
Catalogo prodotti

03.2026

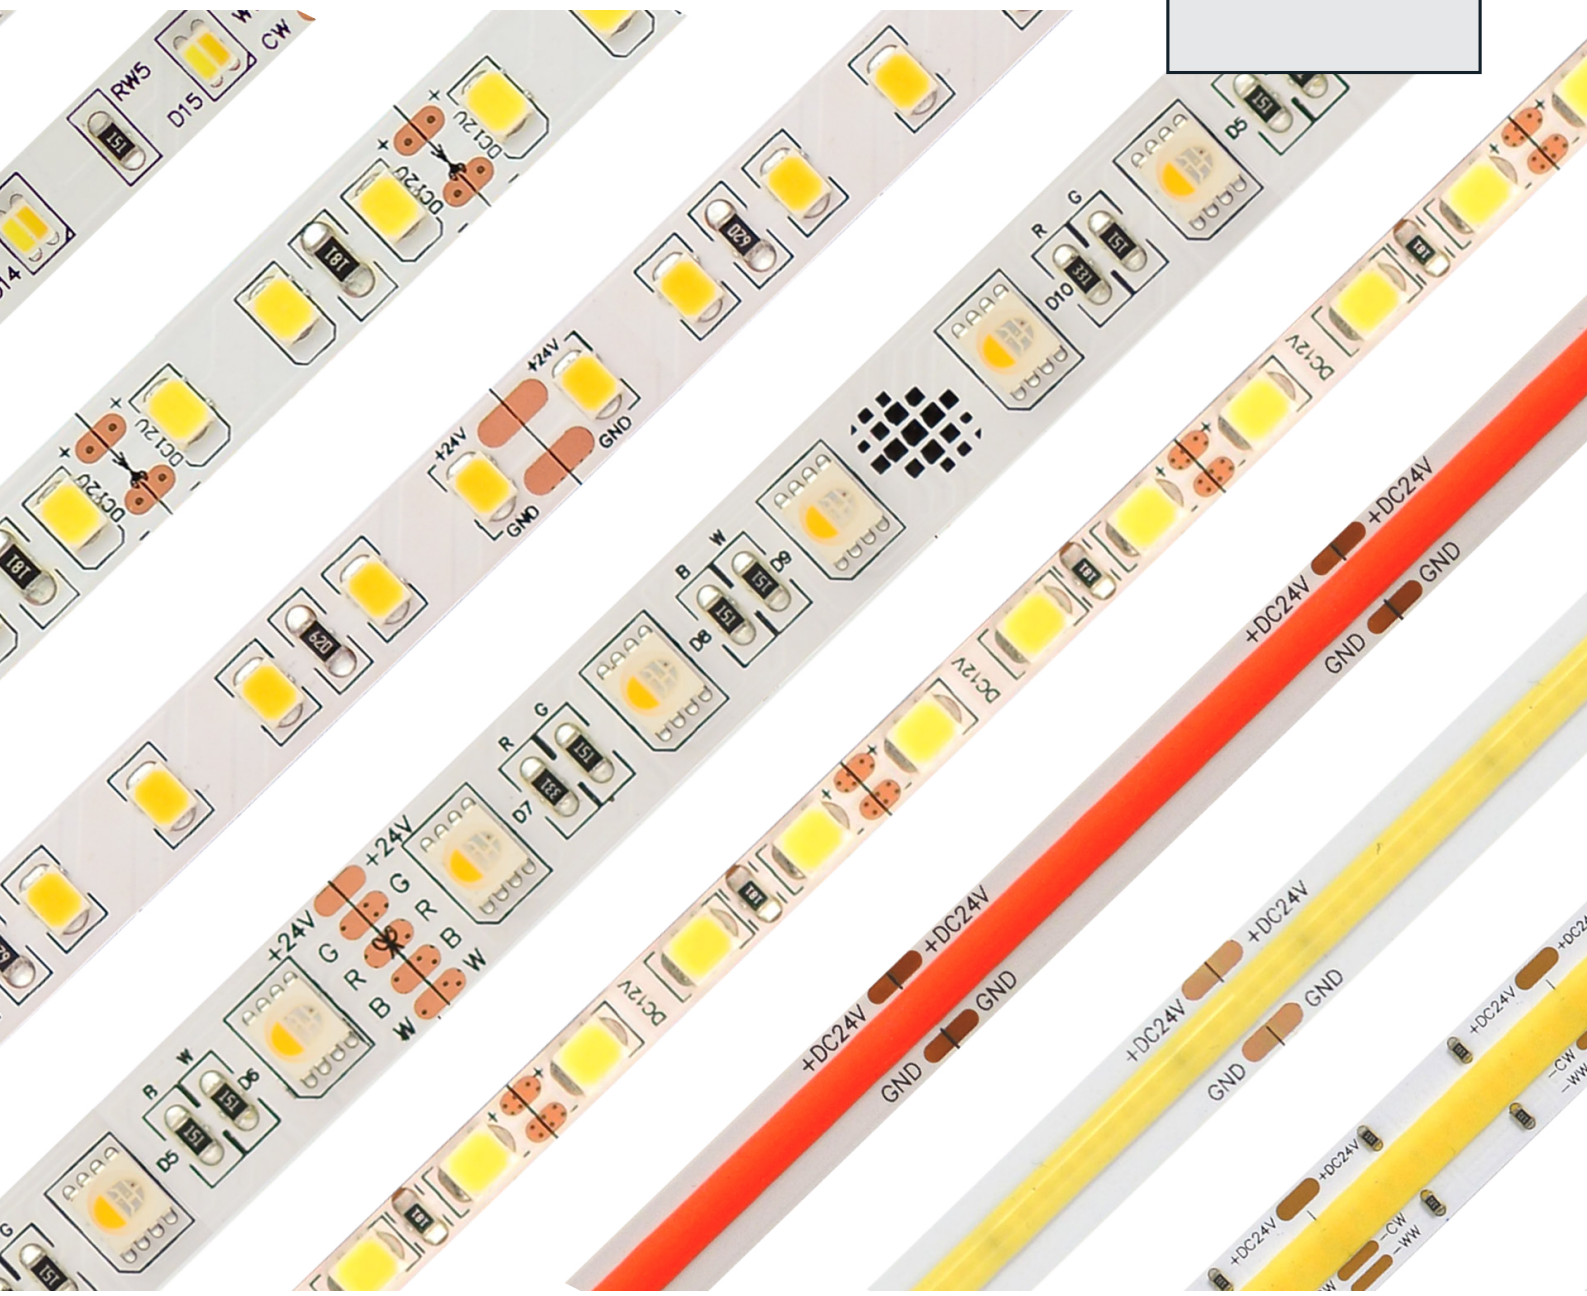

Indice

Striscia LED 4

SOB-5 - Striscia LED SOB 5W/m 12V 320LED/... 5
SOB-10 - Striscia LED SOB 10W/m 12V 320LED... 6
SOB-10-COLOR - Striscia LED SOB Colore 10W... 7
SOB-18-CCT - Striscia LED SOB 9+9W/m 24V 2... 8
SOB-8-24 - Striscia LED SOB 8W/m 24V 320LE... 9
SOB-12-24 - Striscia LED SOB 12W/m 24V 320... 10
SOB-15-24 - Striscia LED SOB 15W/m 24V 320... 11
SOB-8-48 - Striscia LED SOB 8W/m 48V 320LE... 12
SOB-12-48 - Striscia LED SOB 12W/m 48V 320... 13
CSP-320 - Striscia LED CSP 15W/m 24V 320LE... 14
SHF-72 - Striscia LED 2.8W/m 24V 72LED/m 22... 15
SHF-144 - Striscia LED 5,5W/m 24V 144LED/m ... 16
SHF-234 - Striscia LED 12W/m 24V 234LED/m ... 17
SHR-120 - Striscia LED 11W/m Ra98 spettro co... 18
SHR-140 - Striscia LED 11W/m Ra98 spettro co... 19
COB-528-COLOR - Striscia LED 10W/m 24V 528... 20
COBH-4 - Striscia LED 4W/m 24V 640Chip/m R... 21
COBH-8 - Striscia LED 8W/m 24V 640Chip/m R... 22
COBH-10 - Striscia LED 10W/m 24V 640Chip/m... 23
COBH-12 - Striscia LED 12W/m 24V 640Chip/m... 24
COB-320 - Striscia LED 8W/m 24V 320Chip/m ... 25
COB-480 - Striscia LED 10W/m 24V 480Chip/m... 26
COB-480FC - Striscia LED 10W/m 24V 480Chip... 27
COBS-320 - Striscia LED 8W/m slim 24V 320Ch... 28
COB-608 - Striscia LED 16W/m 24V 608Chip/m... 29
COB-576-RGB - Striscia LED RGB 14W/m 24V 5... 30
COB-576S-RGB - Striscia LED RGB 8mm 12W/... 31
COB-840-RGB - Striscia LED RGB 15W/m 24V 8... 32
COB-896-RGBW - Strip LED RGBW 16W/m 24V ... 33
COB-840-RGBCCT - Striscia LED RGBCCT 16W/... 34
COBD-420 - Striscia LED Digitale SPI 11W/m 2... 35
COBD-560 - Striscia LED Digitale SPI 9W/m 24... 36
COBD-630-RGB - Striscia LED Digitale SPI RGB ... 37
COBD-576-RGB - Striscia LED Digitale SPI RGB ... 38
COBD-840-RGBW - Striscia LED Digitale SPI RG... 39
SPE-28 - Striscia LED 3W/m 24V 28LED/m 140 ... 40
SPE-56 - Strip LED 6W/m 24V 56LED/m 140 lm... 41
SPE-112 - Striscia LED 12W/m 24V 112LED/m ... 42
SPE-112-95 - Striscia LED 12W/m 24V 112LED/... 43
SPE-168 - Striscia LED 17W/m 24V 168LED/m ... 44
SCA-60 - Striscia LED 4.8W/m 12V 60LED/m 12... 45
SCA-120 - Striscia LED 9.6W/m 12V 120LED/m ... 46
SCA-120B - Striscia LED 6W/m 12V 120LED/m ... 47
SCA-240 - Striscia LED 24W/m 24V 240LED/m ... 48
SWA-120 - Striscia LED 9.6W/m 24V 120LED/m... 49
SCE-60 - Striscia LED 12W/m 12V 60LED/m 10... 50
SCE-120 - Striscia LED 22W/m 12V 120LED/m ... 51
SCS-120 - Striscia LED 9.6W/m 4mm 12V 120L... 52
SCS-168 - Striscia LED 17W/m 5mm 24V 168L... 53
SCA-60-COLOR - Striscia LED 4.8W/m 12V 60L... 54
SCA-120-COLOR - Striscia LED 9.6W/m 12V 12... 55
SCE-60-COLOR - Striscia LED 12W/m 12V 60LE... 56
SPA-120-MEAT - Striscia LED MEAT 17W/m 24... 57
SPA-120-CCT - Strip LED CCT 19.2W/m 24V 12... 58
SPA-60-CCT - Striscia LED CCT 9.6W/m 12V 60... 59
SPB-30-RGB - Striscia LED RGB 7.2W/m 12V/2... 60
SPB-60-RGB - Strip LED RGB 14.4W/m 12V/24... 61
SPG-120-RGB - Striscia LED RGB 24W/m 24V 1... 62
SPF-120-RGB - Striscia LED RGB 22W/m 24V 1... 63
SPB-30-RGBW - Striscia LED RGBW 9.6W/m 12... 64
SPB-30H-RGBW - Striscia LED RGBW 15W/m 2... 65
SPB-60-RGBW - Striscia LED RGBW 19.2W/m 1... 66
SPB-60-RGBCCT - Striscia LED RGBCCT 19.2W... 67

Neon LED 68

WLP-1816 - Lava parete LED 18x16mm 20W/m ... 69
NLP-1616 - Neon LED 16x16mm 10W/m 24V do... 70
NLP-0612 - Neon LED 6x12mm 5.5W 24V 71
NLC-1004 - Neon LED 10x4mm 10W/m 24V CO... 72
NLC-1205 - Neon LED 12x5mm 15W 24V COB R... 73
NL1023 - Neon LED 10x23mm 14W 24V 74
NL1220 - Neon LED 12x20mm 75
NL0410 - Neon LED 4x10mm 12W 24V 76

Striscia/Neon LED 230V 77

HVC - Neon LED 230V 286LED/m 12W 10x4.5mm 78

Sistema magnetico 80

TR26W - Binario magnetico a superficie profilo ... 81
LZ5 - Faretto magnetico TR26 RGB+CCT (Zigb... 82
LZ2 - Faretto su binario magnetico TR26 CCT (... 83
FZ5 - Proiettore per binario magnetico TR26 R... 84
FZ2 - Proiettore per binario magnetico TR26 C... 85
GZ5 - Pannello a griglia per binario magnetico ... 86
GZ2 - Pannello a griglia per binario magnetico ... 87
AZ5 - Pannello a griglia magnetico pieghevole ... 88
AZ2 - Pannello a griglia magnetico pieghevole ... 89
TR20P - Binario magnetico da incasso 90
TR20S - Binario magnetico montato in superficie 91
TR20-CM - Moduli Conduttivi per Binari Magnet... 92
TR20-H - Sospensioni per binari magnetici 93
TR20-PS - Alimentatori per binari magnetici 48V 94
MS5 - Faretto magnetico RGB+CCT (Zigbee 3.0... 95
MS2 - Faretto su binario magnetico CCT (Zigbe... 96
MC5 - Lampada a sospensione su binario mag... 97
MC2 - Lampada a sospensione su binario mag... 98
MF5 - Proiettore per binario magnetico RGB+C... 99
MF2 - Proiettore per binario magnetico CCT (... 100
MG5-N - Pannello a griglia magnetico per bina... 101
MG5-F - Pannello a griglia magnetico pieghev... 102
MG2-N - Pannello a griglia magnetico per bina... 103
MG2-F - Pannello a griglia magnetico pieghev... 104

Profili in alluminio 105

P01 - P01 - Profilo montato a superficie 106
P02 - P02 - Per montaggio in frese 108
P03 - P03 - Profilo angolare 109
PK01-S - Coperchio basso 111

Alimentazione 112

MPV-15 - Alimentatore a tensione costante 1... 113
MPV-20 - Alimentatore a tensione costante 1... 114
MPV-30 - Alimentatore a tensione costante 1... 115
MPV-60 - Alimentatore a Tensione Costante 1... 116
MVL-15 - Alimentatore a tensione costante 12... 117
MVL-30 - Alimentatore a tensione costante 12... 118
MVL-40 - Alimentatore a tensione costante 12... 119
MVL-60 - Alimentatore a tensione costante 12... 120
MVL-75 - Alimentatore a tensione costante 12... 121
MVL-100 - Alimentatore a tensione costante 1... 122
MVL-150 - Alimentatore a tensione costante 1... 123
MVL-200 - Alimentatore a tensione costante 1... 124
MVL-250 - Alimentatore a tensione costante 1... 125
MVL-320 - Alimentatore a tensione costante 1... 126
MSD-60 - Alimentatore 12/24 VDC 60W PFC c... 127
MSD-100 - Alimentatore 12/24 VDC 100W PFC... 128
MSD-150 - Alimentatore 12/24 VDC 150W PFC... 129
MSD-200 - Alimentatore 12/24 VDC 200W PFC... 130
MSD-250 - Alimentatore 12/24 VDC 250W PFC... 131
MSD-300 - Alimentatore 12/24 VDC 300W PFC... 132
MDL-60 - Alimentatore DALI/PUSH DIM 24V 6... 133
MDL-100 - Alimentatore DALI/PUSH DIM 24V ... 134
MDL-150 - Alimentatore DALI/PUSH DIM 24V ... 135
MDL-200 - Alimentatore DALI/PUSH DIM 24V ... 136
MDL-250 - Alimentatore DALI/PUSH DIM 24V ... 137
MDL2-60 - Alimentatore DALI-2 DT8 / PUSH DI... 138
MDL2-100 - Alimentatore DALI-2 DT8 / PUSH ... 139
MDL2-150 - Alimentatore DALI-2 DT8 / PUSH ... 140
MDL2-200 - Alimentatore DALI-2 DT8 / PUSH ... 141
MDL2-250 - Alimentatore DALI-2 DT8 / PUSH ... 142
MLA-60 - Alimentatore Lineare a Tensione Co... 143
MLA-100 - Alimentatore lineare a tensione co... 144
MLA-150 - Alimentatore Lineare a Tensione C... 145
MLA-200 - Alimentatore lineare a tensione co... 146
MPCF-100 - Alimentatore a tensione costante... 147
MPCF-250 - Alimentatore a Tensione Costant... 148
MPCF-350 - Alimentatore a tensione costante... 149
MPCF-500 - Alimentatore a tensione costante... 150
MPC-30 - Alimentatore a tensione costante 1... 151
MPC-60 - Alimentatore a tensione costante 1... 152
MPC-100 - Alimentatore a tensione costante ... 153
MPC-150 - Alimentatore a Tensione Costante ... 154
MPC-200 - Alimentatore a tensione costante ... 155
MPC-250 - Alimentatore a tensione costante ... 156
MPC-300 - Alimentatore a tensione costante ... 157
MPC-350 - Alimentatore a tensione costante ... 158
MPCS-60 - Alimentatore a tensione costante ... 159
MPCS-100 - Alimentatore a tensione costante... 160
MPCS-150 - Alimentatore a tensione costante... 161
MPCS-200 - Alimentatore a tensione costante... 162
MPCS-300 - Alimentatore a tensione costante... 163
MPCS-400 - Alimentatore a Tensione Costant... 164
MPC-60-D - Alimentatore a tensione costante ... 165
MPC-100-D - Alimentatore a tensione costant... 166
MPC-150-D - Alimentatore a tensione costant... 167
MPC-200-D - Alimentatore a tensione costant... 168
MPF-30B - Alimentatore a Tensione Costante ... 169
MPF-40B - Alimentatore a Tensione Costante ... 170
MPF-60B - Alimentatore a Tensione Costante ... 171
MPF-100B - Alimentatore a Tensione Costant... 172
MPF-150B - Alimentatore a tensione costante... 173
MPF-200B - Alimentatore a tensione costante... 174
MPF-250 - Alimentatore a tensione costante ... 175
MPF-250B - Alimentatore a tensione costante... 176
MPF-300 - Alimentatore a Tensione Costante ... 177
MPF-300B - Alimentatore a Tensione Costant... 178
MPF-350 - Alimentatore a tensione costante ... 179
MPF-500 - Alimentatore a tensione costante ... 180
MPH-20 - Alimentatore a tensione costante IP... 181
MPH-30 - Alimentatore a tensione costante IP... 182
MPH-40 - Alimentatore a tensione costante IP... 183
MPH-60 - Alimentatore a tensione costante IP... 184
MPH-100 - Alimentatore a tensione costante I... 185
MPH-150 - Alimentatore a tensione costante I... 186
MPH-200 - Alimentatore a tensione costante I... 187

Mi-Light / MiBoxer 188

Y1 - Telecomando MONO 3-zone 2xAAA Y1 189
Y2 - Telecomando MONO/CCT 3-zone con 3 s... 190
Y3 - Telecomando RGB+CCT 3-zone 2xAAA Y3 191
C1 - Telecomando MONO/CCT 4-zona 2xAAA ... 192
C3 - Telecomando per Temperatura del Colore... 193
C3P - Telecomando per Temperatura del Color... 194
C4 - Telecomando RGB+CCT C4 195
C5 - Telecomando RGB+CCT a 4 Zone C5 196
C8 - Telecomando RGB+CCT a 8 Zone C8 197
C6 - Telecomando per controllori SPI 2xAAA C6 198
C9 - Telecomando per controllori SPI con sup... 199
C10 - Telecomando 4 zone per controllori SPI ... 200
B9 - Pannello a parete con 8 scene per control... 201
BS - Controller per illuminazione scale 2-Wire ... 202
PLCZ - Controller di Illuminazione PLC Zigbee ... 203
FUT006 - Telecomando MONO/CCT 4-zone Ru... 204
FUT007 - Telecomando MONO/CCT 4-zone 2x... 205
FUT099 - Supporto da parete per telecomando... 206
FUT099B - Supporto a parete per telecomand... 207
FUT087 - Controller da parete MONO Rotondo... 208
FUT087B - Controller montato a parete MONO... 209
S1+ - Controller da parete CCT Rotondo 4-zon... 210
S1 - Controller montato a parete CCT Rotondo... 211
S2+ - Controller montato a parete RGB+CCT R... 212
S2 - Controller montato a parete RGB+CCT To... 213
FUT088 - Telecomando touch RGB/RGBW/RG... 214
FUT100 - Telecomando touch RGB+CCT 100-z... 215
FUT089 - Telecomando RGB+CCT 8-zone 2xAA... 216
FUT089S - Telecomando touch RGB+CCT 6-zo... 217
FUT089Z - Telecomando touch RGB+CCT a 8 ... 218
FUT089B - Telecomando RGB+CCT 8-zone, ner... 219
FUT090 - Telecomando touch RGB+CCT 99-zo... 220
FUT092 - Telecomando touch RGB+CCT 4-zon... 221
FUT092B - Controller remoto RGB+CCT 4 zone... 222
FUT095 - Telecomando RGB/RGBW 4-zona 2x... 223
FUT096 - Telecomando touch RGB/RGBW 4-z... 224
FUT096B - Telecomando touch RGB/RGBW 4-... 225
FUT021 - Set di Controllo Remoto + Controller... 226
FUT022 - Set Telecomando + Controllor CCT 1... 227
FUT025 - Set di Controllo Remoto + Controller... 228
FUT027 - Set di controllo Telecomando + Cont... 229
FUT028 - Set di controllo Telecomando + Cont... 230
FUT036SA - Set di controllo telecomando + co... 231
FUT035SA - Set di controllo Remoto + Control... 232
FUT035SA+ - Set di Controllo Remoto + Contr... 233
FUT037SA - Set di controllo Telecomando + C... 234
FUT037SA+ - Set di Controllo Telecomando + ... 235
FUT038SA - Set di Controllo Telecomando + C... 236
FUT039SA - Set di controllo Telecomando + C... 237
PX1 - Controller PX1 RGB+CCT 24V con alime... 238
B0 - Controller da parete RGB+CCT 1-zona 2xA... 239
B0B - Controller montato a parete RGB+CCT 1... 240
T1 - Controller da parete MONO 4 zone 230V ... 241
K0 - Controller da parete MONO/CCT Ruota ro... 242
K0 - Controller da parete MONO/CCT Ruota ro... 243
K1 - Controller MONO/CCT da parete Ruota ro... 244
K1B - Controller da parete MONO/CCT Ruota ... 245
K2 - Controller da parete MONO/CCT CR2032 ... 246
K2S - Controller montato a parete MONO/CC... 247
K3 - Telecomando a rotella montato a parete ... 248
K3P - Telecomando a rotella montato a parete... 249
K3S - Telecomando a rotella montato a parete... 250
PUSH1 - Relè wireless 2.4GHz RGB+CCT 100-... 251
PUSH1-3 - Relè MONO wireless 2.4GHz 100-2... 252
PUSH2 - Relè wireless 2,4GHz RGB+CCT 3V (... 253
PUSH2-3 - Relè MONO senza fili 2.4GHz 3 zon... 254
SWR - Interruttore intelligente 2.4G SWR 255
HF-P400 - Driver LED 230V con uscita DC cost... 256
TRI-C1 - Dimmer TRIAC 100-240V AC 1.36A T... 257
TRI-C1ZR - Dimmer TRIAC 100-240V AC 1.36A... 258
TRI-C1WR - Dimmer TRIAC 100-240V AC 1.36... 259

Indice


TRI-PR - Dimmer TRIAC 100-240V AC 2.27A T... 260
WL-SW1 - Interruttore intelligente 100-240VA... 261
SWE01 - Presa intelligente con statistiche sul... 262
SWK01 - Presa intelligente UK con statistiche... 263
PIR1-ZB - Sensore di movimento PIR CR123A ... 264
PIR1-RF - Sensore PIR CR123A 3V per prodotti... 265
B1 - Controller da parete MONO a 4 zone 2xA... 266
B5 - Controller da parete MONO 4-zone 2xAAA... 267
B6 - Telecomando da parete per controller SPI... 268
T2 - Controller montato a parete CCT 4-zone 2... 269
B2 - Controller montato a parete CCT 4-zone 2... 270
T3 - Controller da parete RGB/RGBW 4-zone 2... 271
B3 - Controller da parete RGB/RGBW 4-zone 2... 272
B3B - Controller montato a parete RGB/RGBW... 273
T4 - Controller montato a parete RGB+CCT 4 z... 274
B4 - Controller montato a parete RGB+CCT 4-z... 275
B4B - Controller da parete RGB+CCT a 4 zone, ... 276
B8 - Controller da parete RGB+CCT 8-zone 2xA... 277
M4 - Controller montato a parete RGB+CCT 4-... 278
PER1 - Alimentatore a Tensione Costante 3.3... 279
L1 - Pannello da parete tattile L1 Mi-Light 280
L4 - Pannello murale touch L4 Mi-Light 281
SPIR3 - Controller SPI 5-24V MONO/RGB/RG... 282
SPIR5 - Controller SPI 5-24V MONO/CCT/RGB... 283
SPIW5 - Controller SPI+DMX 5-24V MONO/CC... 284
SPIW5-4 - Controller LED 5in1 RGB+CCT SPI ... 285
SPI-WL4 - Controller LED SPI a 4 canali ESP32... 286
SPI-PA4 - Amplificatore di segnale LED SPI a 4... 287
MLR1 - Mini controller LED monocolor 12-24V... 288
MLR2 - Mini controller LED monocolor 12-24V... 289
FUT037S+ - Controller LED 3in1 RGB/RGBW/R... 290
SR2 - Controller LED 2w1 MONO/CCT 12-24V... 291
SR5 - Controller LED 5in1 RGB+CCT 12-24VDC... 292
SR5-P - Controller LED 5in1 IP66 RGB+CCT 12... 293
PR2 - Controller 2in1 MONO/CCT, dimmer 12-... 294
PR5 - Controller 5in1 RGB+CCT 12-48V 20A 2.... 295
HR5 - Controller 5in1 RGB+CCT 12-48V 30A 2.... 296
SM2 - Controller LED 2-in-1 MONO/CCT MiBo... 297
SM5 - Controller LED 5in1 RGB+CCT MiBoxer ... 298
ML5 - Controller 5in1 RGB+CCT Matter 12-48... 299
FUT037W - Controller LED RGB 12-24VDC 12A ... 300
FUT038W - Controller LED RGBW 12V-24VDC ... 301
SW2 - Controller LED 2in1 MONO/CCT 12-24V... 302
SW5 - Controller LED 5in1 RGB+CCT 12-24VD... 303
PW2 - Controller MONO/CCT 2 in 1 12–48V 2... 304
PW5 - Controller 5in1 RGB+CCT 12-48V 20A W... 305
HW5 - Controller 5in1 RGB+CCT 12-48V 30A ... 306
FUT037Z - Controller LED RGB 12-24VDC 12A ... 307
FUT037Z+ - Controller LED 3in1 RGB/RGBW/R... 308
SZ2 - Controller LED 2in1 MONO/CCT 12-24V... 309
SZ5 - Controller LED 5in1 RGB+CCT 12-24VDC... 310
PZ2 - Controller CCT 2 in 1 12–48V 20A Zigbe... 311
PZ5 - Controller 5in1 RGB+CCT 12-48V 20A Zi... 312
HZ5 - Controller 5in1 RGB+CCT 12-48V 30A Zi... 313
LS2 - Controller LED RGB+CCT 12-24VDC 5in1 ... 314
LS2-WP - Controller LED impermeabile RGB+C... 315
LS4 - Dimmer Milight 0/1 - 10V / PWM / Puls... 316
ZB-BOX1 - Gateway wireless Zigbee 3.0 ZB-B... 317
ZB-BOX2 - Gateway cablata Zigbee 3.0 RJ45 ... 318
ZB-BOX3 - Zigbee 3.0/Bluetooth mesh gatewa... 319
WL-BOX2 - Router WiFi MiLight/MiBoxer WL-... 320
WL5 - Controller LED WiFi RGB+CCT 12-24VD... 321
WL5-WP - Controller LED impermeabile WiFi R... 322
DL-X - Controller DL-X 5 in 1 DALI 12/24V 20A ... 323
PA4 - Amplificatore ad alta velocità a 4 canali ... 324
PA5 - Amplificatore ad alta velocità a 5 canali ... 325
RP1 - Ripetitore RF 2.4G MiLight/MiBoxer RP1 326
DL-POW1 - Alimentatore DALI Mi-Light DL-PO... 327
FUT043A+ - Set di Controllo Telecomando + C... 328
FUTD01 - Trasmettitore DMX 512 LED FUTD01 329
FUT103 - Spot LED GU10 4W RGB+CCT 230V ... 330
FUT103Z - Faretto LED GU10 4W RGB+CCT 23... 331
FUT104 - Spot LED MR16 4W RGB+CCT 12V F... 332
FUT106 - Spot LED GU10 6W RGB+CCT 230V ... 333
FUT106ZR - Spot LED GU10 6W RGB+CCT 230... 334
FUT106Z - Spot LED GU10 6W RGB+CCT 230V... 335
FUT107 - Faretto LED GU10 6W CCT 230V FUT... 336
FUT014 - Lampada LED FUT014 RGB+CCT 337
FUT110 - Lampadina LED E27 4W RGB+CCT 2... 338
FUT111 - Lampadina LED E27 FUT111 4W CCT... 339
FUT108 - Lampada LED E14 4W RGB+CCT 230... 340
FUT105 - Lampadina LED E27 12W RGB+CCT ... 341
FUT105Z - Bulbo Led E27 12W RGB+CCT 230V... 342
FUT012 - Lampadina LED RGB+CCT 9W E27 343
SL1-12 - Spotlight LED MONO 36° 3W 12VDC ... 344
SL2-12 - Faretto LED CCT 36° 3W 12VDC SL2-12 345
SL3-12 - Faretto LED RGB 36° 3W 12VDC SL3-... 346
SL4-12 - Faretto LED RGBW 36° 3W 12VDC SL... 347
DW2-06A - Faretto a LED da incasso 90mm 6... 348
DW2-12A - Downlight LED 90mm 12W CCT Zig... 349
FUT062 - Downlight LED 9W 15° RGB+CCT 230... 350
FUT070 - Downlight LED 6W Anti-abbagliamen... 351
FUT071 - Downlight LED 12W Antiriflesso RGB... 352
FUT072 - Downlight LED 18W Antiriflesso RGB... 353
FUT075ZR - Downlight LED 9W Anti-abbagliam... 354
FUT077ZR - Downlight LED 9W Anti-abbagliam... 355
FUT013 - Lampadina LED E14 5W RGB+CCT 2... 356
WL-FL5B - Lampada da pavimento WiFi 12W R... 357
FUTC01 - Luce da giardino LED RGB+CCT 9W ... 358
FUTC02 - Luce da giardino LED RGB+CCT 9W ... 359
FUTC02Z - Luce da giardino LED RGB+CCT 9... 360
FUTC03 - Luce da giardino LED RGB+CCT 15W... 361
FUTC04 - Luce da giardino LED RGB+CCT 6W ... 362
FUTC04Z - Luce da giardino LED RGB+CCT 6... 363
FUTC05 - Luce da giardino LED RGB+CCT 25W... 364
FUTC06 - Luce da giardino LED RGB+CCT 50W... 365
FUTC07 - Luce da giardino LED RGB+CCT 100... 366
FUTC08A - 3 x Luce da giardino LED RGB+CCT... 367
UW01 - Lampada subacquea LED 15W RGB+C... 368
UW02 - Lampada subacquea LED 27W RGB+C... 369
UW03 - Lampada subacquea LED 9W RGB+CC... 370
PW01 - Lampada LED PAR56 27W RGB+CCT 1... 371
PW02 - Lampada LED PAR56 18W RGB+CCT 1... 372
WL-433 - Gateway LoRa 433MHz 373
FUT086 - Pilota Milight RGB CCT 8-zone LoRa ... 374
RL1-24 - Luce LED Lavatrice da Parete RL1-24 375
RL2-48 - Lampada da parete LED RL2-48 376
RL3-24 - Luce LED Lavatrice da Parete RL3-24 377
FUT068 - Plafoniera LED FUT068 RGB+CCT 378
FUT064 - Downlight LED FUT064 RGB+CCT 379
FUT061 - Plafoniera LED FUT061 RGB+CCT 380
FUT066 - Plafoniera LED FUT066 RGB+CCT 381
FUT060 - Faretto a LED FUT060 RGB+CCT 382
FUT065 - Downlight LED FUT065 RGB+CCT 383
FUT063 - Downlight LED FUT063 RGB+CCT 384
FUT069 - LED Downlight FUT069 RGB+CCT 385
FUT079 - Downlight LED RGB+CCT IP54 FUT079 386
LL1-18 - Luce Lineare LED RGB+CCT 18W 230... 387
FUTT08 - Faretto RGB+CCT 200W 230VAC FU... 388
FUTT07 - Faretto RGB+CCT 100W 230VAC FU... 389
FUTT02 - Faretto RGB+CCT 50W 230VAC FUT... 390
FUTT03 - Proiettore LED RGB+CCT 30W 230V... 391
FUTT04 - Faretto RGB+CCT 20W 230VAC FUT... 392
FUTT05 - Faretto RGB+CCT 10W 230VAC FUT... 393
FUTT06 - Faretto RGB+CCT 10W 24VDC FUTT... 394

Accessori 395

SN-PROFILE - Interruttore dimmer per profilo ... 396
SN-DUAL - Interruttore dimmerabile a sensore... 397
TR-A - Binario a vista con alimentazione 12V - ... 398
ZBCX - Connettore striscia LED 9w1 5A 2 pin ... 399
ZBCI-8 - Connettore per striscia LED da 8 mm 400
ZBCI-10 - Connettore per Striscia LED COB 10... 401
ZBCI-12 - Connettore per striscia LED COB da ... 402
ZMM-8 - Connettore per striscia LED da 8mm 403
ZMM-10 - Connettore per striscia LED da 10m... 404
ZMM-12 - Connettore per striscia LED da 12m... 405
ZSF-8 - Connettore avvitato per striscia LED d... 406
ZSF-10 - Connettore avvitato per striscia LED ... 407
ZWJ-I - Connettore per filo - forma I 408
ZWJ-T - Connettore per cavo - forma T 409
ZWJ-Y - Connettore per cavo - forma Y 410
WIRE-6 - Cavi per strisce LED RGB+CCT 6 cor... 411
WIRE-5 - Cavi per strisce LED RGBW 5 core pi... 412
WIRE-4 - Cavi per strisce LED RGB a 4 core 413
WIRE-3 - Cavi per strisce LED CCT 3 core piatto 414
WIRE-2 - Cavi per strisce LED 2 core piatto 415
3M-300LSE - Nastro adesivo 3M 300LSE 416
TD-14 - Nastro adesivo doppio lato 14mm Acri... 417
HST - Tubo termo-retraibile trasparente 418
HSTG - Tubo termoretraibile trasparente con ... 419
SIL - Colla siliconica per elettronica 420
REEL - Bobina per strip LED 421

Striscia LED

Le strisce LED sono sorgenti luminose moderne ed efficienti dal punto di vista energeti co,ideali per realizzare soluzioni di illuminazione decorati vee funzionali. La gamma comprende modelli MONO, CCT (Tunable White), RGB, RGBW, RGB+CCT, COB e DIGITAL SPI – disponibili in diverse potenze, tensioni (12V, 24V, 48V, 230V) e gradi di protezione IP. Grazie alla strutt ura flessibile, all'elevata efficienza luminosa e alla facile installazione, le strisce LED sono adatt ead applicazioni residenziali, commerciali ed esterne.

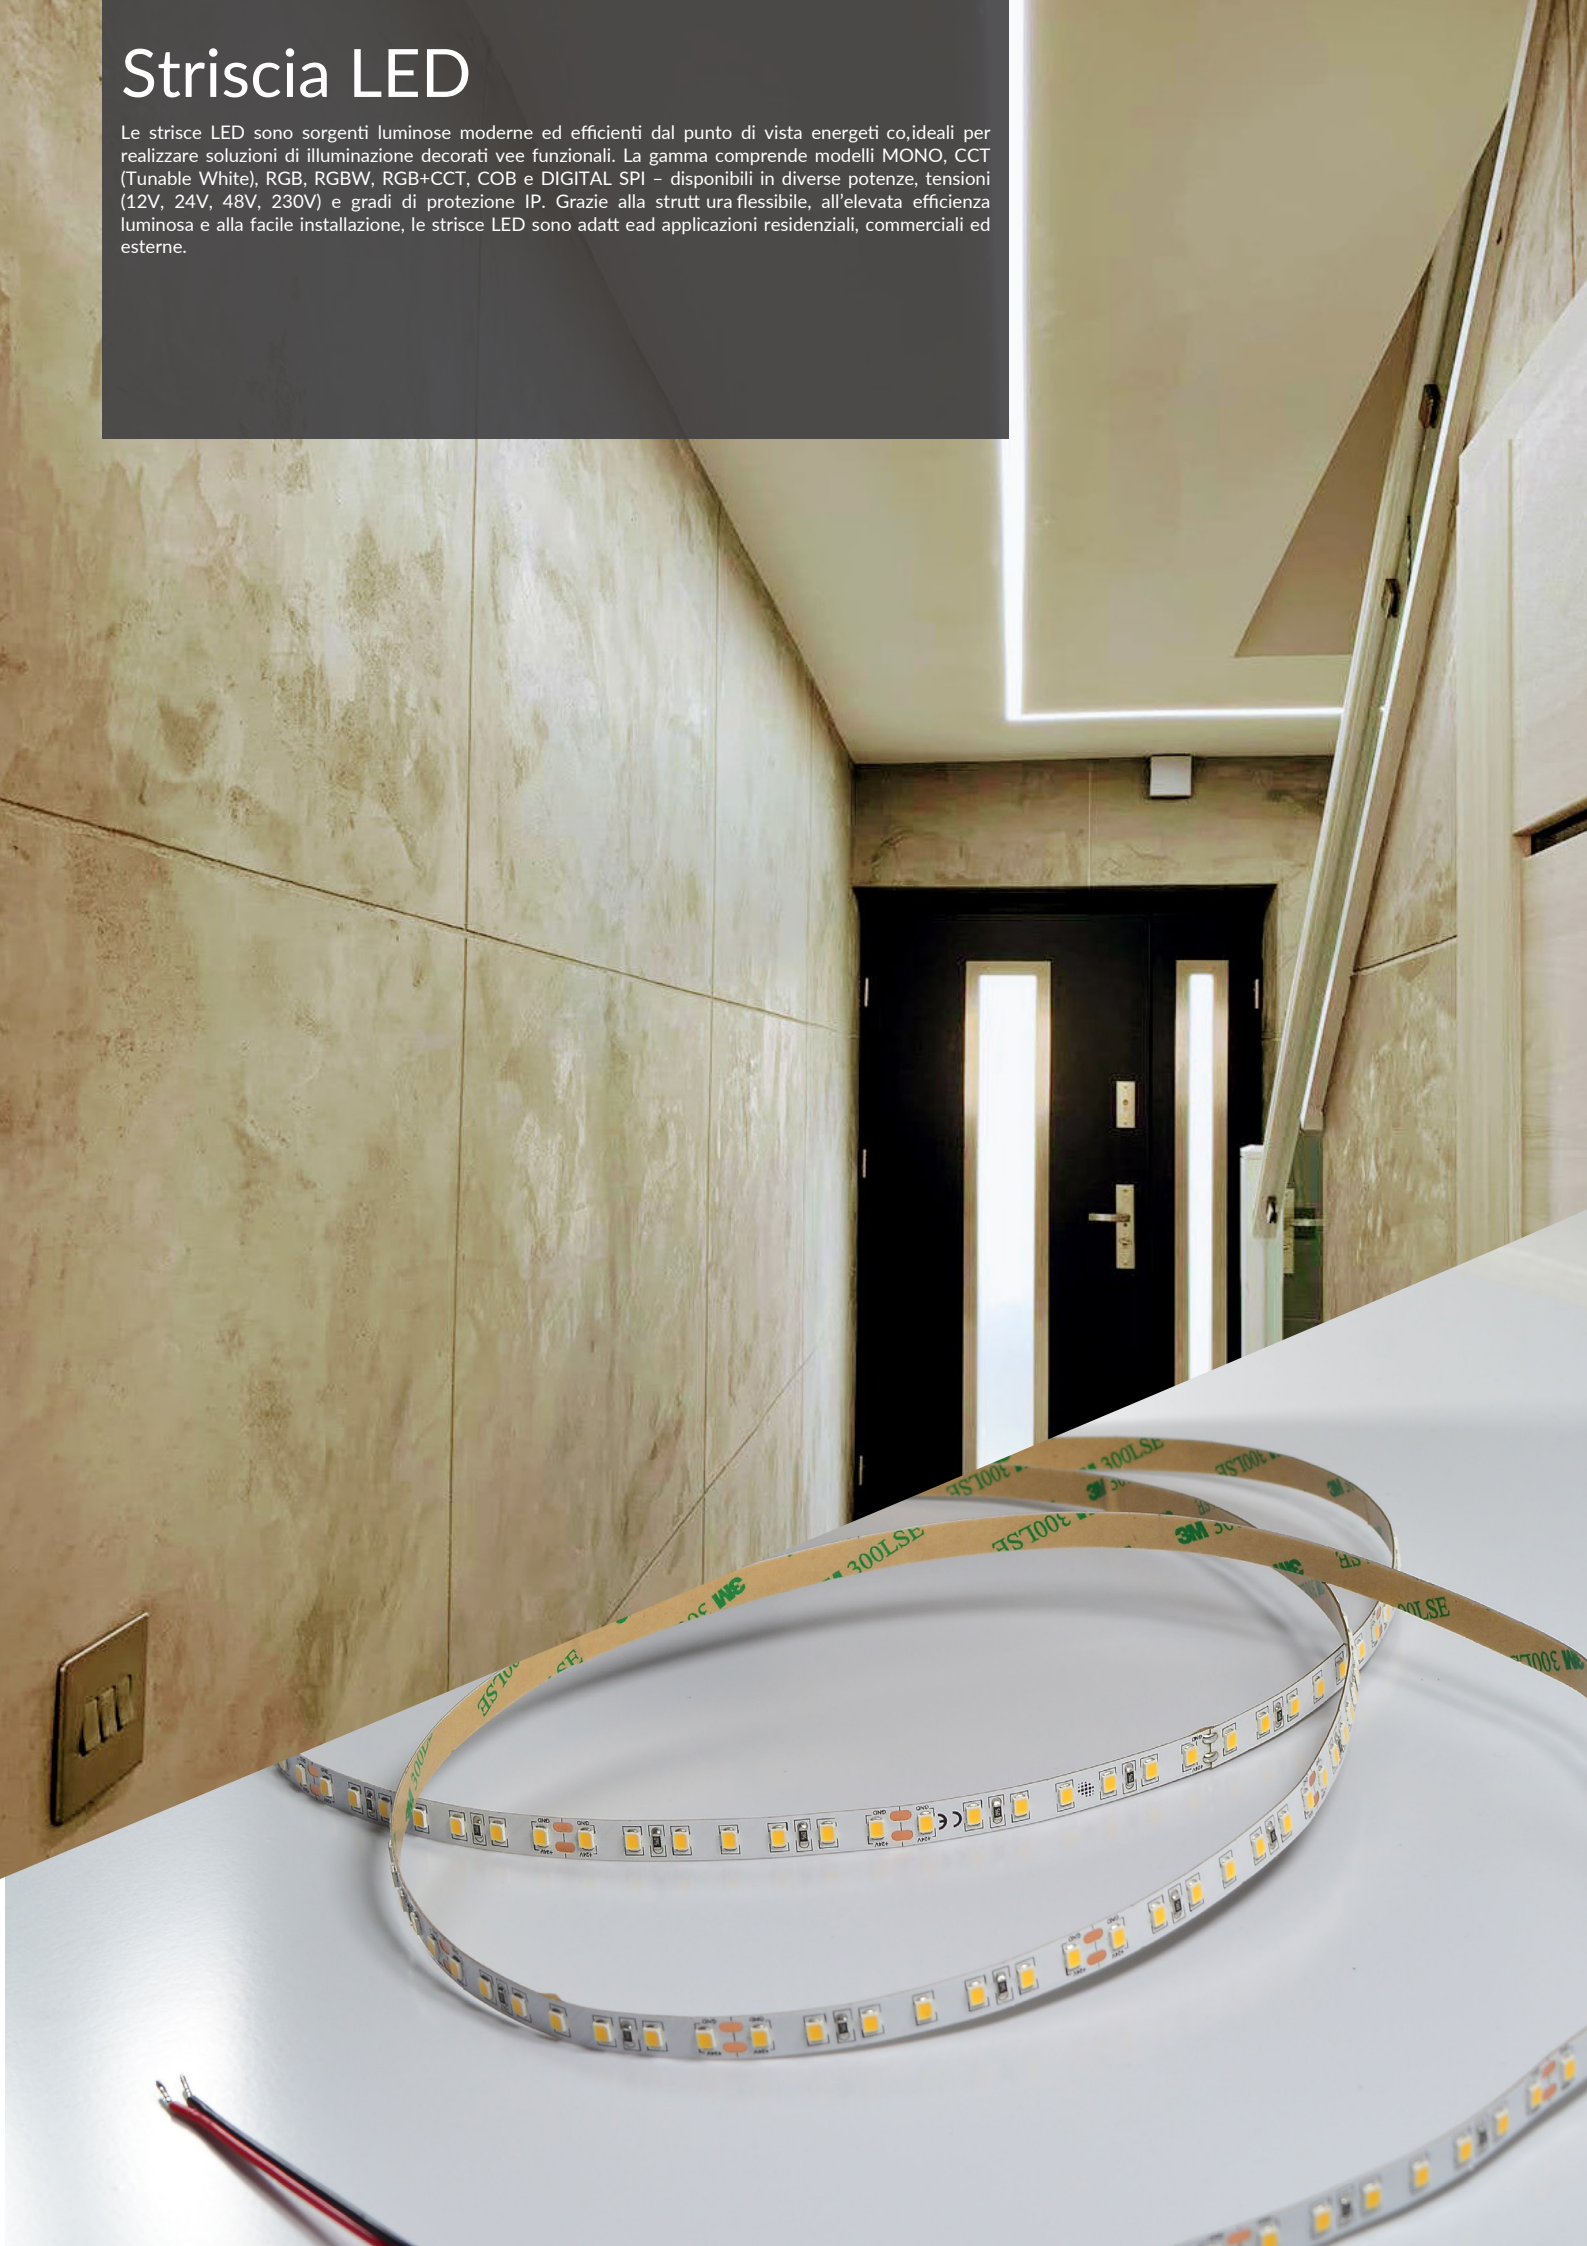

STRISCIA LED SOB 5W/M 12V 320LED/M RA90 125LM/W



5W/m
Tecnologia SOB/SMD – linea luminosa uniforme
fino a 125 lm/W
PCB 8mm 2oz R2R
12V DC
Sezione di taglio 1,25 cm
Ra > 90
75000h L70 durata
Nastro adesivo 3M 300 LSE
Garanzia 5 anni

Striscia LED professionale di nuova generazione, progettata per funzionamento continuo, con un'efficienza luminosa fino a 125 lm/W. La tecnologia SOB/SMD è un'alternativa migliorata alle tradizionali strisce COB – combina la linea luminosa uniforme delle COB con la maggiore durata ed efficienza dei LED SMD. Uno speciale strato di silicone uniforma ulteriormente la luce e aumenta la resistenza meccanica, eliminando le tipiche debolezze delle COB. I 320 LED posizionati con precisione garantiscono un'illuminazione uniforme, un alto indice di resa cromatica e valori SDCM molto bassi per una perfetta coerenza del colore. La striscia offre un ampio angolo di emissione superiore a 160°, un modulo di taglio corto di 1,25 cm e adesivo 3M 300 LSE per un fissaggio sicuro. Una scelta ideale per installazioni premium dove contano qualità ed estetica.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
SOB-5-CW	5	Bianco	IP20		6500	92	650	650
SOB-5-CW-66	5	Bianco	IP66		6500	92	650	650
SOB-5-50	5	Bianco	IP20		5000	92	620	620
SOB-5-50-66	5	Bianco	IP66		5000	92	620	620
SOB-5-NW	5	Bianco	IP20		4000	95	590	590
SOB-5-NW-66	5	Bianco	IP66		4000	92	590	590
SOB-5-35	5	Bianco	IP20		3500	92	575	575
SOB-5-35-66	5	Bianco	IP66		3500	92	575	575
SOB-5-WW	5	Bianco	IP20		3000	92	565	565
SOB-5-WW-66	5	Bianco	IP66		3000	92	565	565
SOB-5-HW	5	Bianco	IP20		2700	92	540	540
SOB-5-HW-66	5	Bianco	IP66		2700	92	540	540

STRISCIA LED SOB 10W/M 12V 320LED/M RA90 125LM/W



10W/m
Tecnologia SOB/SMD – linea luminosa uniforme
fino a 125 lm/W
PCB 8mm 2oz R2R
12V DC
Sezione di taglio 1,25 cm
Ra > 90
75000h L70 durata
Nastro adesivo 3M 300 LSE
Garanzia 5 anni

Striscia LED professionale di nuova generazione, progettata per funzionamento continuo, con un'efficienza luminosa fino a 125 lm/W. La tecnologia SOB/SMD è un'alternativa migliorata alle tradizionali strisce COB – combina la linea luminosa uniforme delle COB con la maggiore durata ed efficienza dei LED SMD. Uno speciale strato di silicone uniforma ulteriormente la luce e aumenta la resistenza meccanica, eliminando le tipiche debolezze delle COB. I 320 LED posizionati con precisione garantiscono un'illuminazione uniforme, un alto indice di resa cromatica e valori SDCM molto bassi per una perfetta coerenza del colore. La striscia offre un ampio angolo di emissione superiore a 160°, un modulo di taglio corto di 1,25 cm e adesivo 3M 300 LSE per un fissaggio sicuro. Una scelta ideale per installazioni premium dove contano qualità ed estetica.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
SOB-10-CW	10	Bianco	IP20		6500	92	1240	1240
SOB-10-CW-66	10	Bianco	IP66		6500	92	1240	1240
SOB-10-CW-68	10	Bianco	IP68		6500	92	1240	1240
SOB-10-50	10	Bianco	IP20		5000	92	1200	1200
SOB-10-50-66	10	Bianco	IP66		5000	92	1200	1200
SOB-10-NW	10	Bianco	IP20		4000	95	1180	1180
SOB-10-NW-66	10	Bianco	IP66		4000	92	1180	1180
SOB-10-NW-68	10	Bianco	IP68		4000	92	1180	1180
SOB-10-35	10	Bianco	IP20		3500	92	1150	1150
SOB-10-35-66	10	Bianco	IP66		3500	92	1150	1150
SOB-10-WW	10	Bianco	IP20		3000	92	1130	1130
SOB-10-WW-66	10	Bianco	IP66		3000	92	1130	1130
SOB-10-WW-68	10	Bianco	IP68		3000	92	1130	1130
SOB-10-HW	10	Bianco	IP20		2700	92	1080	1080
SOB-10-HW-66	10	Bianco	IP66		2700	92	1080	1080
SOB-10-HW-68	10	Bianco	IP68		2700	92	1080	1080

STRISCIA LED SOB COLORE 10W/M 24V 320LED/M




10W/m
Tecnologia SOB/SMD – linea luminosa uniforme
Colori disponibili: Rosso, Verde, Blu, Giallo, Ice Blue, Rosa
PCB 8mm 2oz R2R
24V DC
Sezione di taglio 2.5 cm
50000h L70 durata
Nastro adesivo 3M 300 LSE
Garanzia 5 anni

Striscia LED colorata professionale di nuova generazione, progettata per funzionamento continuo e installazioni decorative esigenti. La tecnologia SOB/SMD è un'alternativa migliorata alle classiche strisce COB, offrendo una linea luminosa pulita e uniforme, con durata e resistenza notevolmente superiori. I 320 LED disposti con precisione forniscono un colore intenso e saturo, senza sfarfallii, e un'eccellente uniformità lungo l'intera striscia. L'ampio angolo di emissione superiore a 160° e il modulo di taglio da soli 2,5 cm consentono un adattamento preciso a qualsiasi installazione. Il forte nastro biadesivo 3M 300 LSE garantisce un fissaggio sicuro e duraturo anche su superfici difficili.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Flusso luminoso [lm]
SOB-10-R-24	10	Rosso	IP20		260
SOB-10-R-66-24	10	Rosso	IP66		260
SOB-10-G-24	10	Verde	IP20		900
SOB-10-G-66-24	10	Verde	IP66		900
SOB-10-B-24	10	Blu	IP20		260
SOB-10-B-66-24	10	Blu	IP66		260
SOB-10-Y-24	10	Giallo	IP20		1050
SOB-10-Y-66-24	10	Giallo	IP66		1050
SOB-10-IB-24	10	Blu ghiaccio	IP20		1050
SOB-10-IB-66-24	10	Blu ghiaccio	IP66		1050
SOB-10-P-24	10	Rosa	IP20		500
SOB-10-P-66-24	10	Rosa	IP66		500

STRISCIA LED SOB 9+9W/M 24V 280LED/M RA90 CCT 2700-6500K

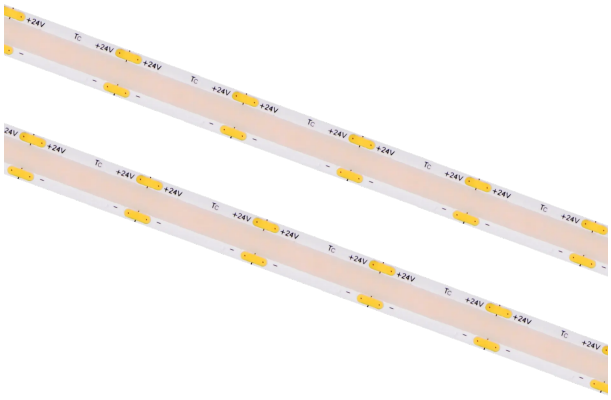

9+9W/m (9W per 2700K + 9W per 6500K)
24V DC
Ra > 90
Sezione di taglio 2.5 cm
2oz 10mm FPC
Lunghezza del rotolo: 30m per IP20, 10m per IP66/IP68
Garanzia 5 anni

Striscia LED professionale di nuova generazione con temperatura colore regolabile da 2700K a 6500K, progettata per funzionamento continuo. La tecnologia SOB/SMD rappresenta un'alternativa migliorata alle strisce COB tradizionali, combinando la tipica linea luminosa uniforme delle COB con la maggiore durata ed efficienza dei LED SMD. Uno strato speciale di silicone ammorbidisce ulteriormente la luce e aumenta la resistenza meccanica, eliminando le debolezze tipiche delle COB. I 280 LED SMD dual-chip garantiscono un'elevata uniformità luminosa, un alto indice di resa cromatica e valori SDCM molto bassi, assicurando una perfetta coerenza cromatica lungo tutta la lunghezza della striscia. La striscia offre un ampio angolo di emissione superiore a 160°, un modulo di taglio molto corto di 2,5 cm e un nastro adesivo 3M 300 LSE per un'installazione sicura. È la scelta ideale per installazioni premium dove contano qualità, estetica e affidabilità.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
SOB-18-CCT-24	18	Bianco	IP20		2700,6500	94	1740	1740
SOB-18-CCT-66-24	18	Bianco	IP66		2700,6500	94	1740	1740
SOB-18-CCT-68-24	18	Bianco	IP68		2700,6500	94	1740	1740

STRISCIA LED SOB 8W/M 24V 320LED/M RA90 135LM/W



8W/m
Tecnologia SOB/SMD – linea luminosa uniforme
fino a 135 lm/W
PCB 8mm 2oz R2R
24V DC
Sezione di taglio 2.5 cm
Ra > 90
75000h L70 durata
Nastro adesivo 3M 300 LSE
Garanzia 5 anni

Striscia LED professionale di nuova generazione, progettata per funzionamento continuo, con un'efficienza luminosa fino a 135 lm/W. La tecnologia SOB/SMD è un'alternativa migliorata alle tradizionali strisce COB – combina la linea luminosa uniforme delle COB con la maggiore durata ed efficienza dei LED SMD. Uno speciale strato di silicone uniforma ulteriormente la luce e aumenta la resistenza meccanica, eliminando le tipiche debolezze delle COB. I 320 LED posizionati con precisione garantiscono un'illuminazione uniforme, un alto indice di resa cromatica e valori SDCM molto bassi per una perfetta coerenza del colore. La striscia offre un ampio angolo di emissione superiore a 160°, un modulo di taglio corto di 2,5 cm e adesivo 3M 300 LSE per un fissaggio sicuro. Una scelta ideale per installazioni premium dove contano qualità ed estetica.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
SOB-8-CW-24	8	Bianco	IP20		6500	92	1160	1160
SOB-8-CW-66-24	8	Bianco	IP66		6500	92	1160	1160
SOB-8-CW-68-24	8	Bianco	IP68		6500	92	1160	1160
SOB-8-NW-24	8	Bianco	IP20		4000	92	1120	1120
SOB-8-NW-66-24	8	Bianco	IP66		4000	92	1120	1120
SOB-8-NW-68-24	8	Bianco	IP68		4000	92	1120	1120
SOB-8-WW-24	8	Bianco	IP20		3000	92	1080	1080
SOB-8-WW-66-24	8	Bianco	IP66		3000	92	1080	1080
SOB-8-WW-68-24	8	Bianco	IP68		3000	92	1080	1080
SOB-8-HW-24	8	Bianco	IP20		2700	92	1010	1010
SOB-8-HW-66-24	8	Bianco	IP66		2700	92	1010	1010
SOB-8-HW-68-24	8	Bianco	IP68		2700	92	1010	1010

STRISCIA LED SOB 12W/M 24V 320LED/M RA90 135LM/W




12W/m
Tecnologia SOB/SMD – linea luminosa uniforme
fino a 135 lm/W
PCB 8mm 2oz R2R
24V DC
Sezione di taglio 2.5 cm
Ra > 90
75000h L70 durata
Nastro adesivo 3M 300 LSE
Garanzia 5 anni

Striscia LED professionale di nuova generazione, progettata per funzionamento continuo, con un'efficienza luminosa fino a 135 lm/W. La tecnologia SOB/SMD è un'alternativa migliorata alle tradizionali strisce COB – combina la linea luminosa uniforme delle COB con la maggiore durata ed efficienza dei LED SMD. Uno speciale strato di silicone uniforma ulteriormente la luce e aumenta la resistenza meccanica, eliminando le tipiche debolezze delle COB. I 320 LED posizionati con precisione garantiscono un'illuminazione uniforme, un alto indice di resa cromatica e valori SDCM molto bassi per una perfetta coerenza del colore. La striscia offre un ampio angolo di emissione superiore a 160°, un modulo di taglio corto di 2,5 cm e adesivo 3M 300 LSE per un fissaggio sicuro. Una scelta ideale per installazioni premium dove contano qualità ed estetica.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
SOB-12-CW-24	12	Bianco	IP20		6500	92	1680	1680
SOB-12-CW-66-24	12	Bianco	IP66		6500	92	1680	1680
SOB-12-CW-68-24	12	Bianco	IP68		6500	92	1680	1680
SOB-12-NW-24	12	Bianco	IP20		4000	92	1620	1620
SOB-12-NW-66-24	12	Bianco	IP66		4000	92	1620	1620
SOB-12-NW-68-24	12	Bianco	IP68		4000	92	1620	1620
SOB-12-WW-24	12	Bianco	IP20		3000	92	1560	1560
SOB-12-WW-66-24	12	Bianco	IP66		3000	92	1560	1560
SOB-12-WW-68-24	12	Bianco	IP68		3000	92	1560	1560
SOB-12-HW-24	12	Bianco	IP20		2700	92	1460	1460
SOB-12-HW-66-24	12	Bianco	IP66		2700	92	1460	1460
SOB-12-HW-68-24	12	Bianco	IP68		2700	92	1460	1460

STRISCIA LED SOB 15W/M 24V 320LED/M RA90 135LM/W

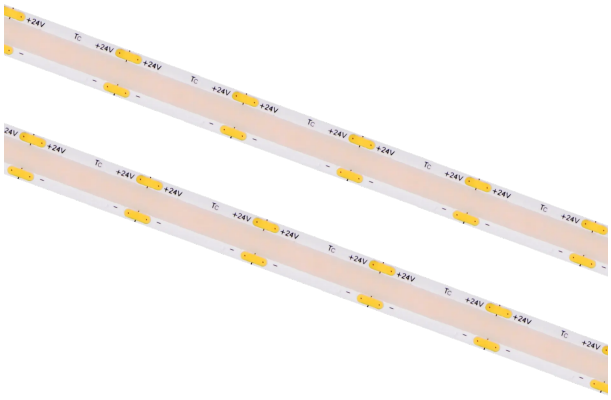


15W/m
Tecnologia SOB/SMD – linea luminosa uniforme
fino a 135 lm/W
PCB 10mm 3oz R2R
24V DC
Sezione di taglio 2.5 cm
Ra > 90
75000h L70 durata
Nastro adesivo 3M 300 LSE
Garanzia 5 anni

Striscia LED professionale di nuova generazione, progettata per funzionamento continuo, con un'efficienza luminosa fino a 135 lm/W. La tecnologia SOB/SMD è un'alternativa migliorata alle tradizionali strisce COB – combina la linea luminosa uniforme delle COB con la maggiore durata ed efficienza dei LED SMD. Uno speciale strato di silicone uniforma ulteriormente la luce e aumenta la resistenza meccanica, eliminando le tipiche debolezze delle COB. I 320 LED posizionati con precisione garantiscono un'illuminazione uniforme, un alto indice di resa cromatica e valori SDCM molto bassi per una perfetta coerenza del colore. La striscia offre un ampio angolo di emissione superiore a 160°, un modulo di taglio corto di 2,5 cm e adesivo 3M 300 LSE per un fissaggio sicuro. Una scelta ideale per installazioni premium dove contano qualità ed estetica.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
SOB-15-SW-24-10M	15	Bianco	IP20		10000	92	1750	1750
SOB-15-SW-24	15	Bianco	IP20		10000	92	1750	1750
SOB-15-CW-24-10M	15	Bianco	IP20		6500	92	1950	1950
SOB-15-CW-24	15	Bianco	IP20		6500	92	1950	1950
SOB-15-CW-66-24	15	Bianco	IP66		6500	92	1950	1950
SOB-15-50-24-10M	15	Bianco	IP20		5000	92	1950	1950
SOB-15-50-24	15	Bianco	IP20		5000	92	1950	1950
SOB-15-50-66-24	15	Bianco	IP66		5000	92	1950	1950
SOB-15-NW-24-10M	15	Bianco	IP20		4000	92	1940	1940
SOB-15-NW-24	15	Bianco	IP20		4000	92	1940	1940
SOB-15-NW-66-24	15	Bianco	IP66		4000	92	1940	1940
SOB-15-WW-24-10M	15	Bianco	IP20		3000	92	1890	1890
SOB-15-WW-24	15	Bianco	IP20		3000	92	1890	1890
SOB-15-WW-66-24	15	Bianco	IP66		3000	92	1890	1890
SOB-15-HW-24-10M	15	Bianco	IP20		2700	92	1710	1710
SOB-15-HW-24	15	Bianco	IP20		2700	92	1710	1710
SOB-15-HW-66-24	15	Bianco	IP66		2700	92	1710	1710
SOB-15-22-24-10M	15	Bianco	IP20		2200	92	1480	1480
SOB-15-22-24	15	Bianco	IP20		2200	92	1480	1480
SOB-15-18-24-10M	15	Bianco	IP20		1800	92	1350	1350
SOB-15-18-24	15	Bianco	IP20		1800	92	1350	1350

STRISCIA LED SOB 8W/M 48V 320LED/M RA90 135LM/W

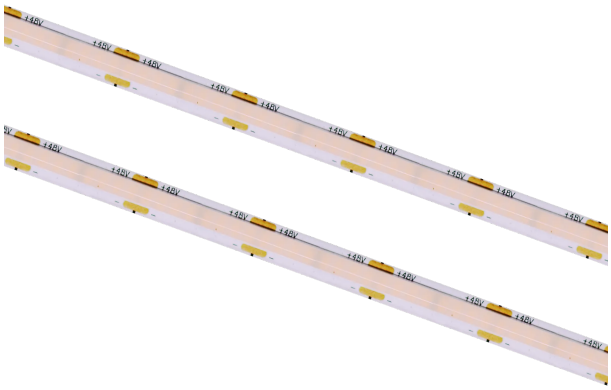


8W/m
Tecnologia SOB/SMD – linea luminosa uniforme
fino a 135 lm/W
PCB 8mm 2oz R2R
48V DC
Sezione di taglio 2.5 cm
Ra > 90
75000h L70 durata
Nastro adesivo 3M 300 LSE
Garanzia 5 anni

Striscia LED professionale di nuova generazione, progettata per funzionamento continuo, con un'efficienza luminosa fino a 135 lm/W. La tecnologia SOB/SMD è un'alternativa migliorata alle tradizionali strisce COB – combina la linea luminosa uniforme delle COB con la maggiore durata ed efficienza dei LED SMD. Uno speciale strato di silicone uniforma ulteriormente la luce e aumenta la resistenza meccanica, eliminando le tipiche debolezze delle COB. I 320 LED posizionati con precisione garantiscono un'illuminazione uniforme, un alto indice di resa cromatica e valori SDCM molto bassi per una perfetta coerenza del colore. La striscia offre un ampio angolo di emissione superiore a 160°, un modulo di taglio corto di 2,5 cm e adesivo 3M 300 LSE per un fissaggio sicuro. Una scelta ideale per installazioni premium dove contano qualità ed estetica.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
SOB-8-CW-48	8	Bianco	IP20		6500	92	1160	1160
SOB-8-CW-66-48	8	Bianco	IP66		6500	92	1160	1160
SOB-8-CW-68-48	8	Bianco	IP68		6500	92	1160	1160
SOB-8-NW-48	8	Bianco	IP20		4000	92	1120	1120
SOB-8-NW-66-48	8	Bianco	IP66		4000	92	1120	1120
SOB-8-NW-68-48	8	Bianco	IP68		4000	92	1120	1120
SOB-8-WW-48	8	Bianco	IP20		3000	92	1080	1080
SOB-8-WW-66-48	8	Bianco	IP66		3000	92	1080	1080
SOB-8-WW-68-48	8	Bianco	IP68		3000	92	1080	1080
SOB-8-HW-48	8	Bianco	IP20		2700	92	1010	1010
SOB-8-HW-66-48	8	Bianco	IP66		2700	92	1010	1010
SOB-8-HW-68-48	8	Bianco	IP68		2700	92	1010	1010

STRISCIA LED SOB 12W/M 48V 320LED/M RA90 135LM/W

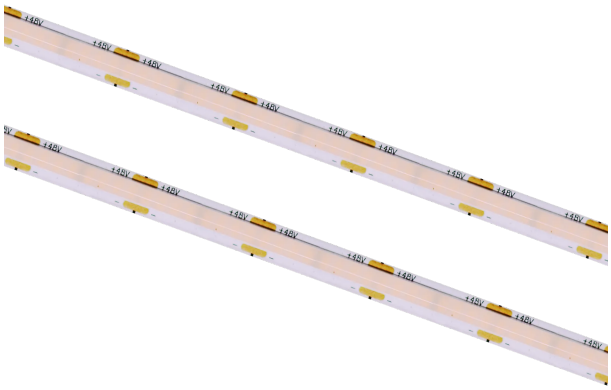


12W/m
Tecnologia SOB/SMD – linea luminosa uniforme
fino a 135 lm/W
PCB 8mm 2oz R2R
48V DC
Sezione di taglio 2.5 cm
Ra > 90
75000h L70 durata
Nastro adesivo 3M 300 LSE
Garanzia 5 anni

Striscia LED professionale di nuova generazione, progettata per funzionamento continuo, con un'efficienza luminosa fino a 135 lm/W. La tecnologia SOB/SMD è un'alternativa migliorata alle tradizionali strisce COB – combina la linea luminosa uniforme delle COB con la maggiore durata ed efficienza dei LED SMD. Uno speciale strato di silicone uniforma ulteriormente la luce e aumenta la resistenza meccanica, eliminando le tipiche debolezze delle COB. I 320 LED posizionati con precisione garantiscono un'illuminazione uniforme, un alto indice di resa cromatica e valori SDCM molto bassi per una perfetta coerenza del colore. La striscia offre un ampio angolo di emissione superiore a 160°, un modulo di taglio corto di 2,5 cm e adesivo 3M 300 LSE per un fissaggio sicuro. Una scelta ideale per installazioni premium dove contano qualità ed estetica.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
SOB-12-CW-48	12	Bianco	IP20		6500	92	1680	1680
SOB-12-CW-66-48	12	Bianco	IP66		6500	92	1680	1680
SOB-12-CW-68-48	12	Bianco	IP68		6500	92	1680	1680
SOB-12-NW-48	12	Bianco	IP20		4000	92	1620	1620
SOB-12-NW-66-48	12	Bianco	IP66		4000	92	1620	1620
SOB-12-NW-68-48	12	Bianco	IP68		4000	92	1620	1620
SOB-12-WW-48	12	Bianco	IP20		3000	92	1560	1560
SOB-12-WW-66-48	12	Bianco	IP66		3000	92	1560	1560
SOB-12-WW-68-48	12	Bianco	IP68		3000	92	1560	1560
SOB-12-HW-48	12	Bianco	IP20		2700	92	1460	1460
SOB-12-HW-66-48	12	Bianco	IP66		2700	92	1460	1460
SOB-12-HW-68-48	12	Bianco	IP68		2700	92	1460	1460

STRISCIA LED CSP 15W/M 24V 320LED/M RA90 130LM/W

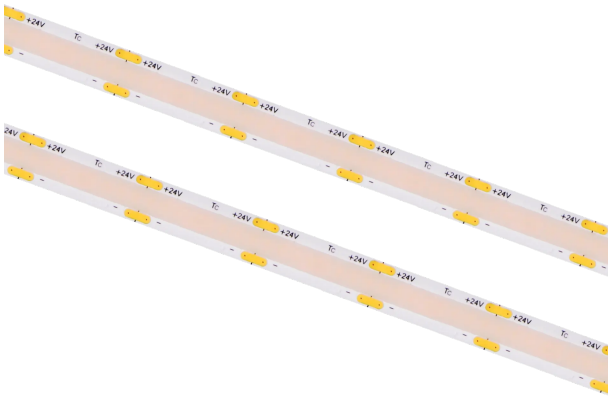

15W /m
10mm 3oz PCB
24V DC
130lm/W
Lunghezza di taglio di 2,5cm
Ra>90
50000h L70 durata
Rotolo da 10m
Garanzia di 5 anni

Striscia LED professionale per funzionamento continuo, con un'efficienza luminosa fino a 130 lm/W. Dotata di 320 diodi in tecnologia CSP (Chip Scale Package). La tecnologia CSP garantisce prestazioni eccezionali grazie alle dimensioni compatte dei diodi e al collegamento diretto del chip al substrato, migliorando l'efficienza termica e meccanica. La striscia è rivestita con uno strato bianco che protegge ulteriormente e migliora l'estetica. Offre una luce uniforme lungo tutta la sua lunghezza e un ampio angolo di diffusione superiore a 160 gradi. Il substrato è dotato di nastro adesivo 3M 300 LSE per una facile installazione.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
CSP-320-CW-24	15	Bianco	IP20		6000	93	1950	1950
CSP-320-NW-24	15	Bianco	IP20		4000	93	1940	1940
CSP-320-WW-24	15	Bianco	IP20		3000	92	1890	1890
CSP-320-HW-24	15	Bianco	IP20		2700	92	1710	1710

STRISCIA LED 2.8W/M 24V 72LED/M 220 LM/W



2,8W /m
24V DC
fino a 220 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
12.5cm lunghezza di taglio
3oz 8mm FPC
Ra>80, disponibile oltre 95
100000h L70 durata
30m bobina per IP20, 10m per IP66 / IP68
Garanzia 5 anni

Striscia LED di alta qualità per uso professionale con nove LED ad alta efficienza in un modulo per raggiungere un'efficacia luminosa fino a 220 lm/W. Due strati di PCB con percorsi in rame da 3oz caratterizzati da una caduta di tensione più bassa e una temperatura di funzionamento più bassa. Su una base con nastro adesivo 3M 300 LSE. LED che soddisfano i requisiti del test LM-80, garantendo una diminuzione del lumen piccola e un colore costante nel tempo.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
SHF-72-CW-24	2.8	Bianco	IP20		6000	84	620	620
SHF-72-66-CW-24	2.8	Bianco	IP66		6000	84	620	620
SHF-72-NW-24	2.8	Bianco	IP20		4000	83	590	590
SHF-72-66-NW-24	2.8	Bianco	IP66		4000	83	590	590
SHF-72-WW-24	2.8	Bianco	IP20		3000	83	565	565
SHF-72-66-WW-24	2.8	Bianco	IP66		3000	83	565	565
SHF-72-HW-24	2.8	Bianco	IP20		2700	82	535	535
SHF-72-66-HW-24	2.8	Bianco	IP66		2700	82	535	535

STRISCIA LED 5,5W/M 24V 144LED/M 220 LM/W




5,5 W/m
24V DC
220 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
Lunghezza di taglio di 6,25 cm
3oz 8mm FPC
Ra>80, disponibile oltre 95
100000h L70 durata della vita
Bobina da 30m per IP20, 10m per IP66 / IP68
Garanzia 5 anni

Striscia LED di alta qualità per uso professionale con nove LED ad alta efficienza in un modulo per raggiungere un'efficacia luminosa fino a 220 lm/W. Due strati di PCB con percorsi di rame da 3 oz si caratterizzano per una minore caduta di tensione e una temperatura di funzionamento inferiore. Su una base utilizzando il nastro adesivo 3M 300 LSE. LED che soddisfano i requisiti del test LM-80, garantendo una piccola diminuzione del lume e la costanza del colore nel tempo.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
SHF-144-CW-24	5.5	Bianco	IP20		6000	84	1230	1230
SHF-144-66-CW-24	5.5	Bianco	IP66		6000	84	1230	1230
SHF-144-NW-24	5.5	Bianco	IP20		4000	83	1180	1180
SHF-144-66-NW-24	5.5	Bianco	IP66		4000	83	1180	1180
SHF-144-WW-24	5.5	Bianco	IP20		3000	83	1130	1130
SHF-144-66-WW-24	5.5	Bianco	IP66		3000	83	1130	1130
SHF-144-HW-24	5.5	Bianco	IP20		2700	82	1070	1070
SHF-144-66-HW-24	5.5	Bianco	IP66		2700	82	1070	1070

STRISCIA LED 12W/M 24V 234LED/M 220 LM/W

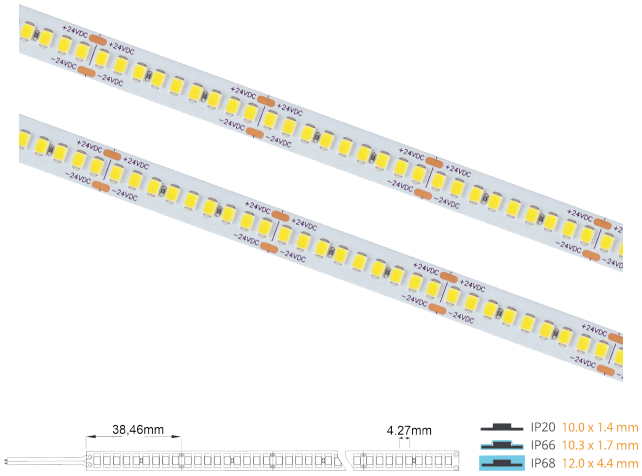

12W /m
24V DC
220 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
3,846cm lunghezza di taglio
3oz 8mm FPC
Ra>80, disponibile oltre 95
100000h L70 durata della vita
Bobina da 30m per IP20, 10m per IP66 / IP68
Garanzia 5 anni

Striscia LED di alta qualità per uso professionale con nove LED ad alta efficienza in un modulo per raggiungere un'efficacia luminosa fino a 220 lm/W. Due strati di PCB con percorsi di rame da 3oz caratterizzati da una caduta di tensione inferiore e una temperatura di funzionamento inferiore. Su una base utilizzando nastro adesivo 3M 300 LSE. LED che soddisfano i requisiti del test LM-80, garantendo una piccola diminuzione del flusso luminoso e la costanza del colore nel tempo.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
SHF-234-CW-24	12	Bianco	IP20		6000	82	2450	2450
SHF-234-50-24	12	Bianco	IP20		5000	81	2400	2400
SHF-234-NW-24	12	Bianco	IP20		4000	82	2400	2400
SHF-234-WW-24	12	Bianco	IP20		3000	83	2400	2320
SHF-234-HW-24	12	Bianco	IP20		2700	83	2250	2250

STRISCIA LED 11W/M RA98 SPETTRO COMPLETO DI LUCE 24V 120LED/M, FREE CUT



11W /m
24V DC
90lm/W
FREE-CUT: taglio ogni 0,83cm
2oz 8mm FPC
Ra>96
50000h L70 durata della vita
Bobina da 30m
Garanzia 3 anni

Striscia LED professionale con spettro completo di luce e funzione 'free cut', che consente il taglio dopo ogni diodo, garantendo una resa cromatica naturale con un alto indice di resa cromatica Ra>96. Efficienza luminosa di 100 lm/W. Il PCB a doppio strato con percorsi in rame da 2oz assicura affidabilità ed efficienza. Dotato di adesivo 3M 300 LSE per un montaggio sicuro. Perfetto per mobili, scaffali, specchi e altre applicazioni di precisione.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
SHR-120-CW-24	11	Bianco	IP20		6500	96	1020	1020
SHR-120-NW-24	11	Bianco	IP20		4000	97	990	990
SHR-120-WW-24	11	Bianco	IP20		3000	97	940	940
SHR-120-HW-24	11	Bianco	IP20		2700	98	820	820

STRISCIA LED 11W/M RA98 SPETTRO COMPLETO DI LUCE 24V 140LED/M



11W /m
24V DC
100lm/W
5cm lunghezza di taglio
2oz 8mm FPC
Ra>96
50000h L70 durata della vita
Bobina da 30m
Garanzia 3 anni


Striscia LED professionale con luce a spettro completo, che garantisce una resa cromatica eccezionalmente naturale grazie a un alto indice di resa cromatica Ra>96. Eccellente efficienza luminosa di 100 lm/W, perfetta per uso continuo. PCB a doppio strato con percorsi in rame da 2oz garantisce affidabilità ed efficienza. Dotata di nastro adesivo 3M 300 LSE per un fissaggio sicuro.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
SHR-140-CW-24	11	Bianco	IP20		6500	98	1190	1190
SHR-140-NW-24	11	Bianco	IP20		4000	98	1170	1170
SHR-140-WW-24	11	Bianco	IP20		3000	98	1070	1070
SHR-140-HW-24	11	Bianco	IP20		2700	98	1040	1040

STRISCIA LED 10W/M 24V 528CHIP/M COLORE





10W /m
24V DC
Lunghezza di taglio 4.55 cm
2oz 8mm FPC
Bobina da 10m
Garanzia di 3 anni

Striscia LED di alta qualità per uso professionale con 528 chip. Luminanza uniforme e morbida, senza punti luce. Ampio angolo di fascio superiore a 160 gradi. Due strati di PCB con percorsi di rame da 2oz caratterizzati da una minore caduta di tensione e una minore temperatura di esercizio.

Modelli

	Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Flusso luminoso [lm]
	COB-528-R-24	10	Rosso	IP20		230
	COB-528-66-R-24	10	Rosso	IP66		230
	COB-528-G-24	10	Verde	IP20		530
	COB-528-66-G-24	10	Verde	IP66		530
	COB-528-B-24	10	Blu	IP20		220
	COB-528-66-B-24	10	Blu	IP66		220

STRISCIA LED 4W/M 24V 640CHIP/M RA90 100-110LM/W



4W/m 640 chip
24V DC
110lm/W
Sezione di taglio 2.5 cm
Ra > 90
70000h L70 durata
Lunghezza del rotolo: 30m o 10m per IP20, 10m per IP66
Garanzia 3 anni

Striscia LED professionale di nuova generazione progettata per funzionamento continuo, con ben 640 chip per metro per la massima uniformità luminosa. Il numero maggiore di LED riduce la corrente per chip, garantendo una durata di vita notevolmente superiore, prestazioni più stabili e maggiore efficienza luminosa. La struttura avanzata assicura una linea di luce perfettamente uniforme, senza punti visibili anche con forte dimmerazione. Il modulo di taglio da 2,5 cm consente regolazioni estremamente precise. Con un ampio angolo di emissione superiore a 160° e nastro adesivo 3M 300 LSE, la striscia garantisce un'illuminazione uniforme e un fissaggio sicuro. Una scelta ideale per installazioni premium dove contano estetica, prestazioni e affidabilità.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
COBH-4-CW-24-10M	4	Bianco	IP20		6000	91	460	460
COBH-4-CW-24-30M	4	Bianco	IP20		6000	91	460	460
COBH-4-CW-66-24-10M	4	Bianco	IP66		6000	91	460	460
COBH-4-NW-24-10M	4	Bianco	IP20		4000	92	440	440
COBH-4-NW-24-30M	4	Bianco	IP20		4000	92	440	440
COBH-4-NW-66-24-10M	4	Bianco	IP66		4000	92	440	440
COBH-4-WW-24-10M	4	Bianco	IP20		3000	93	410	410
COBH-4-WW-24-30M	4	Bianco	IP20		3000	93	410	410
COBH-4-WW-66-24-10M	4	Bianco	IP66		3000	93	410	410
COBH-4-HW-24-10M	4	Bianco	IP20		2700	93	380	380
COBH-4-HW-24-30M	4	Bianco	IP20		2700	93	380	380
COBH-4-HW-66-24-10M	4	Bianco	IP66		2700	93	380	380
COBH-4-22-24-10M	4	Bianco	IP20		2200	91	320	320
COBH-4-22-24-30M	4	Bianco	IP20		2200	91	320	320
COBH-4-22-66-24-10M	4	Bianco	IP66		2200	91	320	320

STRISCIA LED 8W/M 24V 640CHIP/M RA90 100-110LM/W



8W/m 640 chip
24V DC
110lm/W
Sezione di taglio 2.5 cm
Ra > 90
70000h L70 durata
Lunghezza del rotolo: 30m o 10m per IP20, 10m per IP66
Garanzia 3 anni

Striscia LED professionale di nuova generazione progettata per funzionamento continuo, con ben 640 chip per metro per la massima uniformità luminosa. Il numero maggiore di LED riduce la corrente per chip, garantendo una durata di vita notevolmente superiore, prestazioni più stabili e maggiore efficienza luminosa. La struttura avanzata assicura una linea di luce perfettamente uniforme, senza punti visibili anche con forte dimmerazione. Il modulo di taglio da 2,5 cm consente regolazioni estremamente precise. Con un ampio angolo di emissione superiore a 160° e nastro adesivo 3M 300 LSE, la striscia garantisce un'illuminazione uniforme e un fissaggio sicuro. Una scelta ideale per installazioni premium dove contano estetica, prestazioni e affidabilità.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
COBH-8-CW-24-10M	8	Bianco	IP20		6000	91	900	900
COBH-8-CW-24-30M	8	Bianco	IP20		6000	91	900	900
COBH-8-CW-66-24-10M	8	Bianco	IP66		6000	91	900	900
COBH-8-NW-24-10M	8	Bianco	IP20		4000	92	880	880
COBH-8-NW-24-30M	8	Bianco	IP20		4000	92	880	880
COBH-8-NW-66-24-10M	8	Bianco	IP66		4000	92	880	880
COBH-8-WW-24-10M	8	Bianco	IP20		3000	93	830	830
COBH-8-WW-24-30M	8	Bianco	IP20		3000	93	830	830
COBH-8-WW-66-24-10M	8	Bianco	IP66		3000	93	830	830
COBH-8-HW-24-10M	8	Bianco	IP20		2700	93	800	800
COBH-8-HW-24-30M	8	Bianco	IP20		2700	93	800	800
COBH-8-HW-66-24-10M	8	Bianco	IP66		2700	93	800	800
COBH-8-22-24-10M	8	Bianco	IP20		2200	91	700	700
COBH-8-22-24-30M	8	Bianco	IP20		2200	91	700	700
COBH-8-22-66-24-10M	8	Bianco	IP66		2200	91	700	700

STRISCIA LED 10W/M 24V 640CHIP/M RA90 100-110LM/W



10W/m 640 chip
24V DC
110lm/W
Sezione di taglio 2.5 cm
Ra > 90
70000h L70 durata
Lunghezza del rotolo: 30m o 10m per IP20, 10m per IP66
Garanzia 3 anni

Striscia LED professionale di nuova generazione progettata per funzionamento continuo, con ben 640 chip per metro per la massima uniformità luminosa. Il numero maggiore di LED riduce la corrente per chip, garantendo una durata di vita notevolmente superiore, prestazioni più stabili e maggiore efficienza luminosa. La struttura avanzata assicura una linea di luce perfettamente uniforme, senza punti visibili anche con forte dimmerazione. Il modulo di taglio da 2,5 cm consente regolazioni estremamente precise. Con un ampio angolo di emissione superiore a 160° e nastro adesivo 3M 300 LSE, la striscia garantisce un'illuminazione uniforme e un fissaggio sicuro. Una scelta ideale per installazioni premium dove contano estetica, prestazioni e affidabilità.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
COBH-10-CW-24-10M	10	Bianco	IP20		6000	91	1110	1110
COBH-10-CW-24-30M	10	Bianco	IP20		6000	91	1110	1110
COBH-10-CW-66-24-10M	10	Bianco	IP66		6000	91	1110	1110
COBH-10-NW-24-10M	10	Bianco	IP20		4000	92	1070	1070
COBH-10-NW-24-30M	10	Bianco	IP20		4000	92	1070	1070
COBH-10-NW-66-24-10M	10	Bianco	IP66		4000	92	1070	1070
COBH-10-WW-24-10M	10	Bianco	IP20		3000	93	1030	1030
COBH-10-WW-24-30M	10	Bianco	IP20		3000	93	1030	1030
COBH-10-WW-66-24-10M	10	Bianco	IP66		3000	93	1030	1030
COBH-10-HW-24-10M	10	Bianco	IP20		2700	93	940	940
COBH-10-HW-24-30M	10	Bianco	IP20		2700	93	940	940
COBH-10-HW-66-24-10M	10	Bianco	IP66		2700	93	940	940
COBH-10-22-24-10M	10	Bianco	IP20		2200	91	820	820
COBH-10-22-24-30M	10	Bianco	IP20		2200	91	820	820
COBH-10-22-66-24-10M	10	Bianco	IP66		2200	91	820	820

STRISCIA LED 12W/M 24V 640CHIP/M RA90 100-110LM/W



12W/m 640 chip
24V DC
110lm/W
Sezione di taglio 2.5 cm
Ra > 90
70000h L70 durata
Lunghezza del rotolo: 30m o 10m per IP20, 10m per IP66
Garanzia 3 anni


Striscia LED professionale di nuova generazione progettata per funzionamento continuo, con ben 640 chip per metro per la massima uniformità luminosa. Il numero maggiore di LED riduce la corrente per chip, garantendo una durata di vita notevolmente superiore, prestazioni più stabili e maggiore efficienza luminosa. La struttura avanzata assicura una linea di luce perfettamente uniforme, senza punti visibili anche con forte dimmerazione. Il modulo di taglio da 2,5 cm consente regolazioni estremamente precise. Con un ampio angolo di emissione superiore a 160° e nastro adesivo 3M 300 LSE, la striscia garantisce un'illuminazione uniforme e un fissaggio sicuro. Una scelta ideale per installazioni premium dove contano estetica, prestazioni e affidabilità.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
COBH-12-CW-24-10M	12	Bianco	IP20		6000	91	1320	1320
COBH-12-CW-24-30M	12	Bianco	IP20		6000	91	1320	1320
COBH-12-CW-66-24-10M	12	Bianco	IP66		6000	91	1320	1320
COBH-12-NW-24-10M	12	Bianco	IP20		4000	92	1280	1280
COBH-12-NW-24-30M	12	Bianco	IP20		4000	92	1280	1280
COBH-12-NW-66-24-10M	12	Bianco	IP66		4000	92	1280	1280
COBH-12-WW-24-10M	12	Bianco	IP20		3000	93	1200	1200
COBH-12-WW-24-30M	12	Bianco	IP20		3000	93	1200	1200
COBH-12-WW-66-24-10M	12	Bianco	IP66		3000	93	1200	1200
COBH-12-HW-24-10M	12	Bianco	IP20		2700	93	1100	1100
COBH-12-HW-24-30M	12	Bianco	IP20		2700	93	1100	1100
COBH-12-HW-66-24-10M	12	Bianco	IP66		2700	93	1100	1100
COBH-12-22-24-10M	12	Bianco	IP20		2200	91	970	970
COBH-12-22-24-30M	12	Bianco	IP20		2200	91	970	970
COBH-12-22-66-24-10M	12	Bianco	IP66		2200	91	970	970

STRISCIA LED 8W/M 24V 320CHIP/M RA90 90-100LM/W





8W /m
24V DC
100lm/W
Lunghezza di taglio 5.0cm
Ra>90
50000h L70 durata
Bobina da 10m
Garanzia di 3 anni


Striscia LED di alta qualità per uso professionale con efficacia luminosa fino a 100lm/W. Luminanza uniforme e morbida, nessun punto luminoso. Angolo di fascio largo sopra i 160 gradi.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
COB-320-CW-24	8	Bianco	IP20		6000	90	800	800
COB-320-66-CW-24	8	Bianco	IP66		6000	90	800	800
COB-320-NW-24	8	Bianco	IP20		4000	92	780	780
COB-320-66-NW-24	8	Bianco	IP66		4000	92	780	780
COB-320-WW-24	8	Bianco	IP20		3000	92	770	770
COB-320-66-WW-24	8	Bianco	IP66		3000	92	770	770
COB-320-HW-24	8	Bianco	IP20		2700	91	740	740
COB-320-66-HW-24	8	Bianco	IP66		2700	91	740	740
COB-320-22-24	8	Bianco	IP20		2200	91	650	650
COB-320-66-22-24	8	Bianco	IP66		2200	91	650	650
COB-320-18-24	8	Bianco	IP20		1800	91	500	500
COB-320-66-18-24	8	Bianco	IP66		1800	91	500	520

STRISCIA LED 10W/M 24V 480CHIP/M RA90 90-100LM/W





10W / m
24V DC
100lm/W
5.0cm lunghezza di taglio
Ra>90
50000h L70 durata
Rullo da 10m
Garanzia 3 anni

Striscia LED di alta qualità per uso professionale con efficienza luminosa fino a 100lm/W. Luminanza uniforme e morbida, nessuna macchia di luce. Ampio angolo di fascio superiore a 160 gradi.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
COB-480-CW-24	10	Bianco	IP20		6000	90	1000	1000
COB-480-66-CW-24	10	Bianco	IP66		6000	90	1000	1000
COB-480-NW-24	10	Bianco	IP20		4000	92	970	970
COB-480-66-NW-24	10	Bianco	IP66		4000	92	970	970
COB-480-WW-24	10	Bianco	IP20		3000	92	940	940
COB-480-66-WW-24	10	Bianco	IP66		3000	92	940	940
COB-480-HW-24	10	Bianco	IP20		2700	91	900	900
COB-480-66-HW-24	10	Bianco	IP66		2700	91	900	900
COB-480-22-24	10	Bianco	IP20		2200	91	810	810
COB-480-66-22-24	10	Bianco	IP66		2200	91	810	810
COB-480-18-24	10	Bianco	IP20		1800	91	650	650
COB-480-66-18-24	10	Bianco	IP66		1800	91	650	650

STRISCIA LED 10W/M 24V 480CHIP/M RA90 FREE CUT



10W /m
24V DC
free cut - possibilità di taglio in qualsiasi punto
Ra>90
50000h L70 durata
Rullo da 10m
Garanzia 3 anni

Striscia LED professionale per funzionamento continuo. Dotata di 480 chip rivestiti con fosforo, che forniscono una luce uniforme su tutta la lunghezza della striscia. Può essere tagliata in qualsiasi punto ('free cut'), rendendola ideale per applicazioni su mobili, scaffali, specchi e altri progetti di precisione. Ampio angolo di distribuzione della luce superiore a 160 gradi. Dotata di adesivo 3M 300 LSE per un fissaggio sicuro.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
COB-480FC-CW-24	10	Bianco	IP20		6000	90	650	650
COB-480FC-66-CW-24	10	Bianco	IP66		6000	90	650	650
COB-480FC-NW-24	10	Bianco	IP20		4000	92	600	600
COB-480FC-66-NW-24	10	Bianco	IP66		4000	92	600	600
COB-480FC-WW-24	10	Bianco	IP20		3000	92	570	570
COB-480FC-66-WW-24	10	Bianco	IP66		3000	92	570	570
COB-480FC-HW-24	10	Bianco	IP20		2700	91	480	480
COB-480FC-66-HW-24	10	Bianco	IP66		2700	91	480	480

STRISCIA LED 8W/M SLIM 24V 320CHIP/M RA90 90-100LM/W 5MM



8W /m
24V DC
100lm/W
PCB stretto 5mm e modulo di taglio corto 25mm
Ra>90
50000h L70 durata
Bobina di 10m
Garanzia 3 anni

Striscia LED di alta qualità per uso professionale con un'efficacia luminosa fino a 100lm/W. PCB stretto da 5mm e modulo di taglio corto da 25mm. Luminanza uniforme e morbida, senza punto luce. Ampio angolo di fascio superiore a 160 gradi.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
COBS-320-CW-24	8	Bianco	IP20		6000	92	880	880
COBS-320-66-CW-24	8	Bianco	IP66		6000	92	880	880
COBS-320-NW-24	8	Bianco	IP20		4000	94	840	840
COBS-320-66-NW-24	8	Bianco	IP66		4000	94	840	840
COBS-320-WW-24	8	Bianco	IP20		3000	94	800	800
COBS-320-66-WW-24	8	Bianco	IP66		3000	94	800	800
COBS-320-HW-24	8	Bianco	IP20		2700	93	760	760
COBS-320-66-HW-24	8	Bianco	IP66		2700	93	760	760

STRISCIA LED 16W/M 24V 608CHIP/M CCT 2700-6500K



16W /m
24V DC
Ra>90
2,63cm lunghezza di taglio
2oz 10mm FPC
Bobina da 10m
Garanzia 3 anni

Striscia LED di alta qualità per uso professionale con 608 Chip. Luminanza uniforme e morbida, senza punto luce, con la possibilità di cambiare la temperatura del colore nell'intervallo 2700-6500K. Ampio angolo di fascio superiore a 160 gradi. Due strati di PCB con percorsi di rame 2oz caratterizzati da una minore caduta di tensione e una minore temperatura di esercizio. Nastro adesivo 3M 300 LSE sul substrato.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
COB-608-CCT-24	16	Bianco	IP20		2700,6500	94	1480	1480
COB-608-66-CCT-24	16	Bianco	IP66		2700,6500	94	1480	1480

STRISCIA LED RGB 14W/M 24V 576CHIP/M



14W /m
24V DC
Lunghezza di taglio 6.25cm
2oz 10mm FPC
Bobina da 10m
Garanzia 3 anni

Striscia LED professionale per uso continuo, 576 Chip per metro, con possibilità di cambiare colore. Luce uniforme su tutta la lunghezza della striscia. Ampio angolo di emissione superiore ai 160 gradi. Substrato PCB a due strati con percorsi di rame da 2oz caratterizzato da una minore caduta di tensione e una minore temperatura di esercizio. Sul substrato nastro adesivo 3M 300 LSE.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Flusso luminoso [lm]
COB-576-RGB-24	14	RGB	IP20		430
COB-576-66-RGB-24	14	RGB	IP66		430

STRISCIA LED RGB 8MM 12W/M 24V 576CHIP/M

12W/m
24V DC
Sezione di taglio 6.25 cm
2oz 8mm FPC
Lunghezza del rotolo: 30m per IP20, 10m per IP66
Garanzia 3 anni


Striscia LED RGB professionale larga solo 8mm, dotata di 576 chip per metro e capace di un cambio colore fluido. Garantisce luce uniforme lungo l'intera striscia e un ampio angolo di emissione superiore a 160°. Il PCB a doppio strato con 2oz di rame assicura basse cadute di tensione e una temperatura di funzionamento più bassa, migliorando l'affidabilità. I quattro pad di saldatura RGB+ sono disposti in due coppie — due piste sopra e due sotto — facilitando la saldatura e riducendo il rischio di cortocircuiti. Sul retro è presente un forte nastro adesivo 3M 300 LSE per un fissaggio stabile e duraturo.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Flusso luminoso [lm]
COB-576S-RGB-24	12	RGB	IP20		370
COB-576S-66-RGB-24	12	RGB	IP66		370

STRISCIA LED RGB 15W/M 24V 840CHIP/M





15W /m
24V DC
5.0cm lunghezza di taglio
2oz 10mm FPC
Rotolo da 10m
Garanzia 3 anni

Striscia LED professionale per lavoro continuo, 840 chip per metro, con la possibilità di cambiare colori. Luce uniforme lungo tutta la lunghezza del nastro. Ampio angolo di distribuzione della luce superiore a 160 gradi. Il substrato a doppio strato con tracce di rame di 2 oz si caratterizza per piccole cadute di tensione e temperature di esercizio inferiori. Sul substrato nastro adesivo 3M 300 LSE.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Flusso luminoso [lm]
COB-840-RGB-24	15	RGB	IP20		620
COB-840-66-RGB-24	15	RGB	IP66		620

STRIP LED RGBW 16W/M 24V 896CHIP/M




16W /m
24V DC
Lunghezza di taglio di 6.25cm per 24V
2oz 12mm FPC
50000h L70 durata
Bobina di 10m per IP20, IP66
Garanzia 3 anni

Striscia LED multicolore per uso professionale nell'illuminazione decorativa, 896chip in 1m, solo 4,46mm di distanza tra diodi LED dello stesso colore. Due strati di PCB con percorsi in rame 2oz caratterizzati da una minore caduta di tensione e da una minore temperatura di funzionamento. Su una base utilizzando nastro adesivo 3M 300 LSE.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
COB-896-RGBCW-24	16	RGBW	IP20		6000	92	700	320
COB-896-RGBNW-24	16	RGBW	IP20		4000	92	690	310
COB-896-66-RGBNW-24	16	RGBW	IP66		4000	92	690	310
COB-896-RGBWW-24	16	RGBW	IP20		3000	92	680	300
COB-896-66-RGBWW-24	16	RGBW	IP66		3000	92	680	300

STRISCIA LED RGBCCT 16W/M 24V 840CHIP/M

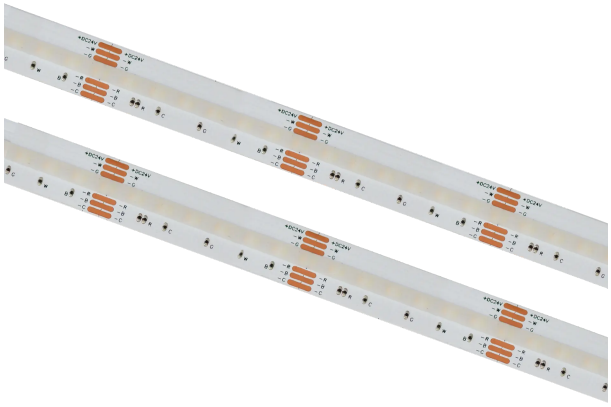

16W /m
24V DC
4,16cm lunghezza di taglio per 24V
2oz 12mm FPC
50000h L70 durata
bobina da 10 metri per IP20, IP66
Garanzia 3 anni

Striscia LED multicolore per uso professionale nell'illuminazione decorativa. Striscia LED con 5 chip in rosso, verde, blu, bianco caldo e bianco freddo, 840 chip per metro, solo 5,95 mm di distanza tra LED dello stesso colore. Due strati di PCB con percorsi in rame da 2oz caratterizzati da una minore caduta di tensione e una temperatura di esercizio inferiore. Su base con nastro adesivo 3M 300 LSE.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
COB-840-RGBCCT-24	16	RGBW	IP20		2700,6500	90	800	465
COB-840-66-RGBCCT-24	16	RGBW	IP66		2700,6500	90	800	465

STRISCIA LED DIGITALE SPI 11W/M 24V 420CHIP/M RA90 80-95LM/W



11W /m
24V DC
fino a 95lm/W
Lunghezza di taglio di 10,0cm
La possibilità di controllare ogni modulo individualmente utilizzando il protocollo SPI. Tipo di CI 'M16703A'
Ra>90
50000h L70 durata della vita
Bobina da 10m
Garanzia 3 anni

Striscia LED digitale di alta qualità per uso professionale con efficacia luminosa fino a 95lm/W. 420 chip rivestiti di luminoforo. Luce uniforme su tutta la lunghezza della striscia. Ampio angolo di emissione di luce superiore a 160 gradi. È supportata con un nastro adesivo 3M 300 LSE per una facile installazione. Le strisce LED digitali SPI sono una soluzione di illuminazione avanzata che combina la tecnologia LED con la flessibilità del protocollo di comunicazione Serial Peripheral Interface (SPI). Sono ideali per progetti che richiedono il controllo individuale di ogni modulo LED, consentendo la creazione di effetti di illuminazione e animazioni complesse.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
COBD-420-CW-24	11	Bianco	IP20		6000	90	1045	1045
COBD-420-66-CW-24	11	Bianco	IP66		6000	90	1045	1045
COBD-420-NW-24	11	Bianco	IP20		4000	92	950	950
COBD-420-66-NW-24	11	Bianco	IP66		4000	92	950	950
COBD-420-WW-24	11	Bianco	IP20		3000	92	910	910
COBD-420-66-WW-24	11	Bianco	IP66		3000	92	910	910
COBD-420-HW-24	11	Bianco	IP20		2700	91	840	840
COBD-420-66-HW-24	11	Bianco	IP66		2700	91	840	840

STRISCIA LED DIGITALE SPI 9W/M 24V 560CHIP/M CCT 2700-6500K



9W/m
24V DC
Ra>90
Lunghezza di taglio 10cm
La capacità di controllare ogni modulo individualmente utilizzando il protocollo SPI. Tipo di IC 'M1824'
2oz 10mm FPC
Rullo da 10m
Garanzia di 3 anni

Striscia LED digitale di alta qualità per uso professionale con 560 chip. Luminanza uniforme e morbida, senza punto luce, con la possibilità di cambiare la temperatura del colore nel range di 2700-6500K. Ampio angolo di emissione superiore a 160 gradi. Due strati di PCB con percorsi in rame da 2oz caratterizzati da una minore caduta di tensione e una minore temperatura di funzionamento. Sono ideali per progetti che richiedono il controllo individuale di ogni modulo LED, permettendo la creazione di effetti di illuminazione complessi e animazioni.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
COBD-560-CCT-24	9	Bianco	IP20		2700,6500	93	660	660
COBD-560-66-CCT-24	9	Bianco	IP66		2700,6500	93	660	660

STRISCIA LED DIGITALE SPI RGB 13W/M 24V 630CHIP/M



13W /m
24V DC
Lunghezza di taglio di 10,0 cm
La capacità di controllare ogni modulo individualmente utilizzando il protocollo SPI. Tipo di IC 'M16703A'
2oz 12mm FPC
Bobina da 10m
Garanzia 3 anni

Striscia LED Digitale SPI professionale per uso continuo, con 630 Chip per metro, con possibilità di cambiare colore. Luce uniforme su tutta la lunghezza della striscia. Ampio angolo di emissione della luce sopra i 160 gradi. PCB a due strati con percorsi di rame da 2 oz caratterizzati da una minore caduta di tensione e una temperatura di esercizio più bassa. Sulla base, nastro adesivo 3M 300 LSE. Le strisce digitali SPI sono una soluzione di illuminazione avanzata che combina la tecnologia LED con la flessibilità del protocollo Serial Peripheral Interface (SPI). Sono l'ideale per progetti che richiedono un controllo individuale di ogni modulo LED, consentendo la creazione di effetti di illuminazione complessi e animazioni.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Flusso luminoso [lm]
COBD-630-RGB-24	13	RGB	IP20		585
COBD-630-66-RGB-24	13	RGB	IP20		585

STRISCIA LED DIGITALE SPI RGB 17W/M 24V 576CHIP/M



17W /m
24V DC
Lunghezza di taglio di 6.25cm
La capacità di controllare ogni modulo individualmente utilizzando il protocollo SPI. Tipo di IC 'M16703A'
2oz 10mm FPC
Bobina da 10m
Garanzia 3 anni

Striscia LED Digitale SPI professionale per uso continuo, con 576 Chip per metro, con possibilità di cambiare colore. Luce uniforme su tutta la lunghezza della striscia. Ampio angolo di emissione della luce sopra i 160 gradi. PCB a due strati con percorsi di rame da 2 oz caratterizzati da una minore caduta di tensione e una temperatura di esercizio più bassa. Sulla base, nastro adesivo 3M 300 LSE. Le strisce digitali SPI sono una soluzione di illuminazione avanzata che combina la tecnologia LED con la flessibilità del protocollo Serial Peripheral Interface (SPI). Sono l'ideale per progetti che richiedono un controllo individuale di ogni modulo LED, consentendo la creazione di effetti di illuminazione complessi e animazioni.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Flusso luminoso [lm]
COBD-576-RGB-24	17	RGB	IP20		590
COBD-576-66-RGB-24	17	RGB	IP20		590

STRISCIA LED DIGITALE SPI RGBW 16W/M 24V 840CHIP/M



16W /m
24V DC
Lunghezza di taglio di 10cm
La possibilità di controllare ogni modulo individualmente utilizzando il protocollo SPI. Tipo di IC 'M2814F'
2oz 12mm FPC
50000h L70 durata della vita
Bobina da 10m per IP20, IP66
Garanzia 3 anni

Striscia LED multicolore per uso professionale in illuminazione decorativa. Due strati di PCB con percorsi di rame da 2oz caratterizzati da una caduta di tensione inferiore e una temperatura di funzionamento inferiore. Su una base che utilizza nastro adesivo 3M 300 LSE. Sono ideali per progetti che richiedono il controllo individuale di ogni modulo LED, consentendo la creazione di effetti di illuminazione complessi e animazioni.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
COBD-840-RGBNW-24	16	RGBW	IP20		4000	92	750	270
COBD-840-66-RGBNW-24	16	RGBW	IP66		4000	92	750	270
COBD-840-RGBWW-24	16	RGBW	IP20		3000	92	730	250
COBD-840-66-RGBWW-24	16	RGBW	IP66		3000	92	730	250

STRISCIA LED 3W/M 24V 28LED/M 140 LM/W



3W /m
24V DC
140 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
25,0cm lunghezza di taglio
3oz 8mm FPC
Ra>80, disponibile oltre 95
75000h L70 durata della vita
30m bobina per IP20, 10m per IP66 / IP68
Garanzia 3 anni

Striscia LED di alta qualità per uso professionale con sette LED in un modulo per raggiungere un'efficacia luminosa fino a 140 lm/W. Due strati di PCB con percorsi di rame da 3oz caratterizzati da una minore caduta di tensione e una temperatura di funzionamento inferiore. Su una base usando nastro adesivo 3M 300 LSE. LED che soddisfano i requisiti del test LM-80 garantendo un piccolo decremento del lumen e costanza del colore nel tempo.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
SPE-28-CW-24	3	Bianco	IP20		6000	82	420	420
SPE-28-66-CW-24	3	Bianco	IP66		6000	82	420	420
SPE-28-NW-24	3	Bianco	IP20		4000	83	400	400
SPE-28-66-NW-24	3	Bianco	IP66		4000	83	400	400
SPE-28-WW-24	3	Bianco	IP20		3000	83	380	380
SPE-28-66-WW-24	3	Bianco	IP66		3000	83	380	380

STRIP LED 6W/M 24V 56LED/M 140 LM/W



6W/m
24V DC
140 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
12,5cm lunghezza di taglio
3 once 8mm FPC
Ra>80, disponibile oltre 95
75000h L70 durata di vita
Bobina da 30m per IP20, 10m per IP66 / IP68
Garanzia di 3 anni

Striscia LED di alta qualità per l'uso professionale con sette LED in un modulo per raggiungere un'efficacia luminosa fino a 140 lm/W. Due strati di PCB con percorsi di rame da 3oz caratterizzati da una caduta di tensione inferiore e una temperatura di funzionamento più bassa. Su una base utilizzando nastro adesivo 3M 300 LSE. LED che soddisfano i requisiti del test LM-80, garantendo una piccola diminuzione dei lumen e la costanza del colore nel tempo.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
SPE-56-CW-24	6	Bianco	IP20		6000	83	820	820
SPE-56-66-CW-24	6	Bianco	IP66		6000	83	820	820
SPE-56-68-CW-24	6	Bianco	IP68		6000	83	820	820
SPE-56-NW-24	6	Bianco	IP20		4000	83	800	800
SPE-56-66-NW-24	6	Bianco	IP66		4000	83	800	800
SPE-56-68-NW-24	6	Bianco	IP68		4000	83	800	800
SPE-56-WW-24	6	Bianco	IP20		3000	83	780	780
SPE-56-66-WW-24	6	Bianco	IP66		3000	83	780	780
SPE-56-68-WW-24	6	Bianco	IP68		3000	83	780	780
SPE-56-HW-24	6	Bianco	IP20		2700	85	740	740

STRISCIA LED 12W/M 24V 112LED/M 140 LM/W



12W /m
24V DC
140 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
6,25 cm lunghezza di taglio
3oz 8mm FPC
Ra>80, disponibile oltre 95
75000h L70 durata di vita
Rullo da 30m per IP20, 10m per IP66 / IP68
Garanzia 3 anni

Striscia LED di alta qualità per uso professionale con sette LED in un modulo per ottenere un'efficienza luminosa fino a 140 lm/W. Due strati di PCB con percorsi in rame da 3 oz, caratterizzati da una minore caduta di tensione e una temperatura di esercizio inferiore. Su una base con nastro adesivo 3M 300 LSE. LED che soddisfano i requisiti del test LM-80, garantendo una riduzione minima del flusso luminoso e costanza del colore nel tempo.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
SPE-112-CW-24	12	Bianco	IP20		6000	83	1600	1600
SPE-112-66-CW-24	12	Bianco	IP66		6000	83	1600	1600
SPE-112-68-CW-24	12	Bianco	IP68		6000	83	1600	1600
SPE-112-NW-24	12	Bianco	IP20		4000	83	1560	1560
SPE-112-66-NW-24	12	Bianco	IP66		4000	83	1560	1560
SPE-112-68-NW-24	12	Bianco	IP68		4000	83	1560	1560
SPE-112-WW-24	12	Bianco	IP20		3000	83	1520	1520
SPE-112-66-WW-24	12	Bianco	IP66		3000	83	1520	1520
SPE-112-68-WW-24	12	Bianco	IP68		3000	83	1520	1520
SPE-112-HW-24	12	Bianco	IP20		2700	85	1450	1450
SPE-112-66-HW-24	12	Bianco	IP66		2700	85	1450	1450
SPE-112-822-24	12	Bianco	IP20		2200	84	1300	1300

STRISCIA LED 12W/M 24V 112LED/M RA>95



12W /m
24V DC
100 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
6.25cm lunghezza di taglio
3oz 8mm FPC
Ra>95
75000h L70 durata di vita
Rotolo da 30m per IP20, 10m per IP66 / IP68
Garanzia di 3 anni

Le nostre strisce **LED RA90** e **RA95** sono soluzioni di illuminazione professionali progettate per un uso continuo. Offrono un indice di resa cromatica superiore al 95%. Con sette LED per modulo, garantiscono un'efficienza luminosa maggiore rispetto alle soluzioni tradizionali. Installazione facile con nastro adesivo 3M 300 LSE.

Strisce LED RA90 e RA95 efficienti

Questi elementi sono costruiti con un PCB moderno a doppio strato e percorsi in rame da 3oz, ottenendo una caduta di tensione molto bassa e riducendo significativamente la temperatura operativa. Il risultato è un basso consumo energetico, alta affidabilità e bassi costi di manutenzione. Inoltre, i prodotti rispettano gli standard del test LM-80, garantendo costanza del colore e una minima riduzione del flusso luminoso nel tempo.


Le strisce LED **RA90** e **RA95** sono disponibili in rotoli da 30 metri per i prodotti IP20 e in rotoli da 10 metri per le strisce sigillate IP66 e IP68.

La nostra gamma è adatta a un'ampia varietà di applicazioni, dalle case unifamiliari agli impianti industriali, ai magazzini e ai grandi negozi. Se stai cercando una soluzione di illuminazione efficiente e a risparmio energetico, esplora le nostre moderne offerte di strisce LED.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
SPE-112-95CW-24	12	Bianco	IP20		6000	95	1300	1300
SPE-112-95NW-24	12	Bianco	IP20		4000	98	1250	1250
SPE-112-95WW-24	12	Bianco	IP20		3000	97	1200	1200

STRISCIA LED 17W/M 24V 168LED/M 140 LM/W

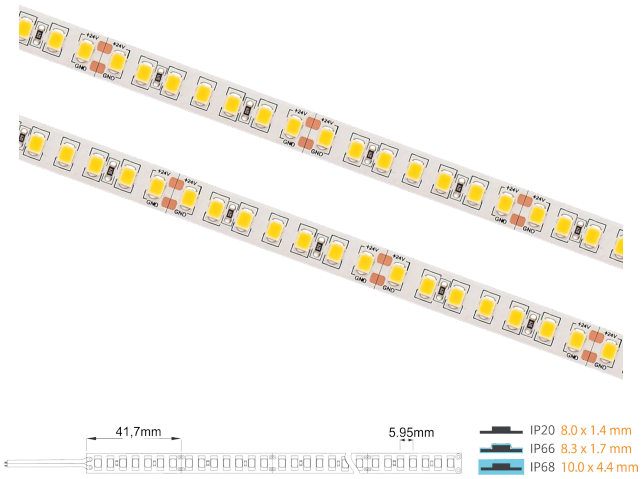


17W /m
24V DC
140 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
4.17cm lunghezza di taglio
3oz 8mm FPC
Ra>80, disponibile oltre 95
75000h L70 durata
30m bobina per IP20, 10m per IP66 / IP68
Garanzia 3 anni

Striscia LED di alta qualità per uso professionale con sette LED in un modulo per ottenere un'efficacia luminosa fino a 140 lm/W. Due strati di PCB con percorsi in rame 3oz caratterizzati da una minore caduta di tensione e da una minore temperatura di funzionamento. Su una base utilizzando nastro adesivo 3M 300 LSE. LED che soddisfano i requisiti del test LM-80, garantendo una piccola diminuzione del flusso luminoso e una costanza del colore nel tempo.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
SPE-168-CW-24	17	Bianco	IP20		6000	84	2400	2400
SPE-168-66-CW-24	17	Bianco	IP66		6000	84	2400	2400
SPE-168-68-CW-24	17	Bianco	IP68		6000	84	2400	2400
SPE-168-NW-24	17	Bianco	IP20		4000	83	2300	2300
SPE-168-66-NW-24	17	Bianco	IP66		4000	83	2300	2300
SPE-168-68-NW-24	17	Bianco	IP68		4000	83	2300	2300
SPE-168-WW-24	17	Bianco	IP20		3000	83	2200	2200
SPE-168-66-WW-24	17	Bianco	IP66		3000	83	2200	2200
SPE-168-68-WW-24	17	Bianco	IP68		3000	83	2200	2200
SPE-168-HW-24	17	Bianco	IP20		2700	83	2050	2050
SPE-168-66-HW-24	17	Bianco	IP66		2700	83	2050	2050
SPE-168-822-24	17	Bianco	IP20		2200	84	1900	1900
SPE-168-66-822-24	17	Bianco	IP66		2200	84	1900	1900
SPE-168-818-24	17	Bianco	IP20		1800	81	1580	1580

STRISCIA LED 4.8W/M 12V 60LED/M 120LM/W

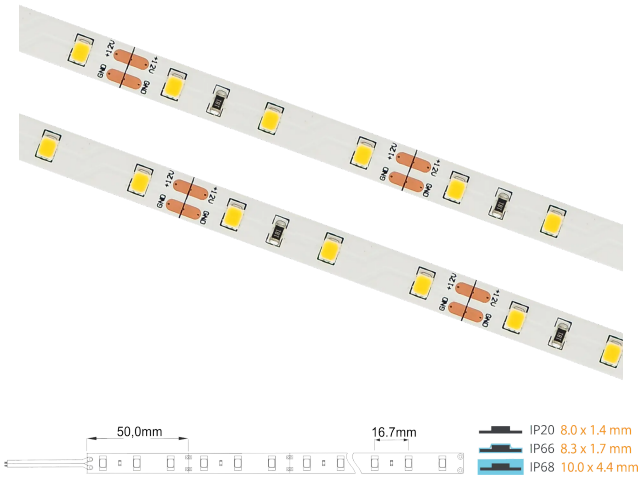


4.8W /m
12V DC
120lm/W LM80 SDCM ≤ 3
5.0cm lunghezza di taglio
3oz 8mm FPC
Ra>80, disponibile oltre 95
75000h L70 durata
30m bobina per IP20, 10m per IP66 / IP68
Garanzia 3 anni

Striscia LED di alta qualità per uso professionale con un'efficacia luminosa di 120lm/W. Due strati di PCB con percorsi di rame da 3oz caratterizzati da una caduta di tensione inferiore e una temperatura di funzionamento inferiore. Su una base che utilizza nastro adesivo 3M 300 LSE. LED che soddisfano i requisiti del test LM-80, garantendo una piccola diminuzione del flusso luminoso e la costanza del colore nel tempo.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
SCA-60-CW	4.8	Bianco	IP20		6000	83	580	580
SCA-60-66-CW	4.8	Bianco	IP66		6000	83	580	580
SCA-60-68-CW	4.8	Bianco	IP68		6000	83	580	580
SCA-60-NW	4.8	Bianco	IP20		4000	83	550	550
SCA-60-66-NW	4.8	Bianco	IP66		4000	83	550	550
SCA-60-68-NW	4.8	Bianco	IP68		4000	83	550	550
SCA-60-WW	4.8	Bianco	IP20		3000	83	520	520
SCA-60-66-WW	4.8	Bianco	IP66		3000	83	520	520
SCA-60-68-WW	4.8	Bianco	IP68		3000	83	520	520
SCA-60-HW	4.8	Bianco	IP20		2700	83	480	480
SCA-60-66-HW	4.8	Bianco	IP66		2700	83	480	480
SCA-60-68-HW	4.8	Bianco	IP68		2700	83	480	480

STRISCIA LED 9.6W/M 12V 120LED/M 120LM/W

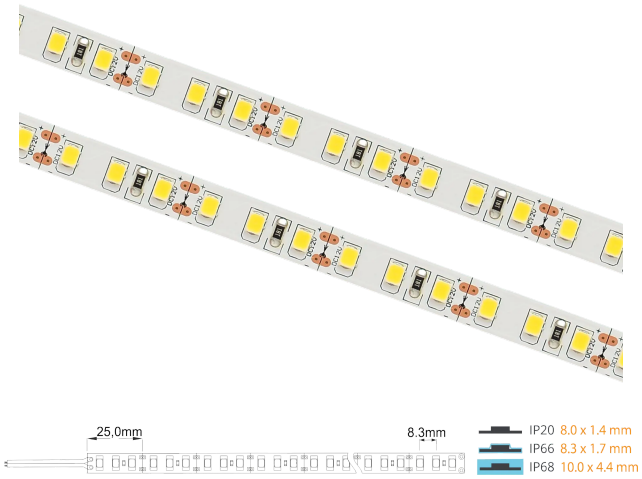


9.6W /m
12V DC
120lm/W LM80 SDCM ≤ 3
Lunghezza di taglio 2,5 cm
3oz 8mm FPC
Ra>80, disponibile oltre 95
75000h L70 vita utile
Bobina da 30m per IP20, 10m per IP66 / IP68
Garanzia 3 anni

Striscia LED di alta qualità per uso professionale con efficacia luminosa di 120lm/W. Due strati di PCB con percorsi di rame da 3oz caratterizzati da una minore caduta di tensione e una minore temperatura di esercizio. Su una base utilizzando nastro adesivo 3M 300 LSE. LED che soddisfano i requisiti del test LM-80, garantiscono una piccola diminuzione del flusso luminoso e consistenza del colore nel tempo.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
SCA-120-SW	9.6	Bianco	IP20		12000	83	1100	1100
SCA-120-DW	9.6	Bianco	IP20		8500	83	1100	1100
SCA-120-CW	9.6	Bianco	IP20		6000	83	1160	1160
SCA-120-66-CW	9.6	Bianco	IP66		6000	83	1160	1160
SCA-120-68-CW	9.6	Bianco	IP68		6000	83	1160	1160
SCA-120-NW	9.6	Bianco	IP20		4000	83	1100	1100
SCA-120-66-NW	9.6	Bianco	IP66		4000	83	1100	1100
SCA-120-68-NW	9.6	Bianco	IP68		4000	83	1100	1100
SCA-120-WW	9.6	Bianco	IP20		3000	84	1040	1040
SCA-120-66-WW	9.6	Bianco	IP66		3000	84	1040	1040
SCA-120-68-WW	9.6	Bianco	IP68		3000	84	1040	1040
SCA-120-HW	9.6	Bianco	IP20		2700	83	960	960
SCA-120-822	9.6	Bianco	IP20		2200	82	760	760
SCA-120-66-HW	9.6	Bianco	IP66		2700	83	960	960
SCA-120-68-HW	9.6	Bianco	IP68		2700	83	960	960

STRISCIA LED 6W/M 12V 120LED/M 130LM/W

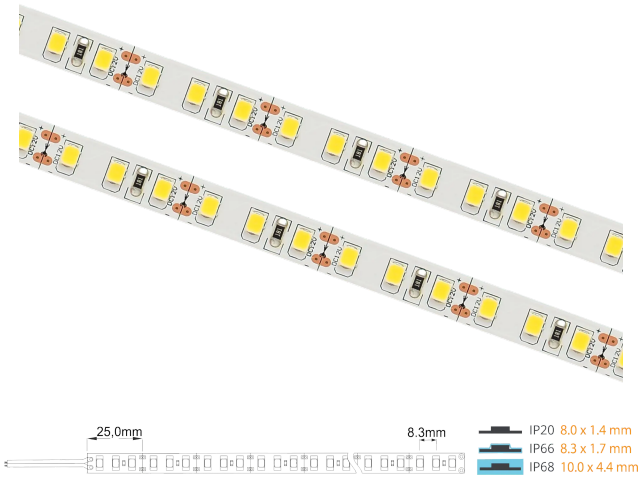


6W /m
12V DC
130lm/W LM80 SDCM ≤ 3
2,5cm lunghezza di taglio
3oz 8mm FPC
Ra>80, disponibile oltre 95
75000h Durata L70
30m bobina per IP20, 10m per IP66 / IP68
Garanzia 3 anni

Striscia LED di alta qualità per uso professionale con efficienza luminosa di 130lm/W. Due strati di PCB con percorsi di rame da 3oz caratterizzati da una minore caduta di tensione e una minore temperatura di esercizio. Su una base utilizzando nastro adesivo 3M 300 LSE. LED che soddisfano i requisiti del test LM-80, garantendo una piccola diminuzione del lume e la costanza del colore nel tempo.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
SCA-120B-CW	6	Bianco	IP20		6000	82	800	800
SCA-120B-NW	6	Bianco	IP20		4000	83	780	780
SCA-120B-WW	6	Bianco	IP20		3000	84	750	750

STRISCIA LED 24W/M 24V 240LED/M 120LM/W

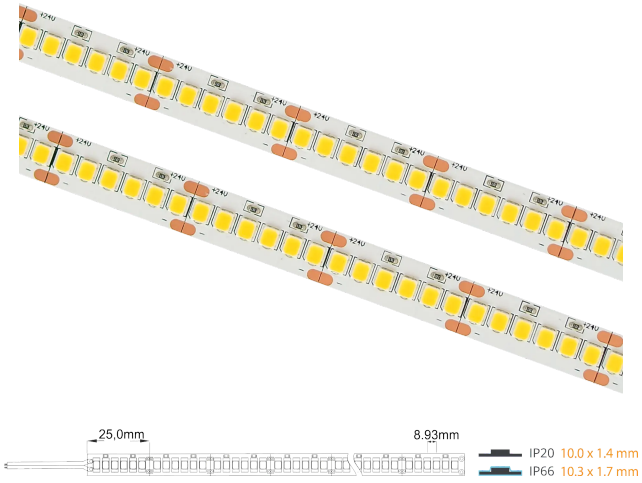

24W /m
24V DC
120lm/W LM80 SDCM ≤ 3
2,5cm lunghezza di taglio
3oz 10mm FPC
Ra>80, disponibile oltre 95
75000h L70 durata della vita
Bobina da 30m per IP20, 10m per IP66
Garanzia 3 anni

Striscia LED di alta qualità per uso professionale con efficacia luminosa 120lm/W. Due strati di PCB con percorsi in rame da 3oz caratterizzati da una minore caduta di tensione e una minore temperatura di esercizio. Su una base utilizzando nastro adesivo 3M 300 LSE. LED che rispondono ai requisiti del test LM-80, garantendo una piccola diminuzione dei lumen e costanza di colore nel tempo.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
SCA-240-CW-24	24	Bianco	IP20		6000	84	2700	2700
SCA-240-NW-24	24	Bianco	IP20		4000	84	2600	2600
SCA-240-WW-24	24	Bianco	IP20		3000	84	2500	2500
SCA-240-HW-24	24	Bianco	IP20		2700	83	2350	2350

STRISCIA LED 9.6W/M 24V 120LED/M 120LM/W






9,6W /m
24V DC
110-120lm/W
5,0cm lunghezza di taglio
2oz 8mm FPC
Ra>80
50000h L70 durata
30m bobina per IP20, 10m per IP66 / IP68
Garanzia 3 anni

Striscia LED per funzionamento continuo, con efficacia luminosa di 110-120lm/W. Due strati di PCB con 2oz di rame. Su una base con nastro adesivo 3M 300 LSE.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
SWA-120-CW-24	9.6	Bianco	IP20		6000	84	1150	1150
SWA-120-NW-24	9.6	Bianco	IP20		4000	83	1130	1130
SWA-120-WW-24	9.6	Bianco	IP20		3000	84	1100	1100
SWA-120-HW-24	9.6	Bianco	IP20		2700	83	980	980

STRISCIA LED 12W/M 12V 60LED/M 100LM/W

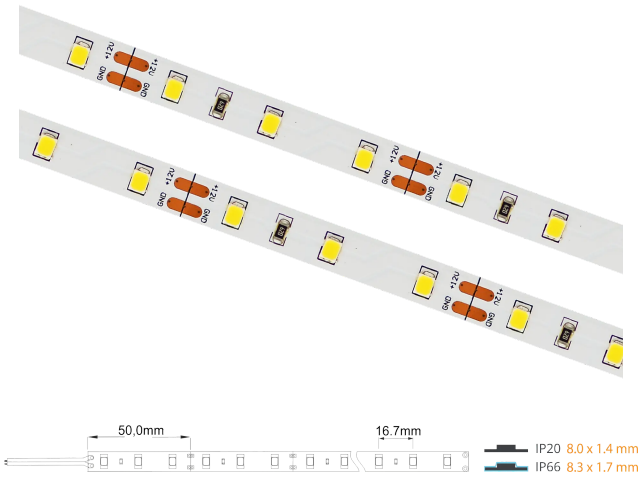


12W /m
12V DC
100lm/W LM80 SDCM ≤ 3
Lunghezza di taglio 5.0cm
3oz 8mm FPC
Ra>80, disponibile oltre 95
50000h L70 durata
Rullo di 30m per IP20, 10m per IP66
Garanzia 3 anni

Striscia di LED di alta qualità per uso professionale con un'efficacia luminosa di 120lm/W. Due strati di PCB con percorso in rame da 3oz caratterizzati da una minore caduta di tensione e una temperatura di funzionamento più bassa. Su una base utilizzando nastro adesivo 3M 300 LSE. LED che soddisfano i requisiti del test LM-80, garantendo un piccolo calo dei lumen e con costanza del colore nel tempo.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
SCE-60-CW	12	Bianco	IP20		6000	82	1100	1100
SCE-60-NW	12	Bianco	IP20		4000	82	1075	1075
SCE-60-WW	12	Bianco	IP20		3000	83	1050	1050

STRISCIA LED 22W/M 12V 120LED/M 100LM/W

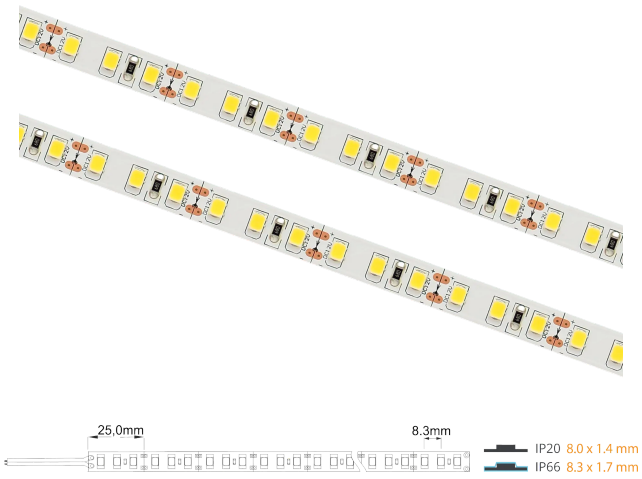

22W /m
12V DC
100lm/W LM80 SDCM ≤ 3
Sezione di taglio di 2,5cm
3oz 8mm FPC
Ra>80, disponibilità superiore a 95
50000h L70 durata della vita
Rotolo da 30m per IP20, 10m per IP66
Garanzia 3 anni

Striscia LED di alta qualità per uso professionale con efficienza luminosa di 100lm/W. Due strati di PCB con percorsi di rame da 3oz caratterizzati da una minore caduta di tensione e una minore temperatura di esercizio. Su una base utilizzando nastro adesivo 3M 300 LSE. LED che soddisfano i requisiti del test LM-80, garantendo una piccola diminuzione del flusso luminoso e costanza del colore nel tempo.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
SCE-120-CW	22	Bianco	IP20		6000	83	2200	2200
SCE-120-NW	22	Bianco	IP20		4000	83	2150	2150
SCE-120-WW	22	Bianco	IP20		3000	83	2100	2100

STRISCIA LED 9.6W/M 4MM 12V 120LED/M 120LM/W



9,6W /m
12V DC
120lm/W LM80 SDCM ≤ 3
Lunghezza di taglio di 2,5 cm
Nastro ultra sottile di 4mm 3oz FPC
Ra>80, disponibile su oltre 95
75000h L70 durata di vita
Rullo da 30m per IP20, 10m per IP66
Garanzia 3 anni

Striscia di LED di alta qualità per uso professionale con efficienza luminosa di 120lm/W. Due strati di PCB di 4mm di larghezza, con percorsi di rame da 3oz caratterizzati da una minore caduta di tensione e una minore temperatura di funzionamento. Su una base utilizzando nastro adesivo 3M 300 LSE. LED che soddisfano i requisiti del test LM-80, garantendo una piccola diminuzione del lumen e la costanza del colore nel tempo.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
SCS-120-CW	9.6	Bianco	IP20		6000	82	1150	1150
SCS-120-NW	9.6	Bianco	IP20		4000	84	1120	1120
SCS-120-WW	9.6	Bianco	IP20		3000	83	1080	1150

STRISCIA LED 17W/M 5MM 24V 168LED/M 140 LM/W




17W /m
24V DC
140 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
Lunghezza di taglio 4,17cm
FPC ultra sottile di 5mm 3oz
Ra>80, disponibile oltre 95
Durata della vita 75000h L70
Bobina di 30m per IP20, 10m per IP66
Garanzia di 3 anni

Striscia LED di alta qualità per uso professionale con sette LED in un modulo per ottenere un'efficacia luminosa fino a 140 lm/W. Due strati di PCB di 5mm di larghezza, percorsi di rame da 3oz caratterizzati da una minore caduta di tensione e una minore temperatura di esercizio. Su una base utilizzando nastro adesivo 3M 300 LSE. LED che soddisfano i requisiti del test LM-80, garantendo una piccola diminuzione del flusso luminoso e costanza del colore nel tempo.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
SCS-168-CW-24	17	Bianco	IP20		6000	84	2400	2400
SCS-168-NW-24	17	Bianco	IP20		4000	83	2300	2300
SCS-168-WW-24	17	Bianco	IP20		3000	83	2200	2200

STRISCIA LED 4.8W/M 12V 60LED/M COLORE

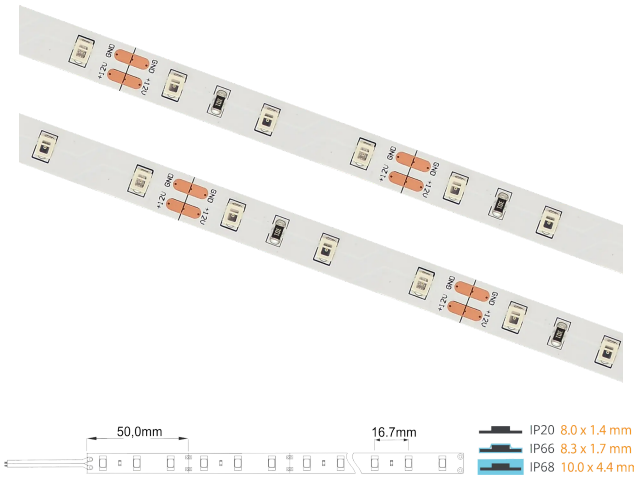


4.8W /m
12V DC
5.0cm lunghezza di taglio
3oz 8mm FPC
Bobina di 30m per IP20, 10m per IP66 / IP68
Garanzia 3 anni

Striscia LED colorata di alta qualità per uso professionale. Due strati di PCB con percorsi di rame da 3oz caratterizzati da una minore caduta di tensione e una minore temperatura di esercizio. Su una base utilizzando nastro adesivo 3M 300 LSE.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Flusso luminoso [lm]
SCA-60-R	4.8	Rosso	IP20		110
SCA-60-G	4.8	Verde	IP20		280
SCA-60-B	4.8	Blu	IP20		100
SCA-60-68-B	4.8	Blu	IP68		100
SCA-60-Y	4.8	Giallo	IP20		55

STRISCIA LED 9.6W/M 12V 120LED/M COLORE

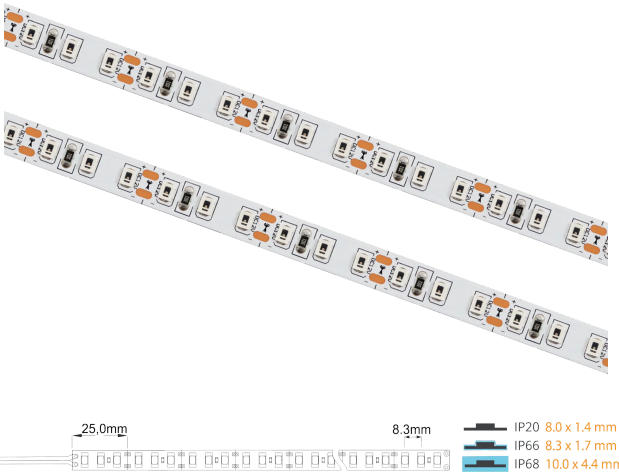


9.6W /m
12V DC
Lunghezza di taglio 2,5cm
3oz 8mm FPC
Rotolo da 30m per IP20, 10m per IP66 / IP68
Garanzia di 3 anni

Striscia LED colorata di alta qualità per uso professionale. Due strati di PCB con percorsi di rame da 3 oz caratterizzati da una caduta di tensione più bassa e una temperatura di funzionamento più bassa. Su una base utilizzando nastro adesivo 3M 300 LSE.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Flusso luminoso [lm]
SCA-120-R	9.6	Rosso	IP20		220
SCA-120-G	9.6	Verde	IP20		560
SCA-120-B	9.6	Blu	IP20		200
SCA-120-Y	9.6	Giallo	IP20		110

STRISCIA LED 12W/M 12V 60LED/M COLORE

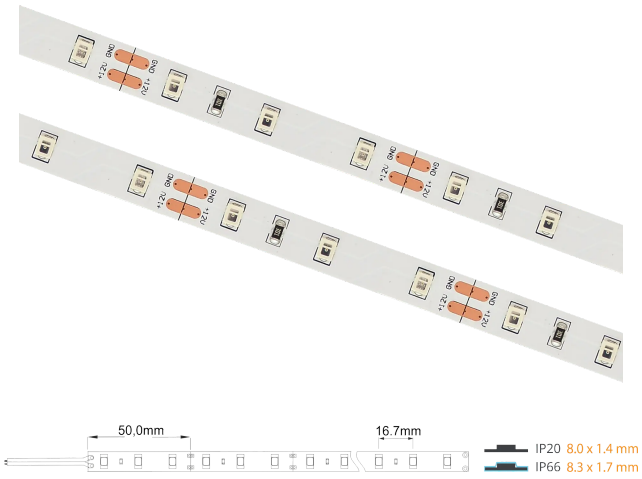


12W /m
12V DC
5.0cm lunghezza di taglio
3oz 8mm FPC
Bobina di 30m per IP20, 10m per IP66 / IP68
Garanzia 3 anni

Striscia LED di colore di alta qualità per uso professionale. Due strati di PCB con percorsi di rame da 3oz caratterizzati da una caduta di tensione inferiore e una temperatura di funzionamento inferiore. Su una base utilizzando nastro adesivo 3M 300 LSE.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Flusso luminoso [lm]
SCE-60-R	12	Rosso	IP20		230
SCE-60-G	12	Verde	IP20		550
SCE-60-B	12	Blu	IP20		220

STRISCIA LED MEAT 17W/M 24V 120LED/M

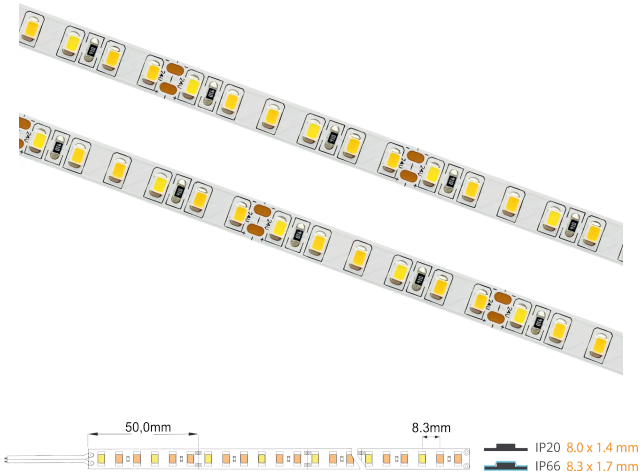

17W /m
24V DC
5cm lunghezza di taglio
3oz 8mm FPC
Ra>80
Bobina da 30m per IP20, 10m per IP66
Garanzia 3 anni

Striscia LED di alta qualità per uso professionale.
Un colore speciale di luce che sottolinea i valori estetici e di colore della carne e dei suoi prodotti. Costruito alternativamente con due LED di un colore appositamente scelto per illuminare la carne con un'alta intensità di colore rosa, e un LED bianco 3000K. Due strati di PCB da 10mm di larghezza, con percorsi di rame da 3oz caratterizzati da una caduta di tensione più bassa e una temperatura di funzionamento più bassa. Su una base con nastro adesivo 3M 300 LSE.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
SPA-120-MEAT-24	17	Bianco	IP20		2100	84	1420	1420

STRIP LED CCT 19.2W/M 24V 120LED/M 100LM/W




19.2W /m
24V DC
100lm/W
Lunghezza di taglio 5cm
3oz 8mm FPC
Ra>80
50000h L70 durata della vita
Rotolo da 30m per IP20, 10m per IP66
Garanzia 3 anni

Striscia LED di alta qualità per uso professionale con efficacia luminosa di 100lm/W. LED con doppio chip bianco caldo (2700K) e bianco freddo (6500K) consentono di regolare la temperatura del colore secondo le tue esigenze. Due strati di PCB di larghezza 10mm, con percorsi di rame da 3oz caratterizzati da una minore caduta di tensione e una minore temperatura di esercizio. Su una base utilizzando nastro adesivo 3M 300 LSE.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
SPA-120-CCT-24	19.2	Bianco	IP20		2700,6500	87	1930	1930
SPA-120-66-CCT-24	19.2	Bianco	IP66		2700,6500	87	1930	1930
SPA-120-68-CCT-24	19.2	Bianco	IP68		2700,6500	87	1930	1930

STRISCIA LED CCT 9.6W/M 12V 60LED/M 100LM/W

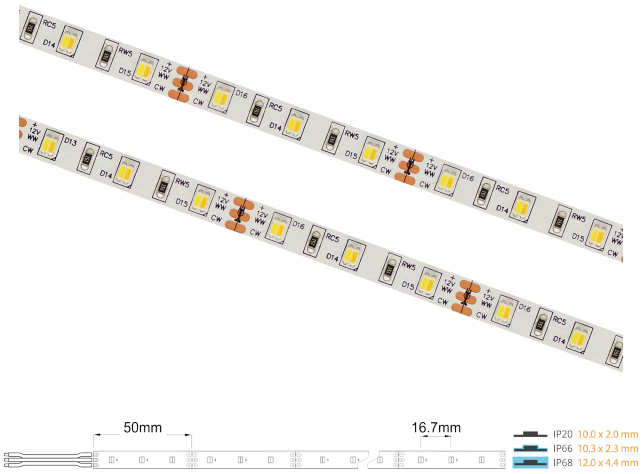

9,6W /m
12V DC
100lm/W
5cm lunghezza di taglio
3oz 8mm FPC
Ra>80
50000h L70 durata della vita
30m bobina per IP20, 10m per IP66
Garanzia 3 anni

Striscia LED di alta qualità per uso professionale con efficacia luminosa di 100lm/W. LED con doppio chip bianco caldo (2700K) e bianco freddo (6000K) permettono di regolare la temperatura del colore in base alle vostre esigenze. Due strati di PCB larghi 10mm, con percorsi in rame da 3oz caratterizzati da una minore caduta di tensione e una temperatura di funzionamento più bassa. Su una base utilizzando nastro adesivo 3M 300 LSE.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
SPA-60-CCT	9.6	Bianco	IP20		2700,6000	87	960	960

STRISCIA LED RGB 7.2W/M 12V/24V 30LED/M





7.2W /m
12V/24V DC
Lunghezza di taglio di 16,7 cm per 24V e 10,0 cm per 12V
3oz 10mm FPC
50000h L70 durata di vita
Rotolo da 30m per IP20, 10m per IP66 / IP68
Garanzia di 3 anni


Striscia LED multicolore per uso professionale in illuminazione decorativa, un LED con 3 chip. Due strati di PCB con percorsi di rame da 3oz caratterizzati da una caduta di tensione inferiore e una temperatura di funzionamento inferiore. Su una base utilizzando nastro adesivo 3M 300 LSE.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Flusso luminoso [lm]
SPB-30-RGB	7.2	RGB	IP20		275
SPB-30-66-RGB	7.2	RGB	IP20		275
SPB-30-68-RGB	7.2	RGB	IP68		275
SPB-30-RGB-24	7.2	RGB	IP20		275
SPB-30-66-RGB-24	7.2	RGB	IP66		275
SPB-30-68-RGB-24	7.2	RGB	IP68		275

STRIP LED RGB 14.4W/M 12V/24V 60LED/M



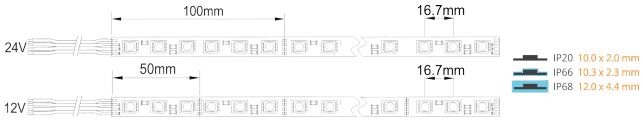

14.4W /m
12V/24V DC
10cm di lunghezza di taglio per 24V e 5,0cm per 12V
3oz 10mm FPC
50000h L70 durata di vita
Bobina da 30m per IP20, 10m per IP66 / IP68
Garanzia 3 anni

Striscia LED multicolore per uso professionale in illuminazione decorativa, un LED con 3 chip. Due strati di PCB con percorsi di rame da 3oz caratterizzati da una caduta di tensione minore e una temperatura di esercizio più bassa. Su una base utilizzando nastro adesivo 3M 300 LSE.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Flusso luminoso [lm]
SPB-60-RGB	14.4	RGB	IP20		550
SPB-60-68-RGB	14.4	RGB	IP68		550
SPB-60-RGB-24	14.4	RGB	IP20		550
SPB-60-66-RGB-24	14.4	RGB	IP66		550
SPB-60-68-RGB-24	14.4	RGB	IP68		550

STRISCIA LED RGB 24W/M 24V 120LED/M





24W /m
24V DC
5,0 cm lunghezza di taglio
3oz 10mm FPC
50000h L70 durata
Rullo da 10m
Garanzia 3 anni

Striscia LED multicolore per uso professionale in illuminazione decorativa, un LED con 3 chip. Due strati di PCB con percorsi in rame da 3oz si caratterizzano per una caduta di tensione inferiore e una temperatura di esercizio più bassa. Su una base utilizzando il nastro adesivo 3M 300 LSE.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Flusso luminoso [lm]
SPG-120-RGB-24	24	RGB	IP20		885
SPG-120-66-RGB-24	24	RGB	IP66		885

STRISCIA LED RGB 22W/M 24V 120LED/M





22W /m
24V DC
Lunghezza di taglio 5,0cm
3oz 10mm FPC
50000h L70 durata
Lunghezza della bobina 30m, 10m per IP66/IP68
Garanzia di 3 anni

Striscia LED multicolore per uso professionale nell'illuminazione decorativa, un LED con 3 chip. Due strati di PCB con percorsi di rame da 3oz caratterizzati da una caduta di tensione più bassa e una temperatura di esercizio più bassa. Su una base utilizzando nastro adesivo 3M 300 LSE.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Flusso luminoso [lm]
SPF-120-RGB-24	22	RGB	IP20		950
SPF-120-66-RGB-24	22	RGB	IP66		950

STRISCIA LED RGBW 9.6W/M 12V/24V 30LED/M





9.6W /m
12V/24V DC
Lunghezza di taglio di 16,7 cm per 24V e 10,0 cm per 12V
3oz 10mm FPC
50000h L70 durata
Bobina da 30m per IP20, 10m per IP66
Garanzia di 3 anni

Striscia LED multicolore per uso professionale in illuminazione decorativa, un LED con 4 chip RGB e colore bianco con Ra>80 e un'efficienza di 100lm/W. Due strati di PCB con percorsi in rame da 3oz caratterizzati da una caduta di tensione inferiore e una temperatura di funzionamento più bassa. Su una base utilizzando nastro adesivo 3M 300 LSE.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
SPB-30-RGBWW	9.6	RGBW	IP20		3000	84	470	200
SPB-30-RGBWW-24	9.6	RGBW	IP20		3000	84	470	200

STRISCIA LED RGBW 15W/M 24V 30LED/M





15W /m
24V DC
Lunghezza taglio 16.7cm
3oz 10mm FPC
50000h L70 durata
30m bobina per IP20, 10m per IP66
Garanzia 3 anni


Striscia LED multicolore per uso professionale in illuminazione decorativa. Un LED con 4 chip RGB e colore bianco con Ra>80 e efficienza 80lm/W. Due strati di PCB con percorsi di rame da 3oz caratterizzati da una caduta di tensione più bassa e una temperatura di funzionamento più bassa. Su una base utilizzando nastro adesivo 3M 300 LSE.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
SPB-30H-RGBCW-24	15	RGBW	IP20		6000	84	950	730
SPB-30H-RGBNW-24	15	RGBW	IP20		4000	82	930	710
SPB-30H-RGBWW-24	15	RGBW	IP20		3000	82	890	700

STRISCIA LED RGBW 19.2W/M 12V/24V 60LED/M





19,2W /m
12V/24V DC
10,0cm lunghezza di taglio per 24V e 5,0cm per 12V
3oz 12mm FPC
50000h L70 durata
Rullo da 30m per IP20, 10m per IP66
Garanzia 3 anni

Striscia LED multicolore per uso professionale in illuminazione decorativa, un LED con 4 chip RGB e colore bianco con Ra>80 e efficienza 100lm/W. Due strati di PCB con percorsi di rame da 3oz caratterizzati da una minore caduta di tensione e una minore temperatura di funzionamento. Su una base utilizzando nastro adesivo 3M 300 LSE.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
SPB-60-RGBCW	19.2	RGBW	IP20		6000	84	1010	440
SPB-60-RGBWW	19.2	RGBW	IP20		3000	84	970	444
SPB-60-RGBCW-24	19.2	RGBW	IP20		6000	84	1010	440
SPB-60-66-RGBCW-24	19.2	RGBW	IP66		6000	84	1010	440
SPB-60-RGBNW-24	19.2	RGBW	IP20		4000	85	990	427
SPB-60-66-RGBNW-24	19.2	RGBW	IP66		4000	85	990	427
SPB-60-RGBWW-24	19.2	RGBW	IP20		3000	84	970	444
SPB-60-66-RGBWW-24	19.2	RGBW	IP66		3000	84	970	444

STRISCIA LED RGBCCT 19.2W/M 24V 60LED/M





19.2W / m
24V DC
Lunghezza di taglio 10cm
3oz 12mm FPC
50000h L70 vita utile
Bobina da 30m per IP20, 10m per IP66
Garanzia 3 anni


Striscia LED multicolore per uso professionale in illuminazione decorativa, un LED con 5 chip RGB, bianco freddo e bianco caldo con Ra>80 e efficienza di 100lm/W. Due strati di PCB con percorsi di rame da 3oz caratterizzati da una minore caduta di tensione e una minore temperatura di funzionamento. Su una base utilizzando nastro adesivo 3M 300 LSE.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
SPB-60-RGBCCT-24	19.2	RGB+CCT	IP20		2400,6000	83	1405	860
SPB-60-66-RGBCCT-24	19.2	RGB+CCT	IP66		2400,6000	83	1405	860

Neon LED

I neon LED sono una soluzione di illuminazione moderna e versati le che combina l'effett o del neon tradizionale con la tecnologia LED a basso consumo energeti co. Si disti nguono per la facilità di installazione e per l'ampia gamma di colori e temperature di colore, consentendo di creare effetti luminosi unici. Offriamo neon LED in silicone di alta qualità, resistenti alle alte temperature e agli agenti atmosferici. Dotati di PCB a doppio strato e LED conformi allo standard LM-80, garanti sconostabilità cromati ca, funzionamento senza sfarfallio e bassa perdita di flusso luminoso.

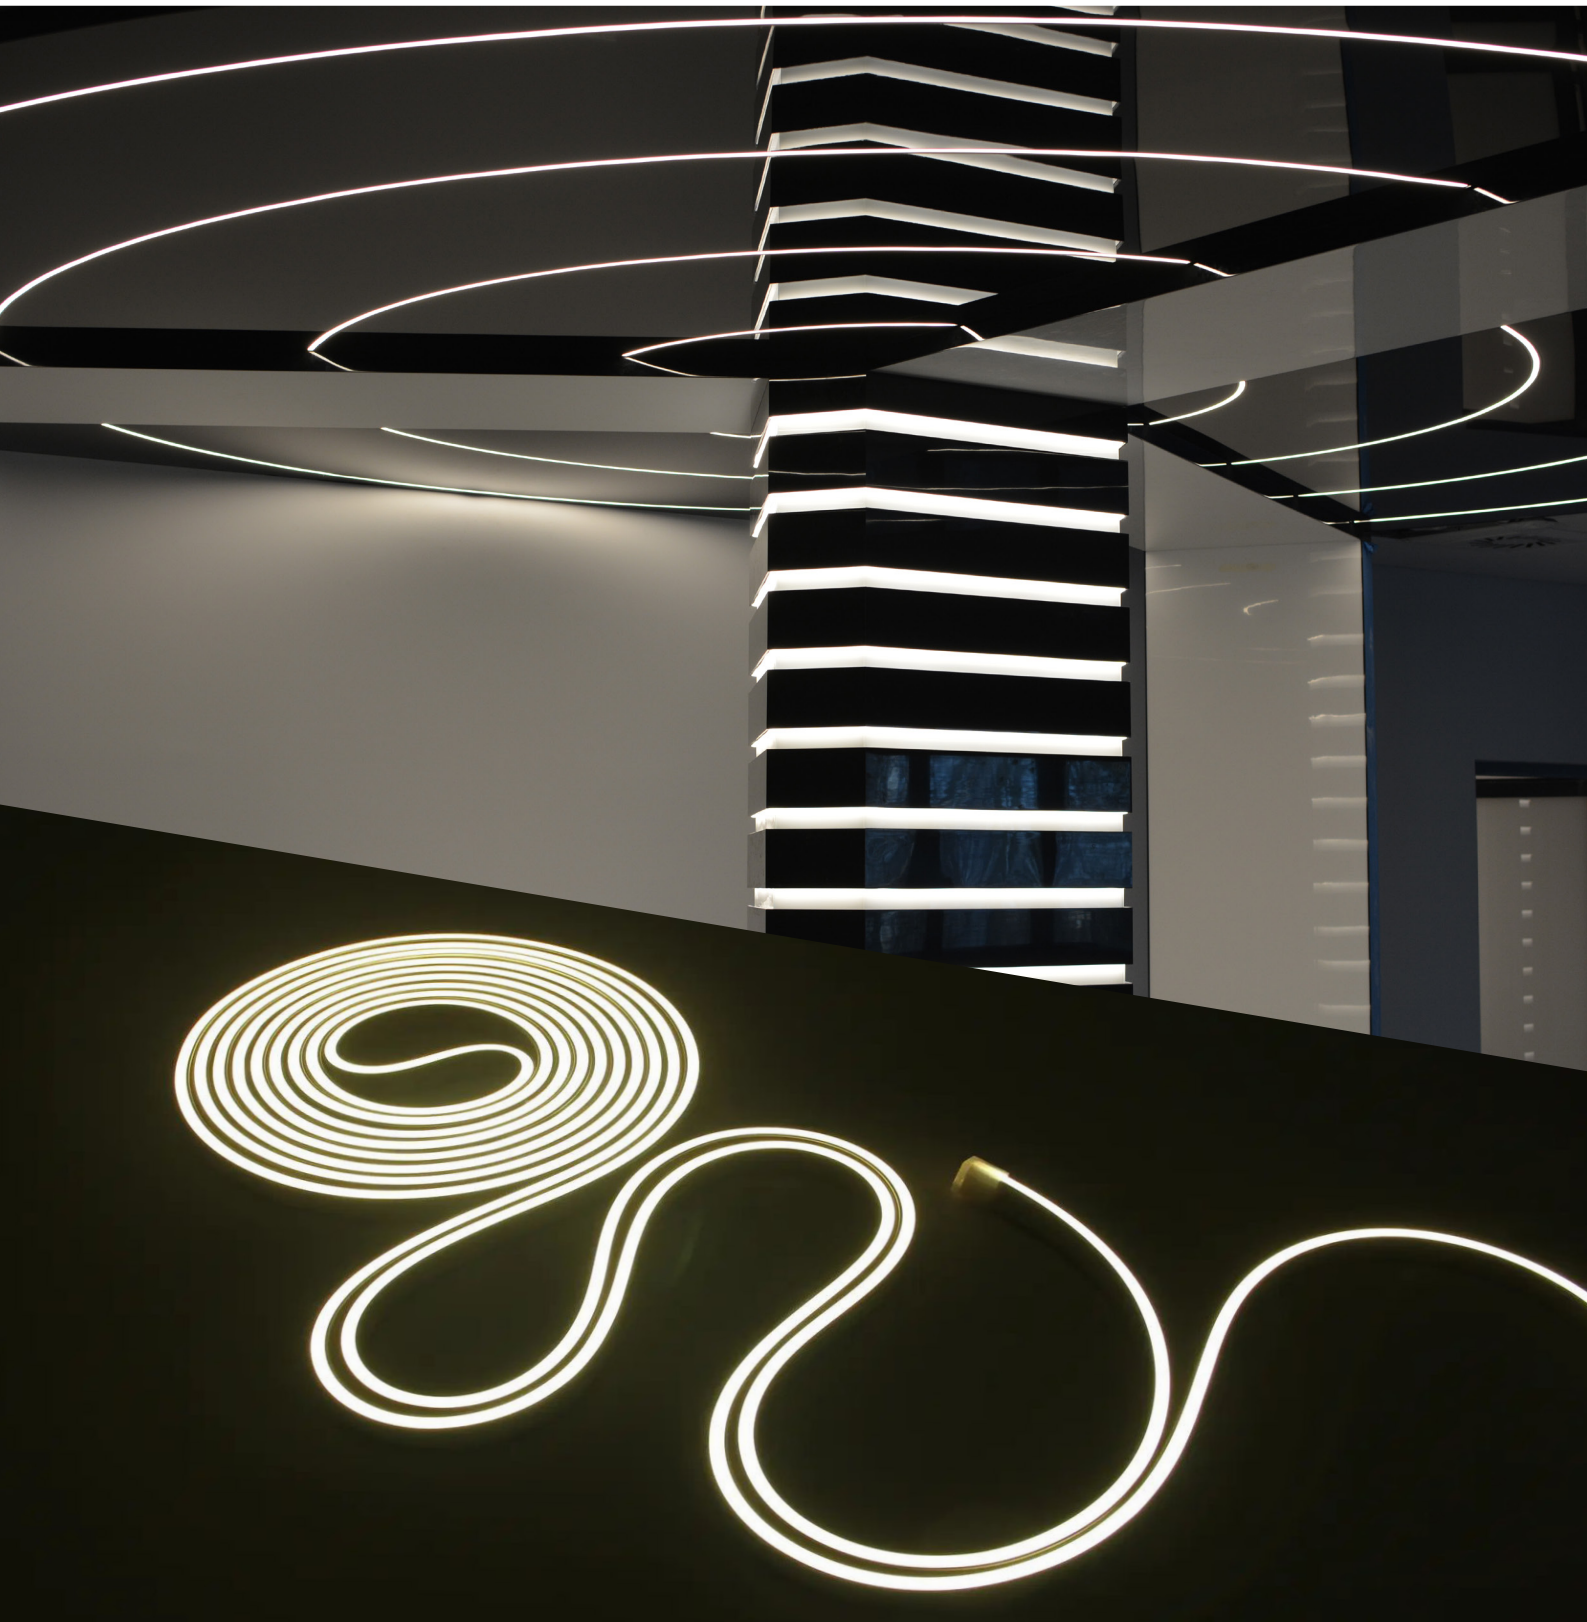

LAVA PARETE LED 18X16MM 20W/M 24V DUAL-BEND IP65 RA90 30°/60°



20W/m
24V DC
90lm/W
Flessibile in due piani
Sezione di taglio di 2,38cm (1 LED)
Ra > 90
Adatto per uso esterno, temperatura di esercizio: -25°C a 40°C
Lunghezza rotolo: 10m
Garanzia di 2 anni

Lava parete LED in silicone 18x16mm realizzato con Striscia LED di alta qualità. Dotato di lenti ottiche con un angolo di 30°/60°, 42 LED per metro e CRI ≥ 90. Consente una direzione di piegatura nei piani orizzontale e verticale e taglio su ogni LED, rendendolo ideale per l'illuminazione murale interna ed esterna in hotel, uffici e altre strutture. La custodia in silicone è resistente all'ingiallimento e alle alte temperature, garantendo una luminanza uniforme su tutta la lunghezza.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
WLP-1816-NW-24	20	Bianco	IP65		4000	91	1930	1930
WLP-1816-WW-24	20	Bianco	IP65		3000	91	1840	1840

	Symbol	Tipo di accessorio	Materiale
	WLP-1816-P	Profilo	Alluminio
	WLP-1816-PB	Profilo	Acciaio inossidabile
	WLP-1816-S	Pezzo finale	Silicone
	WLP-1816-SO	Pezzo finale	Silicone

NEON LED 16X16MM 10W/M 24V DOPPIA PIEGA RA80



5.5W /m
24V DC
100lm/W
Lunghezza di taglio 6.25cm
Ra>80
Adatto per l'uso esterno, temperatura di esercizio consentita: -25°C - 40°C
Rullo da 10m
Garanzia 3 anni

NEON LED in silicone realizzato con strip LED ad alta efficienza luminosa, che ha risultato in un'efficienza luminosa superiore a 100lm/W. Possibilità di doppia direzione di piegatura del neon. Silicone resistente al giallo e alla temperatura. Luminanza uniforme lungo tutta la lunghezza.

Modelli

	Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
	NLP-1616-5-CW-24	5.5	Bianco	IP65		6000	80	590	590
	NLP-1616-5-NW-24	5.5	Bianco	IP65		4000	80	570	570
	NLP-1616-5-WW-24	5.5	Bianco	IP65		3000	80	550	550

	Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Flusso luminoso [lm]
	NLP-1616-15-RGB-24	15	RGB	IP65		310


	Symbol	Tipo di accessorio	Materiale
	NLP-1616-P	Profilo	Alluminio
	NLP-1616-PB	Profilo	Acciaio inossidabile
	NLP-1616-S	Pezzo finale	Silicone
	NLP-1616-SO-B	Pezzo finale	Silicone
	NLP-1616-U	Clip di montaggio	Alluminio

NEON LED 6X12MM 5.5W 24V



5.5W /m
24V DC
Ra>80
30000h L70 durata di vita
Lunghezza della bobina 10m
Garanzia 3 anni

NEON LED in silicone realizzato con striscia LED ad alta efficienza luminosa, che ha risultato in un'efficienza luminosa superiore a 100lm/W. Silicone resistente al ingiallimento e alla temperatura. Luminanza uniforme lungo l'intero percorso.




Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
NLP-0612-5-CW-24	5.5	Bianco	IP65		6000	80	480	480
NLP-0612-5-NW-24	5.5	Bianco	IP65		4000	80	460	460
NLP-0612-5-WW-24	5.5	Bianco	IP65		3000	80	430	430

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Flusso luminoso [lm]
NLP-0612-15-RGB-24	15	RGB	IP65		250

	Symbol	Tipo di accessorio	Materiale	Colore
	NL0612-S	Pezzo finale	Silicone	Bianco
	NL0612-SO-B	Pezzo finale	Silicone	Bianco
	NL0612-SO-D	Pezzo finale	Silicone	Bianco
	NL0612-U	Clip di montaggio	Alluminio	Colore naturale

NEON LED 10X4MM 10W/M 24V COB RA90

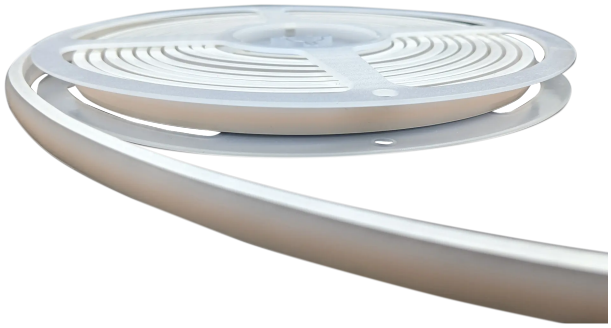

10W /m
24V DC
80lm/W
5,0cm lunghezza di taglio
Ra>90
Adatto per uso esterno, temperatura di funzionamento consentita:
-25°C - 40°C
rotolo di 10m
Garanzia 3 anni
Top bending (piegatura sul piano verticale)
Nastro adesivo biadesivo 3M sulla parte inferiore

NEON LED in silicone con striscia LED COB 480Chip. Silicone resistente all'ingiallimento e alla temperatura. Luminanza uniforme su tutta la lunghezza.

Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
NLC-1004-10-CW-24	10	Bianco	IP66		6000	90	780	780
NLC-1004-10-NW-24	10	Bianco	IP66		4000	90	740	740
NLC-1004-10-WW-24	10	Bianco	IP66		3000	90	710	710

NEON LED 12X5MM 15W 24V COB RGB



15W /m
24V DC
5,0cm lunghezza di taglio
Adatto per uso esterno, temperatura di funzionamento consentita: -25°C - 40°C
rotolo di 10m
Garanzia 3 anni
Top bending (piegatura sul piano verticale)
Nastro adesivo biadesivo 3M sulla parte inferiore

NEON LED in silicone RGB con striscia LED COB 840Chip, potenza 15W. Top bending (piegatura sul piano verticale). Silicone resistente all'ingiallimento e alla temperatura. Luminanza uniforme su tutta la lunghezza. Nastro adesivo biadesivo 3M integrato per un'installazione facile.

Modelli


Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Flusso luminoso [lm]
NLC-1205-15-RGB-24	15	RGB	IP66		580

NEON LED 10X23MM 14W 24V



14W /m
24V DC
Ra>80
30000h L70 durata
Lunghezza bobina 10m
Garanzia 3 anni
Adatto per uso esterno, temperatura di esercizio ammessa: -25°C - 40°C

NEON LED di silicone di alta qualità. Silicone resistente al giallimento e alla temperatura. Luminanza uniforme lungo tutto il percorso. Un pad PCB a due strati con uno spessore di 3oz di tracce di rame si caratterizza per piccole cadute di tensione e una temperatura di lavoro più bassa. I diodi che soddisfano i requisiti del test LM-80 garantiscono una bassa perdita di flusso luminoso e la stabilità del colore nel tempo.



Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
NL1023-14-CW-24	14	Bianco	IP65		6000	80	720	
NL1023-14-NW-24	14	Bianco	IP65		4000	80	680	
NL1023-14-WW-24	14	Bianco	IP65		3000	80	650	

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Flusso luminoso [lm]
NL1023-14-RGB-24	14	RGB	IP65		N/A	220


	Symbol	Tipo di accessorio	Materiale	Colore
	NL1023-S	Pezzo finale	Silicone	Bianco
	NL1023-SO-L	Pezzo finale	Silicone	Bianco
	NL1023-SO-R	Pezzo finale	Silicone	Bianco
	NL1023-U	Clip di montaggio	Alluminio	Colore naturale

NEON LED 12X20MM



12V / 24V DC
Ra>80
30000h L70 durata della vita
Lunghezza del rotolo 10m
Garanzia di 3 anni

Neon LED in silicone di alta qualità. Silicone resistente al giallimento e alla temperatura. Luminanza uniforme lungo tutta la lunghezza. Un substrato PCB a due strati con uno spessore di tracce di rame da 3oz si caratterizza per bassi cali di tensione e una temperatura di lavoro più bassa. I diodi che soddisfano i requisiti del test LM-80 garantiscono una bassa caduta del flusso luminoso e un colore invariato nel tempo.



Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Flusso luminoso [lm]
NL1220-14-RGB-24	14	RGB	IP65		N/A	220


	Symbol	Tipo di accessorio	Materiale	Colore
	NL1220-S	Pezzo finale	Silicone	Bianco
	NL1220-SO-B	Pezzo finale	Silicone	Bianco
	NL1220-SO-L	Pezzo finale	Silicone	Bianco
	NL1220-SO-R	Pezzo finale	Silicone	Bianco
	NL1220-U	Clip di montaggio	Alluminio	Colore naturale

NEON LED 4X10MM 12W 24V



12W /m
24V DC
Ra>80
30000h L70 durata della vita
Lunghezza del rotolo 10m
Garanzia 3 anni

LED NEON in silicone di alta qualità. Silicone resistente al giallimento e alla temperatura. Luminanza uniforme lungo tutto il percorso. Una base PCB a due strati con uno spessore di tracce di rame da 3 oz si distingue per piccole cadute di tensione e una temperatura di lavoro inferiore. Diodes che soddisfano i requisiti del test LM-80 assicurando una bassa caduta del flusso luminoso e la stabilità del colore nel tempo.



Modelli

Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
NL0410-12-CW-24	12	Bianco	IP65		6000	80	560	
NL0410-12-NW-24	12	Bianco	IP65		4000	80	550	
NL0410-12-WW-24	12	Bianco	IP65		3000	80	530	
NL0410-12-HW-24	12	Bianco	IP65		2700	80	490	

	Symbol	Tipo di accessorio	Materiale	Colore
	NL0410-S	Pezzo finale	Silicone	Bianco
	NL0410-SO-D	Pezzo finale	Silicone	Bianco
	NL0410-U	Clip di montaggio	Alluminio	Colore naturale

Striscia/Neon LED 230V

I neon LED 230V in silicone flessibile resistente alle alte temperature e ai raggi UV sono la soluzione ideale per applicazioni esterne. Si distinguono per la bassa caduta di tensione, consentendo il collegamento stabile di sezioni fino a 50 metri da un'unica fonte di alimentazione. Grazie alla linea di luce uniforme senza punti luminosi visibili, questi neon creano un effetto di illuminazione coeso e attraente, perfetto per evidenziare i dettagli architettonici e creare illuminazioni accattivanti.



NEON LED 230V 286LED/M 12W 10X4.5MM



12W /m
230V AC/DC
Ra>80
30000h L70 durata della vita
Lunghezza della bobina 50m
Garanzia 3 anni
2-chip 18V LED
Sezione di taglio corta di soli 4,54cm
Fattore di potenza 0.9

I neon LED 230V, realizzati in silicone flessibile resistente alle condizioni atmosferiche e alle radiazioni UV, sono la soluzione ideale per applicazioni esterne. Con una linea di luce uniforme e senza punti visibili, questi neon creano un effetto luminoso coerente ed elegante. Inoltre, consentono la creazione di lunghe linee luminose senza installazione aggiuntiva (alimentazione fino a 50 m da un singolo collegamento), e dispongono di un modulo di taglio corto per un perfetto adattamento ai requisiti del progetto.

Modelli

	Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Temperatura del colore [K]	Indice di resa cromatica CRI	Flusso luminoso [lm]	Flusso luminoso - luce bianca [lm]
	HVC-286-CW-230	12	Bianco	IP65		6000	80	1220	1220
	HVC-286-NW-230	12	Bianco	IP65		4000	80	1170	1170
	HVC-286-WW-230	12	Bianco	IP65		3000	80	1100	1100

	Symbol	Potenza [W]	Colore della luce	Grado di protezione	Adatto all'uso	Flusso luminoso [lm]
	HVC-286-R-230	12	Rosso	IP65		200
	HVC-286-G-230	12	Verde	IP65		550
	HVC-286-B-230	12	Blu	IP65		200
	HVC-286-P-230	12	Rosa	IP65		400
	HVC-286-IB-230	12	Blu ghiaccio	IP65		800

	Symbol	Tipo di accessorio	Materiale	Colore
	HVC-CW	Cavo di alimentazione	PVC	Bianco
	HVC-L	Connettore	PVC	Bianco
	HVC-I	Connettore	PVC	Bianco
	HVC-S	Pezzo finale	Silicone	Bianco

	Symbol	Tipo di accessorio	Materiale	Colore
	HVC-SO	Pezzo finale	Silicone	Bianco


Sistema magneti co

Sistema completo di binari magneti ci da 20 mm in alluminio, comprendente binari, apparecchi di illuminazione (faretti, lampade lineari, lampade a sospensione) e accessori di montaggio e alimentazione. Ideale per ambienti moderni, consente una facile riconfigurazione ed espansione dell'illuminazione. Gli apparecchi MiBoxer disponibili permett onoil controllo wireless tramite telecomandi MiBoxer, app mobile e comunicazione Zigbee. A seconda del modello, è possibile regolare la luminosità, la temperatura colore (CCT) o controllare completamente i colori RGB/RGB+CCT.



BINARIO MAGNETICO A SUPERFICIE PROFILO BASSO TR26 BIANCO



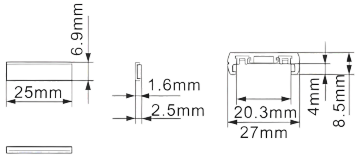

Facile installazione a superficie
Profilo basso – aspetto estetico e discreto
Configurazione flessibile dell'illuminazione
Tensione sicura 48V DC

Il sistema di binario magnetico a superficie a basso profilo (versione TR26) è una soluzione di illuminazione moderna ed estetica, progettata per l'installazione su soffitti e pareti. Grazie al design compatto, il sistema è meno visibile ed è ideale per ambienti moderni. Il sistema è composto da profili in alluminio con copertura e da una gamma completa di accessori compatibili come connettori, terminali ed elementi di alimentazione. Installazione rapida e semplice degli apparecchi, configurazione flessibile. La versione TR26 è disponibile con un set completo di apparecchi e accessori bianchi, garantendo un aspetto uniforme e minimalista. L'alimentazione a 48V DC garantisce un utilizzo sicuro.

Modelli

Symbol	Foto	Materiale	Colore	Finitura superficiale
TR26W-2M		Alluminio	Bianco	Verniciatura a polvere
TR26W-HI		Alluminio	Bianco	Verniciatura a polvere
TR26W-HL		Alluminio	Bianco	Verniciatura a polvere
TR26W-HV		Alluminio	Bianco	Verniciatura a polvere
TR26W-HT		Alluminio	Bianco	Verniciatura a polvere
TR26W-HX		Alluminio	Bianco	Verniciatura a polvere
TR26W-IE		Alluminio	Bianco	Verniciatura a polvere
TR26W-RP		Alluminio	Bianco	Verniciatura a polvere

Symbol	Foto	Colore
TR26W-CM-PINB		Bianco
TR26W-CM-I		Bianco
TR26W-CM-L		Bianco

FARETTO MAGNETICO TR26 RGB+CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Controllo Zigbee 3.0 e 2.4G
Regolazione del colore RGB e della temperatura del colore CCT
Per sistemi di binario magnetico TR26
Angolo del fascio regolabile
Compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant

Faretto magnetico TR26 RGB+CCT con supporto Zigbee 3.0 e 2.4G. Permette di regolare il colore della luce (palette RGB), la temperatura del colore (CCT - da bianco caldo a bianco freddo) e la luminosità. Progettato per sistemi di binario magnetico TR26. Controllo tramite telecomando, app per smartphone (richiesto gateway Zigbee 3.0) o pannello touch. Compatibile con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant (richiesto gateway Zigbee 3.0).

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
LZ5-06W	48	420	2700-6500	6	6	Fascio medio 21 - 40°	RGB+CCT
LZ5-12W	48	1000	2700-6500	12	12	Fascio largo 41 - 80°	RGB+CCT
LZ5-25W	48	1800	2700-6500	25	25	Fascio largo 41 - 80°	RGB+CCT

FARETTO SU BINARIO MAGNETICO TR26 CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Controllo Zigbee 3.0 e 2.4G
Regolazione della temperatura del colore CCT
Per sistemi di binario magnetico TR26
Angolo del fascio regolabile
Compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant

Faretto su binario magnetico TR26 CCT con supporto Zigbee 3.0 e 2.4G. Permette di regolare la temperatura del colore (CCT - da bianco caldo a bianco freddo) e la luminosità. Progettato per sistemi di binario magnetico TR26. Controllo tramite telecomando, app per smartphone (richiesto gateway Zigbee 3.0) o pannello touch. Compatibile con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant (richiesto gateway Zigbee 3.0).

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
LZ2-06W	48	520	2700-6500	6	6	Fascio medio 21 - 40°	Bianco
LZ2-12W	48	1100	2700-6500	12	12	Fascio largo 41 - 80°	Bianco
LZ2-25W	48	2000	2700-6500	25	25	Fascio largo 41 - 80°	Bianco

PROIETTORE PER BINARIO MAGNETICO TR26 RGB+CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)

Controllo Zigbee 3.0 e 2.4G
Regolazione del colore RGB e della temperatura colore
Per sistemi di binario magnetico TR26
Ampio angolo del fascio

Proiettore per binario magnetico TR26 RGB+CCT. Offre controllo completo del colore (RGB), temperatura del colore bianco regolabile (CCT - da 2700K a 6500K) e luminosità. Progettato per sistemi di binario magnetico TR26. Controllo: telecomando, app mobile (richiesto gateway Zigbee 3.0), pannello touch, assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant (se collegato a un gateway Zigbee 3.0).
Modelli disponibili: 12W (26cm) e 24W (51cm).

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
FZ5-12W	48	800	2700-6500	12	12	Fascio estremamente largo > 80°	RGB+CCT
FZ5-24W	48	1650	2700-6500	24	24	Fascio estremamente largo > 80°	RGB+CCT

PROIETTORE PER BINARIO MAGNETICO TR26 CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4GHZ)

Temperatura colore regolabile: 2700–6500K (CCT)
Regolazione fluida della luminosità
Controllo: Zigbee 3.0 e 2.4GHz RF
Compatibile con telecomandi, pannelli e app mobile
Supporta Amazon Alexa e Google Assistant
Montaggio su binario magnetico 48V
Lunghezze: 26 cm (12W) e 51 cm (24W)
Ampio angolo di emissione

Il proiettore per binario magnetico TR26 CCT consente la regolazione fluida della temperatura del colore bianco (2700K–6500K) e della luminosità. Progettato per sistemi a binario magnetico 48V, ideale per ambienti moderni residenziali e commerciali. Controllo tramite telecomandi 2.4GHz, pannelli a parete, app mobile (con gateway Zigbee 3.0) e assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant. Lunghezze disponibili: 26 cm (12W) e 51 cm (24W).

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
FZ2-12W	48	800	2700-6500	12	12	Fascio estremamente largo > 80°	Bianco
FZ2-24W	48	1650	2700-6500	24	24	Fascio estremamente largo > 80°	Bianco

PANNELLO A GRIGLIA PER BINARIO MAGNETICO TR26 RGB+CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4GHZ)



Controllo: Zigbee 3.0 e 2.4GHz RF
Controllo completo RGB e temperatura CCT (2700–6500K)
Regolazione fluida della luminosità
Per sistemi a binario magnetico 48V (TR26)
Compatibile con telecomandi, pannelli e app
Supporta Amazon Alexa e Google Assistant
Design moderno a griglia
Lunghezze disponibili: 26 cm (6W) e 51 cm (12W)

Il pannello a griglia per binario magnetico TR26 RGB+CCT offre controllo completo del colore (RGB), temperatura del colore bianco regolabile (2700K–6500K) e luminosità. Progettato per sistemi a binario magnetico 48V, ideale per ambienti moderni residenziali e commerciali. Controllo tramite telecomandi 2.4GHz, pannelli a parete, app mobile (con gateway Zigbee 3.0) e assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant. Lunghezze disponibili: 26 cm (6W) e 51 cm (12W).

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
GZ5-06W	48	440	2700-6500	6	6	Fascio medio 21 - 40°	RGB+CCT
GZ5-12W	48	900	2700-6500	12	12	Fascio medio 21 - 40°	RGB+CCT

PANNELLO A GRIGLIA PER BINARIO MAGNETICO TR26 CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4GHZ)



Controllo: Zigbee 3.0 e 2.4GHz RF
Temperatura colore CCT regolabile (2700–6500K)
Regolazione fluida della luminosità
Per sistemi 48V (TR26)
Compatibile con telecomandi, pannelli e app
Supporta Amazon Alexa e Google Assistant
Design moderno a griglia
Lunghezze disponibili: 26 cm (10W) e 51 cm (20W)

Il pannello a griglia per binario magnetico TR26 CCT consente di regolare la temperatura del bianco (2700K–6500K) e la luminosità. Per sistemi 48V. Controllo tramite telecomandi, pannelli, app e assistenti vocali. Lunghezze disponibili: 26 cm (10W) e 51 cm (20W).

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
GZ2-10W	48	800	2700-6500	10	10	Fascio medio 21 - 40°	Bianco
MG2-20N-ZL	48	1530	2700-6500	20	20	Fascio medio 21 - 40°	Bianco

PANNELLO A GRIGLIA MAGNETICO PIEGHEVOLE PER BINARIO TR26 RGB+CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Controllo Zigbee 3.0 e 2.4G
Regolazione del colore RGB e della temperatura colore
Montaggio magnetico
Design pieghevole / Angolo di emissione regolabile

Pannello a griglia magnetico pieghevole per binario TR26 RGB+CCT (Zigbee 3.0 + 2.4G). Offre controllo completo del colore (RGB), temperatura del colore bianco regolabile (CCT - da 2700K a 6500K) e luminosità. Dispone di un angolo di emissione regolabile fino a 180° per una direzione precisa della luce. Si monta su un binario magnetico TR26. Controllo: telecomando, app mobile (richiesto gateway Zigbee 3.0), pannello touch, assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant (se collegato a un gateway Zigbee 3.0).

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
AZ5-06W	48	440	2700-6500	6	6	Fascio medio 21 - 40°	RGB+CCT

PANNELLO A GRIGLIA MAGNETICO PIEGHEVOLE PER BINARIO TR26 CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Controllo Zigbee 3.0 e 2.4G
Temperatura colore regolabile
Montaggio magnetico
Design pieghevole / Angolo di emissione regolabile


Pannello a griglia magnetico pieghevole per binario TR26 CCT (Zigbee 3.0 + 2.4G). Permette di regolare la temperatura del colore bianco (CCT - da 2700K a 6500K) e la luminosità. Dispone di un angolo di emissione regolabile fino a 180° per una direzione precisa della luce. Si monta su un binario magnetico TR26. Controllo: telecomando, app mobile (richiesto gateway Zigbee 3.0), pannello touch, assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant (se collegato a un gateway Zigbee 3.0).

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
AZ2-12W	48	800	2700-6500	12	12	Fascio medio 21 - 40°	Bianco

BINARIO MAGNETICO DA INCASSO





Installazione discreta a incasso
Fissaggio magnetico degli apparecchi
Configurazione flessibile dell'illuminazione
Tensione sicura a 48V DC

Il sistema di binari magnetici da incasso in stile 20 è una soluzione di illuminazione moderna e discreta che consente di creare eleganti installazioni di illuminazione a incasso in soffitti e pareti. Il sistema è composto da profili magnetici in alluminio progettati per il montaggio in cartongesso, insieme a connettori, tappi terminali e accessori di alimentazione compatibili. Dopo la stuccatura e la verniciatura, è visibile solo una stretta fessura, in cui vengono posizionati gli apparecchi di illuminazione con fissaggio magnetico. Il sistema consente un facile riposizionamento degli apparecchi senza attrezzi, offrendo la massima flessibilità nella progettazione dell'illuminazione. Sono disponibili profili diritti, profili angolari (a forma di L) e connettori per creare configurazioni complesse. L'alimentazione a 48V DC garantisce un funzionamento sicuro.


Modelli

	Symbol	Foto	Materiale	Colore	Finitura superficiale
	TR20P-2M-B		Alluminio	Nero	Verniciatura a polvere
	TR20P-LH-B		Alluminio	Nero	Verniciatura a polvere
	TR20P-LV-B		Alluminio	Nero	Verniciatura a polvere

	Symbol	Foto	Materiale	Colore
	TR20PF-SPLICE		Acciaio	Argento

BINARIO MAGNETICO MONTATO IN SUPERFICIE





Facile installazione a superficie o sospesa
Fissaggio magnetico degli apparecchi
Configurazione flessibile dell'illuminazione
Tensione sicura a 48V DC

Il sistema di binari magnetici a montaggio superficiale da 20 mm è una soluzione di illuminazione moderna che consente una facile installazione su soffitti e pareti o la sospensione sotto il soffitto. Il sistema è composto da profili magnetici in alluminio, insieme a connettori compatibili, tappi terminali e accessori per l'alimentazione. Grazie al fissaggio magnetico degli apparecchi di illuminazione, è possibile riposizionarli rapidamente e senza attrezzi, garantendo flessibilità nella progettazione dell'illuminazione. Sono disponibili anche profili angolari L, connettori T e X, che permettono di creare configurazioni complesse. L'alimentazione a 48V DC garantisce un funzionamento sicuro.

Modelli

	Symbol	Foto	Materiale	Colore	Finitura superficiale
	TR20S-2M-B		Alluminio	Nero	Verniciatura a polvere
	TR20S-LH-B		Alluminio	Nero	Verniciatura a polvere
	TR20S-LV-B		Alluminio	Nero	Verniciatura a polvere
	TR20S-TH-B		Alluminio	Nero	Verniciatura a polvere
	TR20S-XH-B		Alluminio	Nero	Verniciatura a polvere

	Symbol	Foto	Materiale	Colore
	TR20S-SPLICE		Acciaio	Argento

MODULI CONDUTTIVI PER BINARI MAGNETICI



Moduli per collegare e alimentare binari magnetici da 20mm
Varie configurazioni disponibili: dritto, angolo, a forma di T, alimentazione
Compatibili con binari a vista, a incasso e da incasso
Consentono la creazione di sistemi di illuminazione estesi

Moduli conduttivi per sistemi di binari magnetici da 20mm. Consentono l'alimentazione e il collegamento di binari in varie configurazioni. Moduli disponibili: dritto (I), angolo (C), alimentazione (F), a forma di T (T) e angolo esteso (L), consentendo la creazione di diramazioni e angoli. Compatibili con binari a vista, a incasso e da incasso. Tensione di esercizio: 48V DC.

Modelli

	Symbol	Foto	Colore
	TR20-CM-PINB		Nero
	TR20-CM-C		Nero
	TR20-CM-I		Nero
	TR20-CM-L		Nero
	TR20-CM-T		Nero

SOSPENSIONI PER BINARI MAGNETICI



Disponibili in versione flessibile e rigida
Regolazione dell'altezza disponibile

Le sospensioni per binari magnetici garantiscono un fissaggio stabile e regolazione dell'altezza. Disponibili in versione flessibile e rigida.

Modelli

Symbol	Foto	Colore
TR20-HL2		Argento
TR20-HS1		Nero
TR20-HS2		Nero

ALIMENTATORI PER BINARI MAGNETICI 48V



Alimentazione stabile e sicura per sistemi di illuminazione su binari magnetici
Modelli disponibili con diverse potenze, come 100W e 200W
Protezione integrata contro cortocircuiti e sovraccarichi
Alta efficienza >90%
Design compatto e resistente

Gli alimentatori per binari magnetici 48V forniscono un'alimentazione stabile e sicura per i sistemi di illuminazione. Compatibili con binari magnetici da 20mm.

Modelli

	Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Efficienza [%]
	TR20-PS-100W	100	48	2	90
	TR20-PS-200W	200	48	4	90

FARETTO MAGNETICO RGB+CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Controllo Zigbee 3.0 e 2.4G
Regolazione del colore RGB e della temperatura del colore CCT
Montaggio magnetico
Angolo del fascio regolabile
Compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant

Faretto magnetico RGB+CCT con supporto Zigbee 3.0 e 2.4G. Permette di regolare il colore della luce (palette RGB), la temperatura del colore (CCT - da bianco caldo a bianco freddo) e la luminosità. Si monta su un binario magnetico. Controllo tramite telecomando, app per smartphone (richiesto gateway Zigbee 3.0) o pannello touch. Compatibile con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant (richiesto gateway Zigbee 3.0).

Modelli

	Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
	MS5-06B-ZR	48	420	2700-6500	6	6	Fascio medio 21 - 40°	RGB+CCT
	MS5-12B-ZR	48	1000	2700-6500	12	12	Fascio largo 41 - 80°	RGB+CCT
	MS5-25B-ZR	48	1800	2700-6500	25	25	Fascio largo 41 - 80°	RGB+CCT

FARETTO SU BINARIO MAGNETICO CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Controllo Zigbee 3.0 e 2.4G
Regolazione della temperatura del colore CCT
Montaggio magnetico
Angolo del fascio regolabile
Compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant

Faretto magnetico CCT con supporto Zigbee 3.0 e 2.4G. Permette di regolare la temperatura del colore (CCT - da bianco caldo a bianco freddo) e la luminosità. Si monta su un binario magnetico. Controllo tramite telecomando, app per smartphone (richiesto gateway Zigbee 3.0) o pannello touch. Compatibile con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant (richiesto gateway Zigbee 3.0).

Modelli

	Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
	MS2-06B-ZR	48	520	2700-6500	6	6	Fascio medio 21 - 40°	Bianco
	MS2-12B-ZR	48	1100	2700-6500	12	12	Fascio largo 41 - 80°	Bianco
	MS2-25B-ZR	48	2000	2700-6500	25	25	Fascio largo 41 - 80°	Bianco

LAMPADA A SOSPENSIONE SU BINARIO MAGNETICO RGB+CCT 9W (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Controllo Zigbee 3.0 e 2.4G
Regolazione del colore RGB e della temperatura colore
Montaggio magnetico
Design moderno e minimalista

Lampada a sospensione magnetica per binario RGB+CCT da 9W (serie Zigbee 3.0 + 2.4G).
Una soluzione di illuminazione moderna ed elegante. Il fissaggio magnetico facilita l'installazione e la regolazione. La lampada offre una gamma completa di colori RGB, temperatura di colore bianca regolabile (CCT) da calda (2700K) a fredda (6500K) e capacità di dimmerazione.
Controllo: telecomando, app mobile (richiesto gateway Zigbee 3.0), pannello touch, assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant (se collegato a un gateway Zigbee 3.0).

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
MC5-09B-ZR	48	400	2700-6500	9	9	Fascio medio 21 - 40°	RGB+CCT

LAMPADA A SOSPENSIONE SU BINARIO MAGNETICO CCT 9W (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Controllo Zigbee 3.0 e 2.4G
Temperatura colore regolabile
Montaggio magnetico
Design moderno e minimalista

Lampada a sospensione magnetica per binario CCT 9W (Zigbee 3.0 + 2.4G). Permette di regolare la temperatura del colore bianco (CCT - da 2700K a 6500K) e la luminosità. Si monta su un binario magnetico. Controllo: telecomando, app mobile (richiesto gateway Zigbee 3.0), pannello touch, assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant (se collegato a un gateway Zigbee 3.0).

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
MC2-09B-ZR	48	600	2700-6500	9	9	Fascio medio 21 - 40°	Bianco

PROIETTORE PER BINARIO MAGNETICO RGB+CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Controllo Zigbee 3.0 e 2.4G
Regolazione del colore RGB e della temperatura colore
Montaggio magnetico
Ampio angolo del fascio

Proiettore per binario magnetico RGB+CCT. Offre controllo completo del colore (RGB), temperatura del colore bianco regolabile (CCT - da 2700K a 6500K) e luminosità. Si monta su un binario magnetico. Controllo: telecomando, app mobile (richiesto gateway Zigbee 3.0), pannello touch, assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant (se collegato a un gateway Zigbee 3.0).
Modelli disponibili: 12W (30cm) e 24W (60cm).

Modelli

	Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
	MF5-12A-ZL	48	700	2700-6500	12	12	Fascio estremamente largo > 80°	RGB+CCT
	MF5-24A-ZL	48	1350	2700-6500	24	24	Fascio estremamente largo > 80°	RGB+CCT

PROIETTORE PER BINARIO MAGNETICO CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Controllo Zigbee 3.0 e 2.4G
Temperatura colore regolabile
Montaggio magnetico
Ampio angolo del fascio

Proiettore per binario magnetico CCT. Permette di regolare la temperatura del colore bianco (CCT - da 2700K a 6500K) e la luminosità. Si monta su un binario magnetico. Controllo: telecomando, app mobile (richiesto gateway Zigbee 3.0), pannello touch, assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant (se collegato a un gateway Zigbee 3.0).
Modelli disponibili: 12W (30cm) e 24W (60cm).

Modelli

	Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
	MF2-12A-ZL	48	735	2700-6500	12	12	Fascio estremamente largo > 80°	Bianco
	MF2-24A-ZL	48	1530	2700-6500	24	24	Fascio estremamente largo > 80°	Bianco

PANNELLO A GRIGLIA MAGNETICO PER BINARIO RGB+CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Controllo Zigbee 3.0 e 2.4G
Regolazione del colore RGB e della temperatura colore
Montaggio magnetico
Design moderno a pannello a griglia

Pannello a griglia magnetico per binario RGB+CCT. Offre controllo completo del colore (RGB), temperatura del colore bianco regolabile (CCT - da 2700K a 6500K) e luminosità. Si monta su un binario magnetico. Controllo: telecomando, app mobile (richiesto gateway Zigbee 3.0), pannello touch, assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant (se collegato a un gateway Zigbee 3.0).
Modelli disponibili: 6W (22cm) e 12W (43.6cm).

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
MG5-06N-ZL	48	440	2700-6500	6	6	Fascio medio 21 - 40°	RGB+CCT
MG5-12N-ZL	48	900	2700-6500	12	12	Fascio medio 21 - 40°	RGB+CCT

PANNELLO A GRIGLIA MAGNETICO PIEGHEVOLE PER BINARIO RGB+CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Controllo Zigbee 3.0 e 2.4G
Regolazione del colore RGB e della temperatura colore
Montaggio magnetico
Design pieghevole / Angolo di emissione regolabile

Pannello a griglia magnetico pieghevole per binario RGB+CCT (Zigbee 3.0 + 2.4G). Offre controllo completo del colore (RGB), temperatura del colore bianco regolabile (CCT - da 2700K a 6500K) e luminosità. Dispone di un angolo di emissione regolabile fino a 180° per una direzione precisa della luce. Si monta su un binario magnetico. Controllo: telecomando, app mobile (richiesto gateway Zigbee 3.0), pannello touch, assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant (se collegato a un gateway Zigbee 3.0).
Modelli disponibili: 6W (22.4cm) e 12W (44cm).

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
MG5-06F-ZL	48	440	2700-6500	6	6	Fascio medio 21 - 40°	RGB+CCT
MG5-12F-ZL	48	900	2700-6500	12	12	Fascio medio 21 - 40°	RGB+CCT

PANNELLO A GRIGLIA MAGNETICO PER BINARIO CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Controllo Zigbee 3.0 e 2.4G
Temperatura colore regolabile
Montaggio magnetico
Design moderno a pannello a griglia

Pannello a griglia magnetico per binario CCT. Permette di regolare la temperatura del colore bianco (CCT - da 2700K a 6500K) e la luminosità. Si monta su un binario magnetico. Controllo: telecomando, app mobile (richiesto gateway Zigbee 3.0), pannello touch, assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant (se collegato a un gateway Zigbee 3.0).
Modelli disponibili: 10W (22cm) e 20W (43.6cm).

Modelli

	Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
	MG2-10N-ZL	48	800	2700-6500	10	10	Fascio medio 21 - 40°	Bianco
	MG2-20N-ZL	48	1530	2700-6500	20	20	Fascio medio 21 - 40°	Bianco

PANNELLO A GRIGLIA MAGNETICO PIEGHEVOLE PER BINARIO CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Controllo Zigbee 3.0 e 2.4G
Temperatura colore regolabile
Montaggio magnetico
Design pieghevole / Angolo di emissione regolabile

Pannello a griglia magnetico pieghevole per binario CCT (Zigbee 3.0 + 2.4G). Permette di regolare la temperatura del colore bianco (CCT - da 2700K a 6500K) e la luminosità. Dispone di un angolo di emissione regolabile fino a 180° per una direzione precisa della luce. Si monta su un binario magnetico. Controllo: telecomando, app mobile (richiesto gateway Zigbee 3.0), pannello touch, assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant (se collegato a un gateway Zigbee 3.0).
Modelli disponibili: 10W (22.4cm) e 20W (44cm).

Modelli

	Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
	MG2-10F-ZL	48	800	2700-6500	10	10	Fascio medio 21 - 40°	Bianco
	MG2-20F-ZL	48	1530	2700-6500	20	20	Fascio medio 21 - 40°	Bianco

Profili in alluminio

I profili LED sono soluzioni esteti chee funzionali per il montaggio delle strisce LED, offrendo protezione e garantendo un'adeguata dissipazione del calore. Grazie alla varietà di forme e dimensioni, sono ideali per installazioni a soffitt o, parete e mobili. Sono disponibili in versioni da incasso, da superficie e angolari.




P01 - PROFILO MONTATO A SUPERFICIE



Disponibile anodizzato e verniciato a polvere
Accessori di montaggio disponibili
Coperture in PVC e PMMA
Made in Poland

Profilo di montaggio superficiale universale per la creazione di apparecchi di illuminazione lineari.

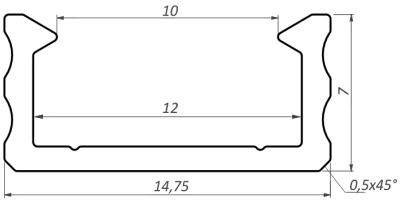

Modelli

Symbol	Materiale	Colore	RAL	Finitura superficiale	Foto
P01-2M-AL	Alluminio	Colore naturale		Non trattato	
P01-2M-AN	Alluminio	Colore naturale			
P01-2M-W	Alluminio	Bianco	9016	Verniciatura a polvere	
P01-2M-BL	Alluminio	Nero	9005	Verniciatura a polvere	
P01-2M-BR	Alluminio	Marrone	8008	Verniciatura a polvere	
P01-2M-R	Alluminio	Rosso	3020	Verniciatura a polvere	
P01-2M-G	Alluminio	Verde	6018	Verniciatura a polvere	
P01-2M-B	Alluminio	Blu	5015	Verniciatura a polvere	

Symbol	Tipo di accessorio	Materiale	Colore	Foto
PZ01-SZ-GR	Pezzo finale	PP	Grigio	
PZ01-SZ-W	Pezzo finale	PP	Bianco	
PZ01-SZ-BL	Pezzo finale	PP	Nero	


	Symbol	Tipo di accessorio	Materiale	Colore	Foto
	PZ01-SO-W	Pezzo finale	PP	Bianco	
	PZ01-SO-GR	Pezzo finale	PP	Grigio	
	PZ01-SO-BL	Pezzo finale	PP	Nero	
	PU01	Clip di montaggio	Alluminio	Colore naturale	

P02 - PER MONTAGGIO IN FRESE



Disponibile anodizzato e verniciato a polvere
Coperture in PVC e PMMA
Prodotto in Polonia

Utilizzato per l'illuminazione di scaffali, top da cucina e per l'allestimento dei bagni. Montaggio incollando nel foro fresato.

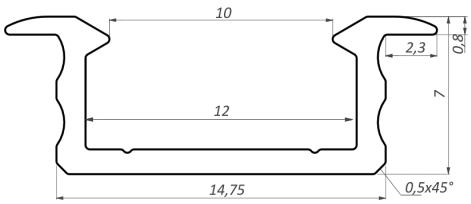


Modelli

Symbol	Materiale	Colore	RAL	Finitura superficiale	Foto
P02-2M-AL	Alluminio	Colore naturale		Non trattato	
P02-2M-AN	Alluminio	Colore naturale			
P02-2M-W	Alluminio	Bianco	9016	Verniciatura a polvere	
P02-2M-BL	Alluminio	Nero	9005	Verniciatura a polvere	
P02-2M-BR	Alluminio	Marrone	8008	Verniciatura a polvere	
P02-2M-R	Alluminio	Rosso	3020	Verniciatura a polvere	
P02-2M-G	Alluminio	Verde	6018	Verniciatura a polvere	
P02-2M-B	Alluminio	Blu	5015	Verniciatura a polvere	

Symbol	Tipo di accessorio	Materiale	Colore	Foto
PZ02-SO-W	Pezzo finale	PP	Bianco	
PZ02-SO-GR	Pezzo finale	PP	Grigio	
PZ02-SO-BL	Pezzo finale	PP	Nero	

P03 - PROFILO ANGOLARE





Disponibile anodizzato e verniciato a polvere
Coperture in PVC e PMMA
Made in Poland

Profilo ad angolo, dove la superficie illuminante è a 45 gradi rispetto al piano di montaggio. Funziona perfettamente negli angoli di due superfici, così come per l'illuminazione discreta senza fonte di luce visibile. Montato su scaffali di negozi, finestre, ecc.

Modelli

Symbol	Materiale	Colore	RAL	Finitura superficiale	Foto
P03-2M-AL	Alluminio	Colore naturale		Non trattato	
P03-2M-AN	Alluminio	Colore naturale			
P03-2M-W	Alluminio	Bianco	9016	Verniciatura a polvere	
P03-2M-BL	Alluminio	Nero	9005	Verniciatura a polvere	
P03-2M-BR	Alluminio	Marrone	8008	Verniciatura a polvere	
P03-2M-R	Alluminio	Rosso	3020	Verniciatura a polvere	
P03-2M-G	Alluminio	Verde	6018	Verniciatura a polvere	
P03-2M-B	Alluminio	Blu	5015	Verniciatura a polvere	


Symbol	Tipo di accessorio	Materiale	Colore	Foto
PZ03-SZ-W	Pezzo finale	PP	Bianco	
PZ03-SZ-GR	Pezzo finale	PP	Grigio	
PZ03-SZ-BL	Pezzo finale	PP	Nero	

	Symbol	Tipo di accessorio	Materiale	Colore	Foto
	PZ03-SO-W	Pezzo finale	PP	Bianco	
	PZ03-SO-GR	Pezzo finale	PP	Grigio	
	PZ03-SO-BL	Pezzo finale	PP	Nero	

COPERCHIO BASSO



Coperture in PVC e PMMA
Prodotto in Polonia

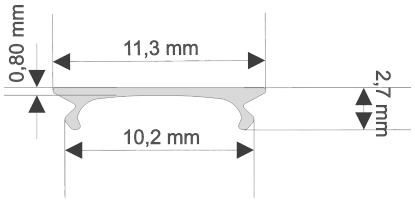

Modelli

	Symbol	Tipo di accessorio	Materiale	Colore	Efficienza [%]
	PK01-S-2M-T	Paralume	PVC	Trasparente	92
	PK01-S-2M-F	Paralume	PVC	Ghiacciato	80
	PK01-S-2M-M	Paralume	PVC	Latte	65
	PK01-SPM-2M-T	Paralume	PMMA	Trasparente	96
	PK01-SPM-2M-F	Paralume	PMMA	Ghiacciato	88
	PK01-SPM-2M-M	Paralume	PMMA	Latte	73

	Symbol	Tipo di accessorio	Materiale	Colore
	PK01-SPM-2M-B	Paralume	PMMA	Nero

Alimentazione


Alimentatori LED a tensione costante 12V / 24V / 48V progett ati per alimentare strisce LED, neon e sistemi di illuminazione a bassa tensione. Si disti nguono per l'elevata efficienza, la tensione di uscita stabile e la strutt ura compatt a e resistente. Dotati di protezione termica, da sovraccarico e cortocircuito, garanti sconoun funzionamento sicuro e duraturo dell'impianto. Disponibili nelle versioni IP20 per interni e IP67 per esterni e ambienti umidi.



ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE 12V/24V 15W



IP20 Progettato per uso interno
Protezioni: cortocircuito, sovraccarico, sovratemperatura
Raffreddamento per convettivo d'aria libera
Test di burn-in al 100% del carico
Garanzia 5 anni
Dimensioni: 103mm - 35.5mm - 16mm
Peso: 0,06kg




Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MPV-15-12	15	12	1.25	IP20	82
MPV-15-24	15	24	0.625	IP20	82

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE 12V/24V 20W



IP20 Progettato per uso interno
Protezioni: cortocircuito, sovraccarico, sovratemperatura
Raffreddamento per convezione d'aria libera
Test di funzionamento al 100% del carico completo
Garanzia 5 anni
Dimensioni: 103mm - 35,5mm - 16mm
Peso: 0,06kg




Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MPV-20-12	20	12	1.67	IP20	85
MPV-20-24	20	24	0.833	IP20	85

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE 12V/24V 30W PFC



IP20 Progettato per uso interno
Protezioni: Cortocircuito, Sovraccarico, Surriscaldamento
Raffreddamento per convezione d'aria libera
Test al 100% di carico pieno
Garanzia di 5 anni
Dimensioni: 154mm - 50mm - 14mm
Peso: 0,11kg

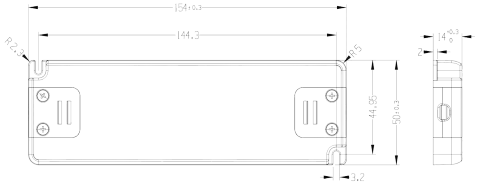


Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MPV-30-12	30	12	2.5	IP20	86
MPV-30-24	30	24	1.25	IP20	86

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE 12V/24V 60W PFC



IP20 Progettato per uso interno
Protezioni: Corto circuito, Sovraccarico, Sopratemperatura
Raffreddamento per convezione di aria libera
Test di accensione a pieno carico al 100%
Garanzia 5 anni
Dimensioni: 160mm - 58mm - 18mm
Peso: 0,2kg

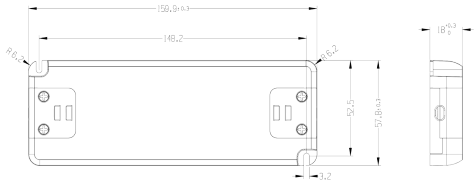


Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MPV-60-12	60	12	5	IP20	87
MPV-60-24	60	24	2.5	IP20	87

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE 12V / 24V 15W



IP20 Progettato per uso interno
Protezioni: Cortocircuito, Sovraccarico, Surriscaldamento
Raffreddamento per convessione dell'aria libera
Test di rodaggio al 100% del carico totale
Garanzia 5 anni
Dimensioni: 101mm - 40mm - 20mm
Peso: 0,06kg




Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MVL-15-12	15	12	1.25	IP20	83
MVL-15-24	15	24	0.625	IP20	83

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE 12V/24V 30W PFC



IP20 Progettato per uso interno
Protezioni: Corto circuito, Sovraccarico, Sovratemperatura
Raffreddamento per convezione d'aria libera
Test del bruciatore a carico completo al 100%
Garanzia di 5 anni
Dimensioni: 123mm - 45mm - 19mm
Peso: 0,11kg




Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MVL-30-12	30	12	2.5	IP20	86
MVL-30-24	30	24	1.25	IP20	86

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE 12V/24V 40W PFC





IP20 Progettato per uso interno
Protezioni: Cortocircuito, Sovraccarico, Sovratemperatura
Raffreddamento con convezione d'aria libera
Test di bruciatura a pieno carico al 100%
Garanzia 5 anni
Dimensioni: 123mm - 45mm - 19mm
Peso: 0.09kg


Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MVL-40-12	40	12	3.33	IP20	85
MVL-40-24	40	24	1.67	IP20	85

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE 12V/24V 60W PFC



IP20 Progettato per uso interno
Protezioni: Cortocircuito, Sovraccarico, Sovratemperatura
Raffreddamento con convezione d'aria libera
Test di bruciatura a pieno carico al 100%
Garanzia 5 anni
Dimensioni: 170mm - 45mm - 28mm
Peso: 0,22kg

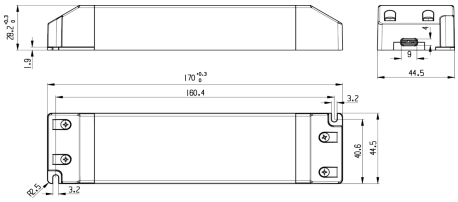


Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MVL-60-12	60	12	5	IP20	87
MVL-60-24	60	24	2.5	IP20	87

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE 12V/24V 75W PFC



IP20 Progettato per uso interno
Protezioni: Cortocircuito, Sovraccarico, Surriscaldamento
Raffreddamento per convezione di aria libera
Test di bruciatura al 100% a pieno carico
Garanzia di 5 anni
Dimensioni: 170mm - 45mm - 28mm
Peso: 0,22kg

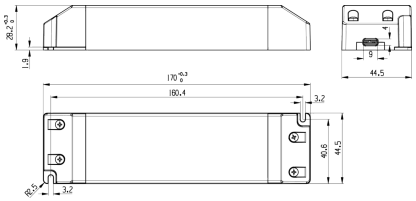


Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MVL-75-12	75	12	6.25	IP20	86
MVL-75-24	75	24	3.12	IP20	86

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE 12V/24V 100W PFC



IP20 Progettato per uso interno
Protezioni: Cortocircuito, Sovraccarico, Sovraccarico termico
Raffreddamento per convezione di aria libera
Test di burn-in a pieno carico al 100%
Garanzia 5 anni
Dimensioni: 170mm - 45mm - 28mm
Peso: 0,25kg

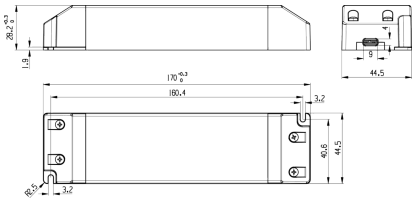


Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MVL-100-12	100	12	8.33	IP20	90
MVL-100-24	100	24	4.17	IP20	90

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE 12V/24V 150W PFC



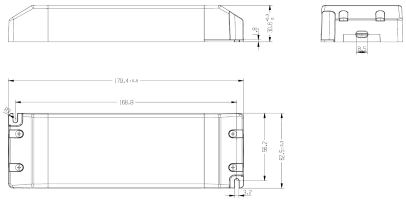

IP20 Progettato per l'uso in ambienti interni
Protezioni: Corto circuito, Sovraccarico, Surriscaldamento
Raffreddamento per convezione ad aria libera
Test di accensione al 100% del carico totale
Garanzia di 5 anni
Dimensioni: 180mm - 63mm - 31mm
Peso: 0,42kg


Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MVL-150-12	132	12	11	IP20	92
MVL-150-24	150	24	6.25	IP20	92

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE 12V/24V 200W PFC



IP20 Progettato per l'uso in ambienti interni
Protezioni: Corto circuito, Sovraccarico, Surriscaldamento
Raffreddamento per convezione ad aria libera
Test di accensione al 100% del carico totale
Garanzia di 5 anni
Dimensioni: 195mm - 67mm - 31mm
Peso: 0,44kg




Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MVL-200-12	180	12	15	IP20	92
MVL-200-24	200	24	8.33	IP20	92

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE 12V/24V 216W/250W PFC



IP20 Progettato per l'uso in ambienti interni
Protezioni: Corto circuito, Sovraccarico, Surriscaldamento
Raffreddamento per convezione ad aria libera
Test di accensione al 100% del carico totale
Garanzia di 5 anni
Dimensioni: 195mm - 67mm - 31mm
Peso: 0,46kg

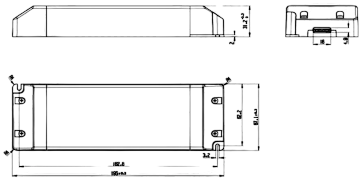


Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MVL-250-12	216	12	18	IP20	92
MVL-250-24	250	24	10.4	IP20	92

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE 12V/24V 260W/320W PFC



IP20 Progettato per l'uso in ambienti interni
Protezioni: Corto circuito, Sovraccarico, Surriscaldamento
Raffreddamento per convezione ad aria libera
Test di accensione al 100% del carico totale
Garanzia di 5 anni
Dimensioni: 215mm - 77mm - 35mm
Peso: 0,72kg




Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MVL-320-12	260	12	21.7	IP20	94
MVL-320-24	320	24	13.3	IP20	94

ALIMENTATORE 12/24 VDC 60W PFC CON FUNZIONE DI DIMMERAZIONE A 3 LIVELLI



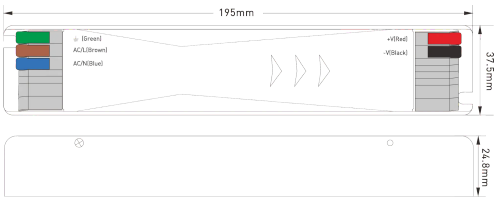

Dimmerazione a 3 livelli: 15% / 50% / 100%
Memoria dell'ultimo livello di luminosità
Compatibile con interruttore luce standard
Dimmerazione tramite PWM – compatibile con LED COB e SMD
Fattore di potenza elevato PF > 0.9
Avvio istantaneo – nessun ritardo
5 anni di garanzia


L'alimentatore 12/24 VDC 60W PFC con funzione di dimmerazione a 3 livelli consente di regolare la luminosità tramite un normale interruttore della luce. I livelli possono essere modificati accendendo e spegnendo rapidamente l'interruttore, passando tra 15%, 50% e 100%. Il dispositivo memorizza l'ultimo livello selezionato e lo ripristina automaticamente al riavvio.

Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MSD-60-12	60	12	5	IP20	90
MSD-60-24	60	24	2.5	IP20	90

ALIMENTATORE 12/24 VDC 100W PFC CON FUNZIONE DI DIMMERAZIONE A 3 LIVELLI



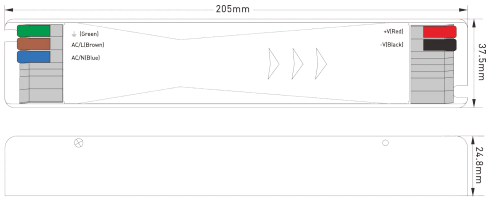

- Dimmerazione a 3 livelli: 15% / 50% / 100%
- Memoria dell'ultimo livello di luminosità
- Compatibile con interruttore luce standard
- Dimmerazione tramite PWM – compatibile con LED COB e SMD
- Fattore di potenza elevato PF > 0.9
- Avvio istantaneo – nessun ritardo
- 5 anni di garanzia


L'alimentatore 12/24 VDC 100W PFC con funzione di dimmerazione a 3 livelli consente di regolare la luminosità tramite un normale interruttore della luce. I livelli possono essere modificati accendendo e spegnendo rapidamente l'interruttore, passando tra 15%, 50% e 100%. Il dispositivo memorizza l'ultimo livello selezionato e lo ripristina automaticamente al riavvio.

Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MSD-100-12	100	12	8.5	IP20	90
MSD-100-24	100	24	4.2	IP20	90

ALIMENTATORE 12/24 VDC 150W PFC CON FUNZIONE DI DIMMERAZIONE A 3 LIVELLI



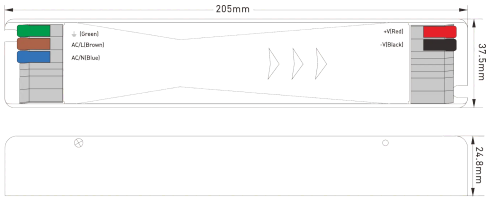

- Dimmerazione a 3 livelli: 15% / 50% / 100%
- Memoria dell'ultimo livello di luminosità
- Compatibile con interruttore luce standard
- Dimmerazione tramite PWM – compatibile con LED COB e SMD
- Fattore di potenza elevato PF > 0.9
- Avvio istantaneo – nessun ritardo
- 5 anni di garanzia


L'alimentatore 12/24 VDC 150W PFC con funzione di dimmerazione a 3 livelli consente di regolare la luminosità tramite un normale interruttore della luce. I livelli possono essere modificati accendendo e spegnendo rapidamente l'interruttore, passando tra 15%, 50% e 100%. Il dispositivo memorizza l'ultimo livello selezionato e lo ripristina automaticamente al riavvio.

Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MSD-150-12	150	12	12.5	IP20	90
MSD-150-24	150	24	6	IP20	90

ALIMENTATORE 12/24 VDC 200W PFC CON FUNZIONE DI DIMMERAZIONE A 3 LIVELLI



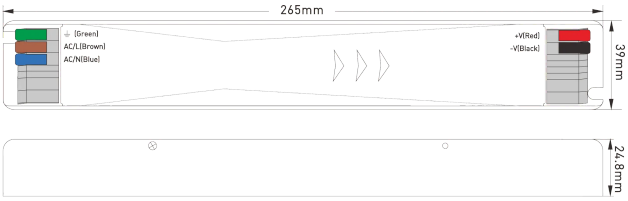

- Dimmerazione a 3 livelli: 15% / 50% / 100%
- Memoria dell'ultimo livello di luminosità
- Compatibile con interruttore luce standard
- Dimmerazione tramite PWM – compatibile con LED COB e SMD
- Fattore di potenza elevato PF > 0.9
- Avvio istantaneo – nessun ritardo
- 5 anni di garanzia


L'alimentatore 12/24 VDC 200W PFC con funzione di dimmerazione a 3 livelli consente di regolare la luminosità tramite un normale interruttore della luce. I livelli possono essere modificati accendendo e spegnendo rapidamente l'interruttore, passando tra 15%, 50% e 100%. Il dispositivo memorizza l'ultimo livello selezionato e lo ripristina automaticamente al riavvio.

Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MSD-200-12	200	12	16.6	IP20	90
MSD-200-24	200	24	8	IP20	90

ALIMENTATORE 12/24 VDC 250W PFC CON FUNZIONE DI DIMMERAZIONE A 3 LIVELLI



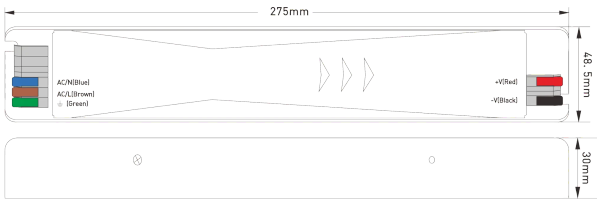

- Dimmerazione a 3 livelli: 15% / 50% / 100%
- Memoria dell'ultimo livello di luminosità
- Compatibile con interruttore luce standard
- Dimmerazione tramite PWM – compatibile con LED COB e SMD
- Fattore di potenza elevato PF > 0.9
- Avvio istantaneo – nessun ritardo
- 5 anni di garanzia


L'alimentatore 12/24 VDC 250W PFC con funzione di dimmerazione a 3 livelli consente di regolare la luminosità tramite un normale interruttore della luce. I livelli possono essere modificati accendendo e spegnendo rapidamente l'interruttore, passando tra 15%, 50% e 100%. Il dispositivo memorizza l'ultimo livello selezionato e lo ripristina automaticamente al riavvio.

Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MSD-250-12	250	12	20.8	IP20	90
MSD-250-24	250	24	10.4	IP20	90

ALIMENTATORE 12/24 VDC 300W PFC CON FUNZIONE DI DIMMERAZIONE A 3 LIVELLI



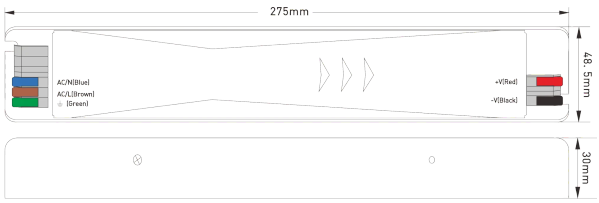

- Dimmerazione a 3 livelli: 15% / 50% / 100%
- Memoria dell'ultimo livello di luminosità
- Compatibile con interruttore luce standard
- Dimmerazione tramite PWM – compatibile con LED COB e SMD
- Fattore di potenza elevato PF > 0.9
- Avvio istantaneo – nessun ritardo
- 5 anni di garanzia

L'alimentatore 12/24 VDC 300W PFC con funzione di dimmerazione a 3 livelli consente di regolare la luminosità tramite un normale interruttore della luce. I livelli possono essere modificati accendendo e spegnendo rapidamente l'interruttore, passando tra 15%, 50% e 100%. Il dispositivo memorizza l'ultimo livello selezionato e lo ripristina automaticamente al riavvio.

Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MSD-300-12	300	12	25	IP20	90
MSD-300-24	300	24	12.5	IP20	90

ALIMENTATORE DALI/PUSH DIM 24V 60W IP67 PFC



Alimentatore lineare ultra-sottile, DALI-2 / PUSH DIMMING
Protezioni: cortocircuito, sovracorrente, sovratensione, sovratemperatura
Raffreddamento per convezione di aria libera
Funzione PFC attiva integrata, PF > 0,96
Grado di protezione IP67, adatto per uso interno ed esterno
Garanzia di 5 anni
Dimensioni: 303mm - 35mm - 18mm
Peso: 0,430kg



Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MDL-60-24	60	24	2.5	IP67	89

ALIMENTATORE DALI/PUSH DIM 24V 100W IP67 PFC




Alimentatore lineare ultra sottile, DALI-2 / DIMMING PUSH
Protezioni: cortocircuito, sovraccarico, sovratensione, surriscaldamento
Raffreddamento per convezione d'aria libera
Funzione PFC attiva incorporata, PF > 0.96
Classe di protezione da acqua IP67, adatto per uso interno ed esterno
Garanzia di 5 anni
Dimensioni: 343mm - 35mm - 18mm
Peso: 0.465kg



Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MDL-100-24	100	24	4.17	IP67	93

ALIMENTATORE DALI/PUSH DIM 24V 150W IP67 PFC

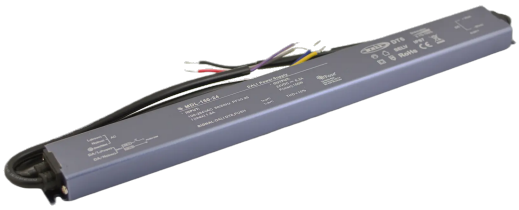

Dimensione lineare ultra-sottile, DALI-2 / PUSH DIMMING
Protezioni: cortocircuito, sovracorrente, sovratensione, sopratemperatura
Raffreddamento per convezione d'aria libera
Funzione PFC attiva integrata, PF > 0.96
Grado di impermeabilità IP67, adatto per uso interno ed esterno
Garanzia di 5 anni
Dimensioni: 343mm - 35mm - 18mm
Peso: 0.465kg



Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MDL-150-24	150	24	6.25	IP67	93

ALIMENTATORE DALI/PUSH DIM 24V 200W IP67 PFC




Dimensione lineare ultra-sottile, DALI-2 / DIMMING PUSH
Protezioni: cortocircuito, sovracorrente, sovratensione, sovratemperatura
Raffreddamento per convezione di aria libera
Funzione PFC attiva incorporata, PF > 0.96
Grado di protezione IP67 impermeabile, adatto per uso interno ed esterno
Garanzia di 5 anni
Dimensioni: 363mm - 36mm - 22.7mm
Peso: 0.670kg



Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MDL-200-24	200	24	8.34	IP67	93

ALIMENTATORE DALI/PUSH DIM 24V 250W IP67 PFC

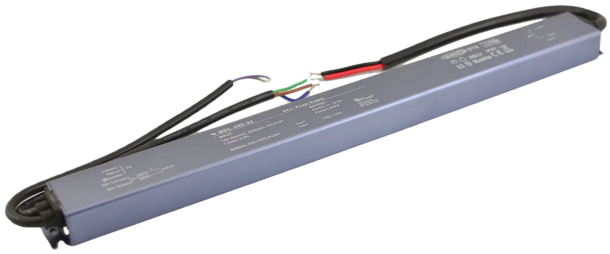

Alimentatore lineare ultra sottile, DALI-2 / PUSH DIMMING
Protezioni: cortocircuito, sovracorrente, sovratensione, sovratemperatura
Raffreddamento per convezione dell'aria libera
Funzione PFC attiva integrata, PF > 0.96
Grado di protezione IP67, adatto per uso interno ed esterno
Garanzia 5 anni
Dimensioni: 363mm - 36mm - 22.7mm
Peso: 0.670kg



Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MDL-250-24	250	24	10.42	IP67	93

ALIMENTATORE DALI-2 DT8 / PUSH DIM+CCT 24V 60W IP67 PFC






Alimentatore lineare ultra-sottile DALI-2 DT6/DT8 con controllo della luminosità (DIM) e della temperatura di colore (CCT) su un singolo indirizzo DALI
Supporta DALI-2 e PUSH DIM/CCT – consente la regolazione della luminosità e della temperatura di colore tramite pulsanti momentanei
Intervallo di regolazione 0,1–100% (senza sfarfallio, conforme a IEEE 1789)
Potenza costante in uscita – mantiene la stessa luminosità al variare della temperatura di colore
Due canali indipendenti SELV (CV) per il controllo di strisce LED CCT a doppio canale
Protezioni: cortocircuito, sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura (ripristino automatico)
Alta efficienza > 88%, PF > 0,96, THD < 10%
Raffreddamento per convezione d'aria libera
Grado di protezione IP67 – adatto per uso interno ed esterno
Garanzia di 5 anni
Dimensioni: 287mm - 35mm - 18mm
Peso: 0.43kg

Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MDL2-60-24	60	24	2.5	IP67	89

ALIMENTATORE DALI-2 DT8 / PUSH DIM+CCT 24V 100W IP67 PFC

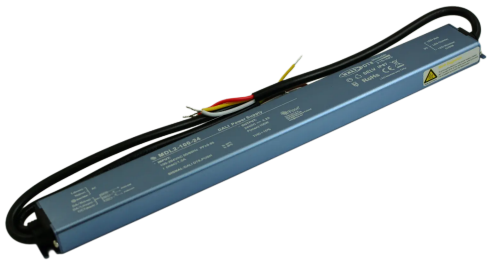



Alimentatore lineare ultra-sottile DALI-2 DT6/DT8 con controllo della luminosità (DIM) e della temperatura di colore (CCT) su un singolo indirizzo DALI
Supporta DALI-2 e PUSH DIM/CCT – consente la regolazione della luminosità e della temperatura di colore tramite pulsanti momentanei
Intervallo di regolazione 0,1–100% (senza sfarfallio, conforme a IEEE 1789)
Potenza costante in uscita – mantiene la stessa luminosità al variare della temperatura di colore
Due canali indipendenti SELV (CV) per il controllo di strisce LED CCT a doppio canale
Protezioni: cortocircuito, sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura (ripristino automatico)
Alta efficienza > 93%, PF > 0,96, THD < 10%
Raffreddamento per convezione d'aria libera
Grado di protezione IP67 – adatto per uso interno ed esterno
Garanzia di 5 anni
Dimensioni: 317mm - 35mm - 18mm
Peso: 0.47kg

Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MDL2-100-24	100	24	4.17	IP67	93

ALIMENTATORE DALI-2 DT8 / PUSH DIM+CCT 24V 150W IP67 PFC





Alimentatore lineare ultra-sottile DALI-2 DT6/DT8 con controllo della luminosità (DIM) e della temperatura di colore (CCT) su un singolo indirizzo DALI
Supporta DALI-2 e PUSH DIM/CCT – consente la regolazione della luminosità e della temperatura di colore tramite pulsanti momentanei
Intervallo di regolazione 0,1–100% (senza sfarfallio, conforme a IEEE 1789)
Potenza costante in uscita – mantiene la stessa luminosità al variare della temperatura di colore
Due canali indipendenti SELV (CV) per il controllo di strisce LED CCT a doppio canale
Protezioni: cortocircuito, sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura (ripristino automatico)
Alta efficienza > 93%, PF > 0,96, THD < 10%
Raffreddamento per convezione d'aria libera
Grado di protezione IP67 – adatto per uso interno ed esterno
Garanzia di 5 anni
Dimensioni: 317mm - 35mm - 18mm
Peso: 0.47kg

Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MDL2-150-24	150	24	6.25	IP67	93

ALIMENTATORE DALI-2 DT8 / PUSH DIM+CCT 24V 200W IP67 PFC





Alimentatore lineare ultra-sottile DALI-2 DT6/DT8 con controllo della luminosità (DIM) e della temperatura di colore (CCT) su un singolo indirizzo DALI
Supporta DALI-2 e PUSH DIM/CCT – consente la regolazione della luminosità e della temperatura di colore tramite pulsanti momentanei
Intervallo di regolazione 0,1–100% (senza sfarfallio, conforme a IEEE 1789)
Potenza costante in uscita – mantiene la stessa luminosità al variare della temperatura di colore
Due canali indipendenti SELV (CV) per il controllo di strisce LED CCT a doppio canale
Protezioni: cortocircuito, sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura (ripristino automatico)
Alta efficienza > 93%, PF > 0,96, THD < 10%
Raffreddamento per convezione d'aria libera
Grado di protezione IP67 – adatto per uso interno ed esterno
Garanzia di 5 anni
Dimensioni: 372mm - 36mm - 22.6mm
Peso: 0.68kg

Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MDL2-200-24	200	24	8.34	IP67	93

ALIMENTATORE DALI-2 DT8 / PUSH DIM+CCT 24V 250W IP67 PFC





Alimentatore lineare ultra-sottile DALI-2 DT6/DT8 con controllo della luminosità (DIM) e della temperatura di colore (CCT) su un singolo indirizzo DALI
Supporta DALI-2 e PUSH DIM/CCT – consente la regolazione della luminosità e della temperatura di colore tramite pulsanti momentanei
Intervallo di regolazione 0,1–100% (senza sfarfallio, conforme a IEEE 1789)
Potenza costante in uscita – mantiene la stessa luminosità al variare della temperatura di colore
Due canali indipendenti SELV (CV) per il controllo di strisce LED CCT a doppio canale
Protezioni: cortocircuito, sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura (ripristino automatico)
Alta efficienza > 93%, PF > 0,96, THD < 10%
Raffreddamento per convezione d'aria libera
Grado di protezione IP67 – adatto per uso interno ed esterno
Garanzia di 5 anni
Dimensioni: 372mm - 36mm - 22.6mm
Peso: 0.68kg


Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MDL2-250-24	250	24	10.42	IP67	93

ALIMENTATORE LINEARE A TENSIONE COSTANTE PFC IP20 12V/24V 60W



Alimentatore lineare ultra sottile, larghezza solo 30mm, adatto per l'installazione in spazio molto piccolo
Protezioni: corto circuito, sovracorrente, sovratensione, sovratemperatura
Raffreddamento per convezione di aria libera
Funzione PFC attiva integrata, PF > 0.95
Garanzia di 5 anni
Dimensioni: 300mm - 30mm - 18mm
Peso: 0.240kg

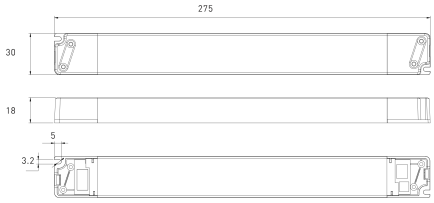


Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MLA-60-12	60	12	5	IP20	93
MLA-60-24	60	24	2.5	IP20	93

ALIMENTATORE LINEARE A TENSIONE COSTANTE PFC IP20 12V/24V 100W



Dimensione lineare ultra-sottile, larghezza solo 30mm, adatta per installazione in spazio ultra-piccolo
Protezioni: cortocircuito, sovracorrente, sovratensione, sovratemperatura
Raffreddamento per convezione di aria libera
Funzione PFC attiva incorporata, PF > 0.95
Garanzia 5 anni
Dimensioni: 314mm - 30mm - 18mm
Peso: 0.275kg

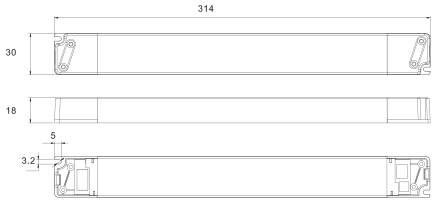


Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MLA-100-12	100	12	8.3	IP20	93
MLA-100-24	100	24	4.17	IP20	93

ALIMENTATORE LINEARE A TENSIONE COSTANTE PFC IP20 12V/24V 150W



Alimentatore lineare ultra-sottile, larghezza solo 32mm, adatto per l'installazione in spazi molto piccoli
Protezioni: corto circuito, sovracorrente, sovratensione, sovratemperatura
Raffreddamento tramite convezione ad aria libera
Funzione PFC attiva integrata, PF > 0.95
Garanzia di 5 anni
Dimensioni: 356mm - 32mm - 22.5mm
Peso: 0.460kg

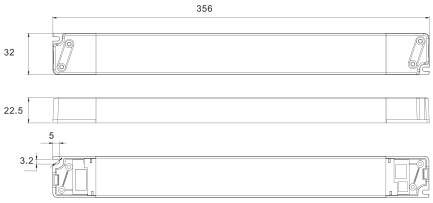


Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MLA-150-12	150	12	12.5	IP20	93
MLA-150-24	150	24	6.25	IP20	93

ALIMENTATORE LINEARE A TENSIONE COSTANTE PFC IP20 12V/24V 200W



Alimentatore lineare ultra-sottile, larghezza solo 32mm, adatto per installazione in spazi molto piccoli
Protezioni: cortocircuito, sovracorrente, sovratensione, sovratemperatura
Raffreddamento per convezione di aria libera
Funzione PFC attiva incorporata, PF > 0,95
Garanzia 5 anni
Dimensioni: 356mm - 32mm - 22.5mm
Peso: 0.460kg

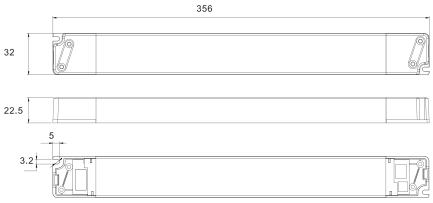


Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MLA-200-12	200	12	16.7	IP20	93
MLA-200-24	200	24	8.3	IP20	93

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE PFC 12V/24V 100W



Protezioni: corto circuito, sovracorrente, sovratensione, sovratemperatura
Raffreddamento per convezione di aria libera
Funzione PFC attiva incorporata, PF > 0.95
Garanzia di 5 anni
Dimensioni: 185mm - 43mm - 21mm
Peso: 0.260kg

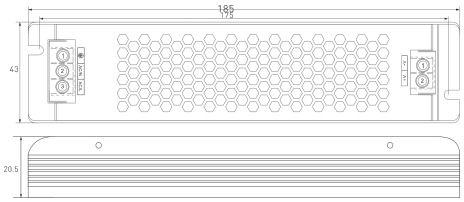


Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MPCF-100-12	100	12	8.5	IP20	91
MPCF-100-24	100	24	4.2	IP20	91

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE PFC 12V/24V 250W



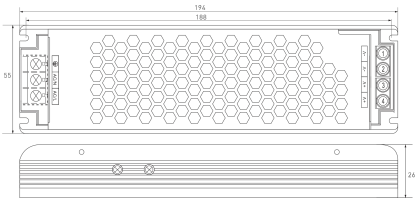


Protezioni: corto circuito, sovracorrente, sovratensione, sovratemperatura
Raffreddamento tramite convizione d'aria libera
Funzione PFC attiva incorporata, PF > 0.95
Garanzia 5 anni
Dimensioni: 194mm - 55mm - 26mm
Peso: 0.530kg


Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MPCF-250-12	250	12	20.8	IP20	93
MPCF-250-24	250	24	10.4	IP20	93

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE PFC 12V/24V 350W

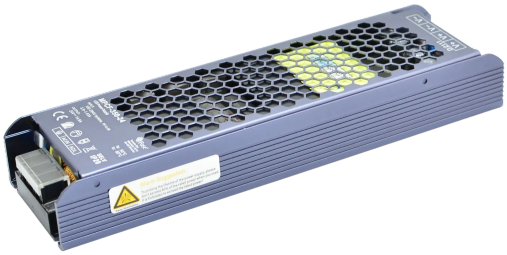

Protezioni: cortocircuito, sovracorrente, sovratensione, sovratemperatura
Raffreddamento tramite convezione di aria libera
Funzione PFC attiva integrata, PF > 0.95
Garanzia 5 anni
Dimensioni: 220mm - 62mm - 31mm
Peso: 0.635kg

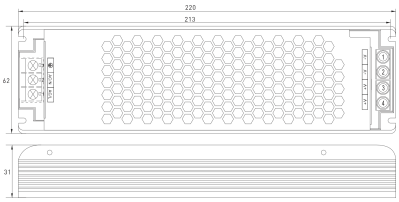


Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MPCF-350-12	350	12	29.2	IP20	93
MPCF-350-24	350	24	14.6	IP20	93

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE PFC 12V/24V 500W



Protezioni: cortocircuito, sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura
Raffreddamento tramite convezione di aria libera
Funzione PFC attiva integrata, PF > 0.95
Garanzia di 5 anni
Dimensioni: 232mm - 81mm - 31mm
Peso: 0.900kg

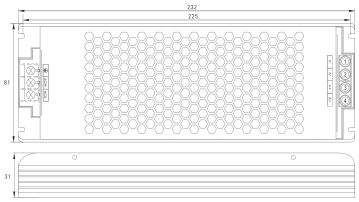

Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MPCF-500-12	500	12	41.7	IP20	93
MPCF-500-24	500	24	20.8	IP20	93

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE 12V/24V 30W



Progettato per uso interno
Protezioni: corto circuito, sovraccarico, eccesso di temperatura
Raffreddamento per convezione di aria libera
Test di burn-in al 100% del carico pieno
Garanzia 24 mesi
Dimensioni: 94mm - 25mm - 20mm
Peso: 0.05kg



Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Efficienza [%]
MPC-30-12	30	12	2.5	85
MPC-30-24	30	24	1.25	86

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE 12V/24V 60W



Progettato per l'uso in ambienti chiusi
Protezioni: cortocircuito, sovraccarico, sovratemperatura
Raffreddamento per convezione d'aria libera
Test di combustione al 100% di carico pieno
Garanzia 24 mesi
Dimensioni: 222mm - 19.5mm - 18mm
Peso: 0.09kg



Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Efficienza [%]
MPC-60-12	60	12	5	86
MPC-60-24	60	24	2.5	89

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE 12V/24V 100W



Progettato per l'uso in interni
Protezioni: Cortocircuito, Sovraccarico, Sovratemperatura
Raffreddamento per convezione d'aria libera
Test di burn-in al 100% del carico pieno
Garanzia di 24 mesi
Dimensioni: 217mm - 27mm - 23mm
Peso: 0.2kg



Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Efficienza [%]
MPC-100-12	100	12	8.3	87
MPC-100-24	100	24	4.2	88

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE 12V/24V 150W



Progettato per l'uso in ambienti chiusi
Protezioni: Corto circuito, Sovraccarico, Sovratemperatura
Raffreddamento per convezione d'aria libera
Test al 100% di carico completo
Garanzia 24 mesi
Dimensioni: 217mm - 27mm - 23mm
Peso: 0.2kg



Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Efficienza [%]
MPC-150-12	150	12	12.5	88
MPC-150-24	150	24	6.25	88

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE 12V/24V 200W



Progettato per l'uso in ambienti interni
Protezioni: Cortocircuito, Sovraccarico, Sovratemperatura
Raffreddamento per convezione dell'aria libera
Test di rodaggio al 100% del carico
Garanzia 24 mesi
Dimensioni: 217mm - 27mm - 23mm
Peso: 0.2kg



Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Efficienza [%]
MPC-200-12	200	12	16.7	92
MPC-200-24	200	24	8.3	92

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE 12V/24V 250W



Progettato per l'uso interno
Protezioni: Corto circuito, Sovraccarico, Sovratemperatura
Test al 100% di carico completo
Garanzia 24 mesi
Dimensioni: 292mm - 31.3mm - 22.6mm
Peso: 0,33kg




Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Efficienza [%]
MPC-250-12	250	12	21	92
MPC-250-24	250	24	10.4	92

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE 12V/24V 300W



Progettato per l'uso interno
Protezioni: Corto circuito, Sovraccarico, Sovratemperatura
Test al 100% di carico completo
Garanzia 24 mesi
Dimensioni: 305mm - 31.3mm - 22.6mm
Peso: 0,4kg

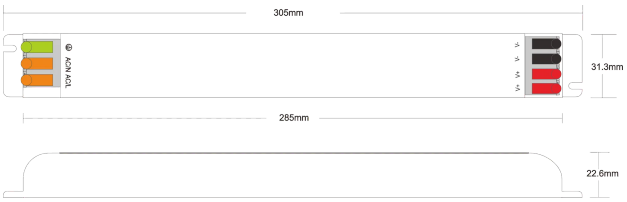


Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Efficienza [%]
MPC-300-12	300	12	25	93
MPC-300-24	300	24	12.5	94

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE 12V/24V 350W



Progettato per l'uso interno
Protezioni: Corto circuito, Sovraccarico, Sovratemperatura
Test al 100% di carico completo
Garanzia 24 mesi
Dimensioni: 305mm - 31.3mm - 22.6mm
Peso: 0,4kg

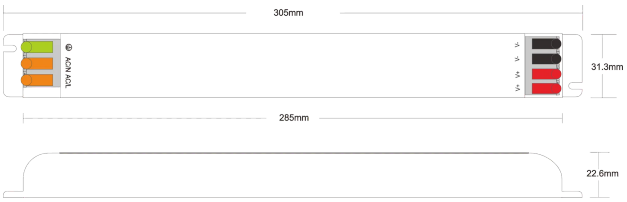


Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Efficienza [%]
MPC-350-24	350	24	14.6	94

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE 12V/24V 60W CONFIGURABILE



Progettato per uso interno
Modalità di avvio soft, con quattro impostazioni di dimming
Protezioni: corto circuito, sovraccarico, sovratemperatura
Raffreddamento per convezione d'aria libera
Test di burn-in a carico pieno al 100%
Garanzia 24 mesi
Dimensioni: 170mm - 35mm - 23mm
Peso: 0,13kg

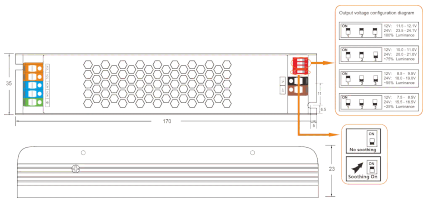


Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Efficienza [%]
MPCS-60-12	60	12	5	87
MPCS-60-24	60	24	2.5	89

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE 12V/24V 100W CONFIGURABILE



Progettato per l'uso in ambienti interni
Modalità di avvio soft, con quattro modalità di dimmerazione
Protezioni: cortocircuito, sovraccarico, sovratemperatura
Raffreddamento per convezione ad aria libera
Test di burn-in al 100% a carico pieno
Garanzia 24 mesi
Dimensioni: 145mm - 48mm - 24mm
Peso: 0,18kg

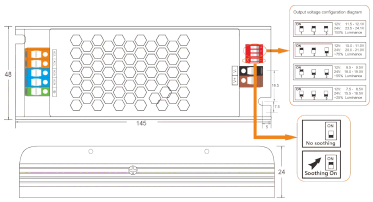


Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Efficienza [%]
MPCS-100-12	100	12	8.5	87
MPCS-100-24	100	24	4.2	89

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE 12V/24V 150W CONFIGURABILE



Progettato per l'uso in ambienti interni
Modalità di avvio morbido, con quattro modalità di attenuazione
Protezioni: Cortocircuito, Sovraccarico, Sovratemperatura
Raffreddamento per convezione d'aria libera
Test di rodaggio al 100% a pieno carico
Garanzia 24 mesi
Dimensioni: 195mm - 48mm - 24mm
Peso: 0,35kg

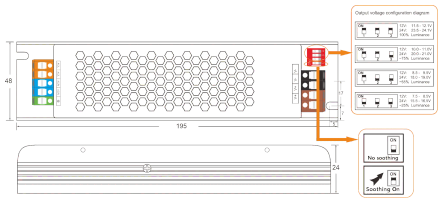


Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Efficienza [%]
MPCS-150-12	150	12	12.5	87
MPCS-150-24	150	24	6.3	89

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE 12V/24V 200W CONFIGURABILE



Progettato per uso interno
Modalità di avvio morbido, con quattro modalità di attenuazione
Protezioni: Cortocircuito, Sovraccarico, Sovratemperatura
Raffreddamento per convezione d'aria libera
Test di burn-in al 100% del carico
Garanzia 24 mesi
Dimensioni: 215mm - 48mm - 24mm
Peso: 0,315kg

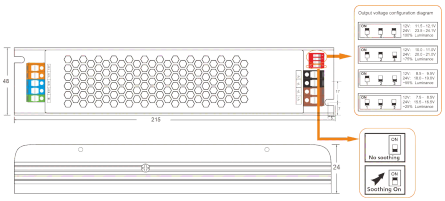


Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Efficienza [%]
MPCS-200-12	200	12	16.7	87
MPCS-200-24	200	24	8.5	89

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE 12V/24V 300W CONFIGURABILE



Progettato per uso interno
Modalità di avvio dolce, con quattro modalità di attenuazione
Protezioni: corto circuito, sovraccarico, sovratemperatura
Raffreddamento per convezione d'aria libera
Test di burn-in al 100% del carico completo
Garanzia 24 mesi
Dimensioni: 236mm - 49mm - 29mm
Peso: 0,480kg

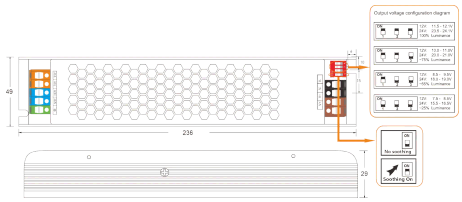


Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Efficienza [%]
MPCS-300-12	300	12	25	88
MPCS-300-24	300	24	12.5	90

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE 12V/24V 400W CONFIGURABILE



Progettato per l'uso in ambienti chiusi
Modalità di avvio soft, con quattro modalità di dimmerazione
Protezioni: cortocircuito, sovraccarico, sovratemperatura
Raffreddamento mediante convezione dell'aria libera
Test di burn-in al 100% a pieno carico
Garanzia di 24 mesi
Dimensioni: 236mm - 49mm - 29mm
Peso: 0,480kg

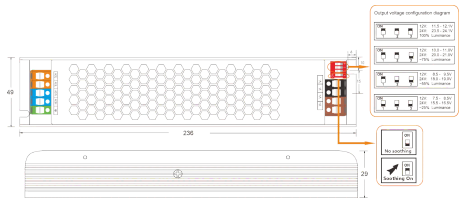


Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Efficienza [%]
MPCS-400-12	400	12	33.4	92
MPCS-400-24	400	24	16.7	93

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE 12V/24V 60W DIMMERABILE TRIAC, 0/1-10V



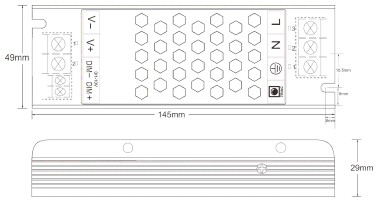


Progettato per l'uso in interni
Controllato da un segnale 0/1-10V o dimmer TRIACK
Protezioni: Corto circuito, Sovraccarico, Sovratemperatura
Raffreddamento per convezione d'aria libera
Test di bruciatura al 100% a pieno carico
Garanzia 24 mesi
Dimensioni: 145mm - 49mm - 29mm
Peso: 0,19kg

Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Efficienza [%]
MPC-60-12-D	60	12	5	84
MPC-60-24-D	60	24	2.5	86

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE 12V/24V 100W DIMMERABILE TRIAC, 0/1-10V



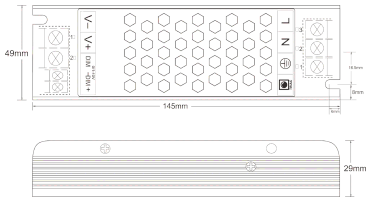


Progettato per l'uso in ambienti chiusi
Controllato da un segnale 0/1-10V, o da un dimmer TRIACK
Protezioni: Cortocircuito, Sovraccarico, Sovratemperatura
Raffreddamento per convessione d'aria libera
Test di rodaggio al 100% di carico pieno
Garanzia 24 mesi
Dimensioni: 145mm - 49mm - 29mm
Peso: 0,25kg

Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Efficienza [%]
MPC-100-12-D	100	12	8.3	84
MPC-100-24-D	100	24	4.2	86

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE 12V/24V 150W TRIAC DIMMERABILE, 0/1-10V



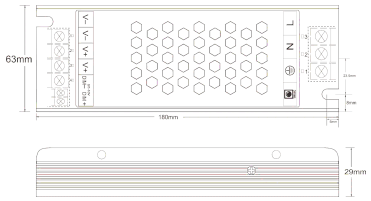


Progettato per l'uso in interni
Controllato da un segnale 0/1-10V o da un dimmer TRIACK
Protezioni: cortocircuito, sovraccarico, sovratemperatura
Raffreddamento per convezione d'aria libera
Test di burn-in al 100% carico pieno
Garanzia 24 mesi
Dimensioni: 180mm - 63mm - 29mm
Peso: 0,32kg

Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Efficienza [%]
MPC-150-12-D	150	12	12.5	84
MPC-150-24-D	150	24	6.25	86

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE 12V/24V 200W DIMMERABILE TRIAC, 0/1-10V



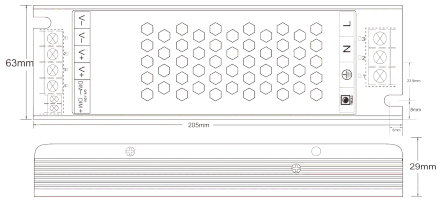

Progettato per l'uso in ambienti chiusi
Controllato da un segnale 0/1-10V, o dimmer TRIACK
Protezioni: Corto circuito, Sovraccarico, Sovratemperatura
Raffreddamento per convezione ad aria libera
Prova di burn-in al 100% del carico pieno
Garanzia 24 mesi
Dimensioni: 205mm - 63mm - 29mm
Peso: 0,38kg


Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Efficienza [%]
MPC-200-12-D	200	12	16.7	84
MPC-200-24-D	200	24	8.3	86

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE PFC IP67 12V/24V 30W



IP67 progettato per uso interno ed esterno
Protezioni: corto circuito, sovraccarico, sovratemperatura
Raffreddamento per convezione d'aria libera
Funzione PFC attiva incorporata, PF > 0,96
Garanzia 5 anni
Dimensioni: 120mm - 26mm - 21mm
Peso: 0.12kg

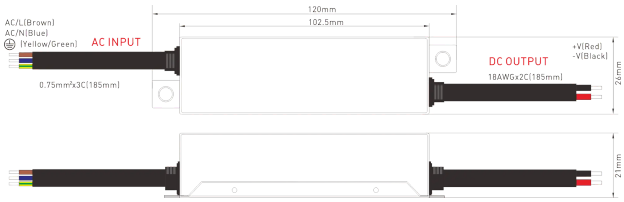


Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MPF-30B-12	30	12	2.5	IP67	87
MPF-30B-24	30	24	1.25	IP67	87

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE PFC IP67 12V/24V 40W



IP67 progettato per uso interno ed esterno
Protezioni: corto circuito, sovraccarico, sovratemperatura
Raffreddamento per convezione d'aria libera
Funzione PFC attiva incorporata, PF > 0,96
Garanzia 5 anni
Dimensioni: 120mm - 26mm - 21mm
Peso: 0.13kg

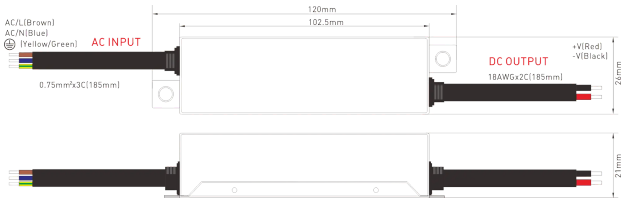


Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MPF-40B-12	40	12	3.3	IP67	88
MPF-40B-24	40	24	1.67	IP67	88

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE PFC IP67 12V/24V 60W



IP67 progettato per uso interno ed esterno
Protezioni: corto circuito, sovraccarico, sovratemperatura
Raffreddamento per convezione d'aria libera
Funzione PFC attiva incorporata, PF > 0,96
Garanzia 5 anni
Dimensioni: 150mm - 26mm - 20mm
Peso: 0,180kg

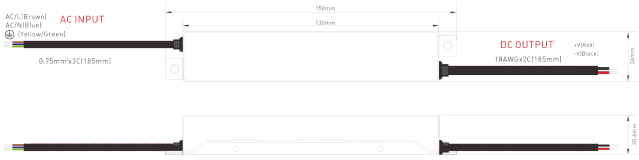


Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MPF-60B-12	60	12	5	IP67	93
MPF-60B-24	60	24	2.5	IP67	93

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE PFC IP67 12V/24V/48V 100W



IP67 progettato per uso interno ed esterno
Protezioni: cortocircuito, sovraccarico, sovratemperatura
Raffreddamento per convezione d'aria libera
Funzione PFC attiva integrata, PF > 0.96
Garanzia 5 anni
Dimensioni: 150mm - 26mm - 20mm
Peso: 0.180kg

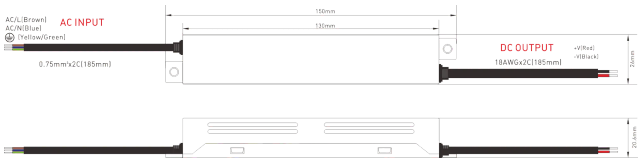

Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MPF-100B-12	100	12	8.3	IP67	93
MPF-100B-24	100	24	4.17	IP67	93
MPF-100B-48	100	48	2.08	IP67	93

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE PFC IP67 12V/24V/48V 150W



IP67 progettato per uso interno ed esterno
Protezioni: Cortocircuito, Sovraccarico, Surriscaldamento
Raffreddamento per convezione di aria libera
Funzione PFC attiva integrata, PF > 0.96
Garanzia 5 anni
Dimensioni: 172mm - 37mm - 20mm
Peso: 0.260kg



Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MPF-150B-12	150	12	12.5	IP67	93
MPF-150B-24	150	24	6.25	IP67	93
MPF-150B-48	150	48	3.12	IP67	93

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE PFC IP67 12V/24V/48V 200W



IP67 progettato per uso interno ed esterno
Protezioni: Cortocircuito, Sovraccarico, Sovrapposizione di temperatura
Raffreddamento mediante convessione di aria libera
Funzione PFC attiva integrata, PF > 0.96
Garanzia di 5 anni
Dimensioni: 172mm - 37mm - 20mm
Peso: 0.260kg



Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MPF-200B-12	200	12	16.7	IP67	93
MPF-200B-24	200	24	8.3	IP67	93
MPF-200B-48	200	48	4.16	IP67	93

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE PFC IP67 12V/24V/48V 250W



IP67 progettato per uso interno ed esterno
Protezioni: cortocircuito, sovraccarico, eccesso temperatura
Raffreddamento per convezione d'aria libera
Funzione PFC attiva integrata, PF > 0,96
Garanzia di 5 anni
Dimensioni: 242mm - 67mm - 23mm
Peso: 0.780kg



Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MPF-250-12	250	12	21	IP67	93
MPF-250-24	250	24	10.5	IP67	93
MPF-250-48	250	48	5.2	IP67	93

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE PFC IP67 12V/24V/48V 250W





IP67 progettato per uso interno ed esterno
Protezioni: cortocircuito, sovraccarico, eccesso temperatura
Raffreddamento per convezione d'aria libera
Funzione PFC attiva integrata, PF > 0,96
Garanzia di 5 anni
Dimensioni: 250mm - 40mm - 30mm
Peso: 0.600kg

Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MPF-250B-12	250	12	21	IP67	93
MPF-250B-24	250	24	10.5	IP67	93
MPF-250B-48	250	48	5.2	IP67	93

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE PFC IP67 12V/24V/48V 300W





IP67 progettato per uso interno ed esterno
Protezioni: cortocircuito, sovraccarico, sovratemperatura
Raffreddamento per convezione d'aria libera
Funzione PFC attiva incorporata, PF > 0.96
Garanzia 5 anni
Dimensioni: 282mm - 86mm - 23.5mm
Peso: 1.250kg

Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MPF-300-12	300	12	25	IP67	93
MPF-300-24	300	24	12.5	IP67	93
MPF-300-48	300	24	6.25	IP67	93

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE PFC IP67 12V/24V/48V 300W





IP67 progettato per uso interno ed esterno
Protezioni: cortocircuito, sovraccarico, sovratemperatura
Raffreddamento per convezione d'aria libera
Funzione PFC attiva incorporata, PF > 0.96
Garanzia 5 anni
Dimensioni: 250mm - 40mm - 30mm
Peso: 0,600kg

Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MPF-300B-12	300	12	25	IP67	93
MPF-300B-24	300	24	12.5	IP67	93
MPF-300B-48	300	24	6.25	IP67	93

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE PFC IP67 12V/24V/48V 350W





IP67 progettato per uso interno ed esterno
Protezioni: Cortocircuito, Sovraccarico, Surriscaldamento
Raffreddamento per convezione d'aria libera
Funzione PFC attiva incorporata, PF > 0,96
Garanzia 5 anni
Dimensioni: 282mm - 86mm - 23,5mm
Peso: 1,250kg

Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MPF-350-12	350	12	29	IP67	93
MPF-350-24	350	24	14.5	IP67	93
MPF-350-48	350	48	7.3	IP67	93

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE PFC IP67 12V/24V/48V 500W





IP67 progettato per uso interno ed esterno
Protezioni: cortocircuito, sovraccarico, sovratemperatura
Raffreddamento per convezione di aria libera
Funzione PFC attiva incorporata, PF > 0.96
Garanzia di 5 anni
Dimensioni: 272mm - 92mm - 38mm
Peso: 2.180kg

Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MPF-500-12	500	12	41.7	IP67	93
MPF-500-24	500	24	21	IP67	93
MPF-500-48	500	48	10.4	IP67	93

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE IP67 12V / 24V 20W



IP67 progettato per uso interno ed esterno
Protezioni: Cortocircuito, Sovraccarico, Sovratemperatura
Raffreddamento per convezione dell'aria libera
Test di burn-in al 100% del carico pieno
Garanzia 24 mesi
Dimensioni: 187mm - 29mm - 20mm
Peso: 0,205kg




Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MPH-20-12	20	12	1.67	IP67	86
MPH-20-24	20	24	0.83	IP67	86

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE IP67 12V / 24V 30W



IP67 progettato per uso interno ed esterno
Protezioni: Cortocircuito, Sovraccarico, Sovratemperatura
Raffreddamento per convezione dell'aria libera
Test di burn-in al 100% del carico pieno
Garanzia 24 mesi
Dimensioni: 100mm - 26mm - 20mm
Peso: 0,117kg

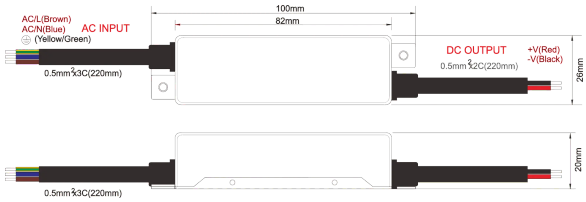


Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MPH-30-12	30	12	2.5	IP67	89
MPH-30-24	30	24	1.25	IP67	89

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE IP67 12V/24V 40W



IP67 progettato per uso interno ed esterno
Protezioni: cortocircuito, sovraccarico, sovratemperatura
Raffreddamento per convezione dell'aria libera
Test di burn-in al 100% del carico
Garanzia 24 mesi
Dimensioni: 220mm - 29mm - 20mm
Peso: 0,250kg

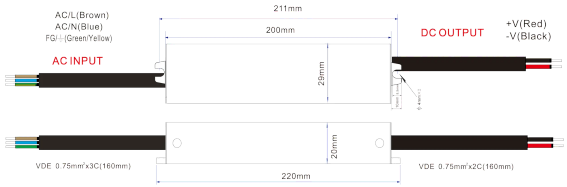


Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MPH-40-12	40	12	3.3	IP67	87
MPH-40-24	40	24	1.67	IP67	87

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE IP67 12V / 24V 60W



IP67 progettato per uso interno ed esterno
Protezioni: Cortocircuito, Sovraccarico, Sovratemperatura
Raffreddamento per convezione dell'aria libera
Test di burn-in al 100% del carico pieno
Garanzia 24 mesi
Dimensioni: 120mm - 26mm - 20mm
Peso: 0,120kg

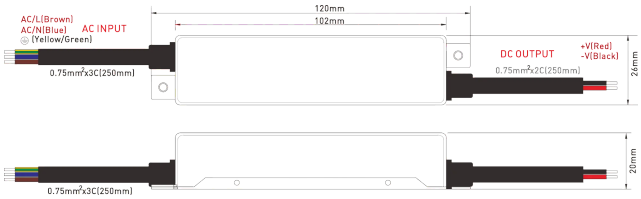

Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MPH-60-12	60	12	5	IP67	89
MPH-60-24	60	24	2.5	IP67	89

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE IP67 12V / 24V 100W



IP67 progettato per uso interno ed esterno
Protezioni: Cortocircuito, Sovraccarico, Sovratemperatura
Raffreddamento per convezione dell'aria libera
Test di burn-in al 100% del carico pieno
Garanzia 24 mesi
Dimensioni: 129mm - 26mm - 20mm
Peso: 0,150kg



Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MPH-100-12	100	12	8.5	IP67	93
MPH-100-24	100	24	4.2	IP67	93

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE IP67 12V / 24V 150W



IP67 progettato per uso interno ed esterno
Protezioni: Cortocircuito, Sovraccarico, Sovratemperatura
Raffreddamento per convezione dell'aria libera
Test di burn-in al 100% del carico pieno
Garanzia 24 mesi
Dimensioni: 210mm - 29mm - 20mm
Peso: 0,245kg



Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MPH-150-12	150	12	12.5	IP67	92
MPH-150-24	150	24	6.3	IP67	92

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE IP67 12V / 24V 200W



IP67 progettato per uso interno ed esterno
Protezioni: Cortocircuito, Sovraccarico, Sovratemperatura
Raffreddamento per convezione dell'aria libera
Test di burn-in al 100% del carico pieno
Garanzia 24 mesi
Dimensioni: 210mm - 29mm - 20mm
Peso: 0,250kg



Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Grado di protezione	Efficienza [%]
MPH-200-12	200	12	16.7	IP67	92
MPH-200-24	200	24	8.5	IP67	92

Mi-Light / MiBoxer

Sistemi avanzati di controllo dell'illuminazione che includono controller, ricevitori, telecomandi, gateway e apparecchi LED intelligenti .Progett atiper installazioni residenziali e commerciali professionali. Il supporto per Wi-Fi, Zigbee 3.0, 2,4 GHz RF e sistemi DALI, DMX e 0–10 V consente l'integrazione con soluzioni smart home e sistemi di automazione degli edifici.



MiBOXER®

Mi·Light
Subordinate New Brand

TELECOMANDO MONO 3-ZONE 2XAAA Y1



Il telecomando Y1 MiBoxer è progettato per regolare l'intensità luminosa nei sistemi MONO. Supporta fino a 3 zone, ognuna delle quali può gestire un numero illimitato di ricevitori. Il design semplice e intuitivo garantisce un utilizzo facile e veloce. Alimentato da 2 batterie AAA.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
Y1	3V (2 x AAA)	0.12

TELECOMANDO MONO/CCT 3-ZONE CON 3 SCENE 2XAAA Y2



Il telecomando Y2 Mi-Light consente di controllare l'illuminazione MONO e CCT in 3 zone. Inoltre, supporta la programmazione e l'utilizzo di 3 scene di illuminazione. Alimentato da 2 batterie AAA, offre una regolazione fluida della luminosità e della temperatura del colore.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
Y2	3V (2 x AAA)	0.12

TELECOMANDO RGB+CCT 3-ZONE 2XAAA Y3



Il telecomando Y3 MiBoxer è progettato per controllare l'illuminazione RGB+CCT. Supporta 3 zone, ognuna in grado di assegnare un numero illimitato di ricevitori. Consente una regolazione fluida dei colori, della temperatura di colore e dell'intensità luminosa. Alimentato da 2 batterie AAA, garantisce un utilizzo semplice e pratico.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
Y3	3V (2 x AAA)	0.12

TELECOMANDO MONO/CCT 4-ZONA 2XAAA C1



Il telecomando C1 Mi-Light a 4 zone è progettato per prodotti MONO (monocromatici) e CCT (temperatura di colore variabile). Qualsiasi numero di ricevitori può essere assegnato a ciascuna zona. Il telecomando consente di regolare in modo fluido la luminosità e la temperatura del colore della luce bianca usando i pulsanti. Il telecomando è alimentato da 2 x batterie AAA.

Modelli

	Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
	C1	3V (2 x AAA)	0.065
	C1B	3V (2 x AAA)	0.065

TELECOMANDO PER TEMPERATURA DEL COLORE C3



Tecnologia di trasmissione wireless RF da 2,4 GHz
Può controllare i prodotti della serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Portata di controllo fino a 30m
Temperatura del colore e luminosità regolabili
Base magnetica forte
Alimentato da 2 batterie AAA

Il telecomando per la temperatura del colore C3 è un dispositivo avanzato per il controllo dell'illuminazione, che consente di regolare la temperatura del colore e la luminosità. Utilizzando la tecnologia wireless a 2,4 GHz, il telecomando può controllare i prodotti della serie MiBoxer / Mi-Light 2.4G fino a 30 metri di distanza. La forte base magnetica assicura un facile montaggio. Alimentato da 2 batterie AAA.

Modelli

	Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
	C3	3V (2 x AAA)	0.065
	C3B	3V (2 x AAA)	0.065

TELECOMANDO PER TEMPERATURA DEL COLORE C3P



Tecnologia di trasmissione wireless RF da 2,4 GHz
Può controllare i prodotti della serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Portata di controllo fino a 30m
Temperatura del colore e luminosità regolabili
Base magnetica forte
Alimentato da 2 batterie AAA

Il telecomando per la temperatura del colore C3P è un dispositivo avanzato per il controllo dell'illuminazione, che consente di regolare la temperatura del colore e la luminosità. Utilizzando la tecnologia wireless a 2,4 GHz, il telecomando può controllare i prodotti della serie MiBoxer / Mi-Light 2.4G fino a 30 metri di distanza. La forte base magnetica assicura un facile montaggio. Alimentato da 2 batterie AAA.

Modelli

	Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
	C3P	3V (2 x AAA)	0.065
	C3PB	3V (2 x AAA)	0.065

TELECOMANDO RGB+CCT C4



Tecnologia di trasmissione wireless RF da 2,4 GHz
Può controllare i prodotti della serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Portata di controllo fino a 30m
Colore (RGB), temperatura del colore (CCT) e luminosità regolabili
Anello tattile a colori
Base magnetica forte
Alimentato da 2 batterie AAA

Il telecomando RGB+CCT C4 è un dispositivo avanzato per il controllo dell'illuminazione, che consente la regolazione dei colori RGB, della temperatura CCT e della luminosità. Grazie alla tecnologia wireless 2,4GHz, può controllare prodotti MiBoxer/Mi-Light 2.4G fino a 30 metri. La forte base magnetica permette un montaggio semplice. Alimentato da 2 batterie AAA.

Modelli

	Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
	C4	3V (2 x AAA)	0.076
	C4B	3V (2 x AAA)	0.076

TELECOMANDO RGB+CCT A 4 ZONE C5




Tecnologia di trasmissione senza fili RF 2.4GHz
Può controllare i prodotti della serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Range di controllo fino a 30m
16 milioni di colori tra cui scegliere
Luminosità, temperatura del colore e saturazione regolabili
Supporta quattro zone indipendenti, controllando più controller e lampade
Base magnetica forte
Alimentato da 2xAAA batterie

Il telecomando C5 4-Zone RGB+CCT è un dispositivo avanzato per il controllo dell'illuminazione, che permette di selezionare tra 16 milioni di colori e di regolare la luminosità, la temperatura del colore e la saturazione. Utilizzando la tecnologia senza fili 2.4GHz, il telecomando può controllare i prodotti della serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G fino a 30 metri di distanza. Supporta quattro zone indipendenti, consentendo il controllo di più controller e lampade. La forte base magnetica garantisce un facile montaggio. Alimentato da 2 batterie AAA.

Modelli

	Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
	C5	3V (2 x AAA)	0.065
	C5B	3V (2 x AAA)	0.065

TELECOMANDO RGB+CCT A 8 ZONE C8

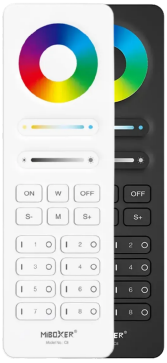

Tecnologia di trasmissione senza fili RF 2.4GHz
Può controllare i prodotti della serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Range di controllo fino a 30m
16 milioni di colori tra cui scegliere
Luminosità, temperatura del colore e saturazione regolabili
Supporta otto zone indipendenti, controllando più controller e lampade
Base magnetica forte
Alimentato da 2xAAA batterie

Il telecomando C8 8-Zone RGB+CCT è un dispositivo avanzato per il controllo dell'illuminazione, che permette di selezionare tra 16 milioni di colori e di regolare la luminosità, la temperatura del colore e la saturazione. Utilizzando la tecnologia senza fili 2.4GHz, il telecomando può controllare i prodotti della serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G fino a 30 metri di distanza. Supporta otto zone indipendenti, consentendo il controllo di più controller e lampade. La forte base magnetica garantisce un facile montaggio. Alimentato da 2 batterie AAA.

Modelli

	Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
	C8	3V (2 x AAA)	0.065
	C8B	3V (2 x AAA)	0.065

TELECOMANDO PER CONTROLLORI SPI 2XAAA C6



Regolazione del colore e della luminosità della striscia SPI
Crea e salva le impostazioni della scena
Tecnologia di trasmissione wireless 2.4GHz
Alta capacità anti-interferenza
Supporta la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Range di controllo: fino a 30m
Installazione facile, supporto magnetico
Alimentato da 2xAAA batterie

Il telecomando C6 per i controller SPI è un dispositivo avanzato che consente un controllo preciso sulle strisce LED SPI. Gli utenti possono regolare il colore e la luminosità della striscia, creare e salvare le impostazioni della scena. Il dispositivo utilizza la tecnologia wireless 2.4GHz, garantendo un segnale stabile e una elevata capacità di anti-interferenza. Il telecomando C6 è compatibile con la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G e offre una gamma di controllo fino a 30m. Con una facile installazione e un supporto magnetico, è comodo da usare. Alimentato da 2 batterie AAA.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
C6	3V (2 x AAA)	0.065

TELECOMANDO PER CONTROLLORI SPI CON SUPPORTO PER 8 SCENE 2XAAA C9



Regolazione del colore e della luminosità della striscia SPI
Possibilità di creare e salvare impostazioni di scena
Tecnologia di trasmissione wireless 2.4GHz
Alta resistenza alle interferenze
Compatibile con la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Portata di controllo: fino a 30m
Installazione facile, supporto magnetico
Alimentato da 2xAAA

Il telecomando C9 per i controller SPI è un dispositivo avanzato che consente un controllo preciso sulle strisce LED SPI. Supporta 8 scene di illuminazione programmabili che possono essere selezionate facilmente tramite tasti dedicati. Gli utenti possono regolare il colore e la luminosità della striscia, creare e salvare le impostazioni delle scene. Il dispositivo utilizza la tecnologia wireless a 2,4 GHz, garantendo un segnale stabile e un'elevata resistenza alle interferenze. Il telecomando C9 è compatibile con la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G e offre un raggio di controllo fino a 30 m. Facile da installare grazie al supporto magnetico, è molto comodo da usare. Alimentato da 2 batterie AAA.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
C9	3V (2 x AAA)	0.065

TELECOMANDO 4 ZONE PER CONTROLLORI SPI 2XAAA C10




Supporta 4 zone di illuminazione indipendenti
Regolazione del colore e della luminosità della striscia SPI
Possibilità di creare e salvare impostazioni di scena
Tecnologia di trasmissione wireless 2.4GHz
Alta resistenza alle interferenze
Compatibile con la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Portata di controllo: fino a 30m
Installazione facile, supporto magnetico
Alimentato da 2xAAA

Il telecomando C10 per i controller SPI è un dispositivo avanzato che consente un controllo preciso delle strisce LED SPI. Supporta 4 zone indipendenti, consentendo di controllare diverse aree di illuminazione con un solo telecomando. Gli utenti possono regolare il colore e la luminosità della striscia, creare e salvare le impostazioni delle scene. Il dispositivo utilizza la tecnologia wireless a 2,4GHz, garantendo un segnale stabile e un'elevata resistenza alle interferenze. Il telecomando C10 è compatibile con la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G e offre un raggio di controllo fino a 30m. Facile da installare grazie al supporto magnetico, è comodo da usare. Alimentato da 2 batterie AAA.

Modelli

	Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
	C10	3V (2 x AAA)	0.065
	C10B	3V (2 x AAA)	0.065

PANNELLO A PARETE CON 8 SCENE PER CONTROLLORI SPI 2XAAA B9



Memorizza fino a 8 scene di illuminazione
Regolazione del colore e della luminosità della striscia SPI
Tecnologia wireless 2,4GHz
Alta resistenza alle interferenze
Compatibile con la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Portata di controllo: fino a 30m
Installazione facile, supporto magnetico
Alimentazione: 2xAAA

Il pannello a parete B9 per controller SPI consente un controllo preciso delle strisce LED SPI. Gli utenti possono regolare colore e luminosità e creare e salvare fino a 8 scene di illuminazione. Utilizza tecnologia wireless 2,4GHz per segnale stabile e alta resistenza alle interferenze. Compatibile con la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G, portata fino a 30m. Installazione semplice con supporto magnetico. Alimentazione: 2xAAA.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
B9	3V (2 x AAA)	0.33

CONTROLLER PER ILLUMINAZIONE SCALE 2-WIRE PLC BS64 (BLE+2.4G)



Alimentazione: DC 24V
Carico massimo: 480W / 20A
Supporta fino a 64 gradini
Controllo tramite Bluetooth (30m) o telecomando 2.4GHz (30m)
Compatibile con l'app Tuya Smart
Supporta strisce LED digitali (SPI) – fino a 1024 pixel
Effetti luminosi programmabili – attivazione sequenziale dei gradini
Regolazione della luminosità e del tempo di illuminazione
Modalità notte con programmazione 0–24h
Include 2 sensori di movimento PIR con portata di 3m e angolo di rilevamento di 15° o 30°
Protezione contro cortocircuiti e inversione di polarità
Intervallo di temperatura di funzionamento: -10°C a +40°C
Installazione facile con tecnologia PLC (connessione a due fili)

MiBoxer BS64 è un controller avanzato per l'illuminazione delle scale che utilizza la tecnologia PLC (Power Line Communication), consentendo comunicazione e alimentazione tramite un unico cavo a due fili. Questo semplifica l'installazione eliminando la necessità di cavi di segnale aggiuntivi. Il controller supporta fino a 64 gradini, offrendo effetti luminosi fluidi come l'accensione sequenziale di ciascun gradino. Il kit include due sensori di movimento PIR che attivano automaticamente l'illuminazione quando viene rilevato un movimento. Inoltre, il dispositivo consente di collegare una striscia LED digitale (SPI), che può illuminarsi dolcemente lungo la scala o nel corrimano, creando un ulteriore effetto decorativo sincronizzato con l'illuminazione dei gradini.


Modelli

	Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Potenza in uscita [W]	Peso [kg]
	BS-64	24V DC	20	480	0.156

	Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
	BS-L2C	24V DC	1	0.002

	Symbol	Peso [kg]
	BS-L2	0.11
	BS-TL	0.035

CONTROLLER DI ILLUMINAZIONE PLC ZIGBEE 3.0 + 2.4GHZ PLCZ1



16 milioni di colori disponibili, regolazione completa RGB, CCT e luminosità
Compatibile con fino a 12 telecomandi 2.4G RF (portata 30 m)
18 modalità dinamiche integrate: salti, transizioni graduali (per telecomandi 2.4G)
Auto-forwarding – inoltro automatico del segnale per distanza illimitata
Sincronizzazione automatica – tutti i controller restano nello stesso modo
Funzione DND (Do Not Disturb) – utile dopo interruzioni di corrente, riduce i consumi
Supporta l'app TUYA SMART (richiede gateway Zigbee 3.0)
Supporta assistenti vocali Alexa, Google Assistant, Yandex Alice, Tmall Genie, Baidu, Xiaomi (richiede gateway Zigbee 3.0)


Il controller PLCZ1 è un avanzato dispositivo per il controllo dell'illuminazione LED che combina la tecnologia PLC (Power Line Communication) con la connettività moderna Zigbee 3.0 e 2.4GHz MiBoxer/Mi-Light. Permette un controllo semplice dell'illuminazione tramite app, telecomandi, pannelli a parete e integrazione con sistemi smart-home. La tecnologia PLC invia il segnale di controllo attraverso lo stesso cavo che alimenta l'impianto, semplificando notevolmente il cablaggio — senza necessità di cavi di segnale aggiuntivi. È ideale per progetti con molti punti luce o percorsi lunghi. Con supporto Zigbee 3.0 (richiesto gateway Zigbee), il controller può integrarsi nei sistemi smart-home, incluse app come Tuya, assistenti vocali e sistemi di automazione. Il protocollo 2.4GHz MiBoxer/Mi-Light garantisce compatibilità aggiuntiva con telecomandi 2.4G. PLCZ1 controlla vari tipi di illuminazione LED (RGB, CCT, monocromatica) e sincronizza più moduli all'interno di un'unica installazione. Una soluzione eccellente per impianti moderni che richiedono comunicazione stabile, flessibilità e integrazione intelligente.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Potenza in uscita [W]	Peso [kg]
PLCZ1	24V DC	20	480	0.156

TELECOMANDO MONO/CCT 4-ZONE RUOTA ROTANTE 2XAAA FUT006






Il telecomando a 4 zone FUT006 Mi-Light è progettato per prodotti MONO (monocromatico) e CCT (temperatura colore variabile). A ogni zona possono essere assegnati un qualsiasi numero di ricevitori. Il telecomando consente di regolare dolcemente la luminosità e la temperatura del colore della luce bianca con un manopola rotante. Il telecomando è alimentato da 2 batterie AAA.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
FUT006	3V (2 x AAA)	0.06

TELECOMANDO MONO/CCT 4-ZONE 2XAAA FUT007





Il telecomando FUT007 Mi-Light a 4 zone è progettato per prodotti MONO (monocromatici) e CCT (temperatura del colore variabile). È possibile assegnare un numero qualsiasi di ricevitori a ciascuna zona. Il telecomando permette di regolare con fluidità la luminosità e la temperatura del colore della luce bianca usando i pulsanti. Il telecomando è alimentato da 2 batterie AAA.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
FUT007	3V (2 x AAA)	0.056

SUPPORTO DA PARETE PER TELECOMANDO MILIGHT/MIBOXER FUT099

Supporto universale per telecomandi Milight/MiBoxer. Montaggio su nastro adesivo doppio oppure con viti.





Modelli

Symbol	Peso [kg]
FUT099	0.022

SUPPORTO A PARETE PER TELECOMANDO MILIGHT/MIBOXER NERO FUT099B

Supporto universale per telecomandi Milight/MiBoxer. Montaggio su nastro adesivo biadesivo o con viti.




Modelli

Symbol	Peso [kg]
FUT099B	0.022

CONTROLLER DA PARETE MONO ROTONDO 1-ZONA 2XAAA FUT087



Il telecomando da parete FUT087 Mi-Light consente di regolare la luminosità della luce bianca in modo fluido. Comunicazione senza fili con i controller. Il dispositivo è alimentato da 2 batterie AAA, per l'installazione in superficie utilizzando il nastro biadesivo o le viti in dotazione.



Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Diametro [mm]	Peso [kg]
FUT087	3V(2*AAA)	80	0.07

CONTROLLER MONTATO A PARETE MONO ROTONDO NERO 1-ZONA 2XAAA FUT087B




Il telecomando a parete FUT087B Mi-Light consente di regolare delicatamente la luminosità della luce bianca. Comunica senza fili con i controller. Il dispositivo è alimentato da 2 batterie AAA, per l'installazione a superficie utilizzando il nastro biadesivo incluso o le viti

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Diametro [mm]	Peso [kg]
FUT087B	3V(2*AAA)	80	0.07

CONTROLLER DA PARETE CCT ROTONDO 4-ZONE 2XAAA S1+



Il telecomando da parete S1+ Mi-Light permette di regolare in modo fluido la luminosità e la temperatura del colore della luce bianca. Permette il controllo fino a 4 zone. Comunicazione wireless con i controller. Il dispositivo è alimentato da pile 2 x AAA. Base magnetica per un facile fissaggio. Forte supporto magnetico per un facile rimozione e reinserimento.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Diametro [mm]	Peso [kg]
S1-W+	3V(2*AAA)	70	0.08

CONTROLLER MONTATO A PARETE CCT ROTONDO 1-ZONA 2XAAA S1




Il telecomando da parete S1 Mi-Light consente di regolare in modo fluido la luminosità e la temperatura del colore della luce bianca. Disponibile nei colori: nero, bianco, grigio. Comunicazione wireless con i controller. Il dispositivo è alimentato da 2 batterie AAA. Supporto magnetico forte per facile rimozione e reinserimento.

Modelli

	Symbol	Tensione di ingresso	Diametro [mm]	Peso [kg]
	S1-B	3V(2*AAA)	70	0.08
	S1-W	3V(2*AAA)	70	0.08
	S1-G	3V(2*AAA)	70	0.08

CONTROLLER MONTATO A PARETE RGB+CCT ROTONDO 4-ZONA 2XAAA S2+



Il telecomando da parete S2+ Mi-Light permette di regolare in modo fluido la luminosità, il colore della luce e la temperatura del colore della luce bianca. Consente il controllo di fino a 4 zone. Comunica senza fili con i prodotti. Il dispositivo è alimentato da batterie 2 x AAA. Supporto di base magnetico per una facile installazione. Supporto magnetico forte per una facile estrazione e rimessa.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Diametro [mm]	Peso [kg]
S2-W+	3V(2*AAA)	70	0.08

CONTROLLER MONTATO A PARETE RGB+CCT TONDO 1-ZONA 2XAAA S2




Il telecomando da muro S2 Mi-Light consente di regolare in modo fluido la luminosità, il colore della luce e la temperatura del colore della luce bianca. Disponibile nei colori: nero, bianco, grigio. Comunicazione wireless con i controller. Il dispositivo è alimentato a batteria con 2 x AAA. Base magnetica per facilitare l'installazione. Supporto magnetico forte per una facile estrazione e reinserimento.

Modelli

	Symbol	Tensione di ingresso	Diametro [mm]	Peso [kg]
	S2-B	3V(2*AAA)	70	0.08
	S2-W	3V(2*AAA)	70	0.08
	S2-G	3V(2*AAA)	70	0.08

TELECOMANDO TOUCH RGB/RGBW/RGB+CCT 1-ZONA 2XAAA FUT088





Un telecomando avanzato progettato per fonti di luce RGB/RGBW/RGB+CCT, permette di controllare una zona, ma può lavorare con molti controller Milight contemporaneamente. Usandolo sarai in grado di regolare in modo fluido la luminosità, il colore della luce e la temperatura del colore della luce bianca.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
FUT088	3V(2*AAA)	0.08

TELECOMANDO TOUCH RGB+CCT 100-ZONE 3-SCENE 2XAAA FUT100




Un telecomando avanzato progettato per le fonti luminose MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT, consente di controllare 100 zone, in ogni zona può lavorare con molti controllori alla volta. Supporta il salvataggio di 3 colori preferiti o la modalità dinamica. Usandolo sarete in grado di regolare con facilità la luminosità, il colore della luce, e la temperatura del colore della luce bianca.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
FUT100	3V(2*AAA)	0.1

TELECOMANDO RGB+CCT 8-ZONE 2XAAA FUT089






Un telecomando avanzato progettato per sorgenti luminose MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT, permette di controllare otto zone, in ogni zona può lavorare con molti controller contemporaneamente. Usandolo sarai in grado di regolare in modo fluido la luminosità, il colore della luce e la temperatura del colore della luce bianca.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
FUT089	3V(2*AAA)	0.09

TELECOMANDO TOUCH RGB+CCT 6-ZONE 4-SCENA 2XAAA FUT089S

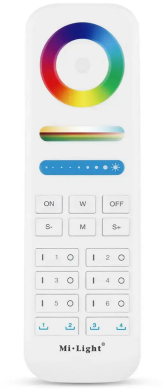

Un telecomando avanzato progettato per sorgenti luminose MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT, permette di controllare sei zone, in ogni zona può lavorare con molti controller contemporaneamente. Supporta il salvataggio di 4 colori preferiti o modalità dinamica. Usandolo sarete in grado di regolare in modo fluido la luminosità, il colore della luce, e la temperatura del colore della luce bianca.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
FUT089S	3V(2*AAA)	0.09

TELECOMANDO TOUCH RGB+CCT A 8 ZONE 2XAAA ZIGBEE FUT089Z



Un telecomando avanzato progettato per sorgenti luminose MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT Zigbee 3.0, permette di controllare otto zone, in ogni zona può lavorare con molti controller contemporaneamente. Ti consente di regolare con fluidità la luminosità, il colore della luce e la temperatura del colore della luce bianca.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
FUT089Z	3V(2*AAA)	0.09

TELECOMANDO RGB+CCT 8-ZONE, NERO 2XAAA FUT089B



Un telecomando avanzato progettato per sorgenti luminose MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT, permette di controllare otto zone, in ogni zona può lavorare con molti controller contemporaneamente. Con esso sarai in grado di regolare dolcemente la luminosità, il colore della luce, e la temperatura del colore della luce bianca.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
FUT089B	3V(2*AAA)	0.09

TELECOMANDO TOUCH RGB+CCT 99-ZONE 3XAAA FUT090






Telecomando radio LCD LED FUT090 - 99 zone - MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT. Il telecomando è dotato di un display LCD leggibile, grazie al quale l'operazione di ciascuna delle 99 zone disponibili è semplice e intuitiva. Usandolo sarai in grado di regolare in modo fluido la luminosità, il colore della luce e la temperatura del colore della luce bianca.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
FUT090	4,5V(AAA*3PCS)	0.18

TELECOMANDO TOUCH RGB+CCT 4-ZONE 2XAAA FUT092





Un telecomando avanzato progettato per sorgenti luminose MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT, consente di controllare quattro zone, in ogni zona può lavorare con molti controller contemporaneamente. Usandolo sarai in grado di regolare in modo fluido la luminosità, il colore della luce e la temperatura del colore della luce bianca.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
FUT092	3V(2*AAA)	0.08

CONTROLLER REMOTO RGB+CCT 4 ZONE NERO 2XAAA FUT092B



Un avanzato telecomando progettato per sorgenti luminose MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT, permette di controllare quattro zone, in ogni zona può lavorare con molti controllori contemporaneamente. Permette di regolare in maniera fluida la luminosità, il colore della luce e la temperatura del colore della luce bianca.


Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
FUT092B	3V(2*AAA)	0.08

TELECOMANDO RGB/RGBW 4-ZONA 2XAAA FUT095



Il telecomando a 4 zone FUT095 Mi-Light è progettato per prodotti RGB (multicolore) e RGBW (multicolore con colore bianco). Ad ogni zona possono essere assegnati un numero qualsiasi di ricevitori. Il telecomando consente di regolare in modo uniforme la luminosità e il colore della luce usando i pulsanti. Il telecomando è alimentato da 2 batterie AAA.




Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
FUT095	3V(2*AAA)	0.069

TELECOMANDO TOUCH RGB/RGBW 4-ZONE 2XAAA FUT096





Il telecomando a 4 zone FUT096 Mi-Light è progettato per prodotti RGB (multicolore) e RGBW (multicolore con colore bianco). Qualsiasi numero di ricevitori può essere assegnato ad ogni zona. Il telecomando consente di regolare in modo fluido la luminosità e il colore della luce utilizzando un pannello touch. Il telecomando è alimentato da 2 batterie AAA.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
FUT096	3V(2*AAA)	0.063

TELECOMANDO TOUCH RGB/RGBW 4-ZONE NERO 2XAAA FUT096B



Il telecomando 4 zone FUT096 Mi-Light è progettato per prodotti RGB (multicolore) e RGBW (multicolore con colore bianco). Qualsiasi numero di ricevitori può essere assegnato a ciascuna zona. Il telecomando ti consente di regolare la luminosità e il colore della luce in modo uniforme con un pannello touch. Il telecomando è alimentato da 2 batterie AAA.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
FUT096B	3V(2*AAA)	0.063

SET DI CONTROLLO REMOTO + CONTROLLER MONO 12-24VDC 10A FUT021





Controller LED MONO wireless con telecomando. Compatto, facile da assemblare, universale nell'uso in qualsiasi installazione. Il telecomando che comunica con il controller tramite onde radio assicura un grande raggio d'azione fino a 30m. Controllo tramite un telecomando o un'applicazione per smartphone (richiesto ponte WiFi WL-BOX2). Set: telecomando + controller.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
FUT021	12-24 V	10	0.12

SET TELECOMANDO + CONTROLLOR CCT 12-24VDC 10A FUT022





Controller LED CCT wireless con un telecomando. Compatto, facile da montare, universale nell'uso in qualsiasi installazione. Il telecomando che comunica con il controller tramite onde radio garantisce un'ampia portata fino a 30m. Controllo tramite telecomando o applicazione smartphone (richiesto ponte WiFi WL-BOX2). Impostato: telecomando + controller.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
FUT022	12-24 V	10	0.12

SET DI CONTROLLO REMOTO + CONTROLLER RGB 12-24VDC 10A FUT025





Controller RGB LED wireless FUT025 con telecomando. Compatto, facile da assemblare, universale nell'utilizzo in qualsiasi tipo di installazione. Il telecomando che comunica con il controller tramite onde radio garantisce un ampio raggio di azione fino a 30m. Controllo tramite telecomando o applicazione smartphone (richiesto ponte WiFi WL-BOX2). Set: telecomando + controller.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
FUT025	12-24 V	10	0.12

SET DI CONTROLLO TELECOMANDO + CONTROLLER RGBW 12-24VDC 10A FUT027









Controller LED RGBW wireless FUT027 con telecomando. Compatto, facile da montare, universale in qualsiasi installazione. Il telecomando che comunica con il controller tramite onde radio garantisce un'ampia gamma fino a 30m. Controllo tramite telecomando o applicazione smartphone (necessario ponte WiFi WL-BOX2). Set: telecomando + controller.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
FUT027	12-24 V	10	0.12

SET DI CONTROLLO TELECOMANDO + CONTROLLER RGBW 12-24VDC 10A FUT028



Controller RGBW LED wireless FUT028 con telecomando. Compatto, facile da montare, universale nell'uso in qualsiasi installazione. Il telecomando che comunica con il controller tramite onde radio garantisce un'ampia portata fino a 30m. Controllo tramite telecomando o applicazione per smartphone (necessario ponte WiFi WL-BOX2). Set: telecomando + controller.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
FUT028	12-24 V	10	0.12

SET DI CONTROLLO TELECOMANDO + CONTROLLER MONO 12-24VDC 12A FUT036SA





Controller LED MONO senza fili con telecomando. Compatto, facile da montare, universale in qualsiasi installazione. Il telecomando che comunica con il controller tramite onde radio assicura un grande raggio d'azione fino a 30m. Controllo tramite telecomando o applicazione per smartphone (richiesto ponte WiFi WL-BOX2). Set: telecomando + controller.

Modelli


Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
FUT036SA	12-24 V	12	0.12

SET DI CONTROLLO REMOTO + CONTROLLER CCT 12-24VDC 12A FUT035SA



Controller LED CCT wireless FUT035SA con telecomando. Compatto, facile da montare, universale nell'uso in qualsiasi installazione. Il telecomando che comunica con il controller tramite onde radio garantisce un grande range fino a 30m. Controllo tramite telecomando o app per smartphone (necessario ponte WiFi WL-BOX2). Set: telecomando + controller.





Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
FUT035SA	12-24 V	12	0.12

SET DI CONTROLLO REMOTO + CONTROLLER 2IN1 MONO/CCT 12-24VDC 12A FUT035SA+



Controller MONO o CCT LED senza fili con telecomando. Compatto, facile da montare, universale nell'uso in qualsiasi installazione. Il telecomando che comunica con il controller tramite onde radio assicura un ampio raggio fino a 30m. Controllo tramite telecomando o applicazione smartphone (necessario ponte WiFi WL-BOX2). Set: telecomando + controller.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
FUT035SA+	12-24 V	12	0.12

SET DI CONTROLLO TELECOMANDO + CONTROLLER RGB 12-24VDC 12A FUT037SA





Controller LED RGB FUT037SA wireless con telecomando. Compatto, facile da montare, universale nell'uso in qualsiasi installazione. Il telecomando che comunica con il controller tramite onde radio assicura un ampio raggio fino a 30m. Controllo tramite telecomando o applicazione per smartphone (necessario ponte WiFi WL-BOX2). Set: telecomando + controller.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
FUT037SA	12-24 V	12	0.12

SET DI CONTROLLO TELECOMANDO + CONTROLLER 3IN1 RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A FUT037SA+



Controller 3in1 RGB/RGBW/RGBCCT 12A FUT037SA+ LED senza fili con telecomando. Compatto, facile da montare, universale per qualsiasi installazione. Il telecomando che si collega al controller via onde radio assicura un ampio raggio di azione fino a 30m. Controllo tramite telecomando o applicazione su smartphone (necessario ponte wifi WL-BOX2). Set: telecomando + controller.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
FUT037SA+	12-24 V	12	0.12

SET DI CONTROLLO TELECOMANDO + CONTROLLER RGBW 12-24VDC 12A FUT038SA





Controller LED RGBW FUT038SA wireless con telecomando. Compatto, facile da montare, universale in qualsiasi installazione. Il telecomando che comunica con il controller tramite onde radio garantisce una portata fino a 30m. Controllo tramite telecomando o applicazione per smartphone (richiesto ponte WiFi WL-BOX2). Set: telecomando + controller.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
FUT038SA	12-24 V	12	0.12

SET DI CONTROLLO TELECOMANDO + CONTROLLER RGB+CCT 12-24VDC 12A FUT039SA





Controller wireless RGB+CCT FUT039SA LED con un elegante telecomando con pannello touch, controllato da onde radio. Compatto, facile da montare, universale in qualsiasi tipo di installazione. Il telecomando leggero che comunica con il controller via onde radio garantisce un'ampia portata fino a 30m. Controllo tramite telecomando o applicazione per smartphone (richiede ponte WiFi WL-BOX2). Set: telecomando + controller.


Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
FUT039SA	12-24 V	12	0.12

CONTROLLER PX1 RGB+CCT 24V CON ALIMENTATORE DA 100W

Controller 5in1 PX1 24V con alimentatore da 100W



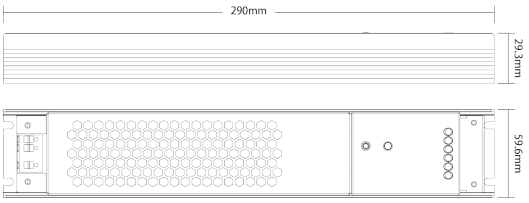

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Potenza in uscita [W]	Peso [kg]
PX1	180-240V AC	24	4.5	100	0.38

CONTROLLER DA PARETE RGB+CCT 1-ZONA 2XAAA B0



Telecomando a parete per regolare la luminosità, il colore della luce e la temperatura del colore della luce bianca. Possibilità di controllare quattro zone. Alimentazione 2xAAA.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
B0	3V (2 * AAA)	0.19

CONTROLLER MONTATO A PARETE RGB+CCT 1-ZONA NERO 2XAAA B0B




Telecomando da parete a 1 zona per regolare la luminosità, il colore della luce e la temperatura del colore della luce bianca. Possibilità di controllare quattro zone. Alimentazione 2xAAA.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
B0B	3V (2 * AAA)	0.19

CONTROLLER DA PARETE MONO 4 ZONE 230V T1





Controller remoto a 4 zone montato a parete. Compatibile con i controller MONO. Alimentazione 230V.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
T1	180 - 240V AC	0.2

CONTROLLER DA PARETE MONO/CCT RUOTA ROTANTE 4 ZONE, 2XAAA K0S


Regolabile in luminosità e temperatura del colore
Tecnologia di trasmissione wireless 2.4GHz
Supporta la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Distanza di controllo: 30m
Supporta fino a 4 zone di illuminazione
Supporta l'abbinamento di più dispositivi e può controllare più dispositivi contemporaneamente
Facile installazione, montaggio magnetico

Controller da parete con ruota rotante per regolare l'intensità della luce LED. Consente un controllo fluido della luminosità e della temperatura del colore della luce bianca. Supporta fino a 4 zone di illuminazione. Alimentazione a 2xAAA.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
K0S	3V 2xAAA	0.12
K0S-B	3V 2xAAA	0.12

CONTROLLER DA PARETE MONO/CCT RUOTA ROTANTE 4 SCENA, 2XAAA K0



Regolabile in luminosità e temperatura del colore
Tecnologia di trasmissione wireless 2.4GHz
Supporta la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Distanza di controllo: 30m
Supporta il salvataggio delle impostazioni di scena (possono essere salvate fino a 4 impostazioni)
Supporta l'abbinamento di più dispositivi e può controllare più dispositivi contemporaneamente
Facile installazione, montaggio magnetico

Il telecomando a parete montato a 1 zona ha la possibilità di regolare in modo fluido la luminosità e la temperatura del colore della luce bianca. Supporta il salvataggio delle impostazioni delle scene (possono essere salvate fino a 4 impostazioni). Alimentazione 2xAAA.

Modelli

	Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
	K0	3V 2xAAA	0.12
	K0-B	3V 2xAAA	0.12

CONTROLLER MONO/CCT DA PARETE RUOTA ROTANTE CR2032 K1



Il telecomando da parete per zona singola ha la capacità di regolare in modo uniforme la luminosità e la temperatura del colore della luce bianca

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
K1	3V (CR2032)	0.12

CONTROLLER DA PARETE MONO/CCT RUOTA ROTANTE, NERO CR2032 K1B



Il telecomando nero a parete a 1 zona ha la capacità di regolare in modo uniforme la luminosità e la temperatura del colore della luce bianca

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
K1B	3V (CR2032)	0.12

CONTROLLER DA PARETE MONO/CCT CR2032 K2



Il telecomando da parete a 1 zona ha la capacità di regolare in modo fluido la luminosità e la temperatura del colore della luce bianca. Alimentazione 1xCR2032.

Modelli

	Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
	K2	3V (CR2032)	0.12
	K2-B	3V (CR2032)	0.12

CONTROLLER MONTATO A PARETE MONO/CCT CR2032 K2S

Il telecomando da parete a 1 zona ha la capacità di regolare in modo fluido la luminosità e la temperatura del colore della luce bianca



Modelli

	Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
	K2S	3V (CR2032)	0.05
	K2S-B	3V (CR2032)	0.05

TELECOMANDO A ROTELLA MONTATO A PARETE MONO/CCT CR2032 K3



Pannello da parete per la regolazione dell'intensità della luce a LED. Possibilità di regolare in modo fluido la luminosità e la temperatura del colore della luce bianca. Alimentazione 1xCR2032.

Modelli

	Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
	K3	3V (CR2032)	0.12
	K3-B	3V (CR2032)	0.12

TELECOMANDO A ROTELLA MONTATO A PARETE MONO/CCT CR2032 K3P



Pannello da parete per la regolazione dell'intensità della luce a LED. Possibilità di regolare in modo fluido la luminosità e la temperatura del colore della luce bianca. Alimentazione 1xCR2032.

Modelli

	Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
	K3P	3V (CR2032)	0.12
	K3P-B	3V (CR2032)	0.12

TELECOMANDO A ROTELLA MONTATO A PARETE MONO/CCT CR2032 K3S

Telecomando a parete a 1 zona ha la capacità di regolare fluidamente la luminosità e la temperatura del colore della luce bianca. Alimentato da 1xCR2032.



Modelli

	Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
	K3S	3V (CR2032)	0.05
	K3S-B	3V (CR2032)	0.05

RELÈ WIRELESS 2.4GHZ RGB+CCT 100-230V PUSH1



Tecnologia di trasmissione wireless 2,4 GHz RF
Può controllare i prodotti della serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Campo di controllo fino a 30m
Colore regolabile, temperatura del colore e luminosità
Facile installazione, non è richiesta cablatura
Alimentazione: 100-240V~ 50/60Hz
Basso consumo energetico in standby: 0,15W
Supporta 4096 livelli di dimmerazione
Intervallo di dimmerazione: 0,1%-100%

Il relè funziona su una frequenza RF di 2,4GHz, permettendo una comunicazione wireless con lampade e controllori LED fino a una distanza di 30 metri. Il dispositivo permette un regolazione morbida della luminosità, del colore e della temperatura del colore della luce, lavorando con qualsiasi interruttore momentaneo a 3 posizioni (non incluso nel set). Supporta 4096 livelli di dimmerazione, garantendo una precisione eccezionale nella personalizzazione dell'illuminazione. Compatibile con i sistemi MiBoxer/Mi-Light 2.4G.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
PUSH1	100 - 240V AC	0.06

RELÈ MONO WIRELESS 2.4GHZ 100-230V A 3 ZONE PUSH1-3



Tecnologia di trasmissione wireless RF 2.4GHz
Può controllare i prodotti della serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Range di controllo fino a 30m
Supporta tre zone di controllo indipendente
Luminosità regolabile
Facile installazione, non è necessario il cablaggio
Alimentato da 100-240V~ 50/60Hz
Basso consumo energetico in standby: 0,15W
Supporta 4096 livelli di dimming
Gamma di dimming: 0,1%-100%

Il relè funziona a una frequenza RF di 2.4GHz, permettendo la comunicazione senza fili con lampade e controller LED fino a una distanza di 30 metri. Il dispositivo permette di accendere/spegnere e regolare dolcemente la luminosità della luce, lavorando con qualsiasi interruttore momentaneo a 1, 2 o 3 poli (non incluso nel set). Supporta fino a 3 dispositivi e 4096 livelli di dimmerazione, garantendo un'eccellente precisione nella personalizzazione dell'illuminazione. Compatibile con sistemi MiBoxer/Mi-Light 2.4G.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
PUSH1-3	100 - 240V AC	0.06

RELÈ WIRELESS 2,4GHZ RGB+CCT 3V (CR2032) PUSH2



Tecnologia di trasmissione wireless RF a 2.4GHz
Può controllare i prodotti della serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Gamma di controllo fino a 30m
Temperatura colore regolabile e luminosità
Facile installazione, indipendente dall'installazione elettrica
Alimentato da batteria CR2032
Lunga durata della batteria, fino a 3 anni
Supporta 4096 livelli di dimmerazione
Gamma di dimmerazione: 0.1%-100%

Il relè opera su una frequenza RF di 2,4 GHz, permettendo una comunicazione wireless con lampade e controller LED fino a una distanza di 30 metri. Il dispositivo consente una regolazione morbida della luminosità, del colore e della temperatura del colore della luce, lavorando con qualsiasi interruttore momentaneo a 3 posizioni (non incluso nel set). Supporta 4096 livelli di dimmerazione, garantendo una precisione eccezionale nella personalizzazione dell'illuminazione. Compatibile con i sistemi MiBoxer/Mi-Light 2.4G.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
PUSH2	3V (CR2032)	0.03

RELÈ MONO SENZA FILI 2.4GHZ 3 ZONE 3V (CR2032) PUSH2-3



Tecnologia di trasmissione wireless RF da 2,4 GHz
Può controllare i prodotti della serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Portata di controllo fino a 30m
Temperatura del colore e luminosità regolabili
Installazione facile, indipendente dall'installazione elettrica
Alimentato da batteria CR2032
Lunga durata della batteria, fino a 3 anni
Supporta 4096 livelli di dimmerazione
Gamme di dimmerazione: 0,1%-100%
Supporta 3 zone di controllo indipendente, numero illimitato di lampade

Il relè funziona a una frequenza RF di 2,4 GHz, permettendo la comunicazione senza fili con le lampade a LED e i controller fino a una distanza di 30 metri. Il dispositivo permette di accendere/spegnere e regolare con precisione la luminosità della luce, lavorando con qualsiasi interruttore momentaneo a 1, 2 o 3 poli (non incluso nel set). Supporta fino a 3 dispositivi e 4096 livelli di dimming, garantendo una precisione eccezionale nella personalizzazione dell'illuminazione. Compatibile con i sistemi MiBoxer/Mi-Light 2.4G.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
PUSH2-3	3V (CR2032)	0.03

INTERRUTTORE INTELLIGENTE 2.4G SWR



Utilizzato per accendere/spegnere luci LED (senza funzione di regolazione), lampade a incandescenza tradizionali, lampade alogene, riscaldatori, caminetti elettrici e altri elettrodomestici tradizionali
Un controller può essere associato a 12 telecomandi (distanza di controllo 30 m)
Con funzione di comunicazione bidirezionale 2.4G RF, deve essere utilizzato con il telecomando C2
Inoltro automatico: inoltra automaticamente il segnale del telecomando a un altro interruttore, rendendo infinita la distanza di controllo
Supporta controllo tramite interruttore PUSH o tipo rocket
Supporta il controllo dell'app 'Tuya Smart' (è necessario un gateway 2.4GHz)
Supporta Alexa, Google Assistant, Yandex Alice (è necessario un gateway 2.4GHz)

L'interruttore senza fili MiBoxer 2.4G SWR consente l'accensione/spegnimento remoto di dispositivi elettrici con una tensione di 100-240V. Può essere controllato tramite un telecomando, un'app dello smartphone (richiesto ponte WiFi WL-BOX2) o un interruttore a pulsante per l'operazione di accensione/spegnimento. Il controllore funge anche da ripetitore, che, mantenendo intervalli di 30m tra gli elementi, permette una gamma di controllo illimitata.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
SWR	100 - 240V AC	1.36	0.06

DRIVER LED 230V CON USCITA DC COSTANTE HF1-P400



Uscita stabile 235VDC – elimina sfarfallii nelle strisce LED 230V.
Compatibile con telecomandi MiBoxer/Mi-Light (luminosità e accensione/spegnimento).
Controllo tramite Amazon Alexa, Google Assistant (richiesto bridge WiFi WL-BOX1).
Ritrasmissione automatica del segnale RF 2.4GHz – portata di controllo illimitata.

Il Driver LED 230V con uscita DC costante HF1-P400 è un modulo di alta qualità progettato per il controllo delle strisce LED 230V, in particolare della nostra serie HVC. Funziona con un ingresso di 220–240VAC e fornisce un'uscita stabile di 235VDC, eliminando sfarfallii e interferenze per un'illuminazione uniforme. Il driver è compatibile con telecomandi MiBoxer/Mi-Light, consentendo un comodo controllo della luminosità e accensione/spegnimento. È inoltre possibile il controllo tramite Amazon Alexa, Google Assistant e altre app (richiesto bridge WiFi WL-BOX1). Grazie alla tecnologia RF 2.4GHz, il dispositivo supporta la ritrasmissione automatica del segnale — ogni driver aggiuntivo può estendere il segnale, offrendo una portata praticamente illimitata.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
HF1-P400V235	220 - 240V AC	235V DC	1.82	0.575

DIMMER TRIAC 100-240V AC 1.36A TRI-C1



Il dimmer TRIAC 100-240V AC 1.36A TRI-C1 - versione migliorata del FUT036 è un piccolo dispositivo utilizzato per controllare l'illuminazione LED. Permette di cambiare l'intensità della luce. Controllo tramite telecomando, applicazione per smartphone (richiesto ponte WiFi WL-BOX2) o pulsante per accendere/spegnere la luce e cambiare l'intensità della luce. I controller agiscono come ripetitori mantenendo uno spazio di 30m tra gli elementi successivi, permette una portata illimitata.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
TRI-C1	100 - 240V AC	1.36	0.06

DIMMER TRIAC 100-240V AC 1.36A ZIGBEE 3.0/2.4G/PUSH TRI-C1ZR



Il Dimmer TRIAC 100-240V AC 1.36A Zigbee 3.0/2.4G/Push TRI-C1ZR - versione migliorata del FUT036 è un piccolo dispositivo utilizzato per controllare l'illuminazione a LED. Ti permette di cambiare l'intensità della luce. Controllalo tramite un telecomando, un'applicazione per smartphone o un pulsante di accensione/spegnimento per accendere/spegnere la luce e cambiare l'intensità della luce.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
TRI-C1ZR	100 - 240V AC	1.36	0.06

DIMMER TRIAC 100-240V AC 1.36A WIFI/2.4G/PUSH TRI-C1WR



Il dimmer TRIAC 100-240V AC 1.36A WiFi / 2.4G / Push TRI-C1ZR è un piccolo dispositivo utilizzato per controllare l'illuminazione LED. Permette di cambiare l'intensità della luce. Controllo tramite un telecomando, un'applicazione per smartphone o un pulsante per accendere / spegnere la luce e cambiare l'intensità della luce.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
TRI-C1WR	100 - 240V AC	1.36	0.06

DIMMER TRIAC 100-240V AC 2.27A TRI-PR



Il dimmer TRIAC 100-240V AC 2.27A TRI-PR - versione migliorata del FUT036 è un piccolo dispositivo utilizzato per controllare l'illuminazione LED. Permette di cambiare l'intensità della luce. Controllo tramite telecomando, applicazione per smartphone (richiesto ponte WiFi WL-BOX2) o pulsante per accendere/spegnere la luce e cambiare l'intensità della luce. I controller agiscono come ripetitori mantenendo uno spazio di 30m tra gli elementi successivi, permette una portata illimitata.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
TRI-PR	100 - 240V AC	2.27	0.11

INTERRUTTORE INTELLIGENTE 100-240VAC 10A WIFI/2.4G/PULSANTE WL-SW1



Supporto per il controllo dell'app Tuya Smart
Supporto per il controllo vocale di terze parti (Alexa, Assistente Google)
Supporto per la funzione di multi timer
Compatibile con vari dispositivi elettrici

Interruttore intelligente 100-240VAC 10A WiFi/2.4G/Interruttore a pulsante WL-SW1.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
WL-SW1	100 - 240V AC	10	0.06

PRESA INTELLIGENTE CON STATISTICHE SUL CONSUMO DI ENERGIA 100-240VAC 16A WIFI SWE01



Supporto per il controllo dell'applicazione Tuya Smart
Supporto per il controllo vocale di terze parti (Alexa, Google Assistant)
Misurazione della potenza
Protezione da sovraccarico - Quando la potenza è inferiore a 3W e dura 40 minuti, l'alimentazione sarà interrotta

Il MiBoxer SWE01 16A è una presa smart WiFi che offre un controllo avanzato sui tuoi dispositivi elettrici domestici. Si collega via WiFi alle app Tuya Smart o Smart Life, permettendoti di gestire da remoto l'elettronica di casa per una facile programmazione dell'accensione/spegnimento, il monitoraggio del consumo energetico e la pianificazione delle attività. La presa supporta anche il controllo vocale tramite Alexa e Google Home per un utilizzo più comodo e intuitivo. Compatibile con dispositivi che operano da 100 a 240 V e supporta una corrente massima di uscita fino a 16A, è adatta per la maggior parte degli elettrodomestici. Realizzato in materiale resistente al fuoco, ne garantisce la sicurezza. Inoltre, la sua funzione di statistiche di consumo energetico permette una gestione efficiente dell'energia e aiuta a ridurre i costi inutili. Progettato per una facile installazione e uso, include funzioni come la protezione da sovraccarico e la funzione di blocco per bambini, migliorando la funzionalità e la sicurezza negli ambienti domestici.

Modelli

	Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
	SWE01-W	100 - 240V AC	16	0.083
	SWE01-B	100 - 240V AC	16	0.083

PRESA INTELLIGENTE UK CON STATISTICHE DI CONSUMO ENERGETICO 100-240VAC 16A WIFI SWK01



Supporta il controllo dell'app Tuya Smart
Supporta il controllo vocale di terze parti (Alexa, Assistente Google)
Misurazione della potenza
Protezione da sovraccarico - Quando la potenza è inferiore a 3W e dura per 40 minuti, l'alimentazione verrà interrotta

MiBoxer SWE01 16A è una presa WiFi intelligente che offre un controllo avanzato sui tuoi dispositivi elettrici domestici. Collegando tramite WiFi le applicazioni di Tuya Smart o Smart Life, permette di gestire a distanza l'elettronica domestica, facilitando cosi la programmazione del collegamento/disconnessione dei dispositivi, il monitoraggio del consumo energetico e la pianificazione delle attività. La presa supporta anche il controllo vocale tramite Alexa e Google Home, per un uso più comodo e intuitivo. Compatibile con dispositivi che funzionano da 100 a 240 V e supporta una corrente di uscita massima fino a 16A, si adatta alla maggior parte delle apparecchiature domestiche. Fatta di materiale resistente al fuoco, garantisce la sicurezza. Inoltre, la sua funzione di statistiche del consumo energetico permette una gestione efficiente dell'energia e contribuisce a ridurre i costi non necessari. Progettato per essere facile da installare e usare, include funzioni come la protezione da sovraccarico e la funzione di blocco per bambini, migliorando sia la funzionalità che la sicurezza in casa.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
SWK01-W	100 - 240V AC	16	0.083

SENSORE DI MOVIMENTO PIR CR123A 3V ZIGBEE 3.0 PIR1-ZB



Deve essere abbinato al gateway MiBoxer o Tuya zigbee 3.0
Un avviso viene inviato automaticamente quando il sensore ha un basso livello di batteria
Il rilevamento del movimento supporta l'automazione della scena intelligente e l'avviso di intrusione
Metodo di montaggio magnetico forte
Supporta l'impostazione della funzione di tempo di attesa quando viene rilevato un movimento
Angolo flessibile di 360°

Sensore PIR CR123A 3V Zigbee 3.0 PIR1-ZB

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
PIR1-ZB	3V CR123A	0.056

SENSORE PIR CR123A 3V PER PRODOTTI MIBOXER PIR1-RF



Può essere abbinata con una o più lampade della serie 2.4G RF
Metodo di montaggio magnetico forte
Supporta l'impostazione del tempo di attesa
Angolo flessibile a 360°


Sensore PIR CR123A 3V PIR1-RF

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
PIR1-RF	3V CR123A	0.056

CONTROLLER DA PARETE MONO A 4 ZONE 2XAAA B1






Telecomando a parete a 4 zone. Compatibile con controller MONO. Alimentazione 2xAAA.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
B1	3V (2 * AAA)	0.2
B1B	3V (2 * AAA)	0.2

CONTROLLER DA PARETE MONO 4-ZONE 2XAAA B5




Controllo remoto a 4 zone montato a parete. Compatibile con controller MONO.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
B5	3V (2 * AAA)	0.2
B5-B	3V (2 * AAA)	0.2

TELECOMANDO DA PARETE PER CONTROLLER SPI 2XAAA B6

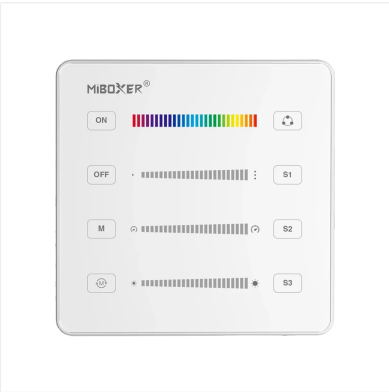

Regolazione del colore e della lunghezza della striscia SPI (numero di pixel)
Seleziona la modalità dinamica e controlla la velocità
Salva le impostazioni della scena
Tecnologia di trasmissione wireless 2.4GHz
Segnale stabile e forte capacità anti-interferenza
Supporta la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Distanza di controllo: 30m
Installazione facile, montaggio magnetico


Il B6 SPI Panel Remote è un dispositivo avanzato che permette un controllo preciso delle strisce LED SPI. Gli utenti possono regolare il colore e la lunghezza della striscia, selezionare modalità dinamiche e controllare la velocità. Il telecomando supporta la tecnologia di trasmissione wireless 2.4GHz, fornendo un segnale stabile e una forte capacità di anti-interferenza. Permette di salvare le impostazioni della scena, facilitando l'accesso rapido alle configurazioni preferite. Il telecomando B6 è compatibile con la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G, offrendo un range di controllo fino a 30m. Con una facile installazione e montaggio magnetico, il dispositivo è comodo da usare.

Modelli

	Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
	B6	3V (2 * AAA)	0.2
	B6-B	3V (2 * AAA)	0.2

CONTROLLER MONTATO A PARETE CCT 4-ZONE 230V T2






Il telecomando a 4 zone montato a parete consente di modificare la temperatura del colore e l'intensità luminosa.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
T2	180 - 240V AC	0.2

CONTROLLER MONTATO A PARETE CCT 4-ZONE 2XAAA B2






Controllo remoto a 4 zone montato a parete permette di cambiare la temperatura del colore e l'intensità della luce.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
B2	3V (2 * AAA)	0.2

CONTROLLER DA PARETE RGB/RGBW 4-ZONE 230V T3







Pannello remoto a 4 zone montabile a parete per regolare l'intensità della luce e cambiare colore. Alimentazione 230V.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
T3	180 - 240V AC	0.2

CONTROLLER DA PARETE RGB/RGBW 4-ZONE 2XAAA B3





Telecomando a 4 zone da parete per regolare l'intensità della luce e cambiare il colore.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
B3	3V (2 * AAA)	0.2

CONTROLLER MONTATO A PARETE RGB/RGBW 4-ZONE NERO 2XAAA B3B




Controller remoto a 4 zone montato a parete per regolare l'intensità della luce e cambiare il colore. Alimentazione 2xAAA.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
B3B	3V (2 * AAA)	0.2

CONTROLLER MONTATO A PARETE RGB+CCT 4 ZONE 230V T4







Telecomando a 4 zone montato a parete per regolare la luminosità, il colore della luce e la temperatura del colore della luce bianca. Possibilità di controllare quattro zone. Alimentazione 230V.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
T4	180 - 240V AC	0.2

CONTROLLER MONTATO A PARETE RGB+CCT 4-ZONA 2XAAA B4





Controller remoto a 4 zone da montare a parete per regolare la luminosità, il colore della luce e la temperatura del colore della luce bianca. Possibilità di controllare quattro zone. Alimentato da 2xAAA.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
B4	3V (2 * AAA)	0.2

CONTROLLER DA PARETE RGB+CCT A 4 ZONE, NERO 2XAAA B4B




Telecomando a 4 zone montato a parete per regolare la luminosità, il colore della luce e la temperatura del colore della luce bianca. Possibilità di controllare quattro zone. Alimentazione 2xAAA.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
B4B	3V (2 * AAA)	0.2

CONTROLLER DA PARETE RGB+CCT 8-ZONE 2XAAA B8






Telecomando a parete per regolare la luminosità, il colore della luce e la temperatura del colore della luce bianca in 8 zone. Possibilità di controllare otto zone.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
B8	3V (2 * AAA)	0.3

CONTROLLER MONTATO A PARETE RGB+CCT 4-ZONE 2XAAA M4

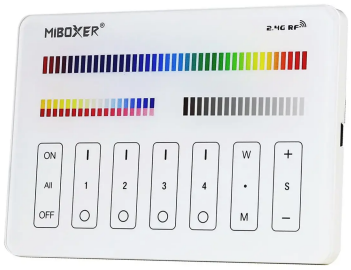

Telecomando a 4 zone da parete per regolare luminosità, colore della luce e temperatura del colore della luce bianca. Possibilità di controllare quattro zone.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
M4	3V (2 * AAA)	0.3

ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE 3.3V 200MA PER B8 PER1




Modelli

Symbol	Potenza in uscita [W]	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]
PER1	0.66	3.3	0.2

PANNELLO DA PARETE TATTILE L1 MI-LIGHT






Il pannello a parete touch L1 Mi-Light è un dispositivo progettato per supportare i prodotti della serie 0/1 ~ 10V. Il pannello a parete consente una regolazione fluida della luminosità della luce bianca. La comunicazione con i prodotti avviene tramite un cavo a 2 fili. Il dispositivo è alimentato dalla rete AC180 ~ 240V, progettato per l'installazione in una scatola da incasso con un diametro di 60mm.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
L1	100-240V AC	0.2

PANNELLO MURALE TOUCH L4 MI-LIGHT





Il pannello touch da parete L4 Mi-Light è progettato per operare con i prodotti della serie 0/1 ~ 10V. Il pannello da parete consente una regolazione fluida della luminosità della luce bianca. La comunicazione con ognuno dei prodotti avviene con cavo, usando un cavo a 2 fili. Il pannello consente fino a quattro zone indipendenti. L'apparecchio è alimentato dalla rete AC180 ~ 240V.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
L4	100-240V AC	0.2

CONTROLLER SPI 5-24V MONO/RGB/RGBW SPIR3



Controller 3 in 1: RGB, RGBW, singolo colore
Supporta fino a 2048 pixel per un singolo colore, 1536 per RGB e 1024 per RGBW
Trasmissione wireless 2,4GHz
Alta capacità di anti-interferenza
Portata di controllo fino a 30m
Facile installazione, supporta molteplici modalità dinamiche
Regolazione del colore e della lunghezza della striscia
Pulsante di accensione/spegnimento e cambio di modalità dinamica
Alimentato da 5-24V DC

Il controller SPIR3 è un dispositivo avanzato che permette il controllo delle strisce LED nelle modalità RGB, RGBW e monocolore. Permette la regolazione del colore e della lunghezza della striscia, sostenendo fino a 2048 pixel per le strisce monocolore, 1536 per RGB e 1024 per RGBW. Il controller utilizza la tecnologia wireless a 2,4GHz, garantendo un segnale stabile e una alta capacità anti-interferenza. La portata del controllo raggiunge i 30 metri. Con una facile installazione, supporto per più modalità dinamiche e la funzione Push ON/OFF e cambio della modalità dinamica, è una soluzione comoda e versatile. Alimentato da 5-24V DC.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
SPIR3	5 - 24V DC	12	0.045

CONTROLLER SPI 5-24V MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT SPIR5



Controller 5in1: monocromatico (DIM), CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT
Uscita SPI – compatibile con i principali chipset indirizzabili (WS2811, WS2812, TM1914, SK6812, ecc.)
Controllo tramite telecomandi MiBoxer / Mi-Light 2.4GHz
Microfono integrato – 8 modalità musicali reattive al suono
Oltre 80 effetti RGB dinamici e 28 modalità bianche
Regolazione fluida di colore, luminosità, velocità degli effetti e numero di pixel
Supporta fino a 1024 pixel (SPI, 800 Kbps)
Portata wireless fino a 30 metri
Funzioni di animazione di avvio e modalità DND
Alimentazione: DC 5–24V

SPIR5 è un controller avanzato per strisce LED SPI indirizzabili. Supporta cinque modalità: monocolore (DIM), CCT, RGB, RGBW e RGB+CCT ed è compatibile con i chipset più diffusi (WS2811, WS2812, TM1914, SK6812, ecc.). Controllo tramite telecomandi MiBoxer/Mi-Light 2.4GHz (raggio fino a 30 m). Offre oltre 80 effetti RGB dinamici, 28 modalità white e 8 modalità musicali con microfono integrato. Consente la regolazione fluida di colore, luminosità, velocità degli effetti e numero di pixel; fino a 1024 pixel in modalità SPI. Animazione di avvio e modalità DND migliorano comfort e sicurezza. Alimentazione: DC 5–24V.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
SPIR5	5 - 24V DC	12	0.045

CONTROLLER SPI+DMX 5-24V MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT WIFI SPIW5



Controller 5 in 1: monocromatico (DIM), CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT
Uscita SPI/DMX – supporta chipset popolari (WS2811, WS2812, TM1914, SK6812 e altri)
Controllo tramite WiFi (Tuya Smart), telecomandi 2.4GHz MiBoxer/Mi-Light e DMX512
Tecnologia wireless WiFi + 2.4GHz RF
Portata di controllo fino a 30 metri (RF)
Supporta fino a 1024 pixel (SPI, 800 Kbps), fino a 256 pixel (DMX 250 Kbps), fino a 512 pixel (DMX 500 Kbps) o fino a 768 pixel (DMX 750 Kbps)
Oltre 80 modalità RGB dinamiche, 28 modalità bianche, animazioni di avvio
8 modalità musicali (microfono integrato o dello smartphone)
Regolazione fluida di colore, luminosità, velocità degli effetti e numero di pixel
Alimentazione: DC 5–24V

Il controller SPIW5 è un dispositivo avanzato per il controllo di strisce LED SPI e sistemi DMX512. Supporta cinque modalità operative: monocolore (DIM), CCT, RGB, RGBW e RGB+CCT, compatibile con i principali chipset indirizzabili (WS2811, WS2812, TM1914, SK6812, ecc.). Il controllo avviene tramite WiFi (app Tuya Smart), telecomandi MiBoxer/Mi-Light 2.4GHz o DMX512. Il dispositivo offre oltre 80 effetti dinamici RGB, 28 modalità bianche e 8 modalità musicali (microfono integrato o dello smartphone). Supporta fino a 1024 pixel in modalità SPI e fino a 256/512/768 pixel in modalità DMX (a seconda della velocità di trasmissione). Regolazione fluida di colore, luminosità, velocità degli effetti e quantità di pixel, portata wireless fino a 30 metri. Funzioni di animazione di avvio e modalità DND per maggiore comodità e sicurezza. Alimentazione: DC 5–24V.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
SPIW5	5 - 24V DC	12	0.045

CONTROLLER LED 5IN1 RGB+CCT SPI WIFI+2.4G SPIW5-4



4 uscite indipendenti – controllo di 4 zone SPI separatamente
Supporta fino a 1024 pixel
Segnale di uscita SPI (TTL) 800 Kbps
Compatibile con strisce LED SPI MONO / CCT / RGB / RGBW / RGB+CCT
Regolazione colore, pixel, velocità, modalità statiche/dinamiche e musica
28 modalità bianco e 80 modalità colorate
Regolazione luminosità, profondità colore, velocità ed effetti
4 modalità musicali – microfono integrato o dello smartphone
Passaggio libero tra modalità statica, dinamica e musica
Impostazione animazione di avvio tramite Tuya Smart
Modalità DND – ideale in zone con blackout

Il controller SPIW5-4 è un avanzato controller LED a 4 canali che supporta cinque modalità di funzionamento: MONO, CCT, RGB, RGBW e RGB+CCT. Ciascuna delle quattro uscite può funzionare in modo indipendente come zona SPI, consentendo di controllare fino a quattro strisce LED indirizzabili contemporaneamente. Il dispositivo supporta i protocolli SPI più diffusi (TTL 800 Kbps) e permette di controllare fino a 1024 pixel. È compatibile con l'app Tuya Smart (WiFi 2.4 GHz) e con telecomandi/pannelli MiBoxer/Mi-Light 2.4G, offrendo un raggio di controllo fino a 30 m. Offre 80 modalità RGB, 28 modalità bianche, transizioni fluide, regolazione di velocità, luminosità e ampiezza degli effetti, oltre a 8 modalità musicali — tramite microfono interno o dello smartphone. Funzioni aggiuntive: animazione di avvio, DND, sincronizzazione automatica, auto-forwarding, configurazione dei pixel, calibrazione dei colori e zone indipendenti. Funziona a 5–24 V DC e offre fino a 10 A per canale (10 A totali).

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
SPIW5-4	5 - 24V DC	10	0.072

CONTROLLER LED SPI A 4 CANALI ESP32 WLED WIFI+2.4G SPI-WL4



4 canali SPI indipendenti – controllo di più linee dati LED
Piattaforma ESP32 con firmware WLED
Progettato per strisce LED indirizzabili (pixel)
Supporta chipset SPI diffusi (WS2811, WS2812, WS2813, SK6812 e altri)
Effetti luminosi avanzati, animazioni e scene dinamiche
Controllo tramite WiFi 2.4 GHz e interfaccia web WLED
Compatibile con telecomandi MiBoxer / Mi-Light 2.4G
Integrazione con sistemi smart-home (HTTP, MQTT, Home Assistant)
Configurazione di segmenti, effetti e pianificazioni
Intervallo di tensione di alimentazione: 5–24 V DC

Il controller SPI-WL4 è un controller LED avanzato a 4 canali basato sulla piattaforma ESP32 con firmware WLED, progettato per il controllo di strisce LED indirizzabili (pixel) tramite segnale SPI. Ogni canale può operare come una linea dati SPI indipendente, consentendo il controllo simultaneo di più segmenti o installazioni. Il dispositivo supporta i chipset LED indirizzabili più diffusi e consente la creazione di effetti luminosi avanzati, animazioni e scene dinamiche. Il controllo avviene tramite WiFi 2.4 GHz, interfaccia web WLED, applicazioni mobili e telecomandi MiBoxer/Mi-Light 2.4G. Il controller funziona a 5–24 V DC ed è una soluzione ideale per installazioni LED pixel, decorative e smart-home.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
SPI-WL4	5 - 24V DC	10	0.072

AMPLIFICATORE DI SEGNALE LED SPI A 4 CANALI MIBOXER SPI-PA4



Trasmissione simultanea del segnale SPI su 4 canali – estensione quadrupla delle installazioni LED
Trasmissione del segnale completamente sincronizzata dal controller principale
Progettato per applicazioni ad alta potenza, ampia portata e sincronizzazione

Lo SPI-PA4 è un amplificatore di segnale SPI a 4 canali progettato per l'uso con strisce LED indirizzabili (pixel). Il dispositivo rigenera e amplifica il segnale dati SPI, consentendo di estendere le lunghezze delle strisce LED e garantire un controllo stabile di installazioni di grandi dimensioni senza perdita di sincronizzazione degli effetti luminosi. Ogni canale funziona in modo indipendente, permettendo la gestione simultanea di più linee dati. L'amplificatore è compatibile con i principali chipset LED indirizzabili e opera in un intervallo di tensione di 5–24 V DC. È una soluzione ideale per installazioni LED pixel decorative, architettoniche e smart-home.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
SPI-PA4	12/24V DC	0.07

MINI CONTROLLER LED MONOCOLOR 12-24VDC 6A MLR1




Il Mini Controller LED monocromatico 12-24VDC 6A MLR1 è un dispositivo compatto per la gestione dell'illuminazione LED monocromatica. Le sue dimensioni ridotte e la facilità di installazione lo rendono ideale per l'utilizzo in spazi limitati. Permette una regolazione fluida della luminosità. Controllo tramite telecomando o applicazione per smartphone (è richiesto il ponte WiFi WL-BOX2).

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
MLR1	12 - 24V DC	6	0.04

MINI CONTROLLER LED MONOCOLOR 12-24VDC 6A MLR2

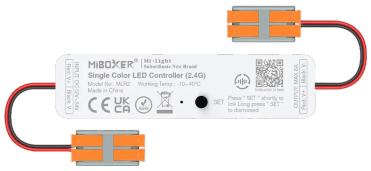

Il Mini Controller LED monocromatico 12-24VDC 6A MLR2 è un dispositivo compatto per la gestione dell'illuminazione LED monocromatica. Le sue dimensioni ridotte e la facilità di installazione lo rendono ideale per l'utilizzo in spazi limitati. Permette una regolazione fluida della luminosità. Controllo tramite telecomando o applicazione per smartphone (è richiesto il ponte WiFi WL-BOX2).

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
MLR2	12 - 24V DC	6	0.04

CONTROLLER LED 3IN1 RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A FUT037S+



Compatibile con telecomando della serie Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz
Regolazione della luminosità e della temperatura del colore
Cambio di 3 modalità di uscita tramite un solo pulsante (RGB / RGBW / RGB+CCT)

Il controller LED 3in1 RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A MiLight FUT037S+ è un piccolo dispositivo utilizzato per controllare l'illuminazione LED RGB, RGBW o RGBCCT. Permette di modificare l'intensità della luce, il colore e la temperatura del colore della striscia LED RGB+CCT collegata, Controllo tramite un telecomando o un'applicazione per smartphone (richiesto ponte WiFi WL-BOX2). Può funzionare a due frequenze alte (8kHz) o basse (500Hz)

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
FUT037S+	12 - 24V DC	12	0.045

CONTROLLER LED 2W1 MONO/CCT 12-24VDC 12A SR2 (FUT035S+)




Compatibile con il telecomando della serie Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz
Luminosità e temperatura del colore regolabili
Cambio di 2 modalità di uscita tramite un pulsante (Colore singolo / Bianco doppio)

Il controller LED 2w1 MONO/CCT 12-24VDC 12A SR2 (FUT035S+) è un piccolo dispositivo utilizzato per controllare l'illuminazione MONO o bianco variabile. Consente di cambiare l'intensità della luce e la temperatura del colore della striscia LED CCT collegata. Controllo tramite telecomando o applicazione smartphone (necessario ponte WiFi WL-BOX2). Può lavorare a due frequenze, alta (8kHz) o bassa (500Hz).

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
SR2	12 - 24V DC	12	0.045

CONTROLLER LED 5IN1 RGB+CCT 12-24VDC 12A SR5 (FUT037S+)

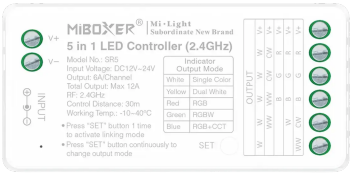

Compatibile con telecomandi della serie Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz
Regolazione di luminosità, colore e temperatura della luce
Supporta 5 modalità di uscita: MONO / CCT / RGB / RGBW / RGBCCT

Il controller LED 5in1 MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A SR5 (FUT037S+) è un piccolo dispositivo usato per controllare l'illuminazione LED MONO, CCT, RGB, RGBW o RGBCCT. Permette di cambiare l'intensità della luce, il colore e la temperatura di colore della striscia LED RGB+CCT collegata, Controllo tramite un telecomando o un'applicazione per smartphone (richiesta la bridge WiFi WL-BOX2). Può lavorare a due frequenze alte (8kHz) o basse (500Hz)

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
SR5	12 - 24V DC	12	0.045

CONTROLLER LED 5IN1 IP66 RGB+CCT 12–24VDC 12A SR5-P



Compatibile con telecomandi della serie Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz
Regolazione di luminosità, colore e temperatura del colore
Cambio tra le modalità MONO / CCT / RGB / RGBW / RGBCCT con un solo pulsante

Il controller 5in1 MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12V-24VDC 12A SR5-P Waterproof è un controller LED con protezione IP66, progettato per ambienti esterni difficili. Consente di controllare l'illuminazione LED in modalità MONO, CCT, RGB, RGBW o RGBCCT, offrendo regolazione di luminosità, colore e temperatura del colore. La comunicazione wireless funziona a 2,4 GHz tramite telecomando MiBoxer o app mobile (richiesto bridge WiFi WL-BOX2). Il controller può operare con frequenza PWM alta (8 kHz) o bassa (500 Hz), a seconda delle esigenze dell'installazione.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
SR5-P	12 - 24V DC	12	0.14

CONTROLLER 2IN1 MONO/CCT, DIMMER 12-48V 20A PR2 (FUT035P+)



Controller LED 2w1 MONO/CCT 12-48VDC 20A PR2 (FUT035P+) - versione con potenza superiore a SR2 (FUT035S+) è un piccolo dispositivo utilizzato per controllare l'illuminazione LED. Può lavorare in modalità MONO (un canale) - cambiando l'intensità della luce, o CCT (due canali) cambiando l'intensità della luce e la temperatura del colore. Controllo via remote control o applicazione smartphone (richiesto ponte WiFi WL-BOX2). Può lavorare a due frequenze alte (8kHz) o basse (500Hz).

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
PR2	12 - 48V DC	20	0.085

CONTROLLER 5IN1 RGB+CCT 12-48V 20A 2.4G PR5 (FUT037P+)



Il controllore LED 5 in 1 MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12-48VDC 20A Milight è un piccolo dispositivo utilizzato per controllare l'illuminazione LED MONO, CCT, RGB, RGBW o RGBCCT. Permette di cambiare l'intensità della luce, il colore e la temperatura del colore della striscia LED RGB+CCT collegata, Controllo tramite un telecomando o un'applicazione per smartphone (richiesto bridge WiFi WL-BOX2). Può funzionare a due frequenze, alta (8kHz) o bassa (500Hz).

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
PR5	12 - 48V DC	20	0.085

CONTROLLER 5IN1 RGB+CCT 12-48V 30A 2.4G HR5



Dimensioni compatte – facile da installare
Alta potenza 30A – supporta carichi LED elevati
Controllo MONO, CCT, RGB, RGBW, RGBCCT tramite 2.4G

Il controller LED MiBoxer 5in1 MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12–48VDC 30A è compatto ma ad alta potenza per il controllo dell'illuminazione LED (MONO, CCT, RGB, RGBW, RGBCCT). Consente la regolazione di luminosità, colore e temperatura colore (es. RGB+CCT). Controllo tramite telecomando 2.4G o app (richiede bridge WiFi WL-BOX2). Funziona con due frequenze PWM: alta (8 kHz) e bassa (500 Hz).

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
HR5	12 - 48V DC	30	0.085

CONTROLLER LED 2-IN-1 MONO/CCT MIBOXER SM2 MATTER OVER WI-FI



Supporto per il controllo dell'app Tuya Smart
Supporto al ritmo musicale
Supporto per il controllo vocale di terze parti (Alexa, Assistente Google)
Colore e luminosità regolabili
Cambio di 5 modalità di uscita tramite un pulsante (RGB / RGBW / RGB+CCT / CCT / DIM)

Il controller LED 2-in-1 MiBoxer SM2 (MONO / CCT) è un dispositivo compatto e versatile per il controllo di strisce LED alimentate a 12–24 V DC. Supporta l'illuminazione monocromatica (DIM) e CCT, consentendo la regolazione della luminosità e della temperatura colore. Il dispositivo supporta Matter over Wi-Fi (2.4 GHz) e la comunicazione RF a 2.4 GHz, permettendo il controllo tramite applicazione mobile e telecomandi MiBoxer/Mi-Light senza gateway aggiuntivi, oltre al controllo della luminosità tramite pulsante Push DIM.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
SM2	12 - 24V DC	12	0.045

CONTROLLER LED 5IN1 RGB+CCT MIBOXER SM5 MATTER OVER WI-FI



Supporto per il controllo dell'app Tuya Smart
Supporto al ritmo musicale
Supporto per il controllo vocale di terze parti (Alexa, Assistente Google)
Colore e luminosità regolabili
Cambio di 5 modalità di uscita tramite un pulsante (RGB / RGBW / RGB+CCT / CCT / DIM)

Il controller LED 5-in-1 MiBoxer SM5 (MONO / CCT / RGB / RGBW / RGB+CCT) è un dispositivo compatto e versatile per il controllo di strisce LED alimentate a 12–24 V DC. Supporta diversi tipi di illuminazione LED come monocromatica (DIM), CCT, RGB, RGBW e RGB+CCT, consentendo la regolazione della luminosità, del colore e della temperatura colore. Il controller supporta lo standard Matter over Wi-Fi (2.4 GHz) e la comunicazione RF a 2.4 GHz, consentendo il controllo tramite applicazione mobile e telecomandi MiBoxer/Mi-Light senza la necessità di gateway aggiuntivi.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
SM5	12 - 24V DC	12	0.045

CONTROLLER 5IN1 RGB+CCT MATTER 12-48V 20A 2.4G ML5



Controller LED 5in1: MONO (DIM), CCT, RGB, RGBW e RGB+CCT
Compatibile con strisce LED alimentate a 12–48 V DC
Controllo tramite Matter over Wi-Fi (2.4 GHz) e telecomandi MiBoxer/Mi-Light 2.4 GHz
Regolazione di luminosità, colore e temperatura colore
Commutazione manuale della frequenza di funzionamento: 0.25 kHz / 1 kHz / 4 kHz / 8 kHz / 16 kHz

Il controller LED 5in1 MiBoxer ML5 (MONO / CCT / RGB / RGBW / RGB+CCT) è un dispositivo compatto e versatile progettato per il controllo di strisce LED alimentate a 12–48 V DC. Supporta diversi tipi di illuminazione LED: monocromatica (DIM), CCT, RGB, RGBW e RGB+CCT, consentendo la regolazione della luminosità, del colore e della temperatura colore. Il controller supporta lo standard Matter over Wi-Fi (2.4 GHz) e la comunicazione RF a 2.4 GHz, consentendo il controllo tramite applicazione mobile e telecomandi MiBoxer/Mi-Light, senza la necessità di gateway aggiuntivi. Il dispositivo consente la commutazione manuale della frequenza di funzionamento (0.25 kHz / 1 kHz / 4 kHz / 8 kHz / 16 kHz).

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
ML5	12 - 48V DC	15	0.078

CONTROLLER LED RGB 12-24VDC 12A WIFI FUT037W



Il controller LED RGB 12V-24VDC 12A MiLight FUT037W WiFi è un piccolo dispositivo utilizzato per controllare l'illuminazione LED RGB. Permette di modificare l'intensità della luce e il colore della striscia LED RGB collegata, controllata tramite un telecomando o un'applicazione per smartphone. Supporta un pulsante per accendere / spegnere la luce e cambiare l'intensità della luce. I controller agiscono anche come ripetitori, mantenendo 30m di spazio tra gli elementi successivi, permettendo un raggio illimitato.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
FUT037W	12 - 24V DC	12	0.045

CONTROLLER LED RGBW 12V-24VDC 12A WIFI FUT038W




Il controller LED RGBW 12-24VDC 12A Milight FUT038W WiFi è un piccolo dispositivo utilizzato per controllare l'illuminazione LED RGBW. Permette di cambiare l'intensità della luce e il colore della striscia LED RGBW collegata, Controllo tramite un telecomando o un'applicazione per smartphone. I controller agiscono come ripetitori, mantenendo uno spazio di 30m tra gli elementi successivi, permette un range illimitato.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
FUT038W	12 - 24V DC	12	0.045

CONTROLLER LED 2IN1 MONO/CCT 12-24VDC 12A WIFI SW2 (FUT035W+)

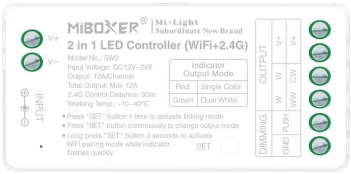


Supporto per il controllo dell'app Tuya Smart
Supporto per il ritmo musicale
Supporto per il controllo vocale di terze parti (Alexa, Google Assistant)
Temperatura del colore e luminosità regolabili
Switching tra 2 modalità di uscita con un tasto (Colore singolo / Doppio bianco)

Il Controller LED 2-in-1 MONO/CCT 12-24VDC 12A WiFi SW2 (FUT035W+) è un piccolo dispositivo utilizzato per controllare l'illuminazione MONO o bianca sintonizzabile. Consente di cambiare l'intensità della luce e la temperatura del colore della striscia LED CCT connessa, Controllo tramite un telecomando o un'applicazione smartphone. Supporta il pulsante di pressione per accendere/spegnere la luce e cambiare l'intensità della luce. I controller agiscono come ripetitori, mantenendo uno spazio di 30m tra gli elementi successivi, permette un range illimitato.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
SW2	12 - 24V DC	12	0.045

CONTROLLER LED 5IN1 RGB+CCT 12-24VDC 12A WIFI SW5 (FUT037W+)

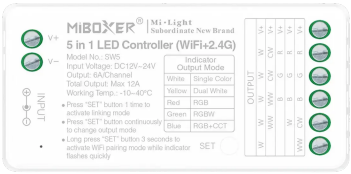

Supporto per il controllo dell'app Tuya Smart
Supporto al ritmo musicale
Supporto per il controllo vocale di terze parti (Alexa, Assistente Google)
Colore e luminosità regolabili
Cambio di 5 modalità di uscita tramite un pulsante (RGB / RGBW / RGB+CCT / CCT / DIM)

Il controller LED 5in1 RGB+CCT 12-24VDC 12A WiFi SW5 (FUT037W+) è un piccolo dispositivo utilizzato per controllare l'illuminazione LED MONO, CCT, RGB, RGBW, o RGBCCT. Permette di cambiare l'intensità della luce, il colore e la temperatura del colore della striscia LED collegata, Controllo tramite un telecomando o un'applicazione per smartphone. I controller agiscono come un ripetitore, mantenendo uno spazio di 30m tra gli elementi successivi, permette una portata illimitata.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
SW5	12 - 24V DC	12	0.045

CONTROLLER MONO/CCT 2 IN 1 12–48V 20A WIFI+2.4G PW2



Il controller WiFi + 2.4G PW2 MiLight / MiBoxer è un dispositivo universale progettato per il controllo delle strisce LED MONO e CCT. Consente la regolazione fluida della luminosità e della temperatura di colore della luce bianca. Il dispositivo opera in un intervallo di tensione di 12–48V DC, con una corrente massima in uscita di 20A. Il controllo può avvenire tramite telecomando 2.4G o applicazione mobile, senza la necessità di un gateway WiFi WL-BOX2. Inoltre, funge da ripetitore, il che—mantenendo distanze fino a 30 m tra i controller—consente una portata del sistema praticamente illimitata.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
PW2	12 - 48V DC	20	0.085

CONTROLLER 5IN1 RGB+CCT 12-48V 20A WIFI+2.4G PW5



Il controller PW5 MiLight/MiBoxer WiFi+2.4G è un dispositivo universale progettato per lavorare con strisce LED. Il controller LED PW5 permette un regolazione morbida della luminosità, del colore della luce e della temperatura del colore della luce bianca. Il dispositivo può funzionare nel range di 12-48V DC e la corrente di uscita massima non deve superare 20A. Può essere controllato da un telecomando o un'applicazione per smartphone (non è richiesto il ponte WiFi WL-BOX2). Inoltre, il controller funge da ripetitore, mantenendo uno spazio di 30m tra gli elementi successivi, permette una portata illimitata.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
PW5	12 - 48V DC	20	0.085

CONTROLLER 5IN1 RGB+CCT 12-48V 30A WIFI+BLUETOOTH+2.4G HW5



Il controller HW5 MiLight/MiBoxer WiFi+Bluetooth+2.4G è un dispositivo universale progettato per lavorare con strisce LED. Il controller LED HW5 permette un regolazione morbida della luminosità, del colore della luce e della temperatura del colore della luce bianca. Il dispositivo può funzionare nel range di 12-48V DC e la corrente di uscita massima non deve superare 30A. Può essere controllato da un telecomando o un'applicazione per smartphone (non è richiesto il ponte WiFi WL-BOX2). Inoltre, il controller funge da ripetitore, mantenendo uno spazio di 30m tra gli elementi successivi, permette una portata illimitata.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
HW5	12 - 48V DC	30	0.17

CONTROLLER LED RGB 12-24VDC 12A ZIGBEE 3.0 FUT037Z



Il controller LED RGB 12-24VDC 12A Milight FUT037Z Zigbee 3.0 è un piccolo dispositivo utilizzato per controllare l'illuminazione LED RGB. Permette di modificare l'intensità luminosa e il colore della striscia LED RGB collegata, Controllo tramite un telecomando o un'applicazione per smartphone (è necessario il gateway Zigbee 3.0).

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
FUT037Z	12 - 24V DC	12	0.045

CONTROLLER LED 3IN1 RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A ZIGBEE 3.0 FUT037Z+



Il prodotto segue il protocollo standard Zigbee 3.0
Distanza di controllo Zigbee: 100m (area aperta)
Compatibile con il telecomando della serie Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz
Distanza di controllo remoto 2.4G RF: 30m
Commutazione di 3 modalità di uscita con un pulsante (RGB / RGBW / RGB+CCT)

Il controller LED RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A Milight FUT037Z+ Zigbee 3.0 ti permette di cambiare l'intensità della luce, il colore e la temperatura del colore della striscia LED RGB, RGBW o RGBCCT collegata. Controllo tramite telecomando o applicazione smartphone (è necessario un gateway Zigbee 3.0).

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
FUT037Z+	12 - 24V DC	12	0.045

CONTROLLER LED 2IN1 MONO/CCT 12-24VDC 12A ZIGBEE 3.0 SZ2 (FUT035Z+)



Il prodotto segue il protocollo standard Zigbee 3.0
Distanza di controllo Zigbee: 100m (area aperta)
Compatibile con il telecomando della serie Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz
Distanza del telecomando 2.4G RF: 30m
Interruttore di 2 modalità di uscita tramite un pulsante (Colore singolo / Bianco doppio)

Il controller LED 2in1 MONO/CCT 12-24VDC 12A MiLight SZ2 (FUT035Z+) Zigbee 3.0 ti permette di modificare l'intensità luminosa e la temperatura del colore della striscia LED MONO o CCT collegata, controllo tramite un telecomando o app per smartphone (è necessario un gateway Zigbee 3.0).

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
SZ2	12 - 24V DC	12	0.045

CONTROLLER LED 5IN1 RGB+CCT 12-24VDC 12A ZIGBEE 3.0 SZ5 (FUT037Z+)



Il prodotto segue il protocollo standard Zigbee 3.0
Distanza di controllo Zigbee: 100m (area aperta)
Compatibile con il telecomando della serie Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz
Distanza di controllo RF 2.4G: 30m
Cambio dei 5 modi di uscita tramite un pulsante (RGB / RGBW / RGB+CCT / CCT / DIM)

Controller LED MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A Milight SZ5 (FUT037Z+) Zigbee 3.0 ti permette di cambiare l'intensità luminosa, il colore e la temperatura del colore della striscia LED MONO, CCT, RGB, RGBW, o RGBCCT collegata, Controllo tramite un telecomando o un'applicazione per smartphone (è necessario un gateway Zigbee 3.0).

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
SZ5	12 - 24V DC	12	0.045

CONTROLLER CCT 2 IN 1 12–48V 20A ZIGBEE 3.0 + 2.4G PZ2



Il controller MiLight PZ2 CCT 2 in 1 12–48V DC 20A è un dispositivo compatto progettato per il controllo dell'illuminazione LED MONO/CCT. Consente la regolazione fluida della luminosità e della temperatura di colore delle strisce LED collegate. Il controllo avviene tramite telecomando 2.4G o applicazione mobile (gateway Zigbee richiesto). Il dispositivo può funzionare in modalità PWM ad alta frequenza (8 kHz) o a bassa frequenza (500 Hz), adattandosi a diverse applicazioni.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
PZ2	12 - 48V DC	20	0.17

CONTROLLER 5IN1 RGB+CCT 12-48V 20A ZIGBEE 3.0 + 2.4G PZ5



Il controller LED 5in1 MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12-48VDC 20A MiLight è un piccolo dispositivo utilizzato per controllare l'illuminazione LED MONO, CCT, RGB, RGBW o RGBCCT. Permette di cambiare l'intensità della luce, il colore e la temperatura del colore della striscia LED RGB+CCT collegata, Controllo tramite un telecomando o un'applicazione per smartphone (richiesto gateway Zigbee). Può lavorare a due frequenze alte (8kHz) o basse (500Hz)

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
PZ5	12 - 48V DC	20	0.17

CONTROLLER 5IN1 RGB+CCT 12-48V 30A ZIGBEE 3.0 + 2.4G HZ5




Il controller LED MiLight 5in1 MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12-48VDC 30A è compatto ma potente per il controllo dell'illuminazione LED (MONO, CCT, RGB, RGBW, RGBCCT). Consente la regolazione di luminosità, colore e temperatura colore (es. RGB+CCT). Controllo tramite telecomando o app per smartphone (richiesto gateway Zigbee). Funziona con due frequenze PWM: alta (8kHz) e bassa (500Hz).


Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
HZ5	12 - 48V DC	30	0.17

CONTROLLER LED RGB+CCT 12-24VDC 5IN1 LS2

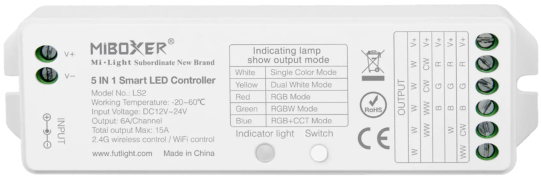

Il controller LS2 MiLight/MiBoxer è un dispositivo universale progettato per lavorare con strisce LED. Il tipo di striscia LED collegata può essere impostato sul controller (RGB+CCT, RGB+W, RGB, CCT, MONO). Il controller LED LS2 permette un regolazione fluida della luminosità, del colore della luce e della temperatura del colore della luce bianca. Il dispositivo può funzionare nell'intervallo di 12-24V DC e la corrente massima in uscita non deve superare i 15A (potenza 180W con un'installazione a 12V e 360W con un'installazione a 24V). Può essere controllato da un telecomando o da un'applicazione per smartphone (è necessario il ponte WiFi WL-BOX2). Inoltre, il controller funge da ripetitore, mantenendo una distanza di 30m tra elementi successivi, permette una portata illimitata.

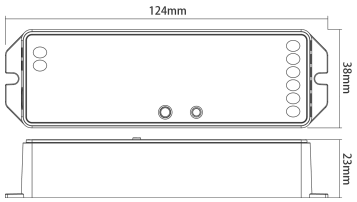

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
LS2	12 - 24V DC	15	0.075

CONTROLLER LED IMPERMEABILE RGB+CCT 12-48VDC 5IN1 LS2-WP



Il controller LS2-WP MiLight/MiBoxer impermeabile IP67 è un dispositivo universale progettato per funzionare con strisce LED. Il tipo di striscia LED collegata può essere impostato sul controller (RGB+CCT, RGB+W, RGB, CCT, MONO). Il controller LED LS2-WP permette un regolazione fluida della luminosità, del colore della luce e della temperatura del colore della luce bianca. Il dispositivo può funzionare nell'intervallo da 12-36V DC e la corrente massima di uscita non deve superare 20A. Può essere controllato tramite un telecomando o un'applicazione per smartphone (è necessario il ponte WiFi WL-BOX2). Inoltre, il controller funziona anche come ripetitore, mantenendo una spaziatura di 30m tra gli elementi successivi, permette una portata illimitata.


Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
LS2-WP	12 - 48V DC	20	0.318

DIMMER MILIGHT 0/1 - 10V / PWM / PULSANTE

Dimmer 0/1 - 10V / PWM / pulsante. Compatibile con il telecomando Milight.





Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
LS4	12 - 24V DC	12	0.07

GATEWAY WIRELESS ZIGBEE 3.0 ZB-BOX1



Il ZB-Box1 segue il protocollo standard del Zigbee 3.0 e integra il metodo di comunicazione WiFi e Zigbee. Tramite l'app MiBoxer Smart APP, sarai in grado di aggiungere un dispositivo Zigbee (sono supportati non solo i dispositivi MiBoxer Zigbee ma tutti i dispositivi Zigbee 3.0), controllo del gruppo, controllo remoto e controllo vocale tramite Amazon Alexa o Google Assistant. Supporta fino a 50 dispositivi connessi e ha una lunga portata di comunicazione fino a 100m in un'area aperta. Non è richiesto alcun cavo di rete.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
ZB-BOX1	5V (micro USB)	0.087

GATEWAY CABLATA ZIGBEE 3.0 RJ45 ZB-BOX2



La ZB-Box2 segue il protocollo standard Zigbee 3.0 e integra il metodo di comunicazione WiFi e Zigbee. Tramite l'APP MiBoxer Smart, potrai aggiungere dispositivi Zigbee (non solo i dispositivi MiBoxer Zigbee sono supportati, ma tutti i dispositivi Zigbee 3.0), controllo di gruppo, controllo remoto e controllo vocale tramite Amazon Alexa o Google Assistant. Supporta fino a 128 dispositivi connessi e ha una lunga portata di comunicazione fino a 100m in un'area aperta. È richiesto il cavo di rete.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
ZB-BOX2	5V (micro USB)	0.16

ZIGBEE 3.0/BLUETOOTH MESH GATEWAY WIFI/RJ45



Il MiBoxer ZB-BOX3 è un versatile gateway multimodale che supporta reti Zigbee 3.0 e Bluetooth mesh, progettato per fungere da hub centrale per il tuo ecosistema di casa intelligente. Questo dispositivo permette di controllare una vasta gamma di dispositivi intelligenti compatibili come l'illuminazione, i sensori e i controller attraverso i protocolli Zigbee e Bluetooth. Consente il controllo remoto tramite applicazioni e si integra con i popolari sistemi di controllo vocale come Amazon Alexa e Google Assistant. Il gateway può collegarsi fino a 128 dispositivi subordinati, offrendo un'ampia compatibilità e flessibilità per l'espansione del tuo sistema di casa intelligente. Funziona in modo efficace in un range di fino a 30 metri al coperto e ulteriormente all'esterno, a condizione che ci sia una linea di vista chiara. Inoltre, la ZB-BOX3 è user-friendly, supporta una facile configurazione e manutenzione con opzioni per aggiornamenti online per mantenere il sistema aggiornato. L'integrazione con l'app Tuya Smart ne aumenta l'utilità, permettendo una facile gestione e automazione dei dispositivi da qualsiasi luogo.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
ZB-BOX3	5V USB-C	0.16

ROUTER WIFI MILIGHT/MIBOXER WL-BOX2



Controllo di 100 aree
Interruttore timer di gruppo
Funzione non disturbare
Supporto per il controllo vocale di terze parti (Alexa, Assistente Google)

Modulo LED che consente di controllare tramite WiFi. Una versione aggiornata di WL-Box2. Controllo tramite l'applicazione gratuita per smartphoa. Compatibile con prodotti RF 2.4 GHz. Compatibile con Android/iOS. La capacità di controllare con comandi vocali in collaborazione con Amazon Alexa o Google Home. Alimentatore DC 5V non incluso.


Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
WL-BOX2	5V (micro USB)	0.085

CONTROLLER LED WIFI RGB+CCT 12-24VDC 5IN1 WL5



Il controller WiFi WL5 MiLight/MiBoxer è un dispositivo universale progettato per lavorare con strisce LED. Il tipo di striscia LED collegata può essere impostato sul controller collegandolo in precedenza tramite uno smartphone (RGB+CCT, RGB+W, RGB, CCT, MONO). Il controller LED WL5 permette un regolazione fluida della luminosità, del colore della luce e della temperatura del colore della luce bianca. Il dispositivo può funzionare nell'intervallo di 12-24V DC e la corrente massima di uscita non deve superare i 15A (potenza 180W con un'installazione a 12V e 360W con un'installazione a 24V). Può essere controllato tramite un telecomando o un'applicazione per smartphone (non è necessario il ponte WiFi WL-BOX2). Inoltre il controller agisce come ripetitore, mantenendo una distanza di 30m tra gli elementi successivi, permette una gamma illimitata.



Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
WL5	12 - 24V DC	15	0.065

CONTROLLER LED IMPERMEABILE WIFI RGB+CCT 12-48VDC 5IN1 WL5-WP



Il controller WiFi WL5-WP impermeabile IP67 MiLight/MiBoxer è un dispositivo universale progettato per lavorare con strisce LED. Il tipo di striscia LED collegata può essere impostato sul controller collegandosi ad esso in precedenza tramite uno smartphone (RGB+CCT, RGB+W, RGB, CCT, MONO). Il controller LED WL5-WP permette una regolazione fluida della luminosità, del colore della luce e della temperatura del colore della luce bianca. Il dispositivo può funzionare nel range da 12 a 36V DC e la corrente di uscita massima non deve superare i 20A. Può essere controllato mediante un telecomando o un'applicazione per smartphone (non è richiesto il ponte WiFi WL-BOX2). Inoltre, il controller agisce come ripetitore, consentendo una gamma illimitata mantenendo una distanza di 30m tra gli elementi successivi.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
WL5-WP	12 - 48V DC	20	0.318

CONTROLLER DL-X 5 IN 1 DALI 12/24V 20A MILIGHT (DT8)



Controller di sistema Milight DL-X per lampade esterne. Supporta DT8.


Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
DL-X	12-24V DC	20	0.1

AMPLIFICATORE AD ALTA VELOCITÀ A 4 CANALI MILIGHT PA4

Amplificatore di segnale a quattro canali Milight PA4. Funziona a 12 e 24 V.






Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
PA4	12/24V DC	15	0.08

AMPLIFICATORE AD ALTA VELOCITÀ A 5 CANALI MILIGHT PA5

Amplificatore di segnale a cinque canali Milight PA5. Funziona a 12 e 24 V.





Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
PA5	12/24V DC	15	0.1

RIPETITORE RF 2.4G MILIGHT/MIBOXER RP1



Ricezione e trasmissione automatica del segnale RF 2.4G
Estendere la distanza del telecomando
Può essere abbinato ad un massimo di 12 telecomandi
Impermeabile IP67


Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
RP1	230V AC	0.05

ALIMENTATORE DALI MI-LIGHT DL-POW1

Alimentatore DALI Mi-Light DL-POW1. Funziona con 100-240V AC.



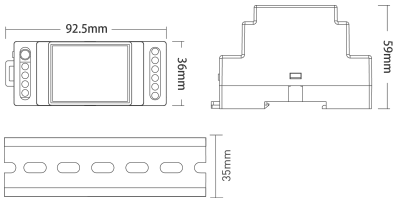

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Tensione di uscita	Corrente di uscita max. [A]	Potenza in uscita [W]	Peso [kg]
DL-POW1	100/240V AC	16	0.25	4	0.09

SET DI CONTROLLO TELECOMANDO + CONTROLLER 3IN1 RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 15A FUT043A+



Controller wireless 3in1 FUT043A+ RGB/RGBW/RGBCCT LED con elegante telecomando con pannello touch, controllato tramite onde radio. Compatto, facile da montare, universale nell'uso in qualsiasi installazione. Il telecomando che comunica con il controller via onde radio assicura una grande portata fino a 30m. Controllo tramite telecomando o applicazione smartphone (necessario ponte WiFi WL-BOX2). Set: telecomando + controller.


Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
FUT043A+	12-24 V	15	0.16

TRASMETTITORE DMX 512 LED FUTD01



Trasmettitore FUTDO1 LED DMX 512 DC5V-500mA.

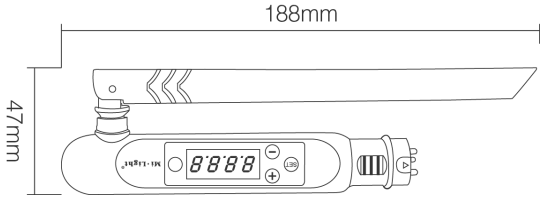


Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Peso [kg]
FUTD01	5V	6	0.1

SPOT LED GU10 4W RGB+CCT 230V FUT103





Il faro LED GU10 4W RGB+CCT 230V MiLight/MiBoxer è una sorgente luminosa multicolore con la possibilità di regolare in modo uniforme la łьeuminosità, il colore della luce e la temperatura del colore della luce bianca nel range di 2700-6500K. È controllato da un telecomando o un'applicazione sullo smartphone (è necessario il bridge WiFi WL-BOX2). Il faro funziona come ripetitore, permettendo una portata illimitata mantenendo uno spaziamento di 30m tra gli elementi successivi.

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore
FUT103	100 - 240	250-280	2700-6500	4	4	Fascio medio 21 - 40°	RGB+CCT

FARETTO LED GU10 4W RGB+CCT 230V ZIGBEE FUT103Z



Il faretto LED GU10 4W RGB+CCT 230V Zigbee FUT103Z MiLight/MiBoxer è una fonte di luce multicolore con la possibilità di regolare in modo fluido la luminosità, il colore della luce e la temperatura del colore della luce bianca nel range di 2700-6500K. Controllo tramite telecomando o app per smartphone (richiesto ZB-BOX).


Modelli

	Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore
	FUT103Z	100 - 240	250-280	2700-6500	4	4	Fascio medio 21 - 40°	RGB+CCT

SPOT LED MR16 4W RGB+CCT 12V FUT104



La lampada LED MR16 4W RGB+CCT 12V MiLight/MiBoxer è una fonte di luce multicolore con la possibilità di regolare con fluidità la luminosità, il colore della luce e la temperatura del colore della luce bianca nel range di 2700-6500K. Il controllo si effettua tramite telecomando o app sullo smartphone (è necessario il bridge WiFi WL-BOX2). La lampada funge da ripetitore, il che permette di ottenere un raggio di controllo illimitato mantenendo una distanza di 30m tra gli elementi successivi.




Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore
FUT104	12	250-280	2700-6500	4	4	Fascio medio 21 - 40°	RGB+CCT

SPOT LED GU10 6W RGB+CCT 230V FUT106





Il faro LED GU10 6W RGB+CCT 230V MiLight/MiBoxer è una fonte di luce multicolore con la possibilità di regolare con morbidezza la luminosità, il colore della luce e la temperatura del colore della luce bianca nel range di 2700-6500K. L'apparecchio LED funziona come ripetitore, mantenendo una distanza di 30m tra gli elementi successivi, permette un raggio d'azione illimitato.

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore
FUT106	100-240	550	2700-6500	6	6	Fascio medio 21 - 40°	RGB+CCT

SPOT LED GU10 6W RGB+CCT 230V ZIGBEE + 2.4G FUT106ZR



Il faretto LED GU10 6W RGB+CCT 230V FUT106ZR con supporto Zigbee 3.0 e 2.4G consente il controllo tramite app mobile o telecomandi MiBoxer. Offre regolazione di luminosità, colore e temperatura colore nel range 2700-6500K.

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore
FUT106ZR	100-240	550	2700-6500	6	6	Fascio medio 21 - 40°	RGB+CCT

SPOT LED GU10 6W RGB+CCT 230V ZIGBEE FUT106Z



Il faretto LED GU10 6W RGB+CCT 230V Zigbee FUT106Z MiLight/MiBoxer è una fonte di luce multicolore con la possibilità di regolare in modo uniforme la luminosità, il colore della luce e la temperatura del colore della luce bianca nel range di 2700-6500K. Controllo tramite telecomando o app su smartphone (gateway ZB-BOX1 o ZB-BOX2 richiesto).

Modelli

	Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore
	FUT106Z	100-240	550	2700-6500	6	6	Fascio medio 21 - 40°	RGB+CCT

FARETTO LED GU10 6W CCT 230V FUT107



Il Spotlight LED GU10 6W CCT 230V MiLight/MiBoxer è una sorgente di luce con la possibilità di regolare in modo uniforme la luminosità e la temperatura del colore della luce bianca nel range di 2700-6500K. Il LED funziona come ripetitore, mantenendo uno spazio di 30m tra gli elementi successivi, permettendo una portata illimitata.


Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore
FUT107	100-240	580	2700-6500	6	6	Fascio medio 21 - 40°	Bianco

LAMPADA LED FUT014 RGB+CCT



Lampada LED FUT014 RGBW+CCT 6W AC100-240 V.



Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore
FUT014	100 - 240	550	6	6	Fascio estremamente largo > 80°	RGB+CCT

LAMPADINA LED E27 4W RGB+CCT 230V 46MM



Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore
FUT110	100 - 240	340	4	4	Fascio estremamente largo > 80°	RGB+CCT

LAMPADINA LED E27 FUT111 4W CCT 230V 46MM



Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore
FUT111	100 - 240	340	2700,6000	4	4	Fascio estremamente largo > 80°	Bianco

LAMPADA LED E14 4W RGB+CCT 230V CANDELA FUT108




La lampada LED E14 4W MiLight/MiBoxer, alimentata a 110-240V AC, consente di regolare con precisione la luminosità, il colore della luce e la temperatura del colore della luce bianca nel range di 2700-6500K. Può essere controllata con un telecomando o un'applicazione per smartphone (necessario ponte WiFi WL-BOX2)

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore
FUT108	100 - 240	300	4	4	Fascio aperto / diffuso	RGB+CCT

LAMPADINA LED E27 12W RGB+CCT 230V FUT105





Lampadina LED E27 12W MiLight/MiBoxer, alimentata con 110-240V AC, ha la capacità di regolare in modo fluido la luminosità, il colore della luce e la temperatura del colore della luce bianca nel range 2700-6500K. Può essere controllato con un telecomando o un'app per smartphone (Pont WiFi WL-BOX2 richiesto)

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Colore
FUT105	110 - 240	1100	12	12	RGB+CCT

BULBO LED E27 12W RGB+CCT 230V ZIGBEE 3.0 FUT105Z



Lampadina LED E27 RGB+CCT 12W 110-240V AC MiLight/MiBoxer Zigbee 3.0 ha la capacità di regolare uniformemente la luminosità, il colore della luce, e la temperatura del colore della luce bianca nell'intervallo di 2700-6500K. Possibilità di controllo con un telecomando o un'applicazione per smartphone (è necessario un gateway Zigbee 3.0).

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Colore
FUT105Z	110 - 240	1100	12	12	RGB+CCT

LAMPADINA LED RGB+CCT 9W E27





Lampadina LED RGB+CCT 9W E27 230V.


Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Colore
FUT012	100 - 240	850	9	9	RGB+CCT

SPOTLIGHT LED MONO 36° 3W 12VDC SL1-12



Il faro LED MONO 36° 3W 12VDC MiLight/MiBoxer SL1-12 ha la capacità di regolare con delicatezza la luminosità e la temperatura del colore della luce bianca nel range di 2000-4000K. Ha un angolo di luce stretto di 36°. Controllo tramite un telecomando o un'applicazione smartphone (richiesto il bridge WiFi WL-BOX2). Il luminaire richiede un controllore MONO e un alimentatore 12VDC.



Modelli


Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
SL1-12	12	270	2000	3	3	Fascio medio 21 - 40°	Bianco

	Symbol
	SL1-CW
	SL1-EW

FARETTO LED CCT 36° 3W 12VDC SL2-12



Il LED Spotlight CCT 36° 3W 12VDC MiLight/MiBoxer SL2-12 ha la capacità di regolare uniformemente la luminosità e la temperatura colore della luce bianca nel range di 1800-6500K. Ha un angolo di dispersione della luce stretto di 36°. Controllo via telecomando o app smartphone (richiesto ponte WiFi WL-BOX2). Il luminaire richiede un controllore CCT e un alimentatore 12VDC



Modelli


Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
SL2-12	12	270	1800-6500	3	3	Fascio medio 21 - 40°	Bianco

	Symbol
	SL2-CW
	SL2-EW

FARETTO LED RGB 36° 3W 12VDC SL3-12



Faretto LED RGB 36° 3W 12VDC MiLight/MiBoxer SL3-12 ha la capacità di regolare la luminosità, color della luce. Ha un angolo del fascio luminoso stretto di 36°. Comando tramite telecomando o applicazione per smartphone (richiesto ponte WiFi WL-BOX2). L'apparecchio richiede un controller RGB, e un alimentatore a 12VDC.



Modelli


Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
SL3-12	12	120	3	3	Fascio medio 21 - 40°	RGB

	Symbol
	SL3-CW
	SL3-EW

FARETTO LED RGBW 36° 3W 12VDC SL4-12



Il proiettore LED RGBW 36° 3W 12VDC MiLight/MiBoxer SL4-12 ha la capacità di regolare in modo fluido la luminosità, il colore della luce, il colore bianco caldo aggiuntivo con una temperatura del colore di 1800-2200K. Ha un angolo di luce stretto di 36°. Controllo tramite un telecomando o un'applicazione per smartphone (richiesto ponte WiFi WL-BOX2). Il luminaire richiede un controllo RGBW e un alimentatore 12VDC



Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
SL4-12	12	270	2000	3	3	Fascio medio 21 - 40°	RGBW

	Symbol
	SL4-CW
	SL4-EW

FARETTO A LED DA INCASSO 90MM 6W CCT ZIGBEE DW2-06A-ZB



Downlight LED 90mm 6W CCT Zigbee MiLight/MiBoxer è un dispositivo d'illuminazione incassato multicolore per soffitti sospesi. Ha un angolo di diffusione della luce stretto di 30°. La capacità di regolare in modo fluido la luminosità e la temperatura del colore della luce bianca nel range di 2700-6500K. Controllo tramite un telecomando o un'applicazione per smartphone (necessario ponte Zigbee ZB-BOX).

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
DW2-06A-ZB	100 - 240	500	2700,6500	6	6	Fascio medio 21 - 40°	Bianco

DOWNLIGHT LED 90MM 12W CCT ZIGBEE DW2-12A-ZB




Il downlight LED 90mm 12W CCT Zigbee MiLight/MiBoxer è un apparecchio da incasso multicolore per soffitti sospesi. Ha un angolo di emissione della luce stretto di 30°. La capacità di regolare in modo fluido la luminosità e la temperatura del colore della luce bianca nel range di 2700-6500K. Controllo tramite un telecomando o un'applicazione per smartphone (richiesto ponte Zigbee ZB-BOX).

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
DW2-12A-ZB	100 - 240	1000	2700,6500	12	12	Fascio medio 21 - 40°	Bianco

DOWNLIGHT LED 9W 15° RGB+CCT 230V FUT062



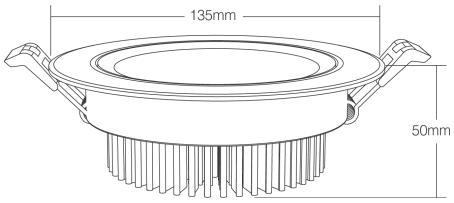

LED Downlight FUT062 RGB+CCT 9W AC100-240V MiLight/MiBoxer è un apparecchio da incasso multicolore per soffitti sospesi. Ha un angolo di illuminazione stretto di 15° con un anello rotante regolabile che permette di cambiare la direzione. La possibilità di regolare in modo fluido la luminosità, il colore della luce e la temperatura del colore della luce bianca nel range di 2700-6500K. Comando tramite telecomando o applicazione per smartphone (richiesto ponte WiFi WL-BOX2).

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
FUT062	100 - 240	700	2700 - 6500	9	9	Fascio stretto 11 - 20°	RGB+CCT

DOWNLIGHT LED 6W ANTI-ABBAGLIAMENTO RGB+CCT FUT070



Il LED Downlight FUT070 RGB+CCT 6W AC100-240V MiLight/MiBoxer è un apparecchio da incasso multicolore per soffitti sospesi. Un alloggiamento speciale progettato per eliminare l'effetto di abbagliamento, ha un angolo di diffusione della luce di 60°. La capacità di regolare in modo fluido la luminosità, il colore della luce e la temperatura di colore della luce bianca nella gamma di 2700-6500K. Controllo tramite telecomando o app per smartphone (necessario il ponte WiFi WL-BOX2). L'apparecchio LED funziona come ripetitore, mantenendo una distanza di 30m tra gli elementi successivi, permette un range illimitato.

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
FUT070	100 - 240	550	2700 - 6500	6	6	Fascio largo 41 - 80°	RGB+CCT

DOWNLIGHT LED 12W ANTIRIFLESSO RGB+CCT FUT071



LED Downlight FUT071 RGB+CCT 12W AC100-240V MiLight/MiBoxer è un apparecchio da incasso multicolore per soffitti sospesi. Un alloggio speciale progettato per eliminare l'effetto abbagliamento, ha un angolo del fascio luminoso di 60°. La capacità di regolare in modo fluido la luminosità, il colore della luce, e la temperatura del colore della luce bianca nell'intervallo 2700-6500K. Controllo tramite un telecomando o un'applicazione per smartphone (ponte WiFi WL-BOX2 richiesto). L'apparecchio LED funziona come un repeater, mantenendo una distanza di 30m tra gli elementi successivi, permette un raggio d'azione illimitato.

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
FUT071	100 - 240	1000	2700 - 6500	12	12	Fascio largo 41 - 80°	RGB+CCT

DOWNLIGHT LED 18W ANTIRIFLESSO RGB+CCT FUT072



Il Downlight LED FUT072 RGB+CCT 18W AC100-240V MiLight/MiBoxer è un apparecchio per soffitti sospesi multicolore. Un involucro appositamente progettato per eliminare l'effetto di abbagliamento, ha un angolo di luce di 60°. La capacità di regolare in modo uniforme la luminosità, il colore della luce e la temperatura del colore della luce bianca nel range di 2700-6500K. Controllo tramite un telecomando o un'applicazione per smartphone (richiesto il bridge WiFi WL-BOX2). L'apparecchio LED funge da ripetitore, mantenendo uno spazio di 30m tra gli elementi successivi, permette una portata illimitata.

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
FUT072	100 - 240	1200	2700 - 6500	18	18	Fascio largo 41 - 80°	RGB+CCT

DOWNLIGHT LED 9W ANTI-ABBAGLIAMENTO CCT FUT075ZR (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Design antiabbagliamento profondo per comfort visivo
Regolazione fluida luminosità e temperatura colore (2700K-6500K)
Compatibile con Zigbee 3.0 e RF 2,4 GHz (App Tuya Smart)

Il FUT075ZR 9W Deep Anti-glare LED CCT Downlight (Zigbee 3.0 + 2.4G) è una plafoniera LED da 9W con design antiabbagliamento profondo, che supporta i protocolli Zigbee 3.0 e RF 2,4 GHz. Presenta un elevato indice di resa cromatica (CRI > 90) e consente una regolazione fluida della luminosità e della temperatura del colore nell'intervallo 2700K-6500K. L'angolo del fascio luminoso è di 24°. Il prodotto supporta il controllo tramite l'app Tuya Smart (è necessario un bridge Zigbee 3.0) e l'integrazione con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant.

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
FUT075ZR	100 - 240	700	2700 - 6500	9	9	Fascio medio 21 - 40°	Bianco

DOWNLIGHT LED 9W ANTI-ABBAGLIAMENTO RGB+CCT FUT077ZR (2.4GHZ)



Design antiabbagliamento profondo per comfort visivo
Regolazione fluida luminosità, temperatura colore (2700K-6500K) e colori RGB
Compatibile con Zigbee 3.0 e RF 2,4 GHz (App Tuya Smart)

Il FUT077ZR 9W Deep Anti-glare LED RGBCCT Downlight (Zigbee 3.0 + 2.4G) è una plafoniera LED da 9W con design antiabbagliamento profondo, che supporta i protocolli Zigbee 3.0 e RF 2,4 GHz. Presenta un elevato indice di resa cromatica (CRI > 90) e consente una regolazione fluida della luminosità, della temperatura del colore (2700K-6500K) e dei colori RGB. L'angolo del fascio luminoso è di 24°. Il prodotto supporta il controllo tramite l'app Tuya Smart (è necessario un bridge Zigbee 3.0) e l'integrazione con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant.


Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
FUT077ZR	100 - 240	550	2700 - 6500	9	9	Fascio medio 21 - 40°	RGB+CCT

LAMPADINA LED E14 5W RGB+CCT 230V FUT013



La lampada LED GU10 5W RGB+CCT 230V MiLight/MiBoxer è una sorgente luminosa multicolore con la possibilità di regolare agevolmente la luminosità, il colore della luce e la temperatura del colore della luce bianca nel range 2700-6500K. La lampada LED funge da ripetitore, mantenendo uno spaziamento di 30m tra gli elementi successivi, permette una portata illimitata.



Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Colore
FUT013	100 - 240	450	5	5	RGB+CCT

LAMPADA DA PAVIMENTO WIFI 12W RGB+CCT WL-FL5B



Tecnologia di trasmissione wireless WiFi + 2,4GHz
Alimentatore 24V DC incluso
Può controllare i prodotti della serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Raggio di controllo fino a 30m
Colore, temperatura del colore e luminosità regolabili
Supporta l'app Tuya Smart e il controllo vocale tramite Alexa, Google Assistant
16 milioni di colori tra cui scegliere
Temperatura del colore regolabile da 2700K a 6500K
Basso consumo energetico e forte capacità anti-interferenza
Lampada con funzione ritmo musicale

La lampada da terra WL-FL5B 12W RGB+CCT è un dispositivo di illuminazione avanzato che permette di regolare il colore, la temperatura del colore e la luminosità. Utilizzando la tecnologia wireless WiFi + 2.4GHz, la lampada può essere controllata fino a 30 metri di distanza. Supporta l'app Tuya Smart e il controllo vocale tramite Alexa e Google Assistant. Gli utenti possono scegliere tra 16 milioni di colori e regolare la temperatura del colore da 2700K a 6500K. La lampada dispone anche di una funzione ritmo musicale, il che la rende perfetta per creare un'illuminazione ambientale.

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
WL-FL5B	24	400	2700-6500	9	Fascio estremamente largo > 80°	

LUCE DA GIARDINO LED RGB+CCT 9W 24V FUTC01




Luce da giardino impermeabile LED RGB+CCT 9W 24V FUTC01 Milight/MiBoxer consente di regolare senza problemi la luminosità, il colore della luce e la temperatura colore della luce bianca nell'intervallo 2700-6500K. Ha un angolo del fascio di luce stretto di 15° con un anello rotante regolabile che consente di cambiare la direzione. Controllo tramite telecomando o applicazione per smartphone (è necessario il ponte WiFi WL-BOX2). La lampada LED funziona come un ripetitore, mantenendo una distanza di 30 m tra gli elementi successivi, consente una portata illimitata.

Modelli

	Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
	FUTC01	24	700	2700-6500	9	9	Fascio stretto 11 - 20°	RGB+CCT

LUCE DA GIARDINO LED RGB+CCT 9W 230VAC FUTC02





Il Luce da giardino impermeabile LED RGB+CCT 9W 100-230VAC FUTC02 Milight/MiBoxer ha la capacità di regolare in modo fluido la luminosità, il colore della luce e la temperatura del colore della luce bianca nel range di 2700-6500K. Ha un angolo di fascio di luce stretto di 15° con un anello rotante regolabile che permette di cambiare direzione. Controllo tramite un telecomando o un'applicazione per smartphone (ponte WiFi WL-BOX2 necessario). Il apparecchio LED funziona come un ripetitore, mantenendo uno spazio di 30m tra gli elementi successivi, permette una portata illimitata.

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
FUTC02	100 - 240	700	2700-6500	9	9	Fascio stretto 11 - 20°	RGB+CCT

LUCE DA GIARDINO LED RGB+CCT 9W 230VAC ZIGBEE FUTC02Z




La Luce da Giardino Impermeabile LED RGB+CCT 9W 230VAC Zigbee FUTC02Z Milight/MiBoxer ha la capacità di regolare in modo graduale la luminosità, il colore della luce e la temperatura del colore della luce bianca nella gamma da 2700 a 6500K. Ha un angolo di fascio luminoso stretto di 15° con un anello rotante regolabile che permette di cambiare direzione. Controllo tramite un telecomando o un'applicazione per smartphone (Gateway Zigbee richiesto).

Modelli

	Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
	FUTC02Z	100 - 240	900	2700-6500	9	9	Fascio stretto 11 - 20°	RGB+CCT

LUCE DA GIARDINO LED RGB+CCT 15W 230VAC FUTC03





Il faro da giardino LED RGB+CCT 15W 230VAC MiLight/MiBoxer FUTC03 ha la capacità di regolare in modo fluido la luminosità, il colore della luce e la temperatura di colore della luce bianca nell'intervallo 2700-6500K. Ha un angolo di dispersione della luce stretto di 15° con un anello rotante regolabile che permette di cambiare direzione. Il controllo avviene tramite un telecomando o un'applicazione per smartphone (richiesto ponte WiFi WL-BOX2). Il dispositivo funge da ripetitore, mantenendo una distanza di 30m tra gli elementi successivi, permette una portata illimitata.

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
FUTC03	100 - 240	1500	2700-6500	15	15	Fascio medio 21 - 40°	RGB+CCT

LUCE DA GIARDINO LED RGB+CCT 6W 230VAC FUTC04



Il lume da giardino LED RGB+CCT 6W 230VAC MiLight/MiBoxer FUTC04 ha la capacità di regolare con precisione la luminosità, il colore della luce, e la temperatura del colore della luce bianca nel range di 2700-6500K. Ha un angolo di illuminazione stretto di 25° con un anello rotante regolabile che permette di cambiare direzione. Comando da telecomando o applicazione smartphone (necessario ponte WiFi WL-BOX2). La luce LED svolge la funzione di ripetitore, mantenendo una distanza di 30m tra un elemento e il successivo, permette una copertura illimitata.

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
FUTC04	100 - 240	550	2700-6500	6	6	Fascio medio 21 - 40°	RGB+CCT

LUCE DA GIARDINO LED RGB+CCT 6W 230VAC ZIGBEE FUTC04Z




La Luce da Giardino LED RGB+CCT 6W 230VAC Zigbee FUTC04Z ha la capacità di regolare senza problemi la luminosità, il colore della luce e la temperatura del colore della luce bianca nel range di 2700-6500K. Ha un angolo stretto di raggio di 25° con un anello rotante regolabile che consente di cambiare la direzione. Controllo tramite un telecomando o un'applicazione per smartphone (richiesto Gateway Zigbee).

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
FUTC04Z	100 - 240	550	2700-6500	6	6	Fascio medio 21 - 40°	RGB+CCT

LUCE DA GIARDINO LED RGB+CCT 25W 230VAC FUTC05






Il Luce da giardino LED RGB+CCT 25W 230VAC MiLight/MiBoxer FUTC05 ha la capacità di regolare in modo fluido la luminosità, il colore della luce e la temperatura del colore della luce bianca nell'intervallo 2700-6500K. Ha un angolo di emissione di luce stretto di 15° con un anello rotante regolabile che consente di cambiare direzione. Controllo tramite un telecomando o un'applicazione per smartphone (è necessario il ponte WiFi WL-BOX2). Il lampione LED funziona come un ripetitore, mantenendo uno spazio di 30m tra gli elementi successivi, consente un raggio illimitato.

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
FUTC05	100 - 240	2100	2700-6500	25	25	Fascio stretto 11 - 20°	RGB+CCT

LUCE DA GIARDINO LED RGB+CCT 50W 230VAC FUTC06






L'illuminazione da giardino LED RGB+CCT 50W 230VAC MiLight/MiBoxer FUTC06 ha la capacità di regolare uniformemente la luminosità, il colore della luce, e la temperatura del colore della luce bianca nella gamma di 2700-6500K. Ha un angolo di luce stretto di 25° con un anello rotante regolabile che permette di cambiare direzione. Controllo tramite un telecomando o un'applicazione per smartphone (necessaria una connessione WiFi WL-BOX2). Il lume a LED funziona come un ripetitore, mantenendo una distanza di 30m tra gli elementi successivi, permette una portata illimitata.

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
FUTC06	100 - 240	4000	2700-6500	50	50	Fascio medio 21 - 40°	RGB+CCT

LUCE DA GIARDINO LED RGB+CCT 100W 230VAC FUTC07





Luce da giardino LED RGB+CCT 100W 230VAC MiLight/MiBoxer FUTC07 consente di regolare senza problemi la luminosità, il colore della luce e la temperatura colore della luce bianca nell'intervallo 2700-6500K. Ha un angolo del fascio di luce stretto di 25° con un anello rotante regolabile che consente di cambiare la direzione. Controllo tramite telecomando o applicazione per smartphone (è necessario il ponte WiFi WL-BOX2). La lampada LED funziona come un ripetitore, mantenendo una distanza di 30 m tra gli elementi successivi, consente una portata illimitata.

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
FUTC07	100 - 240	7500	2700-6500	100	100	Fascio medio 21 - 40°	RGB+CCT

3 X LUCE DA GIARDINO LED RGB+CCT 6W CON ALIMENTATORE KIT FUTC08A



Set di tre apparecchi da giardino LED RGB+CCT 6W Milight/MiBoxer con alimentatore, telecomando e cavi di collegamento. Gli apparecchi hanno la possibilità di regolare in modo fluido la luminosità, il colore della luce, e la temperatura del colore della luce bianca nel range di 2700-6500K. Ha un angolo di fascio luminoso stretto di 25° con un anello rotante regolabile che permette di cambiare direzione. Controllo tramite telecomando o applicazione per smartphone (richiesta la Bridge WiFi WL-BOX2). L'apparecchio LED agisce come ripetitore, mantenendo una distanza di 30m tra gli elementi successivi, consente un raggio d'azione illimitato.


Modelli

	Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
	FUTC08A	24	550	2700-6500	6	6	Fascio medio 21 - 40°	RGB+CCT

LAMPADA SUBACQUEA LED 15W RGB+CCT 12V IP68 UW01

Lampada subacquea LED 15W RGB+CCT 12V IP68 UW01 AC12/12-24DC






Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
UW01	12	1100	2700-6500	15	15	Fascio estremamente largo > 80°	RGB+CCT

LAMPADA SUBACQUEA LED 27W RGB+CCT 12V IP68 MI-LIGHT UW02

Lampada sottomarina LED 27W RGB+CCT 12V IP68 UW02 AC12 /12-24DC






Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
UW02	12	2000	2700-6500	27	27	Fascio estremamente largo > 80°	RGB+CCT

LAMPADA SUBACQUEA LED 9W RGB+CCT 12V IP68 MI-LIGHT UW03

Lampada sottomarina a LED 9W RGB+CCT 12V IP68 UW02 AC12 /12-24DC






Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
UW03	12	600	2700-6500	9	9	Fascio stretto 11 - 20°	RGB+CCT

LAMPADA LED PAR56 27W RGB+CCT 12V IP68 MILIGHT PW01

Lampada LED PAR56 27W RGB+CCT 12V IP68 Milight PW01 PAR56 AC12 /12-24DC






Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
PW01	12	2000	2700-6500	27	27	Fascio estremamente largo > 80°	RGB+CCT

LAMPADA LED PAR56 18W RGB+CCT 12V IP68 MILIGHT PW02

Lampada LED PAR56 18W RGB+CCT 12V IP68 Milight PW02 PAR56 AC12 /12-24DC





Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
PW02	12	1800	2700-6500	18	18	Fascio estremamente largo > 80°	RGB+CCT

GATEWAY LORA 433MHZ



Il gateway 433MHz consente di controllare il sistema di illuminazione della serie LoRa utilizzando un'applicazione per smartphone o un segnale DMX.

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
WL-433	5V (micro USB)	0.156

PILOTA MILIGHT RGB CCT 8-ZONE LORA FUT086



Telecomando MiLight RGB CCT a 8 zone FUT086. Controlla il sistema LoRa a 8 zone.


Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Peso [kg]
FUT086	3V(2*AAA)	0.1

LUCE LED LAVATRICE DA PARETE RL1-24



Luce a parete LED Milight RL1-24 24W

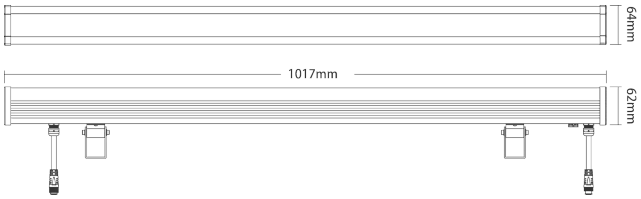


Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
RL1-24	100-240	1800	2700-6500	24	24	Fascio stretto 11 - 20°	RGB+CCT

LAMPADA DA PARETE LED RL2-48



Lampada da parete Milight LED RL2-48 48W

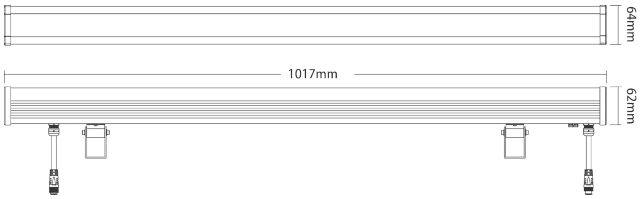

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
RL2-48	100-240	2800	2700-6500	48	48	Fascio stretto 11 - 20°	RGB+CCT

LUCE LED LAVATRICE DA PARETE RL3-24



Controllo completo dei colori RGB e regolazione fluida della temperatura del colore (2700K-6500K).
Controllo wireless tramite tecnologia 2.4GHz (app o telecomando).
Design impermeabile IP65 – perfetto per uso interno ed esterno.

Il 24W RGB+CCT LED Wall Washer Light 0.5M è un apparecchio decorativo per l'illuminazione di pareti e facciate, che offre il controllo completo dei colori RGB e una regolazione fluida della temperatura del colore (2700K-6500K). Con la tecnologia 2.4GHz, l'apparecchio consente il controllo wireless tramite app o telecomando. Il suo design impermeabile IP65 lo rende perfetto per uso interno ed esterno.


Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
RL3-24	100-240	1600	2700-6500	24	24	Fascio stretto 11 - 20°	RGB+CCT

PLAFONIERA LED FUT068 RGB+CCT

Plafoniera LED FUT068 RGB+CCT 6W AC100-240 V.



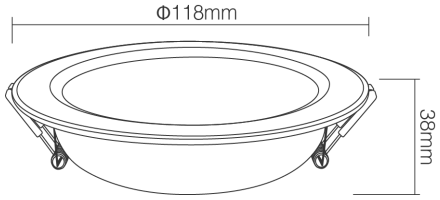


Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
FUT068	100 - 240	600	2700 - 6500	6	6	Fascio estremamente largo > 80°	RGB+CCT
FUT068-B	100 - 240	600	2700 - 6500	6	6	Fascio estremamente largo > 80°	RGB+CCT

DOWNLIGHT LED FUT064 RGB+CCT

Faretto a LED FUT064 RGB+CCT 9W AC100-240 V.



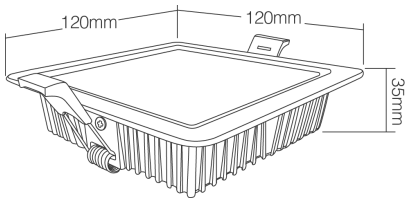


Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
FUT064	100 - 240	720	2700 - 6500	9	9	Fascio estremamente largo > 80°	RGB+CCT

PLAFONIERA LED FUT061 RGB+CCT

Incasso LED FUT061 RGB+CCT 9W AC100-240 V



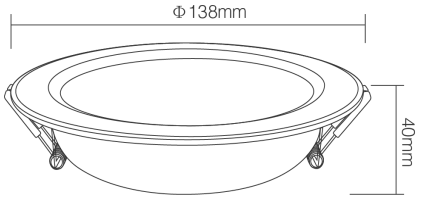


Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
FUT061	100 - 240	720	2700 - 6500	9	9	Fascio estremamente largo > 80°	RGB+CCT
FUT061-B	100 - 240	720	2700 - 6500	9	9	Fascio estremamente largo > 80°	RGB+CCT

PLAFONIERA LED FUT066 RGB+CCT

Faretto LED Incasso FUT066 RGB+CCT 12W AC100-240 V



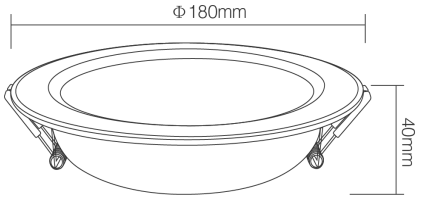


Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
FUT066	100 - 240	1100	2700 - 6500	12	12	Fascio estremamente largo > 80°	RGB+CCT
FUT066-B	100 - 240	1100	2700 - 6500	12	12	Fascio estremamente largo > 80°	RGB+CCT

FARETTO A LED FUT060 RGB+CCT

Faretto LED FUT060 RGB+CCT 25W AC100-240 V



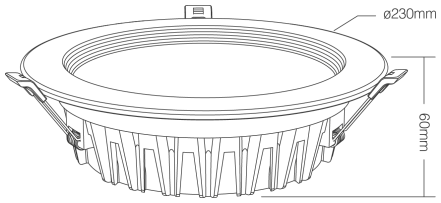


Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
FUT060	100 - 240	2000	2700 - 6500	25	25	Fascio estremamente largo > 80°	RGB+CCT

DOWNLIGHT LED FUT065 RGB+CCT

Faretto LED FUT065 RGB+CCT 18W AC100-240 V



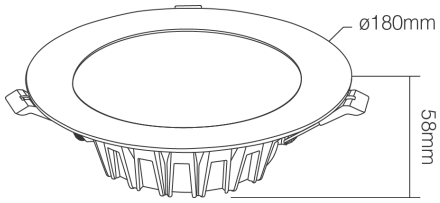


Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
FUT065	100 - 240	1500	2700 - 6500	18	18	Fascio estremamente largo > 80°	RGB+CCT

DOWNLIGHT LED FUT063 RGB+CCT

Faretto a LED FUT063 RGB+CCT 6W AC100-240 V






Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
FUT063	100 - 240	500	2700 - 6500	6	6	Fascio estremamente largo > 80°	RGB+CCT

LED DOWNLIGHT FUT069 RGB+CCT

LED Downlight FUT069 RGB+CCT 15W AC100-240 V



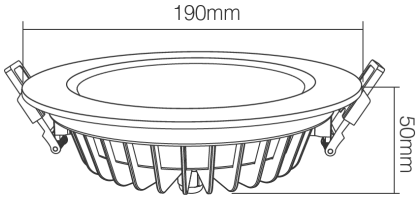

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
FUT069	100 - 240	1200	2700 - 6500	15	15	Fascio estremamente largo > 80°	RGB+CCT

DOWNLIGHT LED RGB+CCT IP54 FUT079



Controllo 2.4GHz MiBoxer/Mi-Light
Regolazione completa RGB + CCT (2700–6500K)
Portata di controllo fino a 30 metri
IP54 – resistente all'umidità, ideale per bagni
Angolo di emissione 60° UGR≤19
Possibilità di raggruppare e sincronizzare più apparecchi

Il Downlight LED RGB+CCT IP54 FUT079 è un dispositivo di illuminazione moderno che combina tecnologia LED a basso consumo con avanzate funzioni di controllo wireless. Permette la regolazione completa dei colori RGB, della temperatura colore (2700–6500K) e della luminosità, offrendo sia luce d'atmosfera sia illuminazione funzionale. Grazie alla comunicazione 2.4GHz MiBoxer/Mi-Light, può essere controllato tramite telecomandi, pannelli da parete, controller e app (WL-BOX richiesto). Il raggio di controllo arriva fino a 30 metri e la tecnologia di sincronizzazione garantisce un funzionamento uniforme di più punti luce. Con protezione IP54, FUT079 è ideale per ambienti interni e zone umide come bagni, cucine o spazi semi-esterni.

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
FUT079	100 - 240	770	2700 - 6500	9	9	Fascio estremamente largo > 80°	RGB+CCT

LUCE LINEARE LED RGB+CCT 18W 230VAC LL1-18



Luce lineare LED MiLight/MiBoxer 18W RGB+CCT 110-240V AC. Alta efficienza luminosa di 105lm/W, ampio angolo di dispersione 140°. Permette di regolare in modo fluido la luminosità, il colore della luce e la temperatura del colore della luce bianca nell'intervallo 2700-6500K. Possibilità di controllo con un telecomando o un'applicazione per smartphone (richiesto il ponte WiFi WL-BOX2). Il dispositivo di illuminazione LED funge da ripetitore, mantenendo una distanza di 30m tra gli elementi successivi, permette una gamma illimitata.

Modelli

Symbol	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Tensione nominale [V]	Colore della luce
LL1-18	1900	2700 - 6500	18	18	Fascio estremamente largo > 80°	180 - 240	RGB+CCT

FARETTO RGB+CCT 200W 230VAC FUTT08




Il faro LED MiLight/MiBoxer RGB+CCT funziona con una tensione di 86-265V AC. Consente di regolare senza problemi la luminosità, il colore della luce e la temperatura del colore della luce bianca nel range di 2700-6500K. Il faro agisce come ripetitore, mentre mantiene uno spazio di 30m tra gli elementi successivi, permette una portata illimitata.

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
FUTT08	100 - 240	17000	2700-6500	200	200	Fascio estremamente largo > 80°	RGB+CCT

FARETTO RGB+CCT 100W 230VAC FUTT07






Il faro LED MiLight/MiBoxer RGB+CCT alimentato a 86-265V AC. Permette di regolare in modo graduale la luminosità, il colore della luce e la temperatura del colore della luce bianca nell'intervallo di 2700-6500K. Il faro funziona come un ripetitore, mantenendo una distanza di 30m tra gli elementi successivi, consente una portata illimitata.

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
FUTT07	100 - 240	8500	2700-6500	100	100	Fascio estremamente largo > 80°	RGB+CCT

FARETTO RGB+CCT 50W 230VAC FUTT02






Il faretto LED RGB+CCT MiLight / MiBoxer 86-265V AC. Consente di regolare senza problemi la luminosità, il colore della luce e la temperatura colore della luce bianca nell'intervallo 2700-6500K. Il faretto funge da ripetitore, mantenendo una distanza di 30 m tra gli elementi successivi, consente una portata illimitata.

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
FUTT02	100 - 240	4200	2700-6500	50	50	Fascio estremamente largo > 80°	RGB+CCT

PROIETTORE LED RGB+CCT 30W 230VAC FUTT03






Il faretto LED MiLight / MiBoxer RGB+CCT alimentato da 86-265V AC. Consente di regolare in modo uniforme la luminosità, il colore della luce, e la temperatura del colore della luce bianca nel range da 2700 a 6500K. Il faretto funziona come un ripetitore, mantenendo uno spazio di 30m tra gli elementi successivi, permette un'infinita portata di controllo.

Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
FUTT03	100 - 240	2800	2700-6500	30	30	Fascio estremamente largo > 80°	RGB+CCT

FARETTO RGB+CCT 20W 230VAC FUTT04





Il faretto LED RGB+CCT MiLight / MiBoxer 86-265V AC. Consente di regolare senza problemi la luminosità, il colore della luce e la temperatura colore della luce bianca nell'intervallo 2700-6500K. Il faretto funge da ripetitore, mantenendo una distanza di 30 m tra gli elementi successivi, consente una portata illimitata.


Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
FUTT04	100 - 240	1800	2700-6500	20	20	Fascio estremamente largo > 80°	RGB+CCT

FARETTO RGB+CCT 10W 230VAC FUTT05



Il faro a LED MiLight / MiBoxer RGB+CCT alimentato con tensione 86-265V AC. Consente di regolare dolcemente la luminosità, il colore della luce e la temperatura del colore della luce bianca nell'intervallo 2700-6500K. Il faro funge da ripetitore, mantenendo una distanza di 30m tra gli elementi successivi, consente una portata illimitata.




Modelli

Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
FUTT05	100 - 240	900	2700-6500	10	10	Fascio estremamente largo > 80°	RGB+CCT

FARETTO RGB+CCT 10W 24VDC FUTT06



Il proiettore LED MiLight / MiBoxer RGB+CCT 24V DC. Ti permette di regolare con fluidità la luminosità, il colore della luce e la temperatura del colore della luce bianca nel range di 2700-6500K. Il proiettore funge da ripetitore, mantenendo una distanza di 30m tra gli elementi successivi, permette un raggio illimitato.




Modelli


Symbol	Tensione nominale [V]	Flusso luminoso [lm]	Temperatura del colore [K]	Potenza [W]	Potenza per luce bianca [W]	Angolo del fascio	Colore della luce
FUTT06	24	900	2700-6500	10	10	Fascio estremamente largo > 80°	RGB+CCT

Accessori

Ampia gamma di componenti per l'installazione e il montaggio che facilitano la realizzazione dell'impianto. Include connett orie cavi per strisce LED e neon, connett oridiritti e angolari, cavi e connett oriper cavi, nastri adesivi ed elementi di protezione (tubi termorestringenti , siliconi).

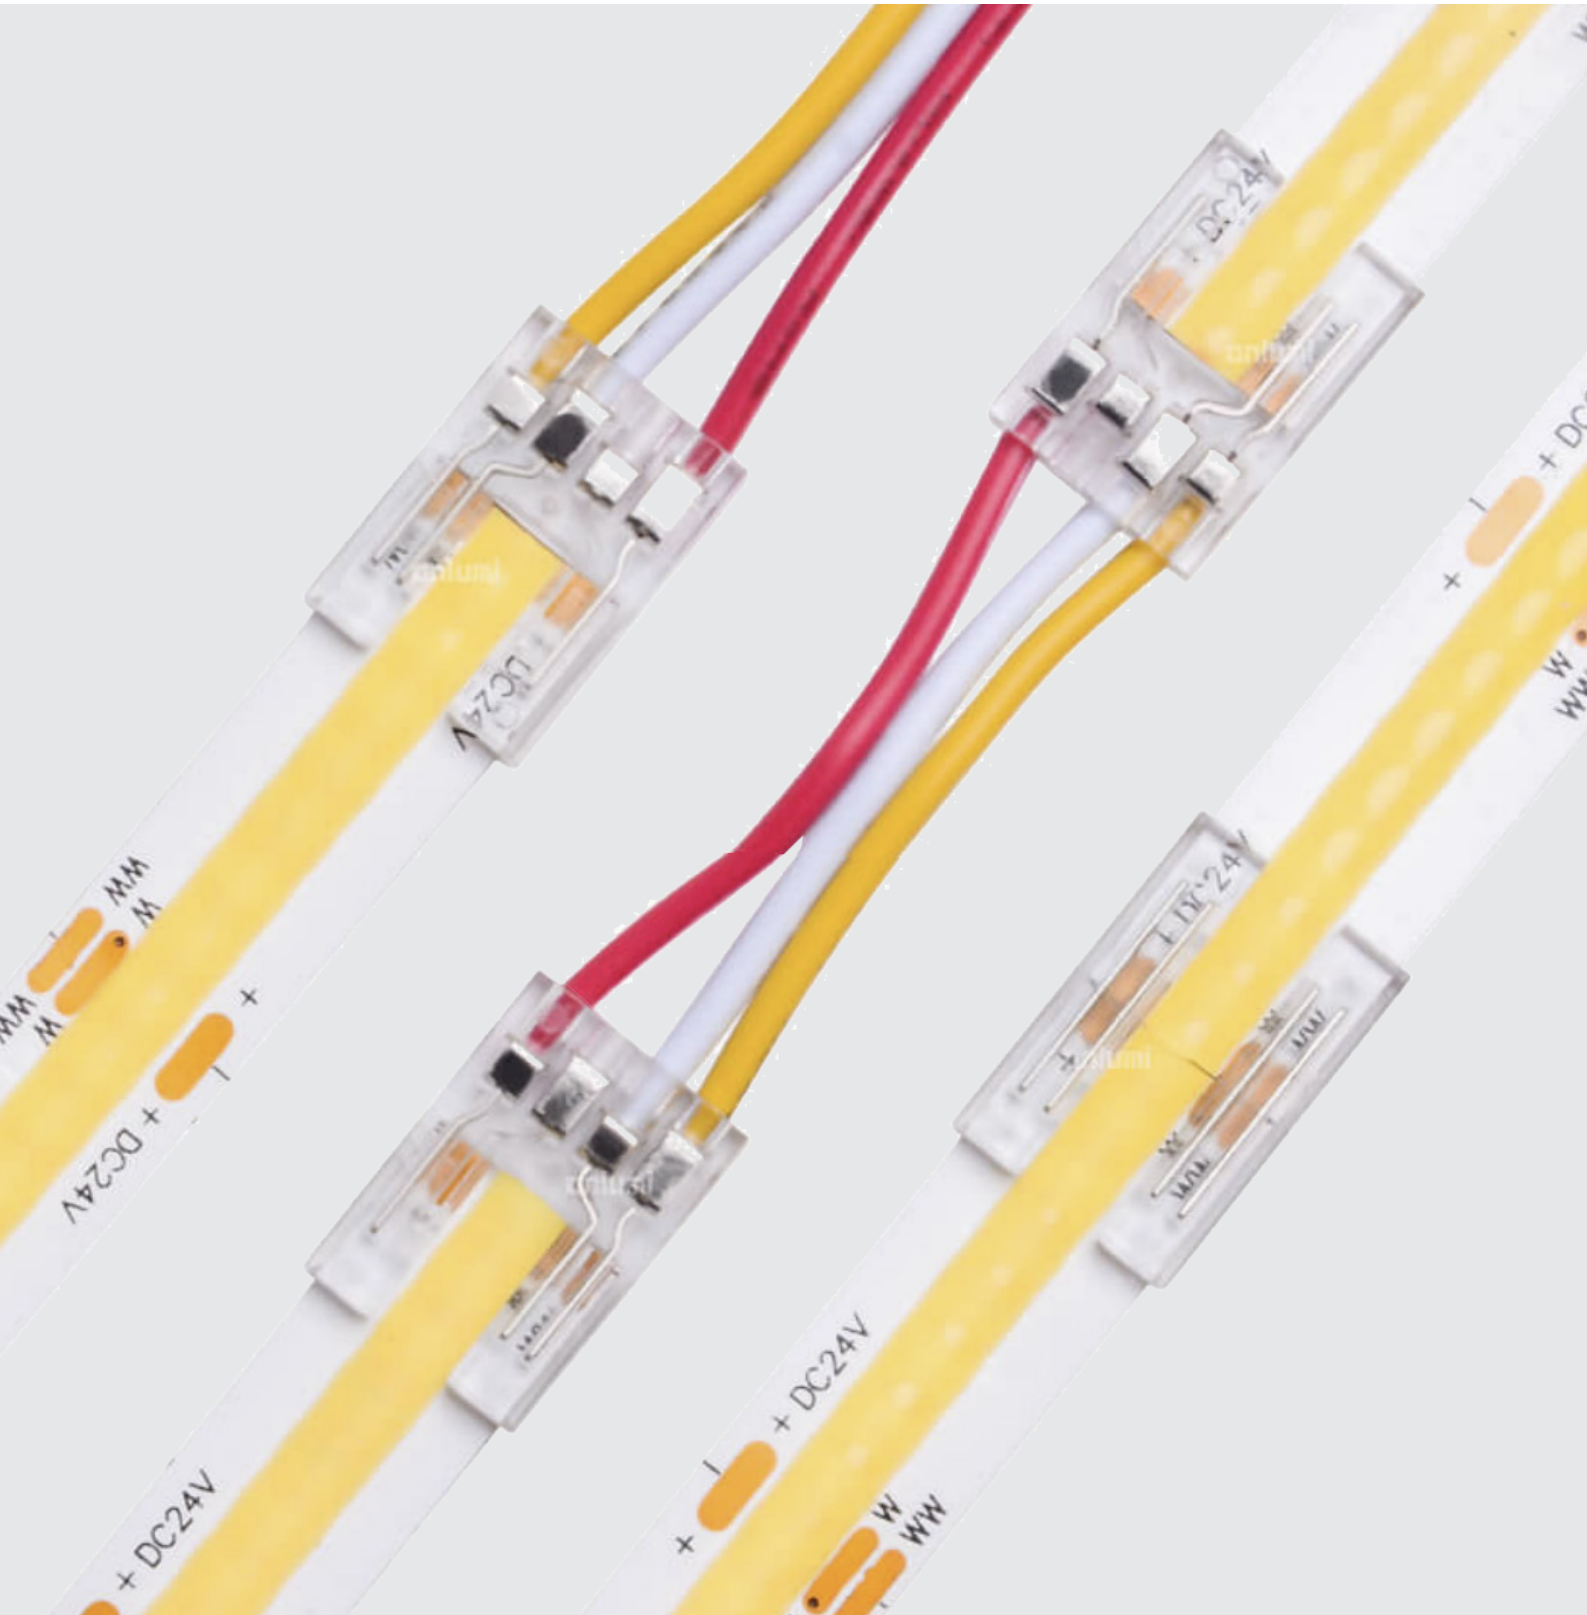

INTERRUTTORE DIMMER PER PROFILO 12-24V DC 3.5A

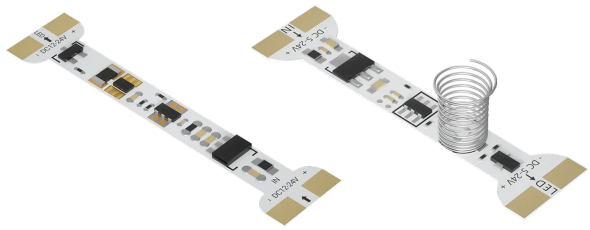

Per striscia LED monocromatica
PCB flessibile
Adattabile, l'utente può tagliare alla larghezza necessaria 10mm - 5mm
ON/OFF, Dimmerabile

Modelli

	Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Potenza in uscita [W]	Peso [kg]	Foto
	SN-PROFILE-FL1	5 - 24V DC	3.5	17.5W (5V), 42W (12V), 84W (24V)	0.03	
	SN-PROFILE-FL2	5 - 24V DC	3.5	17.5W (5V), 42W (12V), 84W (24V)	0.03	

INTERRUTTORE DIMMERABILE A SENSORE DOPPIO LATO CON INDICATORE DI STATO E INTERRUTTORE A PULSANTE 12-24V DC 5A



Sensore doppio lato per controllo da 2 direzioni, con pulsante per disattivare il sensore specificato
Altamente sensibile a movimenti ad alta velocità
Dimmerizzazione ciclica della luminosità con la mano tenuta (100%~10%~100%)

Modelli

Symbol	Tensione di ingresso	Corrente di uscita max. [A]	Potenza in uscita [W]	Peso [kg]	Foto
SN-DUAL-SENSOR	5 - 24V DC	6	30W (5V), 72W (12V), 144W (24V)	0.03	

BINARIO A VISTA CON ALIMENTAZIONE 12V - 24V




Binario di alimentazione per collegare più sezioni di strisce LED 12-24V, disponibile in nero e bianco. Consente di alimentare e collegare rapidamente più segmenti di striscia LED. Sono disponibili due opzioni di montaggio: magnetico e nastro biadesivo, offrendo flessibilità di installazione. Ideale per l'uso in mobili, armadi, vetrine e altri luoghi in cui è richiesta un'illuminazione a LED discreta e facile da installare.

Modelli

Symbol	Foto	Materiale	Colore
TR-A100M-B-A		PVC	Nero
TR-A100M-B-M		PVC	Nero
TR-A100M-W-A		PVC	Nero
TR-A100M-W-M		PVC	Bianco
TR-ASQ-B		PVC	Nero
TR-ASQ-W		PVC	Bianco

CONNETTORE STRISCIA LED 9W1 5A 2 PIN SMD/COB

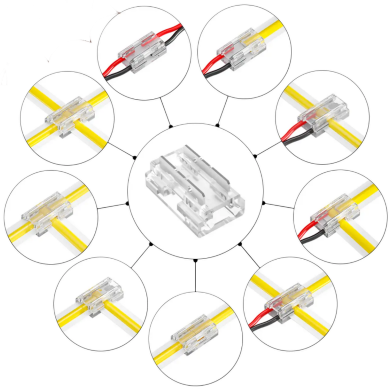

Connettore universale 9-in-1 per strisce LED COB e SMD con una larghezza di 5-10 mm.
Può essere collegato a un cavo da 20–22 AWG (circa 0,3–0,5 mm²).
Supporta strisce LED a 2 pin con una corrente fino a 5A.
Facile installazione senza utensili – sistema a clip.
Compatibile con la maggior parte delle strisce LED sul mercato.
Costruzione di alta qualità – connessione duratura e sicura.

Connettore LED universale tipo 'X' che consente fino a 9 diversi tipi di connessioni tra fili e strisce LED. Consente una connessione rapida e senza utensili di fili a strisce LED, la connessione di luci al neon in linea reta, ad angolo (L), a forma di 'T' o 'X'. Una soluzione universale e conveniente per creare sistemi di illuminazione complessi.

Modelli

	Symbol	Foto	Tipo di accessorio	Per larghezza PCB [mm]	Tipo di connessione	Numero di PIN	Tipo di striscia LED
	ZBCX-5-2		Connettore	5	Striscia con filo, striscia con striscia, filo con filo	2	SMD/COB
	ZBCX-8-2		Connettore	8	Striscia con filo, striscia con striscia, filo con filo	2	SMD/COB

CONNETTORE PER STRISCIA LED DA 8 MM




Per striscia LED monocromatica da 8mm
Connettore LED trasparente, senza limitazione di emissione di luce
Installazione facile e veloce
Piccole dimensioni, si adatta alla maggior parte dei profili per strisce LED

Modelli

	Symbol	Foto	Tipo di accessorio	Per larghezza PCB [mm]	Tipo di connessione	Numero di PIN	Tipo di striscia LED	Dati del cavo
	ZBCI-8BB-2		Connettore	8	Giunzione da Striscia a Striscia	2	SMD/COB	
	ZBCI-8XB-2		Connettore	8	Striscia LED con filo	2	SMD/COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-8BXB-2		Connettore	8		2	SMD/COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-8L-2		Connettore	8	Giunzione angolare da striscia a striscia	2	COB	

CONNETTORE PER STRISCIA LED COB 10MM

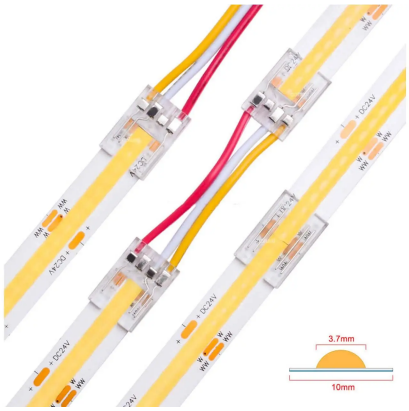

Per strip LED 10mm 2-4pin MONO, CCT, RGB
Connettore LED trasparente, nessuna limitazione di emissione di luce
Installazione facile e veloce
Piccole dimensioni, si adatta alla maggior parte dei profili per strisce LED

Modelli

	Symbol	Foto	Tipo di accessorio	Per larghezza PCB [mm]	Tipo di connessione	Numero di PIN	Tipo di striscia LED	Dati del cavo
	ZBCI-10BB-4		Connettore	10	Giunzione da Striscia a Striscia	4	COB	
	ZBCI-10XB-3		Connettore	10	Striscia LED con filo	3	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-10XB-4		Connettore	10	Striscia LED con filo	4	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-10BXB-3		Connettore	10	Striscia per striscia ponte	3	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-10BXB-4		Connettore	10	Striscia per striscia ponte	4	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-10L-2		Connettore	10	Giunzione angolare da striscia a striscia	2	COB	
	ZBCI-10L-3		Connettore	10	Giunzione angolare da striscia a striscia	3	COB	
	ZBCI-10L-4		Connettore	10	Giunzione angolare da striscia a striscia	4	COB	

CONNETTORE PER STRISCIA LED COB DA 12MM




Per striscia LED 12mm 3-4pin CCT, RGB, DIGITAL
Connettore LED trasparente, nessuna limitazione di emissione di luce
Installazione facile e veloce
Piccola dimensione, si adatta alla maggior parte dei profili per strisce LED

Modelli

	Symbol	Foto	Tipo di accessorio	Per larghezza PCB [mm]	Tipo di connessione	Numero di PIN	Tipo di striscia LED	Dati del cavo
	ZBCI-12BXB-3		Connettore	12	Striscia per striscia ponte	3	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-12XB-3		Connettore	12	Striscia LED con filo	3	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-12BB-4		Connettore	12	Giunzione da Striscia a Striscia	4	COB	
	ZBCI-12XB-4		Connettore	12	Striscia LED con filo	4	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-12BXB-4		Connettore	12	Striscia per striscia ponte	4	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-12L-4		Connettore	12	Giunzione angolare da striscia a striscia	4	COB	

CONNETTORE PER STRISCIA LED DA 8MM

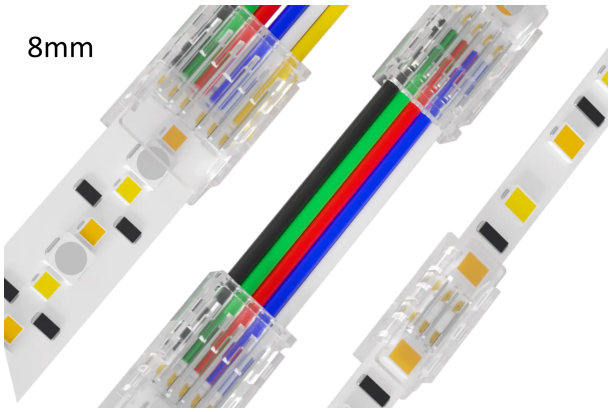


Per striscia LED da 8 mm
Connettore LED trasparente, nessuna limitazione dell'emissione luminosa
Installazione facile e veloce
Dimensioni ridotte, si adatta alla maggior parte dei profili per strisce LED
Per striscia LED SMD/COB

Modelli

	Symbol	Foto	Tipo di accessorio	Per larghezza PCB [mm]	Tipo di connessione	Numero di PIN	Tipo di striscia LED	Per dimensione del cavo
	ZMM-8BB-2-SC		Connettore	8	Giunzione da Striscia a Striscia	2	SMD/COB	-
	ZMM-8XB-2-SC		Connettore	8	Striscia LED con filo	2	SMD/COB	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-8BB-3-S		Connettore	8	Giunzione da Striscia a Striscia	3	SMD	-
	ZMM-8XB-3-S		Connettore	8	Striscia LED con filo	3	SMD	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG

CONNETTORE PER STRISCIA LED DA 10MM

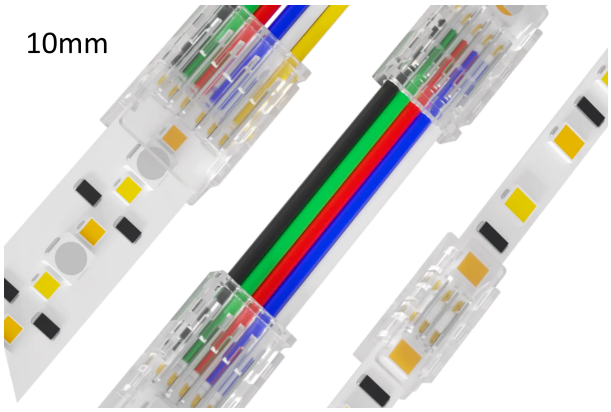


Per striscia LED da 10 mm
Connettore LED trasparente, nessuna limitazione dell'emissione luminosa
Installazione facile e veloce
Dimensioni ridotte, si adatta alla maggior parte dei profili per strisce LED
Per striscia LED SMD/COB

Modelli

	Symbol	Foto	Tipo di accessorio	Per larghezza PCB [mm]	Tipo di connessione	Numero di PIN	Tipo di striscia LED	Per dimensione del cavo
	ZMM-10BB-3-C		Connettore	10	Giunzione da Striscia a Striscia	3	COB	-
	ZMM-10XB-3-C		Connettore	10	Striscia LED con filo	3	COB	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-10BB-4-C		Connettore	10	Giunzione da Striscia a Striscia	4	COB	-
	ZMM-10XB-4-C		Connettore	10	Striscia LED con filo	4	COB	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-10BB-4-S		Connettore	10	Giunzione da Striscia a Striscia	4	SMD	-
	ZMM-10XB-4-S		Connettore	10	Striscia LED con filo	4	SMD	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-10BB-5-S		Connettore	10	Giunzione da Striscia a Striscia	5	SMD	-
	ZMM-10XB-5-S		Connettore	10	Striscia LED con filo	5	SMD	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG

CONNETTORE PER STRISCIA LED DA 12MM

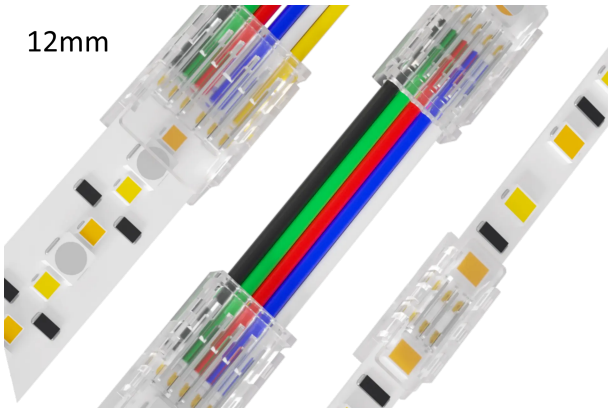


Per striscia LED da 12 mm
Connettore LED trasparente, nessuna limitazione di emissione luminosa
Installazione facile e veloce
Piccole dimensioni, si adatta alla maggior parte dei profili per strisce LED
Per strisce LED SMD/COB

Modelli

	Symbol	Foto	Tipo di accessorio	Per larghezza PCB [mm]	Tipo di connessione	Numero di PIN	Tipo di striscia LED	Per dimensione del cavo
	ZMM-12BB-5-C		Connettore	12	Giunzione da Striscia a Striscia	5	COB	-
	ZMM-12XB-5-C		Connettore	12	Striscia LED con filo	5	COB	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-12BB-5-S		Connettore	12	Giunzione da Striscia a Striscia	5	SMD	-
	ZMM-12XB-5-S		Connettore	12	Striscia LED con filo	5	SMD	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-12BB-6-C		Connettore	12	Giunzione da Striscia a Striscia	6	COB	-
	ZMM-12XB-6-C		Connettore	12	Striscia LED con filo	6	COB	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-12BB-6-S		Connettore	12	Giunzione da Striscia a Striscia	6	SMD	-
	ZMM-12XB-6-S		Connettore	12	Striscia LED con filo	6	SMD	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG

CONNETTORE AVVITATO PER STRISCIA LED DA 8MM

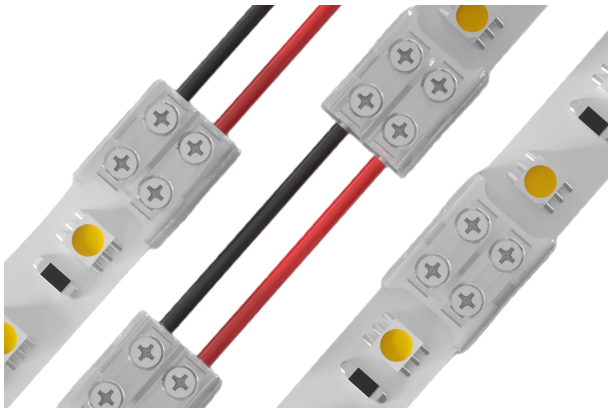


Per strip LED monocolore da 8mm
Connettore LED trasparente, nessuna limitazione di emissione di luce
Installazione facile e veloce
Piccole dimensioni, si adatta alla maggior parte dei profili per strip LED
Per strip LED SMD/COB

Modelli

	Symbol	Foto	Tipo di accessorio	Per larghezza PCB [mm]	Tipo di connessione	Numero di PIN	Tipo di striscia LED	Per dimensione del cavo
	ZSF-8BB-2		Connettore	8	Giunzione da Striscia a Striscia	2	SMD/COB	-
	ZSF-8XB-2		Connettore	8	Striscia LED con filo	2	SMD/COB	0.2 - 0.8 mm2 / 18-24 AWG
	ZSF-8TL-2		Connettore	8	Striscia LED a striscia LED Giunzione angolare / pezzo a T	2	SMD/COB	-

CONNETTORE AVVITATO PER STRISCIA LED DA 10MM

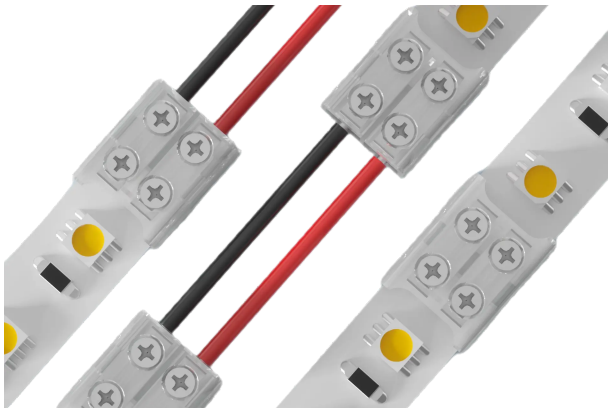

Per striscia LED monocolore 10mm
Connettore LED trasparente, nessuna limitazione dell'emissione di luce
Installazione facile e veloce
Piccole dimensioni, si adatta alla maggior parte dei profili per strisce LED
Per striscia LED SMD/COB

Modelli

	Symbol	Foto	Tipo di accessorio	Per larghezza PCB [mm]	Tipo di connessione	Numero di PIN	Tipo di striscia LED	Per dimensione del cavo
	ZSF-10BB-2		Connettore	10	Giunzione da Striscia a Striscia	2	SMD/COB	-
	ZSF-10XB-2		Connettore	10	Striscia LED con filo	2	SMD/COB	0.2 - 0.8 mm2 / 18-24 AWG
	ZSF-10TL-2		Connettore	10	Striscia LED a striscia LED Giunzione angolare / pezzo a T	2	SMD/COB	-

CONNETTORE PER FILO - FORMA I



Per filo 0.35mm2 - 0.54mm2 22-20 AWG
Installazione facile e veloce, senza spellare l'isolamento

Modelli

	Symbol	Foto	Tipo di connessione	Numero di PIN	Per dimensione del cavo	Grado di protezione
	ZWJ-I-1C		Filo a Filo	1	0.34 - 0.54 mm2 / 22-20 AWG	IP40
	ZWJ-I-2C		Filo a Filo	2	0.34 - 0.54 mm2 / 22-20 AWG	IP40

CONNETTORE PER CAVO - FORMA T



Per filo 0.35mm2 - 0.54mm2 22-20 AWG
Installazione facile e veloce, senza bisogno di rimuovere l'isolamento

Modelli

	Symbol	Foto	Tipo di connessione	Numero di PIN	Per dimensione del cavo	Grado di protezione
	ZWJ-T-1C		Filo a Filo	1	0.34 - 0.54 mm2 / 22-20 AWG	IP40
	ZWJ-T-2C		Filo a Filo	2	0.34 - 0.54 mm2 / 22-20 AWG	IP40

CONNETTORE PER CAVO - FORMA Y



Per filo 0.35mm2 - 0.54mm2 22-20 AWG
Installazione facile e veloce, senza bisogno di rimuovere l'isolamento

Modelli

Symbol	Foto	Tipo di connessione	Numero di PIN	Per dimensione del cavo	Grado di protezione
ZWJ-Y-1C		Filo a Filo	1	0.34 - 0.54 mm2 / 22-20 AWG	IP40

CAVI PER STRISCE LED RGB+CCT 6 CORE PIATTI




Bobina da 100m
Ogni filo contiene un numero di fili sottili di rame puro di alta qualità intrecciati.

Modelli

Symbol	Dimensione AWG	Sezione trasversale nominale del conduttore [mm2]	Numero di core
WIRE-6PX0.2MM	24	0.2	6
WIRE-6PX0.35MM	22	0.35	6
WIRE-6PX0.5MM	20	0.52	6

CAVI PER STRISCE LED RGBW 5 CORE PIATTO

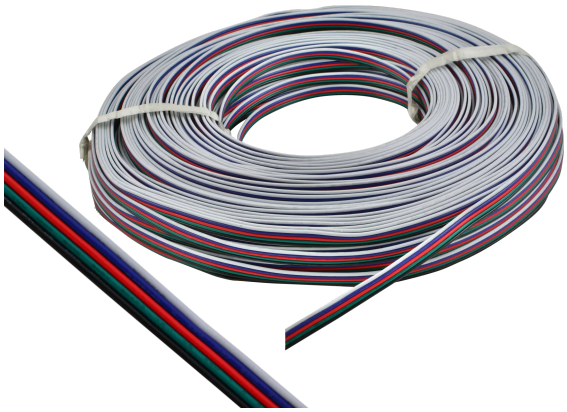


Bobina da 100m
Ogni filo contiene un numero di fili sottili di rame puro di alta qualità attorcigliati.

Modelli

Symbol	Dimensione AWG	Sezione trasversale nominale del conduttore [mm2]	Numero di core
WIRE-5PX0.2MM	24	0.2	5
WIRE-5PX0.35MM	22	0.35	5
WIRE-5PX0.5MM	20	0.52	5

CAVI PER STRISCE LED RGB A 4 CORE

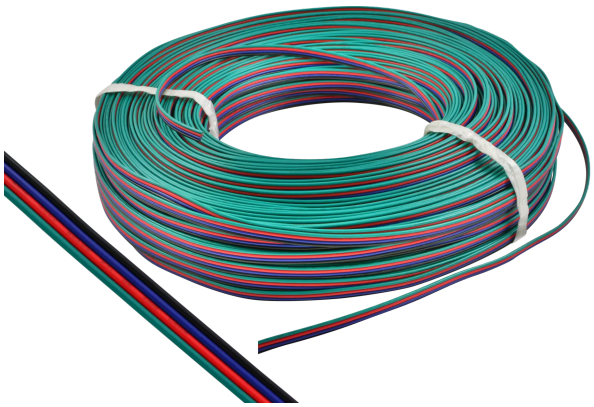


Bobina da 100 m
Ogni filo comprende un certo numero di fili sottili di rame puro di alta qualità ritorti.

Modelli

Symbol	Dimensione AWG	Sezione trasversale nominale del conduttore [mm2]	Numero di core
WIRE-4PX0.2MM	24	0.2	4
WIRE-4PX0.35MM	22	0.35	4
WIRE-4PX0.5MM	20	0.52	4

CAVI PER STRISCE LED CCT 3 CORE PIATTO

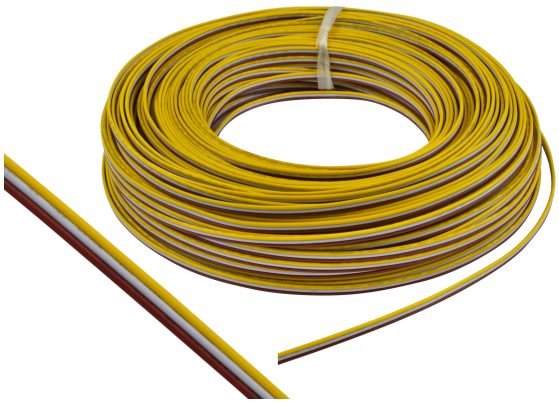

Bobina da 100m
Ogni filo contiene molti fili sottili di rame puro di alta qualità.

Modelli

Symbol	Dimensione AWG	Sezione trasversale nominale del conduttore [mm2]	Numero di core
WIRE-3PX0.2MM	24	0.2	3
WIRE-3PX0.35MM	22	0.35	3
WIRE-3PX0.5MM	20	0.52	3

CAVI PER STRISCE LED 2 CORE PIATTO



Bobina 100m
Ogni filo contiene un numero di fili sottili di rame puro di alta qualità ritorti.

Modelli

	Symbol	Dimensione AWG	Sezione trasversale nominale del conduttore [mm2]	Numero di core
	WIRE-2PX0.5MM	20	0.52	2
	WIRE-2PX0.5MM-B	20	0.52	2
	WIRE-2PX0.75MM	18	0.75	2
	WIRE-2PX0.75MM-B	18	0.75	2

NASTRO ADESIVO 3M 300LSE



Rotolo da 50m
Elevata adesione
Resistenza alle alte temperature e ai prodotti chimici.

Modelli

Symbol	Larghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Bifacciale	Materiale
3M-300LSE-04	4	50000	sì	Acrilico
3M-300LSE-06	6	50000	sì	Acrilico
3M-300LSE-08	8	50000	sì	Acrilico
3M-300LSE-10	10	50000	sì	Acrilico
3M-300LSE-12	12	50000	sì	Acrilico

NASTRO ADESIVO DOPPIO LATO 14MM ACRILICO -40 - 160C



Rotolo di 50m
Adatto per il montaggio di profili LED
Alta adesione
Alta resistenza a temperatura e prodotti chimici -40 - 160 °C
Resistenza agli UV

Modelli

Symbol	Larghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Bifacciale	Materiale
TD-14MM	14	50000	sì	Acrilico

TUBO TERMO-RETRAIBILE TRASPARENTE



Intervalli di temperatura: -55°C ~ 125°C
Uso in ambiente acido e alcalino.
Facile da usare, con forno o pistola termica, la temperatura di ritiro inizia a 70°C e si ritira totalmente a 125°C, suggeriamo un tempo di ritiro di 3 minuti.

Modelli

Symbol	Temperatura di esercizio [°C]	Diametro interno prima della termoretrazione [mm]	Diametro interno dopo il termorestringente [mm]	Materiale	Trasparente
HST-05	-50 ~ 125	5	2.5	Poliolefina	sì
HST-07	-50 ~ 125	7	3.5	Poliolefina	sì
HST-08	-50 ~ 125	8	4	Poliolefina	sì
HST-10	-50 ~ 125	10	5	Poliolefina	sì

TUBO TERMORETRAIBILE TRASPARENTE CON COLLA



Ideale per terminare strisce LED IP66 in guaina termoretraibile
Gamma di temperature : -55°C ~ 125°C
Uso sotto acido e alcali.
Facile da usare, con forno o pistola termica, la temperatura di restringimento inizia a 70°C e si restringe totalmente a 125°C

Modelli

Symbol	Temperatura di esercizio [°C]	Diametro interno prima della termoretrazione [mm]	Diametro interno dopo il termorestringente [mm]	Materiale	Trasparente
HSTG-06	-50 ~ 125	6.4	3.2	Poliolefina	sì
HSTG-08	-50 ~ 125	8	4	Poliolefina	sì
HSTG-10	-50 ~ 125	10	5	Poliolefina	sì

COLLA SILICONICA PER ELETTRONICA



Ottima adesione a neon in silicone e strisce LED con isolamento in silicone
Non ingiallisce nel tempo, mantiene trasparenza ed elasticità
Funziona come isolante elettrico – sicuro per l'elettronica e le sorgenti LED

Colla siliconica per elettronica, progettata per l'incollaggio flessibile di materiali a base di silicone. Ideale per neon in silicone, strisce LED con isolamento in silicone e altri componenti esposti a umidità e variazioni di temperatura. Non ingiallisce nel tempo, mantenendo trasparenza ed elasticità. Funziona anche come isolante elettrico, sicuro per circuiti elettronici e sorgenti LED senza causare danni.

Modelli

Symbol	Tipo di accessorio	Materiale	Colore
SIL-10ML			

BOBINA PER STRIP LED



Bobina vuota per striscia LED fino a 12mm
A seconda del modello della striscia LED, è possibile avvolgere da 5 a 12 metri di strisce

Modelli

Symbol	Per larghezza PCB [mm]	Diametro [mm]	Foto
REEL-5x8MM	8	130	
REEL-5x12MM	12	130	
REEL-7x8MM	8	180	
REEL-7x12MM	12	180	

	Symbol	Larghezza [mm]	Altezza/profondità [mm]	Foto
	REEL-AB-5	160	190	
	REEL-AB-7	215	240	

Fose®

www.fose.eu



info@fose.eu • www.fose.eu
Braniborska 69, 53-680 Wrocław, Poland
+48 733 478 002 • +48 883 176 064 • +48 508 357 336