Каталог продукти

03.2026

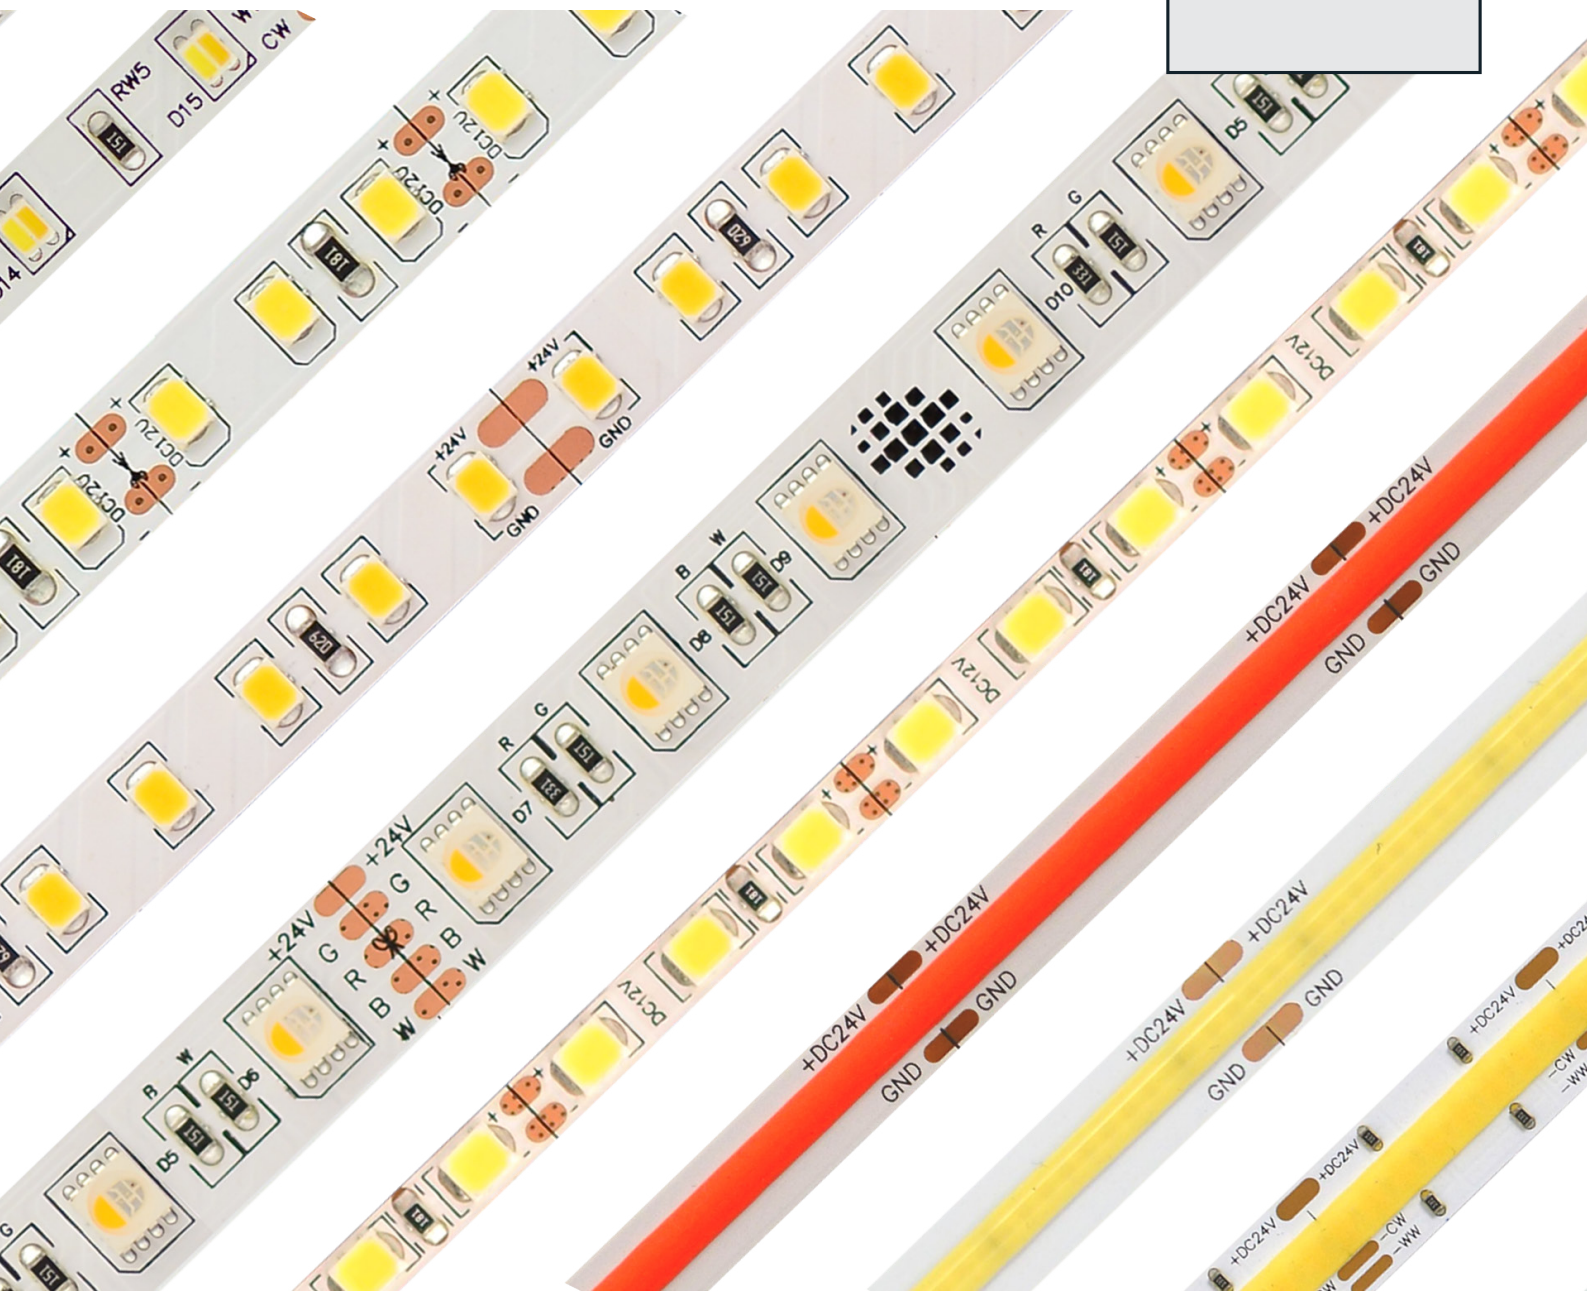

www.fose.eu

Table of Contents

LED лента 4

SOB-5 - LED лента SOB 5W/m 12V 320LED/m ... 5
SOB-10 - LED лента SOB 10W/m 12V 320LED/... 6
SOB-10-COLOR - LED лента SOB Цвят 10W/m ... 7
SOB-18-CCT - LED лента SOB 9+9W/m 24V 280... 8
SOB-8-24 - LED лента SOB 8W/m 24V 320LED/... 9
SOB-12-24 - LED лента SOB 12W/m 24V 320LE... 10
SOB-15-24 - LED лента SOB 15W/m 24V 320LE... 11
SOB-8-48 - LED лента SOB 8W/m 48V 320LED/... 12
SOB-12-48 - LED лента SOB 12W/m 48V 320LE... 13
CSP-320 - LED лента CSP 15W/m 24V 320LED/... 14
SHF-72 - LED лента 2.8W/m 24V 72LED/m 220 ... 15
SHF-144 - LED лента 5,5W/m 24V 144LED/m 2... 16
SHF-234 - LED лента 12W/m 24V 234LED/m 22... 17
SHR-120 - LED лента 11W/m Ra98 пълен свет... 18
SHR-140 - LED лента 11W/m Ra98 пълен свет... 19
COB-528-COLOR - LED лента 10W/m 24V 528C... 20
COBH-4 - LED лента 4W/m 24V 640Chip/m Ra9... 21
COBH-8 - LED лента 8W/m 24V 640Chip/m Ra9... 22
COBH-10 - LED лента 10W/m 24V 640Chip/m R... 23
COBH-12 - LED лента 12W/m 24V 640Chip/m R... 24
COB-320 - LED лента 8W/m 24V 320Chip/m Ra... 25
COB-480 - LED лента 10W/m 24V 480Chip/m R... 26
COB-480FC - LED лента 10W/m 24V 480Chip/... 27
COBS-320 - ЛЕД лента 8W/m тънка 24V 320Ч... 28
COB-608 - LED лента 16W/m 24V 608Chip/m C... 29
COB-576-RGB - LED лента RGB 14W/m 24V 57... 30
COB-576S-RGB - LED лента RGB 8mm 12W/m ... 31
COB-840-RGB - LED лента RGB 15W/m 24V 84... 32
COB-896-RGBW - LED лента RGBW 16W/m 24V... 33
COB-840-RGBCCT - ЛЕД лента RGBCCT 16W/... 34
COBD-420 - Цифрова LED лента SPI 11W/m 24... 35
COBD-560 - Цифрова LED лента SPI 9W/m 24V... 36
COBD-630-RGB - Цифрова LED лента SPI RGB ... 37
COBD-576-RGB - Цифрова LED лента SPI RGB ... 38
COBD-840-RGBW - Цифрова LED лента SPI RG... 39
SPE-28 - LED лента 3W/m 24V 28LED/m 140 l... 40
SPE-56 - LED лента 6W/m 24V 56LED/m 140 l... 41
SPE-112 - LED лента 12W/m 24V 112LED/m 14... 42
SPE-112-95 - LED лента 12W/m 24V 112LED/m... 43
SPE-168 - LED лента 17W/m 24V 168LED/m 14... 44
SCA-60 - LED лента 4.8W/m 12V 60LED/m 120l... 45
SCA-120 - LED лента 9.6W/m 12V 120LED/m 1... 46
SCA-120B - LED лента 6W/m 12V 120LED/m 13... 47
SCA-240 - LED лента 24W/m 24V 240LED/m 12... 48
SWA-120 - LED лента 9.6W/m 24V 120LED/m 1... 49
SCE-60 - LED лента 12W/m 12V 60LED/m 100l... 50
SCE-120 - LED лента 22W/m 12V 120LED/m 10... 51
SCS-120 - LED лента 9.6W/m 4mm 12V 120LE... 52
SCS-168 - LED лента 17W/m 5mm 24V 168LED... 53
SCA-60-COLOR - LED лента 4.8W/m 12V 60LED... 54
SCA-120-COLOR - LED лента 9.6W/m 12V 120L... 55
SCE-60-COLOR - LED лента 12W/m 12V 60LED/... 56
SPA-120-MEAT - LED лента MEAT 17W/m 24V ... 57
SPA-120-CCT - LED лента CCT 19.2W/m 24V 12... 58
SPA-60-CCT - LED лента CCT 9.6W/m 12V 60LE... 59
SPB-30-RGB - LED лента RGB 7.2W/m 12V/24V... 60
SPB-60-RGB - LED лента RGB 14.4W/m 12V/24... 61
SPG-120-RGB - RGB LED лента 24W/m 24V 12... 62
SPF-120-RGB - LED лента RGB 22W/m 24V 120... 63
SPB-30-RGBW - LED лента RGBW 9.6W/m 12V... 64
SPB-30H-RGBW - LED лента RGBW 15W/m 24... 65
SPB-60-RGBW - LED лента RGBW 19.2W/m 12... 66
SPB-60-RGBCCT - LED лента RGBCCT 19.2W/... 67

LED неонови 68

WLP-1816 - LED стенен осветител 18x16mm 2... 69
NLP-1616 - LED неон 16x16mm 10W/m 24V дв... 70
NLP-0612 - Неонов LED 6x12mm 5.5W 24V 71
NLC-1004 - LED неон 10x4mm 10W/m 24V CO... 72
NLC-1205 - LED неон 12x5mm 15W 24V COB R... 73
NL1023 - Неон LED 10x23mm 14W 24V 74
NL1220 - Неонови LED 12x20mm 75
NL0410 - Неон LED 4x10mm 12W 24V 76

Лента/Неон LED 230V 77

HVC - Неон LED 230V 286LED/m 12W 10x4.5mm 78

Магнитна система 80

TR20P - Магнитна релса за вграждане 81
TR20S - Магнитна шина за повърхностен мон... 82
TR20-CM - Проводими модули за магнитни р... 83
TR20-H - Окачвания за магнитни релси 84
TR20-PS - Захранващи устройства за магнитн... 85
MS5 - RGB+CCT магнитен прожектор (Zigbee ... 86
MS2 - CCT магнитен релсов прожектор (Zigb... 87
MC5 - RGB+CCT магнитна висяща лампа за р... 88
MC2 - CCT магнитна висяща лампа за релса ... 89
MF5 - RGB+CCT прожектор за магнитна релс... 90
MF2 - CCT прожектор за магнитна релса (Zig... 91
MG5-N - RGB+CCT магнитен растерен панел ... 92
MG5-F - RGB+CCT сгъваем магнитен растере... 93
MG2-N - CCT магнитен растерен панел за рел... 94
MG2-F - CCT сгъваем магнитен растерен пан... 95

Алуминиеви профили 96

P01 - P01 - Профил, монтиран на повърхността 97
P02 - P02 - За монтаж в фрези 99
P03 - P03 - Ъглов профил 100
PK01-S - Ниска покривка 102

Захранване 103

MPV-15 - Захранване с постоянно напрежен... 104
MPV-20 - Константно напрежение мощност ... 105
MPV-30 - Захранване с постоянно напрежен... 106
MPV-60 - Захранващ блок с константно напр... 107
MVL-15 - Захранване с постоянно напрежен... 108
MVL-30 - Константно напрежение захранван... 109
MVL-40 - Захранване с постоянно напрежен... 110
MVL-60 - Захранване с постоянно напрежен... 111
MVL-75 - Постоянно напрежение захранване... 112
MVL-100 - Захранване с постоянно напреже... 113
MVL-150 - Постоянно напрежение захранван... 114
MVL-200 - Постоянно напрежение захранван... 115
MVL-250 - Постоянно напрежение захранван... 116
MVL-320 - Постоянно напрежение захранван... 117
MSD-60 - Захранване 12/24 VDC 60W PFC с ... 118
MSD-100 - Захранване 12/24 VDC 100W PFC ... 119
MSD-150 - Захранване 12/24 VDC 150W PFC ... 120
MSD-200 - Захранване 12/24 VDC 200W PFC ... 121
MSD-250 - Захранване 12/24 VDC 250W PFC ... 122
MSD-300 - Захранване 12/24 VDC 300W PFC ... 123
MDL-60 - Захранващ блок DALI/PUSH DIM 24... 124
MDL-100 - Захранване DALI/PUSH DIM 24V 1... 125
MDL-150 - Захранване DALI/PUSH DIM 24V 1... 126
MDL-200 - Захранващ блок DALI/PUSH DIM 2... 127
MDL-250 - Захранване DALI/PUSH DIM 24V 2... 128
MDL2-60 - Захранващ блок DALI-2 DT8 / PUS... 129
MDL2-100 - Захранващ блок DALI-2 DT8 / PU... 130
MDL2-150 - Захранващ блок DALI-2 DT8 / PU... 131
MDL2-200 - Захранващ блок DALI-2 DT8 / PU... 132
MDL2-250 - Захранващ блок DALI-2 DT8 / PU... 133
MLA-60 - Константно напрежение Линейно з... 134
MLA-100 - Константно напрежение Линейно ... 135
MLA-150 - Линейно захранване с постоянно ... 136
MLA-200 - Константно напрежение Линейно ... 137
MPCF-100 - Константнонапреженско захран... 138
MPCF-250 - Захранващ блок с постоянно на... 139
MPCF-350 - Захранване с постоянно напреж... 140
MPCF-500 - Захранване с постоянно напреж... 141
MPC-30 - Захранващ блок с постоянно напр... 142
MPC-60 - Захранване с постоянно напрежен... 143
MPC-100 - Захранване с постоянно напреже... 144
MPC-150 - Постоянно Напрежение Захранва... 145
MPC-200 - Захранване с постоянно напреже... 146
MPC-250 - Константно напрежение захранва... 147
MPC-300 - Константно напрежение захранва... 148
MPC-350 - Константно напрежение захранва... 149
MPCS-60 - Конфигурируемо 12V/24V 60W за... 150
MPCS-100 - Конфигурируем захранващ блок... 151
MPCS-150 - Конфигурируем захранващ блок... 152
MPCS-200 - Захранване с постоянно напреж... 153
MPCS-300 - Постоянно напрежение захранв... 154
MPCS-400 - Константно напрежение захранв... 155
MPC-60-D - Постоянно напрежение захранва... 156
MPC-100-D - Захранване с постоянно напре... 157
MPC-150-D - Захранване с постоянно напре... 158
MPC-200-D - Захранващ блок с постоянно на... 159
MPF-30B - Захранване с постоянно напреже... 160
MPF-40B - Захранване с постоянно напреже... 161
MPF-60B - Захранване с постоянно напреже... 162
MPF-100B - Захранване с постоянно напреж... 163
MPF-150B - Захранващо устройство с посто... 164
MPF-200B - Захранващ блок с постоянно на... 165
MPF-250 - Захранване с постоянно напреже... 166
MPF-250B - Захранване с постоянно напреж... 167
MPF-300 - Захранване с постоянно напреже... 168
MPF-300B - Захранване с постоянно напреж... 169
MPF-350 - Захранване с постоянно напреже... 170
MPF-500 - Захранване с постоянно напреже... 171
MPH-20 - Захранване с постоянно напрежен... 172
MPH-30 - Захранване с постоянно напрежен... 173
MPH-40 - Захранване с постоянно напрежен... 174
MPH-60 - Захранване с постоянно напрежен... 175
MPH-100 - Захранване с постоянно напреже... 176
MPH-150 - Захранване с постоянно напреже... 177
MPH-200 - Захранване с постоянно напреже... 178

Mi-Light / MiBoxer 179

Y1 - Дистанционно управление MONO 3-зон... 180
Y2 - Дистанционно управление MONO/CCT ... 181
Y3 - Дистанционно управление RGB+CCT 3-з... 182
C1 - Дистанционно MONO/CCT 4-зонов 2xAA... 183
C3 - Дистанционно управление за цветна те... 184
C3P - Дистанционно управление за цветна т... 185
C4 - RGB+CCT дистанционно управление C4 186
C5 - 4-зоново RGB+CCT дистанционно C5 187
C8 - 8-зоново RGB+CCT дистанционно C8 188
C6 - Дистанционно управление за SPI контр... 189
C9 - Дистанционно за SPI контролери с под... 190
C10 - 4-зоново дистанционно управление за ... 191
B9 - Стенен панел с 8 сцени за SPI контроле... 192
BS - 2-Wire PLC Контролер за осветление на... 193
PLCZ - PLC Zigbee 3.0 + 2.4GHz Контролер з... 194
FUT006 - Дистанционно управление MONO/... 195
FUT007 - Дистанционно MONO/CCT 4-зони 2... 196
FUT099 - Стойка за стенен монтаж за диста... 197
FUT099B - Стенна подложка за дистанционн... 198
FUT087 - Стенен контролер MONO Кръгъл 1-... 199
FUT087B - Управляващ уред, монтиран на ст... 200
S1+ - Стенен контролер CCT кръгъл 4-зонов ... 201
S1 - Стенен контролер CCT кръгъл 1-зонов 2... 202
S2+ - Стенен контролер RGB+CCT Кръгъл 4-... 203
S2 - Контролер за монтаж на стена RGB+CC... 204
FUT088 - Сензорно дистанционно RGB/RGB... 205
FUT100 - Дистанционно управление с допир ... 206
FUT089 - Удалено управление RGB+CCT 8-зо... 207
FUT089S - Дистанционно управление RGB+C... 208
FUT089Z - Дистанционно управление с допи... 209
FUT089B - Дистанционно RGB+CCT 8-зона, ч... 210
FUT090 - Дистанционно управление RGB+CC... 211
FUT092 - Дистанционно управление RGB+CC... 212
FUT092B - Дистанционно управление RGB+C... 213
FUT095 - Дистанционно управление RGB/RG... 214
FUT096 - Дистанционно управление с докос... 215
FUT096B - Сензорно дистанционно управлен... 216
FUT021 - Комплект за управление Дистанци... 217
FUT022 - Контролер и дистанционно управл... 218
FUT025 - Комплект управление отдалечено ... 219
FUT027 - Комплект за управление Дистанци... 220
FUT028 - Контролен комплект Дистанционн... 221
FUT036SA - Комплект за управление дистан... 222
FUT035SA - Комплект отдалечено управлен... 223
FUT035SA+ - Комплект за управление Диста... 224
FUT037SA - Дистанционно управление + кон... 225
FUT037SA+ - Контролен комплект Дистанци... 226
FUT038SA - Комплект управление Дистанци... 227
FUT039SA - Комплект за управление Дистан... 228
PX1 - PX1 RGB+CCT контролер 24V със захр... 229
B0 - Стенен контролер RGB+CCT 1-зона 2xA... 230
B0B - Стенен контролер RGB+CCT 1-зона че... 231
T1 - Стенен контролер MONO 4-зонов 230V ... 232
K0 - Стенен контролер MONO/CCT Въртящо ... 233
K0 - Стенен контролер MONO/CCT Въртящо ... 234
K1 - Стенен контролер MONO/CCT Въртящо ... 235
K1B - Стенен контролер MONO/CCT Въртящ... 236
K2 - Стенен контролер MONO/CCT CR2032 K2 237
K2S - Монтиран на стената контролер MON... 238
K3 - Стенен дистанционен управленик с вър... 239
K3P - Стенен дистанционен управленик с въ... 240
K3S - Стенен дистанционен с въртящо се ко... 241
PUSH1 - Безжично 2.4GHz RGB+CCT 100-230... 242
PUSH1-3 - Безжично реле 2.4GHz MONO 3-з... 243
PUSH2 - Безжично 2.4GHz RGB+CCT 3V (CR2... 244
PUSH2-3 - Безжичен 2,4GHz MONO реле с 3 ... 245
SWR - Умен ключ 2.4G SWR 246
HF-P400 - LED драйвер 230V с постоянен DC ... 247
TRI-C1 - TRIAC димер 100-240V AC 1.36A TRI-... 248
TRI-C1ZR - ТРИАК Димер 100-240V AC 1.36A ... 249
TRI-C1WR - TRIAC димер 100-240V AC 1.36A ... 250
TRI-PR - TRIAC димер 100-240V AC 2.27A TRI... 251
WL-SW1 - Умно ключе 100-240VAC 10A WiFi/... 252
SWE01 - Умна контактна гнездо със статист... 253
SWK01 - Умна контактна розетка UK със ста... 254
PIR1-ZB - Датчик за движение PIR CR123A 3... 255
PIR1-RF - PIR сензор CR123A 3V за продукти... 256
B1 - Стенен контролер MONO с 4 зони 2xAA... 257
B5 - Стенен контролер MONO 4-зони 2xAAA ... 258
B6 - Стенен дистанционен контролер за SPI ... 259

Table of Contents

T2 - Стенен контролер CCT 4-зона 230V T2 ... 260
B2 - Контролер за монтаж на стена CCT 4-зо... 261
T3 - Стенен контролер RGB/RGBW 4-зони 23... 262
B3 - Стенен контролер RGB/RGBW 4-зонов 2... 263
B3B - Стенен контролер RGB/RGBW 4-зонов ... 264
T4 - Стенен контролер RGB+CCT 4 зони 230... 265
B4 - Стенен контролер RGB+CCT 4-зона 2xA... 266
B4B - Стенен контролер RGB+CCT с 4 зони, ч... 267
B8 - Управление за стенен монтаж RGB+CCT... 268
M4 - Стенен контролер RGB+CCT 4-зонов 2x... 269
PER1 - Захранване с постоянно напрежение ... 270
L1 - L1 Mi-Light докосване на стенна панел ... 271
L4 - Докоснете стенния панел L4 Mi-Light ... 272
SPIR3 - Контролер SPI 5-24V MONO/RGB/RG... 273
SPIR5 - Контролер SPI 5-24V MONO/CCT/RG... 274
SPIW5 - Контролер SPI+DMX 5-24V MONO/C... 275
SPIW5-4 - LED контролер 5в1 RGB+CCT SPI ... 276
SPI-WL4 - 4-канален SPI LED контролер ESP3... 277
SPI-PA4 - 4-канален SPI LED усилвател на си... 278
MLR1 - Мини LED контролер за един цвят 12... 279
MLR2 - Мини LED контролер за един цвят 12... 280
FUT037S+ - LED контролер 3в1 RGB/RGBW/... 281
SR2 - LED контролер 2w1 MONO/CCT 12-24V... 282
SR5 - LED контролер 5в1 RGB+CCT 12-24VDC... 283
SR5-P - LED контролер 5 в 1 IP66 RGB+CCT 1... 284
PR2 - Контролер 2 в 1 MONO/CCT, димер 12-... 285
PR5 - Контролер 5в1 RGB+CCT 12-48V 20A 2.... 286
HR5 - Контролер 5в1 RGB+CCT 12-48V 30A 2.... 287
SM2 - LED контролер 2-в-1 MONO/CCT MiBo... 288
SM5 - LED контролер 5-в-1 RGB+CCT MiBoxe... 289
ML5 - Контролер 5в1 RGB+CCT Matter 12-48... 290
FUT037W - LED контролер RGB 12-24VDC 12... 291
FUT038W - LED контролер RGBW 12V-24VDC ... 292
SW2 - LED контролер 2в1 MONO/CCT 12-24V... 293
SW5 - LED контролер 5в1 RGB+CCT 12-24VD... 294
PW2 - MONO/CCT контролер 2 в 1 12–48V 2... 295
PW5 - Контролер 5в1 RGB+CCT 12-48V 30A ... 296
HW5 - Контролер 5в1 RGB+CCT 12-48V 30A ... 297
FUT037Z - LED контролер RGB 12-24VDC 12A... 298
FUT037Z+ - LED контролер 3в1 RGB/RGBW/... 299
SZ2 - LED контролер 2в1 MONO/CCT 12-24V... 300
SZ5 - LED контролер 5в1 RGB+CCT 12-24VDC... 301
PZ2 - CCT контролер 2 в 1 12–48V 20A Zigbe... 302
PZ5 - Контролер 5в1 RGB+CCT 12-48V 20A Zi... 303
HZ5 - Контролер 5в1 RGB+CCT 12-48V 30A Zi... 304
LS2 - LED контролер RGB+CCT 12-24VDC 5в1... 305
LS2-WP - Водоустойчив контролер за LED R... 306
LS4 - Димер Milight 0/1 - 10V / PWM / Бутон ... 307
ZB-BOX1 - Безжичен портал Zigbee 3.0 ZB-B... 308
ZB-BOX2 - Превключвател Zigbee 3.0 с кабе... 309
ZB-BOX3 - Zigbee 3.0/Bluetooth mesh gatewa... 310
WL-BOX2 - WiFi рутер MiLight/MiBoxer WL-B... 311
WL5 - LED контролер WiFi RGB+CCT 12-24VD... 312
WL5-WP - Водоустойчив LED контролер WiFi ... 313
DL-X - 5 в 1 контролер DL-X DALI 12/24V 20A ... 314
PA4 - 4-канален усилвател с висока скорост ... 315
PA5 - 5-канален висикоскоростен усилвател ... 316
RP1 - 2,4G RF повторител MiLight/MiBoxer R... 317
DL-POW1 - Захранване на DALI Mi-Light DL-P... 318
FUT043A+ - Комплект за управление Дистан... 319
FUTD01 - DMX 512 LED Предавател FUTD01 ... 320
FUT103 - LED фенер GU10 4W RGB+CCT 230... 321
FUT103Z - LED прожектор GU10 4W RGB+CC... 322
FUT104 - LED Спот MR16 4W RGB+CCT 12V F... 323
FUT106 - LED Фокус GU10 6W RGB+CCT 230V... 324
FUT106ZR - LED Спот GU10 6W RGB+CCT 230... 325
FUT106Z - LED Спот GU10 6W RGB+CCT 230V... 326
FUT107 - LED спот GU10 6W CCT 230V FUT107 ... 327
FUT014 - LED лампа FUT014 RGB+CCT ... 328
FUT110 - LED лампа E27 4W RGB+CCT 230V ... 329
FUT111 - LED лампа E27 FUT111 4W CCT 230... 330
FUT108 - LED лампа E14 4W RGB+CCT 230V ... 331
FUT105 - LED лампа E27 12W RGB+CCT 230V... 332
FUT105Z - Led лампа E27 12W RGB+CCT 230... 333
FUT012 - LED лампа RGB+CCT 9W E27 ... 334
SL1-12 - Спот LED MONO 36° 3W 12VDC SL1-... 335
SL2-12 - LED фокусно осветление CCT 36° 3... 336
SL3-12 - LED спот RGB 36° 3W 12VDC SL3-12 ... 337
SL4-12 - LED-фокус RGBW 36° 3W 12VDC SL4... 338
DW2-06A - Downlight LED 90mm 6W CCT Zigb... 339
DW2-12A - Downlight LED 90mm 12W CCT Zig... 340
FUT062 - Downlight LED 9W 15° RGB+CCT 230... 341
FUT070 - Downlight LED 6W Анти-отблясък R... 342
FUT071 - Downlight LED 12W Антибляск RGB... 343
FUT072 - Downlight LED 18W Антирефлексно ... 344
FUT075ZR - 9W Дълбок анти-отблясък LED C... 345
FUT077ZR - 9W Дълбок анти-отблясък LED R... 346
FUT013 - LED лампа E14 5W RGB+CCT 230V ... 347
WL-FL5B - 12W RGB+CCT WiFi подова лампа... 348
FUTC01 - Градинска лампа LED RGB+CCT 9... 349
FUTC02 - Градинско осветление LED RGB+C... 350
FUTC02Z - Градинско осветление LED RGB+... 351
FUTC03 - Градинско осветление LED RGB+C... 352
FUTC04 - Огродна светлина LED RGB+CCT 6... 353
FUTC04Z - Градинска светлина LED RGB+CC... 354
FUTC05 - Градинско осветление LED RGB+C... 355
FUTC06 - Градинска светлина LED RGB+CCT ... 356
FUTC07 - Градинска лампа LED RGB+CCT 10... 357
FUTC08A - 3 x Градинска светлина LED RGB+... 358
UW01 - LED 15W RGB+CCT 12V IP68 подводн... 359
UW02 - LED подводна лампа 27W RGB+CCT ... 360
UW03 - LED подводна лампа 9W RGB+CCT 1... 361
PW01 - LED PAR56 лампа 27W RGB+CCT 12V ... 362
PW02 - LED PAR56 лампа 18W RGB+CCT 12V ... 363
WL-433 - 433MHz LoRa Gateway ... 364
FUT086 - Milight пилот RGB CCT 8-зонов LoR... 365
RL1-24 - LED стенна светлина RL1-24 ... 366
RL2-48 - Стенна лампа LED RL2-48 ... 367
RL3-24 - LED стенна светлина RL3-24 ... 368
FUT068 - LED вградено осветление FUT068 ... 369
FUT064 - LED Вградено осветление FUT064 ... 370
FUT061 - LED Downlight FUT061 RGB+CCT ... 371
FUT066 - LED вградено осветление FUT066 ... 372
FUT060 - LED вградено осветление FUT060 ... 373
FUT065 - LED Downlight FUT065 RGB+CCT ... 374
FUT063 - LED луничка FUT063 RGB+CCT ... 375
FUT069 - LED Downlight FUT069 RGB+CCT ... 376
FUT079 - LED луничка RGB+CCT IP54 FUT079 ... 377
LL1-18 - LED Линейна светлина RGB+CCT 18... 378
FUTT08 - Прожектор RGB+CCT 200W 230VA... 379
FUTT07 - Прожектор RGB+CCT 100W 230VA... 380
FUTT02 - Прожектор RGB+CCT 50W 230VAC ... 381
FUTT03 - Прожектор RGB+CCT 30W 230VAC ... 382
FUTT04 - Прожектор RGB+CCT 20W 230VAC ... 383
FUTT05 - Прожектор RGB+CCT 10W 230VAC ... 384
FUTT06 - Прожектор RGB+CCT 10W 24VDC F... 385

Аксесоари 386

SN-PROFILE - Димер за профил 12-24V DC 3.... 387
SN-DUAL - Димерен превключвател с датчи... 388
TR-A - Релса за повърхностен монтаж със з... 389
ZBCX - Конектор за LED лента 9w1 5A 2-пино... 390
ZBCI-8 - Съединител за 8mm LED лента ... 391
ZBCI-10 - Свързващ елемент за 10mm LED-s... 392
ZBCI-12 - Съединител за 12mm LED лента C... 393
ZMM-8 - Конектор за 8мм LED лента ... 394
ZMM-10 - Конектор за 10mm LED лента ... 395
ZMM-12 - Съединител за 12mm LED лента ... 396
ZSF-8 - Навийте конектор за LED лента от 8... 397
ZSF-10 - Навинчван конектор за 10mm LED ... 398
ZWJ-I - Спойка за кабел - форма I ... 399
ZWJ-T - Съединител за кабел - форма T ... 400
ZWJ-Y - Конектор за кабел - форма Y ... 401
WIRE-6 - Жици за LED лента RGB+CCT 6 ядр... 402
WIRE-5 - Жици за ленти LED RGBW 5 ядра пл... 403
WIRE-4 - Жици за RGB LED лента 4-ядрен ... 404
WIRE-3 - Жици за LED лента CCT 3 ядро пло... 405
WIRE-2 - Кабели за LED лента 2 ядра плоско ... 406
3M-300LSE - Лепяща лента 3M 300LSE ... 407
TD-14 - Двустранно лепило Лента 14mm Акр... 408
HST - Термоусадъчна тръба прозрачна ... 409
HSTG - Термосвиваема тръба, прозрачна с ... 410
SIL - Силиконово лепило за електроника ... 411
REEL - Ролка за LED лента ... 412

LED лента

LED лентите са модерни и енергийно ефективни източници на светлина, позволяващи създаването на декоративно и функционално осветление. Гамата включва модели MONO, CCT (Tunable White), RGB, RGBW, RGB+CCT, COB и DIGITAL SPI – налични в различни мощности, напрежения (12V, 24V, 48V, 230V) и степени на защита IP. Благодарение на гъвкавата конструкция, високата светлинна ефективност и лесния монтаж, LED лентите са подходящи за жилищни, търговски и външни приложения.

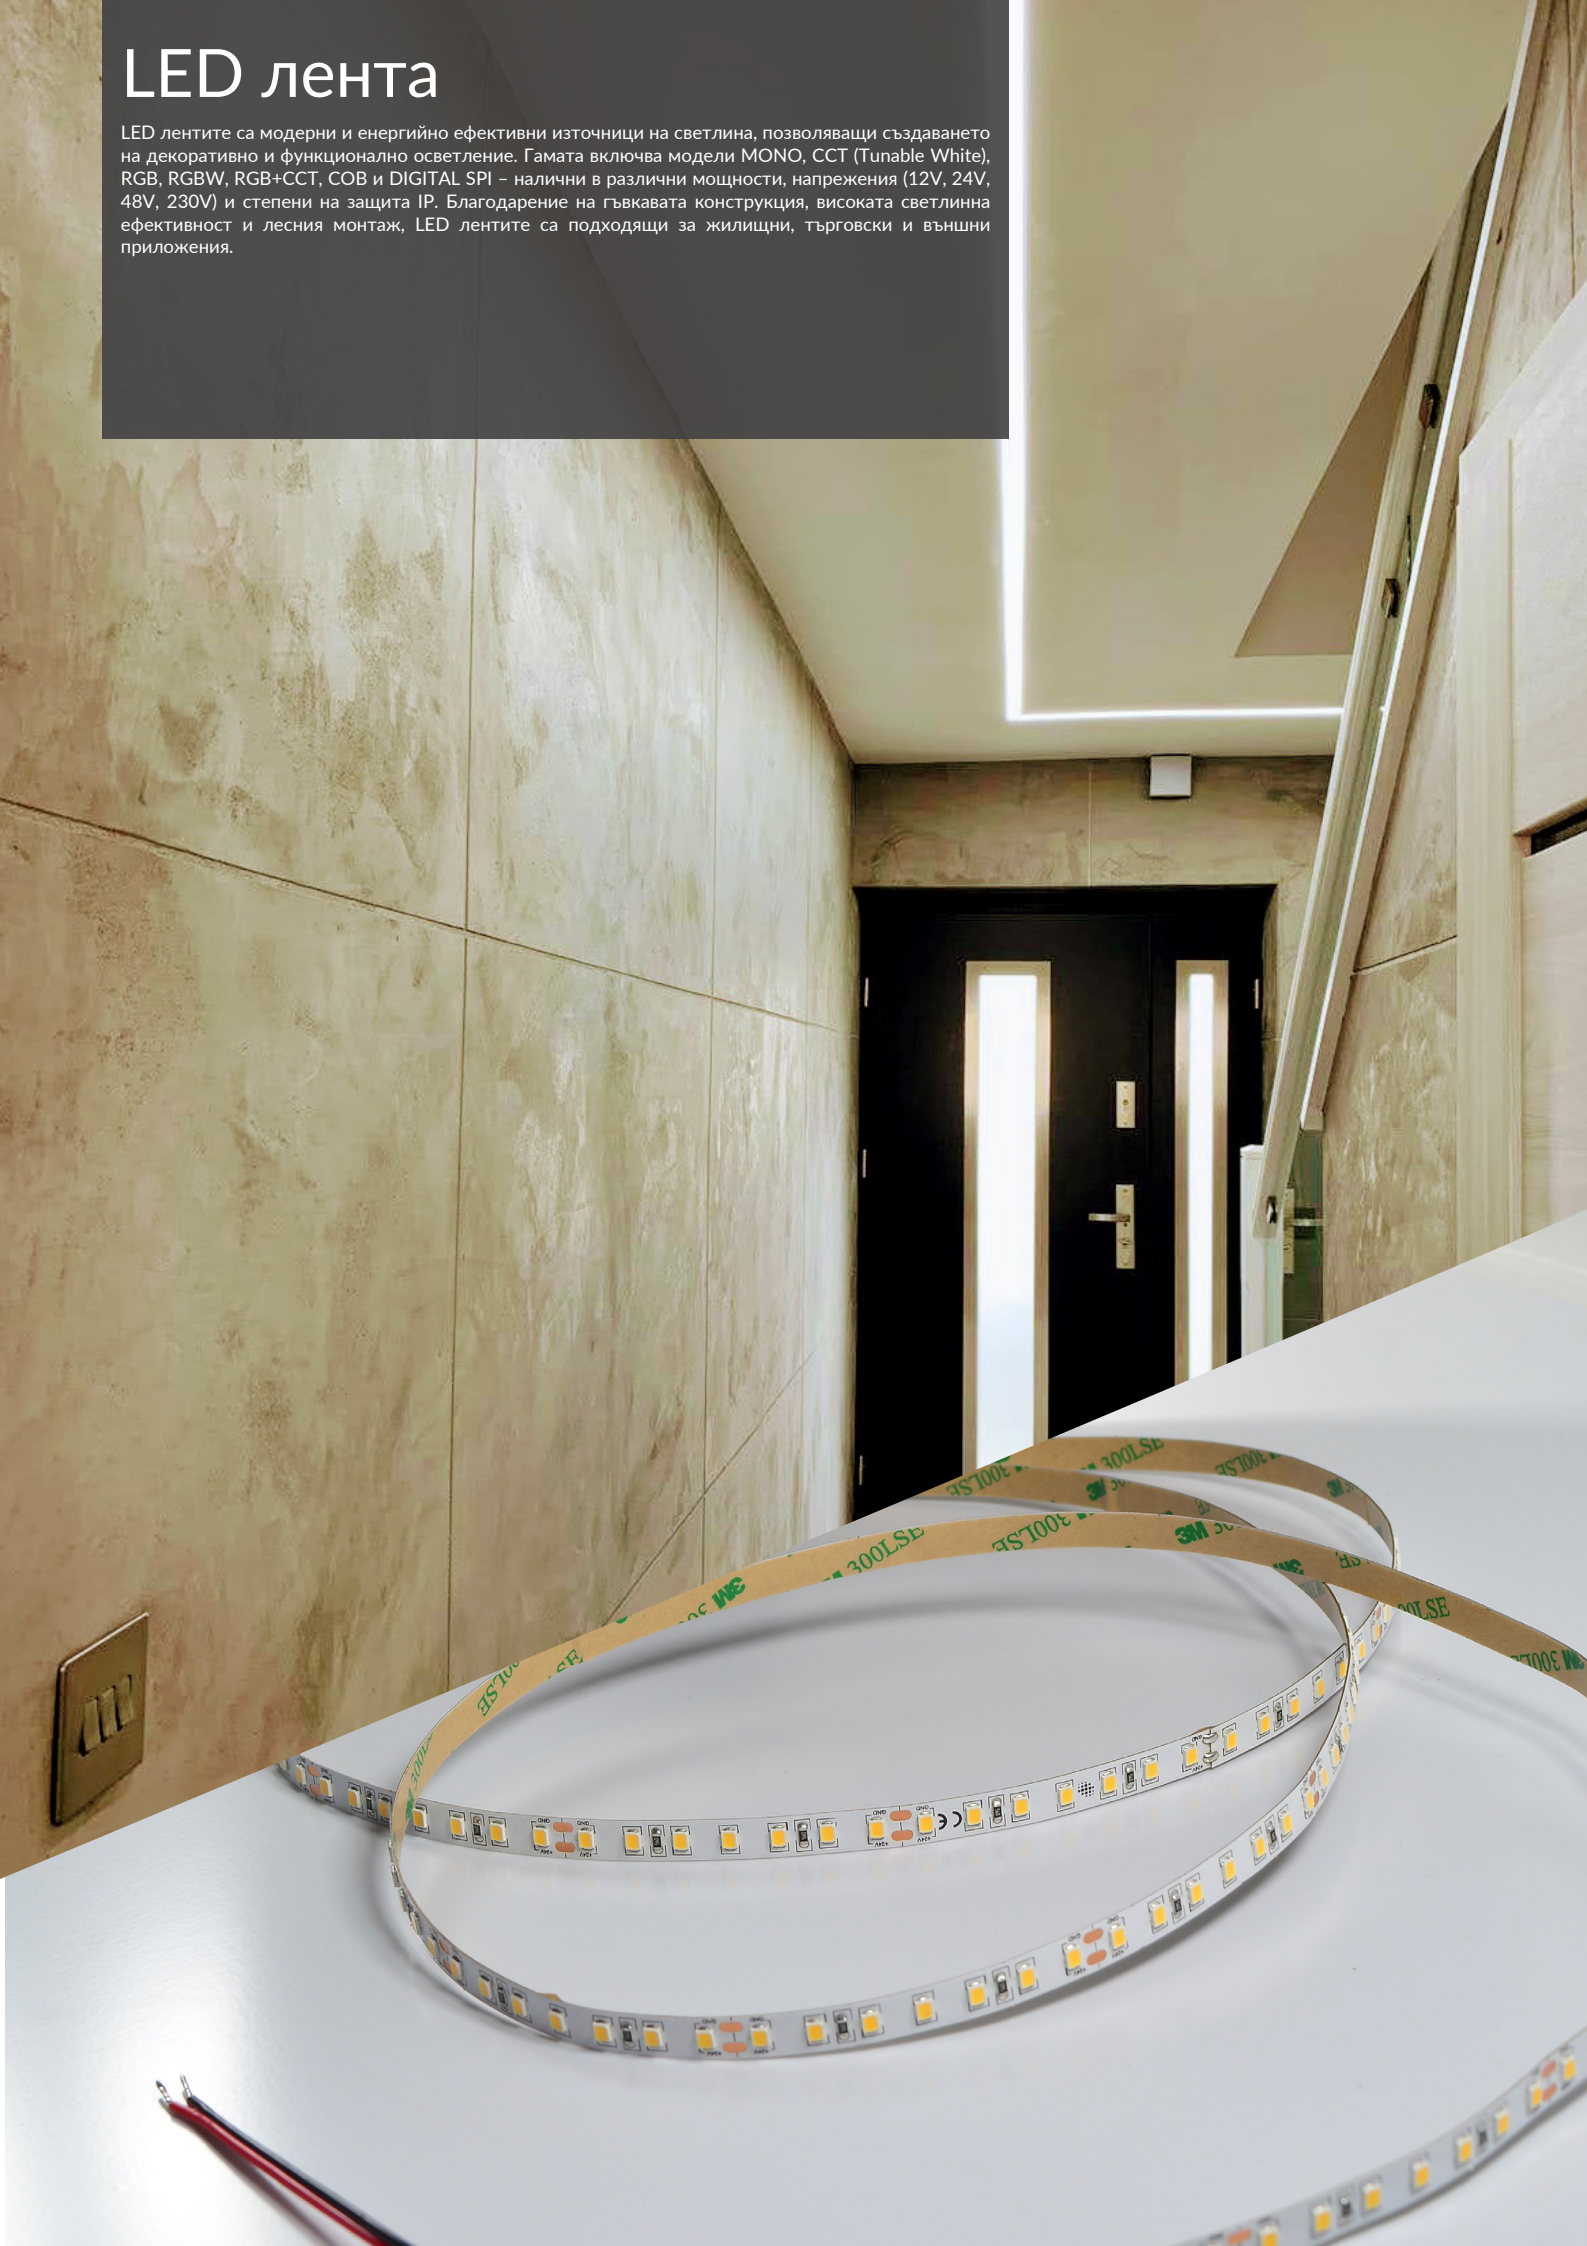

LED ЛЕНТА SOB 5W/M 12V 320LED/M RA90 125LM/W



5W/m
SOB/SMD технология – равномерна светлинна линия
до 125 lm/W
8mm PCB 2oz R2R
12V DC
Секция на рязане 1,25 cm
Ra > 90
75000h L70 живот
Лента 3M 300 LSE
5 години гаранция

Професионална LED лента от ново поколение, проектирана за непрекъсната работа, с ефективност до 125 lm/W. Технологията SOB/SMD е подобрена алтернатива на класическите COB ленти – комбинира равномерната, непрекъсната светлинна линия на COB с по-високата издръжливост и ефективност на SMD диодите. Специален силиконов слой изглажда светлината и увеличава механичната устойчивост, елиминирайки типичните слабости на COB. 320 прецизно разположени диода осигуряват отлична равномерност, висок CRI и много ниски SDCM стойности за перфектна последователност на цвета. Лентата предлага широк ъгъл на светене над 160°, към модул за рязане 1,25 cm и здрава монтажна лента 3M 300 LSE. Идеален избор за премиум инсталации, където качеството и надеждността са от значение.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
SOB-5-CW	5	Бял	IP20		6500	92	650	650
SOB-5-CW-66	5	Бял	IP66		6500	92	650	650
SOB-5-50	5	Бял	IP20		5000	92	620	620
SOB-5-50-66	5	Бял	IP66		5000	92	620	620
SOB-5-NW	5	Бял	IP20		4000	95	590	590
SOB-5-NW-66	5	Бял	IP66		4000	92	590	590
SOB-5-35	5	Бял	IP20		3500	92	575	575
SOB-5-35-66	5	Бял	IP66		3500	92	575	575
SOB-5-WW	5	Бял	IP20		3000	92	565	565
SOB-5-WW-66	5	Бял	IP66		3000	92	565	565
SOB-5-HW	5	Бял	IP20		2700	92	540	540
SOB-5-HW-66	5	Бял	IP66		2700	92	540	540

LED ЛЕНТА SOB 10W/M 12V 320LED/M RA90 125LM/W



10W/m
SOB/SMD технология – равномерна светлинна линия
до 125 lm/W
8mm PCB 2oz R2R
12V DC
Секция на рязане 1,25 cm
Ra > 90
75000h L70 живот
Лента 3M 300 LSE
5 години гаранция

Професионална LED лента от ново поколение, проектирана за непрекъсната работа, с ефективност до 125 lm/W. Технологията SOB/SMD е подобрена алтернатива на класическите COB ленти – комбинира равномерната, непрекъсната светлинна линия на COB с по-високата издръжливост и ефективност на SMD диодите. Специален силиконов слой изглажда светлината и увеличава механичната устойчивост, елиминирайки типичните слабости на COB. 320 прецизно разположени диода осигуряват отлична равномерност, висок CRI и много ниски SDCM стойности за перфектна последователност на цвета. Лентата предлага широк ъгъл на светене над 160°, къс модул за рязане 1,25 cm и здрава монтажна лента 3M 300 LSE. Идеален избор за премиум инсталации, където качеството и надеждността са от значение.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
SOB-10-CW	10	Бял	IP20		6500	92	1240	1240
SOB-10-CW-66	10	Бял	IP66		6500	92	1240	1240
SOB-10-CW-68	10	Бял	IP68		6500	92	1240	1240
SOB-10-50	10	Бял	IP20		5000	92	1200	1200
SOB-10-50-66	10	Бял	IP66		5000	92	1200	1200
SOB-10-NW	10	Бял	IP20		4000	95	1180	1180
SOB-10-NW-66	10	Бял	IP66		4000	92	1180	1180
SOB-10-NW-68	10	Бял	IP68		4000	92	1180	1180
SOB-10-35	10	Бял	IP20		3500	92	1150	1150
SOB-10-35-66	10	Бял	IP66		3500	92	1150	1150
SOB-10-WW	10	Бял	IP20		3000	92	1130	1130
SOB-10-WW-66	10	Бял	IP66		3000	92	1130	1130
SOB-10-WW-68	10	Бял	IP68		3000	92	1130	1130
SOB-10-HW	10	Бял	IP20		2700	92	1080	1080
SOB-10-HW-66	10	Бял	IP66		2700	92	1080	1080
SOB-10-HW-68	10	Бял	IP68		2700	92	1080	1080

LED ЛЕНТА SOB ЦВЯТ 10W/M 24V 320LED/M



10W/m
SOB/SMD технология – равномерна светлинна линия
Налични цветове: Червен, Зелен, Син, Жълт, Ice Blue, Розов
8mm PCB 2oz R2R
24V DC
Секция на рязане 2.5 cm
50000h L70 живот
Лента 3M 300 LSE
5 години гаранция

Професионална цветна LED лента от ново поколение, предназначена за непрекъсната работа и взискателни декоративни инсталации. Технологията SOB/SMD е усъвършенствана алтернатива на класическите COB ленти, като осигурява чиста и равномерна светлинна линия с много по-висока издръжливост и устойчивост. 320-те прецизно подредени диода осигуряват интензивен, наситен цвят без трептене и отлична равномерност по цялата дължина. Широкият ъгъл на светене над 160° и много краткият 2,5 cm модул за рязане позволяват прецизно напасване към всяка инсталация. Силната двустранна лента 3M 300 LSE гарантира сигурен и траен монтаж дори върху трудни повърхности.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Светлинен поток [lm]
SOB-10-R-24	10	Червено	IP20		260
SOB-10-R-66-24	10	Червено	IP66		260
SOB-10-G-24	10	Зелен	IP20		900
SOB-10-G-66-24	10	Зелен	IP66		900
SOB-10-B-24	10	Синьо	IP20		260
SOB-10-B-66-24	10	Синьо	IP66		260
SOB-10-Y-24	10	Жълт	IP20		1050
SOB-10-Y-66-24	10	Жълт	IP66		1050
SOB-10-IB-24	10	Ледено синьо	IP20		1050
SOB-10-IB-66-24	10	Ледено синьо	IP66		1050
SOB-10-P-24	10	Розов	IP20		500
SOB-10-P-66-24	10	Розов	IP66		500

LED ЛЕНТА SOB 9+9W/M 24V 280LED/M RA90 CCT 2700-6500K

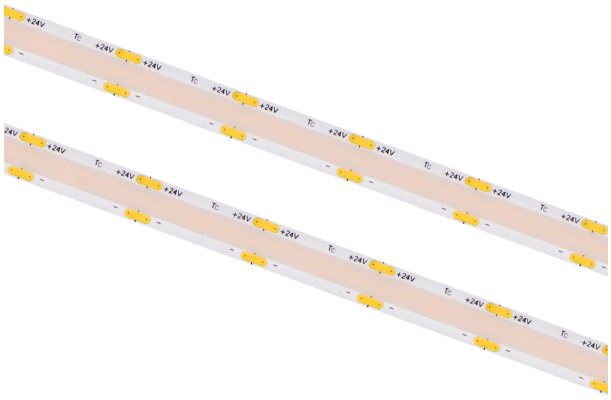

9+9W/m (9W за 2700K + 9W за 6500K)
24V DC
Ra > 90
Секция за рязане 2.5 cm
2oz 10mm FPC
Дължина на ролката: 30m за IP20, 10m за IP66/IP68
5 години гаранция

Професионална LED лента от ново поколение с регулируема цветна температура от 2700K до 6500K, предназначена за непрекъсната работа. Технологията SOB/SMD е подобрена алтернатива на класическите COB ленти, като комбинира равномерната светлинна линия на COB с по-високата издръжливост и ефективност на SMD диодите. Специалният силиконов слой допълнително изглажда светлината и увеличава механичната устойчивост, премахвайки типичните слабости на COB. 280-те двойночипови SMD диода осигуряват изключителна равномерност, висок CRI и много ниски SDCM стойности за идеална последователност по цялата дължина. Лентата предлага широк ъгъл на светене над 160°, много къс модул за рязане 2,5 cm и здрава монтажна лента 3M 300 LSE за сигурно фиксиране. Отличен избор за премиум инсталации, където качеството и надеждността са от решаващо значение.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
SOB-18-CCT-24	18	Бял	IP20		2700,6500	94	1740	1740
SOB-18-CCT-66-24	18	Бял	IP66		2700,6500	94	1740	1740
SOB-18-CCT-68-24	18	Бял	IP68		2700,6500	94	1740	1740

LED ЛЕНТА SOB 8W/M 24V 320LED/M RA90 135LM/W



8W/m
SOB/SMD технология – равномерна светлинна линия
до 135 lm/W
8mm PCB 2oz R2R
24V DC
Секция на рязане 2.5 cm
Ra > 90
75000h L70 живот
Лента 3M 300 LSE
5 години гаранция

Професионална LED лента от ново поколение, проектирана за непрекъсната работа, с ефективност до 135 lm/W. Технологията SOB/SMD е подобрена алтернатива на класическите COB ленти – комбинира равномерната, непрекъсната светлинна линия на COB с по-високата издръжливост и ефективност на SMD диодите. Специален силиконов слой изглажда светлината и увеличава механичната устойчивост, елиминирайки типичните слабости на COB. 320 прецизно разположени диода осигуряват отлична равномерност, висок CRI и много ниски SDCM стойности за перфектна последователност на цвета. Лентата предлага широк ъгъл на светене над 160°, къс модул за рязане 2,5 cm и здрава монтажна лента 3M 300 LSE. Идеален избор за премиум инсталации, където качеството и надеждността са от значение.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
SOB-8-CW-24	8	Бял	IP20		6500	92	1160	1160
SOB-8-CW-66-24	8	Бял	IP66		6500	92	1160	1160
SOB-8-CW-68-24	8	Бял	IP68		6500	92	1160	1160
SOB-8-NW-24	8	Бял	IP20		4000	92	1120	1120
SOB-8-NW-66-24	8	Бял	IP66		4000	92	1120	1120
SOB-8-NW-68-24	8	Бял	IP68		4000	92	1120	1120
SOB-8-WW-24	8	Бял	IP20		3000	92	1080	1080
SOB-8-WW-66-24	8	Бял	IP66		3000	92	1080	1080
SOB-8-WW-68-24	8	Бял	IP68		3000	92	1080	1080
SOB-8-HW-24	8	Бял	IP20		2700	92	1010	1010
SOB-8-HW-66-24	8	Бял	IP66		2700	92	1010	1010
SOB-8-HW-68-24	8	Бял	IP68		2700	92	1010	1010

LED ЛЕНТА SOB 12W/M 24V 320LED/M RA90 135LM/W



12W/m
SOB/SMD технология – равномерна светлинна линия
до 135 lm/W
8mm PCB 2oz R2R
24V DC
Секция на рязане 2.5 cm
Ra > 90
75000h L70 живот
Лента 3M 300 LSE
5 години гаранция

Професионална LED лента от ново поколение, проектирана за непрекъсната работа, с ефективност до 135 lm/W. Технологията SOB/SMD е подобрена алтернатива на класическите COB ленти – комбинира равномерната, непрекъсната светлинна линия на COB с по-високата издръжливост и ефективност на SMD диодите. Специален силиконов слой изглажда светлината и увеличава механичната устойчивост, елиминирайки типичните слабости на COB. 320 прецизно разположени диода осигуряват отлична равномерност, висок CRI и много ниски SDCM стойности за перфектна последователност на цвета. Лентата предлага широк ъгъл на светене над 160°, къс модул за рязане 2,5 cm и здрава монтажна лента 3M 300 LSE. Идеален избор за премиум инсталации, където качеството и надеждността са от значение.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
SOB-12-CW-24	12	Бял	IP20		6500	92	1680	1680
SOB-12-CW-66-24	12	Бял	IP66		6500	92	1680	1680
SOB-12-CW-68-24	12	Бял	IP68		6500	92	1680	1680
SOB-12-NW-24	12	Бял	IP20		4000	92	1620	1620
SOB-12-NW-66-24	12	Бял	IP66		4000	92	1620	1620
SOB-12-NW-68-24	12	Бял	IP68		4000	92	1620	1620
SOB-12-WW-24	12	Бял	IP20		3000	92	1560	1560
SOB-12-WW-66-24	12	Бял	IP66		3000	92	1560	1560
SOB-12-WW-68-24	12	Бял	IP68		3000	92	1560	1560
SOB-12-HW-24	12	Бял	IP20		2700	92	1460	1460
SOB-12-HW-66-24	12	Бял	IP66		2700	92	1460	1460
SOB-12-HW-68-24	12	Бял	IP68		2700	92	1460	1460

LED ЛЕНТА SOB 15W/M 24V 320LED/M RA90 135LM/W

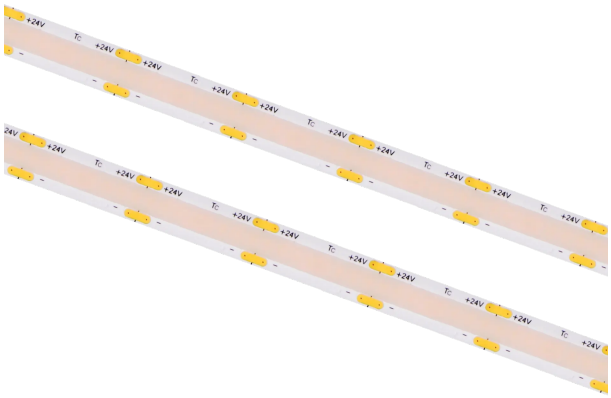

15W/m
SOB/SMD технология – равномерна светлинна линия
до 135 lm/W
10mm PCB 3oz R2R
24V DC
Секция на рязане 2.5 cm
Ra > 90
75000h L70 живот
Лента 3M 300 LSE
5 години гаранция

Професионална LED лента от ново поколение, проектирана за непрекъсната работа, с ефективност до 135 lm/W. Технологията SOB/SMD е подобрена алтернатива на класическите COB ленти – комбинира равномерната, непрекъсната светлинна линия на COB с по-високата издръжливост и ефективност на SMD диодите. Специален силиконов слой изглажда светлината и увеличава механичната устойчивост, елиминирайки типичните слабости на COB. 320 прецизно разположени диода осигуряват отлична равномерност, висок CRI и много ниски SDCM стойности за перфектна последователност на цвета. Лентата предлага широк ъгъл на светене над 160°, къс модул за рязане 2,5 cm и здрава монтажна лента 3M 300 LSE. Идеален избор за премиум инсталации, където качеството и надеждността са от значение.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
SOB-15-SW-24-10M	15	Бял	IP20		10000	92	1750	1750
SOB-15-SW-24	15	Бял	IP20		10000	92	1750	1750
SOB-15-CW-24-10M	15	Бял	IP20		6500	92	1950	1950
SOB-15-CW-24	15	Бял	IP20		6500	92	1950	1950
SOB-15-CW-66-24	15	Бял	IP66		6500	92	1950	1950
SOB-15-50-24-10M	15	Бял	IP20		5000	92	1950	1950
SOB-15-50-24	15	Бял	IP20		5000	92	1950	1950
SOB-15-50-66-24	15	Бял	IP66		5000	92	1950	1950
SOB-15-NW-24-10M	15	Бял	IP20		4000	92	1940	1940
SOB-15-NW-24	15	Бял	IP20		4000	92	1940	1940
SOB-15-NW-66-24	15	Бял	IP66		4000	92	1940	1940
SOB-15-WW-24-10M	15	Бял	IP20		3000	92	1890	1890
SOB-15-WW-24	15	Бял	IP20		3000	92	1890	1890
SOB-15-WW-66-24	15	Бял	IP66		3000	92	1890	1890
SOB-15-HW-24-10M	15	Бял	IP20		2700	92	1710	1710
SOB-15-HW-24	15	Бял	IP20		2700	92	1710	1710
SOB-15-HW-66-24	15	Бял	IP66		2700	92	1710	1710
SOB-15-22-24-10M	15	Бял	IP20		2200	92	1480	1480
SOB-15-22-24	15	Бял	IP20		2200	92	1480	1480
SOB-15-18-24-10M	15	Бял	IP20		1800	92	1350	1350
SOB-15-18-24	15	Бял	IP20		1800	92	1350	1350

LED ЛЕНТА SOB 8W/M 48V 320LED/M RA90 135LM/W

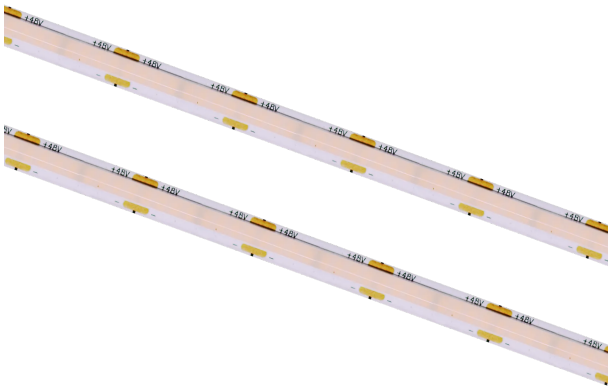

8W/m
SOB/SMD технология – равномерна светлинна линия
до 135 lm/W
8mm PCB 2oz R2R
48V DC
Секция на рязане 2.5 cm
Ra > 90
75000h L70 живот
Лента 3M 300 LSE
5 години гаранция

Професионална LED лента от ново поколение, проектирана за непрекъсната работа, с ефективност до 135 lm/W. Технологията SOB/SMD е подобрена алтернатива на класическите COB ленти – комбинира равномерната, непрекъсната светлинна линия на COB с по-високата издръжливост и ефективност на SMD диодите. Специален силиконов слой изглажда светлината и увеличава механичната устойчивост, елиминирайки типичните слабости на COB. 320 прецизно разположени диода осигуряват отлична равномерност, висок CRI и много ниски SDCM стойности за перфектна последователност на цвета. Лентата предлага широк ъгъл на светене над 160°, къс модул за рязане 2,5 cm и здрава монтажна лента 3M 300 LSE. Идеален избор за премиум инсталации, където качеството и надеждността са от значение.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
SOB-8-CW-48	8	Бял	IP20		6500	92	1160	1160
SOB-8-CW-66-48	8	Бял	IP66		6500	92	1160	1160
SOB-8-CW-68-48	8	Бял	IP68		6500	92	1160	1160
SOB-8-NW-48	8	Бял	IP20		4000	92	1120	1120
SOB-8-NW-66-48	8	Бял	IP66		4000	92	1120	1120
SOB-8-NW-68-48	8	Бял	IP68		4000	92	1120	1120
SOB-8-WW-48	8	Бял	IP20		3000	92	1080	1080
SOB-8-WW-66-48	8	Бял	IP66		3000	92	1080	1080
SOB-8-WW-68-48	8	Бял	IP68		3000	92	1080	1080
SOB-8-HW-48	8	Бял	IP20		2700	92	1010	1010
SOB-8-HW-66-48	8	Бял	IP66		2700	92	1010	1010
SOB-8-HW-68-48	8	Бял	IP68		2700	92	1010	1010

LED ЛЕНТА SOB 12W/M 48V 320LED/M RA90 135LM/W

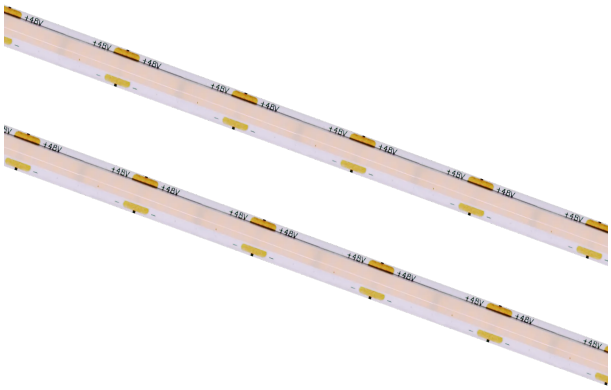

12W/m
SOB/SMD технология – равномерна светлинна линия
до 135 lm/W
8mm PCB 2oz R2R
48V DC
Секция на рязане 2.5 cm
Ra > 90
75000h L70 живот
Лента 3M 300 LSE
5 години гаранция

Професионална LED лента от ново поколение, проектирана за непрекъсната работа, с ефективност до 135 lm/W. Технологията SOB/SMD е подобрена алтернатива на класическите COB ленти – комбинира равномерната, непрекъсната светлинна линия на COB с по-високата издръжливост и ефективност на SMD диодите. Специален силиконов слой изглажда светлината и увеличава механичната устойчивост, елиминирайки типичните слабости на COB. 320 прецизно разположени диода осигуряват отлична равномерност, висок CRI и много ниски SDCM стойности за перфектна последователност на цвета. Лентата предлага широк ъгъл на светене над 160°, къс модул за рязане 2,5 cm и здрава монтажна лента 3M 300 LSE. Идеален избор за премиум инсталации, където качеството и надеждността са от значение.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
SOB-12-CW-48	12	Бял	IP20		6500	92	1680	1680
SOB-12-CW-66-48	12	Бял	IP66		6500	92	1680	1680
SOB-12-CW-68-48	12	Бял	IP68		6500	92	1680	1680
SOB-12-NW-48	12	Бял	IP20		4000	92	1620	1620
SOB-12-NW-66-48	12	Бял	IP66		4000	92	1620	1620
SOB-12-NW-68-48	12	Бял	IP68		4000	92	1620	1620
SOB-12-WW-48	12	Бял	IP20		3000	92	1560	1560
SOB-12-WW-66-48	12	Бял	IP66		3000	92	1560	1560
SOB-12-WW-68-48	12	Бял	IP68		3000	92	1560	1560
SOB-12-HW-48	12	Бял	IP20		2700	92	1460	1460
SOB-12-HW-66-48	12	Бял	IP66		2700	92	1460	1460
SOB-12-HW-68-48	12	Бял	IP68		2700	92	1460	1460

LED ЛЕНТА CSP 15W/M 24V 320LED/M RA90 130LM/W

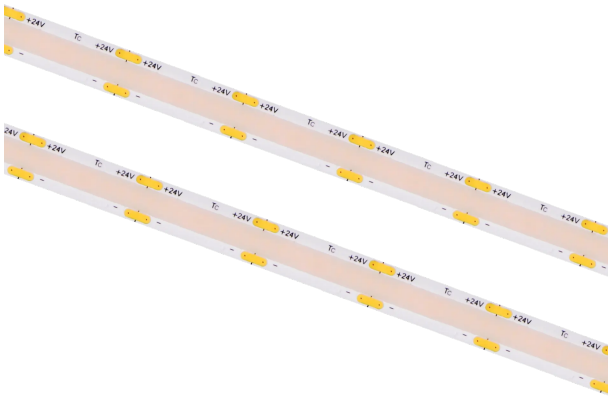

15W /m
10mm 3oz PCB
24V DC
130lm/W
Дължина на рязане 2,5cm
Ra>90
50000h L70 продължителност на живота
10m ролка
5 години гаранция

Професионална LED лента за непрекъсната работа с ефективност до 130 lm/W. Оборудвана е с 320 диода в технология CSP (Chip Scale Package). Тази технология осигурява изключителна производителност благодарение на компактния размер на диодите и директната връзка на чипа със субстрата, което повишава топлинната и механичната ефективност. Лентата е покрита с бял слой, който допълнително защитава и подобрява външния вид. Осигурява равномерна светлина по цялата дължина и широк ъгъл на разпръскване над 160 градуса. Субстратът разполага с лепяща лента 3M 300 LSE за лесен монтаж.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
CSP-320-CW-24	15	Бял	IP20		6000	93	1950	1950
CSP-320-NW-24	15	Бял	IP20		4000	93	1940	1940
CSP-320-WW-24	15	Бял	IP20		3000	92	1890	1890
CSP-320-HW-24	15	Бял	IP20		2700	92	1710	1710

LED ЛЕНТА 2.8W/M 24V 72LED/M 220 LM/W



2,8W /m
24V DC
до 220 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
12,5cm дължина на рязане
3oz 8mm FPC
Ra>80, достъпен над 95
100000h L70 продължителност на живота
30m ролка за IP20, 10m за IP66 / IP68
Гаранция 5 години

Висококачествена LED лента за професионална употреба с девет високо ефективни LED диоди в един модул, за да се постигне светлинна ефективност до 220 lm/W. Два слоя PCB с медни пътеки от 3oz характеризирани с по-ниско падане на напрежението и по-ниска работна температура. Върху основа с помощта на лепяща лента 3M 300 LSE. LED диоди, които отговарят на изискванията на теста LM-80, гарантиращи малко намаляване на лумените и постоянство на цвета с времето.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
SHF-72-CW-24	2.8	Бял	IP20		6000	84	620	620
SHF-72-66-CW-24	2.8	Бял	IP66		6000	84	620	620
SHF-72-NW-24	2.8	Бял	IP20		4000	83	590	590
SHF-72-66-NW-24	2.8	Бял	IP66		4000	83	590	590
SHF-72-WW-24	2.8	Бял	IP20		3000	83	565	565
SHF-72-66-WW-24	2.8	Бял	IP66		3000	83	565	565
SHF-72-HW-24	2.8	Бял	IP20		2700	82	535	535
SHF-72-66-HW-24	2.8	Бял	IP66		2700	82	535	535

LED ЛЕНТА 5,5W/M 24V 144LED/M 220 LM/W



5,5W/м
24V DC
220 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
Дължина на рязане 6,25 см
3oz 8mm FPC
Ra>80, налични над 95
100000h L70 продължителност на живота
30m ролка за IP20, 10m за IP66 / IP68
Гаранция 5 години

Висококачествена LED лента за професионална употреба с девет високоефективни LED в един модул за постигане на светлинна ефективност до 220 lm / W. Два слоя PCB със 3oz медни пътища се характеризират с по-ниско падане на напрежението и по-ниска работна температура. Върху основа, използваща адхезивна лента 3M 300 LSE. LED диоди, които отговарят на изискванията на теста LM-80, гарантиращи малко намаляване на лиумена и цветова константност във времето.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
SHF-144-CW-24	5.5	Бял	IP20		6000	84	1230	1230
SHF-144-66-CW-24	5.5	Бял	IP66		6000	84	1230	1230
SHF-144-NW-24	5.5	Бял	IP20		4000	83	1180	1180
SHF-144-66-NW-24	5.5	Бял	IP66		4000	83	1180	1180
SHF-144-WW-24	5.5	Бял	IP20		3000	83	1130	1130
SHF-144-66-WW-24	5.5	Бял	IP66		3000	83	1130	1130
SHF-144-HW-24	5.5	Бял	IP20		2700	82	1070	1070
SHF-144-66-HW-24	5.5	Бял	IP66		2700	82	1070	1070

LED ЛЕНТА 12W/M 24V 234LED/M 220 LM/W

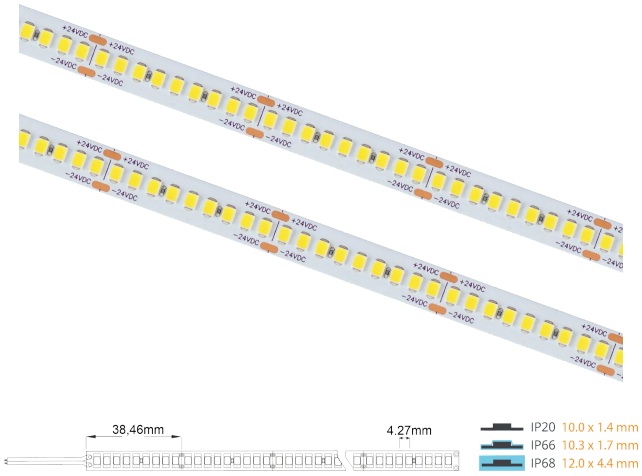

12W /m
24V DC
220 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
3,846cm дължина на рязане
3oz 8mm FPC
Ra>80, достъпно над 95
100000h L70 живот
30m ролка за IP20, 10m за IP66 / IP68
Гаранция 5 години

Висококачествена професионална LED лента с девет високоефективни диоди в един модул, за да постигне светлинна ефективност до 220 lm / W. Две слоя PCB с медни пътеки от 3oz , характеризиращи се с по-малко напрежение и по-ниска работна температура. Върху основата се използва лепяща лента 3M 300 LSE. LED-ите, които отговарят на изискванията на теста LM-80, гарантират малко намаляване на светлинния поток и постоянство на цветовете с течение на времето.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
SHF-234-CW-24	12	Бял	IP20		6000	82	2450	2450
SHF-234-50-24	12	Бял	IP20		5000	81	2400	2400
SHF-234-NW-24	12	Бял	IP20		4000	82	2400	2400
SHF-234-WW-24	12	Бял	IP20		3000	83	2400	2320
SHF-234-HW-24	12	Бял	IP20		2700	83	2250	2250

LED ЛЕНТА 11W/M RA98 ПЪЛЕН СВЕТЛИНЕН СПЕКТЪР 24V 120LED/M, FREE CUT



11W /m
24V DC
90lm/W
FREE-CUT: рязане на всеки 0,83см
2oz 8mm FPC
Ra>96
50000h L70 продължителност на живота
30м ролка
Гаранция 3 години

Професионална LED лента с пълен светлинен спектър и функция 'free cut', позволяваща рязане след всеки диод, осигуряваща естествено възпроизвеждане на цветовете с висок индекс на цветопредаване Ra>96. Светлинна ефективност 100 lm/W. Двуслойна платка с 2oz медни пътеки гарантира надеждност и ефективност. Оборудвана с лепяща лента 3M 300 LSE за сигурно закрепване. Перфектна за мебели, рафтове, огледала и други прецизни приложения.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
SHR-120-CW-24	11	Бял	IP20		6500	96	1020	1020
SHR-120-NW-24	11	Бял	IP20		4000	97	990	990
SHR-120-WW-24	11	Бял	IP20		3000	97	940	940
SHR-120-HW-24	11	Бял	IP20		2700	98	820	820

LED ЛЕНТА 11W/M RA98 ПЪЛЕН СВЕТЛИНЕН СПЕКТЪР 24V 140LED/M



11W /m
24V DC
100lm/W
5cm дължина на рязане
2oz 8mm FPC
Ra>96
50000h L70 продължителност на живота
30м ролка
Гаранция 3 години

Професионална LED лента с пълноспектърна светлина, предоставяща изключително естествено възпроизвеждане на цветовете благодарение на висок индекс на цветопредаване Ra>96. Изключителна светлинна ефективност от 100 lm/W, идеална за непрекъсната работа. Двуслоен PCB с 2oz медни пътеки гарантира надеждност и ефективност. Снабдена с 3M 300 LSE лепяща лента за сигурно закрепване.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
SHR-140-CW-24	11	Бял	IP20		6500	98	1190	1190
SHR-140-NW-24	11	Бял	IP20		4000	98	1170	1170
SHR-140-WW-24	11	Бял	IP20		3000	98	1070	1070
SHR-140-HW-24	11	Бял	IP20		2700	98	1040	1040

LED ЛЕНТА 10W/M 24V 528CHIP/M ЦВЯТ





10W /m
24V DC
дължина на рязане 4,55 см
2oz 8mm FPC
10m ролка
Гаранция 3 години

Висококачествена LED лента за професионална употреба с 528 чипа. Еднородна и мека люминесценция, без светлни точки. Широк ъгъл на светлинния лъч над 160 градуса. Две слоя от ПСБ с медни пътеки от 2oz, характеризиращи се с по-ниско падане на напрежението и по-ниска работна температура.

Models

	Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Светлинен поток [lm]
	COB-528-R-24	10	Червено	IP20		230
	COB-528-66-R-24	10	Червено	IP66		230
	COB-528-G-24	10	Зелен	IP20		530
	COB-528-66-G-24	10	Зелен	IP66		530
	COB-528-B-24	10	Синьо	IP20		220
	COB-528-66-B-24	10	Синьо	IP66		220

LED ЛЕНТА 4W/M 24V 640CHIP/M RA90 100-110LM/W



4W/m 640 чипа
24V DC
110lm/W
Секция за рязане 2.5 cm
Ra > 90
70000h L70 живот
Дължина на ролката: 30m или 10m за IP20, 10m за IP66
3 години гаранция

Професионална LED лента от ново поколение, предназначена за непрекъсната работа и оборудвана с впечатляващите 640 чипа на метър за максимална равномерност на светлината. Повишеният брой диоди означава по-нисък ток на всеки чип, което води до значително по-дълъг живот, по-стабилна работа и по-висока ефективност. Усъвършенстваната конструкция осигурява напълно равномерна линия светлина – без видими точки дори при силно димиране. Късият модул за рязане 2,5 cm позволява изключително прецизно напасване. С широк ъгъл на светене над 160° и здрава лента 3M 300 LSE, лентата гарантира равномерно осветление и надежден монтаж. Отличен избор за премиум инсталации, където са важни естетиката и надеждността.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
COBH-4-CW-24-10M	4	Бял	IP20		6000	91	460	460
COBH-4-CW-24-30M	4	Бял	IP20		6000	91	460	460
COBH-4-CW-66-24-10M	4	Бял	IP66		6000	91	460	460
COBH-4-NW-24-10M	4	Бял	IP20		4000	92	440	440
COBH-4-NW-24-30M	4	Бял	IP20		4000	92	440	440
COBH-4-NW-66-24-10M	4	Бял	IP66		4000	92	440	440
COBH-4-WW-24-10M	4	Бял	IP20		3000	93	410	410
COBH-4-WW-24-30M	4	Бял	IP20		3000	93	410	410
COBH-4-WW-66-24-10M	4	Бял	IP66		3000	93	410	410
COBH-4-HW-24-10M	4	Бял	IP20		2700	93	380	380
COBH-4-HW-24-30M	4	Бял	IP20		2700	93	380	380
COBH-4-HW-66-24-10M	4	Бял	IP66		2700	93	380	380
COBH-4-22-24-10M	4	Бял	IP20		2200	91	320	320
COBH-4-22-24-30M	4	Бял	IP20		2200	91	320	320
COBH-4-22-66-24-10M	4	Бял	IP66		2200	91	320	320

LED ЛЕНТА 8W/M 24V 640CHIP/M RA90 100-110LM/W



8W/m 640 чипа
24V DC
110lm/W
Секция за рязане 2.5 cm
Ra > 90
70000h L70 живот
Дължина на ролката: 30m или 10m за IP20, 10m за IP66
3 години гаранция

Професионална LED лента от ново поколение, предназначена за непрекъсната работа и оборудвана с впечатляващите 640 чипа на метър за максимална равномерност на светлината. Повишеният брой диоди означава по-нисък ток на всеки чип, което води до значително по-дълъг живот, по-стабилна работа и по-висока ефективност. Усъвършенстваната конструкция осигурява напълно равномерна линия светлина – без видими точки дори при силно димиране. Късият модул за рязане 2,5 cm позволява изключително прецизно напасване. С широк ъгъл на светене над 160° и здрава лента 3M 300 LSE, лентата гарантира равномерно осветление и надежден монтаж. Отличен избор за премиум инсталации, където са важни естетиката и надеждността.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
COBH-8-CW-24-10M	8	Бял	IP20		6000	91	900	900
COBH-8-CW-24-30M	8	Бял	IP20		6000	91	900	900
COBH-8-CW-66-24-10M	8	Бял	IP66		6000	91	900	900
COBH-8-NW-24-10M	8	Бял	IP20		4000	92	880	880
COBH-8-NW-24-30M	8	Бял	IP20		4000	92	880	880
COBH-8-NW-66-24-10M	8	Бял	IP66		4000	92	880	880
COBH-8-WW-24-10M	8	Бял	IP20		3000	93	830	830
COBH-8-WW-24-30M	8	Бял	IP20		3000	93	830	830
COBH-8-WW-66-24-10M	8	Бял	IP66		3000	93	830	830
COBH-8-HW-24-10M	8	Бял	IP20		2700	93	800	800
COBH-8-HW-24-30M	8	Бял	IP20		2700	93	800	800
COBH-8-HW-66-24-10M	8	Бял	IP66		2700	93	800	800
COBH-8-22-24-10M	8	Бял	IP20		2200	91	700	700
COBH-8-22-24-30M	8	Бял	IP20		2200	91	700	700
COBH-8-22-66-24-10M	8	Бял	IP66		2200	91	700	700

LED ЛЕНТА 10W/M 24V 640CHIP/M RA90 100-110LM/W



10W/m 640 чипа
24V DC
110lm/W
Секция за рязане 2.5 cm
Ra > 90
70000h L70 живот
Дължина на ролката: 30m или 10m за IP20, 10m за IP66
3 години гаранция

Професионална LED лента от ново поколение, предназначена за непрекъсната работа и оборудвана с впечатляващите 640 чипа на метър за максимална равномерност на светлината. Повишеният брой диоди означава по-нисък ток на всеки чип, което води до значително по-дълъг живот, по-стабилна работа и по-висока ефективност. Усъвършенстваната конструкция осигурява напълно равномерна линия светлина – без видими точки дори при силно димиране. Късият модул за рязане 2,5 cm позволява изключително прецизно напасване. С широк ъгъл на светене над 160° и здрава лента 3M 300 LSE, лентата гарантира равномерно осветление и надежден монтаж. Отличен избор за премиум инсталации, където са важни естетиката и надеждността.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
COBH-10-CW-24-10M	10	Бял	IP20		6000	91	1110	1110
COBH-10-CW-24-30M	10	Бял	IP20		6000	91	1110	1110
COBH-10-CW-66-24-10M	10	Бял	IP66		6000	91	1110	1110
COBH-10-NW-24-10M	10	Бял	IP20		4000	92	1070	1070
COBH-10-NW-24-30M	10	Бял	IP20		4000	92	1070	1070
COBH-10-NW-66-24-10M	10	Бял	IP66		4000	92	1070	1070
COBH-10-WW-24-10M	10	Бял	IP20		3000	93	1030	1030
COBH-10-WW-24-30M	10	Бял	IP20		3000	93	1030	1030
COBH-10-WW-66-24-10M	10	Бял	IP66		3000	93	1030	1030
COBH-10-HW-24-10M	10	Бял	IP20		2700	93	940	940
COBH-10-HW-24-30M	10	Бял	IP20		2700	93	940	940
COBH-10-HW-66-24-10M	10	Бял	IP66		2700	93	940	940
COBH-10-22-24-10M	10	Бял	IP20		2200	91	820	820
COBH-10-22-24-30M	10	Бял	IP20		2200	91	820	820
COBH-10-22-66-24-10M	10	Бял	IP66		2200	91	820	820

LED ЛЕНТА 12W/M 24V 640CHIP/M RA90 100-110LM/W



12W/m 640 чипа
24V DC
110lm/W
Секция за рязане 2.5 cm
Ra > 90
70000h L70 живот
Дължина на ролката: 30m или 10m за IP20, 10m за IP66
3 години гаранция

Професионална LED лента от ново поколение, предназначена за непрекъсната работа и оборудвана с впечатляващите 640 чипа на метър за максимална равномерност на светлината. Повишеният брой диоди означава по-нисък ток на всеки чип, което води до значително по-дълъг живот, по-стабилна работа и по-висока ефективност. Усъвършенстваната конструкция осигурява напълно равномерна линия светлина – без видими точки дори при силно димиране. Късият модул за рязане 2,5 cm позволява изключително прецизно напасване. С широк ъгъл на светене над 160° и здрава лента 3M 300 LSE, лентата гарантира равномерно осветление и надежден монтаж. Отличен избор за премиум инсталации, където са важни естетиката и надеждността.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
COBH-12-CW-24-10M	12	Бял	IP20		6000	91	1320	1320
COBH-12-CW-24-30M	12	Бял	IP20		6000	91	1320	1320
COBH-12-CW-66-24-10M	12	Бял	IP66		6000	91	1320	1320
COBH-12-NW-24-10M	12	Бял	IP20		4000	92	1280	1280
COBH-12-NW-24-30M	12	Бял	IP20		4000	92	1280	1280
COBH-12-NW-66-24-10M	12	Бял	IP66		4000	92	1280	1280
COBH-12-WW-24-10M	12	Бял	IP20		3000	93	1200	1200
COBH-12-WW-24-30M	12	Бял	IP20		3000	93	1200	1200
COBH-12-WW-66-24-10M	12	Бял	IP66		3000	93	1200	1200
COBH-12-HW-24-10M	12	Бял	IP20		2700	93	1100	1100
COBH-12-HW-24-30M	12	Бял	IP20		2700	93	1100	1100
COBH-12-HW-66-24-10M	12	Бял	IP66		2700	93	1100	1100
COBH-12-22-24-10M	12	Бял	IP20		2200	91	970	970
COBH-12-22-24-30M	12	Бял	IP20		2200	91	970	970
COBH-12-22-66-24-10M	12	Бял	IP66		2200	91	970	970

LED ЛЕНТА 8W/M 24V 320CHIP/M RA90 90-100LM/W





8W /m
24V DC
100lm/W
5,0cm дължина на рязане
Ra>90
50000h L70 продължителност на живота
10m ролка
3 години гаранция

Висококачествена LED лента за професионална употреба с светлинен ефективност до 100lm/W. Еднородна и мека осветеност, без светлинен точка. Широк ъгъл на лъча над 160 градуса.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
COB-320-CW-24	8	Бял	IP20		6000	90	800	800
COB-320-66-CW-24	8	Бял	IP66		6000	90	800	800
COB-320-NW-24	8	Бял	IP20		4000	92	780	780
COB-320-66-NW-24	8	Бял	IP66		4000	92	780	780
COB-320-WW-24	8	Бял	IP20		3000	92	770	770
COB-320-66-WW-24	8	Бял	IP66		3000	92	770	770
COB-320-HW-24	8	Бял	IP20		2700	91	740	740
COB-320-66-HW-24	8	Бял	IP66		2700	91	740	740
COB-320-22-24	8	Бял	IP20		2200	91	650	650
COB-320-66-22-24	8	Бял	IP66		2200	91	650	650
COB-320-18-24	8	Бял	IP20		1800	91	500	500
COB-320-66-18-24	8	Бял	IP66		1800	91	500	520

LED ЛЕНТА 10W/M 24V 480CHIP/M RA90 90-100LM/W





10W / m
24V DC
100lm/W
5.0cm дължина на рязане
Ra>90
50000h L70 продължителност на живота
Дължина на ролката 10m
Гаранция 3 години

Висококачествена LED лента за професионална употреба със светлинна ефективност до 100lm/W. Еднородна и мека светлина, без светлина. Широк ъгъл на лъча над 160 градуса.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
COB-480-CW-24	10	Бял	IP20		6000	90	1000	1000
COB-480-66-CW-24	10	Бял	IP66		6000	90	1000	1000
COB-480-NW-24	10	Бял	IP20		4000	92	970	970
COB-480-66-NW-24	10	Бял	IP66		4000	92	970	970
COB-480-WW-24	10	Бял	IP20		3000	92	940	940
COB-480-66-WW-24	10	Бял	IP66		3000	92	940	940
COB-480-HW-24	10	Бял	IP20		2700	91	900	900
COB-480-66-HW-24	10	Бял	IP66		2700	91	900	900
COB-480-22-24	10	Бял	IP20		2200	91	810	810
COB-480-66-22-24	10	Бял	IP66		2200	91	810	810
COB-480-18-24	10	Бял	IP20		1800	91	650	650
COB-480-66-18-24	10	Бял	IP66		1800	91	650	650

LED ЛЕНТА 10W/M 24V 480CHIP/M RA90 FREE CUT



10W /m
24V DC
free cut - възможност за рязане навсякъде
Ra>90
50000h L70 продължителност на живота
Дължина на ролката 10m
Гаранция 3 години

Професионална LED лента за непрекъсната работа. Оборудвана с 480 чипа, покрити с фосфор, осигуряващи равномерна светлина по цялата дължина на лентата. Възможност за рязане на всяко място ('free cut'), което я прави идеална за приложения в мебели, рафтове, огледала и други прецизни проекти. Широк ъгъл на разпределение на светлината над 160 градуса. С лепяща лента 3M 300 LSE за сигурно закрепване.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
COB-480FC-CW-24	10	Бял	IP20		6000	90	650	650
COB-480FC-66-CW-24	10	Бял	IP66		6000	90	650	650
COB-480FC-NW-24	10	Бял	IP20		4000	92	600	600
COB-480FC-66-NW-24	10	Бял	IP66		4000	92	600	600
COB-480FC-WW-24	10	Бял	IP20		3000	92	570	570
COB-480FC-66-WW-24	10	Бял	IP66		3000	92	570	570
COB-480FC-HW-24	10	Бял	IP20		2700	91	480	480
COB-480FC-66-HW-24	10	Бял	IP66		2700	91	480	480

ЛЕД ЛЕНТА 8W/M ТЪНКА 24V 320ЧИП/M RA90 90-100LM/W 5MM



8W /m
24V DC
100lm/W
Тесен PCB 5mm и кратък режещ модул 25mm
Ra>90
50000h L70 живот
10m ролка
Гаранция 3 години

Висококачествена LED лента за професионална употреба със светлинна ефективност до 100lm/W. Тесна печатна платка 5mm и кратък модул за рязане 25mm. Еднородна и мека светлина, без светлинна точка. Широк ъгъл на лъча над 160 градуса.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
COBS-320-CW-24	8	Бял	IP20		6000	92	880	880
COBS-320-66-CW-24	8	Бял	IP66		6000	92	880	880
COBS-320-NW-24	8	Бял	IP20		4000	94	840	840
COBS-320-66-NW-24	8	Бял	IP66		4000	94	840	840
COBS-320-WW-24	8	Бял	IP20		3000	94	800	800
COBS-320-66-WW-24	8	Бял	IP66		3000	94	800	800
COBS-320-HW-24	8	Бял	IP20		2700	93	760	760
COBS-320-66-HW-24	8	Бял	IP66		2700	93	760	760

LED ЛЕНТА 16W/M 24V 608CHIP/M CCT 2700-6500K



16W /m
24V DC
Ra>90
2,63cm дължина на рязане
2oz 10mm FPC
10m ролка
Гаранция 3 години

Висококачествена LED лента за професионална употреба с 608 чипа. Еднородна и мека светлина, без точка на светлина, с възможност за промяна на цветовата температура в диапазона от 2700 до 6500K. Широк ъгъл на лъча над 160 градуса. Два слоя PCB с пътища на мед от 2oz, характеризиращи се с по-ниско падане на напрежението и по-ниска работна температура. 3M 300 LSE лепяща лента на субстрата.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
COB-608-CCT-24	16	Бял	IP20		2700,6500	94	1480	1480
COB-608-66-CCT-24	16	Бял	IP66		2700,6500	94	1480	1480

LED ЛЕНТА RGB 14W/M 24V 576CHIP/M



14W /m
24V DC
Дължина на рязане 6.25cm
2oz 10mm FPC
10m ролка
Гаранция 3 години

Професионална LED лента за непрекъсната работа, 576 чипа на метър, с възможност за смяна на цветовете. Еднородна светлина по цялата дължина на лентата. Широк ъгъл на разсейване на светлината над 160 градуса. Двуслойно PCB покритие с медени пътеки от 2oz се характеризира с по-ниско падане на напрежението и по-ниска работна температура. На основата е залепена 3M 300 LSE лента.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Светлинен поток [lm]
COB-576-RGB-24	14	RGB	IP20		430
COB-576-66-RGB-24	14	RGB	IP66		430

LED ЛЕНТА RGB 8MM 12W/M 24V 576CHIP/M

12W/m
24V DC
Секция на рязане 6.25 cm
2oz 8mm FPC
Дължина на ролката: 30m за IP20, 10m за IP66
3 години гаранция

Професионална RGB LED лента с ширина само 8mm, оборудвана с 576 чипа на метър и възможност за плавна смяна на цветовете. Осигурява равномерна светлина по цялата дължина на лентата и широк ъгъл на светене над 160°. Двуслойната PCB платка с 2oz мед гарантира ниски напреженови спадове и по-ниска работна температура, повишавайки надеждността. Четирите спойчни пада RGB+ са разположени в две двойки — два отгоре и два отдолу — което улеснява запояването и намалява риска от случайно късо съединение. На гърба е поставена здрава монтажна лента 3M 300 LSE за стабилно и трайно закрепване.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Светлинен поток [lm]
COB-576S-RGB-24	12	RGB	IP20		370
COB-576S-66-RGB-24	12	RGB	IP66		370

LED ЛЕНТА RGB 15W/M 24V 840CHIP/M





15W /m
24V DC
5.0cm дължина на рязане
2oz 10mm FPC
10m ролка
Гаранция 3 години

Професионална LED лента за непрекъсната работа, 840 чипа на метър, с възможност за смяна на цветовете. Еднородна светлина по цялата дължина на лентата. Широк ъгъл на разпространение на светлината над 160 градуса. Двуслойната основа на PCB с дебелина на медните пътища 2oz се характеризира с малки падащи напрежения и по-ниска работна температура. Върху основата е поставена лепяща лента 3M 300 LSE.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Светлинен поток [lm]
COB-840-RGB-24	15	RGB	IP20		620
COB-840-66-RGB-24	15	RGB	IP66		620

LED ЛЕНТА RGBW 16W/M 24V 896CHIP/M



16W /m
24V DC
Дължина на рязане 6,25cm за 24V
2oz 12mm FPC
50000h L70 живот
10m ролка за IP20, IP66
Гаранция 3 години

Многоцветна LED лента за професионална употреба в декоративното осветление, 896chip на 1m, само 4,46мм. разстояние между LED диодите със същия цвят. Двуслойна PCB с медни пътеки 2oz, характеризираща се с по-малко падане на напрежението и по-ниска работна температура. Върху основа, използваща лепяща лента 3M 300 LSE.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
COB-896-RGBCW-24	16	RGBW	IP20		6000	92	700	320
COB-896-RGBNW-24	16	RGBW	IP20		4000	92	690	310
COB-896-66-RGBNW-24	16	RGBW	IP66		4000	92	690	310
COB-896-RGBWW-24	16	RGBW	IP20		3000	92	680	300
COB-896-66-RGBWW-24	16	RGBW	IP66		3000	92	680	300

ЛЕД ЛЕНТА RGBCCT 16W/M 24V 840CHIP/M

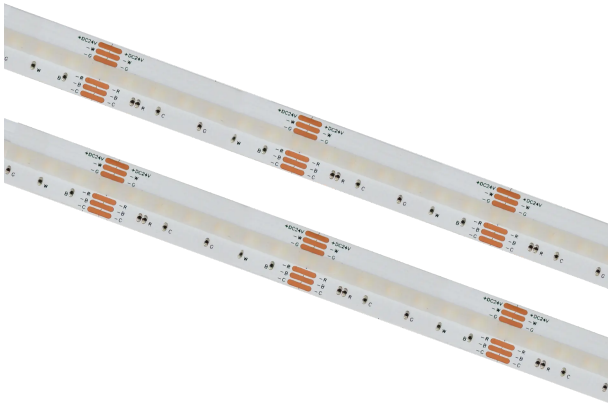

16W /m
24V DC
4,16cm дължина на рязане за 24V
2oz 12mm FPC
50000h L70 продължителност на живота
10m ролка за IP20, IP66
Гаранция 3 години

Многоцветна LED лента за професионална употреба в декоративно осветление. LED лента с 5 чипа в червено, зелено, синьо, топло и студено бяло, 840 чипа на метър, само 5,95 мм разстояние между LED от същия цвят. Два слоя PCB с 2oz медни пътеки, характеризиращи се с по-ниско напрежение и по-ниска работна температура. На основа с лепяща лента 3M 300 LSE.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
COB-840-RGBCCT-24	16	RGBW	IP20		2700,6500	90	800	465
COB-840-66-RGBCCT-24	16	RGBW	IP66		2700,6500	90	800	465

ЦИФРОВА LED ЛЕНТА SPI 11W/M 24V 420CHIP/M RA90 80-95LM/W



11W /m
24V DC
до 95lm/W
дължина на рязане 10,0cm
Възможността за контрол на всеки модул индивидуално с помощта на протокола SPI. Тип на IC 'M16703A'
Ra>90
50000h L70 продължителност на живота
10m ролка
Гаранция 3 години

Висококачествена дигитална LED лента за професионална употреба със светлинна ефективност до 95lm / W. 420 чипа, покрити със светоизлъчваш материал. Еднородна светлина по цялата дължина на лентата. Широк ъгъл на разпространение на светлината над 160 градуса. Прикрепена е с 3M 300 LSE лепенка за лесен монтаж. Дигиталните LED лента SPI са напреднало осветително решение, което комбинира LED технологията с гъвкавостта на серийния периферен интерфейс (SPI) комуникационен протокол. Те са идеални за проекти, изискващи индивидуално управление на всеки LED модул, което позволява създаване на сложни светлинни ефекти и анимации.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
COBD-420-CW-24	11	Бял	IP20		6000	90	1045	1045
COBD-420-66-CW-24	11	Бял	IP66		6000	90	1045	1045
COBD-420-NW-24	11	Бял	IP20		4000	92	950	950
COBD-420-66-NW-24	11	Бял	IP66		4000	92	950	950
COBD-420-WW-24	11	Бял	IP20		3000	92	910	910
COBD-420-66-WW-24	11	Бял	IP66		3000	92	910	910
COBD-420-HW-24	11	Бял	IP20		2700	91	840	840
COBD-420-66-HW-24	11	Бял	IP66		2700	91	840	840

ЦИФРОВА LED ЛЕНТА SPI 9W/M 24V 560CHIP/M CCT 2700-6500K



9W /m
24V DC
Ra>90
Дължина на рязане 10cm
Възможността за контрол върху всеки модул индивидуално използвайки SPI протокол. Тип на IC 'M1824'
2oz 10mm FPC
Ролка от 10m
Гаранция 3 години

Висококачествена дигитална LED лента за професионална употреба с 560 чипа. Еднородна и мека осветеност, без светлинен петън, с възможност за промяна на цветовата температура в диапазона 2700-6500K. Широк ъгъл на лъчение над 160 градуса. Два слоя PCB с медни пътища от 2oz, характеризирани с по-ниско падане на напрежението и по-ниска работна температура. Те са идеални за проекти, изискващи индивидуално контролиране на всеки LED модул, което позволява създаването на сложни светлинни ефекти и анимации.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
COBD-560-CCT-24	9	Бял	IP20		2700,6500	93	660	660
COBD-560-66-CCT-24	9	Бял	IP66		2700,6500	93	660	660

ЦИФРОВА LED ЛЕНТА SPI RGB 13W/M 24V 630CHIP/M



13W /m
24V DC
Дължина на рязане 10,0 cm
Възможността да контролирате всяка модулна единица индивидуално с помощта на протокола SPI. Тип IC 'M16703A'
2oz 12mm FPC
10м ролка
3 години гаранция

Професионална дигитална LED лента SPI за непрекъсната работа с 630 чипа на метър, с възможност за промяна на цветовете. Еднородна светлина по цялата дължина на лентата. Широк ъгъл на разпръскване на светлината над 160 градуса. Двупластова печатна платка (PCB) с медни пътеки от 2oz характеризира с ниски падове на напрежението и по-ниска работна температура. Върху основата 3M 300 LSE лепяща лента. Цифровите ленти SPI представляват напредничаво осветително решение, което комбинира LED технологията с гъвкавостта на комуникационния протокол Serial Peripheral Interface (SPI). Те са идеални за проекти, изискващи индивидуално управление на всеки LED модул, което позволява създаването на сложни светлинни ефекти и анимации.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Светлинен поток [lm]
COBD-630-RGB-24	13	RGB	IP20		585
COBD-630-66-RGB-24	13	RGB	IP20		585

ЦИФРОВА LED ЛЕНТА SPI RGB 17W/M 24V 576CHIP/M



17W /m
24V DC
Дължина на рязане 6.25cm
Възможността да контролирате всяка модулна единица индивидуално с помощта на протокола SPI. Тип IC 'M16703A'
2oz 10mm FPC
10м ролка
3 години гаранция

Професионална дигитална LED лента SPI за непрекъсната работа с 576 чипа на метър, с възможност за промяна на цветовете. Еднородна светлина по цялата дължина на лентата. Широк ъгъл на разпръскване на светлината над 160 градуса. Двупластова печатна платка (PCB) с медни пътеки от 2oz характеризира с ниски падове на напрежението и по-ниска работна температура. Върху основата 3M 300 LSE лепяща лента. Цифровите ленти SPI представляват напредничаво осветително решение, което комбинира LED технологията с гъвкавостта на комуникационния протокол Serial Peripheral Interface (SPI). Те са идеални за проекти, изискващи индивидуално управление на всеки LED модул, което позволява създаването на сложни светлинни ефекти и анимации.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Светлинен поток [lm]
COBD-576-RGB-24	17	RGB	IP20		590
COBD-576-66-RGB-24	17	RGB	IP20		590

ЦИФРОВА LED ЛЕНТА SPI RGBW 16W/M 24V 840ЧИП/M



16W /m
24V DC
Дължина на рязане 10 см
Възможността за контрол на всеки модул индивидуално с помощта на SPI протокола. Тип IC 'M2814F'
2oz 12мм FPC
50000h L70 брой работни часове
10м ролка за IP20, IP66
Гаранция 3 години

Многоцветна LED лента за професионална употреба в декоративно осветление. Два слоя от PCB с 2oz медни пътища, характеризиращи се с по-ниско напрежение и по-ниска работна температура. На основа, използваща адхезивна лента 3M 300 LSE. Те са идеални за проекти, изискващи индивидуално управление на всякакви LED модули, позволяващи създаването на сложни светлинни ефекти и анимации.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
COBD-840-RGBNW-24	16	RGBW	IP20		4000	92	750	270
COBD-840-66-RGBNW-24	16	RGBW	IP66		4000	92	750	270
COBD-840-RGBWW-24	16	RGBW	IP20		3000	92	730	250
COBD-840-66-RGBWW-24	16	RGBW	IP66		3000	92	730	250

LED ЛЕНТА 3W/M 24V 28LED/M 140 LM/W



3W /m
24V DC
140 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
25,0cm дължина на рязане
3oz 8mm FPC
Ra>80, налично над 95
75000h L70 живот
30m ролка за IP20, 10m за IP66 / IP68
Гаранция 3 години

Висококачествена LED лента за професионална употреба със седем LED диоди в един модул, за да се постигне светлинен коефициент на ефективност до 140 lm/W. Два слоя PCB с медни пътеки от 3oz, характеризиращи се с по-ниско напрежение и по-ниска работна температура. Върху основа, използвайки лепяща лента 3M 300 LSE. LED диоди, които отговарят на изискванията на теста LM-80, гарантиращи малко намаляване на лумените и цветова постоянство във времето.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
SPE-28-CW-24	3	Бял	IP20		6000	82	420	420
SPE-28-66-CW-24	3	Бял	IP66		6000	82	420	420
SPE-28-NW-24	3	Бял	IP20		4000	83	400	400
SPE-28-66-NW-24	3	Бял	IP66		4000	83	400	400
SPE-28-WW-24	3	Бял	IP20		3000	83	380	380
SPE-28-66-WW-24	3	Бял	IP66		3000	83	380	380

LED ЛЕНТА 6W/M 24V 56LED/M 140 LM/W



6W/м
24V DC
140 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
12,5cm дължина на рязане
3 Онса 8mm FPC
Ra>80, налично над 95
75000h L70 възраст
30м ролка за IP20, 10м за IP66 / IP68
Гаранция 3 години

Висококачествена LED лента за професионална употреба със седем LED диода в един модул за постигане на светлинна ефективност до 140 lm/W. Двуслоен PCB с 3oz медни пътища, характеризиращи с малко спад на волтажа и по-ниска работна температура. В основата използваща лепяща лента 3M 300 LSE. LED-и, които отговарят на изискванията на теста LM-80, гарантиращи малко намаляване на лумена и постоянство на цвета през времето.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
SPE-56-CW-24	6	Бял	IP20		6000	83	820	820
SPE-56-66-CW-24	6	Бял	IP66		6000	83	820	820
SPE-56-68-CW-24	6	Бял	IP68		6000	83	820	820
SPE-56-NW-24	6	Бял	IP20		4000	83	800	800
SPE-56-66-NW-24	6	Бял	IP66		4000	83	800	800
SPE-56-68-NW-24	6	Бял	IP68		4000	83	800	800
SPE-56-WW-24	6	Бял	IP20		3000	83	780	780
SPE-56-66-WW-24	6	Бял	IP66		3000	83	780	780
SPE-56-68-WW-24	6	Бял	IP68		3000	83	780	780
SPE-56-HW-24	6	Бял	IP20		2700	85	740	740

LED ЛЕНТА 12W/M 24V 112LED/M 140 LM/W



12W /m
24V DC
140 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
6.25см дължина на рязане
3oz 8mm FPC
Ra>80, наличен над 95
75000h L70 живот
30m ролка за IP20, 10m за IP66 / IP68
Гаранция 3 години

Висококачествена LED лента за професионална употреба със седем светодиода в един модул, осигуряваща светлинна ефективност до 140 lm/W. Два слоя PCB с медни пътеки 3oz, характеризиращи се с по-ниско падане на напрежение и по-ниска работна температура. На основата се използва лепяща лента 3M 300 LSE. Светодиоди, които отговарят на изискванията на теста LM-80, гарантиращи малко намаление на лумена и постоянство на цвета с времето.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
SPE-112-CW-24	12	Бял	IP20		6000	83	1600	1600
SPE-112-66-CW-24	12	Бял	IP66		6000	83	1600	1600
SPE-112-68-CW-24	12	Бял	IP68		6000	83	1600	1600
SPE-112-NW-24	12	Бял	IP20		4000	83	1560	1560
SPE-112-66-NW-24	12	Бял	IP66		4000	83	1560	1560
SPE-112-68-NW-24	12	Бял	IP68		4000	83	1560	1560
SPE-112-WW-24	12	Бял	IP20		3000	83	1520	1520
SPE-112-66-WW-24	12	Бял	IP66		3000	83	1520	1520
SPE-112-68-WW-24	12	Бял	IP68		3000	83	1520	1520
SPE-112-HW-24	12	Бял	IP20		2700	85	1450	1450
SPE-112-66-HW-24	12	Бял	IP66		2700	85	1450	1450
SPE-112-822-24	12	Бял	IP20		2200	84	1300	1300

LED ЛЕНТА 12W/M 24V 112LED/M RA>95



12W /m
24V DC
100 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
6.25cm дължина на рязане
3oz 8mm FPC
Ra>95
75000h L70 продължителност на живота
30m ролка за IP20, 10m за IP66 / IP68
Гаранция 3 години

Нашите LED лента RA90 и RA95 са професионални решения за осветление, проектирани за непрекъсната работа. Те се отличават с висок индекс на цветопредаване от 95%. Седем LED на модул осигуряват по-голяма светлинна ефективност в сравнение с традиционните решения. Лесен монтаж с лепяща лента 3M 300 LSE.

Ефективни LED лента RA90 и RA95

Елементите са изградени с модерен, двуслоен PCB и 3oz медни пътища, което осигурява много нисък спад на напрежението и значително намаляване на работната температура. Това води до ниска консумация на енергия, висока надеждност и ниски разходи за поддръжка. Продуктите отговарят на стандартите на теста LM-80, осигурявайки стабилност на цвета и минимално намаляване на светлинния поток с течение на времето.

Специализираните LED лента RA90 и RA95 се предлагат в ролки от 30 метра за продукти IP20 и 10 метра за IP66 и IP68 водонепроницаеми ленти.

Нашата гама е подходяща за широк спектър от приложения, от еднофамилни къщи до индустриални съоръжения, складове и големи търговски обекти. Ако търсите ефективно и енергоспестяващо решение за осветление, разгледайте нашите модерни LED лента.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
SPE-112-95CW-24	12	Бял	IP20		6000	95	1300	1300
SPE-112-95NW-24	12	Бял	IP20		4000	98	1250	1250
SPE-112-95WW-24	12	Бял	IP20		3000	97	1200	1200

LED ЛЕНТА 17W/M 24V 168LED/M 140 LM/W

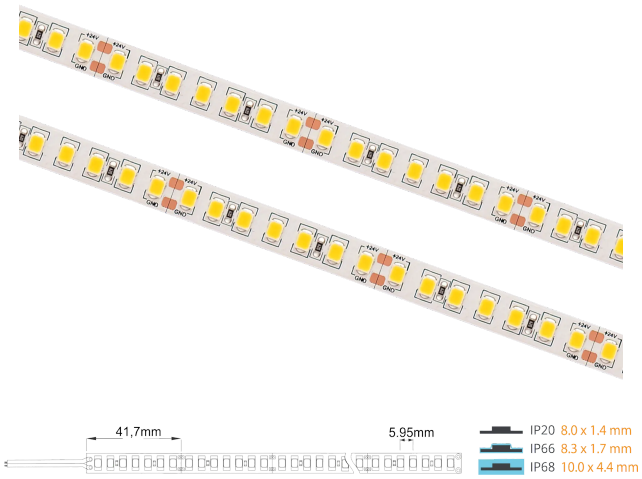

17W /m
24V DC
140 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
4.17cm дължина на сряза
3oz 8mm FPC
Ra>80, налични над 95
75000h L70 живот
30m ролка за IP20, 10m за IP66 / IP68
Гаранция 3 години

Висококачествена LED лента за професионална употреба със седем LED в един модул за постигане на светлинен коефициент до 140 лм/В. Два слоя ППС с 3oz медни пътисти, характеризирани с по-ниско напрежение и по-ниска работна температура. На основата се използва лепенка 3M 300 LSE. LED, които отговарят на изискванията на теста LM-80, гарантиращи малко намаляване на лумена и постоянство на цвета във времето.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
SPE-168-CW-24	17	Бял	IP20		6000	84	2400	2400
SPE-168-66-CW-24	17	Бял	IP66		6000	84	2400	2400
SPE-168-68-CW-24	17	Бял	IP68		6000	84	2400	2400
SPE-168-NW-24	17	Бял	IP20		4000	83	2300	2300
SPE-168-66-NW-24	17	Бял	IP66		4000	83	2300	2300
SPE-168-68-NW-24	17	Бял	IP68		4000	83	2300	2300
SPE-168-WW-24	17	Бял	IP20		3000	83	2200	2200
SPE-168-66-WW-24	17	Бял	IP66		3000	83	2200	2200
SPE-168-68-WW-24	17	Бял	IP68		3000	83	2200	2200
SPE-168-HW-24	17	Бял	IP20		2700	83	2050	2050
SPE-168-66-HW-24	17	Бял	IP66		2700	83	2050	2050
SPE-168-822-24	17	Бял	IP20		2200	84	1900	1900
SPE-168-66-822-24	17	Бял	IP66		2200	84	1900	1900
SPE-168-818-24	17	Бял	IP20		1800	81	1580	1580

LED ЛЕНТА 4.8W/M 12V 60LED/M 120LM/W

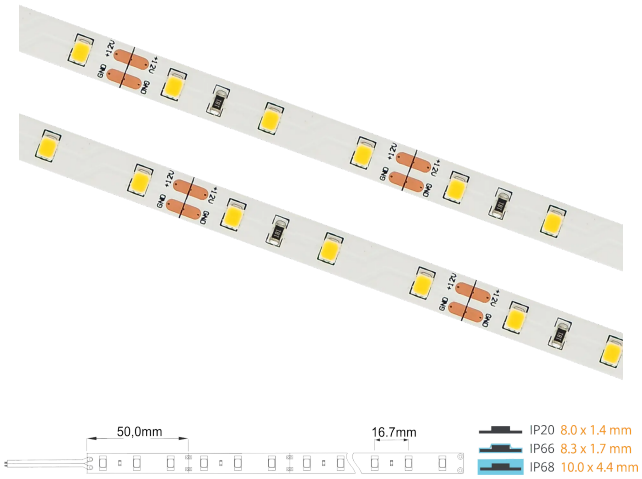

4.8W /m
12V DC
120lm/W LM80 SDCM ≤ 3
5.0cm дължина на рязане
3oz 8mm FPC
Ra>80, налично над 95
75000h L70 живот
30m ролка за IP20, 10m за IP66 / IP68
Гаранция 3 години

Висококачествена LED лента за професионална употреба със светлинна ефективност 120lm/W. Два слоя PCB с медни пътеки 3oz се характеризират с по-ниско намаляване на напрежението и по-ниска работна температура. Върху основа, използвайки лепяща лента 3M 300 LSE. LED-и, които отговарят на изискванията на теста LM-80, гарантиращи малко намаляване на люмените и константност на цветовете с времето.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
SCA-60-CW	4.8	Бял	IP20		6000	83	580	580
SCA-60-66-CW	4.8	Бял	IP66		6000	83	580	580
SCA-60-68-CW	4.8	Бял	IP68		6000	83	580	580
SCA-60-NW	4.8	Бял	IP20		4000	83	550	550
SCA-60-66-NW	4.8	Бял	IP66		4000	83	550	550
SCA-60-68-NW	4.8	Бял	IP68		4000	83	550	550
SCA-60-WW	4.8	Бял	IP20		3000	83	520	520
SCA-60-66-WW	4.8	Бял	IP66		3000	83	520	520
SCA-60-68-WW	4.8	Бял	IP68		3000	83	520	520
SCA-60-HW	4.8	Бял	IP20		2700	83	480	480
SCA-60-66-HW	4.8	Бял	IP66		2700	83	480	480
SCA-60-68-HW	4.8	Бял	IP68		2700	83	480	480

LED ЛЕНТА 9.6W/M 12V 120LED/M 120LM/W

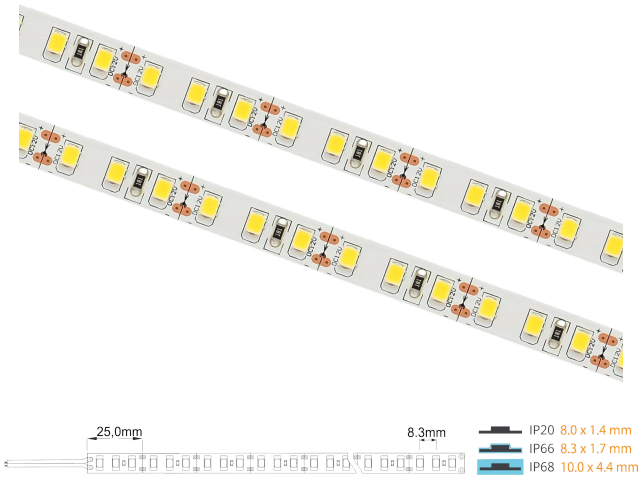

9.6W /м
12V DC
120lm/W LM80 SDCM ≤ 3
Дължина на среза 2,5cm
3oz 8mm FPC
Ra>80, достъпни над 95
75000h L70 живот
Ролка от 30m за IP20, 10m за IP66 / IP68
Гаранция 3 години

Висококачествена LED лента за професионална употреба със светлинна ефективност 120lm/W. Два слоя PCB с медни пътища от 3oz, които се характеризират с по-ниско падане на напрежение и по-ниска работна температура. Върху основа използваща лепилна лента 3M 300 ЛСЕ. LED диоди, които отговарят на изискванията на теста LM-80, гарантиращи малко намаляване на лумена и константност на цвета през времето.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
SCA-120-SW	9.6	Бял	IP20		12000	83	1100	1100
SCA-120-DW	9.6	Бял	IP20		8500	83	1100	1100
SCA-120-CW	9.6	Бял	IP20		6000	83	1160	1160
SCA-120-66-CW	9.6	Бял	IP66		6000	83	1160	1160
SCA-120-68-CW	9.6	Бял	IP68		6000	83	1160	1160
SCA-120-NW	9.6	Бял	IP20		4000	83	1100	1100
SCA-120-66-NW	9.6	Бял	IP66		4000	83	1100	1100
SCA-120-68-NW	9.6	Бял	IP68		4000	83	1100	1100
SCA-120-WW	9.6	Бял	IP20		3000	84	1040	1040
SCA-120-66-WW	9.6	Бял	IP66		3000	84	1040	1040
SCA-120-68-WW	9.6	Бял	IP68		3000	84	1040	1040
SCA-120-HW	9.6	Бял	IP20		2700	83	960	960
SCA-120-822	9.6	Бял	IP20		2200	82	760	760
SCA-120-66-HW	9.6	Бял	IP66		2700	83	960	960
SCA-120-68-HW	9.6	Бял	IP68		2700	83	960	960

LED ЛЕНТА 6W/M 12V 120LED/M 130LM/W

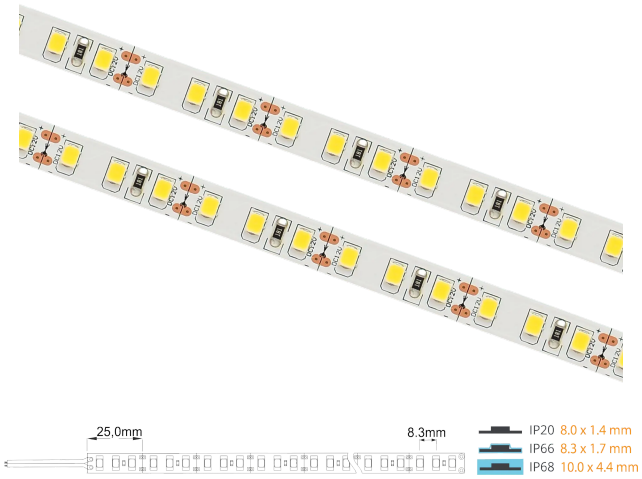

6W /m
12V постоянен ток
130lm/W LM80 SDCM ≤ 3
2,5cm дължина на рязане
3oz 8mm FPC
Ra>80, наличен над 95
75000h L70 живот
30m ролка за IP20, 10m за IP66 / IP68
3 години гаранция

Висококачествена LED лента за професионална употреба със светлинна ефективност 130lm / W. Двупластова PCB с медни пътища от 3oz, характеризираща се с по-ниско падане на напрежението и по-ниска работна температура. Върху база, използваща адхезивна лента 3M 300 LSE. LED диоди, които отговарят на изискванията на теста LM-80, гарантиращи малко намаляване на лумените и постоянство на цветовете във времето.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
SCA-120B-CW	6	Бял	IP20		6000	82	800	800
SCA-120B-NW	6	Бял	IP20		4000	83	780	780
SCA-120B-WW	6	Бял	IP20		3000	84	750	750

LED ЛЕНТА 24W/M 24V 240LED/M 120LM/W

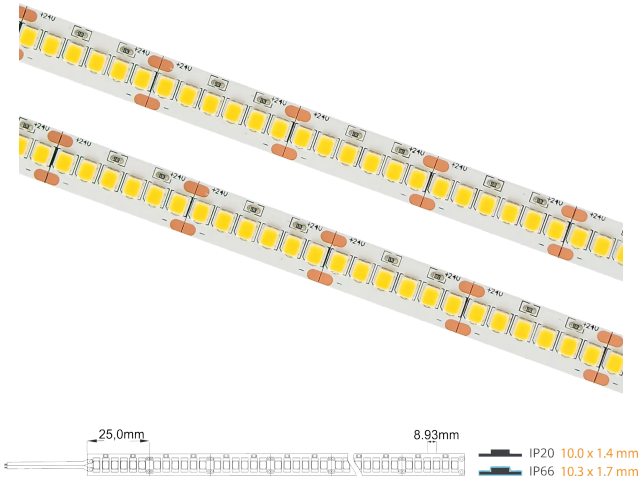

24W /m
24V DC
120lm/W LM80 SDCM ≤ 3
2,5cm дължина на рязане
3oz 10mm FPC
Ra>80, достъпен над 95
75000h L70 живот
30m ролка за IP20, 10m за IP66
Гаранция 3 години

Висококачествена LED лента за професионална употреба със светлинна ефективност 120lm/W. Две слоя PCB с медни пътища от 3oz, характеризиращи се с по-ниското напрежение и по-ниска работна температура. На основа, използвайки 3M 300 LSE самозалепваща лента. LEDs, които отговарят на изискванията на LM-80 теста, гарантиращи малко намаляване на светлинния поток и цветова константност във времето.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
SCA-240-CW-24	24	Бял	IP20		6000	84	2700	2700
SCA-240-NW-24	24	Бял	IP20		4000	84	2600	2600
SCA-240-WW-24	24	Бял	IP20		3000	84	2500	2500
SCA-240-HW-24	24	Бял	IP20		2700	83	2350	2350

LED ЛЕНТА 9.6W/M 24V 120LED/M 120LM/W





9,6W /m
24V DC
110-120lm/Bt
5,0cm дължина на рязане
2oz 8mm FPC
Ra>80
50000h L70 живот
30m ролка за IP20, 10m за IP66 / IP68
Гаранция 3 години

LED лента за непрекъсната работа, със светлинна ефективност 110-120lm/W. Две слоя PCB с 2oz мед. На база, използвайки адхезивна лента 3M 300 LSE.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
SWA-120-CW-24	9.6	Бял	IP20		6000	84	1150	1150
SWA-120-NW-24	9.6	Бял	IP20		4000	83	1130	1130
SWA-120-WW-24	9.6	Бял	IP20		3000	84	1100	1100
SWA-120-HW-24	9.6	Бял	IP20		2700	83	980	980

LED ЛЕНТА 12W/M 12V 60LED/M 100LM/W

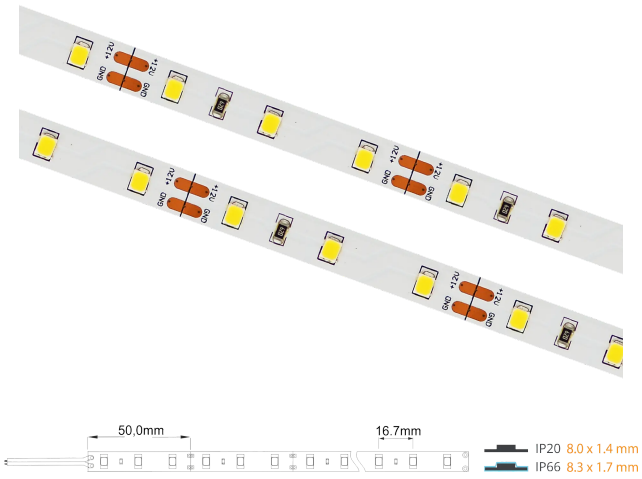

12W /m
12V DC
100lm/W LM80 SDCM ≤ 3
Дължина на рязане 5.0cm
3oz 8mm FPC
Ra>80, налично над 95
50000h L70 продължителност на живота
30m ролка за IP20, 10m за IP66
Гаранция 3 години

Висококачествена лента с LED диоди за професионална употреба със светлинен изпълнителност 120lm/W. Два слоя от PCB с 3oz медни пътища, характеризирани с по-ниско намаляване на напрежението и по-ниска работна температура. Върху основа, използваща 3M 300 LSE лепило. LED диоди, които отговарят на изискванията на тест LM-80, гарантират малко намаляване на светлината и постоянство на цветовете през времето.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
SCE-60-CW	12	Бял	IP20		6000	82	1100	1100
SCE-60-NW	12	Бял	IP20		4000	82	1075	1075
SCE-60-WW	12	Бял	IP20		3000	83	1050	1050

LED ЛЕНТА 22W/M 12V 120LED/M 100LM/W

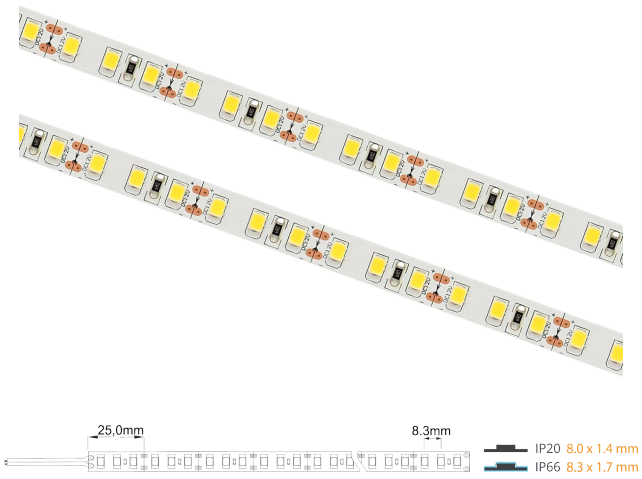

22W /m
12V DC
100lm/W LM80 SDCM ≤ 3
2.5cm рязана секция
3oz 8mm FPC
Ra>80, налично над 95
50000h L70 продължителност на живота
30м ролка за IP20, 10м за IP66
3 години гаранция

Диодна лента LED от високо качество за професионална употреба със светлинна ефективност от 100lm/W. Две нива PCB с медни пътеки 3oz, характеризиращи се с по-ниско напрежение и по-ниска работна температура. Върху основа, използваща 3M 300 LSE ленти. Диодите, които отговарят на изискванията на теста LM-80, гарантират малък спад в светлинната яркост и стабилност на цветовете през времето.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
SCE-120-CW	22	Бял	IP20		6000	83	2200	2200
SCE-120-NW	22	Бял	IP20		4000	83	2150	2150
SCE-120-WW	22	Бял	IP20		3000	83	2100	2100

LED ЛЕНТА 9.6W/M 4MM 12V 120LED/M 120LM/W



9,6W /m
12V DC
120lm/W LM80 SDCM ≤ 3
Дължина на рязане 2,5 cm
Ултра тънка 4mm 3oz FPC лента
Ra>80, налично над 95
75000h L70 живот
30m ролка за IP20, 10m за IP66
Гаранция 3 години

LED лента от висок клас за професионална употреба със светлинна ефективност 120lm/W. Два слоя от PCB широк 4mm, с 3oz медни пътеки, характеризиращи се с по-ниско напрежение и по-ниска работна температура. Върху основа с използване на лепяща лента 3M 300 LSE. LED-и, които отговарят на изискванията на теста LM-80, гарантиращи малко намаляване на лумените и цветна константност с течение на времето.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
SCS-120-CW	9.6	Бял	IP20		6000	82	1150	1150
SCS-120-NW	9.6	Бял	IP20		4000	84	1120	1120
SCS-120-WW	9.6	Бял	IP20		3000	83	1080	1150

LED ЛЕНТА 17W/M 5MM 24V 168LED/M 140 LM/W



17W /m
24V DC
140 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
Дължина на рязане 4.17cm
Ултра тънък 5mm 3oz FPC
Ra>80, наличен над 95
75000h L70 живот
30m ролка за IP20, 10m за IP66
Гаранция 3 години

Висококачествена LED лента за професионална употреба със седем LED в един модул, за да се постигне светлинна ефикасност до 140 лм/ W. Два слоя от PCB с широчина 5мм, медни пътеки 3oz, характеризиращи се с по-ниско намаляване на напрежението и по-ниска работна температура. Върху основа, използвайки лепяща лента 3M 300 LSE. LED диоди, които отговарят на изискванията на теста LM-80, което гарантира малко намаляване на светлинния поток и цветова постоянност във времето.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
SCS-168-CW-24	17	Бял	IP20		6000	84	2400	2400
SCS-168-NW-24	17	Бял	IP20		4000	83	2300	2300
SCS-168-WW-24	17	Бял	IP20		3000	83	2200	2200

LED ЛЕНТА 4.8W/M 12V 60LED/M ЦВЯТ

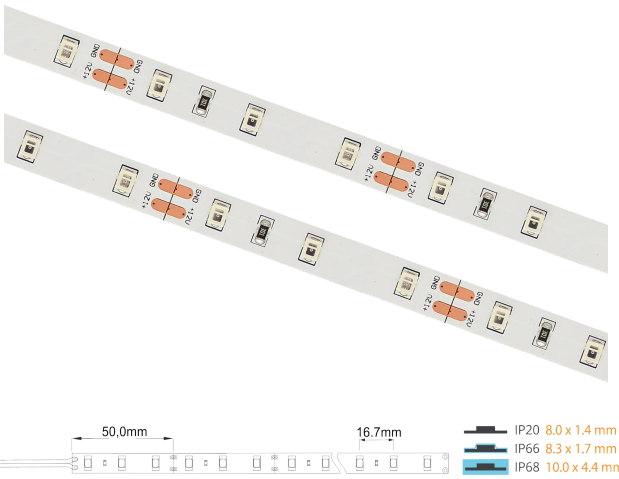

4.8W /m
12V DC
дължина на рязане 5.0см
3oz 8мм FPC
Ролка от 30m за IP20, 10m за IP66 / IP68
Гаранция 3 години

Цветна LED лента от високо качество за професионална употреба. Два слоя от PCB с медни пътеки от 3 унции, характеризиращи се с намалено напрежение и по-ниска работна температура. Основата използва 3M 300 LSE лепенка.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Светлинен поток [lm]
SCA-60-R	4.8	Червено	IP20		110
SCA-60-G	4.8	Зелен	IP20		280
SCA-60-B	4.8	Синьо	IP20		100
SCA-60-68-B	4.8	Синьо	IP68		100
SCA-60-Y	4.8	Жълт	IP20		55

LED ЛЕНТА 9.6W/M 12V 120LED/M ЦВЯТ





9.6W / m
12V DC
2.5cm дължина на рязане
3oz 8mm FPC
30m ролка за IP20, 10m за IP66 / IP68
3 години гаранция

Висококачествена цветна LED лента за професионална употреба. Двуслоен PCB с 3oz медни пътеки, характеризира се с по-ниско падане на напрежението и по-ниска работна температура. Върху основата се използва лепяща лента 3M 300 LSE.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Светлинен поток [lm]
SCA-120-R	9.6	Червено	IP20		220
SCA-120-G	9.6	Зелен	IP20		560
SCA-120-B	9.6	Синьо	IP20		200
SCA-120-Y	9.6	Жълт	IP20		110

LED ЛЕНТА 12W/M 12V 60LED/M ЦВЯТ

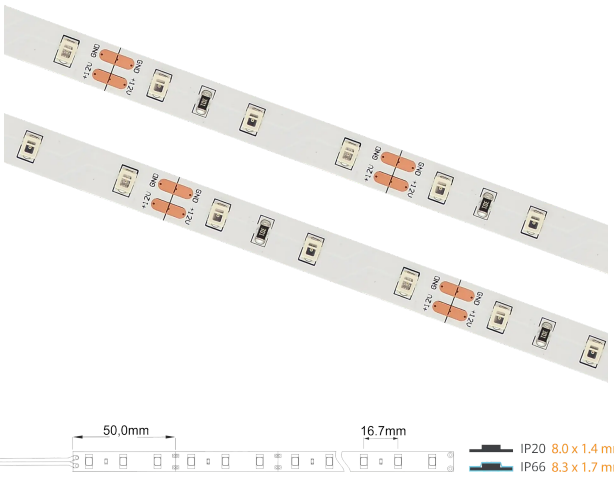

12W /m
12V DC
5.0cm дължина на рязане
3oz 8mm FPC
30м ролка за IP20, 10м за IP66 / IP68
Гаранция 3 години

Висококачествена цветна LED лента за професионална употреба. Два слоя PCB с медни пътеки от 3oz, характеризиращи се с по-ниско напрежение и по-ниска работна температура. Върху основа, използваща лепило 3M 300 LSE.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Светлинен поток [lm]
SCE-60-R	12	Червено	IP20		230
SCE-60-G	12	Зелен	IP20		550
SCE-60-B	12	Синьо	IP20		220

LED ЛЕНТА MEAT 17W/M 24V 120LED/M

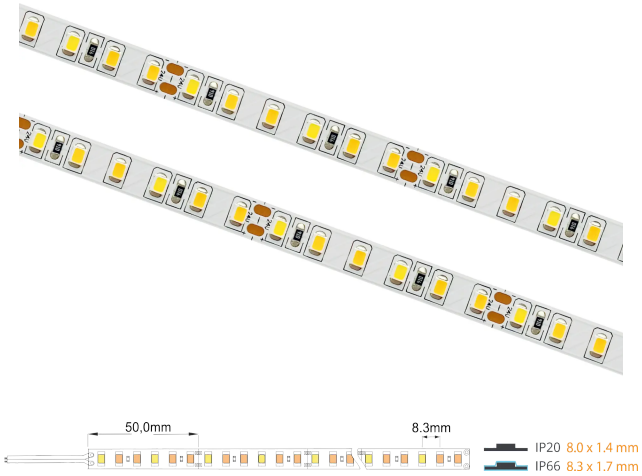

17W /m
24V DC
5cm дължина на рязане
3oz 8mm FPC
Ra>80
30m ролка за IP20, 10m за IP66
Гаранция 3 години

Висококачествена LED лента за професионална употреба. Специален цвят на светлината, който подчертава естетическите и цветовите стойности на месото и продуктите му. Създаден последователно от две LED диоди с цвят, специално подбран за осветление на месото с висока интензивност на розовия цвят, и едно бяло 3000K LED. Два слоя от PCB широк 10mm, с 3oz медни пътища, характеризиращи се с по-ниско падане на напрежението и по-ниска работна температура.На основата се използва лепяща лента 3M 300 LSE.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
SPA-120-MEAT-24	17	Бял	IP20		2100	84	1420	1420

LED ЛЕНТА CCT 19.2W/M 24V 120LED/M 100LM/W



19,2W /m
24V DC
100lm/W
5cm дължина на рязане
3oz 8mm FPC
Ra>80
50000h L70 експлоатационен живот
30m ролка за IP20, 10m за IP66
3 години гаранция

Висококачествена LED лента за професионална употреба със светлинна ефективност 100lm/W. LED диоди с двойна чип топло бяло (2700K) и студено бяло (6500K) позволяват регулирането на цветовата температура според вашите нужди. Две слоя от PCB широчина 10mm, с 3oz медни пътища характеризирани с по-ниско намаляване на напрежението и по-ниска работна температура. Върху основата използваща адхезивна лента 3M 300 LSE.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
SPA-120-CCT-24	19.2	Бял	IP20		2700,6500	87	1930	1930
SPA-120-66-CCT-24	19.2	Бял	IP66		2700,6500	87	1930	1930
SPA-120-68-CCT-24	19.2	Бял	IP68		2700,6500	87	1930	1930

LED ЛЕНТА CCT 9.6W/M 12V 60LED/M 100LM/W

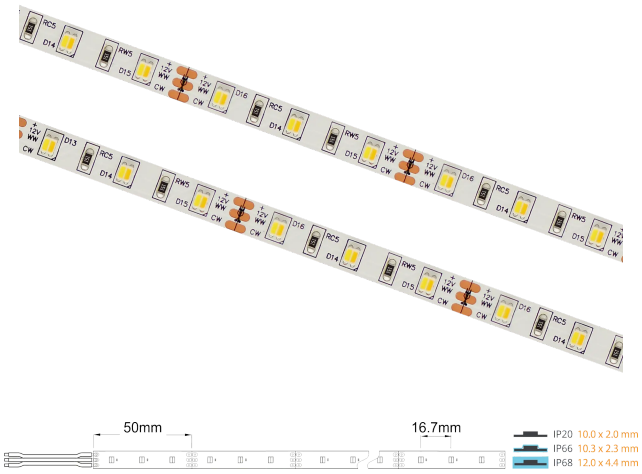

9,6W /m
12V DC
100lm/W
5 см дължина на рязане
3oz 8mm FPC
Ra>80
50000h L70 живот
30m руло за IP20, 10m за IP66
Гаранция 3 години

Висококачествена LED лента за професионална употреба със светлинна ефективност от 100lm/W. LED диоди с двоен чип топло бяло (2700K) и студено бяло (6000K) позволяват настройване на цветовата температура според вашите нужди. Двуслоен PCB с ширина 10мм, с медни пътеки от 3oz, характеризиращи се с по-ниско падане на напрежението и по-ниска работна температура. Върху основа се използва самозалепваща лента 3M 300 LSE.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
SPA-60-CCT	9.6	Бял	IP20		2700,6000	87	960	960

LED ЛЕНТА RGB 7.2W/M 12V/24V 30LED/M





7.2W /m
12V/24V DC
Дължина на рязане 16.7cm за 24V и 10.0cm за 12V
3oz 10mm FPC
50000h L70 продължителност на живота
30m ролка за IP20, 10m за IP66 / IP68
Гаранция 3 години

Многоцветна LED лента за професионална употреба в декоративното осветление, едно LED с 3 чипа. Два слоя PCB с медни пътеки от 3oz, характеризиращи се с по-ниско напрежение и по-ниска работна температура. На основата си използва адхезивна лента 3M 300 LSE.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Светлинен поток [lm]
SPB-30-RGB	7.2	RGB	IP20		275
SPB-30-66-RGB	7.2	RGB	IP20		275
SPB-30-68-RGB	7.2	RGB	IP68		275
SPB-30-RGB-24	7.2	RGB	IP20		275
SPB-30-66-RGB-24	7.2	RGB	IP66		275
SPB-30-68-RGB-24	7.2	RGB	IP68		275

LED ЛЕНТА RGB 14.4W/M 12V/24V 60LED/M



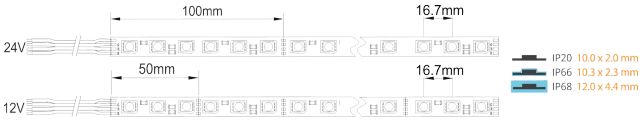

14.4W /m
12V/24V DC
10см дължина на рязане за 24V и 5,0см за 12V
3oz 10mm FPC
50000ч L70 продължителност на живота
30м ролка за IP20, 10м за IP66 / IP68
Гаранция 3 години

Многоцветна LED лента за професионална употреба в декоративно осветление, едно LED с 3-чипа. Два слоя PCB с 3oz медни пътеки, характеризиращи се с по-ниско падане на напрежението и по-ниска работна температура. На основа, използваща лепяща лента 3M 300 LSE.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Светлинен поток [lm]
SPB-60-RGB	14.4	RGB	IP20		550
SPB-60-68-RGB	14.4	RGB	IP68		550
SPB-60-RGB-24	14.4	RGB	IP20		550
SPB-60-66-RGB-24	14.4	RGB	IP66		550
SPB-60-68-RGB-24	14.4	RGB	IP68		550

RGB LED ЛЕНТА 24W/M 24V 120LED/M





24W /m
24V DC
5,0 cm дължина на рязане
3oz 10mm FPC
50000h L70 продължителност на живота
10m ролка
Гаранция 3 години

Многоцветна LED лента за професионална употреба в декоративно осветление, едно LED с 3 чипа. Две слоя от PCB с медни пътища 3oz, характеризиращи се с по-ниско напрежение и по-ниска работна температура.На основа, използвайки лепенка 3M 300 LSE.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Светлинен поток [lm]
SPG-120-RGB-24	24	RGB	IP20		885
SPG-120-66-RGB-24	24	RGB	IP66		885

LED ЛЕНТА RGB 22W/M 24V 120LED/M





22W /m
24V DC
Дължина на рязане 5.0см
3oz 10mm FPC
50000h L70 експлоатационен срок
Дължина на макарата 30м, 10м за IP66/IP68
Гаранция 3 години

Многоцветна LED лента за професионална употреба в декоративно осветление, едно LED с 3 чипа. Два слоя PCB с медни пътеки от 3oz, характеризиращи се с по-ниско напрежение и по-ниска работна температура. Върху основа с използване на самозалепваща лента 3M 300 LSE.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Светлинен поток [lm]
SPF-120-RGB-24	22	RGB	IP20		950
SPF-120-66-RGB-24	22	RGB	IP66		950

LED ЛЕНТА RGBW 9.6W/M 12V/24V 30LED/M





9.6W /m
12V/24V DC
Дължина на рязане 16,7см за 24V и 10,0см за 12V
3oz 10mm FPC
50000h L70 живот
30м ролка за IP20, 10м за IP66
Гаранция 3 години

Многоцветна LED лента за професионална употреба в декоративното осветление, един LED с 4-чипов RGB и бял цвят с Ra>80 и ефективност 100lm/W. Два слоя PCB с 3oz медни пътища, характеризирани от по-ниско падане на напрежението и по-ниска работна температура. Върху основа, използваща лепяща лента 3M 300 LSE.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
SPB-30-RGBWW	9.6	RGBW	IP20		3000	84	470	200
SPB-30-RGBWW-24	9.6	RGBW	IP20		3000	84	470	200

LED ЛЕНТА RGBW 15W/M 24V 30LED/M





15W /m
24V DC
Дължина на рязане 16.7cm
3oz 10mm FPC
50000h L70 продължителност на живота
30m ролка за IP20, 10m за IP66
Гаранция 3 години

Многоцветна LED лента за професионална употреба в декоративно осветление. Един LED с 4 RGB и бели чипове с Ra>80 и ефективност 80lm/W. Два слоя PCB с медни пътеки от 3oz, характеризирани с по-ниско падане на напрежението и по-ниска работна температура. Върху основа, използваща 3M 300 LSE лепяща лента.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
SPB-30H-RGBCW-24	15	RGBW	IP20		6000	84	950	730
SPB-30H-RGBNW-24	15	RGBW	IP20		4000	82	930	710
SPB-30H-RGBWW-24	15	RGBW	IP20		3000	82	890	700

LED ЛЕНТА RGBW 19.2W/M 12V/24V 60LED/M





19,2W /m
12V/24V DC
10,0cm дължина на рязане за 24V и 5,0cm за 12V
3oz 12mm FPC
50000h L70 живот
30m ролка за IP20, 10m за IP66
3 години гаранция

Многоцветна LED лента за професионална употреба в декоративно осветление, едно LED с 4-чипов RGB и бял цвят с Ra>80 и ефективност 100lm/W. Два слоя от PCB с 3oz медни пътища, характерни с по-ниско намаляване на напрежението и по-ниска работна температура. Върху основа с използване на лепяща лента 3M 300 LSE.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
SPB-60-RGBCW	19.2	RGBW	IP20		6000	84	1010	440
SPB-60-RGBWW	19.2	RGBW	IP20		3000	84	970	444
SPB-60-RGBCW-24	19.2	RGBW	IP20		6000	84	1010	440
SPB-60-66-RGBCW-24	19.2	RGBW	IP66		6000	84	1010	440
SPB-60-RGBNW-24	19.2	RGBW	IP20		4000	85	990	427
SPB-60-66-RGBNW-24	19.2	RGBW	IP66		4000	85	990	427
SPB-60-RGBWW-24	19.2	RGBW	IP20		3000	84	970	444
SPB-60-66-RGBWW-24	19.2	RGBW	IP66		3000	84	970	444

LED ЛЕНТА RGBCCT 19.2W/M 24V 60LED/M





19.2W / m
24V DC
дължина на рязане 10cm
3oz 12mm FPC
50000h L70 живот
30m руло за IP20, 10m за IP66
3 години гаранция

Многоцветна LED лента за професионална употреба в декоративно осветление, един LED с 5-чипови RGB, хладно бяло и топло бяло с Ra>80 и ефективност 100lm/W. Два слоя от PCB с 3oz медни пътеки, характеризиращи се с по-ниско напрежение и по-ниска работна температура. Върху основа с използване на лепяща лента 3M 300 LSE.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
SPB-60-RGBCCT-24	19.2	RGB+CCT	IP20		2400,6000	83	1405	860
SPB-60-66-RGBCCT-24	19.2	RGB+CCT	IP66		2400,6000	83	1405	860

LED неонови

LED неоните са универсално и модерно осветително решение, което съчетава ефекта на класическия неон с енергийно ефективната LED технология. Отличават се с лесен монтаж и широка гама от цветове и цветни температури, позволявайки създаването на уникални светлинни решения. Предлагаме висококачествени силиконови LED неони, устойчиви на високи температури и атмосферни влияния. С двуслойна PCB платка и LED диоди, отговарящи на стандарта LM-80, те осигуряват стабилност на цвета, работа без трептене и ниска деградация на светлинния поток.

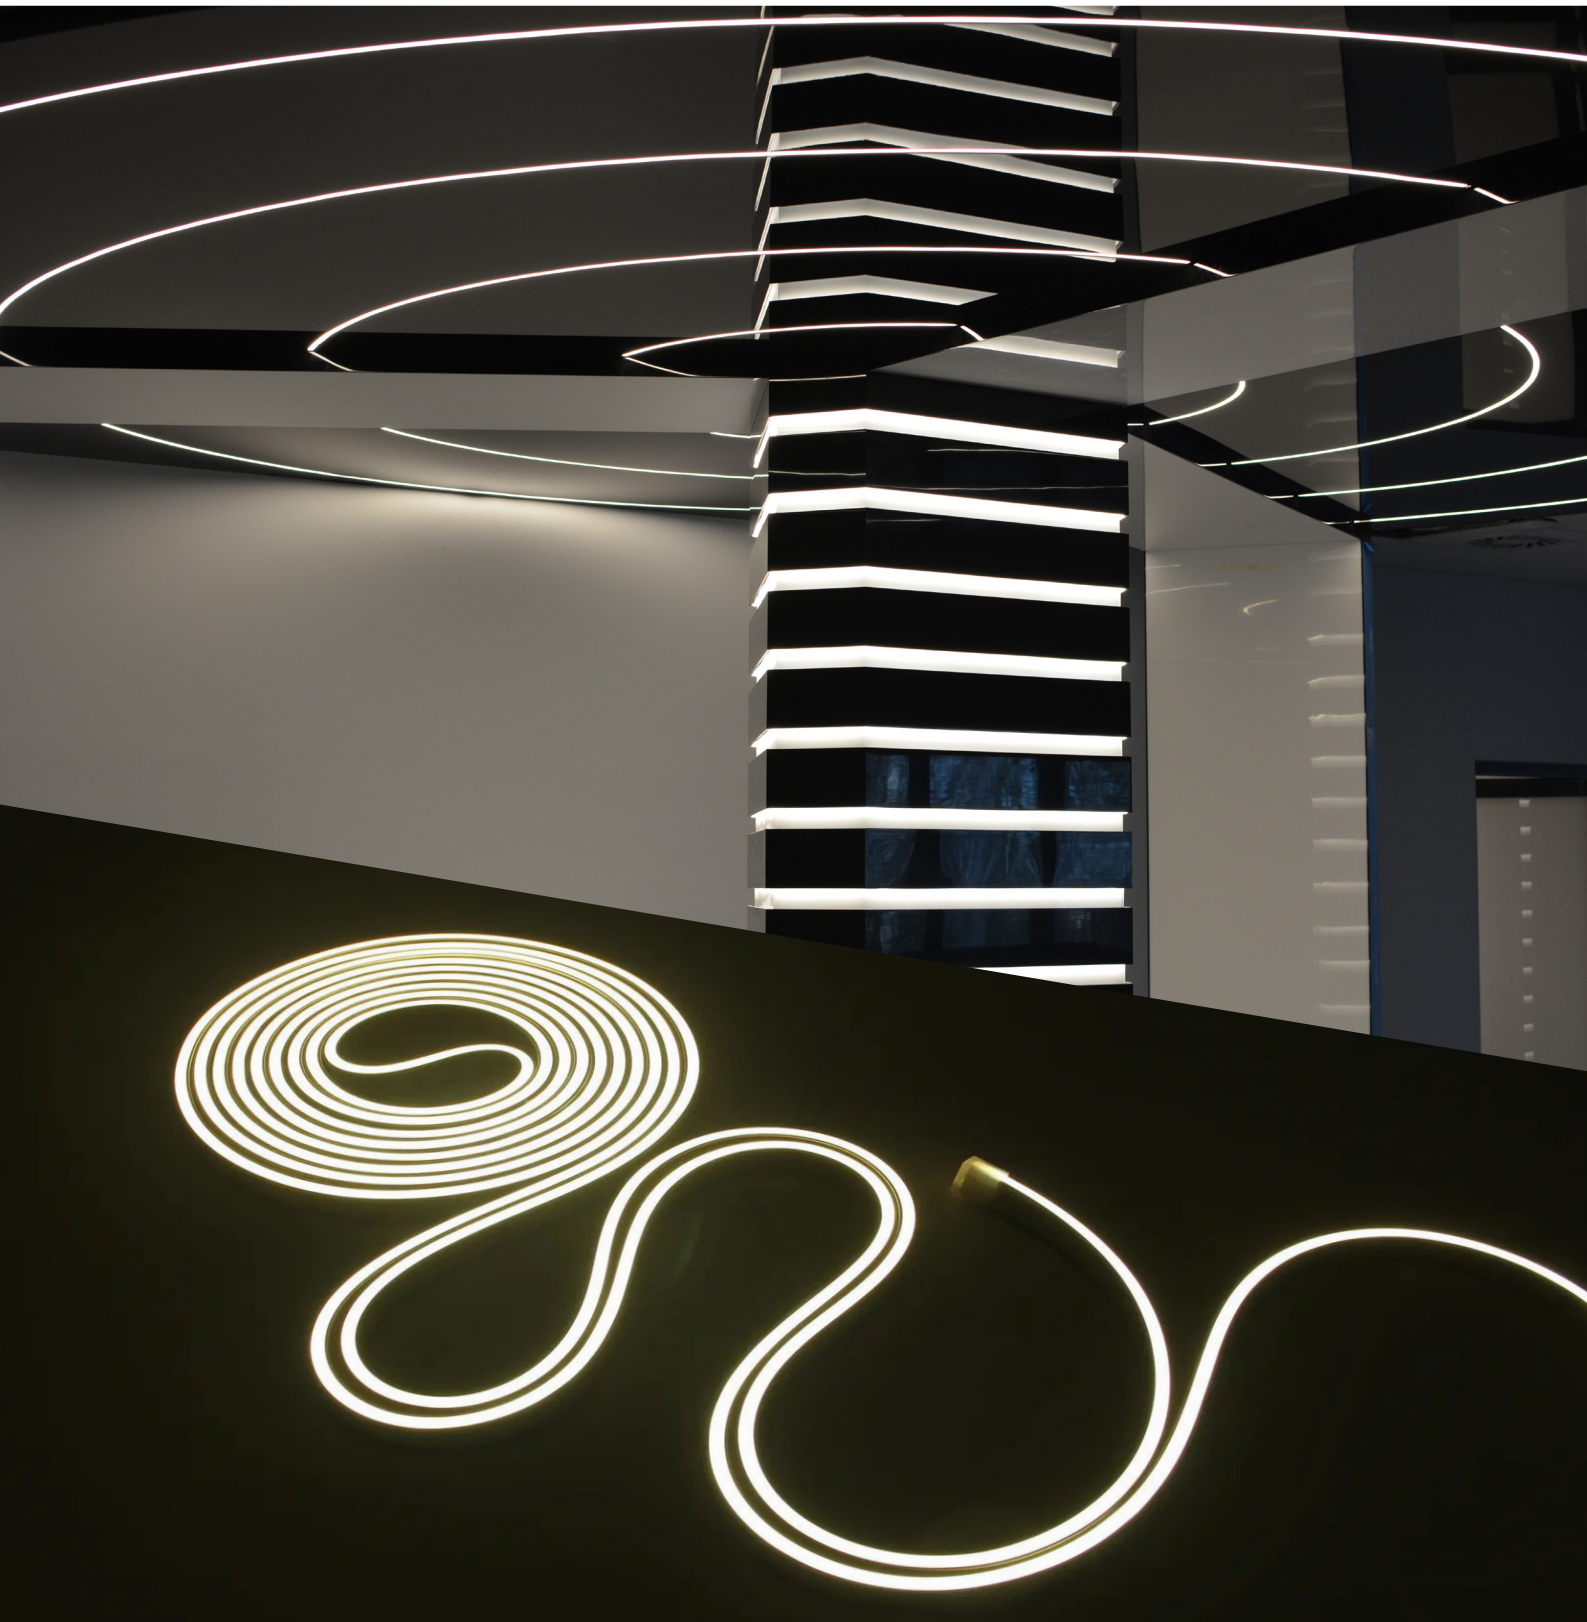

LED СТЕНЕН ОСВЕТИТЕЛ 18X16MM 20W/M 24V DUAL-BEND IP65 RA90 30°/60°



20W/m
24V DC
90lm/W
Огъваем в две равнини
Секция за рязане 2,38см (1 LED)
Ra > 90
Подходящ за външна употреба, работна температура: -25°C до 40°C
Дължина на ролката: 10m
2 години гаранция

LED стенен осветител от силикон 18x16mm, изработен от висококачествена LED лента. Оборудван с оптични лещи с ъгъл 30°/60°, 42 светодиода на метър и CRI ≥ 90. Позволява посока на огъване в хоризонтални и вертикални равнини, както и рязане на всеки светодиод, което го прави идеален за осветление на стени вътре и вън в хотели, офиси и други обекти. Силиконовият корпус е устойчив на пожълтяване и високи температури, осигурявайки равномерна яркост по цялата дължина.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
WLP-1816-NW-24	20	Бял	IP65		4000	91	1930	1930
WLP-1816-WW-24	20	Бял	IP65		3000	91	1840	1840

	Symbol	Тип на аксесоар	Материал
	WLP-1816-P	Профил	Алуминий
	WLP-1816-PB	Профил	Неръждаема стомана
	WLP-1816-S	Крайно парче	Силикон
	WLP-1816-SO	Крайно парче	Силикон

LED НЕОН 16X16MM 10W/M 24V ДВОЙНАКРИВКА RA80



5.5W /m
24V DC
100lm/W
Дължина на рязане 6.25cm
Ra>80
Подходящ за използване на открито, допустима работна температура: -25°C - 40°C
Ролка 10m
3 години гаранция

Силиконов NEON LED изработен от LED лента с висока светлинна ефективност, в резултат на което е постигната светлинна ефективност над 100lm/W. Възможност за двойно посоки на огъване на неона. Силикон устойчив на жълтеене и температура. Еднородна луминесценция по цялата дължина.

Models

	Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
	NLP-1616-5-CW-24	5.5	Бял	IP65		6000	80	590	590
	NLP-1616-5-NW-24	5.5	Бял	IP65		4000	80	570	570
	NLP-1616-5-WW-24	5.5	Бял	IP65		3000	80	550	550

	Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Светлинен поток [lm]
	NLP-1616-15-RGB-24	15	RGB	IP65		310

	Symbol	Тип на аксесоар	Материал
	NLP-1616-P	Профил	Алуминий
	NLP-1616-PB	Профил	Неръждаема стомана
	NLP-1616-S	Крайно парче	Силикон
	NLP-1616-SO-B	Крайно парче	Силикон
	NLP-1616-U	Клип за монтаж	Алуминий

НЕОНОВ LED 6X12MM 5.5W 24V



5,5W /m
24V DC
Ra>80
30000h L70 продължителност на живота
Дължина на ролката 10m
Гаранция 3 години

Силиконов NEON LED, направен от LED лента с висока светлинна ефективност, благодарение на което се постига светлинна ефективност над 100lm/W. Силикон, устойчив на жълтеене и температура. Еднаква светлина по цялата дължина.



Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
NLP-0612-5-CW-24	5.5	Бял	IP65		6000	80	480	480
NLP-0612-5-NW-24	5.5	Бял	IP65		4000	80	460	460
NLP-0612-5-WW-24	5.5	Бял	IP65		3000	80	430	430

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Светлинен поток [lm]
NLP-0612-15-RGB-24	15	RGB	IP65		250

	Symbol	Тип на аксесоар	Материал	Цвят
	NL0612-S	Крайно парче	Силикон	Бял
	NL0612-SO-B	Крайно парче	Силикон	Бял
	NL0612-SO-D	Крайно парче	Силикон	Бял
	NL0612-U	Клип за монтаж	Алуминий	Естествен цвят

LED HEOH 10X4MM 10W/M 24V COB RA90

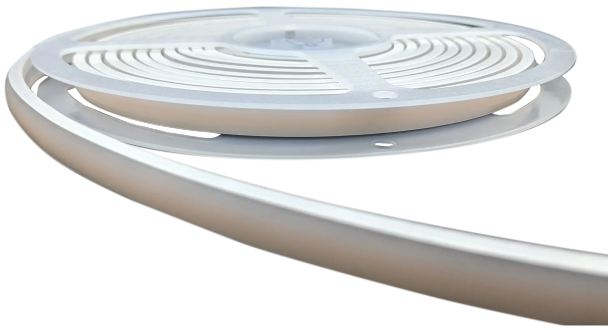

10W /m
24V DC
80lm/W
5,0cm дължина на рязане
Ra>90
Подходящ за използване на открито, допустима работна температура: -25°C - 40°C
10m ролка
Гаранция 3 години
Top bending (огъване във вертикална равнина)
Двустранна лепяща лента 3M отдолу

Силиконов NEON LED с COB 480Chip LED лента. Силикон устойчив на жълтеене и температура. Еднообразна яркост по цялата дължина.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
NLC-1004-10-CW-24	10	Бял	IP66		6000	90	780	780
NLC-1004-10-NW-24	10	Бял	IP66		4000	90	740	740
NLC-1004-10-WW-24	10	Бял	IP66		3000	90	710	710

LED HEOH 12X5MM 15W 24V COB RGB



15W /m
24V DC
5,0cm дължина на рязане
Подходящ за използване на открито, допустима работна температура: -25°C - 40°C
10m ролка
Гаранция 3 години
Top bending (огъване във вертикална равнина)
Двустранна лепяща лента 3M отдолу

Силиконов NEON LED RGB с COB 840Chip LED лента, мощност 15W. Top bending (огъване във вертикална равнина). Силикон устойчив на пожълтяване и температура. Равномерна яркост по цялата дължина. Вградена двустранна лепяща лента 3M за лесен монтаж.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Светлинен поток [lm]
NLC-1205-15-RGB-24	15	RGB	IP66		580

HEOH LED 10X23MM 14W 24V





14W /m
24V DC
Ra>80
30000h L70 срок на живот
Дължина на ролката 10m
Гаранция 3 години
Подходящо за употреба навън, допустима работна температура: -25°C - 40°C

Висококачествено силиконово NEON LED. Силикон, устойчив на жълтеене и температура. Еднородна светлинна емисия по цялата дължина. Двуслоен печатен плат истора с дебелина на медните пътеки Зори, характеризирани с малки падания на напрежението и по-ниска работна температура. Диоди, отговарящи на изискванията на теста LM-80, гарантиращи ниско намаляване на светлинния поток и стабилност на цвета с течение на времето.

Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
NL1023-14-CW-24	14	Бял	IP65		6000	80	720	
NL1023-14-NW-24	14	Бял	IP65		4000	80	680	
NL1023-14-WW-24	14	Бял	IP65		3000	80	650	

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Светлинен поток [lm]
NL1023-14-RGB-24	14	RGB	IP65		N/A	220

	Symbol	Тип на аксесоар	Материал	Цвят
	NL1023-S	Крайно парче	Силикон	Бял
	NL1023-SO-L	Крайно парче	Силикон	Бял
	NL1023-SO-R	Крайно парче	Силикон	Бял
	NL1023-U	Клип за монтаж	Алуминий	Естествен цвят

НЕОНОВИ LED 12X20MM



12V / 24V DC
Ra>80
30000h L70 живот
Дължина на ролката 10m
Гаранция 3 години

Висококачествено силиконово NEON LED. Силикон, устойчив на пожълтяване и температура. Еднаква светлинна мощност по цялата дължина. Двуслоен PCB субстрат с дебелина на медните пътеки от 3oz се характеризира с ниски падащи напрежения и по-ниска работна температура. Диоди, отговарящи на изискванията на LM-80 теста, гарантират нисък спад на светлинния поток и неизменен цвят с времето.



Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Светлинен поток [lm]
NL1220-14-RGB-24	14	RGB	IP65		N/A	220

	Symbol	Тип на аксесоар	Материал	Цвят
	NL1220-S	Крайно парче	Силикон	Бял
	NL1220-SO-B	Крайно парче	Силикон	Бял
	NL1220-SO-L	Крайно парче	Силикон	Бял
	NL1220-SO-R	Крайно парче	Силикон	Бял
	NL1220-U	Клип за монтаж	Алуминий	Естествен цвят

HEOH LED 4X10MM 12W 24V



12W /m
24V DC
Ra>80
30000h L70 продължителност на живота
Дължина на ролката 10m
Гаранция 3 години

Висококачествено силиконово NEON LED. Силиконът е устойчив на жълтеене и температура. Еднородна светлинна плътност по цялата дължина. Основа от двуслоен PCB с дебелина на медните пътеки 3oz се характеризира с малки падове на напрежението и по-ниска работна температура. Диоди, които отговарят на изискванията на теста LM-80, гарантиращи нисък спад на светлинния поток и стабилност на цвета през времето.



Models

Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
NL0410-12-CW-24	12	Бял	IP65		6000	80	560	
NL0410-12-NW-24	12	Бял	IP65		4000	80	550	
NL0410-12-WW-24	12	Бял	IP65		3000	80	530	
NL0410-12-HW-24	12	Бял	IP65		2700	80	490	

	Symbol	Тип на аксесоар	Материал	Цвят
	NL0410-S	Крайно парче	Силикон	Бял
	NL0410-SO-D	Крайно парче	Силикон	Бял
	NL0410-U	Клип за монтаж	Алуминий	Естествен цвят

Лента/Неон LED 230V

LED неоните 230V, изработени от гъвкав, устойчив на високи температури и UV силикон, са идеалното решение за външни приложения. Характеризират се с нисък спад на напрежението, което позволява стабилно свързване на участъци до 50 метра от едно захранване. Благодарение на равномерната светлинна линия без видими светлинни точки, тези неони създават сплотен и атрактивен осветителен ефект, идеален за подчертаване на архитектурни детайли и създаване на привлекателни илюминации.



HEOH LED 230V 286LED/M 12W 10X4.5MM



12W /m
230V AC/DC
Ra>80
30000h L70 живот
Дължина на ролката 50m
Гаранция 3 години
2-chip 18V LED
Къс отрязък от само 4,54см
Фактор на мощността 0.9

LED неоните 230V, изработени от гъвкав силикон, устойчив на атмосферни влияния и UV радиация, са идеалното решение за външни приложения. С еднородна линия на светлина и без видими точки, тези неони създават последователен и елегантен светлинен ефект. Освен това позволяват създаването на дълги светлинни линии без допълнителна инсталация (захранване до 50 м от едно свързване) и разполагат с къс модул за рязане за перфектно адаптиране към изискванията на проекта.

Models

	Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Цветова температура [K]	Индекс за възпроизвеждане на цветовете CRI	Светлинен поток [lm]	Светлинен поток - бяла светлина [lm]
	HVC-286-CW-230	12	Бял	IP65		6000	80	1220	1220
	HVC-286-NW-230	12	Бял	IP65		4000	80	1170	1170
	HVC-286-WW-230	12	Бял	IP65		3000	80	1100	1100

	Symbol	Мощност [W]	Цвят на светлината	Степен на защита	Подходящ за употреба	Светлинен поток [lm]
	HVC-286-R-230	12	Червено	IP65		200
	HVC-286-G-230	12	Зелен	IP65		550
	HVC-286-B-230	12	Синьо	IP65		200
	HVC-286-P-230	12	Розов	IP65		400
	HVC-286-IB-230	12	Ледено синьо	IP65		800

	Symbol	Тип на аксесоар	Материал	Цвят
	HVC-CW	Захранващ кабел	ПВЦ	Бял
	HVC-L	Конектор	ПВЦ	Бял
	HVC-I	Конектор	ПВЦ	Бял
	HVC-S	Крайно парче	Силикон	Бял

	Symbol	Тип на аксесоар	Материал	Цвят
	HVC-SO	Крайно парче	Силикон	Бял

Магнитна система

Пълна система от магнитни шини 20 mm, изработена от алуминий, включваща шини, осветителни тела (спотове, линейни лампи, висящи лампи) и монтажни и захранващи аксесоари. Системата е идеална за модерни интериори и позволява лесна реконфигурация и разширяване на осветлението. Наличните осветителни тела MiBoxer позволяват безжично управление чрез дистанционни MiBoxer, мобилно приложение и Zigbee комуникация. В зависимост от модела е възможно регулиране на яркостта, промяна на цветната температура (CCT) или пълен RGB/RGB+CCT контрол.



МАГНИТНА РЕЛСА ЗА ВГРАЖДАНЕ





Дискретен, вграден монтаж
Магнитно закрепване на осветителните тела
Гъвкава конфигурация на осветлението
Безопасно напрежение 48V DC

Магнитната релсова система за вграждане, стил 20, е модерно и дискретно решение за осветление, което ви позволява да създавате елегантни, вградени осветителни инсталации в тавани и стени. Системата се състои от алуминиеви магнитни профили, предназначени за монтаж в гипсокартон, заедно със съвместими конектори, крайни капачки и аксесоари за захранване. След измазване и боядисване се вижда само тесен процеп, в който се поставят осветителни тела с магнитно закрепване. Системата позволява лесно препозициониране на осветителните тела без инструменти, осигурявайки максимална гъвкавост при проектирането на осветлението. Предлагат се прави профили, ъглови профили (L-образни) и конектори за създаване на сложни конфигурации. Захранването с 48V DC осигурява безопасна работа.

Models

	Symbol	Снимка	Материал	Цвят	Повърхностна обработка
	TR20P-2M-B		Алуминий	Черен	Прахово покритие
	TR20P-LH-B		Алуминий	Черен	Прахово покритие
	TR20P-LV-B		Алуминий	Черен	Прахово покритие

	Symbol	Снимка	Материал	Цвят
	TR20PF-SPLICE		Стомана	Сребрист

МАГНИТНА ШИНА ЗА ПОВЪРХНОСТЕН МОНТАЖ





Лесен монтаж на повърхността или окачен
Магнитно закрепване на осветителните тела
Гъвкава конфигурация на осветлението
Безопасно напрежение 48V DC

Магнитната релсова система за повърхностен монтаж 20mm е модерно осветително решение, което позволява лесен монтаж върху тавани и стени или окачване под тавана. Системата се състои от алуминиеви магнитни профили, заедно със съвместими конектори, крайни капачки и аксесоари за захранване. Благодарение на магнитното закрепване на осветителните тела е възможно бързо и безинструментално преместване, осигурявайки гъвкавост в осветителните конфигурации. Предлагат се и ъглови профили L, T и X конектори за създаване на сложни конфигурации. Захранването с 48V DC гарантира безопасна работа.

Models

	Symbol	Снимка	Материал	Цвят	Повърхностна обработка
	TR20S-2M-B		Алуминий	Черен	Прахово покритие
	TR20S-LH-B		Алуминий	Черен	Прахово покритие
	TR20S-LV-B		Алуминий	Черен	Прахово покритие
	TR20S-TH-B		Алуминий	Черен	Прахово покритие
	TR20S-XH-B		Алуминий	Черен	Прахово покритие

	Symbol	Снимка	Материал	Цвят
	TR20S-SPLICE		Стомана	Сребрист

ПРОВОДИМИ МОДУЛИ ЗА МАГНИТНИ РЕЛСИ



Модули за свързване и захранване на 20мм магнитни релси
Налични различни конфигурации: прав, ъглов, Т-образен, захранващ
Съвместими с релси за открит монтаж, вграждане и вграждане
Позволяват създаването на разширени осветителни системи

Проводими модули за 20мм магнитни релсови системи. Позволяват захранване и свързване на релси в различни конфигурации. Налични модули: прав (I), ъглов (C), захранващ (F), Т-образен (T) и удължен ъглов (L), позволяващи създаването на разклонения и ъгли. Съвместими с релси за открит монтаж, вграждане и вграждане. Работно напрежение: 48V DC.

Models

Symbol	Снимка	Цвят
 TR20-CM-PINB		Черен
 TR20-CM-C		Черен
 TR20-CM-I		Черен
 TR20-CM-L		Черен
 TR20-CM-T		Черен

ОКАЧВАНИЯ ЗА МАГНИТНИ РЕЛСИ



Предлагат се в гъвкави и твърди варианти
Възможност за регулиране на височината

Окачванията за магнитни релси осигуряват стабилен монтаж и регулиране на височината. Предлагат се във варианти с гъвкави и твърди връзки.

Models

Symbol	Снимка	Цвят
TR20-HL2		Сребрист
TR20-HS1		Черен
TR20-HS2		Черен

ЗАХРАНВАЩИ УСТРОЙСТВА ЗА МАГНИТНИ РЕЛСИ 48V



Стабилно и безопасно захранване за осветителни системи с магнитни релси
Налични модели с различна мощност, като 100W и 200W
Вградена защита срещу късо съединение и претоварване
Висока ефективност >90%
Компактен и издръжлив дизайн

Захранващи устройства за магнитни релси 48V осигуряват стабилно и безопасно захранване на осветителни системи. Съвместими с магнитни релси 20mm.

Models

	Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Ефективност [%]
	TR20-PS-100W	100	48	2	90
	TR20-PS-200W	200	48	4	90

RGB+CCT МАГНИТЕН ПРОЖЕКТОР (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Zigbee 3.0 и 2.4G управление
Регулиране на RGB цвят и CCT цветова температура
Магнитен монтаж
Регулируем ъгъл на лъча
Съвместим с Amazon Alexa и Google Assistant

RGB+CCT магнитен прожектор с поддръжка на Zigbee 3.0 и 2.4G. Позволява регулиране на цвета на светлината (RGB палитра), цветовата температура (CCT - от топло бяло до студено бяло) и яркостта. Монтира се на магнитна релса. Управление чрез дистанционно управление, приложение за смартфон (изисква се Zigbee 3.0 шлюз) или сензорен панел. Съвместим с гласовите асистенти Amazon Alexa и Google Assistant (изисква се Zigbee 3.0 шлюз).

Models

	Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
	MS5-06B-ZR	48	420	2700-6500	6	6	Средна лъч 21 - 40°	RGB+CCT
	MS5-12B-ZR	48	1000	2700-6500	12	12	Широк лъч 41 - 80°	RGB+CCT
	MS5-25B-ZR	48	1800	2700-6500	25	25	Широк лъч 41 - 80°	RGB+CCT

CCT МАГНИТЕН РЕЛСОВ ПРОЖЕКТОР (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Zigbee 3.0 и 2.4G управление
Регулиране на CCT цветова температура
Магнитен монтаж
Регулируем ъгъл на лъча
Съвместим с Amazon Alexa и Google Assistant

CCT магнитен прожектор с поддръжка на Zigbee 3.0 и 2.4G. Позволява регулиране на цветовата температура (CCT - от топло бяло до студено бяло) и яркостта. Монтира се на магнитна релса. Управление чрез дистанционно управление, приложение за смартфон (изисква се Zigbee 3.0 шлюз) или сензорен панел. Съвместим с гласовите асистенти Amazon Alexa и Google Assistant (изисква се Zigbee 3.0 шлюз).

Models

	Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
	MS2-06B-ZR	48	520	2700-6500	6	6	Средна лъч 21 - 40°	Бял
	MS2-12B-ZR	48	1100	2700-6500	12	12	Широк лъч 41 - 80°	Бял
	MS2-25B-ZR	48	2000	2700-6500	25	25	Широк лъч 41 - 80°	Бял

RGB+CCT МАГНИТНА ВИСЯЩА ЛАМПА ЗА РЕЛСА 9W (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Zigbee 3.0 и 2.4G управление
Регулиране на RGB цвета и цветната температура
Магнитен монтаж
Модерен, минималистичен дизайн

Магнитната висяща лампа за релса 9W RGB+CCT (серия Zigbee 3.0 + 2.4G).
Модерно и стилно решение за осветление. Магнитното закрепване улеснява монтажа и регулирането. Лампата предлага пълна RGB цветова палитра, регулируема бяла цветна температура (CCT) от топло (2700K) до студено (6500K) и възможности за димиране.
Управление: дистанционно управление, мобилно приложение (изисква се Zigbee 3.0 хъб), тъч панел, гласови асистенти Amazon Alexa и Google Assistant (когато е свързана към Zigbee 3.0 хъб).

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
MC5-09B-ZR	48	400	2700-6500	9	9	Средна лъч 21 - 40°	RGB+CCT

CCT МАГНИТНА ВИСЯЩА ЛАМПА ЗА РЕЛСА 9W (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Zigbee 3.0 и 2.4G управление
Регулируема цветна температура
Магнитен монтаж
Модерен, минималистичен дизайн

Магнитна висяща лампа за релса CCT 9W (Zigbee 3.0 + 2.4G). Позволява регулиране на бялата цветна температура (CCT - от 2700K до 6500K) и яркостта. Монтира се на магнитна релса. Управление: дистанционно управление, мобилно приложение (изисква се Zigbee 3.0 хъб), тъч панел, гласови асистенти Amazon Alexa и Google Assistant (когато е свързана към Zigbee 3.0 хъб).

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
MC2-09B-ZR	48	600	2700-6500	9	9	Средна лъч 21 - 40°	Бял

RGB+CCT ПРОЖЕКТОР ЗА МАГНИТНА РЕЛСА (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Zigbee 3.0 и 2.4G управление
Регулиране на RGB цвета и цветната температура
Магнитен монтаж
Широк ъгъл на лъча

RGB+CCT прожектор за магнитна релса. Предлага пълен контрол на цветовете (RGB), регулируема бяла цветна температура (CCT - от 2700K до 6500K) и яркост. Монтира се на магнитна релса. Управление: дистанционно управление, мобилно приложение (изисква се Zigbee 3.0 хъб), тъч панел, гласови асистенти Amazon Alexa и Google Assistant (когато е свързана към Zigbee 3.0 хъб). Налични модели: 12W (30 см) и 24W (60 см).

Models

	Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
	MF5-12A-ZL	48	700	2700-6500	12	12	Екстремално широк лъч > 80°	RGB+CCT
	MF5-24A-ZL	48	1350	2700-6500	24	24	Екстремално широк лъч > 80°	RGB+CCT

CCT ПРОЖЕКТОР ЗА МАГНИТНА РЕЛСА (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Zigbee 3.0 и 2.4G управление
Регулируема цветна температура
Магнитен монтаж
Широк ъгъл на лъча

CCT прожектор за магнитна релса. Позволява регулиране на бялата цветна температура (CCT - от 2700K до 6500K) и яркостта. Монтира се на магнитна релса. Управление: дистанционно управление, мобилно приложение (изисква се Zigbee 3.0 хъб), тъч панел, гласови асистенти Amazon Alexa и Google Assistant (когато е свързана към Zigbee 3.0 хъб).
Налични модели: 12W (30 см) и 24W (60 см).

Models

	Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
	MF2-12A-ZL	48	735	2700-6500	12	12	Екстремално широк лъч > 80°	Бял
	MF2-24A-ZL	48	1380	2700-6500	24	24	Екстремално широк лъч > 80°	Бял

RGB+CCT МАГНИТЕН РАСТЕРЕН ПАНЕЛ ЗА РЕЛСА (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Zigbee 3.0 и 2.4G управление
Регулиране на RGB цвета и цветната температура
Магнитен монтаж
Модерен дизайн на растерен панел

RGB+CCT магнитен растерен панел за релса. Предлага пълен контрол на цветовете (RGB), регулируема бяла цветна температура (CCT - от 2700K до 6500K) и яркост. Монтира се на магнитна релса. Управление: дистанционно управление, мобилно приложение (изисква се Zigbee 3.0 хъб), тъч панел, гласови асистенти Amazon Alexa и Google Assistant (когато е свързана към Zigbee 3.0 хъб).
Налични модели: 6W (22 см) и 12W (43.6 см).

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
MG5-06N-ZL	48	440	2700-6500	6	6	Средна лъч 21 - 40°	RGB+CCT
MG5-12N-ZL	48	900	2700-6500	12	12	Средна лъч 21 - 40°	RGB+CCT

RGB+CCT СГЪВАЕМ МАГНИТЕН РАСТЕРЕН ПАНЕЛ ЗА РЕЛСА (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Zigbee 3.0 и 2.4G управление
Регулиране на RGB цвета и цветната температура
Магнитен монтаж
Сгъваем дизайн / Регулируем ъгъл на лъча

RGB+CCT сгъваем магнитен растерен панел за релса (Zigbee 3.0 + 2.4G). Предлага пълен контрол на цветовете (RGB), регулируема бяла цветна температура (CCT - от 2700K до 6500K) и яркост. Разполага с регулируем ъгъл на лъча до 180° за прецизно насочване на светлината. Монтира се на магнитна релса. Управление: дистанционно управление, мобилно приложение (изисква се Zigbee 3.0 хъб), тъч панел, гласови асистенти Amazon Alexa и Google Assistant (когато е свързана към Zigbee 3.0 хъб). Налични модели: 6W (22.4 см) и 12W (44 см).

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
MG5-06F-ZL	48	440	2700-6500	6	6	Средна лъч 21 - 40°	RGB+CCT
MG5-12F-ZL	48	900	2700-6500	12	12	Средна лъч 21 - 40°	RGB+CCT

CCT МАГНИТЕН РАСТЕРЕН ПАНЕЛ ЗА РЕЛСА (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Zigbee 3.0 и 2.4G управление
Регулируема цветна температура
Магнитен монтаж
Модерен дизайн на растерен панел

CCT магнитен растерен панел за релса. Предлага регулируема бяла цветна температура (CCT - от 2700K до 6500K) и яркост. Монтира се на магнитна релса. Управление: дистанционно управление, мобилно приложение (изисква се Zigbee 3.0 хъб), тъч панел, гласови асистенти Amazon Alexa и Google Assistant (когато е свързана към Zigbee 3.0 хъб).
Налични модели: 10W (22 см) и 20W (43.6 см).

Models

	Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
	MG2-10N-ZL	48	800	2700-6500	10	10	Средна лъч 21 - 40°	Бял
	MG2-20N-ZL	48	1530	2700-6500	20	20	Средна лъч 21 - 40°	Бял

CCT СГЪВАЕМ МАГНИТЕН РАСТЕРЕН ПАНЕЛ ЗА РЕЛСА (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Zigbee 3.0 и 2.4G управление
Регулируема цветна температура
Магнитен монтаж
Сгъваем дизайн / Регулируем ъгъл на лъча

CCT сгъваем магнитен растерен панел за релса (Zigbee 3.0 + 2.4G). Позволява регулиране на бялата цветна температура (CCT - от 2700K до 6500K) и яркостта. Разполага с регулируем ъгъл на лъча до 180° за прецизно насочване на светлината. Монтира се на магнитна релса. Управление: дистанционно управление, мобилно приложение (изисква се Zigbee 3.0 хъб), тъч панел, гласови асистенти Amazon Alexa и Google Assistant (когато е свързана към Zigbee 3.0 хъб).
Налични модели: 10W (22.4 см) и 20W (44 см).

Models

	Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
	MG2-10F-ZL	48	800	2700-6500	10	10	Средна лъч 21 - 40°	Бял
	MG2-20F-ZL	48	1530	2700-6500	20	20	Средна лъч 21 - 40°	Бял

Алуминиеви профили

LED профилите са естетични и функционални решения за монтаж на LED ленти, осигуряващи защита и правилно отвеждане на топлината. Благодарение на разнообразните форми и размери, те са подходящи за таванни, стенни и мебелни инсталации. Предлагат се във вградени, повърхностни и ъглови варианти.



P01 - ПРОФИЛ, МОНТИРАН НА ПОВЪРХНОСТТА



- Налични анодирани и на прахово покритие
- Налични аксесоари за монтаж
- PVC и PMMA капаци
- Сделано в Полша

Универсален профил за повърхностен монтаж за създаване на линейни осветителни тела.

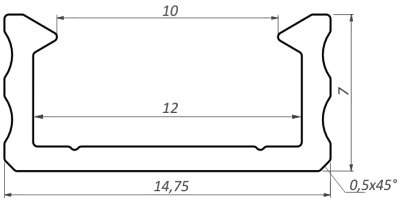

Models

Symbol	Материал	Цвят	RAL	Повърхностна обработка	Снимка
P01-2M-AL	Алуминий	Естествен цвят		Необработен	
P01-2M-AN	Алуминий	Естествен цвят			
P01-2M-W	Алуминий	Бял	9016	Прахово покритие	
P01-2M-BL	Алуминий	Черен	9005	Прахово покритие	
P01-2M-BR	Алуминий	Кафяво	8008	Прахово покритие	
P01-2M-R	Алуминий	Червено	3020	Прахово покритие	
P01-2M-G	Алуминий	Зелен	6018	Прахово покритие	
P01-2M-B	Алуминий	Синьо	5015	Прахово покритие	

Symbol	Тип на аксесоар	Материал	Цвят	Снимка
PZ01-SZ-GR	Крайно парче	PP	Сив	
PZ01-SZ-W	Крайно парче	PP	Бял	
PZ01-SZ-BL	Крайно парче	PP	Черен	

	Symbol	Тип на аксесоар	Материал	Цвят	Снимка
	PZ01-SO-W	Крайно парче	PP	Бял	
	PZ01-SO-GR	Крайно парче	PP	Сив	
	PZ01-SO-BL	Крайно парче	PP	Черен	
	PU01	Клип за монтаж	Алуминий	Естествен цвят	

P02 - ЗА МОНТАЖ В ФРЕЗИ



Достъпни анодирани и прахово боядисани
Покрития от PVC и PMMA
Произведено в Полша

Използва се за осветяване на полици, кухненски плотове и за оформяне на бани. Сглобяване, като се залепва във фрезованата дупка.

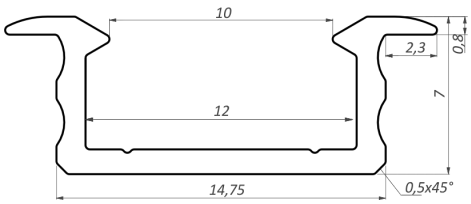

Models

Symbol	Материал	Цвят	RAL	Повърхностна обработка	Снимка
P02-2M-AL	Алуминий	Естествен цвят		Необработен	
P02-2M-AN	Алуминий	Естествен цвят			
P02-2M-W	Алуминий	Бял	9016	Прахово покритие	
P02-2M-BL	Алуминий	Черен	9005	Прахово покритие	
P02-2M-BR	Алуминий	Кафяво	8008	Прахово покритие	
P02-2M-R	Алуминий	Червено	3020	Прахово покритие	
P02-2M-G	Алуминий	Зелен	6018	Прахово покритие	
P02-2M-B	Алуминий	Синьо	5015	Прахово покритие	

Symbol	Тип на аксесоар	Материал	Цвят	Снимка
PZ02-SO-W	Крайно парче	PP	Бял	
PZ02-SO-GR	Крайно парче	PP	Сив	
PZ02-SO-BL	Крайно парче	PP	Черен	

P03 - ЪГЛОВ ПРОФИЛ





На разположение анодирани и прахово боядисани
PVC и PMMA покривала
Произведено в Полша

Профил на ъгъл, в което осветяващата повърхност е под ъгъл 45 градуса към плоскостта на монтажа. Тя работи идеално в ъглите на две повърхности, както и за дискретно осветление без видим източник на светлина. Стават в магазини, витрини, оп системи и др.

Models

Symbol	Материал	Цвят	RAL	Повърхностна обработка	Снимка
P03-2M-AL	Алуминий	Естествен цвят		Необработен	
P03-2M-AN	Алуминий	Естествен цвят			
P03-2M-W	Алуминий	Бял	9016	Прахово покритие	
P03-2M-BL	Алуминий	Черен	9005	Прахово покритие	
P03-2M-BR	Алуминий	Кафяво	8008	Прахово покритие	
P03-2M-R	Алуминий	Червено	3020	Прахово покритие	
P03-2M-G	Алуминий	Зелен	6018	Прахово покритие	
P03-2M-B	Алуминий	Синьо	5015	Прахово покритие	

Symbol	Тип на аксесоар	Материал	Цвят	Снимка
PZ03-SZ-W	Крайно парче	PP	Бял	
PZ03-SZ-GR	Крайно парче	PP	Сив	
PZ03-SZ-BL	Крайно парче	PP	Черен	

	Symbol	Тип на аксесоар	Материал	Цвят	Снимка
	PZ03-SO-W	Крайно парче	PP	Бял	
	PZ03-SO-GR	Крайно парче	PP	Сив	
	PZ03-SO-BL	Крайно парче	PP	Черен	

НИСКА ПОКРИВКА



PVC и PMMA покрива
Произведено в Полша

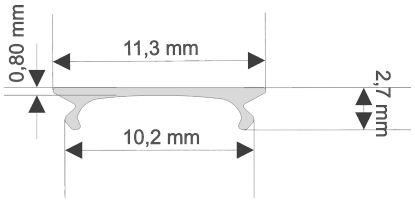

Models

	Symbol	Тип на аксесоар	Материал	Цвят	Ефективност [%]
	PK01-S-2M-T	Абажур	ПВЦ	Прозрачен	92
	PK01-S-2M-F	Абажур	ПВЦ	Замръзнал	80
	PK01-S-2M-M	Абажур	ПВЦ	Мляко	65
	PK01-SPM-2M-T	Абажур	PMMA	Прозрачен	96
	PK01-SPM-2M-F	Абажур	PMMA	Замръзнал	88
	PK01-SPM-2M-M	Абажур	PMMA	Мляко	73

	Symbol	Тип на аксесоар	Материал	Цвят
	PK01-SPM-2M-B	Абажур	PMMA	Черен

Захранване

LED захранвания с постоянно напрежение 12V / 24V / 48V, предназначени за захранване на LED ленти, неони и нисковолтови осветителни системи. Отличават се с висока ефективност, стабилно изходно напрежение и компактна, здрава конструкция. Оборудвани с термична, претоварна и късо съединение защита, те осигуряват безопасна и дълготрайна работа на инсталацията. Предлагат се във версии IP20 за вътрешни приложения и IP67 за външни и влажни среди.



ЗАХРАНВАНЕ С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ 12V/24V 15W



IP20 Предназначено за употреба в помещенията
Защити: Късо съединение, Претоварване, Прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздуха
100% тест с пълно натоварване
5 години гаранция
Размери: 103mm - 35.5mm - 16mm
Тегло: 0,06кг



Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MPV-15-12	15	12	1.25	IP20	82
MPV-15-24	15	24	0.625	IP20	82

КОНСТАНТНО НАПРЕЖЕНИЕ МОЩНОСТ 12V/24V 20W



IP20 Проектирана за употреба в помещение
Защита: Късо съединение, Претоварване, Прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздух
100% изпитване при пълно натоварване
5 години гаранция
Размери: 103mm - 35.5mm - 16mm
Тегло: 0.06кг



Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MPV-20-12	20	12	1.67	IP20	85
MPV-20-24	20	24	0.833	IP20	85

ЗАХРАНВАНЕ С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ 12V/24V 30W PFC



IP20 Предназначен за употреба в помещения
Защити: Късо съединение, Претоварване, Прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздух
100% тест на пълно натоварване
Гаранция 5 години
Размери: 154mm - 50mm - 14mm
Тегло: 0,11kg

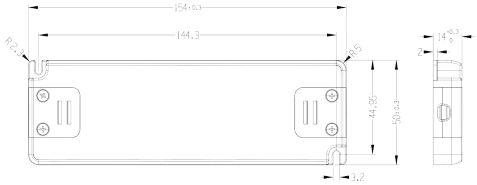

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MPV-30-12	30	12	2.5	IP20	86
MPV-30-24	30	24	1.25	IP20	86

ЗАХРАНВАЩ БЛОК С КОНСТАНТНО НАПРЕЖЕНИЕ 12V/24V 60W PFC



IP20 Предназначена за употреба в помещения
Защити: Късо съединение, Претоварване, Прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздуха
100% тест за натоварване с пълна нагрузка
5 години гаранция
Размери: 160mm - 58mm - 18mm
Тегло: 0,2kg

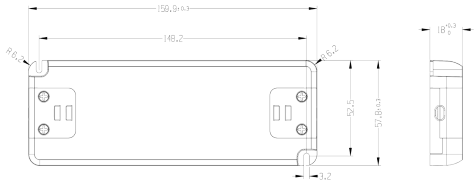

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MPV-60-12	60	12	5	IP20	87
MPV-60-24	60	24	2.5	IP20	87

ЗАХРАНВАНЕ С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ 12V / 24V 15W





IP20 Проектиран за употреба в помещения
Защити: Късо съединение, претоварване, прегряване
Охлаждане с свободна конвекция на въздуха
Тест за изгаряне при пълно натоварване 100%
5 години гаранция
Размери: 101mm - 40mm - 20mm
Тегло: 0,06кг

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MVL-15-12	15	12	1.25	IP20	83
MVL-15-24	15	24	0.625	IP20	83

КОНСТАНТНО НАПРЕЖЕНИЕ ЗАХРАНВАНЕ 12V/24V 30W PFC



IP20 Специална за вътрешна употреба
Защити: Късо съединение, Претоварване, Прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздуха
100% тест на изгаряне с пълен товар
5 години гаранция
Размери: 123mm - 45mm - 19mm
Тегло: 0,11kg



Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MVL-30-12	30	12	2.5	IP20	86
MVL-30-24	30	24	1.25	IP20	86

ЗАХРАНВАНЕ С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ 12V/24V 40W PFC





IP20 Проектиран за вътрешна употреба
Защити: Късо съединение, Претоварване, Претопляне
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздуха
100% тест за изгаряне при пълно натоварване
5 години гаранция
Размери: 123mm - 45mm - 19mm
Тегло: 0.09kg

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MVL-40-12	40	12	3.33	IP20	85
MVL-40-24	40	24	1.67	IP20	85

ЗАХРАНВАНЕ С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ 12V/24V 60W PFC



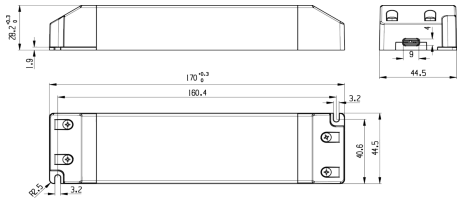

IP20 Проектиран за вътрешна употреба
Защити: Късо съединение, Претоварване, Претопляне
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздуха
100% тест за изгаряне при пълно натоварване
5 години гаранция
Размери: 170mm - 45mm - 28mm
Тегло: 0.22kg

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MVL-60-12	60	12	5	IP20	87
MVL-60-24	60	24	2.5	IP20	87

ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ ЗАХРАНВАНЕ 12V/24V 75W PFC



IP20 Проектиран за употреба в помещения
Защити: Късо съединение, Претоварване, Прегряване
Охлаждане със свободна конвекция на въздуха
100% тест за изгаряне при пълно натоварване
Гаранция 5 години
Размери: 170mm - 45mm - 28mm
Тегло: 0,22kg

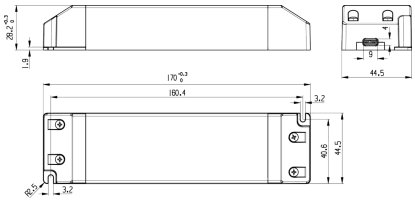

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MVL-75-12	75	12	6.25	IP20	86
MVL-75-24	75	24	3.12	IP20	86

ЗАХРАНВАНЕ С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ 12V/24V 100W PFC



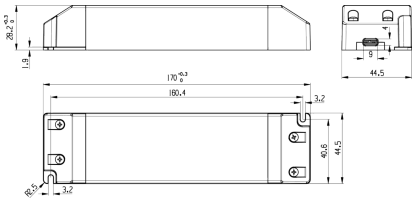

IP20 Предназначено за употреба вътрешно
Защити: Късо съединение, Претоварване, Прегряване
Охлаждане с свободна конвекция на въздуха
100 % тест за изгаряне при пълно натоварване
Гаранция 5 години
Размери: 170mm - 45mm - 28mm
Тегло: 0,25kg

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MVL-100-12	100	12	8.33	IP20	90
MVL-100-24	100	24	4.17	IP20	90

ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ ЗАХРАНВАНЕ 12V/24V 150W PFC



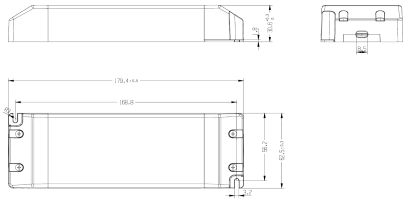

IP20 проектирано за употреба в помещения
Защити: Късо съединение, Претоварване, Прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздуха
Тест за изгаряне при пълно натоварване 100%
Гаранция 5 години
Размери: 180mm - 63mm - 31mm
Тегло: 0,42kg

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MVL-150-12	132	12	11	IP20	92
MVL-150-24	150	24	6.25	IP20	92

ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ ЗАХРАНВАНЕ 12V/24V 200W PFC





IP20 проектирано за употреба в помещения
Защити: Късо съединение, Претоварване, Прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздуха
Тест за изгаряне при пълно натоварване 100%
Гаранция 5 години
Размери: 195mm - 67mm - 31mm
Тегло: 0,44kg

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MVL-200-12	180	12	15	IP20	92
MVL-200-24	200	24	8.33	IP20	92

ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ ЗАХРАНВАНЕ 12V/24V 216W/250W PFC



IP20 проектирано за употреба в помещения
Защити: Късо съединение, Претоварване, Прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздуха
Тест за изгаряне при пълно натоварване 100%
Гаранция 5 години
Размери: 195mm - 67mm - 31mm
Тегло: 0,46kg

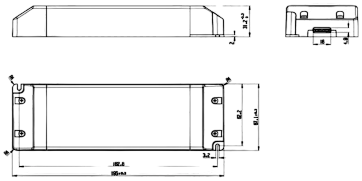

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MVL-250-12	216	12	18	IP20	92
MVL-250-24	250	24	10.4	IP20	92

ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ ЗАХРАНВАНЕ 12V/24V 260W/320W PFC



IP20 проектирано за употреба в помещения
Защити: Късо съединение, Претоварване, Прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздуха
Тест за изгаряне при пълно натоварване 100%
Гаранция 5 години
Размери: 215mm - 77mm - 35mm
Тегло: 0,72kg



Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MVL-320-12	260	12	21.7	IP20	94
MVL-320-24	320	24	13.3	IP20	94

ЗАХРАНВАНЕ 12/24 VDC 60W PFC С ФУНКЦИЯ ЗА 3-СТЕПЕННО ЗАТЪМНЯВАНЕ



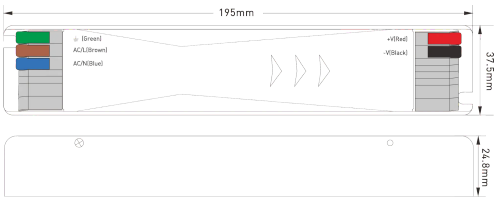

- 3-степенно затъмняване: 15% / 50% / 100%
- Запаметява последното ниво на яркост
- Работи със стандартен ключ за осветление
- Затъмняване чрез PWM – съвместимо с COB и SMD LED
- Висок фактор на мощността PF > 0.9
- Бърз старт – без забавяне при включване
- 5 години гаранция

Захранването 12/24 VDC 60W PFC с функция за 3-степенно затъмняване позволява регулиране на яркостта чрез стандартен ключ за осветление. Смяната на нивата (15%, 50%, 100%) се извършва чрез бързо включване и изключване на ключа. Устройството запаметява последно използваната стойност и я възстановява автоматично при следващо включване.

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MSD-60-12	60	12	5	IP20	90
MSD-60-24	60	24	2.5	IP20	90

ЗАХРАНВАНЕ 12/24 VDC 100W PFC С ФУНКЦИЯ ЗА 3-СТЕПЕННО ЗАТЪМНЯВАНЕ



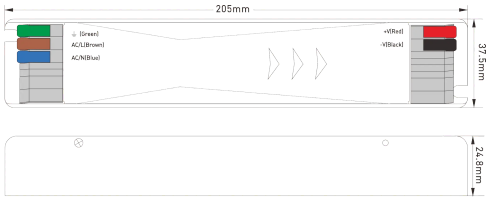

- 3-степенно затъмняване: 15% / 50% / 100%
- Запаметява последното ниво на яркост
- Работи със стандартен ключ за осветление
- Затъмняване чрез PWM – съвместимо с COB и SMD LED
- Висок фактор на мощността PF > 0.9
- Бърз старт – без забавяне при включване
- 5 години гаранция

Захранването 12/24 VDC 100W PFC с функция за 3-степенно затъмняване позволява регулиране на яркостта чрез стандартен ключ за осветление. Смяната на нивата (15%, 50%, 100%) се извършва чрез бързо включване и изключване на ключа. Устройството запаметява последно използваната стойност и я възстановява автоматично при следващо включване.

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MSD-100-12	100	12	8.5	IP20	90
MSD-100-24	100	24	4.2	IP20	90

ЗАХРАНВАНЕ 12/24 VDC 150W PFC С ФУНКЦИЯ ЗА 3-СТЕПЕННО ЗАТЪМНЯВАНЕ



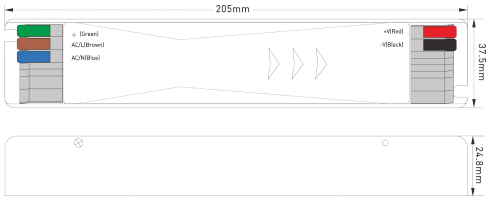

- 3-степенно затъмняване: 15% / 50% / 100%
- Запаметява последното ниво на яркост
- Работи със стандартен ключ за осветление
- Затъмняване чрез PWM – съвместимо с COB и SMD LED
- Висок фактор на мощността PF > 0.9
- Бърз старт – без забавяне при включване
- 5 години гаранция

Захранването 12/24 VDC 150W PFC с функция за 3-степенно затъмняване позволява регулиране на яркостта чрез стандартен ключ за осветление. Смяната на нивата (15%, 50%, 100%) се извършва чрез бързо включване и изключване на ключа. Устройството запаметява последно използваната стойност и я възстановява автоматично при следващо включване.

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MSD-150-12	150	12	12.5	IP20	90
MSD-150-24	150	24	6	IP20	90

ЗАХРАНВАНЕ 12/24 VDC 200W PFC С ФУНКЦИЯ ЗА 3-СТЕПЕННО ЗАТЪМНЯВАНЕ



- 3-степенно затъмняване: 15% / 50% / 100%
- Запаметява последното ниво на яркост
- Работи със стандартен ключ за осветление
- Затъмняване чрез PWM – съвместимо с COB и SMD LED
- Висок фактор на мощността PF > 0.9
- Бърз старт – без забавяне при включване
- 5 години гаранция

Захранването 12/24 VDC 200W PFC с функция за 3-степенно затъмняване позволява регулиране на яркостта чрез стандартен ключ за осветление. Смяната на нивата (15%, 50%, 100%) се извършва чрез бързо включване и изключване на ключа. Устройството запаметява последно използваната стойност и я възстановява автоматично при следващо включване.

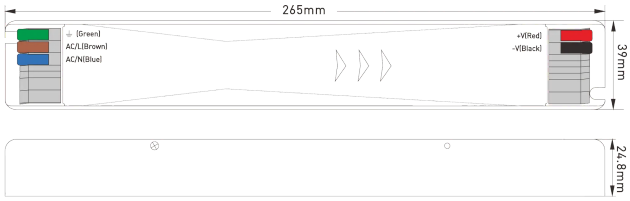

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MSD-200-12	200	12	16.6	IP20	90
MSD-200-24	200	24	8	IP20	90

ЗАХРАНВАНЕ 12/24 VDC 250W PFC С ФУНКЦИЯ ЗА 3-СТЕПЕННО ЗАТЪМНЯВАНЕ



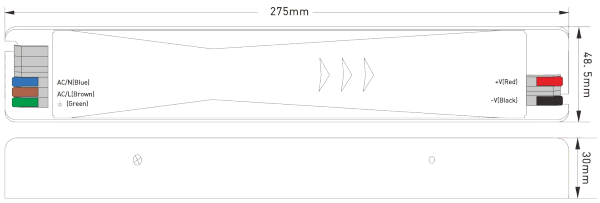

- 3-степенно затъмняване: 15% / 50% / 100%
- Запаметява последното ниво на яркост
- Работи със стандартен ключ за осветление
- Затъмняване чрез PWM – съвместимо с COB и SMD LED
- Висок фактор на мощността PF > 0.9
- Бърз старт – без забавяне при включване
- 5 години гаранция

Захранването 12/24 VDC 250W PFC с функция за 3-степенно затъмняване позволява регулиране на яркостта чрез стандартен ключ за осветление. Смяната на нивата (15%, 50%, 100%) се извършва чрез бързо включване и изключване на ключа. Устройството запаметява последно използваната стойност и я възстановява автоматично при следващо включване.

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MSD-250-12	250	12	20.8	IP20	90
MSD-250-24	250	24	10.4	IP20	90

ЗАХРАНВАНЕ 12/24 VDC 300W PFC С ФУНКЦИЯ ЗА 3-СТЕПЕННО ЗАТЪМНЯВАНЕ



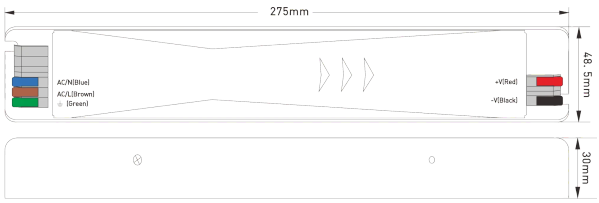

- 3-степенно затъмняване: 15% / 50% / 100%
- Запаметява последното ниво на яркост
- Работи със стандартен ключ за осветление
- Затъмняване чрез PWM – съвместимо с COB и SMD LED
- Висок фактор на мощността PF > 0.9
- Бърз старт – без забавяне при включване
- 5 години гаранция

Захранването 12/24 VDC 300W PFC с функция за 3-степенно затъмняване позволява регулиране на яркостта чрез стандартен ключ за осветление. Смяната на нивата (15%, 50%, 100%) се извършва чрез бързо включване и изключване на ключа. Устройството запаметява последно използваната стойност и я възстановява автоматично при следващо включване.

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MSD-300-12	300	12	25	IP20	90
MSD-300-24	300	24	12.5	IP20	90

ЗАХРАНВАЩ БЛОК DALI/PUSH DIM 24V 60W IP67 PFC



Ултра тънък линеен захранващ блок, DALI-2 / PUSH DIMMING
Защити: късо съединение, претоварване, пренапрежение, прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздуха
Вградена активна функция на PFC, PF > 0.96
Водоустойчивост IP67, подходящ за вътрешна и външна употреба
5 години гаранция
Размери: 303mm - 35mm - 18mm
Тегло: 0,430kg



Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MDL-60-24	60	24	2.5	IP67	89

ЗАХРАНВАНЕ DALI/PUSH DIM 24V 100W IP67 PFC



Ултратънко линейно захранване, DALI-2 / PUSH DIMMING
Защити: късо съединение, претоварване, пренапрежение, прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздуха
Вградена активна PFC функция, PF > 0.96
Водоустойчива оценка IP67, подходяща за вътрешна и външна употреба
Гаранция 5 години
Размери: 343mm - 35mm - 18mm
Тегло: 0.465kg



Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MDL-100-24	100	24	4.17	IP67	93

ЗАХРАНВАНЕ DALI/PUSH DIM 24V 150W IP67 PFC

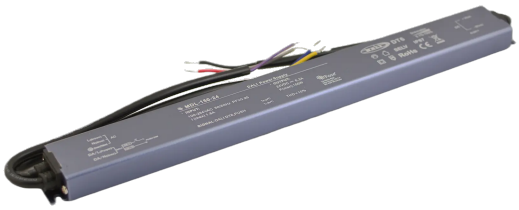

Ултра-тънък линеен размер, DALI-2 / PUSH DIMMING
Защити: късо съединение, надток, напрежение, температура
Охлаждане с конвекция на свободен въздух
Вградена активна функция PFC, PF > 0.96
Водоустойчивост IP67, подходяща за употреба на закрито и открито
5 години гаранция
Размери: 343mm - 35mm - 18mm
Тегло: 0.465kg



Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MDL-150-24	150	24	6.25	IP67	93

ЗАХРАНВАЩ БЛОК DALI/PUSH DIM 24V 200W IP67 PFC



Ултра-тънък линеен размер, DALI-2 / PUSH DIMMING
Защити: късо съединение, претоварване, пренапрежение, прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздуха
Вградена активна функция PFC, PF > 0.96
Водозащитен клас IP67, подходящ за вътрешна и външна употреба
Гаранция 5 години
Размери: 363mm - 36mm - 22.7mm
Тегло: 0.670kg



Models

	Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
	MDL-200-24	200	24	8.34	IP67	93

ЗАХРАНВАНЕ DALI/PUSH DIM 24V 250W IP67 PFC

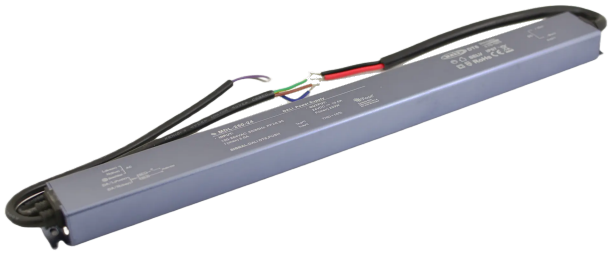

Ултра тънък линеен захранващ адаптер, DALI-2 / PUSH DIMMING
Защити: късо съединение, прекомерен ток, прекомерно напрежение, прекомерна температура
Охлаждане с въздушен поток
Вградена активна функция PFC, PF > 0.96
Водоустойчивост IP67, подходящ за вътрешна и външна употреба
5 години гаранция
Размери: 363mm - 36mm - 22.7mm
Тегло: 0.670kg



Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MDL-250-24	250	24	10.42	IP67	93

ЗАХРАНВАЩ БЛОК DALI-2 DT8 / PUSH DIM+CCT 24V 60W IP67 PFC





Ултра тънък линеен захранващ блок DALI-2 DT6/DT8 с управление на яркостта (DIM) и цветната температура (CCT) на един DALI адрес
Поддържа DALI-2 и PUSH DIM/CCT – позволява регулиране на яркостта и цветната температура чрез моментни бутони
Диапазон на регулиране 0,1–100% (без трептене, съгласно IEEE 1789)
Постоянна изходна мощност – поддържа една и съща яркост при промяна на цветната температура
Два независими SELV (CV) канала за управление на двуканални CCT LED лента
Защити: късо съединение, претоварване, пренапрежение, прегряване (автоматично възстановяване)
Висока ефективност > 88%, PF > 0,96, THD < 10%
Охлаждане чрез свободна конвекция
Клас на защита IP67 – подходящ за вътрешна и външна употреба
Гаранция 5 години
Размери: 287mm - 35mm - 18mm
Тегло: 0.43kg

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MDL2-60-24	60	24	2.5	IP67	89

ЗАХРАНВАЩ БЛОК DALI-2 DT8 / PUSH DIM+CCT 24V 100W IP67 PFC

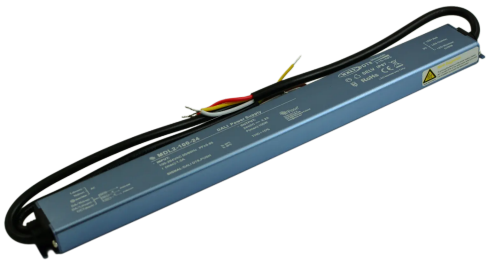



Ултра тънък линеен захранващ блок DALI-2 DT6/DT8 с управление на яркостта (DIM) и цветната температура (CCT) на един DALI адрес
Поддържа DALI-2 и PUSH DIM/CCT – позволява регулиране на яркостта и цветната температура чрез моментни бутони
Диапазон на регулиране 0,1–100% (без трептене, съгласно IEEE 1789)
Постоянна изходна мощност – поддържа една и съща яркост при промяна на цветната температура
Два независими SELV (CV) канала за управление на двуканални CCT LED лента
Защити: късо съединение, претоварване, пренапрежение, прегряване (автоматично възстановяване)
Висока ефективност > 93%, PF > 0,96, THD < 10%
Охлаждане чрез свободна конвекция
Клас на защита IP67 – подходящ за вътрешна и външна употреба
Гаранция 5 години
Размери: 317mm - 35mm - 18mm
Тегло: 0.47kg

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MDL2-100-24	100	24	4.17	IP67	93

ЗАХРАНВАЩ БЛОК DALI-2 DT8 / PUSH DIM+CCT 24V 150W IP67 PFC





Ултра тънък линеен захранващ блок DALI-2 DT6/DT8 с управление на яркостта (DIM) и цветната температура (CCT) на един DALI адрес
Поддържа DALI-2 и PUSH DIM/CCT – позволява регулиране на яркостта и цветната температура чрез моментни бутони
Диапазон на регулиране 0,1–100% (без трептене, съгласно IEEE 1789)
Постоянна изходна мощност – поддържа една и съща яркост при промяна на цветната температура
Два независими SELV (CV) канала за управление на двуканални CCT LED лента
Защити: късо съединение, претоварване, пренапрежение, прегряване (автоматично възстановяване)
Висока ефективност > 93%, PF > 0,96, THD < 10%
Охлаждане чрез свободна конвекция
Клас на защита IP67 – подходящ за вътрешна и външна употреба
Гаранция 5 години
Размери: 317mm - 35mm - 18mm
Тегло: 0.47kg

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MDL2-150-24	150	24	6.25	IP67	93

ЗАХРАНВАЩ БЛОК DALI-2 DT8 / PUSH DIM+CCT 24V 200W IP67 PFC





Ултра тънък линеен захранващ блок DALI-2 DT6/DT8 с управление на яркостта (DIM) и цветната температура (CCT) на един DALI адрес
Поддържа DALI-2 и PUSH DIM/CCT – позволява регулиране на яркостта и цветната температура чрез моментни бутони
Диапазон на регулиране 0,1–100% (без трептене, съгласно IEEE 1789)
Постоянна изходна мощност – поддържа една и съща яркост при промяна на цветната температура
Два независими SELV (CV) канала за управление на двуканални CCT LED лента
Защити: късо съединение, претоварване, пренапрежение, прегряване (автоматично възстановяване)
Висока ефективност > 93%, PF > 0,96, THD < 10%
Охлаждане чрез свободна конвекция
Клас на защита IP67 – подходящ за вътрешна и външна употреба
Гаранция 5 години
Размери: 372mm - 36mm - 22.6mm
Тегло: 0.68kg

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MDL2-200-24	200	24	8.34	IP67	93

ЗАХРАНВАЩ БЛОК DALI-2 DT8 / PUSH DIM+CCT 24V 250W IP67 PFC





Ултра тънък линеен захранващ блок DALI-2 DT6/DT8 с управление на яркостта (DIM) и цветната температура (CCT) на един DALI адрес
Поддържа DALI-2 и PUSH DIM/CCT – позволява регулиране на яркостта и цветната температура чрез моментни бутони
Диапазон на регулиране 0,1–100% (без трептене, съгласно IEEE 1789)
Постоянна изходна мощност – поддържа една и съща яркост при промяна на цветната температура
Два независими SELV (CV) канала за управление на двуканални CCT LED лента
Защити: късо съединение, претоварване, пренапрежение, прегряване (автоматично възстановяване)
Висока ефективност > 93%, PF > 0,96, THD < 10%
Охлаждане чрез свободна конвекция
Клас на защита IP67 – подходящ за вътрешна и външна употреба
Гаранция 5 години
Размери: 372mm - 36mm - 22.6mm
Тегло: 0.68kg

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MDL2-250-24	250	24	10.42	IP67	93

КОНСТАНТНО НАПРЕЖЕНИЕ ЛИНЕЙНО ЗАХРАНВАНЕ PFC IP20 12V/24V 60W





Ултра-тънък линеен захранващ модул, ширина само 30 мм, подходящ за инсталация в много малко пространство
Защити: късо съединение, претоварване, пренапрежение, прегряване
Охлаждане със свободна конвекция на въздуха
Вградена активна функция PFC, PF > 0.95
5 години гаранция
Размери: 300mm - 30mm - 18mm
Тегло: 0.240kg

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MLA-60-12	60	12	5	IP20	93
MLA-60-24	60	24	2.5	IP20	93

КОНСТАНТНО НАПРЕЖЕНИЕ ЛИНЕЙНО ЗАХРАНВАНЕ PFC IP20 12V/24V 100W



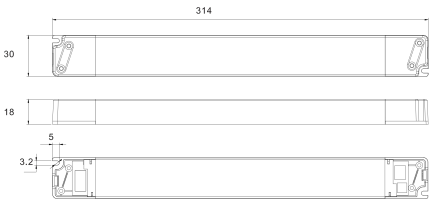

Ултра тънък линеен размер, ширина само 30мм, подходящ за инсталация в ултра малко пространство
Защити: късо съединение, претоварване, пренапрежение, прегряване
Охлаждане посредством свободна конвекция на въздуха
Вградена активна функция PFC, PF > 0.95
Гаранция 5 години
Размери: 314mm - 30mm - 18mm
Тегло: 0.275kg

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MLA-100-12	100	12	8.3	IP20	93
MLA-100-24	100	24	4.17	IP20	93

ЛИНЕЙНО ЗАХРАНВАНЕ С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ PFC IP20 12V/24V 150W



Ултра тънък линеен размер, ширина само 32мм, подходящ за инсталация в изключително малко пространство
Защити: късо съединение, прекомерен ток, прекомерно напрежение, прекомерна температура
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздуха
Вградена активна функция PFC, PF > 0.95
Гаранция 5 години
Размери: 356мм - 32мм - 22.5мм
Тегло: 0.460кг

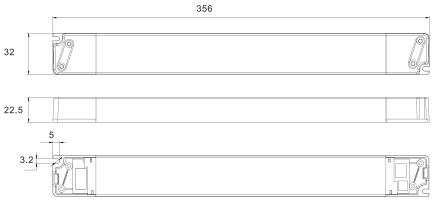

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MLA-150-12	150	12	12.5	IP20	93
MLA-150-24	150	24	6.25	IP20	93

КОНСТАНТНО НАПРЕЖЕНИЕ ЛИНЕЙНО ЗАХРАНВАНЕ PFC IP20 12V/24V 200W



Ултратънко линейно захранване, широчина само 32mm, подходящо за инсталация в много малко пространство
Защити: късо съединение, претоварване, пренапрежение, прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздуха
Вградена активна функция PFC, PF > 0.95
5 години гаранция
Размери: 356mm - 32mm - 22.5mm
Тегло: 0.460kg

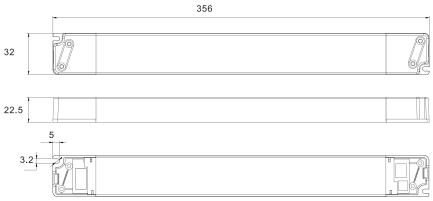

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MLA-200-12	200	12	16.7	IP20	93
MLA-200-24	200	24	8.3	IP20	93

КОНСТАНТНОНАПРЕЖЕНСКО ЗАХРАНВАНЕ PFC 12V/24V 100W



Защити: късо съединение, прекомерен ток, прекомерно напрежение, прекомерна температура
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздуха
Вградена активна функция PFC, PF > 0.95
5-годишна гаранция
Размери: 185mm - 43mm - 21mm
Тегло: 0.260kg

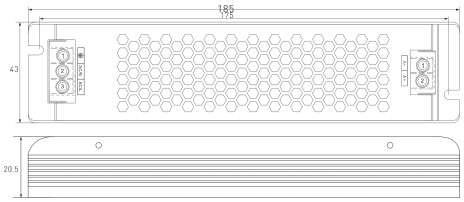

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MPCF-100-12	100	12	8.5	IP20	91
MPCF-100-24	100	24	4.2	IP20	91

ЗАХРАНВАЩ БЛОК С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ PFC 12V/24V 250W



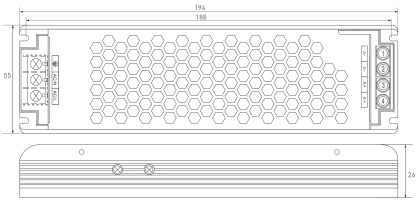

Защити: късо съединение, претоварване, пренапрежение, прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздуха
Вградена активна функция PFC, PF > 0.95
Гаранция 5 години
Размери: 194mm - 55mm - 26mm
Тегло: 0.530kg

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MPCF-250-12	250	12	20.8	IP20	93
MPCF-250-24	250	24	10.4	IP20	93

ЗАХРАНВАНЕ С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ PFC 12V/24V 350W

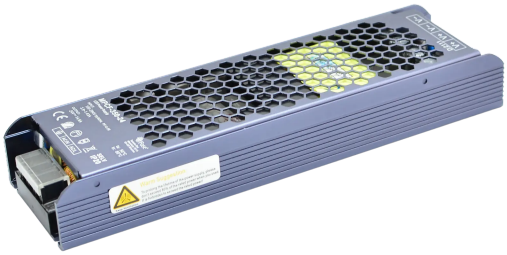

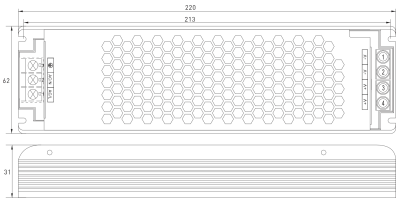

Защити: късо съединение, претоварване, пренапрежение, прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздуха
Вградена активна функция PFC, PF > 0.95
Гаранция 5 години
Размери: 220mm - 62mm - 31mm
Тегло: 0.635kg

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MPCF-350-12	350	12	29.2	IP20	93
MPCF-350-24	350	24	14.6	IP20	93

ЗАХРАНВАНЕ С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ PFC 12V/24V 500W



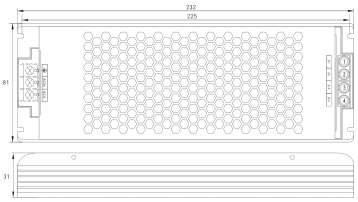

Защити: от късо съединение, претоварване, пренапрежение, прегряване
Охлаждане с свободна конвекция на въздуха
Вградена активна функция PFC, PF > 0.95
5 години гаранция
Размери: 232mm - 81mm - 31mm
Тегло: 0.900kg

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MPCF-500-12	500	12	41.7	IP20	93
MPCF-500-24	500	24	20.8	IP20	93

ЗАХРАНВАЩ БЛОК С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ 12V/24V 30W



Проектиран за употреба в помещения
Защити: Късо съединение, Претоварване, Прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздуха
100% тест за изгаряне при пълно натоварване
24 месеца гаранция
Размери: 94mm - 25mm - 20mm
Тегло: 0.05kg



Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Ефективност [%]
MPC-30-12	30	12	2.5	85
MPC-30-24	30	24	1.25	86

ЗАХРАНВАНЕ С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ 12V/24V 60W



Създадено за употреба в закрити помещения
Защита: късо съединение, претоварване, прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздух
Тест за изгаряне при пълно натоварване на 100%
Гаранция 24 месеца
Размери: 222mm - 19.5mm - 18mm
Тегло: 0.09kg



Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Ефективност [%]
MPC-60-12	60	12	5	86
MPC-60-24	60	24	2.5	89

ЗАХРАНВАНЕ С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ 12V/24V 100W



Проектиран за употреба в закрити помещения
Защити: Късо съединение, Претоварване, Прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздуха
100% тест на изгаряне при пълно натоварване
24 месеца гаранция
Размери: 217mm - 27mm - 23mm
Тегло: 0.2kg



Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Ефективност [%]
MPC-100-12	100	12	8.3	87
MPC-100-24	100	24	4.2	88

ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ ЗАХРАНВАЩО ЗАРЯДНО 12V/24V 150W



Проектиран за употреба в закрити помещения
Защити: Късо съединение, Претоварване, Прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздуха
100% тест при пълно натоварване
Гаранция 24 месеца
Размери: 217mm - 27mm - 23mm
Тегло: 0.2kg



Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Ефективност [%]
MPC-150-12	150	12	12.5	88
MPC-150-24	150	24	6.25	88

ЗАХРАНВАНЕ С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ 12V/24V 200W



Предназначен за вътрешна употреба
Защити: Късо съединение, Претоварване, Прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздуха
Тест за изгаряне при пълно натоварване 100%
Гаранция 24 месеца
Размери: 217mm - 27mm - 23mm
Тегло: 0.2kg

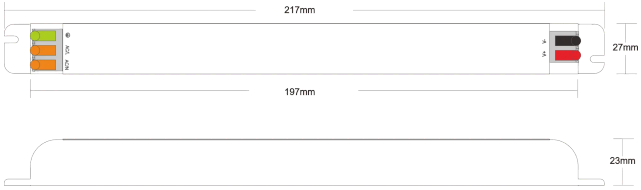

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Ефективност [%]
MPC-200-12	200	12	16.7	92
MPC-200-24	200	24	8.3	92

КОНСТАНТНО НАПРЕЖЕНИЕ ЗАХРАНВАНЕ 12V/24V 250W



Предназначено за употреба в помещения
Защита: Късо съединение, Пренатоварване, Прегряване
100% тест за изгаряне при пълно натоварване
Гаранция 24 месеца
Размери: 292mm - 31.3mm - 22.6mm
Тегло: 0,33kg



Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Ефективност [%]
MPC-250-12	250	12	21	92
MPC-250-24	250	24	10.4	92

КОНСТАНТНО НАПРЕЖЕНИЕ ЗАХРАНВАНЕ 12V/24V 300W



Предназначено за употреба в помещения
Защита: Късо съединение, Пренатоварване, Прегряване
100% тест за изгаряне при пълно натоварване
Гаранция 24 месеца
Размери: 305mm - 31.3mm - 22.6mm
Тегло: 0,4kg

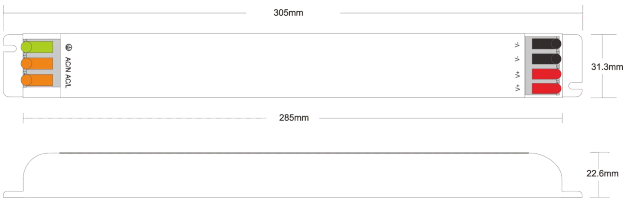

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Ефективност [%]
MPC-300-12	300	12	25	93
MPC-300-24	300	24	12.5	94

КОНСТАНТНО НАПРЕЖЕНИЕ ЗАХРАНВАНЕ 12V/24V 350W



Предназначено за употреба в помещения
Защита: Късо съединение, Пренатоварване, Прегряване
100% тест за изгаряне при пълно натоварване
Гаранция 24 месеца
Размери: 305mm - 31.3mm - 22.6mm
Тегло: 0,4kg

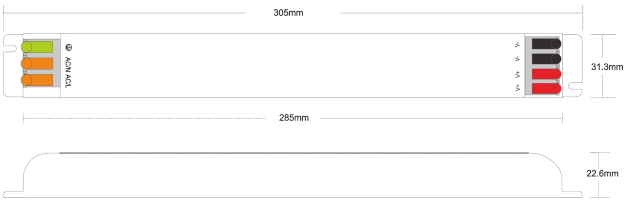

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Ефективност [%]
MPC-350-24	350	24	14.6	94

КОНФИГУРИРУЕМО 12V/24V 60W ЗАХРАНВАНЕ С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ



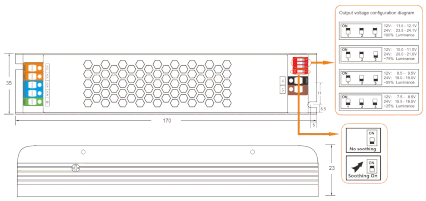

Проектиран за употреба в помещения
Режим на мек старт, със четири настройки за затъмняване
Защити: късо съединение, претоварване, прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция
100% тест за натоварване
24 месеца гаранция
Размери: 170мм - 35мм - 23мм
Тегло: 0,13кг

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Ефективност [%]
MPCS-60-12	60	12	5	87
MPCS-60-24	60	24	2.5	89

КОНФИГУРИРУЕМ ЗАХРАНВАЩ БЛОК С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ 12V/24V 100W



Предназначен за употреба в закрити помещения
Режим на мек старт, с четири настройки за затъмняване
Защити: Късо съединение, Претоварване, Прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздуха
100% тест за изгаряне при пълно натоварване
Гаранция 24 месеца
Размери: 145mm - 48mm - 24mm
Тегло: 0,18kg

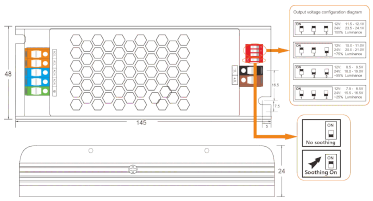

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Ефективност [%]
MPCS-100-12	100	12	8.5	87
MPCS-100-24	100	24	4.2	89

КОНФИГУРИРУЕМ ЗАХРАНВАЩ БЛОК С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ 12V/24V 150W



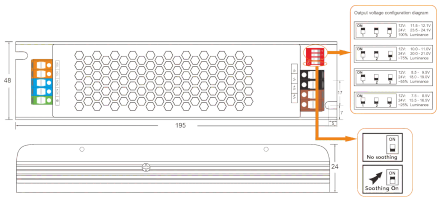

Предназначен за употреба в помещения
Режим на мек старт, с четири режима за затъмняване
Защити: Прекъсване, претоварване, прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздуха
100% тест за изгаряне при пълно натоварване
Гаранция 24 месеца
Размери: 195mm - 48mm - 24mm
Тегло: 0,35kg

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Ефективност [%]
MPCS-150-12	150	12	12.5	87
MPCS-150-24	150	24	6.3	89

ЗАХРАНВАНЕ С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ 12V/24V 200W КОНФИГУРИРУЕМО



Предназначен за употреба на закрито
Мек режим на стартиране, с четири режима на затъмняване
Защити: Късо съединение, Претоварване, Прегряване
Охлаждане със свободна конвекция на въздуха
100% тест на натоварване в режим на горене
Гаранция 24 месеца
Размери: 215мм - 48мм - 24мм
Тегло: 0,315кг

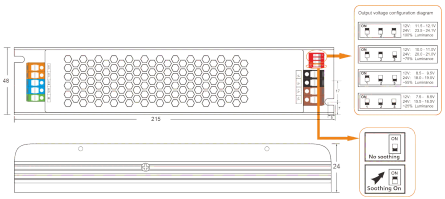

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Ефективност [%]
MPCS-200-12	200	12	16.7	87
MPCS-200-24	200	24	8.5	89

ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ ЗАХРАНВАНЕ 12V/24V 300W КОНФИГУРИРУЕМО



- Проектиран за използване в помещения
- Режим на мек старт, с четири настройки за затъмняване
- Защити: късо съединение, претоварване, прегряване
- Охлаждане чрез свободна конвекция на въздуха
- 100% тест с пълно натоварване
- Гаранция 24 месеца
- Размери: 236mm - 49mm - 29mm
- Тегло: 0,480kg

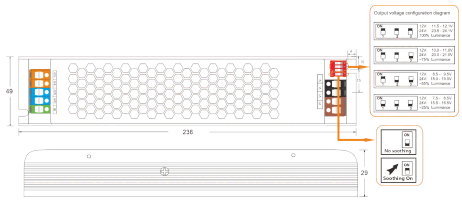

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Ефективност [%]
MPCS-300-12	300	12	25	88
MPCS-300-24	300	24	12.5	90

КОНСТАНТНО НАПРЕЖЕНИЕ ЗАХРАНВАНЕ 12V/24V 400W КОНФИГУРИРУЕМО



Създаден за употреба в помещения
Режим на мек старт, с четири настройки за затъмнение
Защити: късо съединение, претоварване, прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздух
100% тестове на пълно натоварване
Гаранция 24 месеца
Размери: 236mm - 49mm - 29mm
Тегло: 0,480kg

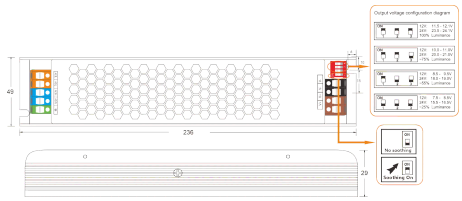

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Ефективност [%]
MPCS-400-12	400	12	33.4	92
MPCS-400-24	400	24	16.7	93

ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ ЗАХРАНВАНЕ 12V/24V 60W РЕГУЛИРУЕМ TRIAC, 0/1-10V



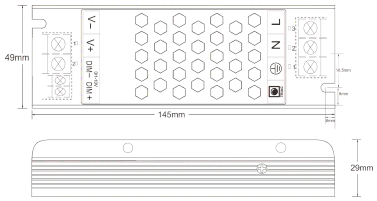

Проектиран за употреба в помещения
Контролиран чрез 0/1-10V сигнал или TRIACK димер
Защити: Късо съединение, Претоварване, Прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздух
100% тест за съпротивление при пълно натоварване
Гаранция 24 месеца
Размери: 145mm - 49mm - 29mm
Тегло: 0,19kg

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Ефективност [%]
MPC-60-12-D	60	12	5	84
MPC-60-24-D	60	24	2.5	86

ЗАХРАНВАНЕ С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ 12V/24V 100W С РЕГУЛИРАНЕ НА ОСВЕТЕНОСТТА TRIAC, 0/1-10V



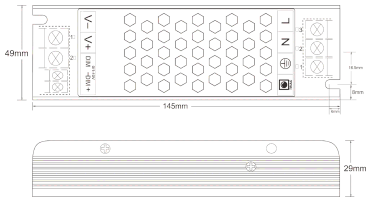

Проектиран за употреба в помещения
Управлява се от 0/1-10V сигнал или TRIACK димер
Защити: Късо съединение, Претоварване, Прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздуха
100% тест при пълно натоварване
Гаранция 24 месеца
Размери: 145mm - 49mm - 29mm
Тегло: 0,25кг

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Ефективност [%]
MPC-100-12-D	100	12	8.3	84
MPC-100-24-D	100	24	4.2	86

ЗАХРАНВАНЕ С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ 12V/24V 150W ДИММЕРИРУЕМ TRIAC, 0/1-10V



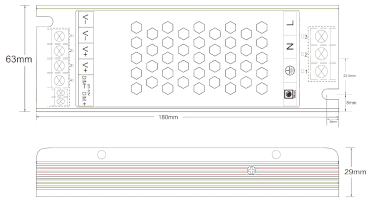

Проектиран за употреба в помещения
Управлява се от 0/1-10V сигнал или TRIACK димер
Защита: късо съединение, претоварване, прегряване
Охлаждане чрез конвекция на свободен въздух
100% тест пълно натоварване
Гаранция 24 месеца
Размери: 180mm - 63mm - 29mm
Тегло: 0,32kg

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Ефективност [%]
MPC-150-12-D	150	12	12.5	84
MPC-150-24-D	150	24	6.25	86

ЗАХРАНВАЩ БЛОК С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ 12V/24V 200W ДИМИРУЕМ TRIAC, 0/1-10V



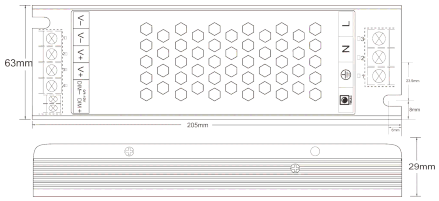

Проектиран за употреба в помещения
Управлява се чрез 0/1-10V сигнал, или TRIACK димер
Защити: Късо съединение, Претоварване, Прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздуха
100% тест на пълен товар
Гаранция 24 месеца
Размери: 205mm - 63mm - 29mm
Тегло: 0,38кг

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Ефективност [%]
MPC-200-12-D	200	12	16.7	84
MPC-200-24-D	200	24	8.3	86

ЗАХРАНВАНЕ С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ PFC IP67 12V/24V 30W



IP67 Предназначен за вътрешна и външна употреба
Защита: Късо съединение, Претоварване, Прегряване
Охлаждане с свободната конвекция на въздуха
Вградена активна функция PFC, PF > 0.96
5 години гаранция
Размери: 120mm - 26mm - 21mm
Тегло: 0.12kg

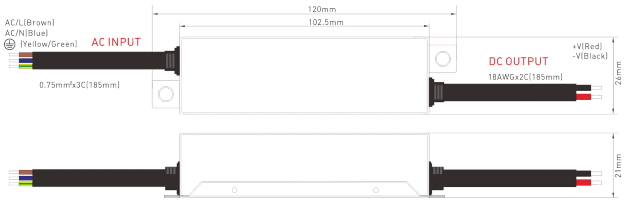

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MPF-30B-12	30	12	2.5	IP67	87
MPF-30B-24	30	24	1.25	IP67	87

ЗАХРАНВАНЕ С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ PFC IP67 12V/24V 40W



IP67 Предназначен за вътрешна и външна употреба
Защита: Късо съединение, Претоварване, Прегряване
Охлаждане с свободната конвекция на въздуха
Вградена активна функция PFC, PF > 0.96
5 години гаранция
Размери: 120mm - 26mm - 21mm
Тегло: 0.13kg

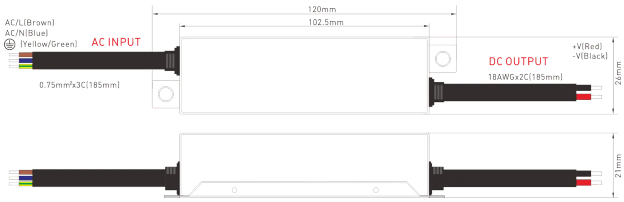

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MPF-40B-12	40	12	3.3	IP67	88
MPF-40B-24	40	24	1.67	IP67	88

ЗАХРАНВАНЕ С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ PFC IP67 12V/24V 60W



IP67 Предназначен за вътрешна и външна употреба
Защита: Късо съединение, Претоварване, Прегряване
Охлаждане с свободната конвекция на въздуха
Вградена активна функция PFC, PF > 0.96
5 години гаранция
Размери: 150mm - 26mm - 20mm
Тегло: 0.180kg

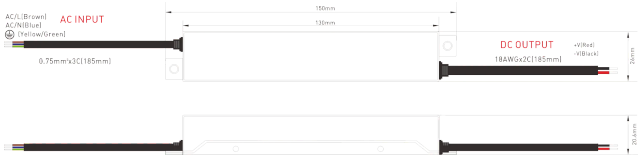

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MPF-60B-12	60	12	5	IP67	93
MPF-60B-24	60	24	2.5	IP67	93

ЗАХРАНВАНЕ С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ PFC IP67 12V/24V/48V 100W



IP67 проектиран за вътрешна и външна употреба
Защити: Късо съединение, Претоварване, Прекомерна температура
Охлаждане чрез свободна въздушна конвекция
Вградена активна функция PFC, PF > 0.96
5 години гаранция
Размери: 150mm - 26mm - 20mm
Тегло: 0.180kg

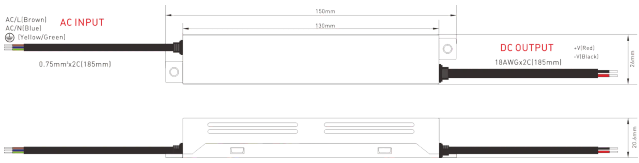

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MPF-100B-12	100	12	8.3	IP67	93
MPF-100B-24	100	24	4.17	IP67	93
MPF-100B-48	100	48	2.08	IP67	93

ЗАХРАНВАЩО УСТРОЙСТВО С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ PFC IP67 12V/24V/48V 150W



IP67 е проектиран за вътрешна и външна употреба
Защити: Късо съединение, Претоварване, Прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздуха
Вградена активна функция PFC, PF > 0.96
Гаранция 5 години
Размери: 172mm - 37mm - 20mm
Тегло: 0.260кг



Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MPF-150B-12	150	12	12.5	IP67	93
MPF-150B-24	150	24	6.25	IP67	93
MPF-150B-48	150	48	3.12	IP67	93

ЗАХРАНВАЩ БЛОК С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ PFC IP67 12V/24V/48V 200W



IP67 е проектиран за употреба в помещения и на открито
Защити: Късо съединение, Претоварване, Прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздух
Вградена активна функция PFC, PF > 0.96
5 години гаранция
Размери: 172mm - 37mm - 20mm
Тегло: 0.260kg



Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MPF-200B-12	200	12	16.7	IP67	93
MPF-200B-24	200	24	8.3	IP67	93
MPF-200B-48	200	48	4.16	IP67	93

ЗАХРАНВАНЕ С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ PFC IP67 12V/24V/48V 250W





IP67 дизайн за вътрешна и външна употреба
Защити: Късо съединение, Повишена натовареност, Прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздуха
Вградена активна функция PFC, PF > 0.96
Гаранция 5 години
Размери: 242mm - 67mm - 23mm
Тегло: 0,780kg

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MPF-250-12	250	12	21	IP67	93
MPF-250-24	250	24	10.5	IP67	93
MPF-250-48	250	48	5.2	IP67	93

ЗАХРАНВАНЕ С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ PFC IP67 12V/24V/48V 250W





IP67 дизайн за вътрешна и външна употреба
Защити: Късо съединение, Повишена натовареност, Прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздуха
Вградена активна функция PFC, PF > 0.96
Гаранция 5 години
Размери: 250mm - 40mm - 30mm
Тегло: 0,600kg

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MPF-250B-12	250	12	21	IP67	93
MPF-250B-24	250	24	10.5	IP67	93
MPF-250B-48	250	48	5.2	IP67	93

ЗАХРАНВАНЕ С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ PFC IP67 12V/24V/48V 300W





IP67 проектиран за вътрешна и външна употреба
Защити: късо съединение, претоварване, прегряване
Охлаждане със свободна конвекция на въздуха
Вградена активна функционалност на PFC, PF > 0.96
Гаранция: 5 години
Размери: 282mm - 86mm - 23.5mm
Тегло: 1.250кг

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MPF-300-12	300	12	25	IP67	93
MPF-300-24	300	24	12.5	IP67	93
MPF-300-48	300	24	6.25	IP67	93

ЗАХРАНВАНЕ С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ PFC IP67 12V/24V/48V 300W





IP67 проектиран за вътрешна и външна употреба
Защити: късо съединение, претоварване, прегряване
Охлаждане със свободна конвекция на въздуха
Вградена активна функционалност на PFC, PF > 0.96
Гаранция: 5 години
Размери: 250mm - 40mm - 30mm
Тегло: 0,600kg

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MPF-300B-12	300	12	25	IP67	93
MPF-300B-24	300	24	12.5	IP67	93
MPF-300B-48	300	24	6.25	IP67	93

ЗАХРАНВАНЕ С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ PFC IP67 12V/24V/48V 350W





IP67 проектиран за вътрешна и външна употреба
Защита: Късо съединение, Претоварване, Прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздуха
Вградена активна функция PFC, PF > 0.96
Гаранция 5 години
Размери: 282mm - 86mm - 23.5mm
Тегло: 1.250kg

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MPF-350-12	350	12	29	IP67	93
MPF-350-24	350	24	14.5	IP67	93
MPF-350-48	350	48	7.3	IP67	93

ЗАХРАНВАНЕ С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ PFC IP67 12V/24V/48V 500W



IP67 проектиран за вътрешна и външна употреба
Защити: Късо съединение, претоварване, прегряване
Охлаждане с свободна конвекция на въздуха
Вградена активна функция PFC, PF > 0.96
Гаранция 5 години
Размери: 272mm - 92mm - 38mm
Тегло: 2.180kg

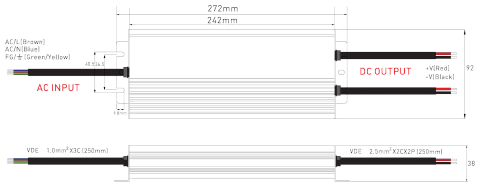

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MPF-500-12	500	12	41.7	IP67	93
MPF-500-24	500	24	21	IP67	93
MPF-500-48	500	48	10.4	IP67	93

ЗАХРАНВАНЕ С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ IP67 12V / 24V 20W



IP67 проектиран за употреба на закрито и на открито
Защита: Късо съединение, Претоварване, Прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздуха
100% тест за изгаряне при пълно натоварване
гаранция 24 месеца
Размери: 187mm - 29mm - 20mm
Тегло: 0,205kg



Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MPH-20-12	20	12	1.67	IP67	86
MPH-20-24	20	24	0.83	IP67	86

ЗАХРАНВАНЕ С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ IP67 12V / 24V 30W



IP67 проектиран за употреба на закрито и на открито
Защита: Късо съединение, Претоварване, Прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздуха
100% тест за изгаряне при пълно натоварване
гаранция 24 месеца
Размери: 100mm - 26mm - 20mm
Тегло: 0,117kg

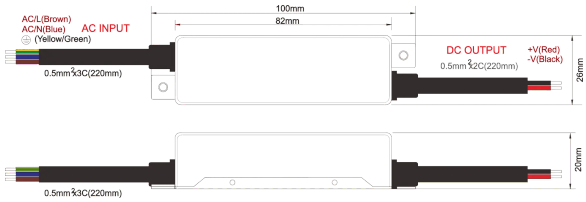

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MPH-30-12	30	12	2.5	IP67	89
MPH-30-24	30	24	1.25	IP67	89

ЗАХРАНВАНЕ С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ IP67 12V/24V 40W



IP67 проектиран за употреба на закрито и открито
Защити: Късо съединение, Претоварване, Прегряване
Охлаждане със свободна конвекция на въздуха
Тест за изгаряне при пълно натоварване 100%
Гаранция 24 месеца
Размери: 220mm - 29mm - 20mm
Тегло: 0,250kg



Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MPH-40-12	40	12	3.3	IP67	87
MPH-40-24	40	24	1.67	IP67	87

ЗАХРАНВАНЕ С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ IP67 12V / 24V 60W



IP67 проектиран за употреба на закрито и на открито
Защита: Късо съединение, Претоварване, Прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздуха
100% тест за изгаряне при пълно натоварване
гаранция 24 месеца
Размери: 120mm - 26mm - 20mm
Тегло: 0,120kg

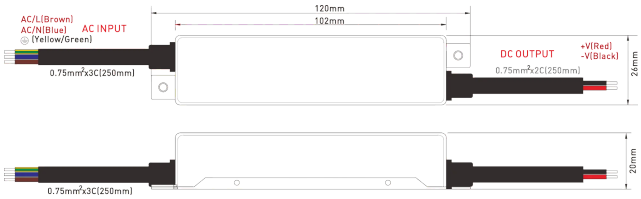

Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MPH-60-12	60	12	5	IP67	89
MPH-60-24	60	24	2.5	IP67	89

ЗАХРАНВАНЕ С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ IP67 12V / 24V 100W



IP67 проектиран за употреба на закрито и на открито
Защита: Късо съединение, Претоварване, Прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздуха
100% тест за изгаряне при пълно натоварване
гаранция 24 месеца
Размери: 129mm - 26mm - 20mm
Тегло: 0,150kg



Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MPH-100-12	100	12	8.5	IP67	93
MPH-100-24	100	24	4.2	IP67	93

ЗАХРАНВАНЕ С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ IP67 12V / 24V 150W



IP67 проектиран за употреба на закрито и на открито
Защита: Късо съединение, Претоварване, Прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздуха
100% тест за изгаряне при пълно натоварване
гаранция 24 месеца
Размери: 210mm - 29mm - 20mm
Тегло: 0,245kg



Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MPH-150-12	150	12	12.5	IP67	92
MPH-150-24	150	24	6.3	IP67	92

ЗАХРАНВАНЕ С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ IP67 12V / 24V 200W



IP67 проектиран за употреба на закрито и на открито
Защита: Късо съединение, Претоварване, Прегряване
Охлаждане чрез свободна конвекция на въздуха
100% тест за изгаряне при пълно натоварване
гаранция 24 месеца
Размери: 210mm - 29mm - 20mm
Тегло: 0,250kg



Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Степен на защита	Ефективност [%]
MPH-200-12	200	12	16.7	IP67	92
MPH-200-24	200	24	8.5	IP67	92

Mi-Light / MiBoxer

Усъвършенствани системи за управление на осветлението, включващи контролери, приемници, дистанционни управления, шлюзове и интелигентни LED осветителни тела. Предназначени за професионални жилищни и търговски инсталации. Поддръжката на Wi-Fi, Zigbee 3.0, 2.4 GHz RF и системи DALI, DMX и 0–10 V позволява интеграция със smart home и сградна автоматизация.



MiBOXER®

Mi·Light
Subordinate New Brand

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ MONO 3-ЗОНИ 2XAAA Y1



Дистанционното управление Y1 MiBoxer е предназначено за регулиране на яркостта и интензитета на светлината в MONO системи. Поддържа до 3 зони, всяка от които може да управлява неограничен брой приемници. Простият и интуитивен дизайн осигурява лесна и бърза работа. Захранва се с 2 AAA батерии.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
Y1	3V (2 x AAA)	0.12

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ MONO/CCT 3-ЗОНИ С 3 СЦЕНИ 2XAAA Y2



Дистанционното управление Y2 Mi-Light позволява управление на осветлението MONO и CCT в 3 зони. Освен това поддържа програмиране и използване на 3 светлинни сцени. Захранва се от 2 x AAA батерии и предлага плавно регулиране на яркостта и цветната температура.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
Y2	3V (2 x AAA)	0.12

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ RGB+CCT 3-ЗОНИ 2XAAA Y3



Дистанционното управление Y3 MiBoxer е предназначено за управление на RGB+CCT осветление. Поддържа 3 зони, като всяка може да назначи неограничен брой приемници. Позволява плавно регулиране на цвета, цветната температура и светлинната интензивност. Захранва се от 2 AAA батерии и осигурява лесна и удобна работа.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
Y3	3V (2 x AAA)	0.12

ДИСТАНЦИОННО MONO/CCT 4-ЗОНОВ 2XAAA C1



Дистанционното управление C1 Mi-Light 4 зони е предназначено за MONO (едноцветни) и CCT (променлива цветна температура) продукти. Всяка зона може да бъде зададена на произволен брой приемници. Дистанционното позволява плавно регулиране на яркостта и цветната температура на бялата светлина чрез бутони. Дистанционното се задвижва от 2 x AAA батерии.

Models

	Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
	C1	3V (2 x AAA)	0.065
	C1B	3V (2 x AAA)	0.065

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ЦВЕТНА ТЕМПЕРАТУРА C3



Технология за безжична трансмисия на RF с 2,4 GHz
Може да контролира продуктите от серията MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Обхват на контрол до 30m
Регулируема температура на цвета и яркост
Силна магнитна основа
Захранван от 2xAAA батерии

Дистанционното управление за температура на цвета C3 е напреднало устройство за контрол на осветлението, което позволява регулиране на температурата на цвета и яркостта. Използвайки безжичната технология 2.4GHz, дистанционното управление може да контролира продуктите от серията MiBoxer/Mi-Light 2.4G на разстояние до 30 метра. Силната магнитна основа гарантира лесен монтаж. Захранване: 2xAAA батерии.

Models

	Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
	C3	3V (2 x AAA)	0.065
	C3B	3V (2 x AAA)	0.065

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ЦВЕТНА ТЕМПЕРАТУРА C3P



Технология за безжична трансмисия на RF с 2,4 GHz
Може да контролира продуктите от серията MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Обхват на контрол до 30m
Регулируема температура на цвета и яркост
Силна магнитна основа
Захранван от 2xAAA батерии

Дистанционното управление за температура на цвета C3P е напреднало устройство за контрол на осветлението, което позволява регулиране на температурата на цвета и яркостта. Използвайки безжичната технология 2.4GHz, дистанционното управление може да контролира продуктите от серията MiBoxer/Mi-Light 2.4G на разстояние до 30 метра. Силната магнитна основа гарантира лесен монтаж. Захранване: 2xAAA батерии.

Models

	Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
	C3P	3V (2 x AAA)	0.065
	C3PB	3V (2 x AAA)	0.065

RGB+CCT ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ C4



Технология за безжична трансмисия на RF с 2,4 GHz
Може да контролира продуктите от серията MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Обхват на контрол до 30m
Регулируем цвят (RGB), температура на цвета (CCT) и яркост
Цветен сензорен пръстен
Силна магнитна основа
Захранван от 2xAAA батерии

Дистанционното управление RGB+CCT C4 е усъвършенствано устройство за управление на осветлението, позволяващо смяна на RGB цветове, регулиране на CCT температура и яркост. Благодарение на безжичната технология 2.4GHz може да управлява продукти от серията MiBoxer/Mi-Light 2.4G до 30 метра. Силната магнитна основа осигурява лесен монтаж. Захранване: 2xAAA батерии.

Models

	Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
	C4	3V (2 x AAA)	0.076
	C4B	3V (2 x AAA)	0.076

4-ЗОНОВО RGB+CCT ДИСТАНЦИОННО C5



Технология за безжично предаване 2,4GHz RF
Може да контролира продукти от серията MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Дистанционно управление до 30m
16 милиона цвята за избор
Регулируема яркост, цветова температура и наситеност
Поддържа четири независими зони, контролиращи множество контролери и лампи
Силна магнитна основа
Захранва се с 2xAAA батерии

Дистанционното управление C5 4-Zone RGB+CCT е напредничаво устройство за контрол на осветлението, което позволява избор от 16 милиона цвята и регулиране на яркостта, цветовата температура и наситеността. Използвайки безжичната технология 2.4GHz, дистанционното управление може да контролира продуктите от серията MiBoxer/Mi-Light 2.4G на разстояние до 30 метра. То поддържа четири независими зони, позволяващи контрола на множество контролери и лампи. Силната магнитна основа гарантира лесен монтаж. Захранва се от 2xAAA батерии.

Models

	Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
	C5	3V (2 x AAA)	0.065
	C5B	3V (2 x AAA)	0.065

8-ЗОНОВО RGB+CCT ДИСТАНЦИОННО C8

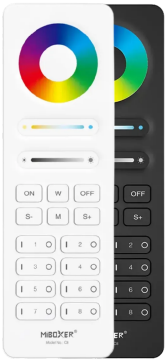

Технология за безжично предаване 2,4GHz RF
Може да контролира продукти от серията MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Дистанционно управление до 30m
16 милиона цвята за избор
Регулируема яркост, цветова температура и наситеност
Поддържа осем независими зони, контролира множество контролери и лампи
Силна магнитна основа
Захранва се с 2xAAA батерии

Дистанционното управление C8 8-Zone RGB+CCT е напредничаво устройство за контрол на осветлението, което позволява избор от 16 милиона цвята и регулиране на яркостта, цветовата температура и наситеността. Използвайки безжичната технология 2.4GHz, дистанционното управление може да контролира продуктите от серията MiBoxer/Mi-Light 2.4G на разстояние до 30 метра. То поддържа осем независими зони, позволяващи контрола на множество контролери и лампи. Силната магнитна основа гарантира лесен монтаж. Захранва се от 2xAAA батерии.

Models

	Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
	C8	3V (2 x AAA)	0.065
	C8B	3V (2 x AAA)	0.065

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ ЗА SPI КОНТРОЛЕРИ 2XAAA C6



Регулиране на цвета и яркостта на SPI лента
Създаване и съхраняване на сценарии
2.4GHz безжична технология за предаване
Висока устойчивост на смущения
Поддържа серията MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Обхват на контрол: до 30m
Лесен монтаж, магнитен дръжка
Захранване: 2xAAA батерии

Дистанционното C6 за SPI контролери е напреднало устройство, което позволява прецизен контрол върху LED лента на SPI. Потребителите могат да променят цвета и яркостта на лентата, както и да създават и запазват сценични настройки. Устройството използва безжична технология 2.4GHz, гарантирайки стабилен сигнал и висока способност за защита срещу смущения. Дистанционното C6 е съвместимо с серията MiBoxer/Mi-Light 2.4G и предлага обхват за контрол до 30м. С лесна инсталация и магнитен държач, е удобно за употреба. Захранва се от 2xAAA батерии.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
C6	3V (2 x AAA)	0.065

ДИСТАНЦИОННО ЗА SPI КОНТРОЛЕРИ С ПОДДРЪЖКА НА 8 СЦЕНИ 2XAAA C9



Регулиране на цвета и яркостта на SPI лентата
Възможност за създаване и запазване на сценични настройки
2.4GHz безжична технология за предаване
Висока устойчивост на смущения
Съвместим с MiBoxer/Mi-Light 2.4G серия
Обхват на управление: до 30м
Лесен монтаж, магнитен държач
Захранване: 2xAAA

Дистанционното управление C9 за SPI контролери е усъвършенстван инструмент, който осигурява прецизен контрол на SPI LED лента. Поддържа 8 програмируеми светлинни сцени, които могат лесно да се избират чрез специални бутони. Потребителите могат да регулират цвета и яркостта на лентата, да създават и запазват настройки на сцени. Устройството използва безжична технология 2,4 GHz, предоставяйки стабилен сигнал и висока устойчивост на смущения. Дистанционното C9 е съвместимо със серията MiBoxer/Mi-Light 2.4G и предлага обсег на управление до 30 m. С лесна инсталация и магнитен държач е изключително удобно за употреба. Захранва се от 2 батерии AAA.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
C9	3V (2 x AAA)	0.065

4-ЗОНОВО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ ЗА SPI КОНТРОЛЕРИ 2XAAA C10



Поддържа 4 независими зони за осветление
Регулиране на цвета и яркостта на SPI лентата
Възможност за създаване и запазване на сценични настройки
2.4GHz безжична технология за предаване
Висока устойчивост на смущения
Съвместим с MiBoxer/Mi-Light 2.4G серия
Обхват на управление: до 30м
Лесен монтаж, магнитен държач
Захранване: 2xAAA

Дистанционното управление C10 за SPI контролери е усъвършенствано устройство, което позволява прецизен контрол на LED лента SPI. Поддържа 4 независими зони, което позволява управление на различни зони на осветление с едно дистанционно. Потребителите могат да регулират цвета и яркостта на лентата, да създават и запазват сценични настройки. Устройството използва безжична технология 2.4GHz, осигуряваща стабилен сигнал и висока устойчивост на смущения. Дистанционното управление C10 е съвместимо със серията MiBoxer/Mi-Light 2.4G и предлага обхват на управление до 30 метра. Лесно за инсталиране с магнитна стойка, удобно за употреба. Захранва се с 2 батерии AAA.

Models

	Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
	C10	3V (2 x AAA)	0.065
	C10B	3V (2 x AAA)	0.065

СТЕНЕН ПАНЕЛ С 8 СЦЕНИ ЗА SPI КОНТРОЛЕРИ 2XAAA B9



Запаметява до 8 светлинни сцени
Регулиране на цвета и яркостта на SPI лентата
2.4GHz безжична технология
Висока устойчивост на смущения
Съвместим с MiBoxer/Mi-Light 2.4G серия
Обхват на управление: до 30м
Лесен монтаж, магнитен държач
Захранване: 2xAAA

Стенният панел B9 за SPI контролери осигурява прецизно управление на LED лента SPI. Потребителите могат да регулират цвят и яркост и да създават и запазват до 8 светлинни сцени. Използва безжична технология 2,4GHz за стабилен сигнал и висока устойчивост на смущения. Съвместим със серия MiBoxer/Mi-Light 2.4G, обхват до 30 м. Лесен монтаж с магнитен държач. Захранване: 2xAAA.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
B9	3V (2 x AAA)	0.33

2-WIRE PLC КОНТРОЛЕР ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ НА СТЪЛБИ BS64 (BLE+2.4G)



Захранване: DC 24V
Максимално натоварване: 480W / 20A
Поддържа до 64 стъпала
Управление чрез Bluetooth (30m) или 2.4GHz дистанционно (30m)
Съвместим с приложението Tuya Smart
Поддържа дигитални LED лента (SPI) – до 1024 пиксела
Програмируеми светлинни ефекти – последователно включване на стъпалата
Регулиране на яркостта и времето на осветление
Нощен режим с настройка на графика 0–24h
Включва 2 PIR сензора за движение с обхват до 3m и ъгъл на детекция 15° или 30°
Защита от късо съединение и обратно свързване
Работна температура: -10°C до +40°C
Лесен монтаж с PLC технология (двужилен кабел)

MiBoxer BS64 е усъвършенстван контролер за стълбищно осветление, използващ технологията PLC (Power Line Communication), позволяваща комуникация и захранване чрез един двужилен кабел. Това опростява инсталацията, като елиминира нуждата от допълнителни сигнални кабели. Контролерът поддържа до 64 стъпала и предлага плавни светлинни ефекти като последователно осветяване на всяко стъпало. Комплектът включва два PIR сензора за движение, които автоматично активират осветлението при засичане на движение. Освен това устройството позволява свързване на цифрова LED лента (SPI), която може плавно да се осветява по дължината на стълбите или по парапета, създавайки допълнителен декоративен ефект, синхронизиран с осветлението на стъпалата.

Models

	Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Изходна мощност [W]	Тегло [kg]
	BS-64	24V DC	20	480	0.156

	Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
	BS-L2C	24V DC	1	0.002

	Symbol	Тегло [kg]
	BS-L2	0.11
	BS-TL	0.035

PLC ZIGBEE 3.0 + 2.4GHZ КОНТРОЛЕР ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ PLCZ1



16 милиона цвята, пълна настройка RGB, CCT и яркост
Съвместим с до 12 бр. 2.4G RF дистанционни (обхват 30 м)
18 вградени динамични режима: скокове, плавни преходи (за 2.4G дистанционни)
Auto-forwarding – автоматично препращане на сигнала за неограничен обхват
Автоматична синхронизация – всички контролери работят в един и същ режим
Функция DND (Do Not Disturb) – полезна при спиране на тока, спестява енергия
Поддръжка на приложението TUYA SMART (необходим е Zigbee 3.0 gateway)
Поддръжка на гласови асистенти Alexa, Google Assistant, Yandex Alice, Tmall Genie, Baidu, Xiaomi (необходим е Zigbee 3.0 gateway)

Контролерът PLCZ1 е усъвършенствано устройство за управление на LED осветление, което комбинира технология PLC (Power Line Communication) със съвременна свързаност Zigbee 3.0 и 2.4GHz MiBoxer/Mi-Light. Позволява удобно управление на осветлението чрез приложения, дистанционни управления, стенни панели и интеграция със smart-home системи. Технологията PLC предава управляващия сигнал по същия кабел, който захранва инсталацията, което значително опростява окабеляването — не са необходими допълнителни сигнални линии. Идеално решение за проекти с много светлинни точки или дълги кабелни трасета. С поддръжка на Zigbee 3.0 (необходим е Zigbee gateway), контролерът може да се интегрира с инструменти като Tuya, гласови асистенти и системи за автоматизация. Комуникацията 2.4GHz MiBoxer/Mi-Light осигурява допълнителна съвместимост с 2.4G дистанционни управления. PLCZ1 може да управлява различни типове LED осветление (RGB, CCT, едноцветно) и да синхронизира множество модули в една инсталация. Отлично решение за съвременни осветителни системи, които изискват стабилна комуникация, гъвкавост и smart-home интеграция.

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Изходна мощност [W]	Тегло [kg]
PLCZ1	24V DC	20	480	0.156

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ MONO/CCT 4-ЗОНИ ВЪРТЯЩО СЕ КОЛЕЛО 2XAAA FUT006





Четиризоновото дистанционно управление FUT006 Mi-Light е предназначено за MONO (едноцветни) и CCT (променлива цветна температура) продукти. Всяка зона може да бъде присвоена на произволен брой приемници. Дистанционното управление ви позволява плавно да регулирате яркостта и цветната температура на бялата светлина чрез въртящ се превключвател. Дистанционното управление работи с 2 x AAA батерии.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
FUT006	3V (2 x AAA)	0.06

ДИСТАНЦИОННО MONO/CCT 4-ЗОНИ 2XAAA FUT007





Дистанционното управление FUT007 Mi-Light за 4 зони е проектирано за продукти MONO (едноцветни) и CCT (променлива цветова температура). Към всяка зона може да се присвоява произволен брой приемници. Дистанционното управление ви позволява плавно да регулирате яркостта и цветовата температура на бялата светлина с помощта на бутони. Дистанционното управление се захранва с 2 батерии AAA.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
FUT007	3V (2 x AAA)	0.056

СТОЙКА ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ MILIGHT/MIBOXER FUT099

Универсален държач за дистанционни управления Milight/MiBoxer. Монтаж на двустранно лепящо ленти или с винтове.





Models

Symbol	Тегло [kg]
FUT099	0.022

СТЕННА ПОДЛОЖКА ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ MILIGHT/MIBOXER ЧЕРНО FUT099B



Универсална стойка за дистанционни управления Milight/MiBoxer.
Монтаж с двустранно лепяща лента или с винтове.

Models

Symbol	Тегло [kg]
FUT099B	0.022

СТЕНЕН КОНТРОЛЕР MONO КРЪГЪЛ 1-ЗОНА 2XAAA FUT087



Стенното дистанционно управление FUT087 Mi-Light ви позволява да регулирате плавно яркостта на бялата светлина. Комуникациите с контролерите са безжични. Устройството се захранва с батерии 2 x AAA, за монтаж на повърхността, използвайки приложената двустранна лента или винтове.



Models

Symbol	Входно напрежение	Диаметър [mm]	Тегло [kg]
FUT087	3V(2*AAA)	80	0.07

УПРАВЛЯВАЩ УРЕД, МОНТИРАН НА СТЕНАТА, MONO КРЪГЪЛ ЧЕРЕН 1-ЗОНОВ 2XAAA FUT087B



Стенно управление FUT087B Mi-Light ви позволява гладко регулиране на яркостта на бялата светлина. Комуникация безжично с контролерите. Устройството работи с батерии 2 x AAA, за монтаж на повърхността с помощта на приложената двустранична лента или винтове

Models

Symbol	Входно напрежение	Диаметър [mm]	Тегло [kg]
FUT087B	3V(2*AAA)	80	0.07

СТЕНЕН КОНТРОЛОР CCT КРЪГЪЛ 4-ЗОНОВ 2XAAA S1+



Стенното дистанционно управление S1+ Mi-Light позволява плавно регулиране на яркостта и цветовата температура на бялата светлина. Позволява контрол на до 4 зони. Безжична комуникация с контролерите. Устройството работи с батерии 2 x AAA. Магнитна основа за лесен монтаж. Силен магнитен държач за лесно сваляне и връщане.

Models

Symbol	Входно напрежение	Диаметър [mm]	Тегло [kg]
S1-W+	3V(2*AAA)	70	0.08

СТЕНЕН КОНТРОЛЕР CCT КРЪГЪЛ 1-ЗОНОВ 2XAAA S1



Стенният дистанционен контролер S1 Mi-Light позволява плавно регулиране на яркостта и цветната температура на бялата светлина. Наличен в цветове: черно, бяло, сиво. Безжична комуникация с контролерите. Устройството се захранва от 2 батерии AAA. Силен магнитен държач за лесно изваждане и поставяне обратно.

Models

	Symbol	Входно напрежение	Диаметър [mm]	Тегло [kg]
	S1-B	3V(2*AAA)	70	0.08
	S1-W	3V(2*AAA)	70	0.08
	S1-G	3V(2*AAA)	70	0.08

СТЕНЕН КОНТРОЛЕР RGB+CCT КРЪГЪЛ 4-ЗОНОВ 2XAAA S2+



Стенно дистанционно управление S2+ Mi-Light позволява плавно регулиране на яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина. Позволява контрол на до 4 зони. Безжично комуникира с продуктите. Устройството работи с батерии 2 x AAA. Магнитна основа за лесна инсталация. Силна магнитна дръжка за лесно вадене и връщане.

Models

Symbol	Входно напрежение	Диаметър [mm]	Тегло [kg]
S2-W+	3V(2*AAA)	70	0.08

КОНТРОЛЕР ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА RGB+CCT КРЪГЪЛ 1-ЗОНА 2XAAA S2



Стенен дистанционен S2 Mi-Light позволява гладко регулиране на осветеността, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина. Наличен в цветове: черно, бяло, сиво. Безжична комуникация с контролерите. Устройството работи с батерии 2 x AAA. Магнитна основа за лесна инсталация. Силен магнитен държач за лесно изваждане и връщане.

Models

	Symbol	Входно напрежение	Диаметър [mm]	Тегло [kg]
	S2-B	3V(2*AAA)	70	0.08
	S2-W	3V(2*AAA)	70	0.08
	S2-G	3V(2*AAA)	70	0.08

СЕНЗОРНО ДИСТАНЦИОННО RGB/RGBW/RGB+CCT 1-ЗОНА 2XAAA FUT088





Разширено дистанционно управление, предназначено за източници на светлина RGB/RGBW/RGB+CCT, позволява управление на една зона, но може да работи с множество контролери Milight едновременно. Чрез него ще можете да регулирате плавно яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
FUT088	3V(2*AAA)	0.08

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ С ДОПИР RGB+CCT 100-ЗОНИ 3-СЦЕНИ 2XAAA FUT100



Разширено дистанционно управление, предназначено за източници на светлина MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT, позволява контрол върху 100 зони, във всяка зона може да работи с множество контролери наведнъж. Поддържа записване на 3 предпочитани цвята или динамичен режим. Използвайки го, ще можете гладко да регулирате яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
FUT100	3V(2*AAA)	0.1

УДАЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ RGB+CCT 8-ЗОНА 2XAAA FUT089





Авангардно дистанционно управление, предназначено за източници на светлина MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT, позволява ви да контролирате осем зони, във всяка зона могат да работят няколко контролера наведнъж. Използвайки го, ще можете да регулирате плавно яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
FUT089	3V(2*AAA)	0.09

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ RGB+CCT СЕНЗОРНО 6-ЗОНОВО 4-СЦЕНИ 2XAAA FUT089S

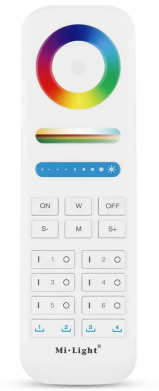

Усъвършенстван дистанционен контрол, предназначен за светлинни източници MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT, позволява управлението на шест зони, във всяка зона може да работи с много контролери едновременно. Поддържа съхраняване на 4 любими цветове или динамичен режим. Като го използвате, ще можете да регулирате плавно яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
FUT089S	3V(2*AAA)	0.09

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ С ДОПИР RGB+CCT 8-ЗОНИ 2XAAA ZIGBEE FUT089Z



Разширено дистанционно управление, предназначено за MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT Zigbee 3.0 източници на светлина, позволява контрол на осем зони, във всяка зона може да работи със много контролери наведнъж. Позволява ви да регулирате плавно яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
FUT089Z	3V(2*AAA)	0.09

ДИСТАНЦИОННО RGB+CCT 8-ЗОНА, ЧЕРНО 2XAAA FUT089B



Разширено дистанционно управление, предназначено за светлинни източници MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT, позволява контрол на осем зони, във всяка зона може да работи с много контролери едновременно. С него може ви позволява гладка регулация на яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
FUT089B	3V(2*AAA)	0.09

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ RGB+CCT 99-ЗОНА 3XAAA FUT090





LCD радио дистанционно управление за LED FUT090 - 99 зони - MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT. Управлението е оборудвано с четим LCD дисплей, благодарение на който управлението на всяка една от 99 достъпни зони е просто и интуитивно. Използвайки го, ще можете да регулирате гладко осветеността, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
FUT090	4,5V(AAA*3PCS)	0.18

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ RGB+CCT 4-ЗОНИ 2XAAA FUT092





Разширено дистанционно управление, предназначено за светлинни източници MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT, позволява ви да контролирате четири зони, във всяка зона може да работи с много контролери наведнъж. Използвайки го, ще можете да регулирате по-гладко яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
FUT092	3V(2*AAA)	0.08

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ RGB+CCT 4 ЗОНИ 2XAAA FUT092B В ЧЕРНО



Разширено дистанционно управление, предназначено за светлинни източници MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT, позволява контрол върху четири зони, във всяка зона може да работи с много контролери наведнъж. Позволява ви да регулирате плавно осветеността, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
FUT092B	3V(2*AAA)	0.08

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ RGB/RGBW 4-ЗОНА 2XAAA FUT095



Дистанционното управление FUT095 Mi-Light за 4 зони е предназначено за продукти RGB (многоцветни) и RGBW (многоцветни с бял цвят). Към всяка зона могат да бъдат присвоени произволен брой приемници. Дистанционното управление ви позволява плавно да регулирате осветеността и цвета на светлината чрез бутони. Дистанционното управление работи с 2 батерии AAA.



Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
FUT095	3V(2*AAA)	0.069

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ С ДОКОСВАНЕ RGB/RGBW 4-ЗОНОВО 2XAAA FUT096





Четиризоновото дистанционно управление FUT096 Mi-Light е предназначено за продукти RGB (многоцветни) и RGBW (многоцветни с бял цвят). Към всяка зона могат да бъдат присвоени произволен брой приемници. Дистанционното управление позволява гладко регулиране на яркостта и цвета на светлината чрез докосване на панел. Дистанционното управление се захранва с 2 батерии AAA.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
FUT096	3V(2*AAA)	0.063

СЕНЗОРНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ RGB/RGBW 4-ЗОНИ ЧЕРНО 2XAAA FUT096B



Четиризоновото дистанционно FUT096 Mi-Light е предназначено за изделия RGB (многоцветни) и RGBW (многоцветни с бял цвят). Всеки брой приемници могат да бъдат присвоени на всяка зона. Дистанционното ви позволява плавно да регулирате яркостта и цвета на светлината с помощта на сензорен панел. Дистанционното управление се захранва от 2 батерии AAA.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
FUT096B	3V(2*AAA)	0.063

КОМПЛЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННО + КОНТРОЛЕР MONO 12-24VDC 10A FUT021





Безжичен контролер за LED MONO с дистанционно управление. Компактен, лесен за сглобяване, универсален за използване във всяка инсталация. Дистанционното управление, което комуникира с контролера чрез радиовълни, осигурява голям обхват до 30м. Управление чрез дистанционно управление или приложение за смартфон (необходим е мост за WiFi WL-BOX2). Комплект: дистанционно управление + контролер.

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
FUT021	12-24 V	10	0.12

КОНТРОЛЕР И ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ CCT 12-24VDC 10A FUT022





Безжичен контролер на CCT LED с дистанционно управление. Компактен, лесен за монтаж, универсален за използване във всякакви инсталации. Дистанционното управление, което комуникира с контролера чрез радиовълни, осигурява голям обхват до 30 м. Управление чрез дистанционно управление или приложение за смартфон (необходим е WiFi мост WL-BOX2). Комплект: дистанционно управление + контролер.

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
FUT022	12-24 V	10	0.12

КОМПЛЕКТ УПРАВЛЕНИЕ ОТДАЛЕЧЕНО + КОНТРОЛЕР RGB 12-24VDC 10A FUT025





Безжичен RGB LED контролер FUT025 с дистанционно управление. Компактен, лесен за сглобяване, универсален в употреба в каквато и да е инсталация. Устройството за дистанционно управление, което комуникира с контролера чрез радиовълни, осигурява голям диапазон до 30 м. Контрол чрез дистанционно управление или приложение за смартфон (изисква се WiFi мост WL-BOX2). Комплект: устройство за дистанционно управление + контролер.

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
FUT025	12-24 V	10	0.12

КОМПЛЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННО + КОНТРОЛЕР RGBW 12-24VDC 10A FUT027









Безжичен контролер за LED RGBW FUT027 с дистанционно управление. Компактен, лесен за монтаж, универсален за използване във всяка инсталация. Дистанционното управление, което комуникира с контролера чрез радиовълни, осигурява голям обхват до 30м. Управление чрез дистанционно управление или приложение за смартфон (изисква се WiFi мост WL-BOX2). Комплект: дистанционно управление + контролер.

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
FUT027	12-24 V	10	0.12

КОНТРОЛЕН КОМПЛЕКТ ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ + КОНТРОЛЕР RGBW 12-24VDC 10A FUT028



Безжичен RGBW LED контролер FUT028 с дистанционно управление. Компактен, лесен за сглобяване, универсален в употребата във всякакви инсталации. Дистанционното управление, което комуникира с контролера чрез радиовълни, гарантира голям обхват до 30м. Управление чрез дистанционно управление или приложение за смартфон (необходим е WiFi мост WL-BOX2). Комплект: дистанционно управление + контролер.

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
FUT028	12-24 V	10	0.12

КОМПЛЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННО + КОНТРОЛЕР MONO 12-24VDC 12A FUT036SA





Безжичен контролер за LED MONO с дистанционно управление. Компактен, лесен за сглобяване, универсален за употреба във всяка инсталация. Дистанционното управление, което комуникира с контролера чрез радиовълни, осигурява голям обхват до 30 м. Контрол чрез дистанционно управление или приложение за смартфон (необходим е WiFi мост WL-BOX2). Комплект: дистанционно управление + контролер.

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
FUT036SA	12-24 V	12	0.12

КОМПЛЕКТ ОТДАЛЕЧЕНО УПРАВЛЕНИЕ + КОНТРОЛЕР CCT 12-24VDC 12A FUT035SA





Безжичен контролер на CCT FUT035SA LED с дистанционно управление. Компактен, лесен за сглобяване, универсален при използване във всякакви инсталации. Дистанционното управление, което комуникира с контролера чрез радиовълни, гарантира голям обхват до 30м. Управление чрез дистанционно управление или приложение за смартфон (изисква се WiFi мост WL-BOX2). Комплект: дистанционно управление + контролер.

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
FUT035SA	12-24 V	12	0.12

КОМПЛЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННО + КОНТРОЛЕР 2В1 MONO/CCT 12-24VDC 12A FUT035SA+



Безжичен контролер MONO или CCT LED с дистанционно управление. Компактен, лесен за сглобяване, универсален в използване във всички инсталации. Дистанционното управление, което комуникира с контролера посредством радиовълни, гарантира голям обхват до 30м. Управление чрез дистанционно управление или приложение за смартфон (изисква се WiFi мост WL-BOX2). Комплект: дистанционно управление + контролер.

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
FUT035SA+	12-24 V	12	0.12

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ + КОНТРОЛЕР RGB 12-24VDC 12A FUT037SA



Безжичен контролер RGB LED FUT037SA с дистанционно управление. Компактен, лесен за сглобяване, универсален в употребата във всякакви инсталации. Дистанционното управление, което комуникира с контролера чрез радиовълни, осигурява голям обхват до 30m. Управление чрез дистанционно управление или приложение за смартфон (необходим WiFi мост WL-BOX2). Комплект: дистанционно управление + контролер.



Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
FUT037SA	12-24 V	12	0.12

КОНТРОЛЕН КОМПЛЕКТ ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ + КОНТРОЛЕР 3В1 RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A FUT037SA+



Безжичен 3in1 RGB/RGBW/RGBCCT 12A FUT037SA+ LED контролер с дистанционно управление. Компактен, лесен за монтаж, универсален за всякакви инсталации. Дистанционното управление, което комуникира с контролера чрез радиовълни, осигурява голям обхват до 30м. Контрол чрез дистанционно управление или приложение за смартфон (изисква се WiFi мост WL-BOX2). Комплект: дистанционно управление + контролер.

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
FUT037SA+	12-24 V	12	0.12

КОМПЛЕКТ УПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННО + КОНТРОЛЕР RGBW 12-24VDC 12A FUT038SA





Безжичен контролер RGBW LED FUT038SA с дистанционно управление. Компактен, лесен за монтаж, универсален за използване във всякакви инсталации. Дистанционното управление, което комуникира с контролера чрез радиовълни, осигурява голям диапазон до 30m. Управление чрез дистанционно управление или приложение за смартфон (необходим е мост за WiFi WL-BOX2). Комплект: дистанционно управление + контролер.

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
FUT038SA	12-24 V	12	0.12

КОМПЛЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННО + КОНТРОЛЕР RGB+CCT 12-24VDC 12A FUT039SA



Безжичен контролер за RGB+CCT FUT039SA LED с елегантно дистанционно управление с докосваш панел, контролиран чрез радиовълни. Компактен, лесен за сглобяване, универсален при използване във всякакви инсталации. Лекият дистанционен контролер, който комуникира с контролера чрез радиовълни, осигурява голям обхват до 30м. Контрол чрез дистанционно управление или приложение за смартфон (необходим е WiFi мост WL-BOX2). Комплект: дистанционно управление + контролер.



Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
FUT039SA	12-24 V	12	0.12

PX1 RGB+CCT КОНТРОЛЕР 24V СЪС ЗАХРАНВАНЕ 100W

Контролер 5в1 PX1 24V със захранване от 100W



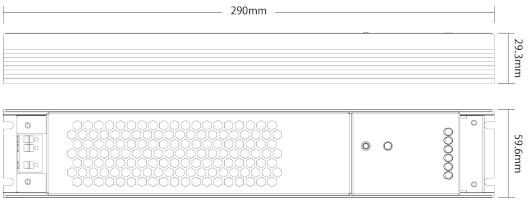

Models

Symbol	Входно напрежение	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Изходна мощност [W]	Тегло [kg]
PX1	180-240V AC	24	4.5	100	0.38

СТЕНЕН КОНТРОЛЕР RGB+CCT 1-ЗОНА 2XAAA B0



Дистанционно управление, монтирано на стената, за регулиране на яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина. Възможност за контрол на четири зони. Захранване 2xAAA.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
B0	3V (2 * AAA)	0.19

СТЕНЕН КОНТРОЛЕР RGB+CCT 1-ЗОНА ЧЕРЕН 2XAAA B0B



Стенен монтаж на дистанционно управление за 1 зона за регулиране на яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина. Възможност за контрол на четири зони. Захранване 2xAAA.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
B0B	3V (2 * AAA)	0.19

СТЕНЕН КОНТРОЛЕР MONO 4-ЗОНОВ 230V T1





Стенен контролер с 4 зони. Съвместим с MONO контролери. Захранване 230V.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
T1	180 - 240V AC	0.2

СТЕНЕН КОНТРОЛЕР MONO/CCT ВЪРТЯЩО СЕ КОЛЕЛО 4 ЗОНИ, 2XAAA K0S

Регулируема яркост и температура на цветовете
Технология за безжично предаване с 2.4GHz
Поддържа серията MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Разстояние за контрол: 30м
Поддържа до 4 светлинни зони
Поддържа сдвояване с множество устройства и може да контролира множество устройства едновременно
Лесен монтаж, магнитен монтаж

Стенен контролер с въртящо се колелце за регулиране на интензивността на LED светлината. Позволява плавно регулиране на яркостта и цветовата температура на бялата светлина. Поддържа до 4 светлинни зони. Захранване с 2xAAA.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
K0S	3V 2xAAA	0.12
K0S-B	3V 2xAAA	0.12

СТЕНЕН КОНТРОЛЕР MONO/CCT ВЪРТЯЩО СЕ КОЛЕЛО 4 СЦЕНА, 2XAAA K0



Регулируема яркост и температура на цветовете
Технология за безжично предаване с 2.4GHz
Поддържа серията MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Разстояние за контрол: 30м
Поддържа запаметяване на сценарни настройки (могат да се запаметят до 4 настройки)
Поддържа сдвояване с множество устройства и може да контролира множество устройства едновременно
Лесен монтаж, магнитен монтаж

Стенен дистанционен контролер за 1 зона има възможността да регулира плавно яркостта и цветовата температура на бялата светлина. Поддържа записване на предварително зададени сцени (могат да се запазят до 4 настройки). Захранване 2xAAA.

Models

	Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
	K0	3V 2xAAA	0.12
	K0-B	3V 2xAAA	0.12

СТЕНЕН КОНТРОЛЕР MONO/CCT ВЪРТЯЩО СЕ КОЛЕЛО CR2032 K1



Стенен контролер за една зона има възможността плавно да регулира яркостта и цветовата температура на бялата светлина

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
K1	3V (CR2032)	0.12

СТЕНЕН КОНТРОЛЕР MONO/CCT ВЪРТЯЩО СЕ КОЛЕЛО, ЧЕРНО CR2032 K1B



Черното дистанционно за контрол на стената на 1 зона има способността да регулира плавно яркостта и цветовата температура на бялата светлина

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
K1B	3V (CR2032)	0.12

СТЕНЕН КОНТРОЛЕР MONO/CCT CR2032 K2



Стенен дистанционен контролер за 1 зона има възможността гладко да регулира яркостта и цветната температура на бялата светлина. Захранване 1xCR2032.

Models

	Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
	K2	3V (CR2032)	0.12
	K2-B	3V (CR2032)	0.12

МОНТИРАН НА СТЕНАТА КОНТРОЛЕР MONO/CCT CR2032 K2S



Дистанционното управление на стената с 1 зона има възможността гладко да регулира яркостта и цветовата температура на бялата светлина

Models

	Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
	K2S	3V (CR2032)	0.05
	K2S-B	3V (CR2032)	0.05

СТЕНЕН ДИСТАНЦИОНЕН УПРАВЛЕНИК С ВЪРТЯЩО СЕ КОЛЕЛО MONO/CCT CR2032 K3



Стенен панел за регулиране на интензитета на LED светлина. Възможност за плавно регулиране на яркостта и цветовата температура на бялата светлина. Захранване 1xCR2032.

Models

	Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
	K3	3V (CR2032)	0.12
	K3-B	3V (CR2032)	0.12

СТЕНЕН ДИСТАНЦИОНЕН УПРАВЛЕНИК С ВЪРТЯЩО СЕ КОЛЕЛО MONO/CCT CR2032 K3P



Стенен панел за регулиране на интензитета на LED светлина. Възможност за плавно регулиране на яркостта и цветовата температура на бялата светлина. Захранване 1xCR2032.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
K3P	3V (CR2032)	0.12
 K3P-B	3V (CR2032)	0.12

СТЕНЕН ДИСТАНЦИОНЕН С ВЪРТЯЩО СЕ КОЛЕЛО MONO/CCT CR2032 K3S

Стеномонтажният дистанционен контролер 1 зона има възможността гладко да регулира яркостта и цветовата температура на бялата светлина. Захранва се от 1xCR2032.



Models

	Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
	K3S	3V (CR2032)	0.05
	K3S-B	3V (CR2032)	0.05

БЕЗЖИЧНО 2.4GHZ RGB+CCT 100-230V РЕЛЕ PUSH1



Технология за безжично предаване 2.4GHz RF
Може да контролира продуктите от серията MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Контрол до 30м
Регулируем цвят, цветова температура и яркост
Лесна инсталация, не е необходимо кабелно свързване
Захранване: 100-240V~ 50/60Hz
Ниска консумация на енергия в режим на готовност: 0.15W
Поддържа 4096 нива на затъмняване
Диапазон на затъмняване: 0.1%-100%

Реле работи на честота 2.4GHz RF, позволява безжична комуникация с LED лампи и контролери на разстояние до 30 метра. Устройството позволява плавно регулиране на яркостта, цвета и температурата на цвета на светлината, работейки с всяко бутонче за моментен контакт с 3 позиции (не е включено в комплекта). Поддържа 4096 нива на затъмняване, гарантирайки изключителна прецизност в настройката на осветлението. Съвместимо със системите на MiBoxer/Mi-Light 2.4G.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
PUSH1	100 - 240V AC	0.06

БЕЗЖИЧНО РЕЛЕ 2.4GHZ MONO 3-ЗОНОВО 100-230V PUSH1-3



Технология за безжично предаване RF 2.4GHz
Може да контролира продуктите от серията MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Обхват на контрол до 30м
Поддържа три независими контролни зони
Регулируема яркост
Лесна инсталация, не се изисква окабеляване
Захранван от 100-240V~ 50/60Hz
Ниска консумация на енергия в режим на готовност: 0.15W
Поддържа 4096 нива на затъмняване
Обхват на затъмняване: 0.1%-100%

Релето работи на честота 2.4GHz RF, което позволява безжична комуникация с LED лампи и контролери на разстояние до 30 метра. Устройството позволява включване/изключване и плавно регулиране на яркостта на светлината, работейки с всякакъв моментен ключ с 1,2 или 3 полюса (не е включен в комплекта). Поддържа до 3 устройства и 4096 нива на затъмнение, което осигурява изключителна прецизност при настройка на осветлението. Съвместимо с системите MiBoxer/Mi-Light 2.4G.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
PUSH1-3	100 - 240V AC	0.06

БЕЗЖИЧНО 2.4GHZ RGB+CCT 3V (CR2032) РЕЛЕ PUSH2



Технология за безжична трансмисия RF с 2,4 GHz
Може да контролира продукти от серията MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Разстояние за контрол до 30м
Регулируема цветна температура и яркост
Лесен монтаж, независим от електрическите инсталации
Захранване от батерия CR2032
Дълъг живот на батерията, до 3 години
Поддържа 4096 нива на затъмняване
Обхват на затъмнение: 0.1%-100%

Релето работи на честота от 2,4GHz RF, което позволява безжична комуникация с LED лампи и контролери на разстояние до 30 метра. Устройството позволява плавно регулиране на яркостта, цвета и цветовата температура на светлината, работейки с всяко 3-позиционно моментно превключвател (не е включено в комплекта). Поддържа 4096 нива на затъмняване, което гарантира изключителна прецизност при настройка на осветлението. Съвместимо със системите MiBoxer/Mi-Light 2.4G.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
PUSH2	3V (CR2032)	0.03

БЕЗЖИЧЕН 2,4GHZ MONO РЕЛЕ С 3 ЗОНА 3V (CR2032) PUSH2-3



Технология за безжично предаване на 2,4 GHz RF
Може да контролира продукти от серията MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Дистанция на контрол до 30m
Регулируема цветова температура и яркост
Лесна инсталация, независима от електрическата инсталация
Захранване: CR2032 батерия
Дълъг живот на батерията, до 3 години
Поддържа 4096 нива на затъмняване
Обхват на затъмняване: 0,1%-100%
Поддържа 3 зони на независим контрол, безограничен брой лампи

Релеът работи на честота 2.4GHz RF, позволявайки безжична комуникация с LED лампи и контролери на разстояние до 30 метра. Устройството позволява включване/изключване и плавна регулация на яркостта на светлината, работейки с всеки 1, 2, 3-полюсен моментен ключ (не е включен в комплекта). Поддържа до 3 устройства и 4096 нива на димиране, осигурявайки изключителна прецизност в персонализацията на осветлението. Съвместимо с системите MiBoxer/Mi-Light 2.4G.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
PUSH2-3	3V (CR2032)	0.03

УМЕН КЛЮЧ 2.4G SWR



Използва се за включване/изключване на LED осветление (без функция за затъмняване), традиционни лампи с нажежаема жичка, халогенни лампи, нагреватели, електрически камини и други традиционни уреди
Един контролер може да се свърже с 12 дистанционни (дистанция на управление 30 м)
С функция за двупосочна комуникация 2.4G RF, трябва да се използва с дистанционно управление C2
Автоматично препредаване: автоматично препредаване на сигнала на дистанционното управление към друг превключвател, което прави дистанцията на управление неограничена
Поддържа PUSH или rocket ключ
Поддържа контрол чрез приложението 'Tuya Smart' (необходим е 2.4GHz gateway)
Поддържа Alexa, Google Assistant, Yandex Alice (необходим е 2.4GHz gateway)

Безжичният ключ MiBoxer 2.4G SWR позволява дистанционно включване/изключване на електрически устройства с напрежение от 100-240V. Може да се контролира чрез дистанционно управление, приложение за смартфон (изисква се WiFi мост WL-BOX2) или натискателен ключ за включване/изключване. Контролерът функционира и като репитер, което, като се поддържат разстояния от 30м между елементите, позволява неограничен обхват на контрола.

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
SWR	100 - 240V AC	1.36	0.06

LED ДРАЙВЕР 230V С ПОСТОЯНЕН DC ИЗХОД HF1-P400



Стабилен 235VDC изход – без трептене при 230V LED лента.
Съвместим с дистанционни MiBoxer/Mi-Light (яркост и включване/изключване).
Управление чрез Amazon Alexa, Google Assistant (изисква WiFi мост WL-BOX1).
Автоматично препредаване на 2.4GHz RF сигнал – неограничен обхват.

LED драйверът 230V с постоянен DC изход HF1-P400 е висококачествен модул, предназначен за управление на LED лента 230V, особено серията HVC. Работи с вход 220–240VAC и осигурява стабилен 235VDC изход, което елиминира трептенето и смущенията и гарантира равномерно осветление. Драйверът е съвместим с дистанционни MiBoxer/Mi-Light, позволявайки лесно управление на яркостта и включване/изключване. Поддържа и управление чрез Amazon Alexa, Google Assistant и други приложения (изисква се WiFi мост WL-BOX1). Благодарение на 2.4GHz RF технологията устройството поддържа автоматично препредаване на сигнала — всеки допълнителен драйвер може да ретранслира сигнала, осигурявайќи практически неограничен обхват.

Models

Symbol	Входно напрежение	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
HF1-P400V235	220 - 240V AC	235V DC	1.82	0.575

TRIAC ДИМЕР 100-240V AC 1.36A TRI-C1



Триаковият димер 100-240V AC 1.36A TRI-C1 - подобрена версия на FUT036 е малко устройство, използващо се за контрол на LED осветление. То позволява промяна на интензитета на светлината. Управление чрез дистанционно управление, приложение за смартфон (необходим е WiFi мост WL-BOX2) или бутон за включване/изключване на светлината и промяна на интензитета на светлината. Контролерите действат като репитери, поддържайки разстояние от 30м между последователните елементи, което позволява неограничен диапазон.

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
TRI-C1	100 - 240V AC	1.36	0.06

ТРИАК ДИМЕР 100-240V AC 1.36A ZIGBEE 3.0/2.4G/PUSH TRI-C1ZR



ТРИАК Димер 100-240V AC 1.36A Zigbee 3.0/2.4G/Push TRI-C1ZR - подобрена версия на FUT036 е малко устройство, използвано за контрол на LED осветлението. То ви позволява да променяте интензивността на светлината. Управлявайте чрез дистанционно управление, смартфон приложение или бутон за натискане, за да включите/изключите светлината и да промените интензивността на светлината.

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
TRI-C1ZR	100 - 240V AC	1.36	0.06

TRIAC ДИМЕР 100-240V AC 1.36A WIFI/2.4G/PUSH TRI-C1WR



TRIAC Dimmer 100-240V AC 1.36A WiFi / 2.4G / Push TRI-C1ZR е малко устройство, използвано за контрол на LED осветлението. Позволява ви да промените интензивността на светлината. Управление чрез дистанционно управление, приложение за смартфон или бутон за включване / изключване на светлината и промяна на интензивността на светлината.

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
TRI-C1WR	100 - 240V AC	1.36	0.06

TRIAC ДИМЕР 100-240V AC 2.27A TRI-PR



Триаковият димер 100-240V AC 2.27A TRI-PR - подобрена версия на FUT036 е малко устройство, използващо се за контрол на LED осветление. То позволява промяна на интензитета на светлината. Управление чрез дистанционно управление, приложение за смартфон (необходим е WiFi мост WL-BOX2) или бутон за включване/изключване на светлината и промяна на интензитета на светлината. Контролерите действат като репитери, поддържайки разстояние от 30м между последователните елементи, което позволява неограничен диапазон.

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
TRI-PR	100 - 240V AC	2.27	0.11

УМНО КЛЮЧЕ 100-240VAC 10A WIFI/2.4G/БУТОН ЗА НАТИСКАНЕ WL-SW1



Поддържа контрола на приложението Tuya Smart
Поддържа контрол на гласа на трети страни (Alexa, Google Assistant)
Поддържа много таймер функция
Съвместимо с различни електрически уреди

Умно ключе 100-240VAC 10A WiFi/2.4G/Бутон за натискане WL-SW1.

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
WL-SW1	100 - 240V AC	10	0.06

УМНА КОНТАКТНА ГНЕЗДО СЪС СТАТИСТИКА ЗА КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ 100-240VAC 16A WIFI SWE01



Поддържа контрол на приложението Tuya Smart
Поддържа гласов контрол на трети страни (Alexa, Google Assistant)
Мерене на мощността
Защита от претоварване - Когато мощността е по-малка от 3W и продължава 40 минути, електрозахранването ще бъде изключено

MiBoxer SWE01 16A е интелигентен WiFi контакт, който предлага напредничав контрол над вашите електрически устройства вкъщи. Той се свързва чрез WiFi към приложенията Tuya Smart или Smart Life, позволявайки ви да управлявате отдалеч домашната електроника за лесно програмиране на включване/изключване, мониторинг на енергийната консумация и планиране на дейности. Контактът също така поддържа гласов контрол чрез Alexa и Google Home за по-удобно и интуитивно използване. Съвместим с устройства, работещи от 100 до 240 V и поддържащи максимален изходен ток до 16A, той е подходящ за повечето домашни уреди. Изработен от огнеупорен материал, той гарантира безопасността. Освен това функцията му за статистика на консумацията на енергия позволява ефективно управление на енергията и помага за намаляване на ненужните разходи. Проектиран за лесна инсталация и употреба, той включва функции като защита от претоварване и функция за заключване за деца, увеличавайки функционалността и безопасността в домашни условия.

Models

	Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
	SWE01-W	100 - 240V AC	16	0.083
	SWE01-B	100 - 240V AC	16	0.083

УМНА КОНТАКТНА РОЗЕТКА UK СЪС СТАТИСТИКА ЗА КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ 100-240VAC 16A WIFI SWK01



Поддържа контрол на приложението Tuya Smart
Поддържа гласов контрол от трети страни (Alexa, Google Assistant)
Измерване на мощността
Защита от претоварване - когато мощността е по-малка от 3W и продължава 40 минути, захранването ще бъде изключено

MiBoxer SWE01 16A е интелигентен WiFi контакт, който предлага напреднал контрол върху електрическите устройства в дома ви. По WLAN връзка с приложенията Tuya Smart или Smart Life, можете да управлявате домакинската електроника от разстояние, което позволява лесно планиране на включване и изключване на устройства, наблюдение на консумацията на енергия и планиране на графици. Контактът също така поддържа гласов контрол чрез Alexa и Google Home, което позволява още по-удобно и интуитивно използване. SWE01 е съвместим с устройства, работещи на напрежение от 100 до 240 волта, и поддържа максимален изходен ток до 16A, което го прави подходящ за повечето домашни устройства. Изработено от материал, устойчив на огън, осигурява безопасността при използване. Освен това, благодарение на функцията за статистика за консумацията на енергия, позволява ефективно управление на енергията и помага за намаляване на ненужните разходи. Продуктът е проектиран така, че да е лесен за инсталация и използване, като предлага функции като защита от претоварване и заключване за деца, което увеличава функционалността и безопасността в домашните условия.

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
SWK01-W	100 - 240V AC	16	0.083

ДАТЧИК ЗА ДВИЖЕНИЕ PIR CR123A 3V ZIGBEE 3.0 PIR1-ZB



Трябва да се сдвои с MiBoxer или Tuya zigbee 3.0 gateway
Предупредителното известие се изпраща автоматично, когато сензорът има нисък процент на батерията
Детекцията на движение поддържа интелигентна автоматизация на сцени и предупреждение за нахлуване
Силна магнитна метода за монтаж
Поддържа настройка на функцията за задържане на времето, когато се открие движение
360° гъвкав ъгъл

PIR сензор CR123A 3V Zigbee 3.0 PIR1-ZB

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
PIR1-ZB	3V CR123A	0.056

PIR СЕНЗОР CR123A 3V ЗА ПРОДУКТИ НА MIBOXER PIR1-RF



Може да се сдвоява с една или повече лампи от серията 2.4G RF
Силна магнитна метода за монтаж
Поддържа настройка на времето за поддържане
360° гъвкав ъгъл

Сензор PIR CR123A 3V PIR1-RF

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
PIR1-RF	3V CR123A	0.056

СТЕНЕН КОНТРОЛЕР MONO С 4 ЗОНИ 2XAAA B1





Стенен дистанционен контролер с 4 зони. Съвместим с MONO контролери. Захранване 2xAAA.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
B1	3V (2 * AAA)	0.2
B1B	3V (2 * AAA)	0.2

СТЕНЕН КОНТРОЛЕР MONO 4-ЗОНИ 2XAAA B5



Стенен 4-зонов дистанционен контролер. Съвместим с MONO контролери.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
B5	3V (2 * AAA)	0.2
B5-B	3V (2 * AAA)	0.2

СТЕНЕН ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛЕР ЗА SPI КОНТРОЛЕРИ 2XAAA B6

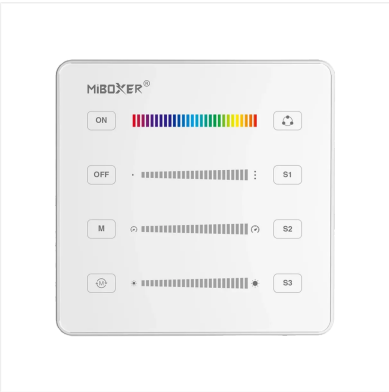

Регулиране на цвета и дължината на SPI лентата (брой пиксели)
Избор на динамичен режим и контрол на скоростта
Запазване на настройките на сцената
Технология за безжично предаване 2.4GHz
Стабилен сигнал и силна способност за антипречупване
Поддържа серията MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Разстояние за контрол: 30m
Лесен монтаж, магнитен монтаж

B6 SPI Panel Remote е напредничаво устройство, което позволява прецизен контрол върху LED лента SPI. Потребителите могат да регулират цвета и дължината на лентата, да избират динамични режими и да контролират скоростта. Дистанционното поддържа технологията за безжична предаване 2,4 GHz, осигурява стабилен сигнал и силна антипрекъсваща способност. Той позволява запазването на сценарни настройки, което облекчава бързия достъп до предпочитани конфигурации. Дистанционното B6 е съвместимо с серията MiBoxer/Mi-Light 2,4G и предлага обхват на контрол до 30 м. С лесна инсталация и магнитен монтаж устройството е удобно за използване.

Models

	Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
	B6	3V (2 * AAA)	0.2
	B6-B	3V (2 * AAA)	0.2

СТЕНЕН КОНТРОЛЕР CCT 4-ЗОНА 230V T2





Стенно монтираното 4-зонно дистанционно управление ви позволява да променяте цветовата температура и интензивността на светлината.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
T2	180 - 240V AC	0.2

КОНТРОЛЕР ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА CCT 4-ЗОНИ 2XAAA B2





Стенен дистанционен контролер с 4 зони, позволяващ ви да промените температурата на цвета и интензитета на светлината.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
B2	3V (2 * AAA)	0.2

СТЕНЕН КОНТРОЛЕР RGB/RGBW 4-ЗОНИ 230V T3





Стенен дистанционен контролер с 4 зони за регулиране на интензитета на светлината и промяна на цвета. Захранване 230V.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
T3	180 - 240V AC	0.2

СТЕНЕН КОНТРОЛЕР RGB/RGBW 4-ЗОНОВ 2XAAA B3





Стенно монтиран 4-зонов дистанционен контролер за регулиране на интензитета на светлината и промяна на цвета.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
B3	3V (2 * AAA)	0.2

СТЕНЕН КОНТРОЛЕР RGB/RGBW 4-ЗОНОВ ЧЕРЕН 2XAAA B3B



Стенен контролер с четири зони за регулиране на интензитета на светлината и промяна на цвета. Захранване 2xAAA.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
B3B	3V (2 * AAA)	0.2

СТЕНЕН КОНТРОЛЕР RGB+CCT 4 ЗОНИ 230V T4





Стенен дистанционен контролер с 4 зони за регулиране на яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина. Възможност за контрол на четири зони. Захранване 230V.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
T4	180 - 240V AC	0.2

СТЕНЕН КОНТРОЛЕР RGB+CCT 4-ЗОНА 2XAAA B4





Сындура със стенен монтаж 4 зони, за регулиране на яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина. Възможност за контрол на четири зони. Захранване 2xAAA.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
B4	3V (2 * AAA)	0.2

СТЕНЕН КОНТРОЛЕР RGB+CCT С 4 ЗОНИ, ЧЕРЕН 2XAAA B4B



Стенен дистанционно управление с 4 зони за корекция на яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина. Възможност за контрол на четири зони. Захранване 2xAAA.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
B4B	3V (2 * AAA)	0.2

УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ RGB+CCT 8-ЗОНА 2XAAA B8





Дистанционно управление за монтаж на стена за 8 зони за регулиране на яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина. Възможност за контрол на осем зони.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
B8	3V (2 * AAA)	0.3

СТЕНЕН КОНТРОЛЕР RGB+CCT 4-ЗОНОВ 2XAAA M4

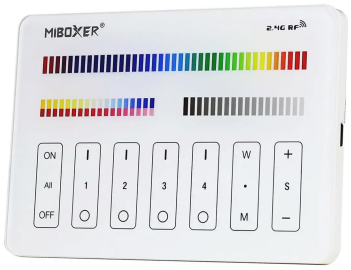

Дистанционно управление с четири зони за монтиране на стена за регулиране на яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина. Възможност за контрол на четири зони.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
M4	3V (2 * AAA)	0.3

ЗАХРАНВАНЕ С ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ 3.3V 200MA ЗА B8 PER1



Models

Symbol	Изходна мощност [W]	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]
PER1	0.66	3.3	0.2

L1 MI-LIGHT ДОКОСВАНЕ НА СТЕННА ПАНЕЛ





Сензорният стенен панел L1 Mi-Light е устройство, проектирано да поддържа продуктите от серията 0/1 ~ 10V. Стенният панел позволява плавно регулиране на яркостта на бялата светлина. Комуникацията с продуктите се извършва чрез 2-жилов кабел. Устройството се захранва от електрическата мрежа AC180 ~ 240V, предназначено за монтаж в кутия за вграждане с диаметър 60mm.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
L1	100-240V AC	0.2

ДОКОСНЕТЕ СТЕННИЯ ПАНЕЛ L4 MI-LIGHT





Сензорният стенен панел L4 Mi-Light е предназначен за управление на продуктите от серията 0/1 ~ 10V. Стенният панел позволява плавна регулация на яркостта на бялата светлина. Комуникацията с всеки от продуктите става с кабел, използвайки 2-жилен кабел. Панелът позволява до четири независими зони. Уредът е задвижван от AC180 ~ 240V mains.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
L4	100-240V AC	0.2

КОНТРОЛЕР SPI 5-24V MONO/RGB/RGBW SPIR3



3 в 1 контролер: RGB, RGBW, Един цвят
Поддържа до 2048 пиксела за един цвят, 1536 за RGB и 1024 за RGBW
2.4GHz безжична трансмисия
Висока способност за предпазване от смущения
Дистанция на контрол до 30м
Лесна инсталация, поддържа много динамични режими
Регулация на цвета и дължината на лентата
Ключ за включване/изключване и смяна на динамичния режим
Захранване: 5-24V DC

SPIR3 контролерът е напредничаво устройство, което позволява контрол на LED лента в RGB, RGBW и единични цветови режими. Той позволява настройка на цвета и дължината на лентата, поддържайки до 2048 пиксела за единичноцветни ленти, 1536 за RGB и 1024 за RGBW. Контролерът използва безжична технология с 2,4 GHz, което гарантира стабилен сигнал и висока устойчивост на смущения. Обхватът на контрола е до 30 метра. С лесен монтаж, подкрепа за множество динамични режими и функцията Push ON/OFF и промяна на динамичния режим, това е удобно и универсално решение. Захранване: 5-24V DC.

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
SPIR3	5 - 24V DC	12	0.045

КОНТРОЛЕР SPI 5-24V MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT SPIR5



Контролер 5 в 1: едноцветен (DIM), CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT
SPI изход – поддържа популярни адресируеми чипсети (WS2811, WS2812, TM1914, SK6812 и др.)
Управление чрез дистанционни MiBoxer / Mi-Light 2.4GHz
Вграден микрофон – 8 музикални режима, реагиращи на звук
Над 80 динамични RGB ефекта и 28 режима бяло
Плавно регулиране на цвят, яркост, скорост на ефектите и брой пиксели
Поддържа до 1024 пиксела (SPI, 800 Kbps)
Безжичен обхват до 30 метра
Функции за стартова анимация и режим DND
Захранване: DC 5–24V

SPIR5 е усъвършенстван контролер за адресируеми SPI LED лента. Поддържа пет режима: едноцветен (DIM), CCT, RGB, RGBW и RGB+CCT и е съвместим с популярни чипсети (WS2811, WS2812, TM1914, SK6812 и др.). Управление чрез дистанционни MiBoxer/Mi-Light 2.4GHz (обхват до 30 m). Предлага 80+ динамични RGB ефекта, 28 режима бяло и 8 музикални режима чрез вграден микрофон. Плавно регулиране на цвят, яркост, скорост на ефектите и брой пиксели; до 1024 пиксела в SPI режим. Стартова анимация и DND режим за по-голям комфорт и безопасност. Захранване: DC 5–24V.

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
SPIR5	5 - 24V DC	12	0.045

КОНТРОЛЕР SPI+DMX 5-24V MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT WIFI SPIW5



Контролер 5 в 1: едноцветен (DIM), CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT
Изход SPI/DMX – поддръжка на популярни чипсети (WS2811, WS2812, TM1914, SK6812 и др.)
Управление чрез WiFi (Tuya Smart), дистанционни 2.4GHz MiBoxer/Mi-Light и DMX512
Безжична технология WiFi + 2.4GHz RF
Обхват на управление до 30 метра (RF)
Поддържа до 1024 пиксела (SPI, 800 Kbps), до 256 пиксела (DMX 250 Kbps), до 512 пиксела (DMX 500 Kbps) или до 768 пиксела (DMX 750 Kbps)
Над 80 динамични RGB режима, 28 бели режима, анимации при стартиране
8 музикални режима (вграден или смартфон микрофон)
Плавна настройка на цвят, яркост, скорост на ефектите и брой пиксели
Захранване: DC 5–24V

SPIW5 контролерът е усъвършенствано устройство за управление на SPI LED лента и DMX512 системи. Поддържа пет режима на работа: едноцветен (DIM), CCT, RGB, RGBW и RGB+CCT, съвместим с най-популярните адресируеми чипове (WS2811, WS2812, TM1914, SK6812 и др.). Управлението може да се извършва чрез WiFi (приложение Tuya Smart), дистанционни 2.4GHz MiBoxer/Mi-Light или DMX512. Устройството предлага над 80 динамични RGB ефекта, 28 бели режима и 8 музикални режима (вграден или телефонен микрофон). Поддържа до 1024 пиксела в SPI режим и до 256/512/768 пиксела в DMX режим (според скоростта на предаване). Позволява плавна настройка на цвят, яркост, скорост на ефектите и брой пиксели, с обхват на безжичен контрол до 30 метра. Функции за анимация при стартиране и DND режим за удобство и сигурност. Захранване: DC 5–24V.

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
SPIW5	5 - 24V DC	12	0.045

LED КОНТРОЛЕР 5В1 RGB+CCT SPI WIFI+2.4G SPIW5-4



4 независими изхода – управление на 4 SPI зони по отделно
Поддържа до 1024 пиксела
SPI изходен сигнал (TTL) 800 Kbps
Съвместим с MONO / CCT / RGB / RGBW / RGB+CCT SPI LED ленти
Регулиране на цвят, пиксели, скорост, статични/динамични и музикални режими
28 бели режима и 80 цветни режима
Регулиране на яркост, дълбочина на цвета, скорост и ефекти
4 музикални режима – вграден микрофон или микрофон на телефона
Свободно превключване между статичен, динамичен и музикален режим
Настройка на стартова анимация чрез Tuya Smart
Режим DND – подходящ за райони с прекъсвания на ток

Контролерът SPIW5-4 е усъвършенстван 4-канален LED контролер, който поддържа пет режима на работа: MONO, CCT, RGB, RGBW и RGB+CCT. Всяка от четирите изходни линии може да работи независимо като отделна SPI зона, позволявайки управление на до четири различни адресируеми LED ленти едновременно. Устройството поддържа най-популярните SPI протоколи (TTL 800 Kbps) и позволява контрол на до 1024 пиксела. Работи с приложението Tuya Smart (WiFi 2.4 GHz) и с дистанционни/панели MiBoxer/Mi-Light 2.4G, като осигурява обхват до 30 м. Предлага 80 RGB режима, 28 бели режима, плавни преходи, настройка на скорост, яркост и ширина на ефекта, както и 8 музикални режима — чрез вграден или телефонен микрофон. Допълнителни функции: анимация при стартиране, DND, автоматична синхронизация между контролери, auto-forwarding, конфигуриране на пиксели, калибриране на цветове и независими зони. Работи с 5–24 V DC и предлага до 10 A на канал (10 A общо).

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
SPIW5-4	5 - 24V DC	10	0.072

4-КАНАЛЕН SPI LED КОНТРОЛЕР ESP32 WLED WIFI+2.4G SPI-WL4



4 независими SPI канала – управление на множество LED линии за данни
Платформа ESP32 с фърмуер WLED
Предназначен за адресируеми (pixel) LED ленти
Поддържа популярни SPI чипсети (WS2811, WS2812, WS2813, SK6812 и други)
Усъвършенствани светлинни ефекти, анимации и динамични сцени
Управление чрез WiFi 2.4 GHz и уеб интерфейс WLED
Съвместим с дистанционни управления MiBoxer / Mi-Light 2.4G
Интеграция със smart-home системи (HTTP, MQTT, Home Assistant)
Конфигуриране на сегменти, ефекти и графици
Захранващо напрежение: 5–24 V DC

SPI-WL4 е усъвършенстван 4-канален LED контролер, базиран на платформата ESP32 с фърмуер WLED, предназначен за управление на адресируеми (pixel) LED ленти чрез SPI сигнал. Всеки канал може да работи като независима SPI линия за данни, което позволява едновременно управление на няколко сегмента или инсталации. Устройството поддържа популярни адресируеми LED чипсети и позволява създаване на усъвършенствани светлинни ефекти, анимации и динамични сцени. Управлението се осъществява чрез WiFi 2.4 GHz, уеб интерфейса WLED, мобилни приложения и дистанционни управления MiBoxer/Mi-Light 2.4G. Контролерът работи с напрежение 5–24 V DC и е идеално решение за pixel LED, декоративни и smart-home инсталации.

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
SPI-WL4	5 - 24V DC	10	0.072

4-КАНАЛЕН SPI LED УСИЛВАТЕЛ НА СИГНАЛ MIBOXER SPI-PA4



- Едновременна SPI сигнална трансмисия към 4 канала – четирикратно разширяване на LED инсталации
- Напълно синхронизирано предаване на сигнала от основния контролер
- Предназначен за висока мощност, голям обхват и синхронизирани приложения

SPI-PA4 е 4-канален усилвател на SPI сигнал, предназначен за работа с адресируеми (pixel) LED ленти. Устройството регенерира и усилва SPI сигнала за данни, като позволява удължаване на LED лентите и стабилно управление на по-големи инсталации без загуба на синхронизация на светлинните ефекти. Всеки канал работи независимо, което позволява едновременно управление на няколко линии за данни. Усилвателят е съвместим с популярни адресируеми LED чипсети и работи в диапазон на напрежение 5–24 V DC. Той е идеално решение за декоративни, архитектурни и smart-home pixel LED инсталации.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
SPI-PA4	12/24V DC	0.07

МИНИ LED КОНТРОЛЕР ЗА ЕДИН ЦВЯТ 12-24VDC 6A MLR1



Мини LED контролер с единичен цвят 12 - 24VDC 6A MLR1 е компактно устройство за управление на едноцветно LED осветление. Малката му размер и лесната монтаж го правят идеален за използване в ограничени пространства. Позволява плавно затъмняване и осветяване на светлината. Контролът се осъществява чрез дистанционно управление или приложение за смартфон (необходим е WiFi мост WL-BOX2).

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
MLR1	12 - 24V DC	6	0.04

МИНИ LED КОНТРОЛЕР ЗА ЕДИН ЦВЯТ 12-24VDC 6A MLR2

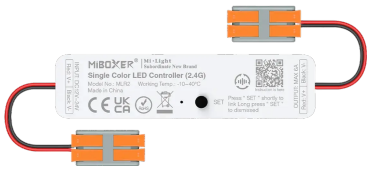

Мини LED контролер с единичен цвят 12 - 24VDC 6A MLR2 е компактно устройство за управление на едноцветно LED осветление. Малката му размер и лесната монтаж го правят идеален за използване в ограничени пространства. Позволява плавно затъмняване и осветяване на светлината. Контролът се осъществява чрез дистанционно управление или приложение за смартфон (необходим е WiFi мост WL-BOX2).

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
MLR2	12 - 24V DC	6	0.04

LED КОНТРОЛЕР 3В1 RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A FUT037S+



Съвместим с дистанционното управление на серията Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz
Регулируема яркост и цветна температура
Превключване на 3 изходни режима с едно бутон (RGB / RGBW / RGB+CCT)

LED контролерът 3в1 RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A MiLight FUT037S+ е малко устройство, използвано за управление на RGB, RGBW или RGBCCT LED осветление. Той позволява промяна на интензитета на светлината, цвета и цветовата температура на свързаната LED лента RGB+CCT, Контрол се осъществява чрез дистанционно управление или приложение за смартфон (необходим е WiFi мост WL-BOX2). Може да работи при две честоти - висока (8kHz) или ниска (500Hz)

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
FUT037S+	12 - 24V DC	12	0.045

LED КОНТРОЛЕР 2W1 MONO/CCT 12-24VDC 12A SR2 (FUT035S+)



Съвместим с дистанционното управление на серията Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz
Регулируема яркост и цветова температура
Превключване между два режима на изход чрез едно бутон (Единичен цвят / Двоен бял)

LED контролерът 2w1 MONO/CCT 12-24VDC 12A SR2 (FUT035S+) е малко устройство, използвано за контрол на MONO или регулируемо бяло осветление. Позволява ви да променяте интензивността на светлината и цветовата температура на свързаната CCT LED лента, Контролът се осъществява чрез дистанционно или приложение за смартфон (изисква се WiFi мост WL-BOX2). Може да работи при две честоти висока (8kHz) или ниска (500Hz).

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
SR2	12 - 24V DC	12	0.045

LED КОНТРОЛЕР 5В1 RGB+CCT 12-24VDC 12A SR5 (FUT037S+)

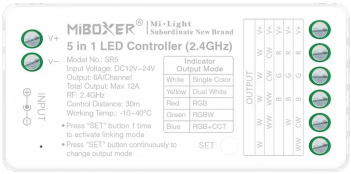

Съвместим с дистанционни управления от серията Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz
Регулиране на яркостта, цвета и цветната температура на светлината
Поддържа 5 режима на изход: MONO / CCT / RGB / RGBW / RGBCCT

LED контролер 5в1 MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A SR5 (FUT037S+) е малко устройство, използвано за управление на LED осветлението MONO, CCT, RGB, RGBW или RGBCCT. То позволява промяна на интензивността на светлината, цвета и цветовата температура на свързаната RGB+CCT. Контролът се осъществява чрез дистанционно управление или приложение за смартфон (необходим е WiFi мост WL-BOX2). Може да работи на две честоти - висока (8kHz) или ниска (500Hz)

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
SR5	12 - 24V DC	12	0.045

LED КОНТРОЛЕР 5 В 1 IP66 RGB+CCT 12–24VDC 12A SR5-P



Съвместим с дистанционни управления от серията Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz
Регулиране на яркостта, цвета и цветната температура
Превключване между режими MONO / CCT / RGB / RGBW / RGBCCT с един бутон

Контролерът 5 в 1 MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12V-24VDC 12A SR5-P Waterproof е LED контролер с IP66 защита, предназначен за взискателни външни условия. Позволява управление на LED осветление в режими MONO, CCT, RGB, RGBW или RGBCCT, с регулиране на яркост, цвят и цветна температура. Безжичната комуникация работи на 2,4 GHz чрез дистанционно MiBoxer или мобилно приложение (изисква се WiFi мост WL-BOX2). Контролерът може да работи с висока (8 kHz) или ниска (500 Hz) PWM честота, в зависимост от нуждите на инсталацията.

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
SR5-P	12 - 24V DC	12	0.14

КОНТРОЛЕР 2 В 1 MONO/CCT, ДИМЕР 12-48V 20A PR2 (FUT035P+)



LED контролер 2w1 MONO/CCT 12-48VDC 20A PR2 (FUT035P+) - версия с по-висока мощност от SR2 (FUT035S+), е малко устройство, използвано за контрол на LED осветлението. Може да работи в режим MONO (един канал) - промяна на интензитета на светлината или CCT (два канала) промяна на интензитета на светлината и цветовата температура. Контрол посредством дистанционно или приложение за смартфон (необходим е WiFi мост WL-BOX2). Може да работи на две честоти висока (8kHz) или ниска (500Hz).

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
PR2	12 - 48V DC	20	0.085

КОНТРОЛЕР 5В1 RGB+CCT 12-48V 20A 2.4G PR5 (FUT037P+)



LED контролер 5 в 1 MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12-48VDC 20A Milight е малко устройство, използвано за контрол на LED осветлението MONO, CCT, RGB, RGBW или RGBCCT. То ви позволява да променяте интензитета на светлината, цвета и температурата на цвета на свързаната LED лента RGB+CCT, Контрол посредством дистанционно управление или приложение за смартфон (необходим е WiFi мост WL-BOX2). Може да работи на две честоти - висока (8kHz) или ниска (500Hz).

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
PR5	12 - 48V DC	20	0.085

КОНТРОЛЕР 5В1 RGB+CCT 12-48V 30A 2.4G HR5



Компактни размери – лесен монтаж
Висока мощност 30A – поддържа големи LED товари
Управление MONO, CCT, RGB, RGBW, RGBCCT чрез 2.4G

LED контролерът MiBoxer 5в1 MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12–48VDC 30A е компактен, но с висока мощност за управление на LED осветление (MONO, CCT, RGB, RGBW, RGBCCT). Позволява регулиране на яркост, цвят и цветна температура (напр. RGB+CCT). Управление с 2.4G дистанционно или чрез приложение (изисква WiFi мост WL-BOX2). Работи с две PWM честоти: висока (8 kHz) и ниска (500 Hz).

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
HR5	12 - 48V DC	30	0.085

LED КОНТРОЛЕР 2-В-1 MONO/CCT MIBOXER SM2 MATTER OVER WI-FI



Поддръжка на контрол чрез приложението Tuya Smart
Поддръжка на музикален ритъм
Поддръжка на гласов контрол от трети страни (Alexa, Google Assistant)
Регулируем цвят и яркост
Превключване на 5 режима на изход чрез един бутон (RGB / RGBW / RGB+CCT / CCT / DIM)

LED контролерът 2-в-1 MiBoxer SM2 (MONO / CCT) е компактно и универсално устройство за управление на LED ленти, захранвани с 12–24 V DC. Поддържа едноцветно (DIM) и CCT осветление, като позволява регулиране на яркостта и цветната температура. Устройството поддържа Matter over Wi-Fi (2.4 GHz) и RF комуникация 2.4 GHz, което позволява управление чрез мобилно приложение и дистанционни управления MiBoxer/Mi-Light без допълнителни шлюзове, както и управление на яркостта чрез бутон Push DIM.

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
SM2	12 - 24V DC	12	0.045

LED КОНТРОЛЕР 5-В-1 RGB+CCT MIBOXER SM5 MATTER OVER WI-FI



Поддръжка на контрол чрез приложението Tuya Smart
Поддръжка на музикален ритъм
Поддръжка на гласов контрол от трети страни (Alexa, Google Assistant)
Регулируем цвят и яркост
Превключване на 5 режима на изход чрез един бутон (RGB / RGBW / RGB+CCT / CCT / DIM)

LED контролерът 5-в-1 MiBoxer SM5 (MONO / CCT / RGB / RGBW / RGB+CCT) е компактно и универсално устройство за управление на LED ленти, захранвани с 12–24 V DC. Поддържа различни видове LED осветление като едноцветно (DIM), CCT, RGB, RGBW и RGB+CCT, позволявайки регулиране на яркостта, цвета и цветната температура. Контролерът поддържа стандарта Matter over Wi-Fi (2.4 GHz) и RF комуникация 2.4 GHz, което позволява управление чрез мобилно приложение и дистанционни управления MiBoxer/Mi-Light без необходимост от допълнителни шлюзове.

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
SM5	12 - 24V DC	12	0.045

КОНТРОЛЕР 5В1 RGB+CCT MATTER 12-48V 20A 2.4G ML5



LED контролер 5в1: MONO (DIM), CCT, RGB, RGBW и RGB+CCT
Поддържа LED ленти с напрежение 12–48 V DC
Управление чрез Matter over Wi-Fi (2.4 GHz) и дистанционни MiBoxer/Mi-Light 2.4 GHz
Регулиране на яркост, цвят и цветна температура
Ръчно превключване на работната честота: 0.25 kHz / 1 kHz / 4 kHz / 8 kHz / 16 kHz

LED контролерът 5в1 MiBoxer ML5 (MONO / CCT / RGB / RGBW / RGB+CCT) е компактно и универсално устройство за управление на LED ленти, захранвани с 12–48 V DC. Поддържа различни видове LED осветление: едноцветно (DIM), CCT, RGB, RGBW и RGB+CCT, като позволява регулиране на яркостта, цвета и цветната температура. Контролерът поддържа стандарта Matter over Wi-Fi (2.4 GHz) и RF комуникация 2.4 GHz, което позволява управление чрез мобилно приложение и дистанционни управления MiBoxer/Mi-Light – без необходимост от допълнителни шлюзове. Устройството позволява ръчно превключване на работната честота (0.25 kHz / 1 kHz / 4 kHz / 8 kHz / 16 kHz).

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
ML5	12 - 48V DC	15	0.078

LED КОНТРОЛЕР RGB 12-24VDC 12A WIFI FUT037W



RGB LED контролер 12V-24VDC 12A MiLight FUT037W WiFi е малко устройство, използвано за управление на RGB LED осветлението. Позволява промяна на интензитета и цвета на свързаната RGB LED лента, контролирана чрез дистанционно управление или приложение за смартфон. Поддържа бутон за включване / изключване на светлината и промяна на интензитета на светлината. Контролерите също действат като репитери, като се запазва разстояние от 30м между последователните елементи, което позволява неограничен обхват.

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
FUT037W	12 - 24V DC	12	0.045

LED КОНТРОЛЕР RGBW 12V-24VDC 12A WIFI FUT038W



LED контролер RGBW 12-24VDC 12A Milight FUT038W WiFi е малко устройство, използвано за контрол на LED RGBW осветление. Той ви позволява да промените интензитета на светлината и цвета на свързаната RGBW LED лента, управление чрез дистанционно управление или приложение за смартфон. Контролерите действат като рипитер, като поддържат разстояние от 30м между последователните елементи, позволява неограничен диапазон.

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
FUT038W	12 - 24V DC	12	0.045

LED КОНТРОЛЕР 2В1 MONO/CCT 12-24VDC 12A WIFI SW2 (FUT035W+)

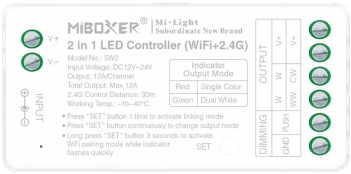

Поддръжка на контрола чрез приложението Tuya Smart
Поддръжка на музикален ритъм
Поддръжка на контрол на гласа от трети страни (Alexa, Google Assistant)
Регулируема температура на цвета и яркост
Превключване между 2 режима на изход с помощта на един бутон (Един цвят / Двоен бял)

LED контролерът 2in1 MONO/CCT 12-24VDC 12A WiFi SW2 (FUT035W+) е малко устройство, което се използва за контрол на MONO или настройващото бяло осветление. То ви позволява да променяте интензивността на светлината и цветовата температура на свързаната CCT LED лента, управление чрез дистанционно управление или приложение за смартфон. Поддържа бутон за настройка, за да включите/изключите светлината и промените интензивността на светлината. Контролерите действат като репитери, като поддържат разстояние от 30м между последователни елементи, позволява безкрайен обхват.

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
SW2	12 - 24V DC	12	0.045

LED КОНТРОЛЕР 5В1 RGB+CCT 12-24VDC 12A WIFI SW5 (FUT037W+)

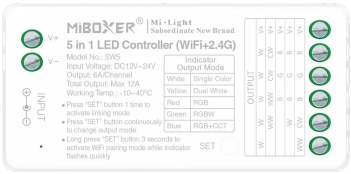

Поддръжка на контрол чрез приложението Tuya Smart
Поддръжка на музикален ритъм
Поддръжка на гласов контрол от трети страни (Alexa, Google Assistant)
Регулируем цвят и яркост
Превключване на 5 режима на изход чрез един бутон (RGB / RGBW / RGB+CCT / CCT / DIM)

LED Controller 5in1 RGB+CCT 12-24VDC 12A WiFi SW5 (FUT037W+) е малко устройство, използвано за контрол на LED осветление MONO, CCT, RGB, RGBW или RGBCCT. То ви позволява да промените интензитета на светлината, цвета и цветовата температура на свързаната LED лента, Контрол чрез дистанционно управление или приложение за смартфон. Контролерите действат като рипитер, като се поддържа разстояние от 30m между последователните елементи, позволява безкрайен обхват.

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
SW5	12 - 24V DC	12	0.045

MONO/CCT КОНТРОЛЕР 2 В 1 12–48V 20A WIFI+2.4G PW2



WiFi + 2.4G PW2 MiLight / MiBoxer контролерът е универсално устройство, предназначено за управление на LED ленти MONO и CCT. Позволява плавно регулиране на яркостта и цветната температура на бялата светлина. Устройството работи в диапазон на напрежение 12–48V DC с максимален изходен ток 20A. Управлението може да се осъществява чрез 2.4G дистанционно управление или мобилно приложение, без необходимост от WiFi шлюз WL-BOX2. Допълнително контролерът изпълнява функцията на ретранслатор, което—при разстояния до 30 m между контролерите—позволява практически неограничен обхват на системата.

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
PW2	12 - 48V DC	20	0.085

КОНТРОЛЕР 5В1 RGB+CCT 12-48V 30A WIFI+2.4G PW5



Контролерът PW5 MiLight/MiBoxer WiFi+2.4G е универсално устройство, предназначено за работа с LED лента. LED контролерът PW5 позволява плавно регулиране на яркостта, цвета на светлината и температурата на бялата светлина. Устройството може да работи в диапазона от 12-48V DC и максималният изходен ток не трябва да надвишава 20A. Може да се управлява с дистанционно управление или приложение за смартфон (мостът WiFi WL-BOX2 не е изискван). Освен това, контролерът действа като репитер, като поддържа разстояние от 30м между последователностите, позволява безкрайна обсег.

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
PW5	12 - 48V DC	20	0.085

КОНТРОЛЕР 5В1 RGB+CCT 12-48V 30A WIFI+BLUETOOTH+2.4G HW5



Контролерът HW5 MiLight/MiBoxer WiFi+Bluetooth+2.4G е универсално устройство, предназначено за работа с LED лента. LED контролерът HW5 позволява плавно регулиране на яркостта, цвета на светлината и температурата на бялата светлина. Устройството може да работи в диапазона от 12-48V DC и максималният изходен ток не трябва да надвишава 30A. Може да се управлява с дистанционно управление или приложение за смартфон (мостът WiFi WL-BOX2 не е изискван). Освен това, контролерът действа като репитер, като поддържа разстояние от 30м между последователностите, позволява безкрайна обсег.

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
HW5	12 - 48V DC	30	0.17

LED КОНТРОЛЕР RGB 12-24VDC 12A ZIGBEE 3.0 FUT037Z



RGB LED контролер 12-24VDC 12A Milight FUT037Z Zigbee 3.0 е малко устройство, използвано за управление на RGB LED осветлението. То ви позволява да промените интензитета на светлината и цвета на свързаната RGB LED лента, Контрол чрез дистанционно управление или приложение за смартфон (необходим е Zigbee 3.0 шлюз).

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
FUT037Z	12 - 24V DC	12	0.045

LED КОНТРОЛЕР 3В1 RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A ZIGBEE 3.0 FUT037Z+



Продуктът следва стандартен протокол Zigbee 3.0
Дистанция на контрол по Zigbee: 100м (открито пространство)
Съвместим с дистанционното управление на серията Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz
Дистанция на дистанционното управление 2.4G RF: 30м
Превключване на 3 режима на изход чрез един бутон (RGB / RGBW / RGB+CCT)

LED контролерът RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A Milight FUT037Z+ Zigbee 3.0 ви позволява да променяте интензитета на светлината, цвета и цветовата температура на свързаната RGB, RGBW или RGBCCT LED лента. Контролът се осъществява чрез дистанционно управление или приложение за смартфон (необходим е Zigbee 3.0 шлюз).

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
FUT037Z+	12 - 24V DC	12	0.045

LED КОНТРОЛЕР 2В1 MONO/CCT 12-24VDC 12A ZIGBEE 3.0 SZ2 (FUT035Z+)



Продуктът следва стандартния протокол на Zigbee 3.0
Разстояние за контрол на Zigbee: 100м (открито пространство)
Съвместим с дистанционното управление на серията Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz
Активно дистанционно управление на 2.4G RF: Разстояние: 30м
Смяна на режима на изходот 2 чрез едно бутонче (Единичен цвят / Двоен бял)

LED контролерът 2in1 MONO/CCT 12-24VDC 12A Milight SZ2 (FUT035Z+) Zigbee 3.0 ви позволява да промените интензивността на светлината и цветовата температура на свързаната MONO или CCT LED лента, Контрол чрез дистанционно управление или приложение за смартфон (изисква се Zigbee 3.0 гейтуей).

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
SZ2	12 - 24V DC	12	0.045

LED КОНТРОЛЕР 5В1 RGB+CCT 12-24VDC 12A ZIGBEE 3.0 SZ5 (FUT037Z+)



Продуктът следва стандартния протокол Zigbee 3.0
Обхват на управление Zigbee: 100 м (открита площ)
Съвместим с дистанционно управление Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz
Обхват на 2.4G RF дистанционно: 30 м
Превключване на 5 режима на изход чрез един бутон (RGB / RGBW / RGB+CCT / CCT / DIM)

LED контролер MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A Milight SZ5 (FUT037Z+) Zigbee 3.0 позволява промяна на интензитета на светлината, цвета и цветовата температура на свързаната LED лента MONO, CCT, RGB, RGBW или RGBCCT, управление чрез дистанционно управление или приложение за смартфон (необходим е Zigbee 3.0 шлюз).

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
SZ5	12 - 24V DC	12	0.045

CCT КОНТРОЛЕР 2 В 1 12–48V 20A ZIGBEE 3.0 + 2.4G PZ2



MiLight PZ2 CCT 2 в 1 12–48V DC 20A контролер е компактно устройство, предназначено за управление на LED осветление MONO/CCT. Позволява плавно регулиране на яркостта и цветната температура на свързаните LED ленти. Управлението се осъществява чрез 2.4G дистанционно управление или мобилно приложение (изисква се Zigbee шлюз). Устройството може да работи в режим на висока PWM честота (8 kHz) или ниска честота (500 Hz), което позволява адаптиране към различни приложения.

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
PZ2	12 - 48V DC	20	0.17

КОНТРОЛЕР 5В1 RGB+CCT 12-48V 20A ZIGBEE 3.0 + 2.4G PZ5



LED Контролер 5в1 MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12-48VDC 20A MiLight е малко устройство, използвано за контрол на LED осветлението MONO, CCT, RGB, RGBW или RGBCCT. Позволява ви да промените интензитета на светлината, цвета и цветовата температура на свързаната RGB+CCT LED лента, Управление чрез дистанционно управление или приложение за смартфон (изисква се Zigbee мост). Може да работи на две честоти висока (8kHz) или ниска (500Hz)

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
PZ5	12 - 48V DC	20	0.17

КОНТРОЛЕР 5В1 RGB+CCT 12-48V 30A ZIGBEE 3.0 + 2.4G HZ5



LED контролерът MiLight 5в1 MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12-48VDC 30A е компактен, но мощен уред за управление на LED осветление (MONO, CCT, RGB, RGBW, RGBCCT). Позволява регулиране на яркост, цвят и цветна температура (напр. RGB+CCT). Управление чрез дистанционно управление или приложение за смартфон (изисква се Zigbee мост). Работи с две PWM честоти: висока (8kHz) и ниска (500Hz).

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
HZ5	12 - 48V DC	30	0.17

LED КОНТРОЛЕР RGB+CCT 12-24VDC 5B1 LS2

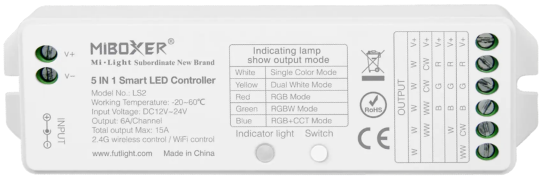

LS2 MiLight/MiBoxer контролерът е универсално устройство, проектирано да работи с LED лента. Типът на свързаната LED лента може да бъде настроен на контролера (RGB + CCT, RGB + W, RGB, CCT, MONO). LS2 LED контролерът позволява гладко настройване на яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина. Устройството може да работи в диапазона на 12-24V DC и максималният изходен ток не трябва да надвишава 15A (мощност 180W при инсталация на 12V и 360W при инсталация на 24V). Може да бъде управляван с дистанционно управление или приложение за смартфон (изисква се WiFi мост WL-BOX2). Освен това контролерът действа като репитер, като поддържа разстояние от 30м между последователните елементи, позволява безкрайен обхват.

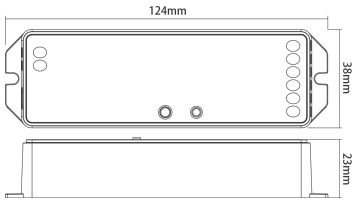

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
LS2	12 - 24V DC	15	0.075

ВОДОУСТОЙЧИВ КОНТРОЛЕР ЗА LED RGB+CCT 12-48VDC 5B1 LS2-WP



Водоустойчивият контролер LS2-WP MiLight/MiBoxer IP67 е универсално устройство, проектирано да работи с LED лента. Типът на свързаната LED лента може да бъде зададен на контролера (RGB+CCT, RGB+W, RGB, CCT, MONO). LED контролерът LS2-WP позволява плавна регулация на яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина. Устройството може да работи в диапазона от 12-36V DC и максималният изходящ ток не трябва да надвишава 20A. Може да бъде управлявано с дистанционно управление или приложение за смартфон (необходим е WiFi мост WL-BOX2). Допълнително контролерът изпълнява функцията на повторител, поддържайки разстояние от 30m между последователните елементи, което позволява неограничен обхват.

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
LS2-WP	12 - 48V DC	20	0.318

ДИМЕР MILIGHT 0/1 - 10V / PWM / БУТОН

Димер 0/1 - 10V / PWM / бутон. Съвместимо с дистанционното управление на Milight.





Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
LS4	12 - 24V DC	12	0.07

БЕЗЖИЧЕН ПОРТАЛ ZIGBEE 3.0 ZB-BOX1



ZB-Box1 следва стандартния протокол на Zigbee 3.0 и интегрира метода за комуникация WiFi и Zigbee. Чрез приложението MiBoxer Smart APP ще можете да добавите устройство Zigbee (поддържат се не само устройства MiBoxer Zigbee, но и всички устройства Zigbee 3.0), групов контрол, дистанционно управление и гласов контрол чрез Amazon Alexa или Google Assistant. Поддържа до 50 свързани устройства и има дълъг комуникационен обхват до 100 м на открито. Не се изисква мрежов кабел.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
ZB-BOX1	5V (micro USB)	0.087

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ZIGBEE 3.0 С КАБЕЛ RJ45 ZB-BOX2



ZB-Box2 следва стандартния протокол на Zigbee 3.0 и интегрира метода за комуникация WiFi и Zigbee. Чрез приложението MiBoxer Smart APP, ще можете да добавите устройство Zigbee (поддържат се не само устройствата на MiBoxer Zigbee, но всички устройства Zigbee 3.0), управление на групи, дистанционно управление и управление чрез глас чрез Amazon Alexa или Google Assistant. Поддържа до 128 свързани устройства и има дълъг обхват на комуникация до 100 метра в открито пространство. Необходим е мрежов кабел.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
ZB-BOX2	5V (micro USB)	0.16

ZIGBEE 3.0/BLUETOOTH MESH GATEWAY WIFI/RJ45



MiBoxer ZB-BOX3 е универсална многофункционална вратата, която поддържа Zigbee 3.0 и Bluetooth mesh мрежи, създадена да служи като централен хъб за вашия екосистема на умния дом. Това устройство позволява контрол върху широка гама съвместими умни устройства като осветление, сензори и контролери чрез протоколите Zigbee и Bluetooth. Позволява дистанционно управление чрез приложения и се интегрира с популярни системи за гласов контрол като Amazon Alexa и Google Assistant. Вратата може да се свърже с до 128 подчинени устройства, като предлага обширна съвместимост и гъвкавост за разширяване на вашата система за умна къща. Устройството работи ефективно в обсег до 30 метра в помещенията и по-далеч на открито, при условие че има пряка видимост. Освен това ZB-BOX3 е удобна за потребителя, поддържа лесно настройване и поддръжка с опции за онлайн актуализации, за да остава системата винаги актуална. Интеграцията с приложението Tuya Smart допълнително увеличава употребата ѝ, позволявайки лесно управление и автоматизация на устройствата от всяко място.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
ZB-BOX3	5V USB-C	0.16

WIFI РУТЕР MILIGHT/MIBOXER WL-BOX2



Контрол на 100 зони
Групов времеви ключ
Функция 'Не безпокоя'
Поддръжка на гласов контрол на трети страни (Alexa, Google Assistant)

LED модул, който ви позволява да контролирате чрез WiFi. Обновена версия на WL-Box2. Контрол чрез безплатната приложение за smartphoa. Съвместим с продуктите RF 2,4 GHz. Съвместим с Android/iOS. Възможност за контрол чрез гласови команди в сътрудничество с Amazon Alexa или Google Home. Адаптерът за захранване от 5V DC не е включен.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
WL-BOX2	5V (micro USB)	0.085

LED КОНТРОЛЕР WIFI RGB+CCT 12-24VDC 5 В 1 WL5



WL5 MiLight/MiBoxer WiFi контролерът е универсално устройство, предназначено за работа с LED лента. Типът на свързаната LED лента може да бъде настроен на контролера чрез свързване към него по-рано чрез смартфон (RGB+CCT, RGB+W, RGB, CCT, MONO). WL5 LED контролерът позволява плавно регулиране на яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина. Устройството може да работи в диапазона от 12-24V DC, а максималният изходящ ток не трябва да надвишава 15A (мощност 180W при инсталация 12V и 360W при инсталация 24V). Може да бъде управляван с дистанционно управление или приложение за смартфон (не е необходим мостът WiFi WL-BOX2). Освен това контролерът функционира като репитер, като се поддържа разстояние от 30m между последователните елементи, позволява безкраен обхват.



Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
WL5	12 - 24V DC	15	0.065

ВОДОУСТОЙЧИВ LED КОНТРОЛЕР WIFI RGB+CCT 12-48VDC 5B1 WL5-WP



Универсалният устойчив на вода WiFi контролер WL5-WP MiLight/MiBoxer IP67 е предназначен за работа с LED лента. Типът на свързаната LED лента може да бъде зададен на контролера, като се свърже предварително чрез смартфон (RGB+CCT, RGB+W, RGB, CCT, MONO). LED контролерът WL5-WP позволява плавно регулиране на яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина. Устройството може да работи в диапазона от 12 до 36V DC, като максималният изходен ток не трябва да надвишава 20A. Може да се управлява с дистанционно или смартфон приложение (не се изисква WiFi мост WL-BOX2). Освен това контролерът работи като рипитер, позволяващ безкрайно обхват при запазване на 30 метра разстояние между последователните елементи.

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
WL5-WP	12 - 48V DC	20	0.318

5 В 1 КОНТРОЛЕР DL-X DALI 12/24V 20A MILIGHT (DT8)



Системен контролер Milight DL-X за външни лампи. Поддържа DT8.

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
DL-X	12-24V DC	20	0.1

4-КАНАЛЕН УСИЛВАТЕЛ С ВИСОКА СКОРОСТ MILIGHT PA4

Четириканален сигнален усилвател Milight PA4. Работи на 12 и 24 V.





Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
PA4	12/24V DC	15	0.08

5-КАНАЛЕН ВИСОКОСКОРОСТЕН УСИЛВАТЕЛ MILIGHT PA5

Петканален усилвател на сигнала Milight PA5. Работи на 12 и 24 V.





Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
PA5	12/24V DC	15	0.1

2,4G RF ПОВТОРИТЕЛ MILIGHT/MIBOXER RP1



Получаване и автоматично предаване на RF сигнал 2.4G
Увеличете разстоянието на дистанционното управление
Може да бъде свързан с максимално 12 дистанционни управления
Водоустойчивост IP67

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
RP1	230V AC	0.05

ЗАХРАНВАНЕ НА DALI MI-LIGHT DL-POW1

Захранване на DALI Mi-Light DL-POW1. Работи на 100-240V AC.



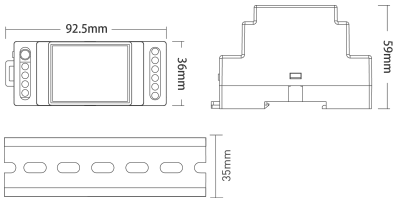

Models

Symbol	Входно напрежение	Изходно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Изходна мощност [W]	Тегло [kg]
DL-POW1	100/240V AC	16	0.25	4	0.09

КОМПЛЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННО + КОНТРОЛЕР 3В1 RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 15A FUT043A+



Безжичен контролер 3 в 1 RGB/RGBW/RGBCCT FUT043A+ LED с елегантно дистанционно управление с тъч панел, което управлява чрез радиовълни. Компактен, лесен за монтаж, универсален при употреба във всякакви инсталации. Дистанционното управление, което комуникира с контролера чрез радиовълни, осигурява голям обхват до 30м. Управление чрез дистанционно управление или приложение за смартфон (изисква се WiFi мост WL-BOX2). Комплект: дистанционно управление + контролер.

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
FUT043A+	12-24 V	15	0.16

DMX 512 LED ПРЕДАВАТЕЛ FUTD01



Трансмитер за LED FUTDO1 DMX 512 DC5V-500mA.

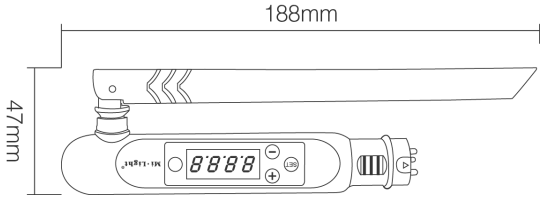

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Тегло [kg]
FUTD01	5V	6	0.1

LED ФЕНЕР GU10 4W RGB+CCT 230V FUT103





LED лампата GU10 4W RGB+CCT 230V MiLight/MiBoxer е многоцветен източник на светлина с възможност за плавно регулиране на яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина в диапазона 2700-6500K. Управлява се с дистанционно управление или приложение на смартфон (необходим е WiFi мост WL-BOX2). Фитилът служи като репитер, което позволява неограничен обхват, поддържайки разстояние от 30m между последователните елементи.

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят
FUT103	100 - 240	250-280	2700-6500	4	4	Средна лъч 21 - 40°	RGB+CCT

LED ПРОЖЕКТОР GU10 4W RGB+CCT 230V ZIGBEE FUT103Z



LED спот GU10 4W RGB+CCT 230V Zigbee FUT103Z MiLight/MiBoxer е многоцветен светлинен източник с възможност за плавна регулация на яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина в диапазона от 2700 до 6500K. Управление с дистанционно управление или приложение за смартфон (необходими са ZB-BOX).

Models

	Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят
	FUT103Z	100 - 240	250-280	2700-6500	4	4	Средна лъч 21 - 40°	RGB+CCT

LED СПОТ MR16 4W RGB+CCT 12V FUT104



LED лампата MR16 4W RGB+CCT 12V MiLight/MiBoxer е многоцветен източник на светлина с възможност за плавно регулиране на яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина в диапазона от 2700-6500K. контрол се осъществява чрез дистанционно управление или приложение на смартфон (необходим е WiFi мост WL-BOX2). Светилката действа като репитер, като поддържа разстояние от 30м между последователните елементи, което позволява неограничен контрол на обхвата.



Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят
FUT104	12	250-280	2700-6500	4	4	Средна лъч 21 - 40°	RGB+CCT

LED ФОКУС GU10 6W RGB+CCT 230V FUT106





Спота LED GU10 6W RGB+CCT 230V MiLight/MiBoxer представлява многоцветен светлинен източник, с възможност за плавна регулация на яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина в диапазона от 2700-6500K. LED осветителното тяло действа като репийтер, като поддържа разстояние от 30м между последователни елементи, което позволява неограничен обхват.

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят
FUT106	100-240	550	2700-6500	6	6	Средна лъч 21 - 40°	RGB+CCT

LED СПОТ GU10 6W RGB+CCT 230V ZIGBEE + 2.4G FUT106ZR



LED лампа GU10 6W RGB+CCT 230V FUT106ZR със Zigbee 3.0 и 2.4G поддръжка позволява управление чрез мобилно приложение или дистанционни управления MiBoxer.

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят
FUT106ZR	100-240	550	2700-6500	6	6	Средна лъч 21 - 40°	RGB+CCT

LED СПОТ GU10 6W RGB+CCT 230V ZIGBEE FUT106Z



LED лампата GU10 6W RGB+CCT 230V Zigbee FUT106Z MiLight/MiBoxer е многоцветен източник на светлина с възможност за плавно регулиране на яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина в диапазона от 2700-6500K. Управление чрез дистанционно или приложение за смартфон (изискват се врати ZB-BOX1 или ZB-BOX2).

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят
FUT106Z	100-240	550	2700-6500	6	6	Средна лъч 21 - 40°	RGB+CCT

LED СПОТ GU10 6W CCT 230V FUT107



LED спот GU10 6W CCT 230V MiLight/MiBoxer е източник на светлина, който позволява плавно регулиране на яркостта и цветовата температура на бялата светлина в диапазона от 2700-6500K. LED осветителното тяло действа като репитер, като запазва 30 метра разстояние между последователните елементи, което позволява неограничено обхват.

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят
FUT107	100-240	580	2700-6500	6	6	Средна лъч 21 - 40°	Бял

LED ЛАМПА FUT014 RGB+CCT



LED лампа FUT014 RGBW+CCT 6W AC100-240 V.



Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят
FUT014	100 - 240	550	6	6	Екстремално широк лъч > 80°	RGB+CCT

LED ЛАМПА E27 4W RGB+CCT 230V 46MM



Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят
FUT110	100 - 240	340	4	4	Екстремално широк лъч > 80°	RGB+CCT

LED ЛАМПА E27 FUT111 4W CCT 230V 46MM



Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят
FUT111	100 - 240	340	2700,6000	4	4	Екстремално широк лъч > 80°	Бял

LED ЛАМПА E14 4W RGB+CCT 230V СВЕЩ FUT108



LED лампата E14 4W MiLight/MiBoxer, захранвана с 110-240V AC, позволява плавно регулиране на яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина в обхват от 2700-6500K. Може да се управлява с дистанционно управление или приложение за смартфон (изисква се WiFi мост WL-BOX2)

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят
FUT108	100 - 240	300	4	4	Отворен лъч / разсеян	RGB+CCT

LED ЛАМПА E27 12W RGB+CCT 230V FUT105





LED лампата E27 12W MiLight/MiBoxer, захранвана с 110-240V AC, има възможността да регулира плавно яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина в диапазона 2700-6500K. Може да се управлява с дистанционно управление или смартфон приложение (изисква WiFi мост WL-BOX2)

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Цвят
FUT105	110 - 240	1100	12	12	RGB+CCT

LED ЛАМПА E27 12W RGB+CCT 230V ZIGBEE 3.0 FUT105Z



LED лампа E27 RGB+CCT 12W 110-240V AC MiLight/MiBoxer Zigbee 3.0 има възможността да коригира плавно яркостта, цвета на светлината, и цветовата температура на бялата светлина в диапазона от 2700-6500K. Може да се контролира с дистанционно управление или приложение за смартфон (необходима е Zigbee 3.0 гейтуей).

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Цвят
FUT105Z	110 - 240	1100	12	12	RGB+CCT

LED ЛАМПА RGB+CCT 9W E27





LED лампа RGB+CCT 9W E27 230V.

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Цвят
FUT012	100 - 240	850	9	9	RGB+CCT

СПОТ LED MONO 36° 3W 12VDC SL1-12



Спотът LED MONO 36° 3W 12VDC MiLight/MiBoxer SL1-12 има възможността гладко да регулира яркостта и цветовата температура на бялата светлина в диапазона от 2000 до 4000K. Има тънък ъгъл на светлинен лъч от 36°. Контрол през дистанционно управление или приложение за смартфон (изисква се WiFi мост WL-BOX2). Осветителното тяло изисква контролер MONO и захранване 12VDC.



Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
SL1-12	12	270	2000	3	3	Средна лъч 21 - 40°	Бял

	Symbol
	SL1-CW
	SL1-EW

LED ФОКУСНО ОСВЕТЛЕНИЕ CCT 36° 3W 12VDC SL2-12



LED фокусното осветление CCT 36° 3W 12VDC MiLight/MiBoxer SL2-12 има възможността гладко да регулира яркостта и цветовата температура на бялата светлина в диапазона 1800-6500K. То има тесен ъгъл на светлинния лъч 36°. Управление чрез дистанционно управление или смартфон приложение (изисква се WiFi мост WL-BOX2). Осветителното тяло изисква CCT контролер и захранващ блок 12VDC



Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
SL2-12	12	270	1800-6500	3	3	Средна лъч 21 - 40°	Бял

	Symbol
	SL2-CW
	SL2-EW

LED СПОТ RGB 36° 3W 12VDC SL3-12



LED-спот с RGB 36° 3W 12VDC MiLight / MiBoxer SL3-12 има възможност да регулира плавно яркостта, цвета на светлината. Има тесен ъгъл на светлинния лъч 36°. Контрол чрез дистанционно управление или приложение за смартфон (изисква се WiFi мост WL-BOX2). Осветителното тяло изисква контролер RGB и захранване 12VDC.



Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
SL3-12	12	120	3	3	Средна лъч 21 - 40°	RGB

	Symbol
	SL3-CW
	SL3-EW

LED-ФОКУС RGBW 36° 3W 12VDC SL4-12



Спотът LED RGBW 36° 3W 12VDC MiLight/MiBoxer SL4-12 има възможност за плавно регулиране на яркостта, цвета на светлината, допълнителен топъл бял цвят с цветова температура 1800-2200K. Той има тясен ъгъл на разпръскване на светлината 36°. Контролът става чрез дистанционно управление или приложение за смартфон (изисква се WiFi мост WL-BOX2). Светлинната инсталация изисква RGBW контролер и 12VDC захранване



Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
SL4-12	12	270	2000	3	3	Средна лъч 21 - 40°	RGBW

	Symbol
	SL4-CW
	SL4-EW

DOWNLIGHT LED 90MM 6W CCT ZIGBEE DW2-06A-ZB



Downlight LED 90mm 6W CCT Zigbee MiLight/MiBoxer е многоцветна вградена светлина за окачени тавани. Има тесен ъгъл на светлинния лъч 30°. Възможността за плавно регулиране на яркостта и цветната температура на бялата светлина в диапазона 2700-6500K. Контрол чрез дистанционно управление или приложение за смартфон (необходим е Zigbee мост ZB-BOX).

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
DW2-06A-ZB	100 - 240	500	2700,6500	6	6	Средна лъч 21 - 40°	Бял

DOWNLIGHT LED 90MM 12W CCT ZIGBEE DW2-12A-ZB



LED Downlight 90mm 12W CCT Zigbee MiLight/MiBoxer е полихромна вградена осветителна тел за окачени тавани. Тя има тесен ъгъл на светлинния лъч 30°. Възможност за плавно регулиране на осветеността и цветната температура на бялата светлина в диапазона 2700-6500K. Управление чрез дистанционно или смартфон приложение (необходим е Zigbee мост ZB-BOX).

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
DW2-12A-ZB	100 - 240	1000	2700,6500	12	12	Средна лъч 21 - 40°	Бял

DOWNLIGHT LED 9W 15° RGB+CCT 230V FUT062



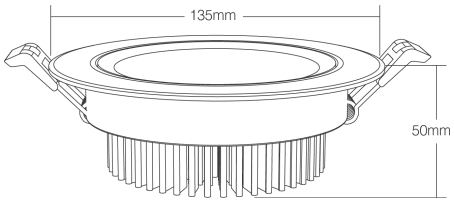

LED Downlight FUT062 RGB+CCT 9W AC100-240V MiLight/MiBoxer е многоцветна вградена луминисцентна лампа за подвесени тавани. Тя има тесен ъгъл на светлинната лъча от 15° с регулируем въртящ се пръстен, който ви позволява да промените посоката. Възможността плавно да регулирате яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина в диапазона от 2700 до 6500K. Контролът се осъществява чрез дистанционно управление или приложение за смартфон (изисква се WiFi мост WL-BOX2).

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
FUT062	100 - 240	700	2700 - 6500	9	9	Тесен лъч 11 - 20°	RGB+CCT

DOWNLIGHT LED 6W АНТИ-ОТБЛЯСЪК RGB+CCT FUT070



LED Downlight FUT070 RGB+CCT 6W AC100-240V MiLight/MiBoxer е многоцветен вграден осветител за окачени тавани. Специална корпус, проектиран да елиминира ефекта на ослепяване, има ъгъл на светлинния лъч 60°. Възможност за плавно регулиране на яркостта, цвета на светлината и цветната температура на бялата светлина в диапазона от 2700-6500K. Управление чрез дистанционно управление или приложение за смартфон (изисква се WiFi мост WL-BOX2). LED осветителят действа като репитер, като се поддържа разстояние от 30 м между последователните елементи, позволява неограничен обхват.

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
FUT070	100 - 240	550	2700 - 6500	6	6	Широк лъч 41 - 80°	RGB+CCT

DOWNLIGHT LED 12W АНТИБЛЯСК RGB+CCT FUT071



LED Downlight FUT071 RGB+CCT 12W AC100-240V MiLight/MiBoxer е многоцветно вградено тяло за окачени тавани. Специален корпус, предназначен да премахне ефекта от ослепяване, има ъгъл на светлинния лъч от 60°. Възможност за плавно регулиране на яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина в диапазона от 2700 до 6500K. Управление посредством дистанционно управление или приложение за смартфон (изисква се WiFi мост WL-BOX2). LED тялото действа като рипитер, като се поддържа разстояние от 30 м между последователните елементи, позволява неограничен обхват.

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
FUT071	100 - 240	1000	2700 - 6500	12	12	Широк лъч 41 - 80°	RGB+CCT

DOWNLIGHT LED 18W АНТИРЕФЛЕКСНО RGB+CCT FUT072



LED вградената лампа FUT072 RGB+CCT 18W AC100-240V MiLight/MiBoxer е мултицветна лампа за окачени тавани. Специално дизайнираният корпус за премахване на ефекта на ослепяване, има ъгъл на светлинната лъч 60°. Възможност за плавно регулиране на яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина в диапазона 2700-6500K. Контрол през дистанционно или приложение за смартфон (необходимо е WiFi мостче WL-BOX2). LED фенера функционира като репитер, като се запазва разстояние от 30м между последователните елементи, позволява неограничен обхват.

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
FUT072	100 - 240	1200	2700 - 6500	18	18	Широк лъч 41 - 80°	RGB+CCT

9W ДЪЛБОК АНТИ-ОТБЛЯСЪК LED CCT DOWNLIGHT FUT075ZR (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Дълбок антибликов дизайн за по-голям зрителен комфорт
Плавно регулиране на яркостта и цветната температура (2700K-6500K)
Съвместим със Zigbee 3.0 и RF 2,4 GHz (Tuya Smart приложение)

FUT075ZR 9W Deep Anti-glare LED CCT Downlight (Zigbee 3.0 + 2.4G) е 9W LED плафон с дълбок дизайн против заслепяване, поддържащ протоколите Zigbee 3.0 и 2.4 GHz RF. Отличава се с висок индекс на цветопредаване (CRI > 90) и позволява плавно регулиране на яркостта и цветовата температура в диапазона 2700K-6500K. Ъгълът на светлинния лъч е 24°. Продуктът поддържа управление чрез приложението Tuya Smart (изисква се Zigbee 3.0 gateway) и интеграция с гласови асистенти като Alexa и Google Assistant.

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
FUT075ZR	100 - 240	700	2700 - 6500	9	9	Средна лъч 21 - 40°	Бял

9W ДЪЛБОК АНТИ-ОТБЛЯСЪК LED RGB+CCT DOWNLIGHT FUT077ZR (2.4GHZ)



Дълбок антибликов дизайн за по-голям зрителен комфорт
Плавно регулиране на яркостта, цветната температура (2700K-6500K) и RGB цветовете
Съвместим със Zigbee 3.0 и RF 2,4 GHz (Tuya Smart приложение)

FUT077ZR 9W Deep Anti-glare LED RGBCCT Downlight (Zigbee 3.0 + 2.4G) е 9W LED плафон с дълбок дизайн против заслепяване, поддържащ протоколите Zigbee 3.0 и 2.4 GHz RF. Отличава се с висок индекс на цветопредаване (CRI > 90) и позволява плавно регулиране на яркостта, цветовата температура (2700K-6500K) и RGB цветовете. Ъгълът на светлинния лъч е 24°. Продуктът поддържа управление чрез приложението Tuya Smart (изисква се Zigbee 3.0 gateway) и интеграция с гласови асистенти като Alexa и Google Assistant.

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
FUT077ZR	100 - 240	550	2700 - 6500	9	9	Средна лъч 21 - 40°	RGB+CCT

LED ЛАМПА E14 5W RGB+CCT 230V FUT013





LED лампа GU10 5W RGB+CCT 230V MiLight/MiBoxer е многопосочен източник на светлина с възможност за плавно регулиране на яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина в диапазон от 2700 до 6500K. LED фенерът се действа като ретранслатор, задържащ 30м интервал между последователните елементи, позволява безграничен диапазон.

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Цвят
FUT013	100 - 240	450	5	5	RGB+CCT

12W RGB+CCT WIFI ПОДОВА ЛАМПА WL-FL5B



Технология за безжично предаване WiFi + 2.4GHz
Включен захранващ блок 24V DC
Може да управлява продукти от серията MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Обхват на контрол до 30м
Регулируем цвят, цветова температура и яркост
Поддържа приложението Tuya Smart и гласов контрол чрез Alexa, Google Assistant
16 милиона цвята за избор
Цветова температура регулируема от 2700K до 6500K
Ниска консумация на енергия и висока устойчивост на смущения
Лампа с функция за музикален ритъм

Подовата лампа WL-FL5B 12W RGB+CCT е напредничаво осветително устройство, което позволява регулиране на цвета, цветовата температура и яркостта. Използвайки безжичната технология WiFi + 2.4GHz, лампата може да бъде контролирана на разстояние до 30 метра. Поддържа приложението Tuya Smart и гласовото управление чрез Alexa и Google Assistant. Потребителите могат да избират от 16 милиона цвята и да регулират цветовата температура от 2700K до 6500K. Лампата също така има функция за музикален ритъм, което я прави идеална за създаване на амбиентно осветление.

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
WL-FL5B	24	400	2700-6500	9	Екстремално широк лъч > 80°	

ГРАДИНСКА ЛАМПА LED RGB+CCT 9W 24V FUTC01



Водоустойчиво градинско осветление LED RGB+CCT 9W 24V FUTC01 Milight/MiBoxer има възможност за плавно регулиране на яркостта, цвета на светлината и цветната температура на бялата светлина в диапазона 2700-6500K. Има тесен ъгъл на светлинен лъч от 15° с регулируем въртящ се пръстен, който позволява промяна на посоката. Управление чрез дистанционно управление или приложение за смартфон (необходим е WiFi мост WL-BOX2). LED лампата действа като повторител, като поддържа разстояние от 30 m между последователни елементи, което позволява неограничен обхват.

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
FUTC01	24	700	2700-6500	9	9	Тесен лъч 11 - 20°	RGB+CCT

ГРАДИНСКО ОСВЕТЛЕНИЕ LED RGB+CCT 9W 230VAC FUTC02





Устойчивата на вода градинска лампа LED RGB+CCT 9W 100-230VAC FUTC02 Milight/MiBoxer има възможност да регулира плавно яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина в обхвата 2700-6500K. Тя има тесен 15° ъгъл на светлинния лъч с регулируем въртящ се пръстен, който ви позволява да промените посоката. Управление чрез дистанционно управление или приложение за смартфон (необходим мост WiFi WL-BOX2). LED осветителното тяло действа като репитер, като поддържа 30м разстояние между последователните елементи, което позволява неограничен обхват.

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
FUTC02	100 - 240	700	2700-6500	9	9	Тесен лъч 11 - 20°	RGB+CCT

ГРАДИНСКО ОСВЕТЛЕНИЕ LED RGB+CCT 9W 230VAC ZIGBEE FUTC02Z



Водоустойчивият градински светлина LED RGB+CCT 9W 230VAC Zigbee FUTC02Z Milight/MiBoxer има възможността да регулира плавно яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина в диапазона от 2700 до 6500K. Разполага с тесен ъгъл на светлинен лъч от 15° с регулируем въртящ се пръстен, който позволява промяна на посоката. Контрол посредством дистанционно управление или приложение за смартфон (изисква се Zigbee Gateway).

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
FUTC02Z	100 - 240	900	2700-6500	9	9	Тесен лъч 11 - 20°	RGB+CCT

ГРАДИНСКО ОСВЕТЛЕНИЕ LED RGB+CCT 15W 230VAC FUTC03





Светлината за градина LED RGB+CCT 15W 230VAC MiLight/MiBoxer FUTC03 има възможността гладко да регулира яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина в диапазона 2700-6500K. Тя разполага с тесен ъгъл на разпръскване на светлина 15° с регулируем въртящ се пръстен, който позволява промяна на посоката. Управлението става чрез дистанционно управление или приложение за смартфон (необходим е WiFi мост WL-BOX2). Светлината функционира като рипитер, като се поддържа 30m разстояние между последователните елементи, което позволява неограничен диапазон.

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
FUTC03	100 - 240	1500	2700-6500	15	15	Средна лъч 21 - 40°	RGB+CCT

ОГРОДНА СВЕТЛИНА LED RGB+CCT 6W 230VAC FUTC04



Светликът за градина LED RGB+CCT 6W 230VAC MiLight/MiBoxer FUTC04 има възможността да регулира плавно яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина в диапазона от 2700 до 6500K. Той има тясен ъгъл на светлинния лъч 25° с регулируем въртящ се пръстен, който позволява да се промени посоката. Контролира се чрез дистанционно управление или смартфон приложение (необходим е WiFi мост WL-BOX2). LED светлината функционира като рипитер, докато се поддържа разстояние от 30м между последователните елементи, позволява безкрайен диапазон.

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
FUTC04	100 - 240	550	2700-6500	6	6	Средна лъч 21 - 40°	RGB+CCT

ГРАДИНСКА СВЕТЛИНА LED RGB+CCT 6W 230VAC ZIGBEE FUTC04Z



Светлината за градина LED RGB+CCT 6W 230VAC Zigbee FUTC04Z има възможността гладко да коригира яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина в обхвата от 2700-6500K. Тя има тесен ъгъл на светлинен лъч 25° с регулируем въртящ се пръстен, който ви позволява да промените посоката. Управление чрез дистанционно управление или приложение за смартфон (необходим е Zigbee Gateway).

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
FUTC04Z	100 - 240	550	2700-6500	6	6	Средна лъч 21 - 40°	RGB+CCT

ГРАДИНСКО ОСВЕТЛЕНИЕ LED RGB+CCT 25W 230VAC FUTC05





Четката за градина LED RGB+CCT 25W 230VAC MiLight/MiBoxer FUTC05 има възможността гладко да регулира яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина в диапазона от 2700 до 6500K. Тя има тесен ъгъл на светлинния лъч 15° с регулируем въртящ се пръстен, който позволява промяна на посоката. Управление чрез дистанционно управление или приложение за смартфон (изисква се WiFi мост WL-BOX2). LED фенерът функционира като репитер, като се поддържа разстояние от 30м между последователните елементи, позволява безкрайен обхват.

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
FUTC05	100 - 240	2100	2700-6500	25	25	Тесен лъч 11 - 20°	RGB+CCT

ГРАДИНСКА СВЕТЛИНА LED RGB+CCT 50W 230VAC FUTC06





Светлината за двор LED RGB+CCT 50W 230VAC MiLight/MiBoxer FUTC06 има възможността гладко да регулира яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина в диапазона от 2700-6500K. Тя разполага с тесен ъгъл на светлинния лъч 25° с регулируем въртящ се пръстен, което позволява промяна на посоката. Управление чрез дистанционно управление или приложение за смартфон (необходим е WiFi мост WL-BOX2). LED осветителното тяло действа като репитер, като се поддържа разстояние от 30м между последователните елементи, позволява безкрайен обхват.

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
FUTC06	100 - 240	4000	2700-6500	50	50	Средна лъч 21 - 40°	RGB+CCT

ГРАДИНСКА ЛАМПА LED RGB+CCT 100W 230VAC FUTC07





Водоустойчиво градинско осветление LED RGB+CCT 100W 230VAC MiLight/MiBoxer FUTC07 предлага възможност за плавно регулиране на яркостта, цвета на светлината и цветната температура на бялата светлина в диапазона 2700-6500K. Има тесен ъгъл на светлинния сноп от 25° с регулируем въртящ се пръстен, който позволява промяна на посоката. Управление чрез дистанционно управление или приложение за смартфон (необходим е WiFi мост WL-BOX2). LED лампата действа като ретранслатор и позволява неограничен обхват при 30 м разстояние между последователните елементи.

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
FUTC07	100 - 240	7500	2700-6500	100	100	Средна лъч 21 - 40°	RGB+CCT

3 X ГРАДИНСКА СВЕТЛИНА LED RGB+CCT 6W СЪС ЗАХРАНВАНЕ KIT FUTC08A



Набор от три градински LED RGB+CCT 6W Milight/MiBoxer светлини с захранване, дистанционно управление и свързващи кабели. Светлините имат възможността да регулират плавно яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина в диапазона 2700-6500K. Тази сфера излъчва светлина с ъгъл 25°, регулируема въртяща се халка, което позволява промяна на посоката. Контрол чрез дистанционно управление или приложение за смартфон (изисква Wi-Fi мост WL-BOX2). LED светлината действа като репитер, като поддържа разстояние от 30м между последователните елементи, позволява неограничен обхват.

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
FUTC08A	24	550	2700-6500	6	6	Средна лъч 21 - 40°	RGB+CCT

LED 15W RGB+CCT 12V IP68 ПОДВОДНА ЛАМПА UW01

Подводна LED лампа 15W RGB+CCT 12V IP68 UW01 AC12 /12-24DC





Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
UW01	12	1100	2700-6500	15	15	Екстремално широк лъч > 80°	RGB+CCT

LED ПОДВОДНА ЛАМПА 27W RGB+CCT 12V IP68 MI-LIGHT UW02

LED подводна лампа 27W RGB+CCT 12V IP68 UW02 AC12 /12-24DC





Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
UW02	12	2000	2700-6500	27	27	Екстремално широк лъч > 80°	RGB+CCT

LED ПОДВОДНА ЛАМПА 9W RGB+CCT 12V IP68 MI-LIGHT UW03

LED подводна лампа 9W RGB+CCT 12V IP68 UW02 AC12 /12-24DC





Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
UW03	12	600	2700-6500	9	9	Тесен лъч 11 - 20°	RGB+CCT

LED PAR56 ЛАМПА 27W RGB+CCT 12V IP68 MILIGHT PW01

LED PAR56 лампа 27W RGB+CCT 12V IP68 Milight PW01 PAR56 AC12 /12-24DC





Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
PW01	12	2000	2700-6500	27	27	Екстремално широк лъч > 80°	RGB+CCT

LED PAR56 ЛАМПА 18W RGB+CCT 12V IP68 MILIGHT PW02

LED PAR56 лампа 18W RGB+CCT 12V IP68 Milight PW02 PAR56 AC12 /12-24DC





Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
PW02	12	1800	2700-6500	18	18	Екстремално широк лъч > 80°	RGB+CCT

433MHZ LORA GATEWAY





433MHz Gateway позволява контрол на осветителната система от серията LoRa чрез използване на смартфон приложение или сигнал DMX.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
WL-433	5V (micro USB)	0.156

MILIGHT ПИЛОТ RGB CCT 8-ЗОНОВ LORA FUT086



Milight дистанционно управление RGB CCT 8-зонов контролер FUT086. Контрол на 8-зонова LoRa система.

Models

Symbol	Входно напрежение	Тегло [kg]
FUT086	3V(2*AAA)	0.1

LED СТЕННА СВЕТЛИНА RL1-24



Стенен осветител LED Milight RL1-24 24W

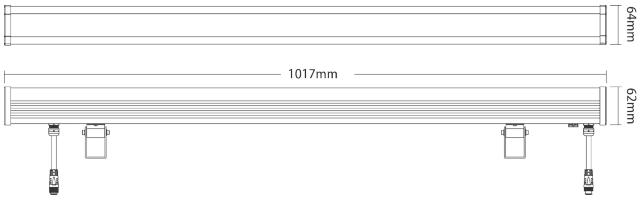

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
RL1-24	100-240	1800	2700-6500	24	24	Тесен лъч 11 - 20°	RGB+CCT

СТЕННА ЛАМПА LED RL2-48



Светлинна LED лампа за стена Milight RL2-48 48W

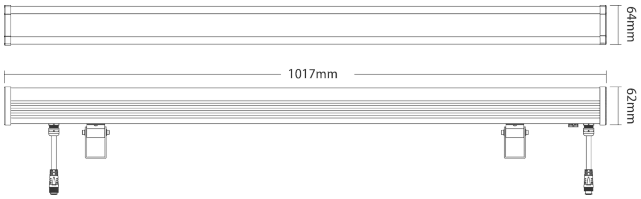

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
RL2-48	100-240	2800	2700-6500	48	48	Тесен лъч 11 - 20°	RGB+CCT

LED СТЕННА СВЕТЛИНА RL3-24



Пълен контрол на RGB цветове и плавна регулировка на цветовата температура (2700K-6500K).
Безжично управление чрез технология 2.4GHz (приложение или дистанционно).
Водоустойчив дизайн IP65 – идеален за вътрешно и външно използване.

24W RGB+CCT LED Wall Washer Light 0.5M е декоративно осветително тяло за осветление на стени и фасади, предлагащо пълен контрол на RGB цветове и плавна регулировка на цветовата температура (2700K-6500K). С технология 2.4GHz, осветителното тяло позволява безжично управление чрез приложение или дистанционно. Неговият водоустойчив дизайн IP65 го прави идеален за вътрешно и външно използване.

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
RL3-24	100-240	1600	2700-6500	24	24	Тесен лъч 11 - 20°	RGB+CCT

LED ВГРАДЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ FUT068 RGB+CCT

LED вградено осветление FUT068 RGB+CCT 6W AC100-240 V.



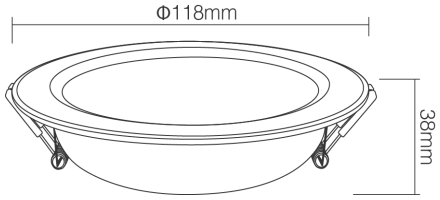

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
FUT068	100 - 240	600	2700 - 6500	6	6	Екстремално широк лъч > 80°	RGB+CCT
FUT068-B	100 - 240	600	2700 - 6500	6	6	Екстремално широк лъч > 80°	RGB+CCT

LED ВГРАДЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ FUT064 RGB+CCT

LED вградено осветление FUT064 RGB+CCT 9W AC100-240 V.



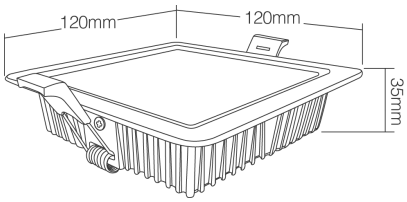

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
FUT064	100 - 240	720	2700 - 6500	9	9	Екстремално широк лъч > 80°	RGB+CCT

LED DOWNLIGHT FUT061 RGB+CCT

LED вградено осветление FUT061 RGB+CCT 9W AC100-240 V



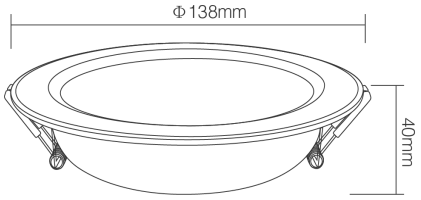

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
FUT061	100 - 240	720	2700 - 6500	9	9	Екстремално широк лъч > 80°	RGB+CCT
FUT061-B	100 - 240	720	2700 - 6500	9	9	Екстремално широк лъч > 80°	RGB+CCT

LED ВГРАДЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ FUT066 RGB+CCT

LED Вградено Осветление FUT066 RGB+CCT 12W AC100-240 V



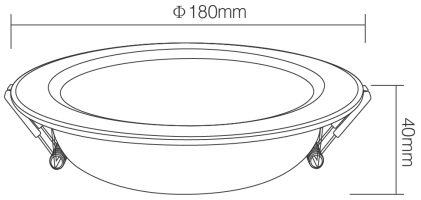

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
FUT066	100 - 240	1100	2700 - 6500	12	12	Екстремално широк лъч > 80°	RGB+CCT
FUT066-B	100 - 240	1100	2700 - 6500	12	12	Екстремално широк лъч > 80°	RGB+CCT

LED ВГРАДЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ FUT060 RGB+CCT

LED фасунга FUT060 RGB+CCT 25W AC100-240 V



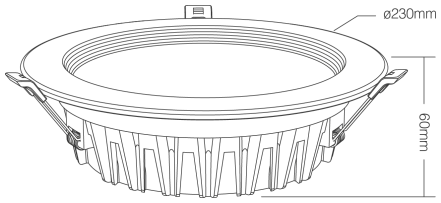

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
FUT060	100 - 240	2000	2700 - 6500	25	25	Екстремално широк лъч > 80°	RGB+CCT

LED DOWNLIGHT FUT065 RGB+CCT

LED Вградено осветление FUT065 RGB+CCT 18W AC100-240 V



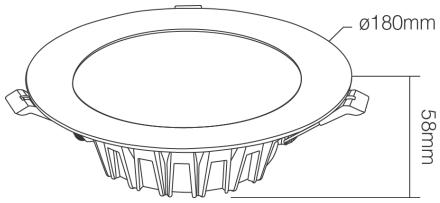

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
FUT065	100 - 240	1500	2700 - 6500	18	18	Екстремално широк лъч > 80°	RGB+CCT

LED ЛУНИЧКА FUT063 RGB+CCT

LED Светещо тяло FUT063 RGB+CCT 6W AC100-240 V





Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
FUT063	100 - 240	500	2700 - 6500	6	6	Екстремално широк лъч > 80°	RGB+CCT

LED DOWNLIGHT FUT069 RGB+CCT

LED Downlight FUT069 RGB+CCT 15W AC100-240 V



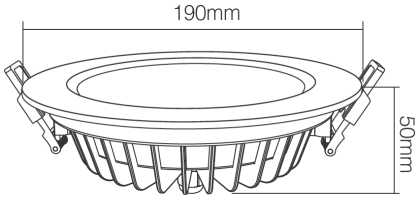

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
FUT069	100 - 240	1200	2700 - 6500	15	15	Екстремално широк лъч > 80°	RGB+CCT

LED ЛУНИЧКА RGB+CCT IP54 FUT079



Управление 2.4GHz MiBoxer/Mi-Light
Пълна настройка RGB + CCT (2700–6500K)
Обхват на управление до 30 метра
IP54 – устойчивост на влага, подходящо за бани
Ъгъл на светене 60° UGR≤19
Възможност за групиране и синхронизация на множество осветители

LED вградената тяло FUT079 RGB+CCT IP54 е модерно осветително тяло, което комбинира енергийно ефективна LED технология с усъвършенствано безжично управление. Позволява пълен контрол върху RGB цветовете, цветната температура (2700–6500K) и яркостта, подходящо както за атмосферен, така и за работен тип осветление. Чрез 2.4GHz MiBoxer/Mi-Light комуникация може да се управлява с дистанционни, стенни панели, контролери и приложения (WL-BOX е необходим). Обхватът е до 30 метра, а технологията за синхронизация осигурява равномерна работа на множество тела. IP54 го прави подходящо за вътрешни помещения и влажни зони като бани, кухни или полувъншни пространства.

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
FUT079	100 - 240	770	2700 - 6500	9	9	Екстремално широк лъч > 80°	RGB+CCT

LED ЛИНЕЙНА СВЕТЛИНА RGB+CCT 18W 230VAC LL1-18



LED линейна светлина 18W RGB+CCT 110-240V AC от MiLight/MiBoxer. Висока светлинна ефективност от 105lm/W, широк ъгъл на разпръскване 140°. Позволява постепенно регулиране на яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина в диапазона 2700-6500K. Възможност за управление чрез дистанционно управление или приложение за смартфон (необходим е WiFi мост WL-BOX2). LED светлината действа като репитер, като поддържа разстояние от 30m между последователните елементи, което позволява неограничен обхват.

Models

Symbol	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Номинално напрежение [V]	Цвят на светлината
LL1-18	1900	2700 - 6500	18	18	Екстремално широк лъч > 80°	180 - 240	RGB+CCT

ПРОЖЕКТОР RGB+CCT 200W 230VAC FUTT08



LED прожекторът MiLight/MiBoxer RGB+CCT работи с напрежение 86-265V AC. Той ви позволява плавно да регулирате яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина в интервал от 2700 до 6500K. Прожекторът действа като репитер, като се поддържа разстояние от 30м между последователните елементи, което позволява неограничено диапазон.

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
FUTT08	100 - 240	17000	2700-6500	200	200	Екстремално широк лъч > 80°	RGB+CCT

ПРОЖЕКТОР RGB+CCT 100W 230VAC FUTT07





LED фар за насочено светене MiLight / MiBoxer RGB + CCT захранва се с напрежение 86-265V AC.Позволява ви плавно регулиране на яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бяла светлина в обхвата от 2700-6500K.Фарът работи като повторител,като се поддържа разстояние от 30м между последователни елементи, позволява безграничен обхват.

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
FUTT07	100 - 240	8500	2700-6500	100	100	Екстремално широк лъч > 80°	RGB+CCT

ПРОЖЕКТОР RGB+CCT 50W 230VAC FUTT02





LED прожектор MiLight / MiBoxer RGB+CCT 86-265V AC. Позволява плавно регулиране на яркостта, цвета на светлината и цветната температура на бялата светлина в диапазона 2700-6500K. Прожекторът действа като ретранслатор, поддържайки разстояние от 30 м между последователните елементи, което позволява неограничен обхват.

Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
FUTT02	100 - 240	4200	2700-6500	50	50	Екстремално широк лъч > 80°	RGB+CCT

ПРОЖЕКТОР RGB+CCT 30W 230VAC FUTT03



LED фенер MiLight / MiBoxer RGB+CCT работи на напрежение 86-265V AC. Той ви позволява гладко да регулирате яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина в диапазона 2700-6500K. Фенера функционира като репитер, като поддържа разстояние от 30м между последователните елементи, позволява неограничено обхват на контрола.



Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
FUTT03	100 - 240	2800	2700-6500	30	30	Екстремално широк лъч > 80°	RGB+CCT

ПРОЖЕКТОР RGB+CCT 20W 230VAC FUTT04



LED прожектор MiLight / MiBoxer RGB+CCT 86-265V AC. Позволява плавно регулиране на яркостта, цвета на светлината и цветната температура на бялата светлина в диапазона 2700-6500K. Прожекторът действа като ретранслатор, поддържайки разстояние от 30 м между последователните елементи, което позволява неограничен обхват.



Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
FUTT04	100 - 240	1800	2700-6500	20	20	Екстремално широк лъч > 80°	RGB+CCT

ПРОЖЕКТОР RGB+CCT 10W 230VAC FUTT05



LED прожекторът MiLight/MiBoxer RGB+CCT се захранва с напрежение 86-265V AC. Той позволява плавно регулиране на яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина в диапазона 2700-6500K. Прожекторът функционира като повторител, като се поддържа разстояние от 30m между последователните елементи, което позволява неограничен обхват.



Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
FUTT05	100 - 240	900	2700-6500	10	10	Екстремално широк лъч > 80°	RGB+CCT

ПРОЖЕКТОР RGB+CCT 10W 24VDC FUTT06



LED проекторът MiLight / MiBoxer RGB+CCT се захранва с напрежение 24V DC. Той позволява плавна регулация на яркостта, цвета на светлината и цветовата температура на бялата светлина в диапазона 2700-6500K. Проекторът функционира като повторител, като се поддържа разстояние от 30m между последователните елементи, което позволява неограничен обхват.



Models

Symbol	Номинално напрежение [V]	Светлинен поток [lm]	Цветова температура [K]	Мощност [W]	Мощност за бяла светлина [W]	Ъгъл на лъча	Цвят на светлината
FUTT06	24	900	2700-6500	10	10	Екстремално широк лъч > 80°	RGB+CCT

Аксесоари

Широка гама от монтажни и инсталационни компоненти, улесняващи изпълнението на инсталацията. Включва съединители и кабели за LED ленти и неони, прави и ъглови конектори, проводници и съединители за проводници, лепящи ленти и защитни елементи (термосвиваеми маркучи, силикони).

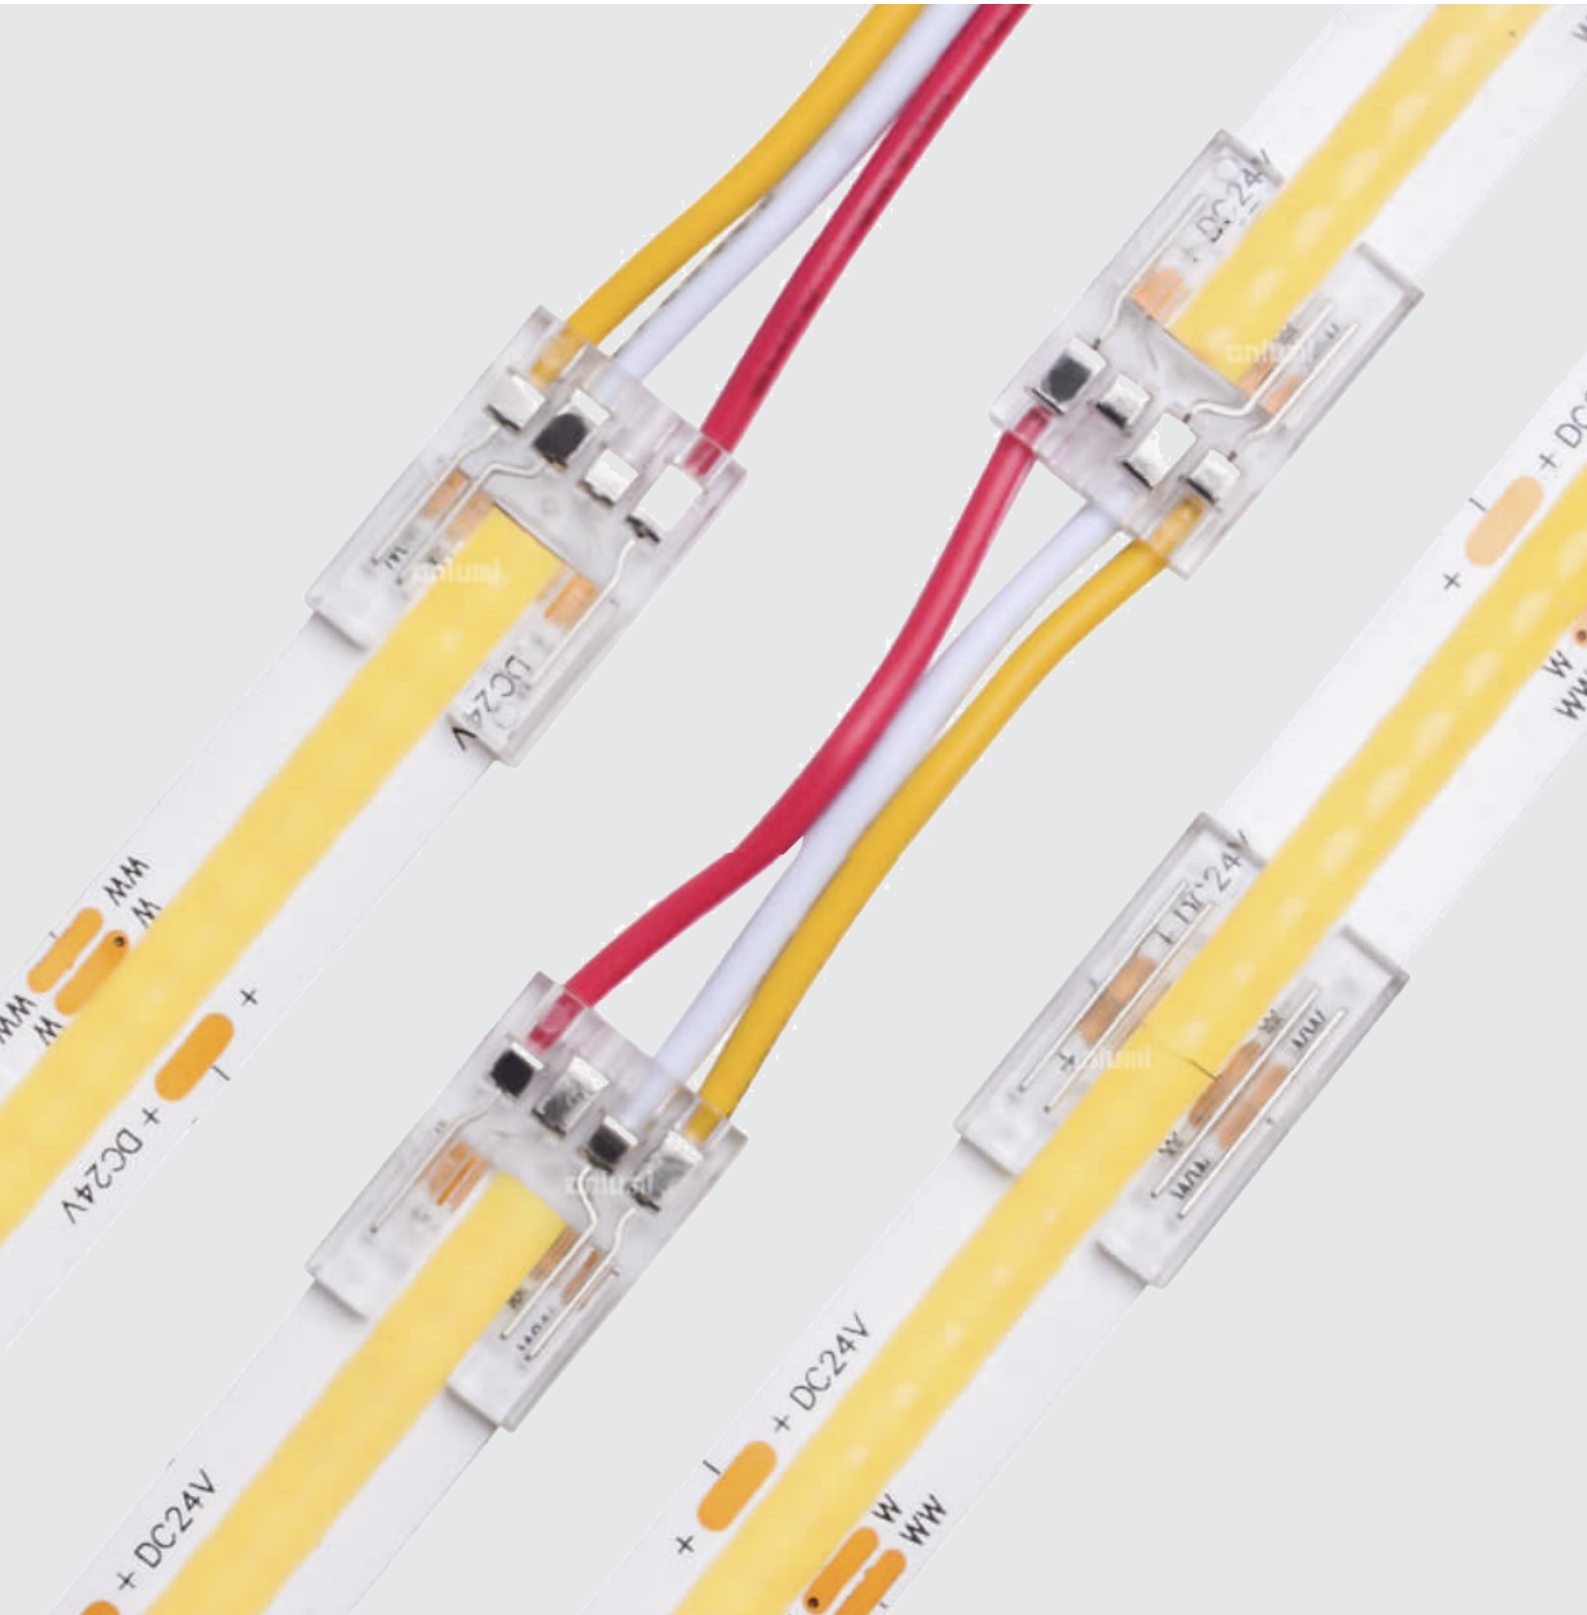

ДИМЕР ЗА ПРОФИЛ 12-24V DC 3.5A

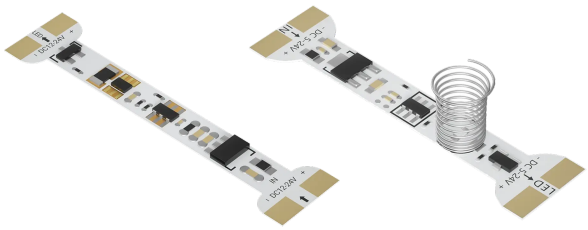

За едноцветни LED лента
Гъвкава ПСП
Може да бъде подрязана, потребителят може да я подреже на желаната ширина 10mm - 5mm
ВКЛ./ИЗКЛ., Затъмняване

Models

	Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Изходна мощност [W]	Тегло [kg]	Снимка
	SN-PROFILE-FL1	5 - 24V DC	3.5	17.5W (5V), 42W (12V), 84W (24V)	0.03	
	SN-PROFILE-FL2	5 - 24V DC	3.5	17.5W (5V), 42W (12V), 84W (24V)	0.03	

ДИМЕРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ С ДАТЧИК ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ С ИНДИКАТОР ЗА СЪСТОЯНИЕТО И БУТОН ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ 12-24V DC 5A



Двоен сензор за контрол от 2 посоки, с бутон за деактивиране на указания сензор
Висока чувствителност за движение с висока скорост
Циклична регулация на осветеността със задържане на ръката (100% ~ 10% ~ 100%)

Models

Symbol	Входно напрежение	Макс. изходен ток [A]	Изходна мощност [W]	Тегло [kg]	Снимка
SN-DUAL-SENSOR	5 - 24V DC	6	30W (5V), 72W (12V), 144W (24V)	0.03	

РЕЛСА ЗА ПОВЪРХНОСТЕН МОНТАЖ СЪС ЗАХРАНВАНЕ 12V - 24V



Захранваща релса за свързване на множество секции от 12-24V LED лента, налична в черно и бяло. Позволява захранване и бързо свързване на множество сегменти от LED лента. Налични са два варианта за монтаж: магнитен и двойнозалепваща лента, осигуряващи гъвкавост при инсталиране. Идеална за използване в мебели, шкафове, витрини и други места, където е необходимо дискретно и лесно за инсталиране LED осветление.

Models

Symbol	Снимка	Материал	Цвят
TR-A100M-B-A		ПВЦ	Черен
TR-A100M-B-M		ПВЦ	Черен
TR-A100M-W-A		ПВЦ	Черен
TR-A100M-W-M		ПВЦ	Бял
TR-ASQ-B		ПВЦ	Черен
TR-ASQ-W		ПВЦ	Бял

КОНЕКТОР ЗА LED ЛЕНТА 9W1 5A 2-ПИНОВ SMD/COB

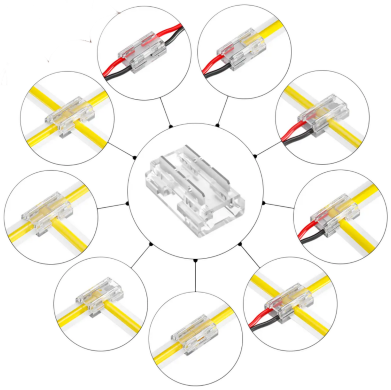

Универсален 9-в-1 конектор за COB и SMD LED лента с ширина 5-10 mm.
Може да се свърже с проводник с напречно сечение 20–22 AWG (около 0,3–0,5 mm²).
Поддържа 2-пинови LED лента с ток до 5A.
Лесна инсталация без инструменти – система със закопчалки.
Съвместим с повечето LED лента на пазара.
Висококачествена конструкция – издръжлива и сигурна връзка.

Универсален LED конектор тип 'X', който позволява до 9 различни вида връзки между кабели и LED лента. Позволява бързо, без инструменти свързване на кабели с LED лента, свързване на неонови светлини в права линия, под ъгъл (L), във форма на 'T' или 'X'. Универсално и удобно решение за създаване на сложни осветителни системи.

Models

	Symbol	Снимка	Тип на аксесоар	За широчина на PCB [mm]	Тип на връзката	Брой на PIN	Тип LED лента
	ZBCX-5-2		Конектор	5	Лента с кабел, лента с лента, кабел с кабел	2	SMD/COB
	ZBCX-8-2		Конектор	8	Лента с кабел, лента с лента, кабел с кабел	2	SMD/COB

СЪЕДИНИТЕЛ ЗА 8MM LED ЛЕНТА



За едноцветна LED лента с ширина 8 мм
Прозрачен LED конектор, без ограничение на светоизлъчването
Лесна и бърза инсталация
Малък размер, събира се в повечето профили за LED лента

Models

	Symbol	Снимка	Тип на аксесоар	За широчина на PCB [mm]	Тип на връзката	Брой на PIN	Тип LED лента	Данни за кабела
	ZBCI-8BB-2		Конектор	8	Свързване на лента с лента	2	SMD/COB	
	ZBCI-8XB-2		Конектор	8	LED лента с кабел	2	SMD/COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-8BXB-2		Конектор	8		2	SMD/COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-8L-2		Конектор	8	Ъглово свързване на лента до лента	2	COB	

СВЪРЗВАЩ ЕЛЕМЕНТ ЗА 10MM LED-STRIP COB

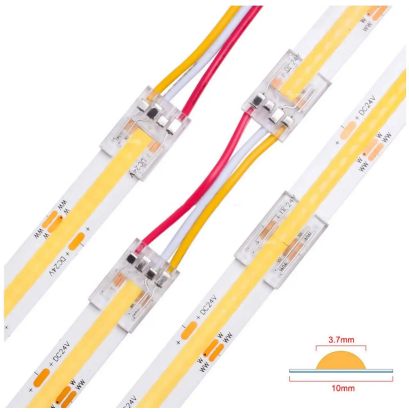

За 10mm LED лента 2-4pin MONO, CCT, RGB
Прозрачен LED конектор, без ограничение на светоизлъчването
Лесна и бърза инсталация
Малък размер, събира се в повечето профили за LED лента

Models

	Symbol	Снимка	Тип на аксесоар	За широчина на PCB [mm]	Тип на връзката	Брой на PIN	Тип LED лента	Данни за кабела
	ZBCI-10BB-4		Конектор	10	Свързване на лента с лента	4	COB	
	ZBCI-10XB-3		Конектор	10	LED лента с кабел	3	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-10XB-4		Конектор	10	LED лента с кабел	4	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-10BXB-3		Конектор	10	Лента до лента мост	3	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-10BXB-4		Конектор	10	Лента до лента мост	4	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-10L-2		Конектор	10	Ъглово свързване на лента до лента	2	COB	
	ZBCI-10L-3		Конектор	10	Ъглово свързване на лента до лента	3	COB	
	ZBCI-10L-4		Конектор	10	Ъглово свързване на лента до лента	4	COB	

СЪЕДИНИТЕЛ ЗА 12MM LED ЛЕНТА COB



За 12mm LED лента 3-4pin CCT, RGB, DIGITAL
Прозрачен LED конектор, без ограничение за светлинна емисия
Лесна и бърза инсталация
Малък размер, пасва в повечето профили за LED лента

Models

	Symbol	Снимка	Тип на аксесоар	За широчина на PCB [mm]	Тип на връзката	Брой на PIN	Тип LED лента	Данни за кабела
	ZBCI-12BXB-3		Конектор	12	Лента до лента мост	3	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-12XB-3		Конектор	12	LED лента с кабел	3	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-12BB-4		Конектор	12	Свързване на лента с лента	4	COB	
	ZBCI-12XB-4		Конектор	12	LED лента с кабел	4	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-12BXB-4		Конектор	12	Лента до лента мост	4	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-12L-4		Конектор	12	Ъглово свързване на лента до лента	4	COB	

КОНЕКТОР ЗА 8ММ LED ЛЕНТА

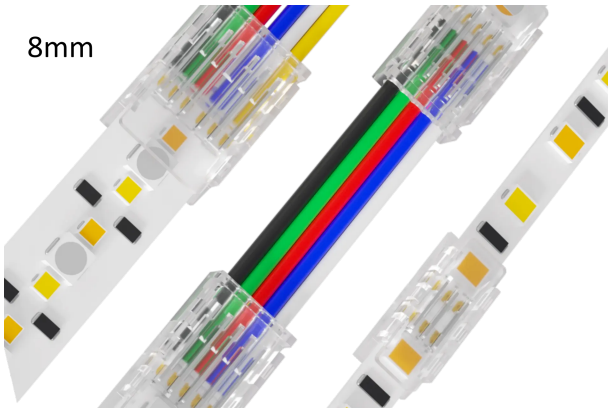

За LED лента 8 мм
Прозрачен LED конектор, без ограничаване на светлинната емисия
Лесен и бърз монтаж
Компактен размер, пасва на повечето профили за LED лента
За LED лента SMD/COB

Models

	Symbol	Снимка	Тип на аксесоар	За широчина на PCB [mm]	Тип на връзката	Брой на PIN	Тип LED лента	За размер на жицата
	ZMM-8BB-2-SC		Конектор	8	Свързване на лента с лента	2	SMD/COB	-
	ZMM-8XB-2-SC		Конектор	8	LED лента с кабел	2	SMD/COB	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-8BB-3-S		Конектор	8	Свързване на лента с лента	3	SMD	-
	ZMM-8XB-3-S		Конектор	8	LED лента с кабел	3	SMD	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG

КОНЕКТОР ЗА 10MM LED ЛЕНТА

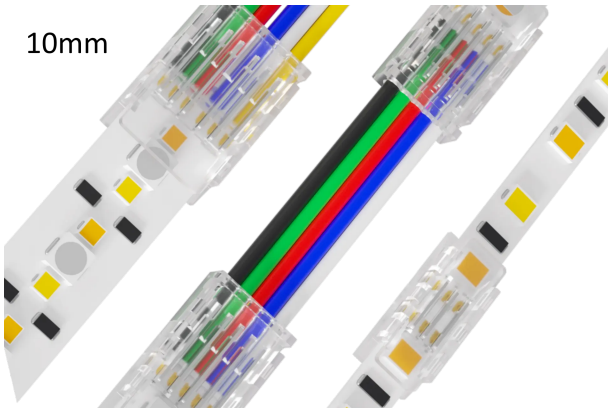

За LED лента 10 мм
Прозрачен LED конектор, без ограничаване на светлинната емисия
Лесен и бърз монтаж
Компактен размер, пасва на повечето профили за LED лента
За LED лента SMD/COB

Models

	Symbol	Снимка	Тип на аксесоар	За широчина на PCB [mm]	Тип на връзката	Брой на PIN	Тип LED лента	За размер на жицата
	ZMM-10BB-3-C		Конектор	10	Свързване на лента с лента	3	COB	-
	ZMM-10XB-3-C		Конектор	10	LED лента с кабел	3	COB	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-10BB-4-C		Конектор	10	Свързване на лента с лента	4	COB	-
	ZMM-10XB-4-C		Конектор	10	LED лента с кабел	4	COB	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-10BB-4-S		Конектор	10	Свързване на лента с лента	4	SMD	-
	ZMM-10XB-4-S		Конектор	10	LED лента с кабел	4	SMD	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-10BB-5-S		Конектор	10	Свързване на лента с лента	5	SMD	-
	ZMM-10XB-5-S		Конектор	10	LED лента с кабел	5	SMD	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG

СЪЕДИНИТЕЛ ЗА 12MM LED ЛЕНТА

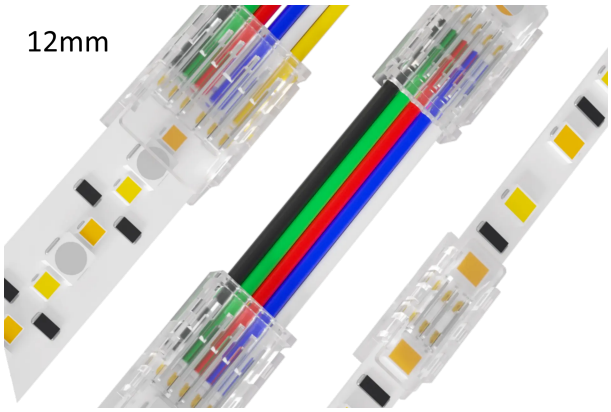

За LED лента 12 мм
Прозрачен LED конектор, без ограничение на светлинната емисия
Лесна и бърза инсталация
Малък размер, побира се в повечето профили за LED лента
За LED лента SMD/COB

Models

	Symbol	Снимка	Тип на аксесоар	За широчина на PCB [mm]	Тип на връзката	Брой на PIN	Тип LED лента	За размер на жицата
	ZMM-12BB-5-C		Конектор	12	Свързване на лента с лента	5	COB	-
	ZMM-12XB-5-C		Конектор	12	LED лента с кабел	5	COB	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-12BB-5-S		Конектор	12	Свързване на лента с лента	5	SMD	-
	ZMM-12XB-5-S		Конектор	12	LED лента с кабел	5	SMD	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-12BB-6-C		Конектор	12	Свързване на лента с лента	6	COB	-
	ZMM-12XB-6-C		Конектор	12	LED лента с кабел	6	COB	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-12BB-6-S		Конектор	12	Свързване на лента с лента	6	SMD	-
	ZMM-12XB-6-S		Конектор	12	LED лента с кабел	6	SMD	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG

НАВИЙТЕ КОНЕКТОР ЗА LED ЛЕНТА ОТ 8MM

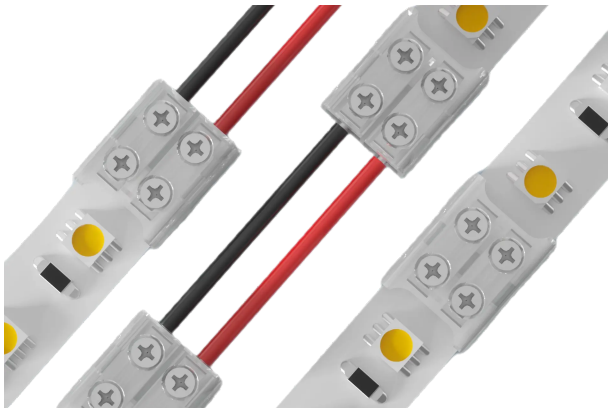

За монохромна 8мм LED лента
Прозрачен LED конектор, без ограничение на светлинното излъчване
Лесен и бърз монтаж
Малък размер, събира се в повечето профили за LED лента
За SMD/COB LED лента

Models

	Symbol	Снимка	Тип на аксесоар	За широчина на PCB [mm]	Тип на връзката	Брой на PIN	Тип LED лента	За размер на жицата
	ZSF-8BB-2		Конектор	8	Свързване на лента с лента	2	SMD/COB	-
	ZSF-8XB-2		Конектор	8	LED лента с кабел	2	SMD/COB	0.2 - 0.8 mm2 / 18-24 AWG
	ZSF-8TL-2		Конектор	8	LED лента към LED лента ъглово свързване / Т-бройка	2	SMD/COB	-

НАВИНЧВАН КОНЕКТОР ЗА 10ММ LED ЛЕНТА

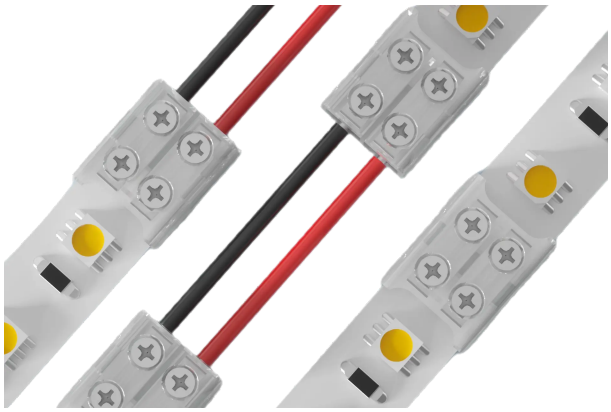

За едноцветна LED лента 10мм
Прозрачен LED конектор, без ограничение на светоизлъчването
Лесна и бърза инсталация
Малък размер, пасва в повечето профили за LED лента
За SMD/COB LED лента

Models

	Symbol	Снимка	Тип на аксесоар	За широчина на PCB [mm]	Тип на връзката	Брой на PIN	Тип LED лента	За размер на жицата
	ZSF-10BB-2		Конектор	10	Свързване на лента с лента	2	SMD/COB	-
	ZSF-10XB-2		Конектор	10	LED лента с кабел	2	SMD/COB	0.2 - 0.8 mm2 / 18-24 AWG
	ZSF-10TL-2		Конектор	10	LED лента към LED лента ъглово свързване / Т-бройка	2	SMD/COB	-

СПОЙКА ЗА КАБЕЛ - ФОРМА I



За жица 0.35mm2 - 0.54mm2 22-20 AWG
Лесно и бързо инсталиране, без да се маха изолацията

Models

	Symbol	Снимка	Тип на връзката	Брой на PIN	За размер на жицата	Степен на защита
	ZWJ-I-1C		Тел до Тел	1	0.34 - 0.54 mm2 / 22-20 AWG	IP40
	ZWJ-I-2C		Тел до Тел	2	0.34 - 0.54 mm2 / 22-20 AWG	IP40

СЪЕДИНИТЕЛ ЗА КАБЕЛ - ФОРМА T



За жица 0.35mm2 - 0.54mm2 22-20 AWG
Лесна и бърза инсталация, без нужда от премахване на изолацията

Models

	Symbol	Снимка	Тип на връзката	Брой на PIN	За размер на жицата	Степен на защита
	ZWJ-T-1C		Тел до Тел	1	0.34 - 0.54 mm2 / 22-20 AWG	IP40
	ZWJ-T-2C		Тел до Тел	2	0.34 - 0.54 mm2 / 22-20 AWG	IP40

КОНЕКТОР ЗА КАБЕЛ - ФОРМА Y



За проводник 0.35mm2 - 0.54mm2 22-20 AWG
Лесна и бърза инсталация, без да е необходимо да се сваля изолацията

Models

Symbol	Снимка	Тип на връзката	Брой на PIN	За размер на жицата	Степен на защита
ZWJ-Y-1C		Тел до Тел	1	0.34 - 0.54 mm2 / 22-20 AWG	IP40

ЖИЦИ ЗА LED ЛЕНТА RGB+CCT 6 ЯДРО ПЛОСЪК



100m ролка
Всяка жица съдържа редица висококачествени тънки бронзови жици, свити заедно.

Models

Symbol	Размер на AWG	Номинално попречно сечение на проводника [mm2]	Брой ядра
WIRE-6PX0.2MM	24	0.2	6
WIRE-6PX0.35MM	22	0.35	6
WIRE-6PX0.5MM	20	0.52	6

ЖИЦИ ЗА ЛЕНТИ LED RGBW 5 ЯДРА ПЛОСКИ

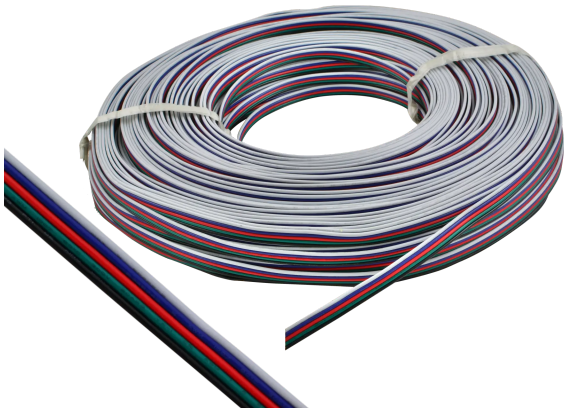

100m ролка
Всяка жица съдържа няколко висококачествени тънки медни нишки, заплетени заедно.

Models

Symbol	Размер на AWG	Номинално попречно сечение на проводника [mm2]	Брой ядра
WIRE-5PX0.2MM	24	0.2	5
WIRE-5PX0.35MM	22	0.35	5
WIRE-5PX0.5MM	20	0.52	5

ЖИЦИ ЗА RGB LED ЛЕНТА 4-ЯДРЕН

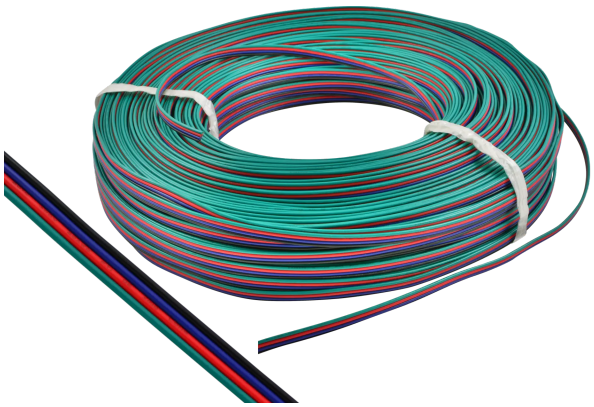

100м ролка
Всяка жица съдържа много висококачествени тънки медни жици навити.

Models

Symbol	Размер на AWG	Номинално попречно сечение на проводника [mm2]	Брой ядра
WIRE-4PX0.2MM	24	0.2	4
WIRE-4PX0.35MM	22	0.35	4
WIRE-4PX0.5MM	20	0.52	4

ЖИЦИ ЗА LED ЛЕНТА CCT 3 ЯДРО ПЛОСКО

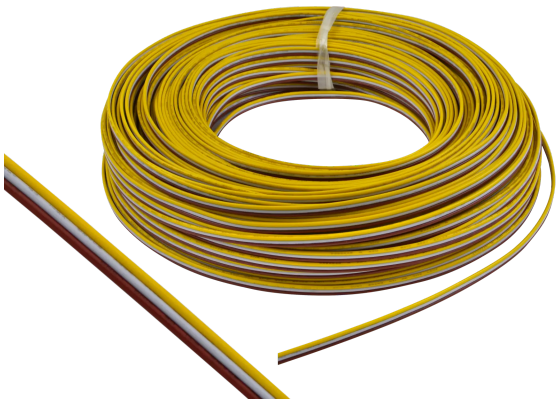

100 м ролка
Всяко жило съдържа много висококачествени тънки медни жила.

Models

Symbol	Размер на AWG	Номинално попречно сечение на проводника [mm2]	Брой ядра
WIRE-3PX0.2MM	24	0.2	3
WIRE-3PX0.35MM	22	0.35	3
WIRE-3PX0.5MM	20	0.52	3

КАБЕЛИ ЗА LED ЛЕНТА 2 ЯДРА ПЛОСКО



100m ролка
Всяка жица съдържа брой тънки висококачествени жици от чист мед, усукани.

Models

	Symbol	Размер на AWG	Номинално попречно сечение на проводника [mm2]	Брой ядра
	WIRE-2PX0.5MM	20	0.52	2
	WIRE-2PX0.5MM-B	20	0.52	2
	WIRE-2PX0.75MM	18	0.75	2
	WIRE-2PX0.75MM-B	18	0.75	2

ЛЕПЯЩА ЛЕНТА 3M 300LSE



Ролка 50м
Висока адхезија
Отпор на високи температури и хемикалии.

Models

Symbol	Ширина [mm]	Дължина [mm]	Двустранен	Материал
3M-300LSE-04	4	50000	да	Акрил
3M-300LSE-06	6	50000	да	Акрил
3M-300LSE-08	8	50000	да	Акрил
3M-300LSE-10	10	50000	да	Акрил
3M-300LSE-12	12	50000	да	Акрил

ДВУСТРАННО ЛЕПИЛО ЛЕНТА 14ММ АКРИЛ -40 - 160С



Ролка 50м
Подходящ за монтаж на LED профили
Висока адхезия
Висока устойчивост на високи температури и химикали -40 - 160 °C
UV устойчивост

Models

Symbol	Ширина [mm]	Дължина [mm]	Двустранен	Материал
TD-14MM	14	50000	да	Акрил

ТЕРМОУСАДЪЧНА ТРЪБА ПРОЗРАЧНА



Температурни диапазони: -55°C ~ 125°C
Използвайте под киселинни и алкални условия.
Лесен за употреба, с фурна или горещ въздух, температурата на свиване започва при 70°C и свива напълно при 125°C, препоръчва се времето за свиване да е 3 минути.

Models

Symbol	Работна температура [°C]	Вътрешен диаметър преди термично свиване [mm]	Вътрешен диаметър след термосвиване [mm]	Материал	Прозрачен
HST-05	-50 ~ 125	5	2.5	Полиолефин	да
HST-07	-50 ~ 125	7	3.5	Полиолефин	да
HST-08	-50 ~ 125	8	4	Полиолефин	да
HST-10	-50 ~ 125	10	5	Полиолефин	да

ТЕРМОСВИВАЕМА ТРЪБА, ПРОЗРАЧНА С ЛЕПИЛО



Идеална за приключване на IP66 LED лента в термоусадъчна тръба
Температурни диапазони : -55°C ~ 125°C
Използвайте под киселина и щелоч.
Лесна за употреба, с фурна или горелка, температурата на свиване започва от 70°C и се свива напълно при 125°C

Models

Symbol	Работна температура [°C]	Вътрешен диаметър преди термично свиване [mm]	Вътрешен диаметър след термосвиване [mm]	Материал	Прозрачен
HSTG-06	-50 ~ 125	6.4	3.2	Полиолефин	да
HSTG-08	-50 ~ 125	8	4	Полиолефин	да
HSTG-10	-50 ~ 125	10	5	Полиолефин	да

СИЛИКОНОВО ЛЕПИЛО ЗА ЕЛЕКТРОНИКА



Отлично сцепление със силиконови неони и LED лента със силиконова изолация
Не пожълтява с времето, запазва прозрачността и еластичността
Действа като електрически изолатор – безопасно за електроника и LED източници

Силиконово лепило за електроника, предназначено за гъвкаво свързване на материали на силиконова основа. Отлично за силиконови неони, LED лента със силиконова изолация и други компоненти, изложени на влага и температурни промени. Не пожълтява с времето, запазва прозрачност и еластичност. Служи и като електрически изолатор, безопасно за електронни схеми и LED източници, без да причинява повреди.

Models

Symbol	Тип на аксесоар	Материал	Цвят
SIL-10ML			

РОЛКА ЗА LED ЛЕНТА



Празна ролка за LED лента до 12mm
В зависимост от модела на LED лентата, е възможно да намотаете от 5 до 12 метра ленти

Models

Symbol	За широчина на PCB [mm]	Диаметър [mm]	Снимка
REEL-5x8MM	8	130	
REEL-5x12MM	12	130	
REEL-7x8MM	8	180	
REEL-7x12MM	12	180	

	Symbol	Ширина [mm]	Височина/дълбочина [mm]	Снимка
	REEL-AB-5	160	190	
	REEL-AB-7	215	240	

Fose®

www.fose.eu



info@fose.eu • www.fose.eu
Braniborska 69, 53-680 Wrocław, Poland
+48 733 478 002 • +48 883 176 064 • +48 508 357 336