Catálogo de productos

03.2026

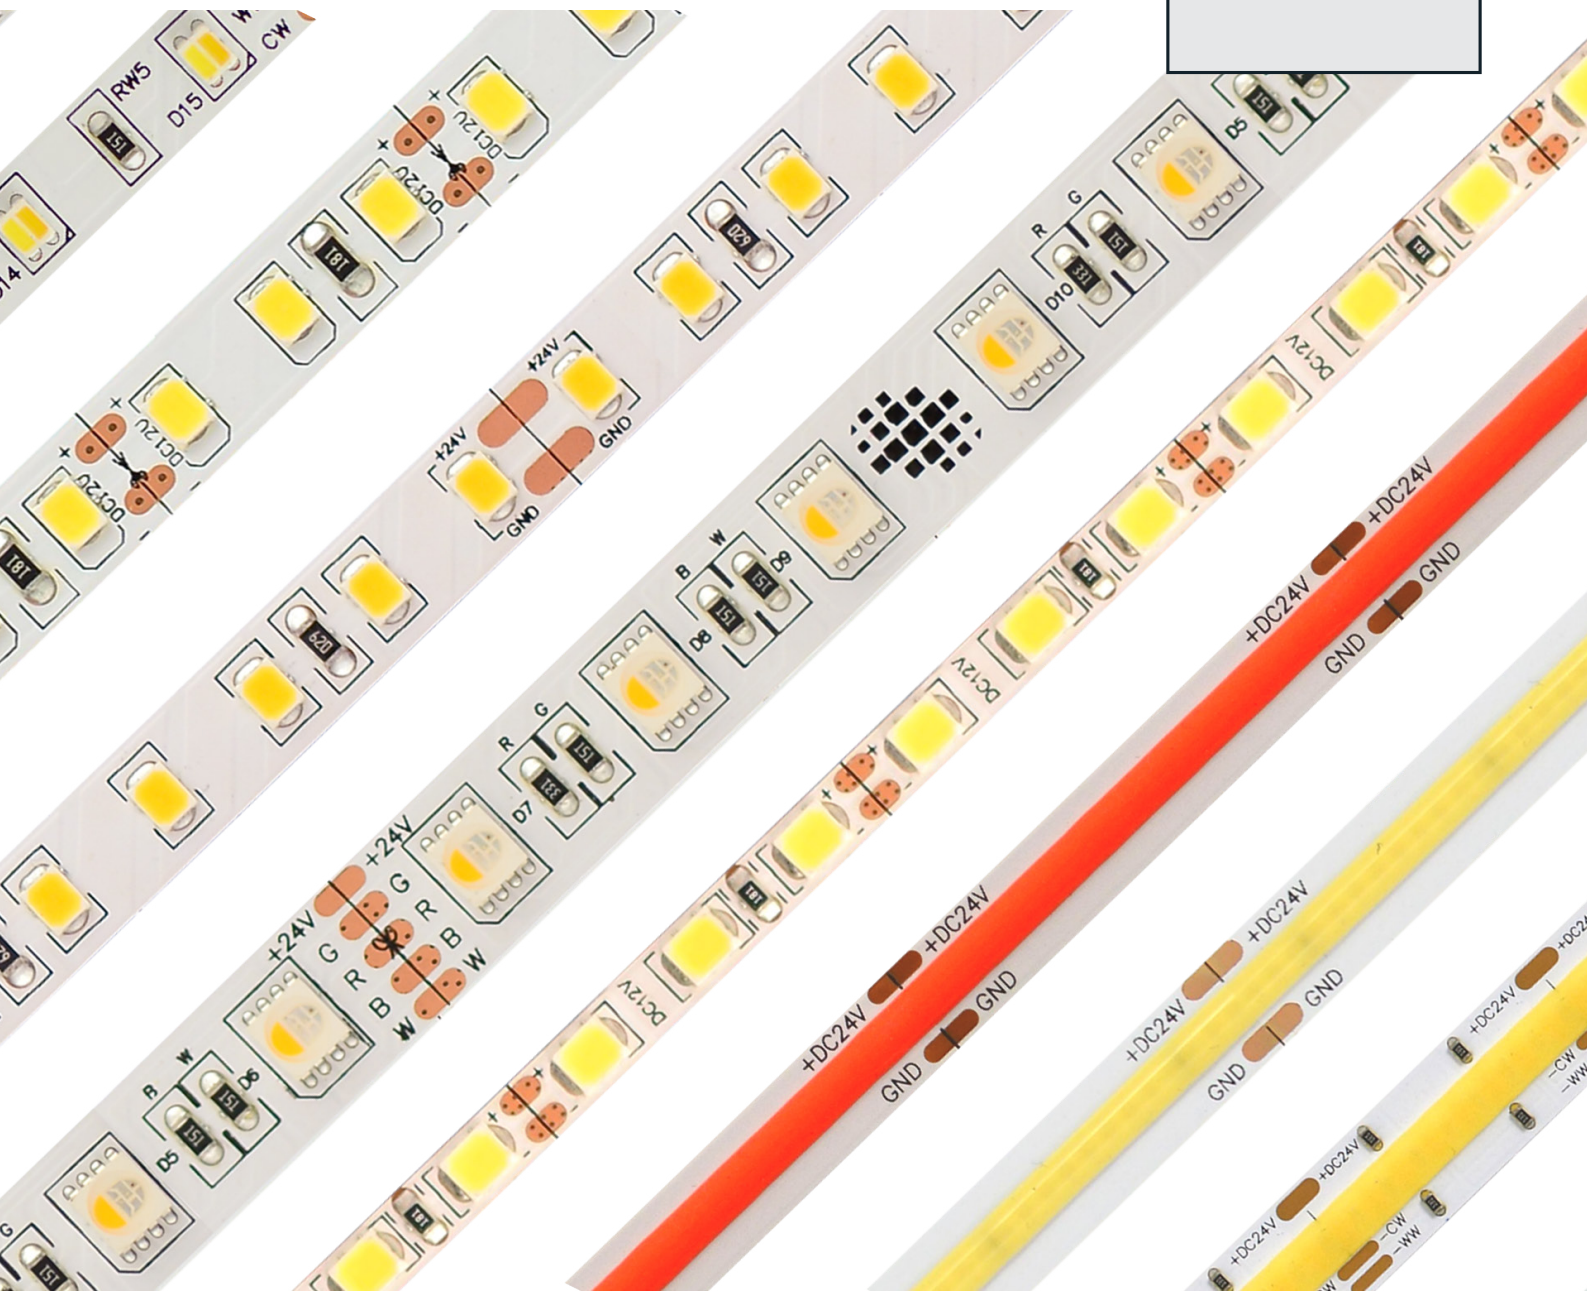

Indice

Tira LED 4

SOB-5 - Tira de LED SOB 5W/m 12V 320LED/m... 5
SOB-10 - Tira de LED SOB 10W/m 12V 320LED/... 6
SOB-10-COLOR - Tira LED SOB Color 10W/m 2... 7
SOB-18-CCT - Tira LED SOB 9+9W/m 24V 280L... 8
SOB-8-24 - Tira de LED SOB 8W/m 24V 320LED... 9
SOB-12-24 - Tira de LED SOB 12W/m 24V 320L... 10
SOB-15-24 - Tira de LED SOB 15W/m 24V 320L... 11
SOB-8-48 - Tira de LED SOB 8W/m 48V 320LED... 12
SOB-12-48 - Tira de LED SOB 12W/m 48V 320L... 13
CSP-320 - Tira de LED CSP 15W/m 24V 320LED... 14
SHF-72 - Tira de LED 2.8W/m 24V 72LED/m 22... 15
SHF-144 - Tira LED 5.5W/m 24V 144LED/m 220... 16
SHF-234 - Tira LED 12W/m 24V 234LED/m 220 ... 17
SHR-120 - Tira LED 11W/m Ra98 espectro com... 18
SHR-140 - Tira LED 11W/m Ra98 espectro com... 19
COB-528-COLOR - Tira de LED 10W/m 24V 528... 20
COBH-4 - Tira LED 4W/m 24V 640Chip/m Ra90 ... 21
COBH-8 - Tira LED 8W/m 24V 640Chip/m Ra90 ... 22
COBH-10 - Tira LED 10W/m 24V 640Chip/m Ra... 23
COBH-12 - Tira LED 12W/m 24V 640Chip/m Ra... 24
COB-320 - Tira de LED 8W/m 24V 320Chip/m R... 25
COB-480 - Tira LED 10W/m 24V 480Chip/m Ra... 26
COB-480FC - Tira LED 10W/m 24V 480Chip/m ... 27
COBS-320 - Tira de LED 8W/m delgada 24V 320... 28
COB-608 - Tira LED 16W/m 24V 608Chip/m CC... 29
COB-576-RGB - Tira LED RGB 14W/m 24V 576C... 30
COB-576S-RGB - Tira LED RGB 8mm 12W/m 24... 31
COB-840-RGB - Tira LED RGB 15W/m 24V 840C... 32
COB-896-RGBW - Tira LED RGBW 16W/m 24V 8... 33
COB-840-RGBCCT - Tira de LED RGBCCT 16W/... 34
COBD-420 - Tira LED Digital SPI 11W/m 24V 42... 35
COBD-560 - Tira LED digital SPI 9W/m 24V 560... 36
COBD-630-RGB - Tira LED Digital SPI RGB 13W... 37
COBD-576-RGB - Tira LED Digital SPI RGB 17W... 38
COBD-840-RGBW - Tira de LED Digital SPI RGB... 39
SPE-28 - Tira LED 3W/m 24V 28LED/m 140 lm/... 40
SPE-56 - Tira de LED 6W/m 24V 56LED/m 140 l... 41
SPE-112 - Tira de LED 12W/m 24V 112LED/m 1... 42
SPE-112-95 - Tira de LED 12W/m 24V 112LED/... 43
SPE-168 - Tira LED 17W/m 24V 168LED/m 140 ... 44
SCA-60 - Tira de LED 4.8W/m 12V 60LED/m 12... 45
SCA-120 - Tira LED 9.6W/m 12V 120LED/m 120... 46
SCA-120B - Tira de LED 6W/m 12V 120LED/m 1... 47
SCA-240 - Tira LED 24W/m 24V 240LED/m 120l... 48
SWA-120 - Tira LED 9.6W/m 24V 120LED/m 12... 49
SCE-60 - Tira LED 12W/m 12V 60LED/m 100lm... 50
SCE-120 - Tira de LED 22W/m 12V 120LED/m 1... 51
SCS-120 - Tira de LED 9.6W/m 4mm 12V 120LE... 52
SCS-168 - Tira de LED 17W/m 5mm 24V 168LE... 53
SCA-60-COLOR - Tira LED 4.8W/m 12V 60LED/... 54
SCA-120-COLOR - Tira de LED 9.6W/m 12V 120... 55
SCE-60-COLOR - Tira LED 12W/m 12V 60LED/... 56
SPA-120-MEAT - Tira LED MEAT 17W/m 24V 12... 57
SPA-120-CCT - Tira LED CCT 19.2W/m 24V 120... 58
SPA-60-CCT - Tira LED CCT 9.6W/m 12V 60LED... 59
SPB-30-RGB - Tira de LED RGB 7.2W/m 12V/24... 60
SPB-60-RGB - Tira LED RGB 14.4W/m 12V/24V ... 61
SPG-120-RGB - Tira de LED RGB 24W/m 24V 1... 62
SPF-120-RGB - Tira LED RGB 22W/m 24V 120L... 63
SPB-30-RGBW - Tira de LED RGBW 9.6W/m 12... 64
SPB-30H-RGBW - Tira de LED RGBW 15W/m 24... 65
SPB-60-RGBW - Tira de LED RGBW 19.2W/m 1... 66
SPB-60-RGBCCT - Tira LED RGBCCT 19.2W/m ... 67

Neón LED 68

WLP-1816 - Lavador de pared LED 18x16mm 20... 69
NLP-1616 - Neón LED de 16x16mm 10W/m 24V... 70
NLP-0612 - Neón LED 6x12mm 5.5W 24V 71
NLC-1004 - Neón LED 10x4mm 10W/m 24V CO... 72
NLC-1205 - Neón LED 12x5mm 15W 24V COB R... 73
NL1023 - Neón LED 10x23mm 14W 24V 74
NL1220 - Neón LED 12x20mm 75
NL0410 - Neón LED 4x10mm 12W 24V 76

Tira/Neón LED 230V 77

HVC - Neón LED 230V 286LED/m 12W 10x4.5mm 78

Sistema magnético 80

TR26W - Riel magnético de superficie bajo per... 81
LZ5 - Foco magnético TR26 RGB+CCT (Zigbee ... 82
LZ2 - Foco de riel magnético TR26 CCT (Zigbe... 83
FZ5 - Proyector de riel magnético TR26 RGB+C... 84
FZ2 - Proyector para riel magnético TR26 CCT ... 85
GZ5 - Panel de rejilla para riel magnético TR26... 86
GZ2 - Panel de rejilla para riel magnético TR26... 87
AZ5 - Panel de rejilla magnético plegable para ... 88
AZ2 - Panel de rejilla magnético plegable para ... 89
TR20P - Riel magnético para empotrar 90
TR20S - Riel magnético de montaje en superfic... 91
TR20-CM - Módulos Conductores para Rieles ... 92
TR20-H - Soportes para rieles magnéticos 93
TR20-PS - Fuentes de alimentación para rieles ... 94
MS5 - Foco magnético RGB+CCT (Zigbee 3.0 + ... 95
MS2 - Foco de riel magnético CCT (Zigbee 3.0 ... 96
MC5 - Lámpara colgante de riel magnético RG... 97
MC2 - Lámpara colgante de riel magnético CC... 98
MF5 - Proyector de riel magnético RGB+CCT (Z... 99
MF2 - Proyector de riel magnético CCT (Zigbe... 100
MG5-N - Panel de rejilla magnético para riel R... 101
MG5-F - Panel de rejilla magnético plegable p... 102
MG2-N - Panel de rejilla magnético para riel C... 103
MG2-F - Panel de rejilla magnético plegable p... 104

Perfiles de aluminio 105

P01 - P01 - Perfil montado en superficie 106
P02 - P02 - Para montaje en fresadoras 108
P03 - P03 - Perfil de esquina 109
PK01-S - Cubierta baja 111

Fuente de alimentación 112

MPV-15 - Fuente de alimentación de voltaje c... 113
MPV-20 - Fuente de alimentación de voltaje c... 114
MPV-30 - Fuente de alimentación de voltaje c... 115
MPV-60 - Fuente de Alimentación de Voltaje C... 116
MVL-15 - Fuente de alimentación de voltaje c... 117
MVL-30 - Fuente de alimentación de voltaje c... 118
MVL-40 - Fuente de alimentación de voltaje c... 119
MVL-60 - Fuente de alimentación de voltaje c... 120
MVL-75 - Fuente de alimentación de voltaje c... 121
MVL-100 - Fuente de alimentación de voltaje ... 122
MVL-150 - Fuente de alimentación de voltaje ... 123
MVL-200 - Fuente de alimentación de voltaje ... 124
MVL-250 - Fuente de alimentación de voltaje ... 125
MVL-320 - Fuente de alimentación de voltaje ... 126
MSD-60 - Fuente de alimentación 12/24 VDC ... 127
MSD-100 - Fuente de alimentación 12/24 VDC... 128
MSD-150 - Fuente de alimentación 12/24 VDC... 129
MSD-200 - Fuente de alimentación 12/24 VDC... 130
MSD-250 - Fuente de alimentación 12/24 VDC... 131
MSD-300 - Fuente de alimentación 12/24 VDC... 132
MDL-60 - Fuente de alimentación DALI/PUSH ... 133
MDL-100 - Fuente de alimentación DALI/PUS... 134
MDL-150 - Fuente de alimentación DALI/PUS... 135
MDL-200 - Fuente de alimentación DALI/PUS... 136
MDL-250 - Fuente de alimentación DALI/PUS... 137
MDL2-60 - Fuente de alimentación DALI-2 DT8... 138
MDL2-100 - Fuente de alimentación DALI-2 DT... 139
MDL2-150 - Fuente de alimentación DALI-2 DT... 140
MDL2-200 - Fuente de alimentación DALI-2 DT... 141
MDL2-250 - Fuente de alimentación DALI-2 DT... 142
MLA-60 - Fuente de Alimentación Lineal de Vo... 143
MLA-100 - Fuente de alimentación lineal de vo... 144
MLA-150 - Fuente de Alimentación Lineal de V... 145
MLA-200 - Fuente de alimentación lineal de vo... 146
MPCF-100 - Fuente de alimentación de voltaje... 147
MPCF-250 - Fuente de Alimentación de Voltaj... 148
MPCF-350 - Fuente de alimentación de voltaje... 149
MPCF-500 - Fuente de alimentación de voltaje... 150
MPC-30 - Fuente de alimentación de voltaje c... 151
MPC-60 - Fuente de alimentación de voltaje c... 152
MPC-100 - Fuente de alimentación de voltaje ... 153
MPC-150 - Fuente de Alimentación de Voltaje ... 154
MPC-200 - Fuente de alimentación de voltaje ... 155
MPC-250 - Fuente de alimentación de voltaje ... 156
MPC-300 - Fuente de alimentación de voltaje ... 157
MPC-350 - Fuente de alimentación de voltaje ... 158
MPCS-60 - Fuente de Alimentación de Voltaje ... 159
MPCS-100 - Fuente de alimentación de voltaje... 160
MPCS-150 - Fuente de alimentación de voltaje... 161
MPCS-200 - Fuente de alimentación de voltaje... 162
MPCS-300 - Fuente de alimentación de voltaje... 163
MPCS-400 - Fuente de Alimentación de Voltaj... 164
MPC-60-D - Fuente de alimentación de voltaje ... 165
MPC-100-D - Fuente de alimentación de voltaj... 166
MPC-150-D - Fuente de alimentación de voltaj... 167
MPC-200-D - Fuente de alimentación de voltaj... 168
MPF-30B - Fuente de alimentación de voltaje ... 169
MPF-40B - Fuente de alimentación de voltaje ... 170
MPF-60B - Fuente de alimentación de voltaje ... 171
MPF-100B - Fuente de Alimentación de Voltaj... 172
MPF-150B - Fuente de alimentación de voltaje... 173
MPF-200B - Fuente de alimentación de voltaje... 174
MPF-250 - Fuente de alimentación de voltaje ... 175
MPF-250B - Fuente de alimentación de voltaje... 176
MPF-300 - Fuente de Alimentación de Voltaje ... 177
MPF-300B - Fuente de Alimentación de Voltaj... 178
MPF-350 - Fuente de alimentación de voltaje ... 179
MPF-500 - Fuente de alimentación de voltaje ... 180
MPH-20 - Fuente de alimentación de voltaje c... 181
MPH-30 - Fuente de alimentación de voltaje c... 182
MPH-40 - Fuente de alimentación de voltaje c... 183
MPH-60 - Fuente de alimentación de voltaje c... 184
MPH-100 - Fuente de alimentación de voltaje ... 185
MPH-150 - Fuente de alimentación de voltaje ... 186
MPH-200 - Fuente de alimentación de voltaje ... 187

Mi-Light / MiBoxer 188

Y1 - Control remoto MONO 3-zona 2xAAA Y1 189
Y2 - Control remoto MONO/CCT 3-zona con 3 ... 190
Y3 - Control remoto RGB+CCT 3-zona 2xAAA Y3 191
C1 - Control remoto MONO/CCT 4-zonas 2xAA... 192
C3 - Control Remoto de Temperatura de Color ... 193
C3P - Control Remoto de Temperatura de Colo... 194
C4 - Control Remoto RGB+CCT C4 195
C5 - Control Remoto RGB+CCT de 4 Zonas C5 196
C8 - Control Remoto RGB+CCT de 8 Zonas C8 197
C6 - Control remoto para controladores SPI 2x... 198
C9 - Control remoto para controladores SPI co... 199
C10 - Control remoto de 4 zonas para controla... 200
B9 - Panel de control de pared de 8 escenas p... 201
BS - Controlador de luz de escalera 2-Wire PL... 202
PLCZ - Controlador de Iluminación PLC Zigbe... 203
FUT006 - Control remoto MONO/CCT 4-zonas ... 204
FUT007 - Control remoto MONO/CCT 4-zonas ... 205
FUT099 - Soporte de pared para control remot... 206
FUT099B - Soporte de pared para control rem... 207
FUT087 - Controlador montado en la pared M... 208
FUT087B - Controlador montado en la pared ... 209
S1+ - Controlador de pared CCT Redondo 4-zo... 210
S1 - Controlador montado en la pared CCT Re... 211
S2+ - Controlador montado en la pared RGB+C... 212
S2 - Controlador montado en la pared RGB+C... 213
FUT088 - Control remoto táctil RGB/RGBW/R... 214
FUT100 - Control remoto táctil RGB+CCT de 1... 215
FUT089 - Control remoto RGB+CCT 8-zona 2x... 216
FUT089S - Control remoto táctil RGB+CCT 6-z... 217
FUT089Z - Control remoto táctil RGB+CCT de ... 218
FUT089B - Control remoto RGB+CCT 8-zona, n... 219
FUT090 - Controlador remoto RGB+CCT 99-zo... 220
FUT092 - Control remoto táctil RGB+CCT de 4... 221
FUT092B - Mando a distancia RGB+CCT de 4 ... 222
FUT095 - Control remoto RGB/RGBW 4-zona 2... 223
FUT096 - Control remoto táctil RGB/RGBW 4-... 224
FUT096B - Control remoto táctil RGB/RGBW 4... 225
FUT021 - Set de Control Remoto + Controlado... 226
FUT022 - Control Remoto + Controlador CCT 1... 227
FUT025 - Conjunto de Control Remoto + Contr... 228
FUT027 - Juego de control Remoto + Controla... 229
FUT028 - Conjunto de control Remoto + Contr... 230
FUT036SA - Juego de control remoto + contro... 231
FUT035SA - Conjunto de Control Remoto + Co... 232
FUT035SA+ - Juego de Control Remoto + Cont... 233
FUT037SA - Conjunto de control Remoto + Co... 234
FUT037SA+ - Conjunto de Control Remoto + C... 235
FUT038SA - Juego de Control Remoto + Contr... 236
FUT039SA - Conjunto de control Remoto + Co... 237
PX1 - Controlador PX1 RGB+CCT 24V con fue... 238
B0 - Controlador de pared RGB+CCT 1-zona 2x... 239
B0B - Controlador montado en la pared RGB+... 240
T1 - Controlador de pared MONO 4 zonas 230... 241
K0 - Controlador de pared MONO/CCT Rueda ... 242
K0 - Controlador de pared MONO/CCT Rueda ... 243
K1 - Controlador montado en la pared MONO/... 244
K1B - Controlador de montaje en pared MONO... 245
K2 - Controlador de pared MONO/CCT CR203... 246
K2S - Controlador de montaje en pared MONO... 247
K3 - Control remoto de rueda giratoria montad... 248
K3P - Control remoto de rueda giratoria mont... 249
K3S - Control remoto de rueda giratoria mont... 250
PUSH1 - Relé inalámbrico 2.4GHz RGB+CCT 1... 251
PUSH1-3 - Relé MONO inalámbrico 2.4GHz 10... 252
PUSH2 - Relé RGB+CCT 2.4GHz inalámbrico 3... 253
PUSH2-3 - Relé inalámbrico MONO de 2.4GHz... 254
SWR - Interruptor inteligente 2.4G SWR 255
HF-P400 - Driver LED 230V con salida DC cons... 256
TRI-C1 - Atenuador TRIAC 100-240V AC 1.36A ... 257
TRI-C1ZR - Atenuador TRIAC 100-240V AC 1.3... 258
TRI-C1WR - Atenuador TRIAC 100-240V AC 1.3... 259

Indice

TRI-PR - Atenuador TRIAC 100-240V AC 2.27A ... 260
WL-SW1 - Interruptor inteligente 100-240VAC ... 261
SWE01 - Enchufe inteligente con estadísticas ... 262
SWK01 - Enchufe inteligente UK con estadísti... 263
PIR1-ZB - Sensor de movimiento PIR CR123A ... 264
PIR1-RF - Sensor PIR CR123A 3V para product... 265
B1 - Controlador de pared MONO de 4 zonas 2... 266
B5 - Controlador de pared MONO 4-zonas 2xA... 267
B6 - Control remoto montado en la pared para... 268
T2 - Controlador de montaje en pared CCT 4-z... 269
B2 - Controlador montado en la pared CCT 4-z... 270
T3 - Controlador de montaje en pared RGB/R... 271
B3 - Controlador de pared RGB/RGBW 4-zona ... 272
B3B - Controlador montado en la pared RGB/R... 273
T4 - Controlador montado en la pared RGB+C... 274
B4 - Controlador montado en la pared RGB+C... 275
B4B - Controlador de pared RGB+CCT de 4 zon... 276
B8 - Controlador de pared RGB+CCT 8-zona 2x... 277
M4 - Controlador montado en la pared RGB+C... 278
PER1 - Fuente de Alimentación de Voltaje Con... 279
L1 - Panel de pared táctil L1 Mi-Light 280
L4 - Panel de pared táctil L4 Mi-Light 281
SPIR3 - Controlador SPI 5-24V MONO/RGB/R... 282
SPIR5 - Controlador SPI 5-24V MONO/CCT/R... 283
SPIW5 - Controlador SPI+DMX 5-24V MONO/... 284
SPIW5-4 - Controlador LED 5-en-1 RGB+CCT S... 285
SPI-WL4 - Controlador LED SPI de 4 canales E... 286
SPI-PA4 - Amplificador de señal LED SPI de 4 ... 287
MLR1 - Mini controlador LED de un solo color ... 288
MLR2 - Mini controlador LED de un solo color ... 289
FUT037S+ - Controlador LED 3en1 RGB/RGBW... 290
SR2 - Controlador LED 2w1 MONO/CCT 12-24... 291
SR5 - Controlador LED 5 en 1 RGB+CCT 12-24... 292
SR5-P - Controlador LED 5 en 1 IP66 RGB+CCT... 293
PR2 - Controlador 2-en-1 MONO/CCT, atenuad... 294
PR5 - Controlador 5en1 RGB+CCT 12-48V 20A ... 295
HR5 - Controlador 5en1 RGB+CCT 12-48V 30A ... 296
SM2 - Controlador LED 2-en-1 MONO/CCT Mi... 297
SM5 - Controlador LED 5-en-1 RGB+CCT MiBo... 298
ML5 - Controlador 5en1 RGB+CCT Matter 12-4... 299
FUT037W - Controlador de LED RGB 12-24VDC... 300
FUT038W - Controlador LED RGBW 12V-24VD... 301
SW2 - Controlador LED 2 en 1 MONO/CCT 12-... 302
SW5 - Controlador LED 5en1 RGB+CCT 12-24V... 303
PW2 - Controlador MONO/CCT 2 en 1 12–48V... 304
PW5 - Controlador 5en1 RGB+CCT 12-48V 20A... 305
HW5 - Controlador 5en1 RGB+CCT 12-48V 30A... 306
FUT037Z - Controlador LED RGB 12-24VDC 12... 307
FUT037Z+ - Controlador LED 3en1 RGB/RGBW... 308
SZ2 - Controlador LED 2en1 MONO/CCT 12-24... 309
SZ5 - Controlador LED 5in1 RGB+CCT 12-24VD... 310
PZ2 - Controlador CCT 2 en 1 12–48V 20A Zig... 311
PZ5 - Controlador 5en1 RGB+CCT 12-48V 20A ... 312
HZ5 - Controlador 5en1 RGB+CCT 12-48V 30A ... 313
LS2 - Controlador LED RGB+CCT 12-24VDC 5e... 314
LS2-WP - Controlador LED impermeable RGB+... 315
LS4 - Atenuador Milight 0/1 - 10V / PWM / Bo... 316
ZB-BOX1 - Pasarela inalámbrica Zigbee 3.0 Z... 317
ZB-BOX2 - Pasarela cableada Zigbee 3.0 RJ45... 318
ZB-BOX3 - Zigbee 3.0/Bluetooth mesh gatewa... 319
WL-BOX2 - Router WiFi MiLight/MiBoxer WL-... 320
WL5 - Controlador LED WiFi RGB+CCT 12-24V... 321
WL5-WP - Controlador LED impermeable WiFi ... 322
DL-X - Controlador DL-X 5in1 DALI 12/24V 20A... 323
PA4 - Amplificador de alta velocidad de 4 cana... 324
PA5 - Amplificador de alta velocidad de 5 cana... 325
RP1 - Repetidor RF 2.4G MiLight/MiBoxer RP1 326
DL-POW1 - Fuente de alimentación DALI Mi-Li... 327
FUT043A+ - Set de Control Remoto + Controla... 328
FUTD01 - Transmisor DMX 512 LED FUTD01 329
FUT103 - Foco LED GU10 4W RGB+CCT 230V ... 330
FUT103Z - Foco LED GU10 4W RGB+CCT 230V... 331
FUT104 - Luz Spot LED MR16 4W RGB+CCT 1... 332
FUT106 - Foco LED GU10 6W RGB+CCT 230V ... 333
FUT106ZR - Foco LED GU10 6W RGB+CCT 230... 334
FUT106Z - Foco LED GU10 6W RGB+CCT 230V... 335
FUT107 - Foco LED GU10 6W CCT 230V FUT107 336
FUT014 - Lámpara LED FUT014 RGB+CCT 337
FUT110 - Bombilla LED E27 4W RGB+CCT 230... 338
FUT111 - Bombilla LED E27 FUT111 4W CCT 2... 339
FUT108 - Lámpara LED E14 4W RGB+CCT 230... 340
FUT105 - Lámpara LED E27 12W RGB+CCT 23... 341
FUT105Z - Bombilla Led E27 12W RGB+CCT 2... 342
FUT012 - Bombilla LED RGB+CCT 9W E27 343
SL1-12 - Foco LED MONO 36° 3W 12VDC SL1-... 344
SL2-12 - Foco LED CCT 36° 3W 12VDC SL2-12 345
SL3-12 - Foco LED RGB 36° 3W 12VDC SL3-12 346
SL4-12 - Foco LED RGBW 36° 3W 12VDC SL4-12 347
DW2-06A - Luces empotradas LED 90mm 6W ... 348
DW2-12A - Downlight LED 90mm 12W CCT Zig... 349
FUT062 - Downlight LED 9W 15° RGB+CCT 230... 350
FUT070 - Downlight LED 6W Antideslumbrante... 351
FUT071 - Downlight LED 12W Antideslumbrant... 352
FUT072 - Downlight LED 18W Antideslumbrant... 353
FUT075ZR - Downlight LED 9W Antideslumbra... 354
FUT077ZR - Downlight LED 9W Antideslumbra... 355
FUT013 - Bombilla LED E14 5W RGB+CCT 230... 356
WL-FL5B - Lámpara de pie WiFi 12W RGB+CC... 357
FUTC01 - Luz de jardín LED RGB+CCT 9W 24V ... 358
FUTC02 - Luz de jardín LED RGB+CCT 9W 230... 359
FUTC02Z - Luz de jardín LED RGB+CCT 9W 23... 360
FUTC03 - Luz de jardín LED RGB+CCT 15W 23... 361
FUTC04 - Luz de jardín LED RGB+CCT 6W 230... 362
FUTC04Z - Luz de jardín LED RGB+CCT 6W 23... 363
FUTC05 - Luz de jardín LED RGB+CCT 25W 23... 364
FUTC06 - Luz de jardín LED RGB+CCT 50W 23... 365
FUTC07 - Lámpara de jardín LED RGB+CCT 10... 366
FUTC08A - 3 x Luz de jardín LED RGB+CCT 6W... 367
UW01 - Lámpara submarina LED 15W RGB+C... 368
UW02 - Lámpara subacuática LED 27W RGB+... 369
UW03 - Lámpara subacuática LED 9W RGB+C... 370
PW01 - Lámpara LED PAR56 27W RGB+CCT 1... 371
PW02 - Lámpara LED PAR56 18W RGB+CCT 1... 372
WL-433 - Pasarela LoRa de 433MHz 373
FUT086 - Piloto Milight RGB CCT de 8 zonas L... 374
RL1-24 - Luz LED Lavadora de Pared RL1-24 375
RL2-48 - Luz de pared LED RL2-48 376
RL3-24 - Luz LED Lavadora de Pared RL3-24 377
FUT068 - Plafón LED FUT068 RGB+CCT 378
FUT064 - Luz empotrada LED FUT064 RGB+CCT 379
FUT061 - LED Downlight FUT061 RGB+CCT 380
FUT066 - Luz empotrada LED FUT066 RGB+CCT 381
FUT060 - Luz empotrada LED FUT060 RGB+CCT 382
FUT065 - Downlight LED FUT065 RGB+CCT 383
FUT063 - Downlight LED FUT063 RGB+CCT 384
FUT069 - Downlight LED FUT069 RGB+CCT 385
FUT079 - Downlight LED RGB+CCT IP54 FUT079 386
LL1-18 - Luz Lineal LED RGB+CCT 18W 230VA... 387
FUTT08 - Foco RGB+CCT 200W 230VAC FUTT... 388
FUTT07 - Foco RGB+CCT 100W 230VAC FUTT... 389
FUTT02 - Foco RGB+CCT 50W 230VAC FUTT02 390
FUTT03 - Foco LED RGB+CCT 30W 230VAC FU... 391
FUTT04 - Foco RGB+CCT 20W 230VAC FUTT04 392
FUTT05 - Foco RGB+CCT 10W 230VAC FUTT05 393
FUTT06 - Foco RGB+CCT 10W 24VDC FUTT06 394

Accesorios 395

SN-PROFILE - Interruptor de atenuación para ... 396
SN-DUAL - Interruptor atenuador con sensor d... 397
TR-A - Riel de superficie con alimentación 12... 398
ZBCX - Conector de tira LED 9w1 5A 2 pines S... 399
ZBCI-8 - Conector para tira de LED de 8 mm 400
ZBCI-10 - Conector para Tira LED COB de 10m... 401
ZBCI-12 - Conector para tira LED COB de 12mm 402
ZMM-8 - Conector para tira LED de 8mm 403
ZMM-10 - Conector para tira de LED de 10mm 404
ZMM-12 - Conector para tira de LED de 12mm 405
ZSF-8 - Conector roscado para tira de LED de ... 406
ZSF-10 - Conector roscado para tira de LED de... 407
ZWJ-I - Conector de cable - forma I 408
ZWJ-T - Conector de cable - forma T 409
ZWJ-Y - Conector de cable - forma Y 410
WIRE-6 - Cables para tiras de LED RGB+CCT d... 411
WIRE-5 - Cables para tiras de LED RGBW 5 nú... 412
WIRE-4 - Cables para tiras de LED RGB de 4 n... 413
WIRE-3 - Cables para tiras LED CCT 3 núcleo p... 414
WIRE-2 - Cables para tiras de LED 2 núcleo pla... 415
3M-300LSE - Cinta adhesiva 3M 300LSE 416
TD-14 - Cinta adhesiva de doble cara 14mm A... 417
HST - Tubo termocontraíble transparente 418
HSTG - Tubo termorretráctil transparente con... 419
SIL - Adhesivo de silicona para electrónica 420
REEL - Bobina para tira de LED 421

Tira LED

Las ti rasLED son fuentes de luz modernas y energéti camenteeficientes que permiten crear iluminación decorati vay funcional. La gama incluye modelos MONO, CCT (Tunable White), RGB, RGBW, RGB+CCT, COB y DIGITAL SPI – disponibles en diferentes potencias, voltajes (12V, 24V, 48V, 230V) y grados de protección IP. Gracias a su diseño flexible, alta eficiencia luminosa y fácil instalación, las ti rasLED son ideales para aplicaciones residenciales, comerciales y exteriores.

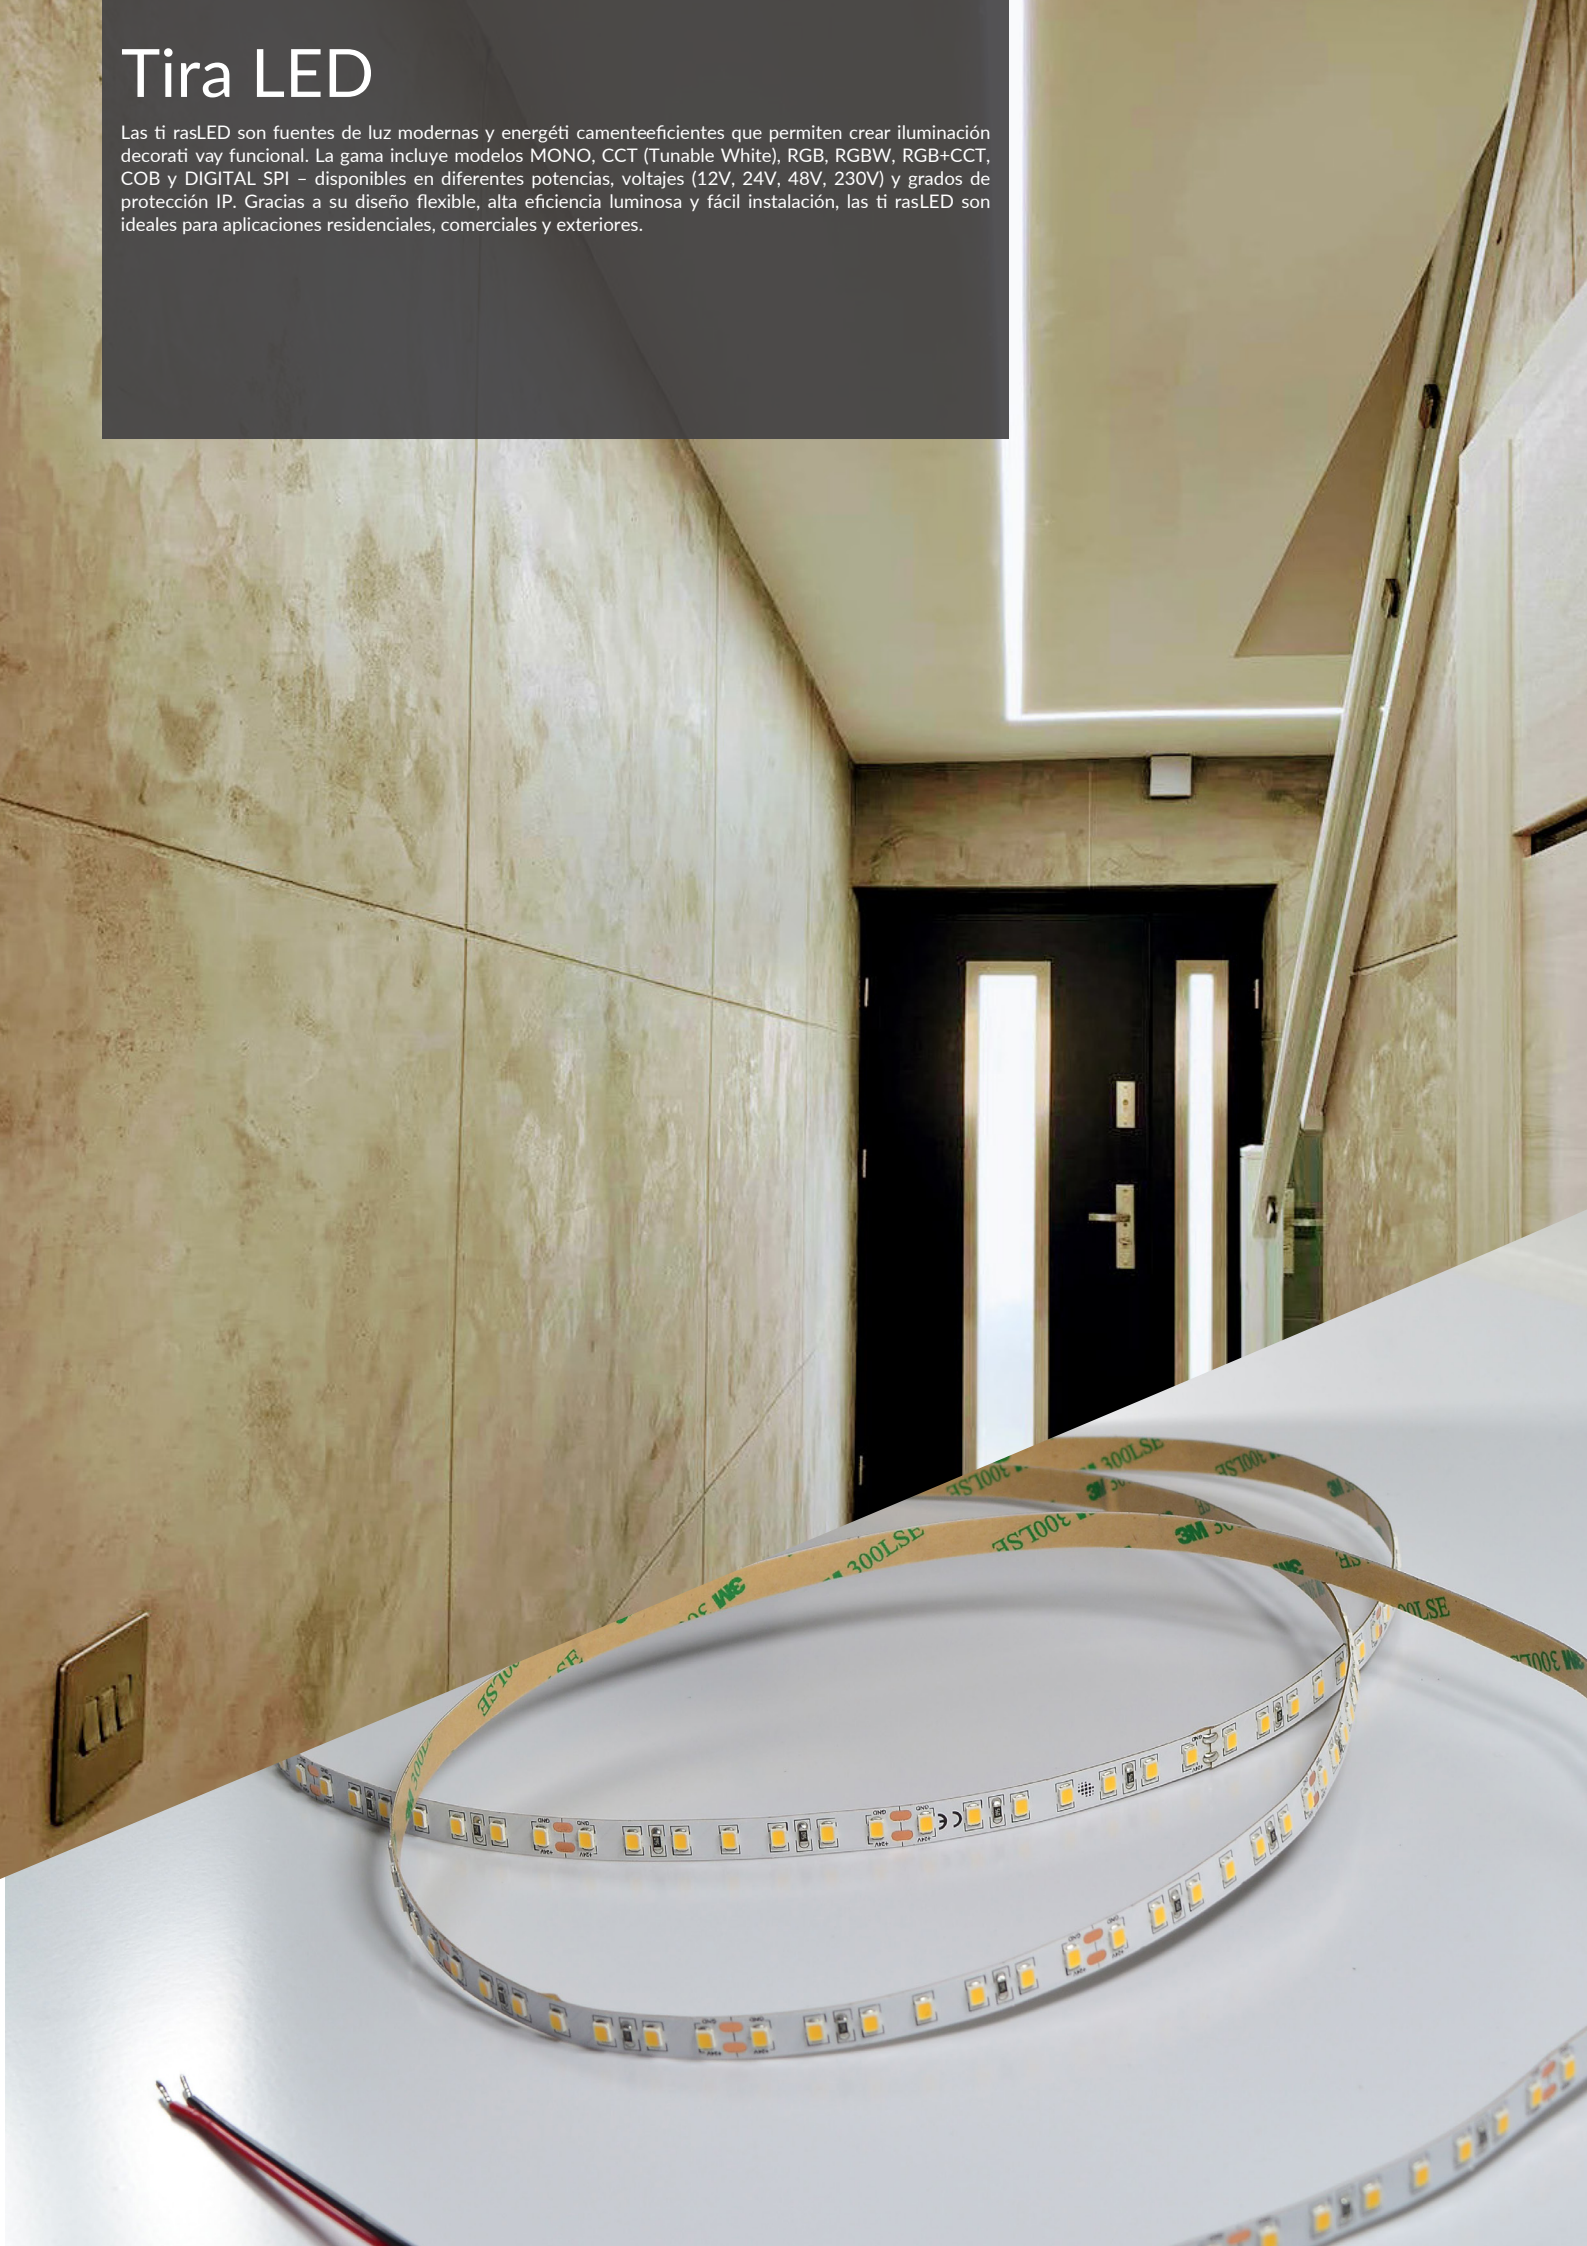

TIRA DE LED SOB 5W/M 12V 320LED/M RA90 125LM/W



5W/m
Tecnología SOB/SMD – línea de luz uniforme
hasta 125 lm/W
PCB 8mm 2oz R2R
12V DC
Sección de corte 1,25 cm
Ra > 90
75000h L70 vida útil
Cinta adhesiva 3M 300 LSE
Garantía de 5 años

Tira LED profesional de nueva generación, diseñada para funcionamiento continuo, con una eficiencia luminosa de hasta 125 lm/W. La tecnología SOB/SMD es una alternativa mejorada a las tiras COB tradicionales: combina la línea de luz uniforme y continua típica de COB con la mayor durabilidad y eficiencia de los diodos SMD. Una capa especial de silicona suaviza aún más la luz y mejora la resistencia mecánica, eliminando las debilidades comunes de las tiras COB. Los 320 LED colocados con precisión garantizan una uniformidad excepcional, un alto índice de reproducción cromática y valores SDCM muy bajos para una consistencia de color perfecta en toda la longitud. Incluye un ángulo de apertura superior a 160°, un módulo de corte muy corto de 1,25 cm y cinta adhesiva 3M 300 LSE para una instalación segura. Ideal para instalaciones premium donde la calidad y la fiabilidad son esenciales.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
SOB-5-CW	5	Blanco	IP20		6500	92	650	650
SOB-5-CW-66	5	Blanco	IP66		6500	92	650	650
SOB-5-50	5	Blanco	IP20		5000	92	620	620
SOB-5-50-66	5	Blanco	IP66		5000	92	620	620
SOB-5-NW	5	Blanco	IP20		4000	95	590	590
SOB-5-NW-66	5	Blanco	IP66		4000	92	590	590
SOB-5-35	5	Blanco	IP20		3500	92	575	575
SOB-5-35-66	5	Blanco	IP66		3500	92	575	575
SOB-5-WW	5	Blanco	IP20		3000	92	565	565
SOB-5-WW-66	5	Blanco	IP66		3000	92	565	565
SOB-5-HW	5	Blanco	IP20		2700	92	540	540
SOB-5-HW-66	5	Blanco	IP66		2700	92	540	540

TIRA DE LED SOB 10W/M 12V 320LED/M RA90 125LM/W



10W/m
Tecnología SOB/SMD – línea de luz uniforme
hasta 125 lm/W
PCB 8mm 2oz R2R
12V DC
Sección de corte 1,25 cm
Ra > 90
75000h L70 vida útil
Cinta adhesiva 3M 300 LSE
Garantía de 5 años

Tira LED profesional de nueva generación, diseñada para funcionamiento continuo, con una eficiencia luminosa de hasta 125 lm/W. La tecnología SOB/SMD es una alternativa mejorada a las tiras COB tradicionales: combina la línea de luz uniforme y continua típica de COB con la mayor durabilidad y eficiencia de los diodos SMD. Una capa especial de silicona suaviza aún más la luz y mejora la resistencia mecánica, eliminando las debilidades comunes de las tiras COB. Los 320 LED colocados con precisión garantizan una uniformidad excepcional, un alto índice de reproducción cromática y valores SDCM muy bajos para una consistencia de color perfecta en toda la longitud. Incluye un ángulo de apertura superior a 160°, un módulo de corte muy corto de 1,25 cm y cinta adhesiva 3M 300 LSE para una instalación segura. Ideal para instalaciones premium donde la calidad y la fiabilidad son esenciales.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
SOB-10-CW	10	Blanco	IP20		6500	92	1240	1240
SOB-10-CW-66	10	Blanco	IP66		6500	92	1240	1240
SOB-10-CW-68	10	Blanco	IP68		6500	92	1240	1240
SOB-10-50	10	Blanco	IP20		5000	92	1200	1200
SOB-10-50-66	10	Blanco	IP66		5000	92	1200	1200
SOB-10-NW	10	Blanco	IP20		4000	95	1180	1180
SOB-10-NW-66	10	Blanco	IP66		4000	92	1180	1180
SOB-10-NW-68	10	Blanco	IP68		4000	92	1180	1180
SOB-10-35	10	Blanco	IP20		3500	92	1150	1150
SOB-10-35-66	10	Blanco	IP66		3500	92	1150	1150
SOB-10-WW	10	Blanco	IP20		3000	92	1130	1130
SOB-10-WW-66	10	Blanco	IP66		3000	92	1130	1130
SOB-10-WW-68	10	Blanco	IP68		3000	92	1130	1130
SOB-10-HW	10	Blanco	IP20		2700	92	1080	1080
SOB-10-HW-66	10	Blanco	IP66		2700	92	1080	1080
SOB-10-HW-68	10	Blanco	IP68		2700	92	1080	1080

TIRA LED SOB COLOR 10W/M 24V 320LED/M



10W/m
Tecnología SOB/SMD – línea de luz uniforme
Colores disponibles: Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Azul Hielo, Rosa
PCB 8mm 2oz R2R
24V DC
Sección de corte 2.5 cm
50000h L70 vida útil
Cinta adhesiva 3M 300 LSE
Garantía de 5 años

Tira LED de color profesional de nueva generación, diseñada para funcionamiento continuo y aplicaciones decorativas exigentes. La tecnología SOB/SMD es una alternativa mejorada a las tiras COB clásicas, ofreciendo una línea de luz limpia y uniforme con una durabilidad y resistencia muy superiores. Sus 320 diodos cuidadosamente distribuidos proporcionan un color intenso y saturado sin parpadeos y una excelente uniformidad a lo largo de toda la tira. El amplio ángulo de apertura superior a 160° y el módulo de corte de solo 2,5 cm permiten un ajuste preciso a cualquier instalación. La fuerte cinta adhesiva de doble cara 3M 300 LSE garantiza una fijación segura y duradera incluso en superficies difíciles.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Flujo luminoso [lm]
SOB-10-R-24	10	Rojo	IP20		260
SOB-10-R-66-24	10	Rojo	IP66		260
SOB-10-G-24	10	Verde	IP20		900
SOB-10-G-66-24	10	Verde	IP66		900
SOB-10-B-24	10	Azul	IP20		260
SOB-10-B-66-24	10	Azul	IP66		260
SOB-10-Y-24	10	Amarillo	IP20		1050
SOB-10-Y-66-24	10	Amarillo	IP66		1050
SOB-10-IB-24	10	Azul hielo	IP20		1050
SOB-10-IB-66-24	10	Azul hielo	IP66		1050
SOB-10-P-24	10	Rosa	IP20		500
SOB-10-P-66-24	10	Rosa	IP66		500

TIRA LED SOB 9+9W/M 24V 280LED/M RA90 CCT 2700-6500K

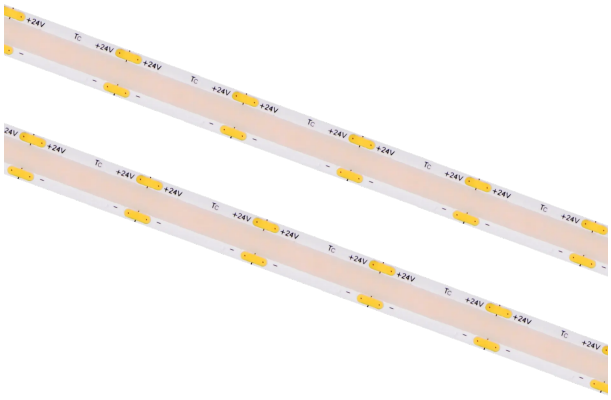

9+9W/m (9W para 2700K + 9W para 6500K)
24V DC
Ra > 90
Sección de corte 2.5 cm
2oz 10mm FPC
Longitud del rollo: 30m para IP20, 10m para IP66/IP68
Garantía de 5 años

Tira LED profesional de nueva generación con temperatura de color ajustable entre 2700K y 6500K, diseñada para funcionamiento continuo. La tecnología SOB/SMD ofrece una alternativa mejorada a las tiras COB tradicionales, combinando la línea de luz uniforme y continua típica de COB con la mayor durabilidad y eficiencia de los LED SMD. Una capa especial de silicona suaviza aún más la luz y aumenta la resistencia mecánica, eliminando las debilidades comunes de las tiras COB. Los 280 LED SMD de doble chip proporcionan una uniformidad excepcional, un alto índice de reproducción cromática y valores SDCM muy bajos, garantizando una consistencia perfecta del color a lo largo de toda la tira. Incluye un ángulo de apertura superior a 160°, un módulo de corte muy corto de 2,5 cm y cinta adhesiva 3M 300 LSE para una instalación segura. Una opción ideal para instalaciones premium donde importan la calidad, la estética y la fiabilidad.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
SOB-18-CCT-24	18	Blanco	IP20		2700,6500	94	1740	1740
SOB-18-CCT-66-24	18	Blanco	IP66		2700,6500	94	1740	1740
SOB-18-CCT-68-24	18	Blanco	IP68		2700,6500	94	1740	1740

TIRA DE LED SOB 8W/M 24V 320LED/M RA90 135LM/W



8W/m
Tecnología SOB/SMD – línea de luz uniforme
hasta 135 lm/W
PCB 8mm 2oz R2R
24V DC
Sección de corte 2.5 cm
Ra > 90
75000h L70 vida útil
Cinta adhesiva 3M 300 LSE
Garantía de 5 años

Tira LED profesional de nueva generación, diseñada para funcionamiento continuo, con una eficiencia luminosa de hasta 135 lm/W. La tecnología SOB/SMD es una alternativa mejorada a las tiras COB tradicionales: combina la línea de luz uniforme y continua típica de COB con la mayor durabilidad y eficiencia de los diodos SMD. Una capa especial de silicona suaviza aún más la luz y mejora la resistencia mecánica, eliminando las debilidades comunes de las tiras COB. Los 320 LED colocados con precisión garantizan una uniformidad excepcional, un alto índice de reproducción cromática y valores SDCM muy bajos para una consistencia de color perfecta en toda la longitud. Incluye un ángulo de apertura superior a 160°, un módulo de corte muy corto de 2,5 cm y cinta adhesiva 3M 300 LSE para una instalación segura. Ideal para instalaciones premium donde la calidad y la fiabilidad son esenciales.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
SOB-8-CW-24	8	Blanco	IP20		6500	92	1160	1160
SOB-8-CW-66-24	8	Blanco	IP66		6500	92	1160	1160
SOB-8-CW-68-24	8	Blanco	IP68		6500	92	1160	1160
SOB-8-NW-24	8	Blanco	IP20		4000	92	1120	1120
SOB-8-NW-66-24	8	Blanco	IP66		4000	92	1120	1120
SOB-8-NW-68-24	8	Blanco	IP68		4000	92	1120	1120
SOB-8-WW-24	8	Blanco	IP20		3000	92	1080	1080
SOB-8-WW-66-24	8	Blanco	IP66		3000	92	1080	1080
SOB-8-WW-68-24	8	Blanco	IP68		3000	92	1080	1080
SOB-8-HW-24	8	Blanco	IP20		2700	92	1010	1010
SOB-8-HW-66-24	8	Blanco	IP66		2700	92	1010	1010
SOB-8-HW-68-24	8	Blanco	IP68		2700	92	1010	1010

TIRA DE LED SOB 12W/M 24V 320LED/M RA90 135LM/W



12W/m
Tecnología SOB/SMD – línea de luz uniforme
hasta 135 lm/W
PCB 8mm 2oz R2R
24V DC
Sección de corte 2.5 cm
Ra > 90
75000h L70 vida útil
Cinta adhesiva 3M 300 LSE
Garantía de 5 años

Tira LED profesional de nueva generación, diseñada para funcionamiento continuo, con una eficiencia luminosa de hasta 135 lm/W. La tecnología SOB/SMD es una alternativa mejorada a las tiras COB tradicionales: combina la línea de luz uniforme y continua típica de COB con la mayor durabilidad y eficiencia de los diodos SMD. Una capa especial de silicona suaviza aún más la luz y mejora la resistencia mecánica, eliminando las debilidades comunes de las tiras COB. Los 320 LED colocados con precisión garantizan una uniformidad excepcional, un alto índice de reproducción cromática y valores SDCM muy bajos para una consistencia de color perfecta en toda la longitud. Incluye un ángulo de apertura superior a 160°, un módulo de corte muy corto de 2,5 cm y cinta adhesiva 3M 300 LSE para una instalación segura. Ideal para instalaciones premium donde la calidad y la fiabilidad son esenciales.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
SOB-12-CW-24	12	Blanco	IP20		6500	92	1680	1680
SOB-12-CW-66-24	12	Blanco	IP66		6500	92	1680	1680
SOB-12-CW-68-24	12	Blanco	IP68		6500	92	1680	1680
SOB-12-NW-24	12	Blanco	IP20		4000	92	1620	1620
SOB-12-NW-66-24	12	Blanco	IP66		4000	92	1620	1620
SOB-12-NW-68-24	12	Blanco	IP68		4000	92	1620	1620
SOB-12-WW-24	12	Blanco	IP20		3000	92	1560	1560
SOB-12-WW-66-24	12	Blanco	IP66		3000	92	1560	1560
SOB-12-WW-68-24	12	Blanco	IP68		3000	92	1560	1560
SOB-12-HW-24	12	Blanco	IP20		2700	92	1460	1460
SOB-12-HW-66-24	12	Blanco	IP66		2700	92	1460	1460
SOB-12-HW-68-24	12	Blanco	IP68		2700	92	1460	1460

TIRA DE LED SOB 15W/M 24V 320LED/M RA90 135LM/W

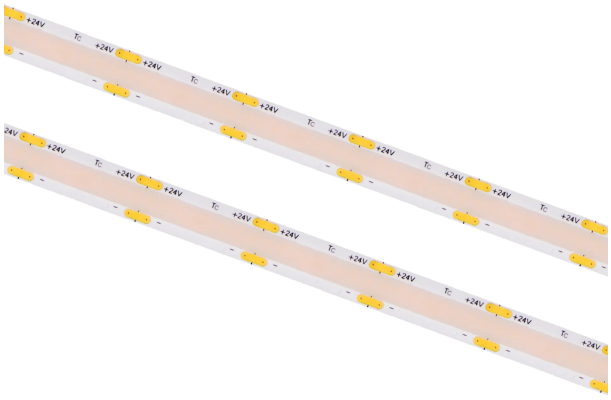

15W/m
Tecnología SOB/SMD – línea de luz uniforme
hasta 135 lm/W
PCB 10mm 3oz R2R
24V DC
Sección de corte 2.5 cm
Ra > 90
75000h L70 vida útil
Cinta adhesiva 3M 300 LSE
Garantía de 5 años

Tira LED profesional de nueva generación, diseñada para funcionamiento continuo, con una eficiencia luminosa de hasta 135 lm/W. La tecnología SOB/SMD es una alternativa mejorada a las tiras COB tradicionales: combina la línea de luz uniforme y continua típica de COB con la mayor durabilidad y eficiencia de los diodos SMD. Una capa especial de silicona suaviza aún más la luz y mejora la resistencia mecánica, eliminando las debilidades comunes de las tiras COB. Los 320 LED colocados con precisión garantizan una uniformidad excepcional, un alto índice de reproducción cromática y valores SDCM muy bajos para una consistencia de color perfecta en toda la longitud. Incluye un ángulo de apertura superior a 160°, un módulo de corte muy corto de 2,5 cm y cinta adhesiva 3M 300 LSE para una instalación segura. Ideal para instalaciones premium donde la calidad y la fiabilidad son esenciales.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
SOB-15-SW-24-10M	15	Blanco	IP20		10000	92	1750	1750
SOB-15-SW-24	15	Blanco	IP20		10000	92	1750	1750
SOB-15-CW-24-10M	15	Blanco	IP20		6500	92	1950	1950
SOB-15-CW-24	15	Blanco	IP20		6500	92	1950	1950
SOB-15-CW-66-24	15	Blanco	IP66		6500	92	1950	1950
SOB-15-50-24-10M	15	Blanco	IP20		5000	92	1950	1950
SOB-15-50-24	15	Blanco	IP20		5000	92	1950	1950
SOB-15-50-66-24	15	Blanco	IP66		5000	92	1950	1950
SOB-15-NW-24-10M	15	Blanco	IP20		4000	92	1940	1940
SOB-15-NW-24	15	Blanco	IP20		4000	92	1940	1940
SOB-15-NW-66-24	15	Blanco	IP66		4000	92	1940	1940
SOB-15-WW-24-10M	15	Blanco	IP20		3000	92	1890	1890
SOB-15-WW-24	15	Blanco	IP20		3000	92	1890	1890
SOB-15-WW-66-24	15	Blanco	IP66		3000	92	1890	1890
SOB-15-HW-24-10M	15	Blanco	IP20		2700	92	1710	1710
SOB-15-HW-24	15	Blanco	IP20		2700	92	1710	1710
SOB-15-HW-66-24	15	Blanco	IP66		2700	92	1710	1710
SOB-15-22-24-10M	15	Blanco	IP20		2200	92	1480	1480
SOB-15-22-24	15	Blanco	IP20		2200	92	1480	1480
SOB-15-18-24-10M	15	Blanco	IP20		1800	92	1350	1350
SOB-15-18-24	15	Blanco	IP20		1800	92	1350	1350

TIRA DE LED SOB 8W/M 48V 320LED/M RA90 135LM/W

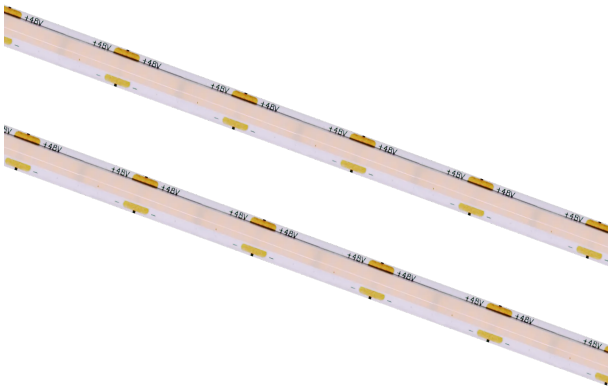

8W/m
Tecnología SOB/SMD – línea de luz uniforme
hasta 135 lm/W
PCB 8mm 2oz R2R
48V DC
Sección de corte 2.5 cm
Ra > 90
75000h L70 vida útil
Cinta adhesiva 3M 300 LSE
Garantía de 5 años

Tira LED profesional de nueva generación, diseñada para funcionamiento continuo, con una eficiencia luminosa de hasta 135 lm/W. La tecnología SOB/SMD es una alternativa mejorada a las tiras COB tradicionales: combina la línea de luz uniforme y continua típica de COB con la mayor durabilidad y eficiencia de los diodos SMD. Una capa especial de silicona suaviza aún más la luz y mejora la resistencia mecánica, eliminando las debilidades comunes de las tiras COB. Los 320 LED colocados con precisión garantizan una uniformidad excepcional, un alto índice de reproducción cromática y valores SDCM muy bajos para una consistencia de color perfecta en toda la longitud. Incluye un ángulo de apertura superior a 160°, un módulo de corte muy corto de 2,5 cm y cinta adhesiva 3M 300 LSE para una instalación segura. Ideal para instalaciones premium donde la calidad y la fiabilidad son esenciales.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
SOB-8-CW-48	8	Blanco	IP20		6500	92	1160	1160
SOB-8-CW-66-48	8	Blanco	IP66		6500	92	1160	1160
SOB-8-CW-68-48	8	Blanco	IP68		6500	92	1160	1160
SOB-8-NW-48	8	Blanco	IP20		4000	92	1120	1120
SOB-8-NW-66-48	8	Blanco	IP66		4000	92	1120	1120
SOB-8-NW-68-48	8	Blanco	IP68		4000	92	1120	1120
SOB-8-WW-48	8	Blanco	IP20		3000	92	1080	1080
SOB-8-WW-66-48	8	Blanco	IP66		3000	92	1080	1080
SOB-8-WW-68-48	8	Blanco	IP68		3000	92	1080	1080
SOB-8-HW-48	8	Blanco	IP20		2700	92	1010	1010
SOB-8-HW-66-48	8	Blanco	IP66		2700	92	1010	1010
SOB-8-HW-68-48	8	Blanco	IP68		2700	92	1010	1010

TIRA DE LED SOB 12W/M 48V 320LED/M RA90 135LM/W

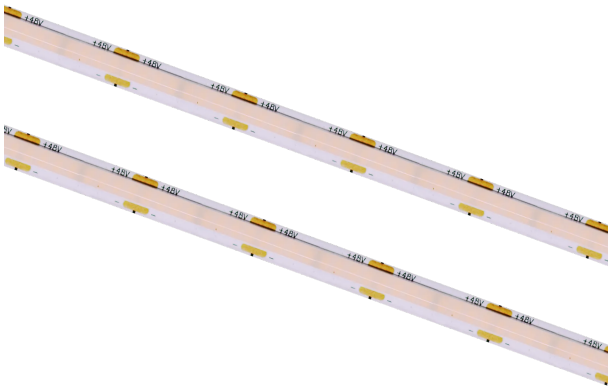

12W/m
Tecnología SOB/SMD – línea de luz uniforme
hasta 135 lm/W
PCB 8mm 2oz R2R
48V DC
Sección de corte 2.5 cm
Ra > 90
75000h L70 vida útil
Cinta adhesiva 3M 300 LSE
Garantía de 5 años

Tira LED profesional de nueva generación, diseñada para funcionamiento continuo, con una eficiencia luminosa de hasta 135 lm/W. La tecnología SOB/SMD es una alternativa mejorada a las tiras COB tradicionales: combina la línea de luz uniforme y continua típica de COB con la mayor durabilidad y eficiencia de los diodos SMD. Una capa especial de silicona suaviza aún más la luz y mejora la resistencia mecánica, eliminando las debilidades comunes de las tiras COB. Los 320 LED colocados con precisión garantizan una uniformidad excepcional, un alto índice de reproducción cromática y valores SDCM muy bajos para una consistencia de color perfecta en toda la longitud. Incluye un ángulo de apertura superior a 160°, un módulo de corte muy corto de 2,5 cm y cinta adhesiva 3M 300 LSE para una instalación segura. Ideal para instalaciones premium donde la calidad y la fiabilidad son esenciales.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
SOB-12-CW-48	12	Blanco	IP20		6500	92	1680	1680
SOB-12-CW-66-48	12	Blanco	IP66		6500	92	1680	1680
SOB-12-CW-68-48	12	Blanco	IP68		6500	92	1680	1680
SOB-12-NW-48	12	Blanco	IP20		4000	92	1620	1620
SOB-12-NW-66-48	12	Blanco	IP66		4000	92	1620	1620
SOB-12-NW-68-48	12	Blanco	IP68		4000	92	1620	1620
SOB-12-WW-48	12	Blanco	IP20		3000	92	1560	1560
SOB-12-WW-66-48	12	Blanco	IP66		3000	92	1560	1560
SOB-12-WW-68-48	12	Blanco	IP68		3000	92	1560	1560
SOB-12-HW-48	12	Blanco	IP20		2700	92	1460	1460
SOB-12-HW-66-48	12	Blanco	IP66		2700	92	1460	1460
SOB-12-HW-68-48	12	Blanco	IP68		2700	92	1460	1460

TIRA DE LED CSP 15W/M 24V 320LED/M RA90 130LM/W

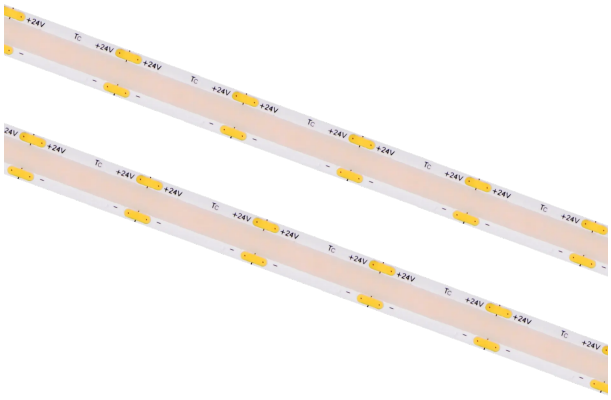

15W /m
10mm 3oz PCB
24V DC
130lm/W
Longitud de corte de 2,5cm
Ra>90
50000h L70 vida útil
Carrete de 10m
Garantía de 5 años

Una tira de LED profesional para operación continua, con una eficacia luminosa de hasta 130 lm/W. Equipada con 320 diodos en la tecnología CSP (Chip Scale Package). La tecnología CSP ofrece un rendimiento excepcional debido al tamaño compacto de los diodos y la conexión directa del chip con el sustrato, lo que aumenta la eficiencia térmica y mecánica. La tira está recubierta con una capa blanca que protege adicionalmente y mejora la estética. Proporciona una luz uniforme a lo largo de toda la longitud de la tira y un amplio ángulo de distribución de luz por encima de 160 grados. El sustrato tiene una cinta adhesiva 3M 300 LSE, lo que garantiza una fácil instalación.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
CSP-320-CW-24	15	Blanco	IP20		6000	93	1950	1950
CSP-320-NW-24	15	Blanco	IP20		4000	93	1940	1940
CSP-320-WW-24	15	Blanco	IP20		3000	92	1890	1890
CSP-320-HW-24	15	Blanco	IP20		2700	92	1710	1710

TIRA DE LED 2.8W/M 24V 72LED/M 220 LM/W



2.8W /m
24V DC
hasta 220 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
12.5cm longitud de corte
3oz 8mm FPC
Ra>80, disponible más de 95
100000h L70 vida útil
30m rollo para IP20, 10m para IP66 / IP68
Garantía 5 años

Tira LED de alta calidad para uso profesional con nueve LEDs de alta eficiencia en un módulo para lograr una eficacia lumínica de hasta 220 lm/W. Dos capas de PCB con trazos de cobre de 3oz se caracterizan por una baja caída de voltaje y una menor temperatura de operación. Sobre una base con cinta adhesiva 3M 300 LSE. LEDs que cumplen con los requisitos del test LM-80, garantizando una pequeña disminución en la luminosidad y la constancia del color en el tiempo.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
SHF-72-CW-24	2.8	Blanco	IP20		6000	84	620	620
SHF-72-66-CW-24	2.8	Blanco	IP66		6000	84	620	620
SHF-72-NW-24	2.8	Blanco	IP20		4000	83	590	590
SHF-72-66-NW-24	2.8	Blanco	IP66		4000	83	590	590
SHF-72-WW-24	2.8	Blanco	IP20		3000	83	565	565
SHF-72-66-WW-24	2.8	Blanco	IP66		3000	83	565	565
SHF-72-HW-24	2.8	Blanco	IP20		2700	82	535	535
SHF-72-66-HW-24	2.8	Blanco	IP66		2700	82	535	535

TIRA LED 5.5W/M 24V 144LED/M 220 LM/W



5.5W/m
24V DC
220 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
Longitud de corte de 6.25cm
3oz 8mm FPC
Ra>80, disponible mas de 95
100000h L70 vida util
Bobina de 30m para IP20, 10m para IP66 / IP68
Garantía de 5 años

Tira de LED de alta calidad para uso profesional con nueve LEDs de alta eficiencia en un módulo para lograr una eficacia luminosa de hasta 220 lm/W. Dos capas de PCB con vías de cobre de 3oz se caracterizan por una caída de tensión menor y una temperatura de funcionamiento inferior. Sobre una base utilizando cinta adhesiva 3M 300 LSE. LEDs que cumplen los requisitos de la prueba LM-80, garantizando una pequeña disminución del lumen y la constancia del color a lo largo del tiempo.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
SHF-144-CW-24	5.5	Blanco	IP20		6000	84	1230	1230
SHF-144-66-CW-24	5.5	Blanco	IP66		6000	84	1230	1230
SHF-144-NW-24	5.5	Blanco	IP20		4000	83	1180	1180
SHF-144-66-NW-24	5.5	Blanco	IP66		4000	83	1180	1180
SHF-144-WW-24	5.5	Blanco	IP20		3000	83	1130	1130
SHF-144-66-WW-24	5.5	Blanco	IP66		3000	83	1130	1130
SHF-144-HW-24	5.5	Blanco	IP20		2700	82	1070	1070
SHF-144-66-HW-24	5.5	Blanco	IP66		2700	82	1070	1070

TIRA LED 12W/M 24V 234LED/M 220 LM/W

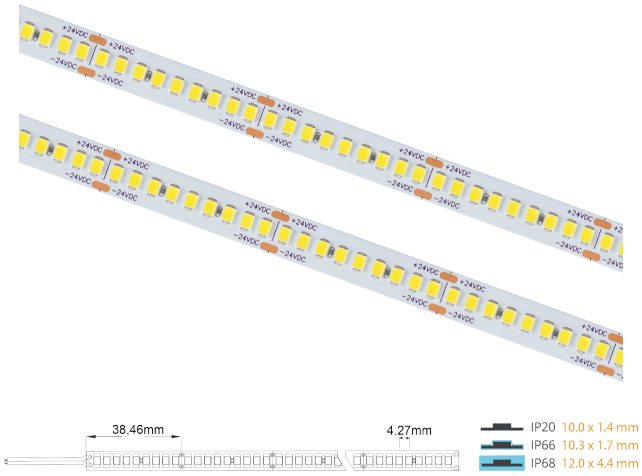

12W /m
24V DC
220 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
3,846cm longitud de corte
3oz 8mm FPC
Ra>80, disponible sobre 95
100000h L70 vida útil
Rollo de 30m para IP20, 10m para IP66 / IP68
Garantía 5 años

Tira de LED de alta calidad para uso profesional con nueve LEDs de alta eficiencia en un módulo para lograr una eficacia luminosa de hasta 220 lm / W. Dos capas de PCB con vías de cobre de 3oz se caracterizan por una menor caída de voltaje y una menor temperatura de operación. En una base con cinta adhesiva 3M 300 LSE. Los LED que cumplen con los requisitos de la prueba LM-80, garantizan una pequeña disminución en los lúmenes y la constancia del color en el tiempo.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
SHF-234-CW-24	12	Blanco	IP20		6000	82	2450	2450
SHF-234-50-24	12	Blanco	IP20		5000	81	2400	2400
SHF-234-NW-24	12	Blanco	IP20		4000	82	2400	2400
SHF-234-WW-24	12	Blanco	IP20		3000	83	2400	2320
SHF-234-HW-24	12	Blanco	IP20		2700	83	2250	2250

TIRA LED 11W/M RA98 ESPECTRO COMPLETO DE LUZ 24V 120LED/M, FREE CUT



11W /m
24V DC
90lm/W
FREE-CUT: corte cada 0.83cm
2oz 8mm FPC
Ra>96
50000h L70 vida útil
Rollo de 30m
Garantía 3 años

Tira LED profesional con espectro completo de luz y función 'free cut', que permite cortar después de cada diodo, ofreciendo una reproducción de color natural gracias a su alto índice de reproducción cromática Ra>96. Eficiencia lumínica de 100 lm/W. La PCB de doble capa con caminos de cobre de 2oz garantiza fiabilidad y eficiencia. Con respaldo adhesivo 3M 300 LSE para una fijación segura. Ideal para muebles, estantes, espejos y otras aplicaciones precisas.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
SHR-120-CW-24	11	Blanco	IP20		6500	96	1020	1020
SHR-120-NW-24	11	Blanco	IP20		4000	97	990	990
SHR-120-WW-24	11	Blanco	IP20		3000	97	940	940
SHR-120-HW-24	11	Blanco	IP20		2700	98	820	820

TIRA LED 11W/M RA98 ESPECTRO COMPLETO DE LUZ 24V 140LED/M



11W /m
24V DC
100lm/W
5cm longitud de corte
2oz 8mm FPC
Ra>96
50000h L70 vida útil
Rollo de 30m
Garantía de 3 años

Tira LED profesional con luz de espectro completo, que proporciona una reproducción del color excepcionalmente natural gracias a un alto índice de reproducción cromática Ra>96. Una eficacia luminosa excepcional de 100 lm/W la hace perfecta para uso continuo. PCB de doble capa con caminos de cobre de 2oz garantiza fiabilidad y eficiencia. Equipada con cinta adhesiva 3M 300 LSE para un montaje seguro.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
SHR-140-CW-24	11	Blanco	IP20		6500	98	1190	1190
SHR-140-NW-24	11	Blanco	IP20		4000	98	1170	1170
SHR-140-WW-24	11	Blanco	IP20		3000	98	1070	1070
SHR-140-HW-24	11	Blanco	IP20		2700	98	1040	1040

TIRA DE LED 10W/M 24V 528CHIP/M COLOR





10W /m
24V DC
Longitud de corte de 4,55cm
2oz 8mm FPC
carrete de 10m
Garantía de 3 años

Tira de LED de alta calidad para uso profesional con 528 chips. Luminancia uniforme y suave, sin manchas de luz. Ángulo de haz amplio superior a 160 grados. Dos capas de PCB con pistas de cobre de 2 oz se caracterizan por una caída de voltaje más baja y una temperatura de funcionamiento más baja.

Modelos

	Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Flujo luminoso [lm]
	COB-528-R-24	10	Rojo	IP20		230
	COB-528-66-R-24	10	Rojo	IP66		230
	COB-528-G-24	10	Verde	IP20		530
	COB-528-66-G-24	10	Verde	IP66		530
	COB-528-B-24	10	Azul	IP20		220
	COB-528-66-B-24	10	Azul	IP66		220

TIRA LED 4W/M 24V 640CHIP/M RA90 100-110LM/W



4W/m 640 chips
24V DC
110lm/W
Sección de corte 2.5 cm
Ra > 90
70000h L70 vida útil
Longitud del rollo: 30m o 10m para IP20, 10m para IP66
Garantía de 3 años

Tira LED profesional de nueva generación diseñada para funcionamiento continuo, con 640 chips por metro que garantizan la máxima uniformidad lumínica. El mayor número de diodos reduce la corriente por chip, lo que se traduce en una vida útil notablemente más larga, funcionamiento más estable y mayor eficiencia luminosa. Su construcción avanzada proporciona una línea de luz perfectamente uniforme, sin puntos visibles incluso al atenuar. El módulo de corte de 2,5 cm permite un ajuste extremadamente preciso de la instalación. Con un ángulo de apertura superior a 160° y cinta adhesiva 3M 300 LSE, la tira ofrece iluminación uniforme y montaje seguro. Ideal para instalaciones premium en las que importan la estética, el rendimiento y la fiabilidad.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
COBH-4-CW-24-10M	4	Blanco	IP20		6000	91	460	460
COBH-4-CW-24-30M	4	Blanco	IP20		6000	91	460	460
COBH-4-CW-66-24-10M	4	Blanco	IP66		6000	91	460	460
COBH-4-NW-24-10M	4	Blanco	IP20		4000	92	440	440
COBH-4-NW-24-30M	4	Blanco	IP20		4000	92	440	440
COBH-4-NW-66-24-10M	4	Blanco	IP66		4000	92	440	440
COBH-4-WW-24-10M	4	Blanco	IP20		3000	93	410	410
COBH-4-WW-24-30M	4	Blanco	IP20		3000	93	410	410
COBH-4-WW-66-24-10M	4	Blanco	IP66		3000	93	410	410
COBH-4-HW-24-10M	4	Blanco	IP20		2700	93	380	380
COBH-4-HW-24-30M	4	Blanco	IP20		2700	93	380	380
COBH-4-HW-66-24-10M	4	Blanco	IP66		2700	93	380	380
COBH-4-22-24-10M	4	Blanco	IP20		2200	91	320	320
COBH-4-22-24-30M	4	Blanco	IP20		2200	91	320	320
COBH-4-22-66-24-10M	4	Blanco	IP66		2200	91	320	320

TIRA LED 8W/M 24V 640CHIP/M RA90 100-110LM/W



8W/m 640 chips
24V DC
110lm/W
Sección de corte 2.5 cm
Ra > 90
70000h L70 vida útil
Longitud del rollo: 30m o 10m para IP20, 10m para IP66
Garantía de 3 años

Tira LED profesional de nueva generación diseñada para funcionamiento continuo, con 640 chips por metro que garantizan la máxima uniformidad lumínica. El mayor número de diodos reduce la corriente por chip, lo que se traduce en una vida útil notablemente más larga, funcionamiento más estable y mayor eficiencia luminosa. Su construcción avanzada proporciona una línea de luz perfectamente uniforme, sin puntos visibles incluso al atenuar. El módulo de corte de 2,5 cm permite un ajuste extremadamente preciso de la instalación. Con un ángulo de apertura superior a 160° y cinta adhesiva 3M 300 LSE, la tira ofrece iluminación uniforme y montaje seguro. Ideal para instalaciones premium en las que importan la estética, el rendimiento y la fiabilidad.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
COBH-8-CW-24-10M	8	Blanco	IP20		6000	91	900	900
COBH-8-CW-24-30M	8	Blanco	IP20		6000	91	900	900
COBH-8-CW-66-24-10M	8	Blanco	IP66		6000	91	900	900
COBH-8-NW-24-10M	8	Blanco	IP20		4000	92	880	880
COBH-8-NW-24-30M	8	Blanco	IP20		4000	92	880	880
COBH-8-NW-66-24-10M	8	Blanco	IP66		4000	92	880	880
COBH-8-WW-24-10M	8	Blanco	IP20		3000	93	830	830
COBH-8-WW-24-30M	8	Blanco	IP20		3000	93	830	830
COBH-8-WW-66-24-10M	8	Blanco	IP66		3000	93	830	830
COBH-8-HW-24-10M	8	Blanco	IP20		2700	93	800	800
COBH-8-HW-24-30M	8	Blanco	IP20		2700	93	800	800
COBH-8-HW-66-24-10M	8	Blanco	IP66		2700	93	800	800
COBH-8-22-24-10M	8	Blanco	IP20		2200	91	700	700
COBH-8-22-24-30M	8	Blanco	IP20		2200	91	700	700
COBH-8-22-66-24-10M	8	Blanco	IP66		2200	91	700	700

TIRA LED 10W/M 24V 640CHIP/M RA90 100-110LM/W



10W/m 640 chips
24V DC
110lm/W
Sección de corte 2.5 cm
Ra > 90
70000h L70 vida útil
Longitud del rollo: 30m o 10m para IP20, 10m para IP66
Garantía de 3 años

Tira LED profesional de nueva generación diseñada para funcionamiento continuo, con 640 chips por metro que garantizan la máxima uniformidad lumínica. El mayor número de diodos reduce la corriente por chip, lo que se traduce en una vida útil notablemente más larga, funcionamiento más estable y mayor eficiencia luminosa. Su construcción avanzada proporciona una línea de luz perfectamente uniforme, sin puntos visibles incluso al atenuar. El módulo de corte de 2,5 cm permite un ajuste extremadamente preciso de la instalación. Con un ángulo de apertura superior a 160° y cinta adhesiva 3M 300 LSE, la tira ofrece iluminación uniforme y montaje seguro. Ideal para instalaciones premium en las que importan la estética, el rendimiento y la fiabilidad.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
COBH-10-CW-24-10M	10	Blanco	IP20		6000	91	1110	1110
COBH-10-CW-24-30M	10	Blanco	IP20		6000	91	1110	1110
COBH-10-CW-66-24-10M	10	Blanco	IP66		6000	91	1110	1110
COBH-10-NW-24-10M	10	Blanco	IP20		4000	92	1070	1070
COBH-10-NW-24-30M	10	Blanco	IP20		4000	92	1070	1070
COBH-10-NW-66-24-10M	10	Blanco	IP66		4000	92	1070	1070
COBH-10-WW-24-10M	10	Blanco	IP20		3000	93	1030	1030
COBH-10-WW-24-30M	10	Blanco	IP20		3000	93	1030	1030
COBH-10-WW-66-24-10M	10	Blanco	IP66		3000	93	1030	1030
COBH-10-HW-24-10M	10	Blanco	IP20		2700	93	940	940
COBH-10-HW-24-30M	10	Blanco	IP20		2700	93	940	940
COBH-10-HW-66-24-10M	10	Blanco	IP66		2700	93	940	940
COBH-10-22-24-10M	10	Blanco	IP20		2200	91	820	820
COBH-10-22-24-30M	10	Blanco	IP20		2200	91	820	820
COBH-10-22-66-24-10M	10	Blanco	IP66		2200	91	820	820

TIRA LED 12W/M 24V 640CHIP/M RA90 100-110LM/W



12W/m 640 chips
24V DC
110lm/W
Sección de corte 2.5 cm
Ra > 90
70000h L70 vida útil
Longitud del rollo: 30m o 10m para IP20, 10m para IP66
Garantía de 3 años

Tira LED profesional de nueva generación diseñada para funcionamiento continuo, con 640 chips por metro que garantizan la máxima uniformidad lumínica. El mayor número de diodos reduce la corriente por chip, lo que se traduce en una vida útil notablemente más larga, funcionamiento más estable y mayor eficiencia luminosa. Su construcción avanzada proporciona una línea de luz perfectamente uniforme, sin puntos visibles incluso al atenuar. El módulo de corte de 2,5 cm permite un ajuste extremadamente preciso de la instalación. Con un ángulo de apertura superior a 160° y cinta adhesiva 3M 300 LSE, la tira ofrece iluminación uniforme y montaje seguro. Ideal para instalaciones premium en las que importan la estética, el rendimiento y la fiabilidad.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
COBH-12-CW-24-10M	12	Blanco	IP20		6000	91	1320	1320
COBH-12-CW-24-30M	12	Blanco	IP20		6000	91	1320	1320
COBH-12-CW-66-24-10M	12	Blanco	IP66		6000	91	1320	1320
COBH-12-NW-24-10M	12	Blanco	IP20		4000	92	1280	1280
COBH-12-NW-24-30M	12	Blanco	IP20		4000	92	1280	1280
COBH-12-NW-66-24-10M	12	Blanco	IP66		4000	92	1280	1280
COBH-12-WW-24-10M	12	Blanco	IP20		3000	93	1200	1200
COBH-12-WW-24-30M	12	Blanco	IP20		3000	93	1200	1200
COBH-12-WW-66-24-10M	12	Blanco	IP66		3000	93	1200	1200
COBH-12-HW-24-10M	12	Blanco	IP20		2700	93	1100	1100
COBH-12-HW-24-30M	12	Blanco	IP20		2700	93	1100	1100
COBH-12-HW-66-24-10M	12	Blanco	IP66		2700	93	1100	1100
COBH-12-22-24-10M	12	Blanco	IP20		2200	91	970	970
COBH-12-22-24-30M	12	Blanco	IP20		2200	91	970	970
COBH-12-22-66-24-10M	12	Blanco	IP66		2200	91	970	970

TIRA DE LED 8W/M 24V 320CHIP/M RA90 90-100LM/W





8W /m
24V DC
100lm/W
Longitud de corte 5,0cm
Ra>90
50000h L70 vida útil
Reel de 10m
Garantía de 3 años

Tira LED de alta calidad para uso profesional con una eficacia luminosa de hasta 100lm/W. Luminancia uniforme y suave, sin manchas de luz. Ángulo de haz amplio por encima de 160 grados.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
COB-320-CW-24	8	Blanco	IP20		6000	90	800	800
COB-320-66-CW-24	8	Blanco	IP66		6000	90	800	800
COB-320-NW-24	8	Blanco	IP20		4000	92	780	780
COB-320-66-NW-24	8	Blanco	IP66		4000	92	780	780
COB-320-WW-24	8	Blanco	IP20		3000	92	770	770
COB-320-66-WW-24	8	Blanco	IP66		3000	92	770	770
COB-320-HW-24	8	Blanco	IP20		2700	91	740	740
COB-320-66-HW-24	8	Blanco	IP66		2700	91	740	740
COB-320-22-24	8	Blanco	IP20		2200	91	650	650
COB-320-66-22-24	8	Blanco	IP66		2200	91	650	650
COB-320-18-24	8	Blanco	IP20		1800	91	500	500
COB-320-66-18-24	8	Blanco	IP66		1800	91	500	520

TIRA LED 10W/M 24V 480CHIP/M RA90 90-100LM/W





10W / m
24V DC
100lm/W
5.0cm longitud de corte
Ra>90
50000h L70 vida útil
Rollo de 10m
Garantía de 3 años

Tira de LED de alta calidad para uso profesional con una eficacia luminosa de hasta 100lm/W. Luminancia uniforme y suave, sin manchas de luz. Amplio ángulo de haz superior a 160 grados.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
COB-480-CW-24	10	Blanco	IP20		6000	90	1000	1000
COB-480-66-CW-24	10	Blanco	IP66		6000	90	1000	1000
COB-480-NW-24	10	Blanco	IP20		4000	92	970	970
COB-480-66-NW-24	10	Blanco	IP66		4000	92	970	970
COB-480-WW-24	10	Blanco	IP20		3000	92	940	940
COB-480-66-WW-24	10	Blanco	IP66		3000	92	940	940
COB-480-HW-24	10	Blanco	IP20		2700	91	900	900
COB-480-66-HW-24	10	Blanco	IP66		2700	91	900	900
COB-480-22-24	10	Blanco	IP20		2200	91	810	810
COB-480-66-22-24	10	Blanco	IP66		2200	91	810	810
COB-480-18-24	10	Blanco	IP20		1800	91	650	650
COB-480-66-18-24	10	Blanco	IP66		1800	91	650	650

TIRA LED 10W/M 24V 480CHIP/M RA90 FREE CUT



10W /m
24V DC
free cut - posibilidad de cortar en cualquier lugar
Ra>90
50000h L70 vida útil
Rollo de 10m
Garantía 3 años

Tira LED profesional para operación continua. Equipada con 480 chips recubiertos de fósforo, que proporcionan luz uniforme a lo largo de toda la tira. Posibilidad de cortar en cualquier lugar ('free cut'), lo que la hace perfecta para aplicaciones en muebles, estantes, espejos y otros proyectos precisos. Ángulo de distribución de luz amplio superior a 160 grados. Incluye cinta adhesiva 3M 300 LSE para un montaje seguro.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
COB-480FC-CW-24	10	Blanco	IP20		6000	90	650	650
COB-480FC-66-CW-24	10	Blanco	IP66		6000	90	650	650
COB-480FC-NW-24	10	Blanco	IP20		4000	92	600	600
COB-480FC-66-NW-24	10	Blanco	IP66		4000	92	600	600
COB-480FC-WW-24	10	Blanco	IP20		3000	92	570	570
COB-480FC-66-WW-24	10	Blanco	IP66		3000	92	570	570
COB-480FC-HW-24	10	Blanco	IP20		2700	91	480	480
COB-480FC-66-HW-24	10	Blanco	IP66		2700	91	480	480

TIRA DE LED 8W/M DELGADA 24V 320CHIP/M RA90 90-100LM/W 5MM



8W /m
24V DC
100lm/W
PCB estrecho 5mm y módulo de corte corto 25mm
Ra>90
50000h L70 vida útil
Rollo de 10m
Garantía de 3 años

Tira de LED de alta calidad para uso profesional con una eficacia luminosa de hasta 100lm/W. PCB estrecho de 5mm y módulo de corte corto de 25mm. Luminancia uniforme y suave, sin punto de luz. Amplio ángulo de haz superior a 160 grados.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
COBS-320-CW-24	8	Blanco	IP20		6000	92	880	880
COBS-320-66-CW-24	8	Blanco	IP66		6000	92	880	880
COBS-320-NW-24	8	Blanco	IP20		4000	94	840	840
COBS-320-66-NW-24	8	Blanco	IP66		4000	94	840	840
COBS-320-WW-24	8	Blanco	IP20		3000	94	800	800
COBS-320-66-WW-24	8	Blanco	IP66		3000	94	800	800
COBS-320-HW-24	8	Blanco	IP20		2700	93	760	760
COBS-320-66-HW-24	8	Blanco	IP66		2700	93	760	760

TIRA LED 16W/M 24V 608CHIP/M CCT 2700-6500K



16W /m
24V DC
Ra>90
2,63cm longitud de corte
2oz 10mm FPC
Carrete de 10m
Garantía de 3 años

Tira de LED de alta calidad para uso profesional con 608 Chip. Luminancia uniforme y suave, sin punto de luz, con la posibilidad de cambiar la temperatura del color en el rango de 2700-6500K. Ángulo de haz amplio por encima de 160 grados. Dos capas de PCB con trayectorias de cobre de 2oz caracterizadas por una menor caída de tensión y menor temperatura de funcionamiento. Cinta adhesiva 3M 300 LSE en el sustrato.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
COB-608-CCT-24	16	Blanco	IP20		2700,6500	94	1480	1480
COB-608-66-CCT-24	16	Blanco	IP66		2700,6500	94	1480	1480

TIRA LED RGB 14W/M 24V 576CHIP/M



14W /m
24V DC
Longitud de corte de 6.25cm
2oz 10mm FPC
Rollo de 10m
Garantía 3 años

Tira de LED profesional para uso continuo, 576 Chips por metro, con la posibilidad de cambiar los colores. Luz uniforme en toda la longitud de la tira. Amplio ángulo de haz superior a 160 grados. Substrato de PCB de dos capas con trazas de cobre de 2oz caracterizado por caídas de tensión reducidas y menor temperatura de operación. En el substrato cinta adhesiva 3M 300 LSE.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Flujo luminoso [lm]
COB-576-RGB-24	14	RGB	IP20		430
COB-576-66-RGB-24	14	RGB	IP66		430

TIRA LED RGB 8MM 12W/M 24V 576CHIP/M

12W/m
24V DC
Sección de corte 6.25 cm
2oz 8mm FPC
Longitud del rollo: 30m para IP20, 10m para IP66
Garantía de 3 años

Tira LED RGB profesional de solo 8mm de ancho, equipada con 576 chips por metro y capacidad de cambio suave de color. Proporciona una luz uniforme en toda la longitud de la tira y un amplio ángulo de apertura superior a 160°. La PCB de doble capa con cobre de 2oz garantiza bajas caídas de tensión y menor temperatura de funcionamiento, aumentando la fiabilidad. Las cuatro almohadillas de soldadura RGB+ están dispuestas en dos pares —dos pistas en la parte superior y dos en la inferior— lo que facilita la soldadura y reduce el riesgo de cortocircuitos. En la parte posterior se incluye una fuerte cinta adhesiva 3M 300 LSE para un montaje estable y duradero.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Flujo luminoso [lm]
COB-576S-RGB-24	12	RGB	IP20		370
COB-576S-66-RGB-24	12	RGB	IP66		370

TIRA LED RGB 15W/M 24V 840CHIP/M





15W /m
24V DC
5.0cm longitud de corte
2oz 10mm FPC
Rollo de 10m
Garantía 3 años

Tira LED profesional para trabajo continuo, 840 chips por metro, con la posibilidad de cambiar colores. Luz uniforme a lo largo de toda la cinta. Amplio ángulo de dispersión de luz superior a 160 grados. El sustrato de PCB de dos capas con pistas de cobre de 2 oz se caracteriza por pequeñas caídas de voltaje y una temperatura de operación más baja. En el sustrato cinta adhesiva 3M 300 LSE.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Flujo luminoso [lm]
COB-840-RGB-24	15	RGB	IP20		620
COB-840-66-RGB-24	15	RGB	IP66		620

TIRA LED RGBW 16W/M 24V 896CHIP/M



16W /m
24V DC
Longitud de corte de 6.25cm para 24V
2oz 12mm FPC
50000h L70 vida útil
Carrete de 10m para IP20, IP66
Garantía 3 años

Tira LED multicolor para uso profesional en iluminación decorativa, 896chip en 1m, solo 4,46mm de distancia entre LEDs del mismo color. Dos capas de PCB con caminos de cobre 2oz caracterizadas por una menor caída de voltaje y menor temperatura de funcionamiento. En una base utilizando cinta adhesiva 3M 300 LSE.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
COB-896-RGBCW-24	16	RGBW	IP20		6000	92	700	320
COB-896-RGBNW-24	16	RGBW	IP20		4000	92	690	310
COB-896-66-RGBNW-24	16	RGBW	IP66		4000	92	690	310
COB-896-RGBWW-24	16	RGBW	IP20		3000	92	680	300
COB-896-66-RGBWW-24	16	RGBW	IP66		3000	92	680	300

TIRA DE LED RGBCCT 16W/M 24V 840CHIP/M

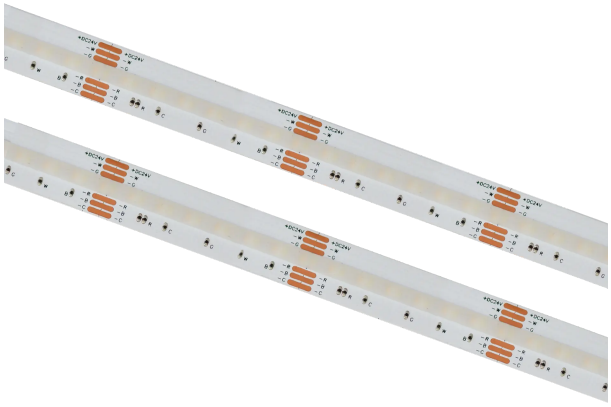

16W /m
24V DC
4,16cm de longitud de corte para 24V
2oz 12mm FPC
50000h L70 vida útil
rollos de 10m para IP20, IP66
Garantía de 3 años

Tira LED multicolor para uso profesional en iluminación decorativa. Tira LED con 5 chips en rojo, verde, azul, blanco cálido y blanco frío, 840 chips por metro, solo 5,95 mm de distancia entre los LED del mismo color. Dos capas de PCB con caminos de cobre de 2oz caracterizados por una menor caída de voltaje y una temperatura de funcionamiento más baja. Con cinta adhesiva 3M 300 LSE en la base.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
COB-840-RGBCCT-24	16	RGBW	IP20		2700,6500	90	800	465
COB-840-66-RGBCCT-24	16	RGBW	IP66		2700,6500	90	800	465

TIRA LED DIGITAL SPI 11W/M 24V 420CHIP/M RA90 80-95LM/W



11W /m
24V DC
hasta 95lm/W
Longitud de corte de 10.0cm
La capacidad de controlar cada módulo individualmente utilizando el protocolo SPI. Tipo de IC 'M16703A'
Ra>90
50000h L70 vida útil
Rollo de 10m
Garantía de 3 años

Tira de LED digital de alta calidad para uso profesional con una eficacia luminosa de hasta 95lm/W. 420 chips recubiertos de luminóforo. Luz uniforme en toda la longitud de la tira. Amplio ángulo de irradiación de más de 160 grados. Está respaldada con una cinta adhesiva 3M 300 LSE para una instalación fácil. Las tiras de LED digitales SPI son una solución de iluminación avanzada que combina la tecnología LED con la flexibilidad del protocolo de comunicación de la Interfaz Periférica en Serie (SPI). Son ideales para proyectos que requieren el control individual de cada módulo LED, permitiendo la creación de efectos de iluminación y animaciones complejas.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
COBD-420-CW-24	11	Blanco	IP20		6000	90	1045	1045
COBD-420-66-CW-24	11	Blanco	IP66		6000	90	1045	1045
COBD-420-NW-24	11	Blanco	IP20		4000	92	950	950
COBD-420-66-NW-24	11	Blanco	IP66		4000	92	950	950
COBD-420-WW-24	11	Blanco	IP20		3000	92	910	910
COBD-420-66-WW-24	11	Blanco	IP66		3000	92	910	910
COBD-420-HW-24	11	Blanco	IP20		2700	91	840	840
COBD-420-66-HW-24	11	Blanco	IP66		2700	91	840	840

TIRA LED DIGITAL SPI 9W/M 24V 560CHIP/M CCT 2700-6500K



9W /m
24V DC
Ra>90
Longitud de corte de 10cm
La capacidad de controlar cada módulo individualmente utilizando el protocolo SPI. Tipo de IC 'M1824'
2oz 10mm FPC
Bobina de 10m
Garantía de 3 años

Tira LED Digital de alta calidad para uso profesional con 560 Chip. Luminancia uniforme y suave, sin punto de luz, con la posibilidad de cambiar la temperatura de color en el rango de 2700-6500K. Amplio ángulo de haz superior a 160 grados. Dos capas de PCB con trazas de cobre de 2oz caracterizadas por una menor caída de voltaje y menor temperatura de funcionamiento. Son ideales para proyectos que requieren control individual de cada módulo LED, permitiendo la creación de efectos de luz complejos y animaciones.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
COBD-560-CCT-24	9	Blanco	IP20		2700,6500	93	660	660
COBD-560-66-CCT-24	9	Blanco	IP66		2700,6500	93	660	660

TIRA LED DIGITAL SPI RGB 13W/M 24V 630CHIP/M



13W /m
24V DC
Longitud de corte de 10,0 cm
La capacidad de controlar cada módulo individualmente utilizando el protocolo SPI. Tipo de IC 'M16703A'
2oz 12mm FPC
Rollo de 10m
Garantía de 3 años

Tira de LED Digital SPI profesional para uso continuo, con 630 chips por metro y la posibilidad de cambiar colores. Luz uniforme a lo largo de toda la longitud de la tira. Amplio ángulo de emisión de luz por encima de 160 grados. La base de PCB de dos capas con trazos de cobre de 2 oz se caracteriza por caídas de tensión bajas y una temperatura de operación más baja. Cinta adhesiva 3M 300 LSE en la base. Las tiras digitales SPI son una solución de iluminación avanzada que combina la tecnología LED con la flexibilidad del protocolo de interfaz periférica serial (SPI). Son ideales para proyectos que requieren control individual de cada módulo LED, permitiendo la creación de efectos de iluminación y animaciones complejas.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Flujo luminoso [lm]
COBD-630-RGB-24	13	RGB	IP20		585
COBD-630-66-RGB-24	13	RGB	IP20		585

TIRA LED DIGITAL SPI RGB 17W/M 24V 576CHIP/M



17W /m
24V DC
Longitud de corte de 6.25cm
La capacidad de controlar cada módulo individualmente utilizando el protocolo SPI. Tipo de IC 'M16703A'
2oz 10mm FPC
Rollo de 10m
Garantía de 3 años

Tira de LED Digital SPI profesional para uso continuo, con 576 chips por metro y la posibilidad de cambiar colores. Luz uniforme a lo largo de toda la longitud de la tira. Amplio ángulo de emisión de luz por encima de 160 grados. La base de PCB de dos capas con trazos de cobre de 2 oz se caracteriza por caídas de tensión bajas y una temperatura de operación más baja. Cinta adhesiva 3M 300 LSE en la base. Las tiras digitales SPI son una solución de iluminación avanzada que combina la tecnología LED con la flexibilidad del protocolo de interfaz periférica serial (SPI). Son ideales para proyectos que requieren control individual de cada módulo LED, permitiendo la creación de efectos de iluminación y animaciones complejas.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Flujo luminoso [lm]
COBD-576-RGB-24	17	RGB	IP20		590
COBD-576-66-RGB-24	17	RGB	IP20		590

TIRA DE LED DIGITAL SPI RGBW 16W/M 24V 840CHIP/M



16W /m
24V DC
Longitud de corte de 10cm
La capacidad de controlar cada módulo individualmente utilizando el protocolo SPI. Tipo de IC 'M2814F'
2oz 12mm FPC
50000h L70 vida útil
Bobina de 10m para IP20, IP66
Garantía de 3 años

Tira de LED multicolor para uso profesional en iluminación decorativa. Dos capas de PCB con caminos de cobre de 2 oz caracterizados por una menor caída de voltaje y una menor temperatura de funcionamiento. En una base que utiliza cinta adhesiva 3M 300 LSE. Son ideales para proyectos que requieren control individual de cada módulo LED, lo que permite la creación de efectos de iluminación complejos y animaciones.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
COBD-840-RGBNW-24	16	RGBW	IP20		4000	92	750	270
COBD-840-66-RGBNW-24	16	RGBW	IP66		4000	92	750	270
COBD-840-RGBWW-24	16	RGBW	IP20		3000	92	730	250
COBD-840-66-RGBWW-24	16	RGBW	IP66		3000	92	730	250

TIRA LED 3W/M 24V 28LED/M 140 LM/W



3W /m
24V DC
140 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
25,0cm longitud de corte
3oz 8mm FPC
Ra>80, disponible más de 95
75000h L70 vida útil
Bobina de 30m para IP20, 10m para IP66 / IP68
Garantía de 3 años

Tira de LED de alta calidad para uso profesional con siete LEDs en un módulo para lograr una eficacia luminosa de hasta 140 lm/W. Dos capas de PCB con trayectorias de cobre de 3oz caracterizadas por una caída de voltaje menor y una temperatura de funcionamiento menor. En una base usando cinta adhesiva 3M 300 LSE. LEDs que cumplen con los requisitos de la prueba LM-80, garantizando una pequeña disminución de lúmenes y constancia de color en el tiempo.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
SPE-28-CW-24	3	Blanco	IP20		6000	82	420	420
SPE-28-66-CW-24	3	Blanco	IP66		6000	82	420	420
SPE-28-NW-24	3	Blanco	IP20		4000	83	400	400
SPE-28-66-NW-24	3	Blanco	IP66		4000	83	400	400
SPE-28-WW-24	3	Blanco	IP20		3000	83	380	380
SPE-28-66-WW-24	3	Blanco	IP66		3000	83	380	380

TIRA DE LED 6W/M 24V 56LED/M 140 LM/W



6W/m
24V DC
140 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
12,5cm longitud de corte
3 onzas 8mm FPC
Ra>80, disponible por encima de 95
75000h L70 vida util
Carrete de 30m para IP20, 10m para IP66 / IP68
Garantía de 3 años

Tira de LED de alta calidad para uso profesional con siete LEDs en un módulo para lograr una eficacia luminosa de hasta 140 lm/W. Dos capas de PCB con trayectorias de cobre de 3oz caracterizadas por una caída de voltaje menor y una temperatura de funcionamiento más baja. En una base utilizando cinta adhesiva 3M 300 LSE. LEDs que cumplen con los requisitos de la prueba LM-80, garantizando una pequeña disminución del lumen y constancia de color en el tiempo.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
SPE-56-CW-24	6	Blanco	IP20		6000	83	820	820
SPE-56-66-CW-24	6	Blanco	IP66		6000	83	820	820
SPE-56-68-CW-24	6	Blanco	IP68		6000	83	820	820
SPE-56-NW-24	6	Blanco	IP20		4000	83	800	800
SPE-56-66-NW-24	6	Blanco	IP66		4000	83	800	800
SPE-56-68-NW-24	6	Blanco	IP68		4000	83	800	800
SPE-56-WW-24	6	Blanco	IP20		3000	83	780	780
SPE-56-66-WW-24	6	Blanco	IP66		3000	83	780	780
SPE-56-68-WW-24	6	Blanco	IP68		3000	83	780	780
SPE-56-HW-24	6	Blanco	IP20		2700	85	740	740

TIRA DE LED 12W/M 24V 112LED/M 140 LM/W



12W /m
24V DC
140 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
6.25cm longitud de corte
3oz 8mm FPC
Ra>80, disponible sobre 95
75000h L70 vida útil
30m rollo para IP20, 10m para IP66 / IP68
Garantía 3 años

Tira LED de alta calidad para uso profesional con siete LED en un módulo para alcanzar una eficacia luminosa de hasta 140 lm/W. Dos capas de PCB con pistas de cobre de 3 oz caracterizadas por una menor caída de voltaje y menor temperatura de funcionamiento. Sobre una base que utiliza cinta adhesiva 3M 300 LSE. LED que cumplen con los requisitos de la prueba LM-80, garantizando una pequeña disminución del lumen y la constancia del color con el tiempo.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
SPE-112-CW-24	12	Blanco	IP20		6000	83	1600	1600
SPE-112-66-CW-24	12	Blanco	IP66		6000	83	1600	1600
SPE-112-68-CW-24	12	Blanco	IP68		6000	83	1600	1600
SPE-112-NW-24	12	Blanco	IP20		4000	83	1560	1560
SPE-112-66-NW-24	12	Blanco	IP66		4000	83	1560	1560
SPE-112-68-NW-24	12	Blanco	IP68		4000	83	1560	1560
SPE-112-WW-24	12	Blanco	IP20		3000	83	1520	1520
SPE-112-66-WW-24	12	Blanco	IP66		3000	83	1520	1520
SPE-112-68-WW-24	12	Blanco	IP68		3000	83	1520	1520
SPE-112-HW-24	12	Blanco	IP20		2700	85	1450	1450
SPE-112-66-HW-24	12	Blanco	IP66		2700	85	1450	1450
SPE-112-822-24	12	Blanco	IP20		2200	84	1300	1300

TIRA DE LED 12W/M 24V 112LED/M RA>95



12W /m
24V DC
100 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
6.25cm longitud de corte
3oz 8mm FPC
Ra>95
75000h L70 vida útil
Rollo de 30m para IP20, 10m para IP66 / IP68
Garantía de 3 años

Nuestras tiras **LED RA90** y **RA95** son soluciones de iluminación profesional diseñadas para operación continua. Presentan un índice de reproducción cromática alto, superior al 95%. Equipadas con siete LEDs por módulo, aseguran una eficiencia luminosa superior a las soluciones tradicionales. Instalación sencilla con cinta adhesiva 3M 300 LSE.

Tiras LED RA90 y RA95 de alta eficiencia

Los elementos se fabricaron con PCB moderno de doble capa y caminos de cobre de 3oz, logrando una baja caída de voltaje y reduciendo significativamente la temperatura de funcionamiento. Esto se traduce en bajo consumo, alta confiabilidad y bajos costos de mantenimiento. Además, los productos cumplen con los estándares de la prueba LM-80, asegurando constancia de color y mínima disminución de lumen a lo largo del tiempo.

Las tiras especializadas **LED RA90** y **RA95** están disponibles en rollos de 30 metros para productos IP20 y en rollos de 10 metros para tiras selladas IP66 y IP68.

Nuestra gama es adecuada para una amplia variedad de aplicaciones, desde viviendas unifamiliares hasta instalaciones industriales, almacenes y grandes tiendas comerciales. Si busca una solución de iluminación eficiente y de bajo consumo energético, explore nuestras modernas ofertas de tiras LED.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
SPE-112-95CW-24	12	Blanco	IP20		6000	95	1300	1300
SPE-112-95NW-24	12	Blanco	IP20		4000	98	1250	1250
SPE-112-95WW-24	12	Blanco	IP20		3000	97	1200	1200

TIRA LED 17W/M 24V 168LED/M 140 LM/W

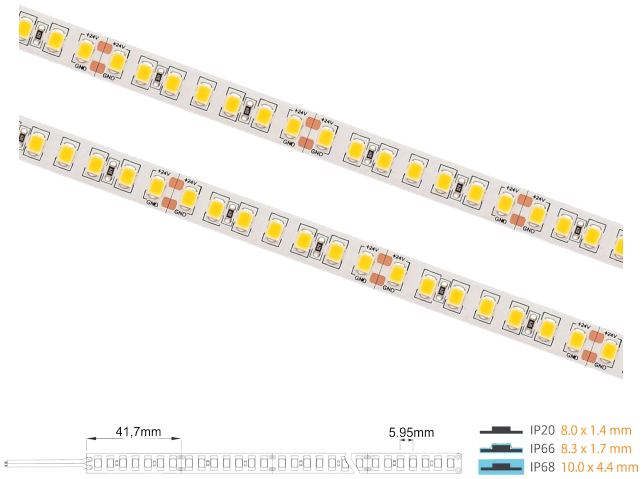

17W /m
24V DC
140 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
4.17cm corte longitud
3oz 8mm FPC
Ra>80, disponible por encima de 95
75000h L70 vida útil
30m bobina para IP20, 10m para IP66 / IP68
Garantía 3 años

Tira de LED de alta calidad para uso profesional con siete LEDs en un módulo para alcanzar una eficacia luminosa de hasta 140 lm/W. Dos capas de PCB con caminos de cobre de 3oz caracterizado por una caída de voltaje menor y una menor temperatura de operación. En una base utilizando cinta adhesiva 3M 300 LSE. Los LEDs que cumplen con los requisitos de la prueba LM-80, garantizando un pequeño descenso de lumen y constancia de color en el tiempo.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
SPE-168-CW-24	17	Blanco	IP20		6000	84	2400	2400
SPE-168-66-CW-24	17	Blanco	IP66		6000	84	2400	2400
SPE-168-68-CW-24	17	Blanco	IP68		6000	84	2400	2400
SPE-168-NW-24	17	Blanco	IP20		4000	83	2300	2300
SPE-168-66-NW-24	17	Blanco	IP66		4000	83	2300	2300
SPE-168-68-NW-24	17	Blanco	IP68		4000	83	2300	2300
SPE-168-WW-24	17	Blanco	IP20		3000	83	2200	2200
SPE-168-66-WW-24	17	Blanco	IP66		3000	83	2200	2200
SPE-168-68-WW-24	17	Blanco	IP68		3000	83	2200	2200
SPE-168-HW-24	17	Blanco	IP20		2700	83	2050	2050
SPE-168-66-HW-24	17	Blanco	IP66		2700	83	2050	2050
SPE-168-822-24	17	Blanco	IP20		2200	84	1900	1900
SPE-168-66-822-24	17	Blanco	IP66		2200	84	1900	1900
SPE-168-818-24	17	Blanco	IP20		1800	81	1580	1580

TIRA DE LED 4.8W/M 12V 60LED/M 120LM/W

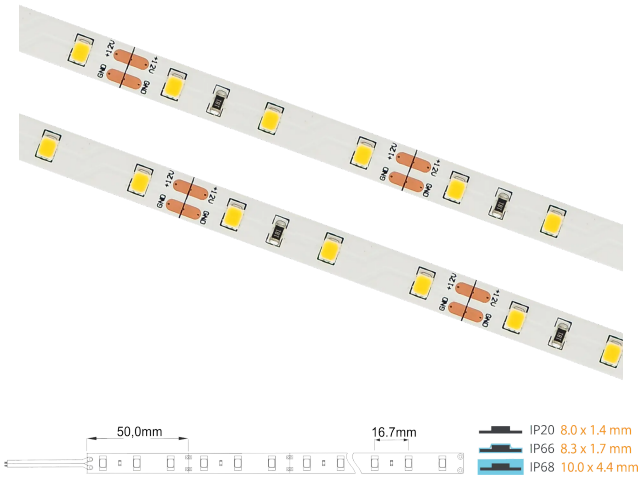

4.8W /m
12V DC
120lm/W LM80 SDCM ≤ 3
5.0cm longitud de corte
3oz 8mm FPC
Ra>80, disponible más de 95
75000h L70 duración de vida
Rollo de 30m para IP20, 10m para IP66 / IP68
Garantía de 3 años

Tira LED de alta calidad para uso profesional con una eficacia luminosa de 120lm/W. Dos capas de PCB con caminos de cobre de 3oz se caracterizan por una caída de voltaje más baja y una temperatura de operación más baja. Sobre una base que utiliza cinta adhesiva 3M 300 LSE. Los LEDs que cumplen con los requisitos de la prueba LM-80, garantizando una pequeña disminución del lumen y la constancia del color con el tiempo.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
SCA-60-CW	4.8	Blanco	IP20		6000	83	580	580
SCA-60-66-CW	4.8	Blanco	IP66		6000	83	580	580
SCA-60-68-CW	4.8	Blanco	IP68		6000	83	580	580
SCA-60-NW	4.8	Blanco	IP20		4000	83	550	550
SCA-60-66-NW	4.8	Blanco	IP66		4000	83	550	550
SCA-60-68-NW	4.8	Blanco	IP68		4000	83	550	550
SCA-60-WW	4.8	Blanco	IP20		3000	83	520	520
SCA-60-66-WW	4.8	Blanco	IP66		3000	83	520	520
SCA-60-68-WW	4.8	Blanco	IP68		3000	83	520	520
SCA-60-HW	4.8	Blanco	IP20		2700	83	480	480
SCA-60-66-HW	4.8	Blanco	IP66		2700	83	480	480
SCA-60-68-HW	4.8	Blanco	IP68		2700	83	480	480

TIRA LED 9.6W/M 12V 120LED/M 120LM/W

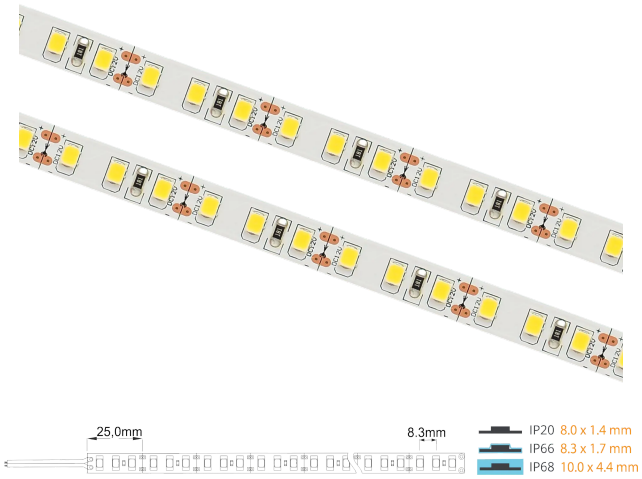

9.6W /m
12V DC
120lm/W LM80 SDCM ≤ 3
Longitud de corte de 2.5cm
3oz 8mm FPC
Ra>80, disponible por encima de 95
75000h L70 vida útil
Rollo de 30m para IP20, 10m para IP66 / IP68
Garantía de 3 años

Tira LED de alta calidad para uso profesional con una eficacia luminosa de 120lm/W. Dos capas de PCB con rutas de cobre de 3oz caracterizadas por un menor caída de voltaje y una menor temperatura de funcionamiento. En una base utilizando cinta adhesiva 3M 300 LSE. Los LEDs que cumplen con los requisitos de la prueba LM-80, garantizando una pequeña disminución de lúmenes y constancia de color en el tiempo.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
SCA-120-SW	9.6	Blanco	IP20		12000	83	1100	1100
SCA-120-DW	9.6	Blanco	IP20		8500	83	1100	1100
SCA-120-CW	9.6	Blanco	IP20		6000	83	1160	1160
SCA-120-66-CW	9.6	Blanco	IP66		6000	83	1160	1160
SCA-120-68-CW	9.6	Blanco	IP68		6000	83	1160	1160
SCA-120-NW	9.6	Blanco	IP20		4000	83	1100	1100
SCA-120-66-NW	9.6	Blanco	IP66		4000	83	1100	1100
SCA-120-68-NW	9.6	Blanco	IP68		4000	83	1100	1100
SCA-120-WW	9.6	Blanco	IP20		3000	84	1040	1040
SCA-120-66-WW	9.6	Blanco	IP66		3000	84	1040	1040
SCA-120-68-WW	9.6	Blanco	IP68		3000	84	1040	1040
SCA-120-HW	9.6	Blanco	IP20		2700	83	960	960
SCA-120-822	9.6	Blanco	IP20		2200	82	760	760
SCA-120-66-HW	9.6	Blanco	IP66		2700	83	960	960
SCA-120-68-HW	9.6	Blanco	IP68		2700	83	960	960

TIRA DE LED 6W/M 12V 120LED/M 130LM/W

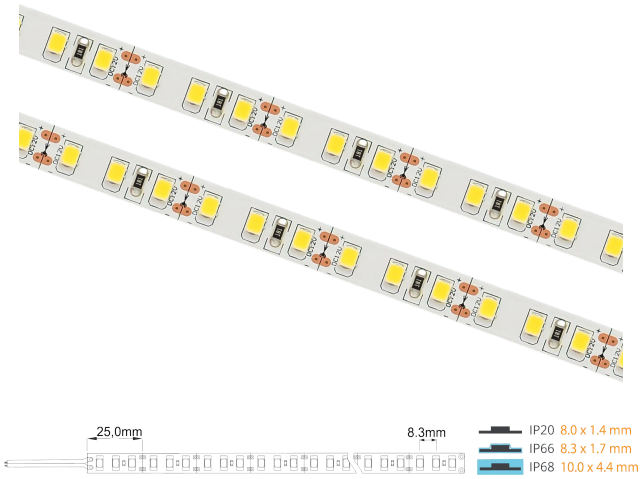

6W /m
12V CC
130lm/W LM80 SDCM ≤ 3
2,5cm longitud de corte
3oz 8mm FPC
Ra>80, disponible más de 95
75000h Vida util de L70
30m carrete para IP20, 10m para IP66 / IP68
Garantía de 3 años

Tira LED de alta calidad para uso profesional con una eficacia luminosa de 130 lm/W. Dos capas de PCB con rutas de cobre de 3 oz caracterizadas por una menor caída de voltaje y una menor temperatura de operación. En una base utilizando cinta adhesiva 3M 300 LSE. LEDs que cumplen los requisitos de la prueba LM-80, garantizando una pequeña disminución de lúmenes y constancia de color con el tiempo.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
SCA-120B-CW	6	Blanco	IP20		6000	82	800	800
SCA-120B-NW	6	Blanco	IP20		4000	83	780	780
SCA-120B-WW	6	Blanco	IP20		3000	84	750	750

TIRA LED 24W/M 24V 240LED/M 120LM/W

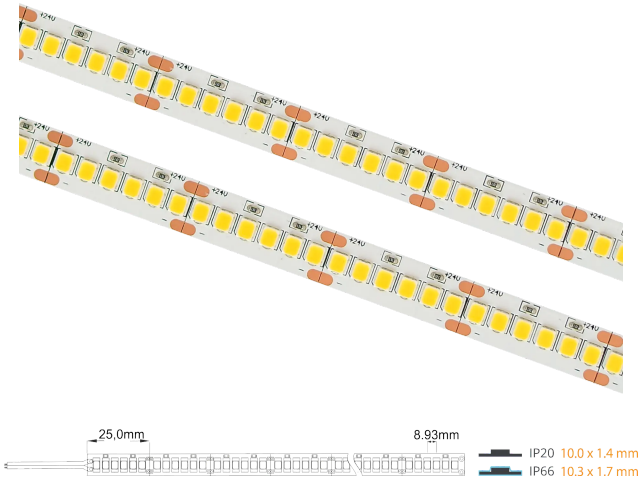

24W /m
24V DC
120lm/W LM80 SDCM ≤ 3
2,5cm longitud de corte
3oz 10mm FPC
Ra>80, disponible sobre 95
75000h L70 vida útil
Carrete de 30m para IP20, 10m para IP66
Garantía de 3 años

Tira LED de alta calidad para uso profesional con eficacia luminosa de 120lm/W. Dos capas de PCB con trazas de cobre de 3oz caracterizadas por un menor caída de voltaje y menor temperatura de operación. En una base usando cinta adhesiva 3M 300 LSE. LEDs que cumplen con los requisitos de la prueba LM-80, garantizando una pequeña disminución del flujo luminoso y constancia de color en el tiempo.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
SCA-240-CW-24	24	Blanco	IP20		6000	84	2700	2700
SCA-240-NW-24	24	Blanco	IP20		4000	84	2600	2600
SCA-240-WW-24	24	Blanco	IP20		3000	84	2500	2500
SCA-240-HW-24	24	Blanco	IP20		2700	83	2350	2350

TIRA LED 9.6W/M 24V 120LED/M 120LM/W





9,6W /m
24V DC
110-120lm/W
5,0cm longitud de corte
2oz 8mm FPC
Ra>80
50000h L70 vida útil
30m carrete para IP20, 10m para IP66 / IP68
Garantía 3 años

Tira de LED para funcionamiento continuo, con eficacia luminosa de 110-120lm/W. Dos capas de PCB con 2oz de cobre. En una base con cinta adhesiva 3M 300 LSE.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
SWA-120-CW-24	9.6	Blanco	IP20		6000	84	1150	1150
SWA-120-NW-24	9.6	Blanco	IP20		4000	83	1130	1130
SWA-120-WW-24	9.6	Blanco	IP20		3000	84	1100	1100
SWA-120-HW-24	9.6	Blanco	IP20		2700	83	980	980

TIRA LED 12W/M 12V 60LED/M 100LM/W

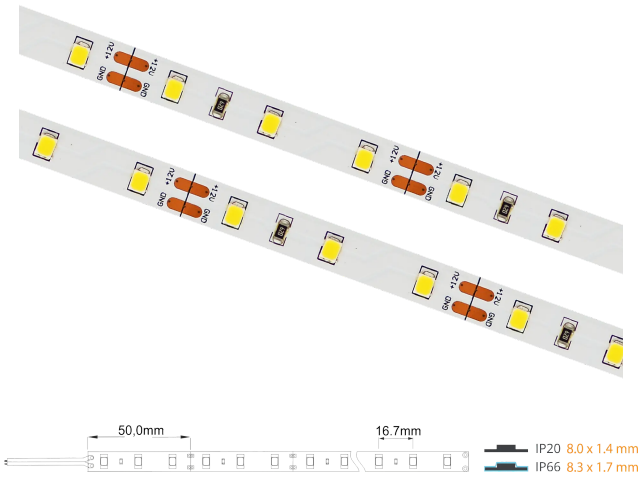

12W /m
12V DC
100lm/W LM80 SDCM ≤ 3
Longitud de corte 5.0cm
3oz 8mm FPC
Ra>80, disponible más de 95
50000h L70 vida útil
Rollo de 30m para IP20, 10m para IP66
Garantía de 3 años

Tira de LED de alta calidad para uso profesional con una eficacia luminosa de 120lm/W. Dos capas de PCB con caminos de cobre de 3oz se caracterizan por una caída de voltaje más baja y una temperatura de funcionamiento más baja. En una base utilizando cinta adhesiva 3M 300 LSE. LEDs que cumplen con los requisitos de la prueba LM-80, garantizando una pequeña disminución en lúmenes y constancia de color en el tiempo.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
SCE-60-CW	12	Blanco	IP20		6000	82	1100	1100
SCE-60-NW	12	Blanco	IP20		4000	82	1075	1075
SCE-60-WW	12	Blanco	IP20		3000	83	1050	1050

TIRA DE LED 22W/M 12V 120LED/M 100LM/W

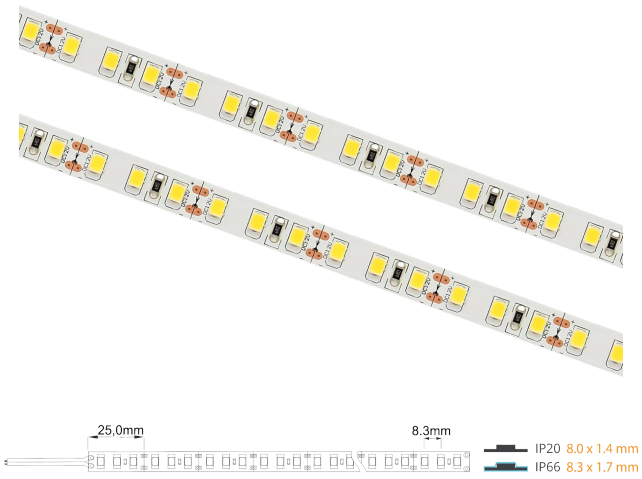

22W /m
12V DC
100lm/W LM80 SDCM ≤ 3
Sección de corte de 2,5cm
3oz 8mm FPC
Ra>80, disponible más de 95
50000h L70 vida útil
Rollo de 30m para IP20, 10m para IP66
Garantía de 3 años

Tira de LED de alta calidad para uso profesional con una eficacia luminosa de 100lm/W. Dos capas de PCB con trayectorias de cobre de 3oz caracterizadas por una menor caída de voltaje y una menor temperatura de operación. Sobre una base que usa cinta adhesiva 3M 300 LSE. Los LEDS que cumplen con los requisitos de la prueba LM-80, garantizando una pequeña disminución de lumen y constancia de color en el tiempo.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
SCE-120-CW	22	Blanco	IP20		6000	83	2200	2200
SCE-120-NW	22	Blanco	IP20		4000	83	2150	2150
SCE-120-WW	22	Blanco	IP20		3000	83	2100	2100

TIRA DE LED 9.6W/M 4MM 12V 120LED/M 120LM/W



9.6W /m
12V DC
120lm/W LM80 SDCM ≤ 3
Longitud de corte de 2.5cm
Cinta ultra delgada de 4mm 3oz FPC
Ra>80, disponible superior a 95
75000h L70 vida útil
Rollo de 30m para IP20, 10m para IP66
Garantía de 3 años

Tira LED de alta calidad para uso profesional con eficacia luminosa de 120lm/W. Dos capas de PCB de 4mm de ancho, con caminos de cobre de 3oz que se caracterizan por una menor caída de voltaje y menor temperatura de funcionamiento. En una base utilizando cinta adhesiva 3M 300 LSE. LEDs que cumplen con los requisitos del test LM-80, garantizando una pequeña disminución de lúmenes y constancia de color en el tiempo.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
SCS-120-CW	9.6	Blanco	IP20		6000	82	1150	1150
SCS-120-NW	9.6	Blanco	IP20		4000	84	1120	1120
SCS-120-WW	9.6	Blanco	IP20		3000	83	1080	1150

TIRA DE LED 17W/M 5MM 24V 168LED/M 140 LM/W



17W /m
24V DC
140 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
Longitud de corte de 4.17cm
FPC ultra delgado de 5mm 3oz
Ra>80, disponible más de 95
75000h L70 vida útil
Carrete de 30m para IP20, 10m para IP66
Garantía de 3 años

Tira de LED de alta calidad para uso profesional con siete LED en un módulo para lograr una eficacia luminosa de hasta 140 lm/W. Dos capas de PCB de 5mm de ancho, trayectorias de cobre de 3oz que se caracterizan por una caída de voltaje inferior y una temperatura de funcionamiento más baja. En una base utilizando cinta adhesiva 3M 300 LSE. Los LED que cumplen los requisitos de la prueba LM-80, garantizando un pequeño descenso del flujo luminoso y constancia de color con el tiempo.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
SCS-168-CW-24	17	Blanco	IP20		6000	84	2400	2400
SCS-168-NW-24	17	Blanco	IP20		4000	83	2300	2300
SCS-168-WW-24	17	Blanco	IP20		3000	83	2200	2200

TIRA LED 4.8W/M 12V 60LED/M COLOR

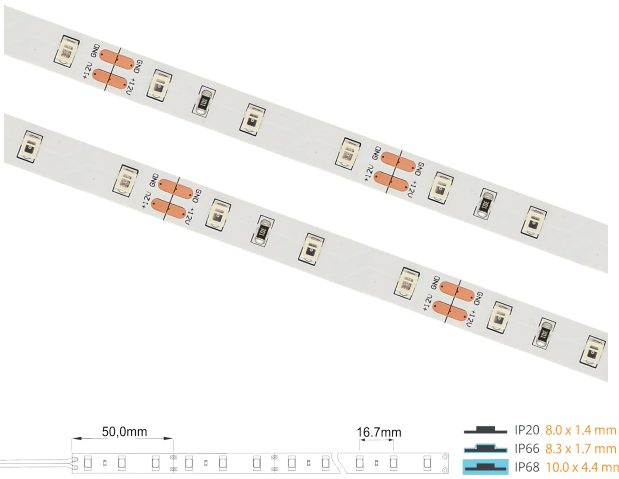

4.8W /m
12V DC
5,0cm longitud de corte
3oz 8mm FPC
Carrete de 30m para IP20, 10m para IP66 / IP68
Garantía de 3 años

Tira de LED de color de alta calidad para uso profesional. Dos capas de PCB con rutas de cobre de 3 oz se caracterizan por una caída de voltaje más baja y una temperatura de funcionamiento más baja. En una base, se utiliza cinta adhesiva 3M 300 LSE.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Flujo luminoso [lm]
SCA-60-R	4.8	Rojo	IP20		110
SCA-60-G	4.8	Verde	IP20		280
SCA-60-B	4.8	Azul	IP20		100
SCA-60-68-B	4.8	Azul	IP68		100
SCA-60-Y	4.8	Amarillo	IP20		55

TIRA DE LED 9.6W/M 12V 120LED/M COLOR





9.6W /m
12V DC
Longitud de corte 2.5cm
3oz 8mm FPC
Carrete de 30m para IP20, 10m para IP66 / IP68
Garantía de 3 años

Tira LED de color de alta calidad para uso profesional. Dos capas de PCB con caminos de cobre de 3 oz caracterizados por una baja caída de voltaje y temperatura de operación. Con una base utilizando cinta adhesiva 3M 300 LSE.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Flujo luminoso [lm]
SCA-120-R	9.6	Rojo	IP20		220
SCA-120-G	9.6	Verde	IP20		560
SCA-120-B	9.6	Azul	IP20		200
SCA-120-Y	9.6	Amarillo	IP20		110

TIRA LED 12W/M 12V 60LED/M COLOR

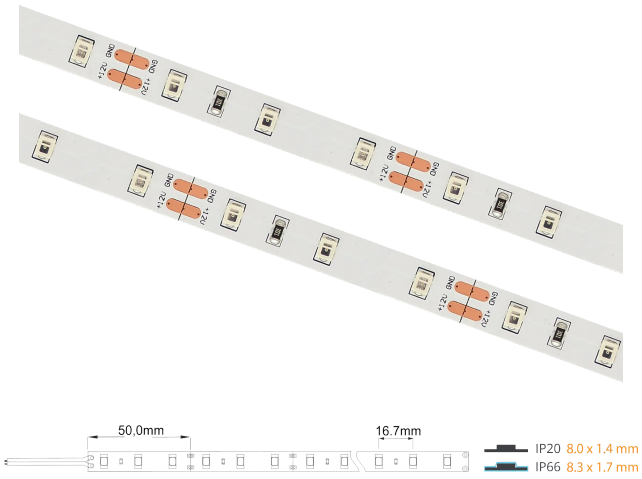

12W /m
12V DC
5.0cm longitud de corte
3oz 8mm FPC
Rollo de 30m para IP20, 10m para IP66 / IP68
Garantía de 3 años

Tira de LED de color de alta calidad para uso profesional. Dos capas de PCB con trayectorias de cobre de 3oz se caracterizan por una caída de voltaje más baja y una temperatura de funcionamiento más baja. En una base usando cinta adhesiva 3M 300 LSE.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Flujo luminoso [lm]
SCE-60-R	12	Rojo	IP20		230
SCE-60-G	12	Verde	IP20		550
SCE-60-B	12	Azul	IP20		220

TIRA LED MEAT 17W/M 24V 120LED/M

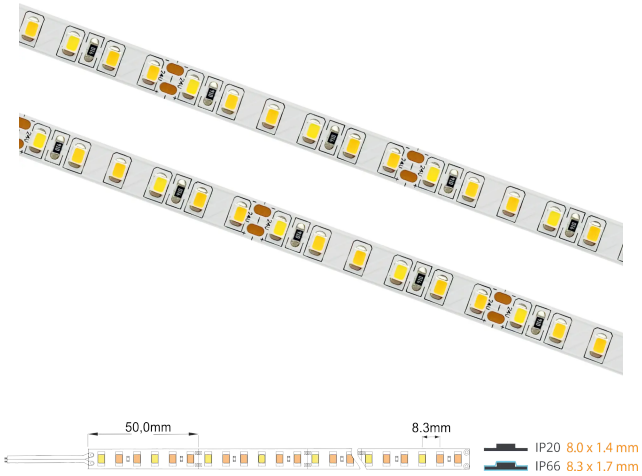

17W /m
24V DC
5cm longitud de corte
3oz 8mm FPC
Ra>80
Rollo de 30m para IP20, 10m para IP66
Garantía 3 años

Tira LED de alta calidad para uso profesional.
Un color especial de luz que resalta los valores estéticos y de color de la carne y sus productos. Construido alternativamente con dos LEDS de un color especialmente seleccionado para iluminar la carne con una alta intensidad de color rosa, y un LED blanco 3000K. Dos capas de PCB de 10mm de ancho, con pistas de cobre de 3oz que se caracterizan por una caída de tensión más baja y una temperatura de operación más baja. Con adhesivo 3M 300 LSE.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
SPA-120-MEAT-24	17	Blanco	IP20		2100	84	1420	1420

TIRA LED CCT 19.2W/M 24V 120LED/M 100LM/W



19.2W /m
24V DC
100lm/W
Longitud de corte de 5cm
3oz 8mm FPC
Ra>80
50000h L70 vida útil
Rollo de 30m para IP20, 10m para IP66
Garantía de 3 años

Tira de LED de alta calidad para uso profesional con una eficacia luminosa de 100lm/W. LEDs con doble chip blanco cálido (2700K) y blanco frío (6500K) que permiten ajustar la temperatura del color según tus necesidades. Dos capas de PCB de 10mm de ancho, con pistas de cobre de 3oz que se caracterizan por un menor caída de tensión y baja temperatura de funcionamiento. Sobre una base que utiliza cinta adhesiva 3M 300 LSE.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
SPA-120-CCT-24	19.2	Blanco	IP20		2700,6500	87	1930	1930
SPA-120-66-CCT-24	19.2	Blanco	IP66		2700,6500	87	1930	1930
SPA-120-68-CCT-24	19.2	Blanco	IP68		2700,6500	87	1930	1930

TIRA LED CCT 9.6W/M 12V 60LED/M 100LM/W

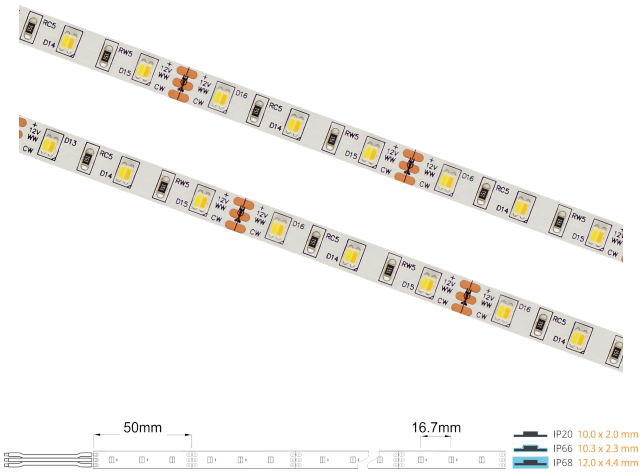

9,6W /m
12V DC
100lm/W
5cm longitud de corte
3oz 8mm FPC
Ra>80
50000h L70 vida útil
30m carrete para IP20, 10m para IP66
Garantía 3 años

Tira de LED de alta calidad para uso profesional con una eficacia luminosa de 100lm/W. Los LED con doble chip de blanco cálido (2700K) y blanco frío (6000K) permiten ajustar la temperatura del color según tus necesidades. Dos capas de PCB de 10mm de ancho, con caminos de cobre de 3oz caracterizados por una caída de voltaje más baja y una temperatura de operación más baja. En una base usando cinta adhesiva 3M 300 LSE.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
SPA-60-CCT	9.6	Blanco	IP20		2700,6000	87	960	960

TIRA DE LED RGB 7.2W/M 12V/24V 30LED/M





7.2W /m
12V/24V DC
Longitud de corte de 16.7cm para 24V y 10.0cm para 12V
3oz 10mm FPC
50000h L70 vida útil
Carrete de 30m para IP20, 10m para IP66 / IP68
Garantía 3 años

Tira LED multicolor para uso profesional en iluminación decorativa, un LED con 3 chips. Dos capas de PCB con rutas de cobre de 3oz se caracterizan por una menor caída de voltaje y una menor temperatura de operación. Sobre una base utilizando cinta adhesiva 3M 300 LSE.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Flujo luminoso [lm]
SPB-30-RGB	7.2	RGB	IP20		275
SPB-30-66-RGB	7.2	RGB	IP20		275
SPB-30-68-RGB	7.2	RGB	IP68		275
SPB-30-RGB-24	7.2	RGB	IP20		275
SPB-30-66-RGB-24	7.2	RGB	IP66		275
SPB-30-68-RGB-24	7.2	RGB	IP68		275

TIRA LED RGB 14.4W/M 12V/24V 60LED/M



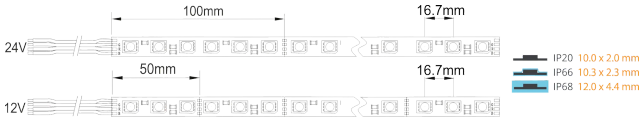

14.4W /m
12V/24V DC
10cm de longitud de corte para 24V y 5,0cm para 12V
3oz 10mm FPC
50000h L70 vida útil
Bobina de 30m para IP20, 10m para IP66 / IP68
Garantía 3 años

Tira de LED multicolor para uso profesional en iluminación decorativa, un LED con 3 chips. Dos capas de PCB con vías de cobre de 3oz se caracterizan por una caída de voltaje menor y una temperatura de funcionamiento menor. En una base con cinta adhesiva 3M 300 LSE.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Flujo luminoso [lm]
SPB-60-RGB	14.4	RGB	IP20		550
SPB-60-68-RGB	14.4	RGB	IP68		550
SPB-60-RGB-24	14.4	RGB	IP20		550
SPB-60-66-RGB-24	14.4	RGB	IP66		550
SPB-60-68-RGB-24	14.4	RGB	IP68		550

TIRA DE LED RGB 24W/M 24V 120LED/M





24W /m
24V DC
5.0 cm longitud de corte
3oz 10mm FPC
50000h L70 vida útil
Carrete de 10m
Garantía de 3 años

Tira de LED multicolor para uso profesional en iluminación decorativa, un LED con 3 chips. Dos capas de PCB con caminos de cobre de 3oz se caracterizan por una caída de voltaje más baja y una temperatura de funcionamiento más baja. En una base utilizando cinta adhesiva 3M 300 LSE.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Flujo luminoso [lm]
SPG-120-RGB-24	24	RGB	IP20		885
SPG-120-66-RGB-24	24	RGB	IP66		885

TIRA LED RGB 22W/M 24V 120LED/M





22W /m
24V DC
Longitud de corte de 5.0cm
3oz 10mm FPC
50000h L70 vida útil
Longitud del carrete 30m, 10m para IP66/IP68
Garantía de 3 años

Tira de LED multicolor para uso profesional en iluminación decorativa, un LED con 3 chips. Dos capas de PCB con trayectorias de cobre de 3oz se caracterizan por una caída de voltaje más baja y una temperatura de operación más baja. En una base usando cinta adhesiva 3M 300 LSE.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Flujo luminoso [lm]
SPF-120-RGB-24	22	RGB	IP20		950
SPF-120-66-RGB-24	22	RGB	IP66		950

TIRA DE LED RGBW 9.6W/M 12V/24V 30LED/M





9.6W /m
12V/24V DC
Longitud de corte de 16.7cm para 24V y 10.0cm para 12V
3oz 10mm FPC
50000h L70 vida útil
Carrete de 30m para IP20, 10m para IP66
Garantía de 3 años

Tira de LED multicolor para uso profesional en iluminación decorativa, un LED con 4 chips RGB y color blanco con Ra>80 y una eficiencia de 100lm/W. Dos capas de PCB con pistas de cobre de 3oz caracterizadas por una caída de voltaje más baja y una temperatura de funcionamiento más baja. En una base utilizando cinta adhesiva 3M 300 LSE.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
SPB-30-RGBWW	9.6	RGBW	IP20		3000	84	470	200
SPB-30-RGBWW-24	9.6	RGBW	IP20		3000	84	470	200

TIRA DE LED RGBW 15W/M 24V 30LED/M





15W /m
24V DC
Longitud de corte de 16.7cm
3oz 10mm FPC
50000h L70 vida útil
Carrete de 30m para IP20, 10m para IP66
Garantía de 3 años

Tira de LED multicolor para uso profesional en iluminación decorativa. Un LED con 4 chips RGB y color blanco con Ra>80 y eficiencia de 80lm/W. Dos capas de PCB con rutas de cobre de 3oz caracterizadas por una caída de voltaje más baja y una temperatura de funcionamiento más baja. En una base utilizando cinta adhesiva 3M 300 LSE.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
SPB-30H-RGBCW-24	15	RGBW	IP20		6000	84	950	730
SPB-30H-RGBNW-24	15	RGBW	IP20		4000	82	930	710
SPB-30H-RGBWW-24	15	RGBW	IP20		3000	82	890	700

TIRA DE LED RGBW 19.2W/M 12V/24V 60LED/M





19.2W /m
12V/24V DC
10.0cm longitud de corte para 24V y 5.0cm para 12V
3oz 12mm FPC
50000h L70 vida útil
Rollo de 30m para IP20, 10m para IP66
Garantía de 3 años

Tira de LED multicolor para uso profesional en iluminación decorativa, un LED con 4 chips RGB y color blanco con Ra>80 y eficiencia de 100lm/W. Dos capas de PCB con rutas de cobre de 3oz caracterizadas por una caída de voltaje más baja y una temperatura de operación más baja. En una base utilizando cinta adhesiva 3M 300 LSE.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
SPB-60-RGBCW	19.2	RGBW	IP20		6000	84	1010	440
SPB-60-RGBWW	19.2	RGBW	IP20		3000	84	970	444
SPB-60-RGBCW-24	19.2	RGBW	IP20		6000	84	1010	440
SPB-60-66-RGBCW-24	19.2	RGBW	IP66		6000	84	1010	440
SPB-60-RGBNW-24	19.2	RGBW	IP20		4000	85	990	427
SPB-60-66-RGBNW-24	19.2	RGBW	IP66		4000	85	990	427
SPB-60-RGBWW-24	19.2	RGBW	IP20		3000	84	970	444
SPB-60-66-RGBWW-24	19.2	RGBW	IP66		3000	84	970	444

TIRA LED RGBCCT 19.2W/M 24V 60LED/M





19.2W / m
24V DC
Longitud de corte 10cm
3oz 12mm FPC
50000h L70 vida útil
Carrete de 30m para IP20, 10m para IP66
Garantía de 3 años

Tira de LED multicolor para uso profesional en iluminación decorativa, un LED con 5 chips RGB, blanco frío y blanco cálido con Ra>80 y eficiencia de 100lm/W. Dos capas de PCB con caminos de cobre de 3oz caracterizadas por una menor caída de voltaje y menor temperatura de funcionamiento. En una base utilizando cinta adhesiva 3M 300 LSE.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
SPB-60-RGBCCT-24	19.2	RGB+CCT	IP20		2400,6000	83	1405	860
SPB-60-66-RGBCCT-24	19.2	RGB+CCT	IP66		2400,6000	83	1405	860

Neón LED

Los neones LED son una solución de iluminación versáti ly moderna que combina el efecto visual del neón tradicional con la tecnología LED de bajo consumo. Se caracterizan por su fácil instalación y una amplia gama de colores y temperaturas de color, permiti endocrear composiciones luminosas únicas. Ofrecemos neones LED de silicona de alta calidad resistentes a altas temperaturas y a las condiciones climáti cas. Equipados con PCB de doble capa y LEDs que cumplen con el estándar LM-80, garanti zanestabilidad del color, funcionamiento sin parpadeo y baja depreciación del flujo luminoso.

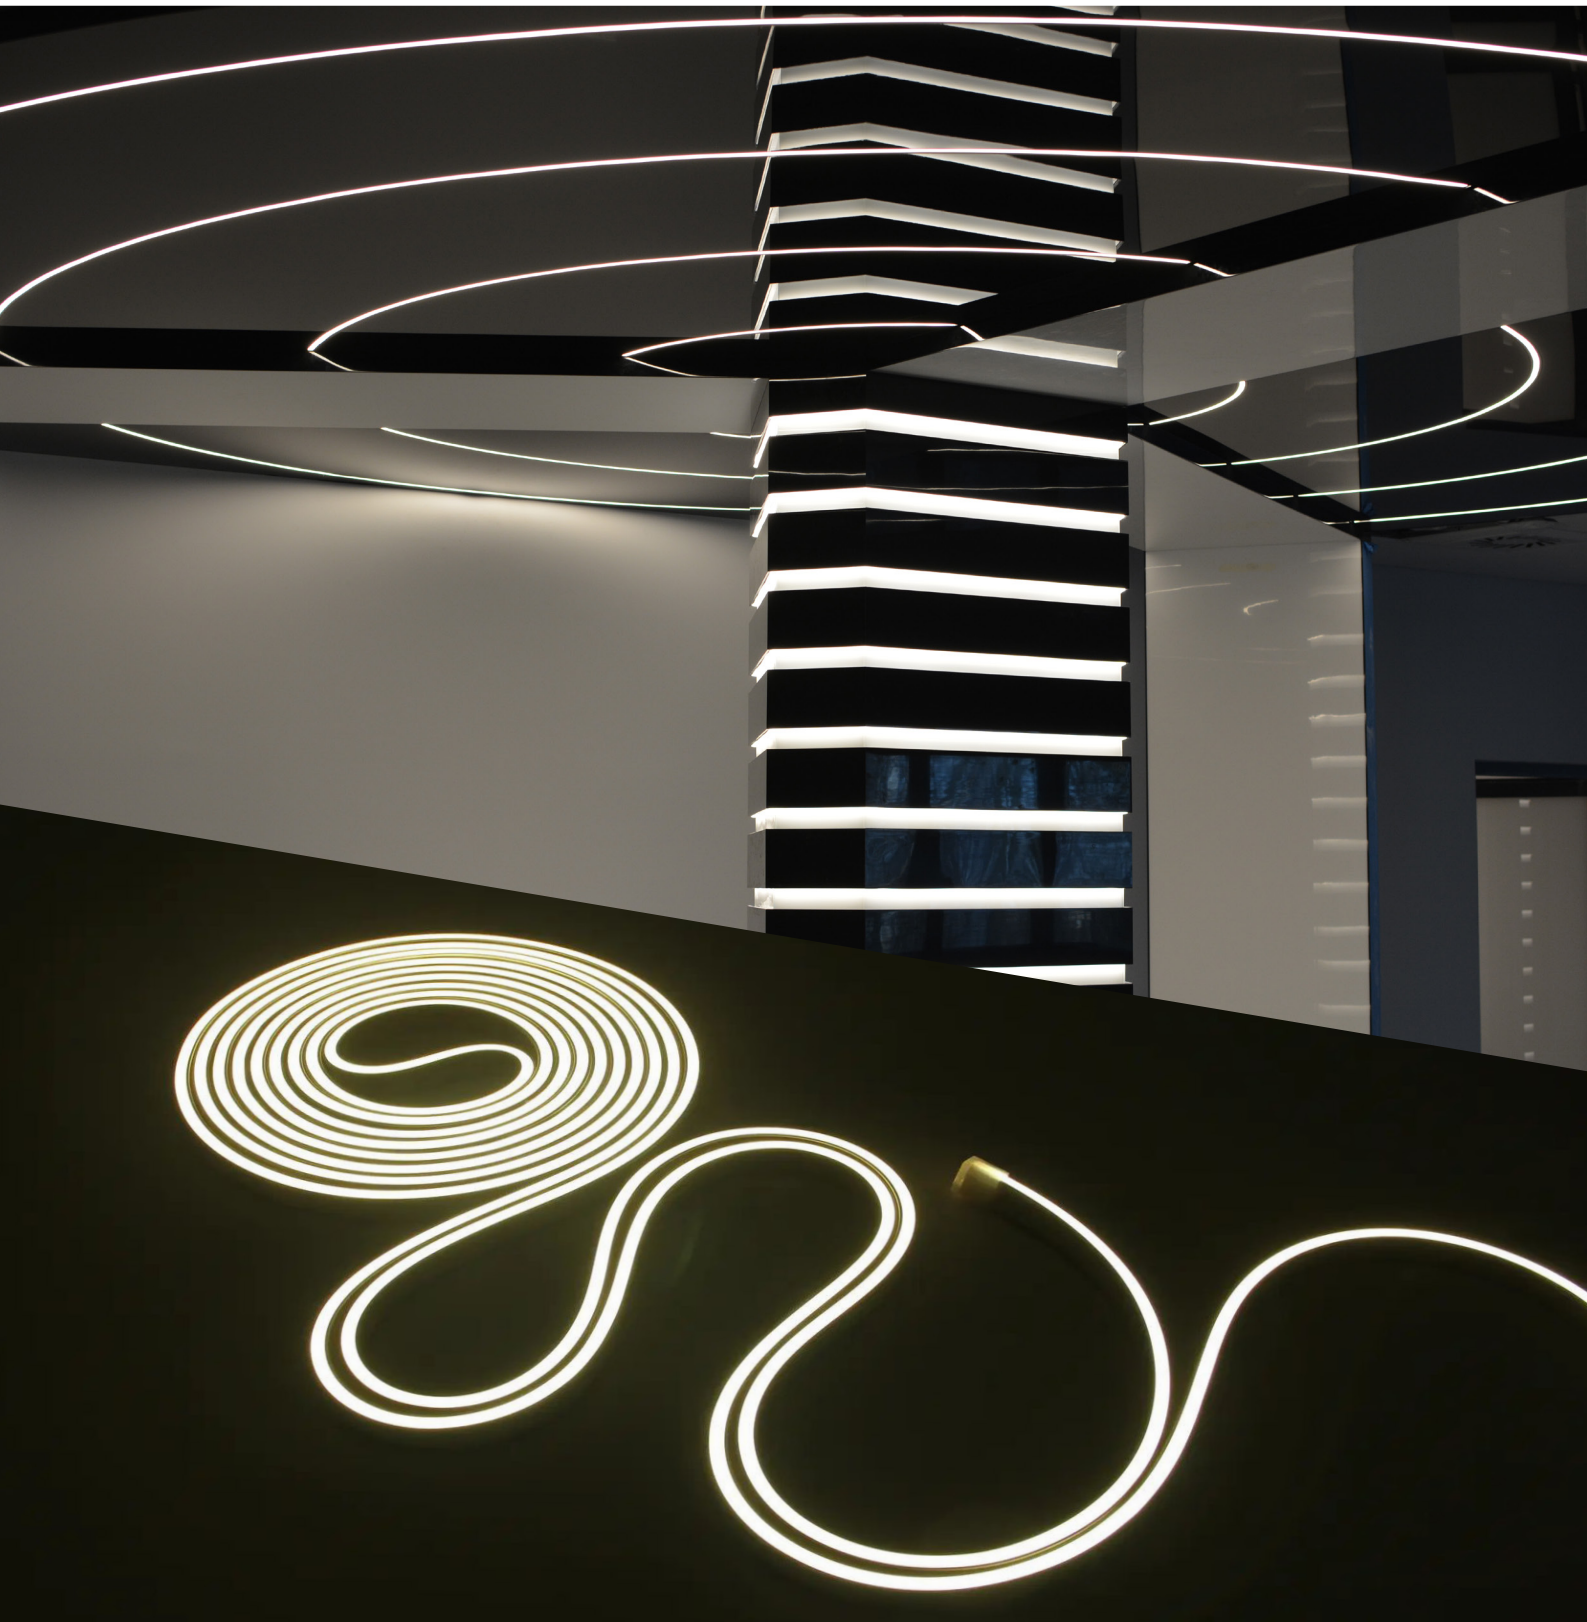

LAVADOR DE PARED LED 18X16MM 20W/M 24V DUAL-BEND IP65 RA90 30°/60°



20W/m
24V DC
90lm/W
Flexible en dos planos
Sección de corte de 2,38cm (1 LED)
Ra > 90
Adecuado para uso exterior, temperatura de funcionamiento: -25°C a 40°C
Longitud del rollo: 10m
Garantía de 2 años

Lavador de pared LED de silicona 18x16mm fabricado con tira LED de alta calidad. Equipado con lentes ópticas de ángulo 30°/60°, 42 LEDs por metro y CRI ≥ 90. Permite dirección de flexión en planos horizontal y vertical, así como corte en cada LED, lo que lo hace ideal para iluminación de paredes interiores y exteriores en hoteles, oficinas y otras instalaciones. La carcasa de silicona es resistente al amarillamiento y a altas temperaturas, asegurando una luminancia uniforme en toda su longitud.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
WLP-1816-NW-24	20	Blanco	IP65		4000	91	1930	1930
WLP-1816-WW-24	20	Blanco	IP65		3000	91	1840	1840

	Symbol	Tipo de accesorio	Material
	WLP-1816-P	Perfil	Aluminio
	WLP-1816-PB	Perfil	Acero inoxidable
	WLP-1816-S	Pieza final	Silicona
	WLP-1816-SO	Pieza final	Silicona

NEÓN LED DE 16X16MM 10W/M 24V DE DOBLE CURVATURA RA80



5.5W /m
24V DC
100lm/W
Longitud de corte de 6.25cm
Ra>80
Apto para uso en exteriores, temperatura de funcionamiento permitida: -25°C - 40°C
Rollo de 10m
Garantía de 3 años

NEON LED de silicona hecho de tira LED con alta eficacia luminosa, lo que resultó en una eficacia luminosa superior a 100lm/W. Posibilidad de doble dirección de flexión del neón. Silicona resistente al amarilleamiento y la temperatura. Luminancia uniforme a lo largo de toda la longitud.

Modelos

	Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
	NLP-1616-5-CW-24	5.5	Blanco	IP65		6000	80	590	590
	NLP-1616-5-NW-24	5.5	Blanco	IP65		4000	80	570	570
	NLP-1616-5-WW-24	5.5	Blanco	IP65		3000	80	550	550

	Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Flujo luminoso [lm]
	NLP-1616-15-RGB-24	15	RGB	IP65		310

	Symbol	Tipo de accesorio	Material
	NLP-1616-P	Perfil	Aluminio
	NLP-1616-PB	Perfil	Acero inoxidable
	NLP-1616-S	Pieza final	Silicona
	NLP-1616-SO-B	Pieza final	Silicona
	NLP-1616-U	Clip de montaje	Aluminio

NEÓN LED 6X12MM 5.5W 24V



5.5W /m
24V DC
Ra>80
30000h L70 vida útil
Longitud del rollo 10m
Garantía 3 años

NEON LED de silicona hecha de tira LED con alta eficacia luminosa, lo que resultó en una eficacia luminosa superior a 100lm/W. Silicona resistente al amarillamiento y a la temperatura. Luminancia uniforme a lo largo de toda la longitud.



Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
NLP-0612-5-CW-24	5.5	Blanco	IP65		6000	80	480	480
NLP-0612-5-NW-24	5.5	Blanco	IP65		4000	80	460	460
NLP-0612-5-WW-24	5.5	Blanco	IP65		3000	80	430	430

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Flujo luminoso [lm]
NLP-0612-15-RGB-24	15	RGB	IP65		250

	Symbol	Tipo de accesorio	Material	Color
	NL0612-S	Pieza final	Silicona	Blanco
	NL0612-SO-B	Pieza final	Silicona	Blanco
	NL0612-SO-D	Pieza final	Silicona	Blanco
	NL0612-U	Clip de montaje	Aluminio	Color natural

NEÓN LED 10X4MM 10W/M 24V COB RA90

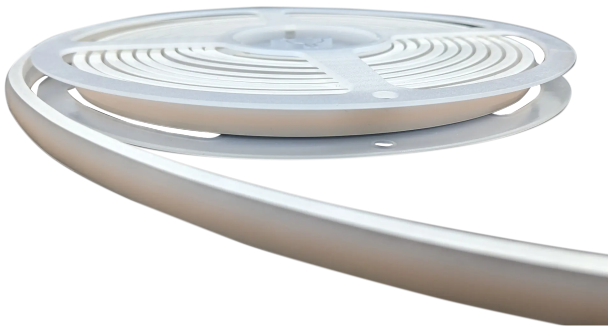

10W /m
24V DC
80lm/W
5,0cm longitud de corte
Ra>90
Adecuado para uso en exteriores, temperatura de operación permitida: -25°C - 40°C
rollo de 10m
Garantía de 3 años
Top bending (flexión en plano vertical)
Cinta adhesiva de doble cara 3M en la parte inferior

NEON LED de silicona con tira de LED de 480Chip COB. Silicona resistente al amarillamiento y a la temperatura. Luminancia uniforme a lo largo de toda la longitud.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
NLC-1004-10-CW-24	10	Blanco	IP66		6000	90	780	780
NLC-1004-10-NW-24	10	Blanco	IP66		4000	90	740	740
NLC-1004-10-WW-24	10	Blanco	IP66		3000	90	710	710

NEÓN LED 12X5MM 15W 24V COB RGB



15W /m
24V DC
5,0cm longitud de corte
Adecuado para uso en exteriores, temperatura de operación permitida: -25°C - 40°C
rollo de 10m
Garantía de 3 años
Top bending (flexión en plano vertical)
Cinta adhesiva de doble cara 3M en la parte inferior

NEON LED de silicona RGB con tira de LED COB 840Chip, potencia de 15W. Top bending (flexión en plano vertical). Silicona resistente al amarilleo y a la temperatura. Luminancia uniforme a lo largo de toda la longitud. Cinta adhesiva de doble cara 3M integrada para una fácil instalación.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Flujo luminoso [lm]
NLC-1205-15-RGB-24	15	RGB	IP66		580

NEÓN LED 10X23MM 14W 24V





14W /m
24V DC
Ra>80
30000h L70 duración
Longitud de la bobina 10m
Garantía 3 años
Apto para uso en exteriores, temperatura de funcionamiento permitida: -25°C - 40°C

NEON LED de silicona de alta calidad. Silicona resistente al amarilleo y a la temperatura. Luminancia uniforme a lo largo de toda la longitud. Una almohadilla de PCB de dos capas con una espesura de pistas de cobre de 3oz se caracteriza por pequeñas caídas de voltaje y una menor temperatura de trabajo. Los diodos que cumplen con los requisitos de la prueba LM-80 garantizan una baja caída del flujo de luz y la estabilidad del color con el tiempo.

Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
NL1023-14-CW-24	14	Blanco	IP65		6000	80	720	
NL1023-14-NW-24	14	Blanco	IP65		4000	80	680	
NL1023-14-WW-24	14	Blanco	IP65		3000	80	650	

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Flujo luminoso [lm]
NL1023-14-RGB-24	14	RGB	IP65		N/A	220

	Symbol	Tipo de accesorio	Material	Color
	NL1023-S	Pieza final	Silicona	Blanco
	NL1023-SO-L	Pieza final	Silicona	Blanco
	NL1023-SO-R	Pieza final	Silicona	Blanco
	NL1023-U	Clip de montaje	Aluminio	Color natural

NEÓN LED 12X20MM



12V / 24V DC
Ra>80
30000h L70 vida útil
Longitud del carrete 10m
Garantía de 3 años

NEON LED de silicona de alta calidad. Silicona resistente al amarilleamiento y a la temperatura. Luminancia uniforme a lo largo de toda la longitud. Un sustrato de PCB de dos capas con una espesura de pistas de cobre de 3oz se caracteriza por bajas caídas de voltaje y una temperatura de trabajo más baja. Los diodos que cumplen con los requisitos de la prueba LM-80 garantizan una baja caída del flujo luminoso y un color inalterado con el tiempo.



Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Flujo luminoso [lm]
NL1220-14-RGB-24	14	RGB	IP65		N/A	220

	Symbol	Tipo de accesorio	Material	Color
	NL1220-S	Pieza final	Silicona	Blanco
	NL1220-SO-B	Pieza final	Silicona	Blanco
	NL1220-SO-L	Pieza final	Silicona	Blanco
	NL1220-SO-R	Pieza final	Silicona	Blanco
	NL1220-U	Clip de montaje	Aluminio	Color natural

NEÓN LED 4X10MM 12W 24V



12W /m
24V DC
Ra>80
30000h L70 vida útil
Longitud del carrete 10m
Garantía 3 años

LED NEON de silicona de alta calidad. Silicona resistente al amarilleo y a la temperatura. Luminancia uniforme a lo largo de toda la longitud. Una base de PCB de dos capas con un espesor de pistas de cobre de 3 oz se caracteriza por pequeñas caídas de voltaje y una menor temperatura de trabajo. Diodos que cumplen con los requisitos de la prueba LM-80 que garantiza una baja caída en el flujo de luz y la estabilidad del color con el tiempo.



Modelos

Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
NL0410-12-CW-24	12	Blanco	IP65		6000	80	560	
NL0410-12-NW-24	12	Blanco	IP65		4000	80	550	
NL0410-12-WW-24	12	Blanco	IP65		3000	80	530	
NL0410-12-HW-24	12	Blanco	IP65		2700	80	490	

	Symbol	Tipo de accesorio	Material	Color
	NL0410-S	Pieza final	Silicona	Blanco
	NL0410-SO-D	Pieza final	Silicona	Blanco
	NL0410-U	Clip de montaje	Aluminio	Color natural

Tira/Neón LED 230V

Los neones LED de 230V fabricados con silicona flexible resistente a altas temperaturas y radiación UV son la solución ideal para aplicaciones en exteriores. Presentan una baja caída de voltaje, permiti endola conexión estable de tramos de hasta 50 metros desde una sola fuente de alimentación. Gracias a la línea uniforme de luz sin puntos de luz visibles, estos neones crean un efecto de iluminación cohesivo y atracti vo, ideal para resaltar detalles arquitectónicos y crear iluminaciones atracti vas.



NEÓN LED 230V 286LED/M 12W 10X4.5MM



12W /m
230V AC/DC
Ra>80
30000h L70 vida útil
Longitud del rollo 50m
Garantía de 3 años
2-chip 18V LED
Sección de corte corta de solo 4,54cm
Factor de potencia 0.9

Los neones LED 230V, fabricados con silicona flexible resistente a las condiciones climáticas y a la radiación UV, son la solución ideal para aplicaciones al aire libre. Con una línea de luz uniforme y sin puntos visibles, estos neones crean un efecto de iluminación consistente y elegante. Además, permiten crear largas líneas de luz sin instalación adicional (alimentación de hasta 50 m desde una sola conexión), y cuentan con un módulo de corte corto que permite adaptarlos perfectamente a los requisitos del proyecto.

Modelos

	Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Temperatura de color [K]	Índice de rendimiento de color CRI	Flujo luminoso [lm]	Flujo luminoso - luz blanca [lm]
	HVC-286-CW-230	12	Blanco	IP65		6000	80	1220	1220
	HVC-286-NW-230	12	Blanco	IP65		4000	80	1170	1170
	HVC-286-WW-230	12	Blanco	IP65		3000	80	1100	1100

	Symbol	Poder [W]	Color de luz	Grado de protección	Apto para usar	Flujo luminoso [lm]
	HVC-286-R-230	12	Rojo	IP65		200
	HVC-286-G-230	12	Verde	IP65		550
	HVC-286-B-230	12	Azul	IP65		200
	HVC-286-P-230	12	Rosa	IP65		400
	HVC-286-IB-230	12	Azul hielo	IP65		800

	Symbol	Tipo de accesorio	Material	Color
	HVC-CW	Cable de alimentación	PVC	Blanco
	HVC-L	Conector	PVC	Blanco
	HVC-I	Conector	PVC	Blanco
	HVC-S	Pieza final	Silicona	Blanco

	Symbol	Tipo de accesorio	Material	Color
	HVC-SO	Pieza final	Silicona	Blanco

Sistema magnéti co

Sistema completo de carriles magnéti cosde 20 mm fabricado en aluminio, que incluye carriles, luminarias (focos, lámparas lineales, lámparas colgantes) y accesorios de montaje y alimentación. El sistema es ideal para interiores modernos, permiti endo una fácil reconfiguración y ampliación de la iluminación. Las luminarias MiBoxer disponibles permiten control inalámbrico mediante mandos MiBoxer, aplicación móvil y comunicación Zigbee. Según el modelo, es posible regular la intensidad, cambiar la temperatura de color (CCT) o controlar completamente los colores RGB/RGB+CCT.



RIEL MAGNÉTICO DE SUPERFICIE BAJO PERFIL TR26 BLANCO



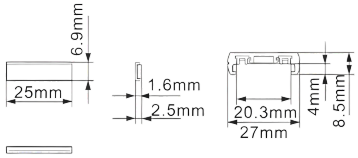

Fácil instalación en superficie
Diseño de bajo perfil – aspecto estético y discreto
Configuración flexible de iluminación
Voltaje seguro de 48V DC

El sistema de carril magnético de superficie de perfil bajo (versión TR26) es una solución de iluminación moderna y estética, diseñada para montaje en techos y paredes. Gracias a su diseño compacto, el sistema es menos visible y se adapta perfectamente a interiores modernos. El sistema consta de perfiles de aluminio con cubierta y una gama completa de accesorios compatibles como conectores, tapas finales y elementos de alimentación. Instalación rápida y sencilla de luminarias, configuración flexible. La versión TR26 está disponible con un conjunto completo de luminarias y accesorios en color blanco, garantizando una apariencia uniforme y minimalista. La alimentación de 48V DC garantiza un uso seguro.

Modelos

Symbol	Foto	Material	Color	Acabado de superficies
TR26W-2M		Aluminio	Blanco	Recubrimiento en polvo
TR26W-HI		Aluminio	Blanco	Recubrimiento en polvo
TR26W-HL		Aluminio	Blanco	Recubrimiento en polvo
TR26W-HV		Aluminio	Blanco	Recubrimiento en polvo
TR26W-HT		Aluminio	Blanco	Recubrimiento en polvo
TR26W-HX		Aluminio	Blanco	Recubrimiento en polvo
TR26W-IE		Aluminio	Blanco	Recubrimiento en polvo
TR26W-RP		Aluminio	Blanco	Recubrimiento en polvo

Symbol	Foto	Color
TR26W-CM-PINB		Blanco
TR26W-CM-I		Blanco
TR26W-CM-L		Blanco

FOCO MAGNÉTICO TR26 RGB+CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Control Zigbee 3.0 y 2.4G
Ajuste de color RGB y temperatura de color CCT
Para sistemas de riel magnético TR26
Ángulo de haz ajustable
Compatible con Amazon Alexa y Google Assistant

Foco magnético TR26 RGB+CCT con soporte Zigbee 3.0 y 2.4G. Permite ajustar el color de la luz (paleta RGB), la temperatura de color (CCT - de blanco cálido a blanco frío) y el brillo. Diseñado para sistemas de riel magnético TR26. Control a través de control remoto, aplicación de smartphone (se requiere una puerta de enlace Zigbee 3.0) o panel táctil. Compatible con los asistentes de voz Amazon Alexa y Google Assistant (se requiere una puerta de enlace Zigbee 3.0).

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
LZ5-06W	48	420	2700-6500	6	6	Haz medio 21 - 40°	RGB+CCT
LZ5-12W	48	1000	2700-6500	12	12	Haz ancho 41 - 80°	RGB+CCT
LZ5-25W	48	1800	2700-6500	25	25	Haz ancho 41 - 80°	RGB+CCT

FOCO DE RIEL MAGNÉTICO TR26 CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Control Zigbee 3.0 y 2.4G
Ajuste de temperatura de color CCT
Para sistemas de riel magnético TR26
Ángulo de haz ajustable
Compatible con Amazon Alexa y Google Assistant

Foco de riel magnético TR26 CCT con soporte Zigbee 3.0 y 2.4G. Permite ajustar la temperatura de color (CCT - de blanco cálido a blanco frío) y el brillo. Diseñado para sistemas de riel magnético TR26. Control a través de control remoto, aplicación de smartphone (se requiere una puerta de enlace Zigbee 3.0) o panel táctil. Compatible con los asistentes de voz Amazon Alexa y Google Assistant (se requiere una puerta de enlace Zigbee 3.0).

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
LZ2-06W	48	520	2700-6500	6	6	Haz medio 21 - 40°	Blanco
LZ2-12W	48	1100	2700-6500	12	12	Haz ancho 41 - 80°	Blanco
LZ2-25W	48	2000	2700-6500	25	25	Haz ancho 41 - 80°	Blanco

PROYECTOR DE RIEL MAGNÉTICO TR26 RGB+CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)

Control Zigbee 3.0 y 2.4G
Ajuste de color RGB y temperatura de color
Para sistemas de riel magnético TR26
Amplio ángulo de haz

Proyector de riel magnético TR26 RGB+CCT. Ofrece control total del color (RGB), temperatura de color blanco ajustable (CCT - de 2700K a 6500K) y brillo. Diseñado para sistemas de riel magnético TR26. Control: control remoto, aplicación móvil (se requiere una puerta de enlace Zigbee 3.0), panel táctil, asistentes de voz Amazon Alexa y Google Assistant (cuando se conecta a una puerta de enlace Zigbee 3.0).
Modelos disponibles: 12W (26cm) y 24W (51cm).

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
FZ5-12W	48	800	2700-6500	12	12	Haz extremadamente ancho > 80°	RGB+CCT
FZ5-24W	48	1650	2700-6500	24	24	Haz extremadamente ancho > 80°	RGB+CCT

PROYECTOR PARA RIEL MAGNÉTICO TR26 CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4GHZ)

Temperatura de color ajustable: 2700–6500K (CCT)
Regulación suave de brillo
Control: Zigbee 3.0 y 2.4GHz RF
Compatible con mandos, paneles y app móvil
Compatible con Amazon Alexa y Google Assistant
Montaje en riel magnético de 48V
Longitudes: 26 cm (12W) y 51 cm (24W)
Amplio ángulo de haz

El proyector para riel magnético TR26 CCT permite ajustar suavemente la temperatura de color blanco (2700K–6500K) y el brillo. Diseñado para sistemas de riel magnético de 48V, ideal para interiores modernos residenciales y comerciales. Control mediante mandos 2.4GHz, paneles de pared, app móvil (con gateway Zigbee 3.0) y asistentes de voz Amazon Alexa y Google Assistant. Longitudes disponibles: 26 cm (12W) y 51 cm (24W).

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
FZ2-12W	48	800	2700-6500	12	12	Haz extremadamente ancho > 80°	Blanco
FZ2-24W	48	1650	2700-6500	24	24	Haz extremadamente ancho > 80°	Blanco

PANEL DE REJILLA PARA RIEL MAGNÉTICO TR26 RGB+CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4GHZ)



Control: Zigbee 3.0 y 2.4GHz RF
Control completo RGB y temperatura de color CCT (2700–6500K)
Regulación suave de brillo
Diseñado para sistemas de riel magnético 48V (TR26)
Compatible con mandos, paneles y app
Compatible con Amazon Alexa y Google Assistant
Diseño moderno de panel de rejilla
Longitudes disponibles: 26 cm (6W) y 51 cm (12W)

El panel de rejilla para riel magnético TR26 RGB+CCT ofrece control total del color (RGB), temperatura de color blanco ajustable (2700K–6500K) y brillo. Diseñado para sistemas de riel magnético de 48V, ideal para interiores modernos residenciales y comerciales. Control mediante mandos 2.4GHz, paneles de pared, app móvil (con gateway Zigbee 3.0) y asistentes de voz Amazon Alexa y Google Assistant. Longitudes disponibles: 26 cm (6W) y 51 cm (12W).

Modelos

	Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
	GZ5-06W	48	440	2700-6500	6	6	Haz medio 21 - 40°	RGB+CCT
	GZ5-12W	48	900	2700-6500	12	12	Haz medio 21 - 40°	RGB+CCT

PANEL DE REJILLA PARA RIEL MAGNÉTICO TR26 CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4GHZ)



Control: Zigbee 3.0 y 2.4GHz RF
Temperatura de color CCT ajustable (2700–6500K)
Regulación suave de brillo
Para sistemas de riel magnético 48V (TR26)
Compatible con mandos, paneles y app
Compatible con Amazon Alexa y Google Assistant
Diseño moderno de panel de rejilla
Longitudes disponibles: 26 cm (10W) y 51 cm (20W)

El panel de rejilla para riel magnético TR26 CCT permite ajustar la temperatura de color blanco (2700K–6500K) y el brillo. Diseñado para sistemas de riel magnético de 48V. Control mediante mandos 2.4GHz, paneles, app (con gateway Zigbee 3.0) y asistentes de voz. Longitudes disponibles: 26 cm (10W) y 51 cm (20W).

Modelos

	Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
	GZ2-10W	48	800	2700-6500	10	10	Haz medio 21 - 40°	Blanco
	MG2-20N-ZL	48	1530	2700-6500	20	20	Haz medio 21 - 40°	Blanco

PANEL DE REJILLA MAGNÉTICO PLEGABLE PARA RIEL TR26 RGB+CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Control Zigbee 3.0 y 2.4G
Ajuste de color RGB y temperatura de color
Montaje magnético
Diseño plegable / Ángulo de haz ajustable

Panel de rejilla magnético plegable para riel TR26 RGB+CCT (Zigbee 3.0 + 2.4G). Ofrece control total del color (RGB), temperatura de color blanco ajustable (CCT - de 2700K a 6500K) y brillo. Cuenta con un ángulo de haz ajustable de hasta 180° para una dirección precisa de la luz. Se monta en un riel magnético TR26. Control: control remoto, aplicación móvil (se requiere una puerta de enlace Zigbee 3.0), panel táctil, asistentes de voz Amazon Alexa y Google Assistant (cuando se conecta a una puerta de enlace Zigbee 3.0).

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
AZ5-06W	48	440	2700-6500	6	6	Haz medio 21 - 40°	RGB+CCT

PANEL DE REJILLA MAGNÉTICO PLEGABLE PARA RIEL TR26 CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Control Zigbee 3.0 y 2.4G
Temperatura de color ajustable
Montaje magnético
Diseño plegable / Ángulo de haz ajustable

Panel de rejilla magnético plegable para riel TR26 CCT (Zigbee 3.0 + 2.4G). Permite ajustar la temperatura de color blanco (CCT - de 2700K a 6500K) y el brillo. Cuenta con un ángulo de haz ajustable de hasta 180° para una dirección precisa de la luz. Se monta en un riel magnético TR26. Control: control remoto, aplicación móvil (se requiere una puerta de enlace Zigbee 3.0), panel táctil, asistentes de voz Amazon Alexa y Google Assistant (cuando se conecta a una puerta de enlace Zigbee 3.0).

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
AZ2-12W	48	800	2700-6500	12	12	Haz medio 21 - 40°	Blanco

RIEL MAGNÉTICO PARA EMPOTRAR





Instalación discreta y empotrada
Montaje magnético de luminarias
Configuración de iluminación flexible
Voltaje seguro de 48 V CC

El sistema de riel magnético empotrable de estilo 20 es una solución de iluminación moderna y discreta que le permite crear instalaciones de iluminación empotradas y elegantes en techos y paredes. El sistema consta de perfiles magnéticos de aluminio diseñados para su montaje en placas de yeso (paneles de yeso), junto con conectores, tapas de extremo y accesorios de fuente de alimentación compatibles. Después de enyesar y pintar, solo es visible una ranura estrecha, en la que se colocan las luminarias con montaje magnético. El sistema permite reposicionar fácilmente las luminarias sin herramientas, lo que proporciona la máxima flexibilidad en el diseño de la iluminación. Hay disponibles perfiles rectos, perfiles de esquina (en forma de L) y conectores para crear configuraciones complejas. La alimentación de 48 V CC garantiza un funcionamiento seguro.

Modelos

	Symbol	Foto	Material	Color	Acabado de superficies
	TR20P-2M-B		Aluminio	Negro	Recubrimiento en polvo
	TR20P-LH-B		Aluminio	Negro	Recubrimiento en polvo
	TR20P-LV-B		Aluminio	Negro	Recubrimiento en polvo

	Symbol	Foto	Material	Color
	TR20PF-SPLICE		Acero	Plateado

RIEL MAGNÉTICO DE MONTAJE EN SUPERFICIE





Fácil instalación en superficie o suspendida
Montaje magnético de luminarias
Configuración de iluminación flexible
Voltaje seguro de 48V DC

El sistema de riel magnético de montaje en superficie de 20 mm es una solución de iluminación moderna que permite una fácil instalación en techos y paredes o suspensión bajo el techo. El sistema consta de perfiles magnéticos de aluminio, junto con conectores compatibles, tapas finales y accesorios de fuente de alimentación. Gracias al montaje magnético de las luminarias, es posible reposicionarlas de manera rápida y sin herramientas, proporcionando flexibilidad en los arreglos de iluminación. También están disponibles perfiles de esquina L, conectores en T y X, que permiten la creación de configuraciones complejas. La fuente de alimentación de 48V DC garantiza un funcionamiento seguro.

Modelos

	Symbol	Foto	Material	Color	Acabado de superficies
	TR20S-2M-B		Aluminio	Negro	Recubrimiento en polvo
	TR20S-LH-B		Aluminio	Negro	Recubrimiento en polvo
	TR20S-LV-B		Aluminio	Negro	Recubrimiento en polvo
	TR20S-TH-B		Aluminio	Negro	Recubrimiento en polvo
	TR20S-XH-B		Aluminio	Negro	Recubrimiento en polvo

	Symbol	Foto	Material	Color
	TR20S-SPLICE		Acero	Plateado

MÓDULOS CONDUCTORES PARA RIELES MAGNÉTICOS



Módulos para conectar y alimentar rieles magnéticos de 20mm
Varias configuraciones disponibles: recto, esquina, en forma de T, alimentación
Compatible con rieles de superficie, empotrados y para empotrar
Permiten la creación de sistemas de iluminación extensos

Módulos conductores para sistemas de rieles magnéticos de 20mm. Permiten la alimentación y conexión de rieles en varias configuraciones. Módulos disponibles: recto (I), esquina (C), alimentación (F), en forma de T (T) y esquina extendida (L), lo que permite la creación de derivaciones y esquinas. Compatible con rieles de superficie, empotrados y para empotrar. Tensión de funcionamiento: 48V DC.

Modelos

	Symbol	Foto	Color
	TR20-CM-PINB		Negro
	TR20-CM-C		Negro
	TR20-CM-I		Negro
	TR20-CM-L		Negro
	TR20-CM-T		Negro

SOPORTES PARA RIELES MAGNÉTICOS



Disponibles en versiones flexibles y rígidas
Posibilidad de ajuste de altura

Los soportes para rieles magnéticos proporcionan un montaje estable y opciones de ajuste de altura. Disponibles en versiones flexibles y rígidas.

Modelos

Symbol	Foto	Color
TR20-HL2		Plateado
TR20-HS1		Negro
TR20-HS2		Negro

FUENTES DE ALIMENTACIÓN PARA RIELES MAGNÉTICOS 48V



Alimentación estable y segura para sistemas de iluminación basados en rieles magnéticos
Modelos disponibles con diferentes potencias, como 100W y 200W
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas integrada
Alta eficiencia >90%
Diseño compacto y resistente

Las fuentes de alimentación para rieles magnéticos 48V proporcionan una alimentación estable y segura para los sistemas de iluminación. Compatibles con rieles magnéticos de 20mm.

Modelos

	Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Eficiencia [%]
	TR20-PS-100W	100	48	2	90
	TR20-PS-200W	200	48	4	90

FOCO MAGNÉTICO RGB+CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Control Zigbee 3.0 y 2.4G
Ajuste de color RGB y temperatura de color CCT
Montaje magnético
Ángulo de haz ajustable
Compatible con Amazon Alexa y Google Assistant

Foco magnético RGB+CCT con soporte Zigbee 3.0 y 2.4G. Permite ajustar el color de la luz (paleta RGB), la temperatura de color (CCT - de blanco cálido a blanco frío) y el brillo. Se monta en un riel magnético. Control a través de control remoto, aplicación de smartphone (se requiere una puerta de enlace Zigbee 3.0) o panel táctil. Compatible con los asistentes de voz Amazon Alexa y Google Assistant (se requiere una puerta de enlace Zigbee 3.0).

Modelos

	Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
	MS5-06B-ZR	48	420	2700-6500	6	6	Haz medio 21 - 40°	RGB+CCT
	MS5-12B-ZR	48	1000	2700-6500	12	12	Haz ancho 41 - 80°	RGB+CCT
	MS5-25B-ZR	48	1800	2700-6500	25	25	Haz ancho 41 - 80°	RGB+CCT

FOCO DE RIEL MAGNÉTICO CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Control Zigbee 3.0 y 2.4G
Ajuste de temperatura de color CCT
Montaje magnético
Ángulo de haz ajustable
Compatible con Amazon Alexa y Google Assistant

Foco magnético CCT con soporte Zigbee 3.0 y 2.4G. Permite ajustar la temperatura de color (CCT - de blanco cálido a blanco frío) y el brillo. Se monta en un riel magnético. Control a través de control remoto, aplicación de smartphone (se requiere una puerta de enlace Zigbee 3.0) o panel táctil. Compatible con los asistentes de voz Amazon Alexa y Google Assistant (se requiere una puerta de enlace Zigbee 3.0).

Modelos

	Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
	MS2-06B-ZR	48	520	2700-6500	6	6	Haz medio 21 - 40°	Blanco
	MS2-12B-ZR	48	1100	2700-6500	12	12	Haz ancho 41 - 80°	Blanco
	MS2-25B-ZR	48	2000	2700-6500	25	25	Haz ancho 41 - 80°	Blanco

LÁMPARA COLGANTE DE RIEL MAGNÉTICO RGB+CCT 9W (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Control Zigbee 3.0 y 2.4G
Ajuste de color RGB y temperatura de color
Montaje magnético
Diseño moderno y minimalista

Lámpara colgante magnética de riel RGB+CCT de 9W (serie Zigbee 3.0 + 2.4G).
Una solución de iluminación moderna y elegante. El montaje magnético facilita la instalación y el ajuste. La lámpara ofrece una paleta completa de colores RGB, temperatura de color blanco ajustable (CCT) de cálido (2700K) a frío (6500K) y capacidades de atenuación.
Control: control remoto, aplicación móvil (se requiere una puerta de enlace Zigbee 3.0), panel táctil, asistentes de voz Amazon Alexa y Google Assistant (cuando se conecta a una puerta de enlace Zigbee 3.0).

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
MC5-09B-ZR	48	400	2700-6500	9	9	Haz medio 21 - 40°	RGB+CCT

LÁMPARA COLGANTE DE RIEL MAGNÉTICO CCT 9W (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Control Zigbee 3.0 y 2.4G
Temperatura de color ajustable
Montaje magnético
Diseño moderno y minimalista

Lámpara colgante magnética de riel CCT 9W (Zigbee 3.0 + 2.4G). Permite ajustar la temperatura de color blanco (CCT - de 2700K a 6500K) y el brillo. Se monta en un riel magnético. Control: control remoto, aplicación móvil (se requiere una puerta de enlace Zigbee 3.0), panel táctil, asistentes de voz Amazon Alexa y Google Assistant (cuando se conecta a una puerta de enlace Zigbee 3.0).

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
MC2-09B-ZR	48	600	2700-6500	9	9	Haz medio 21 - 40°	Blanco

PROYECTOR DE RIEL MAGNÉTICO RGB+CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Control Zigbee 3.0 y 2.4G
Ajuste de color RGB y temperatura de color
Montaje magnético
Amplio ángulo de haz

Proyector de riel magnético RGB+CCT. Ofrece control total del color (RGB), temperatura de color blanco ajustable (CCT - de 2700K a 6500K) y brillo. Se monta en un riel magnético. Control: control remoto, aplicación móvil (se requiere una puerta de enlace Zigbee 3.0), panel táctil, asistentes de voz Amazon Alexa y Google Assistant (cuando se conecta a una puerta de enlace Zigbee 3.0).
Modelos disponibles: 12W (30cm) y 24W (60cm).

Modelos

	Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
	MF5-12A-ZL	48	700	2700-6500	12	12	Haz extremadamente ancho > 80°	RGB+CCT
	MF5-24A-ZL	48	1350	2700-6500	24	24	Haz extremadamente ancho > 80°	RGB+CCT

PROYECTOR DE RIEL MAGNÉTICO CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Control Zigbee 3.0 y 2.4G
Temperatura de color ajustable
Montaje magnético
Amplio ángulo de haz

Proyector de riel magnético CCT. Permite ajustar la temperatura de color blanco (CCT - de 2700K a 6500K) y el brillo. Se monta en un riel magnético. Control: control remoto, aplicación móvil (se requiere una puerta de enlace Zigbee 3.0), panel táctil, asistentes de voz Amazon Alexa y Google Assistant (cuando se conecta a una puerta de enlace Zigbee 3.0).
Modelos disponibles: 12W (30cm) y 24W (60cm).

Modelos

	Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
	MF2-12A-ZL	48	735	2700-6500	12	12	Haz extremadamente ancho > 80°	Blanco
	MF2-24A-ZL	48	1530	2700-6500	24	24	Haz extremadamente ancho > 80°	Blanco

PANEL DE REJILLA MAGNÉTICO PARA RIEL RGB+CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Control Zigbee 3.0 y 2.4G
Ajuste de color RGB y temperatura de color
Montaje magnético
Diseño moderno de panel de rejilla

Panel de rejilla magnético para riel RGB+CCT. Ofrece control total del color (RGB), temperatura de color blanco ajustable (CCT - de 2700K a 6500K) y brillo. Se monta en un riel magnético. Control: control remoto, aplicación móvil (se requiere una puerta de enlace Zigbee 3.0), panel táctil, asistentes de voz Amazon Alexa y Google Assistant (cuando se conecta a una puerta de enlace Zigbee 3.0).
Modelos disponibles: 6W (22cm) y 12W (43.6cm).

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
MG5-06N-ZL	48	440	2700-6500	6	6	Haz medio 21 - 40°	RGB+CCT
MG5-12N-ZL	48	900	2700-6500	12	12	Haz medio 21 - 40°	RGB+CCT

PANEL DE REJILLA MAGNÉTICO PLEGABLE PARA RIEL RGB+CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Control Zigbee 3.0 y 2.4G
Ajuste de color RGB y temperatura de color
Montaje magnético
Diseño plegable / Ángulo de haz ajustable

Panel de rejilla magnético plegable para riel RGB+CCT (Zigbee 3.0 + 2.4G). Ofrece control total del color (RGB), temperatura de color blanco ajustable (CCT - de 2700K a 6500K) y brillo. Cuenta con un ángulo de haz ajustable de hasta 180° para una dirección precisa de la luz. Se monta en un riel magnético. Control: control remoto, aplicación móvil (se requiere una puerta de enlace Zigbee 3.0), panel táctil, asistentes de voz Amazon Alexa y Google Assistant (cuando se conecta a una puerta de enlace Zigbee 3.0).
Modelos disponibles: 6W (22.4cm) y 12W (44cm).

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
MG5-06F-ZL	48	440	2700-6500	6	6	Haz medio 21 - 40°	RGB+CCT
MG5-12F-ZL	48	900	2700-6500	12	12	Haz medio 21 - 40°	RGB+CCT

PANEL DE REJILLA MAGNÉTICO PARA RIEL CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Control Zigbee 3.0 y 2.4G
Temperatura de color ajustable
Montaje magnético
Diseño moderno de panel de rejilla

Panel de rejilla magnético para riel CCT. Permite ajustar la temperatura de color blanco (CCT - de 2700K a 6500K) y el brillo. Se monta en un riel magnético. Control: control remoto, aplicación móvil (se requiere una puerta de enlace Zigbee 3.0), panel táctil, asistentes de voz Amazon Alexa y Google Assistant (cuando se conecta a una puerta de enlace Zigbee 3.0).
Modelos disponibles: 10W (22cm) y 20W (43.6cm).

Modelos

	Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
	MG2-10N-ZL	48	800	2700-6500	10	10	Haz medio 21 - 40°	Blanco
	MG2-20N-ZL	48	1530	2700-6500	20	20	Haz medio 21 - 40°	Blanco

PANEL DE REJILLA MAGNÉTICO PLEGABLE PARA RIEL CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Control Zigbee 3.0 y 2.4G
Temperatura de color ajustable
Montaje magnético
Diseño plegable / Ángulo de haz ajustable

Panel de rejilla magnético plegable para riel CCT (Zigbee 3.0 + 2.4G). Permite ajustar la temperatura de color blanco (CCT - de 2700K a 6500K) y el brillo. Cuenta con un ángulo de haz ajustable de hasta 180° para una dirección precisa de la luz. Se monta en un riel magnético. Control: control remoto, aplicación móvil (se requiere una puerta de enlace Zigbee 3.0), panel táctil, asistentes de voz Amazon Alexa y Google Assistant (cuando se conecta a una puerta de enlace Zigbee 3.0).
Modelos disponibles: 10W (22.4cm) y 20W (44cm).

Modelos

	Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Angulo de haz	Color de luz
	MG2-10F-ZL	48	800	2700-6500	10	10	Haz medio 21 - 40°	Blanco
	MG2-20F-ZL	48	1530	2700-6500	20	20	Haz medio 21 - 40°	Blanco

Perfiles de aluminio

Los perfiles LED son soluciones estéti casy funcionales para la instalación de ti rasLED, proporcionando protección y garanti zando una adecuada disipación del calor. Gracias a la variedad de formas y dimensiones, los perfiles LED son ideales para instalaciones en techos, paredes y mobiliario. Están disponibles en versiones empotradas, de superficie y angulares.



P01 - PERFIL MONTADO EN SUPERFICIE



Disponible anodizado y recubierto de polvo
Accesorios de montaje disponibles
Fundas PVC y PMMA
Hecho en Polonia

Perfil de montaje en superficie universal para la creación de luminarias lineales.

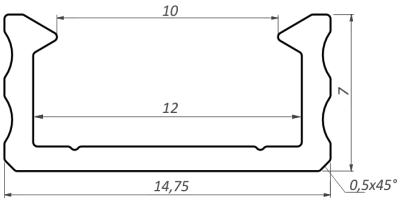

Modelos

Symbol	Material	Color	RAL	Acabado de superficies	Foto
P01-2M-AL	Aluminio	Color natural		Sin tratar	
P01-2M-AN	Aluminio	Color natural			
P01-2M-W	Aluminio	Blanco	9016	Recubrimiento en polvo	
P01-2M-BL	Aluminio	Negro	9005	Recubrimiento en polvo	
P01-2M-BR	Aluminio	Marrón	8008	Recubrimiento en polvo	
P01-2M-R	Aluminio	Rojo	3020	Recubrimiento en polvo	
P01-2M-G	Aluminio	Verde	6018	Recubrimiento en polvo	
P01-2M-B	Aluminio	Azul	5015	Recubrimiento en polvo	

Symbol	Tipo de accesorio	Material	Color	Foto
PZ01-SZ-GR	Pieza final	PP	Gris	
PZ01-SZ-W	Pieza final	PP	Blanco	
PZ01-SZ-BL	Pieza final	PP	Negro	

	Symbol	Tipo de accesorio	Material	Color	Foto
	PZ01-SO-W	Pieza final	PP	Blanco	
	PZ01-SO-GR	Pieza final	PP	Gris	
	PZ01-SO-BL	Pieza final	PP	Negro	
	PU01	Clip de montaje	Aluminio	Color natural	

P02 - PARA MONTAJE EN FRESADORAS



Disponible anodizado y revestimiento en polvo
Cubiertas de PVC y PMMA
Hecho en Polonia

Se utiliza para la iluminación de estantes, encimeras de cocina y para la disposición de los baños. Montaje pegando en el agujero fresado.

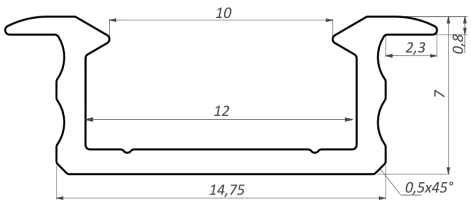

Modelos

Symbol	Material	Color	RAL	Acabado de superficies	Foto
P02-2M-AL	Aluminio	Color natural		Sin tratar	
P02-2M-AN	Aluminio	Color natural			
P02-2M-W	Aluminio	Blanco	9016	Recubrimiento en polvo	
P02-2M-BL	Aluminio	Negro	9005	Recubrimiento en polvo	
P02-2M-BR	Aluminio	Marrón	8008	Recubrimiento en polvo	
P02-2M-R	Aluminio	Rojo	3020	Recubrimiento en polvo	
P02-2M-G	Aluminio	Verde	6018	Recubrimiento en polvo	
P02-2M-B	Aluminio	Azul	5015	Recubrimiento en polvo	

Symbol	Tipo de accesorio	Material	Color	Foto
PZ02-SO-W	Pieza final	PP	Blanco	
PZ02-SO-GR	Pieza final	PP	Gris	
PZ02-SO-BL	Pieza final	PP	Negro	

P03 - PERFIL DE ESQUINA





Disponible anodizado y recubierto de polvo
Cubiertas de PVC y PMMA
Hecho en Polonia

Perfil de esquina, donde la superficie iluminante está a 45 grados del plano de montaje. Funciona perfectamente en las esquinas de dos superficies, así como para iluminación discreta sin fuente de luz visible. Montado en estanterías de tiendas, ventanas, etc.

Modelos

Symbol	Material	Color	RAL	Acabado de superficies	Foto
P03-2M-AL	Aluminio	Color natural		Sin tratar	
P03-2M-AN	Aluminio	Color natural			
P03-2M-W	Aluminio	Blanco	9016	Recubrimiento en polvo	
P03-2M-BL	Aluminio	Negro	9005	Recubrimiento en polvo	
P03-2M-BR	Aluminio	Marrón	8008	Recubrimiento en polvo	
P03-2M-R	Aluminio	Rojo	3020	Recubrimiento en polvo	
P03-2M-G	Aluminio	Verde	6018	Recubrimiento en polvo	
P03-2M-B	Aluminio	Azul	5015	Recubrimiento en polvo	

Symbol	Tipo de accesorio	Material	Color	Foto
PZ03-SZ-W	Pieza final	PP	Blanco	
PZ03-SZ-GR	Pieza final	PP	Gris	
PZ03-SZ-BL	Pieza final	PP	Negro	

	Symbol	Tipo de accesorio	Material	Color	Foto
	PZ03-SO-W	Pieza final	PP	Blanco	
	PZ03-SO-GR	Pieza final	PP	Gris	
	PZ03-SO-BL	Pieza final	PP	Negro	

CUBIERTA BAJA



Cubiertas de PVC y PMMA
Hecho en Polonia

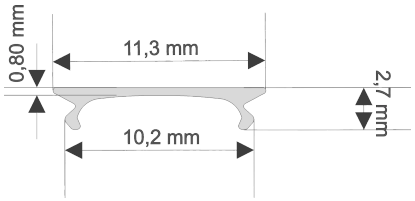

Modelos

	Symbol	Tipo de accesorio	Material	Color	Eficiencia [%]
	PK01-S-2M-T	Pantalla de lámpara	PVC	Transparente	92
	PK01-S-2M-F	Pantalla de lámpara	PVC	Escarchado	80
	PK01-S-2M-M	Pantalla de lámpara	PVC	Leche	65
	PK01-SPM-2M-T	Pantalla de lámpara	PMMA	Transparente	96
	PK01-SPM-2M-F	Pantalla de lámpara	PMMA	Escarchado	88
	PK01-SPM-2M-M	Pantalla de lámpara	PMMA	Leche	73

	Symbol	Tipo de accesorio	Material	Color
	PK01-SPM-2M-B	Pantalla de lámpara	PMMA	Negro

Fuente de alimentación

Fuentes de alimentación LED de tensión constante 12V / 24V / 48V diseñadas para alimentar ti rasLED, neones y sistemas de iluminación de baja tensión. Se caracterizan por su alta eficiencia, voltaje de salida estable y construcción compacta y resistente. Equipadas con protección térmica, contra sobrecarga y cortocircuito, garanti zanun funcionamiento seguro y duradero de la instalación. Disponibles en versiones IP20 para interiores e IP67 para exteriores y ambientes húmedos.



FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE 12V/24V 15W





IP20 Diseñado para uso en interiores
Protecciones: Cortocircuito, Sobrecarga, Sobretemperatura
Refrigeración por convección de aire libre
Test de quemado al 100% de carga completa
Garantía de 5 años
Dimensiones: 103mm - 35.5mm - 16mm
Peso: 0,06kg

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MPV-15-12	15	12	1.25	IP20	82
MPV-15-24	15	24	0.625	IP20	82

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE 12V/24V 20W



IP20 Diseñado para uso en interiores
Protecciones: Cortocircuito, Sobrecarga, Sobre temperatura
Enfriamiento por convección de aire libre
Prueba de quemado al 100% de carga completa
Garantía de 5 años
Dimensiones: 103mm - 35.5mm - 16mm
Peso: 0,06kg



Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MPV-20-12	20	12	1.67	IP20	85
MPV-20-24	20	24	0.833	IP20	85

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE 12V/24V 30W PFC



IP20 Diseñado para uso en interiores
Protecciones: Cortocircuito, Sobrecarga, Sobrecalentamiento
Enfriamiento por convección de aire libre
Prueba de carga total al 100%
Garantía de 5 años
Dimensiones: 154mm - 50mm - 14mm
Peso: 0,11kg

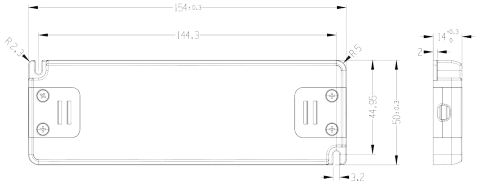

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MPV-30-12	30	12	2.5	IP20	86
MPV-30-24	30	24	1.25	IP20	86

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE 12V/24V 60W PFC



IP20 Diseñado para uso en interiores
Protecciones: Cortocircuito, Sobrecarga, Sobrecalienta
Enfriamiento por convección de aire libre
Prueba de encendido 100% de carga completa
Garantía de 5 años
Dimensiones: 160mm - 58mm - 18mm
Peso: 0,2kg

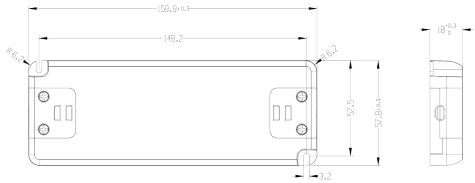

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MPV-60-12	60	12	5	IP20	87
MPV-60-24	60	24	2.5	IP20	87

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE 12V / 24V 15W





IP20 Diseñado para uso en interiores
Protecciones: Cortocircuito, sobrecarga, sobretemperatura
Refrigeración por convección de aire libre
Prueba de quemado al 100% de carga completa
Garantía de 5 años
Dimensiones: 101mm - 40mm - 20mm
Peso: 0,06kg

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MVL-15-12	15	12	1.25	IP20	83
MVL-15-24	15	24	0.625	IP20	83

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE 12V/24V 30W PFC



IP20 Diseñado para uso en interiores
Protecciones: Cortocircuito, Sobrecarga, Sobretemperatura
Enfriamiento por convección de aire libre
Prueba de funcionamiento al 100% de carga
Garantía de 5 años
Dimensiones: 123mm - 45mm - 19mm
Peso: 0,11kg



Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MVL-30-12	30	12	2.5	IP20	86
MVL-30-24	30	24	1.25	IP20	86

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE 12V/24V 40W PFC



IP20 Diseñado para uso en interiores
Protecciones: Cortocircuito, Sobrecarga, Sobrecalentamiento
Enfriamiento por convección de aire libre
Prueba de quemado al 100% de carga completa
Garantía de 5 años
Dimensiones: 123mm - 45mm - 19mm
Peso: 0.09kg



Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MVL-40-12	40	12	3.33	IP20	85
MVL-40-24	40	24	1.67	IP20	85

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE 12V/24V 60W PFC



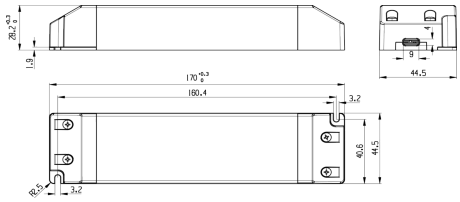

IP20 Diseñado para uso en interiores
Protecciones: Cortocircuito, Sobrecarga, Sobrecalentamiento
Enfriamiento por convección de aire libre
Prueba de quemado al 100% de carga completa
Garantía de 5 años
Dimensiones: 170mm - 45mm - 28mm
Peso: 0,22kg

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MVL-60-12	60	12	5	IP20	87
MVL-60-24	60	24	2.5	IP20	87

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE 12V/24V 75W PFC



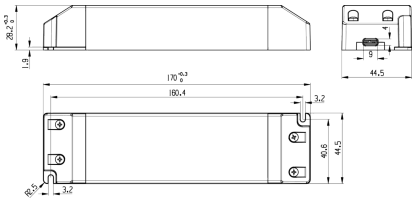

IP20 Diseñado para uso en interiores
Protecciones: Cortocircuito, Sobrecarga, Sobre temperatura
Enfriamiento por convección de aire libre
Prueba de quemado al 100% de carga completa
Garantía de 5 años
Dimensiones: 170mm - 45mm - 28mm
Peso: 0,22kg

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MVL-75-12	75	12	6.25	IP20	86
MVL-75-24	75	24	3.12	IP20	86

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE 12V/24V 100W PFC



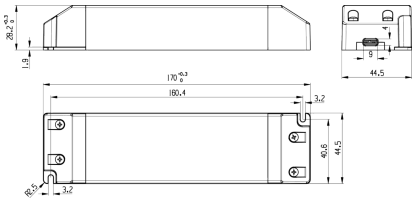

IP20 Diseñado para uso en interiores
Protecciones: Cortocircuito, Sobrecarga, Sobrecalentamiento
Refrigeración por convección del aire libre
Prueba de quemado a plena carga del 100%
Garantía de 5 años
Dimensiones: 170mm - 45mm - 28mm
Peso: 0,25kg

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MVL-100-12	100	12	8.33	IP20	90
MVL-100-24	100	24	4.17	IP20	90

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE 12V/24V 150W PFC



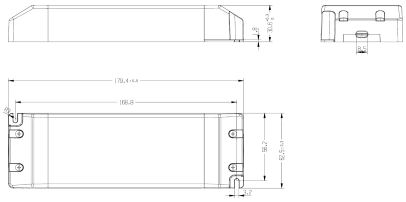

IP20 Diseñado para uso en interiores
Protecciones: Cortocircuito, Sobrecarga, Sobrecalentamiento
Enfriamiento por convección de aire libre
Prueba de quemado al 100% de carga completa
Garantía de 5 años
Dimensiones: 180mm - 63mm - 31mm
Peso: 0,42kg

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MVL-150-12	132	12	11	IP20	92
MVL-150-24	150	24	6.25	IP20	92

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE 12V/24V 200W PFC



IP20 Diseñado para uso en interiores
Protecciones: Cortocircuito, Sobrecarga, Sobrecalentamiento
Enfriamiento por convección de aire libre
Prueba de quemado al 100% de carga completa
Garantía de 5 años
Dimensiones: 195mm - 67mm - 31mm
Peso: 0,44kg



Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MVL-200-12	180	12	15	IP20	92
MVL-200-24	200	24	8.33	IP20	92

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE 12V/24V 216W/250W PFC



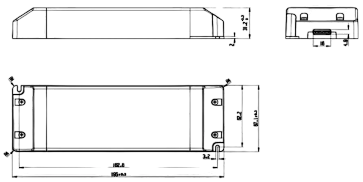

IP20 Diseñado para uso en interiores
Protecciones: Cortocircuito, Sobrecarga, Sobrecalentamiento
Enfriamiento por convección de aire libre
Prueba de quemado al 100% de carga completa
Garantía de 5 años
Dimensiones: 195mm - 67mm - 31mm
Peso: 0,46kg

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MVL-250-12	216	12	18	IP20	92
MVL-250-24	250	24	10.4	IP20	92

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE 12V/24V 260W/320W PFC





IP20 Diseñado para uso en interiores
Protecciones: Cortocircuito, Sobrecarga, Sobrecalentamiento
Enfriamiento por convección de aire libre
Prueba de quemado al 100% de carga completa
Garantía de 5 años
Dimensiones: 215mm - 77mm - 35mm
Peso: 0,72kg

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MVL-320-12	260	12	21.7	IP20	94
MVL-320-24	320	24	13.3	IP20	94

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12/24 VDC 60W PFC CON FUNCIÓN DE ATENUACIÓN EN 3 PASOS



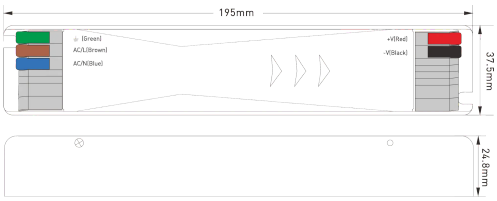

- Atenuación de 3 niveles: 15% / 50% / 100%
- Memoria del último nivel de brillo
- Funciona con interruptor de luz estándar
- Atenuación por PWM – compatible con LEDs COB y SMD
- Alto factor de potencia PF > 0.9
- Encendido instantáneo – sin retardo
- 5 años de garantía

La fuente de alimentación PFC de 12/24 VDC y 60W con función de atenuación en 3 pasos permite ajustar el brillo utilizando un interruptor de luz estándar. Los niveles de brillo se cambian encendiendo y apagando rápidamente el interruptor, conmutando entre 15%, 50% y 100%. El dispositivo recuerda el último nivel de brillo configurado y lo restaura automáticamente al encenderse de nuevo.

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MSD-60-12	60	12	5	IP20	90
MSD-60-24	60	24	2.5	IP20	90

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12/24 VDC 100W PFC CON FUNCIÓN DE ATENUACIÓN EN 3 PASOS



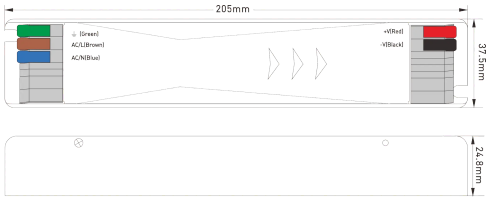

Atenuación de 3 niveles: 15% / 50% / 100%
Memoria del último nivel de brillo
Funciona con interruptor de luz estándar
Atenuación por PWM – compatible con LEDs COB y SMD
Alto factor de potencia PF > 0.9
Encendido instantáneo – sin retardo
5 años de garantía

La fuente de alimentación PFC de 12/24 VDC y 100W con función de atenuación en 3 pasos permite ajustar el brillo utilizando un interruptor de luz estándar. Los niveles de brillo se cambian encendiendo y apagando rápidamente el interruptor, conmutando entre 15%, 50% y 100%. El dispositivo recuerda el último nivel de brillo configurado y lo restaura automáticamente al encenderse de nuevo.

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MSD-100-12	100	12	8.5	IP20	90
MSD-100-24	100	24	4.2	IP20	90

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12/24 VDC 150W PFC CON FUNCIÓN DE ATENUACIÓN EN 3 PASOS



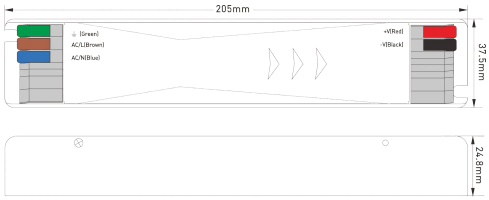

Atenuación de 3 niveles: 15% / 50% / 100%
Memoria del último nivel de brillo
Funciona con interruptor de luz estándar
Atenuación por PWM – compatible con LEDs COB y SMD
Alto factor de potencia PF > 0.9
Encendido instantáneo – sin retardo
5 años de garantía

La fuente de alimentación PFC de 12/24 VDC y 150W con función de atenuación en 3 pasos permite ajustar el brillo utilizando un interruptor de luz estándar. Los niveles de brillo se cambian encendiendo y apagando rápidamente el interruptor, conmutando entre 15%, 50% y 100%. El dispositivo recuerda el último nivel de brillo configurado y lo restaura automáticamente al encenderse de nuevo.

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MSD-150-12	150	12	12.5	IP20	90
MSD-150-24	150	24	6	IP20	90

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12/24 VDC 200W PFC CON FUNCIÓN DE ATENUACIÓN EN 3 PASOS



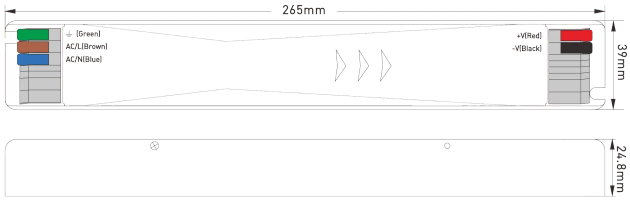

- Atenuación de 3 niveles: 15% / 50% / 100%
- Memoria del último nivel de brillo
- Funciona con interruptor de luz estándar
- Atenuación por PWM – compatible con LEDs COB y SMD
- Alto factor de potencia PF > 0.9
- Encendido instantáneo – sin retardo
- 5 años de garantía

La fuente de alimentación PFC de 12/24 VDC y 200W con función de atenuación en 3 pasos permite ajustar el brillo utilizando un interruptor de luz estándar. Los niveles de brillo se cambian encendiendo y apagando rápidamente el interruptor, conmutando entre 15%, 50% y 100%. El dispositivo recuerda el último nivel de brillo configurado y lo restaura automáticamente al encenderse de nuevo.

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MSD-200-12	200	12	16.6	IP20	90
MSD-200-24	200	24	8	IP20	90

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12/24 VDC 250W PFC CON FUNCIÓN DE ATENUACIÓN EN 3 PASOS



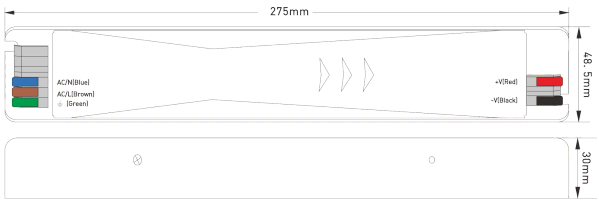

- Atenuación de 3 niveles: 15% / 50% / 100%
- Memoria del último nivel de brillo
- Funciona con interruptor de luz estándar
- Atenuación por PWM – compatible con LEDs COB y SMD
- Alto factor de potencia PF > 0.9
- Encendido instantáneo – sin retardo
- 5 años de garantía

La fuente de alimentación PFC de 12/24 VDC y 250W con función de atenuación en 3 pasos permite ajustar el brillo utilizando un interruptor de luz estándar. Los niveles de brillo se cambian encendiendo y apagando rápidamente el interruptor, conmutando entre 15%, 50% y 100%. El dispositivo recuerda el último nivel de brillo configurado y lo restaura automáticamente al encenderse de nuevo.

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MSD-250-12	250	12	20.8	IP20	90
MSD-250-24	250	24	10.4	IP20	90

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12/24 VDC 300W PFC CON FUNCIÓN DE ATENUACIÓN EN 3 PASOS



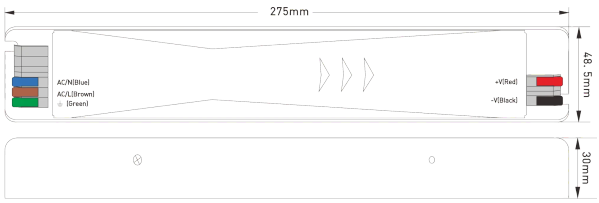

- Atenuación de 3 niveles: 15% / 50% / 100%
- Memoria del último nivel de brillo
- Funciona con interruptor de luz estándar
- Atenuación por PWM – compatible con LEDs COB y SMD
- Alto factor de potencia PF > 0.9
- Encendido instantáneo – sin retardo
- 5 años de garantía

La fuente de alimentación PFC de 12/24 VDC y 300W con función de atenuación en 3 pasos permite ajustar el brillo utilizando un interruptor de luz estándar. Los niveles de brillo se cambian encendiendo y apagando rápidamente el interruptor, conmutando entre 15%, 50% y 100%. El dispositivo recuerda el último nivel de brillo configurado y lo restaura automáticamente al encenderse de nuevo.

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MSD-300-12	300	12	25	IP20	90
MSD-300-24	300	24	12.5	IP20	90

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DALI/PUSH DIM 24V 60W IP67 PFC



Fuente de alimentación lineal ultradelgada, DALI-2 / PUSH DIMMING
Protecciones: cortocircuito, sobrecorriente, sobretensión, sobretemperatura
Refrigeración por convección de aire libre
Función PFC activa incorporada, PF > 0.96
Clasificación impermeable IP67, adecuada para uso interior y exterior
Garantía de 5 años
Dimensiones: 303mm - 35mm - 18mm
Peso: 0,430kg



Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MDL-60-24	60	24	2.5	IP67	89

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DALI/PUSH DIM 24V 100W IP67 PFC



Fuente de alimentación lineal ultrafina, DALI-2 / DIMMING PUSH
Protecciones: cortocircuito, sobreintensidad, sobretensión, sobrecalentamiento
Refrigeración por convección de aire libre
Función PFC activa incorporada, PF > 0.96
Clasificación impermeable IP67, adecuado para uso en interiores y exteriores
Garantía de 5 años
Dimensiones: 343mm - 35mm - 18mm
Peso: 0.465kg



Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MDL-100-24	100	24	4.17	IP67	93

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DALI/PUSH DIM 24V 150W IP67 PFC

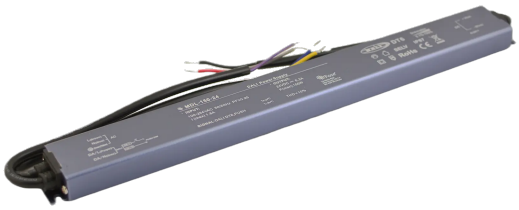

Tamaño lineal ultrafino, DALI-2 / PUSH DIMMING
Protecciones: cortocircuito, sobre corriente, sobre tensión, sobre temperatura
Refrigeración mediante convección de aire libre
Función PFC activa incorporada, PF > 0.96
Clasificación impermeable IP67, adecuada para uso interior y exterior
Garantía de 5 años
Dimensiones: 343mm - 35mm - 18mm
Peso: 0.465kg



Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MDL-150-24	150	24	6.25	IP67	93

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DALI/PUSH DIM 24V 200W IP67 PFC



Tamaño lineal ultrafino, DALI-2 / DIMMING PUSH
Protecciones: cortocircuito, sobrecorriente, sobrevoltaje, sobretemperatura
Enfriamiento por convección de aire libre
Función PFC activa incorporada, PF > 0.96
Clasificación IP67 a prueba de agua, adecuada para uso en interiores y exteriores
Garantía de 5 años
Dimensiones: 363mm - 36mm - 22.7mm
Peso: 0.670kg



Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MDL-200-24	200	24	8.34	IP67	93

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DALI/PUSH DIM 24V 250W IP67 PFC

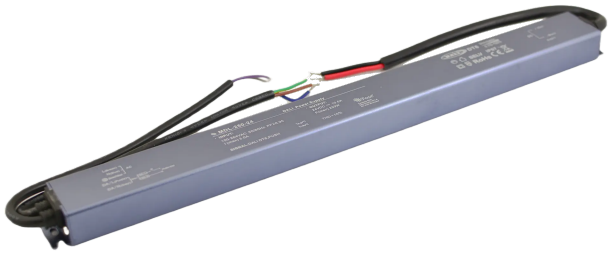

Ultra delgada fuente de alimentación lineal, DALI-2 / PUSH DIMMING
Protecciones: cortocircuito, sobrecorriente, sobretensión, sobretemperatura
Refrigeración por convección de aire libre
Función PFC activa incorporada, PF > 0.96
Clasificación impermeable IP67, adecuada para uso en interiores y exteriores
Garantía de 5 años
Dimensiones: 363mm - 36mm - 22.7mm
Peso: 0.670kg



Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MDL-250-24	250	24	10.42	IP67	93

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DALI-2 DT8 / PUSH DIM+CCT 24V 60W IP67 PFC





Fuente de alimentación lineal ultradelgada DALI-2 DT6/DT8 con control de brillo (DIM) y temperatura de color (CCT) en una sola dirección DALI
Compatible con DALI-2 y PUSH DIM/CCT – permite atenuar y ajustar la temperatura de color mediante interruptores momentáneos
Rango de atenuación 0,1–100% (sin parpadeo, conforme a IEEE 1789)
Potencia de salida constante – mantiene el mismo brillo al cambiar la temperatura de color
Dos canales SELV (CV) independientes para controlar tiras LED CCT de dos canales
Protecciones: cortocircuito, sobrecarga, sobretensión, sobretemperatura (recuperación automática)
Alta eficiencia > 88%, PF > 0.96, THD < 10%
Refrigeración por convección de aire libre
Clasificación IP67 – adecuada para uso interior y exterior
Garantía de 5 años
Dimensiones: 287mm - 35mm - 18mm
Peso: 0.43kg

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MDL2-60-24	60	24	2.5	IP67	89

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DALI-2 DT8 / PUSH DIM+CCT 24V 100W IP67 PFC





Fuente de alimentación lineal ultradelgada DALI-2 DT6/DT8 con control de brillo (DIM) y temperatura de color (CCT) en una sola dirección DALI
Compatible con DALI-2 y PUSH DIM/CCT – permite atenuar y ajustar la temperatura de color mediante interruptores momentáneos
Rango de atenuación 0,1–100% (sin parpadeo, conforme a IEEE 1789)
Potencia de salida constante – mantiene el mismo brillo al cambiar la temperatura de color
Dos canales SELV (CV) independientes para controlar tiras LED CCT de dos canales
Protecciones: cortocircuito, sobrecarga, sobretensión, sobretemperatura (recuperación automática)
Alta eficiencia > 93%, PF > 0.96, THD < 10%
Refrigeración por convección de aire libre
Clasificación IP67 – adecuada para uso interior y exterior
Garantía de 5 años
Dimensiones: 317mm - 35mm - 18mm
Peso: 0.47kg

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MDL2-100-24	100	24	4.17	IP67	93

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DALI-2 DT8 / PUSH DIM+CCT 24V 150W IP67 PFC





Fuente de alimentación lineal ultradelgada DALI-2 DT6/DT8 con control de brillo (DIM) y temperatura de color (CCT) en una sola dirección DALI
Compatible con DALI-2 y PUSH DIM/CCT – permite atenuar y ajustar la temperatura de color mediante interruptores momentáneos
Rango de atenuación 0,1–100% (sin parpadeo, conforme a IEEE 1789)
Potencia de salida constante – mantiene el mismo brillo al cambiar la temperatura de color
Dos canales SELV (CV) independientes para controlar tiras LED CCT de dos canales
Protecciones: cortocircuito, sobrecarga, sobretensión, sobretemperatura (recuperación automática)
Alta eficiencia > 93%, PF > 0.96, THD < 10%
Refrigeración por convección de aire libre
Clasificación IP67 – adecuada para uso interior y exterior
Garantía de 5 años
Dimensiones: 317mm - 35mm - 18mm
Peso: 0.47kg

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MDL2-150-24	150	24	6.25	IP67	93

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DALI-2 DT8 / PUSH DIM+CCT 24V 200W IP67 PFC

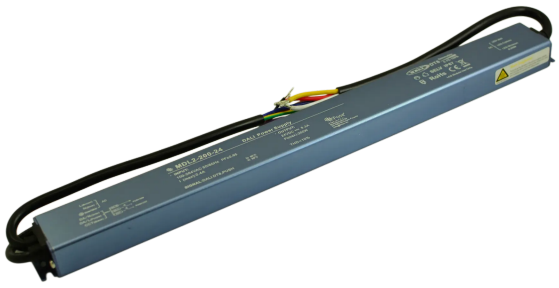



Fuente de alimentación lineal ultradelgada DALI-2 DT6/DT8 con control de brillo (DIM) y temperatura de color (CCT) en una sola dirección DALI
Compatible con DALI-2 y PUSH DIM/CCT – permite atenuar y ajustar la temperatura de color mediante interruptores momentáneos
Rango de atenuación 0,1–100% (sin parpadeo, conforme a IEEE 1789)
Potencia de salida constante – mantiene el mismo brillo al cambiar la temperatura de color
Dos canales SELV (CV) independientes para controlar tiras LED CCT de dos canales
Protecciones: cortocircuito, sobrecarga, sobretensión, sobretemperatura (recuperación automática)
Alta eficiencia > 93%, PF > 0.96, THD < 10%
Refrigeración por convección de aire libre
Clasificación IP67 – adecuada para uso interior y exterior
Garantía de 5 años
Dimensiones: 372mm - 36mm - 22.6mm
Peso: 0.68kg

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MDL2-200-24	200	24	8.34	IP67	93

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DALI-2 DT8 / PUSH DIM+CCT 24V 250W IP67 PFC





Fuente de alimentación lineal ultradelgada DALI-2 DT6/DT8 con control de brillo (DIM) y temperatura de color (CCT) en una sola dirección DALI
Compatible con DALI-2 y PUSH DIM/CCT – permite atenuar y ajustar la temperatura de color mediante interruptores momentáneos
Rango de atenuación 0,1–100% (sin parpadeo, conforme a IEEE 1789)
Potencia de salida constante – mantiene el mismo brillo al cambiar la temperatura de color
Dos canales SELV (CV) independientes para controlar tiras LED CCT de dos canales
Protecciones: cortocircuito, sobrecarga, sobretensión, sobretemperatura (recuperación automática)
Alta eficiencia > 93%, PF > 0.96, THD < 10%
Refrigeración por convección de aire libre
Clasificación IP67 – adecuada para uso interior y exterior
Garantía de 5 años
Dimensiones: 372mm - 36mm - 22.6mm
Peso: 0.68kg

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MDL2-250-24	250	24	10.42	IP67	93

FUENTE DE ALIMENTACIÓN LINEAL DE VOLTAJE CONSTANTE PFC IP20 12V/24V 60W





Fuente de alimentación lineal ultra delgada, ancho sólo 30 mm, adecuada para la instalación en un espacio muy pequeño
Protecciones: cortocircuito, sobrecarga, sobrevoltaje, sobrecalentamiento
Refrigeración por convección de aire libre
Función PFC activa incorporada, PF > 0.95
Garantía de 5 años
Dimensiones: 300mm - 30mm - 18mm
Peso: 0.240kg

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MLA-60-12	60	12	5	IP20	93
MLA-60-24	60	24	2.5	IP20	93

FUENTE DE ALIMENTACIÓN LINEAL DE VOLTAJE CONSTANTE PFC IP20 12V/24V 100W



Tamaño lineal ultrafino, ancho solo 30mm, adecuado para la instalación en espacios ultra pequeños
Protecciones: cortocircuito, sobrecorriente, sobrevoltaje, sobretemperatura
Refrigeración por convección de aire libre
Función PFC activa incorporada, PF > 0.95
Garantía de 5 años
Dimensiones: 314mm - 30mm - 18mm
Peso: 0.275kg

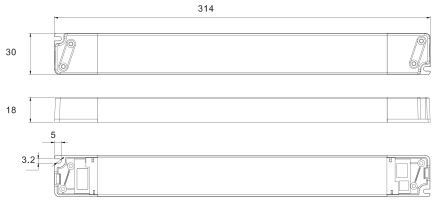

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MLA-100-12	100	12	8.3	IP20	93
MLA-100-24	100	24	4.17	IP20	93

FUENTE DE ALIMENTACIÓN LINEAL DE VOLTAJE CONSTANTE PFC IP20 12V/24V 150W



Tamaño ultra delgado, ancho solo de 32mm, apto para instalación en un espacio muy pequeño
Protecciones: cortocircuito, sobre corriente, sobre voltaje, sobre temperatura
Refrigeración por convección de aire libre
Función PFC activa incorporada, PF > 0.95
Garantía de 5 años
Dimensiones: 356mm - 32mm - 22.5mm
Peso: 0.460kg

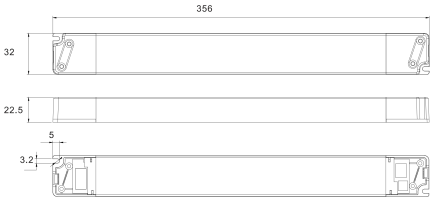

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MLA-150-12	150	12	12.5	IP20	93
MLA-150-24	150	24	6.25	IP20	93

FUENTE DE ALIMENTACIÓN LINEAL DE VOLTAJE CONSTANTE PFC IP20 12V/24V 200W



Fuente de alimentación lineal ultrafina, ancho solo 32mm, adecuada para instalación en espacios muy pequeños
Protecciones: cortocircuito, sobrecorriente, sobrevoltaje, sobrecalentamiento
Refrigeración por convección de aire libre
Función PFC activa incorporada, PF > 0.95
Garantía de 5 años
Dimensiones: 356mm - 32mm - 22.5mm
Peso: 0.460kg

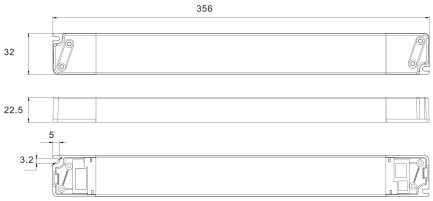

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MLA-200-12	200	12	16.7	IP20	93
MLA-200-24	200	24	8.3	IP20	93

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE PFC 12V/24V 100W



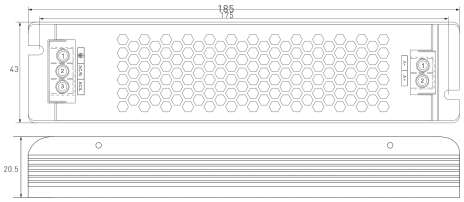

Protecciones: cortocircuito, sobrecorriente, sobrevoltaje, sobrecalentamiento
Refrigeración por convección de aire libre
Función PFC activa incorporada, PF > 0.95
Garantía de 5 años
Dimensiones: 185mm - 43mm - 21mm
Peso: 0.260kg

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MPCF-100-12	100	12	8.5	IP20	91
MPCF-100-24	100	24	4.2	IP20	91

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE PFC 12V/24V 250W



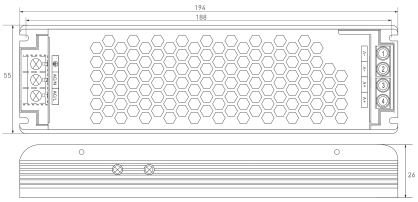

Protecciones: cortocircuito, sobrecorriente, sobretensión, sobrecalentamiento
Enfriamiento por convección de aire libre
Función PFC activa incorporada, PF > 0.95
Garantía de 5 años
Dimensiones: 194mm - 55mm - 26mm
Peso: 0.530kg

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MPCF-250-12	250	12	20.8	IP20	93
MPCF-250-24	250	24	10.4	IP20	93

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE PFC 12V/24V 350W

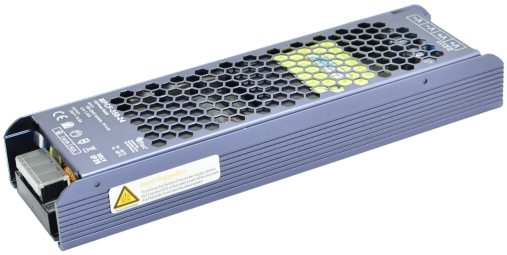

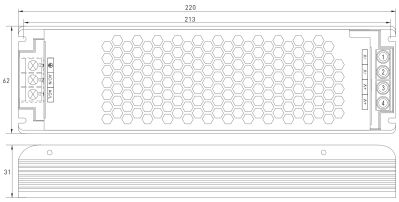

Protecciones: cortocircuito, sobrecorriente, sobrevoltaje, sobretemperatura
Refrigeración por convección de aire libre
Función PFC activa incorporada, PF > 0.95
Garantía 5 años
Dimensiones: 220mm - 62mm - 31mm
Peso: 0.635kg

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MPCF-350-12	350	12	29.2	IP20	93
MPCF-350-24	350	24	14.6	IP20	93

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE PFC 12V/24V 500W



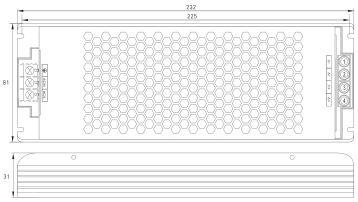

Protecciones: cortocircuito, sobrecarga, sobrevoltaje, sobretemperatura
Refrigeración por convección de aire libre
Función PFC activa incorporada, PF > 0.95
Garantía de 5 años
Dimensiones: 232mm - 81mm - 31mm
Peso: 0.900kg

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MPCF-500-12	500	12	41.7	IP20	93
MPCF-500-24	500	24	20.8	IP20	93

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE 12V/24V 30W



Diseñado para uso en interiores
Protecciones: Cortocircuito, Sobrecarga, Sobretiempo
Enfriamiento por convección de aire libre
Prueba de quemado a plena carga del 100%
Garantía de 24 meses
Dimensiones: 94mm - 25mm - 20mm
Peso: 0.05kg



Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Eficiencia [%]
MPC-30-12	30	12	2.5	85
MPC-30-24	30	24	1.25	86

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE 12V/24V 60W



Diseñado para uso en interiores
Protecciones: Cortocircuito, Sobrecarga, Sobretemperatura
Enfriamiento por convección de aire libre
Prueba de quemado a plena carga del 100%
Garantía 24 meses
Dimensiones: 222mm - 19.5mm - 18mm
Peso: 0.09kg



Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Eficiencia [%]
MPC-60-12	60	12	5	86
MPC-60-24	60	24	2.5	89

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE 12V/24V 100W



Diseñado para uso en interiores
Protecciones: Cortocircuito, Sobrecarga, Sobrecalentamiento
Refrigeración por convección de aire libre
100% de prueba de funcionamiento a plena carga
Garantía de 24 meses
Dimensiones: 217mm - 27mm - 23mm
Peso: 0.2kg



Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Eficiencia [%]
MPC-100-12	100	12	8.3	87
MPC-100-24	100	24	4.2	88

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE 12V/24V 150W



Diseñado para uso en interiores
Protecciones: Cortocircuito, Sobrecarga, Sobrecalentamiento
Enfriamiento por convección de aire libre
Prueba de quemado al 100% de carga completa
Garantía de 24 meses
Dimensiones: 217mm - 27mm - 23mm
Peso: 0.2kg



Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Eficiencia [%]
MPC-150-12	150	12	12.5	88
MPC-150-24	150	24	6.25	88

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE 12V/24V 200W



Diseñado para uso en interiores
Protecciones: Cortocircuito, Sobrecarga, Sobretemperatura
Enfriamiento por convección de aire libre
Prueba de quemado a carga completa del 100%
Garantía de 24 meses
Dimensiones: 217mm - 27mm - 23mm
Peso: 0.2kg



Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Eficiencia [%]
MPC-200-12	200	12	16.7	92
MPC-200-24	200	24	8.3	92

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE 12V/24V 250W



Diseñado para uso en interiores
Protecciones: Cortocircuito, Sobrecarga, Sobretemperatura
Prueba de quemado a plena carga del 100%
Garantía de 24 meses
Dimensiones: 292mm - 31.3mm - 22.6mm
Peso: 0,33kg



Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Eficiencia [%]
MPC-250-12	250	12	21	92
MPC-250-24	250	24	10.4	92

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE 12V/24V 300W



Diseñado para uso en interiores
Protecciones: Cortocircuito, Sobrecarga, Sobretemperatura
Prueba de quemado a plena carga del 100%
Garantía de 24 meses
Dimensiones: 305mm - 31.3mm - 22.6mm
Peso: 0,4kg

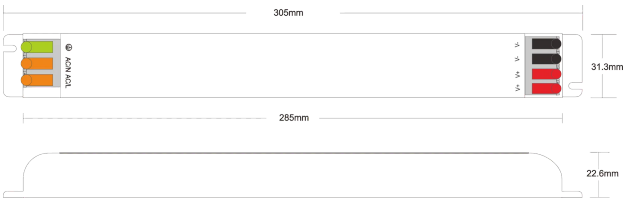

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Eficiencia [%]
MPC-300-12	300	12	25	93
MPC-300-24	300	24	12.5	94

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE 12V/24V 350W



Diseñado para uso en interiores
Protecciones: Cortocircuito, Sobrecarga, Sobretemperatura
Prueba de quemado a plena carga del 100%
Garantía de 24 meses
Dimensiones: 305mm - 31.3mm - 22.6mm
Peso: 0,4kg

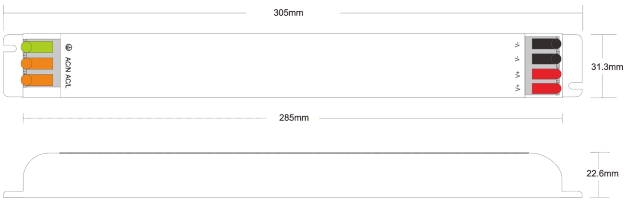

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Eficiencia [%]
MPC-350-24	350	24	14.6	94

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE 12V/24V 60W CONFIGURABLE



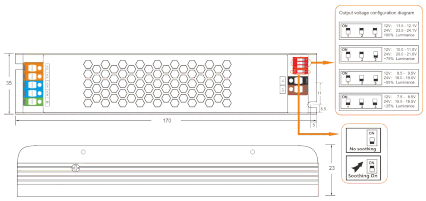

Diseñado para uso en interiores
Modo de arranque suave, con cuatro ajustes de atenuación
Protecciones: cortocircuito, sobrecarga, sobrecalentamiento
Refrigeración por convección de aire libre
Prueba de quemado a plena carga del 100%
Garantía de 24 meses
Dimensiones: 170mm - 35mm - 23mm
Peso: 0,13kg

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Eficiencia [%]
MPCS-60-12	60	12	5	87
MPCS-60-24	60	24	2.5	89

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE 12V/24V 100W CONFIGURABLE



- Diseñado para uso en interiores
- Modo de arranque suave, con cuatro modos de atenuación
- Protecciones: Cortocircuito, Sobrecarga, Sobretemperatura
- Refrigeración por convección de aire libre
- Prueba de quemado al 100% a plena carga
- Garantía de 24 meses
- Dimensiones: 145mm - 48mm - 24mm
- Peso: 0,18kg

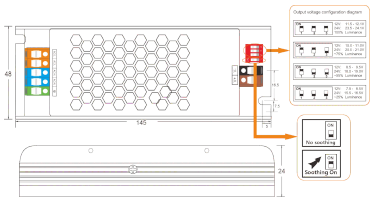

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Eficiencia [%]
MPCS-100-12	100	12	8.5	87
MPCS-100-24	100	24	4.2	89

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE 12V/24V 150W CONFIGURABLE



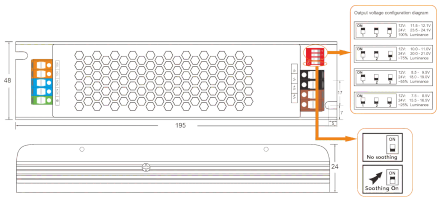

Diseñado para uso en interiores
Modo de arranque suave, con cuatro modos de atenuación
Protecciones: Cortocircuito, Sobrecarga, Sobretemperatura
Refrigeración por convección de aire libre
Prueba de quemado al 100% de la carga completa
Garantía de 24 meses
Dimensiones: 195mm - 48mm - 24mm
Peso: 0,35kg

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Eficiencia [%]
MPCS-150-12	150	12	12.5	87
MPCS-150-24	150	24	6.3	89

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE 12V/24V 200W CONFIGURABLE



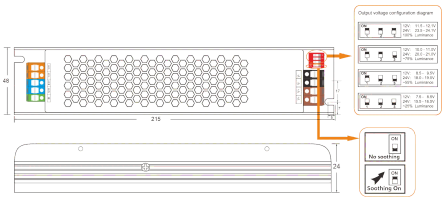

Diseñado para uso en interiores
Modo de arranque suave, con cuatro modos de atenuación
Protecciones: Cortocircuito, Sobrecarga, Sobrecalentamiento
Enfriamiento por convección de aire libre
Prueba de quemado a plena carga del 100%
Garantía de 24 meses
Dimensiones: 215mm - 48mm - 24mm
Peso: 0,315kg

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Eficiencia [%]
MPCS-200-12	200	12	16.7	87
MPCS-200-24	200	24	8.5	89

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE 12V/24V 300W CONFIGURABLE



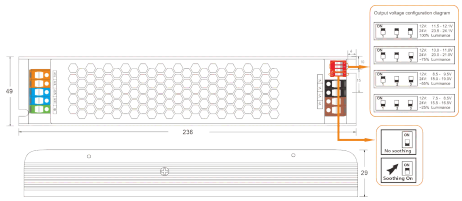

Diseñado para uso en interiores
Modo de inicio suave, con cuatro modos de atenuación
Protecciones: cortocircuito, sobrecarga, sobretemperatura
Enfriamiento por convección del aire libre
100% prueba de carga completa
Garantía de 24 meses
Dimensiones: 236mm - 49mm - 29mm
Peso: 0,480kg

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Eficiencia [%]
MPCS-300-12	300	12	25	88
MPCS-300-24	300	24	12.5	90

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE 12V/24V 400W CONFIGURABLE



Diseñado para uso en interiores
Modo de arranque suave, con cuatro modos de atenuación
Protecciones: cortocircuito, sobrecarga, sobretemperatura
Refrigeración por convección de aire libre
Test de quemado a plena carga del 100%
Garantía de 24 meses
Dimensiones: 236mm - 49mm - 29mm
Peso: 0,480kg

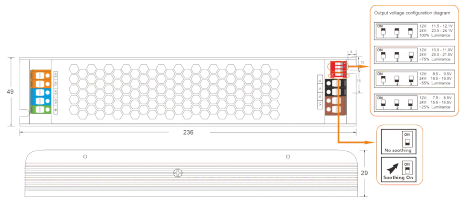

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Eficiencia [%]
MPCS-400-12	400	12	33.4	92
MPCS-400-24	400	24	16.7	93

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE 12V/24V 60W REGULABLE TRIAC, 0/1-10V



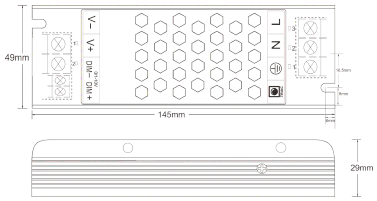

Diseñado para uso en interiores
Controlado por una señal de 0/1-10V o un atenuador TRIACK
Protecciones: Cortocircuito, Sobrecarga, Sobre temperatura
Refrigeración por convección de aire libre
Prueba de quemado al 100% de plena carga
Garantía de 24 meses
Dimensiones: 145mm - 49mm - 29mm
Peso: 0,19kg

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Eficiencia [%]
MPC-60-12-D	60	12	5	84
MPC-60-24-D	60	24	2.5	86

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE 12V/24V 100W ATENUABLE TRIAC, 0/1-10V



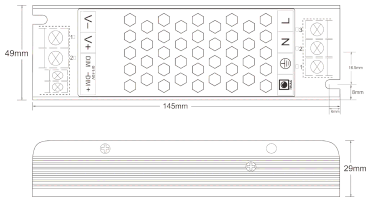

Diseñado para uso en interiores
Controlado por una señal de 0/1-10V, o un regulador TRIACK
Protecciones: Cortocircuito, Sobrecarga, Sobrtemperature
Enfriamiento por conveccion de aire libre
Prueba de quemado a plena carga del 100%
Garantia 24 meses
Dimensiones: 145mm - 49mm - 29mm
Peso: 0,25 kg

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Eficiencia [%]
MPC-100-12-D	100	12	8.3	84
MPC-100-24-D	100	24	4.2	86

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE 12V/24V 150W TRIAC ATENUABLE, 0/1-10V



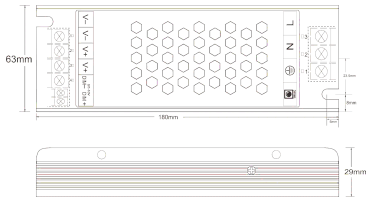

Diseñado para uso en interiores
Controlado por una señal de 0/1-10V o un atenuador TRIACK
Protecciones: cortocircuito, sobrecarga, sobrecalentamiento
Enfriamiento por convección de aire libre
Test de quemado a plena carga al 100%
Garantía de 24 meses
Dimensiones: 180mm - 63mm - 29mm
Peso: 0,32kg

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Eficiencia [%]
MPC-150-12-D	150	12	12.5	84
MPC-150-24-D	150	24	6.25	86

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE 12V/24V 200W ATENUABLE TRIAC, 0/1-10V



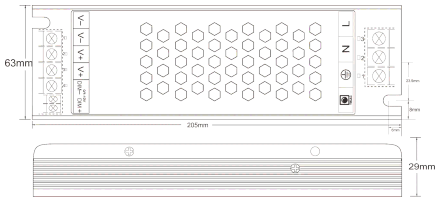

Diseñado para uso en interiores
Controlado por una señal de 0/1-10V, o atenuador TRIACK
Protecciones: cortocircuito, sobrecarga, sobretemperatura
Enfriamiento por convección de aire libre
Prueba de quemado al 100% de carga completa
Garantía de 24 meses
Dimensiones: 205mm - 63mm - 29mm
Peso: 0,38kg

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Eficiencia [%]
MPC-200-12-D	200	12	16.7	84
MPC-200-24-D	200	24	8.3	86

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE PFC IP67 12V/24V 30W



IP67 Diseñado para uso en interiores y exteriores
Protecciones: Cortocircuito, Sobrecarga, Sobrecalentamiento
Enfriamiento por convección de aire libre
Función PFC activa incorporada, PF > 0,96
Garantía de 5 años
Dimensiones: 120mm - 26mm - 21mm
Peso: 0.12kg

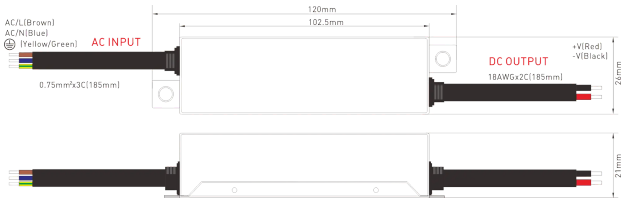

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MPF-30B-12	30	12	2.5	IP67	87
MPF-30B-24	30	24	1.25	IP67	87

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE PFC IP67 12V/24V 40W



IP67 Diseñado para uso en interiores y exteriores
Protecciones: Cortocircuito, Sobrecarga, Sobrecalentamiento
Enfriamiento por convección de aire libre
Función PFC activa incorporada, PF > 0,96
Garantía de 5 años
Dimensiones: 120mm - 26mm - 21mm
Peso: 0.13kg

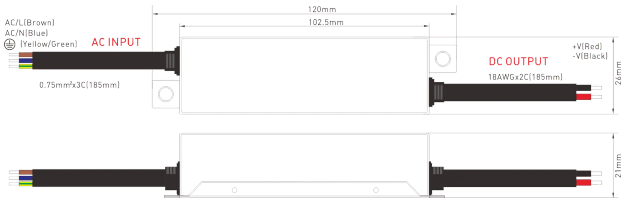

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MPF-40B-12	40	12	3.3	IP67	88
MPF-40B-24	40	24	1.67	IP67	88

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE PFC IP67 12V/24V 60W



IP67 Diseñado para uso en interiores y exteriores
Protecciones: Cortocircuito, Sobrecarga, Sobrecalentamiento
Enfriamiento por convección de aire libre
Función PFC activa incorporada, PF > 0,96
Garantía de 5 años
Dimensiones: 150mm - 26mm - 20mm
Peso: 0.180kg

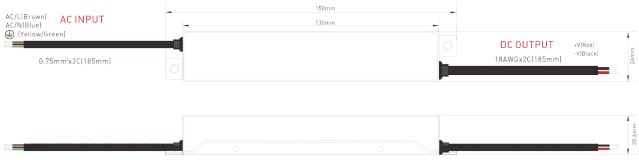

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MPF-60B-12	60	12	5	IP67	93
MPF-60B-24	60	24	2.5	IP67	93

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE PFC IP67 12V/24V/48V 100W



IP67 diseñado para uso en interiores y exteriores
Protecciones: Cortocircuito, Sobrecarga, Sobretemperatura
Refrigeración por convección de aire libre
Función PFC activa incorporada, PF > 0.96
Garantía de 5 años
Dimensiones: 150mm - 26mm - 20mm
Peso: 0.180kg

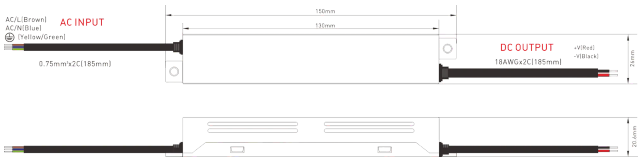

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MPF-100B-12	100	12	8.3	IP67	93
MPF-100B-24	100	24	4.17	IP67	93
MPF-100B-48	100	48	2.08	IP67	93

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE PFC IP67 12V/24V/48V 150W



IP67 diseñado para uso en interiores y exteriores
Protecciones: cortocircuito, sobrecarga, sobrecalentamiento
Enfriamiento por convección de aire libre
Función PFC activa incorporada, PF > 0.96
Garantía de 5 años
Dimensiones: 172mm - 37mm - 20mm
Peso: 0.260kg



Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MPF-150B-12	150	12	12.5	IP67	93
MPF-150B-24	150	24	6.25	IP67	93
MPF-150B-48	150	48	3.12	IP67	93

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE PFC IP67 12V/24V/48V 200W



IP67 diseñado para uso interior y exterior
Protecciones: Cortocircuito, Sobrecarga, Sobretemperatura
Refrigeración por convección de aire libre
Función PFC activa incorporada, PF > 0.96
Garantía de 5 años
Dimensiones: 172mm - 37mm - 20mm
Peso: 0.260kg



Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MPF-200B-12	200	12	16.7	IP67	93
MPF-200B-24	200	24	8.3	IP67	93
MPF-200B-48	200	48	4.16	IP67	93

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE PFC IP67 12V/24V/48V 250W





IP67 diseñado para uso en interiores y exteriores
Protecciones: Cortocircuito, Sobrecarga, Sobre temperatura
Refrigeración por convección de aire libre
Función PFC activa incorporada, PF > 0.96
Garantía de 5 años
Dimensiones: 242mm - 67mm - 23mm
Peso: 0.780kg

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MPF-250-12	250	12	21	IP67	93
MPF-250-24	250	24	10.5	IP67	93
MPF-250-48	250	48	5.2	IP67	93

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE PFC IP67 12V/24V/48V 250W



IP67 diseñado para uso en interiores y exteriores
Protecciones: Cortocircuito, Sobrecarga, Sobre temperatura
Refrigeración por convección de aire libre
Función PFC activa incorporada, PF > 0.96
Garantía de 5 años
Dimensiones: 250mm - 40mm - 30mm
Peso: 0.600kg

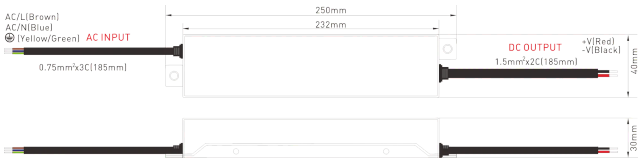

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MPF-250B-12	250	12	21	IP67	93
MPF-250B-24	250	24	10.5	IP67	93
MPF-250B-48	250	48	5.2	IP67	93

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE PFC IP67 12V/24V/48V 300W





IP67 diseñado para uso en interiores y exteriores
Protecciones: corto circuito, sobrecarga, sobre temperatura
Enfriamiento por convección de aire libre
Función PFC activa incorporada, PF > 0.96
Garantía de 5 años
Dimensiones: 282mm - 86mm - 23.5mm
Peso: 1.250kg

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MPF-300-12	300	12	25	IP67	93
MPF-300-24	300	24	12.5	IP67	93
MPF-300-48	300	24	6.25	IP67	93

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE PFC IP67 12V/24V/48V 300W



IP67 diseñado para uso en interiores y exteriores
Protecciones: corto circuito, sobrecarga, sobre temperatura
Enfriamiento por convección de aire libre
Función PFC activa incorporada, PF > 0.96
Garantía de 5 años
Dimensiones: 250mm - 40mm - 30mm
Peso: 0,600kg

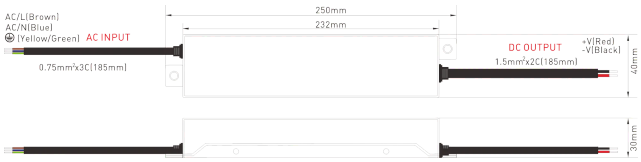

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MPF-300B-12	300	12	25	IP67	93
MPF-300B-24	300	24	12.5	IP67	93
MPF-300B-48	300	24	6.25	IP67	93

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE PFC IP67 12V/24V/48V 350W





IP67 diseñado para uso interior y exterior
Protecciones: Cortocircuito, Sobrecarga, Sobretemperatura
Refrigeración por convección de aire libre
Función PFC activa incorporada, PF > 0.96
Garantía de 5 años
Dimensiones: 282mm - 86mm - 23,5mm
Peso: 1,250kg

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MPF-350-12	350	12	29	IP67	93
MPF-350-24	350	24	14.5	IP67	93
MPF-350-48	350	48	7.3	IP67	93

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE PFC IP67 12V/24V/48V 500W





IP67 diseñado para uso en interiores y exteriores
Protecciones: cortocircuito, sobrecarga, sobretemperatura
Enfriamiento por convección de aire libre
Función PFC activa incorporada, PF > 0.96
Garantía de 5 años
Dimensiones: 272mm - 92mm - 38mm
Peso: 2.180kg

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MPF-500-12	500	12	41.7	IP67	93
MPF-500-24	500	24	21	IP67	93
MPF-500-48	500	48	10.4	IP67	93

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE IP67 12V / 24V 20W



IP67 diseñado para uso en interiores y exteriores
Protecciones: cortocircuito, sobrecarga, sobretemperatura
Refrigeración por convección de aire libre
Prueba de quemado a plena carga del 100%
Garantía de 24 meses
Dimensiones: 187mm - 29mm - 20mm
Peso: 0,205kg



Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MPH-20-12	20	12	1.67	IP67	86
MPH-20-24	20	24	0.83	IP67	86

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE IP67 12V / 24V 30W



IP67 diseñado para uso en interiores y exteriores
Protecciones: cortocircuito, sobrecarga, sobretemperatura
Refrigeración por convección de aire libre
Prueba de quemado a plena carga del 100%
Garantía de 24 meses
Dimensiones: 100mm - 26mm - 20mm
Peso: 0,117kg

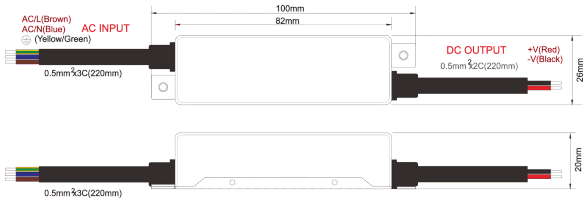

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MPH-30-12	30	12	2.5	IP67	89
MPH-30-24	30	24	1.25	IP67	89

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE IP67 12V/24V 40W



IP67 diseñado para uso en interiores y exteriores
Protecciones: Cortocircuito, Sobrecarga, Sobrertemperatura
Enfriamiento por convección de aire libre
Prueba de quemado a plena carga 100%
Garantía 24 meses
Dimensiones: 220mm - 29mm - 20mm
Peso: 0,250kg

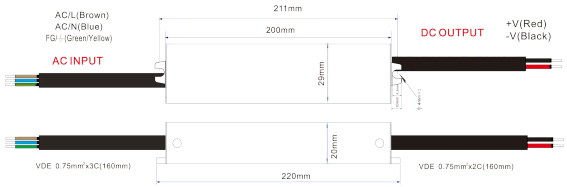

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MPH-40-12	40	12	3.3	IP67	87
MPH-40-24	40	24	1.67	IP67	87

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE IP67 12V / 24V 60W



IP67 diseñado para uso en interiores y exteriores
Protecciones: cortocircuito, sobrecarga, sobretemperatura
Refrigeración por convección de aire libre
Prueba de quemado a plena carga del 100%
Garantía de 24 meses
Dimensiones: 120mm - 26mm - 20mm
Peso: 0,120kg

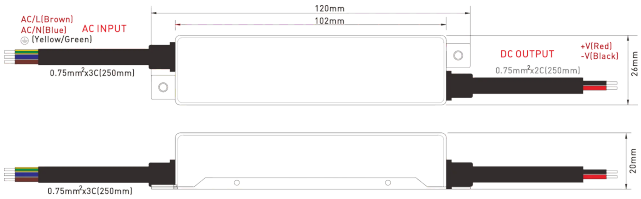

Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MPH-60-12	60	12	5	IP67	89
MPH-60-24	60	24	2.5	IP67	89

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE IP67 12V / 24V 100W



IP67 diseñado para uso en interiores y exteriores
Protecciones: cortocircuito, sobrecarga, sobretemperatura
Refrigeración por convección de aire libre
Prueba de quemado a plena carga del 100%
Garantía de 24 meses
Dimensiones: 129mm - 26mm - 20mm
Peso: 0,150kg



Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MPH-100-12	100	12	8.5	IP67	93
MPH-100-24	100	24	4.2	IP67	93

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE IP67 12V / 24V 150W



IP67 diseñado para uso en interiores y exteriores
Protecciones: cortocircuito, sobrecarga, sobretemperatura
Refrigeración por convección de aire libre
Prueba de quemado a plena carga del 100%
Garantía de 24 meses
Dimensiones: 210mm - 29mm - 20mm
Peso: 0,245kg



Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MPH-150-12	150	12	12.5	IP67	92
MPH-150-24	150	24	6.3	IP67	92

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE IP67 12V / 24V 200W



IP67 diseñado para uso en interiores y exteriores
Protecciones: cortocircuito, sobrecarga, sobretemperatura
Refrigeración por convección de aire libre
Prueba de quemado a plena carga del 100%
Garantía de 24 meses
Dimensiones: 210mm - 29mm - 20mm
Peso: 0,250kg



Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Grado de protección	Eficiencia [%]
MPH-200-12	200	12	16.7	IP67	92
MPH-200-24	200	24	8.5	IP67	92

Mi-Light / MiBoxer

Sistemas avanzados de control de iluminación que incluyen controladores, receptores, mandos a distancia, pasarelas y luminarias LED inteligentes. Diseñados para instalaciones residenciales y comerciales profesionales. La compati bilidadcon Wi-Fi, Zigbee 3.0, 2.4 GHz RF y sistemas DALI, DMX y 0–10 V permite la integración con soluciones smart home y sistemas de automati zación de edificios.



MiBOXER®
Mi·Light
Subordinate New Brand

CONTROL REMOTO MONO 3-ZONA 2XAAA Y1



El control remoto Y1 MiBoxer está diseñado para atenuar y ajustar la intensidad de la luz en sistemas MONO. Admite hasta 3 zonas, cada una capaz de manejar un número ilimitado de receptores. El diseño simple e intuitivo garantiza un manejo fácil y rápido. Alimentado por 2 pilas AAA.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
Y1	3V (2 x AAA)	0.12

CONTROL REMOTO MONO/CCT 3-ZONA CON 3 ESCENAS 2XAAA Y2



El control remoto Y2 Mi-Light permite controlar la iluminación MONO y CCT en 3 zonas. Además, admite la programación y el uso de 3 escenas de iluminación. Funciona con 2 pilas AAA y ofrece un ajuste suave del brillo y la temperatura del color.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
Y2	3V (2 x AAA)	0.12

CONTROL REMOTO RGB+CCT 3-ZONA 2XAAA Y3



El control remoto Y3 MiBoxer está diseñado para controlar iluminación RGB+CCT. Admite 3 zonas, cada una capaz de asignar un número ilimitado de receptores. Permite un ajuste suave del color, la temperatura del color y la intensidad de la luz. Funciona con 2 pilas AAA y garantiza un manejo simple y conveniente.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
Y3	3V (2 x AAA)	0.12

CONTROL REMOTO MONO/CCT 4-ZONAS 2XAAA C1



El control remoto C1 Mi-Light de 4 zonas está diseñado para productos MONO (de un solo color) y CCT (temperatura de color variable). Se puede asignar cualquier número de receptores a cada zona. El control remoto permite ajustar suavemente el brillo y la temperatura de color de la luz blanca mediante botones. El control remoto funciona con 2 x pilas AAA.

Modelos

	Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
	C1	3V (2 x AAA)	0.065
	C1B	3V (2 x AAA)	0.065

CONTROL REMOTO DE TEMPERATURA DE COLOR C3



Tecnología de transmisión inalámbrica RF de 2,4 GHz
Puede controlar productos de la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Rango de control de hasta 30m
Temperatura de color y brillo ajustables
Base magnética fuerte
Alimentado por 2 pilas AAA

El control remoto de temperatura de color C3 es un dispositivo avanzado de control de iluminación, que permite ajustar la temperatura de color y el brillo. Usando la tecnología inalámbrica de 2.4GHz, el control remoto puede controlar los productos de la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G hasta 30 metros de distancia. La fuerte base magnética asegura una fácil instalación. Funciona con 2 pilas AAA.

Modelos

	Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
	C3	3V (2 x AAA)	0.065
	C3B	3V (2 x AAA)	0.065

CONTROL REMOTO DE TEMPERATURA DE COLOR C3P



Tecnología de transmisión inalámbrica RF de 2,4 GHz
Puede controlar productos de la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Rango de control de hasta 30m
Temperatura de color y brillo ajustables
Base magnética fuerte
Alimentado por 2 pilas AAA

El control remoto de temperatura de color C3P es un dispositivo avanzado de control de iluminación, que permite ajustar la temperatura de color y el brillo. Usando la tecnología inalámbrica de 2.4GHz, el control remoto puede controlar los productos de la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G hasta 30 metros de distancia. La fuerte base magnética asegura una fácil instalación. Funciona con 2 pilas AAA.

Modelos

	Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
	C3P	3V (2 x AAA)	0.065
	C3PB	3V (2 x AAA)	0.065

CONTROL REMOTO RGB+CCT C4



Tecnología de transmisión inalámbrica RF de 2,4 GHz
Puede controlar productos de la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Rango de control de hasta 30m
Color (RGB), temperatura de color (CCT) y brillo ajustables
Anillo táctil de color
Base magnética fuerte
Alimentado por 2 pilas AAA

El control remoto RGB+CCT C4 es un dispositivo avanzado de control de iluminación que permite ajustar colores RGB, temperatura CCT y brillo. Con tecnología inalámbrica de 2.4GHz, puede controlar productos de la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G hasta a 30 metros. Su fuerte base magnética facilita la instalación en superficies metálicas. Funciona con 2 pilas AAA.

Modelos

	Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
	C4	3V (2 x AAA)	0.076
	C4B	3V (2 x AAA)	0.076

CONTROL REMOTO RGB+CCT DE 4 ZONAS C5



Tecnología de transmisión inalámbrica RF de 2.4GHz
Puede controlar productos de la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Rango de control de hasta 30m
16 millones de colores para elegir
Brillo, temperatura de color y saturación ajustables
Soporta cuatro zonas independientes, controla múltiples controladores y lámparas
Base magnética fuerte
Alimentado por 2xAAA baterías

El control remoto C5 4-Zona RGB+CCT es un dispositivo avanzado de control de iluminación, que permite seleccionar entre 16 millones de colores y ajustar el brillo, la temperatura del color y la saturación. Utilizando la tecnología inalámbrica de 2.4GHz, el control remoto puede controlar los productos de la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G hasta 30 metros de distancia. Soporta cuatro zonas independientes, permitiendo el control de múltiples controladores y lámparas. La fuerte base magnética asegura una fácil montura. Alimentado por 2 baterías AAA.

Modelos

	Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
	C5	3V (2 x AAA)	0.065
	C5B	3V (2 x AAA)	0.065

CONTROL REMOTO RGB+CCT DE 8 ZONAS C8

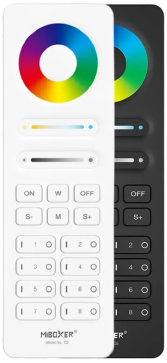

Tecnología de transmisión inalámbrica RF de 2.4GHz
Puede controlar productos de la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Rango de control de hasta 30m
16 millones de colores para elegir
Brillo, temperatura de color y saturación ajustables
Soporta ocho zonas independientes, controla múltiples controladores y lámparas
Base magnética fuerte
Alimentado por 2xAAA baterías

El control remoto C8 8-Zona RGB+CCT es un dispositivo avanzado de control de iluminación, que permite seleccionar entre 16 millones de colores y ajustar el brillo, la temperatura del color y la saturación. Utilizando la tecnología inalámbrica de 2.4GHz, el control remoto puede controlar los productos de la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G hasta 30 metros de distancia. Soporta ocho zonas independientes, permitiendo el control de múltiples controladores y lámparas. La fuerte base magnética asegura una fácil montura. Alimentado por 2 baterías AAA.

Modelos

	Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
	C8	3V (2 x AAA)	0.065
	C8B	3V (2 x AAA)	0.065

CONTROL REMOTO PARA CONTROLADORES SPI 2XAAA C6



Ajuste del color y brillo de la tira de SPI
Crear y guardar ajustes de escena
Tecnología de transmisión inalámbrica 2.4GHz
Alta capacidad anti-interferencia
Soporta la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Rango de control: hasta 30m
Fácil instalación, soporte magnético
Alimentado por 2xAAA baterías

El mando a distancia C6 para los controladores SPI es un dispositivo avanzado que permite un control preciso sobre las tiras LED SPI. Los usuarios pueden ajustar el color y brillo de la tira, crear y guardar ajustes de escena. El dispositivo utiliza tecnología inalámbrica de 2.4GHz, asegurando una señal estable y alta capacidad de anti-interferencia. El mando a distancia C6 es compatible con la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G y ofrece un rango de control de hasta 30m. Con fácil instalación y soporte magnético, es conveniente para usar. Funciona con 2 pilas AAA.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
C6	3V (2 x AAA)	0.065

CONTROL REMOTO PARA CONTROLADORES SPI CON SOPORTE PARA 8 ESCENAS 2XAAA C9



Ajuste de color y brillo de la tira SPI
Creación y almacenamiento de configuraciones de escenas
Tecnología de transmisión inalámbrica de 2.4GHz
Alta resistencia a interferencias
Compatible con la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Alcance de control: hasta 30m
Fácil instalación, soporte magnético
Alimentación: 2xAAA

El mando a distancia C9 para controladores SPI es un dispositivo avanzado que permite un control preciso de las tiras LED SPI. Soporta 8 escenas de iluminación programables que se pueden seleccionar fácilmente mediante botones dedicados. Los usuarios pueden ajustar el color y brillo de la tira, crear y guardar las configuraciones de escena. El dispositivo utiliza tecnología inalámbrica de 2,4 GHz, asegurando una señal estable y gran resistencia a las interferencias. El mando C9 es compatible con la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G y ofrece un alcance de control de hasta 30 m. Con instalación fácil y soporte magnético, es muy práctico. Alimentado por 2 pilas AAA.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
C9	3V (2 x AAA)	0.065

CONTROL REMOTO DE 4 ZONAS PARA CONTROLADORES SPI 2XAAA C10



Soporta 4 zonas de iluminación independientes
Ajuste de color y brillo de la tira SPI
Creación y almacenamiento de configuraciones de escenas
Tecnología de transmisión inalámbrica de 2.4GHz
Alta resistencia a interferencias
Compatible con la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Alcance de control: hasta 30m
Fácil instalación, soporte magnético
Alimentación: 2xAAA

El mando a distancia C10 para controladores SPI es un dispositivo avanzado que permite un control preciso sobre las tiras LED SPI. Soporta 4 zonas independientes, lo que permite controlar diferentes áreas de iluminación desde un solo mando. Los usuarios pueden ajustar el color y el brillo de la tira, crear y guardar configuraciones de escenas. El dispositivo utiliza tecnología inalámbrica de 2,4GHz, garantizando una señal estable y alta capacidad antiinterferencias. El mando C10 es compatible con la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G y ofrece un alcance de control de hasta 30m. Con fácil instalación y soporte magnético, es cómodo de usar. Alimentado por 2 pilas AAA.

Modelos

	Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
	C10	3V (2 x AAA)	0.065
	C10B	3V (2 x AAA)	0.065

PANEL DE CONTROL DE PARED DE 8 ESCENAS PARA CONTROLADORES SPI 2XAAA B9



Almacena hasta 8 escenas de iluminación
Ajuste de color y brillo de la tira SPI
Tecnología inalámbrica 2.4GHz
Alta resistencia a interferencias
Compatible con la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Alcance de control: hasta 30m
Fácil instalación, soporte magnético
Alimentación: 2xAAA

El panel de control mural B9 para controladores SPI permite un control preciso de tiras LED SPI. Los usuarios pueden ajustar el color y el brillo, así como crear y guardar hasta 8 escenas de iluminación. Utiliza tecnología inalámbrica 2,4GHz para una señal estable y alta resistencia a interferencias. Compatible con la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G, con alcance de hasta 30m. Instalación sencilla con soporte magnético. Alimentación: 2xAAA.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
B9	3V (2 x AAA)	0.33

CONTROLADOR DE LUZ DE ESCALERA 2-WIRE PLC BS64 (BLE+2.4G)



Alimentación: DC 24V
Carga máxima: 480W / 20A
Soporta hasta 64 escalones
Control por Bluetooth (30m) o mando a distancia 2.4GHz (30m)
Compatible con la aplicación Tuya Smart
Compatible con tiras LED digitales (SPI) – hasta 1024 píxeles
Efectos de iluminación programables – activación secuencial de escalones
Ajuste de brillo y tiempo de iluminación
Modo nocturno con programación 0–24h
Incluye 2 sensores de movimiento PIR con alcance de 3m y ángulo de detección de 15° o 30°
Protección contra cortocircuitos y polaridad inversa
Rango de temperatura de funcionamiento: -10°C a +40°C
Instalación sencilla mediante tecnología PLC (cable de dos hilos)

MiBoxer BS64 es un controlador avanzado de iluminación para escaleras que utiliza la tecnología PLC (Power Line Communication), permitiendo la comunicación y la alimentación a través de un solo cable de dos hilos. Esto simplifica la instalación eliminando la necesidad de cables de señal adicionales. El controlador soporta hasta 64 escalones, ofreciendo efectos de iluminación suaves como el encendido secuencial de cada peldaño. El conjunto incluye dos sensores de movimiento PIR que activan automáticamente la iluminación al detectar movimiento. Además, el dispositivo permite la conexión de una tira LED digital (SPI), que puede iluminarse suavemente a lo largo de las escaleras o en la barandilla, creando un efecto decorativo adicional sincronizado con la iluminación de los peldaños.

Modelos

	Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Salida de potencia [W]	Peso [kg]
	BS-64	24V DC	20	480	0.156

	Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
	BS-L2C	24V DC	1	0.002

	Symbol	Peso [kg]
	BS-L2	0.11
	BS-TL	0.035

CONTROLADOR DE ILUMINACIÓN PLC ZIGBEE 3.0 + 2.4GHZ PLCZ1



16 millones de colores disponibles, ajuste completo RGB, CCT y brillo
Compatible con hasta 12 mandos 2.4G RF (alcance de control 30 m)
18 modos dinámicos integrados: saltos, cambios graduales (para mandos 2.4G)
Auto-forwarding – reenvío automático de señal para distancia ilimitada
Sincronización automática – todos los controladores mantienen el mismo modo
Función DND (No molestar) – útil tras cortes eléctricos, ahorra energía
Compatible con la app TUYA SMART (requiere gateway Zigbee 3.0)
Compatible con asistentes de voz Alexa, Google Assistant, Yandex Alice, Tmall Genie, Baidu, Xiaomi (requiere gateway Zigbee 3.0)

El controlador PLCZ1 es un avanzado dispositivo de control de iluminación LED que combina la tecnología PLC (Power Line Communication) con la conectividad moderna Zigbee 3.0 y 2.4GHz MiBoxer/Mi-Light. Permite controlar la iluminación desde aplicaciones, mandos a distancia, paneles de pared y sistemas de hogar inteligente. La tecnología PLC permite transmitir la señal de control por el mismo cable que alimenta la instalación, simplificando notablemente el cableado — no se necesitan cables de señal adicionales. Es ideal para proyectos con muchos puntos de luz o largos recorridos de cable. Gracias al soporte Zigbee 3.0 (requiere pasarela Zigbee), el controlador puede integrarse en ecosistemas smart-home, incluyendo aplicaciones como Tuya, asistentes de voz y sistemas de automatización. La comunicación 2.4GHz MiBoxer/Mi-Light añade compatibilidad con mandos de 2.4G. El PLCZ1 permite controlar diferentes tipos de iluminación LED (RGB, CCT, monocromática) y sincronizar múltiples módulos en una misma instalación. Una solución excelente para instalaciones modernas que requieren comunicación estable, flexibilidad e integración inteligente.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Salida de potencia [W]	Peso [kg]
PLCZ1	24V DC	20	480	0.156

CONTROL REMOTO MONO/CCT 4-ZONAS RUEDA ROTATORIA 2XAAA FUT006



El control remoto de 4 zonas FUT006 Mi-Light está diseñado para productos MONO(de un solo color) y CCT(temperatura de color variable). Se puede asignar cualquier número de receptores a cada zona. El control remoto permite ajustar suavemente el brillo y la temperatura del color de la luz blanca usando una perilla giratoria. El control remoto funciona con 2 pilas AAA.



Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
FUT006	3V (2 x AAA)	0.06

CONTROL REMOTO MONO/CCT 4-ZONAS 2XAAA FUT007



El control remoto FUT007 Mi-Light de 4 zonas está diseñado para productos MONO (de un solo color) y CCT (temperatura de color variable). Se pueden asignar cualquier número de receptores a cada zona. El control remoto permite ajustar suavemente el brillo y la temperatura del color de la luz blanca utilizando botones. El control remoto se alimenta con 2 pilas AAA.



Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
FUT007	3V (2 x AAA)	0.056

SOPORTE DE PARED PARA CONTROL REMOTO MILIGHT/MIBOXER FUT099

Soporte universal para mandos Milight/MiBoxer. Montaje en cinta adhesiva de doble cara o con tornillos.





Modelos

Symbol	Peso [kg]
FUT099	0.022

SOPORTE DE PARED PARA CONTROL REMOTO MILIGHT/MIBOXER NEGRO FUT099B



Soporte universal para mandos a distancia Milight/MiBoxer. Montaje en cinta adhesiva de doble cara o con tornillos.

Modelos

Symbol	Peso [kg]
FUT099B	0.022

CONTROLADOR MONTADO EN LA PARED MONO REDONDO 1-ZONA 2XAAA FUT087



El control remoto de pared FUT087 Mi-Light te permite ajustar suavemente el brillo de la luz blanca. Se comunica de forma inalámbrica con los controladores. El dispositivo funciona con baterías 2 x AAA, para instalación superficial utilizando la cinta de doble cara o tornillos suministrados.



Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Diámetro [mm]	Peso [kg]
FUT087	3V(2*AAA)	80	0.07

CONTROLADOR MONTADO EN LA PARED MONO REDONDO NEGRO 1-ZONA 2XAAA FUT087B



El control remoto de pared FUT087B Mi-Light permite ajustar suavemente el brillo de la luz blanca. Se comunica inalámbricamente con los controladores. El dispositivo funciona con 2 pilas AAA, para la instalación en superficie usando la cinta de doble cara adjunta o tornillos

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Diámetro [mm]	Peso [kg]
FUT087B	3V(2*AAA)	80	0.07

CONTROLADOR DE PARED CCT REDONDO 4-ZONA 2XAAA S1+



El control remoto de pared S1+ Mi-Light permite ajustar suavemente el brillo y la temperatura de color de la luz blanca. Permite el control de hasta 4 zonas. La comunicación con los controladores se realiza de manera inalámbrica. El dispositivo funciona con baterías 2 x AAA. Base magnética para facilitar la instalación. Soporte magnético fuerte para facilitar la extracción y reposición.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Diámetro [mm]	Peso [kg]
S1-W+	3V(2*AAA)	70	0.08

CONTROLADOR MONTADO EN LA PARED CCT REDONDO 1-ZONA 2XAAA S1



El control remoto de pared S1 Mi-Light permite ajustar suavemente el brillo y la temperatura de color de la luz blanca. Disponible en colores: negro, blanco, gris. Comunicación inalámbrica con controladores. El dispositivo funciona con baterías de 2 x AAA. Soporte magnético fuerte para fácil extracción y colocación.

Modelos

	Symbol	Voltaje de entrada	Diámetro [mm]	Peso [kg]
	S1-B	3V(2*AAA)	70	0.08
	S1-W	3V(2*AAA)	70	0.08
	S1-G	3V(2*AAA)	70	0.08

CONTROLADOR MONTADO EN LA PARED RGB+CCT REDONDO 4-ZONA 2XAAA S2+



El control remoto de pared S2+ Mi-Light permite ajustar suavemente el brillo, el color de la luz y la temperatura de color de la luz blanca. Permite el control de hasta 4 zonas. Comunicación inalámbrica con los productos. El dispositivo funciona con baterías 2 x AAA. Soporte de base magnética para una fácil instalación. Soporte magnético fuerte para facilitar la extracción y la devolución.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Diámetro [mm]	Peso [kg]
S2-W+	3V(2*AAA)	70	0.08

CONTROLADOR MONTADO EN LA PARED RGB+CCT REDONDO 1-ZONA 2XAAA S2



El control remoto de pared S2 Mi-Light permite ajustar suavemente el brillo, el color de la luz y la temperatura de color de la luz blanca. Disponible en colores: negro, blanco, gris. Comunicación inalámbrica con los controladores. El dispositivo funciona con baterías 2 x AAA. Soporte magnético de base para fácil instalación. Soporte magnético fuerte para facilitar la extracción y vuelta a colocar.

Modelos

	Symbol	Voltaje de entrada	Diámetro [mm]	Peso [kg]
	S2-B	3V(2*AAA)	70	0.08
	S2-W	3V(2*AAA)	70	0.08
	S2-G	3V(2*AAA)	70	0.08

CONTROL REMOTO TÁCTIL RGB/RGBW/RGB+CCT 1-ZONE 2XAAA FUT088





Un control remoto avanzado diseñado para fuentes de luz RGB/RGBW/RGB+CCT, permite controlar una zona, pero puede trabajar con muchos controladores Milight a la vez. Usándolo serás capaz de ajustar suavemente el brillo, el color de la luz y la temperatura del color de la luz blanca.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
FUT088	3V(2*AAA)	0.08

CONTROL REMOTO TÁCTIL RGB+CCT DE 100 ZONAS 3 ESCENAS 2XAAA FUT100



Un control remoto avanzado diseñado para fuentes de luz MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT, permite controlar 100 zonas, en cada zona puede trabajar con varios controladores a la vez. Soporta guardar 3 colores favoritos o modo dinámico. Usándolo podrás ajustar suavemente el brillo, el color de la luz, y la temperatura de color de la luz blanca.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
FUT100	3V(2*AAA)	0.1

CONTROL REMOTO RGB+CCT 8-ZONA 2XAAA FUT089





Un control remoto avanzado diseñado para fuentes de luz MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT, te permite controlar ocho zonas, en cada zona puede trabajar con muchos controladores a la vez. Usándolo, podrás ajustar sin problemas el brillo, el color de la luz y la temperatura de color de la luz blanca.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
FUT089	3V(2*AAA)	0.09

CONTROL REMOTO TÁCTIL RGB+CCT 6-ZONA 4-ESCENA 2XAAA FUT089S

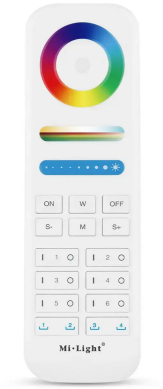

Un control remoto avanzado diseñado para fuentes de luz MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT, permite controlar seis zonas, en cada zona puede trabajar con muchos controladores al mismo tiempo. Soporta guardar 4 colores favoritos o modo dinámico. Con él podrás ajustar suavemente el brillo, el color de la luz y la temperatura de color de la luz blanca.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
FUT089S	3V(2*AAA)	0.09

CONTROL REMOTO TÁCTIL RGB+CCT DE 8 ZONAS 2XAAA ZIGBEE FUT089Z



Un control remoto avanzado diseñado para fuentes de luz MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT Zigbee 3.0, te permite controlar ocho zonas, en cada zona puede trabajar con varios controladores al mismo tiempo. Podrás ajustar suavemente el brillo, el color de la luz y la temperatura del color de la luz blanca.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
FUT089Z	3V(2*AAA)	0.09

CONTROL REMOTO RGB+CCT 8-ZONA, NEGRO 2XAAA FUT089B



Un control remoto avanzado diseñado para fuentes de luz MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT, permite controlar ocho zonas, en cada zona puede trabajar con muchos controladores a la vez. Con él podrás ajustar suavemente el brillo, el color de la luz, y la temperatura de color de la luz blanca.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
FUT089B	3V(2*AAA)	0.09

CONTROLADOR REMOTO RGB+CCT 99-ZONA 3XAAA FUT090





Control remoto de radio LED LCD FUT090 - 99 zonas - MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT. El control remoto está equipado con una pantalla LCD legible, lo que facilita la operación de cada una de las 99 zonas disponibles. Usándolo, podrá ajustar suavemente el brillo, el color de la luz, y la temperatura de color de la luz blanca.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
FUT090	4,5V(AAA*3PCS)	0.18

CONTROL REMOTO TÁCTIL RGB+CCT DE 4 ZONAS 2XAAA FUT092





Un control remoto avanzado diseñado para fuentes de luz MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT, permite controlar cuatro zonas, en cada zona puede trabajar con muchos controladores a la vez. Usándolo podrás ajustar suavemente el brillo, el color de la luz y la temperatura de color de la luz blanca.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
FUT092	3V(2*AAA)	0.08

MANDO A DISTANCIA RGB+CCT DE 4 ZONAS NEGRO 2XAAA FUT092B



Un control remoto avanzado diseñado para las fuentes de luz MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT, permite controlar cuatro zonas, en cada zona puede trabajar con varios controladores a la vez. Permite ajustar suavemente el brillo, el color de la luz y la temperatura de color de la luz blanca.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
FUT092B	3V(2*AAA)	0.08

CONTROL REMOTO RGB/RGBW 4-ZONA 2XAAA FUT095



El control remoto FUT095 Mi-Light de 4 zonas está diseñado para productos RGB (multicolor) y RGBW (multicolor con color blanco). Se pueden asignar cualquier número de receptores a cada zona. El control remoto permite ajustar suavemente el brillo y el color de la luz mediante botones. El control remoto funciona con 2 pilas AAA.



Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
FUT095	3V(2*AAA)	0.069

CONTROL REMOTO TÁCTIL RGB/RGBW 4-ZONAS 2XAAA FUT096



El control remoto de 4 zonas FUT096 Mi-Light está diseñado para productos RGB (multicolor) y RGBW (multicolor con color blanco). Se puede asignar cualquier número de receptores a cada zona. El control remoto permite ajustar suavemente el brillo y el color de la luz usando un panel táctil. El control remoto funciona con 2 pilas AAA.



Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
FUT096	3V(2*AAA)	0.063

CONTROL REMOTO TÁCTIL RGB/RGBW 4-ZONAS NEGRO 2XAAA FUT096B



El control remoto de 4 zonas FUT096 Mi-Light está diseñado para productos RGB (multicolor) y RGBW (multicolor con color blanco). Cualquier número de receptores puede ser asignado a cada zona. El control remoto te permite ajustar suavemente el brillo y el color de la luz usando un panel táctil. El control remoto funciona con 2 pilas AAA.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
FUT096B	3V(2*AAA)	0.063

SET DE CONTROL REMOTO + CONTROLADOR MONO 12-24VDC 10A FUT021





Controlador LED MONO inalámbrico con control remoto. Compacto, fácil de montar, universal para usar en cualquier instalación. El control remoto que se comunica con el controlador a través de ondas de radio asegura un gran alcance de hasta 30m. Control a través de un control remoto o aplicación de smartphone (se requiere puente WiFi WL-BOX2). Juego: control remoto + controlador.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
FUT021	12-24 V	10	0.12

CONTROL REMOTO + CONTROLADOR CCT 12-24VDC 10A FUT022





Controlador LED CCT inalámbrico con un control remoto. Compacto, fácil de montar, universal en uso en cualquier instalación. El control remoto que se comunica con el controlador a través de ondas de radio asegura un alcance de hasta 30m. Control a través de un control remoto o aplicación de teléfono inteligente (se requiere puente WiFi WL-BOX2). Set: control remoto + controlador.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
FUT022	12-24 V	10	0.12

CONJUNTO DE CONTROL REMOTO + CONTROLADOR RGB 12-24VDC 10A FUT025





Controlador inalámbrico RGB LED FUT025 con mando a distancia. Compacto, fácil de montar, universal en su uso en cualquier instalación. El control remoto que se comunica con el controlador a través de las ondas de radio asegura un amplio rango de hasta 30 m. Control a través de un control remoto o una aplicación de teléfono inteligente (se requiere el puente WiFi WL-BOX2). Set: mando a distancia + controlador.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
FUT025	12-24 V	10	0.12

JUEGO DE CONTROL REMOTO + CONTROLADOR RGBW 12-24VDC 10A FUT027



Controlador LED RGBW inalámbrico FUT027 con control remoto. Compacto, fácil de montar, universal en cualquier instalación. El control remoto, que se comunica con el controlador a través de ondas de radio, asegura un rango de hasta 30m. Control a través de un control remoto o una aplicación de smartphone (se requiere un puente WiFi WL-BOX2). Conjunto: mando a distancia + controlador.







Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
FUT027	12-24 V	10	0.12

CONJUNTO DE CONTROL REMOTO + CONTROLADOR RGBW 12-24VDC 10A FUT028



Controlador LED RGBW inalámbrico FUT028 con control remoto. Compacto, fácil de montar, universal en el uso en cualquier instalación. El control remoto que se comunica con el controlador a través de ondas de radio asegura un gran alcance de hasta 30 metros. Control a través de un control remoto o aplicación de smartphone (se requiere puente WiFi WL-BOX2). Conjunto: control remoto + controlador.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
FUT028	12-24 V	10	0.12

JUEGO DE CONTROL REMOTO + CONTROLADOR MONO 12-24VDC 12A FUT036SA





Controlador LED MONO inalámbrico con control remoto. Compacto, fácil de montar, universal en cualquier instalación. El control remoto que se comunica con el controlador a través de ondas de radio garantiza un alcance de hasta 30m. Control a través de control remoto o aplicación de smartphone (se requiere puente WiFi WL-BOX2). Conjunto: control remoto + controlador.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
FUT036SA	12-24 V	12	0.12

CONJUNTO DE CONTROL REMOTO + CONTROLADOR CCT 12-24VDC 12A FUT035SA





Controlador LED CCT inalámbrico FUT035SA con control remoto. Compacto, fácil de montar, universal en el uso en cualquier instalación. El control remoto que se comunica con el controlador a través de ondas de radio asegura un gran alcance de hasta 30m. Control a través de un control remoto o aplicación de teléfono inteligente (se requiere puente WiFi WL-BOX2). Set: control remoto + controlador.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
FUT035SA	12-24 V	12	0.12

JUEGO DE CONTROL REMOTO + CONTROLADOR 2EN1 MONO/CCT 12-24VDC 12A FUT035SA+



Controlador inalámbrico MONO o CCT LED con control remoto. Compacto, fácil de montar, universal en su uso en cualquier instalación. El control remoto que se comunica con el controlador a través de ondas de radio asegura un gran alcance de hasta 30m. Control a través de un control remoto o aplicación de smartphone (se requiere puente WiFi WL-BOX2). Conjunto: control remoto + controlador.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
FUT035SA+	12-24 V	12	0.12

CONJUNTO DE CONTROL REMOTO + CONTROLADOR RGB 12-24VDC 12A FUT037SA





Controlador inalámbrico RGB FUT037SA LED con control remoto. Compacto, fácil de montar, universal en su uso en cualquier instalación. El control remoto que se comunica con el controlador a través de ondas de radio asegura un amplio alcance de hasta 30m. Control a través de un control remoto o una aplicación de teléfono inteligente (se requiere puente WiFi WL-BOX2). Conjunto: control remoto + controlador.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
FUT037SA	12-24 V	12	0.12

CONJUNTO DE CONTROL REMOTO + CONTROLADOR 3EN1 RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A FUT037SA+



Controlador LED 3en1 inalámbrico RGB/RGBW/RGBCCT 12A FUT037SA+ con control remoto. Compacto, fácil de montar, universal en cualquier instalación. El control remoto que se comunica con el controlador a través de ondas de radio asegura un rango de hasta 30m. Control mediante el control remoto o la aplicación del teléfono inteligente (se requiere puente WiFi WL-BOX2). Set: Control remoto + Controlador.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
FUT037SA+	12-24 V	12	0.12

JUEGO DE CONTROL REMOTO + CONTROLADOR RGBW 12-24VDC 12A FUT038SA





Controlador LED RGBW inalámbrico FUT038SA con mando a distancia. Compacto, fácil de montar, universal en cualquier instalación. El mando a distancia, que se comunica con el controlador a través de ondas de radio, ofrece un alcance de hasta 30m. Control mediante mando a distancia o aplicación para smartphone (se requiere puente WiFi WL-BOX2). Conjunto: mando a distancia + controlador.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
FUT038SA	12-24 V	12	0.12

CONJUNTO DE CONTROL REMOTO + CONTROLADOR RGB+CCT 12-24VDC 12A FUT039SA





Controlador inalámbrico RGB+CCT FUT039SA LED con un elegante control remoto con panel táctil, controlado por ondas de radio. Compacto, fácil de montar, universal en cualquier tipo de instalación. El control remoto ligero que se comunica con el controlador a través de ondas de radio asegura un alcance de hasta 30m. Control a través de un control remoto o una aplicación de teléfono inteligente (se requiere puente WiFi WL-BOX2). Set: control remoto + controlador.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
FUT039SA	12-24 V	12	0.12

CONTROLADOR PX1 RGB+CCT 24V CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 100W

Controlador 5en1 PX1 24V con fuente de alimentación de 100W



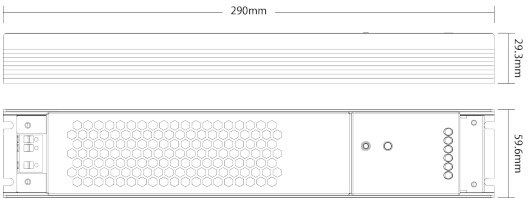

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Salida de potencia [W]	Peso [kg]
PX1	180-240V AC	24	4.5	100	0.38

CONTROLADOR DE PARED RGB+CCT 1-ZONA 2XAAA B0



Control remoto montado en la pared para ajustar el brillo, el color de la luz y la temperatura del color de la luz blanca. Posibilidad de controlar cuatro zonas. Alimentación 2xAAA.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
B0	3V (2 * AAA)	0.19

CONTROLADOR MONTADO EN LA PARED RGB+CCT 1-ZONA NEGRO 2XAAA B0B



Control remoto de 1 zona montado en la pared para ajustar el brillo, el color de la luz y la temperatura del color de la luz blanca. Posibilidad de controlar cuatro zonas. Alimentado por 2 pilas AAA.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
B0B	3V (2 * AAA)	0.19

CONTROLADOR DE PARED MONO 4 ZONAS 230V T1





Control remoto de 4 zonas montado en la pared. Compatible con controladores MONO. Alimentación 230V.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
T1	180 - 240V AC	0.2

CONTROLADOR DE PARED MONO/CCT RUEDA GIRATORIA 4 ZONAS, 2XAAA K0S

Ajuste de brillo y temperatura de color
Tecnología de transmisión inalámbrica de 2,4 GHz
Admite la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Distancia de control: 30m
Admite hasta 4 zonas de iluminación
Admite emparejar múltiples dispositivos y puede controlar múltiples dispositivos al mismo tiempo
Instalación fácil, montaje magnético

Controlador de pared con rueda giratoria para ajustar la intensidad de la luz LED. Permite un control suave del brillo y la temperatura de color de la luz blanca. Admite hasta 4 zonas de iluminación. Alimentado por 2xAAA.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
K0S	3V 2xAAA	0.12
K0S-B	3V 2xAAA	0.12

CONTROLADOR DE PARED MONO/CCT RUEDA GIRATORIA 4 ESCENA, 2XAAA K0



Ajuste de brillo y temperatura de color
Tecnología de transmisión inalámbrica de 2,4 GHz
Admite la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Distancia de control: 30m
Admite el guardado de preajustes de escena (pueden guardarse hasta 4 preajustes)
Admite emparejar múltiples dispositivos y puede controlar múltiples dispositivos al mismo tiempo
Instalación fácil, montaje magnético

El control remoto montado en la pared de 1 zona tiene la capacidad de ajustar suavemente el brillo y la temperatura de color de la luz blanca. Admite la grabación de ajustes predefinidos de escenas (se pueden grabar hasta 4 ajustes predefinidos). Alimentado por 2xAAA.

Modelos

	Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
	K0	3V 2xAAA	0.12
	K0-B	3V 2xAAA	0.12

CONTROLADOR MONTADO EN LA PARED MONO/CCT RUEDA GIRATORIA CR2032 K1



El control remoto de zona montado en la pared tiene la capacidad de ajustar suavemente el brillo y la temperatura de color de la luz blanca

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
K1	3V (CR2032)	0.12

CONTROLADOR DE MONTAJE EN PARED MONO/CCT RUEDA ROTATIVA, NEGRO CR2032 K1B



El control remoto negro montado en la pared de 1 zona tiene la capacidad de ajustar suavemente el brillo y la temperatura de color de la luz blanca

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
K1B	3V (CR2032)	0.12

CONTROLADOR DE PARED MONO/CCT CR2032 K2



El control remoto de pared de 1 zona tiene la capacidad de ajustar suavemente el brillo y la temperatura de color de la luz blanca. Alimentación 1xCR2032.

Modelos

	Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
	K2	3V (CR2032)	0.12
	K2-B	3V (CR2032)	0.12

CONTROLADOR DE MONTAJE EN PARED MONO/CCT CR2032 K2S

El control remoto de 1 zona montado en la pared tiene la capacidad de ajustar suavemente el brillo y la temperatura del color de la luz blanca



Modelos

	Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
	K2S	3V (CR2032)	0.05
	K2S-B	3V (CR2032)	0.05

CONTROL REMOTO DE RUEDA GIRATORIA MONTADO EN LA PARED MONO/CCT CR2032 K3



Panel montado en la pared para regular la intensidad de la luz LED. Posibilidad de ajustar suavemente el brillo y la temperatura de color de la luz blanca. Alimentación 1xCR2032.

Modelos

	Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
	K3	3V (CR2032)	0.12
	K3-B	3V (CR2032)	0.12

CONTROL REMOTO DE RUEDA GIRATORIA MONTADO EN LA PARED MONO/CCT CR2032 K3P



Panel montado en la pared para regular la intensidad de la luz LED. Posibilidad de ajustar suavemente el brillo y la temperatura de color de la luz blanca. Alimentación 1xCR2032.

Modelos

	Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
	K3P	3V (CR2032)	0.12
	K3P-B	3V (CR2032)	0.12

CONTROL REMOTO DE RUEDA GIRATORIA MONTADO EN PARED MONO/CCT CR2032 K3S



Control remoto montado en la pared de 1 Zona tiene la capacidad de ajustar suavemente el brillo y la temperatura de color de la luz blanca. Alimentado por 1xCR2032.

Modelos

	Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
	K3S	3V (CR2032)	0.05
	K3S-B	3V (CR2032)	0.05

RELÉ INALÁMBRICO 2.4GHZ RGB+CCT 100-230V PUSH1



Tecnología de transmisión inalámbrica RF de 2,4 GHz
Puede controlar productos de la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Rango de control de hasta 30m
Color ajustable, temperatura de color y brillo
Instalación fácil, no requiere cableado
Alimentado por 100-240V ~ 50/60Hz
Bajo consumo de energía en modo de espera: 0.15W
Admite 4096 niveles de atenuación
Rango de atenuación: 0.1%-100%

El relé funciona en una frecuencia RF de 2.4GHz, permitiendo comunicación inalámbrica con lámparas y controladores LED hasta una distancia de 30 metros. El dispositivo permite ajustar suavemente el brillo, el color y la temperatura de color de la luz, trabajando con cualquier interruptor momentáneo de 3 posiciones (no incluido en el set). Soporta 4096 niveles de atenuación, asegurando una precisión excepcional en la personalización de la iluminación. Compatible con sistemas MiBoxer/Mi-Light 2.4G.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
PUSH1	100 - 240V AC	0.06

RELÉ MONO INALÁMBRICO 2.4GHZ 100-230V DE 3 ZONAS PUSH1-3



Tecnología de transmisión inalámbrica RF de 2.4GHz
Puede controlar los productos de la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Rango de control de hasta 30m
Soporta tres zonas de control independiente
Brillo ajustable
Fácil instalación, no requiere cableado
Alimentado por 100-240V~ 50/60Hz
Bajo consumo de energía en modo de espera: 0,15W
Soporta 4096 niveles de atenuación
Rango de atenuación: 0.1%-100%

El relé opera a una frecuencia RF de 2.4GHz, permitiendo la comunicación inalámbrica con lámparas y controladores LED hasta una distancia de 30 metros. El dispositivo permite encender/apagar y ajustar suavemente el brillo de la luz, trabajando con cualquier interruptor momentáneo de 1, 2 o 3 polos (no incluido en el set). Soporta hasta 3 dispositivos y 4096 niveles de atenuación, garantizando una precisión excepcional en la personalización de la iluminación. Compatible con sistemas MiBoxer/Mi-Light 2.4G.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
PUSH1-3	100 - 240V AC	0.06

RELÉ RGB+CCT 2.4GHZ INALÁMBRICO 3V (CR2032) PUSH2



Tecnología de transmisión inalámbrica RF de 2.4GHz
Puede controlar los productos de la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Rango de control de hasta 30m
Temperatura de color ajustable y brillo
Fácil instalación, independiente de la instalación eléctrica
Alimentado por batería CR2032
Larga vida de la batería, hasta 3 años
Soporta 4096 niveles de atenuación
Rango de atenuación: 0,1%-100%

El relé funciona a una frecuencia de 2.4GHz RF, permitiendo la comunicación inalámbrica con lámparas y controladores LED hasta una distancia de 30 metros. El dispositivo permite el ajuste suave de la luminosidad, el color y la temperatura del color de la luz, trabajando con cualquier interruptor momentáneo de 3 posiciones (no incluido en el set). Soporta 4096 niveles de atenuación, asegurando una precisión excepcional en la personalización de la iluminación. Compatible con sistemas MiBoxer/Mi-Light 2.4G.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
PUSH2	3V (CR2032)	0.03

RELÉ INALÁMBRICO MONO DE 2.4GHZ DE 3 ZONAS 3V (CR2032) PUSH2-3



Tecnología de transmisión inalámbrica RF de 2,4 GHz
Puede controlar productos de la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Rango de control de hasta 30m
Temperatura de color y brillo ajustables
Fácil instalación, independiente de la instalación eléctrica
Alimentado por batería CR2032
Larga vida útil de la batería, hasta 3 años
Soporta 4096 niveles de atenuación
Rango de atenuación: 0,1%-100%
Soporta 3 zonas de control independiente, número ilimitado de lámparas

El relé opera en una frecuencia de 2.4GHz RF, lo que permite la comunicación inalámbrica con lámparas LED y controladores hasta una distancia de 30 metros. El dispositivo habilita la encendido/apagado y el ajuste suave de la luminosidad de la luz, trabajando con cualquier interruptor momentáneo de 1, 2 o 3 polos (no incluido en el set). Soporta hasta 3 dispositivos y 4096 niveles de atenuación, asegurando una precisión excepcional en la personalización de la iluminación. Compatible con los sistemas MiBoxer/Mi-Light 2.4G.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
PUSH2-3	3V (CR2032)	0.03

INTERRUPTOR INTELIGENTE 2.4G SWR



Se utiliza para encender/apagar luces LED (sin función de atenuación), lámparas incandescentes tradicionales, lámparas halógenas, calefactores, chimeneas eléctricas y otros electrodomésticos tradicionales
Un controlador se puede emparejar con 12 mandos a distancia (distancia de control 30 m)
Con función de comunicación bidireccional 2.4G RF, debe usarse con el control remoto C2
Reenvío automático: reenvía automáticamente la señal del mando a otro interruptor, haciendo que la distancia de control sea infinita
Soporta control mediante interruptor PUSH o interruptor tipo rocket
Soporta el control de la aplicación 'Tuya Smart' (se necesita un gateway de 2.4GHz)
Soporta Alexa, Google Assistant, Yandex Alice (se necesita un gateway de 2.4GHz)

El interruptor inalámbrico MiBoxer 2.4G SWR permite el encendido/apagado remoto de dispositivos eléctricos con un voltaje de 100-240V. Se puede controlar a través de un control remoto, una aplicación de smartphone (se requiere puente WiFi WL-BOX2), o un interruptor de botón pulsador para la operación de encendido/apagado. El controlador también funciona como un repetidor, lo que, al mantener intervalos de 30m entre los elementos, permite un rango de control ilimitado.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
SWR	100 - 240V AC	1.36	0.06

DRIVER LED 230V CON SALIDA DC CONSTANTE HF1-P400



Salida estable de 235VDC: elimina el parpadeo en tiras LED de 230V.
Compatible con mandos MiBoxer/Mi-Light (control de brillo y encendido/apagado).
Control mediante Amazon Alexa, Google Assistant (requiere puente WiFi WL-BOX1).
Retransmisión automática de señal RF 2.4GHz – alcance de control ilimitado.

El Driver LED 230V con salida DC constante HF1-P400 es un módulo de alta calidad diseñado para controlar tiras LED de 230V, especialmente nuestra serie HVC. Funciona con una entrada de 220–240VAC y proporciona una salida estable de 235VDC, eliminando parpadeos y interferencias para una iluminación uniforme. El controlador es compatible con los mandos MiBoxer/Mi-Light, permitiendo un cómodo control de brillo y encendido/apagado. También puede controlarse mediante Amazon Alexa, Google Assistant y otras aplicaciones (se requiere el puente WiFi WL-BOX1). Con tecnología RF de 2.4GHz, admite retransmisión automática de señal — cada controlador adicional puede reenviar la señal, ofreciendo un alcance prácticamente ilimitado.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
HF1-P400V235	220 - 240V AC	235V DC	1.82	0.575

ATENUADOR TRIAC 100-240V AC 1.36A TRI-C1



El atenuador TRIAC 100-240V AC 1.36A TRI-C1 - versión mejorada del FUT036 es un pequeño dispositivo utilizado para controlar la iluminación LED. Permite cambiar la intensidad de la luz. Control a través de un control remoto, aplicación de smartphone (se requiere puente WiFi WL-BOX2) o botón de presión para encender/apagar la luz y cambiar la intensidad de la luz. Los controladores actúan como repetidores, manteniendo un espacio de 30m entre los elementos sucesivos, permite un alcance ilimitado.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
TRI-C1	100 - 240V AC	1.36	0.06

ATENUADOR TRIAC 100-240V AC 1.36A ZIGBEE 3.0/2.4G/PUSH TRI-C1ZR



El Dimmer TRIAC 100-240V AC 1.36A Zigbee 3.0/2.4G/Push TRI-C1ZR - versión mejorada del FUT036 es un pequeño dispositivo utilizado para controlar la iluminación LED. Te permite cambiar la intensidad de la luz. Controla a través de un mando a distancia, una aplicación de smartphone o un botón de presión para encender/apagar la luz y cambiar la intensidad de la luz.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
TRI-C1ZR	100 - 240V AC	1.36	0.06

ATENUADOR TRIAC 100-240V AC 1.36A WIFI/2.4G/PUSH TRI-C1WR



El dimmer TRIAC 100-240V AC 1.36A WiFi/2.4G/Push TRI-C1ZR es un pequeño dispositivo utilizado para controlar la iluminación LED. Permite cambiar la intensidad de la luz. Control a través de un control remoto, aplicación de smartphone o botón de empuje para encender/apagar la luz, y cambiar la intensidad de la luz.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
TRI-C1WR	100 - 240V AC	1.36	0.06

ATENUADOR TRIAC 100-240V AC 2.27A TRI-PR



El atenuador TRIAC 100-240V AC 2.27A TRI-PR - versión mejorada del FUT036 es un pequeño dispositivo utilizado para controlar la iluminación LED. Permite cambiar la intensidad de la luz. Control a través de un control remoto, aplicación de smartphone (se requiere puente WiFi WL-BOX2) o botón de presión para encender/apagar la luz y cambiar la intensidad de la luz. Los controladores actúan como repetidores, manteniendo un espacio de 30m entre los elementos sucesivos, permite un alcance ilimitado.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
TRI-PR	100 - 240V AC	2.27	0.11

INTERRUPTOR INTELIGENTE 100-240VAC 10A WIFI/2.4G/BOTÓN PULSADOR WL-SW1



Soporte para el control de la aplicación Tuya Smart
Soporte para el control de voz de terceros (Alexa, Asistente de Google)
Soporte para la función de múltiples temporizadores
Compatible con diversos equipos eléctricos

Interruptor inteligente 100-240VAC 10A WiFi/2.4G/Interruptor de pulsación WL-SW1.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
WL-SW1	100 - 240V AC	10	0.06

ENCHUFE INTELIGENTE CON ESTADÍSTICAS DE CONSUMO DE ENERGÍA 100-240VAC 16A WIFI SWE01



Soporte para el control de la aplicación Tuya Smart
Soporte para el control de voz de terceros (Alexa, Google Assistant)
Medición de potencia
Protección contra sobrecarga - Cuando la potencia es inferior a 3W y dura 40 minutos, se cortará la alimentación

MiBoxer SWE01 16A es un enchufe inteligente WiFi que ofrece un control avanzado sobre tus dispositivos eléctricos en casa. Se conecta a través de WiFi a las aplicaciones Tuya Smart o Smart Life, lo que te permite gestionar de forma remota tus dispositivos electrónicos en casa para programar fácilmente el encendido y apagado, monitorizar el consumo de energía y planificar las actividades. El enchufe también permite el control por voz a través de Alexa y Google Home para un uso más cómodo e intuitivo. Compatible con dispositivos que operan desde 100 hasta 240 V y soporta una corriente de salida máxima de hasta 16A, es adecuado para la mayoría de los aparatos del hogar. Fabricado con material resistente al fuego, asegura la seguridad de uso. Además, su función de estadísticas de consumo de energía permite una gestión eficiente de la energía y ayuda a reducir los costos innecesarios. Diseñado para facilitar la instalación y el uso, incluye características como la protección contra sobrecargas y la función de bloqueo de niños, mejorando la funcionalidad y seguridad en los entornos domésticos.

Modelos

	Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
	SWE01-W	100 - 240V AC	16	0.083
	SWE01-B	100 - 240V AC	16	0.083

ENCHUFE INTELIGENTE UK CON ESTADÍSTICAS DE CONSUMO DE ENERGÍA 100-240VAC 16A WIFI SWK01



Soporte para control de la aplicación Tuya Smart
Soporte para control de voz de terceros (Alexa, Asistente de Google)
Medición de potencia
Protección contra sobrecarga - Cuando la energía es menos de 3W y dura 40 minutos, se cortará la alimentación

MiBoxer SWE01 16A es un enchufe inteligente WiFi que ofrece un control avanzado sobre tus dispositivos eléctricos en casa. Conectándose via WiFi a las aplicaciones de Tuya Smart o Smart Life, te permite gestionar a distancia tus electrodomésticos, lo que facilita programar la conexión y desconexión de los dispositivos, el monitoreo del consumo de energía y la planificación de las actividades. El enchufe también soporta el control por voz a través de Alexa y Google Home para un uso más conveniente e intuitivo. Compatible con dispositivos que operan de 100 a 240 V y soporta una corriente de salida máxima de hasta 16A, se adapta a la mayoría de los electrodomésticos del hogar. Fabricado con material resistente al fuego, garantiza la seguridad. Además, su función de estadísticas de consumo de energía permite un manejo eficiente de la energía y ayuda a reducir los costos innecesarios. Diseñado para facilidad de instalación y uso, incluye características como protección contra sobrecarga y función de bloqueo infantil, mejorando tanto la funcionalidad como la seguridad en el entorno del hogar.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
SWK01-W	100 - 240V AC	16	0.083

SENSOR DE MOVIMIENTO PIR CR123A 3V ZIGBEE 3.0 PIR1-ZB



Necesita emparejarse con el gateway de MiBoxer o Tuya zigbee 3.0
Se envía una notificación de advertencia automáticamente cuando el sensor tiene un bajo nivel de batería
La detección de movimiento soporta la automatización de escenas inteligentes y la advertencia de intrusión
Método de montaje magnético fuerte
Soporta configurar la función de tiempo de espera cuando se detecta movimiento
Ángulo flexible de 360°

Sensor PIR CR123A 3V Zigbee 3.0 PIR1-ZB

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
PIR1-ZB	3V CR123A	0.056

SENSOR PIR CR123A 3V PARA PRODUCTOS MIBOXER PIR1-RF



Puede emparejarse con una o más lámparas de la serie 2.4G RF
Método de montaje magnético fuerte
Soporta la configuración del tiempo de espera
Ángulo flexible de 360°

Sensor PIR CR123A 3V PIR1-RF

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
PIR1-RF	3V CR123A	0.056

CONTROLADOR DE PARED MONO DE 4 ZONAS 2XAAA B1





Control remoto montado en la pared de 4 zonas. Compatible con controladores MONO. Alimentación 2xAAA.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
B1	3V (2 * AAA)	0.2
B1B	3V (2 * AAA)	0.2

CONTROLADOR DE PARED MONO 4-ZONAS 2XAAA B5



Control remoto montado en la pared de 4 zonas. Compatible con controladores MONO.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
B5	3V (2 * AAA)	0.2
B5-B	3V (2 * AAA)	0.2

CONTROL REMOTO MONTADO EN LA PARED PARA CONTROLADORES SPI 2XAAA B6

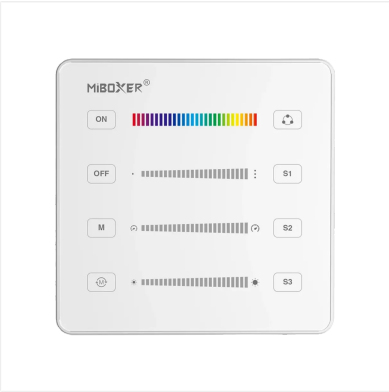

Ajuste del color y la longitud de la tira SPI (número de píxeles)
Selección del modo dinámico y control de velocidad
Guardar configuraciones de escena
Tecnología de transmisión inalámbrica de 2,4GHz
Señal estable y fuerte capacidad de anti-interferencia
Soporta la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Distancia de control: 30m
Instalación fácil, montaje magnético

El B6 SPI Panel Remote es un dispositivo avanzado que permite un control preciso sobre las tiras de LED SPI. Los usuarios pueden ajustar el color y la longitud de la tira, seleccionar modos dinámicos y controlar la velocidad. El mando a distancia soporta la tecnología de transmisión inalámbrica de 2,4 GHz, proporcionando una señal estable y una fuerte capacidad de anti-interferencia. Permite guardar los ajustes de la escena, facilitando el acceso rápido a las configuraciones preferidas. El mando a distancia B6 es compatible con la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G, ofreciendo un rango de control de hasta 30m. Con una instalación fácil y un montaje magnético, el dispositivo es conveniente de usar.

Modelos

	Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
	B6	3V (2 * AAA)	0.2
	B6-B	3V (2 * AAA)	0.2

CONTROLADOR DE MONTAJE EN PARED CCT 4-ZONA 230V T2





El control remoto de 4 zonas montado en la pared te permite cambiar la temperatura de color y la intensidad de luz.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
T2	180 - 240V AC	0.2

CONTROLADOR MONTADO EN LA PARED CCT 4-ZONA 2XAAA B2





Control remoto de 4 zonas montado en la pared que permite cambiar la temperatura del color y la intensidad de la luz.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
B2	3V (2 * AAA)	0.2

CONTROLADOR DE MONTAJE EN PARED RGB/RGBW 4-ZONAS 230V T3





Control remoto montado en la pared de 4 zonas para ajustar la intensidad de la luz y cambiar el color. Alimentación 230V.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
T3	180 - 240V AC	0.2

CONTROLADOR DE PARED RGB/RGBW 4-ZONA 2XAAA B3





Control remoto de 4 zonas montado en la pared para ajustar la intensidad de la luz y cambiar el color.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
B3	3V (2 * AAA)	0.2

CONTROLADOR MONTADO EN LA PARED RGB/RGBW 4-ZONA NEGRO 2XAAA B3B



Control remoto de 4 zonas montado en la pared para ajustar la intensidad de la luz y cambiar el color. Alimentado por 2xAAA.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
B3B	3V (2 * AAA)	0.2

CONTROLADOR MONTADO EN LA PARED RGB+CCT 4 ZONAS 230V T4





Control remoto de 4 zonas montado en la pared para ajustar el brillo, el color de la luz y la temperatura de color de la luz blanca. Posibilidad de controlar cuatro zonas. Alimentación 230V.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
T4	180 - 240V AC	0.2

CONTROLADOR MONTADO EN LA PARED RGB+CCT 4-ZONA 2XAAA B4





Control remoto montado en la pared de 4 zonas para ajustar el brillo, el color de la luz y la temperatura de color de la luz blanca. Posibilidad de controlar cuatro zonas. Alimentación 2xAAA.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
B4	3V (2 * AAA)	0.2

CONTROLADOR DE PARED RGB+CCT DE 4 ZONAS, NEGRO 2XAAA B4B



Control remoto de 4 zonas montado en la pared para ajustar el brillo, el color de la luz y la temperatura de color de la luz blanca. Posibilidad de controlar cuatro zonas. Alimentación 2xAAA.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
B4B	3V (2 * AAA)	0.2

CONTROLADOR DE PARED RGB+CCT 8-ZONA 2XAAA B8





Control remoto montado en la pared para ajustar el brillo, el color de la luz y la temperatura de color de la luz blanca en 8 zonas. Posibilidad de controlar ocho zonas.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
B8	3V (2 * AAA)	0.3

CONTROLADOR MONTADO EN LA PARED RGB+CCT 4-ZONA 2XAAA M4

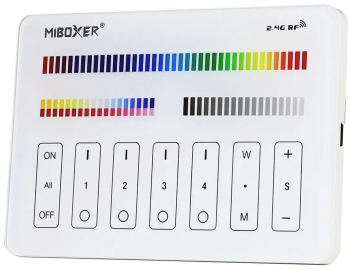

Control remoto de montaje en pared de 4 zonas para ajustar el brillo, el color de la luz y la temperatura de color de la luz blanca. Posibilidad de controlar cuatro zonas.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
M4	3V (2 * AAA)	0.3

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE 3.3V 200MA PARA B8 PER1



Modelos

Symbol	Salida de potencia [W]	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]
PER1	0.66	3.3	0.2

PANEL DE PARED TÁCTIL L1 MI-LIGHT





El panel de pared táctil L1 Mi-Light es un dispositivo diseñado para soportar los productos de la serie 0/1 ~ 10V. El panel de pared permite una regulación suave del brillo de la luz blanca. La comunicación con los productos se realiza mediante un cable de 2 hilos. El dispositivo se alimenta con corriente alterna de AC180 ~ 240V y está diseñado para su instalación en una caja empotrada con un diámetro de 60mm.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
L1	100-240V AC	0.2

PANEL DE PARED TÁCTIL L4 MI-LIGHT





El panel táctil de pared L4 Mi-Light está destinado a operar los productos de la serie 0/1~10V. El panel de pared permite una regulación suave del brillo de la luz blanca. La comunicación con cada uno de los productos se realiza por cable, utilizando un cable de 2 hilos. El panel permite hasta cuatro zonas independientes. El dispositivo está alimentado por la red AC180 ~ 240V.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
L4	100-240V AC	0.2

CONTROLADOR SPI 5-24V MONO/RGB/RGBW SPIR3



Controlador 3 en 1: RGB, RGBW, un solo color
Soporta hasta 2048 píxeles para un solo color, 1536 para RGB y 1024 para RGBW
Transmisión inalámbrica de 2.4GHz
Alta capacidad de antiinterferencia
Rango de control de hasta 30m
Fácil instalación, soporta múltiples modos dinámicos
Ajuste del color y longitud de la tira
Botón de encendido/apagado y cambio de modo dinámico
Alimentado por 5-24V DC

El controlador SPIR3 es un dispositivo avanzado que permite el control de tiras de LED en modos RGB, RGBW y de un solo color. Permite el ajuste del color y la longitud de la tira, y soporta hasta 2048 píxeles para tiras de un solo color, 1536 para RGB y 1024 para RGBW. El controlador utiliza tecnología inalámbrica de 2.4GHz, asegurando una señal estable y una alta capacidad de anti-interferencia. El rango de control es de hasta 30 metros. Con una instalación fácil, soporte para varios modos dinámicos, y la función Push ON/OFF y cambio de modo dinámico, es una solución conveniente y versátil. Alimentado por 5-24V DC.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
SPIR3	5 - 24V DC	12	0.045

CONTROLADOR SPI 5-24V MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT SPIR5



Controlador 5 en 1: monocromo (DIM), CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT
Salida SPI – compatible con chipsets direccionables populares (WS2811, WS2812, TM1914, SK6812, etc.)
Control mediante mandos MiBoxer / Mi-Light 2.4GHz
Micrófono integrado – 8 modos musicales que reaccionan al sonido
Más de 80 efectos RGB dinámicos y 28 modos blancos
Ajuste suave de color, brillo, velocidad de efectos y número de píxeles
Soporta hasta 1024 píxeles (SPI, 800 Kbps)
Alcance de control inalámbrico de hasta 30 metros
Funciones de animación de inicio y modo DND
Alimentación: DC 5–24V

El SPIR5 es un controlador avanzado para tiras LED SPI direccionables. Admite cinco modos: monocromo (DIM), CCT, RGB, RGBW y RGB+CCT, y es compatible con chipsets populares (WS2811, WS2812, TM1914, SK6812, etc.). Se controla mediante mandos MiBoxer/Mi-Light 2.4GHz (alcance hasta 30 m). Ofrece más de 80 efectos RGB dinámicos, 28 modos de blanco y 8 modos de música con micrófono integrado. Permite ajustar suavemente color, brillo, velocidad de efectos y número de píxeles; hasta 1024 píxeles en modo SPI. La animación de arranque y el modo DND aportan comodidad y seguridad. Alimentación: DC 5–24V.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
SPIR5	5 - 24V DC	12	0.045

CONTROLADOR SPI+DMX 5-24V MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT WIFI SPIW5



Controlador 5 en 1: monocromático (DIM), CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT
Salida SPI/DMX: compatible con chipsets populares (WS2811, WS2812, TM1914, SK6812 y otros)
Control por WiFi (Tuya Smart), mandos 2.4GHz MiBoxer/Mi-Light y DMX512
Tecnología inalámbrica WiFi + 2.4GHz RF
Alcance de control de hasta 30 metros (RF)
Admite hasta 1024 píxeles (SPI, 800 Kbps), hasta 256 píxeles (DMX 250 Kbps), hasta 512 píxeles (DMX 500 Kbps) o hasta 768 píxeles (DMX 750 Kbps)
Más de 80 modos RGB dinámicos, 28 modos blancos, animaciones de arranque
8 modos musicales (micrófono incorporado o del teléfono inteligente)
Ajuste suave de color, brillo, velocidad de efectos y cantidad de píxeles
Alimentación: DC 5–24V

El controlador SPIW5 es un dispositivo avanzado para el control de tiras LED SPI y sistemas DMX512. Soporta cinco modos de funcionamiento: monocromático (DIM), CCT, RGB, RGBW y RGB+CCT, y es compatible con chipsets direccionables populares (WS2811, WS2812, TM1914, SK6812, etc.). El control se realiza a través de WiFi (app Tuya Smart), mandos MiBoxer/Mi-Light 2.4GHz o DMX512. Ofrece más de 80 efectos dinámicos RGB, 28 modos blancos y 8 modos musicales (micrófono incorporado o del smartphone). Soporta hasta 1024 píxeles en modo SPI y hasta 256/512/768 en modo DMX (según la velocidad de transmisión). Permite un ajuste suave de color, brillo, velocidad de efectos y cantidad de píxeles. Alcance inalámbrico de hasta 30 metros. Funciones de animación de arranque y modo DND para mayor comodidad y seguridad. Alimentación: DC 5–24V.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
SPIW5	5 - 24V DC	12	0.045

CONTROLADOR LED 5-EN-1 RGB+CCT SPI WIFI+2.4G SPIW5-4



4 salidas independientes – control de 4 zonas SPI por separado
Soporta hasta 1024 píxeles
Señal de salida SPI (TTL) 800 Kbps
Compatible con tiras LED SPI MONO / CCT / RGB / RGBW / RGB+CCT
Ajuste de color, cantidad de píxeles, velocidad, modos estáticos/dinámicos y música
28 modos blancos y 80 modos coloridos
Ajuste de brillo, profundidad de color, velocidad y efectos
4 modos musicales – micrófono integrado o micrófono del smartphone
Cambio libre entre modos estático, dinámico y musical
Ajuste de animación de arranque con Tuya Smart
Modo DND – ideal para zonas con cortes de energía

El controlador SPIW5-4 es un avanzado controlador LED de 4 canales que admite cinco modos de funcionamiento: MONO, CCT, RGB, RGBW y RGB+CCT. Cada una de las cuatro salidas puede funcionar de manera independiente como una zona SPI, permitiendo controlar hasta cuatro tiras LED direccionables simultáneamente. El dispositivo es compatible con los protocolos SPI más populares (TTL 800 Kbps) y permite controlar hasta 1024 píxeles. Funciona con la aplicación Tuya Smart (WiFi 2.4 GHz) y con mandos y paneles MiBoxer/Mi-Light 2.4G, con un alcance de hasta 30 m. Ofrece 80 modos RGB, 28 modos de blanco, transiciones suaves, ajuste de velocidad, brillo y anchura de efecto, y 8 modos de música — mediante micrófono integrado o del smartphone. Funciones adicionales: animación de inicio, DND, sincronización automática, auto-forwarding, configuración de píxeles, calibración de color y zonas independientes. Funciona con 5–24 V DC y ofrece hasta 10 A por canal (10 A en total).

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
SPIW5-4	5 - 24V DC	10	0.072

CONTROLADOR LED SPI DE 4 CANALES ESP32 WLED WIFI+2.4G SPI-WL4



4 canales SPI independientes – control de múltiples líneas de datos LED
Plataforma ESP32 con firmware WLED
Diseñado para tiras LED direccionables (pixel)
Compatible con chipsets SPI populares (WS2811, WS2812, WS2813, SK6812 y otros)
Efectos de iluminación avanzados, animaciones y escenas dinámicas
Control mediante WiFi 2.4 GHz e interfaz web WLED
Compatible con mandos MiBoxer / Mi-Light 2.4G
Integración con sistemas smart-home (HTTP, MQTT, Home Assistant)
Configuración de segmentos, efectos y horarios
Rango de tensión de alimentación: 5–24 V DC

El controlador SPI-WL4 es un controlador LED avanzado de 4 canales basado en la plataforma ESP32 con firmware WLED, diseñado para controlar tiras LED direccionables (pixel) mediante señal SPI. Cada canal puede operar como una línea de datos SPI independiente, permitiendo el control simultáneo de múltiples segmentos o instalaciones. El dispositivo es compatible con chipsets LED direccionables populares y permite crear efectos de iluminación avanzados, animaciones y escenas dinámicas. El control se realiza a través de WiFi 2.4 GHz, la interfaz web WLED, aplicaciones móviles y mandos MiBoxer/Mi-Light 2.4G. El controlador funciona con 5–24 V DC y es una solución ideal para instalaciones de LED pixel, decorativas y smart-home.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
SPI-WL4	5 - 24V DC	10	0.072

AMPLIFICADOR DE SEÑAL LED SPI DE 4 CANALES MIBOXER SPI-PA4



Transmisión simultánea de señal SPI a 4 canales – extensión cuádruple de instalaciones LED
Transmisión de señal totalmente sincronizada desde el controlador maestro
Diseñado para aplicaciones de alta potencia, gran alcance y sincronización

El amplificador SPI-PA4 es un amplificador de señal SPI de 4 canales diseñado para su uso con tiras LED direccionables (pixel). El dispositivo regenera y amplifica la señal de datos SPI, permitiendo ampliar los tramos de tiras LED y garantizar un control estable de instalaciones de mayor tamaño sin pérdida de sincronización de los efectos luminosos. Cada canal funciona de forma independiente, lo que permite manejar varias líneas de datos simultáneamente. El amplificador es compatible con los chipsets LED direccionables más populares y funciona en un rango de tensión de 5–24 V DC. Es una solución ideal para instalaciones LED pixel decorativas, arquitectónicas y smart-home.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
SPI-PA4	12/24V DC	0.07

MINI CONTROLADOR LED DE UN SOLO COLOR 12-24VDC 6A MLR1



El controlador LED de color único Mini 12-24VDC 6A MLR1 es un dispositivo compacto para gestionar la iluminación LED de color único. El pequeño tamaño y su fácil instalación lo hacen ideal para usar en espacios limitados. Permite el atenuado y el aumento suave de la luz. Se puede controlar mediante un control remoto o una aplicación de teléfono inteligente (se requiere el puente WiFi WL-BOX2).

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
MLR1	12 - 24V DC	6	0.04

MINI CONTROLADOR LED DE UN SOLO COLOR 12-24VDC 6A MLR2

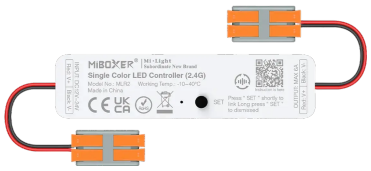

El controlador LED de color único Mini 12-24VDC 6A MLR2 es un dispositivo compacto para gestionar la iluminación LED de color único. El pequeño tamaño y su fácil instalación lo hacen ideal para usar en espacios limitados. Permite el atenuado y el aumento suave de la luz. Se puede controlar mediante un control remoto o una aplicación de teléfono inteligente (se requiere el puente WiFi WL-BOX2).

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
MLR2	12 - 24V DC	6	0.04

CONTROLADOR LED 3EN1 RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A FUT037S+



Compatible con el control remoto de la serie Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz
Ajuste de brillo y temperatura de color
Cambio de 3 modos de salida con un solo botón (RGB / RGBW / RGB+CCT)

El controlador LED 3 en 1 RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A MiLight FUT037S+ es un dispositivo pequeño utilizado para controlar la iluminación LED RGB, RGBW o RGBCCT. Permite cambiar la intensidad de la luz, el color y la temperatura del color de la tira LED RGB+CCT conectada, Control a través de un control remoto o aplicación de smartphone (Se requiere puente WiFi WL-BOX2). Puede trabajar en dos frecuencias altas (8kHz) o bajas (500Hz)

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
FUT037S+	12 - 24V DC	12	0.045

CONTROLADOR LED 2W1 MONO/CCT 12-24VDC 12A SR2 (FUT035S+)



Compatible con el control remoto de la serie Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz
Brillo y temperatura de color ajustable
Cambio de 2 modos de salida con un botón (Color único / Blanco doble)

El controlador LED 2w1 MONO/CCT 12-24VDC 12A SR2 (FUT035S+) es un dispositivo pequeño utilizado para controlar la iluminación MONO o blanca sintonizable. Te permite cambiar la intensidad de la luz y la temperatura del color de la tira de LED CCT conectada. Control a través de un control remoto o aplicación de smartphone (se requiere el puente WiFi WL-BOX2). Puede funcionar en dos frecuencias alta (8kHz) o baja (500Hz).

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
SR2	12 - 24V DC	12	0.045

CONTROLADOR LED 5 EN 1 RGB+CCT 12-24VDC 12A SR5 (FUT037S+)

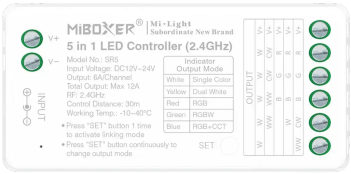

Compatible con mandos de la serie Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz
Ajuste de brillo, color y temperatura de la luz
Admite 5 modos de salida: MONO / CCT / RGB / RGBW / RGBCCT

El controlador LED 5en1 MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A SR5 (FUT037S+) es un pequeño dispositivo utilizado para controlar la iluminación LED MONO, CCT, RGB, RGBW o RGBCCT. Permite cambiar la intensidad de la luz, el color y la temperatura del color de la tira de LED RGB+CCT conectada, Control a través de un control remoto o aplicación de smartphone (se requiere puente WiFi WL-BOX2). Puede trabajar en dos frecuencias altas (8kHz) o bajas (500Hz)

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
SR5	12 - 24V DC	12	0.045

CONTROLADOR LED 5 EN 1 IP66 RGB+CCT 12–24VDC 12A SR5-P



Compatible con mandos de la serie Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz
Ajuste de brillo, color y temperatura de color
Cambio entre modos MONO / CCT / RGB / RGBW / RGBCCT con un solo botón

El controlador 5 en 1 MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12V-24VDC 12A SR5-P Waterproof es un controlador LED con protección IP66, diseñado para condiciones exteriores exigentes. Permite controlar la iluminación LED en modos MONO, CCT, RGB, RGBW o RGBCCT, ofreciendo ajuste de brillo, color y temperatura de color. La comunicación inalámbrica funciona a 2.4 GHz mediante un control remoto MiBoxer o una aplicación móvil (se requiere puente WiFi WL-BOX2). El controlador puede funcionar con frecuencia PWM alta (8 kHz) o baja (500 Hz), según las necesidades de la instalación.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
SR5-P	12 - 24V DC	12	0.14

CONTROLADOR 2-EN-1 MONO/CCT, ATENUADOR 12-48V 20A PR2 (FUT035P+)



Controlador LED 2w1 MONO/CCT 12-48VDC 20A PR2 (FUT035P+) - versión con mayor potencia que SR2 (FUT035S+) es un pequeño dispositivo utilizado para controlar la iluminación LED. Puede trabajar en modo MONO (un canal) - cambiando la intensidad de la luz, o CCT (dos canales) cambiando la intensidad de la luz y la temperatura del color. Control a través de un control remoto o una aplicación de smartphone (se requiere puente WiFi WL-BOX2). Puede trabajar en dos frecuencias altas (8kHz) o bajas (500Hz).

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
PR2	12 - 48V DC	20	0.085

CONTROLADOR 5EN1 RGB+CCT 12-48V 20A 2.4G PR5 (FUT037P+)



El controlador LED 5 en 1 MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12-48VDC 20A Milight es un pequeño dispositivo utilizado para controlar la iluminación LED MONO, CCT, RGB, RGBW o RGBCCT. Permite cambiar la intensidad de la luz, el color y la temperatura del color de la tira de LED RGB+CCT conectada. Control mediante un control remoto o una aplicación de smartphone (se requiere puente WiFi WL-BOX2). Puede funcionar en dos frecuencias, alta (8kHz) o baja (500Hz).

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
PR5	12 - 48V DC	20	0.085

CONTROLADOR 5EN1 RGB+CCT 12-48V 30A 2.4G HR5



Tamaño compacto – fácil instalación
Alta potencia 30A – soporta grandes cargas LED
Control MONO, CCT, RGB, RGBW, RGBCCT por 2.4G

El controlador LED MiBoxer 5-en-1 MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12–48VDC 30A es compacto pero de alta potencia para controlar iluminación LED (MONO, CCT, RGB, RGBW, RGBCCT). Permite regular brillo, color y temperatura de color (p. ej., RGB+CCT). Control mediante mando 2.4G o app móvil (se requiere puente WiFi WL-BOX2). Funciona con dos frecuencias PWM: alta (8 kHz) y baja (500 Hz).

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
HR5	12 - 48V DC	30	0.085

CONTROLADOR LED 2-EN-1 MONO/CCT MIBOXER SM2 MATTER OVER WI-FI



Soporte para control de la aplicación Tuya Smart
Soporte de ritmo musical
Soporte para control de voz de terceros (Alexa, Asistente de Google)
Color y brillo ajustables
Cambio de 5 modos de salida vía un botón (RGB / RGBW / RGB+CCT / CCT / DIM)

El controlador LED 2-en-1 MiBoxer SM2 (MONO / CCT) es un dispositivo compacto y versátil para controlar tiras LED alimentadas a 12–24 V DC. Es compatible con iluminación monocromática (DIM) y CCT, permitiendo ajustar el brillo y la temperatura de color. El dispositivo es compatible con Matter over Wi-Fi (2.4 GHz) y comunicación RF de 2.4 GHz, lo que permite el control mediante una aplicación móvil y mandos MiBoxer/Mi-Light sin pasarelas adicionales, además de permitir el control del brillo mediante un pulsador Push DIM.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
SM2	12 - 24V DC	12	0.045

CONTROLADOR LED 5-EN-1 RGB+CCT MIBOXER SM5 MATTER OVER WI-FI



Soporte para control de la aplicación Tuya Smart
Soporte de ritmo musical
Soporte para control de voz de terceros (Alexa, Asistente de Google)
Color y brillo ajustables
Cambio de 5 modos de salida vía un botón (RGB / RGBW / RGB+CCT / CCT / DIM)

El controlador LED 5-en-1 MiBoxer SM5 (MONO / CCT / RGB / RGBW / RGB+CCT) es un dispositivo compacto y versátil para el control de tiras LED alimentadas a 12–24 V DC. Es compatible con varios tipos de iluminación LED como monocromática (DIM), CCT, RGB, RGBW y RGB+CCT, permitiendo ajustar el brillo, el color y la temperatura de color. El controlador es compatible con el estándar Matter over Wi-Fi (2.4 GHz) y la comunicación RF de 2.4 GHz, lo que permite el control mediante una aplicación móvil y mandos MiBoxer/Mi-Light sin necesidad de pasarelas adicionales.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
SM5	12 - 24V DC	12	0.045

CONTROLADOR 5EN1 RGB+CCT MATTER 12-48V 20A 2.4G ML5



Controlador LED 5-en-1: MONO (DIM), CCT, RGB, RGBW y RGB+CCT
Compatible con tiras LED alimentadas a 12–48 V DC
Control mediante Matter over Wi-Fi (2.4 GHz) y mandos MiBoxer/Mi-Light 2.4 GHz
Ajuste de brillo, color y temperatura de color
Cambio manual de la frecuencia de funcionamiento: 0.25 kHz / 1 kHz / 4 kHz / 8 kHz / 16 kHz

El controlador LED 5-en-1 MiBoxer ML5 (MONO / CCT / RGB / RGBW / RGB+CCT) es un dispositivo compacto y versátil diseñado para controlar tiras LED alimentadas con 12–48 V DC. Es compatible con distintos tipos de iluminación LED: monocromática (DIM), CCT, RGB, RGBW y RGB+CCT, permitiendo el ajuste del brillo, el color y la temperatura de color. El controlador es compatible con el estándar Matter over Wi-Fi (2.4 GHz) y con la comunicación RF de 2.4 GHz, lo que permite el control mediante una aplicación móvil y mandos MiBoxer/Mi-Light, sin necesidad de pasarelas adicionales. El dispositivo permite el cambio manual de la frecuencia de funcionamiento (0.25 kHz / 1 kHz / 4 kHz / 8 kHz / 16 kHz).

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
ML5	12 - 48V DC	15	0.078

CONTROLADOR DE LED RGB 12-24VDC 12A WIFI FUT037W



El controlador LED RGB 12V-24VDC 12A MiLight FUT037W WiFi es un pequeño dispositivo utilizado para controlar la iluminación LED RGB. Permite cambiar la intensidad de luz y el color de la tira LED RGB conectada, controlada a través de un control remoto o una aplicación de smartphone. Soporta un botón para encender / apagar la luz y cambiar la intensidad de la luz. Los controladores también actuan como repetidores, manteniendo un espacio de 30m entre elementos sucesivos, lo que permite un alcance ilimitado.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
FUT037W	12 - 24V DC	12	0.045

CONTROLADOR LED RGBW 12V-24VDC 12A WIFI FUT038W



El controlador LED RGBW 12-24VDC 12A Milight FUT038W WiFi es un dispositivo pequeño utilizado para controlar la iluminación LED RGBW. Permite cambiar la intensidad de la luz y el color de la tira LED RGBW conectada, control a través de un control remoto o una aplicación para smartphone. Los controladores actúan como repetidores, al mantener un espacio de 30m entre elementos sucesivos, permite un alcance ilimitado.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
FUT038W	12 - 24V DC	12	0.045

CONTROLADOR LED 2 EN 1 MONO/CCT 12-24VDC 12A WIFI SW2 (FUT035W+)

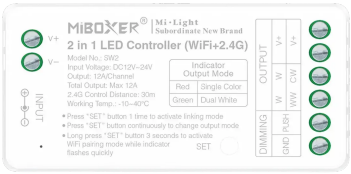

Soporte para el control de la aplicación Tuya Smart
Soporte para el ritmo de la música
Soporte para el control de voz de terceros (Alexa, Google Assistant)
Temperatura de color y brillo ajustables
Cambio entre 2 modos de salida con un botón (Color único / Blanco dual)

El controlador LED 2en1 MONO/CCT 12-24VDC 12A WiFi SW2 (FUT035W+) es un dispositivo pequeño que se utiliza para controlar la iluminación MONO o blanca sintonizable. Permite cambiar la intensidad de la luz y la temperatura del color de la tira LED CCT conectada, Controlar a través de un control remoto o aplicación de teléfono inteligente. Soporta el botón de empuje para encender/apagar la luz y cambiar la intensidad de la luz. Los controladores actúan como repetidores, manteniendo un espaciamiento de 30m entre elementos sucesivos, permite un rango ilimitado.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
SW2	12 - 24V DC	12	0.045

CONTROLADOR LED 5EN1 RGB+CCT 12-24VDC 12A WIFI SW5 (FUT037W+)

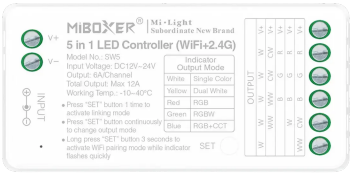

Soporte para control de la aplicación Tuya Smart
Soporte de ritmo musical
Soporte para control de voz de terceros (Alexa, Asistente de Google)
Color y brillo ajustables
Cambio de 5 modos de salida vía un botón (RGB / RGBW / RGB+CCT / CCT / DIM)

El controlador LED 5en1 RGB+CCT 12-24VDC 12A WiFi SW5 (FUT037W+) es un dispositivo pequeño que se utiliza para controlar la iluminación LED MONO, CCT, RGB, RGBW, o RGBCCT. Permite cambiar la intensidad de la luz, el color y la temperatura de color de la tira de LED conectada, Control a través de un control remoto o una aplicación de teléfono inteligente. Los controladores actúan como repetidores, manteniendo un espacio de 30m entre elementos sucesivos, permite un rango ilimitado.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
SW5	12 - 24V DC	12	0.045

CONTROLADOR MONO/CCT 2 EN 1 12–48V 20A WIFI+2.4G PW2



El controlador WiFi + 2.4G PW2 MiLight / MiBoxer es un dispositivo universal diseñado para controlar tiras LED MONO y CCT. Permite un ajuste suave del brillo y de la temperatura de color de la luz blanca. El dispositivo funciona en un rango de tensión de 12–48V DC, con una corriente máxima de salida de 20A. El controlador puede manejarse mediante un mando a distancia 2.4G o una aplicación móvil, sin necesidad de una pasarela WiFi WL-BOX2. Además, actúa como repetidor, lo que—manteniendo distancias de hasta 30 m entre controladores—permite un alcance prácticamente ilimitado del sistema.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
PW2	12 - 48V DC	20	0.085

CONTROLADOR 5EN1 RGB+CCT 12-48V 20A WIFI+2.4G PW5



El controlador PW5 MiLight/MiBoxer WiFi+2.4G es un dispositivo universal diseñado para trabajar con tiras de LED. El controlador LED PW5 permite un ajuste suave del brillo, el color de la luz y la temperatura del color de la luz blanca. El dispositivo puede funcionar en el rango de 12-48V DC y la corriente de salida máxima no debe exceder 20A. Puede ser controlado por un control remoto o una aplicación de smartphone (no se requiere el puente WiFi WL-BOX2). Además, el controlador actúa como repetidor, manteniendo un espacio de 30m entre elementos sucesivos, permite un alcance ilimitado.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
PW5	12 - 48V DC	20	0.085

CONTROLADOR 5EN1 RGB+CCT 12-48V 30A WIFI+BLUETOOTH+2.4G HW5



El controlador HW5 MiLight/MiBoxer WiFi+Bluetooth+2.4G es un dispositivo universal diseñado para trabajar con tiras de LED. El controlador LED HW5 permite un ajuste suave del brillo, el color de la luz y la temperatura del color de la luz blanca. El dispositivo puede funcionar en el rango de 12-48V DC y la corriente de salida máxima no debe exceder 30A. Puede ser controlado por un control remoto o una aplicación de smartphone (no se requiere el puente WiFi WL-BOX2). Además, el controlador actúa como repetidor, manteniendo un espacio de 30m entre elementos sucesivos, permite un alcance ilimitado.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
HW5	12 - 48V DC	30	0.17

CONTROLADOR LED RGB 12-24VDC 12A ZIGBEE 3.0 FUT037Z



El controlador LED RGB 12-24VDC 12A Milight FUT037Z Zigbee 3.0 es un dispositivo pequeño utilizado para controlar la iluminación LED RGB. Permite cambiar la intensidad de la luz y el color de la tira de LED RGB conectada, el control a través de un control remoto o una aplicación para smartphone (se necesita gateway Zigbee 3.0).

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
FUT037Z	12 - 24V DC	12	0.045

CONTROLADOR LED 3EN1 RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A ZIGBEE 3.0 FUT037Z+



El producto cumple con el protocolo estándar Zigbee 3.0
Distancia de control Zigbee: 100m (área abierta)
Compatible con el control remoto de la serie Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz
Distancia del control remoto 2.4G RF: 30m
Cambio de 3 modos de salida a través de un botón (RGB / RGBW / RGB+CCT)

El controlador RGB/RGBW/RGBCCT LED 12-24VDC 12A Milight FUT037Z+ Zigbee 3.0 te permite cambiar la intensidad de la luz, el color y la temperatura del color de la tira de LED conectada RGB, RGBW o RGBCCT. Control mediante un mando a distancia o una aplicación de smartphone (se necesita una pasarela Zigbee 3.0).

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
FUT037Z+	12 - 24V DC	12	0.045

CONTROLADOR LED 2EN1 MONO/CCT 12-24VDC 12A ZIGBEE 3.0 SZ2 (FUT035Z+)



El producto sigue el protocolo estándar zigbee 3.0
Distancia de control Zigbee: 100m (área abierta)
Compatible con el control remoto de la serie Mi-Light/MiBoxer 2.4GHz
Distancia de control remoto 2.4G RF: 30m
Cambio de 2 modos de salida mediante un botón (Color único / Blanco doble)

El controlador LED 2 en 1 MONO/CCT 12-24VDC 12A MiLight SZ2 (FUT035Z+) Zigbee 3.0 le permite cambiar la intensidad de luz y la temperatura de color de la tira LED MONO o CCT conectada. Control mediante un control remoto o la aplicación de smartphone (se necesita gateway Zigbee 3.0).

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
SZ2	12 - 24V DC	12	0.045

CONTROLADOR LED 5IN1 RGB+CCT 12-24VDC 12A ZIGBEE 3.0 SZ5 (FUT037Z+)



El producto sigue el protocolo estándar Zigbee 3.0
Distancia de control Zigbee: 100m (área abierta)
Compatible con el control remoto de la serie Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz
Distancia del control remoto 2.4G RF: 30m
Cambio de 5 modos de salida mediante un botón (RGB / RGBW / RGB+CCT / CCT / DIM)

Controlador LED MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A Milight SZ5 (FUT037Z+) Zigbee 3.0. Permite cambiar la intensidad de la luz, el color y la temperatura de color de la tira LED MONO, CCT, RGB, RGBW, RGB CCT, RGBW, o RGBCCT conectada, Control a través de un control remoto o una aplicación de smartphone (se necesita una puerta de enlace Zigbee 3.0).

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
SZ5	12 - 24V DC	12	0.045

CONTROLADOR CCT 2 EN 1 12–48V 20A ZIGBEE 3.0 + 2.4G PZ2



El controlador MiLight PZ2 CCT 2 en 1 12–48V DC 20A es un dispositivo compacto diseñado para el control de iluminación LED MONO/CCT. Permite un ajuste suave del brillo y de la temperatura de color de las tiras LED conectadas. El control se realiza mediante un mando a distancia 2.4G o una aplicación móvil (se requiere pasarela Zigbee). El dispositivo puede funcionar en modo de alta frecuencia PWM (8 kHz) o baja frecuencia (500 Hz), lo que permite adaptarlo a diferentes aplicaciones.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
PZ2	12 - 48V DC	20	0.17

CONTROLADOR 5EN1 RGB+CCT 12-48V 20A ZIGBEE 3.0 + 2.4G PZ5



El controlador LED 5en1 MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12-48VDC 20A MiLight es un dispositivo pequeño utilizado para controlar la iluminación LED MONO, CCT, RGB, RGBW o RGBCCT. Permite cambiar la intensidad de luz, color y temperatura de color de la tira de LED RGB+CCT conectada, Control a través de un mando a distancia o una aplicación de smartphone (se requiere pasarela Zigbee). Puede funcionar en dos frecuencias alta (8kHz) o baja (500Hz)

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
PZ5	12 - 48V DC	20	0.17

CONTROLADOR 5EN1 RGB+CCT 12-48V 30A ZIGBEE 3.0 + 2.4G HZ5



El controlador LED MiLight 5-en-1 MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12-48VDC 30A es un dispositivo compacto pero de alta potencia para controlar iluminación LED (MONO, CCT, RGB, RGBW, RGBCCT). Permite regular brillo, color y temperatura de color (ej. RGB+CCT). Control mediante mando a distancia o aplicación de smartphone (se requiere pasarela Zigbee). Funciona con dos frecuencias PWM: alta (8kHz) y baja (500Hz).

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
HZ5	12 - 48V DC	30	0.17

CONTROLADOR LED RGB+CCT 12-24VDC 5EN1 LS2

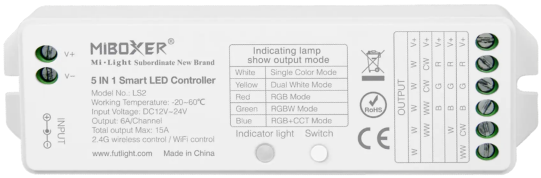

El controlador LS2 MiLight/MiBoxer es un dispositivo universal diseñado para trabajar con tiras de LED. El tipo de tira de LED conectada se puede configurar en el controlador (RGB+CCT, RGB+W, RGB, CCT, MONO). El controlador LED LS2 permite un ajuste suave de la luminosidad, color de la luz y temperatura de color de la luz blanca. El dispositivo puede funcionar en el rango de 12-24V DC y la corriente máxima de salida no puede superar los 15A (potencia 180W con una instalación de 12V y 360W con una instalación de 24V). Se puede controlar a través de un mando a distancia o una aplicación para smartphone (se requiere el puente WiFi WL-BOX2). Además, el controlador actúa como un repetidor, manteniendo una separación de 30m entre elementos sucesivos, permite un alcance ilimitado.

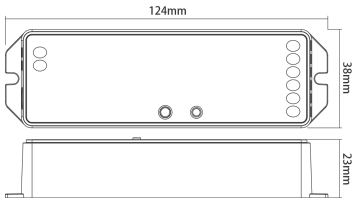

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
LS2	12 - 24V DC	15	0.075

CONTROLADOR LED IMPERMEABLE RGB+CCT 12-48VDC 5EN1 LS2-WP



El controlador impermeable LS2-WP MiLight/MiBoxer IP67 es un dispositivo universal diseñado para trabajar con tiras de LED. El tipo de tira de LED conectada se puede configurar en el controlador (RGB+CCT, RGB+W, RGB, CCT, MONO). El controlador de LED LS2-WP permite la ajuste suave de brillo, el color de la luz y la temperatura de color de la luz blanca. El dispositivo puede funcionar en el rango de 12-36V DC y la corriente de salida máxima no debe superar 20A. Se puede controlar por un control remoto o una aplicación de smartphone (se requiere el puente Wi-Fi WL-BOX2). Además, el controlador actúa como repetidor, manteniendo un separación de 30m entre elementos sucesivos, permitiendo un alcance ilimitado.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
LS2-WP	12 - 48V DC	20	0.318

ATENUADOR MILIGHT 0/1 - 10V / PWM / BOTÓN PULSADOR

Atenuador 0/1 - 10V / PWM / botón pulsador. Compatible con el control remoto Milight.





Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
LS4	12 - 24V DC	12	0.07

PASARELA INALÁMBRICA ZIGBEE 3.0 ZB-BOX1



El ZB-Box1 sigue el protocolo estándar de Zigbee 3.0 e integra el método de comunicación WiFi y Zigbee. A través de la aplicación MiBoxer Smart APP, podrás agregar un dispositivo Zigbee (no solo se admiten dispositivos MiBoxer Zigbee sino todos los dispositivos Zigbee 3.0), control de grupo, control remoto y control de voz a través de Amazon Alexa o Google Assistant. Admite hasta 50 dispositivos conectados y tiene un largo alcance de comunicación de hasta 100m en un área abierta. No se requiere cable de red.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
ZB-BOX1	5V (micro USB)	0.087

PASARELA CABLEADA ZIGBEE 3.0 RJ45 ZB-BOX2



El ZB-Box2 sigue el protocolo estándar de Zigbee 3.0 e integra el método de comunicación WiFi y Zigbee. A través de la aplicación MiBoxer Smart APP, podrás agregar dispositivos Zigbee (no solo son compatibles los dispositivos Zigbee de MiBoxer sino todos los dispositivos Zigbee 3.0) y controlar en grupo, control remoto y control por voz a través de Amazon Alexa o Google Assistant. Admite hasta 128 dispositivos conectados y tiene un largo rango de comunicación de hasta 100m en un área abierta. Se requiere cable de red.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
ZB-BOX2	5V (micro USB)	0.16

ZIGBEE 3.0/BLUETOOTH MESH GATEWAY WIFI/RJ45



El MiBoxer ZB-BOX3 es un gateway multimodo versátil que admite redes Zigbee 3.0 y Bluetooth mesh, diseñado para servir como el centro de su ecosistema de hogar inteligente. Este dispositivo permite el control de una amplia gama de dispositivos inteligentes compatibles, como iluminación, sensores y controladores, a través de los protocolos Zigbee y Bluetooth. Admite el control remoto a través de aplicaciones e integra con sistemas de control de voz populares como Amazon Alexa y Google Assistant. El gateway puede conectarse a hasta 128 dispositivos secundarios, ofreciendo una amplia compatibilidad y flexibilidad para expandir su sistema de hogar inteligente. Funciona de manera efectiva dentro de un rango de hasta 30 metros en interiores y más lejos en exteriores, siempre que haya una línea de visión clara. Además, la ZB-BOX3 es fácil de usar, admitiendo una fácil configuración y mantenimiento con opciones de actualización en línea para mantener el sistema actualizado. La integración con la aplicación Tuya Smart mejora su utilidad, permitiendo una fácil administración y automatización de dispositivos desde cualquier lugar.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
ZB-BOX3	5V USB-C	0.16

ROUTER WIFI MILIGHT/MIBOXER WL-BOX2



Control de 100 zonas
Interruptor de temporizador de grupo
Función de no molestar
Soporte para el control de voz de terceros (Alexa, Asistente de Google)

Módulo LED que permite controlar a través del WiFi. Una versión mejorada de WL-Box2. Controle usando la aplicación gratuita para smartphones. Compatible con productos RF 2.4 GHz. Compatible con Android/iOS. Capacidad para controlar por comandos de voz en cooperación con Amazon Alexa o Google Home. Adaptador de corriente de 5V DC no incluido.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
WL-BOX2	5V (micro USB)	0.085

CONTROLADOR LED WIFI RGB+CCT 12-24VDC 5EN1 WL5



El controlador WiFi WL5 MiLight/MiBoxer es un dispositivo universal diseñado para trabajar con tiras LED. El tipo de tira LED conectada se puede establecer en el controlador conectándolo previamente a través de un smartphone (RGB+CCT, RGB+W, RGB, CCT, MONO). El controlador LED WL5 permite la regulación suave de la luminosidad, color de la luz y temperatura de color de la luz blanca. El dispositivo puede funcionar en un rango de 12-24V DC y la corriente de salida máxima no debe superar los 15A (potencia 180W con una instalación de 12V y 360W con una instalación de 24V). Puede ser controlado por un mando a distancia o una aplicación de smartphone (no se requiere el puente WiFi WL-BOX2). Además, el controlador actúa como repetidor, manteniendo un espaciado de 30m entre elementos sucesivos, permite un rango ilimitado.



Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
WL5	12 - 24V DC	15	0.065

CONTROLADOR LED IMPERMEABLE WIFI RGB+CCT 12-48VDC 5EN1 WL5-WP



El controlador WiFi WL5-WP MiLight/MiBoxer a prueba de agua IP67 es un dispositivo universal diseñado para trabajar con tiras de LED. El tipo de tira de LED conectada se puede ajustar en el controlador conectándose a él previamente a través de un smartphone (RGB+CCT, RGB+W, RGB, CCT, MONO). El controlador de LED WL5-WP permite un ajuste suave del brillo, el color de la luz y la temperatura de color de la luz blanca. El dispositivo puede funcionar en el rango de 12-36V DC y la corriente de salida máxima no debe superar los 20A. Se puede controlar con un control remoto o una aplicación de smartphone (no se requiere el puente WiFi WL-BOX2). Además, el controlador actúa como un repetidor, lo que permite un alcance ilimitado manteniendo un espacio de 30m entre los elementos sucesivos.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
WL5-WP	12 - 48V DC	20	0.318

CONTROLADOR DL-X 5IN1 DALI 12/24V 20A MILIGHT (DT8)



Controlador de sistema Milight DL-X para lámparas externas. Soporta DT8.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
DL-X	12-24V DC	20	0.1

AMPLIFICADOR DE ALTA VELOCIDAD DE 4 CANALES MILIGHT PA4

Amplificador de señal Milight PA4 de cuatro canales. Trabaja con 12 y 24 V.





Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
PA4	12/24V DC	15	0.08

AMPLIFICADOR DE ALTA VELOCIDAD DE 5 CANALES MILIGHT PA5

Amplificador de señal de cinco canales Milight PA5. Trabaja con 12 y 24 V.





Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
PA5	12/24V DC	15	0.1

REPETIDOR RF 2.4G MILIGHT/MIBOXER RP1



Recepción y transmisión automática de señal RF 2.4G
Ampliar la distancia del control remoto
Se puede emparejar con un máximo de 12 controles remotos
Impermeabilidad IP67

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
RP1	230V AC	0.05

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DALI MI-LIGHT DL-POW1

Fuente de alimentacion DALI Mi-Light DL-POW1. Funciona con 100-240V AC.



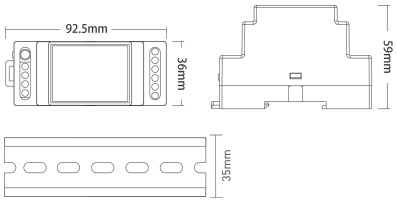

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Voltaje de salida	Corriente de salida máx. [A]	Salida de potencia [W]	Peso [kg]
DL-POW1	100/240V AC	16	0.25	4	0.09

SET DE CONTROL REMOTO + CONTROLADOR 3EN1 RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 15A FUT043A+



Controlador inalámbrico 3en1 FUT043A+ RGB/RGBW/RGBCCT LED con un elegante mando a distancia con panel táctil, controlado por medio de ondas de radio. Compacto, fácil de montar, universal en su uso en cualquier tipo de instalaciones. El mando a distancia que se comunica con el controlador vía ondas de radio garantiza un gran alcance de hasta 30m. Control vía mando a distancia o aplicación de smartphone (se requiere puente WiFi WL-BOX2). Conjunto: mando a distancia + controlador.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
FUT043A+	12-24 V	15	0.16

TRANSMISOR DMX 512 LED FUTD01



Transmisor LED DMX 512 FUTDO1 DC5V-500mA.

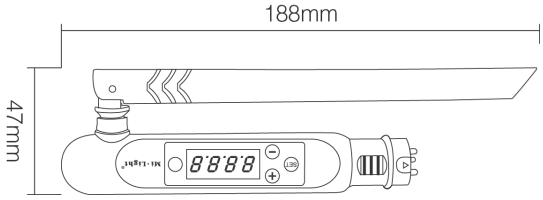

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Peso [kg]
FUTD01	5V	6	0.1

FOCO LED GU10 4W RGB+CCT 230V FUT103



La lámpara LED GU10 4W RGB+CCT 230V MiLight/MiBoxer es una fuente de luz multicolor con la posibilidad de ajustar suavemente el brillo, el color de la luz y la temperatura de color de la luz blanca en el rango de 2700-6500K. Se controla con un mando a distancia o una aplicación en el smartphone (se requiere puente WiFi WL-BOX2). La lámpara actúa como repetidor, lo que permite un alcance ilimitado manteniendo un espacio de 30m entre los elementos sucesivos.



Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color
FUT103	100 - 240	250-280	2700-6500	4	4	Haz medio 21 - 40°	RGB+CCT

FOCO LED GU10 4W RGB+CCT 230V ZIGBEE FUT103Z



La lámpara LED GU10 4W RGB+CCT 230V Zigbee FUT103Z MiLight/MiBoxer es una fuente de luz multicolor con la posibilidad de ajustar suavemente el brillo, el color y la temperatura de color de la luz blanca en el rango de 2700-6500K. Control mediante control remoto o aplicación de smartphone (se requiere ZB-BOX).

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color
FUT103Z	100 - 240	250-280	2700-6500	4	4	Haz medio 21 - 40°	RGB+CCT

LUZ SPOT LED MR16 4W RGB+CCT 12V FUT104



La lámpara LED MR16 4W RGB+CCT 12V MiLight/MiBoxer es una fuente de luz multicolor con la posibilidad de ajustar suavemente el brillo, el color de la luz y la temperatura de color de la luz blanca en el rango de 2700-6500K. El control se realiza mediante un mando a distancia o una aplicación en el smartphone (se requiere el puente WiFi WL-BOX2). La lámpara actúa como repetidor, lo que permite obtener un alcance de control ilimitado manteniendo una distancia de 30 m entre los elementos sucesivos.



Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color
FUT104	12	250-280	2700-6500	4	4	Haz medio 21 - 40°	RGB+CCT

FOCO LED GU10 6W RGB+CCT 230V FUT106





El foco LED GU10 6W RGB+CCT 230V MiLight/MiBoxer es una fuente de luz multicolor con la posibilidad de ajustar suavemente el brillo, el color de la luz y la temperatura de color de la luz blanca en el rango de 2700-6500K. La luminaria LED actúa como repetidor, manteniendo una separación de 30m entre los elementos sucesivos, lo que permite un alcance ilimitado.

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color
FUT106	100-240	550	2700-6500	6	6	Haz medio 21 - 40°	RGB+CCT

FOCO LED GU10 6W RGB+CCT 230V ZIGBEE + 2.4G FUT106ZR



El foco LED GU10 6W RGB+CCT 230V FUT106ZR con soporte Zigbee 3.0 y 2.4G permite el control a través de la aplicación móvil o controles remotos MiBoxer. Ofrece ajuste de brillo, color y temperatura de color en el rango de 2700-6500K.

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color
FUT106ZR	100-240	550	2700-6500	6	6	Haz medio 21 - 40°	RGB+CCT

FOCO LED GU10 6W RGB+CCT 230V ZIGBEE FUT106Z



El foco LED GU10 6W RGB+CCT 230V Zigbee FUT106Z MiLight/MiBoxer es una fuente de luz multicolor con la posibilidad de ajustar suavemente el brillo, el color de la luz y la temperatura de color de la luz blanca en el rango de 2700-6500K. Controlable con control remoto o aplicación de smartphone (se requiere gateway ZB-BOX1 o ZB-BOX2).

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color
FUT106Z	100-240	550	2700-6500	6	6	Haz medio 21 - 40°	RGB+CCT

FOCO LED GU10 6W CCT 230V FUT107



El foco LED GU10 6W CCT 230V MiLight/MiBoxer es una fuente de luz con la posibilidad de ajustar suavemente el brillo y la temperatura de color de la luz blanca en el rango de 2700-6500K. El dispositivo actúa como un repetidor, manteniendo un espacio de 30m entre elementos consecutivos, lo que permite un alcance ilimitado.

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color
FUT107	100-240	580	2700-6500	6	6	Haz medio 21 - 40°	Blanco

LÁMPARA LED FUT014 RGB+CCT



Lámpara LED FUT014 RGBW+CCT 6W AC100-240 V.



Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color
FUT014	100 - 240	550	6	6	Haz extremadamente ancho > 80°	RGB+CCT

BOMBILLA LED E27 4W RGB+CCT 230V 46MM



Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color
FUT110	100 - 240	340	4	4	Haz extremadamente ancho > 80°	RGB+CCT

BOMBILLA LED E27 FUT111 4W CCT 230V 46MM



Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color
FUT111	100 - 240	340	2700,6000	4	4	Haz extremadamente ancho > 80°	Blanco

LÁMPARA LED E14 4W RGB+CCT 230V VELA FUT108



La lámpara LED E14 4W MiLight/MiBoxer, alimentada con 110-240V AC, permite ajustar suavemente el brillo, el color de la luz y la temperatura del color de la luz blanca en el rango de 2700-6500K. Se puede controlar con un control remoto o una aplicación de smartphone (se requiere puente WiFi WL-BOX2)

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color
FUT108	100 - 240	300	4	4	Haz abierto / difuso	RGB+CCT

LÁMPARA LED E27 12W RGB+CCT 230V FUT105





La Bombilla LED E27 12W MiLight/MiBoxer, alimentada con 110-240V AC, tiene la capacidad de ajustar suavemente el brillo, el color de luz, y la temperatura del color de la luz blanca en el rango de 2700-6500K. Se puede controlar con un control remoto o una aplicación de smartphone (se requiere puente WiFi WL-BOX2)

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Color
FUT105	110 - 240	1100	12	12	RGB+CCT

BOMBILLA LED E27 12W RGB+CCT 230V ZIGBEE 3.0 FUT105Z



La bombilla LED E27 RGB+CCT 12W 110-240V AC MiLight/MiBoxer Zigbee 3.0 tiene la capacidad de ajustar suavemente el brillo, el color de la luz, y la temperatura de color de la luz blanca en el rango de 2700-6500K. Posibilidad de controlar con un control remoto o una aplicación de smartphone (se necesita puerta de enlace Zigbee 3.0).

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Color
FUT105Z	110 - 240	1100	12	12	RGB+CCT

BOMBILLA LED RGB+CCT 9W E27





Bombilla LED RGB+CCT 9W E27 230V.

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Color
FUT012	100 - 240	850	9	9	RGB+CCT

FOCO LED MONO 36° 3W 12VDC SL1-12



El reflector LED MONO 36° 3W 12VDC MiLight/MiBoxer SL1-12 tiene la capacidad de ajustar suavemente el brillo y la temperatura de color de la luz blanca en el rango de 2000-4000K. Tiene un angulo de luz estrecho de 36°. Control a través de un control remoto o la aplicación de un teléfono inteligente (se requiere bridge WiFi WL-BOX2). El luminario requiere un controlador MONO y una fuente de alimentación de 12VDC.



Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Angulo de haz	Color de luz
SL1-12	12	270	2000	3	3	Haz medio 21 - 40°	Blanco

Symbol	
SL1-CW	
SL1-EW	

FOCO LED CCT 36° 3W 12VDC SL2-12



El foco LED CCT 36° 3W 12VDC MiLight/MiBoxer SL2-12 tiene la capacidad de ajustar suavemente el brillo y la temperatura de color de la luz blanca en el rango de 1800-6500K. Tiene un estrecho ángulo de haz de luz de 36°. Control a través de un mando a distancia o una aplicación de smartphone (se requiere puente WiFi WL-BOX2). La luminaria requiere un controlador CCT y una fuente de alimentación de 12VDC



Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
SL2-12	12	270	1800-6500	3	3	Haz medio 21 - 40°	Blanco

	Symbol
	SL2-CW
	SL2-EW

FOCO LED RGB 36° 3W 12VDC SL3-12



El LED de foco RGB 36° 3W 12VDC MiLight/MiBoxer SL3-12 tiene la capacidad de ajustar suavemente la luminosidad, color de la luz. Tiene un ángulo de haz de luz estrecho de 36°. Control a través de un control remoto o una aplicación de smartphone (se requiere el wifi puente WL-BOX2). El luminario requiere un controlador RGB, y un suministro de energía de 12VDC.



Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
SL3-12	12	120	3	3	Haz medio 21 - 40°	RGB

	Symbol
	SL3-CW
	SL3-EW

FOCO LED RGBW 36° 3W 12VDC SL4-12



El foco LED RGBW 36° 3W 12VDC MiLight/MiBoxer SL4-12 tiene la capacidad de ajustar suavemente el brillo, el color de la luz, el color blanco cálido adicional con una temperatura de color de 1800-2200K. Tiene un ángulo de luz estrecho de 36°. Control a través de un control remoto o una aplicación de teléfono inteligente (se requiere el puente WiFi WL-BOX2). El luminario necesita un controlador RGBW y una fuente de alimentación de 12VDC



Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
SL4-12	12	270	2000	3	3	Haz medio 21 - 40°	RGBW

Symbol	
SL4-CW	
SL4-EW	

LUCES EMPOTRADAS LED 90MM 6W CCT ZIGBEE DW2-06A-ZB



Downlight LED 90mm 6W CCT Zigbee MiLight/MiBoxer es una luminaria empotrada multicolor para techos suspendidos. Tiene un estrecho ángulo de haz de luz de 30°. La capacidad de ajustar suavemente el brillo, y la temperatura de color de la luz blanca en el rango de 2700-6500K. Control a través de un control remoto o aplicación de smartphone (se requiere puente Zigbee ZB-BOX).

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
DW2-06A-ZB	100 - 240	500	2700,6500	6	6	Haz medio 21 - 40°	Blanco

DOWNLIGHT LED 90MM 12W CCT ZIGBEE DW2-12A-ZB



Downlight LED 90mm 12W CCT Zigbee MiLight/MiBoxer es una luminaria empotrada multicolor para techos suspendidos. Tiene un angulo de haz de luz estrecho de 30°. La capacidad de ajustar suavemente el brillo y la temperatura de color de la luz blanca en el rango de 2700-6500K. Control mediante un mando a distancia o una aplicación de smartphone (se requiere puente Zigbee ZB-BOX).

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
DW2-12A-ZB	100 - 240	1000	2700,6500	12	12	Haz medio 21 - 40°	Blanco

DOWNLIGHT LED 9W 15° RGB+CCT 230V FUT062



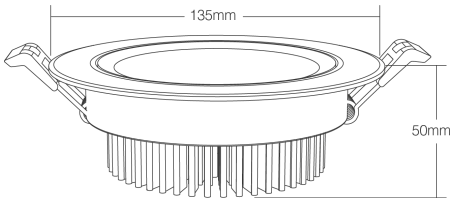

LED Downlight FUT062 RGB+CCT 9W AC100-240V MiLight/MiBoxer es una luminaria empotrada multicolor para techos suspendidos. Tiene un angulo de luz estrecho de 15° con un anillo rotativo ajustable que te permite cambiar la dirección del haz. Capacidad para ajustar la intensidad del brillo, el color de la luz y la temperatura del color de la luz blanca en el rango de 2700-6500K. Control a través de un mando a distancia o una aplicación de smartphone (se requiere un puente WiFi WL-BOX2).

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
FUT062	100 - 240	700	2700 - 6500	9	9	Haz estrecho 11 - 20°	RGB+CCT

DOWNLIGHT LED 6W ANTIDESLUMBRANTE RGB+CCT FUT070



LED Downlight FUT070 RGB+CCT 6W AC100-240V MiLight/MiBoxer es una luminaria empotrada multicolor para techos suspendidos. Una carcasa especial diseñada para eliminar el efecto de deslumbramiento, tiene un ángulo de haz de luz de 60°. La capacidad para ajustar suavemente el brillo, el color de la luz y la temperatura del color de la luz blanca en el rango de 2700-6500K. Control a través de un control remoto o una aplicación de teléfono inteligente (se requiere el puente WiFi WL-BOX2). La luminaria LED actúa como repetidor, manteniendo un espacio de 30m entre elementos sucesivos, lo que permite un alcance ilimitado.

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
FUT070	100 - 240	550	2700 - 6500	6	6	Haz ancho 41 - 80°	RGB+CCT

DOWNLIGHT LED 12W ANTIDESLUMBRANTE RGB+CCT FUT071



El LED Downlight FUT071 RGB+CCT 12W AC100-240V MiLight/MiBoxer es un luminario empotrable multicolor para techos suspendidos. Un alojamiento especial diseñado para eliminar el efecto de deslumbramiento, tiene un ángulo de haz de luz de 60 °. La capacidad de ajustar suavemente el brillo, el color de la luz y la temperatura de color de la luz blanca en el rango de 2700-6500K. Control a través de un control remoto o aplicación de teléfono inteligente (se requiere puente WiFi WL-BOX2). El luminario LED actúa como un repetidor, manteniendo un espaciado de 30m entre elementos sucesivos, permite un rango ilimitado.

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
FUT071	100 - 240	1000	2700 - 6500	12	12	Haz ancho 41 - 80°	RGB+CCT

DOWNLIGHT LED 18W ANTIDESLUMBRANTE RGB+CCT FUT072



El LED empotrado FUT072 RGB+CCT 18W AC100-240V MiLight/MiBoxer es una luminaria multicolor para techos suspendidos. Un diseño especial de la carcasa para eliminar el efecto de deslumbramiento tiene un ángulo de luz de 60°. La capacidad de ajustar suavemente la luminosidad, el color de la luz y la temperatura del color de la luz blanca en el rango de 2700-6500K. Control mediante un control remoto o aplicación de smartphone (se requiere puente WiFi WL-BOX2). La luz LED funciona como un repetidor, manteniendo un espacio de 30 m entre los elementos sucesivos, permite un rango ilimitado.

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
FUT072	100 - 240	1200	2700 - 6500	18	18	Haz ancho 41 - 80°	RGB+CCT

DOWNLIGHT LED 9W ANTIDESLUMBRANTE CCT FUT075ZR (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Diseño profundo antideslumbrante que reduce la fatiga visual
Ajuste de brillo y temperatura CCT (2700K-6500K)
Compatible con Zigbee 3.0 y RF 2.4 GHz (App Tuya Smart)

El FUT075ZR 9W Deep Anti-glare LED CCT Downlight (Zigbee 3.0 + 2.4G) es una lámpara de techo LED de 9W con diseño profundo antideslumbrante, que admite los protocolos Zigbee 3.0 y RF de 2,4 GHz. Cuenta con un alto índice de reproducción cromática (CRI > 90) y permite un ajuste suave del brillo y la temperatura de color en un rango de 2700K-6500K. El ángulo del haz de luz es de 24°. El producto es compatible con el control a través de la aplicación Tuya Smart (se requiere una pasarela Zigbee 3.0) y la integración con asistentes de voz como Alexa y Google Assistant.

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Angulo de haz	Color de luz
FUT075ZR	100 - 240	700	2700 - 6500	9	9	Haz medio 21 - 40°	Blanco

DOWNLIGHT LED 9W ANTIDESLUMBRANTE RGB+CCT FUT077ZR (2.4GHZ)



Diseño profundo antideslumbrante que reduce la fatiga visual
Ajuste de brillo, temperatura CCT (2700K-6500K) y colores RGB
Compatible con Zigbee 3.0 y RF 2.4 GHz (App Tuya Smart)

El FUT077ZR 9W Deep Anti-glare LED RGBCCT Downlight (Zigbee 3.0 + 2.4G) es una lámpara de techo LED de 9W con diseño profundo antideslumbrante, que admite los protocolos Zigbee 3.0 y RF de 2,4 GHz. Cuenta con un alto índice de reproducción cromática (CRI > 90) y permite un ajuste suave del brillo, la temperatura de color (2700K-6500K) y los colores RGB. El ángulo del haz de luz es de 24°. El producto es compatible con el control a través de la aplicación Tuya Smart (se requiere una pasarela Zigbee 3.0) y la integración con asistentes de voz como Alexa y Google Assistant.

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
FUT077ZR	100 - 240	550	2700 - 6500	9	9	Haz medio 21 - 40°	RGB+CCT

BOMBILLA LED E14 5W RGB+CCT 230V FUT013



LED GU10 5W RGB+CCT 230V MiLight/MiBoxer es una fuente de luz multicolor con la posibilidad de ajustar suavemente el brillo, color de luz y la temperatura de color de la luz blanca en el rango de 2700-6500K. La lámpara LED actúa como un repetidor, manteniendo un espacio de 30m entre elementos sucesivos, permite un alcance ilimitado.



Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Color
FUT013	100 - 240	450	5	5	RGB+CCT

LÁMPARA DE PIE WIFI 12W RGB+CCT WL-FL5B



Tecnología de transmisión inalámbrica WiFi + 2.4GHz
Incluye fuente de alimentación DC 24V
Puede controlar productos de la serie MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Rango de control de hasta 30m
Color, temperatura de color y brillo ajustables
Admite la aplicación Tuya Smart y el control de voz a través de Alexa, Asistente de Google
16 millones de colores para elegir
Temperatura de color ajustable de 2700K a 6500K
Bajo consumo de energía y fuerte capacidad antiinterferente
Lámpara con función de ritmo musical

La lámpara de pie WL-FL5B 12W RGB+CCT es un dispositivo de iluminación avanzado que permite ajustar el color, la temperatura de color y el brillo. Usando tecnología inalámbrica WiFi + 2.4GHz, la lámpara puede ser controlada hasta 30 metros de distancia. Es compatible con la aplicación Tuya Smart y el control por voz a través de Alexa y Google Assistant. Los usuarios pueden elegir entre 16 millones de colores y ajustar la temperatura de color de 2700K a 6500K. La lámpara también cuenta con una función de ritmo musical, lo que la hace perfecta para crear iluminación ambiental.

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Ángulo de haz	Color de luz
WL-FL5B	24	400	2700-6500	9	Haz extremadamente ancho > 80°	

LUZ DE JARDÍN LED RGB+CCT 9W 24V FUTC01



La luz de jardín impermeable LED RGB+CCT 9W 24V FUTC01 Milight/MiBoxer tiene la capacidad de ajustar suavemente el brillo, el color de la luz y la temperatura de color de la luz blanca en el rango de 2700-6500K. Tiene un ángulo de haz de luz estrecho de 15° con un anillo giratorio ajustable que permite cambiar la dirección. Control a través de control remoto o aplicación para smartphone (se requiere puente WiFi WL-BOX2). La luminaria LED actúa como repetidor, manteniendo un espacio de 30 m entre los elementos sucesivos, permite un alcance ilimitado.

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
FUTC01	24	700	2700-6500	9	9	Haz estrecho 11 - 20°	RGB+CCT

LUZ DE JARDÍN LED RGB+CCT 9W 230VAC FUTC02





La Luz de jardín impermeable LED RGB+CCT 9W 100-230VAC FUTC02 Milight/MiBoxer tiene la capacidad de ajustar suavemente el brillo, el color de la luz y la temperatura de color de la luz blanca en el rango de 2700-6500K Tiene un ángulo de haz de luz estrecho de 15° con un anillo rotativo ajustable que permite cambiar la dirección. Control mediante un control remoto o una aplicación de smartphone (se requiere puente WiFi WL-BOX2). La luminaria LED funciona como un repetidor, manteniendo un espacio de 30m entre cada elemento sucesivo, permite un rango ilimitado.

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
FUTC02	100 - 240	700	2700-6500	9	9	Haz estrecho 11 - 20°	RGB+CCT

LUZ DE JARDÍN LED RGB+CCT 9W 230VAC ZIGBEE FUTC02Z



La Luz de Jardín Impermeable LED RGB+CCT 9W 230VAC Zigbee FUTC02Z Milight/MiBoxer tiene la capacidad de ajustar suavemente el brillo, el color de la luz, y la temperatura de color de la luz blanca en el rango de 2700-6500K. Tiene un estrecho ángulo de haz de luz de 15° con un anillo rotativo ajustable que permite cambiar la dirección. Se controla a través de control remoto o aplicación de smartphone (Gateway Zigbee es necesario).

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
FUTC02Z	100 - 240	900	2700-6500	9	9	Haz estrecho 11 - 20°	RGB+CCT

LUZ DE JARDÍN LED RGB+CCT 15W 230VAC FUTC03





La luminaria de jardín LED RGB+CCT 15W 230VAC MiLight/MiBoxer FUTC03 tiene la capacidad de ajustar suavemente el brillo, el color de la luz y la temperatura de color de la luz blanca en el rango de 2700-6500K. Tiene un estrecho ángulo de dispersión de luz de 15° con un anillo rotativo ajustable que permite cambiar la dirección. Se controla a través de un control remoto o una aplicación de smartphone (se requiere puente WiFi WL-BOX2). El dispositivo actúa como repetidor, manteniendo un espacio de 30m entre elementos sucesivos, permite un alcance ilimitado.

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
FUTC03	100 - 240	1500	2700-6500	15	15	Haz medio 21 - 40°	RGB+CCT

LUZ DE JARDÍN LED RGB+CCT 6W 230VAC FUTC04



La Luz de Jardín LED RGB+CCT 6W 230VAC MiLight/MiBoxer FUTC04 tiene la capacidad de ajustar suavemente el brillo, el color de la luz, y la temperatura de color de la luz blanca en el rango de 2700-6500K. Tiene un estrecho ángulo de haz de luz de 25° con un anillo rotativo ajustable que permite cambiar la dirección. Control a través de control remoto o aplicación de smartphone (se requiere puente WiFi WL-BOX2). La luminaria LED actúa como un repetidor, manteniendo un espacio de 30m entre elementos sucesivos, lo que permite un rango ilimitado.

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
FUTC04	100 - 240	550	2700-6500	6	6	Haz medio 21 - 40°	RGB+CCT

LUZ DE JARDÍN LED RGB+CCT 6W 230VAC ZIGBEE FUTC04Z



La Luz de Jardín LED RGB+CCT 6W 230VAC Zigbee FUTC04Z tiene la capacidad de ajustar suavemente el brillo, el color de la luz y la temperatura del color de la luz blanca en el rango de 2700-6500K. Tiene un estrecho ángulo de haz de luz de 25° con un anillo giratorio ajustable que permite cambiar la dirección. Control a través de un control remoto o una aplicación de teléfono móvil (se requiere Gateway Zigbee).

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
FUTC04Z	100 - 240	550	2700-6500	6	6	Haz medio 21 - 40°	RGB+CCT

LUZ DE JARDÍN LED RGB+CCT 25W 230VAC FUTC05





El Luz de jardín LED RGB+CCT 25W 230VAC MiLight/MiBoxer FUTC05 tiene la capacidad de ajustar suavemente el brillo, el color de la luz y la temperatura del color de la luz blanca en el rango de 2700-6500K. Tiene un ángulo de haz de luz angosto de 15° con un anillo rotatorio ajustable que permite cambiar la dirección. Control a través de un control remoto o aplicación de teléfono inteligente (se requiere puente WiFi WL-BOX2). La luminaria LED actúa como un repitente, manteniendo un espacio de 30m entre elementos sucesivos, permite un rango ilimitado.

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
FUTC05	100 - 240	2100	2700-6500	25	25	Haz estrecho 11 - 20°	RGB+CCT

LUZ DE JARDÍN LED RGB+CCT 50W 230VAC FUTC06





La luz de jardín LED RGB+CCT 50W 230VAC MiLight/MiBoxer FUTC06 tiene la capacidad de ajustar suavemente el brillo, color de luz y la temperatura de color de la luz blanca en el rango de 2700-6500K. Tiene un estrecho ángulo de haz de luz de 25° con un anillo rotativo ajustable que permite cambiar la dirección. Control a través de un control remoto o aplicación de teléfono inteligente (se requiere puente WiFi WL-BOX2). El luminario LED actúa como un repetidor, manteniendo un espacio de 30m entre elementos sucesivos, permite un alcance ilimitado.

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
FUTC06	100 - 240	4000	2700-6500	50	50	Haz medio 21 - 40°	RGB+CCT

LÁMPARA DE JARDÍN LED RGB+CCT 100W 230VAC FUTC07





Luz de jardín LED RGB+CCT 100W 230VAC MiLight/MiBoxer FUTC07 tiene la capacidad de ajustar suavemente el brillo, el color de la luz y la temperatura de color de la luz blanca en el rango de 2700-6500K. Tiene un ángulo de haz de luz estrecho de 25° con un anillo giratorio ajustable que permite cambiar la dirección. Control mediante mando a distancia o aplicación para smartphone (se requiere puente WiFi WL-BOX2). La luminaria LED actúa como repetidor, manteniendo un espacio de 30 m entre los elementos sucesivos, permite un alcance ilimitado.

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
FUTC07	100 - 240	7500	2700-6500	100	100	Haz medio 21 - 40°	RGB+CCT

3 X LUZ DE JARDÍN LED RGB+CCT 6W CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN KIT FUTC08A



Conjunto de tres luminarias LED RGB+CCT 6W Milight/MiBoxer de jardín con fuente de alimentación, control remoto y cables de conexión. Las luminarias tienen la capacidad de ajustar suavemente el brillo, el color de la luz y la temperatura de color de la luz blanca en el rango de 2700-6500K. Tiene un ángulo de haz de luz estrecho de 25° con un anillo giratorio ajustable que permite cambiar de dirección. Control a través de un control remoto o una aplicación de smartphone (se requiere puente WiFi WL-BOX2). La luminaria LED actúa como repetidor, manteniendo un espacio de 30m entre elementos sucesivos, permite un alcance ilimitado.

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Angulo de haz	Color de luz
FUTC08A	24	550	2700-6500	6	6	Haz medio 21 - 40°	RGB+CCT

LÁMPARA SUBMARINA LED 15W RGB+CCT 12V IP68 UW01

Lámpara subacuática LED 15W RGB+CCT 12V IP68 UW01 AC12/12-24DC





Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
UW01	12	1100	2700-6500	15	15	Haz extremadamente ancho > 80°	RGB+CCT

LÁMPARA SUBACUÁTICA LED 27W RGB+CCT 12V IP68 MI-LIGHT UW02

Lámpara subacuática LED 27W RGB+CCT 12V IP68 UW02 AC12 /12-24DC





Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
UW02	12	2000	2700-6500	27	27	Haz extremadamente ancho > 80°	RGB+CCT

LÁMPARA SUBACUÁTICA LED 9W RGB+CCT 12V IP68 MI-LIGHT UW03

Lámpara subacuática LED 9W RGB+CCT 12V IP68 UW02 AC12 /12-24DC





Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
UW03	12	600	2700-6500	9	9	Haz estrecho 11 - 20°	RGB+CCT

LÁMPARA LED PAR56 27W RGB+CCT 12V IP68 MILIGHT PW01

Lámpara LED PAR56 27W RGB+CCT 12V IP68 Milight PW01 PAR56 AC12 /12-24DC





Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
PW01	12	2000	2700-6500	27	27	Haz extremadamente ancho > 80°	RGB+CCT

LÁMPARA LED PAR56 18W RGB+CCT 12V IP68 MILIGHT PW02

Lámpara LED PAR56 18W RGB+CCT 12V IP68 Milight PW02 PAR56 AC12 /12-24DC





Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
PW02	12	1800	2700-6500	18	18	Haz extremadamente ancho > 80°	RGB+CCT

PASARELA LORA DE 433MHZ





La pasarela de 433MHz permite controlar el sistema de iluminación de la serie LoRa usando una aplicación de smartphone o una señal DMX.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
WL-433	5V (micro USB)	0.156

PILOTO MILIGHT RGB CCT DE 8 ZONAS LORA FUT086



Control remoto Milight RGB CCT 8-zona FUT086. Controla el sistema LoRa de 8 zonas.

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Peso [kg]
FUT086	3V(2*AAA)	0.1

LUZ LED LAVADORA DE PARED RL1-24



Luz de pared Milight LED RL1-24 24W

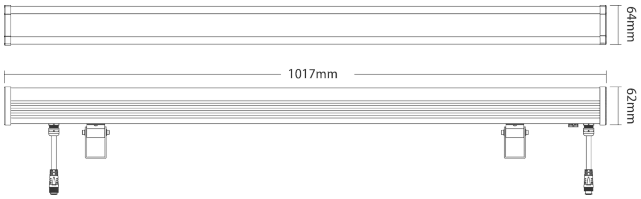

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
RL1-24	100-240	1800	2700-6500	24	24	Haz estrecho 11 - 20°	RGB+CCT

LUZ DE PARED LED RL2-48



Lámpara de pared Milight LED RL2-48 48W

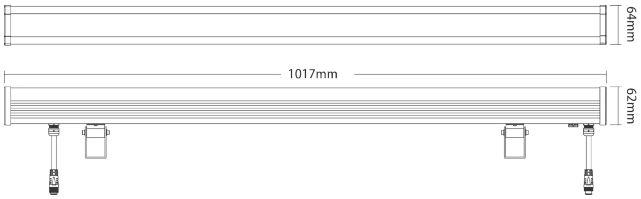

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
RL2-48	100-240	2800	2700-6500	48	48	Haz estrecho 11 - 20°	RGB+CCT

LUZ LED LAVADORA DE PARED RL3-24



Control completo de colores RGB y ajuste suave de la temperatura de color (2700K-6500K).
Control inalámbrico mediante tecnología 2.4GHz (aplicación o control remoto).
Diseño IP65 a prueba de agua – perfecto para uso interior y exterior.

El 24W RGB+CCT LED Wall Washer Light 0.5M es un accesorio decorativo para iluminación de paredes y fachadas, que ofrece control completo de colores RGB y ajuste suave de la temperatura de color (2700K-6500K). Con tecnología 2.4GHz, el accesorio permite el control inalámbrico mediante aplicación o control remoto. Su diseño IP65 a prueba de agua lo hace perfecto para uso interior y exterior.

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
RL3-24	100-240	1600	2700-6500	24	24	Haz estrecho 11 - 20°	RGB+CCT

PLAFÓN LED FUT068 RGB+CCT

Luz empotrada LED FUT068 RGB+CCT 6W AC100-240 V.



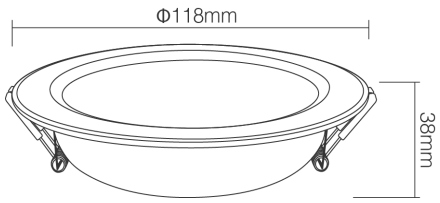

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
FUT068	100 - 240	600	2700 - 6500	6	6	Haz extremadamente ancho > 80°	RGB+CCT
FUT068-B	100 - 240	600	2700 - 6500	6	6	Haz extremadamente ancho > 80°	RGB+CCT

LUZ EMPOTRADA LED FUT064 RGB+CCT

Luz empotrada LED FUT064 RGB+CCT 9W AC100-240 V.



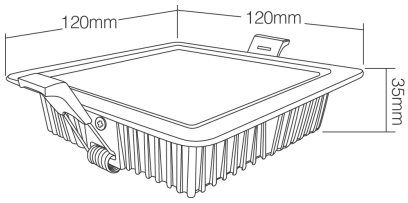

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
FUT064	100 - 240	720	2700 - 6500	9	9	Haz extremadamente ancho > 80°	RGB+CCT

LED DOWNLIGHT FUT061 RGB+CCT

Luminaria empotrada LED FUT061 RGB+CCT 9W AC100-240 V



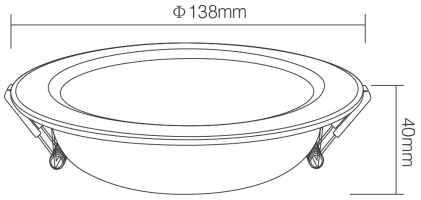

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
FUT061	100 - 240	720	2700 - 6500	9	9	Haz extremadamente ancho > 80°	RGB+CCT
FUT061-B	100 - 240	720	2700 - 6500	9	9	Haz extremadamente ancho > 80°	RGB+CCT

LUZ EMPOTRADA LED FUT066 RGB+CCT

Luminaria Empotrada LED FUT066 RGB+CCT 12W AC100-240 V



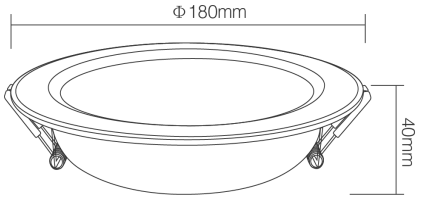

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
FUT066	100 - 240	1100	2700 - 6500	12	12	Haz extremadamente ancho > 80°	RGB+CCT
FUT066-B	100 - 240	1100	2700 - 6500	12	12	Haz extremadamente ancho > 80°	RGB+CCT

LUZ EMPOTRADA LED FUT060 RGB+CCT

Luminaria empotrable LED FUT060 RGB+CCT 25W AC100-240 V



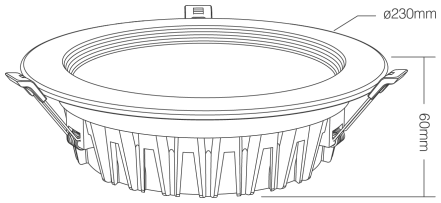

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
FUT060	100 - 240	2000	2700 - 6500	25	25	Haz extremadamente ancho > 80°	RGB+CCT

DOWNLIGHT LED FUT065 RGB+CCT

Downlight LED FUT065 RGB+CCT 18W AC100-240 V



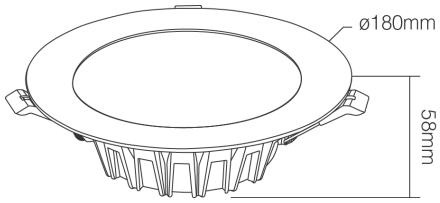

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
FUT065	100 - 240	1500	2700 - 6500	18	18	Haz extremadamente ancho > 80°	RGB+CCT

DOWNLIGHT LED FUT063 RGB+CCT

Luz empotrada LED FUT063 RGB+CCT 6W AC100-240 V





Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
FUT063	100 - 240	500	2700 - 6500	6	6	Haz extremadamente ancho > 80°	RGB+CCT

DOWNLIGHT LED FUT069 RGB+CCT

Downlight LED FUT069 RGB+CCT 15W AC100-240 V



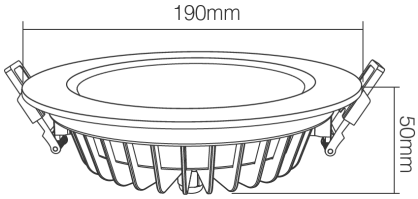

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
FUT069	100 - 240	1200	2700 - 6500	15	15	Haz extremadamente ancho > 80°	RGB+CCT

DOWNLIGHT LED RGB+CCT IP54 FUT079



Control 2.4GHz MiBoxer/Mi-Light
Ajuste completo RGB + CCT (2700–6500K)
Alcance de control de hasta 30 metros
IP54 – resistente a la humedad, ideal para baños
Ángulo de apertura 60° UGR≤19
Permite agrupar y sincronizar múltiples luminarias

El Downlight LED RGB+CCT IP54 FUT079 es una moderna luminaria que combina tecnología LED de bajo consumo con funciones avanzadas de control inalámbrico. Permite un control total de los colores RGB, la temperatura de color (2700–6500K) y el brillo, ofreciendo tanto iluminación ambiental como luz funcional intensa. Gracias a la comunicación inalámbrica 2.4GHz MiBoxer/Mi-Light, puede controlarse mediante mandos a distancia, paneles de pared, controladores y aplicaciones móviles (requiere WL-BOX). El alcance del control es de hasta 30 metros y la tecnología de sincronización garantiza un funcionamiento uniforme de múltiples luminarias. Con clasificación IP54, el FUT079 es adecuado no solo para interiores, sino también para zonas expuestas a humedad — como baños, cocinas y áreas semi-exteriores.

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
FUT079	100 - 240	770	2700 - 6500	9	9	Haz extremadamente ancho > 80°	RGB+CCT

LUZ LINEAL LED RGB+CCT 18W 230VAC LL1-18



Luz LED lineal MiLight/MiBoxer 18W RGB+CCT 110-240V AC. Alta eficiencia lumínica de 105lm/W, amplio ángulo de haz de 140°. Permite ajustar suavemente el brillo, el color de la luz y la temperatura de color de la luz blanca en el rango de 2700-6500K. Capacidad de control con control remoto o aplicación de smartphone (se requiere puente WiFi WL-BOX2). La luminaria LED actúa como un repetidor, manteniendo un espaciamiento de 30m entre elementos sucesivos, permite un rango ilimitado.

Modelos

Symbol	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Voltaje nominal [V]	Color de luz
LL1-18	1900	2700 - 6500	18	18	Haz extremadamente ancho > 80°	180 - 240	RGB+CCT

FOCO RGB+CCT 200W 230VAC FUTT08

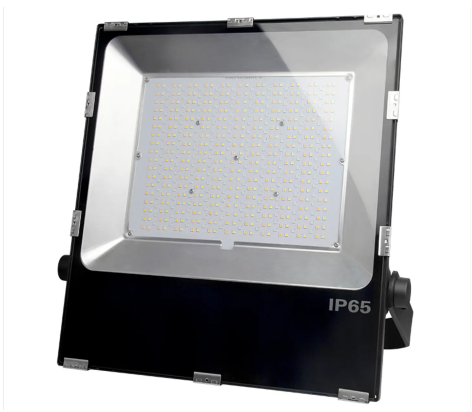

El proyector LED MiLight/MiBoxer RGB+CCT funciona con una tensión de 86-265V AC. Te permite ajustar suavemente el brillo, el color de la luz y la temperatura del color de la luz blanca en un rango de 2700-6500K. El proyector actúa como repetidor, manteniendo un espacio de 30m entre elementos sucesivos, permite un alcance ilimitado.

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
FUTT08	100 - 240	17000	2700-6500	200	200	Haz extremadamente ancho > 80°	RGB+CCT

FOCO RGB+CCT 100W 230VAC FUTT07





El reflector LED MiLight/MiBoxer RGB+CCT alimentado con 86-265V AC. Permite ajustar suavemente el brillo, el color de la luz y la temperatura del color de la luz blanca en el rango de 2700-6500K. El reflector actúa como un repetidor, manteniendo un espacio de 30m entre elementos sucesivos, permite un alcance ilimitado.

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
FUTT07	100 - 240	8500	2700-6500	100	100	Haz extremadamente ancho > 80°	RGB+CCT

FOCO RGB+CCT 50W 230VAC FUTT02





El foco LED RGB+CCT de MiLight / MiBoxer 86-265V AC. Permite ajustar suavemente el brillo, el color de la luz y la temperatura de color de la luz blanca en el rango de 2700-6500K. El foco actúa como un repetidor, manteniendo un espacio de 30 m entre los elementos sucesivos, permite un alcance ilimitado.

Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
FUTT02	100 - 240	4200	2700-6500	50	50	Haz extremadamente ancho > 80°	RGB+CCT

FOCO LED RGB+CCT 30W 230VAC FUTT03



El reflector LED MiLight / MiBoxer RGB+CCT funciona con 86-265V AC. Permite ajustar suavemente el brillo, el color de la luz y la temperatura de color de la luz blanca en el rango de 2700-6500K. El reflector actúa como un repetidor, manteniendo un espacio de 30m entre elementos sucesivos, permite un rango de control ilimitado.



Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
FUTT03	100 - 240	2800	2700-6500	30	30	Haz extremadamente ancho > 80°	RGB+CCT

FOCO RGB+CCT 20W 230VAC FUTT04



El foco LED RGB+CCT de MiLight / MiBoxer 86-265V AC. Permite ajustar suavemente el brillo, el color de la luz y la temperatura de color de la luz blanca en el rango de 2700-6500K. El foco actúa como un repetidor, manteniendo un espacio de 30 m entre los elementos sucesivos, permite un alcance ilimitado.



Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
FUTT04	100 - 240	1800	2700-6500	20	20	Haz extremadamente ancho > 80°	RGB+CCT

FOCO RGB+CCT 10W 230VAC FUTT05



El reflector LED MiLight/MiBoxer RGB+CCT de 86-265V AC. Permite ajustar suavemente el brillo, el color de la luz y la temperatura del color de la luz blanca en el rango de 2700-6500K. El reflector funciona como un repetidor, mientras se mantiene un espacio de 30 m entre elementos sucesivos, permite un rango ilimitado.



Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
FUTT05	100 - 240	900	2700-6500	10	10	Haz extremadamente ancho > 80°	RGB+CCT

FOCO RGB+CCT 10W 24VDC FUTT06



El reflector LED MiLight / MiBoxer RGB+CCT 24V DC. Permite ajustar suavemente el brillo, el color de la luz y la temperatura del color de la luz blanca en el rango de 2700-6500K. El reflector funciona como un repetidor, manteniendo un espacio de 30m entre los elementos sucesivos, permite un rango ilimitado.



Modelos

Symbol	Voltaje nominal [V]	Flujo luminoso [lm]	Temperatura de color [K]	Poder [W]	Potencia para luz blanca [W]	Ángulo de haz	Color de luz
FUTT06	24	900	2700-6500	10	10	Haz extremadamente ancho > 80°	RGB+CCT

Accesorios

Amplia gama de componentes de instalación y montaje que facilitan la realización de la instalación. Incluye conectores y cables para ti rasLED y neones, conectores rectos y angulares, cables y conectores de cables, cintas adhesivas y elementos de protección (tubos termorretrácti les, siliconas).

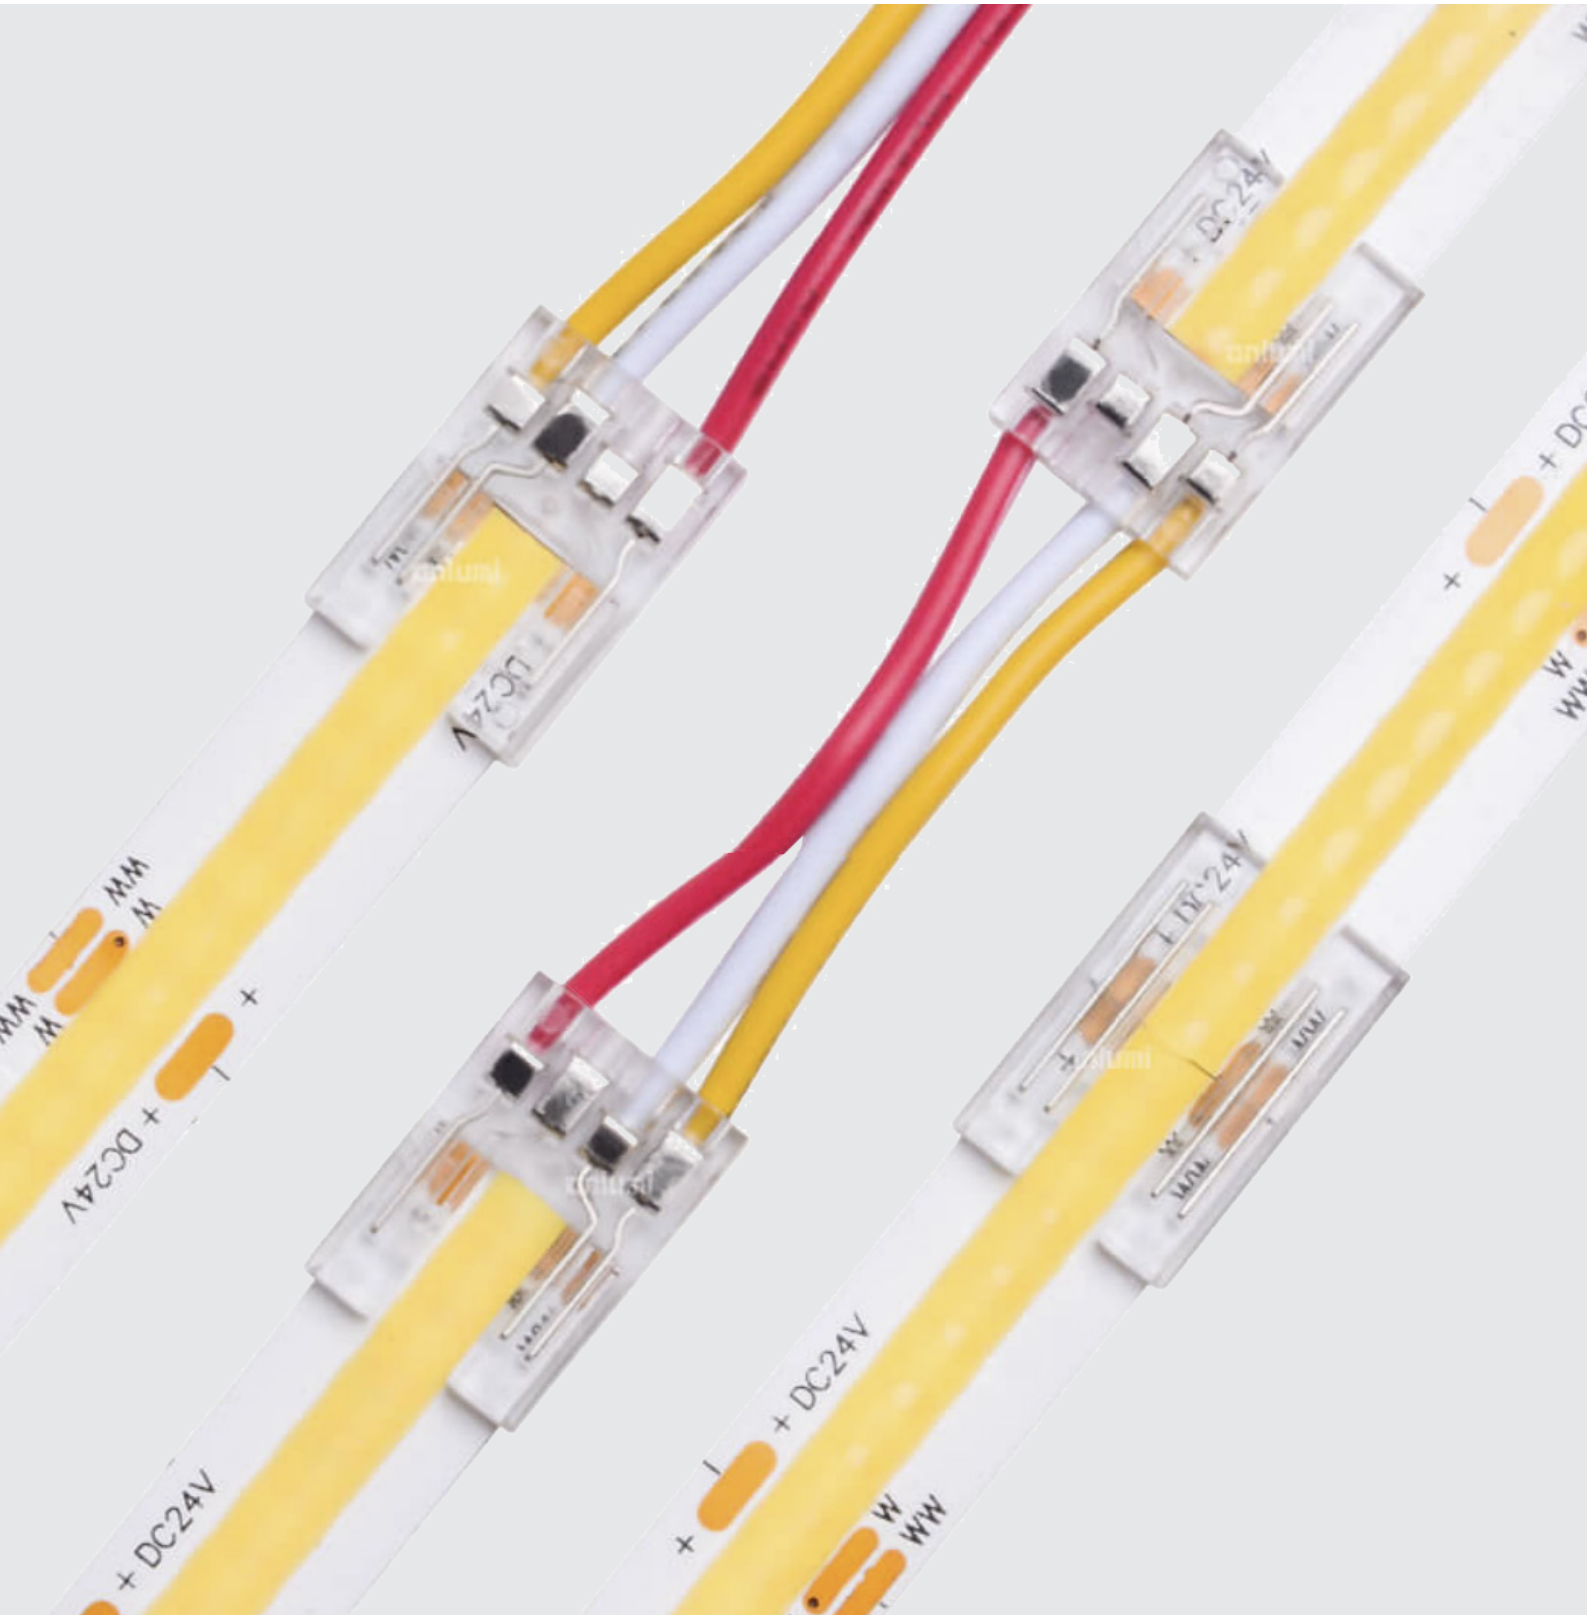

INTERRUPTOR DE ATENUACIÓN PARA EL PERFIL 12-24V DC 3.5A

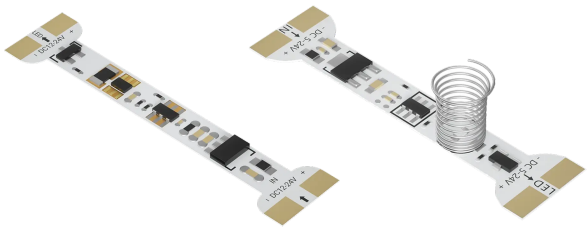

Para tiras de LED monocolor
PCB Flexible
Recortable, el usuario puede cortarlo al ancho que necesite 10mm - 5mm
ENCENDIDO/APAGADO, Atenuación

Modelos

	Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Salida de potencia [W]	Peso [kg]	Foto
	SN-PROFILE-FL1	5 - 24V DC	3.5	17.5W (5V), 42W (12V), 84W (24V)	0.03	
	SN-PROFILE-FL2	5 - 24V DC	3.5	17.5W (5V), 42W (12V), 84W (24V)	0.03	

INTERRUPTOR ATENUADOR CON SENSOR DE DOBLE LADO CON INDICADOR DE ESTADO E INTERRUPTOR DE BOTÓN 12-24V DC 5A



Sensor doble para control desde 2 direcciones, con botón para desactivar el sensor especificado
Altamente sensible a movimientos de alta velocidad
Atenuación cíclica de brillo con la mano (100%~10%~100%)

Modelos

Symbol	Voltaje de entrada	Corriente de salida máx. [A]	Salida de potencia [W]	Peso [kg]	Foto
SN-DUAL-SENSOR	5 - 24V DC	6	30W (5V), 72W (12V), 144W (24V)	0.03	

RIEL DE SUPERFICIE CON ALIMENTACIÓN 12V - 24V



Riel de alimentación para conectar múltiples secciones de tiras de LED de 12-24V, disponible en negro y blanco. Permite alimentar y conectar rápidamente múltiples segmentos de tiras de LED. Hay dos opciones de montaje disponibles: magnético y cinta adhesiva de doble cara, lo que brinda flexibilidad en la instalación. Ideal para usar en muebles, armarios, vitrinas y otros lugares donde se requiere una iluminación LED discreta y fácil de instalar.

Modelos

	Symbol	Foto	Material	Color
	TR-A100M-B-A		PVC	Negro
	TR-A100M-B-M		PVC	Negro
	TR-A100M-W-A		PVC	Negro
	TR-A100M-W-M		PVC	Blanco
	TR-ASQ-B		PVC	Negro
	TR-ASQ-W		PVC	Blanco

CONECTOR DE TIRA LED 9W1 5A 2 PINES SMD/COB

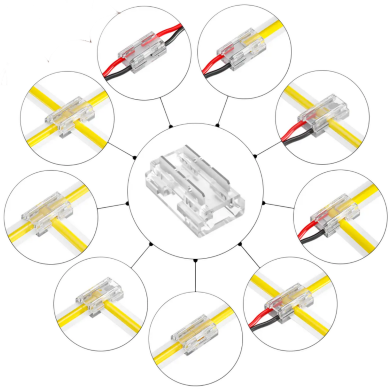

Conector universal 9 en 1 para tiras LED COB y SMD con un ancho de 5-10 mm.
Se puede conectar con un cable de 20–22 AWG (aprox. 0,3–0,5 mm²).
Soporta tiras LED de 2 pines con una corriente de hasta 5A.
Fácil instalación sin herramientas – sistema de clip.
Compatible con la mayoría de las tiras LED del mercado.
Construcción de alta calidad – conexión duradera y segura.

Conector LED universal tipo 'X' que permite hasta 9 tipos diferentes de conexiones entre cables y tiras de LED. Permite la conexión rápida y sin herramientas de cables con tiras de LED, la conexión de luces de neón en línea recta, en ángulo (L), en forma de 'T' o 'X'. Una solución universal y conveniente para crear sistemas de iluminación complejos.

Modelos

	Symbol	Foto	Tipo de accesorio	Para ancho de PCB [mm]	Tipo de conexión	Número de PIN	Tipo de tira LED
	ZBCX-5-2		Conector	5	Tira con cable, tira con tira, cable con cable	2	SMD/COB
	ZBCX-8-2		Conector	8	Tira con cable, tira con tira, cable con cable	2	SMD/COB

CONECTOR PARA TIRA DE LED DE 8 MM



Para tira de LED monocromática de 8mm
Conector LED transparente, sin limitación de emisión de luz
Instalación fácil y rápida
Tamaño pequeño, cabe en la mayoría de los perfiles para tiras de LED

Modelos

	Symbol	Foto	Tipo de accesorio	Para ancho de PCB [mm]	Tipo de conexión	Número de PIN	Tipo de tira LED	Datos del cable
	ZBCI-8BB-2		Conector	8	Unión de Tira a Tira	2	SMD/COB	
	ZBCI-8XB-2		Conector	8	Tira LED con cable	2	SMD/COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-8BXB-2		Conector	8		2	SMD/COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-8L-2		Conector	8	Unión de esquina de tira a tira	2	COB	

CONECTOR PARA TIRA LED COB DE 10MM

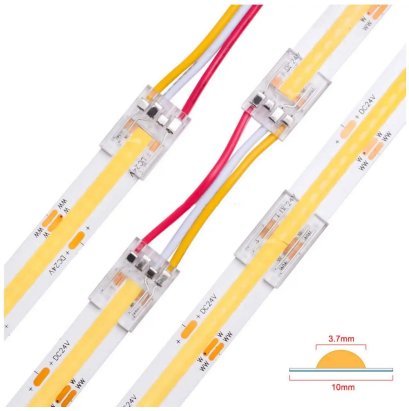

Para tira LED 10mm 2-4pin MONO, CCT, RGB
Conector LED transparente, sin limitación de emisión de luz
Instalación fácil y rápida
Tamaño pequeño, cabe en la mayoría de los perfiles para tiras LED

Modelos

	Symbol	Foto	Tipo de accesorio	Para ancho de PCB [mm]	Tipo de conexión	Número de PIN	Tipo de tira LED	Datos del cable
	ZBCI-10BB-4		Conector	10	Unión de Tira a Tira	4	COB	
	ZBCI-10XB-3		Conector	10	Tira LED con cable	3	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-10XB-4		Conector	10	Tira LED con cable	4	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-10BXB-3		Conector	10	Tira a tira puente	3	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-10BXB-4		Conector	10	Tira a tira puente	4	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-10L-2		Conector	10	Unión de esquina de tira a tira	2	COB	
	ZBCI-10L-3		Conector	10	Unión de esquina de tira a tira	3	COB	
	ZBCI-10L-4		Conector	10	Unión de esquina de tira a tira	4	COB	

CONECTOR PARA TIRA LED COB DE 12MM



Para tira LED 12mm 3-4pin CCT, RGB, DIGITAL
Conector LED transparente, sin limitación de emisión de luz
Instalación fácil y rápida
Tamaño pequeño, cabe en la mayoría de los perfiles para tiras LED

Modelos

	Symbol	Foto	Tipo de accesorio	Para ancho de PCB [mm]	Tipo de conexión	Número de PIN	Tipo de tira LED	Datos del cable
	ZBCI-12BXB-3		Conector	12	Tira a tira puente	3	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-12XB-3		Conector	12	Tira LED con cable	3	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-12BB-4		Conector	12	Unión de Tira a Tira	4	COB	
	ZBCI-12XB-4		Conector	12	Tira LED con cable	4	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-12BXB-4		Conector	12	Tira a tira puente	4	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-12L-4		Conector	12	Unión de esquina de tira a tira	4	COB	

CONECTOR PARA TIRA LED DE 8MM

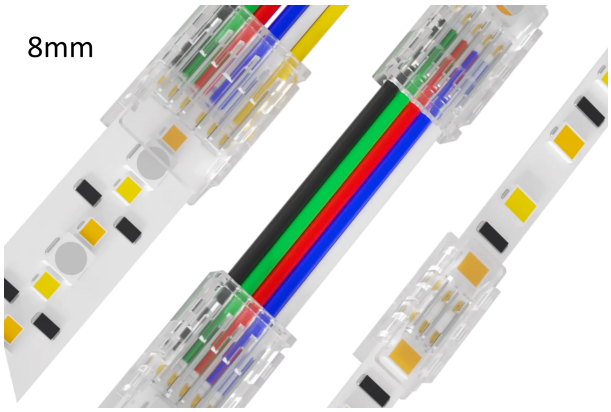

Para tira LED de 8 mm
Conector LED transparente, sin limitación de emisión de luz
Instalación fácil y rápida
Tamaño pequeño, cabe en la mayoría de perfiles para tiras LED
Para tira LED SMD/COB

Modelos

	Symbol	Foto	Tipo de accesorio	Para ancho de PCB [mm]	Tipo de conexión	Número de PIN	Tipo de tira LED	Para tamaño de cable
	ZMM-8BB-2-SC		Conector	8	Unión de Tira a Tira	2	SMD/COB	-
	ZMM-8XB-2-SC		Conector	8	Tira LED con cable	2	SMD/COB	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-8BB-3-S		Conector	8	Unión de Tira a Tira	3	SMD	-
	ZMM-8XB-3-S		Conector	8	Tira LED con cable	3	SMD	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG

CONECTOR PARA TIRA DE LED DE 10MM

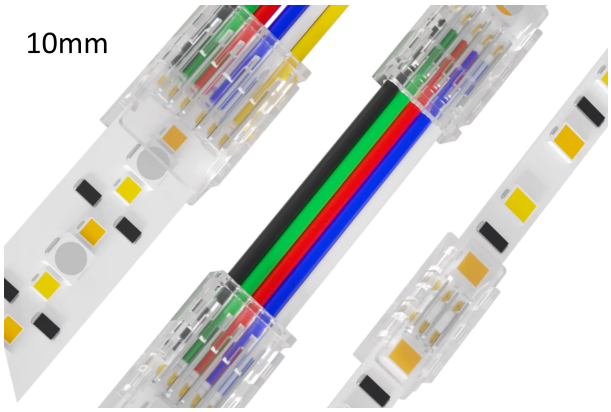

Para tira LED de 10 mm
Conector LED transparente, sin limitación de emisión de luz
Instalación fácil y rápida
Tamaño pequeño, cabe en la mayoría de perfiles para tiras LED
Para tira LED SMD/COB

Modelos

	Symbol	Foto	Tipo de accesorio	Para ancho de PCB [mm]	Tipo de conexión	Número de PIN	Tipo de tira LED	Para tamaño de cable
	ZMM-10BB-3-C		Conector	10	Unión de Tira a Tira	3	COB	-
	ZMM-10XB-3-C		Conector	10	Tira LED con cable	3	COB	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-10BB-4-C		Conector	10	Unión de Tira a Tira	4	COB	-
	ZMM-10XB-4-C		Conector	10	Tira LED con cable	4	COB	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-10BB-4-S		Conector	10	Unión de Tira a Tira	4	SMD	-
	ZMM-10XB-4-S		Conector	10	Tira LED con cable	4	SMD	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-10BB-5-S		Conector	10	Unión de Tira a Tira	5	SMD	-
	ZMM-10XB-5-S		Conector	10	Tira LED con cable	5	SMD	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG

CONECTOR PARA TIRA DE LED DE 12MM

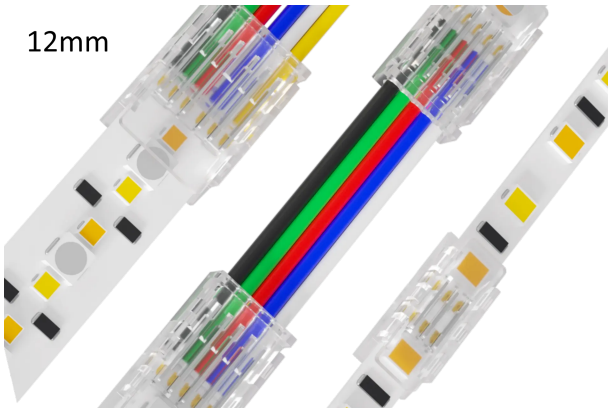

Para tira LED de 12 mm
Conector LED transparente, sin limitación de emisión de luz
Instalación fácil y rápida
Tamaño pequeño, cabe en la mayoría de perfiles para tiras LED
Para tiras LED SMD/COB

Modelos

	Symbol	Foto	Tipo de accesorio	Para ancho de PCB [mm]	Tipo de conexión	Número de PIN	Tipo de tira LED	Para tamaño de cable
	ZMM-12BB-5-C		Conector	12	Unión de Tira a Tira	5	COB	-
	ZMM-12XB-5-C		Conector	12	Tira LED con cable	5	COB	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-12BB-5-S		Conector	12	Unión de Tira a Tira	5	SMD	-
	ZMM-12XB-5-S		Conector	12	Tira LED con cable	5	SMD	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-12BB-6-C		Conector	12	Unión de Tira a Tira	6	COB	-
	ZMM-12XB-6-C		Conector	12	Tira LED con cable	6	COB	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-12BB-6-S		Conector	12	Unión de Tira a Tira	6	SMD	-
	ZMM-12XB-6-S		Conector	12	Tira LED con cable	6	SMD	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG

CONECTOR ROSCADO PARA TIRA DE LED DE 8MM

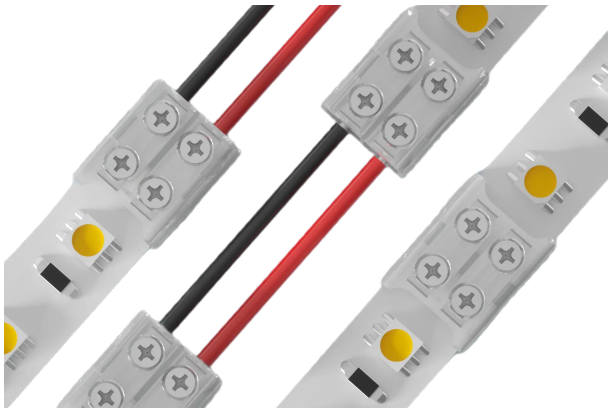

Para tira LED monocolor de 8mm
Conector LED transparente, sin limitación de emisión de luz
Instalación fácil y rápida
Pequeño tamaño, cabe en la mayoría de perfiles para tiras LED
Para tira LED SMD/COB

Modelos

	Symbol	Foto	Tipo de accesorio	Para ancho de PCB [mm]	Tipo de conexión	Número de PIN	Tipo de tira LED	Para tamaño de cable
	ZSF-8BB-2		Conector	8	Unión de Tira a Tira	2	SMD/COB	-
	ZSF-8XB-2		Conector	8	Tira LED con cable	2	SMD/COB	0.2 - 0.8 mm2 / 18-24 AWG
	ZSF-8TL-2		Conector	8	Tira de LED a tira de LED Unión en esquina / pieza en T	2	SMD/COB	-

CONECTOR ROSCADO PARA TIRA DE LED DE 10 MM

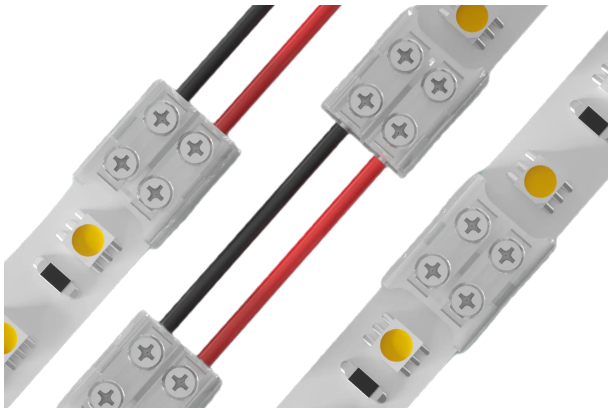

Para tira LED monocolor de 10mm
Conector LED transparente, sin límite de emisión de luz
Instalación fácil y rápida
Tamaño pequeño, cabe en la mayoría de perfiles para tiras LED
Para tira LED SMD/COB

Modelos

	Symbol	Foto	Tipo de accesorio	Para ancho de PCB [mm]	Tipo de conexión	Número de PIN	Tipo de tira LED	Para tamaño de cable
	ZSF-10BB-2		Conector	10	Unión de Tira a Tira	2	SMD/COB	-
	ZSF-10XB-2		Conector	10	Tira LED con cable	2	SMD/COB	0.2 - 0.8 mm2 / 18-24 AWG
	ZSF-10TL-2		Conector	10	Tira de LED a tira de LED Unión en esquina / pieza en T	2	SMD/COB	-

CONECTOR DE CABLE - FORMA I



Para alambre 0.35mm2 - 0.54mm2 22-20 AWG
Instalación fácil y rápida, sin despojar el aislamiento

Modelos

	Symbol	Foto	Tipo de conexión	Número de PIN	Para tamaño de cable	Grado de protección
	ZWJ-I-1C		Cable a Cable	1	0.34 - 0.54 mm2 / 22-20 AWG	IP40
	ZWJ-I-2C		Cable a Cable	2	0.34 - 0.54 mm2 / 22-20 AWG	IP40

CONECTOR DE CABLE - FORMA T



Para alambre 0.35mm2 - 0.54mm2 22-20 AWG
Instalación fácil y rápida, sin necesidad de pelar el aislamiento

Modelos

	Symbol	Foto	Tipo de conexión	Número de PIN	Para tamaño de cable	Grado de protección
	ZWJ-T-1C		Cable a Cable	1	0.34 - 0.54 mm2 / 22-20 AWG	IP40
	ZWJ-T-2C		Cable a Cable	2	0.34 - 0.54 mm2 / 22-20 AWG	IP40

CONECTOR DE CABLE - FORMA Y



Para cable 0.35mm2 - 0.54mm2 22-20 AWG
Instalación fácil y rápida, sin necesidad de despojar el aislamiento

Modelos

Symbol	Foto	Tipo de conexión	Número de PIN	Para tamaño de cable	Grado de protección
ZWJ-Y-1C		Cable a Cable	1	0.34 - 0.54 mm2 / 22-20 AWG	IP40

CABLES PARA TIRAS DE LED RGB+CCT DE 6 NÚCLEOS PLANOS



Rollo de 100m
Cada cable contiene un número de hilos delgados de cobre puro de alta calidad.

Modelos

Symbol	Tamaño AWG	Sección transversal nominal del conductor [mm2]	Número de núcleos
WIRE-6PX0.2MM	24	0.2	6
WIRE-6PX0.35MM	22	0.35	6
WIRE-6PX0.5MM	20	0.52	6

CABLES PARA TIRAS DE LED RGBW 5 NÚCLEOS PLANOS

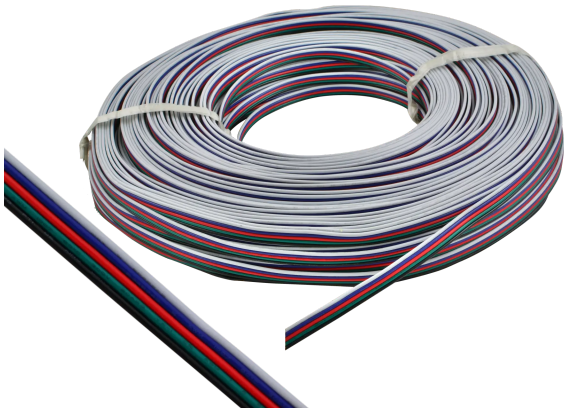

Rollo de 100m
Cada cable contiene varias hebras de alambres finos de cobre puro de alta calidad.

Modelos

Symbol	Tamaño AWG	Sección transversal nominal del conductor [mm2]	Número de núcleos
WIRE-5PX0.2MM	24	0.2	5
WIRE-5PX0.35MM	22	0.35	5
WIRE-5PX0.5MM	20	0.52	5

CABLES PARA TIRAS DE LED RGB DE 4 NÚCLEOS

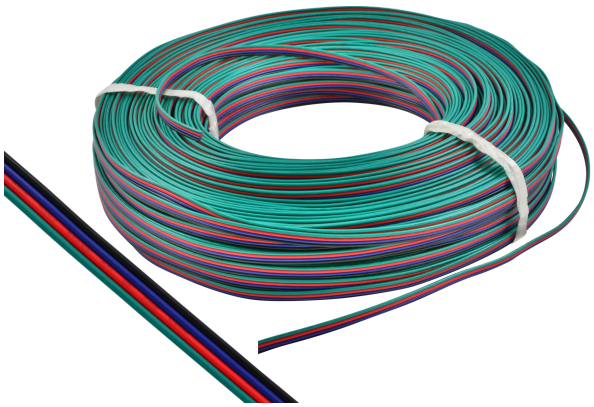

Carrete de 100m
Cada cable contiene un número de hilos finos de cobre puro de alta calidad trenzados.

Modelos

Symbol	Tamaño AWG	Sección transversal nominal del conductor [mm2]	Número de núcleos
WIRE-4PX0.2MM	24	0.2	4
WIRE-4PX0.35MM	22	0.35	4
WIRE-4PX0.5MM	20	0.52	4

CABLES PARA TIRAS LED CCT 3 NÚCLEO PLANO

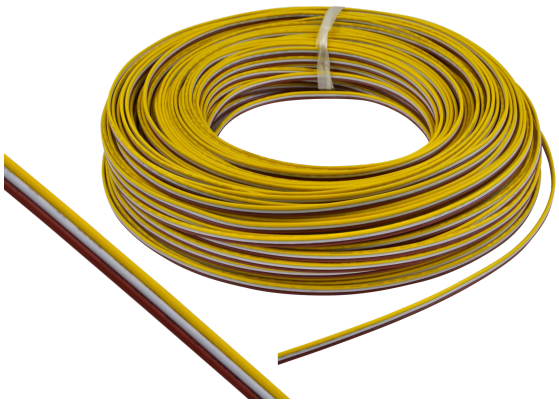

Carrete de 100m
Cada cable contiene muchos cables delgados de cobre puro de alta calidad.

Modelos

Symbol	Tamaño AWG	Sección transversal nominal del conductor [mm2]	Número de núcleos
WIRE-3PX0.2MM	24	0.2	3
WIRE-3PX0.35MM	22	0.35	3
WIRE-3PX0.5MM	20	0.52	3

CABLES PARA TIRAS DE LED 2 NÚCLEO PLANO



Carrete de 100m
Cada alambre contiene una serie de alambres delgados de cobre puro de alta calidad trenzados.

Modelos

	Symbol	Tamaño AWG	Sección transversal nominal del conductor [mm2]	Número de núcleos
	WIRE-2PX0.5MM	20	0.52	2
	WIRE-2PX0.5MM-B	20	0.52	2
	WIRE-2PX0.75MM	18	0.75	2
	WIRE-2PX0.75MM-B	18	0.75	2

CINTA ADHESIVA 3M 300LSE



Rollo de 50m
Alta adhesión
Resistencia a altas temperaturas y químicos.

Modelos

Symbol	Ancho [mm]	Longitud [mm]	Doble cara	Material
3M-300LSE-04	4	50000	sí	Acrílico
3M-300LSE-06	6	50000	sí	Acrílico
3M-300LSE-08	8	50000	sí	Acrílico
3M-300LSE-10	10	50000	sí	Acrílico
3M-300LSE-12	12	50000	sí	Acrílico

CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA 14MM ACRÍLICO -40 - 160C



Rollo de 50m
Adecuado para la instalación de perfiles de LED
Alta adherencia
Alta resistencia a temperaturas y químicos -40 - 160 °C
Resistencia a la UV

Modelos

Symbol	Ancho [mm]	Longitud [mm]	Doble cara	Material
TD-14MM	14	50000	sí	Acrílico

TUBO TERMOCONTRAÍBLE TRANSPARENTE



Rangos de temperatura: -55°C ~ 125°C
Uso bajo ácido y alcalino.
Fácil de usar, con horno o pistola de calor, la temperatura de encogimiento comienza a los 70°C y se encoge totalmente a los 125°C, se sugiere un tiempo de encogimiento de 3 minutos.

Modelos

Symbol	Temperatura de operación [°C]	Diámetro interno antes del termocontracción [mm]	Diámetro interior después del termocontraíble [mm]	Material	Transparente
HST-05	-50 ~ 125	5	2.5	Poliolefina	sí
HST-07	-50 ~ 125	7	3.5	Poliolefina	sí
HST-08	-50 ~ 125	8	4	Poliolefina	sí
HST-10	-50 ~ 125	10	5	Poliolefina	sí

TUBO TERMORRETRÁCTIL TRANSPARENTE CON PEGAMENTO



Ideal para terminar tiras de LED IP66 en tubo termocontraíble
Rangos de temperatura : -55°C ~ 125°C
Uso bajo ácido y álcali.
Fácil de usar, con horno o pistola de calor, la temperatura de contracción comienza a 70°C y se contrae totalmente a 125°C

Modelos

Symbol	Temperatura de operación [°C]	Diámetro interno antes del termocontracción [mm]	Diámetro interior después del termocontraíble [mm]	Material	Transparente
HSTG-06	-50 ~ 125	6.4	3.2	Poliolefina	sí
HSTG-08	-50 ~ 125	8	4	Poliolefina	sí
HSTG-10	-50 ~ 125	10	5	Poliolefina	sí

ADHESIVO DE SILICONA PARA ELECTRÓNICA



Excelente adhesión a neones de silicona y tiras LED con aislamiento de silicona
No amarillea con el tiempo, mantiene claridad y flexibilidad
Actúa como aislante eléctrico – seguro para la electrónica y las fuentes LED

Adhesivo de silicona para electrónica diseñado para la unión flexible de materiales a base de silicona. Ideal para neones de silicona, tiras LED con aislamiento de silicona y otros componentes expuestos a la humedad y cambios de temperatura. No amarillea con el tiempo, manteniendo claridad y flexibilidad. También actúa como aislante eléctrico, seguro para circuitos electrónicos y fuentes LED sin causar daños.

Modelos

Symbol	Tipo de accesorio	Material	Color
SIL-10ML			

BOBINA PARA TIRA DE LED



Carrete vacío para tira de LED de hasta 12mm
Dependiendo del modelo de la tira de LED, es posible enrollar de 5 a 12 metros de tiras

Modelos

Symbol	Para ancho de PCB [mm]	Diámetro [mm]	Foto
REEL-5x8MM	8	130	
REEL-5x12MM	12	130	
REEL-7x8MM	8	180	
REEL-7x12MM	12	180	

	Symbol	Ancho [mm]	Altura/profundidad [mm]	Foto
	REEL-AB-5	160	190	
	REEL-AB-7	215	240	

Fose®

www.fose.eu



info@fose.eu • www.fose.eu
Braniborska 69, 53-680 Wrocław, Poland
+48 733 478 002 • +48 883 176 064 • +48 508 357 336