Catalogue produits

03.2026

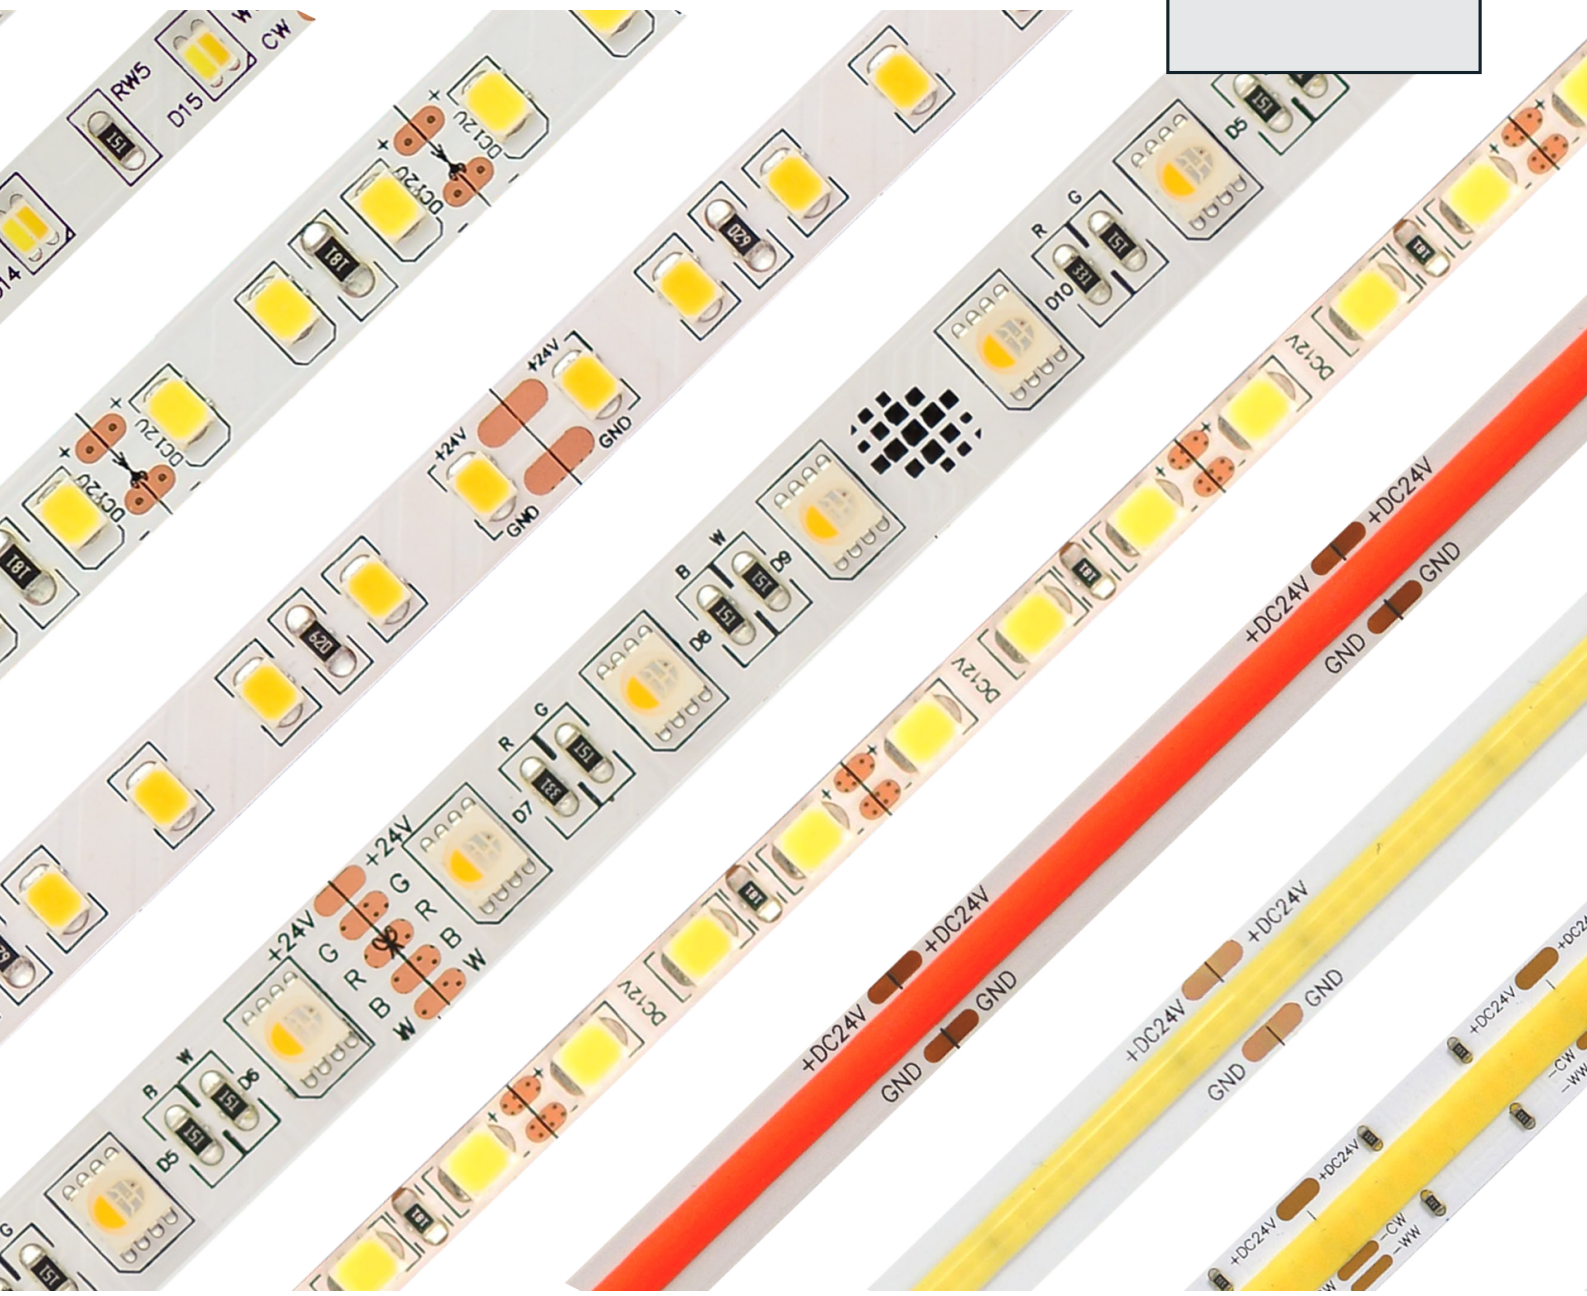


Table des matieres

Ruban LED 4

SOB-5 - Ruban LED SOB 5W/m 12V 320LED/m ... 5
SOB-10 - Ruban LED SOB 10W/m 12V 320LED/... 6
SOB-10-COLOR - Ruban LED SOB Couleur 10W/... 7
SOB-18-CCT - Ruban LED SOB 9+9W/m 24V 28... 8
SOB-8-24 - Ruban LED SOB 8W/m 24V 320LED/... 9
SOB-12-24 - Ruban LED SOB 12W/m 24V 320LE... 10
SOB-15-24 - Ruban LED SOB 15W/m 24V 320LE... 11
SOB-8-48 - Ruban LED SOB 8W/m 48V 320LED/... 12
SOB-12-48 - Ruban LED SOB 12W/m 48V 320LE... 13
CSP-320 - Ruban LED CSP 15W/m 24V 320LED/... 14
SHF-72 - Ruban LED 2.8W/m 24V 72LED/m 220... 15
SHF-144 - Ruban LED 5,5W/m 24V 144LED/m 2... 16
SHF-234 - Ruban LED 12W/m 24V 234LED/m 2... 17
SHR-120 - Ruban LED 11W/m Ra98 spectre co... 18
SHR-140 - Ruban LED 11W/m Ra98 spectre co... 19
COB-528-COLOR - Ruban LED 10W/m 24V 528C... 20
COBH-4 - Ruban LED 4W/m 24V 640Chip/m Ra... 21
COBH-8 - Ruban LED 8W/m 24V 640Chip/m Ra... 22
COBH-10 - Ruban LED 10W/m 24V 640Chip/m ... 23
COBH-12 - Ruban LED 12W/m 24V 640Chip/m ... 24
COB-320 - Ruban LED 8W/m 24V 320Chip/m Ra... 25
COB-480 - Ruban LED 10W/m 24V 480Chip/m R... 26
COB-480FC - Ruban LED 10W/m 24V 480Chip/... 27
COBS-320 - Ruban LED 8W/m mince 24V 320C... 28
COB-608 - Ruban LED 16W/m 24V 608Chip/m C... 29
COB-576-RGB - Ruban LED RGB 14W/m 24V 57... 30
COB-576S-RGB - Ruban LED RGB 8mm 12W/m ... 31
COB-840-RGB - Ruban LED RGB 15W/m 24V 84... 32
COB-896-RGBW - Ruban LED RGBW 16W/m 24... 33
COB-840-RGBCCT - Ruban LED RGBCCT 16W/... 34
COBD-420 - Ruban LED Digitale SPI 11W/m 24V... 35
COBD-560 - Ruban LED Digital SPI 9W/m 24V 5... 36
COBD-630-RGB - Ruban LED Numérique SPI RG... 37
COBD-576-RGB - Ruban LED Numérique SPI RG... 38
COBD-840-RGBW - Ruban LED Numérique SPI R... 39
SPE-28 - Ruban LED 3W/m 24V 28LED/m 140 l... 40
SPE-56 - Ruban LED 6W/m 24V 56LED/m 140 l... 41
SPE-112 - Ruban LED 12W/m 24V 112LED/m 14... 42
SPE-112-95 - Ruban LED 12W/m 24V 112LED/m... 43
SPE-168 - Ruban LED 17W/m 24V 168LED/m 14... 44
SCA-60 - Ruban LED 4.8W/m 12V 60LED/m 120... 45
SCA-120 - Ruban LED 9.6W/m 12V 120LED/m 1... 46
SCA-120B - Ruban LED 6W/m 12V 120LED/m 1... 47
SCA-240 - Ruban LED 24W/m 24V 240LED/m 1... 48
SWA-120 - Ruban LED 9.6W/m 24V 120LED/m ... 49
SCE-60 - Ruban LED 12W/m 12V 60LED/m 100l... 50
SCE-120 - Ruban LED 22W/m 12V 120LED/m 10... 51
SCS-120 - Ruban LED 9.6W/m 4mm 12V 120LE... 52
SCS-168 - Ruban LED 17W/m 5mm 24V 168LED... 53
SCA-60-COLOR - Ruban LED 4.8W/m 12V 60LE... 54
SCA-120-COLOR - Ruban LED 9.6W/m 12V 120L... 55
SCE-60-COLOR - Ruban LED 12W/m 12V 60LED... 56
SPA-120-MEAT - Ruban LED MEAT 17W/m 24V ... 57
SPA-120-CCT - Ruban LED CCT 19.2W/m 24V 1... 58
SPA-60-CCT - Ruban LED CCT 9.6W/m 12V 60L... 59
SPB-30-RGB - Bandes LED RGB 7.2W/m 12V/2... 60
SPB-60-RGB - Ruban LED RGB 14.4W/m 12V/2... 61
SPG-120-RGB - Ruban LED RGB 24W/m 24V 12... 62
SPF-120-RGB - Ruban LED RGB 22W/m 24V 12... 63
SPB-30-RGBW - Bande de LED RGBW 9,6W/m 1... 64
SPB-30H-RGBW - Ruban LED RGBW 15W/m 24... 65
SPB-60-RGBW - Ruban LED RGBW 19.2W/m 12... 66
SPB-60-RGBCCT - Ruban LED RGBCCT 19.2W/... 67

Néon LED 68

WLP-1816 - Lave-mur LED 18x16mm 20W/m 24... 69
NLP-1616 - Néon LED 16x16mm 10W/m 24V à ... 70
NLP-0612 - Néon LED 6x12mm 5.5W 24V 71
NLC-1004 - Néon LED 10x4mm 10W/m 24V CO... 72
NLC-1205 - Néon LED 12x5mm 15W 24V COB R... 73
NL1023 - Néon LED 10x23mm 14W 24V 74
NL1220 - Néon LED 12x20mm 75
NL0410 - Néon LED 4x10mm 12W 24V 76

Ruban/Néon LED 230V 77

HVC - Néon LED 230V 286LED/m 12W 10x4.5mm 78

Système magnétique 80

TR26W - Rail magnétique en saillie profil bas T... 81
LZ5 - Spot magnétique TR26 RGB+CCT (Zigbee... 82
LZ2 - Spot sur rail magnétique TR26 CCT (Zigb... 83
FZ5 - Projecteur sur rail magnétique TR26 RGB... 84
FZ2 - Projecteur pour rail magnétique TR26 CC... 85
GZ5 - Panneau grille pour rail magnétique TR2... 86
GZ2 - Panneau grille pour rail magnétique TR2... 87
AZ5 - Panneau grille magnétique pliable sur rai... 88
AZ2 - Panneau grille magnétique pliable sur rai... 89
TR20P - Rail magnétique pour encastrement 90
TR20S - Rail magnétique monté en surface 91
TR20-CM - Modules Conducteurs pour Rails M... 92
TR20-H - Suspensions pour rails magnétiques 93
TR20-PS - Alimentations pour rails magnétique... 94
MS5 - Spot magnétique RGB+CCT (Zigbee 3.0 ... 95
MS2 - Spot sur rail magnétique CCT (Zigbee 3.... 96
MC5 - Suspension sur rail magnétique RGB+CC... 97
MC2 - Suspension sur rail magnétique CCT 9W... 98
MF5 - Projecteur sur rail magnétique RGB+CCT... 99
MF2 - Projecteur sur rail magnétique CCT (Zi... 100
MG5-N - Panneau grille magnétique sur rail R... 101
MG5-F - Panneau grille magnétique pliable su... 102
MG2-N - Panneau grille magnétique sur rail C... 103
MG2-F - Panneau grille magnétique pliable su... 104

Profils en aluminium 105

P01 - P01 - Profilé monté en surface 106
P02 - P02 - Pour montage dans des fraises 108
P03 - P03 - Profilé d'angle 109
PK01-S - Couverture basse 111

Alimentation électrique 112

MPV-15 - Alimentation électrique à tension co... 113
MPV-20 - Alimentation à tension constante 12... 114
MPV-30 - Alimentation à tension constante 12... 115
MPV-60 - Alimentation à Tension Constante 1... 116
MVL-15 - Alimentation à tension constante 12... 117
MVL-30 - Alimentation à tension constante 12... 118
MVL-40 - Alimentation à tension constante 12... 119
MVL-60 - Alimentation à tension constante 12... 120
MVL-75 - Alimentation à tension constante 12... 121
MVL-100 - Alimentation à tension constante 1... 122
MVL-150 - Alimentation à tension constante 1... 123
MVL-200 - Alimentation à tension constante 1... 124
MVL-250 - Alimentation à tension constante 1... 125
MVL-320 - Alimentation à tension constante 1... 126
MSD-60 - Alimentation 12/24 VDC 60W PFC a... 127
MSD-100 - Alimentation 12/24 VDC 100W PFC... 128
MSD-150 - Alimentation 12/24 VDC 150W PFC... 129
MSD-200 - Alimentation 12/24 VDC 200W PFC... 130
MSD-250 - Alimentation 12/24 VDC 250W PFC... 131
MSD-300 - Alimentation 12/24 VDC 300W PFC... 132
MDL-60 - Alimentation DALI/PUSH DIM 24V 6... 133
MDL-100 - Alimentation DALI/PUSH DIM 24V ... 134
MDL-150 - Alimentation DALI/PUSH DIM 24V ... 135
MDL-200 - Alimentation DALI/PUSH DIM 24V ... 136
MDL-250 - Alimentation DALI/PUSH DIM 24V ... 137
MDL2-60 - Alimentation DALI-2 DT8 / PUSH DI... 138
MDL2-100 - Alimentation DALI-2 DT8 / PUSH ... 139
MDL2-150 - Alimentation DALI-2 DT8 / PUSH ... 140
MDL2-200 - Alimentation DALI-2 DT8 / PUSH ... 141
MDL2-250 - Alimentation DALI-2 DT8 / PUSH ... 142
MLA-60 - Alimentation Linéaire à Tension Con... 143
MLA-100 - Alimentation linéaire à tension con... 144
MLA-150 - Alimentation Linéaire à Tension Co... 145
MLA-200 - Alimentation Linéaire à Tension Co... 146
MPCF-100 - Alimentation à tension constante ... 147
MPCF-250 - Alimentation à Tension Constante... 148
MPCF-350 - Alimentation à tension constante ... 149
MPCF-500 - Alimentation à tension constante ... 150
MPC-30 - Alimentation à Tension Constante 1... 151
MPC-60 - Alimentation à tension constante 12... 152
MPC-100 - Alimentation à tension constante 1... 153
MPC-150 - Alimentation à Tension Constante ... 154
MPC-200 - Alimentation à tension constante 1... 155
MPC-250 - Alimentation à tension constante 1... 156
MPC-300 - Alimentation à tension constante 1... 157
MPC-350 - Alimentation à tension constante 1... 158
MPCS-60 - Alimentation à tension constante ... 159
MPCS-100 - Alimentation à tension constante... 160
MPCS-150 - Alimentation à tension constante... 161
MPCS-200 - Alimentation à tension constante... 162
MPCS-300 - Alimentation à tension constante... 163
MPCS-400 - Alimentation à Tension Constant... 164
MPC-60-D - Alimentation à tension constante ... 165
MPC-100-D - Alimentation à Tension Constant... 166
MPC-150-D - Alimentation à tension constant... 167
MPC-200-D - Alimentation à tension constant... 168
MPF-30B - Alimentation à Tension Constante ... 169
MPF-40B - Alimentation à Tension Constante ... 170
MPF-60B - Alimentation à Tension Constante ... 171
MPF-100B - Alimentation à Tension Constante... 172
MPF-150B - Alimentation à tension constante ... 173
MPF-200B - Alimentation à tension constante ... 174
MPF-250 - Alimentation à tension constante P... 175
MPF-250B - Alimentation à tension constante ... 176
MPF-300 - Alimentation à Tension Constante ... 177
MPF-300B - Alimentation à Tension Constante... 178
MPF-350 - Alimentation à tension constante P... 179
MPF-500 - Alimentation à tension constante P... 180
MPH-20 - Alimentation à tension constante IP... 181
MPH-30 - Alimentation à tension constante IP... 182
MPH-40 - Alimentation à tension constante IP... 183
MPH-60 - Alimentation à tension constante IP... 184
MPH-100 - Alimentation à tension constante I... 185
MPH-150 - Alimentation à tension constante I... 186
MPH-200 - Alimentation à tension constante I... 187

Mi-Light / MiBoxer 188

Y1 - Télécommande MONO 3-zones 2xAAA Y1 189
Y2 - Télécommande MONO/CCT 3-zones avec... 190
Y3 - Télécommande RGB+CCT 3-zones 2xAAA... 191
C1 - Télécommande MONO/CCT 4-zones 2xA... 192
C3 - Télécommande de Température de Coule... 193
C3P - Télécommande de Température de Coul... 194
C4 - Télécommande RGB+CCT C4 195
C5 - Télécommande 4 zones RGB+CCT C5 196
C8 - Télécommande 8 zones RGB+CCT C8 197
C6 - Télécommande pour contrôleurs SPI 2xA... 198
C9 - Télécommande pour contrôleurs SPI ave... 199
C10 - Télécommande 4 zones pour contrôleur... 200
B9 - Panneau mural 8 scènes pour contrôleur... 201
BS - Contrôleur d'éclairage d'escalier 2-Wire P... 202
PLCZ - Contrôleur d'Eclairage PLC Zigbee 3.0 ... 203
FUT006 - Télécommande MONO/CCT 4-zones... 204
FUT007 - Télécommande MONO/CCT 4-zones... 205
FUT099 - Support mural pour télécommande ... 206
FUT099B - Support mural pour télécommande... 207
FUT087 - Contrôleur mural MONO Rond 1-zon... 208
FUT087B - Contrôleur mural MONO Rond noir ... 209
S1+ - Contrôleur mural CCT Rond 4-zone 2xAA... 210
S1 - Contrôleur mural CCT Rond 1-zone 2xAAA... 211
S2+ - Contrôleur monté sur le mur RGB+CCT ... 212
S2 - Contrôleur mural RGB+CCT Rond 1-zone ... 213
FUT088 - Télécommande tactile RGB/RGBW/... 214
FUT100 - Télécommande tactile RGB+CCT 10... 215
FUT089 - Télécommande RGB+CCT 8-zone 2x... 216
FUT089S - Commande à distance tactile RGB... 217
FUT089Z - Télécommande tactile RGB+CCT d... 218
FUT089B - Télécommande RGB+CCT 8-zone, n... 219
FUT090 - Télécommande tactile RGB+CCT 99-... 220
FUT092 - Télécommande tactile RGB+CCT 4 z... 221
FUT092B - Télécommande RGB+CCT 4 zones ... 222
FUT095 - Télécommande RGB/RGBW 4-zone ... 223
FUT096 - Télécommande tactile RGB/RGBW ... 224
FUT096B - Télécommande tactile RGB/RGBW... 225
FUT021 - Ensemble de Commande à Distance... 226
FUT022 - Télécommande + Contrôleur CCT 12... 227
FUT025 - Ensemble de Commande à Distance... 228
FUT027 - Ensemble de contrôle Télécommand... 229
FUT028 - Ensemble de contrôle Télécommand... 230
FUT036SA - Jeu de commande à distance + c... 231
FUT035SA - Ensemble télécommande + Contr... 232
FUT035SA+ - Ensemble Télécommande + Con... 233
FUT037SA - Ensemble de contrôle Télécomm... 234
FUT037SA+ - Ensemble de Contrôle Télécom... 235
FUT038SA - Ensemble de Contrôle Télécomm... 236
FUT039SA - Ensemble de contrôle Télécomm... 237
PX1 - Contrôleur PX1 RGB+CCT 24V avec alim... 238
B0 - Contrôleur mural RGB+CCT 1-zone 2xAAA... 239
B0B - Contrôleur mural RGB+CCT 1-zone noir ... 240
T1 - Contrôleur mural MONO 4 zones 230V T1 241
K0 - Contrôleur mural MONO/CCT Roue tourn... 242
K0 - Contrôleur mural MONO/CCT Roue tourn... 243
K1 - Contrôleur mural MONO/CCT Roue rotati... 244
K1B - Contrôleur mural MONO/CCT Roue rota... 245
K2 - Contrôleur mural MONO/CCT CR2032 K2 246
K2S - Contrôleur mural MONO/CCT CR2032 K... 247
K3 - Télécommande murale à roue rotative M... 248
K3P - Télécommande murale à roue rotative ... 249
K3S - Télécommande murale à roue rotative ... 250
PUSH1 - Relais sans fil 2.4GHz RGB+CCT 100-... 251
PUSH1-3 - Relais MONO sans fil 2.4GHz 100-2... 252
PUSH2 - Relais sans fil 2.4GHz RGB+CCT 3V (... 253
PUSH2-3 - Relais sans fil 2,4GHz MONO 3 zon... 254
SWR - Interrupteur intelligent 2.4G SWR 255
HF-P400 - Driver LED 230V avec sortie DC con... 256
TRI-C1 - Variateur TRIAC 100-240V AC 1.36A T... 257
TRI-C1ZR - Variateur TRIAC 100-240V AC 1.36... 258
TRI-C1WR - Variateur TRIAC 100-240V AC 1.36... 259

Table des matieres


TRI-PR - Variateur TRIAC 100-240V AC 2.27A ... 260
WL-SW1 - Interrupteur intelligent 100-240VAC ... 261
SWE01 - Prise intelligente avec statistiques d... 262
SWK01 - Prise intelligente UK avec statistiqu... 263
PIR1-ZB - Capteur de mouvement PIR CR123A... 264
PIR1-RF - Détecteur PIR CR123A 3V pour les p... 265
B1 - Contrôleur mural MONO 4 zones 2xAAA B1 ... 266
B5 - Contrôleur mural MONO 4 zones 2xAAA B5 ... 267
B6 - Télécommande murale pour contrôleurs ... 268
T2 - Contrôleur monté sur le mur CCT 4-zone ... 269
B2 - Contrôleur monté sur le mur CCT 4-zone ... 270
T3 - Contrôleur mural RGB/RGBW 4-zones 23... 271
B3 - Contrôleur mural RGB/RGBW 4-zone 2xA... 272
B3B - Contrôleur mural RGB/RGBW 4-zone No... 273
T4 - Contrôleur mural RGB+CCT 4 zones 230V... 274
B4 - Contrôleur monté sur le mur RGB+CCT 4-... 275
B4B - Contrôleur mural RGB+CCT de 4 zones, ... 276
B8 - Contrôleur mural RGB+CCT 8-zone 2xAAA... 277
M4 - Contrôleur mural RGB+CCT 4-zone 2xAA... 278
PER1 - Alimentation Constante en Tension 3.3... 279
L1 - Panneau mural tactile L1 Mi-Light ... 280
L4 - Panneau mural tactile L4 Mi-Light ... 281
SPIR3 - Contrôleur SPI 5-24V MONO/RGB/RG... 282
SPIR5 - Contrôleur SPI 5-24V MONO/CCT/RG... 283
SPIW5 - Contrôleur SPI+DMX 5-24V MONO/C... 284
SPIW5-4 - Contrôleur LED 5-en-1 RGB+CCT SP... 285
SPI-WL4 - Contrôleur LED SPI 4 canaux ESP32... 286
SPI-PA4 - Amplificateur de signal LED SPI 4 ca... 287
MLR1 - Mini contrôleur LED couleur unique 12... 288
MLR2 - Mini contrôleur LED couleur unique 12... 289
FUT037S+ - Contrôleur LED 3en1 RGB/RGBW/... 290
SR2 - Contrôleur LED 2w1 MONO/CCT 12-24V... 291
SR5 - Contrôleur LED 5en1 RGB+CCT 12-24VD... 292
SR5-P - Contrôleur LED 5-en-1 IP66 RGB+CCT ... 293
PR2 - Contrôleur 2 en 1 MONO/CCT, variateur ... 294
PR5 - Contrôleur 5en1 RGB+CCT 12-48V 20A 2... 295
HR5 - Contrôleur 5en1 RGB+CCT 12-48V 30A 2... 296
SM2 - Contrôleur LED 2-en-1 MONO/CCT MiB... 297
SM5 - Contrôleur LED 5-en-1 RGB+CCT MiBox... 298
ML5 - Contrôleur 5en1 RGB+CCT Matter 12-48... 299
FUT037W - Contrôleur LED RGB 12-24VDC 12A... 300
FUT038W - Contrôleur LED RGBW 12V-24VDC ... 301
SW2 - Contrôleur LED 2en1 MONO/CCT 12-24... 302
SW5 - Contrôleur LED 5in1 RGB+CCT 12-24VD... 303
PW2 - Contrôleur MONO/CCT 2-en-1 12–48V ... 304
PW5 - Contrôleur 5en1 RGB+CCT 12-48V 20A ... 305
HW5 - Contrôleur 5en1 RGB+CCT 12-48V 30A ... 306
FUT037Z - Contrôleur LED RGB 12-24VDC 12A ... 307
FUT037Z+ - Contrôleur LED 3en1 RGB/RGBW/... 308
SZ2 - Contrôleur LED 2en1 MONO/CCT 12-24... 309
SZ5 - Contrôleur LED 5en1 RGB+CCT 12-24VD... 310
PZ2 - Contrôleur CCT 2-en-1 12–48V 20A Zigb... 311
PZ5 - Contrôleur 5en1 RGB+CCT 12-48V 20A Z... 312
HZ5 - Contrôleur 5en1 RGB+CCT 12-48V 30A ... 313
LS2 - Contrôleur LED RGB+CCT 12-24VDC 5en... 314
LS2-WP - Contrôleur LED résistant à l'eau RG... 315
LS4 - Variateur Milight 0/1 - 10V / PWM / Bou... 316
ZB-BOX1 - Passerelle sans fil Zigbee 3.0 ZB-B... 317
ZB-BOX2 - Passerelle filaire Zigbee 3.0 RJ45 ... 318
ZB-BOX3 - Zigbee 3.0/Bluetooth mesh gatewa... 319
WL-BOX2 - Routeur WiFi MiLight/MiBoxer WL-... 320
WL5 - Contrôleur LED WiFi RGB+CCT 12-24VD... 321
WL5-WP - Contrôleur LED étanche WiFi RGB+... 322
DL-X - Contrôleur DL-X 5in1 DALI 12/24V 20A ... 323
PA4 - Amplificateur haute vitesse à 4 canaux ... 324
PA5 - Amplificateur haute vitesse à 5 canaux ... 325
RP1 - Répéteur RF 2.4G MiLight/MiBoxer RP1 ... 326
DL-POW1 - Alimentation DALI Mi-Light DL-PO... 327
FUT043A+ - Ensemble de Télécommande + Co... 328
FUTD01 - Emetteur DMX 512 LED FUTD01 ... 329
FUT103 - Spot LED GU10 4W RGB+CCT 230V ... 330
FUT103Z - Spot LED GU10 4W RGB+CCT 230V... 331
FUT104 - Projecteur LED MR16 4W RGB+CCT ... 332
FUT106 - Spot LED GU10 6W RGB+CCT 230V ... 333
FUT106ZR - Spot LED GU10 6W RGB+CCT 230... 334
FUT106Z - Spot LED GU10 6W RGB+CCT 230V... 335
FUT107 - Spot LED GU10 6W CCT 230V FUT107 ... 336
FUT014 - Lampe LED FUT014 RGB+CCT ... 337
FUT110 - Ampoule LED E27 4W RGB+CCT 230... 338
FUT111 - Ampoule LED E27 FUT111 4W CCT 2... 339
FUT108 - Ampoule LED E14 4W RGB+CCT 230... 340
FUT105 - Ampoule LED E27 12W RGB+CCT 23... 341
FUT105Z - Ampoule Led E27 12W RGB+CCT 2... 342
FUT012 - Ampoule LED RGB+CCT 9W E27 ... 343
SL1-12 - Spot LED MONO 36° 3W 12VDC SL1-12 ... 344
SL2-12 - Spot LED CCT 36° 3W 12VDC SL2-12 ... 345
SL3-12 - Projecteur LED RGB 36° 3W 12VDC S... 346
SL4-12 - Spot LED RGBW 36° 3W 12VDC SL4-12 ... 347
DW2-06A - Spot LED encastré 90mm 6W CCT ... 348
DW2-12A - Downlight LED 90mm 12W CCT Zig... 349
FUT062 - Downlight LED 9W 15° RGB+CCT 230... 350
FUT070 - Downlight LED 6W Anti-éblouisseme... 351
FUT071 - Downlight LED 12W Anti-éblouissem... 352
FUT072 - Downlight LED 18W Anti-éblouissem... 353
FUT075ZR - Downlight LED 9W Anti-éblouisse... 354
FUT077ZR - Downlight LED 9W Anti-éblouisse... 355
FUT013 - Ampoule LED E14 5W RGB+CCT 230... 356
WL-FL5B - Lampe de sol WiFi 12W RGB+CCT ... 357
FUTC01 - Lumière de jardin LED RGB+CCT 9W... 358
FUTC02 - Lumière de jardin LED RGB+CCT 9W... 359
FUTC02Z - Lumière de jardin LED RGB+CCT 9... 360
FUTC03 - Lumière de jardin LED RGB+CCT 15... 361
FUTC04 - Lumière de jardin LED RGB+CCT 6W... 362
FUTC04Z - Lumière de jardin LED RGB+CCT 6... 363
FUTC05 - Lumière de jardin LED RGB+CCT 25... 364
FUTC06 - Lumière de jardin LED RGB+CCT 50... 365
FUTC07 - Lumière de jardin LED RGB+CCT 10... 366
FUTC08A - 3 x Lumière de jardin LED RGB+CC... 367
UW01 - Lampe submersible LED 15W RGB+CC... 368
UW02 - Lampe sous-marine LED 27W RGB+CC... 369
UW03 - Lampe sous-marine LED 9W RGB+CC... 370
PW01 - Lampe LED PAR56 27W RGB+CCT 12V... 371
PW02 - Lampe LED PAR56 18W RGB+CCT 12V... 372
WL-433 - Passerelle LoRa 433MHz ... 373
FUT086 - Pilote Milight RGB CCT 8 zones LoR... 374
RL1-24 - Lumière LED Laveur de Mur RL1-24 ... 375
RL2-48 - Lampe murale LED RL2-48 ... 376
RL3-24 - Lumière LED Laveur de Mur RL3-24 ... 377
FUT068 - Plafonnier LED FUT068 RGB+CCT ... 378
FUT064 - Luminaire encastré LED FUT064 RG... 379
FUT061 - Plafonnier LED FUT061 RGB+CCT ... 380
FUT066 - Luminaire encastré LED FUT066 RG... 381
FUT060 - Luminaire encastré LED FUT060 RG... 382
FUT065 - Downlight LED FUT065 RGB+CCT ... 383
FUT063 - Downlight LED FUT063 RGB+CCT ... 384
FUT069 - Downlight LED FUT069 RGB+CCT ... 385
FUT079 - Downlight LED RGB+CCT IP54 FUT079 ... 386
LL1-18 - Lumière Linéaire LED RGB+CCT 18W ... 387
FUTT08 - Projecteur RGB+CCT 200W 230VAC ... 388
FUTT07 - Projecteur RGB+CCT 100W 230VAC ... 389
FUTT02 - Projecteur RGB+CCT 50W 230VAC F... 390
FUTT03 - Projecteur LED RGB+CCT 30W 230V... 391
FUTT04 - Projecteur RGB+CCT 20W 230VAC F... 392
FUTT05 - Projecteur RGB+CCT 10W 230VAC F... 393
FUTT06 - Projecteur RGB+CCT 10W 24VDC FU... 394

Accessoires 395

SN-PROFILE - Interrupteur de variateur pour pr... 396
SN-DUAL - Interrupteur double face avec varia... 397
TR-A - Rail en saillie avec alimentation 12V - 2... 398
ZBCX - Connecteur pour Ruban LED 9w1 5A 2 ... 399
ZBCI-8 - Connecteur pour Ruban LED de 8 mm ... 400
ZBCI-10 - Connecteur pour Ruban LED COB 10... 401
ZBCI-12 - Connecteur pour Ruban LED COB de ... 402
ZMM-8 - Connecteur pour Ruban LED de 8mm ... 403
ZMM-10 - Connecteur pour Ruban LED de 10m... 404
ZMM-12 - Connecteur pour Ruban LED de 12m... 405
ZSF-8 - Connecteur vissé pour Ruban LED de 8... 406
ZSF-10 - Connecteur vissé pour Ruban LED de ... 407
ZWJ-I - Connecteur de fil - forme I ... 408
ZWJ-T - Connecteur de fil - forme T ... 409
ZWJ-Y - Connecteur de fil - forme Y ... 410
WIRE-6 - Fils pour bandes LED RGB+CCT 6 cœ... 411
WIRE-5 - Fils pour bandes LED RGBW 5 cœurs... 412
WIRE-4 - Fils pour bandes LED RGB 4 cœurs ... 413
WIRE-3 - Fils pour bandes LED CCT 3 cœurs pl... 414
WIRE-2 - Fils pour bandes LED 2 noyau plat ... 415
3M-300LSE - Ruban adhésif 3M 300LSE ... 416
TD-14 - Ruban adhésif double face 14mm Acr... 417
HST - Tube thermorétractable transparent ... 418
HSTG - Tube thermo-rétractable transparent ... 419
SIL - Colle silicone pour électronique ... 420
REEL - Bobine pour Ruban LED ... 421

Ruban LED

Les rubans LED sont des sources lumineuses modernes et économes en énergie, permett antde créer des éclairages décorati fset foncti onnels.La gamme comprend des modèles MONO, CCT (Tunable White), RGB, RGBW, RGB+CCT, COB et DIGITAL SPI – disponibles en différentes puissances, tensions (12V, 24V, 48V, 230V) et indices de protecti onIP. Grâce à leur concepti onflexible, leur haute efficacité lumineuse et leur installati on simple, les rubans LED conviennent aux applicati ons résidenti elles, commerciales et extérieures.

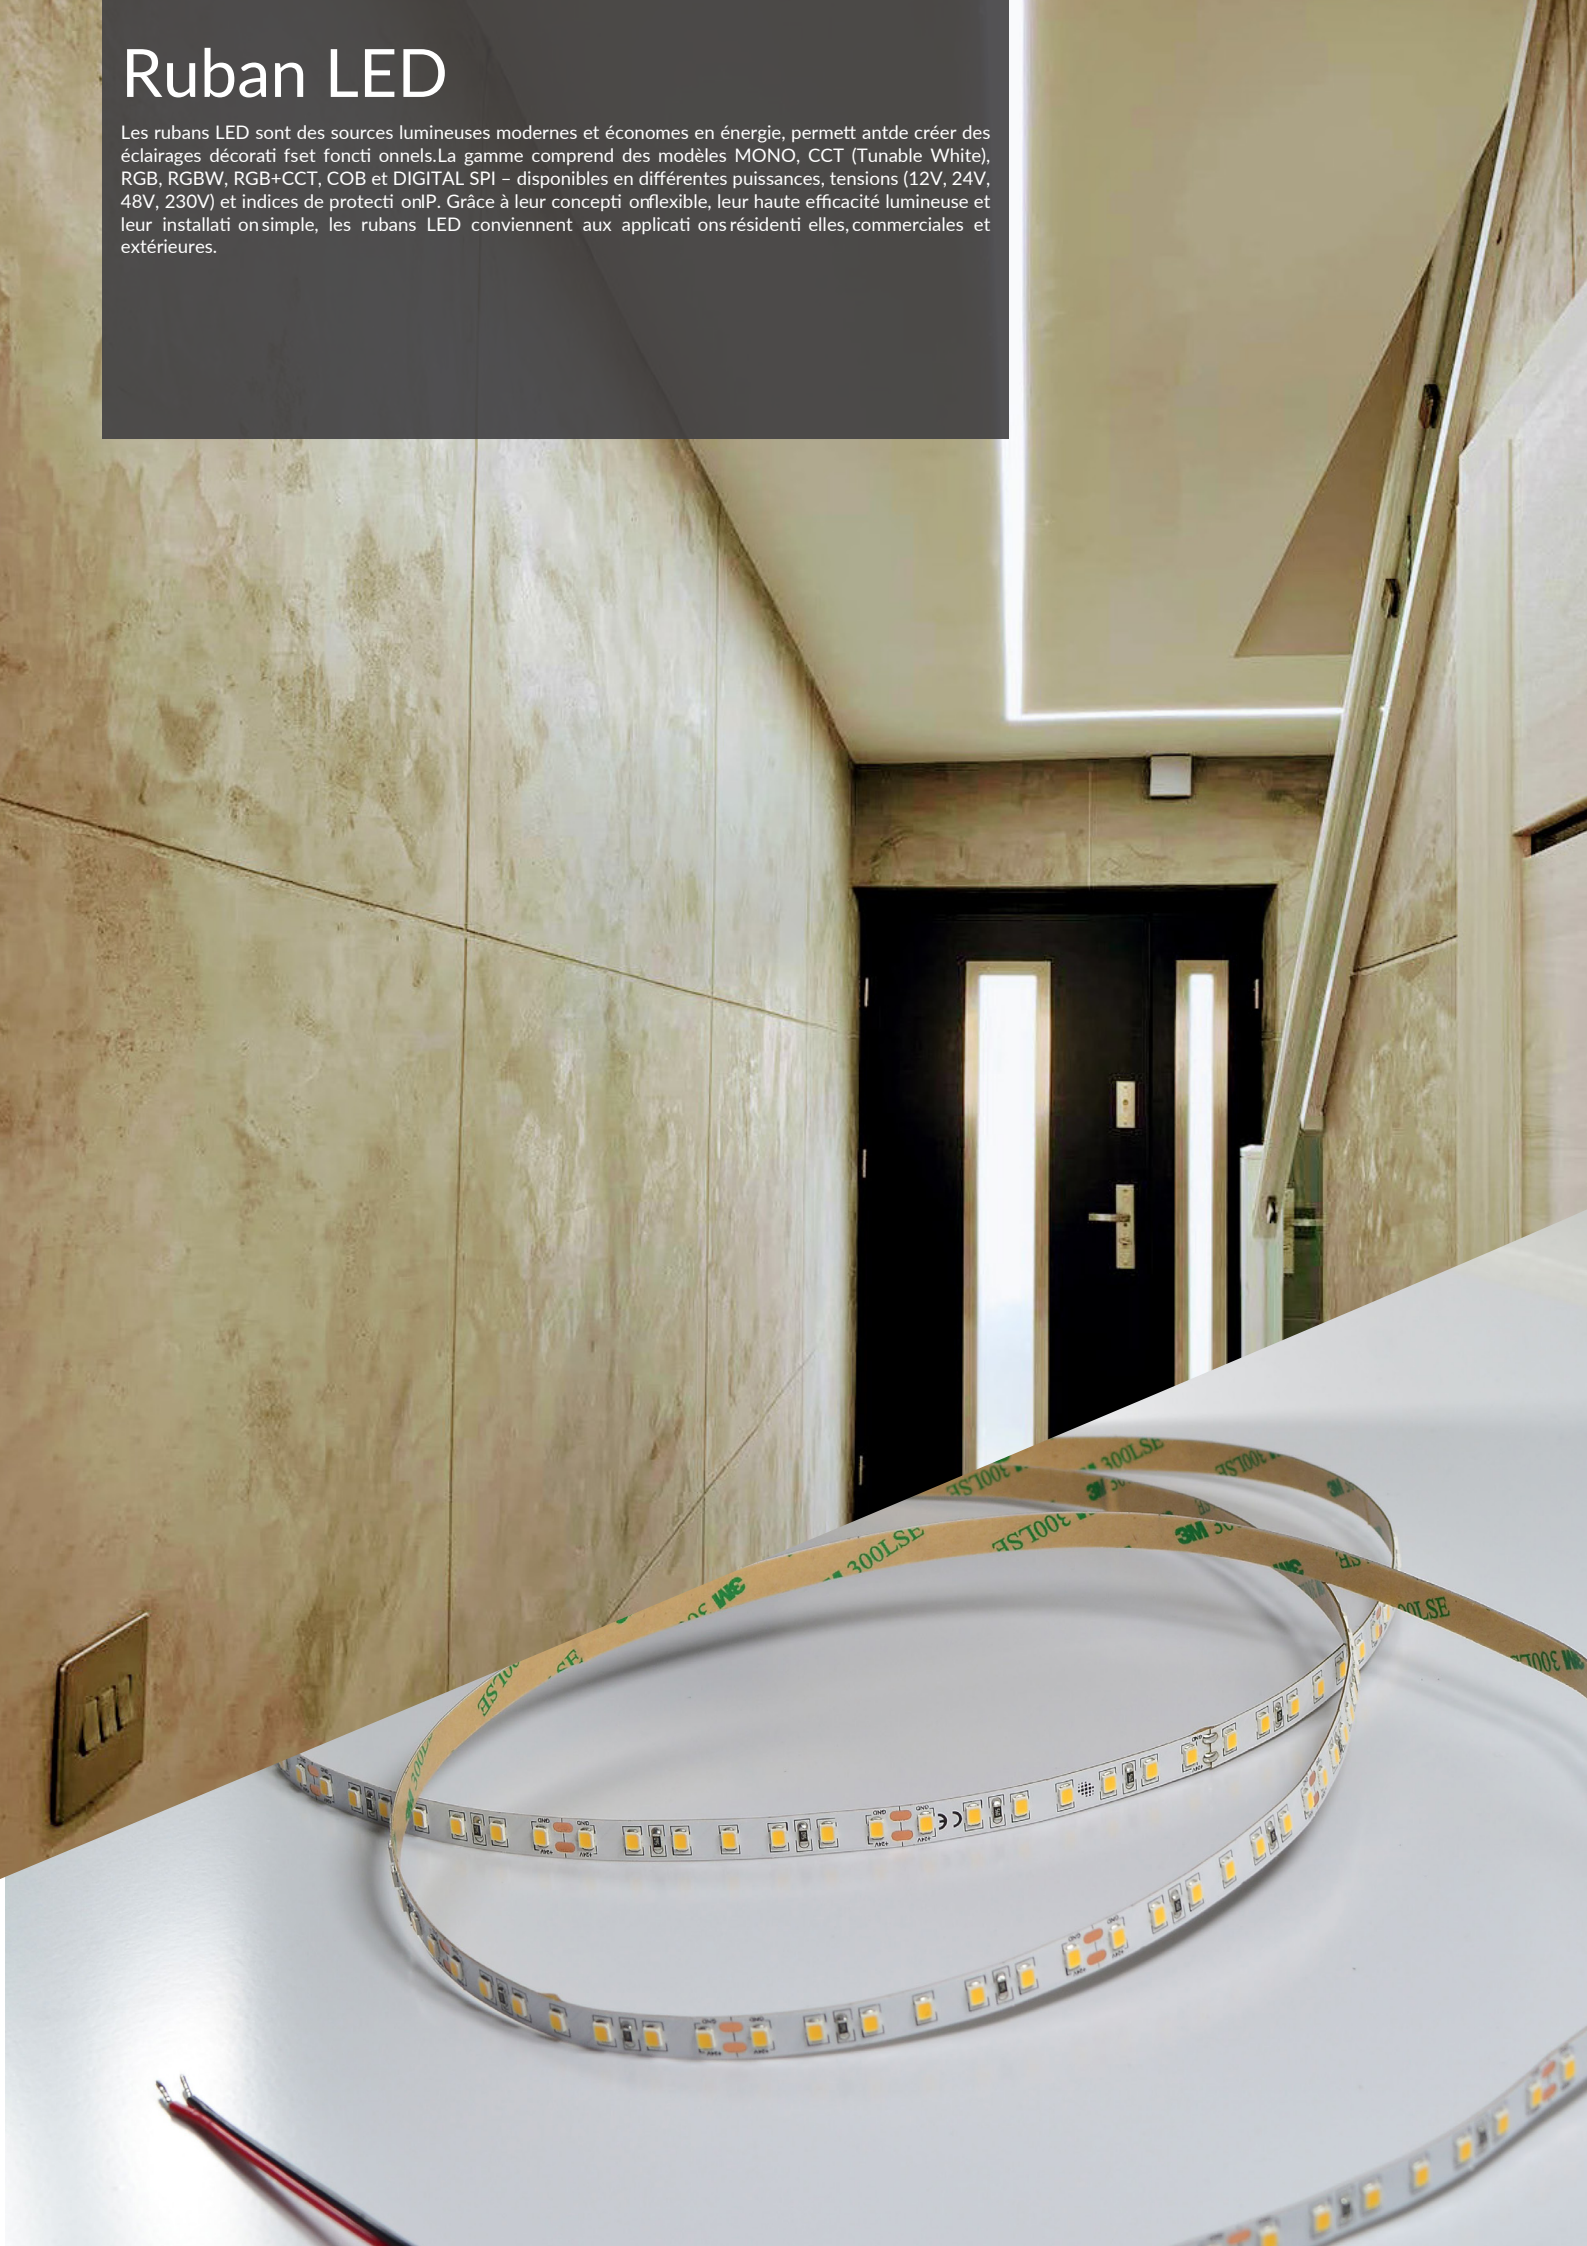

RUBAN LED SOB 5W/M 12V 320LED/M RA90 125LM/W



5W/m
Technologie SOB/SMD – ligne lumineuse uniforme
jusqu'à 125 lm/W
PCB 8mm 2oz R2R
12V DC
Section de coupe 1,25 cm
Ra > 90
75000h L70 durée de vie
Ruban adhésif 3M 300 LSE
Garantie 5 ans

Ruban LED professionnel nouvelle génération, conçu pour un fonctionnement continu, offrant une efficacité lumineuse allant jusqu'à 125 lm/W. La technologie SOB/SMD constitue une alternative améliorée aux rubans COB classiques – elle combine la ligne lumineuse uniforme des COB avec la durabilité et l'efficacité supérieures des diodes SMD. Une couche spéciale de silicone adoucit davantage la lumière et augmente la résistance mécanique, éliminant les faiblesses habituelles des rubans COB. Les 320 LED placées avec précision assurent une uniformité exceptionnelle, un excellent rendu des couleurs et des valeurs SDCM très faibles pour une cohérence parfaite de la couleur. Le ruban offre un angle de diffusion supérieur à 160°, un module de coupe court de 1,25 cm et un adhésif 3M 300 LSE assurant une fixation fiable. Un choix idéal pour les installations haut de gamme où qualité et fiabilité sont prioritaires.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
SOB-5-CW	5	Blanc	IP20		6500	92	650	650
SOB-5-CW-66	5	Blanc	IP66		6500	92	650	650
SOB-5-50	5	Blanc	IP20		5000	92	620	620
SOB-5-50-66	5	Blanc	IP66		5000	92	620	620
SOB-5-NW	5	Blanc	IP20		4000	95	590	590
SOB-5-NW-66	5	Blanc	IP66		4000	92	590	590
SOB-5-35	5	Blanc	IP20		3500	92	575	575
SOB-5-35-66	5	Blanc	IP66		3500	92	575	575
SOB-5-WW	5	Blanc	IP20		3000	92	565	565
SOB-5-WW-66	5	Blanc	IP66		3000	92	565	565
SOB-5-HW	5	Blanc	IP20		2700	92	540	540
SOB-5-HW-66	5	Blanc	IP66		2700	92	540	540

RUBAN LED SOB 10W/M 12V 320LED/M RA90 125LM/W



10W/m
Technologie SOB/SMD – ligne lumineuse uniforme
jusqu'à 125 lm/W
PCB 8mm 2oz R2R
12V DC
Section de coupe 1,25 cm
Ra > 90
75000h L70 durée de vie
Ruban adhésif 3M 300 LSE
Garantie 5 ans

Ruban LED professionnel nouvelle génération, conçu pour un fonctionnement continu, offrant une efficacité lumineuse allant jusqu'à 125 lm/W. La technologie SOB/SMD constitue une alternative améliorée aux rubans COB classiques – elle combine la ligne lumineuse uniforme des COB avec la durabilité et l'efficacité supérieures des diodes SMD. Une couche spéciale de silicone adoucit davantage la lumière et augmente la résistance mécanique, éliminant les faiblesses habituelles des rubans COB. Les 320 LED placées avec précision assurent une uniformité exceptionnelle, un excellent rendu des couleurs et des valeurs SDCM très faibles pour une cohérence parfaite de la couleur. Le ruban offre un angle de diffusion supérieur à 160°, un module de coupe court de 1,25 cm et un adhésif 3M 300 LSE assurant une fixation fiable. Un choix idéal pour les installations haut de gamme où qualité et fiabilité sont prioritaires.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
SOB-10-CW	10	Blanc	IP20		6500	92	1240	1240
SOB-10-CW-66	10	Blanc	IP66		6500	92	1240	1240
SOB-10-CW-68	10	Blanc	IP68		6500	92	1240	1240
SOB-10-50	10	Blanc	IP20		5000	92	1200	1200
SOB-10-50-66	10	Blanc	IP66		5000	92	1200	1200
SOB-10-NW	10	Blanc	IP20		4000	95	1180	1180
SOB-10-NW-66	10	Blanc	IP66		4000	92	1180	1180
SOB-10-NW-68	10	Blanc	IP68		4000	92	1180	1180
SOB-10-35	10	Blanc	IP20		3500	92	1150	1150
SOB-10-35-66	10	Blanc	IP66		3500	92	1150	1150
SOB-10-WW	10	Blanc	IP20		3000	92	1130	1130
SOB-10-WW-66	10	Blanc	IP66		3000	92	1130	1130
SOB-10-WW-68	10	Blanc	IP68		3000	92	1130	1130
SOB-10-HW	10	Blanc	IP20		2700	92	1080	1080
SOB-10-HW-66	10	Blanc	IP66		2700	92	1080	1080
SOB-10-HW-68	10	Blanc	IP68		2700	92	1080	1080

RUBAN LED SOB COULEUR 10W/M 24V 320LED/M




10W/m
Technologie SOB/SMD – ligne lumineuse uniforme
Couleurs disponibles: Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Bleu Glacé, Rose
PCB 8mm 2oz R2R
24V DC
Section de coupe 2,5 cm
50000h L70 durée de vie
Ruban adhésif 3M 300 LSE
Garantie 5 ans

Ruban LED couleur professionnel de nouvelle génération, conçu pour un fonctionnement continu et des installations décoratives exigeantes. La technologie SOB/SMD constitue une alternative améliorée aux rubans COB classiques, offrant une ligne lumineuse propre et uniforme ainsi qu'une durabilité nettement supérieure. Les 320 LED disposées avec précision assurent une couleur intense et saturée, sans scintillement, et une excellente uniformité sur toute la longueur du ruban. L'angle de diffusion supérieur à 160° et le module de coupe très court de 2,5 cm permettent un ajustement précis à toute installation. Le ruban adhésif double face 3M 300 LSE garantit une fixation sûre et durable même sur des surfaces difficiles.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Flux lumineux [lm]
SOB-10-R-24	10	Rouge	IP20		260
SOB-10-R-66-24	10	Rouge	IP66		260
SOB-10-G-24	10	Vert	IP20		900
SOB-10-G-66-24	10	Vert	IP66		900
SOB-10-B-24	10	Bleu	IP20		260
SOB-10-B-66-24	10	Bleu	IP66		260
SOB-10-Y-24	10	Jaune	IP20		1050
SOB-10-Y-66-24	10	Jaune	IP66		1050
SOB-10-IB-24	10	Bleu glace	IP20		1050
SOB-10-IB-66-24	10	Bleu glace	IP66		1050
SOB-10-P-24	10	Rose	IP20		500
SOB-10-P-66-24	10	Rose	IP66		500

RUBAN LED SOB 9+9W/M 24V 280LED/M RA90 CCT 2700-6500K

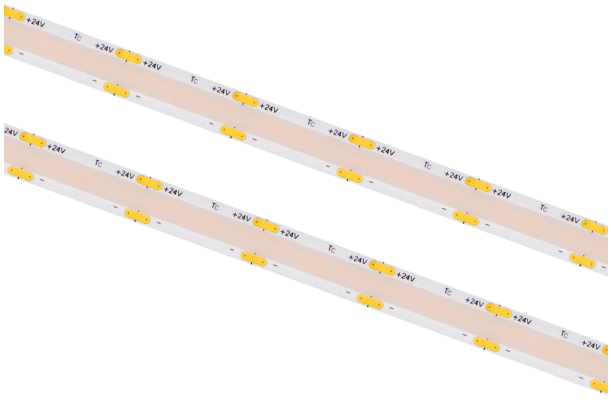

9+9W/m (9W pour 2700K + 9W pour 6500K)
24V DC
Ra > 90
Section de coupe 2,5 cm
2oz 10mm FPC
Longueur du rouleau : 30m pour IP20, 10m pour IP66/IP68
Garantie 5 ans

Ruban LED professionnel de nouvelle génération avec température de couleur réglable de 2700K à 6500K, conçu pour un fonctionnement continu. La technologie SOB/SMD constitue une alternative améliorée aux rubans COB classiques, combinant la ligne lumineuse uniforme des COB avec la durabilité et l'efficacité supérieures des LED SMD. Une couche spéciale de silicone adoucit davantage la lumière et améliore la résistance mécanique, éliminant les faiblesses typiques des COB. Les 280 LED SMD à double puce assurent une homogénéité exceptionnelle, un excellent rendu des couleurs et des valeurs SDCM très faibles, garantissant une cohérence chromatique parfaite sur toute la longueur du ruban. Le ruban offre un angle de diffusion supérieur à 160°, un module de coupe court de 2,5 cm et un adhésif puissant 3M 300 LSE pour une installation fiable. Un choix idéal pour les installations haut de gamme où qualité, esthétique et fiabilité sont essentielles.

Modeles

	Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
	SOB-18-CCT-24	18	Blanc	IP20		2700,6500	94	1740	1740
	SOB-18-CCT-66-24	18	Blanc	IP66		2700,6500	94	1740	1740
	SOB-18-CCT-68-24	18	Blanc	IP68		2700,6500	94	1740	1740

RUBAN LED SOB 8W/M 24V 320LED/M RA90 135LM/W



8W/m
Technologie SOB/SMD – ligne lumineuse uniforme
jusqu'à 135 lm/W
PCB 8mm 2oz R2R
24V DC
Section de coupe 2,5 cm
Ra > 90
75000h L70 durée de vie
Ruban adhésif 3M 300 LSE
Garantie 5 ans

Ruban LED professionnel nouvelle génération, conçu pour un fonctionnement continu, offrant une efficacité lumineuse allant jusqu'à 135 lm/W. La technologie SOB/SMD constitue une alternative améliorée aux rubans COB classiques – elle combine la ligne lumineuse uniforme des COB avec la durabilité et l'efficacité supérieures des diodes SMD. Une couche spéciale de silicone adoucit davantage la lumière et augmente la résistance mécanique, éliminant les faiblesses habituelles des rubans COB. Les 320 LED placées avec précision assurent une uniformité exceptionnelle, un excellent rendu des couleurs et des valeurs SDCM très faibles pour une cohérence parfaite de la couleur. Le ruban offre un angle de diffusion supérieur à 160°, un module de coupe court de 2,5 cm et un adhésif 3M 300 LSE assurant une fixation fiable. Un choix idéal pour les installations haut de gamme où qualité et fiabilité sont prioritaires.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
SOB-8-CW-24	8	Blanc	IP20		6500	92	1160	1160
SOB-8-CW-66-24	8	Blanc	IP66		6500	92	1160	1160
SOB-8-CW-68-24	8	Blanc	IP68		6500	92	1160	1160
SOB-8-NW-24	8	Blanc	IP20		4000	92	1120	1120
SOB-8-NW-66-24	8	Blanc	IP66		4000	92	1120	1120
SOB-8-NW-68-24	8	Blanc	IP68		4000	92	1120	1120
SOB-8-WW-24	8	Blanc	IP20		3000	92	1080	1080
SOB-8-WW-66-24	8	Blanc	IP66		3000	92	1080	1080
SOB-8-WW-68-24	8	Blanc	IP68		3000	92	1080	1080
SOB-8-HW-24	8	Blanc	IP20		2700	92	1010	1010
SOB-8-HW-66-24	8	Blanc	IP66		2700	92	1010	1010
SOB-8-HW-68-24	8	Blanc	IP68		2700	92	1010	1010

RUBAN LED SOB 12W/M 24V 320LED/M RA90 135LM/W




12W/m
Technologie SOB/SMD – ligne lumineuse uniforme
jusqu'à 135 lm/W
PCB 8mm 2oz R2R
24V DC
Section de coupe 2,5 cm
Ra > 90
75000h L70 durée de vie
Ruban adhésif 3M 300 LSE
Garantie 5 ans

Ruban LED professionnel nouvelle génération, conçu pour un fonctionnement continu, offrant une efficacité lumineuse allant jusqu'à 135 lm/W. La technologie SOB/SMD constitue une alternative améliorée aux rubans COB classiques – elle combine la ligne lumineuse uniforme des COB avec la durabilité et l'efficacité supérieures des diodes SMD. Une couche spéciale de silicone adoucit davantage la lumière et augmente la résistance mécanique, éliminant les faiblesses habituelles des rubans COB. Les 320 LED placées avec précision assurent une uniformité exceptionnelle, un excellent rendu des couleurs et des valeurs SDCM très faibles pour une cohérence parfaite de la couleur. Le ruban offre un angle de diffusion supérieur à 160°, un module de coupe court de 2,5 cm et un adhésif 3M 300 LSE assurant une fixation fiable. Un choix idéal pour les installations haut de gamme où qualité et fiabilité sont prioritaires.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
SOB-12-CW-24	12	Blanc	IP20		6500	92	1680	1680
SOB-12-CW-66-24	12	Blanc	IP66		6500	92	1680	1680
SOB-12-CW-68-24	12	Blanc	IP68		6500	92	1680	1680
SOB-12-NW-24	12	Blanc	IP20		4000	92	1620	1620
SOB-12-NW-66-24	12	Blanc	IP66		4000	92	1620	1620
SOB-12-NW-68-24	12	Blanc	IP68		4000	92	1620	1620
SOB-12-WW-24	12	Blanc	IP20		3000	92	1560	1560
SOB-12-WW-66-24	12	Blanc	IP66		3000	92	1560	1560
SOB-12-WW-68-24	12	Blanc	IP68		3000	92	1560	1560
SOB-12-HW-24	12	Blanc	IP20		2700	92	1460	1460
SOB-12-HW-66-24	12	Blanc	IP66		2700	92	1460	1460
SOB-12-HW-68-24	12	Blanc	IP68		2700	92	1460	1460

RUBAN LED SOB 15W/M 24V 320LED/M RA90 135LM/W

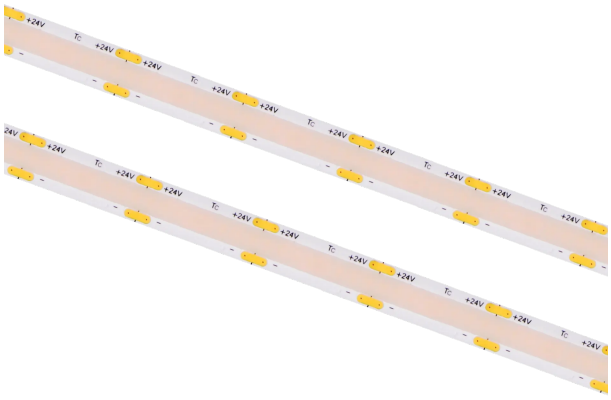


15W/m
Technologie SOB/SMD – ligne lumineuse uniforme
jusqu'à 135 lm/W
PCB 10mm 3oz R2R
24V DC
Section de coupe 2,5 cm
Ra > 90
75000h L70 durée de vie
Ruban adhésif 3M 300 LSE
Garantie 5 ans

Ruban LED professionnel nouvelle génération, conçu pour un fonctionnement continu, offrant une efficacité lumineuse allant jusqu'à 135 lm/W. La technologie SOB/SMD constitue une alternative améliorée aux rubans COB classiques – elle combine la ligne lumineuse uniforme des COB avec la durabilité et l'efficacité supérieures des diodes SMD. Une couche spéciale de silicone adoucit davantage la lumière et augmente la résistance mécanique, éliminant les faiblesses habituelles des rubans COB. Les 320 LED placées avec précision assurent une uniformité exceptionnelle, un excellent rendu des couleurs et des valeurs SDCM très faibles pour une cohérence parfaite de la couleur. Le ruban offre un angle de diffusion supérieur à 160°, un module de coupe court de 2,5 cm et un adhésif 3M 300 LSE assurant une fixation fiable. Un choix idéal pour les installations haut de gamme où qualité et fiabilité sont prioritaires.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
SOB-15-SW-24-10M	15	Blanc	IP20		10000	92	1750	1750
SOB-15-SW-24	15	Blanc	IP20		10000	92	1750	1750
SOB-15-CW-24-10M	15	Blanc	IP20		6500	92	1950	1950
SOB-15-CW-24	15	Blanc	IP20		6500	92	1950	1950
SOB-15-CW-66-24	15	Blanc	IP66		6500	92	1950	1950
SOB-15-50-24-10M	15	Blanc	IP20		5000	92	1950	1950
SOB-15-50-24	15	Blanc	IP20		5000	92	1950	1950
SOB-15-50-66-24	15	Blanc	IP66		5000	92	1950	1950
SOB-15-NW-24-10M	15	Blanc	IP20		4000	92	1940	1940
SOB-15-NW-24	15	Blanc	IP20		4000	92	1940	1940
SOB-15-NW-66-24	15	Blanc	IP66		4000	92	1940	1940
SOB-15-WW-24-10M	15	Blanc	IP20		3000	92	1890	1890
SOB-15-WW-24	15	Blanc	IP20		3000	92	1890	1890
SOB-15-WW-66-24	15	Blanc	IP66		3000	92	1890	1890
SOB-15-HW-24-10M	15	Blanc	IP20		2700	92	1710	1710
SOB-15-HW-24	15	Blanc	IP20		2700	92	1710	1710
SOB-15-HW-66-24	15	Blanc	IP66		2700	92	1710	1710
SOB-15-22-24-10M	15	Blanc	IP20		2200	92	1480	1480
SOB-15-22-24	15	Blanc	IP20		2200	92	1480	1480
SOB-15-18-24-10M	15	Blanc	IP20		1800	92	1350	1350
SOB-15-18-24	15	Blanc	IP20		1800	92	1350	1350

RUBAN LED SOB 8W/M 48V 320LED/M RA90 135LM/W

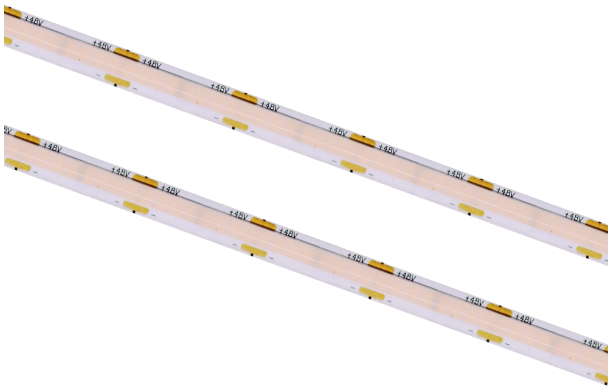


8W/m
Technologie SOB/SMD – ligne lumineuse uniforme
jusqu'à 135 lm/W
PCB 8mm 2oz R2R
48V DC
Section de coupe 2,5 cm
Ra > 90
75000h L70 durée de vie
Ruban adhésif 3M 300 LSE
Garantie 5 ans

Ruban LED professionnel nouvelle génération, conçu pour un fonctionnement continu, offrant une efficacité lumineuse allant jusqu'à 135 lm/W. La technologie SOB/SMD constitue une alternative améliorée aux rubans COB classiques – elle combine la ligne lumineuse uniforme des COB avec la durabilité et l'efficacité supérieures des diodes SMD. Une couche spéciale de silicone adoucit davantage la lumière et augmente la résistance mécanique, éliminant les faiblesses habituelles des rubans COB. Les 320 LED placées avec précision assurent une uniformité exceptionnelle, un excellent rendu des couleurs et des valeurs SDCM très faibles pour une cohérence parfaite de la couleur. Le ruban offre un angle de diffusion supérieur à 160°, un module de coupe court de 2,5 cm et un adhésif 3M 300 LSE assurant une fixation fiable. Un choix idéal pour les installations haut de gamme où qualité et fiabilité sont prioritaires.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
SOB-8-CW-48	8	Blanc	IP20		6500	92	1160	1160
SOB-8-CW-66-48	8	Blanc	IP66		6500	92	1160	1160
SOB-8-CW-68-48	8	Blanc	IP68		6500	92	1160	1160
SOB-8-NW-48	8	Blanc	IP20		4000	92	1120	1120
SOB-8-NW-66-48	8	Blanc	IP66		4000	92	1120	1120
SOB-8-NW-68-48	8	Blanc	IP68		4000	92	1120	1120
SOB-8-WW-48	8	Blanc	IP20		3000	92	1080	1080
SOB-8-WW-66-48	8	Blanc	IP66		3000	92	1080	1080
SOB-8-WW-68-48	8	Blanc	IP68		3000	92	1080	1080
SOB-8-HW-48	8	Blanc	IP20		2700	92	1010	1010
SOB-8-HW-66-48	8	Blanc	IP66		2700	92	1010	1010
SOB-8-HW-68-48	8	Blanc	IP68		2700	92	1010	1010

RUBAN LED SOB 12W/M 48V 320LED/M RA90 135LM/W

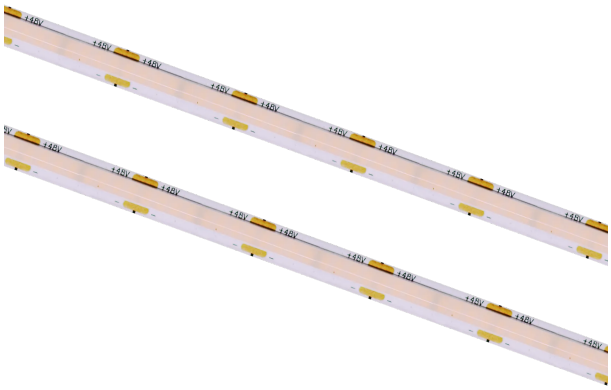


12W/m
Technologie SOB/SMD – ligne lumineuse uniforme
jusqu'à 135 lm/W
PCB 8mm 2oz R2R
48V DC
Section de coupe 2,5 cm
Ra > 90
75000h L70 durée de vie
Ruban adhésif 3M 300 LSE
Garantie 5 ans

Ruban LED professionnel nouvelle génération, conçu pour un fonctionnement continu, offrant une efficacité lumineuse allant jusqu'à 135 lm/W. La technologie SOB/SMD constitue une alternative améliorée aux rubans COB classiques – elle combine la ligne lumineuse uniforme des COB avec la durabilité et l'efficacité supérieures des diodes SMD. Une couche spéciale de silicone adoucit davantage la lumière et augmente la résistance mécanique, éliminant les faiblesses habituelles des rubans COB. Les 320 LED placées avec précision assurent une uniformité exceptionnelle, un excellent rendu des couleurs et des valeurs SDCM très faibles pour une cohérence parfaite de la couleur. Le ruban offre un angle de diffusion supérieur à 160°, un module de coupe court de 2,5 cm et un adhésif 3M 300 LSE assurant une fixation fiable. Un choix idéal pour les installations haut de gamme où qualité et fiabilité sont prioritaires.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
SOB-12-CW-48	12	Blanc	IP20		6500	92	1680	1680
SOB-12-CW-66-48	12	Blanc	IP66		6500	92	1680	1680
SOB-12-CW-68-48	12	Blanc	IP68		6500	92	1680	1680
SOB-12-NW-48	12	Blanc	IP20		4000	92	1620	1620
SOB-12-NW-66-48	12	Blanc	IP66		4000	92	1620	1620
SOB-12-NW-68-48	12	Blanc	IP68		4000	92	1620	1620
SOB-12-WW-48	12	Blanc	IP20		3000	92	1560	1560
SOB-12-WW-66-48	12	Blanc	IP66		3000	92	1560	1560
SOB-12-WW-68-48	12	Blanc	IP68		3000	92	1560	1560
SOB-12-HW-48	12	Blanc	IP20		2700	92	1460	1460
SOB-12-HW-66-48	12	Blanc	IP66		2700	92	1460	1460
SOB-12-HW-68-48	12	Blanc	IP68		2700	92	1460	1460

RUBAN LED CSP 15W/M 24V 320LED/M RA90 130LM/W

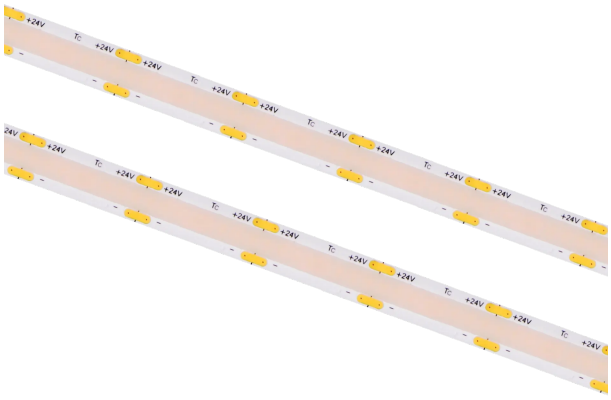

15W /m
10mm 3oz PCB
24V DC
130lm/W
Longueur de coupe de 2,5cm
Ra>90
50000h L70 durée de vie
Bobine de 10m
Garantie de 5 ans

Un ruban LED professionnel conçu pour un fonctionnement continu, avec une efficacité lumineuse allant jusqu'à 130 lm/W. Équipé de 320 diodes utilisant la technologie CSP (Chip Scale Package). Cette technologie offre des performances exceptionnelles grâce à la taille compacte des diodes et à la connexion directe de la puce au substrat, améliorant ainsi l'efficacité thermique et mécanique. Le ruban est recouvert d'une couche blanche qui ajoute une protection supplémentaire et améliore l'esthétique. Il assure une lumière uniforme sur toute sa longueur et un large angle de diffusion supérieur à 160 degrés. Le substrat est équipé d'un adhésif 3M 300 LSE pour une installation facile.

Modeles

	Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
	CSP-320-CW-24	15	Blanc	IP20		6000	93	1950	1950
	CSP-320-NW-24	15	Blanc	IP20		4000	93	1940	1940
	CSP-320-WW-24	15	Blanc	IP20		3000	92	1890	1890
	CSP-320-HW-24	15	Blanc	IP20		2700	92	1710	1710

RUBAN LED 2.8W/M 24V 72LED/M 220 LM/W



2,8W /m
24V DC
jusqu'à 220 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
12,5cm longueur de coupe
3oz 8mm FPC
Ra>80, disponible plus de 95
100000h L70 durée de vie
30m bobine pour IP20, 10m pour IP66 / IP68
Garantie 5 ans

Ruban LED de haute qualité pour une utilisation professionnelle avec neuf LED à haute efficacité dans un module pour atteindre une efficacité lumineuse jusqu'à 220 lm/W. Deux couches de PCB avec des pistes de cuivre de 3oz caractérisées par une chute de tension plus faible et une température de fonctionnement plus basse. Sur une base utilisant du ruban adhésif 3M 300 LSE. Des LED qui répondent aux exigences du test LM-80, garantissant une faible diminution des lumens et la constance de la couleur dans le temps.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
SHF-72-CW-24	2.8	Blanc	IP20		6000	84	620	620
SHF-72-66-CW-24	2.8	Blanc	IP66		6000	84	620	620
SHF-72-NW-24	2.8	Blanc	IP20		4000	83	590	590
SHF-72-66-NW-24	2.8	Blanc	IP66		4000	83	590	590
SHF-72-WW-24	2.8	Blanc	IP20		3000	83	565	565
SHF-72-66-WW-24	2.8	Blanc	IP66		3000	83	565	565
SHF-72-HW-24	2.8	Blanc	IP20		2700	82	535	535
SHF-72-66-HW-24	2.8	Blanc	IP66		2700	82	535	535

RUBAN LED 5,5W/M 24V 144LED/M 220 LM/W




5,5 W/m
24V DC
220 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
Longueur de coupe de 6,25 cm
3oz 8mm FPC
Ra>80, disponible au-dessus de 95
100000h L70 durée de vie
Bobine de 30m pour IP20, 10m pour IP66 / IP68
Garantie 5 ans

Ruban LED de haute qualité pour un usage professionnel avec neuf LEDs à haute efficacité dans un module pour atteindre une efficacité lumineuse jusqu'à 220 lm/W. Deux couches de PCB avec des pistes de cuivre de 3 oz se caractérisent par une chute de tension plus faible et une température de fonctionnement plus basse. Sur une base utilisant le ruban adhésif 3M 300 LSE. LEDs qui répondent aux exigences du test LM-80, garantissant une petite diminution du lumen et une constance de la couleur dans le temps.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
SHF-144-CW-24	5.5	Blanc	IP20		6000	84	1230	1230
SHF-144-66-CW-24	5.5	Blanc	IP66		6000	84	1230	1230
SHF-144-NW-24	5.5	Blanc	IP20		4000	83	1180	1180
SHF-144-66-NW-24	5.5	Blanc	IP66		4000	83	1180	1180
SHF-144-WW-24	5.5	Blanc	IP20		3000	83	1130	1130
SHF-144-66-WW-24	5.5	Blanc	IP66		3000	83	1130	1130
SHF-144-HW-24	5.5	Blanc	IP20		2700	82	1070	1070
SHF-144-66-HW-24	5.5	Blanc	IP66		2700	82	1070	1070

RUBAN LED 12W/M 24V 234LED/M 220 LM/W

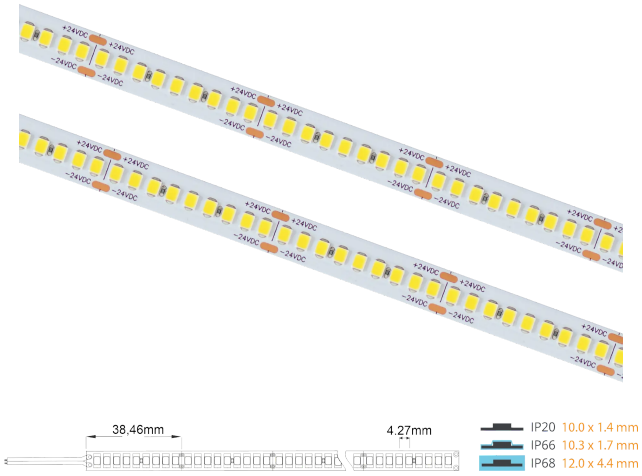

12W /m
24V DC
220 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
3,846cm longueur de coupe
3oz 8mm FPC
Ra>80, disponible plus de 95
100000h L70 durée de vie
Bobine de 30m pour IP20, 10m pour IP66 / IP68
Garantie 5 ans

Ruban LED de haute qualité pour utilisation professionnelle avec neuf LED à haute efficacité dans un module pour atteindre une efficacité lumineuse jusqu'à 220 lm/W. Deux couches de PCB avec des pistes de cuivre de 3 oz caractérisées par une chute de tension plus faible et une température de fonctionnement plus basse. Sur une base utilisant du ruban adhésif 3M 300 LSE. Des LED qui répondent aux exigences du test LM-80, garantissant une faible diminution du flux lumineux et une constance de couleur dans le temps.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
SHF-234-CW-24	12	Blanc	IP20		6000	82	2450	2450
SHF-234-50-24	12	Blanc	IP20		5000	81	2400	2400
SHF-234-NW-24	12	Blanc	IP20		4000	82	2400	2400
SHF-234-WW-24	12	Blanc	IP20		3000	83	2400	2320
SHF-234-HW-24	12	Blanc	IP20		2700	83	2250	2250

RUBAN LED 11W/M RA98 SPECTRE COMPLET DE LUMIÈRE 24V 120LED/M, FREE CUT



11W /m
24V DC
90lm/W
FREE-CUT: coupe tous les 0.83cm
2oz 8mm FPC
Ra>96
50000h L70 durée de vie
Bobine de 30m
Garantie 3 ans

Ruban LED professionnel avec spectre complet de lumière et fonction 'free cut', permettant de couper après chaque diode, offrant un rendu des couleurs naturel avec un indice de rendu des couleurs élevé Ra>96. Efficacité lumineuse de 100 lm/W. Le PCB double couche avec chemins de cuivre de 2oz garantit fiabilité et efficacité. Équipé d'un adhésif 3M 300 LSE pour un montage sûr. Parfait pour les meubles, étagères, miroirs et autres applications précises.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
SHR-120-CW-24	11	Blanc	IP20		6500	96	1020	1020
SHR-120-NW-24	11	Blanc	IP20		4000	97	990	990
SHR-120-WW-24	11	Blanc	IP20		3000	97	940	940
SHR-120-HW-24	11	Blanc	IP20		2700	98	820	820

RUBAN LED 11W/M RA98 SPECTRE COMPLET DE LUMIÈRE 24V 140LED/M



11W /m
24V DC
100lm/W
5cm longueur de coupe
2oz 8mm FPC
Ra>96
50000h L70 durée de vie
Bobine de 30m
Garantie 3 ans


Ruban LED professionnel avec lumière à spectre complet, offrant un rendu des couleurs exceptionnellement naturel grâce à un indice de rendu des couleurs élevé Ra>96. Une efficacité lumineuse remarquable de 100 lm/W, parfaite pour une utilisation continue. PCB à double couche avec chemins en cuivre de 2oz garantissant fiabilité et efficacité. Équipé de ruban adhésif 3M 300 LSE pour un montage sûr.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
SHR-140-CW-24	11	Blanc	IP20		6500	98	1190	1190
SHR-140-NW-24	11	Blanc	IP20		4000	98	1170	1170
SHR-140-WW-24	11	Blanc	IP20		3000	98	1070	1070
SHR-140-HW-24	11	Blanc	IP20		2700	98	1040	1040

RUBAN LED 10W/M 24V 528CHIP/M COULEUR





10W /m
24V DC
Longueur de coupe de 4,55cm
2oz 8mm FPC
Bobine de 10m
Garantie de 3 ans

Ruban LED de haute qualité pour une utilisation professionnelle avec 528 puces. Luminance uniforme et douce, sans point lumineux. Angle de faisceau large au-dessus de 160 degrés. Deux couches de PCB avec des traces de cuivre de 2oz caractérisées par une chute de tension plus faible et une température de fonctionnement plus basse.

Modeles

	Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Flux lumineux [lm]
	COB-528-R-24	10	Rouge	IP20		230
	COB-528-66-R-24	10	Rouge	IP66		230
	COB-528-G-24	10	Vert	IP20		530
	COB-528-66-G-24	10	Vert	IP66		530
	COB-528-B-24	10	Bleu	IP20		220
	COB-528-66-B-24	10	Bleu	IP66		220

RUBAN LED 4W/M 24V 640CHIP/M RA90 100-110LM/W



4W/m 640 puces
24V DC
110lm/W
Section de coupe 2,5 cm
Ra > 90
70000h L70 durée de vie
Longueur du rouleau : 30m ou 10m pour IP20, 10m pour IP66
Garantie 3 ans

Ruban LED professionnel de nouvelle génération conçu pour un fonctionnement continu, intégrant 640 puces par mètre pour une uniformité lumineuse maximale. Le nombre accru de LED réduit le courant par puce, offrant une durée de vie nettement prolongée, des performances plus stables et une meilleure efficacité lumineuse. Sa construction avancée garantit une ligne de lumière parfaitement homogène – sans points visibles même lors d'une forte gradation. Le module de coupe de 2,5 cm permet un ajustement extrêmement précis. Avec un angle de diffusion supérieur à 160° et un adhésif 3M 300 LSE, le ruban assure un éclairage homogène et une fixation fiable. Un choix idéal pour les installations haut de gamme où la qualité et la fiabilité sont essentielles.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
COBH-4-CW-24-10M	4	Blanc	IP20		6000	91	460	460
COBH-4-CW-24-30M	4	Blanc	IP20		6000	91	460	460
COBH-4-CW-66-24-10M	4	Blanc	IP66		6000	91	460	460
COBH-4-NW-24-10M	4	Blanc	IP20		4000	92	440	440
COBH-4-NW-24-30M	4	Blanc	IP20		4000	92	440	440
COBH-4-NW-66-24-10M	4	Blanc	IP66		4000	92	440	440
COBH-4-WW-24-10M	4	Blanc	IP20		3000	93	410	410
COBH-4-WW-24-30M	4	Blanc	IP20		3000	93	410	410
COBH-4-WW-66-24-10M	4	Blanc	IP66		3000	93	410	410
COBH-4-HW-24-10M	4	Blanc	IP20		2700	93	380	380
COBH-4-HW-24-30M	4	Blanc	IP20		2700	93	380	380
COBH-4-HW-66-24-10M	4	Blanc	IP66		2700	93	380	380
COBH-4-22-24-10M	4	Blanc	IP20		2200	91	320	320
COBH-4-22-24-30M	4	Blanc	IP20		2200	91	320	320
COBH-4-22-66-24-10M	4	Blanc	IP66		2200	91	320	320

RUBAN LED 8W/M 24V 640CHIP/M RA90 100-110LM/W



8W/m 640 puces
24V DC
110lm/W
Section de coupe 2,5 cm
Ra > 90
70000h L70 durée de vie
Longueur du rouleau : 30m ou 10m pour IP20, 10m pour IP66
Garantie 3 ans

Ruban LED professionnel de nouvelle génération conçu pour un fonctionnement continu, intégrant 640 puces par mètre pour une uniformité lumineuse maximale. Le nombre accru de LED réduit le courant par puce, offrant une durée de vie nettement prolongée, des performances plus stables et une meilleure efficacité lumineuse. Sa construction avancée garantit une ligne de lumière parfaitement homogène – sans points visibles même lors d'une forte gradation. Le module de coupe de 2,5 cm permet un ajustement extrêmement précis. Avec un angle de diffusion supérieur à 160° et un adhésif 3M 300 LSE, le ruban assure un éclairage homogène et une fixation fiable. Un choix idéal pour les installations haut de gamme où la qualité et la fiabilité sont essentielles.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
COBH-8-CW-24-10M	8	Blanc	IP20		6000	91	900	900
COBH-8-CW-24-30M	8	Blanc	IP20		6000	91	900	900
COBH-8-CW-66-24-10M	8	Blanc	IP66		6000	91	900	900
COBH-8-NW-24-10M	8	Blanc	IP20		4000	92	880	880
COBH-8-NW-24-30M	8	Blanc	IP20		4000	92	880	880
COBH-8-NW-66-24-10M	8	Blanc	IP66		4000	92	880	880
COBH-8-WW-24-10M	8	Blanc	IP20		3000	93	830	830
COBH-8-WW-24-30M	8	Blanc	IP20		3000	93	830	830
COBH-8-WW-66-24-10M	8	Blanc	IP66		3000	93	830	830
COBH-8-HW-24-10M	8	Blanc	IP20		2700	93	800	800
COBH-8-HW-24-30M	8	Blanc	IP20		2700	93	800	800
COBH-8-HW-66-24-10M	8	Blanc	IP66		2700	93	800	800
COBH-8-22-24-10M	8	Blanc	IP20		2200	91	700	700
COBH-8-22-24-30M	8	Blanc	IP20		2200	91	700	700
COBH-8-22-66-24-10M	8	Blanc	IP66		2200	91	700	700

RUBAN LED 10W/M 24V 640CHIP/M RA90 100-110LM/W



10W/m 640 puces
24V DC
110lm/W
Section de coupe 2,5 cm
Ra > 90
70000h L70 durée de vie
Longueur du rouleau : 30m ou 10m pour IP20, 10m pour IP66
Garantie 3 ans

Ruban LED professionnel de nouvelle génération conçu pour un fonctionnement continu, intégrant 640 puces par mètre pour une uniformité lumineuse maximale. Le nombre accru de LED réduit le courant par puce, offrant une durée de vie nettement prolongée, des performances plus stables et une meilleure efficacité lumineuse. Sa construction avancée garantit une ligne de lumière parfaitement homogène – sans points visibles même lors d'une forte gradation. Le module de coupe de 2,5 cm permet un ajustement extrêmement précis. Avec un angle de diffusion supérieur à 160° et un adhésif 3M 300 LSE, le ruban assure un éclairage homogène et une fixation fiable. Un choix idéal pour les installations haut de gamme où la qualité et la fiabilité sont essentielles.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
COBH-10-CW-24-10M	10	Blanc	IP20		6000	91	1110	1110
COBH-10-CW-24-30M	10	Blanc	IP20		6000	91	1110	1110
COBH-10-CW-66-24-10M	10	Blanc	IP66		6000	91	1110	1110
COBH-10-NW-24-10M	10	Blanc	IP20		4000	92	1070	1070
COBH-10-NW-24-30M	10	Blanc	IP20		4000	92	1070	1070
COBH-10-NW-66-24-10M	10	Blanc	IP66		4000	92	1070	1070
COBH-10-WW-24-10M	10	Blanc	IP20		3000	93	1030	1030
COBH-10-WW-24-30M	10	Blanc	IP20		3000	93	1030	1030
COBH-10-WW-66-24-10M	10	Blanc	IP66		3000	93	1030	1030
COBH-10-HW-24-10M	10	Blanc	IP20		2700	93	940	940
COBH-10-HW-24-30M	10	Blanc	IP20		2700	93	940	940
COBH-10-HW-66-24-10M	10	Blanc	IP66		2700	93	940	940
COBH-10-22-24-10M	10	Blanc	IP20		2200	91	820	820
COBH-10-22-24-30M	10	Blanc	IP20		2200	91	820	820
COBH-10-22-66-24-10M	10	Blanc	IP66		2200	91	820	820

RUBAN LED 12W/M 24V 640CHIP/M RA90 100-110LM/W



12W/m 640 puces
24V DC
110lm/W
Section de coupe 2,5 cm
Ra > 90
70000h L70 durée de vie
Longueur du rouleau : 30m ou 10m pour IP20, 10m pour IP66
Garantie 3 ans


Ruban LED professionnel de nouvelle génération conçu pour un fonctionnement continu, intégrant 640 puces par mètre pour une uniformité lumineuse maximale. Le nombre accru de LED réduit le courant par puce, offrant une durée de vie nettement prolongée, des performances plus stables et une meilleure efficacité lumineuse. Sa construction avancée garantit une ligne de lumière parfaitement homogène – sans points visibles même lors d'une forte gradation. Le module de coupe de 2,5 cm permet un ajustement extrêmement précis. Avec un angle de diffusion supérieur à 160° et un adhésif 3M 300 LSE, le ruban assure un éclairage homogène et une fixation fiable. Un choix idéal pour les installations haut de gamme où la qualité et la fiabilité sont essentielles.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
COBH-12-CW-24-10M	12	Blanc	IP20		6000	91	1320	1320
COBH-12-CW-24-30M	12	Blanc	IP20		6000	91	1320	1320
COBH-12-CW-66-24-10M	12	Blanc	IP66		6000	91	1320	1320
COBH-12-NW-24-10M	12	Blanc	IP20		4000	92	1280	1280
COBH-12-NW-24-30M	12	Blanc	IP20		4000	92	1280	1280
COBH-12-NW-66-24-10M	12	Blanc	IP66		4000	92	1280	1280
COBH-12-WW-24-10M	12	Blanc	IP20		3000	93	1200	1200
COBH-12-WW-24-30M	12	Blanc	IP20		3000	93	1200	1200
COBH-12-WW-66-24-10M	12	Blanc	IP66		3000	93	1200	1200
COBH-12-HW-24-10M	12	Blanc	IP20		2700	93	1100	1100
COBH-12-HW-24-30M	12	Blanc	IP20		2700	93	1100	1100
COBH-12-HW-66-24-10M	12	Blanc	IP66		2700	93	1100	1100
COBH-12-22-24-10M	12	Blanc	IP20		2200	91	970	970
COBH-12-22-24-30M	12	Blanc	IP20		2200	91	970	970
COBH-12-22-66-24-10M	12	Blanc	IP66		2200	91	970	970

RUBAN LED 8W/M 24V 320CHIP/M RA90 90-100LM/W





8W /m
24V DC
100lm/W
Longueur de coupe 5,0cm
Ra>90
50000h L70 durée de vie
Bobine de 10m
Garantie de 3 ans


Ruban LED de haute qualité pour usage professionnel avec une efficacité lumineuse allant jusqu'à 100lm/W. Luminance uniforme et douce, pas de point lumineux. Angle de faisceau large au-dessus de 160 degrés.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
COB-320-CW-24	8	Blanc	IP20		6000	90	800	800
COB-320-66-CW-24	8	Blanc	IP66		6000	90	800	800
COB-320-NW-24	8	Blanc	IP20		4000	92	780	780
COB-320-66-NW-24	8	Blanc	IP66		4000	92	780	780
COB-320-WW-24	8	Blanc	IP20		3000	92	770	770
COB-320-66-WW-24	8	Blanc	IP66		3000	92	770	770
COB-320-HW-24	8	Blanc	IP20		2700	91	740	740
COB-320-66-HW-24	8	Blanc	IP66		2700	91	740	740
COB-320-22-24	8	Blanc	IP20		2200	91	650	650
COB-320-66-22-24	8	Blanc	IP66		2200	91	650	650
COB-320-18-24	8	Blanc	IP20		1800	91	500	500
COB-320-66-18-24	8	Blanc	IP66		1800	91	500	520

RUBAN LED 10W/M 24V 480CHIP/M RA90 90-100LM/W





10W / m
24V DC
100lm/W
5.0cm longueur de coupe
Ra>90
50000h L70 durée de vie
Rouleau de 10m
Garantie 3 ans

Ruban LED de haute qualité pour un usage professionnel avec une efficacité lumineuse allant jusqu'à 100lm/W. Luminance uniforme et douce, pas de point lumineux. Angle de faisceau large supérieur à 160 degrés.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
COB-480-CW-24	10	Blanc	IP20		6000	90	1000	1000
COB-480-66-CW-24	10	Blanc	IP66		6000	90	1000	1000
COB-480-NW-24	10	Blanc	IP20		4000	92	970	970
COB-480-66-NW-24	10	Blanc	IP66		4000	92	970	970
COB-480-WW-24	10	Blanc	IP20		3000	92	940	940
COB-480-66-WW-24	10	Blanc	IP66		3000	92	940	940
COB-480-HW-24	10	Blanc	IP20		2700	91	900	900
COB-480-66-HW-24	10	Blanc	IP66		2700	91	900	900
COB-480-22-24	10	Blanc	IP20		2200	91	810	810
COB-480-66-22-24	10	Blanc	IP66		2200	91	810	810
COB-480-18-24	10	Blanc	IP20		1800	91	650	650
COB-480-66-18-24	10	Blanc	IP66		1800	91	650	650

RUBAN LED 10W/M 24V 480CHIP/M RA90 FREE CUT



10W /m
24V DC
free cut - possibilité de couper à n'importe quel endroit
Ra>90
50000h L70 durée de vie
Rouleau de 10m
Garantie 3 ans

Ruban LED professionnel pour fonctionnement continu. Équipé de 480 puces recouvertes de phosphore, offrant une lumière uniforme sur toute la longueur du ruban. Peut être coupé n'importe où ('free cut'), ce qui le rend parfait pour des applications dans les meubles, étagères, miroirs et autres projets précis. Angle de diffusion de lumière large supérieur à 160 degrés. Dispose d'un adhésif 3M 300 LSE pour un montage sécurisé.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
COB-480FC-CW-24	10	Blanc	IP20		6000	90	650	650
COB-480FC-66-CW-24	10	Blanc	IP66		6000	90	650	650
COB-480FC-NW-24	10	Blanc	IP20		4000	92	600	600
COB-480FC-66-NW-24	10	Blanc	IP66		4000	92	600	600
COB-480FC-WW-24	10	Blanc	IP20		3000	92	570	570
COB-480FC-66-WW-24	10	Blanc	IP66		3000	92	570	570
COB-480FC-HW-24	10	Blanc	IP20		2700	91	480	480
COB-480FC-66-HW-24	10	Blanc	IP66		2700	91	480	480

RUBAN LED 8W/M MINCE 24V 320CHIP/M RA90 90-100LM/W 5MM



8W /m
24V DC
100lm/W
PCB étroit de 5mm et module de coupe court de 25mm
Ra>90
50000h L70 durée de vie
Bobine de 10m
Garantie 3 ans

Ruban LED de haute qualité pour usage professionnel avec une efficacité lumineuse jusqu'à 100lm/W. PCB étroit de 5mm et module de coupe court de 25mm. Luminance uniforme et douce, sans point lumineux. Angle de faisceau large supérieur à 160 degrés.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
COBS-320-CW-24	8	Blanc	IP20		6000	92	880	880
COBS-320-66-CW-24	8	Blanc	IP66		6000	92	880	880
COBS-320-NW-24	8	Blanc	IP20		4000	94	840	840
COBS-320-66-NW-24	8	Blanc	IP66		4000	94	840	840
COBS-320-WW-24	8	Blanc	IP20		3000	94	800	800
COBS-320-66-WW-24	8	Blanc	IP66		3000	94	800	800
COBS-320-HW-24	8	Blanc	IP20		2700	93	760	760
COBS-320-66-HW-24	8	Blanc	IP66		2700	93	760	760

RUBAN LED 16W/M 24V 608CHIP/M CCT 2700-6500K



16W /m
24V DC
Ra>90
2,63cm longueur de coupe
2oz 10mm FPC
bobine de 10m
Garantie 3 ans

Ruban LED de haute qualité pour une utilisation professionnelle avec 608 Chip. Luminance uniforme et douce, sans point lumineux, avec la possibilité de changer la température de couleur dans la plage de 2700-6500K. Angle de faisceau large au-dessus de 160 degrés. Deux couches de PCB avec des chemins de cuivre 2oz caractérisés par une baisse de tension plus faible et une température de fonctionnement plus basse. Ruban adhésif 3M 300 LSE sur le substrat.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
COB-608-CCT-24	16	Blanc	IP20		2700,6500	94	1480	1480
COB-608-66-CCT-24	16	Blanc	IP66		2700,6500	94	1480	1480

RUBAN LED RGB 14W/M 24V 576CHIP/M



14W /m
24V DC
Longueur de coupe 6,25cm
2oz 10mm FPC
Bobine de 10m
Garantie 3 ans

Ruban LED professionnelle pour utilisation continue, 576 chips par mètre, possibilité de changer de couleur. Lumière uniforme sur toute la longueur de la bande. Angle de faisceau large supérieur à 160 degrés. Sous-couche PCB à deux couches avec pistes en cuivre de 2oz caractérisées par une chute de tension plus faible et une température de fonctionnement plus basse. Sur le substrat ruban adhésif 3M 300 LSE.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Flux lumineux [lm]
COB-576-RGB-24	14	RGB	IP20		430
COB-576-66-RGB-24	14	RGB	IP66		430

RUBAN LED RGB 8MM 12W/M 24V 576CHIP/M

12W/m
24V DC
Section de coupe 6.25 cm
2oz 8mm FPC
Longueur du rouleau : 30m pour IP20, 10m pour IP66
Garantie 3 ans


Ruban LED RGB professionnel de seulement 8mm de large, équipé de 576 puces par mètre et capable de changements de couleur fluides. Il fournit une lumière uniforme sur toute sa longueur et un large angle de diffusion supérieur à 160°. Le PCB double couche avec 2oz de cuivre garantit de faibles chutes de tension et une température de fonctionnement réduite, assurant une fiabilité supérieure. Les quatre pads de soudure RGB+ sont disposés en deux paires — deux pistes en haut et deux en bas — ce qui facilite la soudure et limite les risques de court-circuit. À l'arrière, une bande adhésive robuste 3M 300 LSE assure une fixation stable et durable.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Flux lumineux [lm]
COB-576S-RGB-24	12	RGB	IP20		370
COB-576S-66-RGB-24	12	RGB	IP66		370

RUBAN LED RGB 15W/M 24V 840CHIP/M





15W /m
24V DC
5.0cm longueur de coupe
2oz 10mm FPC
Bobine de 10m
Garantie 3 ans

Ruban LED professionnelle pour un travail continu, 840 puces par mètre, avec la possibilité de changer les couleurs. Lumière uniforme sur toute la longueur de la bande. Angle large de distribution de la lumière supérieur à 160 degrés. Le substrat PCB à deux couches d'une épaisseur de pistes en cuivre de 2 oz se caractérise par de faibles chutes de tension et une température de fonctionnement plus basse. Sur le substrat bande adhésive 3M 300 LSE.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Flux lumineux [lm]
COB-840-RGB-24	15	RGB	IP20		620
COB-840-66-RGB-24	15	RGB	IP66		620

RUBAN LED RGBW 16W/M 24V 896CHIP/M




16W /m
24V DC
Longueur de coupe de 6,25cm pour 24V
2oz 12mm FPC
50000h L70 durée de vie
Bobine de 10m pour IP20, IP66
Garantie 3 ans

Ruban LED multicolore pour un usage professionnel dans l'éclairage décoratif, 896chip sur 1m, seulement 4,46mm d'écart entre les LED de même couleur. Deux couches de PCB avec des chemins de cuivre 2oz caractérisées par une chute de tension plus faible et une température d'exploitation plus basse. Sur une base utilisant du ruban adhésif 3M 300 LSE.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
COB-896-RGBCW-24	16	RGBW	IP20		6000	92	700	320
COB-896-RGBNW-24	16	RGBW	IP20		4000	92	690	310
COB-896-66-RGBNW-24	16	RGBW	IP66		4000	92	690	310
COB-896-RGBWW-24	16	RGBW	IP20		3000	92	680	300
COB-896-66-RGBWW-24	16	RGBW	IP66		3000	92	680	300

RUBAN LED RGBCCT 16W/M 24V 840CHIP/M

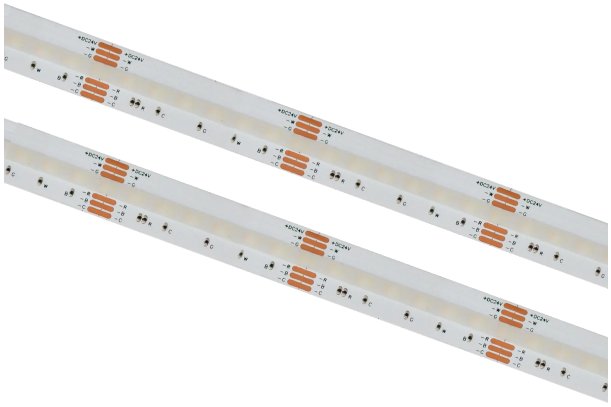

16W /m
24V DC
4,16cm longueur de coupe pour 24V
2oz 12mm FPC
50000h L70 durée de vie
bobine de 10m pour IP20, IP66
Garantie de 3 ans

Ruban LED multicolore pour usage professionnel en éclairage décoratif. Ruban LED avec 5 puces en rouge, vert, bleu, blanc chaud et blanc froid, 840 puces par mètre, seulement 5,95 mm entre les LEDs de même couleur. Deux couches de PCB avec des chemins de cuivre de 2oz caractérisés par une baisse de tension plus faible et une température de fonctionnement plus basse. Avec du ruban adhésif 3M 300 LSE en base.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
COB-840-RGBCCT-24	16	RGBW	IP20		2700,6500	90	800	465
COB-840-66-RGBCCT-24	16	RGBW	IP66		2700,6500	90	800	465

RUBAN LED DIGITALE SPI 11W/M 24V 420CHIP/M RA90 80-95LM/W



11W /m
24V DC
jusqu'à 95lm/W
Longueur de coupe de 10.0cm
La possibilité de contrôler chaque module individuellement à l'aide du protocole SPI. Type de CI 'M16703A'
Ra>90
50000h L70 durée de vie
Bobine de 10m
Garantie 3 ans

Ruban LED numérique de qualité supérieure pour usage professionnel avec une efficacité lumineuse jusqu'à 95lm/W. 420 puces recouvertes de luminophore. Lumière uniforme sur toute la longueur de la bande. Angle de diffusion de la lumière supérieur à 160 degrés. Elle est dosée avec une bande adhésive 3M 300 LSE pour une installation facile. Les bandes LED numériques SPI sont une solution d'éclairage avancée qui combine la technologie LED avec la flexibilité du protocole de communication de l'interface périphérique série (SPI). Ils sont idéaux pour les projets nécessitant le contrôle individuel de chaque module LED, permettant la création d'effets d'éclairage et animations complexes.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
COBD-420-CW-24	11	Blanc	IP20		6000	90	1045	1045
COBD-420-66-CW-24	11	Blanc	IP66		6000	90	1045	1045
COBD-420-NW-24	11	Blanc	IP20		4000	92	950	950
COBD-420-66-NW-24	11	Blanc	IP66		4000	92	950	950
COBD-420-WW-24	11	Blanc	IP20		3000	92	910	910
COBD-420-66-WW-24	11	Blanc	IP66		3000	92	910	910
COBD-420-HW-24	11	Blanc	IP20		2700	91	840	840
COBD-420-66-HW-24	11	Blanc	IP66		2700	91	840	840

RUBAN LED DIGITAL SPI 9W/M 24V 560CHIP/M CCT 2700-6500K



9W /m
24V DC
Ra>90
Longueur de coupe de 10cm
La capacité de contrôler chaque module individuellement en utilisant le protocole SPI. Type de CI 'M1824'
2oz 10mm FPC
Rouleau de 10m
Garantie 3 ans

Ruban LED numérique de haute qualité pour une utilisation professionnelle avec 560 puces. Luminance uniforme et douce, sans point lumineux, avec la possibilité de changer la température de couleur dans la plage de 2700-6500K. Angle de faisceau large au-dessus de 160 degrés. Deux couches de PCB avec des chemins en cuivre de 2oz caractérisés par une baisse de tension plus faible et une température de fonctionnement plus basse. Elles sont idéales pour les projets nécessitant un contrôle individuel de chaque module LED, permettant la création d'effets d'éclairage complexes et d'animations.

Modeles

	Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
	COBD-560-CCT-24	9	Blanc	IP20		2700,6500	93	660	660
	COBD-560-66-CCT-24	9	Blanc	IP66		2700,6500	93	660	660

RUBAN LED NUMÉRIQUE SPI RGB 13W/M 24V 630CHIP/M



13W /m
24V DC
Longueur de coupe de 10,0 cm
La capacité de contrôler chaque module individuellement en utilisant le protocole SPI. Type d'IC 'M16703A'
2oz 12mm FPC
Bobine de 10m
Garantie 3 ans

Ruban LED numérique SPI professionnelle pour une utilisation continue, avec 630 chips par mètre, avec la possibilité de changer de couleur. Lumière uniforme sur toute la longueur de la bande. Large angle de diffusion de la lumière au-dessus de 160 degrés. PCB à deux couches avec des pistes en cuivre de 2oz se caractérise par une faible chute de tension et une température de fonctionnement plus basse. Sur le substrat, bande adhésive 3M 300 LSE. Les bandes numériques SPI sont une solution d'éclairage avancée qui combine la technologie LED avec la flexibilité du protocole d'interface périphérique série (SPI). Elles sont idéales pour les projets nécessitant un contrôle individuel de chaque module LED, permettant la création d'effets d'éclairage complexes et d'animations.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Flux lumineux [lm]
COBD-630-RGB-24	13	RGB	IP20		585
COBD-630-66-RGB-24	13	RGB	IP20		585

RUBAN LED NUMÉRIQUE SPI RGB 17W/M 24V 576CHIP/M



17W /m
24V DC
Longueur de coupe de 6.25cm
La capacité de contrôler chaque module individuellement en utilisant le protocole SPI. Type d'IC 'M16703A'
2oz 10mm FPC
Bobine de 10m
Garantie 3 ans

Ruban LED numérique SPI professionnelle pour une utilisation continue, avec 576 chips par mètre, avec la possibilité de changer de couleur. Lumière uniforme sur toute la longueur de la bande. Large angle de diffusion de la lumière au-dessus de 160 degrés. PCB à deux couches avec des pistes en cuivre de 2oz se caractérise par une faible chute de tension et une température de fonctionnement plus basse. Sur le substrat, bande adhésive 3M 300 LSE. Les bandes numériques SPI sont une solution d'éclairage avancée qui combine la technologie LED avec la flexibilité du protocole d'interface périphérique série (SPI). Elles sont idéales pour les projets nécessitant un contrôle individuel de chaque module LED, permettant la création d'effets d'éclairage complexes et d'animations.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Flux lumineux [lm]
COBD-576-RGB-24	17	RGB	IP20		590
COBD-576-66-RGB-24	17	RGB	IP20		590

RUBAN LED NUMÉRIQUE SPI RGBW 16W/M 24V 840PUCE/M



16W /m
24V DC
Longueur de coupe de 10cm
La possibilité de contrôler chaque module individuellement en utilisant le protocole SPI. Type de CI 'M2814F'
2oz 12mm FPC
50000h L70 durée de vie
Bobine de 10m pour IP20, IP66
Garantie 3 ans

Ruban LED multicouleur pour un usage professionnel dans l'éclairage décoratif. Deux couches de PCB avec des chemins de cuivre de 2 oz caractérisées par une chute de tension plus basse et une température de fonctionnement plus basse. Sur une base utilisant du ruban adhésif 3M 300 LSE. Ils sont idéaux pour les projets nécessitant un contrôle individuel de chaque module LED, permettant la création d'effets d'éclairage complexes et d'animations.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
COBD-840-RGBNW-24	16	RGBW	IP20		4000	92	750	270
COBD-840-66-RGBNW-24	16	RGBW	IP66		4000	92	750	270
COBD-840-RGBWW-24	16	RGBW	IP20		3000	92	730	250
COBD-840-66-RGBWW-24	16	RGBW	IP66		3000	92	730	250

RUBAN LED 3W/M 24V 28LED/M 140 LM/W



3W /m
24V DC
140 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
25,0cm longueur de coupe
3oz 8mm FPC
Ra>80, disponible plus de 95
75000h L70 durée de vie
30m bobine pour IP20, 10m pour IP66 / IP68
Garantie 3 ans

Ruban LED de haute qualité pour une utilisation professionnelle avec sept LED dans un module pour atteindre une efficacité lumineuse allant jusqu'à 140 lm/W. Deux couches de PCB avec des chemins de cuivre de 3oz caractérisé par une chute de tension plus faible et une température de fonctionnement plus basse. Sur une base utilisant le ruban adhésif 3M 300 LSE. LEDs qui répondent aux exigences du test LM-80, garantissant une faible diminution du lumen et une constance de la couleur dans le temps.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
SPE-28-CW-24	3	Blanc	IP20		6000	82	420	420
SPE-28-66-CW-24	3	Blanc	IP66		6000	82	420	420
SPE-28-NW-24	3	Blanc	IP20		4000	83	400	400
SPE-28-66-NW-24	3	Blanc	IP66		4000	83	400	400
SPE-28-WW-24	3	Blanc	IP20		3000	83	380	380
SPE-28-66-WW-24	3	Blanc	IP66		3000	83	380	380

RUBAN LED 6W/M 24V 56LED/M 140 LM/W



6W/m
24V DC
140 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
12,5 cm longueur de coupe
3 onces 8mm FPC
Ra>80, disponible au-dessus de 95
75000h L70 durée de vie
Bobine de 30m pour IP20, 10m pour IP66 / IP68
Garantie 3 ans

Ruban LED de haute qualité pour un usage professionnel avec sept LED dans un module pour atteindre une efficacité lumineuse allant jusqu'à 140 lm/W. Deux couches de PCB avec des pistes de cuivre de 3oz caractérisées par une chute de tension plus faible et une température de fonctionnement plus basse. Sur une base utilisant du ruban adhésif 3M 300 LSE. LED qui répondent aux exigences du test LM-80, garantissant une faible diminution de la luminosité et une constance de la couleur dans le temps.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
SPE-56-CW-24	6	Blanc	IP20		6000	83	820	820
SPE-56-66-CW-24	6	Blanc	IP66		6000	83	820	820
SPE-56-68-CW-24	6	Blanc	IP68		6000	83	820	820
SPE-56-NW-24	6	Blanc	IP20		4000	83	800	800
SPE-56-66-NW-24	6	Blanc	IP66		4000	83	800	800
SPE-56-68-NW-24	6	Blanc	IP68		4000	83	800	800
SPE-56-WW-24	6	Blanc	IP20		3000	83	780	780
SPE-56-66-WW-24	6	Blanc	IP66		3000	83	780	780
SPE-56-68-WW-24	6	Blanc	IP68		3000	83	780	780
SPE-56-HW-24	6	Blanc	IP20		2700	85	740	740

RUBAN LED 12W/M 24V 112LED/M 140 LM/W



12W /m
24V DC
140 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
Longueur de coupe de 6,25 cm
3oz 8mm FPC
Ra>80, disponible au-delà de 95
75000h L70 durée de vie
Rouleau de 30m pour IP20, 10m pour IP66 / IP68
Garantie 3 ans

Ruban LED de haute qualité pour un usage professionnel avec sept LED dans un module pour atteindre une efficacité lumineuse allant jusqu'à 140 lm/W. Deux couches de PCB avec des pistes en cuivre de 3oz, caractérisées par une chute de tension plus faible et une température de fonctionnement plus basse. Sur une base avec ruban adhésif 3M 300 LSE. LED répondant aux exigences du test LM-80, garantissant une faible diminution du flux lumineux et une constance des couleurs dans le temps.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
SPE-112-CW-24	12	Blanc	IP20		6000	83	1600	1600
SPE-112-66-CW-24	12	Blanc	IP66		6000	83	1600	1600
SPE-112-68-CW-24	12	Blanc	IP68		6000	83	1600	1600
SPE-112-NW-24	12	Blanc	IP20		4000	83	1560	1560
SPE-112-66-NW-24	12	Blanc	IP66		4000	83	1560	1560
SPE-112-68-NW-24	12	Blanc	IP68		4000	83	1560	1560
SPE-112-WW-24	12	Blanc	IP20		3000	83	1520	1520
SPE-112-66-WW-24	12	Blanc	IP66		3000	83	1520	1520
SPE-112-68-WW-24	12	Blanc	IP68		3000	83	1520	1520
SPE-112-HW-24	12	Blanc	IP20		2700	85	1450	1450
SPE-112-66-HW-24	12	Blanc	IP66		2700	85	1450	1450
SPE-112-822-24	12	Blanc	IP20		2200	84	1300	1300

RUBAN LED 12W/M 24V 112LED/M RA>95



12W /m
24V DC
100 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
6.25cm longueur de coupe
3oz 8mm FPC
Ra>95
75000h L70 durée de vie
Bobine de 30m pour IP20, 10m pour IP66 / IP68
Garantie de 3 ans

Nos bandes **LED RA90** et **RA95** sont des solutions d'éclairage professionnelles conçues pour un fonctionnement continu. Elles offrent un indice de rendu des couleurs élevé, supérieur à 95%. Avec sept LEDs par module, elles garantissent une efficacité lumineuse accrue par rapport aux solutions traditionnelles. Installation facile avec le ruban adhésif 3M 300 LSE.

Bandes LED RA90 et RA95 efficaces

Les éléments sont construits avec un PCB moderne à double couche et des chemins en cuivre de 3oz, obtenant des chutes de tension très faibles et réduisant significativement la température de fonctionnement. Cela se traduit par une faible consommation d'énergie, une haute fiabilité et des coûts d'entretien réduits. De plus, les produits répondent aux normes du test LM-80, assurant une constance des couleurs et une diminution minime des lumens avec le temps.


Les bandes LED spécialisées **RA90** et **RA95** sont disponibles en rouleaux de 30 mètres pour les produits IP20 et en rouleaux de 10 mètres pour les bandes scellées IP66 et IP68.

Notre gamme est adaptée à un large éventail d'applications, des maisons individuelles aux installations industrielles, entrepôts et grands magasins. Si vous recherchez une solution d'éclairage efficace et économique, découvrez nos offres de bandes LED modernes.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
SPE-112-95CW-24	12	Blanc	IP20		6000	95	1300	1300
SPE-112-95NW-24	12	Blanc	IP20		4000	98	1250	1250
SPE-112-95WW-24	12	Blanc	IP20		3000	97	1200	1200

RUBAN LED 17W/M 24V 168LED/M 140 LM/W

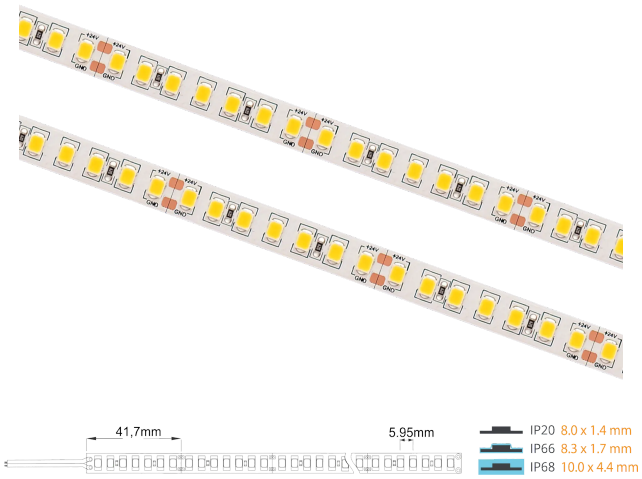


17W /m
24V DC
140 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
4.17cm longueur de coupe
3oz 8mm FPC
Ra>80, disponible plus de 95
75000h L70 durée de vie
30m bobine pour IP20, 10m pour IP66 / IP68
Garantie 3 ans

Ruban LED de haute qualité pour un usage professionnel, avec sept LED dans un module pour atteindre une efficacité lumineuse allant jusqu'à 140 lm/W. Deux couches de PCB avec des traces de cuivre de 3oz caractérisées par une chute de tension plus faible et une température d'exploitation plus basse. Sur une base utilisant du ruban adhésif 3M 300 LSE. Les LED qui répondent aux exigences du test LM-80, garantissant une petite diminution du lumen et une constance de la couleur dans le temps.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
SPE-168-CW-24	17	Blanc	IP20		6000	84	2400	2400
SPE-168-66-CW-24	17	Blanc	IP66		6000	84	2400	2400
SPE-168-68-CW-24	17	Blanc	IP68		6000	84	2400	2400
SPE-168-NW-24	17	Blanc	IP20		4000	83	2300	2300
SPE-168-66-NW-24	17	Blanc	IP66		4000	83	2300	2300
SPE-168-68-NW-24	17	Blanc	IP68		4000	83	2300	2300
SPE-168-WW-24	17	Blanc	IP20		3000	83	2200	2200
SPE-168-66-WW-24	17	Blanc	IP66		3000	83	2200	2200
SPE-168-68-WW-24	17	Blanc	IP68		3000	83	2200	2200
SPE-168-HW-24	17	Blanc	IP20		2700	83	2050	2050
SPE-168-66-HW-24	17	Blanc	IP66		2700	83	2050	2050
SPE-168-822-24	17	Blanc	IP20		2200	84	1900	1900
SPE-168-66-822-24	17	Blanc	IP66		2200	84	1900	1900
SPE-168-818-24	17	Blanc	IP20		1800	81	1580	1580

RUBAN LED 4.8W/M 12V 60LED/M 120LM/W

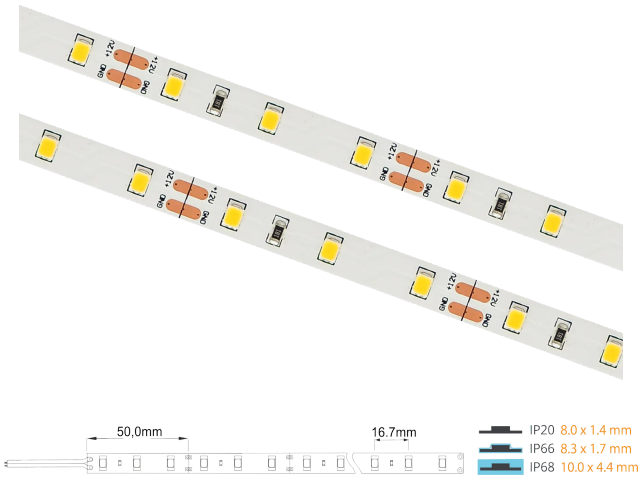


4.8W /m
12V DC
120lm/W LM80 SDCM ≤ 3
5.0cm longueur de coupe
3oz 8mm FPC
Ra>80, disponible plus de 95
75000h L70 durée de vie
Bobine de 30m pour IP20, 10m pour IP66 / IP68
Garantie 3 ans

Ruban à LED de haute qualité pour usage professionnel avec une efficacité lumineuse de 120lm/W. Deux couches de PCB avec des chemins de cuivre de 3oz caractérisées par une baisse de tension plus faible et une température de fonctionnement plus basse. Sur une base utilisant du ruban adhésif 3M 300 LSE. Des LED qui répondent aux exigences du test LM-80, garantissant une petite diminution du flux lumineux et une constance des couleurs dans le temps.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
SCA-60-CW	4.8	Blanc	IP20		6000	83	580	580
SCA-60-66-CW	4.8	Blanc	IP66		6000	83	580	580
SCA-60-68-CW	4.8	Blanc	IP68		6000	83	580	580
SCA-60-NW	4.8	Blanc	IP20		4000	83	550	550
SCA-60-66-NW	4.8	Blanc	IP66		4000	83	550	550
SCA-60-68-NW	4.8	Blanc	IP68		4000	83	550	550
SCA-60-WW	4.8	Blanc	IP20		3000	83	520	520
SCA-60-66-WW	4.8	Blanc	IP66		3000	83	520	520
SCA-60-68-WW	4.8	Blanc	IP68		3000	83	520	520
SCA-60-HW	4.8	Blanc	IP20		2700	83	480	480
SCA-60-66-HW	4.8	Blanc	IP66		2700	83	480	480
SCA-60-68-HW	4.8	Blanc	IP68		2700	83	480	480

RUBAN LED 9.6W/M 12V 120LED/M 120LM/W

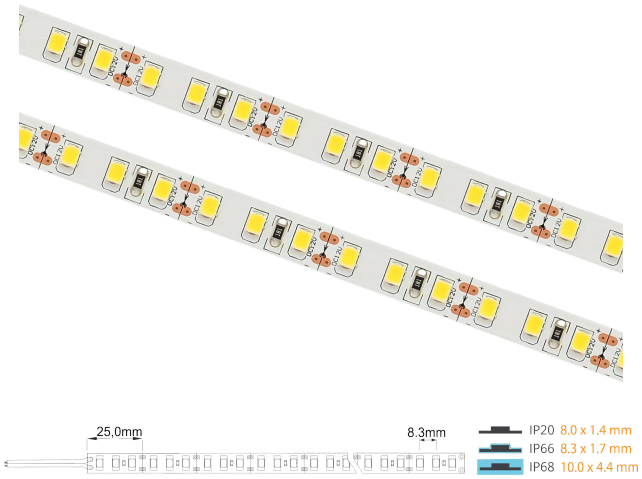


9.6W /m
12V DC
120lm/W LM80 SDCM ≤ 3
Longueur de coupe de 2,5 cm
3oz 8mm FPC
Ra>80, disponible plus de 95
75000h L70 durée de vie
Bobine de 30m pour IP20, 10m pour IP66 / IP68
Garantie 3 ans

Ruban LED de haute qualité pour un usage professionnel avec un rendement lumineux de 120lm/W. Deux couches de PCB avec des chemins de cuivre de 3oz se caractérisent par une chute de tension plus faible et une température de fonctionnement plus basse. Sur une base utilisant du ruban adhésif 3M 300 LSE. Des LED qui répondent aux exigences du test LM-80, garantissant une petite diminution du flux lumineux et une constance de la couleur dans le temps.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
SCA-120-SW	9.6	Blanc	IP20		12000	83	1100	1100
SCA-120-DW	9.6	Blanc	IP20		8500	83	1100	1100
SCA-120-CW	9.6	Blanc	IP20		6000	83	1160	1160
SCA-120-66-CW	9.6	Blanc	IP66		6000	83	1160	1160
SCA-120-68-CW	9.6	Blanc	IP68		6000	83	1160	1160
SCA-120-NW	9.6	Blanc	IP20		4000	83	1100	1100
SCA-120-66-NW	9.6	Blanc	IP66		4000	83	1100	1100
SCA-120-68-NW	9.6	Blanc	IP68		4000	83	1100	1100
SCA-120-WW	9.6	Blanc	IP20		3000	84	1040	1040
SCA-120-66-WW	9.6	Blanc	IP66		3000	84	1040	1040
SCA-120-68-WW	9.6	Blanc	IP68		3000	84	1040	1040
SCA-120-HW	9.6	Blanc	IP20		2700	83	960	960
SCA-120-822	9.6	Blanc	IP20		2200	82	760	760
SCA-120-66-HW	9.6	Blanc	IP66		2700	83	960	960
SCA-120-68-HW	9.6	Blanc	IP68		2700	83	960	960

RUBAN LED 6W/M 12V 120LED/M 130LM/W

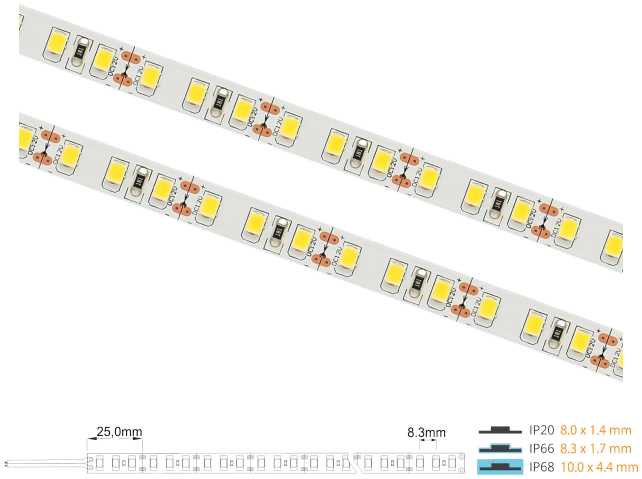


6W /m
12V CC
130lm/W LM80 SDCM ≤ 3
2,5cm longueur de coupe
3oz 8mm FPC
Ra>80, disponible plus de 95
75000h L70 durée de vie
30m bobine pour IP20, 10m pour IP66 / IP68
Garantie 3 ans

Ruban LED de haute qualité pour une utilisation professionnelle avec une efficacité lumineuse de 130lm/W. Deux couches de PCB avec des pistes de cuivre de 3oz caractérisées par une chute de tension plus faible et une température de fonctionnement plus basse. Sur une base utilisant du ruban adhésif 3M 300 LSE. LEDs qui répondent aux exigences du test LM-80, garantissant une petite diminution du lumen et une constance de couleur dans le temps.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
SCA-120B-CW	6	Blanc	IP20		6000	82	800	800
SCA-120B-NW	6	Blanc	IP20		4000	83	780	780
SCA-120B-WW	6	Blanc	IP20		3000	84	750	750

RUBAN LED 24W/M 24V 240LED/M 120LM/W

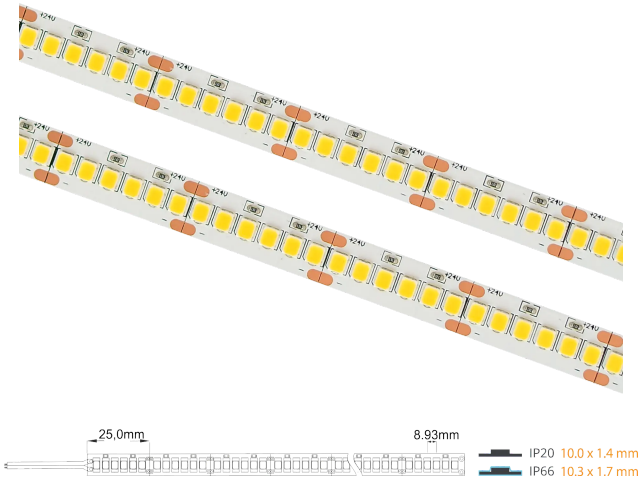

24W /m
24V DC
120lm/W LM80 SDCM ≤ 3
2,5cm longueur de coupe
3oz 10mm FPC
Ra>80, disponible au-delà de 95
75000h L70 durée de vie
Bobine de 30m pour IP20, 10m pour IP66
Garantie 3 ans

Ruban LED de haute qualité pour une utilisation professionnelle avec une efficacité lumineuse de 120lm/W. Deux couches de PCB avec des pistes en cuivre de 3oz caractérisées par une chute de tension plus faible et une température de fonctionnement plus basse. Sur une base utilisant du ruban adhésif 3M 300 LSE. LEDs qui répondent aux exigences du test LM-80, garantissant une petite diminution du flux lumineux et une constance de couleur dans le temps.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
SCA-240-CW-24	24	Blanc	IP20		6000	84	2700	2700
SCA-240-NW-24	24	Blanc	IP20		4000	84	2600	2600
SCA-240-WW-24	24	Blanc	IP20		3000	84	2500	2500
SCA-240-HW-24	24	Blanc	IP20		2700	83	2350	2350

RUBAN LED 9.6W/M 24V 120LED/M 120LM/W






9,6W /m
24V DC
110-120lm/W
5,0cm longueur de coupe
2oz 8mm FPC
Ra>80
50000h L70 durée de vie
30m bobine pour IP20, 10m pour IP66 / IP68
Garantie 3 ans

Ruban LED pour fonctionnement continu, à l'efficacité lumineuse de 110-120lm/W. Deux couches de PCB avec 2oz de cuivre. Sur une base avec du ruban adhésif 3M 300 LSE.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
SWA-120-CW-24	9.6	Blanc	IP20		6000	84	1150	1150
SWA-120-NW-24	9.6	Blanc	IP20		4000	83	1130	1130
SWA-120-WW-24	9.6	Blanc	IP20		3000	84	1100	1100
SWA-120-HW-24	9.6	Blanc	IP20		2700	83	980	980

RUBAN LED 12W/M 12V 60LED/M 100LM/W

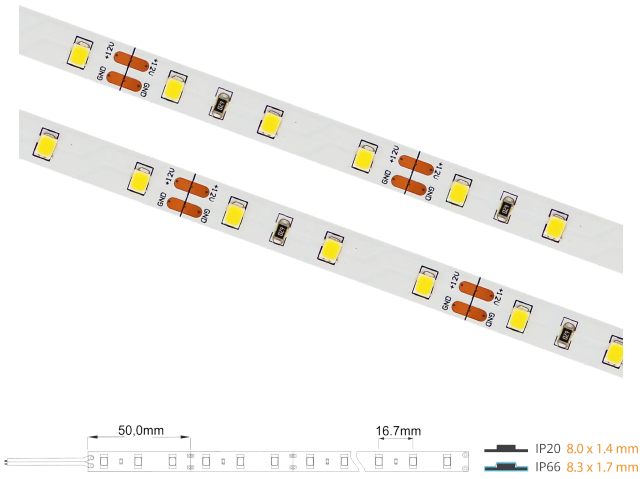


12W /m
12V DC
100lm/W LM80 SDCM ≤ 3
Longueur de coupe 5.0cm
3oz 8mm FPC
Ra>80, disponible plus de 95
50000h L70 durée de vie
Bobine de 30m pour IP20, 10m pour IP66
Garantie 3 ans

Bandes LED de haute qualité pour une utilisation professionnelle avec une efficacité lumineuse de 120lm/W. Deux couches de PCB avec des cheminements en cuivre de 3oz se caractérisent par une chute de tension plus faible et une température de fonctionnement plus basse. Sur une base en utilisant du ruban adhésif 3M 300 LSE. LEDs qui répondent aux exigences du test LM-80, garantissant une petite baisse de lumen et une constence de couleur dans le temps.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
SCE-60-CW	12	Blanc	IP20		6000	82	1100	1100
SCE-60-NW	12	Blanc	IP20		4000	82	1075	1075
SCE-60-WW	12	Blanc	IP20		3000	83	1050	1050

RUBAN LED 22W/M 12V 120LED/M 100LM/W

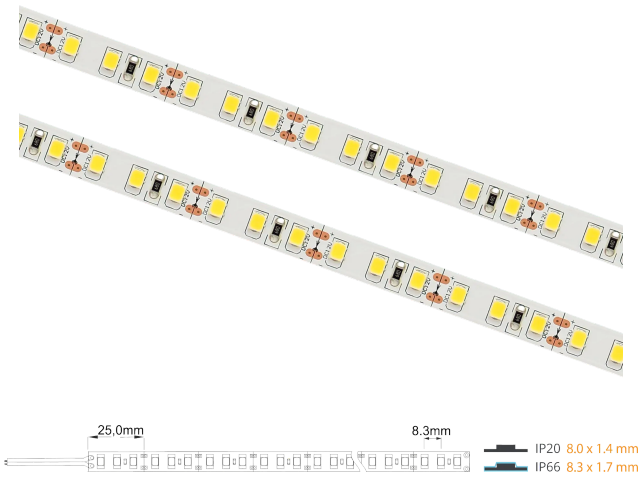

22W /m
12V DC
100lm/W LM80 SDCM ≤ 3
Section de coupe de 2,5cm
3oz 8mm FPC
Ra>80, disponible plus de 95
50000h L70 durée de vie
Bobine de 30m pour IP20, 10m pour IP66
Garantie 3 ans

Ruban LED de haute qualité pour un usage professionnel avec une efficacité lumineuse de 100lm/W. Deux couches de PCB avec des traces de cuivre de 3oz caractérisées par une chute de tension plus faible et une température de fonctionnement plus basse. Sur une base utilisant du ruban adhésif 3M 300 LSE. Les LED qui répondent aux exigences du test LM-80, garantissant une faible diminution des lumens et une constance de couleur dans le temps.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
SCE-120-CW	22	Blanc	IP20		6000	83	2200	2200
SCE-120-NW	22	Blanc	IP20		4000	83	2150	2150
SCE-120-WW	22	Blanc	IP20		3000	83	2100	2100

RUBAN LED 9.6W/M 4MM 12V 120LED/M 120LM/W



9,6W /m
12V DC
120lm/W LM80 SDCM ≤ 3
Longueur de coupe de 2,5 cm
Ruban ultra mince de 4mm 3oz FPC
Ra>80, disponible à plus de 95
75000h L70 durée de vie
Bobine de 30m pour IP20, 10m pour IP66
Garantie 3 ans

Ruban LED de haute qualité pour une utilisation professionnelle avec une efficacité lumineuse de 120lm/W. Deux couches de PCB de 4mm de large, avec des chemins en cuivre de 3oz caractérisés par une chute de tension plus faible et une température de fonctionnement plus basse. Sur une base utilisant du ruban adhésif 3M 300 LSE. LEDs qui respectent les exigences du test LM-80, garantissant une faible diminution du lumen et une constance de la couleur dans le temps.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
SCS-120-CW	9.6	Blanc	IP20		6000	82	1150	1150
SCS-120-NW	9.6	Blanc	IP20		4000	84	1120	1120
SCS-120-WW	9.6	Blanc	IP20		3000	83	1080	1150

RUBAN LED 17W/M 5MM 24V 168LED/M 140 LM/W



17W /m
24V DC
140 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
Longueur de coupe de 4,17cm
FPC ultra mince de 5mm 3oz
Ra>80, disponible plus de 95
Durée de vie 75000h L70
Bobine de 30m pour IP20, 10m pour IP66
Garantie 3 ans

Ruban LED de haute qualité pour une utilisation professionnelle avec sept LED dans un seul module pour atteindre une efficacité lumineuse allant jusqu'à 140 lm/W. Deux couches de PCB de 5mm de large, des chemins de cuivre de 3oz caractérisés par une chute de tension plus faible et une température de fonctionnement plus basse. Sur une base utilisant du ruban adhésif 3M 300 LSE. Les LED qui répondent aux exigences du test LM-80, garantissant une faible diminution du flux lumineux et une constance de couleur dans le temps.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
SCS-168-CW-24	17	Blanc	IP20		6000	84	2400	2400
SCS-168-NW-24	17	Blanc	IP20		4000	83	2300	2300
SCS-168-WW-24	17	Blanc	IP20		3000	83	2200	2200

RUBAN LED 4.8W/M 12V 60LED/M COULEUR





4.8W /m
12V DC
5.0cm longueur de coupe
3oz 8mm FPC
Bobine de 30m pour IP20, 10m pour IP66 / IP68
Garantie 3 ans

Bande de LED de couleur de haute qualité destinée à une utilisation professionnelle. Deux couches de PCB avec des voies de cuivre de 3oz caractérisées par une chute de tension plus faible et une température de fonctionnement plus basse. Sur une base utilisant du ruban adhésif 3M 300 LSE.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Flux lumineux [lm]
SCA-60-R	4.8	Rouge	IP20		110
SCA-60-G	4.8	Vert	IP20		280
SCA-60-B	4.8	Bleu	IP20		100
SCA-60-68-B	4.8	Bleu	IP68		100
SCA-60-Y	4.8	Jaune	IP20		55

RUBAN LED 9.6W/M 12V 120LED/M COULEUR





9.6W /m
12V DC
Longueur de coupe de 2,5cm
3oz 8mm FPC
Bobine de 30m pour IP20, 10m pour IP66 / IP68
Garantie 3 ans

Ruban LED de couleur de haute qualité pour une utilisation professionnelle. Deux couches de PCB avec des pistes de cuivre de 3 oz caractérisées par une baisse de tension plus faible et une température de fonctionnement plus basse. Sur une base utilisant du ruban adhésif 3M 300 LSE.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Flux lumineux [lm]
SCA-120-R	9.6	Rouge	IP20		220
SCA-120-G	9.6	Vert	IP20		560
SCA-120-B	9.6	Bleu	IP20		200
SCA-120-Y	9.6	Jaune	IP20		110

RUBAN LED 12W/M 12V 60LED/M COULEUR






12W /m
12V DC
5.0cm longueur de coupe
3oz 8mm FPC
Bobine de 30m pour IP20, 10m pour IP66 / IP68
Garantie 3 ans

Ruban à LED de couleur de haute qualité pour un usage professionnel. Deux couches de PCB avec des pistes de cuivre de 3 oz se caractérisent par une chute de tension plus faible et une température de fonctionnement plus basse. Sur une base utilisant du ruban adhésif 3M 300 LSE.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Flux lumineux [lm]
SCE-60-R	12	Rouge	IP20		230
SCE-60-G	12	Vert	IP20		550
SCE-60-B	12	Bleu	IP20		220

RUBAN LED MEAT 17W/M 24V 120LED/M

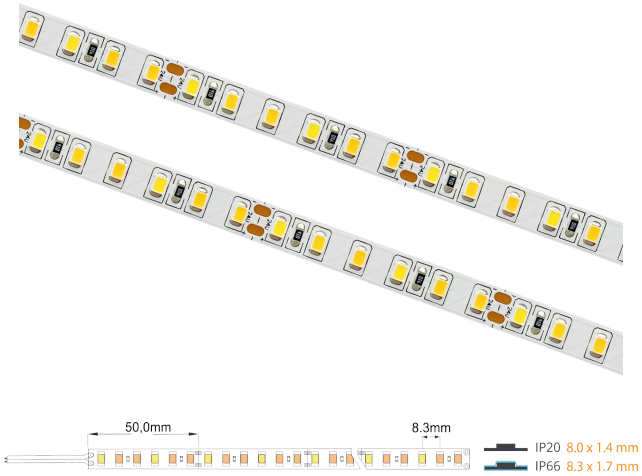

17W /m
24V DC
5cm longueur de coupe
3oz 8mm FPC
Ra>80
Bobine de 30m pour IP20, 10m pour IP66
Garantie 3 ans

Ruban LED de haute qualité pour une utilisation professionnelle.
Une couleur particulière de la lumière qui met en valeur les valeurs esthétiques et colorées de la viande et de ses produits. Construit en alternance de deux LED avec une couleur particulièrement sélectionnée pour éclairer la viande avec une haute intensité de couleur rose, et une LED blanche 3000K. Deux couches de PCB de 10 mm de large, avec des pistes de cuivre de 3 oz caractérisées par une chute de tension plus faible et une température de fonctionnement plus basse. Sur une base avec ruban adhésif 3M 300 LSE.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
SPA-120-MEAT-24	17	Blanc	IP20		2100	84	1420	1420

RUBAN LED CCT 19.2W/M 24V 120LED/M 100LM/W




19.2W /m
24V DC
100lm/W
Longueur de coupe 5cm
3oz 8mm FPC
Ra>80
50000h L70 durée de vie
Bobine de 30m pour IP20, 10m pour IP66
Garantie 3 ans

Ruban LED de haute qualité pour utilisation professionnelle avec une efficacité lumineuse de 100lm/W. Les LED avec double puce blanc chaud (2700K) et blanc froid (6500K) permettent d'ajuster la température de couleur selon vos besoins. Deux couches de PCB de largeur 10mm, avec des pistes de cuivre de 3oz caractérisées par une chute de tension plus faible et une température de fonctionnement plus basse. Sur une base utilisant du ruban adhésif 3M 300 LSE.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
SPA-120-CCT-24	19.2	Blanc	IP20		2700,6500	87	1930	1930
SPA-120-66-CCT-24	19.2	Blanc	IP66		2700,6500	87	1930	1930
SPA-120-68-CCT-24	19.2	Blanc	IP68		2700,6500	87	1930	1930

RUBAN LED CCT 9.6W/M 12V 60LED/M 100LM/W

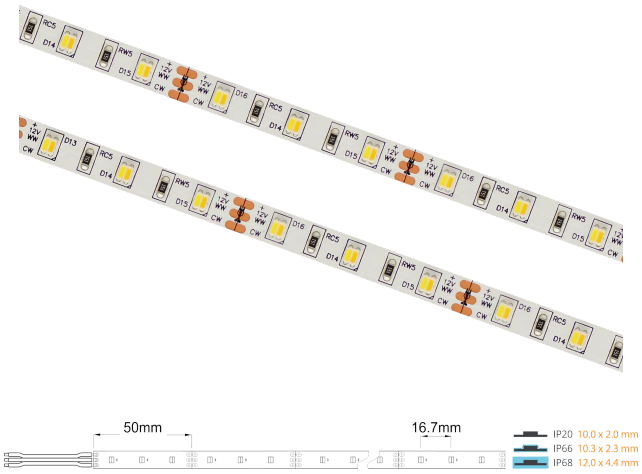

9,6W /m
12V DC
100lm/W
5cm longueur de coupe
3oz 8mm FPC
Ra>80
50000h L70 durée de vie
30m bobine pour IP20, 10m pour IP66
Garantie 3 ans

Ruban LED de haute qualité pour une utilisation professionnelle avec une efficacité lumineuse de 100lm/W. Les LED avec une double puce blanc chaud (2700K) et blanc froid (6000K) permettent d'ajuster la température de couleur en fonction de vos besoins. Deux couches de PCB de 10 mm de large, avec des trajectoires de cuivre de 3oz caractérisées par une chute de tension plus faible et une température de fonctionnement plus basse. Sur une base utilisant du ruban adhésif 3M 300 LSE.

Modeles

	Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
	SPA-60-CCT	9.6	Blanc	IP20		2700,6000	87	960	960

BANDES LED RGB 7.2W/M 12V/24V 30LED/M





7.2W /m
12V/24V DC
Longueur de coupe de 16,7 cm pour 24V et 10,0 cm pour 12V
3oz 10mm FPC
50000h L70 durée de vie
Rouleau de 30m pour IP20, 10m pour IP66 / IP68
Garantie 3 ans


Ruban LED multicolore pour un usage professionnel en éclairage décoratif, une LED avec 3 puces. Deux couches de PCB avec des chemins de cuivre de 3oz caractérisés par une chute de tension plus faible et une température de fonctionnement plus basse. Sur une base utilisant du ruban adhésif 3M 300 LSE.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Flux lumineux [lm]
SPB-30-RGB	7.2	RGB	IP20		275
SPB-30-66-RGB	7.2	RGB	IP20		275
SPB-30-68-RGB	7.2	RGB	IP68		275
SPB-30-RGB-24	7.2	RGB	IP20		275
SPB-30-66-RGB-24	7.2	RGB	IP66		275
SPB-30-68-RGB-24	7.2	RGB	IP68		275

RUBAN LED RGB 14.4W/M 12V/24V 60LED/M



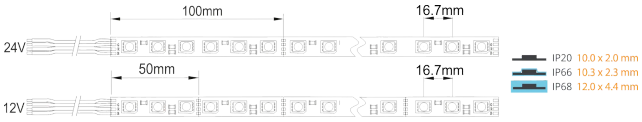

14.4W /m
12V/24V DC
10cm de longueur de coupe pour 24V et 5,0cm pour 12V
3oz 10mm FPC
50000h L70 durée de vie
Bobine de 30m pour IP20, 10m pour IP66 / IP68
Garantie 3 ans

Ruban LED multicolore pour usage professionnel en éclairage décoratif, une LED avec 3 puces. Deux couches de PCB avec des chemins en cuivre de 3oz caractérisés par une chute de tension plus faible et une température de fonctionnement plus basse. Sur une base en utilisant du ruban adhésif 3M 300 LSE.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Flux lumineux [lm]
SPB-60-RGB	14.4	RGB	IP20		550
SPB-60-68-RGB	14.4	RGB	IP68		550
SPB-60-RGB-24	14.4	RGB	IP20		550
SPB-60-66-RGB-24	14.4	RGB	IP66		550
SPB-60-68-RGB-24	14.4	RGB	IP68		550

RUBAN LED RGB 24W/M 24V 120LED/M





24W /m
24V DC
5,0 cm longueur de coupe
3oz 10mm FPC
50000h L70 durée de vie
Bobine de 10m
Garantie 3 ans

Ruban LED multicolore pour une utilisation professionnelle en éclairage décoratif, une LED avec 3 puces. Deux couches de PCB avec des chemins en cuivre de 3oz se caractérisent par une chute de tension plus faible et une température de fonctionnement plus basse. Sur une base en utilisant du ruban adhésif 3M 300 LSE.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Flux lumineux [lm]
SPG-120-RGB-24	24	RGB	IP20		885
SPG-120-66-RGB-24	24	RGB	IP66		885

RUBAN LED RGB 22W/M 24V 120LED/M





22W /m
24V DC
Longueur de coupe de 5,0cm
3oz 10mm FPC
50000h L70 durée de vie
Longueur de la bobine 30m, 10m pour IP66/IP68
Garantie 3 ans

Bande de LED multicolores pour une utilisation professionnelle dans l'éclairage décoratif, une LED avec 3 puces. Deux couches de PCB avec des chemins de cuivre de 3 oz se caractérisent par une chute de tension plus faible et une température de fonctionnement plus basse. Sur une base utilisant du ruban adhésif 3M 300 LSE.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Flux lumineux [lm]
SPF-120-RGB-24	22	RGB	IP20		950
SPF-120-66-RGB-24	22	RGB	IP66		950

BANDE DE LED RGBW 9,6W/M 12V/24V 30LED/M





9.6W /m
12V/24V DC
Longueur de coupe de 16,7 cm pour 24V et 10,0 cm pour 12V
3oz 10mm FPC
50000h L70 durée de vie
Bobine de 30m pour IP20, 10m pour IP66
Garantie 3 ans

Ruban LED multicolore pour une utilisation professionnelle en éclairage décoratif, une LED avec 4 puces RGB et couleur blanche avec Ra>80 et une efficacité de 100lm/W. Deux couches de PCB avec des chemins en cuivre de 3oz caractérisés par une baisse de tension plus faible et une température de fonctionnement plus basse. Sur une base utilisant le ruban adhésif 3M 300 LSE.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
SPB-30-RGBWW	9.6	RGBW	IP20		3000	84	470	200
SPB-30-RGBWW-24	9.6	RGBW	IP20		3000	84	470	200

RUBAN LED RGBW 15W/M 24V 30LED/M





15W /m
24V DC
Longueur de coupe 16.7cm
3oz 10mm FPC
50000h L70 durée de vie
Bobine de 30m pour IP20, 10m pour IP66
Garantie 3 ans


Bande de LED multicolore pour une utilisation professionnelle en éclairage décoratif. Une LED avec 4 puces RVB et blanc avec Ra>80 et une efficacité de 80lm/W. Deux couches de PCB avec des chemins en cuivre de 3oz caractérisées par une chute de tension plus faible et une température de fonctionnement plus basse. Sur une base utilisant du ruban adhésif 3M 300 LSE.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
SPB-30H-RGBCW-24	15	RGBW	IP20		6000	84	950	730
SPB-30H-RGBNW-24	15	RGBW	IP20		4000	82	930	710
SPB-30H-RGBWW-24	15	RGBW	IP20		3000	82	890	700

RUBAN LED RGBW 19.2W/M 12V/24V 60LED/M





19,2W /m
12V/24V DC
10,0cm longueur de coupe pour 24V et 5,0cm pour 12V
3oz 12mm FPC
50000h L70 durée de vie
Bobine de 30m pour IP20, 10m pour IP66
Garantie 3 ans

Ruban LED multicolore pour utilisation professionnelle en éclairage décoratif, une LED avec 4 puces RGB et couleur blanche avec Ra>80 et efficacité 100lm/W. Deux couches de PCB avec des chemins de cuivre de 3oz caractérisés par une chute de tension plus faible et une température de fonctionnement plus basse. Sur une base utilisant du ruban adhésif 3M 300 LSE.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
SPB-60-RGBCW	19.2	RGBW	IP20		6000	84	1010	440
SPB-60-RGBWW	19.2	RGBW	IP20		3000	84	970	444
SPB-60-RGBCW-24	19.2	RGBW	IP20		6000	84	1010	440
SPB-60-66-RGBCW-24	19.2	RGBW	IP66		6000	84	1010	440
SPB-60-RGBNW-24	19.2	RGBW	IP20		4000	85	990	427
SPB-60-66-RGBNW-24	19.2	RGBW	IP66		4000	85	990	427
SPB-60-RGBWW-24	19.2	RGBW	IP20		3000	84	970	444
SPB-60-66-RGBWW-24	19.2	RGBW	IP66		3000	84	970	444

RUBAN LED RGBCCT 19.2W/M 24V 60LED/M





19,2W / m
24V DC
Longueur de coupe 10cm
3oz 12mm FPC
50000h L70 durée de vie
Bobine de 30m pour IP20, 10m pour IP66
Garantie 3 ans


Ruban LED multicolore pour une utilisation professionnelle dans l'éclairage décoratif, une LED avec 5 puces RGB, blanc froid et blanc chaud avec Ra>80 et une efficacité de 100lm/W. Deux couches de PCB avec des chemins de cuivre de 3oz caractérisées par une chute de tension plus faible et une température de fonctionnement plus basse. Sur un socle utilisant du ruban adhésif 3M 300 LSE.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
SPB-60-RGBCCT-24	19.2	RGB+CCT	IP20		2400,6000	83	1405	860
SPB-60-66-RGBCCT-24	19.2	RGB+CCT	IP66		2400,6000	83	1405	860

Néon LED

Les néons LED sont une soluti on d'éclairage moderne et polyvalente qui combine l'effet du néon traditi onnelavec la technologie LED économe en énergie. Ils se disti nguentpar une installati onsimple et un large choix de couleurs et de températures de couleur, permett ant de créer des mises en lumière uniques. Nous proposons des néons LED en silicone de haute qualité, résistants aux températures élevées et aux conditi onsclimati ques.Équipés d'un PCB double couche et de LED conformes à la norme LM-80, ils garanti ssentune stabilité de couleur, un foncti onnementsans scinti llementet une faible dépréciati on du flux lumineux.

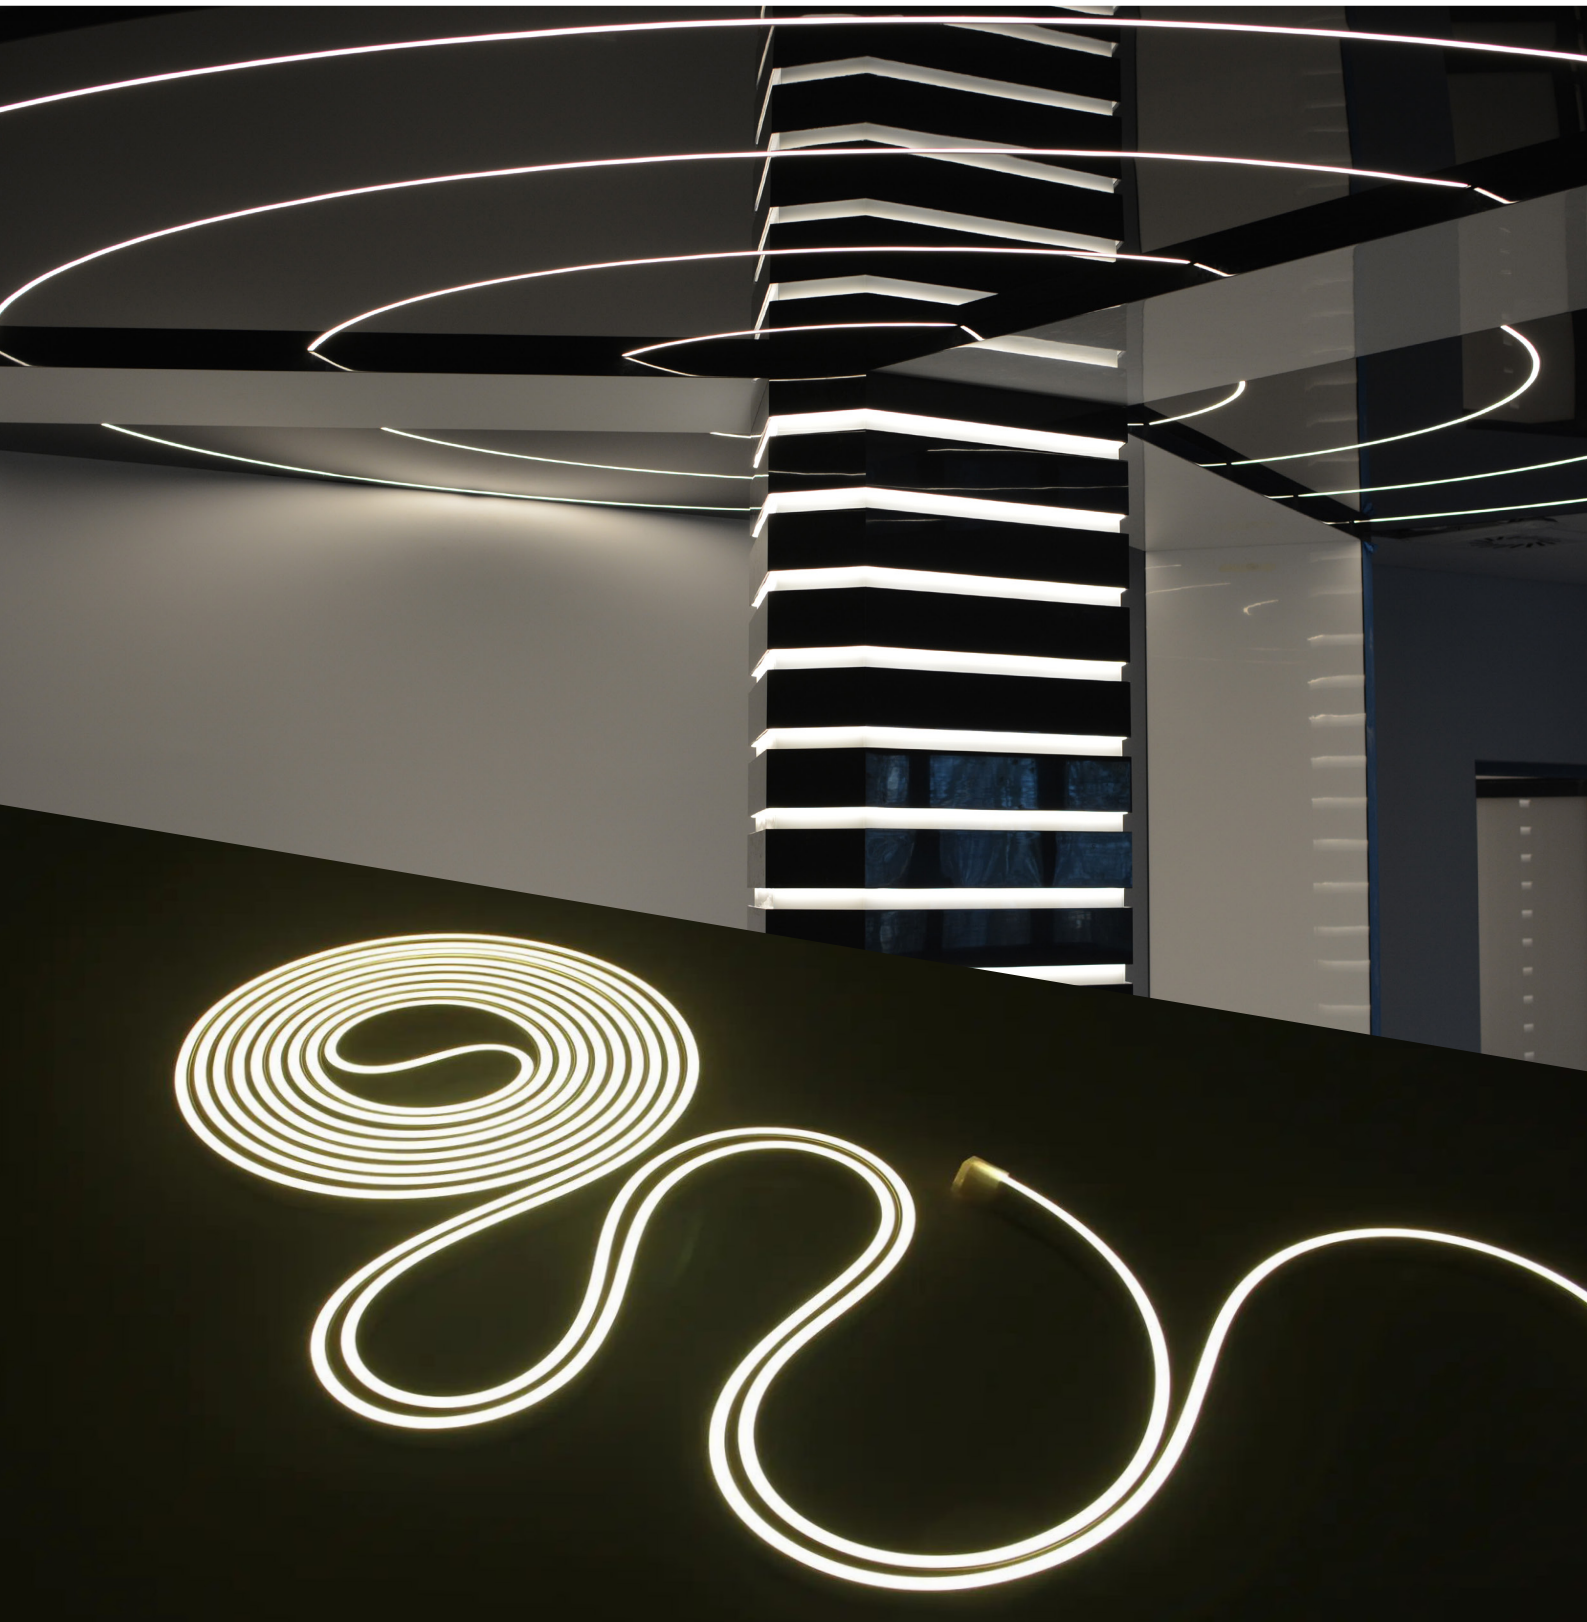

LAVE-MUR LED 18X16MM 20W/M 24V DUAL-BEND IP65 RA90 30°/60°



20W/m
24V DC
90lm/W
Flexible dans deux plans
Section de coupe de 2,38cm (1 LED)
Ra > 90
Convient pour une utilisation en extérieur, température de fonctionnement : -25°C à 40°C
Longueur du rouleau : 10m
Garantie de 2 ans

Lave-mur LED en silicone 18x16mm fabriqué à partir de ruban LED de haute qualité. Équipé de lentilles optiques avec un angle de 30°/60°, 42 LED par mètre et un CRI ≥ 90. Permet une direction de flexion dans les plans horizontal et vertical ainsi qu'une découpe à chaque LED, le rendant idéal pour le lavage des murs intérieurs et extérieurs dans les hôtels, bureaux et autres installations. Le boîtier en silicone est résistant au jaunissement et aux hautes températures, assurant une luminance uniforme sur toute la longueur.

Modeles

	Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
	WLP-1816-NW-24	20	Blanc	IP65		4000	91	1930	1930
	WLP-1816-WW-24	20	Blanc	IP65		3000	91	1840	1840

	Symbol	Type d'accessoire	Matériel
	WLP-1816-P	Profil	Aluminium
	WLP-1816-PB	Profil	Acier inoxydable
	WLP-1816-S	Pièce finale	Silicone
	WLP-1816-SO	Pièce finale	Silicone

NÉON LED 16X16MM 10W/M 24V À DOUBLE COURBURE RA80



5.5W /m
24V DC
100lm/W
Longueur de coupe de 6.25cm
Ra>80
Convient pour une utilisation en extérieur, température de fonctionnement permise: -25°C - 40°C
Rouleau de 10m
Garantie 3 ans

NEON LED en silicone fabriqué à partir de Ruban LED avec une haute efficacité lumineuse, ce qui a résulté en une efficacité lumineuse supérieure à 100lm/W. Possibilité de double direction de pliage du néon. Silicone résistant au jaunissement et à la température. Luminance uniforme sur toute la longueur.

Modeles

	Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
	NLP-1616-5-CW-24	5.5	Blanc	IP65		6000	80	590	590
	NLP-1616-5-NW-24	5.5	Blanc	IP65		4000	80	570	570
	NLP-1616-5-WW-24	5.5	Blanc	IP65		3000	80	550	550

	Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Flux lumineux [lm]
	NLP-1616-15-RGB-24	15	RGB	IP65		310


	Symbol	Type d'accessoire	Matériel
	NLP-1616-P	Profil	Aluminium
	NLP-1616-PB	Profil	Acier inoxydable
	NLP-1616-S	Pièce finale	Silicone
	NLP-1616-SO-B	Pièce finale	Silicone
	NLP-1616-U	Clip de montage	Aluminium

NÉON LED 6X12MM 5.5W 24V



5.5W /m
24V DC
Ra>80
30000h L70 durée de vie
Longueur de la bobine 10m
Garantie 3 ans

NEON LED en silicone fabriqué à partir d'une Ruban LED à haute efficacité lumineuse, ce qui a donné une efficacité lumineuse supérieure à 100lm/W. Silicone résistant au jaunissement et à la température. Luminance uniforme sur toute la longueur.




Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
NLP-0612-5-CW-24	5.5	Blanc	IP65		6000	80	480	480
NLP-0612-5-NW-24	5.5	Blanc	IP65		4000	80	460	460
NLP-0612-5-WW-24	5.5	Blanc	IP65		3000	80	430	430

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Flux lumineux [lm]
NLP-0612-15-RGB-24	15	RGB	IP65		250

	Symbol	Type d'accessoire	Matériel	Couleur
	NL0612-S	Pièce finale	Silicone	Blanc
	NL0612-SO-B	Pièce finale	Silicone	Blanc
	NL0612-SO-D	Pièce finale	Silicone	Blanc
	NL0612-U	Clip de montage	Aluminium	Couleur naturelle

NÉON LED 10X4MM 10W/M 24V COB RA90

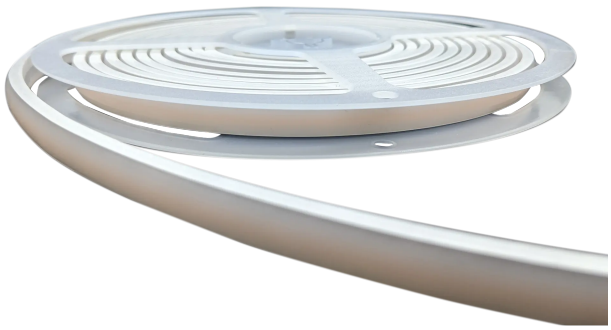

10W /m
24V DC
80lm/W
5,0cm longueur de coupe
Ra>90
Adapté pour une utilisation en extérieur, température de fonctionnement admissible : -25°C - 40°C
bobine de 10m
Garantie 3 ans
Top bending (courbure dans un plan vertical)
Ruban adhésif double face 3M en dessous

NEON LED en silicone avec Ruban LED COB 480Chip. Silicone résistant au jaunissement et à la température. Luminance uniforme sur toute la longueur.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
NLC-1004-10-CW-24	10	Blanc	IP66		6000	90	780	780
NLC-1004-10-NW-24	10	Blanc	IP66		4000	90	740	740
NLC-1004-10-WW-24	10	Blanc	IP66		3000	90	710	710

NÉON LED 12X5MM 15W 24V COB RGB



15W /m
24V DC
5,0cm longueur de coupe
Adapté pour une utilisation en extérieur, température de fonctionnement admissible : -25°C - 40°C
bobine de 10m
Garantie 3 ans
Top bending (courbure dans un plan vertical)
Ruban adhésif double face 3M en dessous


NEON LED en silicone RGB avec Ruban LED COB 840Chip, puissance de 15W. Top bending (courbure dans un plan vertical). Silicone résistant au jaunissement et à la température. Luminance uniforme sur toute la longueur. Ruban adhésif double face 3M intégré pour une installation facile.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Flux lumineux [lm]
NLC-1205-15-RGB-24	15	RGB	IP66		580

NÉON LED 10X23MM 14W 24V





14W /m
24V DC
Ra>80
30000h L70 durée de vie
Longueur de la bobine 10m
Garantie 3 ans
Convient pour une utilisation en extérieur, température de fonctionnement autorisée: -25°C - 40°C

NEON LED en silicone de haute qualité. Silicone résistant au jaunissement et à la température. Luminance uniforme sur toute la longueur. Un pad PCB à deux couches avec une épaisseur de 3oz de pistes en cuivre est caractérisé par de petites chutes de tension et une température de travail plus basse. Les diodes qui répondent aux exigences du test LM-80 garantissent une faible chute du flux lumineux et une stabilité des couleurs dans le temps.

Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
NL1023-14-CW-24	14	Blanc	IP65		6000	80	720	
NL1023-14-NW-24	14	Blanc	IP65		4000	80	680	
NL1023-14-WW-24	14	Blanc	IP65		3000	80	650	

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Flux lumineux [lm]
NL1023-14-RGB-24	14	RGB	IP65		N/A	220


Symbol	Type d'accessoire	Matériel	Couleur
NL1023-S	Pièce finale	Silicone	Blanc
NL1023-SO-L	Pièce finale	Silicone	Blanc
NL1023-SO-R	Pièce finale	Silicone	Blanc
NL1023-U	Clip de montage	Aluminium	Couleur naturelle

NÉON LED 12X20MM



12V / 24V DC
Ra>80
30000h L70 durée de vie
Longueur de la bobine 10m
Garantie 3 ans

NEON LED de silicone de haute qualité. Silicone résistant au jaunissement et à la température. Luminance uniforme sur toute la longueur. Un substrat de PCB à deux couches avec une épaisseur de pistes en cuivre de 3oz se caractérise par de faibles chutes de tension et une température de travail inférieure. Les diodes qui répondent aux exigences du test LM-80 garantissent une faible chute du flux lumineux et une couleur inchangée au fil du temps.



Modeles

Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Flux lumineux [lm]
NL1220-14-RGB-24	14	RGB	IP65		N/A	220


	Symbol	Type d'accessoire	Matériel	Couleur
	NL1220-S	Pièce finale	Silicone	Blanc
	NL1220-SO-B	Pièce finale	Silicone	Blanc
	NL1220-SO-L	Pièce finale	Silicone	Blanc
	NL1220-SO-R	Pièce finale	Silicone	Blanc
	NL1220-U	Clip de montage	Aluminium	Couleur naturelle

NÉON LED 4X10MM 12W 24V



12W /m
24V DC
Ra>80
30000h L70 durée de vie
Longueur de la bobine 10m
Garantie 3 ans

LED NEON en silicone de haute qualité. Silicone résistant au jaunissement et à la température. Luminance uniforme sur toute la longueur. Une base PCB à deux couches avec une épaisseur de 3 oz de pistes de cuivre se caractérise par de petites chutes de tension et une température de travail plus basse. Diodes répondant aux exigences du test LM-80 garantissant une faible baisse du flux lumineux et une stabilité des couleurs dans le temps.



Modeles

	Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
	NL0410-12-CW-24	12	Blanc	IP65		6000	80	560	
	NL0410-12-NW-24	12	Blanc	IP65		4000	80	550	
	NL0410-12-WW-24	12	Blanc	IP65		3000	80	530	
	NL0410-12-HW-24	12	Blanc	IP65		2700	80	490	

	Symbol	Type d'accessoire	Matériel	Couleur
	NL0410-S	Pièce finale	Silicone	Blanc
	NL0410-SO-D	Pièce finale	Silicone	Blanc
	NL0410-U	Clip de montage	Aluminium	Couleur naturelle

Ruban/Néon LED 230V

Les néons LED 230V en silicone flexible, résistant aux hautes températures et aux UV, sont la soluti on idéale pour les applicati onsextérieures. Ils se caractérisent par une faible chute de tension, permett antla connexion stable de secti onsallant jusqu'à 50 mètres à parti rd'une seule source d'alimentati on.Grâce à la ligne lumineuse uniforme sans points lumineux visibles, ces néons créent un effet d'éclairage cohérent et att rayant, idéal pour mett re en valeur les détails architecturaux et créer des illuminati ons esthéti ques.



NÉON LED 230V 286LED/M 12W 10X4.5MM



12W /m
230V AC/DC
Ra>80
30000h L70 durée de vie
Longueur de la bobine 50m
Garantie 3 ans
2-chip 18V LED
Courte section de coupe de seulement 4,54cm
Facteur de puissance 0.9

Les néons LED 230V, fabriqués en silicone flexible résistant aux conditions météorologiques et aux rayonnements UV, sont la solution idéale pour les applications extérieures. Avec une ligne lumineuse uniforme et sans points visibles, ces néons créent un effet lumineux cohérent et élégant. De plus, ils permettent de créer de longues lignes lumineuses sans installation supplémentaire (alimentation jusqu'à 50 m à partir d'une seule connexion), et disposent d'un module de coupe court pour une adaptation parfaite aux exigences du projet.

Modeles

	Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs CRI	Flux lumineux [lm]	Flux lumineux - lumière blanche [lm]
	HVC-286-CW-230	12	Blanc	IP65		6000	80	1220	1220
	HVC-286-NW-230	12	Blanc	IP65		4000	80	1170	1170
	HVC-286-WW-230	12	Blanc	IP65		3000	80	1100	1100

	Symbol	Puissance [W]	Couleur de la lumière	Degré de protection	Convient à l'utilisation	Flux lumineux [lm]
	HVC-286-R-230	12	Rouge	IP65		200
	HVC-286-G-230	12	Vert	IP65		550
	HVC-286-B-230	12	Bleu	IP65		200
	HVC-286-P-230	12	Rose	IP65		400
	HVC-286-IB-230	12	Bleu glace	IP65		800

	Symbol	Type d'accessoire	Matériel	Couleur
	HVC-CW	Cordon d'alimentation	PVC	Blanc
	HVC-L	Connecteur	PVC	Blanc
	HVC-I	Connecteur	PVC	Blanc
	HVC-S	Pièce finale	Silicone	Blanc

	Symbol	Type d'accessoire	Matériel	Couleur
	HVC-SO	Pièce finale	Silicone	Blanc


Système magnéti que

Système complet de rails magnéti ques 20 mm en aluminium, comprenant rails, luminaires (spots, luminaires linéaires, suspensions) ainsi que les accessoires de montage et d'alimentati on.Idéal pour les intérieurs modernes, il permet une reconfigurati onet une extension faciles de l'éclairage. Les luminaires MiBoxer disponibles offrent un contrôle sans fil via télécommandes MiBoxer, applicati on mobile et communicati onZigbee. Selon le modèle, il est possible de régler la luminosité, la température de couleur (CCT) ou de contrôler enti èrement les couleurs RGB/RGB+CCT.



RAIL MAGNÉTIQUE EN SAILLIE PROFIL BAS TR26 BLANC



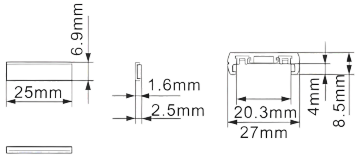

Installation facile en saillie
Profil bas – apparence esthétique et discrète
Configuration d'éclairage flexible
Tension sécurisée 48V DC

Le système de rail magnétique en saillie à profil bas (version TR26) est une solution d'éclairage moderne et esthétique, conçue pour une installation sur plafonds et murs. Grâce à sa conception compacte, le système est moins visible et parfaitement adapté aux intérieurs modernes. Le système se compose de profils en aluminium avec cache et d'une gamme complète d'accessoires compatibles tels que connecteurs, embouts et éléments d'alimentation. Installation rapide et simple des luminaires, configuration flexible. La version TR26 est disponible avec un ensemble complet de luminaires et accessoires blancs, assurant une apparence homogène et minimaliste. L'alimentation 48V DC garantit une utilisation sûre.

Modeles

Symbol	Photo	Matériel	Couleur	Finition de surface
TR26W-2M		Aluminium	Blanc	Revêtement en poudre
TR26W-HI		Aluminium	Blanc	Revêtement en poudre
TR26W-HL		Aluminium	Blanc	Revêtement en poudre
TR26W-HV		Aluminium	Blanc	Revêtement en poudre
TR26W-HT		Aluminium	Blanc	Revêtement en poudre
TR26W-HX		Aluminium	Blanc	Revêtement en poudre
TR26W-IE		Aluminium	Blanc	Revêtement en poudre
TR26W-RP		Aluminium	Blanc	Revêtement en poudre

Symbol	Photo	Couleur
TR26W-CM-PINB		Blanc
TR26W-CM-I		Blanc
TR26W-CM-L		Blanc

SPOT MAGNÉTIQUE TR26 RGB+CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Contrôle Zigbee 3.0 et 2.4G
Réglage de la couleur RGB et de la température de couleur CCT
Pour systèmes de rail magnétique TR26
Angle de faisceau réglable
Compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant

Spot magnétique TR26 RGB+CCT avec prise en charge Zigbee 3.0 et 2.4G. Permet de régler la couleur de la lumière (palette RGB), la température de couleur (CCT - du blanc chaud au blanc froid) et la luminosité. Conçu pour les systèmes de rail magnétique TR26. Contrôle via télécommande, application smartphone (passerelle Zigbee 3.0 requise) ou panneau tactile. Compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant (passerelle Zigbee 3.0 requise).

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
LZ5-06W	48	420	2700-6500	6	6	Faisceau moyen 21 - 40°	RGB+CCT
LZ5-12W	48	1000	2700-6500	12	12	Faisceau large 41 - 80°	RGB+CCT
LZ5-25W	48	1800	2700-6500	25	25	Faisceau large 41 - 80°	RGB+CCT

SPOT SUR RAIL MAGNÉTIQUE TR26 CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Contrôle Zigbee 3.0 et 2.4G
Réglage de la température de couleur CCT
Pour systèmes de rail magnétique TR26
Angle de faisceau réglable
Compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant

Spot sur rail magnétique TR26 CCT avec prise en charge Zigbee 3.0 et 2.4G. Permet de régler la température de couleur (CCT - du blanc chaud au blanc froid) et la luminosité. Conçu pour les systèmes de rail magnétique TR26. Contrôle via télécommande, application smartphone (passerelle Zigbee 3.0 requise) ou panneau tactile. Compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant (passerelle Zigbee 3.0 requise).

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
LZ2-06W	48	520	2700-6500	6	6	Faisceau moyen 21 - 40°	Blanc
LZ2-12W	48	1100	2700-6500	12	12	Faisceau large 41 - 80°	Blanc
LZ2-25W	48	2000	2700-6500	25	25	Faisceau large 41 - 80°	Blanc

PROJECTEUR SUR RAIL MAGNÉTIQUE TR26 RGB+CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)

Contrôle Zigbee 3.0 et 2.4G
Réglage de la couleur RGB et de la température de couleur
Pour systèmes de rail magnétique TR26
Grand angle de faisceau

Projecteur sur rail magnétique TR26 RGB+CCT. Offre un contrôle complet des couleurs (RGB), une température de couleur blanche réglable (CCT - de 2700K à 6500K) et une luminosité. Conçu pour les systèmes de rail magnétique TR26. Contrôle : télécommande, application mobile (passerelle Zigbee 3.0 requise), panneau tactile, assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant (lorsqu'il est connecté à une passerelle Zigbee 3.0).
Modèles disponibles : 12W (26cm) et 24W (51cm).

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
FZ5-12W	48	800	2700-6500	12	12	Faisceau extrêmement large > 80°	RGB+CCT
FZ5-24W	48	1650	2700-6500	24	24	Faisceau extrêmement large > 80°	RGB+CCT

PROJECTEUR POUR RAIL MAGNÉTIQUE TR26 CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4GHZ)

Température de couleur réglable : 2700–6500K (CCT)
Variation fluide de la luminosité
Contrôle : Zigbee 3.0 et 2.4GHz RF
Compatible avec télécommandes, panneaux et application
Compatible Amazon Alexa et Google Assistant
Montage sur rail magnétique 48V
Longueurs : 26 cm (12W) et 51 cm (24W)
Large angle de diffusion

Le projecteur pour rail magnétique TR26 CCT permet un réglage fluide de la température de couleur blanche (2700K–6500K) et de la luminosité. Conçu pour les systèmes de rails magnétiques 48V, idéal pour les espaces résidentiels et commerciaux modernes. Contrôle via télécommandes 2.4GHz, panneaux muraux, application mobile (avec passerelle Zigbee 3.0) et assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant. Longueurs disponibles : 26 cm (12W) et 51 cm (24W).

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
FZ2-12W	48	800	2700-6500	12	12	Faisceau extrêmement large > 80°	Blanc
FZ2-24W	48	1650	2700-6500	24	24	Faisceau extrêmement large > 80°	Blanc

PANNEAU GRILLE POUR RAIL MAGNÉTIQUE TR26 RGB+CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4GHZ)



Contrôle : Zigbee 3.0 et 2.4GHz RF
Contrôle complet RGB et CCT (2700–6500K)
Variation fluide de la luminosité
Pour systèmes de rail magnétique 48V (TR26)
Compatible avec télécommandes, panneaux et application
Compatible Amazon Alexa et Google Assistant
Design moderne de panneau grille
Longueurs disponibles : 26 cm (6W) et 51 cm (12W)

Le panneau grille pour rail magnétique TR26 RGB+CCT offre un contrôle complet des couleurs (RGB), une température de couleur blanche réglable (2700K–6500K) et une luminosité. Conçu pour les systèmes de rails magnétiques 48V, idéal pour les espaces résidentiels et commerciaux modernes. Contrôle via télécommandes 2.4GHz, panneaux muraux, application mobile (avec passerelle Zigbee 3.0) et assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant. Longueurs disponibles : 26 cm (6W) et 51 cm (12W).

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
GZ5-06W	48	440	2700-6500	6	6	Faisceau moyen 21 - 40°	RGB+CCT
GZ5-12W	48	900	2700-6500	12	12	Faisceau moyen 21 - 40°	RGB+CCT

PANNEAU GRILLE POUR RAIL MAGNÉTIQUE TR26 CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4GHZ)



Contrôle : Zigbee 3.0 et 2.4GHz RF
Température de couleur CCT réglable (2700–6500K)
Variation fluide de la luminosité
Pour systèmes 48V (TR26)
Compatible avec télécommandes, panneaux et application
Compatible Amazon Alexa et Google Assistant
Design moderne de panneau grille
Longueurs disponibles : 26 cm (10W) et 51 cm (20W)

Le panneau grille pour rail magnétique TR26 CCT permet de régler la température de couleur blanche (2700K–6500K) et la luminosité. Conçu pour systèmes 48V. Contrôle via télécommandes 2.4GHz, panneaux, application et assistants vocaux. Longueurs disponibles : 26 cm (10W) et 51 cm (20W).

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
GZ2-10W	48	800	2700-6500	10	10	Faisceau moyen 21 - 40°	Blanc
MG2-20N-ZL	48	1530	2700-6500	20	20	Faisceau moyen 21 - 40°	Blanc

PANNEAU GRILLE MAGNÉTIQUE PLIABLE SUR RAIL TR26 RGB+CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Contrôle Zigbee 3.0 et 2.4G
Réglage de la couleur RGB et de la température de couleur
Montage magnétique
Design pliable / Angle de faisceau réglable

Panneau grille magnétique pliable sur rail TR26 RGB+CCT (Zigbee 3.0 + 2.4G). Offre un contrôle complet des couleurs (RGB), une température de couleur blanche réglable (CCT - de 2700K à 6500K) et une luminosité. Dispose d'un angle de faisceau réglable jusqu'à 180° pour une direction précise de la lumière. Se monte sur un rail magnétique TR26. Contrôle : télécommande, application mobile (passerelle Zigbee 3.0 requise), panneau tactile, assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant (lorsqu'il est connecté à une passerelle Zigbee 3.0).

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
AZ5-06W	48	440	2700-6500	6	6	Faisceau moyen 21 - 40°	RGB+CCT

PANNEAU GRILLE MAGNÉTIQUE PLIABLE SUR RAIL TR26 CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Contrôle Zigbee 3.0 et 2.4G
Température de couleur réglable
Montage magnétique
Design pliable / Angle de faisceau réglable


Panneau grille magnétique pliable sur rail TR26 CCT (Zigbee 3.0 + 2.4G). Permet de régler la température de couleur blanche (CCT - de 2700K à 6500K) et la luminosité. Dispose d'un angle de faisceau réglable jusqu'à 180° pour une direction précise de la lumière. Se monte sur un rail magnétique TR26. Contrôle : télécommande, application mobile (passerelle Zigbee 3.0 requise), panneau tactile, assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant (lorsqu'il est connecté à une passerelle Zigbee 3.0).

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
AZ2-12W	48	800	2700-6500	12	12	Faisceau moyen 21 - 40°	Blanc

RAIL MAGNÉTIQUE POUR ENCASTREMENT





Installation discrète et encastrée
Fixation magnétique des luminaires
Configuration d'éclairage flexible
Tension sûre de 48 V CC

Le système de rail magnétique encastré de style 20 est une solution d'éclairage moderne et discrète qui vous permet de créer des installations d'éclairage encastrées élégantes dans les plafonds et les murs. Le système se compose de profilés magnétiques en aluminium conçus pour un montage dans des plaques de plâtre, ainsi que de connecteurs, d'embouts et d'accessoires d'alimentation compatibles. Après le plâtrage et la peinture, seule une fente étroite est visible, dans laquelle sont placés les luminaires à fixation magnétique. Le système permet de repositionner facilement les luminaires sans outils, offrant une flexibilité maximale dans la conception de l'éclairage. Des profilés droits, des profilés d'angle (en forme de L) et des connecteurs sont disponibles pour créer des configurations complexes. L'alimentation 48V DC assure un fonctionnement sûr.


Modeles

	Symbol	Photo	Matériel	Couleur	Finition de surface
	TR20P-2M-B		Aluminium	Noir	Revêtement en poudre
	TR20P-LH-B		Aluminium	Noir	Revêtement en poudre
	TR20P-LV-B		Aluminium	Noir	Revêtement en poudre

	Symbol	Photo	Matériel	Couleur
	TR20PF-SPLICE		Acier	Argent

RAIL MAGNÉTIQUE MONTÉ EN SURFACE





Installation facile en surface ou suspendue
Fixation magnétique des luminaires
Configuration d'éclairage flexible
Tension sûre de 48V DC

Le système de rail magnétique monté en surface de 20 mm est une solution d'éclairage moderne qui permet une installation facile sur les plafonds et les murs ou une suspension sous le plafond. Le système se compose de profilés magnétiques en aluminium, avec des connecteurs compatibles, des embouts et des accessoires d'alimentation. Grâce au montage magnétique des luminaires, il est possible de les repositionner rapidement et sans outils, offrant une flexibilité dans les arrangements d'éclairage. Des profils d'angle L, des connecteurs T et X sont également disponibles, permettant de créer des configurations complexes. L'alimentation 48V DC garantit un fonctionnement sécurisé.

Modeles

	Symbol	Photo	Matériel	Couleur	Finition de surface
	TR20S-2M-B		Aluminium	Noir	Revêtement en poudre
	TR20S-LH-B		Aluminium	Noir	Revêtement en poudre
	TR20S-LV-B		Aluminium	Noir	Revêtement en poudre
	TR20S-TH-B		Aluminium	Noir	Revêtement en poudre
	TR20S-XH-B		Aluminium	Noir	Revêtement en poudre

	Symbol	Photo	Matériel	Couleur
	TR20S-SPLICE		Acier	Argent

MODULES CONDUCTEURS POUR RAILS MAGNÉTIQUES



Modules pour connecter et alimenter des rails magnétiques de 20mm
Différentes configurations disponibles : droit, angle, en forme de T, alimentation
Compatibles avec les rails en saillie, encastrés et à encastrer
Permettent la création de systèmes d'éclairage étendus

Modules conducteurs pour systèmes de rails magnétiques de 20mm. Permettent l'alimentation et la connexion de rails dans différentes configurations. Modules disponibles : droit (I), angle (C), alimentation (F), en forme de T (T) et angle étendu (L), permettant la création de dérivations et d'angles. Compatibles avec les rails en saillie, encastrés et à encastrer. Tension de fonctionnement : 48V DC.

Modeles

	Symbol	Photo	Couleur
	TR20-CM-PINB		Noir
	TR20-CM-C		Noir
	TR20-CM-I		Noir
	TR20-CM-L		Noir
	TR20-CM-T		Noir

SUSPENSIONS POUR RAILS MAGNÉTIQUES



Disponibles en version souple et rigide
Réglage en hauteur possible

Les suspensions pour rails magnétiques assurent une fixation stable et un réglage en hauteur. Disponibles en version souple et rigide.

Modeles

Symbol	Photo	Couleur
TR20-HL2		Argent
TR20-HS1		Noir
TR20-HS2		Noir

ALIMENTATIONS POUR RAILS MAGNÉTIQUES 48V



Alimentation stable et sécurisée pour systèmes d'éclairage sur rails magnétiques
Modèles disponibles avec différentes puissances, comme 100W et 200W
Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges
Haute efficacité >90%
Conception compacte et durable

Les alimentations pour rails magnétiques 48V assurent une alimentation stable et sécurisée des systèmes d'éclairage. Compatibles avec les rails magnétiques de 20mm.

Modeles

	Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Efficacité [%]
	TR20-PS-100W	100	48	2	90
	TR20-PS-200W	200	48	4	90

SPOT MAGNÉTIQUE RGB+CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Contrôle Zigbee 3.0 et 2.4G
Réglage de la couleur RGB et de la température de couleur CCT
Montage magnétique
Angle de faisceau réglable
Compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant

Spot magnétique RGB+CCT avec prise en charge Zigbee 3.0 et 2.4G. Permet de régler la couleur de la lumière (palette RGB), la température de couleur (CCT - du blanc chaud au blanc froid) et la luminosité. Se monte sur un rail magnétique. Contrôle via télécommande, application smartphone (passerelle Zigbee 3.0 requise) ou panneau tactile. Compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant (passerelle Zigbee 3.0 requise).

Modeles

	Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
	MS5-06B-ZR	48	420	2700-6500	6	6	Faisceau moyen 21 - 40°	RGB+CCT
	MS5-12B-ZR	48	1000	2700-6500	12	12	Faisceau large 41 - 80°	RGB+CCT
	MS5-25B-ZR	48	1800	2700-6500	25	25	Faisceau large 41 - 80°	RGB+CCT

SPOT SUR RAIL MAGNÉTIQUE CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Contrôle Zigbee 3.0 et 2.4G
Réglage de la température de couleur CCT
Montage magnétique
Angle de faisceau réglable
Compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant

Spot magnétique CCT avec prise en charge Zigbee 3.0 et 2.4G. Permet de régler la température de couleur (CCT - du blanc chaud au blanc froid) et la luminosité. Se monte sur un rail magnétique. Contrôle via télécommande, application smartphone (passerelle Zigbee 3.0 requise) ou panneau tactile. Compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant (passerelle Zigbee 3.0 requise).

Modeles

	Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
	MS2-06B-ZR	48	520	2700-6500	6	6	Faisceau moyen 21 - 40°	Blanc
	MS2-12B-ZR	48	1100	2700-6500	12	12	Faisceau large 41 - 80°	Blanc
	MS2-25B-ZR	48	2000	2700-6500	25	25	Faisceau large 41 - 80°	Blanc

SUSPENSION SUR RAIL MAGNÉTIQUE RGB+CCT 9W (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Contrôle Zigbee 3.0 et 2.4G
Réglage de la couleur RGB et de la température de couleur
Montage magnétique
Design moderne et minimaliste

Suspension sur rail magnétique RGB+CCT 9W (série Zigbee 3.0 + 2.4G).
Une solution d'éclairage moderne et élégante. La fixation magnétique facilite l'installation et le réglage. La lampe offre une palette complète de couleurs RGB, une température de couleur blanche réglable (CCT) de chaud (2700K) à froid (6500K) et des capacités de gradation.
Contrôle : télécommande, application mobile (passerelle Zigbee 3.0 requise), panneau tactile, assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant (lorsqu'il est connecté à une passerelle Zigbee 3.0).

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
MC5-09B-ZR	48	400	2700-6500	9	9	Faisceau moyen 21 - 40°	RGB+CCT

SUSPENSION SUR RAIL MAGNÉTIQUE CCT 9W (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Contrôle Zigbee 3.0 et 2.4G
Température de couleur réglable
Montage magnétique
Design moderne et minimaliste

Suspension sur rail magnétique CCT 9W (Zigbee 3.0 + 2.4G). Permet de régler la température de couleur blanche (CCT - de 2700K à 6500K) et la luminosité. Se monte sur un rail magnétique. Contrôle : télécommande, application mobile (passerelle Zigbee 3.0 requise), panneau tactile, assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant (lorsqu'il est connecté à une passerelle Zigbee 3.0).

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
MC2-09B-ZR	48	600	2700-6500	9	9	Faisceau moyen 21 - 40°	Blanc

PROJECTEUR SUR RAIL MAGNÉTIQUE RGB+CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Contrôle Zigbee 3.0 et 2.4G
Réglage de la couleur RGB et de la température de couleur
Montage magnétique
Grand angle de faisceau

Projecteur sur rail magnétique RGB+CCT. Offre un contrôle complet des couleurs (RGB), une température de couleur blanche réglable (CCT - de 2700K à 6500K) et une luminosité. Se monte sur un rail magnétique. Contrôle : télécommande, application mobile (passerelle Zigbee 3.0 requise), panneau tactile, assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant (lorsqu'il est connecté à une passerelle Zigbee 3.0). Modèles disponibles : 12W (30cm) et 24W (60cm).

Modeles

	Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
	MF5-12A-ZL	48	700	2700-6500	12	12	Faisceau extrêmement large > 80°	RGB+CCT
	MF5-24A-ZL	48	1350	2700-6500	24	24	Faisceau extrêmement large > 80°	RGB+CCT

PROJECTEUR SUR RAIL MAGNÉTIQUE CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Contrôle Zigbee 3.0 et 2.4G
Température de couleur réglable
Montage magnétique
Grand angle de faisceau

Projecteur sur rail magnétique CCT. Permet de régler la température de couleur blanche (CCT - de 2700K à 6500K) et la luminosité. Se monte sur un rail magnétique. Contrôle : télécommande, application mobile (passerelle Zigbee 3.0 requise), panneau tactile, assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant (lorsqu'il est connecté à une passerelle Zigbee 3.0).
Modèles disponibles : 12W (30cm) et 24W (60cm).

Modeles

	Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
	MF2-12A-ZL	48	735	2700-6500	12	12	Faisceau extrêmement large > 80°	Blanc
	MF2-24A-ZL	48	1530	2700-6500	24	24	Faisceau extrêmement large > 80°	Blanc

PANNEAU GRILLE MAGNÉTIQUE SUR RAIL RGB+CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Contrôle Zigbee 3.0 et 2.4G
Réglage de la couleur RGB et de la température de couleur
Montage magnétique
Design moderne de panneau grille

Panneau grille magnétique sur rail RGB+CCT. Offre un contrôle complet des couleurs (RGB), une température de couleur blanche réglable (CCT - de 2700K à 6500K) et une luminosité. Se monte sur un rail magnétique. Contrôle : télécommande, application mobile (passerelle Zigbee 3.0 requise), panneau tactile, assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant (lorsqu'il est connecté à une passerelle Zigbee 3.0).
Modèles disponibles : 6W (22cm) et 12W (43.6cm).

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
MG5-06N-ZL	48	440	2700-6500	6	6	Faisceau moyen 21 - 40°	RGB+CCT
MG5-12N-ZL	48	900	2700-6500	12	12	Faisceau moyen 21 - 40°	RGB+CCT

PANNEAU GRILLE MAGNÉTIQUE PLIABLE SUR RAIL RGB+CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Contrôle Zigbee 3.0 et 2.4G
Réglage de la couleur RGB et de la température de couleur
Montage magnétique
Design pliable / Angle de faisceau réglable

Panneau grille magnétique pliable sur rail RGB+CCT (Zigbee 3.0 + 2.4G). Offre un contrôle complet des couleurs (RGB), une température de couleur blanche réglable (CCT - de 2700K à 6500K) et une luminosité. Dispose d'un angle de faisceau réglable jusqu'à 180° pour une direction précise de la lumière. Se monte sur un rail magnétique. Contrôle : télécommande, application mobile (passerelle Zigbee 3.0 requise), panneau tactile, assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant (lorsqu'il est connecté à une passerelle Zigbee 3.0).
Modèles disponibles : 6W (22.4cm) et 12W (44cm).

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
MG5-06F-ZL	48	440	2700-6500	6	6	Faisceau moyen 21 - 40°	RGB+CCT
MG5-12F-ZL	48	900	2700-6500	12	12	Faisceau moyen 21 - 40°	RGB+CCT

PANNEAU GRILLE MAGNÉTIQUE SUR RAIL CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Contrôle Zigbee 3.0 et 2.4G
Température de couleur réglable
Montage magnétique
Design moderne de panneau grille

Panneau grille magnétique sur rail CCT. Permet de régler la température de couleur blanche (CCT - de 2700K à 6500K) et la luminosité. Se monte sur un rail magnétique. Contrôle : télécommande, application mobile (passerelle Zigbee 3.0 requise), panneau tactile, assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant (lorsqu'il est connecté à une passerelle Zigbee 3.0).
Modèles disponibles : 10W (22cm) et 20W (43.6cm).

Modeles

	Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
	MG2-10N-ZL	48	800	2700-6500	10	10	Faisceau moyen 21 - 40°	Blanc
	MG2-20N-ZL	48	1530	2700-6500	20	20	Faisceau moyen 21 - 40°	Blanc

PANNEAU GRILLE MAGNÉTIQUE PLIABLE SUR RAIL CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Contrôle Zigbee 3.0 et 2.4G
Température de couleur réglable
Montage magnétique
Design pliable / Angle de faisceau réglable

Panneau grille magnétique pliable sur rail CCT (Zigbee 3.0 + 2.4G). Permet de régler la température de couleur blanche (CCT - de 2700K à 6500K) et la luminosité. Dispose d'un angle de faisceau réglable jusqu'à 180° pour une direction précise de la lumière. Se monte sur un rail magnétique. Contrôle : télécommande, application mobile (passerelle Zigbee 3.0 requise), panneau tactile, assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant (lorsqu'il est connecté à une passerelle Zigbee 3.0). Modèles disponibles : 10W (22.4cm) et 20W (44cm).

Modeles

	Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
	MG2-10F-ZL	48	800	2700-6500	10	10	Faisceau moyen 21 - 40°	Blanc
	MG2-20F-ZL	48	1530	2700-6500	20	20	Faisceau moyen 21 - 40°	Blanc

Profils en aluminium

Les profilés LED sont des soluti onsesthéti queset foncti onnellesdesti néesau montage des rubans LED, assurant leur protecti on et une dissipati on thermique adéquate. Grâce à la diversité des formes et dimensions, ils conviennent parfaitement aux installati onsau plafond, au mur et dans le mobilier. Ils sont disponibles en versions encastrées, en saillie et d'angle.




P01 - PROFILÉ MONTÉ EN SURFACE



Disponible anodisé et revêtu de poudre
Accessoires de montage disponibles
Couvres PVC et PMMA
Fabriqué en Pologne

Profilé universel monté en surface pour la création de luminaires linéaires.

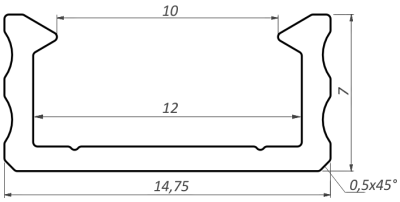

Modeles

Symbol	Matériel	Couleur	RAL	Finition de surface	Photo
P01-2M-AL	Aluminium	Couleur naturelle		Non traité	
P01-2M-AN	Aluminium	Couleur naturelle			
P01-2M-W	Aluminium	Blanc	9016	Revêtement en poudre	
P01-2M-BL	Aluminium	Noir	9005	Revêtement en poudre	
P01-2M-BR	Aluminium	Marron	8008	Revêtement en poudre	
P01-2M-R	Aluminium	Rouge	3020	Revêtement en poudre	
P01-2M-G	Aluminium	Vert	6018	Revêtement en poudre	
P01-2M-B	Aluminium	Bleu	5015	Revêtement en poudre	

Symbol	Type d'accessoire	Matériel	Couleur	Photo
PZ01-SZ-GR	Pièce finale	PP	Gris	
PZ01-SZ-W	Pièce finale	PP	Blanc	
PZ01-SZ-BL	Pièce finale	PP	Noir	


	Symbol	Type d'accessoire	Matériel	Couleur	Photo
	PZ01-SO-W	Pièce finale	PP	Blanc	
	PZ01-SO-GR	Pièce finale	PP	Gris	
	PZ01-SO-BL	Pièce finale	PP	Noir	
	PU01	Clip de montage	Aluminium	Couleur naturelle	

P02 - POUR MONTAGE DANS DES FRAISES



Disponible anodisé et revêtement revêtement par poudre
Couvres en PVC et PMMA
Fabriqué en Pologne

Utilisé pour l'éclairage des étagères, des plans de travail de cuisine et pour l'aménagement des salles de bains. Montage en collant dans le trou frais.

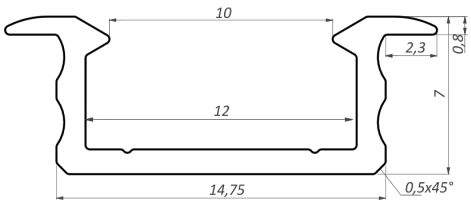


Modeles

Symbol	Matériel	Couleur	RAL	Finition de surface	Photo
P02-2M-AL	Aluminium	Couleur naturelle		Non traité	
P02-2M-AN	Aluminium	Couleur naturelle			
P02-2M-W	Aluminium	Blanc	9016	Revêtement en poudre	
P02-2M-BL	Aluminium	Noir	9005	Revêtement en poudre	
P02-2M-BR	Aluminium	Marron	8008	Revêtement en poudre	
P02-2M-R	Aluminium	Rouge	3020	Revêtement en poudre	
P02-2M-G	Aluminium	Vert	6018	Revêtement en poudre	
P02-2M-B	Aluminium	Bleu	5015	Revêtement en poudre	

Symbol	Type d'accessoire	Matériel	Couleur	Photo
PZ02-SO-W	Pièce finale	PP	Blanc	
PZ02-SO-GR	Pièce finale	PP	Gris	
PZ02-SO-BL	Pièce finale	PP	Noir	

P03 - PROFILÉ D'ANGLE





Disponible anodisé et revêtu de poudre
Couvercles en PVC et PMMA
Fabriqué en Pologne

Profil d'angle, où la surface éclairante est à 45 degrés par rapport au plan de montage. Il fonctionne parfaitement dans les coins de deux surfaces, ainsi que pour un éclairage discret sans source de lumière visible. Monté sur les étagères de magasin, les fenêtres, etc.

Modeles

Symbol	Matériel	Couleur	RAL	Finition de surface	Photo
P03-2M-AL	Aluminium	Couleur naturelle		Non traité	
P03-2M-AN	Aluminium	Couleur naturelle			
P03-2M-W	Aluminium	Blanc	9016	Revêtement en poudre	
P03-2M-BL	Aluminium	Noir	9005	Revêtement en poudre	
P03-2M-BR	Aluminium	Marron	8008	Revêtement en poudre	
P03-2M-R	Aluminium	Rouge	3020	Revêtement en poudre	
P03-2M-G	Aluminium	Vert	6018	Revêtement en poudre	
P03-2M-B	Aluminium	Bleu	5015	Revêtement en poudre	


Symbol	Type d'accessoire	Matériel	Couleur	Photo
PZ03-SZ-W	Pièce finale	PP	Blanc	
PZ03-SZ-GR	Pièce finale	PP	Gris	
PZ03-SZ-BL	Pièce finale	PP	Noir	

	Symbol	Type d'accessoire	Matériel	Couleur	Photo
	PZ03-SO-W	Pièce finale	PP	Blanc	
	PZ03-SO-GR	Pièce finale	PP	Gris	
	PZ03-SO-BL	Pièce finale	PP	Noir	

COUVERTURE BASSE



Couvertures en PVC et PMMA
Fabriqué en Pologne

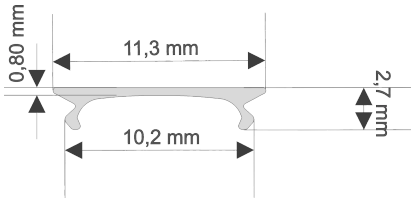

Modeles

	Symbol	Type d'accessoire	Matériel	Couleur	Efficacité [%]
	PK01-S-2M-T	Abat-jour	PVC	Transparent	92
	PK01-S-2M-F	Abat-jour	PVC	Givré	80
	PK01-S-2M-M	Abat-jour	PVC	Lait	65
	PK01-SPM-2M-T	Abat-jour	PMMA	Transparent	96
	PK01-SPM-2M-F	Abat-jour	PMMA	Givré	88
	PK01-SPM-2M-M	Abat-jour	PMMA	Lait	73

	Symbol	Type d'accessoire	Matériel	Couleur
	PK01-SPM-2M-B	Abat-jour	PMMA	Noir

Alimentati on électrique


Alimentati onsLED à tension constante 12V / 24V / 48V desti néesà l'alimentati ondes rubans LED, néons et systèmes d'éclairage basse tension. Elles se disti nguentpar leur haute efficacité, une tension de sorti e stable et une concepti oncompacte et robuste. Équipées de protecti onsthermiques, contre les surcharges et les courts-circuits, elles garanti ssentun foncti onnementsûr et durable de l'installati on.Disponibles en versions IP20 pour intérieur et IP67 pour extérieur et environnements humides.



ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À TENSION CONSTANTE 12V/24V 15W



IP20 Conçu pour une utilisation en intérieur
Protections : Court-circuit, Surcharge, Surchauffe
Refroidissement par convection d'air libre
Test de rodage à 100% de charge
Garantie 5 ans
Dimensions : 103mm - 35.5mm - 16mm
Poids : 0,06kg




Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MPV-15-12	15	12	1.25	IP20	82
MPV-15-24	15	24	0.625	IP20	82

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE 12V/24V 20W



IP20 Conçu pour une utilisation en intérieur
Protections : Court-circuit, surcharge, surtempérature
Refroidissement par convection d'air libre
Test de rodage à 100% de charge complète
Garantie 5 ans
Dimensions : 103mm - 35,5mm - 16mm
Poids : 0,06kg




Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MPV-20-12	20	12	1.67	IP20	85
MPV-20-24	20	24	0.833	IP20	85

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE 12V/24V 30W PFC



IP20 Conçu pour une utilisation en intérieur
Protections: Court-circuit, Surcharge, Surchauffe
Refroidissement par convection d'air libre
Test de charge pleine à 100%
Garantie 5 ans
Dimensions: 154mm - 50mm - 14mm
Poids: 0,11kg

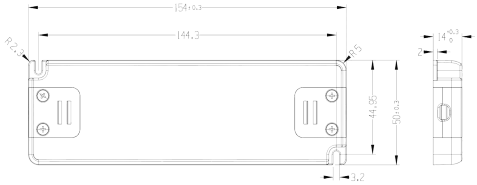


Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MPV-30-12	30	12	2.5	IP20	86
MPV-30-24	30	24	1.25	IP20	86

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE 12V/24V 60W PFC



IP20 Conçu pour une utilisation en intérieur
Protections: Court-circuit, Surcharge, Surtempérature
Refroidissement par convection d'air libre
Test de combustion à pleine charge de 100%
Garantie 5 ans
Dimensions: 160mm - 58mm - 18mm
Poids: 0,2kg

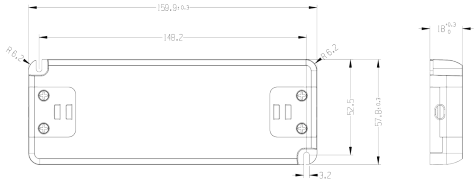


Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MPV-60-12	60	12	5	IP20	87
MPV-60-24	60	24	2.5	IP20	87

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE 12V / 24V 15W



IP20 Conçu pour une utilisation intérieure
Protections: Court-circuit, Surcharge, Surchauffe
Refroidissement par convection d'air libre
Test de rodage à 100% de la charge totale
Garantie 5 ans
Dimensions: 101mm - 40mm - 20mm
Poids: 0,06kg




Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MVL-15-12	15	12	1.25	IP20	83
MVL-15-24	15	24	0.625	IP20	83

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE 12V/24V 30W PFC



IP20 Conçu pour une utilisation en intérieur
Protections: Court-circuit, Surcharge, Température élevée
Refroidissement par convection d'air libre
Test à 100% de charge
Garantie 5 ans
Dimensions: 123mm - 45mm - 19mm
Poids: 0,11kg




Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MVL-30-12	30	12	2.5	IP20	86
MVL-30-24	30	24	1.25	IP20	86

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE 12V/24V 40W PFC






IP20 Conçu pour une utilisation en intérieur
Protections: Court-circuit, Surcharge, Température excessive
Refroidissement par convection d'air libre
Test de charge complète à 100%
Garantie 5 ans
Dimensions: 123mm - 45mm - 19mm
Poids: 0.09kg

Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MVL-40-12	40	12	3.33	IP20	85
MVL-40-24	40	24	1.67	IP20	85

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE 12V/24V 60W PFC



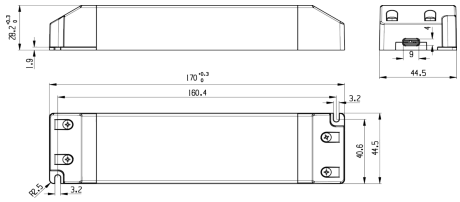

IP20 Conçu pour une utilisation en intérieur
Protections: Court-circuit, Surcharge, Température excessive
Refroidissement par convection d'air libre
Test de charge complète à 100%
Garantie 5 ans
Dimensions: 170mm - 45mm - 28mm
Poids: 0,22kg


Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MVL-60-12	60	12	5	IP20	87
MVL-60-24	60	24	2.5	IP20	87

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE 12V/24V 75W PFC



IP20 Conçu pour une utilisation en intérieur
Protections: Court-circuit, Surcharge, Surchauffe
Refroidissement par convection d'air libre
Test de rodage à 100% de charge totale
Garantie 5 ans
Dimensions: 170mm - 45mm - 28mm
Poids: 0,22kg

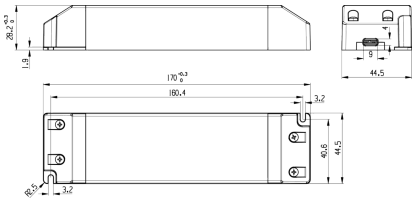


Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MVL-75-12	75	12	6.25	IP20	86
MVL-75-24	75	24	3.12	IP20	86

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE 12V/24V 100W PFC



IP20 Conçu pour une utilisation en intérieur
Protections: Court-circuit, Surcharge, Surtempérature
Refroidissement par convection d'air libre
Test de rodage à 100% de la charge
Garantie 5 ans
Dimensions: 170mm - 45mm - 28mm
Poids: 0,25kg

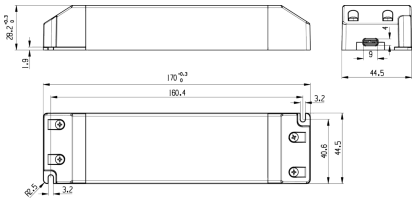


Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MVL-100-12	100	12	8.33	IP20	90
MVL-100-24	100	24	4.17	IP20	90

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE 12V/24V 150W PFC



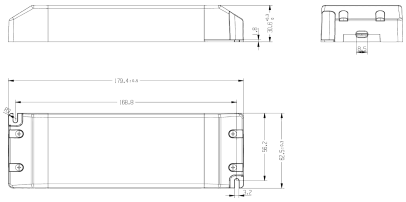

IP20 Conçu pour une utilisation en intérieur
Protections : Court-circuit, Surcharge, Surchauffe
Refroidissement par convection d'air libre
Test de rodage à 100% de la charge totale
Garantie de 5 ans
Dimensions: 180mm - 63mm - 31mm
Poids: 0,42kg


Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MVL-150-12	132	12	11	IP20	92
MVL-150-24	150	24	6.25	IP20	92

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE 12V/24V 200W PFC



IP20 Conçu pour une utilisation en intérieur
Protections : Court-circuit, Surcharge, Surchauffe
Refroidissement par convection d'air libre
Test de rodage à 100% de la charge totale
Garantie de 5 ans
Dimensions: 195mm - 67mm - 31mm
Poids: 0,44kg




Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MVL-200-12	180	12	15	IP20	92
MVL-200-24	200	24	8.33	IP20	92

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE 12V/24V 216W/250W PFC



IP20 Conçu pour une utilisation en intérieur
Protections : Court-circuit, Surcharge, Surchauffe
Refroidissement par convection d'air libre
Test de rodage à 100% de la charge totale
Garantie de 5 ans
Dimensions: 195mm - 67mm - 31mm
Poids: 0,46kg

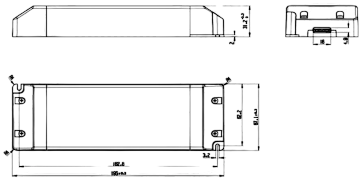


Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MVL-250-12	216	12	18	IP20	92
MVL-250-24	250	24	10.4	IP20	92

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE 12V/24V 260W/320W PFC






IP20 Conçu pour une utilisation en intérieur
Protections : Court-circuit, Surcharge, Surchauffe
Refroidissement par convection d'air libre
Test de rodage à 100% de la charge totale
Garantie de 5 ans
Dimensions: 215mm - 77mm - 35mm
Poids: 0,72kg

Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MVL-320-12	260	12	21.7	IP20	94
MVL-320-24	320	24	13.3	IP20	94

ALIMENTATION 12/24 VDC 60W PFC AVEC FONCTION DE VARIATION À 3 NIVEAUX



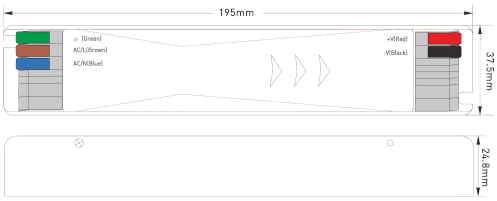

Gradation à 3 niveaux : 15% / 50% / 100%
Mémoire du dernier niveau de luminosité
Fonctionne avec un interrupteur standard
Gradation par PWM – compatible avec LED COB et SMD
Facteur de puissance élevé PF > 0.9
Démarrage instantané – sans délai
Garantie de 5 ans


L'alimentation 12/24 VDC 60W PFC avec fonction de variation à 3 niveaux permet de régler la luminosité à l'aide d'un interrupteur classique. Le niveau de luminosité peut être changé en allumant et éteignant rapidement l'interrupteur, avec des étapes de 15 %, 50 % et 100 %. L'appareil mémorise le dernier niveau choisi et le restaure automatiquement à la prochaine mise en marche.

Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MSD-60-12	60	12	5	IP20	90
MSD-60-24	60	24	2.5	IP20	90

ALIMENTATION 12/24 VDC 100W PFC AVEC FONCTION DE VARIATION À 3 NIVEAUX



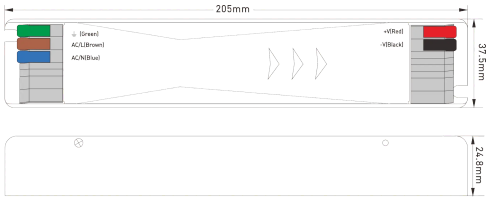

Gradation à 3 niveaux : 15% / 50% / 100%
Mémoire du dernier niveau de luminosité
Fonctionne avec un interrupteur standard
Gradation par PWM – compatible avec LED COB et SMD
Facteur de puissance élevé PF > 0.9
Démarrage instantané – sans délai
Garantie de 5 ans


L'alimentation 12/24 VDC 100W PFC avec fonction de variation à 3 niveaux permet de régler la luminosité à l'aide d'un interrupteur classique. Le niveau de luminosité peut être changé en allumant et éteignant rapidement l'interrupteur, avec des étapes de 15 %, 50 % et 100 %. L'appareil mémorise le dernier niveau choisi et le restaure automatiquement à la prochaine mise en marche.

Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MSD-100-12	100	12	8.5	IP20	90
MSD-100-24	100	24	4.2	IP20	90

ALIMENTATION 12/24 VDC 150W PFC AVEC FONCTION DE VARIATION À 3 NIVEAUX



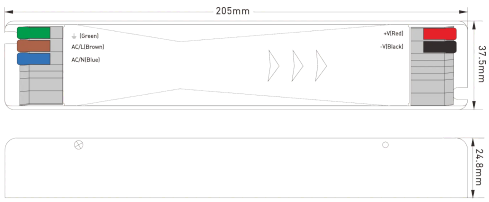

Gradation à 3 niveaux : 15% / 50% / 100%
Mémoire du dernier niveau de luminosité
Fonctionne avec un interrupteur standard
Gradation par PWM – compatible avec LED COB et SMD
Facteur de puissance élevé PF > 0.9
Démarrage instantané – sans délai
Garantie de 5 ans

L'alimentation 12/24 VDC 150W PFC avec fonction de variation à 3 niveaux permet de régler la luminosité à l'aide d'un interrupteur classique. Le niveau de luminosité peut être changé en allumant et éteignant rapidement l'interrupteur, avec des étapes de 15 %, 50 % et 100 %. L'appareil mémorise le dernier niveau choisi et le restaure automatiquement à la prochaine mise en marche.

Modeles


Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MSD-150-12	150	12	12.5	IP20	90
MSD-150-24	150	24	6	IP20	90

ALIMENTATION 12/24 VDC 200W PFC AVEC FONCTION DE VARIATION À 3 NIVEAUX



- Gradation à 3 niveaux : 15% / 50% / 100%
- Mémoire du dernier niveau de luminosité
- Fonctionne avec un interrupteur standard
- Gradation par PWM – compatible avec LED COB et SMD
- Facteur de puissance élevé PF > 0.9
- Démarrage instantané – sans délai
- Garantie de 5 ans

L'alimentation 12/24 VDC 200W PFC avec fonction de variation à 3 niveaux permet de régler la luminosité à l'aide d'un interrupteur classique. Le niveau de luminosité peut être changé en allumant et éteignant rapidement l'interrupteur, avec des étapes de 15 %, 50 % et 100 %. L'appareil mémorise le dernier niveau choisi et le restaure automatiquement à la prochaine mise en marche.

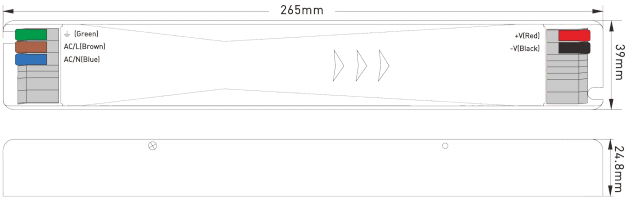


Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MSD-200-12	200	12	16.6	IP20	90
MSD-200-24	200	24	8	IP20	90

ALIMENTATION 12/24 VDC 250W PFC AVEC FONCTION DE VARIATION À 3 NIVEAUX



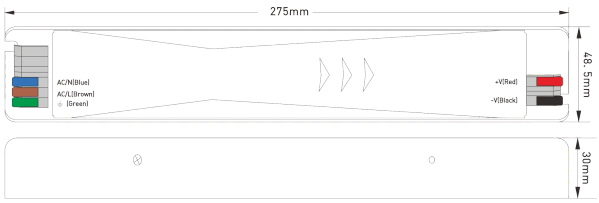

Gradation à 3 niveaux : 15% / 50% / 100%
Mémoire du dernier niveau de luminosité
Fonctionne avec un interrupteur standard
Gradation par PWM – compatible avec LED COB et SMD
Facteur de puissance élevé PF > 0.9
Démarrage instantané – sans délai
Garantie de 5 ans


L'alimentation 12/24 VDC 250W PFC avec fonction de variation à 3 niveaux permet de régler la luminosité à l'aide d'un interrupteur classique. Le niveau de luminosité peut être changé en allumant et éteignant rapidement l'interrupteur, avec des étapes de 15 %, 50 % et 100 %. L'appareil mémorise le dernier niveau choisi et le restaure automatiquement à la prochaine mise en marche.

Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MSD-250-12	250	12	20.8	IP20	90
MSD-250-24	250	24	10.4	IP20	90

ALIMENTATION 12/24 VDC 300W PFC AVEC FONCTION DE VARIATION À 3 NIVEAUX



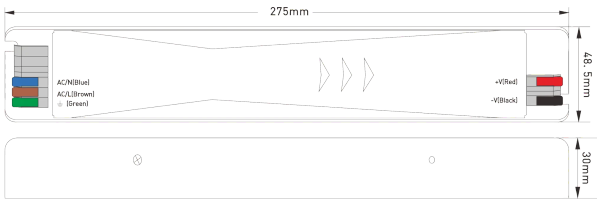

Gradation à 3 niveaux : 15% / 50% / 100%
Mémoire du dernier niveau de luminosité
Fonctionne avec un interrupteur standard
Gradation par PWM – compatible avec LED COB et SMD
Facteur de puissance élevé PF > 0.9
Démarrage instantané – sans délai
Garantie de 5 ans

L'alimentation 12/24 VDC 300W PFC avec fonction de variation à 3 niveaux permet de régler la luminosité à l'aide d'un interrupteur classique. Le niveau de luminosité peut être changé en allumant et éteignant rapidement l'interrupteur, avec des étapes de 15 %, 50 % et 100 %. L'appareil mémorise le dernier niveau choisi et le restaure automatiquement à la prochaine mise en marche.

Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MSD-300-12	300	12	25	IP20	90
MSD-300-24	300	24	12.5	IP20	90

ALIMENTATION DALI/PUSH DIM 24V 60W IP67 PFC



Alimentation linéaire ultra-mince, DALI-2 / PUSH DIMMING
Protections: court-circuit, surintensité, surtension, surchauffe
Refroidissement par convection d'air libre
Fonction PFC active intégrée, PF > 0,96
Indice d'étanchéité IP67, adapté pour une utilisation intérieure et extérieure
Garantie 5 ans
Dimensions : 303mm - 35mm - 18mm
Poids: 0,430kg



Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MDL-60-24	60	24	2.5	IP67	89

ALIMENTATION DALI/PUSH DIM 24V 100W IP67 PFC




Alimentation linéaire ultra-mince, DALI-2 / DIMMING PUSH
Protections: court-circuit, surintensité, surtension, surchauffe
Refroidissement par convection d'air libre
Fonction PFC active intégrée, PF > 0.96
Indice d'étanchéité IP67, approprié pour un usage intérieur et extérieur
Garantie 5 ans
Dimensions : 343mm - 35mm - 18mm
Poids: 0.465kg



Modeles

	Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
	MDL-100-24	100	24	4.17	IP67	93

ALIMENTATION DALI/PUSH DIM 24V 150W IP67 PFC

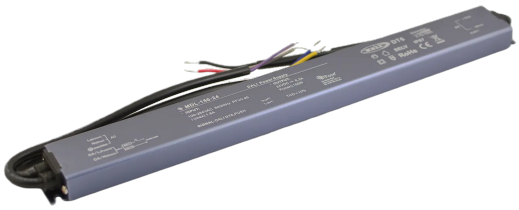

Taille linéaire ultra-mince, DALI-2 / PUSH DIMMING
Protections: court-circuit, surintensité, surtension, surchauffe
Refroidissement par convection d'air libre
Fonction PFC active intégrée, PF > 0.96
Indice de protection IP67, convient pour une utilisation intérieure et extérieure
Garantie 5 ans
Dimensions: 343mm - 35mm - 18mm
Poids: 0.465kg



Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MDL-150-24	150	24	6.25	IP67	93

ALIMENTATION DALI/PUSH DIM 24V 200W IP67 PFC




Taille linéaire ultra-mince, DALI-2 / DIMMING PUSH
Protections: court-circuit, surintensité, surtension, surchauffe
Refroidissement par convection d'air libre
Fonction PFC active intégrée, PF > 0.96
Indice d'étanchéité IP67, adapté pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Garantie 5 ans
Dimensions: 363mm - 36mm - 22.7mm
Poids: 0.670kg



Modeles

	Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
	MDL-200-24	200	24	8.34	IP67	93

ALIMENTATION DALI/PUSH DIM 24V 250W IP67 PFC

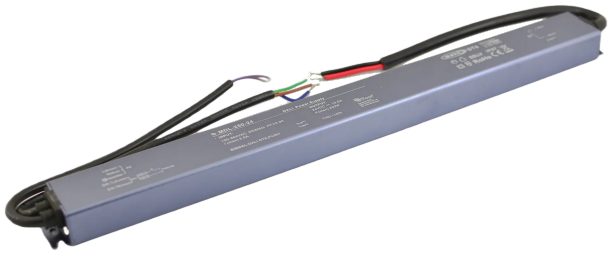

Super-mince alimentation linéaire, DALI-2 / PUSH DIMMING
Protections : court-circuit, surintensité, surtension, surtempérature
Refroidissement par convection d'air libre
Fonction active PFC intégrée, PF > 0.96
Indice de protection IP67, adapté pour un usage intérieur et extérieur
Garantie 5 ans
Dimensions : 363mm - 36mm - 22.7mm
Poids : 0.670kg



Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MDL-250-24	250	24	10.42	IP67	93

ALIMENTATION DALI-2 DT8 / PUSH DIM+CCT 24V 60W IP67 PFC





Alimentation linéaire ultra-mince DALI-2 DT6/DT8 avec contrôle de la luminosité (DIM) et de la température de couleur (CCT) sur une seule adresse DALI
Compatible DALI-2 et PUSH DIM/CCT – permet la variation de lumière et le réglage de la température de couleur via des interrupteurs à impulsion
Plage de gradation 0,1–100% (sans scintillement, conforme IEEE 1789)
Puissance de sortie constante – maintient la même luminosité lors du changement de température de couleur
Deux canaux SELV (CV) indépendants pour les rubans LED CCT à double canal
Protections: court-circuit, surcharge, surtension, surchauffe (rétablissement automatique)
Rendement élevé > 88%, PF > 0,96, THD < 10%
Refroidissement par convection d'air libre
Indice de protection IP67 – adapté aux applications intérieures et extérieures
Garantie 5 ans
Dimensions: 287mm - 35mm - 18mm
Poids: 0.43kg

Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MDL2-60-24	60	24	2.5	IP67	89

ALIMENTATION DALI-2 DT8 / PUSH DIM+CCT 24V 100W IP67 PFC





Alimentation linéaire ultra-mince DALI-2 DT6/DT8 avec contrôle de la luminosité (DIM) et de la température de couleur (CCT) sur une seule adresse DALI
Compatible DALI-2 et PUSH DIM/CCT – permet la variation de lumière et le réglage de la température de couleur via des interrupteurs à impulsion
Plage de gradation 0,1–100% (sans scintillement, conforme IEEE 1789)
Puissance de sortie constante – maintient la même luminosité lors du changement de température de couleur
Deux canaux SELV (CV) indépendants pour les rubans LED CCT à double canal
Protections: court-circuit, surcharge, surtension, surchauffe (rétablissement automatique)
Rendement élevé > 93%, PF > 0,96, THD < 10%
Refroidissement par convection d'air libre
Indice de protection IP67 – adapté aux applications intérieures et extérieures
Garantie 5 ans
Dimensions: 317mm - 35mm - 18mm
Poids: 0.47kg

Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MDL2-100-24	100	24	4.17	IP67	93

ALIMENTATION DALI-2 DT8 / PUSH DIM+CCT 24V 150W IP67 PFC





Alimentation linéaire ultra-mince DALI-2 DT6/DT8 avec contrôle de la luminosité (DIM) et de la température de couleur (CCT) sur une seule adresse DALI
Compatible DALI-2 et PUSH DIM/CCT – permet la variation de lumière et le réglage de la température de couleur via des interrupteurs à impulsion
Plage de gradation 0,1–100% (sans scintillement, conforme IEEE 1789)
Puissance de sortie constante – maintient la même luminosité lors du changement de température de couleur
Deux canaux SELV (CV) indépendants pour les rubans LED CCT à double canal
Protections: court-circuit, surcharge, surtension, surchauffe (rétablissement automatique)
Rendement élevé > 93%, PF > 0,96, THD < 10%
Refroidissement par convection d'air libre
Indice de protection IP67 – adapté aux applications intérieures et extérieures
Garantie 5 ans
Dimensions: 317mm - 35mm - 18mm
Poids: 0.47kg

Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MDL2-150-24	150	24	6.25	IP67	93

ALIMENTATION DALI-2 DT8 / PUSH DIM+CCT 24V 200W IP67 PFC





Alimentation linéaire ultra-mince DALI-2 DT6/DT8 avec contrôle de la luminosité (DIM) et de la température de couleur (CCT) sur une seule adresse DALI
Compatible DALI-2 et PUSH DIM/CCT – permet la variation de lumière et le réglage de la température de couleur via des interrupteurs à impulsion
Plage de gradation 0,1–100% (sans scintillement, conforme IEEE 1789)
Puissance de sortie constante – maintient la même luminosité lors du changement de température de couleur
Deux canaux SELV (CV) indépendants pour les rubans LED CCT à double canal
Protections: court-circuit, surcharge, surtension, surchauffe (rétablissement automatique)
Rendement élevé > 93%, PF > 0,96, THD < 10%
Refroidissement par convection d'air libre
Indice de protection IP67 – adapté aux applications intérieures et extérieures
Garantie 5 ans
Dimensions: 372mm - 36mm - 22.6mm
Poids: 0.68kg

Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MDL2-200-24	200	24	8.34	IP67	93

ALIMENTATION DALI-2 DT8 / PUSH DIM+CCT 24V 250W IP67 PFC





Alimentation linéaire ultra-mince DALI-2 DT6/DT8 avec contrôle de la luminosité (DIM) et de la température de couleur (CCT) sur une seule adresse DALI
Compatible DALI-2 et PUSH DIM/CCT – permet la variation de lumière et le réglage de la température de couleur via des interrupteurs à impulsion
Plage de gradation 0,1–100% (sans scintillement, conforme IEEE 1789)
Puissance de sortie constante – maintient la même luminosité lors du changement de température de couleur
Deux canaux SELV (CV) indépendants pour les rubans LED CCT à double canal
Protections: court-circuit, surcharge, surtension, surchauffe (rétablissement automatique)
Rendement élevé > 93%, PF > 0,96, THD < 10%
Refroidissement par convection d'air libre
Indice de protection IP67 – adapté aux applications intérieures et extérieures
Garantie 5 ans
Dimensions: 372mm - 36mm - 22.6mm
Poids: 0.68kg


Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MDL2-250-24	250	24	10.42	IP67	93

ALIMENTATION LINÉAIRE À TENSION CONSTANTE PFC IP20 12V/24V 60W



Alimentation linéaire ultra-mince, largeur de seulement 30mm, adaptée pour l'installation dans un espace très petit
Protections: court-circuit, surcharge, surtension, surchauffe
Refroidissement par convection d'air libre
Fonction PFC active intégrée, PF > 0.95
Garantie de 5 ans
Dimensions: 300mm - 30mm - 18mm
Poids: 0.240kg

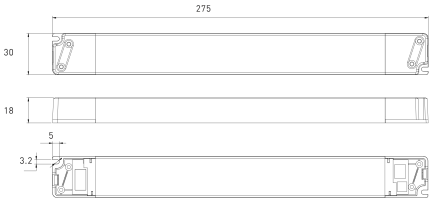


Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MLA-60-12	60	12	5	IP20	93
MLA-60-24	60	24	2.5	IP20	93

ALIMENTATION LINÉAIRE À TENSION CONSTANTE PFC IP20 12V/24V 100W



Taille linéaire ultra-mince, largeur seulement de 30mm, adapté pour une installation dans un espace ultra-petit
Protections: court-circuit, surintensité, surtension, surchauffe
Refroidissement par convection d'air libre
Fonction PFC active intégrée, PF > 0.95
Garantie 5 ans
Dimensions : 314mm - 30mm - 18mm
Poids: 0.275kg

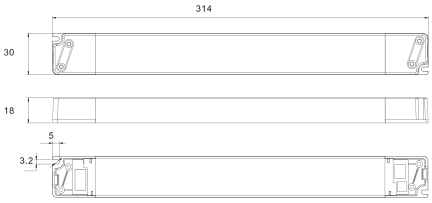


Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MLA-100-12	100	12	8.3	IP20	93
MLA-100-24	100	24	4.17	IP20	93

ALIMENTATION LINÉAIRE À TENSION CONSTANTE PFC IP20 12V/24V 150W



Taille ultra-mince, largeur seulement de 32mm, convient pour installation dans un très petit espace
Protections : court-circuit, surintensité, surtension, surchauffe
Refroidissement par convection d'air libre
Fonction PFC active intégrée, PF > 0,95
Garantie 5 ans
Dimensions : 356mm - 32mm - 22.5mm
Poids : 0.460kg

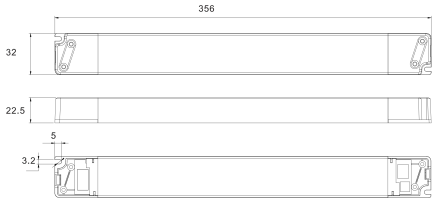


Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MLA-150-12	150	12	12.5	IP20	93
MLA-150-24	150	24	6.25	IP20	93

ALIMENTATION LINÉAIRE À TENSION CONSTANTE PFC IP20 12V/24V 200W



Alimentation linéaire ultra-mince, largeur de seulement 32mm, adaptée pour une installation dans un espace très petit
Protections : court-circuit, surintensité, surtension, surchauffe
Refroidissement par convection d'air libre
Fonction PFC active intégrée, PF > 0,95
Garantie 5 ans
Dimensions : 356mm - 32mm - 22.5mm
Poids : 0.460kg

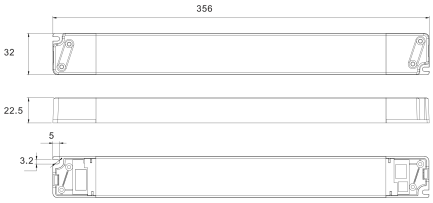


Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MLA-200-12	200	12	16.7	IP20	93
MLA-200-24	200	24	8.3	IP20	93

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE PFC 12V/24V 100W



Protections : court-circuit, surintensité, surtension, surtempérature
Refroidissement par convection d'air libre
Fonction PFC active intégrée, PF > 0.95
Garantie 5 ans
Dimensions : 185mm - 43mm - 21mm
Poids : 0.260kg

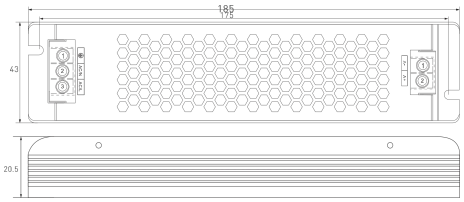


Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MPCF-100-12	100	12	8.5	IP20	91
MPCF-100-24	100	24	4.2	IP20	91

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE PFC 12V/24V 250W



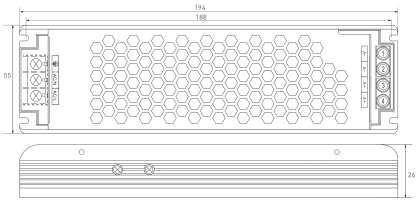



Protections: court-circuit, surintensité, surtension, surchauffe
Refroidissement par convection d'air libre
Fonction PFC active intégrée, PF > 0.95
Garantie 5 ans
Dimensions: 194mm - 55mm - 26mm
Poids: 0.530kg

Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MPCF-250-12	250	12	20.8	IP20	93
MPCF-250-24	250	24	10.4	IP20	93

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE PFC 12V/24V 350W

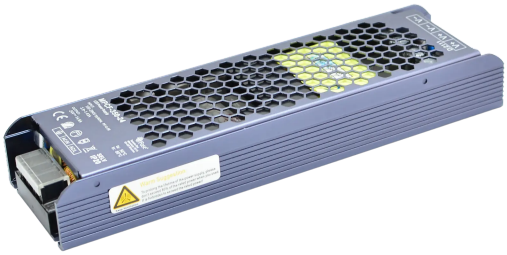

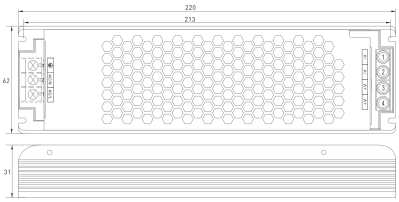


Protections: court-circuit, surintensité, surtension, surchauffe
Refroidissement par convection d'air libre
Fonction PFC active intégrée, PF > 0.95
Garantie 5 ans
Dimensions: 220mm - 62mm - 31mm
Poids: 0.635kg

Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MPCF-350-12	350	12	29.2	IP20	93
MPCF-350-24	350	24	14.6	IP20	93

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE PFC 12V/24V 500W



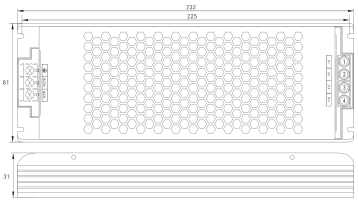

Protections: court-circuit, surintensité, surtension, surchauffe
Refroidissement par convection d'air libre
Fonction PFC active intégrée, PF > 0.95
Garantie 5 ans
Dimensions: 232mm - 81mm - 31mm
Poids: 0.900kg

Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MPCF-500-12	500	12	41.7	IP20	93
MPCF-500-24	500	24	20.8	IP20	93

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE 12V/24V 30W



Conçu pour une utilisation en intérieur
Protections : Court-circuit, Surcharge, Surtempérature
Refroidissement par convection d'air libre
Test de rodage à pleine charge 100%
Garantie de 24 mois
Dimensions : 94mm - 25mm - 20mm
Poids : 0.05kg



Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Efficacité [%]
MPC-30-12	30	12	2.5	85
MPC-30-24	30	24	1.25	86

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE 12V/24V 60W



Conçu pour une utilisation en intérieur
Protections: Court-circuit, Surchage, Surtempérature
Refroidissement par convection d'air libre
Test de combustion à pleine charge à 100%
Garantie 24 mois
Dimensions: 222mm - 19.5mm - 18mm
Poids: 0.09kg



Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Efficacité [%]
MPC-60-12	60	12	5	86
MPC-60-24	60	24	2.5	89

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE 12V/24V 100W



Conçu pour une utilisation en intérieur
Protections: Court-circuit, Surcharge, Surchauffe
Refroidissement par convection d'air libre
Test de marche à 100% en pleine charge
Garantie 24 mois
Dimensions: 217mm - 27mm - 23mm
Poids: 0.2kg



Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Efficacité [%]
MPC-100-12	100	12	8.3	87
MPC-100-24	100	24	4.2	88

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE 12V/24V 150W



Conçu pour une utilisation en intérieur
Protections: Court-circuit, Surcharge, Surchauffe
Refroidissement par convection d'air libre
Test de rodage à 100% de charge
Garantie 24 mois
Dimensions: 217mm - 27mm - 23mm
Poids: 0.2kg




Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Efficacité [%]
MPC-150-12	150	12	12.5	88
MPC-150-24	150	24	6.25	88

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE 12V/24V 200W



Conçu pour une utilisation en intérieur
Protections: Court-circuit, Surcharge, Surchauffe
Refroidissement par convection d'air libre
Test de rodage à 100% de charge
Garantie 24 mois
Dimensions: 217mm - 27mm - 23mm
Poids: 0.2kg

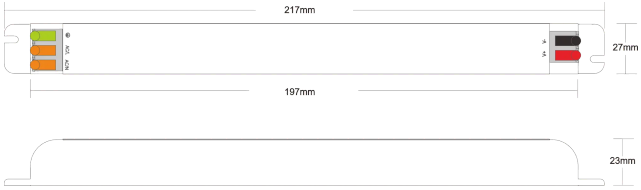

Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Efficacité [%]
MPC-200-12	200	12	16.7	92
MPC-200-24	200	24	8.3	92

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE 12V/24V 250W



Conçu pour une utilisation en intérieur
Protections : Court-circuit, Surcharge, Surchauffe
Test de rodage à 100% de charge
Garantie 24 mois
Dimensions : 292mm - 31.3mm - 22.6mm
Poids : 0,33kg




Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Efficacité [%]
MPC-250-12	250	12	21	92
MPC-250-24	250	24	10.4	92

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE 12V/24V 300W



Conçu pour une utilisation en intérieur
Protections : Court-circuit, Surcharge, Surchauffe
Test de rodage à 100% de charge
Garantie 24 mois
Dimensions : 305mm - 31.3mm - 22.6mm
Poids : 0,4kg

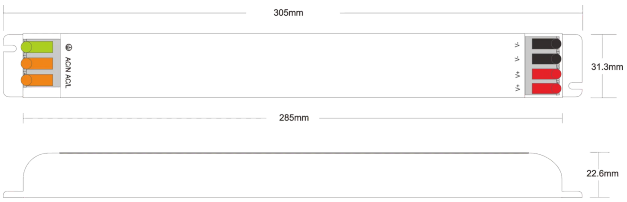


Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Efficacité [%]
MPC-300-12	300	12	25	93
MPC-300-24	300	24	12.5	94

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE 12V/24V 350W



Conçu pour une utilisation en intérieur
Protections : Court-circuit, Surcharge, Surchauffe
Test de rodage à 100% de charge
Garantie 24 mois
Dimensions : 305mm - 31.3mm - 22.6mm
Poids : 0,4kg

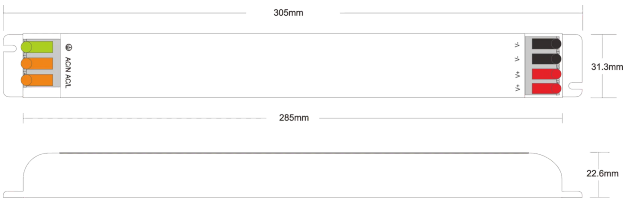


Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Efficacité [%]
MPC-350-24	350	24	14.6	94

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE 12V/24V 60W CONFIGURABLE



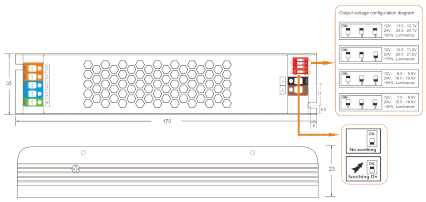


Conçu pour une utilisation en intérieur
Mode de démarrage doux, avec quatre modes de gradation
Protections: court-circuit, surcharge, surchauffe
Refroidissement par convection d'air libre
Test de rodage à 100% de charge complète
Garantie 24 mois
Dimensions: 170mm - 35mm - 23mm
Poids: 0,13kg

Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Efficacité [%]
MPCS-60-12	60	12	5	87
MPCS-60-24	60	24	2.5	89

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE 12V/24V 100W CONFIGURABLE



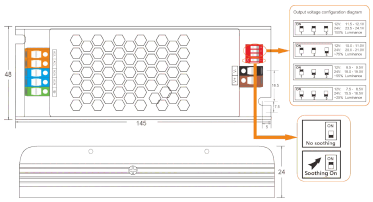

Conçu pour une utilisation en intérieur
Mode de démarrage doux, avec quatre modes de gradation
Protections : Court-circuit, Surcharge, Surtempérature
Refroidissement par convection d'air libre
Test de combustion à pleine charge de 100%
Garantie 24 mois
Dimensions : 145mm - 48mm - 24mm
Poids : 0,18kg


Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Efficacité [%]
MPCS-100-12	100	12	8.5	87
MPCS-100-24	100	24	4.2	89

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE 12V/24V 150W CONFIGURABLE



Conçu pour un usage intérieur
Mode de démarrage en douceur, avec quatre modes de gradation
Protections : Court-circuit, Surcharge, Surtempérature
Refroidissement par convection d'air libre
Test de rodage à 100% en pleine charge
Garantie 24 mois
Dimensions : 195mm - 48mm - 24mm
Poids : 0,35kg

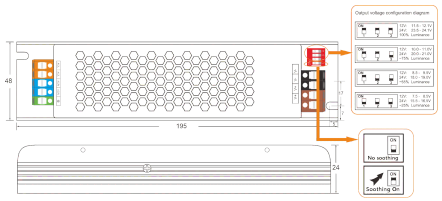


Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Efficacité [%]
MPCS-150-12	150	12	12.5	87
MPCS-150-24	150	24	6.3	89

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE 12V/24V 200W CONFIGURABLE



Conçu pour une utilisation en intérieur
Mode de démarrage en douceur, avec quatre modes de variation d'intensité lumineuse
Protections : Court-circuit, Surcharge, Température excessive
Refroidissement par convection d'air libre
Test de burn-in à 100% de charge
Garantie 24 mois
Dimensions : 215mm - 48mm - 24mm
Poids : 0,315kg

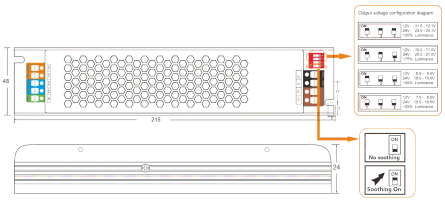


Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Efficacité [%]
MPCS-200-12	200	12	16.7	87
MPCS-200-24	200	24	8.5	89

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE 12V/24V 300W CONFIGURABLE



Conçu pour une utilisation en intérieur
Mode de démarrage doux, avec quatre modes de variation de lumière
Protections : court-circuit, surcharge, surtempérature
Refroidissement par convection d'air libre
Test de rodage à 100% de charge
Garantie 24 mois
Dimensions : 236mm - 49mm - 29mm
Poids : 0,480kg

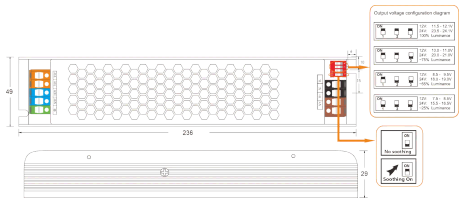


Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Efficacité [%]
MPCS-300-12	300	12	25	88
MPCS-300-24	300	24	12.5	90

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE 12V/24V 400W CONFIGURABLE



Conçu pour un usage intérieur
Mode de démarrage doux, avec quatre modes de variation d'intensité
Protections : court-circuit, surcharge, surchauffe
Refroidissement par convection d'air libre
Test de charge complète à 100%
Garantie 24 mois
Dimensions : 236mm - 49mm - 29mm
Poids : 0,480kg

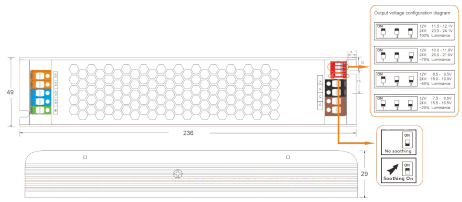


Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Efficacité [%]
MPCS-400-12	400	12	33.4	92
MPCS-400-24	400	24	16.7	93

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE 12V/24V 60W DIMMABLE TRIAC, 0/1-10V



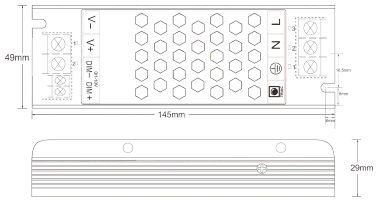


Conçu pour une utilisation en intérieur
Commandé par un signal 0/1-10V ou un variateur TRIACK
Protections: Court-circuit, Surcharge, Surtempérature
Refroidissement par convection d'air libre
Test de combustion à 100% en pleine charge
Garantie 24 mois
Dimensions: 145mm - 49mm - 29mm
Poids: 0,19kg

Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Efficacité [%]
MPC-60-12-D	60	12	5	84
MPC-60-24-D	60	24	2.5	86

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE 12V/24V 100W GRADUABLE TRIAC, 0/1-10V



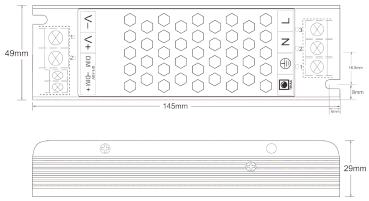

Conçu pour une utilisation en intérieur
Contrôlé par un signal 0/1-10V, ou un gradateur TRIACK
Protections : Court-circuit, Surcharge, Surchauffe
Refroidissement par convection d'air libre
Test de rodage à pleine charge de 100%
Garantie 24 mois
Dimensions : 145mm - 49mm - 29mm
Poids : 0,25kg


Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Efficacité [%]
MPC-100-12-D	100	12	8.3	84
MPC-100-24-D	100	24	4.2	86

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE 12V/24V 150W TRIAC DIMMABLE, 0/1-10V



Conçu pour une utilisation en intérieur
Contrôlé par un signal 0/1-10V ou un variateur TRIACK
Protections : Court-circuit, Surcharge, Surtempérature
Refroidissement par convection d'air libre
Test de fonctionnement à pleine charge à 100%
Garantie 24 mois
Dimensions : 180mm - 63mm - 29mm
Poids : 0,32kg

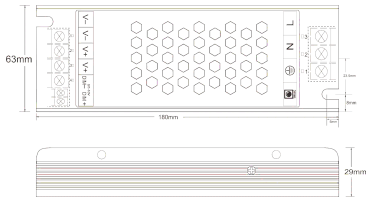


Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Efficacité [%]
MPC-150-12-D	150	12	12.5	84
MPC-150-24-D	150	24	6.25	86

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE 12V/24V 200W DIMMABLE TRIAC, 0/1-10V



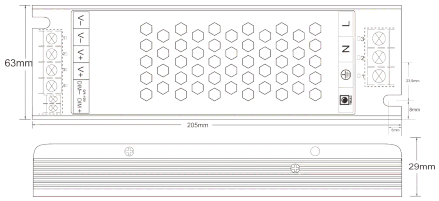

Conçu pour une utilisation en intérieur
Contrôlé par un signal 0/1-10V, ou variateur TRIACK
Protections : Court-circuit, Surcharge, Surchauffe
Refroidissement par convection d'air libre
Test de rodage à 100% de charge pleine
Garantie 24 mois
Dimensions: 205mm - 63mm - 29mm
Poids: 0,38kg


Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Efficacité [%]
MPC-200-12-D	200	12	16.7	84
MPC-200-24-D	200	24	8.3	86

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE PFC IP67 12V/24V 30W



IP67 conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Protections: Court-circuit, Surcharges, Surtempérature
Refroidissement par convection d'air libre
Fonction PFC active intégrée, PF > 0,96
Garantie 5 ans
Dimensions : 120mm - 26mm - 21mm
Poids : 0.12kg

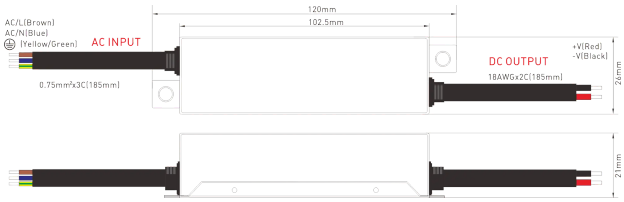


Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MPF-30B-12	30	12	2.5	IP67	87
MPF-30B-24	30	24	1.25	IP67	87

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE PFC IP67 12V/24V 40W



IP67 conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Protections: Court-circuit, Surcharges, Surtempérature
Refroidissement par convection d'air libre
Fonction PFC active intégrée, PF > 0,96
Garantie 5 ans
Dimensions : 120mm - 26mm - 21mm
Poids : 0.13kg

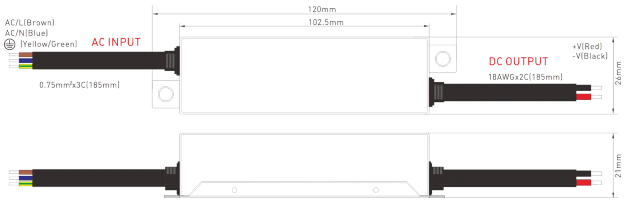


Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MPF-40B-12	40	12	3.3	IP67	88
MPF-40B-24	40	24	1.67	IP67	88

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE PFC IP67 12V/24V 60W



IP67 conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Protections: Court-circuit, Surcharges, Surtempérature
Refroidissement par convection d'air libre
Fonction PFC active intégrée, PF > 0,96
Garantie 5 ans
Dimensions : 150mm - 26mm - 20mm
Poids : 0,180kg

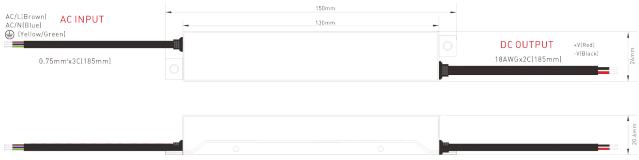


Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MPF-60B-12	60	12	5	IP67	93
MPF-60B-24	60	24	2.5	IP67	93

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE PFC IP67 12V/24V/48V 100W



IP67 conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Protections: court-circuit, surcharge, surtempérature
Refroidissement par convection d'air libre
Fonction PFC active intégrée, PF > 0.96
Garantie 5 ans
Dimensions: 150mm - 26mm - 20mm
Poids: 0.180kg

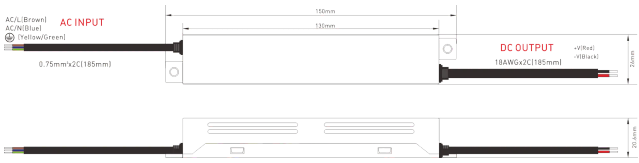

Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MPF-100B-12	100	12	8.3	IP67	93
MPF-100B-24	100	24	4.17	IP67	93
MPF-100B-48	100	48	2.08	IP67	93

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE PFC IP67 12V/24V/48V 150W



IP67 conçu pour une utilisation intérieure et extérieure
Protections: Court-circuit, Surcharge, Surtempérature
Refroidissement par convection d'air libre
Fonction PFC active intégrée, PF > 0.96
Garantie 5 ans
Dimensions: 172mm - 37mm - 20mm
Poids: 0.260kg



Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MPF-150B-12	150	12	12.5	IP67	93
MPF-150B-24	150	24	6.25	IP67	93
MPF-150B-48	150	48	3.12	IP67	93

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE PFC IP67 12V/24V/48V 200W



IP67 conçu pour une utilisation intérieure et extérieure
Protections: Court-circuit, Surcharge, Surchauffe
Refroidissement par convection d'air libre
Fonction PFC active intégrée, PF > 0.96
Garantie 5 ans
Dimensions: 172mm - 37mm - 20mm
Poids: 0.260kg



Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MPF-200B-12	200	12	16.7	IP67	93
MPF-200B-24	200	24	8.3	IP67	93
MPF-200B-48	200	48	4.16	IP67	93

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE PFC IP67 12V/24V/48V 250W





IP67 conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Protections: Court-circuit, Surcharges, Surtempérature
Refroidissement par convection d'air libre
Fonction PFC active intégrée, PF > 0.96
Garantie de 5 ans
Dimensions: 242mm - 67mm - 23mm
Poids: 0,780kg

Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MPF-250-12	250	12	21	IP67	93
MPF-250-24	250	24	10.5	IP67	93
MPF-250-48	250	48	5.2	IP67	93

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE PFC IP67 12V/24V/48V 250W



IP67 conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Protections: Court-circuit, Surcharges, Surtempérature
Refroidissement par convection d'air libre
Fonction PFC active intégrée, PF > 0.96
Garantie de 5 ans
Dimensions: 250mm - 40mm - 30mm
Poids: 0,600kg



Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MPF-250B-12	250	12	21	IP67	93
MPF-250B-24	250	24	10.5	IP67	93
MPF-250B-48	250	48	5.2	IP67	93

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE PFC IP67 12V/24V/48V 300W





IP67 conçu pour une utilisation intérieure et extérieure
Protections: Court-circuit, Surcharge, Surchauffe
Refroidissement par convection d'air libre
Fonction PFC active intégrée, PF > 0.96
Garantie 5 ans
Dimensions: 282mm - 86mm - 23,5mm
Poids: 1.250kg

Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MPF-300-12	300	12	25	IP67	93
MPF-300-24	300	24	12.5	IP67	93
MPF-300-48	300	24	6.25	IP67	93

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE PFC IP67 12V/24V/48V 300W



IP67 conçu pour une utilisation intérieure et extérieure
Protections: Court-circuit, Surcharge, Surchauffe
Refroidissement par convection d'air libre
Fonction PFC active intégrée, PF > 0.96
Garantie 5 ans
Dimensions: 250mm - 40mm - 30mm
Poids: 0,600kg



Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MPF-300B-12	300	12	25	IP67	93
MPF-300B-24	300	24	12.5	IP67	93
MPF-300B-48	300	24	6.25	IP67	93

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE PFC IP67 12V/24V/48V 350W





IP67 conçu pour une utilisation intérieure et extérieure
Protections : Court-circuit, Surcharge, Surtempérature
Refroidissement par convection d'air libre
Fonction PFC active intégrée, PF > 0,96
Garantie 5 ans
Dimensions : 282mm - 86mm - 23,5mm
Poids : 1,250kg

Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MPF-350-12	350	12	29	IP67	93
MPF-350-24	350	24	14.5	IP67	93
MPF-350-48	350	48	7.3	IP67	93

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE PFC IP67 12V/24V/48V 500W



IP67 conçu pour une utilisation intérieure et extérieure
Protections : Court-circuit, Surcharge, Surchauffe
Refroidissement par convection d'air libre
Fonction PFC active intégrée, PF > 0.96
Garantie 5 ans
Dimensions : 272mm - 92mm - 38mm
Poids : 2.180kg



Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MPF-500-12	500	12	41.7	IP67	93
MPF-500-24	500	24	21	IP67	93
MPF-500-48	500	48	10.4	IP67	93

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE IP67 12V / 24V 20W



IP67 conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Protections : Court-circuit, Surcharge, Surchauffe
Refroidissement par convection d'air libre
Test de brûlage à 100% de charge
Garantie 24 mois
Dimensions : 187mm - 29mm - 20mm
Poids : 0,205kg




Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MPH-20-12	20	12	1.67	IP67	86
MPH-20-24	20	24	0.83	IP67	86

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE IP67 12V / 24V 30W



IP67 conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Protections : Court-circuit, Surcharge, Surchauffe
Refroidissement par convection d'air libre
Test de brûlage à 100% de charge
Garantie 24 mois
Dimensions : 100mm - 26mm - 20mm
Poids : 0,117kg

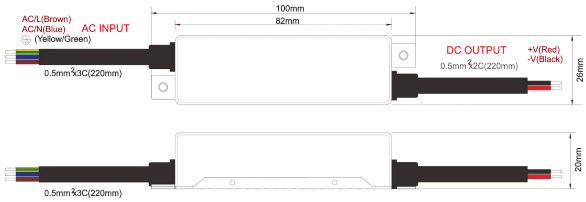

Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MPH-30-12	30	12	2.5	IP67	89
MPH-30-24	30	24	1.25	IP67	89

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE IP67 12V/24V 40W



IP67 conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Protections: Court-circuit, Surcharge, Surtempérature
Refroidissement par convection d'air libre
Test de rodage à 100% de charge
Garantie 24 mois
Dimensions: 220mm - 29mm - 20mm
Poids: 0,250kg




Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MPH-40-12	40	12	3.3	IP67	87
MPH-40-24	40	24	1.67	IP67	87

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE IP67 12V / 24V 60W



IP67 conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Protections : Court-circuit, Surcharge, Surchauffe
Refroidissement par convection d'air libre
Test de brûlage à 100% de charge
Garantie 24 mois
Dimensions : 120mm - 26mm - 20mm
Poids : 0,120kg

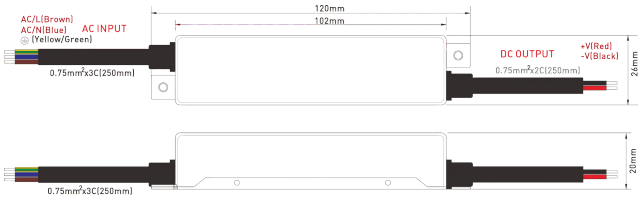

Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MPH-60-12	60	12	5	IP67	89
MPH-60-24	60	24	2.5	IP67	89

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE IP67 12V / 24V 100W



IP67 conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Protections : Court-circuit, Surcharge, Surchauffe
Refroidissement par convection d'air libre
Test de brûlage à 100% de charge
Garantie 24 mois
Dimensions : 129mm - 26mm - 20mm
Poids : 0,150kg



Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MPH-100-12	100	12	8.5	IP67	93
MPH-100-24	100	24	4.2	IP67	93

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE IP67 12V / 24V 150W



IP67 conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Protections : Court-circuit, Surcharge, Surchauffe
Refroidissement par convection d'air libre
Test de brûlage à 100% de charge
Garantie 24 mois
Dimensions : 210mm - 29mm - 20mm
Poids : 0,245kg



Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MPH-150-12	150	12	12.5	IP67	92
MPH-150-24	150	24	6.3	IP67	92

ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE IP67 12V / 24V 200W



IP67 conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Protections : Court-circuit, Surcharge, Surchauffe
Refroidissement par convection d'air libre
Test de brûlage à 100% de charge
Garantie 24 mois
Dimensions : 210mm - 29mm - 20mm
Poids : 0,250kg



Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Degré de protection	Efficacité [%]
MPH-200-12	200	12	16.7	IP67	92
MPH-200-24	200	24	8.5	IP67	92

Mi-Light / MiBoxer

Systèmes avancés de contrôle d'éclairage comprenant contrôleurs, récepteurs, télécommandes, passerelles et luminaires LED intelligents. Conçus pour des installati onsrésidenti elleset commerciales professionnelles. La prise en charge du Wi-Fi, Zigbee 3.0, 2,4 GHz RF ainsi que des systèmes DALI, DMX et 0–10 V permet l'intégrati on avec les soluti ons smart home et l'automati sati on des bâti ments.



MiBOXER®

Mi·Light
Subordinate New Brand

TÉLÉCOMMANDE MONO 3-ZONES 2XAAA Y1



La télécommande Y1 MiBoxer est conçue pour régler l'intensité lumineuse dans les systèmes MONO. Elle prend en charge jusqu'à 3 zones, chacune pouvant gérer un nombre illimité de récepteurs. Son design simple et intuitif garantit une utilisation facile et rapide. Alimentée par 2 piles AAA.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
Y1	3V (2 x AAA)	0.12

TÉLÉCOMMANDE MONO/CCT 3-ZONES AVEC 3 SCÈNES 2XAAA Y2



La télécommande Y2 Mi-Light permet de contrôler l'éclairage MONO et CCT dans 3 zones. De plus, elle prend en charge la programmation et l'utilisation de 3 scènes lumineuses. Alimentée par 2 piles AAA, elle offre un réglage fluide de la luminosité et de la température de couleur.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
Y2	3V (2 x AAA)	0.12

TÉLÉCOMMANDE RGB+CCT 3-ZONES 2XAAA Y3



La télécommande Y3 MiBoxer est conçue pour contrôler l'éclairage RGB+CCT. Elle prend en charge 3 zones, chacune pouvant assigner un nombre illimité de récepteurs. Elle permet un réglage fluide des couleurs, de la température de couleur et de l'intensité lumineuse. Alimentée par 2 piles AAA, elle garantit une utilisation simple et pratique.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
Y3	3V (2 x AAA)	0.12

TÉLÉCOMMANDE MONO/CCT 4-ZONES 2XAAA C1



La télécommande C1 Mi-Light 4 zones est conçue pour les produits MONO (monochromes) et CCT (température de couleur variable). Tout nombre de récepteurs peut être affecté à chaque zone. La télécommande vous permet de régler en douceur la luminosité et la température de couleur de la lumière blanche à l'aide de boutons. La télécommande est alimentée par 2 x piles AAA.

Modeles

	Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
	C1	3V (2 x AAA)	0.065
	C1B	3V (2 x AAA)	0.065

TÉLÉCOMMANDE DE TEMPÉRATURE DE COULEUR C3



Technologie de transmission sans fil RF de 2,4 GHz
Peut contrôler les produits de la série MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Portée de contrôle jusqu'à 30m
Température de couleur et luminosité réglables
Base magnétique forte
Alimenté par 2 piles AAA

La télécommande de température de couleur C3 est un dispositif avancé de contrôle de l'éclairage, permettant d'ajuster la température de couleur et la luminosité. Utilisant la technologie sans fil de 2,4 GHz, la télécommande peut contrôler les produits de la série MiBoxer / Mi-Light 2.4G jusqu'à 30 mètres de distance. La base magnétique robuste assure une installation facile. Alimenté par 2 piles AAA.

Modeles

	Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
	C3	3V (2 x AAA)	0.065
	C3B	3V (2 x AAA)	0.065

TÉLÉCOMMANDE DE TEMPÉRATURE DE COULEUR C3P



Technologie de transmission sans fil RF de 2,4 GHz
Peut contrôler les produits de la série MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Portée de contrôle jusqu'à 30m
Température de couleur et luminosité réglables
Base magnétique forte
Alimenté par 2 piles AAA

La télécommande de température de couleur C3P est un dispositif avancé de contrôle de l'éclairage, permettant d'ajuster la température de couleur et la luminosité. Utilisant la technologie sans fil de 2,4 GHz, la télécommande peut contrôler les produits de la série MiBoxer / Mi-Light 2.4G jusqu'à 30 mètres de distance. La base magnétique robuste assure une installation facile. Alimenté par 2 piles AAA.

Modeles

	Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
	C3P	3V (2 x AAA)	0.065
	C3PB	3V (2 x AAA)	0.065

TÉLÉCOMMANDE RGB+CCT C4



Technologie de transmission sans fil RF de 2,4 GHz
Peut contrôler les produits de la série MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Portée de contrôle jusqu'à 30m
Couleur (RGB), température de couleur (CCT) et luminosité réglables
Anneau tactile de couleur
Base magnétique forte
Alimenté par 2 piles AAA

La télécommande RGB+CCT C4 est un dispositif avancé de contrôle de l'éclairage, offrant le réglage des couleurs RGB, de la température CCT et de la luminosité. Grâce à la technologie sans fil 2,4GHz, elle peut contrôler des produits MiBoxer/Mi-Light 2.4G jusqu'à 30 mètres. Sa base magnétique robuste facilite la fixation. Alimentée par 2 piles AAA.

Modeles

	Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
	C4	3V (2 x AAA)	0.076
	C4B	3V (2 x AAA)	0.076

TÉLÉCOMMANDE 4 ZONES RGB+CCT C5




Technologie de transmission sans fil RF 2,4GHz
Peut contrôler les produits de la série MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Portée de contrôle jusqu'à 30m
16 millions de couleurs au choix
Luminosité, température de couleur et saturation réglables
Prend en charge quatre zones indépendantes, contrôlant plusieurs contrôleurs et lampes
Base magnétique forte
Alimenté par 2xAAA piles

La télécommande C5 4-Zone RGB+CCT est un dispositif de contrôle d'éclairage avancé, permettant de choisir parmi 16 millions de couleurs et d'ajuster la luminosité, la température des couleurs et la saturation. Grâce à la technologie sans fil 2,4 GHz, la télécommande peut contrôler les produits de la série MiBoxer/Mi-Light 2.4G jusqu'à 30 mètres de distance. Elle supporte quatre zones indépendantes, permettant de contrôler plusieurs contrôleurs et lampes. La base magnétique robuste assure une installation facile. Fonctionne avec 2 piles AAA.

Modeles

	Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
	C5	3V (2 x AAA)	0.065
	C5B	3V (2 x AAA)	0.065

TÉLÉCOMMANDE 8 ZONES RGB+CCT C8

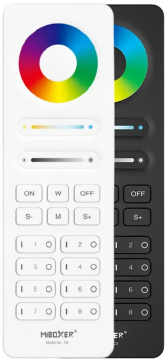

Technologie de transmission sans fil RF 2,4GHz
Peut contrôler les produits de la série MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Portée de contrôle jusqu'à 30m
16 millions de couleurs au choix
Luminosité, température de couleur et saturation réglables
Prend en charge huit zones indépendantes, contrôlant plusieurs contrôleurs et lampes
Base magnétique forte
Alimenté par 2xAAA piles

La télécommande C8 8-Zone RGB+CCT est un dispositif de contrôle d'éclairage avancé, permettant de choisir parmi 16 millions de couleurs et d'ajuster la luminosité, la température des couleurs et la saturation. Grâce à la technologie sans fil 2,4 GHz, la télécommande peut contrôler les produits de la série MiBoxer/Mi-Light 2.4G jusqu'à 30 mètres de distance. Elle supporte huit zones indépendantes, permettant de contrôler plusieurs contrôleurs et lampes. La base magnétique robuste assure une installation facile. Fonctionne avec 2 piles AAA.

Modeles

	Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
	C8	3V (2 x AAA)	0.065
	C8B	3V (2 x AAA)	0.065

TÉLÉCOMMANDE POUR CONTRÔLEURS SPI 2XAAA C6



Réglez la couleur et la luminosité de la bande SPI
Créer et sauvegarder les paramètres de scène
Technologie de transmission sans fil 2.4GHz
Haute capacité anti-interférence
Supporte la série MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Portée de contrôle : jusqu'à 30m
Installation facile, support magnétique
Alimenté par 2xAAA piles

La télécommande C6 pour les contrôleurs SPI est un appareil avancé qui permet un contrôle précis des bandes LED SPI. Les utilisateurs peuvent ajuster la couleur et la luminosité de la bande, créer et enregistrer des paramètres de scène. L'appareil utilise la technologie sans fil 2,4 GHz, assurant un signal stable et une grande capacité anti-brouillage. La télécommande C6 est compatible avec la série MiBoxer/Mi-Light 2,4G et offre une portée de contrôle allant jusqu'à 30m. Avec une installation facile et un support magnétique, il est pratique à utiliser. Fonctionne avec 2 piles AAA.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
C6	3V (2 x AAA)	0.065

TÉLÉCOMMANDE POUR CONTRÔLEURS SPI AVEC PRISE EN CHARGE DE 8 SCÈNES 2XAAA C9



Réglage de la couleur et de la luminosité de la bande SPI
Création et sauvegarde des paramètres de scène
Technologie de transmission sans fil 2.4GHz
Haute résistance aux interférences
Compatible avec la série MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Portée de contrôle : jusqu'à 30m
Installation facile, support magnétique
Alimenté par 2xAAA

La télécommande C9 pour les contrôleurs SPI est un appareil avancé permettant un contrôle précis des bandes LED SPI. Elle prend en charge 8 scènes d'éclairage programmables qui peuvent être facilement sélectionnées via des boutons dédiés. Les utilisateurs peuvent ajuster la couleur et la luminosité de la bande, créer et enregistrer des paramètres de scène. L'appareil utilise la technologie sans fil 2,4 GHz, assurant un signal stable et une grande résistance aux interférences. La télécommande C9 est compatible avec la série MiBoxer/Mi-Light 2.4G et offre une portée de contrôle allant jusqu'à 30 m. Facile à installer avec son support magnétique, elle est très pratique. Fonctionne avec 2 piles AAA.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
C9	3V (2 x AAA)	0.065

TÉLÉCOMMANDE 4 ZONES POUR CONTRÔLEURS SPI 2XAAA C10




Prend en charge 4 zones d'éclairage indépendantes
Réglage de la couleur et de la luminosité de la bande SPI
Création et sauvegarde des paramètres de scène
Technologie de transmission sans fil 2.4GHz
Haute résistance aux interférences
Compatible avec la série MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Portée de contrôle : jusqu'à 30m
Installation facile, support magnétique
Alimenté par 2xAAA

La télécommande C10 pour les contrôleurs SPI est un appareil avancé permettant un contrôle précis des bandes LED SPI. Elle prend en charge 4 zones indépendantes, permettant de contrôler différentes zones d'éclairage avec une seule télécommande. Les utilisateurs peuvent ajuster la couleur et la luminosité de la bande, créer et enregistrer des paramètres de scène. L'appareil utilise la technologie sans fil 2,4 GHz, assurant un signal stable et une grande résistance aux interférences. La télécommande C10 est compatible avec la série MiBoxer/Mi-Light 2.4G et offre une portée de contrôle jusqu'à 30m. Facile à installer avec son support magnétique, elle est pratique à utiliser. Fonctionne avec 2 piles AAA.

Modeles

	Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
	C10	3V (2 x AAA)	0.065
	C10B	3V (2 x AAA)	0.065

PANNEAU MURAL 8 SCÈNES POUR CONTRÔLEURS SPI 2XAAA B9



Enregistre jusqu'à 8 scènes d'éclairage
Réglage de la couleur et de la luminosité de la bande SPI
Technologie sans fil 2,4GHz
Haute résistance aux interférences
Compatible avec la série MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Portée de contrôle : jusqu'à 30m
Installation facile, support magnétique
Alimentation : 2xAAA

Le panneau mural B9 pour contrôleurs SPI permet un contrôle précis des bandes LED SPI. Les utilisateurs peuvent ajuster la couleur et la luminosité et créer et enregistrer jusqu'à 8 scènes d'éclairage. Technologie sans fil 2,4GHz assurant un signal stable et une forte résistance aux interférences. Compatible avec la série MiBoxer/Mi-Light 2.4G, portée jusqu'à 30m. Installation facile avec support magnétique. Alimentation : 2xAAA.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
B9	3V (2 x AAA)	0.33

CONTRÔLEUR D'ÉCLAIRAGE D'ESCALIER 2-WIRE PLC BS64 (BLE+2.4G)



Alimentation: DC 24V
Charge maximale: 480W / 20A
Prend en charge jusqu'à 64 marches
Contrôle via Bluetooth (30m) ou télécommande 2.4GHz (30m)
Compatible avec l'application Tuya Smart
Prend en charge les bandes LED numériques (SPI) – jusqu'à 1024 pixels
Effets lumineux programmables – activation séquentielle des marches
Réglage de la luminosité et du temps d'éclairage
Mode nuit avec planification 0–24h
Comprend 2 capteurs de mouvement PIR avec une portée de 3m et un angle de détection de 15° ou 30°
Protection contre les courts-circuits et l'inversion de polarité
Plage de température de fonctionnement: -10°C à +40°C
Installation facile avec la technologie PLC (connexion à deux fils)

Le MiBoxer BS64 est un contrôleur d'éclairage d'escalier avancé utilisant la technologie PLC (Power Line Communication), permettant la communication et l'alimentation via un seul câble à deux fils. Cela simplifie l'installation en éliminant le besoin de câbles de signal supplémentaires. Le contrôleur prend en charge jusqu'à 64 marches, offrant des effets lumineux fluides tels que l'allumage séquentiel des marches. Le kit comprend deux capteurs de mouvement PIR qui activent automatiquement l'éclairage lorsqu'un mouvement est détecté. De plus, l'appareil permet de connecter une Ruban LED numérique (SPI), qui peut s'éclairer progressivement le long de l'escalier ou dans la rampe, créant un effet décoratif supplémentaire synchronisé avec l'éclairage des marches.


Modeles

	Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Sortie de puissance [W]	Poids [kg]
	BS-64	24V DC	20	480	0.156

	Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
	BS-L2C	24V DC	1	0.002

	Symbol	Poids [kg]
	BS-L2	0.11
	BS-TL	0.035

CONTRÔLEUR D'ÉCLAIRAGE PLC ZIGBEE 3.0 + 2.4GHZ PLCZ1



16 millions de couleurs, réglage complet RGB, CCT et luminosité
Compatible avec jusqu'à 12 télécommandes 2.4G RF (portée 30 m)
18 modes dynamiques intégrés : sauts, transitions progressives (pour télécommandes 2.4G)
Auto-forwarding – transfert automatique du signal pour une portée illimitée
Synchronisation automatique – tous les contrôleurs restent dans le même mode
Fonction DND (Do Not Disturb) – utile après une panne de courant, économise l'énergie
Compatible avec l'application TUYA SMART (passerelle Zigbee 3.0 requise)
Compatible avec Alexa, Google Assistant, Yandex Alice, Tmall Genie, Baidu, Xiaomi (passerelle Zigbee 3.0 requise)

Le contrôleur PLCZ1 est un dispositif avancé de gestion de l'éclairage LED, combinant la technologie PLC (Power Line Communication) avec la connectivité moderne Zigbee 3.0 et 2.4GHz MiBoxer/Mi-Light. Il permet un contrôle pratique de l'éclairage via applications, télécommandes, panneaux muraux et systèmes domotiques. La technologie PLC transmet le signal de commande par le même câble que l'alimentation, simplifiant considérablement l'installation — aucun câble de signal supplémentaire n'est nécessaire. Idéal pour les projets comportant de nombreux points lumineux ou de longs circuits. Grâce au support Zigbee 3.0 (passerelle Zigbee requise), le contrôleur peut s'intégrer dans des écosystèmes smart-home, y compris des applications comme Tuya, des assistants vocaux et des systèmes d'automatisation. La communication 2.4GHz MiBoxer/Mi-Light assure une compatibilité élargie avec les télécommandes 2.4G. Le PLCZ1 permet de contrôler divers types d'éclairage LED (RGB, CCT, monochrome) et de synchroniser plusieurs modules au sein d'une installation. Une solution idéale pour les installations modernes nécessitant une communication stable, flexible et parfaitement intégrée.


Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Sortie de puissance [W]	Poids [kg]
PLCZ1	24V DC	20	480	0.156

TÉLÉCOMMANDE MONO/CCT 4-ZONES MOLETTE ROTATIVE 2XAAA FUT006



La télécommande 4 zones FUT006 Mi-Light est conçue pour les produits MONO (monochrome) et CCT (température de couleur variable). Tout nombre de récepteurs peut être affecté à chaque zone. La télécommande permet d'ajuster en douceur la luminosité et la température de couleur de la lumière blanche à l'aide d'un bouton rotatif. La télécommande est alimentée par 2 piles AAA.




Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
FUT006	3V (2 x AAA)	0.06

TÉLÉCOMMANDE MONO/CCT 4-ZONES 2XAAA FUT007





La télécommande FUT007 Mi-Light 4 zones est conçue pour des produits MONO (une seule couleur) et CCT (température de couleur variable). N'importe quel nombre de récepteurs peut être assigné à chaque zone. La télécommande permet de régler en douceur la luminosité et la température de couleur de la lumière blanche à l'aide de boutons. La télécommande est alimentée par 2 piles AAA.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
FUT007	3V (2 x AAA)	0.056

SUPPORT MURAL POUR TÉLÉCOMMANDE MILIGHT/MIBOXER FUT099

Support universel pour télécommandes Milight/MiBoxer. Montage sur ruban adhésif double face ou avec des vis.





Modeles

Symbol	Poids [kg]
FUT099	0.022

SUPPORT MURAL POUR TÉLÉCOMMANDE MILIGHT/MIBOXER NOIR FUT099B

Support universel pour télécommandes Milight/MiBoxer. Montage sur bande adhésive double-face ou avec des vis.




Modeles

Symbol	Poids [kg]
FUT099B	0.022

CONTRÔLEUR MURAL MONO ROND 1-ZONE 2XAAA FUT087



La télécommande murale FUT087 Mi-Light vous permet d'ajuster en douceur la luminosité de la lumière blanche. Communication sans fil avec les contrôleurs. L'appareil est alimenté par 2 piles AAA, pour une installation en surface à l'aide du ruban adhésif double face ou des vis fournies.



Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Diamètre [mm]	Poids [kg]
FUT087	3V(2*AAA)	80	0.07

CONTRÔLEUR MURAL MONO ROND NOIR 1-ZONE 2XAAA FUT087B




La télécommande murale FUT087B Mi-Light vous permet d'ajuster en douceur la luminosité de la lumière blanche. Communication sans fil avec les contrôleurs. L'appareil est alimenté par 2 piles AAA, pour une installation en surface à l'aide du ruban adhésif double face fourni ou des vis

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Diamètre [mm]	Poids [kg]
FUT087B	3V(2*AAA)	80	0.07

CONTRÔLEUR MURAL CCT ROND 4-ZONE 2XAAA S1+



La télécommande murale S1+ Mi-Light permet d'ajuster en douceur la luminosité et la température de couleur de la lumière blanche. Permet de contrôler jusqu'à 4 zones. Communique sans fil avec les contrôleurs. L'appareil est alimenté par 2 piles AAA. Support magnétique pour une installation facile. Support magnétique puissant pour un retrait et une remise en place faciles.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Diamètre [mm]	Poids [kg]
S1-W+	3V(2*AAA)	70	0.08

CONTRÔLEUR MURAL CCT ROND 1-ZONE 2XAAA S1




La télécommande murale S1 Mi-Light permet d'ajuster la luminosité et la température de couleur de la lumière blanche en douceur. Disponible en couleurs : noir, blanc, gris. Communication sans fil avec les contrôleurs. L'appareil est alimenté par 2 piles AAA. Support magnétique fort pour un retrait et une remise faciles.

Modeles

	Symbol	Tension d'entrée	Diamètre [mm]	Poids [kg]
	S1-B	3V(2*AAA)	70	0.08
	S1-W	3V(2*AAA)	70	0.08
	S1-G	3V(2*AAA)	70	0.08

CONTRÔLEUR MONTÉ SUR LE MUR RGB+CCT ROND 4-ZONE 2XAAA S2+



La télécommande murale S2+ Mi-Light permet un réglage en douceur de la luminosité, de la couleur de la lumière et de la température de couleur de la lumière blanche. Permet de contrôler jusqu'à 4 zones. Communique sans fil avec les produits. L'appareil est alimenté par 2 piles AAA. Support de base magnétique pour une installation facile. Support magnétique fort pour une sortie et une remise en place facile.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Diamètre [mm]	Poids [kg]
S2-W+	3V(2*AAA)	70	0.08

CONTRÔLEUR MURAL RGB+CCT ROND 1-ZONE 2XAAA S2




La télécommande murale S2 Mi-Light permet d'ajuster en douceur la luminosité, la couleur de la lumière et la température de couleur de la lumière blanche. Disponible en couleurs: noir, blanc, gris. Communication sans fil avec les contrôleurs. L'appareil fonctionne avec 2 piles AAA. Support magnétique de base pour une installation facile. Support magnétique solide pour faciliter la prise et la remise.

Modeles

	Symbol	Tension d'entrée	Diamètre [mm]	Poids [kg]
	S2-B	3V(2*AAA)	70	0.08
	S2-W	3V(2*AAA)	70	0.08
	S2-G	3V(2*AAA)	70	0.08

TÉLÉCOMMANDE TACTILE RGB/RGBW/RGB+CCT 1-ZONE 2XAAA FUT088





Une télécommande avancée conçue pour les sources de lumière RGB/RGBW/RGB+CCT, elle permet de contrôler une zone, mais peut travailler avec de nombreux contrôleurs Milight en même temps. En l'utilisant, vous serez en mesure d'ajuster en douceur la luminosité, la couleur de la lumière et la température de couleur de la lumière blanche.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
FUT088	3V(2*AAA)	0.08

TÉLÉCOMMANDE TACTILE RGB+CCT 100-ZONES 3-SCÈNES 2XAAA FUT100




Une télécommande avancée conçue pour les sources lumineuses MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT, permet de contrôler 100 zones, dans chaque zone elle peut fonctionner avec plusieurs contrôleurs à la fois. Supporte l'enregistrement de 3 couleurs préférées ou un mode dynamique. En l'utilisant, vous pourrez ajuster en douceur la luminosité, la couleur de la lumière, et la température de couleur de la lumière blanche.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
FUT100	3V(2*AAA)	0.1

TÉLÉCOMMANDE RGB+CCT 8-ZONE 2XAAA FUT089






Une télécommande avancée conçue pour les sources lumineuses MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT, vous permet de contrôler huit zones, dans chaque zone peut travailler avec de nombreux contrôleurs à la fois. En l'utilisant, vous pourrez ajuster en douceur la luminosité, la couleur de la lumière, et la température de couleur de la lumière blanche.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
FUT089	3V(2*AAA)	0.09

COMMANDE À DISTANCE TACTILE RGB+CCT 6-ZONE 4-SCÈNE 2XAAA FUT089S

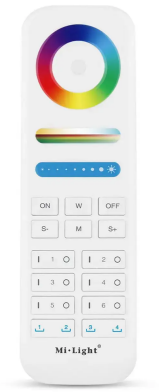

Une télécommande avancée conçue pour les sources lumineuses MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT, elle permet de contrôler six zones, dans chaque zone elle peut travailler avec plusieurs contrôleurs à la fois. Elle supporte la sauvegarde de 4 couleurs préférées ou du mode dynamique. En l'utilisant, vous pouvez ajuster en douceur la luminosité, la couleur de la lumière, et la température de couleur de la lumière blanche.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
FUT089S	3V(2*AAA)	0.09

TÉLÉCOMMANDE TACTILE RGB+CCT DE 8 ZONES 2XAAA ZIGBEE FUT089Z



Une télécommande avancée conçue pour des sources lumineuses MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT Zigbee 3.0, permet de contrôler huit zones, dans chaque zone elle peut travailler avec plusieurs contrôleurs à la fois. Vous pouvez régler en douceur la luminosité, la couleur de la lumière et la température de couleur de la lumière blanche.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
FUT089Z	3V(2*AAA)	0.09

TÉLÉCOMMANDE RGB+CCT 8-ZONE, NOIR 2XAAA FUT089B



Une télécommande avancée conçue pour les sources de lumière MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT, permet de contrôler huit zones, dans chaque zone peut travailler avec plusieurs contrôleurs à la fois. En l'utilisant, vous pourrez ajuster en douceur la luminosité, la couleur de la lumière, et la température de couleur de la lumière blanche.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
FUT089B	3V(2*AAA)	0.09

TÉLÉCOMMANDE TACTILE RGB+CCT 99-ZONES 3XAAA FUT090






Télécommande radio LCD FUT090 LED - 99 zones - MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT. La télécommande est équipée d'un écran LCD lisible, grâce auquel l'opération de chacune des 99 zones disponibles est simple et intuitive. En l'utilisant, vous pourrez ajuster en douceur la luminosité, la couleur de la lumière, et la température de couleur de la lumière blanche.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
FUT090	4,5V(AAA*3PCS)	0.18

TÉLÉCOMMANDE TACTILE RGB+CCT 4 ZONES 2XAAA FUT092





Une télécommande avancée conçue pour des sources de lumière MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT, elle permet de contrôler quatre zones, dans chaque zone elle peut travailler avec de nombreux contrôleurs à la fois. En l'utilisant, vous pourrez régler en douceur la luminosité, la couleur de la lumière et la température de couleur de la lumière blanche.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
FUT092	3V(2*AAA)	0.08

TÉLÉCOMMANDE RGB+CCT 4 ZONES NOIR 2XAAA FUT092B



Une télécommande avancée conçue pour les sources de lumière MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT, permet de contrôler quatre zones, dans chaque zone elle peut travailler avec plusieurs contrôleurs à la fois. Elle permet de régler en douceur la luminosité, la couleur de la lumière et la température de couleur de la lumière blanche.


Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
FUT092B	3V(2*AAA)	0.08

TÉLÉCOMMANDE RGB/RGBW 4-ZONE 2XAAA FUT095



La télécommande FUT095 Mi-Light 4 zones est conçue pour les produits RGB (multicolore) et RGBW (multicolore avec la couleur blanche). Un nombre quelconque de récepteurs peut être affecté à chaque zone. La télécommande vous permet d'ajuster en douceur la luminosité et la couleur de la lumière à l'aide de boutons. La télécommande est alimentée par 2 piles AAA.




Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
FUT095	3V(2*AAA)	0.069

TÉLÉCOMMANDE TACTILE RGB/RGBW 4-ZONES 2XAAA FUT096





La télécommande à 4 zones FUT096 Mi-Light est conçue pour les produits RGB (multicolores) et RGBW (multicolores avec blanc). N'importe quel nombre de récepteurs peut être attribué à chaque zone. La télécommande permet de régler en douceur la luminosité et la couleur de la lumière à l'aide d'un panneau tactile. La télécommande est alimentée par 2 piles AAA.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
FUT096	3V(2*AAA)	0.063

TÉLÉCOMMANDE TACTILE RGB/RGBW 4-ZONES NOIR 2XAAA FUT096B



La télécommande 4 zones FUT096 Mi-Light est conçue pour les produits RGB (multicolore) et RGBW (multicolore avec couleur blanche). N'importe quel nombre de récepteurs peut être attribué à chaque zone. La télécommande vous permet d'ajuster en douceur la luminosité et la couleur de la lumière à l'aide d'un panneau tactile. La télécommande est alimentée par 2 piles AAA.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
FUT096B	3V(2*AAA)	0.063

ENSEMBLE DE COMMANDE À DISTANCE + CONTRÔLEUR MONO 12-24VDC 10A FUT021





Contrôleur LED MONO sans fil avec une télécommande. Compact, facile à assembler, universel pour une utilisation dans toutes installations. La télécommande qui communique avec le contrôleur via des ondes radio assure une grande portée jusqu'à 30m. Contrôle via une télécommande ou application smartphone (pont WiFi WL-BOX2 nécessaire). Set : télécommande + contrôleur.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
FUT021	12-24 V	10	0.12

TÉLÉCOMMANDE + CONTRÔLEUR CCT 12-24VDC 10A FUT022





Contrôleur LED CCT sans fil avec une télécommande. Compact, facile à assembler, universel dans l'utilisation dans toutes les installations. La télécommande communiquant avec le contrôleur par ondes radio assure une portée importante jusqu'à 30m. Commande via une télécommande ou une application sur smartphone (pont WiFi WL-BOX2 nécessaire). Ensemble: télécommande + contrôleur.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
FUT022	12-24 V	10	0.12

ENSEMBLE DE COMMANDE À DISTANCE + CONTRÔLEUR RGB 12-24VDC 10A FUT025





Contrôleur RVB LED sans fil FUT025 avec une télécommande. Compact, facile à assembler, universel dans l'utilisation dans toutes les installations. La télécommande communiquant avec le contrôleur via des ondes radio assure une grande portée jusqu'à 30m. Contrôle via une télécommande ou une application smartphone (pont WiFi WL-BOX2 requis). Ensemble : télécommande + contrôleur.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
FUT025	12-24 V	10	0.12

ENSEMBLE DE CONTRÔLE TÉLÉCOMMANDE + CONTRÔLEUR RGBW 12-24VDC 10A FUT027









Contrôleur LED RGBW sans fil FUT027 avec une télécommande. Compact, facile à assembler, universel dans toute installation. La télécommande communiquant avec le contrôleur via des ondes radio assure une grande portée jusqu'à 30m. Contrôle via une télécommande ou une application smartphone (pont WiFi WL-BOX2 requis). Ensemble: télécommande + contrôleur.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
FUT027	12-24 V	10	0.12

ENSEMBLE DE CONTRÔLE TÉLÉCOMMANDE + CONTRÔLEUR RGBW 12-24VDC 10A FUT028



Contrôleur LED RGBW sans fil FUT028 avec télécommande. Compact, facile à assembler, universel dans l'utilisation dans n'importe quelle installation. La télécommande communiquant avec le contrôleur par ondes radio assure une grande portée jusqu'à 30m. Contrôle via une télécommande ou une application smartphone (pont WiFi WL-BOX2 requis). Ensemble : télécommande + contrôleur.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
FUT028	12-24 V	10	0.12

JEU DE COMMANDE À DISTANCE + CONTRÔLEUR MONO 12-24VDC 12A FUT036SA





Contrôleur LED MONO sans fil avec une télécommande. Compact, facile à assembler, universel dans n'importe quelle installation. La télécommande communiquant avec le contrôleur via des ondes radio assure une grande portée jusqu'à 30m. Contrôle via une télécommande ou une application smartphone (pont WiFi WL-BOX2 requis). Ensemble : télécommande + contrôleur.

Modeles


Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
FUT036SA	12-24 V	12	0.12

ENSEMBLE TÉLÉCOMMANDE + CONTRÔLEUR CCT 12-24VDC 12A FUT035SA



Contrôleur LED CCT sans fil FUT035SA avec une télécommande. Compact, facile à assembler, universel dans son utilisation dans toutes les installations. La télécommande communiquant avec le contrôleur via des ondes radio assure une grande portée jusqu'à 30m. Contrôle via une télécommande ou une application smartphone (pont WiFi WL-BOX2 requis). Set: télécommande + contrôleur.





Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
FUT035SA	12-24 V	12	0.12

ENSEMBLE TÉLÉCOMMANDE + CONTRÔLEUR 2EN1 MONO/CCT 12-24VDC 12A FUT035SA+



Contrôleur sans fil MONO ou CCT LED avec une télécommande. Compact, facile à assembler, universel dans l'utilisation dans toutes les installations. La télécommande communiquant avec le contrôleur via des ondes radio assure une grande portée jusqu'à 30m. Contrôle via une télécommande ou une application smartphone (pont WiFi WL-BOX2 requis). Ensemble: télécommande + contrôleur.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
FUT035SA+	12-24 V	12	0.12

ENSEMBLE DE CONTRÔLE TÉLÉCOMMANDE + CONTRÔLEUR RGB 12-24VDC 12A FUT037SA



Contrôleur LED FUT037SA RGB sans fil avec une télécommande. Compact, facile à assembler, universel dans son utilisation dans toutes les installations. La télécommande communiquant avec le contrôleur par ondes radio assure une grande portée jusqu'à 30m. Contrôle via une télécommande ou une application smartphone (pont WiFi WL-BOX2 requis). Set: télécommande + contrôleur.



Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
FUT037SA	12-24 V	12	0.12

ENSEMBLE DE CONTRÔLE TÉLÉCOMMANDE + CONTRÔLEUR 3EN1 RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A FUT037SA+



Contrôleur LED sans fil 3 en 1 RGB/RGBW/RGBCCT 12A FUT037SA+ avec une télécommande. Compact, facile à assembler, universel dans son utilisation pour toutes les installations. La télécommande qui communique avec le contrôleur par ondes radio assure une grande portée jusqu'à 30m. Contrôle via une télécommande ou une application smartphone (pont WiFi WL-BOX2 requis). Ensemble : télécommande + contrôleur.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
FUT037SA+	12-24 V	12	0.12

ENSEMBLE DE CONTRÔLE TÉLÉCOMMANDE + CONTRÔLEUR RGBW 12-24VDC 12A FUT038SA





Contrôleur LED RGBW sans fil FUT038SA avec télécommande. Compact, facile à assembler, universel dans toutes les installations. La télécommande, qui communique avec le contrôleur via des ondes radio, offre une portée allant jusqu'à 30m. Contrôle via une télécommande ou une application smartphone (pont WiFi WL-BOX2 requis). Ensemble : télécommande + contrôleur.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
FUT038SA	12-24 V	12	0.12

ENSEMBLE DE CONTRÔLE TÉLÉCOMMANDE + CONTRÔLEUR RGB+CCT 12-24VDC 12A FUT039SA



Contrôleur sans fil RGB+CCT FUT039SA LED avec une élégante télécommande à écran tactile, contrôlée par ondes radio. Compact, facile à assembler, universel dans toutes les installations. La télécommande légère qui communique avec le contrôleur par ondes radio assure une grande portée jusqu'à 30 m. Contrôle via une télécommande ou une application smartphone (nécessite un pont WiFi WL-BOX2). Ensemble: télécommande + contrôleur.




Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
FUT039SA	12-24 V	12	0.12

CONTRÔLEUR PX1 RGB+CCT 24V AVEC ALIMENTATION DE 100W

Contrôleur 5en1 PX1 24V avec alimentation de 100W



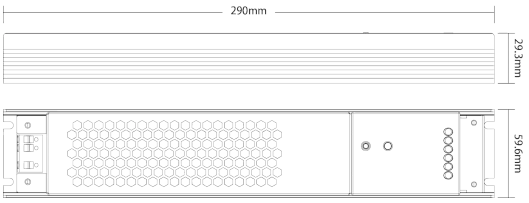

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Sortie de puissance [W]	Poids [kg]
PX1	180-240V AC	24	4.5	100	0.38

CONTRÔLEUR MURAL RGB+CCT 1-ZONE 2XAAA B0



Télécommande murale pour ajuster la luminosité, la couleur de la lumière et la température de couleur de la lumière blanche. Possibilité de contrôler quatre zones. Alimentation 2xAAA.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
B0	3V (2 * AAA)	0.19

CONTRÔLEUR MURAL RGB+CCT 1-ZONE NOIR 2XAAA B0B




Télécommande murale 1 zone pour ajuster la luminosité, la couleur de la lumière et la température de couleur de la lumière blanche. Possibilité de contrôler quatre zones. Alimentation 2xAAA.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
B0B	3V (2 * AAA)	0.19

CONTRÔLEUR MURAL MONO 4 ZONES 230V T1





Contrôleur mural à 4 zones. Compatible avec les contrôleurs MONO. Alimentation 230V.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
T1	180 - 240V AC	0.2

CONTRÔLEUR MURAL MONO/CCT ROUE TOURNANTE 4 ZONES, 2XAAA K0S


Luminosité et température de couleur réglables
Technologie de transmission sans fil 2.4GHz
Prend en charge la série MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Distance de contrôle : 30m
Prend en charge jusqu'à 4 zones d'éclairage
Supporte l'appariement de plusieurs appareils et peut contrôler plusieurs appareils en même temps
Installation facile, montage magnétique

Contrôleur mural avec roue rotative pour régler l'intensité de la lumière LED. Permet un réglage en douceur de la luminosité et de la température de couleur de la lumière blanche. Prend en charge jusqu'à 4 zones d'éclairage. Alimenté par 2xAAA.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
K0S	3V 2xAAA	0.12
K0S-B	3V 2xAAA	0.12

CONTRÔLEUR MURAL MONO/CCT ROUE TOURNANTE 4 SCÈNE, 2XAAA K0



Luminosité et température de couleur réglables
Technologie de transmission sans fil 2.4GHz
Prend en charge la série MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Distance de contrôle : 30m
Supporte la sauvegarde des réglages de scène (jusqu'à 4 réglages peuvent être sauvegardés)
Supporte l'appariement de plusieurs appareils et peut contrôler plusieurs appareils en même temps
Installation facile, montage magnétique

La télécommande murale montée a la capacité d'ajuster en douceur la luminosité et la température de couleur de la lumière blanche. Prend en charge l'enregistrement des paramètres de scène (jusqu'à 4 paramètres peuvent être enregistrés). Alimenté par 2xAAA.

Modeles

	Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
	K0	3V 2xAAA	0.12
	K0-B	3V 2xAAA	0.12

CONTRÔLEUR MURAL MONO/CCT ROUE ROTATIVE CR2032 K1



Le contrôleur mural à zone unique peut régler en douceur la luminosité et la température de couleur de la lumière blanche

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
K1	3V (CR2032)	0.12

CONTRÔLEUR MURAL MONO/CCT ROUE ROTATIVE, NOIR CR2032 K1B



La télécommande noire montée au mur de la zone 1 a la capacité d'ajuster en douceur la luminosité et la température de couleur de la lumière blanche

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
K1B	3V (CR2032)	0.12

CONTRÔLEUR MURAL MONO/CCT CR2032 K2



La télécommande murale à 1 zone peut régler en douceur la luminosité et la température de couleur de la lumière blanche. Alimentation 1xCR2032.

Modeles

	Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
	K2	3V (CR2032)	0.12
	K2-B	3V (CR2032)	0.12

CONTRÔLEUR MURAL MONO/CCT CR2032 K2S

La télécommande murale à 1 zone a la capacité d'ajuster en douceur la luminosité et la température de couleur de la lumière blanche



Modeles

	Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
	K2S	3V (CR2032)	0.05
	K2S-B	3V (CR2032)	0.05

TÉLÉCOMMANDE MURALE À ROUE ROTATIVE MONO/CCT CR2032 K3



Panneau mural pour régler l'intensité de la lumière LED. Possibilité d'ajuster en douceur la luminosité et la température de couleur de la lumière blanche. Alimentation 1xCR2032.

Modeles

	Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
	K3	3V (CR2032)	0.12
	K3-B	3V (CR2032)	0.12

TÉLÉCOMMANDE MURALE À ROUE ROTATIVE MONO/CCT CR2032 K3P



Panneau mural pour régler l'intensité de la lumière LED. Possibilité d'ajuster en douceur la luminosité et la température de couleur de la lumière blanche. Alimentation 1xCR2032.

Modeles

	Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
	K3P	3V (CR2032)	0.12
	K3P-B	3V (CR2032)	0.12

TÉLÉCOMMANDE MURALE À ROUE ROTATIVE MONO/CCT CR2032 K3S



Le contrôleur mural 1 Zone a la capacité d'ajuster en douceur la luminosité et la température de couleur de la lumière blanche. Alimenté par 1xCR2032.

Modeles

	Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
	K3S	3V (CR2032)	0.05
	K3S-B	3V (CR2032)	0.05

RELAIS SANS FIL 2.4GHZ RGB+CCT 100-230V PUSH1



Technologie de transmission sans fil 2.4GHz RF
Peut contrôler les produits de la série MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Portée de contrôle jusqu'à 30m
Couleur ajustable, température de couleur et luminosité
Installation facile, aucun câblage requis
Alimenté par 100-240V~ 50/60Hz
Faible consommation d'énergie en veille: 0.15W
Prise en charge de 4096 niveaux de gradation
Gamme de gradation: 0.1%-100%

Le relais fonctionne sur une fréquence RF de 2,4GHz, permettant une communication sans fil avec des lampes et des contrôleurs LED jusqu'à une distance de 30 mètres. L'appareil permet un réglage en douceur de la luminosité, de la couleur et de la température de couleur de la lumière, travaillant avec tout interrupteur momentané à 3 positions (non inclus dans le set). Il supporte 4096 niveaux de gradation, assurant une précision exceptionnelle dans la personnalisation de l'éclairage. Compatible avec les systèmes MiBoxer/Mi-Light 2.4G.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
PUSH1	100 - 240V AC	0.06

RELAIS MONO SANS FIL 2.4GHZ 100-230V 3 ZONES PUSH1-3



Technologie de transmission sans fil RF 2,4GHz
Peut contrôler les produits de la série MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Portée du contrôle jusqu'à 30m
Supporte trois zones de contrôle indépendant
Luminosité réglable
Installation facile, aucun câblage nécessaire
Alimenté par 100-240V~ 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille faible: 0,15W
Supporte 4096 niveaux de variation
Plage de variation: 0,1%-100%

Le relais fonctionne sur une fréquence RF de 2,4 GHz, ce qui permet une communication sans fil avec les lampes et les contrôleurs LED jusqu'à une distance de 30 mètres. L'appareil permet d'allumer/éteindre et d'ajuster en douceur la luminosité de la lumière, en travaillant avec n'importe quel interrupteur momentané à 1, 2 ou 3 pôles (non inclus dans l'ensemble). Il prend en charge jusqu'à 3 appareils et 4096 niveaux de gradation, garantissant une précision exceptionnelle dans la personnalisation de l'éclairage. Compatible avec les systèmes MiBoxer/Mi-Light 2.4G.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
PUSH1-3	100 - 240V AC	0.06

RELAIS SANS FIL 2.4GHZ RGB+CCT 3V (CR2032) PUSH2



Technologie de transmission sans fil RF 2,4 GHz
Peut contrôler les produits de la série MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Portée de contrôle jusqu'à 30m
Température de couleur réglable et luminosité
Installation facile, indépendante de l'installation électrique
Alimenté par une batterie CR2032
Longue durée de vie de la batterie, jusqu'à 3 ans
Prend en charge 4096 niveaux de gradation
Plage de gradation : 0,1% à 100%

Le relais fonctionne à une fréquence RF de 2,4 GHz, permettant une communication sans fil avec les lampes et les contrôleurs LED jusqu'à une distance de 30 mètres. L'appareil permet un réglage en douceur de la luminosité, de la couleur et de la température de couleur de la lumière, travaillant avec n'importe quel interrupteur momentané à 3 positions (non inclus dans le set). Il supporte 4096 niveaux de gradation, garantissant une précision exceptionnelle dans la personnalisation de l'éclairage. Compatible avec les systèmes MiBoxer/Mi-Light 2.4G.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
PUSH2	3V (CR2032)	0.03

RELAIS SANS FIL 2,4GHZ MONO 3 ZONES 3V (CR2032) PUSH2-3



Technologie de transmission sans fil RF de 2,4 GHz
Peut contrôler les produits de la série MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Portée de contrôle jusqu'à 30m
Température de couleur et luminosité réglables
Installation facile, indépendante de l'installation électrique
Alimenté par une batterie CR2032
Longue durée de vie de la batterie, jusqu'à 3 ans
Prend en charge 4096 niveaux de gradation
Gamme de gradation : 0,1%-100%
Prend en charge 3 zones de contrôle indépendante, nombre illimité de lampes

Le relais fonctionne sur une fréquence de 2,4 GHz RF, permettant une communication sans fil avec les lampes à LED et les contrôleurs jusqu'à une distance de 30 mètres. L'appareil permet d'allumer/éteindre et de régler en douceur la luminosité de la lumière, travaillant avec n'importe quel interrupteur temporaire à 1, 2 ou 3 pôles (non inclus dans le set). Il supporte jusqu'à 3 appareils et 4096 niveaux de gradation, garantissant une précision exceptionnelle dans la personnalisation de l'éclairage. Compatible avec les systèmes MiBoxer/Mi-Light 2.4G.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
PUSH2-3	3V (CR2032)	0.03

INTERRUPTEUR INTELLIGENT 2.4G SWR



Utilisé pour allumer/éteindre les lumières LED (sans fonction de variation), les lampes à incandescence traditionnelles, les lampes halogènes, les radiateurs, les cheminées électriques et autres appareils traditionnels
Un contrôleur peut être jumelé avec 12 télécommandes (distance de contrôle 30 m)
Avec fonction de communication bidirectionnelle 2.4G RF, doit être utilisé avec la télécommande C2
Transmission automatique : Transmet automatiquement le signal de la télécommande à un autre interrupteur, rendant la distance de contrôle infinie
Prend en charge le contrôle par interrupteur PUSH ou type rocket
Prend en charge le contrôle via l'application 'Tuya Smart' (passerelle 2.4GHz requise)
Prend en charge Alexa, Google Assistant, Yandex Alice (passerelle 2.4GHz requise)

Le commutateur sans fil MiBoxer 2.4G SWR permet d'allumer/éteindre à distance des appareils électriques d'une tension de 100-240V. Il peut être contrôlé via une télécommande, une application sur smartphone (pont WiFi WL-BOX2 requis) ou un interrupteur à bouton-poussoir pour la fonction marche/arrêt. Le contrôleur fonctionne également comme un répéteur, ce qui, en maintenant des intervalles de 30m entre les éléments, permet une portée de contrôle illimitée.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
SWR	100 - 240V AC	1.36	0.06

DRIVER LED 230V AVEC SORTIE DC CONSTANTE HF1-P400



Sortie stable 235VDC – élimine le scintillement des rubans LED 230V.
Compatible avec les télécommandes MiBoxer/Mi-Light (luminosité et marche/arrêt).
Contrôle via Amazon Alexa, Google Assistant (pont WiFi WL-BOX1 requis).
Répétition automatique du signal RF 2.4GHz – portée de contrôle illimitée.

Le Driver LED 230V avec sortie DC constante HF1-P400 est un module de haute qualité conçu pour le contrôle de rubans LED 230V, en particulier notre série HVC. Il fonctionne avec une entrée de 220–240VAC et fournit une sortie stable de 235VDC, éliminant le scintillement et les interférences pour un éclairage uniforme. Le driver est compatible avec les télécommandes MiBoxer/Mi-Light, offrant un contrôle pratique de la luminosité et de l'allumage/extinction. Il peut également être contrôlé via Amazon Alexa, Google Assistant et d'autres applications (pont WiFi WL-BOX1 requis). Grâce à la technologie RF 2.4GHz, l'appareil prend en charge la retransmission automatique du signal — chaque driver supplémentaire peut relayer le signal, offrant une portée pratiquement illimitée.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
HF1-P400V235	220 - 240V AC	235V DC	1.82	0.575

VARIATEUR TRIAC 100-240V AC 1.36A TRI-C1



Le variateur TRIAC 100-240V AC 1.36A TRI-C1 - version améliorée du FUT036 est un petit appareil utilisé pour contrôler l'éclairage LED. Il permet de changer l'intensité de la lumière. Contrôle via une télécommande, une application smartphone (pont WiFi WL-BOX2 requis) ou un bouton-poussoir pour allumer/éteindre la lumière et changer l'intensité de la lumière. Les contrôleurs agissent comme des répéteurs, tout en maintenant un espacement de 30m entre les éléments successifs, permet une portée illimitée.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
TRI-C1	100 - 240V AC	1.36	0.06

VARIATEUR TRIAC 100-240V AC 1.36A ZIGBEE 3.0/2.4G/PUSH TRI-C1ZR



TRIAC Dimmer 100-240V AC 1.36A Zigbee 3.0/2.4G/Push TRI-C1ZR - version améliorée du FUT036 est un petit appareil utilisé pour contrôler l'éclairage LED. Il vous permet de changer l'intensité lumineuse. Contrôlez-le avec une télécommande, une application smartphone ou un bouton poussoir pour allumer/éteindre la lumière et changer l'intensité lumineuse.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
TRI-C1ZR	100 - 240V AC	1.36	0.06

VARIATEUR TRIAC 100-240V AC 1.36A WIFI/2.4G/PUSH TRI-C1WR



Le variateur TRIAC 100-240V AC 1.36A WiFi / 2.4G / Push TRI-C1ZR est un petit appareil servant à contrôler l'éclairage LED. Il vous permet de changer l'intensité de la lumière. Contrôle via une télécommande, une application de smartphone ou un bouton poussoir pour allumer / éteindre la lumière, et changer l'intensité de la lumière.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
TRI-C1WR	100 - 240V AC	1.36	0.06

VARIATEUR TRIAC 100-240V AC 2.27A TRI-PR



Le variateur TRIAC 100-240V AC 2.27A TRI-PR - version améliorée du FUT036 est un petit appareil utilisé pour contrôler l'éclairage LED. Il permet de changer l'intensité de la lumière. Contrôle via une télécommande, une application smartphone (pont WiFi WL-BOX2 requis) ou un bouton-poussoir pour allumer/éteindre la lumière et changer l'intensité de la lumière. Les contrôleurs agissent comme des répéteurs, tout en maintenant un espacement de 30m entre les éléments successifs, permet une portée illimitée.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
TRI-PR	100 - 240V AC	2.27	0.11

INTERRUPTEUR INTELLIGENT 100-240VAC 10A WIFI/2.4G/BOUTON POUSSOIR WL-SW1



Support du contrôle de l'application Tuya Smart
Support du contrôle vocal de tiers (Alexa, Assistant Google)
Support de la fonction multi-timer
Compatible avec divers équipements électriques

Interrupteur intelligent 100-240VAC 10A WiFi/2.4G/Interrupteur à bouton-poussoir WL-SW1.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
WL-SW1	100 - 240V AC	10	0.06

PRISE INTELLIGENTE AVEC STATISTIQUES DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE 100-240VAC 16A WIFI SWE01



Support du contrôle de l'application Tuya Smart
Support du contrôle vocal de tiers (Alexa, Google Assistant)
Mesure de puissance
Protection contre la surcharge - Lorsque la puissance est inférieure à 3W et dure 40 minutes, l'alimentation sera coupée

Le MiBoxer SWE01 16A est une prise WiFi intelligente qui offre un contrôle avancé sur vos appareils électriques à la maison. En se connectant aux applications Tuya Smart ou Smart Life via WiFi, il vous permet de gérer vos appareils électroniques à domicile à distance, de programmer facilement les horaires de mise sous et hors tension, de surveiller la consommation d'énergie et de planifier les activités. La prise prend également en charge la commande vocale via Alexa et Google Home pour une utilisation plus pratique et intuitive. Compatible avec les appareils fonctionnant entre 100 et 240 V et supportant un courant de sortie maximal de 16A, il convient à la plupart des appareils ménagers. Fait d'un matériau résistant au feu, il garantit la sécurité. De plus, sa fonction de statistiques sur la consommation d'énergie permet une gestion efficace de l'énergie et aide à réduire les coûts inutiles. Conçu pour une installation et une utilisation faciles, il comprend des fonctions telles que la protection contre les surcharges et une fonction de verrouillage pour enfants, augmentant à la fois sa fonctionnalité et sa sécurité dans les environnements domestiques.

Modeles

	Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
	SWE01-W	100 - 240V AC	16	0.083
	SWE01-B	100 - 240V AC	16	0.083

PRISE INTELLIGENTE UK AVEC STATISTIQUES DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE 100-240VAC 16A WIFI SWK01



Support du contrôle de l'application Tuya Smart
Support du contrôle vocal tiers (Alexa, Assistant Google)
Mesure de puissance
Protection contre la surcharge - Quand la puissance est inférieure à 3W et dure 40 minutes, l'alimentation sera coupée

MiBoxer SWE01 16A est une prise intelligente WiFi qui offre un contrôle avancé sur vos appareils électriques à la maison. En se connectant via WiFi aux applications Tuya Smart ou Smart Life, elle vous permet de gérer à distance vos appareils électroménagers, facilitant ainsi la programmation de l'allumage et de l'extinction des appareils, la surveillance de la consommation d'énergie et la planification des activités. La prise prend également en charge le contrôle vocal via Alexa et Google Home pour une utilisation plus pratique et intuitive. Compatible avec les appareils fonctionnant de 100 à 240 V et supportant un courant de sortie maximum de 16A, elle convient à la plupart des appareils ménagers. Fabriquée à partir de matériaux résistants au feu, elle assure la sécurité. De plus, sa fonction de statistiques de consommation d'énergie permet une gestion efficace de l'énergie et aide à réduire les coûts inutiles. Conçue pour une installation et une utilisation faciles, elle comprend des fonctionnalités telles que la protection contre la surcharge et une fonction de verrouillage pour enfants, améliorant à la fois la fonctionnalité et la sécurité dans les environnements domestiques.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
SWK01-W	100 - 240V AC	16	0.083

CAPTEUR DE MOUVEMENT PIR CR123A 3V ZIGBEE 3.0 PIR1-ZB



Doit être jumelé avec la passerelle MiBoxer ou Tuya zigbee 3.0
Un avis de notification est automatiquement envoyé lorsque le capteur a un faible pourcentage de batterie
La détection de mouvement supporte l'automatisation de scène intelligente et l'avertissement d'intrusion
Méthode de montage magnétique forte
Supporte la configuration de la fonction de temps d'attente lorsqu'un mouvement est détecté
Angle flexible de 360°

Détecteur de mouvement PIR CR123A 3V Zigbee 3.0 PIR1-ZB

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
PIR1-ZB	3V CR123A	0.056

DÉTECTEUR PIR CR123A 3V POUR LES PRODUITS MIBOXER PIR1-RF



Peut être appairé avec une ou plusieurs lampes de la série 2.4G RF
Méthode de montage magnétique puissante
Supporte le réglage du temps d'attente
Angle flexible de 360°


Capteur PIR CR123A 3V PIR1-RF

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
PIR1-RF	3V CR123A	0.056

CONTRÔLEUR MURAL MONO 4 ZONES 2XAAA B1






Télécommande murale 4 zones. Compatible avec les contrôleurs MONO. Alimentation 2xAAA.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
B1	3V (2 * AAA)	0.2
B1B	3V (2 * AAA)	0.2

CONTRÔLEUR MURAL MONO 4 ZONES 2XAAA B5




Contrôle à distance de 4 zones à fixer au mur. Compatible avec les contrôleurs MONO.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
B5	3V (2 * AAA)	0.2
B5-B	3V (2 * AAA)	0.2

TÉLÉCOMMANDE MURALE POUR CONTRÔLEURS SPI 2XAAA B6

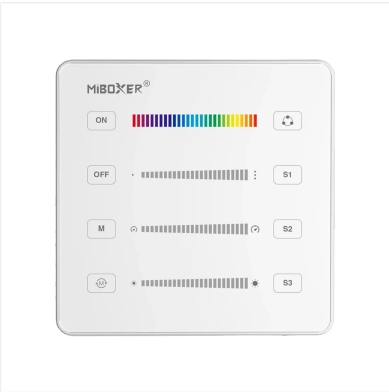

Ajustement de la couleur et de la longueur de la bande SPI (nombre de pixels)
Sélection du mode dynamique et contrôle de la vitesse
Enregistrement des paramètres de scène
Technologie de transmission sans fil 2,4 GHz
Signal stable et forte capacité anti-interférence
Supporte la série MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Distance de contrôle: 30m
Installation facile, montage magnétique


La télécommande B6 SPI Panel est un dispositif avancé permettant un contrôle précis des bandes LED SPI. Les utilisateurs peuvent ajuster la couleur et la longueur de la bande, sélectionner des modes dynamiques, et contrôler la vitesse. La télécommande prend en charge la technologie de transmission sans fil 2,4 GHz, offrant un signal stable et une forte capacité d'anti-interférence. Elle permet d'enregistrer les paramètres de la scène, facilitant l'accès rapide aux configurations préférées. La télécommande B6 est compatible avec la série MiBoxer/Mi-Light 2.4G, offrant une portée de contrôle allant jusqu'à 30 mètres. Avec une installation facile et un montage magnétique, le dispositif est pratique à utiliser.

Modeles

	Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
	B6	3V (2 * AAA)	0.2
	B6-B	3V (2 * AAA)	0.2

CONTRÔLEUR MONTÉ SUR LE MUR CCT 4-ZONE 230V T2






La télécommande 4 zones montée sur le mur vous permet de changer la température de couleur et l'intensité lumineuse.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
T2	180 - 240V AC	0.2

CONTRÔLEUR MONTÉ SUR LE MUR CCT 4-ZONE 2XAAA B2






Contrôleur à distance à 4 zones monté sur le mur vous permet de changer la température de couleur et l'intensité de la lumière.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
B2	3V (2 * AAA)	0.2

CONTRÔLEUR MURAL RGB/RGBW 4-ZONES 230V T3







Télécommande murale 4 zones pour ajuster l'intensité lumineuse et changer de couleur. Alimentation 230V.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
T3	180 - 240V AC	0.2

CONTRÔLEUR MURAL RGB/RGBW 4-ZONE 2XAAA B3





Télécommande murale à 4 zones pour ajuster l'intensité lumineuse et changer de couleur.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
B3	3V (2 * AAA)	0.2

CONTRÔLEUR MURAL RGB/RGBW 4-ZONE NOIR 2XAAA B3B




Télécommande murale 4 zones pour ajuster l'intensité lumineuse et changer la couleur. Alimentation 2xAAA.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
B3B	3V (2 * AAA)	0.2

CONTRÔLEUR MURAL RGB+CCT 4 ZONES 230V T4







Télécommande murale 4 zones pour ajuster la luminosité, la couleur de la lumière et la température de couleur de la lumière blanche. Possibilité de contrôler quatre zones. Alimentation 230V.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
T4	180 - 240V AC	0.2

CONTRÔLEUR MONTÉ SUR LE MUR RGB+CCT 4-ZONE 2XAAA B4





Télécommande murale 4 zones pour ajuster la luminosité, la couleur de la lumière et la température de couleur de la lumière blanche. Possibilité de contrôler quatre zones. Alimentation 2xAAA.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
B4	3V (2 * AAA)	0.2

CONTRÔLEUR MURAL RGB+CCT DE 4 ZONES, NOIR 2XAAA B4B




Télécommande murale à 4 zones pour ajuster la luminosité, la couleur de la lumière et la température de couleur de la lumière blanche. Possibilité de contrôler quatre zones. Alimentation 2xAAA.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
B4B	3V (2 * AAA)	0.2

CONTRÔLEUR MURAL RGB+CCT 8-ZONE 2XAAA B8






Télécommande montée sur le mur pour ajuster la luminosité, la couleur de la lumière et la température de couleur de la lumière blanche dans 8 zones. Possibilité de contrôler huit zones.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
B8	3V (2 * AAA)	0.3

CONTRÔLEUR MURAL RGB+CCT 4-ZONE 2XAAA M4

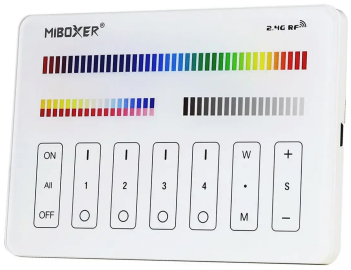

Télécommande murale à 4 zones pour ajuster la luminosité, la couleur de la lumière et la température de couleur de la lumière blanche. Possibilité de contrôler quatre zones.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
M4	3V (2 * AAA)	0.3

ALIMENTATION CONSTANTE EN TENSION 3.3V 200MA POUR B8 PER1




Modeles

Symbol	Sortie de puissance [W]	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]
PER1	0.66	3.3	0.2

PANNEAU MURAL TACTILE L1 MI-LIGHT






Le panneau mural tactile L1 Mi-Light est un appareil conçu pour prendre en charge les produits de la série 0/1 ~ 10V. Le panneau mural permet une régulation en douceur de la luminosité de la lumière blanche. La communication avec les produits se fait par le biais d'un câble à 2 fils. L'appareil est alimenté par le secteur AC180 ~ 240V et est conçu pour être installé dans une boîte encastrée d'un diamètre de 60mm.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
L1	100-240V AC	0.2

PANNEAU MURAL TACTILE L4 MI-LIGHT





Le panneau mural tactile L4 Mi-Light est destiné à être utilisé pour faire fonctionner les produits de la série 0/1 ~ 10V. Le panneau mural permet une régulation en douceur de la luminosité de la lumière blanche. La communication avec chacun des produits est filaire, en utilisant un câble à 2 fils. Le panneau permet jusqu'à quatre zones indépendantes. Le dispositif est alimenté par le secteur AC180 ~ 240V.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
L4	100-240V AC	0.2

CONTRÔLEUR SPI 5-24V MONO/RGB/RGBW SPIR3



Contrôleur 3 en 1 : RGB, RGBW, couleur unique
Supporte jusqu'à 2048 pixels pour une seule couleur, 1536 pour RGB et 1024 pour RGBW
Transmission sans fil 2,4GHz
Haute capacité anti-interférence
Portée de contrôle jusqu'à 30m
Installation facile, supporte plusieurs modes dynamiques
Ajustement de la couleur et de la longueur de la bande
Bouton de mise en marche/arrêt et changement de mode dynamique
Alimenté par 5-24V DC

Le contrôleur SPIR3 est un appareil avancé qui permet de contrôler les bandeaux LED en modes RGB, RGBW et monochrome. Il permet l'ajustement de la couleur et de la longueur du bandeau, supportant jusqu'à 2048 pixels pour les bandeaux monochromes, 1536 pour les RGB et 1024 pour les RGBW. Le contrôleur utilise la technologie sans fil à 2,4GHz, garantissant un signal stable et une haute capacité d'anti-interférence. La portée de contrôle atteint jusqu'à 30 mètres. Avec une installation facile, un support pour plusieurs modes dynamiques et la fonction Push ON/OFF et changement de mode dynamique, c'est une solution pratique et polyvalente. Alimenté par du 5-24V CC.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
SPIR3	5 - 24V DC	12	0.045

CONTRÔLEUR SPI 5-24V MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT SPIR5



Contrôleur 5-en-1 : monochrome (DIM), CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT
Sortie SPI – compatible avec les chipsets adressables populaires (WS2811, WS2812, TM1914, SK6812, etc.)
Contrôle via télécommandes MiBoxer / Mi-Light 2,4GHz
Micro intégré – 8 modes musicaux réactifs au son
Plus de 80 effets RGB dynamiques et 28 modes blancs
Réglage fluide de la couleur, de la luminosité, de la vitesse des effets et du nombre de pixels
Prend en charge jusqu'à 1024 pixels (SPI, 800 Kbps)
Portée de commande sans fil jusqu'à 30 mètres
Fonctions d'animation de démarrage et mode DND
Alimentation : DC 5–24V

Le SPIR5 est un contrôleur avancé pour rubans LED SPI adressables. Il prend en charge cinq modes : monochrome (DIM), CCT, RGB, RGBW et RGB+CCT, compatible avec les chipsets populaires (WS2811, WS2812, TM1914, SK6812, etc.). Pilotage via télécommandes MiBoxer/Mi-Light 2,4 GHz (portée jusqu'à 30 m). Il propose plus de 80 effets RGB dynamiques, 28 modes blancs et 8 modes musicaux grâce au microphone intégré. Réglages fluides de la couleur, de la luminosité, de la vitesse des effets et du nombre de pixels ; jusqu'à 1024 pixels en mode SPI. Animation de démarrage et mode DND pour plus de confort et de sécurité. Alimentation : DC 5–24V.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
SPIR5	5 - 24V DC	12	0.045

CONTRÔLEUR SPI+DMX 5-24V MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT WIFI SPIW5



Contrôleur 5 en 1 : monochrome (DIM), CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT
Sortie SPI/DMX – compatible avec les chipsets populaires (WS2811, WS2812, TM1914, SK6812 et autres)
Commande via WiFi (Tuya Smart), télécommandes 2,4GHz MiBoxer/Mi-Light et DMX512
Technologie sans fil WiFi + 2,4GHz RF
Portée de contrôle jusqu'à 30 mètres (RF)
Prend en charge jusqu'à 1024 pixels (SPI, 800 Kbps), jusqu'à 256 pixels (DMX 250 Kbps), jusqu'à 512 pixels (DMX 500 Kbps) ou jusqu'à 768 pixels (DMX 750 Kbps)
Plus de 80 modes dynamiques RGB, 28 modes blancs, animations de démarrage
8 modes musique (micro intégré ou smartphone)
Réglage fluide de la couleur, luminosité, vitesse des effets et nombre de pixels
Alimentation : DC 5–24V

Le contrôleur SPIW5 est un appareil avancé pour piloter des bandes LED SPI et des systèmes DMX512. Il prend en charge cinq modes de fonctionnement : monochrome (DIM), CCT, RGB, RGBW et RGB+CCT, compatible avec les chipsets adressables populaires (WS2811, WS2812, TM1914, SK6812, etc.). Contrôle via WiFi (application Tuya Smart), télécommandes MiBoxer/Mi-Light 2,4 GHz ou DMX512. Il offre plus de 80 effets dynamiques RGB, 28 modes blancs et 8 modes musicaux (micro intégré ou smartphone). Prise en charge jusqu'à 1024 pixels en mode SPI et jusqu'à 256/512/768 pixels en mode DMX (selon la vitesse de transmission). Réglage progressif des couleurs, de la luminosité, de la vitesse des effets et du nombre de pixels. Portée sans fil jusqu'à 30 mètres. Fonctions animation de démarrage et mode DND pour plus de confort et de sécurité. Alimentation : DC 5–24V.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
SPIW5	5 - 24V DC	12	0.045

CONTRÔLEUR LED 5-EN-1 RGB+CCT SPI WIFI+2.4G SPIW5-4



4 sorties indépendantes – contrôle séparé de 4 zones SPI
Prend en charge jusqu'à 1024 pixels
Signal de sortie SPI (TTL) 800 Kbps
Compatible avec bandes LED SPI MONO / CCT / RGB / RGBW / RGB+CCT
Réglage de la couleur, du nombre de pixels, de la vitesse et des modes statiques/dynamiques/musique
28 modes blanc et 80 modes colorés
Réglage de la luminosité, profondeur de couleur, vitesse et effets
4 modes musique – microphone intégré ou microphone du smartphone
Basculement libre entre mode statique, dynamique et musique
Configuration de l'animation de démarrage via Tuya Smart
Mode DND – idéal pour les zones sujettes aux coupures

Le contrôleur SPIW5-4 est un contrôleur LED avancé à 4 canaux prenant en charge cinq modes de fonctionnement : MONO, CCT, RGB, RGBW et RGB+CCT. Chacune des quatre sorties peut fonctionner indépendamment comme une zone SPI, permettant de contrôler jusqu'à quatre rubans LED adressables simultanément. L'appareil prend en charge les protocoles SPI les plus populaires (TTL 800 Kbps) et permet de contrôler jusqu'à 1024 pixels. Il fonctionne avec l'application Tuya Smart (WiFi 2.4 GHz) et avec les télécommandes/panneaux MiBoxer/Mi-Light 2.4G, offrant une portée allant jusqu'à 30 m. Il propose 80 modes RGB, 28 modes blanc, des transitions fluides, un réglage de la vitesse, de la luminosité et de la largeur des effets, ainsi que 8 modes musicaux — via microphone intégré ou celui du smartphone. Fonctions supplémentaires : animation de démarrage, DND, synchronisation automatique, auto-forwarding, configuration des pixels, calibration des couleurs et zones indépendantes. Fonctionne sous 5–24 V DC et offre jusqu'à 10 A par canal (10 A au total).

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
SPIW5-4	5 - 24V DC	10	0.072

CONTRÔLEUR LED SPI 4 CANAUX ESP32 WLED WIFI+2.4G SPI-WL4



4 canaux SPI indépendants – contrôle de plusieurs lignes de données LED
Plateforme ESP32 avec firmware WLED
Conçu pour les rubans LED adressables (pixel)
Compatible avec les chipsets SPI populaires (WS2811, WS2812, WS2813, SK6812 et autres)
Effets lumineux avancés, animations et scènes dynamiques
Contrôle via WiFi 2.4 GHz et interface web WLED
Compatible avec les télécommandes MiBoxer / Mi-Light 2.4G
Intégration smart-home (HTTP, MQTT, Home Assistant)
Configuration des segments, effets et programmations
Plage de tension d'alimentation : 5–24 V DC

Le contrôleur SPI-WL4 est un contrôleur LED avancé à 4 canaux, basé sur la plateforme ESP32 avec firmware WLED, conçu pour le contrôle de rubans LED adressables (pixel) via un signal SPI. Chaque canal peut fonctionner comme une ligne de données SPI indépendante, permettant le contrôle simultané de plusieurs segments ou installations. L'appareil prend en charge les chipsets LED adressables les plus courants et permet de créer des effets lumineux avancés, des animations et des scènes dynamiques. Le contrôle s'effectue via WiFi 2.4 GHz, l'interface web WLED, des applications mobiles ainsi que des télécommandes MiBoxer/Mi-Light 2.4G. Le contrôleur fonctionne sous 5–24 V DC et constitue une solution idéale pour les installations LED pixel, décoratives et smart-home.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
SPI-WL4	5 - 24V DC	10	0.072

AMPLIFICATEUR DE SIGNAL LED SPI 4 CANAUX MIBOXER SPI-PA4



Transmission simultanée du signal SPI vers 4 canaux – extension quadruple des installations LED
Transmission du signal entièrement synchronisée depuis le contrôleur maître
Conçu pour des applications à haute puissance, grande portée et synchronisation

L'amplificateur SPI-PA4 est un amplificateur de signal SPI à 4 canaux conçu pour les rubans LED adressables (pixel). L'appareil régénère et amplifie le signal de données SPI, permettant d'allonger les rubans LED et d'assurer un contrôle stable d'installations de plus grande taille sans perte de synchronisation des effets lumineux. Chaque canal fonctionne indépendamment, ce qui permet de gérer plusieurs lignes de données simultanément. L'amplificateur est compatible avec les chipsets LED adressables les plus courants et fonctionne dans une plage de tension de 5–24 V DC. Il constitue une solution idéale pour les installations LED pixel décoratives, architecturales et smart-home.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
SPI-PA4	12/24V DC	0.07

MINI CONTRÔLEUR LED COULEUR UNIQUE 12-24VDC 6A MLR1




Le Mini Contrôleur LED 12-24VDC 6A MLR1 est un appareil compact pour la gestion de l'éclairage LED monochrome. Sa petite taille et sa facilité d'installation le rendent idéal pour une utilisation dans des espaces limités. Il permet une diminution et une augmentation douces de la lumière. Contrôle via une télécommande ou une application smartphone (pont WiFi WL-BOX2 requis).

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
MLR1	12 - 24V DC	6	0.04

MINI CONTRÔLEUR LED COULEUR UNIQUE 12-24VDC 6A MLR2

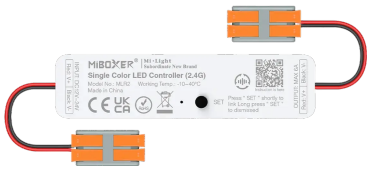

Le Mini Contrôleur LED 12-24VDC 6A MLR2 est un appareil compact pour la gestion de l'éclairage LED monochrome. Sa petite taille et sa facilité d'installation le rendent idéal pour une utilisation dans des espaces limités. Il permet une diminution et une augmentation douces de la lumière. Contrôle via une télécommande ou une application smartphone (pont WiFi WL-BOX2 requis).

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
MLR2	12 - 24V DC	6	0.04

CONTRÔLEUR LED 3EN1 RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A FUT037S+



Compatible avec la télécommande de la série Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz
Luminosité et température de couleur réglable
Commutation de 3 modes de sortie via un seul bouton (RGB / RGBW / RGB+CCT)

Le contrôleur LED 3 en 1 RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A MiLight FUT037S+ est un petit appareil utilisé pour contrôler l'éclairage LED RGB, RGBW ou RGBCCT. Il permet de modifier l'intensité lumineuse, la couleur et la température de couleur de la Ruban LED RGB+CCT connectée, Contrôle via une télécommande ou une application de smartphone (pont WiFi WL-BOX2 nécessaire). Peut fonctionner à deux fréquences élevées (8kHz) ou basses (500Hz)

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
FUT037S+	12 - 24V DC	12	0.045

CONTRÔLEUR LED 2W1 MONO/CCT 12-24VDC 12A SR2 (FUT035S+)




Compatible avec la télécommande de la série Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz
Luminosité et température de couleur réglables
Commutation de 2 modes de sortie via un bouton (Couleur unique / Blanc double)

Le contrôleur LED 2w1 MONO/CCT 12-24VDC 12A SR2 (FUT035S+) est un petit appareil utilisé pour contrôler l'éclairage MONO ou blanc réglable. Il permet de modifier l'intensité lumineuse et la température de couleur de la Ruban LED CCT connectée. Contrôle via une télécommande ou une application smartphone (pont WiFi WL-BOX2 requis). Peut fonctionner à deux fréquences hautes (8kHz) ou basses (500Hz).

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
SR2	12 - 24V DC	12	0.045

CONTRÔLEUR LED 5EN1 RGB+CCT 12-24VDC 12A SR5 (FUT037S+)

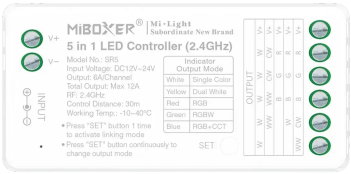

Compatible avec les télécommandes de la série Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz
Réglage de la luminosité, de la couleur et de la température de la lumière
Prend en charge 5 modes de sortie : MONO / CCT / RGB / RGBW / RGBCCT

Le contrôleur LED 5in1 MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A SR5 (FUT037S+) est un petit appareil utilisé pour contrôler l'éclairage LED MONO, CCT, RGB, RGBW ou RGBCCT. Il permet de changer l'intensité lumineuse, la couleur et la température de couleur de la Ruban LED RGB+CCT connectée, Contrôle via une télécommande ou une application pour smartphone (pont WiFi WL-BOX2 nécessaire). Peut fonctionner à deux fréquences hautes (8kHz) ou basses (500Hz)

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
SR5	12 - 24V DC	12	0.045

CONTRÔLEUR LED 5-EN-1 IP66 RGB+CCT 12–24VDC 12A SR5-P



Compatible avec les télécommandes de la série Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz
Réglage de la luminosité, de la couleur et de la température de couleur
Changement entre les modes MONO / CCT / RGB / RGBW / RGBCCT avec un seul bouton

Le contrôleur 5-en-1 MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12V-24VDC 12A SR5-P Waterproof est un contrôleur LED avec protection IP66, conçu pour des environnements extérieurs exigeants. Il permet de contrôler l'éclairage LED en modes MONO, CCT, RGB, RGBW ou RGBCCT, offrant le réglage de la luminosité, de la couleur et de la température de couleur. La communication sans fil fonctionne à 2,4 GHz via une télécommande MiBoxer ou une application mobile (pont WiFi WL-BOX2 requis). Le contrôleur peut fonctionner avec une fréquence PWM élevée (8 kHz) ou basse (500 Hz), selon les besoins de l'installation.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
SR5-P	12 - 24V DC	12	0.14

CONTRÔLEUR 2 EN 1 MONO/CCT, VARIATEUR 12-48V 20A PR2 (FUT035P+)



Contrôleur LED 2w1 MONO/CCT 12-48VDC 20A PR2 (FUT035P+) - version avec une puissance plus élevée que SR2 (FUT035S+) est un petit appareil utilisé pour contrôler l'éclairage LED. Il peut fonctionner en mode MONO (un canal) - changement d'intensité lumineuse, ou CCT (deux canaux) changement d'intensité lumineuse et de température de couleur. Contrôle via une télécommande ou une application smartphone (pont WiFi WL-BOX2 requis). Peut travailler à deux fréquences élevées (8kHz) ou basses (500Hz).

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
PR2	12 - 48V DC	20	0.085

CONTRÔLEUR 5EN1 RGB+CCT 12-48V 20A 2.4G PR5 (FUT037P+)



Le contrôleur LED 5 en 1 MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12-48VDC 20A Milight est un petit appareil utilisé pour contrôler l'éclairage LED MONO, CCT, RGB, RGBW ou RGBCCT. Il permet de changer l'intensité lumineuse, la couleur et la température de couleur de la Ruban LED RGB+CCT connectée, Contrôle via une télécommande ou une application smartphone (pont WiFi WL-BOX2 nécessaire). Peut fonctionner à deux fréquences, haute (8kHz) ou basse (500Hz).

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
PR5	12 - 48V DC	20	0.085

CONTRÔLEUR 5EN1 RGB+CCT 12-48V 30A 2.4G HR5



Format compact – installation facile
Haute puissance 30A – prend en charge de fortes charges LED
Commande MONO, CCT, RGB, RGBW, RGBCCT via 2.4G

Le contrôleur LED MiBoxer 5-en-1 MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12–48VDC 30A est compact mais haute puissance pour piloter l'éclairage LED (MONO, CCT, RGB, RGBW, RGBCCT). Il permet de régler l'intensité, la couleur et la température de couleur (p. ex. RGB+CCT). Contrôle via télécommande 2.4G ou application (pont WiFi WL-BOX2 requis). Fonctionne avec deux fréquences PWM : haute (8 kHz) et basse (500 Hz).

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
HR5	12 - 48V DC	30	0.085

CONTRÔLEUR LED 2-EN-1 MONO/CCT MIBOXER SM2 MATTER OVER WI-FI



Support du contrôle de l'application Tuya Smart
Prise en charge du rythme musical
Prise en charge du contrôle vocal de tiers (Alexa, Assistant Google)
Couleur et luminosité réglables
Commutation de 5 modes de sortie via un bouton (RGB / RGBW / RGB+CCT / CCT / DIM)

Le contrôleur LED 2-en-1 MiBoxer SM2 (MONO / CCT) est un appareil compact et polyvalent pour le contrôle de rubans LED alimentés en 12–24 V DC. Il prend en charge l'éclairage monochrome (DIM) et CCT, permettant le réglage de la luminosité et de la température de couleur. L'appareil prend en charge Matter over Wi-Fi (2.4 GHz) et la communication RF 2.4 GHz, permettant le pilotage via une application mobile et des télécommandes MiBoxer/Mi-Light sans passerelles supplémentaires, ainsi que le réglage de la luminosité via un bouton Push DIM.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
SM2	12 - 24V DC	12	0.045

CONTRÔLEUR LED 5-EN-1 RGB+CCT MIBOXER SM5 MATTER OVER WI-FI



Support du contrôle de l'application Tuya Smart
Prise en charge du rythme musical
Prise en charge du contrôle vocal de tiers (Alexa, Assistant Google)
Couleur et luminosité réglables
Commutation de 5 modes de sortie via un bouton (RGB / RGBW / RGB+CCT / CCT / DIM)

Le contrôleur LED 5-en-1 MiBoxer SM5 (MONO / CCT / RGB / RGBW / RGB+CCT) est un appareil compact et polyvalent conçu pour le contrôle de rubans LED alimentés en 12–24 V DC. Il prend en charge plusieurs types d'éclairage LED tels que monochrome (DIM), CCT, RGB, RGBW et RGB+CCT, permettant le réglage de la luminosité, de la couleur et de la température de couleur. Le contrôleur est compatible avec le standard Matter over Wi-Fi (2.4 GHz) ainsi qu'avec la communication RF 2.4 GHz, permettant un pilotage via une application mobile et des télécommandes MiBoxer/Mi-Light sans nécessiter de passerelles supplémentaires.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
SM5	12 - 24V DC	12	0.045

CONTRÔLEUR 5EN1 RGB+CCT MATTER 12-48V 20A 2.4G ML5



Contrôleur LED 5-en-1 : MONO (DIM), CCT, RGB, RGBW et RGB+CCT
Compatible avec des rubans LED alimentés en 12–48 V DC
Contrôle via Matter over Wi-Fi (2.4 GHz) et télécommandes MiBoxer/Mi-Light 2.4 GHz
Réglage de la luminosité, de la couleur et de la température de couleur
Commutation manuelle de la fréquence de fonctionnement : 0.25 kHz / 1 kHz / 4 kHz / 8 kHz / 16 kHz

Le contrôleur LED 5-en-1 MiBoxer ML5 (MONO / CCT / RGB / RGBW / RGB+CCT) est un appareil compact et polyvalent conçu pour le contrôle de rubans LED alimentés en 12–48 V DC. Il prend en charge différents types d'éclairage LED : monochrome (DIM), CCT, RGB, RGBW et RGB+CCT, permettant le réglage de la luminosité, de la couleur et de la température de couleur. Le contrôleur est compatible avec le standard Matter over Wi-Fi (2.4 GHz) ainsi qu'avec la communication RF 2.4 GHz, permettant un pilotage via une application mobile et des télécommandes MiBoxer/Mi-Light, sans nécessiter de passerelles supplémentaires. L'appareil permet la commutation manuelle de la fréquence de fonctionnement (0.25 kHz / 1 kHz / 4 kHz / 8 kHz / 16 kHz).

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
ML5	12 - 48V DC	15	0.078

CONTRÔLEUR LED RGB 12-24VDC 12A WIFI FUT037W



Le contrôleur LED RGB 12V-24VDC 12A MiLight FUT037W WiFi est un petit dispositif utilisé pour contrôler l'éclairage LED RGB. Il permet de modifier l'intensité lumineuse et la couleur de la Ruban LED RGB connectée, contrôlée via une télécommande ou une application smartphone. Il prend en charge un bouton pour allumer / éteindre la lumière et changer l'intensité lumineuse. Les contrôleurs agissent également comme répéteurs, en maintenant un espacement de 30 m entre les éléments successifs, ce qui permet une portée illimitée.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
FUT037W	12 - 24V DC	12	0.045

CONTRÔLEUR LED RGBW 12V-24VDC 12A WIFI FUT038W




Le contrôleur LED RGBW 12-24VDC 12A Milight FUT038W WiFi est un petit appareil utilisé pour contrôler l'éclairage LED RGBW. Il vous permet de changer l'intensité de la lumière et la couleur de la Ruban LED RGBW connectée, Contrôle via une télécommande ou une application smartphone. Les contrôleurs agissent comme un répéteur, tout en maintenant un espacement de 30 m entre les éléments successifs, permet une portée illimitée.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
FUT038W	12 - 24V DC	12	0.045

CONTRÔLEUR LED 2EN1 MONO/CCT 12-24VDC 12A WIFI SW2 (FUT035W+)

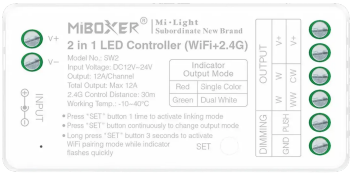


Prise en charge du contrôle par l'application Tuya Smart
Prise en charge du rythme musical
Prise en charge du contrôle vocal par des tiers (Alexa, Google Assistant)
Température de couleur et luminosité réglables
Commutation entre 2 modes de sortie avec un bouton (Couleur unique / Double blanc)

Le contrôleur LED 2 en 1 MONO/CCT 12-24VDC 12A WiFi SW2 (FUT035W+) est un petit appareil utilisé pour contrôler l'éclairage MONO ou blanc réglable. Il vous permet de changer l'intensité de la lumière et de la température de couleur de la Ruban LED CCT connectée, Contrôler via une télécommande ou une application smartphone. Il soutient le bouton poussoir pour allumer/éteindre la lumière, et changer l'intensité de la lumière. Les contrôleurs agissent comme un répéteur, en maintenant un espacement de 30m entre les éléments successifs, permet une portée illimitée.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
SW2	12 - 24V DC	12	0.045

CONTRÔLEUR LED 5IN1 RGB+CCT 12-24VDC 12A WIFI SW5 (FUT037W+)

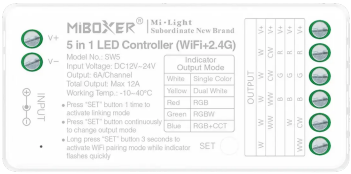

Support du contrôle de l'application Tuya Smart
Prise en charge du rythme musical
Prise en charge du contrôle vocal de tiers (Alexa, Assistant Google)
Couleur et luminosité réglables
Commutation de 5 modes de sortie via un bouton (RGB / RGBW / RGB+CCT / CCT / DIM)

Le contrôleur LED 5en1 RGB+CCT 12-24VDC 12A WiFi SW5 (FUT037W+) est un petit dispositif utilisé pour contrôler l'éclairage LED MONO, CCT, RGB, RGBW, ou RGBCCT. Il vous permet de changer l'intensité de la lumière, la couleur et la température de couleur de la Ruban LED connectée, Contrôle via une télécommande ou une application smartphone. Les contrôleurs agissent comme un répéteur, en maintenant un espacement de 30m entre les éléments successifs, permet une portée illimitée.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
SW5	12 - 24V DC	12	0.045

CONTRÔLEUR MONO/CCT 2-EN-1 12–48V 20A WIFI+2.4G PW2



Le contrôleur WiFi + 2.4G PW2 MiLight / MiBoxer est un appareil universel conçu pour le contrôle des rubans LED MONO et CCT. Il permet un réglage fluide de la luminosité et de la température de couleur de la lumière blanche. L'appareil fonctionne dans une plage de tension de 12–48V DC avec un courant de sortie maximal de 20A. Le contrôle s'effectue via une télécommande 2.4G ou une application mobile, sans nécessiter de passerelle WiFi WL-BOX2. De plus, il agit comme répéteur, ce qui—en respectant des distances allant jusqu'à 30 m entre les contrôleurs—permet une portée pratiquement illimitée du système.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
PW2	12 - 48V DC	20	0.085

CONTRÔLEUR 5EN1 RGB+CCT 12-48V 20A WIFI+2.4G PW5



Le contrôleur PW5 MiLight/MiBoxer WiFi+2.4G est un dispositif universel conçu pour fonctionner avec des bandes LED. Le contrôleur LED PW5 permet un réglage fluide de la luminosité, de la couleur de la lumière et de la température de couleur de la lumière blanche. L'appareil peut fonctionner dans la plage de 12-48V DC et le courant de sortie maximum ne doit pas dépasser 20A. Il peut être commandé par une télécommande ou une application pour smartphone (le pont WiFi WL-BOX2 n'est pas nécessaire). De plus, le contrôleur fait office de répéteur, permettant une portée illimitée en maintenant un espacement de 30m entre les éléments successifs.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
PW5	12 - 48V DC	20	0.085

CONTRÔLEUR 5EN1 RGB+CCT 12-48V 30A WIFI+BLUETOOTH+2.4G HW5



Le contrôleur HW5 MiLight/MiBoxer WiFi+Bluetooth+2.4G est un dispositif universel conçu pour fonctionner avec des bandes LED. Le contrôleur LED HW5 permet un réglage fluide de la luminosité, de la couleur de la lumière et de la température de couleur de la lumière blanche. L'appareil peut fonctionner dans la plage de 12-48V DC et le courant de sortie maximum ne doit pas dépasser 30A. Il peut être commandé par une télécommande ou une application pour smartphone (le pont WiFi WL-BOX2 n'est pas nécessaire). De plus, le contrôleur fait office de répéteur, permettant une portée illimitée en maintenant un espacement de 30m entre les éléments successifs.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
HW5	12 - 48V DC	30	0.17

CONTRÔLEUR LED RGB 12-24VDC 12A ZIGBEE 3.0 FUT037Z



Le contrôleur LED RGB 12-24VDC 12A Milight FUT037Z Zigbee 3.0 est un petit appareil destiné à contrôler l'éclairage LED RGB. Il permet de changer l'intensité lumineuse et la couleur de la bande de LED RGB connectée, Contrôle via une télécommande ou une application pour smartphone (un portail Zigbee 3.0 est nécessaire).

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
FUT037Z	12 - 24V DC	12	0.045

CONTRÔLEUR LED 3EN1 RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A ZIGBEE 3.0 FUT037Z+



Le produit suit le protocole standard Zigbee 3.0
Distance de contrôle Zigbee: 100m (zone ouverte)
Compatible avec la télécommande de la série Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz
Distance de contrôle à distance 2.4G RF: 30m
Commutation de 3 modes de sortie via un bouton (RGB / RGBW / RGB+CCT)

Le contrôleur LED RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A Milight FUT037Z+ Zigbee 3.0 vous permet de changer l'intensité lumineuse, la couleur et la température de couleur de la Ruban LED connectée RGB, RGBW ou RGBCCT. Contrôle via une télécommande ou une application smartphone (une passerelle Zigbee 3.0 est nécessaire).

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
FUT037Z+	12 - 24V DC	12	0.045

CONTRÔLEUR LED 2EN1 MONO/CCT 12-24VDC 12A ZIGBEE 3.0 SZ2 (FUT035Z+)



Le produit suit le protocole standard Zigbee 3.0
Distance de contrôle Zigbee : 100m (zone ouverte)
Compatible avec la télécommande de la série Mi-Light / MiBoxer 2,4GHz
Distance de la télécommande 2,4G RF : 30m
Commutation de 2 modes de sortie par un bouton (Couleur unique / Blanc double)

Le contrôleur LED 2 en 1 MONO/CCT 12-24VDC 12A MiLight SZ2 (FUT035Z+) Zigbee 3.0 vous permet de changer l'intensité lumineuse et la température de couleur de la Ruban LED MONO ou CCT connectée, commandez via une télécommande ou application pour smartphone (passerelle Zigbee 3.0 nécessaire).

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
SZ2	12 - 24V DC	12	0.045

CONTRÔLEUR LED 5EN1 RGB+CCT 12-24VDC 12A ZIGBEE 3.0 SZ5 (FUT037Z+)



Le produit suit le protocole standard Zigbee 3.0
Distance de contrôle Zigbee : 100m (zone ouverte)
Compatible avec la télécommande de la série Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz
Distance de contrôle RF 2.4G : 30m
Commutation de 5 modes de sortie via un bouton (RGB / RGBW / RGB+CCT / CCT / DIM)

Contrôleur LED MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A Milight SZ5 (FUT037Z+) Zigbee 3.0 permet de changer l'intensité lumineuse, la couleur et la température de couleur de la Ruban LED MONO, CCT, RGB, RGBW, ou RGBCCT connectée, Contrôle via une télécommande ou une application smartphone (une passerelle Zigbee 3.0 est nécessaire).

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
SZ5	12 - 24V DC	12	0.045

CONTRÔLEUR CCT 2-EN-1 12–48V 20A ZIGBEE 3.0 + 2.4G PZ2



Le contrôleur MiLight PZ2 CCT 2-en-1 12–48V DC 20A est un appareil compact conçu pour le contrôle de l'éclairage LED MONO/CCT. Il permet un réglage fluide de la luminosité et de la température de couleur des rubans LED connectés. Le contrôle s'effectue via une télécommande 2.4G ou une application mobile (passerelle Zigbee requise). L'appareil peut fonctionner en mode PWM haute fréquence (8 kHz) ou basse fréquence (500 Hz), ce qui permet de l'adapter à différents usages.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
PZ2	12 - 48V DC	20	0.17

CONTRÔLEUR 5EN1 RGB+CCT 12-48V 20A ZIGBEE 3.0 + 2.4G PZ5



Le contrôleur LED 5in1 MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12-48VDC 20A MiLight est un petit appareil utilisé pour contrôler l'éclairage LED MONO, CCT, RGB, RGBW ou RGBCCT. Il permet de changer l'intensité lumineuse, la couleur et la température de couleur du ruban LED RGB+CCT connecté, Contrôle via une télécommande ou une application smartphone (pont Zigbee requis). Peut travailler à deux fréquences hautes (8kHz) ou basses (500Hz)

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
PZ5	12 - 48V DC	20	0.17

CONTRÔLEUR 5EN1 RGB+CCT 12-48V 30A ZIGBEE 3.0 + 2.4G HZ5




Le contrôleur LED MiLight 5-en-1 MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12-48VDC 30A est un appareil compact mais puissant pour contrôler l'éclairage LED (MONO, CCT, RGB, RGBW, RGBCCT). Il permet de régler l'intensité, la couleur et la température de couleur (ex. RGB+CCT). Contrôle via télécommande ou application smartphone (pont Zigbee requis). Fonctionne avec deux fréquences PWM : haute (8kHz) et basse (500Hz).


Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
HZ5	12 - 48V DC	30	0.17

CONTRÔLEUR LED RGB+CCT 12-24VDC 5EN1 LS2

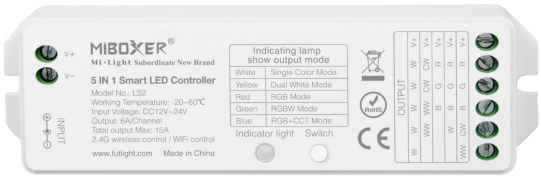

Le contrôleur LS2 MiLight/MiBoxer est un appareil universel conçu pour fonctionner avec des rubans LED. Le type de ruban LED connecté peut être défini sur le contrôleur (RGB+CCT, RGB+W, RGB, CCT, MONO). Le contrôleur LED LS2 permet un réglage en douceur de la luminosité, de la couleur de la lumière et de la température de couleur de la lumière blanche. L'appareil peut fonctionner dans la plage de 12-24V DC et le courant de sortie maximal ne doit pas dépasser 15A (puissance 180W avec une installation de 12V et 360W avec une installation de 24V). Il peut être contrôlé par une télécommande ou une application smartphone (le pont WiFi WL-BOX2 est nécessaire). De plus, le contrôleur agit comme un répéteur, en maintenant un espacement de 30m entre les éléments successifs, permet une portée illimitée.

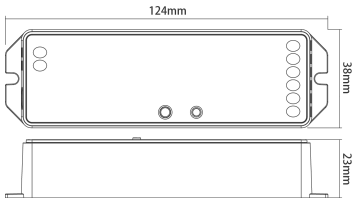

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
LS2	12 - 24V DC	15	0.075

CONTRÔLEUR LED RÉSISTANT À L'EAU RGB+CCT 12-48VDC 5EN1 LS2-WP



Le contrôleur imperméable IP67 LS2-WP MiLight/MiBoxer est un appareil universel conçu pour fonctionner avec des bandes LED. Le type de Ruban LED connecté peut être réglé sur le contrôleur (RGB+CCT, RGB+W, RGB, CCT, MONO). Le contrôleur LED LS2-WP permet un réglage en douceur de la luminosité, de la couleur de la lumière et de la température de couleur de la lumière blanche. L'appareil peut fonctionner dans la plage de 12-36V DC et le courant de sortie maximum ne doit pas dépasser 20A. Il peut être contrôlé par une télécommande ou une application smartphone (le pont WiFi WL-BOX2 est requis). De plus, le contrôleur agit comme un répéteur, tout en maintenant un espacement de 30m entre les éléments successifs, ce qui permet une portée illimitée.


Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
LS2-WP	12 - 48V DC	20	0.318

VARIATEUR MILIGHT 0/1 - 10V / PWM / BOUTON POUSSOIR

Variateur 0/1 - 10V / PWM / bouton poussoir. Compatible avec la télécommande Milight.





Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
LS4	12 - 24V DC	12	0.07

PASSERELLE SANS FIL ZIGBEE 3.0 ZB-BOX1



Le ZB-Box1 suit le protocole standard Zigbee 3.0 et intègre la méthode de communication WiFi et Zigbee. Grâce à l'application MiBoxer Smart APP, vous pourrez ajouter un appareil Zigbee (non seulement les appareils MiBoxer Zigbee sont pris en charge mais tous les appareils Zigbee 3.0), contrôler le groupe, contrôler à distance et contrôler la voix via Amazon Alexa ou Google Assistant. Prend en charge jusqu'à 50 appareils connectés et dispose d'une longue portée de communication jusqu'à 100m dans une zone ouverte. Aucun câble réseau n'est requis.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
ZB-BOX1	5V (micro USB)	0.087

PASSERELLE FILAIRE ZIGBEE 3.0 RJ45 ZB-BOX2



La ZB-Box2 suit le protocole standard de Zigbee 3.0 et intègre la méthode de communication WiFi et Zigbee. Grâce à l'application MiBoxer Smart APP, vous pourrez ajouter un appareil Zigbee (non seulement les appareils Zigbee MiBoxer sont pris en charge, mais tous les appareils Zigbee 3.0), le contrôle de groupe, le contrôle à distance et le contrôle vocal via Amazon Alexa ou Google Assistant. Supporte jusqu'à 128 appareils connectés et dispose d'une longue portée de communication allant jusqu'à 100m dans une zone ouverte. Un câble réseau est requis.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
ZB-BOX2	5V (micro USB)	0.16

ZIGBEE 3.0/BLUETOOTH MESH GATEWAY WIFI/RJ45



Le MiBoxer ZB-BOX3 est une passerelle multimode polyvalente qui prend en charge les réseaux Zigbee 3.0 et Bluetooth mesh, conçue pour servir de hub central pour votre écosystème de maison intelligente. Cet appareil permet de contrôler une large gamme d'appareils intelligents compatibles tels que l'éclairage, les capteurs et les contrôleurs grâce aux protocoles Zigbee et Bluetooth. Il permet un contrôle à distance via des applications et s'intègre avec les systèmes de contrôle vocaux populaires tels qu'Amazon Alexa et Google Assistant. La passerelle peut se connecter à jusqu'à 128 appareils subordonnés, offrant une compatibilité et une flexibilité étendues pour l'expansion de votre système de maison intelligente. Il fonctionne efficacement dans une plage de jusqu'à 30 mètres à l'intérieur et plus loin à l'extérieur, à condition qu'il y ait une ligne de vue claire. De plus, le ZB-BOX3 est convivial, supportant une configuration et une maintenance faciles avec des options pour des mises à jour en ligne pour maintenir le système à jour. L'intégration avec l'application Tuya Smart améliore son utilité, permettant une gestion et une automatisation faciles des appareils de n'importe où.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
ZB-BOX3	5V USB-C	0.16

ROUTEUR WIFI MILIGHT/MIBOXER WL-BOX2



Contrôle de 100 zones
Interrupteur de minuterie de groupe
Fonction ne pas déranger
Support du contrôle vocal de tiers (Alexa, Assistant Google)

Module LED qui permet de contrôler via WiFi. Une version améliorée de WL-Box2. Contrôle à l'aide de l'application gratuite pour smartphoa. Compatible avec les produits RF 2,4 GHz. Compatible avec Android/iOS. La possibilité de contrôler par des commandes vocales en coopération avec Amazon Alexa ou Google Home. Adaptateur secteur 5V DC non inclus.


Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
WL-BOX2	5V (micro USB)	0.085

CONTRÔLEUR LED WIFI RGB+CCT 12-24VDC 5EN1 WL5



Le contrôleur WiFi WL5 MiLight/MiBoxer est un appareil universel conçu pour fonctionner avec des bandes LED. Le type de Ruban LED connectée peut être réglé sur le contrôleur en le connectant auparavant via un smartphone (RGB+CCT, RGB+W, RGB, CCT, MONO). Le contrôleur LED WL5 permet un ajustement en douceur de la luminosité, de la couleur de la lumière et de la température de couleur de la lumière blanche. L'appareil peut fonctionner dans une plage de 12-24V DC et le courant de sortie maximal ne doit pas dépasser 15A (puissance 180W avec une installation 12V et 360W avec une installation 24V). Il peut être contrôlé par une télécommande ou une application de smartphone (le pont WiFi WL-BOX2 n'est pas nécessaire). De plus, le contrôleur agit comme un répéteur, en maintenant un espacement de 30m entre les éléments successifs, permet une portée illimitée.



Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
WL5	12 - 24V DC	15	0.065

CONTRÔLEUR LED ÉTANCHE WIFI RGB+CCT 12-48VDC 5EN1 WL5-WP



Le contrôleur WiFi WL5-WP MiLight/MiBoxer résistant à l'eau IP67 est un dispositif universel conçu pour fonctionner avec les bandeaux LED. Le type de Ruban LED connecté peut être défini sur le contrôleur en se connectant à lui au préalable via un smartphone (RGB+CCT, RGB+W, RGB, CCT, MONO). Le contrôleur de LED WL5-WP permet un ajustement en douceur de la luminosité, de la couleur de la lumière et de la température de couleur de la lumière blanche. L'appareil peut fonctionner dans une plage de 12-36V DC et le courant de sortie maximal ne doit pas dépasser 20A. Il peut être contrôlé par une télécommande ou une application pour smartphone (la passerelle WiFi WL-BOX2 n'est pas nécessaire). De plus, le contrôleur sert de répéteur, permettant une portée illimitée tout en maintenant un espacement de 30m entre les éléments successifs.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
WL5-WP	12 - 48V DC	20	0.318

CONTRÔLEUR DL-X 5IN1 DALI 12/24V 20A MILIGHT (DT8)



Contrôleur de système Milight DL-X pour lampes externes. Supporte DT8.


Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
DL-X	12-24V DC	20	0.1

AMPLIFICATEUR HAUTE VITESSE À 4 CANAUX MILIGHT PA4

Amplificateur de signal à quatre canaux Milight PA4. Fonctionne sur 12 et 24 V.






Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
PA4	12/24V DC	15	0.08

AMPLIFICATEUR HAUTE VITESSE À 5 CANAUX MILIGHT PA5

Amplificateur de signal à cinq canaux Milight PA5. Fonctionne sur 12 et 24 V.





Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
PA5	12/24V DC	15	0.1

RÉPÉTEUR RF 2.4G MILIGHT/MIBOXER RP1



Réception et transmission automatique du signal RF 2.4G
Étendre la distance de la télécommande
Peut être apparié avec un maximum de 12 télécommandes
Étanche IP67


Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
RP1	230V AC	0.05

ALIMENTATION DALI MI-LIGHT DL-POW1

Bloc d'alimentation DALI Mi-Light DL-POW1. Fonctionne sur 100-240V AC.



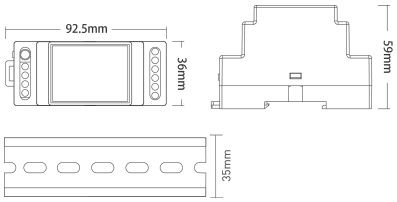

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Tension de sortie	Courant de sortie max. [A]	Sortie de puissance [W]	Poids [kg]
DL-POW1	100/240V AC	16	0.25	4	0.09

ENSEMBLE DE TÉLÉCOMMANDE + CONTRÔLEUR 3EN1 RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 15A FUT043A+



Contrôleur sans fil FUT043A+ 3en1 RGB/RGBW/RGBCCT LED avec une télécommande élégante avec un panneau tactile, contrôlée par des ondes radio. Compact, facile à assembler, universel dans son utilisation dans toutes les installations. La télécommande qui communique avec le contrôleur par des ondes radio assure une grande portée jusqu'à 30m. Contrôle via une télécommande ou une application de smartphone (pont WiFi WL-BOX2 requis). Set : télécommande + contrôleur.


Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
FUT043A+	12-24 V	15	0.16

ÉMETTEUR DMX 512 LED FUTD01



Émetteur DMX 512 LED FUTDO1 DC5V-500mA.

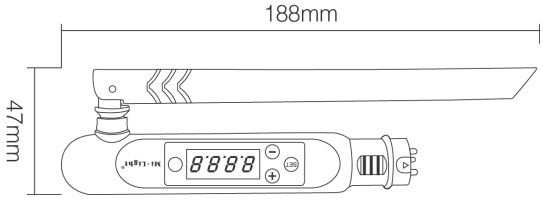


Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Poids [kg]
FUTD01	5V	6	0.1

SPOT LED GU10 4W RGB+CCT 230V FUT103





Le spot LED GU10 4W RGB+CCT 230V MiLight/MiBoxer est une source de lumière multicolore avec la possibilité d'ajuster en douceur la luminosité, la couleur de la lumière et la température de couleur de la lumière blanche dans la plage de 2700-6500K. Il est contrôlé par une télécommande ou une application sur smartphone (pont WiFi WL-BOX2 requis). Le luminaire agit comme un répéteur, ce qui permet une portée illimitée en maintenant un espacement de 30m entre les éléments successifs.

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur
FUT103	100 - 240	250-280	2700-6500	4	4	Faisceau moyen 21 - 40°	RGB+CCT

SPOT LED GU10 4W RGB+CCT 230V ZIGBEE FUT103Z



Le projecteur LED GU10 4W RGB+CCT 230V Zigbee FUT103Z MiLight/MiBoxer est une source de lumière multicolore avec la possibilité de régler en douceur la luminosité, la couleur de la lumière et la température de couleur de la lumière blanche dans la gamme de 2700-6500K. Contrôle par télécommande ou application sur smartphone (ZB-BOX nécessaire).


Modeles

	Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur
	FUT103Z	100 - 240	250-280	2700-6500	4	4	Faisceau moyen 21 - 40°	RGB+CCT

PROJECTEUR LED MR16 4W RGB+CCT 12V FUT104



La lampe LED MR16 4W RGB+CCT 12V MiLight/MiBoxer est une source de lumière multicolore avec la possibilité de régler en douceur la luminosité, la couleur de la lumière et la température de couleur de la lumière blanche dans la gamme de 2700-6500K. La lampe se contrôle avec une télécommande ou une application sur smartphone (la passerelle Wi-Fi WL-BOX2 est nécessaire). La lampe fonctionne comme un répéteur, ce qui permet d'obtenir une portée de contrôle illimitée en maintenant une distance de 30m entre les éléments successifs.




Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur
FUT104	12	250-280	2700-6500	4	4	Faisceau moyen 21 - 40°	RGB+CCT

SPOT LED GU10 6W RGB+CCT 230V FUT106





Le projecteur LED GU10 6W RGB+CCT 230V MiLight/MiBoxer est une source de lumière multicolore avec la possibilité d'ajuster en douceur la luminosité, la couleur de la lumière et la température de couleur de la lumière blanche dans la plage de 2700-6500K. Le luminaire LED sert de répéteur, en maintenant un espacement de 30m entre les éléments successifs, ce qui permet une portée illimitée.

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur
FUT106	100-240	550	2700-6500	6	6	Faisceau moyen 21 - 40°	RGB+CCT

SPOT LED GU10 6W RGB+CCT 230V ZIGBEE + 2.4G FUT106ZR



Le spot LED GU10 6W RGB+CCT 230V FUT106ZR avec Zigbee 3.0 et 2.4G permet un contrôle via une application mobile ou les télécommandes MiBoxer. Il offre un réglage de la luminosité, de la couleur et de la température de couleur entre 2700 et 6500K.

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur
FUT106ZR	100-240	550	2700-6500	6	6	Faisceau moyen 21 - 40°	RGB+CCT

SPOT LED GU10 6W RGB+CCT 230V ZIGBEE FUT106Z



Le spot LED GU10 6W RGB+CCT 230V Zigbee FUT106Z MiLight/MiBoxer est une source de lumière multicolore avec la possibilité d'ajuster en continu la luminosité, la couleur de la lumière, et la température de couleur de la lumière blanche dans la gamme de 2700-6500K. Contrôlable avec une télécommande ou une application smartphone (passerelle ZB-BOX1 ou ZB-BOX2 requise).

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur
FUT106Z	100-240	550	2700-6500	6	6	Faisceau moyen 21 - 40°	RGB+CCT

SPOT LED GU10 6W CCT 230V FUT107



Le spot LED GU10 6W CCT 230V MiLight/MiBoxer est une source de lumière qui offre la possibilité de régler la luminosité et la température de couleur de la lumière blanche dans la plage de 2700-6500K. L'éclairage LED est utilisé comme répéteur, maintenant une distance de 30m entre les éléments successifs, permettant ainsi d'obtenir une portée illimitée.


Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur
FUT107	100-240	580	2700-6500	6	6	Faisceau moyen 21 - 40°	Blanc

LAMPE LED FUT014 RGB+CCT



Lampe LED FUT014 RGBW+CCT 6W AC100-240 V.



Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur
FUT014	100 - 240	550	6	6	Faisceau extrêmement large > 80°	RGB+CCT

AMPOULE LED E27 4W RGB+CCT 230V 46MM



Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur
FUT110	100 - 240	340	4	4	Faisceau extrêmement large > 80°	RGB+CCT

AMPOULE LED E27 FUT111 4W CCT 230V 46MM



Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur
FUT111	100 - 240	340	2700,6000	4	4	Faisceau extrêmement large > 80°	Blanc

AMPOULE LED E14 4W RGB+CCT 230V BOUGIE FUT108




La lampe LED E14 4W MiLight/MiBoxer, alimentée en 110-240V AC, permet un ajustement en douceur de la luminosité, de la couleur de la lumière et de la température de couleur de la lumière blanche dans la plage de 2700-6500K. Elle peut être contrôlée avec une télécommande ou une application sur smartphone (pont WiFi WL-BOX2 nécessaire)

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur
FUT108	100 - 240	300	4	4	Faisceau ouvert / diffus	RGB+CCT

AMPOULE LED E27 12W RGB+CCT 230V FUT105





L'ampoule LED E27 12W MiLight/MiBoxer, alimentée en 110-240V AC, a la capacité d'ajuster en douceur la luminosité, la couleur de la lumière et la température de couleur de la lumière blanche dans la plage de 2700-6500K. Peut être contrôlé avec une télécommande ou une application pour smartphone (pont WiFi WL-BOX2 nécessaire)

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Couleur
FUT105	110 - 240	1100	12	12	RGB+CCT

AMPOULE LED E27 12W RGB+CCT 230V ZIGBEE 3.0 FUT105Z



L'ampoule LED E27 RGB+CCT 12W 110-240V AC MiLight/MiBoxer Zigbee 3.0 a la capacité d'ajuster en douceur la luminosité, la couleur de la lumière, et la température de couleur de la lumière blanche dans la gamme de 2700-6500K. Possibilité de contrôler avec une télécommande ou une application smartphone (nécessite une passerelle Zigbee 3.0).

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Couleur
FUT105Z	110 - 240	1100	12	12	RGB+CCT

AMPOULE LED RGB+CCT 9W E27





Ampoule LED RGB+CCT 9W E27 230V.


Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Couleur
FUT012	100 - 240	850	9	9	RGB+CCT

SPOT LED MONO 36° 3W 12VDC SL1-12



Le projecteur LED MONO 36° 3W 12VDC MiLight/MiBoxer SL1-12 a la capacité d'ajuster en douceur la lumière et la temperature de couleur de la lumière blanche dans la plage de 2000-4000K. Il a un angle de faisceau de lumière étroit de 36°. Contrôle via une télécommande ou une application smartphone (bridge WiFi WL-BOX2 requis). Le luminaire nécessite un contrôleur MONO et une alimentation 12VDC.



Modeles


Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
SL1-12	12	270	2000	3	3	Faisceau moyen 21 - 40°	Blanc

	Symbol
	SL1-CW
	SL1-EW

SPOT LED CCT 36° 3W 12VDC SL2-12



Le projecteur LED CCT 36° 3W 12VDC MiLight/MiBoxer SL2-12 a la capacité d'ajuster en douceur la luminosité et la température de couleur de la lumière blanche dans la plage de 1800-6500K. Il a un angle de faisceau lumineux de 36°. Contrôle via une télécommande ou une application smartphone (pont WiFi WL-BOX2 requis). Le luminaire nécessite un contrôleur CCT et une alimentation 12VDC



Modeles


Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
SL2-12	12	270	1800-6500	3	3	Faisceau moyen 21 - 40°	Blanc

	Symbol
	SL2-CW
	SL2-EW

PROJECTEUR LED RGB 36° 3W 12VDC SL3-12



Le projecteur LED RGB 36° 3W 12VDC MiLight/MiBoxer SL3-12 a la capacité d'ajuster en douceur la luminosité, la couleur de la lumière. Il a un angle de faisceau de lumière étroit de 36°. Contrôle via une télécommande ou une application smartphone (nécessite le pont WiFi WL-BOX2). La lampe nécessite un contrôleur RGB, et une alimentation en 12VDC.



Modeles


Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
SL3-12	12	120	3	3	Faisceau moyen 21 - 40°	RGB

	Symbol
	SL3-CW
	SL3-EW

SPOT LED RGBW 36° 3W 12VDC SL4-12



Le spot LED RGBW 36° 3W 12VDC MiLight/MiBoxer SL4-12 a la capacité d'ajuster en douceur la luminosité, la couleur de la lumière, une couleur blanc chaud supplémentaire avec une température de couleur de 1800-2200K. Il a un angle de faisceau de lumière étroit de 36°. Contrôle via une télécommande ou une application smartphone (pont WiFi WL-BOX2 requis). Le luminaire nécessite un contrôleur RGBW et une alimentation 12VDC



Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
SL4-12	12	270	2000	3	3	Faisceau moyen 21 - 40°	RGBW

	Symbol
	SL4-CW
	SL4-EW

SPOT LED ENCASTRÉ 90MM 6W CCT ZIGBEE DW2-06A-ZB



Downlight LED 90mm 6W CCT Zigbee MiLight/MiBoxer est un luminaire encastré multicolore pour plafonds suspendus. Il a un angle de faisceau lumineux étroit de 30°. La capacité d'ajuster en douceur la luminosité, et la température de couleur de la lumière blanche dans la plage de 2700 à 6500K. Contrôle via une télécommande ou une application smartphone (pont Zigbee ZB-BOX nécessaire).

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
DW2-06A-ZB	100 - 240	500	2700,6500	6	6	Faisceau moyen 21 - 40°	Blanc

DOWNLIGHT LED 90MM 12W CCT ZIGBEE DW2-12A-ZB




Downlight LED 90mm 12W CCT Zigbee MiLight/MiBoxer est un luminaire encastré multicolore pour faux plafonds. Il a un angle de faisceau lumineux étroit de 30°. La capacité d'ajuster en douceur la luminosité et la température de couleur de la lumière blanche dans la plage de 2700-6500K. Contrôle via une télécommande ou une application smartphone (Zigbee bridge ZB-BOX required).

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
DW2-12A-ZB	100 - 240	1000	2700,6500	12	12	Faisceau moyen 21 - 40°	Blanc

DOWNLIGHT LED 9W 15° RGB+CCT 230V FUT062



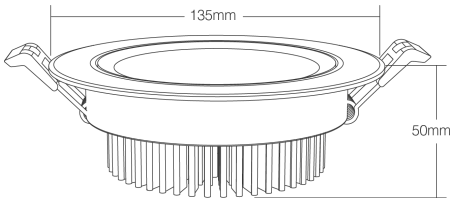

LED Downlight FUT062 RGB+CCT 9W AC100-240V MiLight/MiBoxer est un luminaire encastrable multicolore pour plafonds suspendus. Il a un angle de faisceau lumineux étroit de 15° avec un anneau rotatif réglable qui vous permet de changer la direction. La capacité d'ajuster en douceur la luminosité, la couleur de la lumière, et la température de couleur de la lumière blanche dans la plage de 2700-6500K. Contrôle via une télécommande ou une application smartphone (pont WiFi WL-BOX2 requis).

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
FUT062	100 - 240	700	2700 - 6500	9	9	Faisceau étroit 11 - 20°	RGB+CCT

DOWNLIGHT LED 6W ANTI-ÉBLOUISSEMENT RGB+CCT FUT070



LED Downlight FUT070 RGB+CCT 6W AC100-240V MiLight/MiBoxer est un luminaire encastré multicolore pour plafonds suspendus. Un boîtier spécial conçu pour éliminer l'effet d'éblouissement, a un angle de faisceau lumineux de 60°. La capacité d'ajuster en douceur la luminosité, la couleur de la lumière et la température de couleur de la lumière blanche dans la plage de 2700-6500K. Commande via une télécommande ou une application pour smartphone (le pont WiFi WL-BOX2 est nécessaire). La LED agit comme un répéteur, tout en maintenant un espace de 30m entre les éléments successifs, permet une portée illimitée.

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
FUT070	100 - 240	550	2700 - 6500	6	6	Faisceau large 41 - 80°	RGB+CCT

DOWNLIGHT LED 12W ANTI-ÉBLOUISSEMENT RGB+CCT FUT071



Le downlight LED FUT071 RGB+CCT 12W AC100-240V MiLight/MiBoxer est un luminaire encastré multi-couleurs pour plafonds suspendus. Un boîtier spécial conçu pour éliminer l'effet d'éblouissement, a un angle de faisceau lumineux de 60°. La capacité d'ajuster de manière fluide la luminosité, la couleur de la lumière et la température de couleur de la lumière blanche dans la gamme de 2700-6500K. Contrôle via une télécommande ou une application smartphone (pont WiFi WL-BOX2 requis). Le luminaire LED agit comme un répéteur, tout en conservant un espacement de 30m entre les éléments successifs, permet une portée illimitée.

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
FUT071	100 - 240	1000	2700 - 6500	12	12	Faisceau large 41 - 80°	RGB+CCT

DOWNLIGHT LED 18W ANTI-ÉBLOUISSEMENT RGB+CCT FUT072



Le Downlight LED FUT072 RGB+CCT 18W AC100-240V MiLight/MiBoxer est un luminaire encastré multicolore pour plafonds suspendus. Un boîtier spécialement conçu pour éliminer l'effet d'éblouissement, a un angle de faisceau lumineux de 60°. La capacité de régler en douceur la luminosité, la couleur de la lumière et la température de couleur de la lumière blanche dans la plage de 2700-6500K. Commande via une télécommande ou une application smartphone (pont WiFi WL-BOX2 nécessaire). Le luminaire LED sert de répéteur, en maintenant un espace de 30m entre les éléments successifs, permet une portée illimitée.

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
FUT072	100 - 240	1200	2700 - 6500	18	18	Faisceau large 41 - 80°	RGB+CCT

DOWNLIGHT LED 9W ANTI-ÉBLOUISSEMENT CCT FUT075ZR (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Design anti-éblouissement profond pour un meilleur confort visuel
Luminosité et température de couleur réglables (2700K-6500K)
Prend en charge Zigbee 3.0 et RF 2,4 GHz (Application Tuya Smart)

Le FUT075ZR 9W Deep Anti-glare LED CCT Downlight (Zigbee 3.0 + 2.4G) est un luminaire de plafond LED de 9W avec un design anti-éblouissement profond, prenant en charge les protocoles Zigbee 3.0 et RF 2,4 GHz. Il dispose d'un indice de rendu des couleurs élevé (CRI > 90) et permet un ajustement en douceur de la luminosité et de la température de couleur allant de 2700K à 6500K. L'angle du faisceau lumineux est de 24°. Le produit prend en charge le contrôle via l'application Tuya Smart (passerelle Zigbee 3.0 requise) et l'intégration avec des assistants vocaux tels qu'Alexa et Google Assistant.

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
FUT075ZR	100 - 240	700	2700 - 6500	9	9	Faisceau moyen 21 - 40°	Blanc

DOWNLIGHT LED 9W ANTI-ÉBLOUISSEMENT RGB+CCT FUT077ZR (2.4GHZ)



Design anti-éblouissement profond pour un meilleur confort visuel
Luminosité, température de couleur (2700K-6500K) et couleurs RVB réglables
Prend en charge Zigbee 3.0 et RF 2,4 GHz (Application Tuya Smart)

Le FUT077ZR 9W Deep Anti-glare LED RGBCCT Downlight (Zigbee 3.0 + 2.4G) est un luminaire de plafond LED de 9W avec un design anti-éblouissement profond, prenant en charge les protocoles Zigbee 3.0 et RF 2,4 GHz. Il dispose d'un indice de rendu des couleurs élevé (CRI > 90) et permet un ajustement en douceur de la luminosité, de la température de couleur (2700K à 6500K) et des couleurs RVB. L'angle du faisceau lumineux est de 24°. Le produit prend en charge le contrôle via l'application Tuya Smart (passerelle Zigbee 3.0 requise) et l'intégration avec des assistants vocaux tels qu'Alexa et Google Assistant.


Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
FUT077ZR	100 - 240	550	2700 - 6500	9	9	Faisceau moyen 21 - 40°	RGB+CCT

AMPOULE LED E14 5W RGB+CCT 230V FUT013



La lampe LED GU10 5W RGB+CCT 230V MiLight/MiBoxer est une source lumineuse multicolore avec la possibilité de régler en douceur la luminosité, la couleur de la lumière et la température de couleur de la lumière blanche dans la plage de 2700-6500K. Le luminaire LED sert de répéteur, en maintenant un espacement de 30m entre les éléments successifs, permet une portée illimitée.



Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Couleur
FUT013	100 - 240	450	5	5	RGB+CCT

LAMPE DE SOL WIFI 12W RGB+CCT WL-FL5B



Technologie de transmission sans fil WiFi + 2,4GHz
Alimentation 24V DC incluse
Peut contrôler les produits de la série MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Portée du contrôle jusqu'à 30m
Couleur, température de couleur et luminosité réglables
Prend en charge l'application Tuya Smart et le contrôle vocal via Alexa, Google Assistant
16 millions de couleurs au choix
Température de couleur ajustable de 2700K à 6500K
Faible consommation d'énergie et forte capacité anti-interférence
Lampe avec fonction de rythme musical

L'lampe de sol WL-FL5B 12W RGB+CCT est un appareil d'éclairage avancé qui permet de régler la couleur, la température de couleur et la luminosité. En utilisant la technologie sans fil WiFi + 2.4GHz, la lampe peut être contrôlée jusqu'à 30 mètres de distance. Elle est compatible avec l'application Tuya Smart et permet le contrôle vocal via Alexa et Google Assistant. Les utilisateurs peuvent choisir parmi 16 millions de couleurs et ajuster la température de couleur de 2700K à 6500K. La lampe dispose également d'une fonction rythme musical, rendant parfait pour créer un éclairage d'ambiance.

Modeles

	Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
	WL-FL5B	24	400	2700-6500	9	Faisceau extrêmement large > 80°	

LUMIÈRE DE JARDIN LED RGB+CCT 9W 24V FUTC01




Le luminaire de jardin étanche LED RGB+CCT 9W 24V FUTC01 Milight/MiBoxer offre la possibilité d'ajuster en douceur la luminosité, la couleur de la lumière et la température de couleur de la lumière blanche dans la plage de 2700-6500K. Il possède un angle de faisceau lumineux étroit de 15° avec un anneau rotatif réglable permettant de changer de direction. Contrôle via une télécommande ou une application pour smartphone (pont WiFi WL-BOX2 requis). Le luminaire LED agit comme un répéteur, en maintenant un espacement de 30 m entre chaque élément successif, permettant une portée illimitée.

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
FUTC01	24	700	2700-6500	9	9	Faisceau étroit 11 - 20°	RGB+CCT

LUMIÈRE DE JARDIN LED RGB+CCT 9W 230VAC FUTC02





L'Éclairage de jardin étanche LED RGB+CCT 9W 100-230VAC FUTC02 Milight/MiBoxer a la capacité d'ajuster en douceur la luminosité, la couleur de la lumière, et la température de couleur de la lumière blanche dans la gamme de 2700-6500K. Il a un angle de faisceau lumineux étroit de 15° avec un anneau rotatif réglable qui vous permet de changer la direction. Contrôle via une télécommande ou une application smartphone (pont WiFi WL-BOX2 requis). Le luminaire LED agit comme un répéteur, tout en maintenant un espacement de 30m entre les éléments successifs, permet une portée illimitée.

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
FUTC02	100 - 240	700	2700-6500	9	9	Faisceau étroit 11 - 20°	RGB+CCT

LUMIÈRE DE JARDIN LED RGB+CCT 9W 230VAC ZIGBEE FUTC02Z




Le luminaire de jardin étanche LED RGB+CCT 9W 230VAC Zigbee FUTC02Z Milight/MiBoxer possède la capacité d'ajuster en douceur la luminosité, la couleur de la lumière et la température de couleur de la lumière blanche dans la gamme de 2700 à 6500K. Il a un angle de faisceau de lumière étroit de 15° avec un anneau rotatif réglable qui permet de changer de direction. Contrôle via une télécommande ou une application pour smartphone (Gateway Zigbee nécessaire).

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
FUTC02Z	100 - 240	900	2700-6500	9	9	Faisceau étroit 11 - 20°	RGB+CCT

LUMIÈRE DE JARDIN LED RGB+CCT 15W 230VAC FUTC03





Le luminaire de jardin LED RGB+CCT 15W 230VAC MiLight/MiBoxer FUTC03 a la capacité d'ajuster en douceur la luminosité, la couleur de la lumière et la température de couleur de la lumière blanche dans la plage de 2700-6500K. Il a un angle de faisceau de lumière étroit de 15° avec une bague rotative ajustable qui permet de changer la direction. Commande via une télécommande ou une application pour smartphone (passerelle WiFi WL-BOX2 requise). Le dispositif fonctionne comme un répéteur, en maintenant un espacement de 30m entre les éléments successifs, permet une portée illimitée.

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
FUTC03	100 - 240	1500	2700-6500	15	15	Faisceau moyen 21 - 40°	RGB+CCT

LUMIÈRE DE JARDIN LED RGB+CCT 6W 230VAC FUTC04



Le Luminaire de Jardin LED RGB+CCT 6W 230VAC MiLight/MiBoxer FUTC04 a la capacité d'ajuster en douceur la luminosité, la couleur de la lumière, et la température de couleur de la lumière blanche dans la gamme de 2700-6500K. Il a un angle de faisceau de lumière étroit de 25° avec un anneau rotatif réglable qui permet de changer la direction. Commande via une télécommande ou une application pour smartphone (pont WiFi WL-BOX2 requis). Le luminaire LED agit comme un répéteur, tout en gardant un espace de 30m entre les éléments successifs, permet une portée illimitée.

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
FUTC04	100 - 240	550	2700-6500	6	6	Faisceau moyen 21 - 40°	RGB+CCT

LUMIÈRE DE JARDIN LED RGB+CCT 6W 230VAC ZIGBEE FUTC04Z




Le Jardin de Lumière LED RGB+CCT 6W 230VAC Zigbee FUTC04Z est capable d'ajuster en douceur la luminosité, la couleur de la lumière, et la température de couleur de la lumière blanche dans la plage de 2700-6500K. Il a un angle étroit de faisceau de lumière de 25° avec un anneau rotatif réglable qui vous permet de changer la direction. Contrôle via une télécommande ou une application smartphone (Gateway Zigbee nécessaire).

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
FUTC04Z	100 - 240	550	2700-6500	6	6	Faisceau moyen 21 - 40°	RGB+CCT

LUMIÈRE DE JARDIN LED RGB+CCT 25W 230VAC FUTC05






Le Luminaire de jardin LED RGB+CCT 25W 230VAC MiLight/MiBoxer FUTC05 a la capacité de régler en douceur la luminosité, la couleur de la lumière et la température de couleur de la lumière blanche dans la plage de 2700-6500K. Il a un angle de faisceau de lumière étroit de 15° avec un anneau rotatif réglable qui permet de changer la direction. Contrôle via une télécommande ou une application smartphone (pont WiFi WL-BOX2 nécessaire). Le luminaire LED sert de répéteur, en maintenant un espacement de 30m entre les éléments successifs, permet une portée illimitée.

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
FUTC05	100 - 240	2100	2700-6500	25	25	Faisceau étroit 11 - 20°	RGB+CCT

LUMIÈRE DE JARDIN LED RGB+CCT 50W 230VAC FUTC06






Le luminaire de jardin LED RGB+CCT 50W 230VAC de MiLight/MiBoxer FUTC06 a la capacité d'ajuster en douceur la luminosité, la couleur de la lumière et la température de couleur de la lumière blanche dans la gamme de 2700-6500K. Il a un angle de faisceau de lumière étroit de 25° avec un anneau rotatif réglable qui permet de changer la direction. Commande à distance via une télécommande ou une application pour smartphone (un pont WiFi WL-BOX2 est nécessaire). Le luminaire LED sert de répétiteur, permettant une portée illimitée tout en maintenant un espacement de 30m entre les éléments successifs.

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
FUTC06	100 - 240	4000	2700-6500	50	50	Faisceau moyen 21 - 40°	RGB+CCT

LUMIÈRE DE JARDIN LED RGB+CCT 100W 230VAC FUTC07





Luminaire de jardin LED RGB+CCT 100W 230VAC MiLight/MiBoxer FUTC07 permet de régler en douceur la luminosité, la couleur de la lumière et la température de couleur de la lumière blanche dans la plage de 2700-6500K. Il dispose d'un angle de faisceau lumineux étroit de 25° avec un anneau rotatif réglable permettant de changer de direction. Contrôle via une télécommande ou une application pour smartphone (pont WiFi WL-BOX2 requis). Le luminaire LED agit comme un répéteur, avec un espacement de 30 m entre les éléments successifs, permettant une portée illimitée.

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
FUTC07	100 - 240	7500	2700-6500	100	100	Faisceau moyen 21 - 40°	RGB+CCT

3 X LUMIÈRE DE JARDIN LED RGB+CCT 6W AVEC BLOC D'ALIMENTATION KIT FUTC08A



Set de trois luminaires de jardin LED RGB+CCT 6W Milight/MiBoxer avec une alimentation, une télécommande et des câbles de connexion. Les luminaires ont la capacité d'ajuster en douceur la luminosité, la couleur de la lumière et la température de couleur de la lumière blanche dans la plage de 2700-6500K. Il a un angle de faisceau lumineux étroit de 25° avec une bague rotative ajustable qui permet de changer de direction. Contrôle via une télécommande ou une application smartphone (pont WiFi WL-BOX2 requis). Le luminaire LED fait office de répéteur, en maintenant un espacement de 30m entre les éléments successifs, il permet une portée illimitée.


Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
FUTC08A	24	550	2700-6500	6	6	Faisceau moyen 21 - 40°	RGB+CCT

LAMPE SUBMERSIBLE LED 15W RGB+CCT 12V IP68 UW01

Lampe sous-marine LED 15W RGB+CCT 12V IP68 UW01 AC12/12-24DC






Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
UW01	12	1100	2700-6500	15	15	Faisceau extrêmement large > 80°	RGB+CCT

LAMPE SOUS-MARINE LED 27W RGB+CCT 12V IP68 MI-LIGHT UW02

Lampe sous-marine LED 27W RGB+CCT 12V IP68 UW02 AC12 /12-24DC






Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
UW02	12	2000	2700-6500	27	27	Faisceau extrêmement large > 80°	RGB+CCT

LAMPE SOUS-MARINE LED 9W RGB+CCT 12V IP68 MI-LIGHT UW03

Lampe sous-marine LED 9W RGB+CCT 12V IP68 UW02 AC12 /12-24DC






Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
UW03	12	600	2700-6500	9	9	Faisceau étroit 11 - 20°	RGB+CCT

LAMPE LED PAR56 27W RGB+CCT 12V IP68 MILIGHT PW01

Lampe LED PAR56 27W RGB+CCT 12V IP68 Milight PW01 PAR56 AC12 /12-24DC






Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
PW01	12	2000	2700-6500	27	27	Faisceau extrêmement large > 80°	RGB+CCT

LAMPE LED PAR56 18W RGB+CCT 12V IP68 MILIGHT PW02

Lampe LED PAR56 18W RGB+CCT 12V IP68 Milight PW02 PAR56 AC12 /12-24DC





Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
PW02	12	1800	2700-6500	18	18	Faisceau extrêmement large > 80°	RGB+CCT

PASSERELLE LORA 433MHZ



Le gateway 433MHz permet de contrôler le système d'éclairage de la série LoRa en utilisant une application de smartphone ou un signal DMX.

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
WL-433	5V (micro USB)	0.156

PILOTE MILIGHT RGB CCT 8 ZONES LORA FUT086



Télécommande Milight RGB CCT 8 zones FUT086. Contrôler le système LoRa de 8 zones.


Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Poids [kg]
FUT086	3V(2*AAA)	0.1

LUMIÈRE LED LAVEUR DE MUR RL1-24



Éclairage mural LED Milight RL1-24 24W

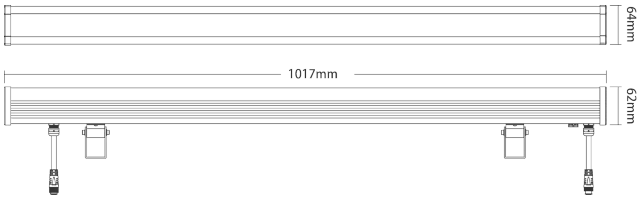


Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
RL1-24	100-240	1800	2700-6500	24	24	Faisceau étroit 11 - 20°	RGB+CCT

LAMPE MURALE LED RL2-48



Lampe murale Milight LED RL2-48 48W

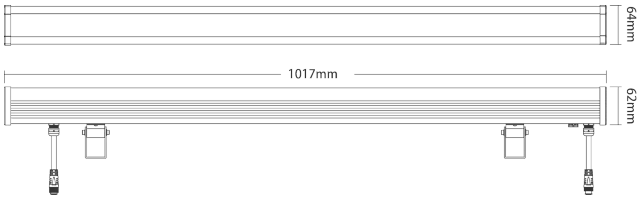

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
RL2-48	100-240	2800	2700-6500	48	48	Faisceau étroit 11 - 20°	RGB+CCT

LUMIÈRE LED LAVEUR DE MUR RL3-24



Contrôle complet des couleurs RGB et réglage fluide de la température de couleur (2700K-6500K).
Contrôle sans fil via technologie 2.4GHz (application ou télécommande).
Design étanche IP65 – parfait pour une utilisation intérieure et extérieure.

Le 24W RGB+CCT LED Wall Washer Light 0.5M est un luminaire décoratif pour l'éclairage des murs et des façades, offrant un contrôle complet des couleurs RGB et un réglage fluide de la température de couleur (2700K-6500K). Grâce à la technologie 2.4GHz, le luminaire permet un contrôle sans fil via une application ou une télécommande. Son design étanche IP65 le rend parfait pour une utilisation intérieure et extérieure.


Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
RL3-24	100-240	1600	2700-6500	24	24	Faisceau étroit 11 - 20°	RGB+CCT

PLAFONNIER LED FUT068 RGB+CCT

Spot encastré LED FUT068 RGB+CCT 6W AC100-240 V.



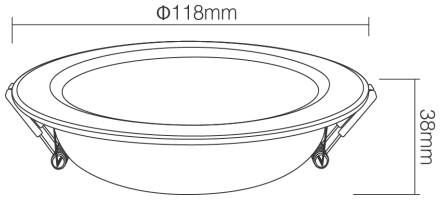


Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
FUT068	100 - 240	600	2700 - 6500	6	6	Faisceau extrêmement large > 80°	RGB+CCT
FUT068-B	100 - 240	600	2700 - 6500	6	6	Faisceau extrêmement large > 80°	RGB+CCT

LUMINAIRE ENCASTRÉ LED FUT064 RGB+CCT

Plafonnier LED FUT064 RGB+CCT 9W AC100-240 V.



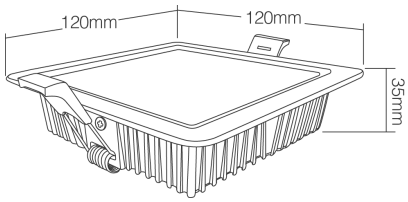


Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
FUT064	100 - 240	720	2700 - 6500	9	9	Faisceau extrêmement large > 80°	RGB+CCT

PLAFONNIER LED FUT061 RGB+CCT

Spot LED encastré FUT061 RGB+CCT 9W AC100-240 V



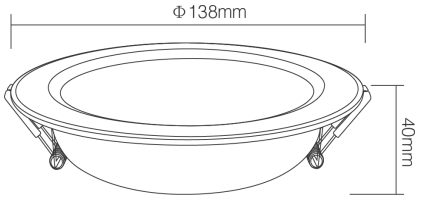


Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
FUT061	100 - 240	720	2700 - 6500	9	9	Faisceau extrêmement large > 80°	RGB+CCT
FUT061-B	100 - 240	720	2700 - 6500	9	9	Faisceau extrêmement large > 80°	RGB+CCT

LUMINAIRE ENCASTRÉ LED FUT066 RGB+CCT

Spot Encastrable LED FUT066 RGB+CCT 12W AC100-240 V



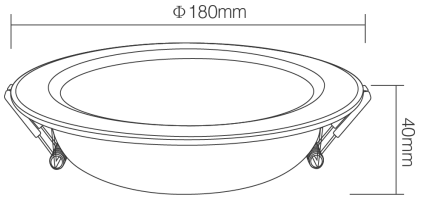


Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
FUT066	100 - 240	1100	2700 - 6500	12	12	Faisceau extrêmement large > 80°	RGB+CCT
FUT066-B	100 - 240	1100	2700 - 6500	12	12	Faisceau extrêmement large > 80°	RGB+CCT

LUMINAIRE ENCASTRÉ LED FUT060 RGB+CCT

Luminaire encastré LED FUT060 RGB+CCT 25W AC100-240 V



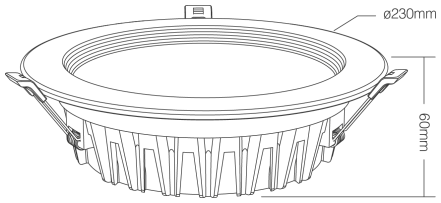


Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
FUT060	100 - 240	2000	2700 - 6500	25	25	Faisceau extrêmement large > 80°	RGB+CCT

DOWNLIGHT LED FUT065 RGB+CCT

Downlight LED FUT065 RGB+CCT 18W AC100-240 V



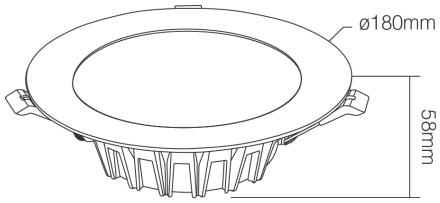


Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
FUT065	100 - 240	1500	2700 - 6500	18	18	Faisceau extrêmement large > 80°	RGB+CCT

DOWNLIGHT LED FUT063 RGB+CCT

Plafonnier LED FUT063 RGB+CCT 6W AC100-240 V






Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
FUT063	100 - 240	500	2700 - 6500	6	6	Faisceau extrêmement large > 80°	RGB+CCT

DOWNLIGHT LED FUT069 RGB+CCT

Downlight LED FUT069 RGB+CCT 15W AC100-240 V



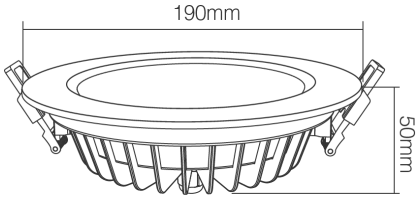

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
FUT069	100 - 240	1200	2700 - 6500	15	15	Faisceau extrêmement large > 80°	RGB+CCT

DOWNLIGHT LED RGB+CCT IP54 FUT079



Commande 2.4GHz MiBoxer/Mi-Light
Réglage complet RGB + CCT (2700–6500K)
Portée de commande jusqu'à 30 mètres
IP54 – résistant à l'humidité, idéal pour salles de bain
Angle de faisceau 60° UGR≤19
Possibilité de regroupement et de synchronisation de plusieurs luminaires

Le Downlight LED RGB+CCT IP54 FUT079 est une solution d'éclairage moderne combinant technologie LED éco-énergétique et contrôle sans-fil avancé. Il permet un contrôle complet des couleurs RGB, de la température de couleur (2700–6500K) et de la luminosité, offrant aussi bien une ambiance douce qu'un éclairage fonctionnel puissant. Grâce à la communication 2.4GHz MiBoxer/Mi-Light, il peut être contrôlé via télécommandes, panneaux muraux, contrôleurs et applications (WL-BOX requis). La portée atteint 30 mètres et la technologie de synchronisation garantit un fonctionnement uniforme de plusieurs luminaires. Avec son indice IP54, le FUT079 convient aux intérieurs ainsi qu'aux zones humides — salles de bain, cuisines et espaces semi-extérieurs.

Modeles

	Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
	FUT079	100 - 240	770	2700 - 6500	9	9	Faisceau extrêmement large > 80°	RGB+CCT

LUMIÈRE LINÉAIRE LED RGB+CCT 18W 230VAC LL1-18



Lumière linéaire LED MiLight/MiBoxer 18W RGB+CCT 110-240V AC. Haute efficacité lumineuse de 105lm/W, large angle de faisceau de 140°. Elle permet d'ajuster en douceur la luminosité, la couleur de la lumière, et la température de couleur de la lumière blanche dans la plage de 2700-6500K. Possibilité de contrôle avec une télécommande ou une application smartphone (pont WiFi WL-BOX2 nécessaire). La luminaire LED fonctionne comme un répéteur, tout en maintenant un espacement de 30m entre les éléments successifs, permet une portée illimitée.

Modeles

Symbol	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Tension nominale [V]	Couleur de la lumière
LL1-18	1900	2700 - 6500	18	18	Faisceau extrêmement large > 80°	180 - 240	RGB+CCT

PROJECTEUR RGB+CCT 200W 230VAC FUTT08




Le projecteur LED MiLight/MiBoxer RGB+CCT est alimenté par une tension de 86-265V AC. Il permet d'ajuster en douceur la luminosité, la couleur de la lumière et la température de couleur de la lumière blanche dans une plage de 2700-6500K. Le projecteur agit comme un répéteur, tout en maintenant un espacement de 30m entre les éléments successifs, il permet une portée illimitée.

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
FUTT08	100 - 240	17000	2700-6500	200	200	Faisceau extrêmement large > 80°	RGB+CCT

PROJECTEUR RGB+CCT 100W 230VAC FUTT07






Le projecteur LED MiLight/MiBoxer RGB+CCT alimenté en 86-265V AC. Il permet de régler en douceur la luminosité, la couleur de la lumière et la température de couleur de la lumière blanche dans la plage de 2700-6500K. Le projecteur agit comme un répéteur, tout en maintenant un espacement de 30m entre les éléments successifs, permet une portée illimitée.

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
FUTT07	100 - 240	8500	2700-6500	100	100	Faisceau extrêmement large > 80°	RGB+CCT

PROJECTEUR RGB+CCT 50W 230VAC FUTT02






Le projecteur LED RGB+CCT MiLight / MiBoxer 86-265V AC. Il permet de régler en douceur la luminosité, la couleur de la lumière et la température de couleur de la lumière blanche dans la plage de 2700-6500K. Le projecteur agit comme un répéteur, en maintenant un espacement de 30 m entre les éléments successifs, permettant une portée illimitée.

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
FUTT02	100 - 240	4200	2700-6500	50	50	Faisceau extrêmement large > 80°	RGB+CCT

PROJECTEUR LED RGB+CCT 30W 230VAC FUTT03






Le projecteur LED MiLight / MiBoxer RGB+CCT est alimenté par 86-265V AC. Il permet d'ajuster en douceur la luminosité, la couleur de la lumière, et la température de couleur de la lumière blanche dans la gamme de 2700-6500K. Le projecteur sert de répéteur, en maintenant un espacement de 30m entre les éléments successifs, permet une portée de contrôle illimitée.

Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
FUTT03	100 - 240	2800	2700-6500	30	30	Faisceau extrêmement large > 80°	RGB+CCT

PROJECTEUR RGB+CCT 20W 230VAC FUTT04





Le projecteur LED RGB+CCT MiLight / MiBoxer 86-265V AC. Il permet de régler en douceur la luminosité, la couleur de la lumière et la température de couleur de la lumière blanche dans la plage de 2700-6500K. Le projecteur agit comme un répéteur, en maintenant un espacement de 30 m entre les éléments successifs, permettant une portée illimitée.


Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
FUTT04	100 - 240	1800	2700-6500	20	20	Faisceau extrêmement large > 80°	RGB+CCT

PROJECTEUR RGB+CCT 10W 230VAC FUTT05



Le projecteur LED MiLight/MiBoxer RGB+CCT alimenté avec une tension de 86-265V AC. Il permet de régler en douceur la luminosité, la couleur de la lumière et la température de couleur de la lumière blanche dans la gamme de 2700-6500K. Le projecteur fonctionne en tant que répéteur, tout en maintenant un espacement de 30m entre les éléments successifs, permet une portée illimitée.




Modeles

Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
FUTT05	100 - 240	900	2700-6500	10	10	Faisceau extrêmement large > 80°	RGB+CCT

PROJECTEUR RGB+CCT 10W 24VDC FUTT06



Le projecteur LED MiLight / MiBoxer RGB+CCT 24V DC. Il vous permet d'ajuster en douceur la luminosité, la couleur de la lumière et la température de couleur de la lumière blanche dans la plage de 2700-6500K. Le projecteur sert de répéteur, tout en maintenant un espacement de 30m entre les éléments successifs, permet une portée illimitée.




Modeles


Symbol	Tension nominale [V]	Flux lumineux [lm]	Température de couleur [K]	Puissance [W]	Puissance pour lumière blanche [W]	Angle de faisceau	Couleur de la lumière
FUTT06	24	900	2700-6500	10	10	Faisceau extrêmement large > 80°	RGB+CCT

Accessoires

Large gamme de composants d'installati onet de montage facilitant la mise en œuvre de l'installati on. Comprend des connecteurs et câbles pour rubans LED et néons, des connecteurs droits et angulaires, des câbles et connecteurs de câbles, des rubans adhésifs et des éléments de protecti on (manchons thermorétractables, silicones).

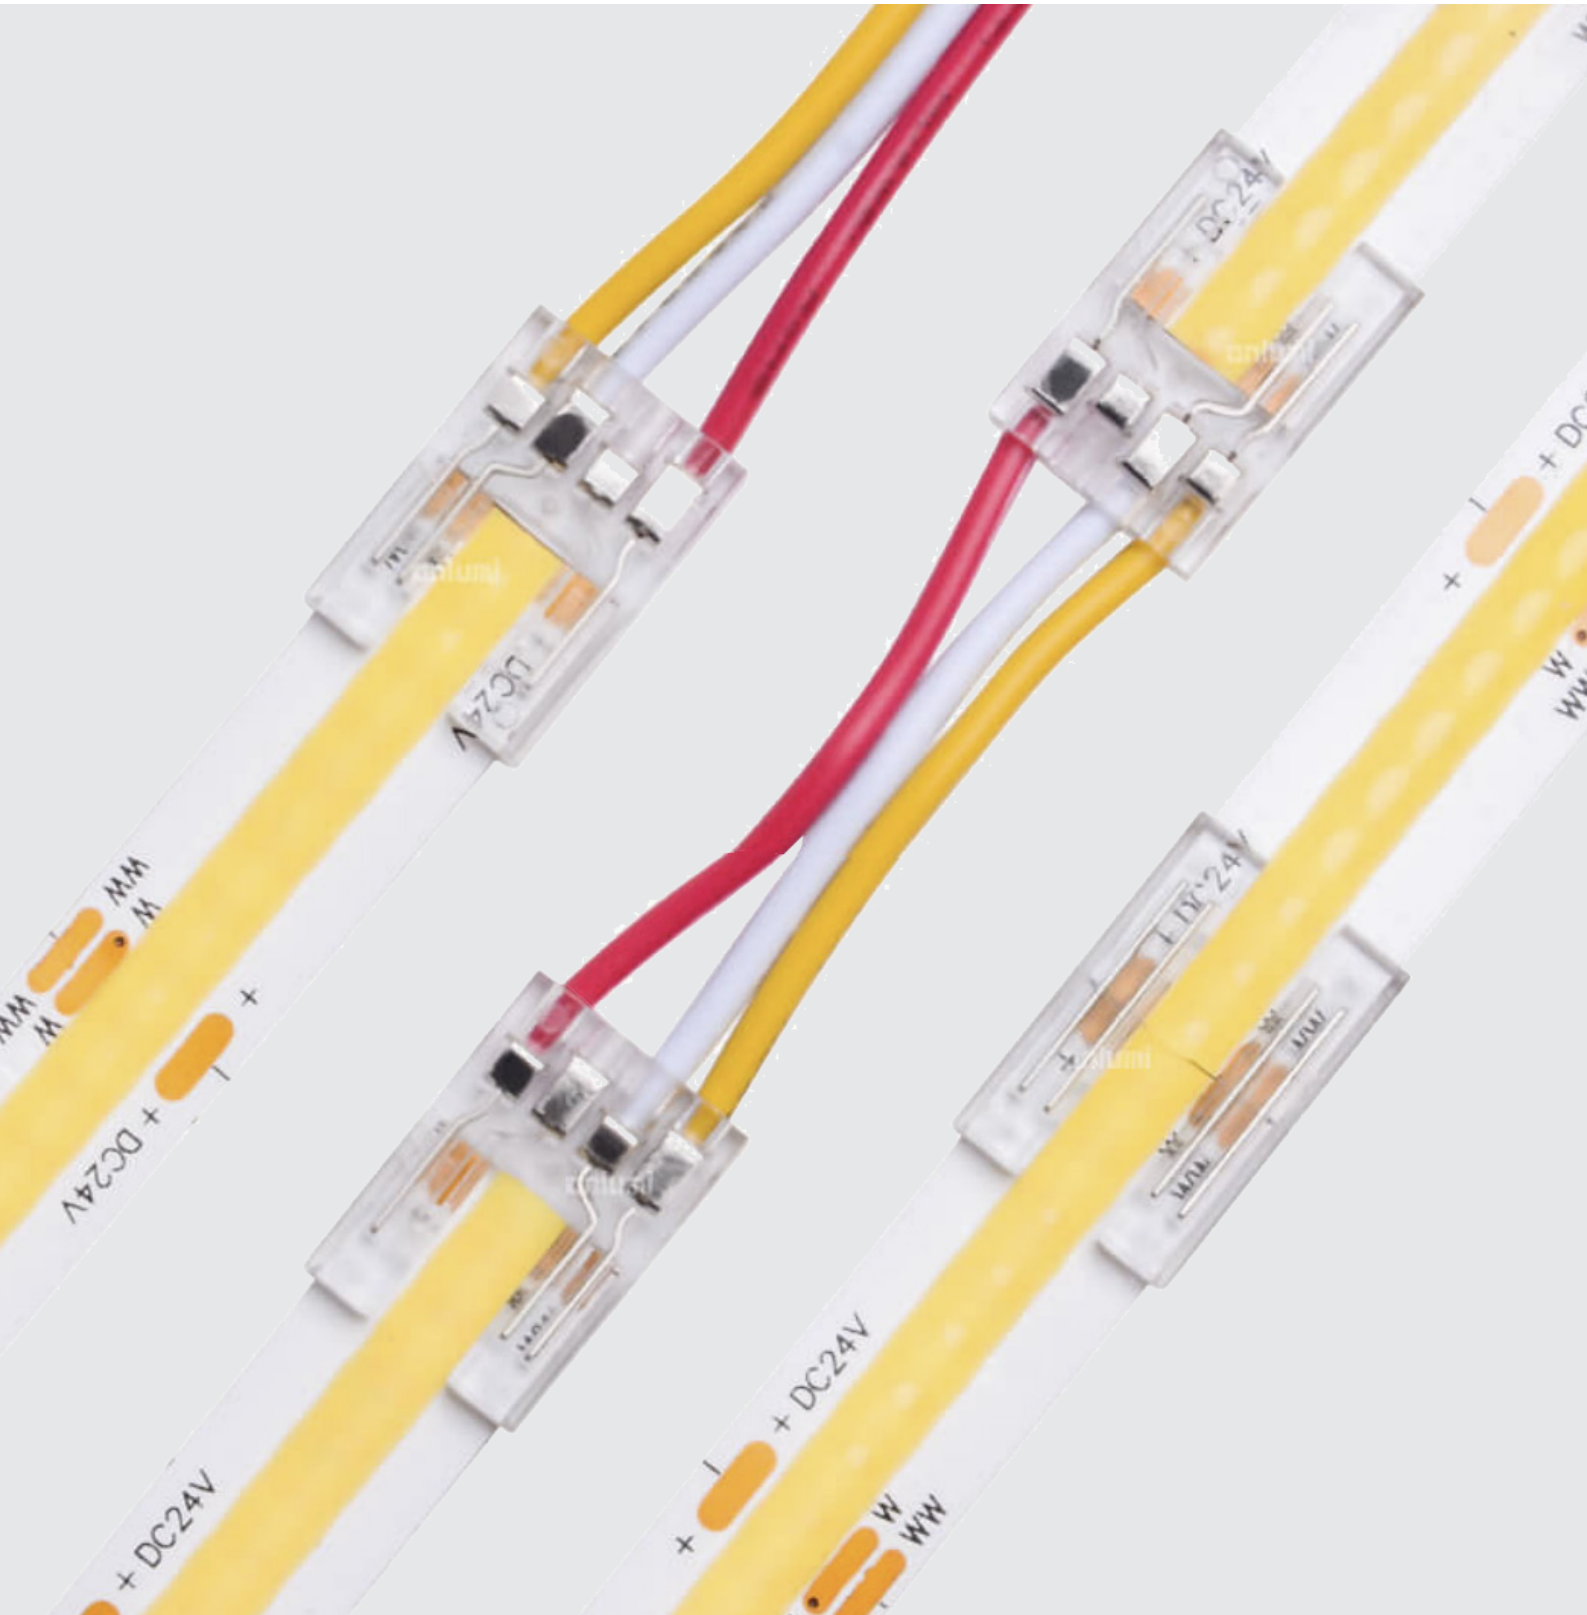

INTERRUPTEUR DE VARIATEUR POUR PROFIL 12-24V DC 3.5A

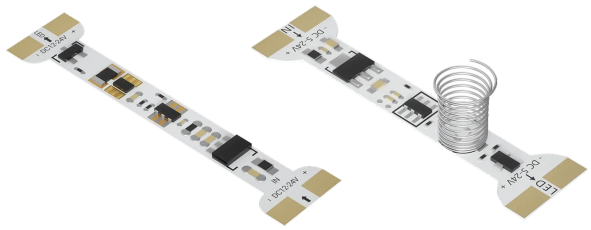

Pour ruban LED monochrome
PCB flexible
Ajustable, l'utilisateur peut découper à la largeur nécessaire 10mm - 5mm
ON/OFF, Atténuation

Modeles

	Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Sortie de puissance [W]	Poids [kg]	Photo
	SN-PROFILE-FL1	5 - 24V DC	3.5	17.5W (5V), 42W (12V), 84W (24V)	0.03	
	SN-PROFILE-FL2	5 - 24V DC	3.5	17.5W (5V), 42W (12V), 84W (24V)	0.03	

INTERRUPTEUR DOUBLE FACE AVEC VARIATEUR DE LUMIÈRE À CAPTEUR DE LUMINOSITÉ AVEC INDICATEUR DE STATUT ET INTERRUPTEUR À BOUTON 12-24V DC 5A



Capteur double face pour une commande depuis 2 directions, avec bouton pour désactiver le capteur spécifié
Très sensible aux mouvements à haute vitesse
Diminution cyclique de la luminosité en maintenant la main (100%~10%~100%)

Modeles

Symbol	Tension d'entrée	Courant de sortie max. [A]	Sortie de puissance [W]	Poids [kg]	Photo
SN-DUAL-SENSOR	5 - 24V DC	6	30W (5V), 72W (12V), 144W (24V)	0.03	

RAIL EN SAILLIE AVEC ALIMENTATION 12V - 24V




Rail d'alimentation pour connecter plusieurs sections de rubans LED 12-24V, disponible en noir et blanc. Permet d'alimenter et de connecter rapidement plusieurs segments de ruban LED. Deux options de montage sont disponibles : magnétique et ruban adhésif double face, offrant une flexibilité d'installation. Idéal pour une utilisation dans les meubles, les armoires, les vitrines et autres endroits où un éclairage LED discret et facile à installer est requis.

Modeles

	Symbol	Photo	Matériel	Couleur
	TR-A100M-B-A		PVC	Noir
	TR-A100M-B-M		PVC	Noir
	TR-A100M-W-A		PVC	Noir
	TR-A100M-W-M		PVC	Blanc
	TR-ASQ-B		PVC	Noir
	TR-ASQ-W		PVC	Blanc

CONNECTEUR POUR RUBAN LED 9W1 5A 2 BROCHES SMD/COB

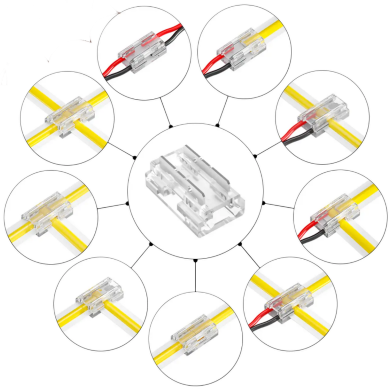

Connecteur universel 9-en-1 pour bandes LED COB et SMD d'une largeur de 5-10 mm.
Peut être connecté à un fil de 20–22 AWG (env. 0,3–0,5 mm²).
Prend en charge les bandes LED 2 broches avec un courant allant jusqu'à 5A.
Installation facile sans outils – système à clip.
Compatible avec la plupart des bandes LED du marché.
Construction de haute qualité – connexion durable et sécurisée.

Connecteur LED universel de type 'X' permettant jusqu'à 9 types différents de connexions entre fils et bandes LED. Permet une connexion rapide et sans outil des fils aux bandes LED, la connexion des néons en ligne droite, en angle (L), en forme de 'T' ou 'X'. Une solution universelle et pratique pour créer des systèmes d'éclairage complexes.

Modeles

	Symbol	Photo	Type d'accessoire	Pour largeur de PCB [mm]	Type de connexion	Nombre de PIN	Type de bande LED
	ZBCX-5-2		Connecteur	5	Bande avec fil, bande avec bande, fil avec fil	2	SMD/COB
	ZBCX-8-2		Connecteur	8	Bande avec fil, bande avec bande, fil avec fil	2	SMD/COB

CONNECTEUR POUR RUBAN LED DE 8 MM




Pour Ruban LED monochrome de 8mm
Connecteur LED transparent, sans limitation d'émission lumineuse
Installation facile et rapide
Petite taille, s'adapte dans la plupart des profils pour bandes LED

Modeles

	Symbol	Photo	Type d'accessoire	Pour largeur de PCB [mm]	Type de connexion	Nombre de PIN	Type de bande LED	Données du câble
	ZBCI-8BB-2		Connecteur	8	Jonction de Bande à Bande	2	SMD/COB	
	ZBCI-8XB-2		Connecteur	8	Bande LED avec fil	2	SMD/COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-8BXB-2		Connecteur	8		2	SMD/COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-8L-2		Connecteur	8	Jonction d'angle de bande à bande	2	COB	

CONNECTEUR POUR RUBAN LED COB 10MM

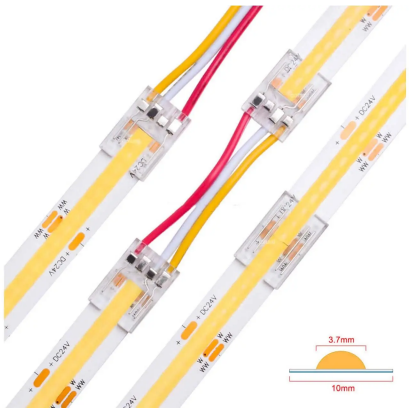

Pour Ruban LED 10mm 2-4pin MONO, CCT, RGB
Connecteur LED transparent, aucune limitation d'émission de lumière
Installation facile et rapide
Petite taille, s'adapte dans la plupart des profils pour bandes LED

Modeles

	Symbol	Photo	Type d'accessoire	Pour largeur de PCB [mm]	Type de connexion	Nombre de PIN	Type de bande LED	Données du câble
	ZBCI-10BB-4		Connecteur	10	Jonction de Bande à Bande	4	COB	
	ZBCI-10XB-3		Connecteur	10	Bande LED avec fil	3	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-10XB-4		Connecteur	10	Bande LED avec fil	4	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-10BXB-3		Connecteur	10	Bande à bande pont	3	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-10BXB-4		Connecteur	10	Bande à bande pont	4	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-10L-2		Connecteur	10	Jonction d'angle de bande à bande	2	COB	
	ZBCI-10L-3		Connecteur	10	Jonction d'angle de bande à bande	3	COB	
	ZBCI-10L-4		Connecteur	10	Jonction d'angle de bande à bande	4	COB	

CONNECTEUR POUR RUBAN LED COB DE 12 MM




Pour Ruban LED 12mm 3-4pin CCT, RGB, DIGITAL
Connecteur LED transparent, aucune limitation d'émission de lumière
Installation facile et rapide
Petite taille, s'adapte à la plupart des profils pour bandes LED

Modeles

	Symbol	Photo	Type d'accessoire	Pour largeur de PCB [mm]	Type de connexion	Nombre de PIN	Type de bande LED	Données du câble
	ZBCI-12BXB-3		Connecteur	12	Bande à bande pont	3	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-12XB-3		Connecteur	12	Bande LED avec fil	3	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-12BB-4		Connecteur	12	Jonction de Bande à Bande	4	COB	
	ZBCI-12XB-4		Connecteur	12	Bande LED avec fil	4	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-12BXB-4		Connecteur	12	Bande à bande pont	4	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-12L-4		Connecteur	12	Jonction d'angle de bande à bande	4	COB	

CONNECTEUR POUR RUBAN LED DE 8MM

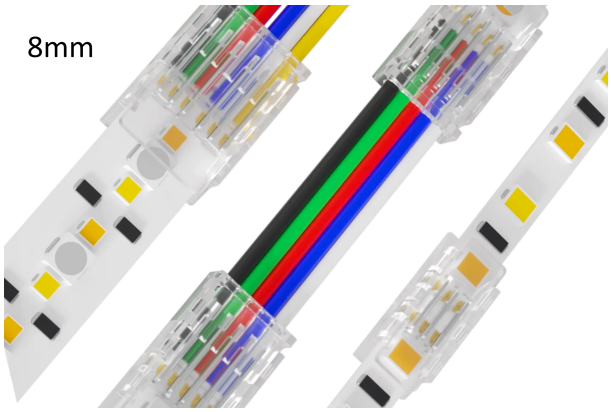


Pour Ruban LED de 8 mm
Connecteur LED transparent, sans limitation de l'émission lumineuse
Installation facile et rapide
Petite taille, s'adapte à la plupart des profils pour bandes LED
Pour Ruban LED SMD/COB

Modeles

	Symbol	Photo	Type d'accessoire	Pour largeur de PCB [mm]	Type de connexion	Nombre de PIN	Type de bande LED	Pour taille de fil
	ZMM-8BB-2-SC		Connecteur	8	Jonction de Bande à Bande	2	SMD/COB	-
	ZMM-8XB-2-SC		Connecteur	8	Bande LED avec fil	2	SMD/COB	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-8BB-3-S		Connecteur	8	Jonction de Bande à Bande	3	SMD	-
	ZMM-8XB-3-S		Connecteur	8	Bande LED avec fil	3	SMD	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG

CONNECTEUR POUR RUBAN LED DE 10MM

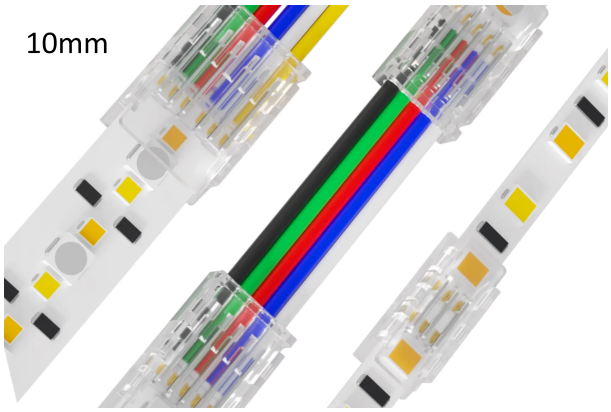


Pour Ruban LED de 10 mm
Connecteur LED transparent, sans limitation de l'émission lumineuse
Installation facile et rapide
Petite taille, s'adapte à la plupart des profils pour bandes LED
Pour Ruban LED SMD/COB

Modeles

	Symbol	Photo	Type d'accessoire	Pour largeur de PCB [mm]	Type de connexion	Nombre de PIN	Type de bande LED	Pour taille de fil
	ZMM-10BB-3-C		Connecteur	10	Jonction de Bande à Bande	3	COB	-
	ZMM-10XB-3-C		Connecteur	10	Bande LED avec fil	3	COB	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-10BB-4-C		Connecteur	10	Jonction de Bande à Bande	4	COB	-
	ZMM-10XB-4-C		Connecteur	10	Bande LED avec fil	4	COB	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-10BB-4-S		Connecteur	10	Jonction de Bande à Bande	4	SMD	-
	ZMM-10XB-4-S		Connecteur	10	Bande LED avec fil	4	SMD	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-10BB-5-S		Connecteur	10	Jonction de Bande à Bande	5	SMD	-
	ZMM-10XB-5-S		Connecteur	10	Bande LED avec fil	5	SMD	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG

CONNECTEUR POUR RUBAN LED DE 12MM

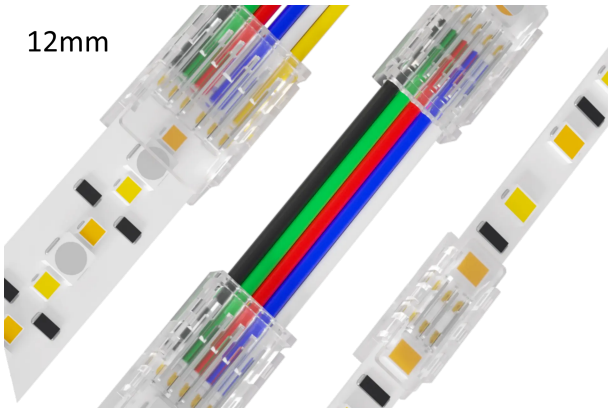


Pour Ruban LED de 12 mm
Connecteur LED transparent, aucune limite d'émission de lumière
Installation facile et rapide
Petite taille, convient à la plupart des profils pour bandes LED
Pour bandes LED SMD/COB

Modeles

	Symbol	Photo	Type d'accessoire	Pour largeur de PCB [mm]	Type de connexion	Nombre de PIN	Type de bande LED	Pour taille de fil
	ZMM-12BB-5-C		Connecteur	12	Jonction de Bande à Bande	5	COB	-
	ZMM-12XB-5-C		Connecteur	12	Bande LED avec fil	5	COB	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-12BB-5-S		Connecteur	12	Jonction de Bande à Bande	5	SMD	-
	ZMM-12XB-5-S		Connecteur	12	Bande LED avec fil	5	SMD	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-12BB-6-C		Connecteur	12	Jonction de Bande à Bande	6	COB	-
	ZMM-12XB-6-C		Connecteur	12	Bande LED avec fil	6	COB	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-12BB-6-S		Connecteur	12	Jonction de Bande à Bande	6	SMD	-
	ZMM-12XB-6-S		Connecteur	12	Bande LED avec fil	6	SMD	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG

CONNECTEUR VISSÉ POUR RUBAN LED DE 8MM

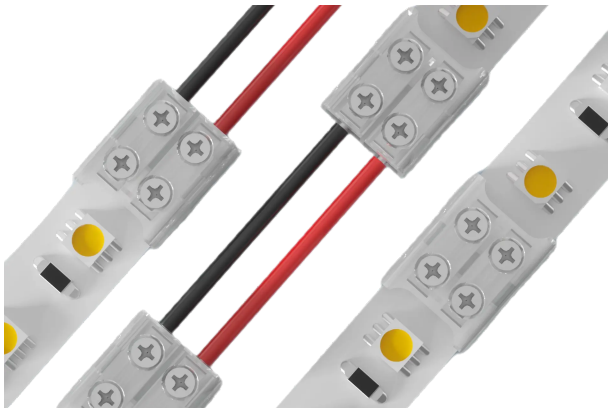


Pour Ruban LED monochrome de 8mm
Connecteur LED transparent, pas de limitation d'émission de lumière
Installation facile et rapide
Petite taille, s'adapte à la plupart des profilés pour bandes LED
Pour Ruban LED SMD/COB

Modeles

	Symbol	Photo	Type d'accessoire	Pour largeur de PCB [mm]	Type de connexion	Nombre de PIN	Type de bande LED	Pour taille de fil
	ZSF-8BB-2		Connecteur	8	Jonction de Bande à Bande	2	SMD/COB	-
	ZSF-8XB-2		Connecteur	8	Bande LED avec fil	2	SMD/COB	0.2 - 0.8 mm2 / 18-24 AWG
	ZSF-8TL-2		Connecteur	8	Ruban LED à Ruban LED Jointure en coin / pièce en T	2	SMD/COB	-

CONNECTEUR VISSÉ POUR RUBAN LED DE 10MM

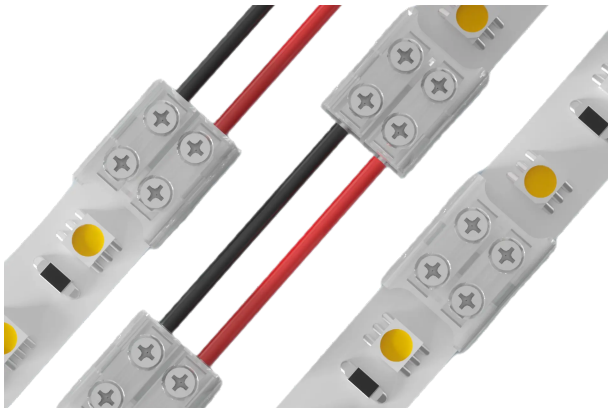

Pour Ruban LED monochrome 10mm
Connecteur LED transparent, pas de limitation de l'émission de lumière
Installation facile et rapide
Petite taille, s'adapte dans la plupart des profils pour bandes LED
Pour Ruban LED SMD/COB

Modeles

	Symbol	Photo	Type d'accessoire	Pour largeur de PCB [mm]	Type de connexion	Nombre de PIN	Type de bande LED	Pour taille de fil
	ZSF-10BB-2		Connecteur	10	Jonction de Bande à Bande	2	SMD/COB	-
	ZSF-10XB-2		Connecteur	10	Bande LED avec fil	2	SMD/COB	0.2 - 0.8 mm2 / 18-24 AWG
	ZSF-10TL-2		Connecteur	10	Ruban LED à Ruban LED Jointure en coin / pièce en T	2	SMD/COB	-

CONNECTEUR DE FIL - FORME I



Pour fil 0.35mm2 - 0.54mm2 22-20 AWG
Installation facile et rapide, sans dénuder l'isolation

Modeles

	Symbol	Photo	Type de connexion	Nombre de PIN	Pour taille de fil	Degré de protection
	ZWJ-I-1C		Fil à Fil	1	0.34 - 0.54 mm2 / 22-20 AWG	IP40
	ZWJ-I-2C		Fil à Fil	2	0.34 - 0.54 mm2 / 22-20 AWG	IP40

CONNECTEUR DE FIL - FORME T



Pour fil 0.35mm2 - 0.54mm2 22-20 AWG
Installation facile et rapide, sans avoir à dénuder l'isolation

Modeles

	Symbol	Photo	Type de connexion	Nombre de PIN	Pour taille de fil	Degré de protection
	ZWJ-T-1C		Fil à Fil	1	0.34 - 0.54 mm2 / 22-20 AWG	IP40
	ZWJ-T-2C		Fil à Fil	2	0.34 - 0.54 mm2 / 22-20 AWG	IP40

CONNECTEUR DE FIL - FORME Y



Pour fil 0.35mm2 - 0.54mm2 22-20 AWG
Installation facile et rapide, sans avoir à dénuder l'isolation

Modeles

Symbol	Photo	Type de connexion	Nombre de PIN	Pour taille de fil	Degré de protection
ZWJ-Y-1C		Fil à Fil	1	0.34 - 0.54 mm2 / 22-20 AWG	IP40

FILS POUR BANDES LED RGB+CCT 6 CŒURS PLATS




Bobine de 100m
Chaque fil contient un nombre de fils minces de cuivre pur de haute qualité échoués.

Modeles

Symbol	Taille AWG	Section transversale nominale du conducteur [mm2]	Nombre de noyaux
WIRE-6PX0.2MM	24	0.2	6
WIRE-6PX0.35MM	22	0.35	6
WIRE-6PX0.5MM	20	0.52	6

FILS POUR BANDES LED RGBW 5 CŒURS PLAT

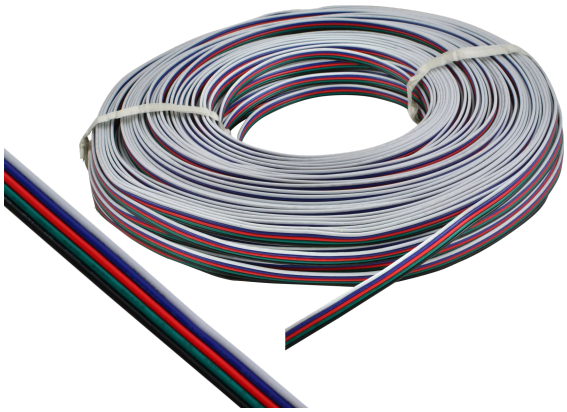


Bobine de 100m
Chaque fil contient un certain nombre de fils minces en cuivre pur de haute qualité torsadés.

Modeles

Symbol	Taille AWG	Section transversale nominale du conducteur [mm2]	Nombre de noyaux
WIRE-5PX0.2MM	24	0.2	5
WIRE-5PX0.35MM	22	0.35	5
WIRE-5PX0.5MM	20	0.52	5

FILS POUR BANDES LED RGB 4 CŒURS

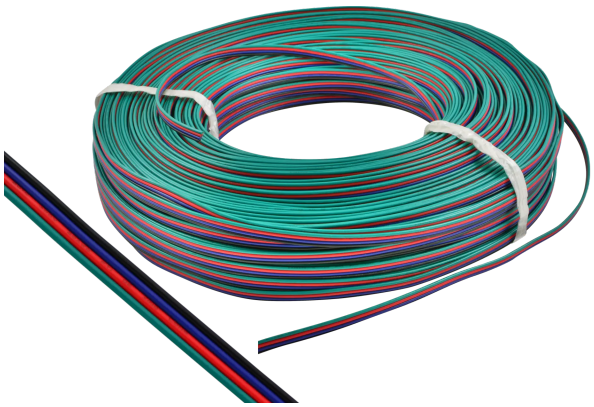


Bobine de 100m
Chaque fil contient plusieurs fils minces de cuivre pur de haute qualité torsadés.

Modeles

Symbol	Taille AWG	Section transversale nominale du conducteur [mm2]	Nombre de noyaux
WIRE-4PX0.2MM	24	0.2	4
WIRE-4PX0.35MM	22	0.35	4
WIRE-4PX0.5MM	20	0.52	4

FILS POUR BANDES LED CCT 3 CŒURS PLAT

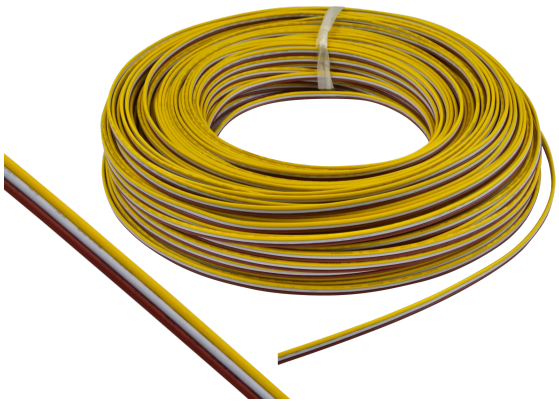

Bobine de 100m
Chaque fil contient plusieurs fils fins de cuivre pur de haute qualité.

Modeles

Symbol	Taille AWG	Section transversale nominale du conducteur [mm2]	Nombre de noyaux
WIRE-3PX0.2MM	24	0.2	3
WIRE-3PX0.35MM	22	0.35	3
WIRE-3PX0.5MM	20	0.52	3

FILS POUR BANDES LED 2 NOYAU PLAT



Bobine de 100m
Chaque fil contient un certain nombre de fils fins en cuivre pur de haute qualité torsadés.

Modeles

	Symbol	Taille AWG	Section transversale nominale du conducteur [mm2]	Nombre de noyaux
	WIRE-2PX0.5MM	20	0.52	2
	WIRE-2PX0.5MM-B	20	0.52	2
	WIRE-2PX0.75MM	18	0.75	2
	WIRE-2PX0.75MM-B	18	0.75	2

RUBAN ADHÉSIF 3M 300LSE



Rouleau de 50m
Adhésion élevée
Résistance à des températures élevées et aux produits chimiques.

Modeles

Symbol	Largeur [mm]	Longueur [mm]	Double face	Matériel
3M-300LSE-04	4	50000	oui	Acrylique
3M-300LSE-06	6	50000	oui	Acrylique
3M-300LSE-08	8	50000	oui	Acrylique
3M-300LSE-10	10	50000	oui	Acrylique
3M-300LSE-12	12	50000	oui	Acrylique

RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE 14MM ACRYLIQUE -40 - 160C



Bobine de 50m
Convient pour le montage des profils LED
Haute adhérence
Résistance aux températures élevées et aux produits chimiques -40 - 160 °C
Résistance aux UV

Modeles

Symbol	Largeur [mm]	Longueur [mm]	Double face	Matériel
TD-14MM	14	50000	oui	Acrylique

TUBE THERMORÉTRACTABLE TRANSPARENT



Plages de température : -55°C ~ 125°C
Utilisation sous acide et alcali.
Facile à utiliser, avec un four ou un pistolet chauffant, la température de rétraction commence à 70°C et se rétracte totalement à 125°C, nous suggérons un temps de rétraction de 3 minutes.

Modeles

Symbol	Température de fonctionnement [°C]	Diamètre intérieur avant thermorétraction [mm]	Diamètre intérieur après rétraction thermique [mm]	Matériel	Transparent
HST-05	-50 ~ 125	5	2.5	Polyoléfine	oui
HST-07	-50 ~ 125	7	3.5	Polyoléfine	oui
HST-08	-50 ~ 125	8	4	Polyoléfine	oui
HST-10	-50 ~ 125	10	5	Polyoléfine	oui

TUBE THERMO-RÉTRACTABLE TRANSPARENT AVEC COLLE



Idéal pour terminer les bandes LED IP66 dans des gaines thermo-rétractables
Plages de température : -55 °C ~ 125 °C
Utilisation sous acide et alcali.
Facile à utiliser, avec un four ou un pistolet chauffant, la température de rétraction commence à 70 °C et se rétracte complètement à 125 °C

Modeles

Symbol	Température de fonctionnement [°C]	Diamètre intérieur avant thermorétraction [mm]	Diamètre intérieur après rétraction thermique [mm]	Matériel	Transparent
HSTG-06	-50 ~ 125	6.4	3.2	Polyoléfine	oui
HSTG-08	-50 ~ 125	8	4	Polyoléfine	oui
HSTG-10	-50 ~ 125	10	5	Polyoléfine	oui

COLLE SILICONE POUR ÉLECTRONIQUE



Excellente adhérence aux néons en silicone et aux rubans LED avec isolation en silicone
Ne jaunit pas avec le temps, conserve sa transparence et son élasticité
Agit comme isolant électrique – sûr pour l'électronique et les sources LED

Colle silicone pour électronique, conçue pour le collage flexible des matériaux à base de silicone. Idéale pour les néons en silicone, les rubans LED avec isolation en silicone et d'autres composants exposés à l'humidité et aux variations de température. Ne jaunit pas avec le temps, conserve sa transparence et son élasticité. Sert également d'isolant électrique, sûr pour les circuits électroniques et les sources LED sans causer de dommages.

Modeles

Symbol	Type d'accessoire	Matériel	Couleur
SIL-10ML			

BOBINE POUR RUBAN LED



Bobine vide pour Ruban LED jusqu'à 12mm
Selon le modèle de la Ruban LED, il est possible d'enrouler de 5 à 12 mètres de bandes

Modeles

Symbol	Pour largeur de PCB [mm]	Diamètre [mm]	Photo
REEL-5x8MM	8	130	
REEL-5x12MM	12	130	
REEL-7x8MM	8	180	
REEL-7x12MM	12	180	

	Symbol	Largeur [mm]	Hauteur/profondeur [mm]	Photo
	REEL-AB-5	160	190	
	REEL-AB-7	215	240	

Fose®

www.fose.eu



info@fose.eu • www.fose.eu
Braniborska 69, 53-680 Wrocław, Poland
+48 733 478 002 • +48 883 176 064 • +48 508 357 336