Κατάλογος Προϊόντων

03.2026

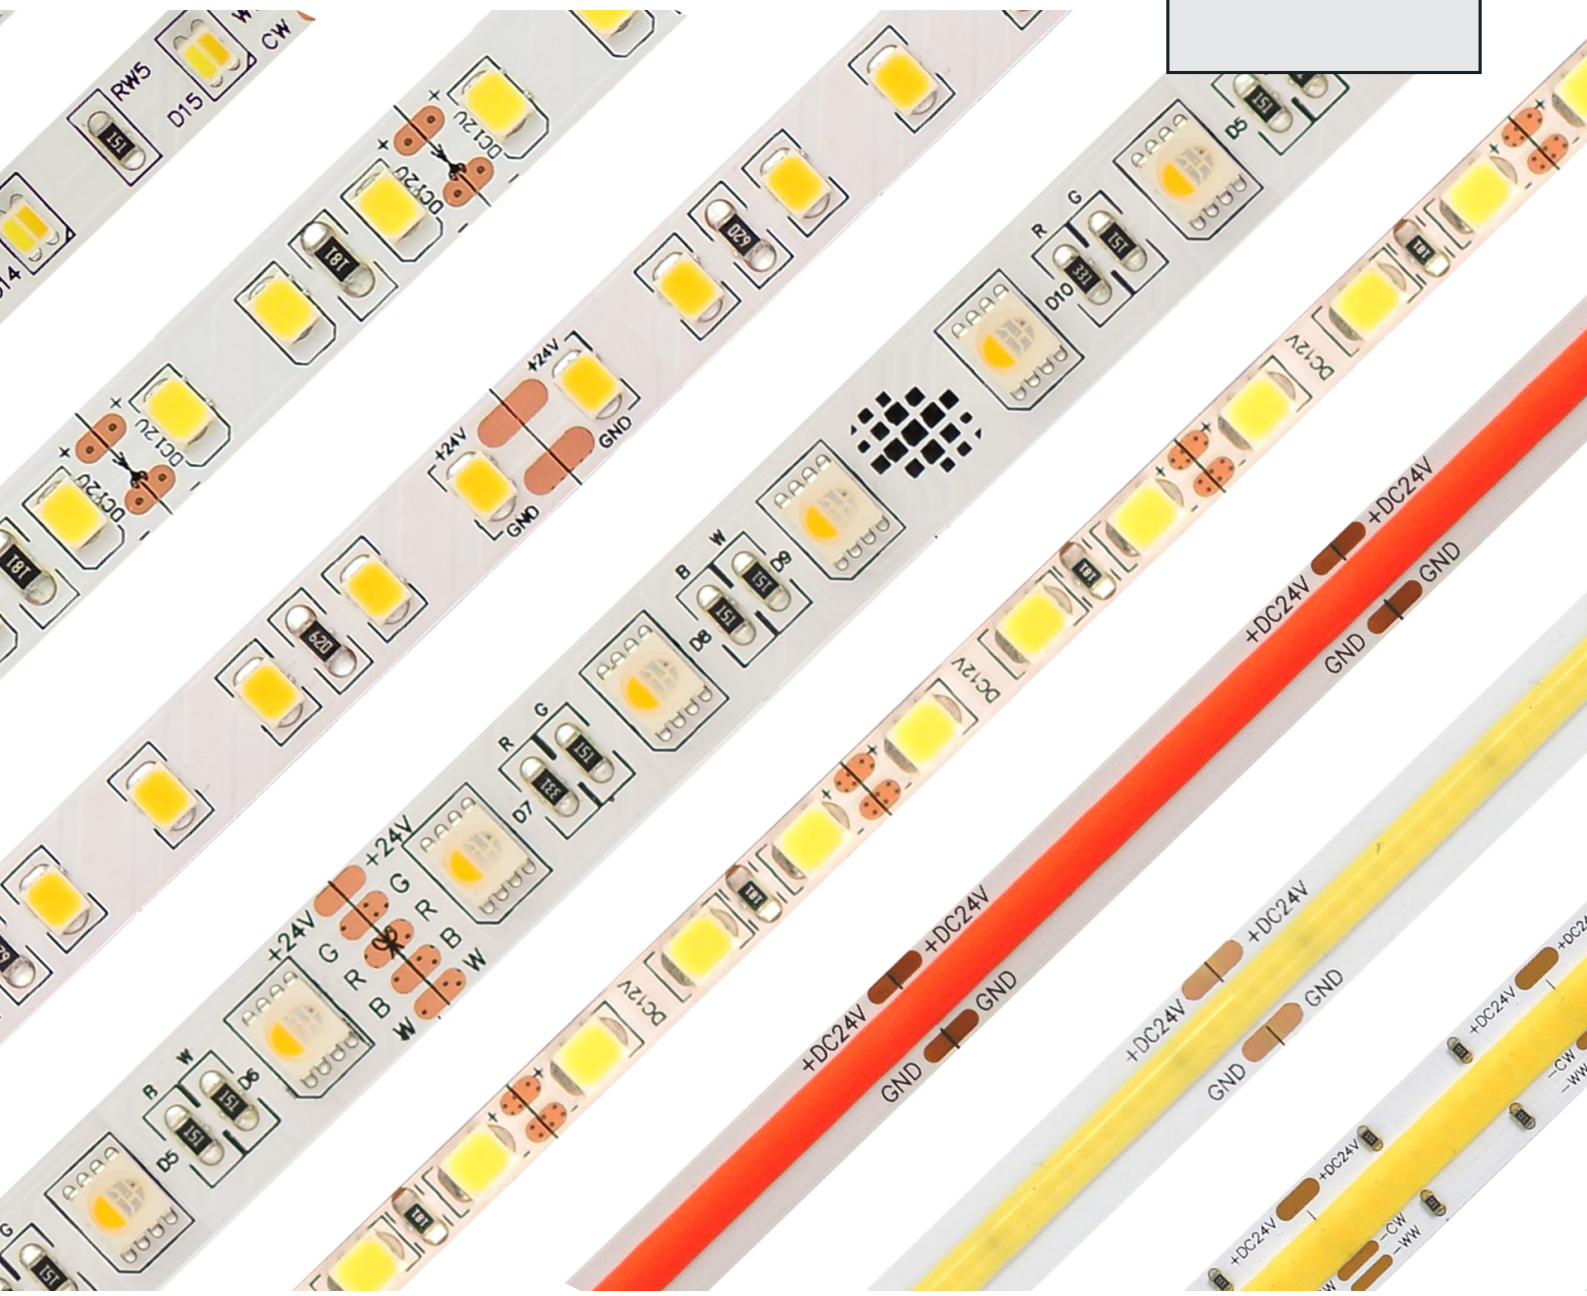

www.fose.eu

Table of Contents

Ταινία LED 4

SOB-5 - Ταινία LED SOB 5W/m 12V 320LED/m ... 5
SOB-10 - Ταινία LED SOB 10W/m 12V 320LED/... 6
SOB-10-COLOR - Ταινία LED SOB Χρώμα 10W/... 7
SOB-18-CCT - Ταινία LED SOB 9+9W/m 24V 28... 8
SOB-8-24 - Ταινία LED SOB 8W/m 24V 320LED/... 9
SOB-12-24 - Ταινία LED SOB 12W/m 24V 320LE... 10
SOB-15-24 - Ταινία LED SOB 15W/m 24V 320LE... 11
SOB-8-48 - Ταινία LED SOB 8W/m 48V 320LED/... 12
SOB-12-48 - Ταινία LED SOB 12W/m 48V 320LE... 13
CSP-320 - Ταινία LED CSP 15W/m 24V 320LED/... 14
SHF-72 - Ταινία LED 2.8W/m 24V 72LED/m 220... 15
SHF-144 - Ταινία LED 5.5W/m 24V 144LED/m 2... 16
SHF-234 - Ταινία LED 12W/m 24V 234LED/m 2... 17
SHR-120 - Ταινία LED 11W/m Ra98 πλήρες φά... 18
SHR-140 - Ταινία LED 11W/m Ra98 πλήρες φά... 19
COB-528-COLOR - Ταινία LED 10W/m 24V 528C... 20
COBH-4 - Ταινία LED 4W/m 24V 640Chip/m Ra... 21
COBH-8 - Ταινία LED 8W/m 24V 640Chip/m Ra... 22
COBH-10 - Ταινία LED 10W/m 24V 640Chip/m ... 23
COBH-12 - Ταινία LED 12W/m 24V 640Chip/m ... 24
COB-320 - Ταινία LED 8W/m 24V 320Chip/m Ra... 25
COB-480 - Ταινία LED 10W/m 24V 480Chip/m R... 26
COB-480FC - Ταινία LED 10W/m 24V 480Chip/... 27
COBS-320 - Ταινία LED 8W/m λεπτή 24V 320C... 28
COB-608 - Ταινία LED 16W/m 24V 608Chip/m C... 29
COB-576-RGB - Ταινία LED RGB 14W/m 24V 57... 30
COB-576S-RGB - Ταινία LED RGB 8mm 12W/m ... 31
COB-840-RGB - Ταινία LED RGB 15W/m 24V 84... 32
COB-896-RGBW - Ταινία LED RGBW 16W/m 24... 33
COB-840-RGBCCT - Ταινία LED RGBCCT 16W/... 34
COBD-420 - Ψηφιακή Ταινία LED SPI 11W/m 24... 35
COBD-560 - Ψηφιακή Ταινία LED SPI 9W/m 24V... 36
COBD-630-RGB - Ψηφιακή Ταινία LED SPI RGB ... 37
COBD-576-RGB - Ψηφιακή Ταινία LED SPI RGB ... 38
COBD-840-RGBW - Ψηφιακή Ταινία LED SPI RG... 39
SPE-28 - Ταινία LED 3W/m 24V 28LED/m 140 l... 40
SPE-56 - Ταινία LED 6W/m 24V 56LED/m 140 l... 41
SPE-112 - Ταινία LED 12W/m 24V 112LED/m 14... 42
SPE-112-95 - Ταινία LED 12W/m 24V 112LED/m... 43
SPE-168 - Ταινία LED 17W/m 24V 168LED/m 14... 44
SCA-60 - Ταινία LED 4.8W/m 12V 60LED/m 120... 45
SCA-120 - Ταινία LED 9.6W/m 12V 120LED/m 1... 46
SCA-120B - Ταινία LED 6W / m 12V 120LED / m... 47
SCA-240 - Ταινία LED 24W/m 24V 240LED/m 1... 48
SWA-120 - Ταινία LED 9,6W/m 24V 120LED/m 1... 49
SCE-60 - Ταινία LED 12W/m 12V 60LED/m 100l... 50
SCE-120 - Ταινία LED 22W/m 12V 120LED/m 10... 51
SCS-120 - Ταινία LED 9.6W/m 4mm 12V 120LE... 52
SCS-168 - Ταινία LED 17W/m 5mm 24V 168LED... 53
SCA-60-COLOR - Ταινία LED 4.8W/m 12V 60LE... 54
SCA-120-COLOR - Ταινία LED 9.6W/m 12V 120L... 55
SCE-60-COLOR - Ταινία LED 12W/m 12V 60LED... 56
SPA-120-MEAT - Ταινία LED MEAT 17W/m 24V ... 57
SPA-120-CCT - Ταινία LED CCT 19.2W/m 24V 1... 58
SPA-60-CCT - Ταινία LED CCT 9.6W/m 12V 60L... 59
SPB-30-RGB - Ταινία LED RGB 7.2W/m 12V/24... 60
SPB-60-RGB - Ταινία LED RGB 14.4W/m 12V/2... 61
SPG-120-RGB - Ταινία LED RGB 24W/m 24V 12... 62
SPF-120-RGB - Ταινία LED RGB 22W/m 24V 12... 63
SPB-30-RGBW - Ταινία LED RGBW 9.6W/m 12V... 64
SPB-30H-RGBW - Ταινία LED RGBW 15W/m 24... 65
SPB-60-RGBW - Ταινία LED RGBW 19.2W/m 12... 66
SPB-60-RGBCCT - Ταινία LED RGBCCT 19.2W/... 67

LED Neon 68

WLP-1816 - Φωτιστικό τοίχου LED 18x16mm 2... 69
NLP-1616 - LED Νέον 16x16mm 10W/m 24V δι... 70
NLP-0612 - Νέον LED 6x12mm 5.5W 24V 71
NLC-1004 - LED Νέον 10x4mm 10W/m 24V CO... 72
NLC-1205 - LED Νέον 12x5mm 15W 24V COB R... 73
NL1023 - Νέον LED 10x23mm 14W 24V 74
NL1220 - Νέον LED 12x20mm 75
NL0410 - Νέον LED 4x10mm 12W 24V 76

Λωρίδες/Νέον LED 230V 77

HVC - Νέον LED 230V 286LED/m 12W 10x4.5mm ... 78

Magnitiko systima 80

TR20P - Μαγνητική ράγα για εντοιχισμό 81
TR20S - Επιφανειακά τοποθετημένη μαγνητική... 82
TR20-CM - Αγώγιμες Μονάδες για Μαγνητικέ... 83
TR20-H - Αναρτήσεις για μαγνητικές ράγες 84
TR20-PS - Τροφοδοτικά για μαγνητικές ράγες ... 85
MS5 - Μαγνητικός προβολέας RGB+CCT (Zigb... 86
MS2 - Προβολέας μαγνητικής ράγας CCT (Zigb... 87
MC5 - Κρεμαστό φωτιστικό μαγνητικής ράγας ... 88
MC2 - Κρεμαστό φωτιστικό μαγνητικής ράγας ... 89
MF5 - Προβολέας ράγας μαγνητικής RGB+CCT... 90
MF2 - Προβολέας ράγας μαγνητικής CCT (Zigb... 91
MG5-N - Πάνελ ράστερ μαγνητικής ράγας RGB... 92
MG5-F - Αναδιπλούμενο μαγνητικό πάνελ ράγα... 93
MG2-N - Πάνελ ράστερ μαγνητικής ράγας CCT ... 94
MG2-F - Αναδιπλούμενο μαγνητικό πάνελ ράγα... 95

Προφίλ αλουμινίου 96

P01 - P01 - Επιφανειακό προφίλ 97
P02 - P02 - Για τοποθέτηση σε φρέζες 99
P03 - P03 - Γωνιακό προφίλ 100
PK01-S - Χαμηλή κάλυψη 102

Παροχή ισχύος 103

MPV-15 - Τροφοδοτικό σταθερής τάσης 12V/... 104
MPV-20 - Σταθερή τάση παροχής ισχύος 12V/... 105
MPV-30 - Σταθερή τροφοδοσία τάσης 12V/24... 106
MPV-60 - Συνεχής Τροφοδοτικό Τάσης 12V/2... 107
MVL-15 - Σταθερή Τάση Τροφοδοσίας 12V/24... 108
MVL-30 - Σταθερή Τροφοδοσία Ρεύματος 12V... 109
MVL-40 - Τροφοδοτικό συνεχούς τάσης 12V/2... 110
MVL-60 - Τροφοδοτικό συνεχούς τάσης 12V/2... 111
MVL-75 - Σταθερή τάση τροφοδοσίας 12V/24... 112
MVL-100 - Σταθερή τροφοδοσία τάσης 12V/2... 113
MVL-150 - Σταθερή τάση παροχής ενέργειας ... 114
MVL-200 - Σταθερή τάση παροχής ενέργειας ... 115
MVL-250 - Σταθερή τάση παροχής ενέργειας ... 116
MVL-320 - Σταθερή τάση παροχής ενέργειας ... 117
MSD-60 - Τροφοδοτικό 12/24 VDC 60W PFC μ... 118
MSD-100 - Τροφοδοτικό 12/24 VDC 100W PF... 119
MSD-150 - Τροφοδοτικό 12/24 VDC 150W PF... 120
MSD-200 - Τροφοδοτικό 12/24 VDC 200W PF... 121
MSD-250 - Τροφοδοτικό 12/24 VDC 250W PF... 122
MSD-300 - Τροφοδοτικό 12/24 VDC 300W PF... 123
MDL-60 - Τροφοδοτικό DALI/PUSH DIM 24V 6... 124
MDL-100 - Τροφοδοτικό DALI/PUSH DIM 24V ... 125
MDL-150 - Τροφοδοτικό DALI/PUSH DIM 24V ... 126
MDL-200 - Τροφοδοτικό DALI/PUSH DIM 24V ... 127
MDL-250 - Τροφοδοτικό DALI/PUSH DIM 24V ... 128
MDL2-60 - Τροφοδοτικό DALI-2 DT8 / PUSH D... 129
MDL2-100 - Τροφοδοτικό DALI-2 DT8 / PUSH ... 130
MDL2-150 - Τροφοδοτικό DALI-2 DT8 / PUSH ... 131
MDL2-200 - Τροφοδοτικό DALI-2 DT8 / PUSH ... 132
MDL2-250 - Τροφοδοτικό DALI-2 DT8 / PUSH ... 133
MLA-60 - Σταθερή τάση γραμμική τροφοδοσία... 134
MLA-100 - Σταθερή τάση Ευθυγραμμική Πηγή ... 135
MLA-150 - Σταθερή Τάση Γραμμική Παροχή Ρε... 136
MLA-200 - Σταθερή τάση Τροφοδοτικό PFC IP... 137
MPCF-100 - Σταθερή τάση Τροφοδοσία PFC 1... 138
MPCF-250 - Σταθερή Τάση Τροφοδοσίας PFC ... 139
MPCF-350 - Σταθερή Τροφοδοσία Τάσης PFC ... 140
MPCF-500 - Σταθερή τροφοδοσία ρεύματος P... 141
MPC-30 - Σταθερή Πηγή Τροφοδοσίας Τάσης ... 142
MPC-60 - Σταθερή τάση Τροφοδοτικό 12V/24... 143
MPC-100 - Συνεχές τροφοδοτικό τάσης 12V/... 144
MPC-150 - Σταθερή Τροφοδοσία Τάσης 12V/2... 145
MPC-200 - Σταθερής Τάσης Τροφοδοτικό 12V... 146
MPC-250 - Τροφοδοτικό σταθερής τάσης 12V... 147
MPC-300 - Τροφοδοτικό σταθερής τάσης 12V... 148
MPC-350 - Τροφοδοτικό σταθερής τάσης 12V... 149
MPCS-60 - Παροχή ρεύματος σταθερής τάσης... 150
MPCS-100 - Ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό σταθε... 151
MPCS-150 - Ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό σταθε... 152
MPCS-200 - Τροφοδοτικό σταθερής τάσης 12... 153
MPCS-300 - Σταθερή τροφοδοσία τάσης 12V/... 154
MPCS-400 - Σταθερή Τροφοδοτικό Τάσης 12V... 155
MPC-60-D - Τροφοδοτικό σταθερής τάσης 12... 156
MPC-100-D - Σταθερή Τάση Τροφοδοσίας 12V... 157
MPC-150-D - Σταθερή τάση τροφοδοσίας 12V/... 158
MPC-200-D - Σταθερή πηγή τροφοδοσίας ηλε... 159
MPF-30B - Σταθερή Τροφοδοσία Τάσης PFC IP... 160
MPF-40B - Σταθερή Τροφοδοσία Τάσης PFC IP... 161
MPF-60B - Σταθερή Τροφοδοσία Τάσης PFC IP... 162
MPF-100B - Σταθερή τροφοδοσία ρεύματος η... 163
MPF-150B - Σταθερή τάση τροφοδοτικό PFC I... 164
MPF-200B - Σταθερή τροφοδοσία τάσης PFC I... 165
MPF-250 - Σταθερή τάση τροφοδοτικό PFC IP... 166
MPF-250B - Σταθερή τάση τροφοδοτικό PFC I... 167
MPF-300 - Συνεχές τροφοδοτικό τάσης PFC I... 168
MPF-300B - Συνεχές τροφοδοτικό τάσης PFC ... 169
MPF-350 - Σταθερή Τάση Τροφοδοτικό PFC IP... 170
MPF-500 - Σταθερή τροφοδοσία ηλεκτρικής τ... 171
MPH-20 - Σταθερή τάση τροφοδοτικού IP67 1... 172
MPH-30 - Σταθερή τάση τροφοδοτικού IP67 1... 173
MPH-40 - Τροφοδοτικό σταθερής τάσης IP67 ... 174
MPH-60 - Σταθερή τάση τροφοδοτικού IP67 1... 175
MPH-100 - Σταθερή τάση τροφοδοτικού IP67 ... 176
MPH-150 - Σταθερή τάση τροφοδοτικού IP67 ... 177
MPH-200 - Σταθερή τάση τροφοδοτικού IP67 ... 178

Mi-Light / MiBoxer 179

Y1 - Τηλεχειριστήριο MONO 3-ζώνη 2xAAA Y1 180
Y2 - Τηλεχειριστήριο MONO/CCT 3-ζώνη με ... 181
Y3 - Τηλεχειριστήριο RGB+CCT 3-ζώνη 2xAA... 182
C1 - Τηλεχειριστήριο MONO/CCT 4-θέσης 2x... 183
C3 - Χρωματικής Θερμοκρασίας Τηλεχειριστή... 184
C3P - Χρωματικής Θερμοκρασίας Τηλεχειριο... 185
C4 - Τηλεχειριστήριο RGB+CCT C4 186
C5 - 4-Ζώνη RGB+CCT Τηλεχειριστήριο C5 187
C8 - 8-Ζώνη RGB+CCT Τηλεχειριστήριο C8 188
C6 - Τηλεχειριστήριο για ελεγκτές SPI 2xAA... 189
C9 - Τηλεχειριστήριο για ελεγκτές SPI με υπ... 190
C10 - Τηλεχειριστήριο 4 ζωνών για ελεγκτές... 191
B9 - Επιτοίχιος πίνακας ελέγχου 8 σκηνών γι... 192
BS - Ελεγκτής σκάλας 2-Wire PLC BS64 (BLE+... 193
PLCZ - Ελεγκτής Φωτισμού PLC Zigbee 3.0 + ... 194
FUT006 - Τηλεχειριστήριο MONO/CCT 4-ζών... 195
FUT007 - Τηλεχειριστήριο MONO/CCT 4-ζών... 196
FUT099 - Επιτοίχια βάση χειριστήριο MiLight... 197
FUT099B - Επιτοίχιος Βάση τηλεχειριστήριο ... 198
FUT087 - Επιτοίχιος ελεγκτής MONO Στρογγ... 199
FUT087B - Ελεγκτής τοποθετημένος στον τοί... 200
S1+ - Ελεγκτής τοίχου CCT Στρογγυλός 4 ζώ... 201
S1 - Ελεγκτής τοίχου CCT Στρογγυλός 1-ζών... 202
S2+ - Επιτοιχισμένος ελεγκτής RGB+CCT Στ... 203
S2 - Επιτοίχιος χειριστής RGB+CCT Πολύγω... 204
FUT088 - Τηλεχειριστήριο RGB / RGBW / RG... 205
FUT100 - Τηλεχειριστήριο RGB+CCT 100-ζών... 206
FUT089 - Τηλεχειριστήριο RGB+CCT 8-ζώνη ... 207
FUT089S - Τηλεχειριστήριο RGB+CCT 6-ζωνι... 208
FUT089Z - Τηλεχειριστήριο RGB+CCT 8-ζώνη... 209
FUT089B - Τηλεχειριστήριο RGB+CCT 8-ζώνη... 210
FUT090 - Τηλεχειριστήριο RGB+CCT 99-ζώνη... 211
FUT092 - Τηλεχειριστήριο RGB+CCT 4-ζώνη ... 212
FUT092B - Τηλεχειριστήριο RGB+CCT 4-ζώνη... 213
FUT095 - Τηλεχειριστήριο RGB/RGBW 4-ζών... 214
FUT096 - Τηλεχειριστήριο RGB/RGBW 4-ζών... 215
FUT096B - Τηλεχειριστήριο RGB/RGBW 4-ζώ... 216
FUT021 - Σετ ελέγχου απομακρυσμένης πρόσ... 217
FUT022 - Σετ Χειριστήριο + Ελεγκτής CCT 12... 218
FUT025 - Σετ Ελέγχου Τηλεχειριστήριο + Ελε... 219
FUT027 - Σετ ελέγχου μακρινό + ελεγκτής R... 220
FUT028 - Σετ Ελέγχου + Ελεγκτής RGBW 12-2... 221
FUT036SA - Σετ ελέγχου Remote + Controller... 222
FUT035SA - Σετ Ελέγχου Τηλεχειριστήριο + E... 223
FUT035SA+ - Σετ ελέγχου Τηλεχειριστήριο + ... 224
FUT037SA - Σετ Ελέγχου Τηλεχειριστήριο + E... 225
FUT037SA+ - Σετ Ελέγχου Απομακρυσμένο + ... 226
FUT038SA - Σετ ελέγχου Τηλεχειριστήριο + ... 227
FUT039SA - Σετ Ελέγχου Τηλεχειριστήριο + E... 228
PX1 - Ελεγκτής PX1 RGB+CCT 24V με τροφο... 229
B0 - Έλεγχος τοίχου RGB+CCT 1-ζώνης 2xAA... 230
B0B - Επιτοίχιος ελεγκτής RGB+CCT 1-ζώνη... 231
T1 - Ελεγκτής τοίχου MONO 4-ζώνες 230V T1 232
K0 - Επιτοίχιος ελεγκτής MONO/CCT Περισ... 233
K0 - Επιτοίχιος ελεγκτής MONO/CCT Περισ... 234
K1 - Εξωτερικός χειριστής MONO/CCT που τ... 235
K1B - Επιτοίχιος διακόπτης MONO/CCT Περ... 236
K2 - Επίτοιχος χειριστήριος MONO/CCT CR2... 237
K2S - Ελεγκτής MONO/CCT που τοποθετείτ... 238
K3 - Τοίχου τηλεχειριστήριο MONO/CCT CR2... 239
K3P - Τοίχου τηλεχειριστήριο MONO/CCT C... 240
K3S - Τοίχου τοποθετημένη Περιστρεφόμενη ... 241
PUSH1 - Ασύρματη 2.4GHz RGB+CCT 100-230... 242
PUSH1-3 - Ασύρματος αναμεταδότης 2.4GHz ... 243
PUSH2 - Ασύρματη 2.4GHz RGB+CCT 3V (CR2... 244
PUSH2-3 - Ασύρματο 2.4GHz MONO 3-ζώνη 3... 245
SWR - Έξυπνος διακόπτης 2.4G SWR 246
HF-P400 - Οδηγός LED 230V με σταθερή DC έ... 247
TRI-C1 - Ρυθμιστής φωτεινότητας TRIAC 100... 248
TRI-C1ZR - Ροοστάτης TRIAC 100-240V AC 1.3... 249
TRI-C1WR - Ανατολέας TRIAC 100-240V AC 1.... 250
TRI-PR - Ρυθμιστής φωτεινότητας TRIAC 100... 251
WL-SW1 - Έξυπνος διακόπτης 100-240VAC 10... 252
SWE01 - Έξυπνη πρίζα με στατιστικά κατανά... 253
SWK01 - Έξυπνη Πρίζα UK με Στατιστικά Κατ... 254
PIR1-ZB - Αισθητήρας PIR CR123A 3V Zigbee ... 255
PIR1-RF - Αισθητήρας PIR CR123A 3V για προ... 256
B1 - Ελεγκτής τοίχου MONO 4-ζώνης 2xAAA ... 257
B5 - Επιτοίχιος ελεγκτής MONO 4-ζωνικός 2... 258
B6 - Τηλεχειριστήριο τοίχου για καθοδηγητέ... 259

Table of Contents

T2 - Επιτοίχιος χειριστήριο CCT 4-ζώνη 230... 260
B2 - Ελεγκτής τοίχου CCT 4-ζώνης 2xAAA B2 261
T3 - Επίτοιχος ελεγκτής RGB/RGBW 4-ζώνη... 262
B3 - Επίτοιχος ελεγκτής RGB/RGBW 4-ζώνη... 263
B3B - Επίτοιχος ελεγκτής RGB / RGBW 4 ζώ... 264
T4 - Επιτοίχιος ελεγκτής RGB+CCT 4 ζώνες ... 265
B4 - Επιτοίχιος ελεγκτής RGB+CCT 4-ζώνης ... 266
B4B - Επιτοίχιος ελεγκτής RGB+CCT 4-ζώνη,... 267
B8 - Επιτοίχιος χειριστήριο RGB+CCT 8-ζών... 268
M4 - Επιτοίχιος ελεγκτής RGB+CCT 4-ζώνη ... 269
PER1 - Σταθερή Τάση Παροχή Ρεύματος 3.3V ... 270
L1 - Επιτοίχιο πάνελ αφής L1 Mi-Light 271
L4 - Πάνελ αφής L4 Mi-Light για τοίχο 272
SPIR3 - Ελεγκτής SPI 5-24V MONO/RGB/RGB... 273
SPIR5 - Ελεγκτής SPI 5-24V MONO/CCT/RGB... 274
SPIW5 - Ελεγκτής SPI+DMX 5-24V MONO/CC... 275
SPIW5-4 - Ελεγκτής LED 5-σε-1 RGB+CCT SPI ... 276
SPI-WL4 - Ελεγκτής LED SPI 4 καναλιών ESP3... 277
SPI-PA4 - Ενισχυτής σήματος SPI LED 4 καναλ... 278
MLR1 - Μίνι Έλεγχος LED Μονόχρωμο 12-24V... 279
MLR2 - Μίνι Έλεγχος LED Μονόχρωμο 12-24V... 280
FUT037S+ - Ελεγκτής LED 3in1 RGB/RGBW/R... 281
SR2 - LED Ελεγκτής 2w1 MONO/CCT 12-24VD... 282
SR5 - Ελεγκτής LED 5in1 RGB+CCT 12-24VDC ... 283
SR5-P - Ελεγκτής LED 5 σε 1 IP66 RGB+CCT 1... 284
PR2 - Ελεγκτής 2 σε 1 MONO/CCT, διαχρονικ... 285
PR5 - Ελεγκτής 5 σε 1 RGB+CCT 12-48V 20A ... 286
HR5 - Ελεγκτής 5 σε 1 RGB+CCT 12-48V 30A ... 287
SM2 - Ελεγκτής LED 2-σε-1 MONO/CCT MiBo... 288
SM5 - Ελεγκτής LED 5-σε-1 RGB+CCT MiBoxe... 289
ML5 - Ελεγκτής 5 σε 1 RGB+CCT Matter 12-4... 290
FUT037W - Ελεγκτής LED RGB 12-24VDC 12A ... 291
FUT038W - Ελεγκτής LED RGBW 12-24VDC 12... 292
SW2 - Ελεγκτής LED 2 σε 1 MONO/CCT 12-24... 293
SW5 - Ελεγκτής LED 5σε1 RGB+CCT 12-24VD... 294
PW2 - Ελεγκτής 2σε1 MONO/CCT 12–48V 20... 295
PW5 - Ελεγκτής 5σε1 RGB+CCT 12-48V 20A ... 296
HW5 - Ελεγκτής 5σε1 RGB+CCT 12-48V 30A ... 297
FUT037Z - Ελεγκτής LED RGB 12-24VDC 12A ... 298
FUT037Z+ - Ελεγκτής LED 3in1 RGB/RGBW/R... 299
SZ2 - Ελεγκτής LED 2σε1 MONO/CCT 12-24V... 300
SZ5 - Ελεγκτής LED 5in1 RGB+CCT 12-24VDC ... 301
PZ2 - Ελεγκτής CCT 2σε1 12–48V 20A Zigbee... 302
PZ5 - Ελεγκτής 5σε1 RGB+CCT 12-48V 20A Zi... 303
HZ5 - Ελεγκτής 5σε1 RGB+CCT 12-48V 30A Zi... 304
LS2 - Ελεγκτής LED RGB+CCT 12-24VDC 5σε1... 305
LS2-WP - Αδιάβροχος ελεγκτής LED RGB+CC... 306
LS4 - Ρυθμιστής Φωτός Milight 0/1 - 10V / P... 307
ZB-BOX1 - Ασύρματη πύλη Zigbee 3.0 ZB-BOX1 308
ZB-BOX2 - Zigbee 3.0 ενσύρματη πύλη RJ45 Z... 309
ZB-BOX3 - Ζιγκμπί 3.0/Bluetooth mesh gatew... 310
WL-BOX2 - Ρούτερ WiFi MiLight/MiBoxer WL-... 311
WL5 - Ελεγκτής LED WiFi RGB+CCT 12-24VDC... 312
WL5-WP - Αδιάβροχος ελεγκτής LED WiFi RG... 313
DL-X - 5in1 DALI 12 / 24V 20A Milight DL-X ελ... 314
PA4 - Ενισχυτής υψηλής ταχύτητας 4 καναλι... 315
PA5 - 5-καναλικός ενισχυτής υψηλής ταχύτητ... 316
RP1 - 2.4G RF Επαναλήπτης MiLight/MiBoxer ... 317
DL-POW1 - Τροφοδοτικό DALI Mi-Light DL-PO... 318
FUT043A+ - Σετ Ελέγχου Τηλεχειριστήριο + E... 319
FUTD01 - Πομπός DMX 512 LED FUTD01 320
FUT103 - LED Spotlight GU10 4W RGB+CCT 2... 321
FUT103Z - Προβολέας LED GU10 4W RGB+CC... 322
FUT104 - LED Προβολέας MR16 4W RGB+CCT... 323
FUT106 - LED Spotlight GU10 6W RGB+CCT 2... 324
FUT106ZR - LED Spotlight GU10 6W RGB+CCT... 325
FUT106Z - LED Spotlight GU10 6W RGB+CCT ... 326
FUT107 - Προβολέας LED GU10 6W CCT 230V... 327
FUT014 - Λάμπα LED FUT014 RGB+CCT 328
FUT110 - Λάμπα LED E27 4W RGB+CCT 230V ... 329
FUT111 - Λάμπα LED E27 FUT111 4W CCT 230... 330
FUT108 - Λαμπτήρας LED E14 4W RGB+CCT 2... 331
FUT105 - Λάμπα LED E27 12W RGB+CCT 230V... 332
FUT105Z - Λαμπτήρας Led E27 12W RGB+CCT... 333
FUT012 - LED Λάμπα RGB+CCT 9W E27 334
SL1-12 - Spotlight LED MONO 36° 3W 12VDC ... 335
SL2-12 - Φωτιστικό LED CCT 36° 3W 12VDC S... 336
SL3-12 - Spotlight LED RGB 36° 3W 12VDC SL... 337
SL4-12 - Προβολέας LED RGBW 36° 3W 12VD... 338
DW2-06A - Downlight LED 90mm 6W CCT Zigb... 339
DW2-12A - Downlight LED 90mm 12W CCT Zig... 340
FUT062 - Downlight LED 9W 15° RGB+CCT 230... 341
FUT070 - Downlight LED 6W αντιθαμβωτικό R... 342
FUT071 - Downlight LED 12W Αντιθαμβωτικό ... 343
FUT072 - Downlight LED 18W Αντιθαμβωτικό ... 344
FUT075ZR - Φωτιστικό LED Downlight 9W αντ... 345
FUT077ZR - Φωτιστικό LED Downlight 9W αντ... 346
FUT013 - Λάμπα LED E14 5W RGB+CCT 230V ... 347
WL-FL5B - 12W RGB+CCT Λάμπα δαπέδου Wi... 348
FUTC01 - Φωτισμός κήπου LED RGB+CCT 9W ... 349
FUTC02 - Φως κήπου LED RGB+CCT 9W 230V... 350
FUTC02Z - Φως κήπου LED RGB+CCT 9W 230... 351
FUTC03 - Φωτισμός κήπου LED RGB+CCT 15... 352
FUTC04 - Φως κήπου LED RGB+CCT 6W 230V... 353
FUTC04Z - Κηπουρικό φωτιστικό LED RGB+C... 354
FUTC05 - Φωτισμός Κήπου LED RGB+CCT 25... 355
FUTC06 - Φωτιστικό κήπου LED RGB+CCT 50... 356
FUTC07 - Φωτισμός κήπου LED RGB+CCT 100... 357
FUTC08A - 3 x Φωτιστικό κήπου LED RGB+CC... 358
UW01 - LED 15W RGB+CCT 12V IP68 κάτω απ... 359
UW02 - LED υποβρύχιος λαμπτήρας 27W RGB... 360
UW03 - Υποβρύχιο φωτιστικό LED 9W RGB+... 361
PW01 - Φως LED PAR56 27W RGB+CCT 12V I... 362
PW02 - LED PAR56 λάμπα 18W RGB+CCT 12V ... 363
WL-433 - 433MHz LoRa Gateway 364
FUT086 - Milight Πιλότος RGB CCT 8-ζώνης L... 365
RL1-24 - Φως LED Πλυστήρα Τοίχου RL1-24 366
RL2-48 - Επιτοίχιο πλυστικό φως LED RL2-48 367
RL3-24 - Φως LED Πλυστήρα Τοίχου RL3-24 368
FUT068 - LED Downlight FUT068 RGB+CCT 369
FUT064 - LED Downlight FUT064 RGB+CCT 370
FUT061 - LED Downlight FUT061 RGB+CCT 371
FUT066 - Φωτισμός LED Downlight FUT066 R... 372
FUT060 - LED Downlight FUT060 RGB+CCT 373
FUT065 - LED Downlight FUT065 RGB+CCT 374
FUT063 - Φωτιστικό Downlight LED FUT063 R... 375
FUT069 - LED Downlight FUT069 RGB+CCT 376
FUT079 - Φωτιστικό Downlight LED RGB+CCT... 377
LL1-18 - LED Γραμμικό Φως RGB+CCT 18W 23... 378
FUTT08 - Προβολέας RGB+CCT 200W 230VA... 379
FUTT07 - Προβολέας RGB+CCT 100W 230VA... 380
FUTT02 - Προβολέας RGB+CCT 50W 230VAC ... 381
FUTT03 - Προβολέας RGB+CCT 30W 230VAC ... 382
FUTT04 - Προβολέας RGB+CCT 20W 230VAC ... 383
FUTT05 - Προβολέας RGB+CCT 10W 230VAC ... 384
FUTT06 - Προβολέας RGB+CCT 10W 24VDC F... 385

Αξεσουάρ 386

SN-PROFILE - Διακόπτης ρύθμισης φωτεινότ... 387
SN-DUAL - Διπλός διακόπτης Dimmable αισθ... 388
TR-A - Ράγα επιφανειακής τοποθέτησης με τ... 389
ZBCX - Σύνδεσμος ταινίας LED 9w1 5A 2-pin S... 390
ZBCI-8 - Συνδετήρας για λωρίδα LED 8mm 391
ZBCI-10 - Σύνδεσμος για 10mm LED-strip COB 392
ZBCI-12 - Σύνδεσμος για 12mm LED-strip COB 393
ZMM-8 - Σύνδεσμος για 8mm LED-strip 394
ZMM-10 - Σύνδεσμος για Ταινία LED 10mm 395
ZMM-12 - Σύνδεσμος για 12mm LED-strip 396
ZSF-8 - Βιδωτός σύνδεσμος για λωρίδα LED 8... 397
ZSF-10 - Βιδωτός σύνδεσμος για 10χιλ. Ταινί... 398
ZWJ-I - Σύνδεσμος καλωδίου - σχήμα I 399
ZWJ-T - Συνδετήρας καλωδίου - σχήμα T 400
ZWJ-Y - Σύνδεσμος καλωδίου - σχήμα Y 401
WIRE-6 - Καλώδια για λωρίδες LED RGB+CCT... 402
WIRE-5 - Καλώδια για λωρίδες LED RGBW 5 π... 403
WIRE-4 - Καλώδια για RGB LED κομμάτια 4 πυ... 404
WIRE-3 - Καλώδια για LED ταινίες CCT 3 πυρ... 405
WIRE-2 - Καλώδια για ταινίες LED 2 πυρήνες 406
3M-300LSE - Κολλητική ταινία 3M 300LSE 407
TD-14 - Διπλής όψης κολλητική ταινία 14mm... 408
HST - Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας διάφανος 409
HSTG - Θερμοσυστελλόμενη σωλήνα διαφανή... 410
SIL - Σιλικονούχα κόλλα για ηλεκτρονικά 411
REEL - Ρολό για λωρίδα LED 412

Ταινία LED

Οι ταινίες LED αποτελούν σύγχρονες και ενεργειακά αποδοτικές πηγές φωτισμού που επιτρέπουν τη δημιουργία διακοσμητικών και λειτουργικών εφαρμογών φωτισμού. Η γκάμα περιλαμβάνει μοντέλα MONO, CCT (Tunable White), RGB, RGBW, RGB+CCT, COB και DIGITAL SPI – διαθέσιμα σε διαφορετικές ισχείς, τάσεις (12V, 24V, 48V, 230V) και βαθμούς προστασίας IP. Χάρη στην ευέλικτη κατασκευή, την υψηλή φωτεινή απόδοση και την εύκολη εγκατάσταση, οι ταινίες LED είναι κατάλληλες για οικιακές, επαγγελματικές και εξωτερικές εφαρμογές.

TAINΊA LED SOB 5W/M 12V 320LED/M RA90 125LM/W



5W/m
Τεχνολογία SOB/SMD – ομοιόμορφη γραμμή φωτός
έως 125 lm/W
8mm PCB 2oz R2R
12V DC
Τμήμα κοπής 1,25 cm
Ra > 90
75000h L70 διάρκεια ζωής
Αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE
5 χρόνια εγγύηση

Επαγγελματική Ταινία LED νέας γενιάς, σχεδιασμένη για συνεχή λειτουργία, με φωτεινή απόδοση έως 125 lm/W. Η τεχνολογία SOB/SMD αποτελεί βελτιωμένη εναλλακτική των κλασικών ταινιών COB – συνδυάζει την ομοιόμορφη, αδιάλειπτη γραμμή φωτός των COB με τη μεγαλύτερη αντοχή και απόδοση των SMD. Το ειδικό στρώμα σιλικόνης εξομαλύνει περαιτέρω το φως και αυξάνει τη μηχανική αντοχή, εξαλείφοντας τις συνηθισμένες αδυναμίες των COB. Οι 320 προσεκτικά τοποθετημένες διόδοι εξασφαλίζουν εξαιρετική ομοιομορφία, υψηλό δείκτη απόδοσης χρωμάτων και πολύ χαμηλές τιμές SDCM για τέλεια χρωματική συνέπεια σε όλο το μήκος. Η ταινία προσφέρει ευρεία γωνία φωτισμού άνω των 160°, πολύ μικρό βήμα κοπής 1,25 cm και ισχυρή ταινία 3M 300 LSE για ασφαλή τοποθέτηση. Ιδανική επιλογή για premium εγκαταστάσεις όπου η ποιότητα και η αξιοπιστία είναι απαραίτητες.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
SOB-5-CW	5	Λευκό	IP20		6500	92	650	650
SOB-5-CW-66	5	Λευκό	IP66		6500	92	650	650
SOB-5-50	5	Λευκό	IP20		5000	92	620	620
SOB-5-50-66	5	Λευκό	IP66		5000	92	620	620
SOB-5-NW	5	Λευκό	IP20		4000	95	590	590
SOB-5-NW-66	5	Λευκό	IP66		4000	92	590	590
SOB-5-35	5	Λευκό	IP20		3500	92	575	575
SOB-5-35-66	5	Λευκό	IP66		3500	92	575	575
SOB-5-WW	5	Λευκό	IP20		3000	92	565	565
SOB-5-WW-66	5	Λευκό	IP66		3000	92	565	565
SOB-5-HW	5	Λευκό	IP20		2700	92	540	540
SOB-5-HW-66	5	Λευκό	IP66		2700	92	540	540

TAINΊA LED SOB 10W/M 12V 320LED/M RA90 125LM/W



10W/m
Τεχνολογία SOB/SMD – ομοιόμορφη γραμμή φωτός
έως 125 lm/W
8mm PCB 2oz R2R
12V DC
Τμήμα κοπής 1,25 cm
Ra > 90
75000h L70 διάρκεια ζωής
Αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE
5 χρόνια εγγύηση

Επαγγελματική Ταινία LED νέας γενιάς, σχεδιασμένη για συνεχή λειτουργία, με φωτεινή απόδοση έως 125 lm/W. Η τεχνολογία SOB/SMD αποτελεί βελτιωμένη εναλλακτική των κλασικών ταινιών COB – συνδυάζει την ομοιόμορφη, αδιάλειπτη γραμμή φωτός των COB με τη μεγαλύτερη αντοχή και απόδοση των SMD. Το ειδικό στρώμα σιλικόνης εξομαλύνει περαιτέρω το φως και αυξάνει τη μηχανική αντοχή, εξαλείφοντας τις συνηθισμένες αδυναμίες των COB. Οι 320 προσεκτικά τοποθετημένες διόδοι εξασφαλίζουν εξαιρετική ομοιομορφία, υψηλό δείκτη απόδοσης χρωμάτων και πολύ χαμηλές τιμές SDCM για τέλεια χρωματική συνέπεια σε όλο το μήκος. Η ταινία προσφέρει ευρεία γωνία φωτισμού άνω των 160°, πολύ μικρό βήμα κοπής 1,25 cm και ισχυρή ταινία 3M 300 LSE για ασφαλή τοποθέτηση. Ιδανική επιλογή για premium εγκαταστάσεις όπου η ποιότητα και η αξιοπιστία είναι απαραίτητες.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
SOB-10-CW	10	Λευκό	IP20		6500	92	1240	1240
SOB-10-CW-66	10	Λευκό	IP66		6500	92	1240	1240
SOB-10-CW-68	10	Λευκό	IP68		6500	92	1240	1240
SOB-10-50	10	Λευκό	IP20		5000	92	1200	1200
SOB-10-50-66	10	Λευκό	IP66		5000	92	1200	1200
SOB-10-NW	10	Λευκό	IP20		4000	95	1180	1180
SOB-10-NW-66	10	Λευκό	IP66		4000	92	1180	1180
SOB-10-NW-68	10	Λευκό	IP68		4000	92	1180	1180
SOB-10-35	10	Λευκό	IP20		3500	92	1150	1150
SOB-10-35-66	10	Λευκό	IP66		3500	92	1150	1150
SOB-10-WW	10	Λευκό	IP20		3000	92	1130	1130
SOB-10-WW-66	10	Λευκό	IP66		3000	92	1130	1130
SOB-10-WW-68	10	Λευκό	IP68		3000	92	1130	1130
SOB-10-HW	10	Λευκό	IP20		2700	92	1080	1080
SOB-10-HW-66	10	Λευκό	IP66		2700	92	1080	1080
SOB-10-HW-68	10	Λευκό	IP68		2700	92	1080	1080

ΤΑΙΝΊΑ LED SOB ΧΡΏΜΑ 10W/M 24V 320LED/M



10W/m
Τεχνολογία SOB/SMD – ομοιόμορφη γραμμή φωτός
Διαθέσιμα χρώματα: Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε, Κίτρινο, Ice Blue, Ροζ
8mm PCB 2oz R2R
24V DC
Τμήμα κοπής 2.5 cm
50000h L70 διάρκεια ζωής
Αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE
5 χρόνια εγγύηση

Επαγγελματική έγχρωμη Ταινία LED νέας γενιάς, σχεδιασμένη για συνεχή λειτουργία και απαιτητικές διακοσμητικές εφαρμογές. Η τεχνολογία SOB/SMD αποτελεί βελτιωμένη εναλλακτική των κλασικών ταινιών COB, προσφέροντας καθαρή, ομοιόμορφη γραμμή φωτός με σημαντικά υψηλότερη αντοχή και διάρκεια ζωής. Οι 320 προσεκτικά τοποθετημένες διόδοι παρέχουν έντονο και κορεσμένο χρώμα χωρίς τρεμόπαιγμα και εξαιρετική ομοιομορφία σε όλο το μήκος της ταινίας. Η ευρεία γωνία φωτισμού άνω των 160° και το πολύ μικρό βήμα κοπής 2,5 cm επιτρέπουν ακριβή προσαρμογή σε κάθε εγκατάσταση. Η ισχυρή αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE εξασφαλίζει σταθερή και ανθεκτική τοποθέτηση ακόμη και σε δύσκολες επιφάνειες.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Φωτεινή ροή [lm]
SOB-10-R-24	10	Κόκκινος	IP20		260
SOB-10-R-66-24	10	Κόκκινος	IP66		260
SOB-10-G-24	10	Πράσινος	IP20		900
SOB-10-G-66-24	10	Πράσινος	IP66		900
SOB-10-B-24	10	Μπλε	IP20		260
SOB-10-B-66-24	10	Μπλε	IP66		260
SOB-10-Y-24	10	Κίτρινος	IP20		1050
SOB-10-Y-66-24	10	Κίτρινος	IP66		1050
SOB-10-IB-24	10	Παγωμένο μπλε	IP20		1050
SOB-10-IB-66-24	10	Παγωμένο μπλε	IP66		1050
SOB-10-P-24	10	Ροζ	IP20		500
SOB-10-P-66-24	10	Ροζ	IP66		500

TAINΊA LED SOB 9+9W/M 24V 280LED/M RA90 CCT 2700-6500K

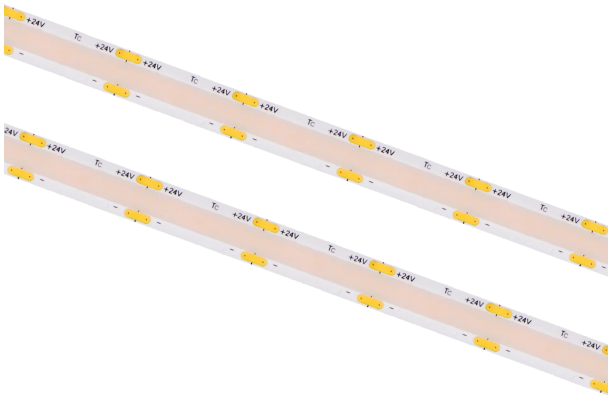

9+9W/m (9W για 2700K + 9W για 6500K)
24V DC
Ra > 90
Τμήμα κοπής 2.5 cm
2oz 10mm FPC
Μήκος ρολού: 30m για IP20, 10m για IP66/IP68
5 χρόνια εγγύηση

Επαγγελματική Ταινία LED νέας γενιάς με δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας χρώματος από 2700K έως 6500K, σχεδιασμένη για συνεχή λειτουργία. Η τεχνολογία SOB/SMD αποτελεί βελτιωμένη εναλλακτική των κλασικών COB ταινιών, συνδυάζοντας την ομοιόμορφη, συνεχόμενη γραμμή φωτός των COB με την υψηλότερη αντοχή και απόδοση των SMD LED. Το ειδικό στρώμα σιλικόνης εξομαλύνει επιπλέον το φως και ενισχύει τη μηχανική αντοχή, εξαλείφοντας τις συνήθεις αδυναμίες των COB. Τα 280 διπλοτσίπ SMD LED εξασφαλίζουν εξαιρετική ομοιομορφία φωτισμού, υψηλή απόδοση χρωμάτων και πολύ χαμηλές τιμές SDCM για άψογη χρωματική συνέπεια σε όλο το μήκος. Η ταινία προσφέρει ευρεία γωνία φωτισμού άνω των 160°, πολύ σύντομο βήμα κοπής 2,5 cm και ισχυρή αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE για ασφαλή εγκατάσταση. Είναι ιδανική επιλογή για εγκαταστάσεις υψηλής ποιότητας όπου η αισθητική και η αξιοπιστία είναι καθοριστικές.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
SOB-18-CCT-24	18	Λευκό	IP20		2700,6500	94	1740	1740
SOB-18-CCT-66-24	18	Λευκό	IP66		2700,6500	94	1740	1740
SOB-18-CCT-68-24	18	Λευκό	IP68		2700,6500	94	1740	1740

TAINΊA LED SOB 8W/M 24V 320LED/M RA90 135LM/W



8W/m
Τεχνολογία SOB/SMD – ομοιόμορφη γραμμή φωτός
έως 135 lm/W
8mm PCB 2oz R2R
24V DC
Τμήμα κοπής 2.5 cm
Ra > 90
75000h L70 διάρκεια ζωής
Αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE
5 χρόνια εγγύηση

Επαγγελματική Ταινία LED νέας γενιάς, σχεδιασμένη για συνεχή λειτουργία, με φωτεινή απόδοση έως 135 lm/W. Η τεχνολογία SOB/SMD αποτελεί βελτιωμένη εναλλακτική των κλασικών ταινιών COB – συνδυάζει την ομοιόμορφη, αδιάλειπτη γραμμή φωτός των COB με τη μεγαλύτερη αντοχή και απόδοση των SMD. Το ειδικό στρώμα σιλικόνης εξομαλύνει περαιτέρω το φως και αυξάνει τη μηχανική αντοχή, εξαλείφοντας τις συνηθισμένες αδυναμίες των COB. Οι 320 προσεκτικά τοποθετημένες διόδοι εξασφαλίζουν εξαιρετική ομοιομορφία, υψηλό δείκτη απόδοσης χρωμάτων και πολύ χαμηλές τιμές SDCM για τέλεια χρωματική συνέπεια σε όλο το μήκος. Η ταινία προσφέρει ευρεία γωνία φωτισμού άνω των 160°, πολύ μικρό βήμα κοπής 2,5 cm και ισχυρή ταινία 3M 300 LSE για ασφαλή τοποθέτηση. Ιδανική επιλογή για premium εγκαταστάσεις όπου η ποιότητα και η αξιοπιστία είναι απαραίτητες.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
SOB-8-CW-24	8	Λευκό	IP20		6500	92	1160	1160
SOB-8-CW-66-24	8	Λευκό	IP66		6500	92	1160	1160
SOB-8-CW-68-24	8	Λευκό	IP68		6500	92	1160	1160
SOB-8-NW-24	8	Λευκό	IP20		4000	92	1120	1120
SOB-8-NW-66-24	8	Λευκό	IP66		4000	92	1120	1120
SOB-8-NW-68-24	8	Λευκό	IP68		4000	92	1120	1120
SOB-8-WW-24	8	Λευκό	IP20		3000	92	1080	1080
SOB-8-WW-66-24	8	Λευκό	IP66		3000	92	1080	1080
SOB-8-WW-68-24	8	Λευκό	IP68		3000	92	1080	1080
SOB-8-HW-24	8	Λευκό	IP20		2700	92	1010	1010
SOB-8-HW-66-24	8	Λευκό	IP66		2700	92	1010	1010
SOB-8-HW-68-24	8	Λευκό	IP68		2700	92	1010	1010

TAINΊA LED SOB 12W/M 24V 320LED/M RA90 135LM/W



12W/m
Τεχνολογία SOB/SMD – ομοιόμορφη γραμμή φωτός
έως 135 lm/W
8mm PCB 2oz R2R
24V DC
Τμήμα κοπής 2.5 cm
Ra > 90
75000h L70 διάρκεια ζωής
Αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE
5 χρόνια εγγύηση

Επαγγελματική Ταινία LED νέας γενιάς, σχεδιασμένη για συνεχή λειτουργία, με φωτεινή απόδοση έως 135 lm/W. Η τεχνολογία SOB/SMD αποτελεί βελτιωμένη εναλλακτική των κλασικών ταινιών COB – συνδυάζει την ομοιόμορφη, αδιάλειπτη γραμμή φωτός των COB με τη μεγαλύτερη αντοχή και απόδοση των SMD. Το ειδικό στρώμα σιλικόνης εξομαλύνει περαιτέρω το φως και αυξάνει τη μηχανική αντοχή, εξαλείφοντας τις συνηθισμένες αδυναμίες των COB. Οι 320 προσεκτικά τοποθετημένες διόδοι εξασφαλίζουν εξαιρετική ομοιομορφία, υψηλό δείκτη απόδοσης χρωμάτων και πολύ χαμηλές τιμές SDCM για τέλεια χρωματική συνέπεια σε όλο το μήκος. Η ταινία προσφέρει ευρεία γωνία φωτισμού άνω των 160°, πολύ μικρό βήμα κοπής 2,5 cm και ισχυρή ταινία 3M 300 LSE για ασφαλή τοποθέτηση. Ιδανική επιλογή για premium εγκαταστάσεις όπου η ποιότητα και η αξιοπιστία είναι απαραίτητες.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
SOB-12-CW-24	12	Λευκό	IP20		6500	92	1680	1680
SOB-12-CW-66-24	12	Λευκό	IP66		6500	92	1680	1680
SOB-12-CW-68-24	12	Λευκό	IP68		6500	92	1680	1680
SOB-12-NW-24	12	Λευκό	IP20		4000	92	1620	1620
SOB-12-NW-66-24	12	Λευκό	IP66		4000	92	1620	1620
SOB-12-NW-68-24	12	Λευκό	IP68		4000	92	1620	1620
SOB-12-WW-24	12	Λευκό	IP20		3000	92	1560	1560
SOB-12-WW-66-24	12	Λευκό	IP66		3000	92	1560	1560
SOB-12-WW-68-24	12	Λευκό	IP68		3000	92	1560	1560
SOB-12-HW-24	12	Λευκό	IP20		2700	92	1460	1460
SOB-12-HW-66-24	12	Λευκό	IP66		2700	92	1460	1460
SOB-12-HW-68-24	12	Λευκό	IP68		2700	92	1460	1460

TAINΊA LED SOB 15W/M 24V 320LED/M RA90 135LM/W

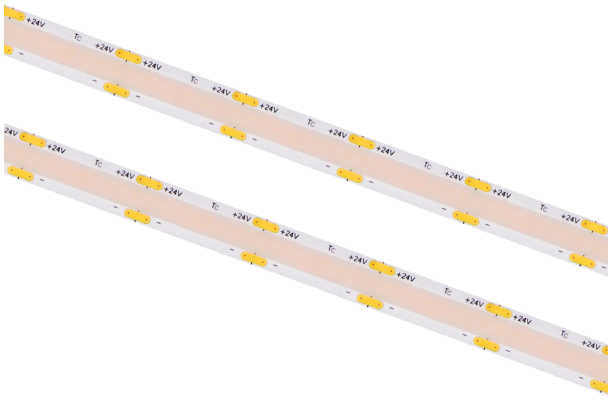

15W/m
Τεχνολογία SOB/SMD – ομοιόμορφη γραμμή φωτός
έως 135 lm/W
10mm PCB 3oz R2R
24V DC
Τμήμα κοπής 2.5 cm
Ra > 90
75000h L70 διάρκεια ζωής
Αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE
5 χρόνια εγγύηση

Επαγγελματική Ταινία LED νέας γενιάς, σχεδιασμένη για συνεχή λειτουργία, με φωτεινή απόδοση έως 135 lm/W. Η τεχνολογία SOB/SMD αποτελεί βελτιωμένη εναλλακτική των κλασικών ταινιών COB – συνδυάζει την ομοιόμορφη, αδιάλειπτη γραμμή φωτός των COB με τη μεγαλύτερη αντοχή και απόδοση των SMD. Το ειδικό στρώμα σιλικόνης εξομαλύνει περαιτέρω το φως και αυξάνει τη μηχανική αντοχή, εξαλείφοντας τις συνηθισμένες αδυναμίες των COB. Οι 320 προσεκτικά τοποθετημένες διόδοι εξασφαλίζουν εξαιρετική ομοιομορφία, υψηλό δείκτη απόδοσης χρωμάτων και πολύ χαμηλές τιμές SDCM για τέλεια χρωματική συνέπεια σε όλο το μήκος. Η ταινία προσφέρει ευρεία γωνία φωτισμού άνω των 160°, πολύ μικρό βήμα κοπής 2,5 cm και ισχυρή ταινία 3M 300 LSE για ασφαλή τοποθέτηση. Ιδανική επιλογή για premium εγκαταστάσεις όπου η ποιότητα και η αξιοπιστία είναι απαραίτητες.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
SOB-15-SW-24-10M	15	Λευκό	IP20		10000	92	1750	1750
SOB-15-SW-24	15	Λευκό	IP20		10000	92	1750	1750
SOB-15-CW-24-10M	15	Λευκό	IP20		6500	92	1950	1950
SOB-15-CW-24	15	Λευκό	IP20		6500	92	1950	1950
SOB-15-CW-66-24	15	Λευκό	IP66		6500	92	1950	1950
SOB-15-50-24-10M	15	Λευκό	IP20		5000	92	1950	1950
SOB-15-50-24	15	Λευκό	IP20		5000	92	1950	1950
SOB-15-50-66-24	15	Λευκό	IP66		5000	92	1950	1950
SOB-15-NW-24-10M	15	Λευκό	IP20		4000	92	1940	1940
SOB-15-NW-24	15	Λευκό	IP20		4000	92	1940	1940
SOB-15-NW-66-24	15	Λευκό	IP66		4000	92	1940	1940
SOB-15-WW-24-10M	15	Λευκό	IP20		3000	92	1890	1890
SOB-15-WW-24	15	Λευκό	IP20		3000	92	1890	1890
SOB-15-WW-66-24	15	Λευκό	IP66		3000	92	1890	1890
SOB-15-HW-24-10M	15	Λευκό	IP20		2700	92	1710	1710
SOB-15-HW-24	15	Λευκό	IP20		2700	92	1710	1710
SOB-15-HW-66-24	15	Λευκό	IP66		2700	92	1710	1710
SOB-15-22-24-10M	15	Λευκό	IP20		2200	92	1480	1480
SOB-15-22-24	15	Λευκό	IP20		2200	92	1480	1480
SOB-15-18-24-10M	15	Λευκό	IP20		1800	92	1350	1350
SOB-15-18-24	15	Λευκό	IP20		1800	92	1350	1350

TAINΊA LED SOB 8W/M 48V 320LED/M RA90 135LM/W

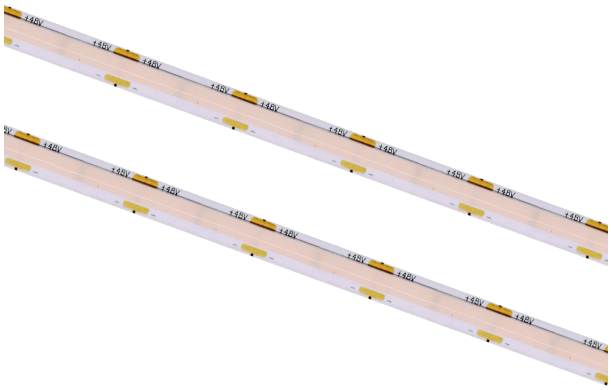

8W/m
Τεχνολογία SOB/SMD – ομοιόμορφη γραμμή φωτός
έως 135 lm/W
8mm PCB 2oz R2R
48V DC
Τμήμα κοπής 2.5 cm
Ra > 90
75000h L70 διάρκεια ζωής
Αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE
5 χρόνια εγγύηση

Επαγγελματική Ταινία LED νέας γενιάς, σχεδιασμένη για συνεχή λειτουργία, με φωτεινή απόδοση έως 135 lm/W. Η τεχνολογία SOB/SMD αποτελεί βελτιωμένη εναλλακτική των κλασικών ταινιών COB – συνδυάζει την ομοιόμορφη, αδιάλειπτη γραμμή φωτός των COB με τη μεγαλύτερη αντοχή και απόδοση των SMD. Το ειδικό στρώμα σιλικόνης εξομαλύνει περαιτέρω το φως και αυξάνει τη μηχανική αντοχή, εξαλείφοντας τις συνηθισμένες αδυναμίες των COB. Οι 320 προσεκτικά τοποθετημένες διόδοι εξασφαλίζουν εξαιρετική ομοιομορφία, υψηλό δείκτη απόδοσης χρωμάτων και πολύ χαμηλές τιμές SDCM για τέλεια χρωματική συνέπεια σε όλο το μήκος. Η ταινία προσφέρει ευρεία γωνία φωτισμού άνω των 160°, πολύ μικρό βήμα κοπής 2,5 cm και ισχυρή ταινία 3M 300 LSE για ασφαλή τοποθέτηση. Ιδανική επιλογή για premium εγκαταστάσεις όπου η ποιότητα και η αξιοπιστία είναι απαραίτητες.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
SOB-8-CW-48	8	Λευκό	IP20		6500	92	1160	1160
SOB-8-CW-66-48	8	Λευκό	IP66		6500	92	1160	1160
SOB-8-CW-68-48	8	Λευκό	IP68		6500	92	1160	1160
SOB-8-NW-48	8	Λευκό	IP20		4000	92	1120	1120
SOB-8-NW-66-48	8	Λευκό	IP66		4000	92	1120	1120
SOB-8-NW-68-48	8	Λευκό	IP68		4000	92	1120	1120
SOB-8-WW-48	8	Λευκό	IP20		3000	92	1080	1080
SOB-8-WW-66-48	8	Λευκό	IP66		3000	92	1080	1080
SOB-8-WW-68-48	8	Λευκό	IP68		3000	92	1080	1080
SOB-8-HW-48	8	Λευκό	IP20		2700	92	1010	1010
SOB-8-HW-66-48	8	Λευκό	IP66		2700	92	1010	1010
SOB-8-HW-68-48	8	Λευκό	IP68		2700	92	1010	1010

TAINΊA LED SOB 12W/M 48V 320LED/M RA90 135LM/W

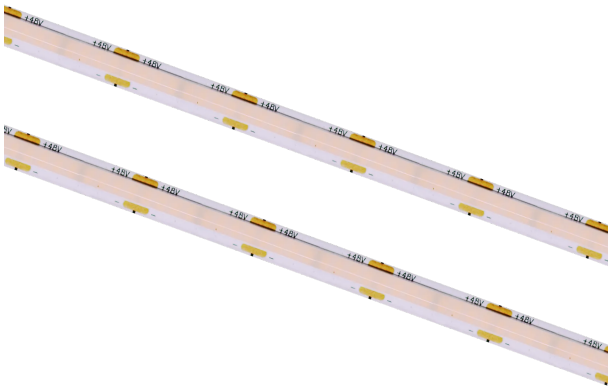

12W/m
Τεχνολογία SOB/SMD – ομοιόμορφη γραμμή φωτός
έως 135 lm/W
8mm PCB 2oz R2R
48V DC
Τμήμα κοπής 2.5 cm
Ra > 90
75000h L70 διάρκεια ζωής
Αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE
5 χρόνια εγγύηση

Επαγγελματική Ταινία LED νέας γενιάς, σχεδιασμένη για συνεχή λειτουργία, με φωτεινή απόδοση έως 135 lm/W. Η τεχνολογία SOB/SMD αποτελεί βελτιωμένη εναλλακτική των κλασικών ταινιών COB – συνδυάζει την ομοιόμορφη, αδιάλειπτη γραμμή φωτός των COB με τη μεγαλύτερη αντοχή και απόδοση των SMD. Το ειδικό στρώμα σιλικόνης εξομαλύνει περαιτέρω το φως και αυξάνει τη μηχανική αντοχή, εξαλείφοντας τις συνηθισμένες αδυναμίες των COB. Οι 320 προσεκτικά τοποθετημένες διόδοι εξασφαλίζουν εξαιρετική ομοιομορφία, υψηλό δείκτη απόδοσης χρωμάτων και πολύ χαμηλές τιμές SDCM για τέλεια χρωματική συνέπεια σε όλο το μήκος. Η ταινία προσφέρει ευρεία γωνία φωτισμού άνω των 160°, πολύ μικρό βήμα κοπής 2,5 cm και ισχυρή ταινία 3M 300 LSE για ασφαλή τοποθέτηση. Ιδανική επιλογή για premium εγκαταστάσεις όπου η ποιότητα και η αξιοπιστία είναι απαραίτητες.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
SOB-12-CW-48	12	Λευκό	IP20		6500	92	1680	1680
SOB-12-CW-66-48	12	Λευκό	IP66		6500	92	1680	1680
SOB-12-CW-68-48	12	Λευκό	IP68		6500	92	1680	1680
SOB-12-NW-48	12	Λευκό	IP20		4000	92	1620	1620
SOB-12-NW-66-48	12	Λευκό	IP66		4000	92	1620	1620
SOB-12-NW-68-48	12	Λευκό	IP68		4000	92	1620	1620
SOB-12-WW-48	12	Λευκό	IP20		3000	92	1560	1560
SOB-12-WW-66-48	12	Λευκό	IP66		3000	92	1560	1560
SOB-12-WW-68-48	12	Λευκό	IP68		3000	92	1560	1560
SOB-12-HW-48	12	Λευκό	IP20		2700	92	1460	1460
SOB-12-HW-66-48	12	Λευκό	IP66		2700	92	1460	1460
SOB-12-HW-68-48	12	Λευκό	IP68		2700	92	1460	1460

TAINΊA LED CSP 15W/M 24V 320LED/M RA90 130LM/W

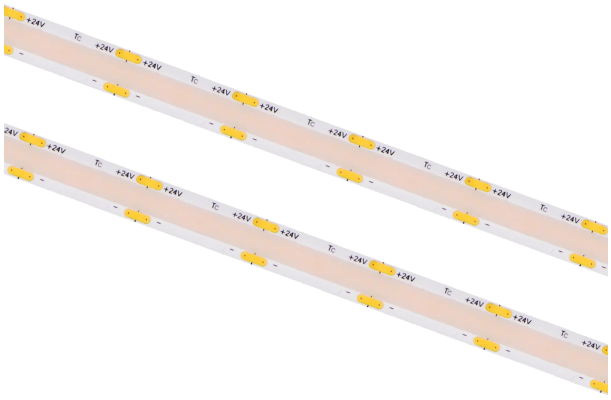

15W /m
10mm 3oz PCB
24V DC
130lm/W
Μήκος κοπής 2,5cm
Ra>90
Διάρκεια ζωής 50000 ώρες L70
Ρολό 10 μέτρων
Εγγύηση 5 χρόνια

Μια επαγγελματική Ταινία LED για συνεχή λειτουργία, με φωτεινή απόδοση έως και 130 lm/W. Εξοπλισμένο με 320 διόδους σε τεχνολογία CSP (Chip Scale Package). Η τεχνολογία CSP παρέχει εξαιρετική απόδοση λόγω του συμπαγούς μεγέθους των διόδων και της άμεσης σύνδεσης του τσιπ με το υπόστρωμα, αυξάνοντας τη θερμική και μηχανική απόδοση. Η ταινία είναι επικαλυμμένη με ένα λευκό στρώμα που προστατεύει επιπλέον και ενισχύει την αισθητική. Παρέχει ομοιόμορφο φως κατά μήκος ολόκληρης της ταινίας και ένα ευρύ γωνία διάχυσης φωτός πάνω από 160 μοίρες. Το υπόστρωμα έχει κολλητική ταινία 3M 300 LSE, διασφαλίζοντας εύκολη εγκατάσταση.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
CSP-320-CW-24	15	Λευκό	IP20		6000	93	1950	1950
CSP-320-NW-24	15	Λευκό	IP20		4000	93	1940	1940
CSP-320-WW-24	15	Λευκό	IP20		3000	92	1890	1890
CSP-320-HW-24	15	Λευκό	IP20		2700	92	1710	1710

TAINΊA LED 2.8W/M 24V 72LED/M 220 LM/W



2.8W /m
24V DC
έως 220 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
12.5cm μήκος κοπής
3oz 8mm FPC
Ra>80, διαθέσιμο πάνω από 95
100000h L70 διάρκεια ζωής
30m καρούλι για IP20, 10m για IP66 / IP68
Εγγύηση 5 χρόνια

Υψηλής ποιότητας λωρίδα LED για επαγγελματική χρήση με εννέα υψηλής απόδοσης LED σε ένα μονάδα για να επιτύχει φωτεινή αποτελεσματικότητα έως 220 lm / W. Δύο στρώσεις PCB με μονοπάτια από χαλκό 3oz χαρακτηρίζονται από χαμηλή πτώση τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Σε μια βάση χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE. LED που πληρούν τις απαιτήσεις του δοκιμαστικού προγράμματος LM-80, εγγυώντας μικρή μείωση των λούμεν και σταθερό ισορροπία χρώματος στο χρόνο.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
SHF-72-CW-24	2.8	Λευκό	IP20		6000	84	620	620
SHF-72-66-CW-24	2.8	Λευκό	IP66		6000	84	620	620
SHF-72-NW-24	2.8	Λευκό	IP20		4000	83	590	590
SHF-72-66-NW-24	2.8	Λευκό	IP66		4000	83	590	590
SHF-72-WW-24	2.8	Λευκό	IP20		3000	83	565	565
SHF-72-66-WW-24	2.8	Λευκό	IP66		3000	83	565	565
SHF-72-HW-24	2.8	Λευκό	IP20		2700	82	535	535
SHF-72-66-HW-24	2.8	Λευκό	IP66		2700	82	535	535

TAINΊA LED 5.5W/M 24V 144LED/M 220 LM/W



5.5W /m
24V DC
220 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
Μήκος κοπής 6.25cm
3oz 8mm FPC
Ra>80, διαθέσιμο άνω του 95
Διάρκεια ζωής 100000h L70
Ρολό 30m για IP20, 10m για IP66 / IP68
Εγγύηση 5 χρόνια

Υψηλής ποιότητας λωρίδα LED για επαγγελματική χρήση με εννέα αποτελεσματικά LEDs σε ένα μονάδα για να επιτύχουν φωτεινή απόδοση έως 220 lm / W. Δύο στρώσεις PCB με τροχιές χαλκού 3oz χαρακτηρίζονται από μικρότερη πτώση τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Σε μια βάση χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE. Τα LEDs που πληρούν τις απαιτήσεις του τεστ LM-80, εγγυώνται μικρή μείωση της λούμεν και σταθερότητα χρώματος στο χρόνο.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
SHF-144-CW-24	5.5	Λευκό	IP20		6000	84	1230	1230
SHF-144-66-CW-24	5.5	Λευκό	IP66		6000	84	1230	1230
SHF-144-NW-24	5.5	Λευκό	IP20		4000	83	1180	1180
SHF-144-66-NW-24	5.5	Λευκό	IP66		4000	83	1180	1180
SHF-144-WW-24	5.5	Λευκό	IP20		3000	83	1130	1130
SHF-144-66-WW-24	5.5	Λευκό	IP66		3000	83	1130	1130
SHF-144-HW-24	5.5	Λευκό	IP20		2700	82	1070	1070
SHF-144-66-HW-24	5.5	Λευκό	IP66		2700	82	1070	1070

TAINΊΑ LED 12W/M 24V 234LED/M 220 LM/W

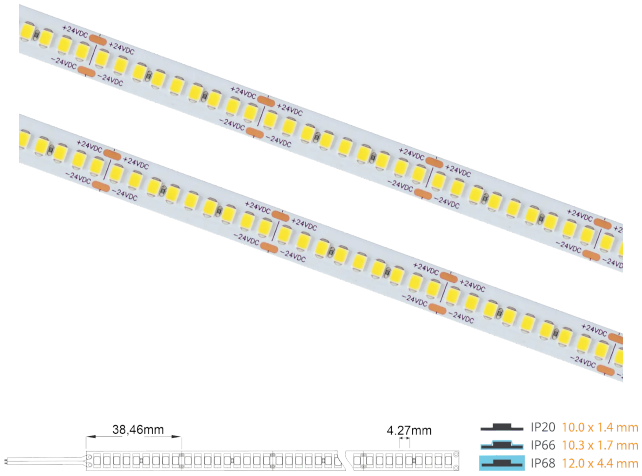

12W /m
24V DC
220 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
3,846cm μήκος κοπής
3oz 8mm FPC
Ra>80, διαθέσιμο πάνω από 95
100000h L70 διάρκεια ζωής
Ρολό 30m για IP20, 10m για IP66 / IP68
Εγγύηση 5 χρόνια

Υψηλής ποιότητας Ταινία LED για επαγγελματική χρήση, με 9 διόδους LED υψηλής αποδοτικότητας σε ένα μονάδα για να επιτύχει φωτεινή αποτελεσματικότητα έως 220 lm / W. Τα δύο στρώματα PCB με μονοπάτια από χαλκό 3oz χαρακτηρίζονται από μια μικρότερη πτώση τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Σε μια βάση χρησιμοποιώντας κολλητική ταινία 3M 300 LSE. Διόδοι LED που πληρούν τις απαιτήσεις του τεστ LM-80, εξασφαλίζοντας μικρή μείωση της φωτεινής ροής και τη σταθερότητα του χρώματος στο χρόνο.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
SHF-234-CW-24	12	Λευκό	IP20		6000	82	2450	2450
SHF-234-50-24	12	Λευκό	IP20		5000	81	2400	2400
SHF-234-NW-24	12	Λευκό	IP20		4000	82	2400	2400
SHF-234-WW-24	12	Λευκό	IP20		3000	83	2400	2320
SHF-234-HW-24	12	Λευκό	IP20		2700	83	2250	2250

ΤΑΙΝΊΑ LED 11W/M RA98 ΠΛΉΡΕΣ ΦΆΣΜΑ ΦΩΤΌΣ 24V 120LED/M, FREE CUT



11W /m
24V DC
90lm/W
FREE-CUT: κοπή κάθε 0.83εκ
2oz 8mm FPC
Ra>96
Διάρκεια ζωής 50000h L70
Ρολό 30μ
Εγγύηση 3 χρόνια

Επαγγελματική Ταινία LED με πλήρες φάσμα φωτός και δυνατότητα 'free cut', επιτρέποντας την κοπή μετά από κάθε δίοδο, παρέχοντας φυσική απόδοση χρωμάτων με υψηλό δείκτη απόδοσης χρωμάτων Ra>96. Φωτεινή απόδοση στα 100 lm/W. Η διπλή στρώση PCB με 2oz χάλκινα μονοπάτια εξασφαλίζει αξιοπιστία και αποδοτικότητα. Εξοπλισμένη με αυτοκόλλητη βάση 3M 300 LSE για ασφαλή στήριξη.

Ιδανική για έπιπλα, ράφια, καθρέφτες και άλλες ακριβείς εφαρμογές.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
SHR-120-CW-24	11	Λευκό	IP20		6500	96	1020	1020
SHR-120-NW-24	11	Λευκό	IP20		4000	97	990	990
SHR-120-WW-24	11	Λευκό	IP20		3000	97	940	940
SHR-120-HW-24	11	Λευκό	IP20		2700	98	820	820

ΤΑΙΝΊΑ LED 11W/M RA98 ΠΛΉΡΕΣ ΦΆΣΜΑ ΦΩΤΌΣ 24V 140LED/M



11W /m
24V DC
100lm/W
Μήκος κοπής 5εκ
2oz 8mm FPC
Ra>96
Διάρκεια ζωής 50000h L70
ρολό 30μ
Εγγύηση 3 χρόνια

Επαγγελματική Ταινία LED με πλήρες φάσμα φωτός, παρέχοντας εξαιρετικά φυσική απόδοση χρωμάτων χάρη στον υψηλό δείκτη απόδοσης χρωμάτων Ra>96. Εξαιρετική φωτεινή απόδοση 100 lm/W, ιδανική για συνεχή λειτουργία. Διπλής στρώσης PCB με χάλκινα μονοπάτια 2oz εξασφαλίζει αξιοπιστία και αποδοτικότητα. Εξοπλισμένη με αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE για ασφαλή στερέωση.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
SHR-140-CW-24	11	Λευκό	IP20		6500	98	1190	1190
SHR-140-NW-24	11	Λευκό	IP20		4000	98	1170	1170
SHR-140-WW-24	11	Λευκό	IP20		3000	98	1070	1070
SHR-140-HW-24	11	Λευκό	IP20		2700	98	1040	1040

TAINΊA LED 10W/M 24V 528CHIP/M ΧΡΏΜΑ





10W /m
24V DC
Μήκος κοπής 4,55 cm
2oz 8mm FPC
Καρούλι 10μ
Εγγύηση 3 χρόνια

Επαγγελματική Ταινία LED για συνεχή λειτουργία, με 528 τσίπ. Ομοιόμορφη και απαλή φωτεινότητα, χωρίς φωτεινό σημείο. Ευρύς γωνιακός φορέας πάνω από 160 μοίρες. Δύο στρώσεις PCB με μονοπάτια χαλκού 2oz χαρακτηρίζονται από μειωμένη πτώση τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Φωτεινή ροή [lm]
COB-528-R-24	10	Κόκκινος	IP20		230
COB-528-66-R-24	10	Κόκκινος	IP66		230
COB-528-G-24	10	Πράσινος	IP20		530
COB-528-66-G-24	10	Πράσινος	IP66		530
COB-528-B-24	10	Μπλε	IP20		220
COB-528-66-B-24	10	Μπλε	IP66		220

TAINΊA LED 4W/M 24V 640CHIP/M RA90 100-110LM/W



4W/m 640 chips
24V DC
110lm/W
Τμήμα κοπής 2.5 cm
Ra > 90
70000h L70 διάρκεια ζωής
Μήκος ρολού: 30m ή 10m για IP20, 10m για IP66
3 χρόνια εγγύηση

Επαγγελματική Ταινία LED νέας γενιάς για συνεχή λειτουργία, με εντυπωσιακά 640 chips ανά μέτρο για μέγιστη ομοιομορφία φωτός. Ο αυξημένος αριθμός διόδων σημαίνει χαμηλότερο ρεύμα ανά chip, προσφέροντας σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, πιο σταθερή λειτουργία και υψηλότερη φωτεινή απόδοση. Η εξελιγμένη κατασκευή εξασφαλίζει απόλυτα ενιαία γραμμή φωτός – χωρίς ορατά σημεία ακόμη και σε χαμηλή ένταση. Το σύντομο βήμα κοπής 2,5 cm επιτρέπει εξαιρετικά ακριβή προσαρμογή στην εγκατάσταση. Με ευρεία γωνία φωτισμού άνω των 160° και ισχυρή αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE, η ταινία παρέχει ομοιόμορφο φωτισμό και ασφαλή στερέωση. Ιδανική επιλογή για premium εφαρμογές όπου η αισθητική και η αξιοπιστία είναι καθοριστικές.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
COBH-4-CW-24-10M	4	Λευκό	IP20		6000	91	460	460
COBH-4-CW-24-30M	4	Λευκό	IP20		6000	91	460	460
COBH-4-CW-66-24-10M	4	Λευκό	IP66		6000	91	460	460
COBH-4-NW-24-10M	4	Λευκό	IP20		4000	92	440	440
COBH-4-NW-24-30M	4	Λευκό	IP20		4000	92	440	440
COBH-4-NW-66-24-10M	4	Λευκό	IP66		4000	92	440	440
COBH-4-WW-24-10M	4	Λευκό	IP20		3000	93	410	410
COBH-4-WW-24-30M	4	Λευκό	IP20		3000	93	410	410
COBH-4-WW-66-24-10M	4	Λευκό	IP66		3000	93	410	410
COBH-4-HW-24-10M	4	Λευκό	IP20		2700	93	380	380
COBH-4-HW-24-30M	4	Λευκό	IP20		2700	93	380	380
COBH-4-HW-66-24-10M	4	Λευκό	IP66		2700	93	380	380
COBH-4-22-24-10M	4	Λευκό	IP20		2200	91	320	320
COBH-4-22-24-30M	4	Λευκό	IP20		2200	91	320	320
COBH-4-22-66-24-10M	4	Λευκό	IP66		2200	91	320	320

TAINΊA LED 8W/M 24V 640CHIP/M RA90 100-110LM/W



8W/m 640 chips
24V DC
110lm/W
Τμήμα κοπής 2.5 cm
Ra > 90
70000h L70 διάρκεια ζωής
Μήκος ρολού: 30m ή 10m για IP20, 10m για IP66
3 χρόνια εγγύηση

Επαγγελματική Ταινία LED νέας γενιάς για συνεχή λειτουργία, με εντυπωσιακά 640 chips ανά μέτρο για μέγιστη ομοιομορφία φωτός. Ο αυξημένος αριθμός διόδων σημαίνει χαμηλότερο ρεύμα ανά chip, προσφέροντας σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, πιο σταθερή λειτουργία και υψηλότερη φωτεινή απόδοση. Η εξελιγμένη κατασκευή εξασφαλίζει απόλυτα ενιαία γραμμή φωτός – χωρίς ορατά σημεία ακόμη και σε χαμηλή ένταση. Το σύντομο βήμα κοπής 2,5 cm επιτρέπει εξαιρετικά ακριβή προσαρμογή στην εγκατάσταση. Με ευρεία γωνία φωτισμού άνω των 160° και ισχυρή αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE, η ταινία παρέχει ομοιόμορφο φωτισμό και ασφαλή στερέωση. Ιδανική επιλογή για premium εφαρμογές όπου η αισθητική και η αξιοπιστία είναι καθοριστικές.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
COBH-8-CW-24-10M	8	Λευκό	IP20		6000	91	900	900
COBH-8-CW-24-30M	8	Λευκό	IP20		6000	91	900	900
COBH-8-CW-66-24-10M	8	Λευκό	IP66		6000	91	900	900
COBH-8-NW-24-10M	8	Λευκό	IP20		4000	92	880	880
COBH-8-NW-24-30M	8	Λευκό	IP20		4000	92	880	880
COBH-8-NW-66-24-10M	8	Λευκό	IP66		4000	92	880	880
COBH-8-WW-24-10M	8	Λευκό	IP20		3000	93	830	830
COBH-8-WW-24-30M	8	Λευκό	IP20		3000	93	830	830
COBH-8-WW-66-24-10M	8	Λευκό	IP66		3000	93	830	830
COBH-8-HW-24-10M	8	Λευκό	IP20		2700	93	800	800
COBH-8-HW-24-30M	8	Λευκό	IP20		2700	93	800	800
COBH-8-HW-66-24-10M	8	Λευκό	IP66		2700	93	800	800
COBH-8-22-24-10M	8	Λευκό	IP20		2200	91	700	700
COBH-8-22-24-30M	8	Λευκό	IP20		2200	91	700	700
COBH-8-22-66-24-10M	8	Λευκό	IP66		2200	91	700	700

TAINΊΑ LED 10W/M 24V 640CHIP/M RA90 100-110LM/W



10W/m 640 chips
24V DC
110lm/W
Τμήμα κοπής 2.5 cm
Ra > 90
70000h L70 διάρκεια ζωής
Μήκος ρολού: 30m ή 10m για IP20, 10m για IP66
3 χρόνια εγγύηση

Επαγγελματική Ταινία LED νέας γενιάς για συνεχή λειτουργία, με εντυπωσιακά 640 chips ανά μέτρο για μέγιστη ομοιομορφία φωτός. Ο αυξημένος αριθμός διόδων σημαίνει χαμηλότερο ρεύμα ανά chip, προσφέροντας σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, πιο σταθερή λειτουργία και υψηλότερη φωτεινή απόδοση. Η εξελιγμένη κατασκευή εξασφαλίζει απόλυτα ενιαία γραμμή φωτός – χωρίς ορατά σημεία ακόμη και σε χαμηλή ένταση. Το σύντομο βήμα κοπής 2,5 cm επιτρέπει εξαιρετικά ακριβή προσαρμογή στην εγκατάσταση. Με ευρεία γωνία φωτισμού άνω των 160° και ισχυρή αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE, η ταινία παρέχει ομοιόμορφο φωτισμό και ασφαλή στερέωση. Ιδανική επιλογή για premium εφαρμογές όπου η αισθητική και η αξιοπιστία είναι καθοριστικές.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
COBH-10-CW-24-10M	10	Λευκό	IP20		6000	91	1110	1110
COBH-10-CW-24-30M	10	Λευκό	IP20		6000	91	1110	1110
COBH-10-CW-66-24-10M	10	Λευκό	IP66		6000	91	1110	1110
COBH-10-NW-24-10M	10	Λευκό	IP20		4000	92	1070	1070
COBH-10-NW-24-30M	10	Λευκό	IP20		4000	92	1070	1070
COBH-10-NW-66-24-10M	10	Λευκό	IP66		4000	92	1070	1070
COBH-10-WW-24-10M	10	Λευκό	IP20		3000	93	1030	1030
COBH-10-WW-24-30M	10	Λευκό	IP20		3000	93	1030	1030
COBH-10-WW-66-24-10M	10	Λευκό	IP66		3000	93	1030	1030
COBH-10-HW-24-10M	10	Λευκό	IP20		2700	93	940	940
COBH-10-HW-24-30M	10	Λευκό	IP20		2700	93	940	940
COBH-10-HW-66-24-10M	10	Λευκό	IP66		2700	93	940	940
COBH-10-22-24-10M	10	Λευκό	IP20		2200	91	820	820
COBH-10-22-24-30M	10	Λευκό	IP20		2200	91	820	820
COBH-10-22-66-24-10M	10	Λευκό	IP66		2200	91	820	820

TAINΊΑ LED 12W/M 24V 640CHIP/M RA90 100-110LM/W



12W/m 640 chips
24V DC
110lm/W
Τμήμα κοπής 2.5 cm
Ra > 90
70000h L70 διάρκεια ζωής
Μήκος ρολού: 30m ή 10m για IP20, 10m για IP66
3 χρόνια εγγύηση

Επαγγελματική Ταινία LED νέας γενιάς για συνεχή λειτουργία, με εντυπωσιακά 640 chips ανά μέτρο για μέγιστη ομοιομορφία φωτός. Ο αυξημένος αριθμός διόδων σημαίνει χαμηλότερο ρεύμα ανά chip, προσφέροντας σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, πιο σταθερή λειτουργία και υψηλότερη φωτεινή απόδοση. Η εξελιγμένη κατασκευή εξασφαλίζει απόλυτα ενιαία γραμμή φωτός – χωρίς ορατά σημεία ακόμη και σε χαμηλή ένταση. Το σύντομο βήμα κοπής 2,5 cm επιτρέπει εξαιρετικά ακριβή προσαρμογή στην εγκατάσταση. Με ευρεία γωνία φωτισμού άνω των 160° και ισχυρή αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE, η ταινία παρέχει ομοιόμορφο φωτισμό και ασφαλή στερέωση. Ιδανική επιλογή για premium εφαρμογές όπου η αισθητική και η αξιοπιστία είναι καθοριστικές.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
COBH-12-CW-24-10M	12	Λευκό	IP20		6000	91	1320	1320
COBH-12-CW-24-30M	12	Λευκό	IP20		6000	91	1320	1320
COBH-12-CW-66-24-10M	12	Λευκό	IP66		6000	91	1320	1320
COBH-12-NW-24-10M	12	Λευκό	IP20		4000	92	1280	1280
COBH-12-NW-24-30M	12	Λευκό	IP20		4000	92	1280	1280
COBH-12-NW-66-24-10M	12	Λευκό	IP66		4000	92	1280	1280
COBH-12-WW-24-10M	12	Λευκό	IP20		3000	93	1200	1200
COBH-12-WW-24-30M	12	Λευκό	IP20		3000	93	1200	1200
COBH-12-WW-66-24-10M	12	Λευκό	IP66		3000	93	1200	1200
COBH-12-HW-24-10M	12	Λευκό	IP20		2700	93	1100	1100
COBH-12-HW-24-30M	12	Λευκό	IP20		2700	93	1100	1100
COBH-12-HW-66-24-10M	12	Λευκό	IP66		2700	93	1100	1100
COBH-12-22-24-10M	12	Λευκό	IP20		2200	91	970	970
COBH-12-22-24-30M	12	Λευκό	IP20		2200	91	970	970
COBH-12-22-66-24-10M	12	Λευκό	IP66		2200	91	970	970

TAINΊA LED 8W/M 24V 320CHIP/M RA90 90-100LM/W





8W /m
24V DC
100lm/W
5.0cm μήκος κοπής
Ra>90
50000h L70 διάρκεια ζωής
10m ρολό
Εγγύηση 3 έτη

Υψηλής ποιότητας LED-strip για επαγγελματική χρήση με φωτεινή αποτελεσματικότητα έως 100lm/W. Ομοιόμορφη και μαλακή φωτεινότητα, χωρίς φωτεινό spot. Πολύ ευρεία γωνία δέσμης πάνω από 160 μοίρες.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
COB-320-CW-24	8	Λευκό	IP20		6000	90	800	800
COB-320-66-CW-24	8	Λευκό	IP66		6000	90	800	800
COB-320-NW-24	8	Λευκό	IP20		4000	92	780	780
COB-320-66-NW-24	8	Λευκό	IP66		4000	92	780	780
COB-320-WW-24	8	Λευκό	IP20		3000	92	770	770
COB-320-66-WW-24	8	Λευκό	IP66		3000	92	770	770
COB-320-HW-24	8	Λευκό	IP20		2700	91	740	740
COB-320-66-HW-24	8	Λευκό	IP66		2700	91	740	740
COB-320-22-24	8	Λευκό	IP20		2200	91	650	650
COB-320-66-22-24	8	Λευκό	IP66		2200	91	650	650
COB-320-18-24	8	Λευκό	IP20		1800	91	500	500
COB-320-66-18-24	8	Λευκό	IP66		1800	91	500	520

TAINΊA LED 10W/M 24V 480CHIP/M RA90 90-100LM/W





10W /m
24V DC
100lm/W
5.0cm μήκος κοπής
Ra>90
50000h L70 διάρκεια ζωής
Μήκος ρολού 10m
Εγγύηση 3 έτη

Υψηλής ποιότητας LED λωρίδα για επαγγελματική χρήση με φωτεινή απόδοση έως 100lm / W. Ομοιόμορφη και μαλακή φωτεινότητα, χωρίς φωτεινή κηλίδα. Ευρεία γωνία δέσμης πάνω από 160 μοίρες.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
COB-480-CW-24	10	Λευκό	IP20		6000	90	1000	1000
COB-480-66-CW-24	10	Λευκό	IP66		6000	90	1000	1000
COB-480-NW-24	10	Λευκό	IP20		4000	92	970	970
COB-480-66-NW-24	10	Λευκό	IP66		4000	92	970	970
COB-480-WW-24	10	Λευκό	IP20		3000	92	940	940
COB-480-66-WW-24	10	Λευκό	IP66		3000	92	940	940
COB-480-HW-24	10	Λευκό	IP20		2700	91	900	900
COB-480-66-HW-24	10	Λευκό	IP66		2700	91	900	900
COB-480-22-24	10	Λευκό	IP20		2200	91	810	810
COB-480-66-22-24	10	Λευκό	IP66		2200	91	810	810
COB-480-18-24	10	Λευκό	IP20		1800	91	650	650
COB-480-66-18-24	10	Λευκό	IP66		1800	91	650	650

TAINΊA LED 10W/M 24V 480CHIP/M RA90 FREE CUT



10W /m
24V DC
free cut - δυνατότητα κοπής σε οποιοδήποτε σημείο
Ra>90
50000h L70 διάρκεια ζωής
Μήκος ρολού 10m
Εγγύηση 3 έτη

Επαγγελματική Ταινία LED για συνεχή λειτουργία. Εξοπλισμένη με 480 chip επικαλυμμένα με φωσφόρο, που παρέχουν ομοιόμορφο φως σε όλο το μήκος της ταινίας. Δυνατότητα κοπής σε οποιοδήποτε σημείο ('free cut'), καθιστώντας την ιδανική για εφαρμογές σε έπιπλα, ράφια, καθρέφτες και άλλα ακριβή έργα. Μεγάλη γωνία διάχυσης φωτός άνω των 160 μοιρών. Εξοπλισμένη με αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE για ασφαλή στήριξη.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
COB-480FC-CW-24	10	Λευκό	IP20		6000	90	650	650
COB-480FC-66-CW-24	10	Λευκό	IP66		6000	90	650	650
COB-480FC-NW-24	10	Λευκό	IP20		4000	92	600	600
COB-480FC-66-NW-24	10	Λευκό	IP66		4000	92	600	600
COB-480FC-WW-24	10	Λευκό	IP20		3000	92	570	570
COB-480FC-66-WW-24	10	Λευκό	IP66		3000	92	570	570
COB-480FC-HW-24	10	Λευκό	IP20		2700	91	480	480
COB-480FC-66-HW-24	10	Λευκό	IP66		2700	91	480	480

TAINΊA LED 8W/M ΛΕΠΤΉ 24V 320CHIP/M RA90 90-100LM/W 5MM



8W /m
24V DC
100lm/W
Στενό PCB 5mm και σύντομο μονάδα κοπής 25mm
Ra>90
50000h L70 διάρκεια ζωής
Μήκος ρολόυ 10μ
Εγγύηση 3 χρόνια

Υψηλής ποιότητας λωρίδα LED για επαγγελματική χρήση με φωτεινή απόδοση έως 100lm / W. Στενή ΠΧΒ 5mm και σύντομη ενότητα κοπής 25mm. Ομοιομορφη και απαλή φωτεινότητα, χωρίς φωτεινό σημείο. Ευρεία γωνία δέσμης πάνω από 160 μοίρες.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
COBS-320-CW-24	8	Λευκό	IP20		6000	92	880	880
COBS-320-66-CW-24	8	Λευκό	IP66		6000	92	880	880
COBS-320-NW-24	8	Λευκό	IP20		4000	94	840	840
COBS-320-66-NW-24	8	Λευκό	IP66		4000	94	840	840
COBS-320-WW-24	8	Λευκό	IP20		3000	94	800	800
COBS-320-66-WW-24	8	Λευκό	IP66		3000	94	800	800
COBS-320-HW-24	8	Λευκό	IP20		2700	93	760	760
COBS-320-66-HW-24	8	Λευκό	IP66		2700	93	760	760

TAINΊA LED 16W/M 24V 608CHIP/M CCT 2700-6500K



16W /m
24V DC
Ra>90
2,63 εκ. μήκος κοπής
2oz 10mm FPC
ρολό 10m
Εγγύηση 3 χρόνια

Υψηλής ποιότητας λωρίδα LED για επαγγελματική χρήση με 608 Chip. Ομοιόμορφη και απαλή φωτεινότητα, χωρίς φωτεινό σημείο, με τη δυνατότητα αλλαγής της χρωματικής θερμοκρασίας στο εύρος των 2700-6500K. Ευρεία γωνία δέσμης πάνω από 160 μοίρες. Δύο στρώσεις PCB με μονοπάτια χαλκού 2oz που χαρακτηρίζονται από μικρότερη πτώση τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
COB-608-CCT-24	16	Λευκό	IP20		2700,6500	94	1480	1480
COB-608-66-CCT-24	16	Λευκό	IP66		2700,6500	94	1480	1480

TAINΊA LED RGB 14W/M 24V 576CHIP/M



14W /m
24V DC
Μήκος κοπής 6.25cm
2oz 10mm FPC
Ρολό 10m
Εγγύηση 3 χρόνια

Επαγγελματική λωρίδα LED για συνεχή λειτουργία, 576 Chip ανά μέτρο, με τη δυνατότητα αλλαγής χρωμάτων. Ομοιόμορφος φωτισμός σε όλο το μήκος της ταινίας. Ευρύς γωνία δέσμης πάνω από 160 μοίρες. Διπλής στρώσης υπόστρωμα PCB με παθήσεις χαλκού 2oz που χαρακτηρίζεται από χαμηλότερες πτώσεις τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Στο υπόστρωμα κολλητική ταινία 3M 300 LSE.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Φωτεινή ροή [lm]
COB-576-RGB-24	14	RGB	IP20		430
COB-576-66-RGB-24	14	RGB	IP66		430

TAINΊA LED RGB 8MM 12W/M 24V 576CHIP/M

12W/m
24V DC
Τμήμα κοπής 6.25 cm
2oz 8mm FPC
Μήκος ρολού: 30m για IP20, 10m για IP66
3 χρόνια εγγύηση

Επαγγελματική ταινία LED RGB με πλάτος μόλις 8mm, εξοπλισμένη με 576 chips ανά μέτρο και δυνατότητα ομαλής αλλαγής χρωμάτων. Προσφέρει ομοιόμορφο φως σε όλο το μήκος της ταινίας και ευρεία γωνία φωτισμού άνω των 160°. Η διπλή στρώση PCB με 2oz χαλκού εξασφαλίζει χαμηλές πτώσεις τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας για μεγαλύτερη αξιοπιστία. Τα τέσσερα σημεία κόλλησης RGB+ είναι τοποθετημένα σε δύο ζεύγη — δύο επάνω και δύο στην κάτω πλευρά — διευκολύνοντας την κόλληση και μειώνοντας τον κίνδυνο τυχαίου βραχυκυκλώματος. Στην πίσω πλευρά υπάρχει ισχυρή αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE για σταθερή και ανθεκτική τοποθέτηση.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Φωτεινή ροή [lm]
COB-576S-RGB-24	12	RGB	IP20		370
COB-576S-66-RGB-24	12	RGB	IP66		370

TAINΊA LED RGB 15W/M 24V 840CHIP/M





15W /m
24V DC
5.0cm μήκος κοπής
2oz 10mm FPC
10m ρολό
Εγγύηση 3 χρόνια

Επαγγελματική Ταινία LED για συνεχή λειτουργία, 840 Chip ανά μέτρο, με τη δυνατότητα αλλαγής χρωμάτων. Ομοιόμορφο φως κατά μήκος ολόκληρης της ταινίας. Ευρεία γωνία διανομής φωτός πάνω από 160 μοίρες. Υπόστρωμα PCB δύο στρωμάτων με πάχος 2oz χαλκού, χαρακτηρίζεται από μικρές πτώσεις τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Στο υπόστρωμα κολλητική ταινία 3M 300 LSE.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Φωτεινή ροή [lm]
COB-840-RGB-24	15	RGB	IP20		620
COB-840-66-RGB-24	15	RGB	IP66		620

TAINΊA LED RGBW 16W/M 24V 896CHIP/M



16W /m
24V DC
Μήκος κοπής 6,25cm για 24V
2oz 12mm FPC
50000h L70 διάρκεια ζωής
Ρολό 10m για IP20, IP66
Εγγύηση 3 χρόνια

Πολύχρωμη λωρίδα LED για επαγγελματική χρήση στη διακοσμητική φωτισμός, 896chip σε 1m, μόνο 4,46 χιλιοστά απόσταση μεταξύ των ίδιων χρώματος LEDs. Δύο στρώσεις PCB με μονοπάτια χαλκού 2oz χαρακτηρίζονται από μικρότερη πτώση τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Σε μια βάση χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
COB-896-RGBCW-24	16	RGBW	IP20		6000	92	700	320
COB-896-RGBNW-24	16	RGBW	IP20		4000	92	690	310
COB-896-66-RGBNW-24	16	RGBW	IP66		4000	92	690	310
COB-896-RGBWW-24	16	RGBW	IP20		3000	92	680	300
COB-896-66-RGBWW-24	16	RGBW	IP66		3000	92	680	300

TAINΊA LED RGBCCT 16W/M 24V 840CHIP/M

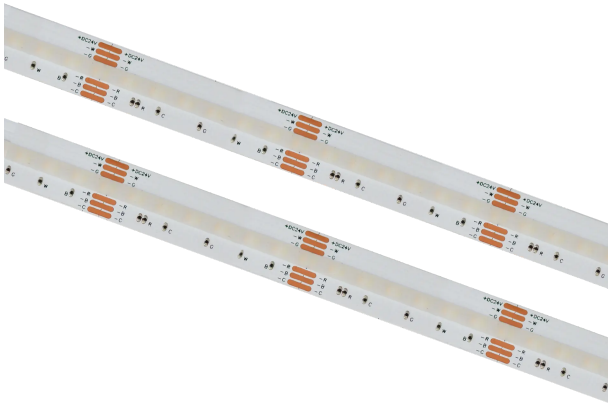

16W /m
24V DC
Μήκος κοπής 4,16cm για 24V
2oz 12mm FPC
50000h L70 διάρκεια ζωής
Μήκος ροδέλας 10m για IP20, IP66
Εγγύηση 3 χρόνια

Πολύχρωμη Ταινία LED για επαγγελματική χρήση σε διακοσμητικό φωτισμό. Ταινία LED με 5 chip σε κόκκινο, πράσινο, μπλε, ζεστό λευκό και κρύο λευκό, 840 chips ανά μέτρο, με απόσταση μόλις 5,95 mm μεταξύ των διοδίων του ίδιου χρώματος. Δύο στρώσεις PCB με μονοπάτια χαλκού 2oz χαρακτηρίζονται από χαμηλότερη πτώση τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Σε βάση με αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
COB-840-RGBCCT-24	16	RGBW	IP20		2700,6500	90	800	465
COB-840-66-RGBCCT-24	16	RGBW	IP66		2700,6500	90	800	465

ΨΗΦΙΑΚΉ ΤΑΙΝΊΑ LED SPI 11W/M 24V 420CHIP/M RA90 80-95LM/W



11W /m
24V DC
έως 95lm/W
10.0εκ. μήκος κοπής
Η δυνατότητα ελέγχου κάθε μονάδας ξεχωριστά με τη χρήση του πρωτοκόλλου SPI. Τύπος IC 'M16703A'
Ra>90
50000h L70 διάρκεια ζωής
10μ στριφώμενο
Εγγύηση 3 χρόνια

Υψηλής ποιότητας ψηφιακή ΛΕΔ ταινία για επαγγελματική χρήση με φωτεινή αποτελεσματικότητα έως και 95lm/W. Ομοιόμορφη και μαλακή φωτεινότητα, χωρίς φωτεινές περιοχές. Ευρεία γωνία δέσμης πάνω από 160 μοίρες. Είναι στηριγμένη με ένα κολλητικό ταινία 3M 300 LSE για εύκολη εγκατάσταση. Οι ψηφιακές ταινίες ΛΕΔ SPI είναι μια προηγμένη λύση φωτισμού που συνδυάζει την τεχνολογία ΛΕΔ με την ευελιξία του πρωτοκόλλου επικοινωνίας Serial Peripheral Interface (SPI). Είναι ιδανικές για έργα που απαιτούν ατομικό έλεγχο κάθε μονάδας ΛΕΔ, επιτρέποντας τη δημιουργία σύνθετων εφέ φωτισμού και animations.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
COBD-420-CW-24	11	Λευκό	IP20		6000	90	1045	1045
COBD-420-66-CW-24	11	Λευκό	IP66		6000	90	1045	1045
COBD-420-NW-24	11	Λευκό	IP20		4000	92	950	950
COBD-420-66-NW-24	11	Λευκό	IP66		4000	92	950	950
COBD-420-WW-24	11	Λευκό	IP20		3000	92	910	910
COBD-420-66-WW-24	11	Λευκό	IP66		3000	92	910	910
COBD-420-HW-24	11	Λευκό	IP20		2700	91	840	840
COBD-420-66-HW-24	11	Λευκό	IP66		2700	91	840	840

ΨΗΦΙΑΚΉ ΤΑΙΝΊΑ LED SPI 9W/M 24V 560CHIP/M CCT 2700-6500K



9W /m
24V DC
Ra>90
Μήκος κοπής 10 εκατοστά
Η ικανότητα ελέγχου κάθε μονάδας ξεχωριστά με τη χρήση του πρωτοκόλλου SPI. Τύπος IC 'M1824'
2oz 10mm FPC
Τροχαίο 10 μέτρων
Εγγύηση 3 χρόνια

Υψηλής ποιότητας Ψηφιακή Ταινία LED για επαγγελματική χρήση με 560 Chip. Ομοιόμορφη και μαλακή φωτεινότητα, χωρίς θερμό σημείο, με τη δυνατότητα αλλαγής της θερμοκρασίας του χρώματος στο εύρος των 2700-6500K. Ευρύ γωνία δέσμης πάνω από 160 μοίρες. Δύο στρώσεις PCB με 2oz διαδρομές χαλκού χαρακτηρίζονται από μικρότερη πτώση τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Είναι ιδανικά για έργα που απαιτούν ατομικό έλεγχο κάθε μονάδας LED, επιτρέποντας τη δημιουργία πολύπλοκων εφέ φωτισμού και animations.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
COBD-560-CCT-24	9	Λευκό	IP20		2700,6500	93	660	660
COBD-560-66-CCT-24	9	Λευκό	IP66		2700,6500	93	660	660

ΨΗΦΙΑΚΉ ΤΑΙΝΊΑ LED SPI RGB 13W/M 24V 630CHIP/M



13W /m
24V DC
10.0cm μήκος κοπής
Η δυνατότητα να ελέγχετε κάθε μονάδα ξεχωριστά χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο SPI. Τύπος IC 'M16703A'
2oz 12mm FPC
10m ρολό
Εγγύηση 3 χρόνια

Επαγγελματική ψηφιακή Ταινία LED SPI για συνεχή χρήση, με 630 Τσιπ ανά μέτρο, με δυνατότητα αλλαγής χρωμάτων. Ομοιόμορφο φως σε όλο το μήκος της ταινίας. Ευρύ γωνιακό εύρος διάχυσης του φωτός πάνω από 160 μοίρες. Πλακέτα δύο στρώσεων PCB με διαδρομές από χαλκό 2oz που χαρακτηρίζεται από χαμηλότερη πτώση τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Στο υπόστρωμα, 3M 300 LSE κόλλα ταινίας. Οι ψηφιακές ταινίες SPI είναι μια προηγμένη λύση φωτισμού που συνδυάζει την τεχνολογία LED με την ευελιξία του πρωτοκόλλου Serial Peripheral Interface (SPI). Είναι ιδανικές για έργα που απαιτούν ξεχωριστό έλεγχο κάθε μονάδας LED, επιτρέποντας τη δημιουργία περίπλοκων εφέ φωτισμού και κινούμενων σχεδίων.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Φωτεινή ροή [lm]
COBD-630-RGB-24	13	RGB	IP20		585
COBD-630-66-RGB-24	13	RGB	IP20		585

ΨΗΦΙΑΚΉ ΤΑΙΝΊΑ LED SPI RGB 17W/M 24V 576CHIP/M



17W /m
24V DC
6.25cm μήκος κοπής
Η δυνατότητα να ελέγχετε κάθε μονάδα ξεχωριστά χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο SPI. Τύπος IC 'M16703A'
2oz 10mm FPC
10m ρολό
Εγγύηση 3 χρόνια

Επαγγελματική ψηφιακή Ταινία LED SPI για συνεχή χρήση, με 576 Τσιπ ανά μέτρο, με δυνατότητα αλλαγής χρωμάτων. Ομοιόμορφο φως σε όλο το μήκος της ταινίας. Ευρύ γωνιακό εύρος διάχυσης του φωτός πάνω από 160 μοίρες. Πλακέτα δύο στρώσεων PCB με διαδρομές από χαλκό 2oz που χαρακτηρίζεται από χαμηλότερη πτώση τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Στο υπόστρωμα, 3M 300 LSE κόλλα ταινίας. Οι ψηφιακές ταινίες SPI είναι μια προηγμένη λύση φωτισμού που συνδυάζει την τεχνολογία LED με την ευελιξία του πρωτοκόλλου Serial Peripheral Interface (SPI). Είναι ιδανικές για έργα που απαιτούν ξεχωριστό έλεγχο κάθε μονάδας LED, επιτρέποντας τη δημιουργία περίπλοκων εφέ φωτισμού και κινούμενων σχεδίων.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Φωτεινή ροή [lm]
COBD-576-RGB-24	17	RGB	IP20		590
COBD-576-66-RGB-24	17	RGB	IP20		590

ΨΗΦΙΑΚΉ ΤΑΙΝΊΑ LED SPI RGBW 16W/M 24V 840CHIP/M



16W /m
24V DC
Μήκος κοπής 10cm
Η δυνατότητα να ελέγχετε κάθε μόντουλ ξεχωριστά χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο SPI. Τύπος ολοκληρωμένου κυκλώματος 'M2814F'
2oz 12mm FPC
50000h L70 διάρκεια ζωής
Μήκος ρούλου 10m για IP20, IP66
Εγγύηση 3 χρόνια

Πολύχρωμη λωρίδα LED για επαγγελματική χρήση στον διακοσμητικό φωτισμό. Δύο στρώσεις PCB με 2 oz μονοπάτια χαλκού που χαρακτηρίζονται από μικρότερη πτώση τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Σε μια βάση χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE. Είναι ιδανικά για έργα που απαιτούν ατομικό έλεγχο κάθε μονάδας LED, επιτρέποντας τη δημιουργία σύνθετων εφέ φώτων και animations.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
COBD-840-RGBNW-24	16	RGBW	IP20		4000	92	750	270
COBD-840-66-RGBNW-24	16	RGBW	IP66		4000	92	750	270
COBD-840-RGBWW-24	16	RGBW	IP20		3000	92	730	250
COBD-840-66-RGBWW-24	16	RGBW	IP66		3000	92	730	250

TAINΊA LED 3W/M 24V 28LED/M 140 LM/W



3W /m
24V DC
140 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
25.0cm μήκος κοπής
3oz 8mm FPC
Ra>80, διαθέσιμο πάνω από 95
75000h L70 διάρκεια ζωής
30μ εύκαμπτο φιλμ για IP20, 10μ για IP66 / IP68
Εγγύηση 3 έτη

Υψηλής ποιότητας Ταινία LED για επαγγελματική χρήση με επτά LED σε ένα module για να επιτύχει φωτενεργειακή απόδοση έως και 140 lm/W. Δύο στρώσεις PCB με οδηγούς χαλκού 3oz που χαρακτηρίζονται από μειωμένη πτώση τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Σε μια βάση χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE. LED που πληρούν τις απαιτήσεις του τεστ LM-80 εγγυώντας μικρή μείωση του φωτισμού και συνέπεια χρώματος στον χρόνο.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
SPE-28-CW-24	3	Λευκό	IP20		6000	82	420	420
SPE-28-66-CW-24	3	Λευκό	IP66		6000	82	420	420
SPE-28-NW-24	3	Λευκό	IP20		4000	83	400	400
SPE-28-66-NW-24	3	Λευκό	IP66		4000	83	400	400
SPE-28-WW-24	3	Λευκό	IP20		3000	83	380	380
SPE-28-66-WW-24	3	Λευκό	IP66		3000	83	380	380

TAINΊA LED 6W/M 24V 56LED/M 140 LM/W



6W /m
24V DC
140 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
Μήκος κοπής 12,5 εκ.
3oz 8mm FPC
Ra> 80, διαθέσιμο πάνω από 95
75.000 ώρες L70 διάρκεια ζωής
Ρολό 30m για το IP20, 10m για το IP66 / IP68
Εγγύηση 3 έτη

Υψηλής ποιότητας Ταινία LED για επαγγελματική χρήση με επτά LED σε ένα μόντουλο για να επιτευχθεί φωτεινή αποδοτικότητα έως και 140 lm / W. Δύο στρώσεις PCB με μονοπάτια από χαλκό 3oz που χαρακτηρίζονται από μικρή πτώση της τάσης και χαμηλότερη εργασιακή θερμοκρασία. Με βάση τη χρήση κολλητικής ταινίας 3M 300 LSE. LED που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του τεστ LM-80, εγγυώνται μικρή μείωση της φωτεινότητας και σταθερότητα χρώματος στο χρόνο.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
SPE-56-CW-24	6	Λευκό	IP20		6000	83	820	820
SPE-56-66-CW-24	6	Λευκό	IP66		6000	83	820	820
SPE-56-68-CW-24	6	Λευκό	IP68		6000	83	820	820
SPE-56-NW-24	6	Λευκό	IP20		4000	83	800	800
SPE-56-66-NW-24	6	Λευκό	IP66		4000	83	800	800
SPE-56-68-NW-24	6	Λευκό	IP68		4000	83	800	800
SPE-56-WW-24	6	Λευκό	IP20		3000	83	780	780
SPE-56-66-WW-24	6	Λευκό	IP66		3000	83	780	780
SPE-56-68-WW-24	6	Λευκό	IP68		3000	83	780	780
SPE-56-HW-24	6	Λευκό	IP20		2700	85	740	740

TAINΊA LED 12W/M 24V 112LED/M 140 LM/W



12W /m
24V DC
140 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
6.25cm μήκος κοπής
3oz 8mm FPC
Ra>80, διαθέσιμο άνω των 95
75000h L70 διάρκεια ζωής
30m ρολό για IP20, 10m για IP66 / IP68
Εγγύηση 3 χρόνια

Υψηλής ποιότητας λωρίδα LED για επαγγελματική χρήση με εφτά LED σε ένα μόντελ για να επιτευχθεί φωτεινή αποτελεσματικότητα έως 140 lm/W. Δύο στρώσεις PCB με χάλκινα μονοπάτια 3oz που χαρακτηρίζονται από χαμηλότερη πτώση τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Σε μία βάση χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE. LED που πληρούν τις απαιτήσεις του τεστ LM-80, εγγυώντας μικρότερη μείωση λούμεν και συνέπεια χρώματος με την πάροδο του χρόνου.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
SPE-112-CW-24	12	Λευκό	IP20		6000	83	1600	1600
SPE-112-66-CW-24	12	Λευκό	IP66		6000	83	1600	1600
SPE-112-68-CW-24	12	Λευκό	IP68		6000	83	1600	1600
SPE-112-NW-24	12	Λευκό	IP20		4000	83	1560	1560
SPE-112-66-NW-24	12	Λευκό	IP66		4000	83	1560	1560
SPE-112-68-NW-24	12	Λευκό	IP68		4000	83	1560	1560
SPE-112-WW-24	12	Λευκό	IP20		3000	83	1520	1520
SPE-112-66-WW-24	12	Λευκό	IP66		3000	83	1520	1520
SPE-112-68-WW-24	12	Λευκό	IP68		3000	83	1520	1520
SPE-112-HW-24	12	Λευκό	IP20		2700	85	1450	1450
SPE-112-66-HW-24	12	Λευκό	IP66		2700	85	1450	1450
SPE-112-822-24	12	Λευκό	IP20		2200	84	1300	1300

TAINΊA LED 12W/M 24V 112LED/M RA>95



12W /m
24V DC
100 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
6.25cm μήκος κοπής
3oz 8mm FPC
Ra>95
75000h L70 διάρκεια ζωής
30m καρούλι για IP20, 10m για IP66 / IP68
Εγγύηση 3 έτη

Οι ταινίες μας **LED RA90** και **RA95** είναι επαγγελματικές λύσεις φωτισμού σχεδιασμένες για συνεχή λειτουργία. Χαρακτηρίζονται από υψηλή απόδοση χρωμάτων σε επίπεδο 95%. Εξοπλισμένες με εφτά LED σε κάθε ενότητα, εγγυώνται αυξημένη απόδοση φωτός σε σχέση με τις παραδοσιακές λύσεις. Εύκολη τοποθέτηση με κολλητική ταινία 3M 300 LSE.

Αποτελεσματικές ταινίες LED RA90 και RA95

Τα στοιχεία κατασκευάστηκαν με σύγχρονο, διπλής στρώσης PCB και μονοπάτια χαλκού 3oz, επιτυγχάνοντας πολύ χαμηλές πτώσεις τάσης και σημαντικά μειωμένη θερμοκρασία λειτουργίας. Το αποτέλεσμα είναι μικρή κατανάλωση ενέργειας, υψηλή αξιοπιστία και χαμηλό κόστος συντήρησης. Επιπλέον, τα προϊόντα είναι συμβατά με τα πρότυπα του τεστ LM-80, που διασφαλίζει σταθερότητα χρωμάτων και ελάχιστη μείωση της φωτεινότητας με την πάροδο του χρόνου.

Οι εξειδικευμένες ταινίες **LED RA90** και **RA95** διατίθενται σε ρολά των 30 μέτρων για προϊόντα IP20 και 10 μέτρων για στεγανές ταινίες IP66 και IP68.

Η ποικιλία προϊόντων που διατίθεται στην αποθήκη μας είναι κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από κατοικίες μέχρι βιομηχανικούς χώρους, αποθήκες και μεγάλα καταστήματα λιανικής. Αν ψάχνετε για μια αποτελεσματική και ενεργειακά αποδοτική λύση φωτισμού, δείτε τις σύγχρονες ταινίες LED μας.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
SPE-112-95CW-24	12	Λευκό	IP20		6000	95	1300	1300
SPE-112-95NW-24	12	Λευκό	IP20		4000	98	1250	1250
SPE-112-95WW-24	12	Λευκό	IP20		3000	97	1200	1200

TAINΊA LED 17W/M 24V 168LED/M 140 LM/W

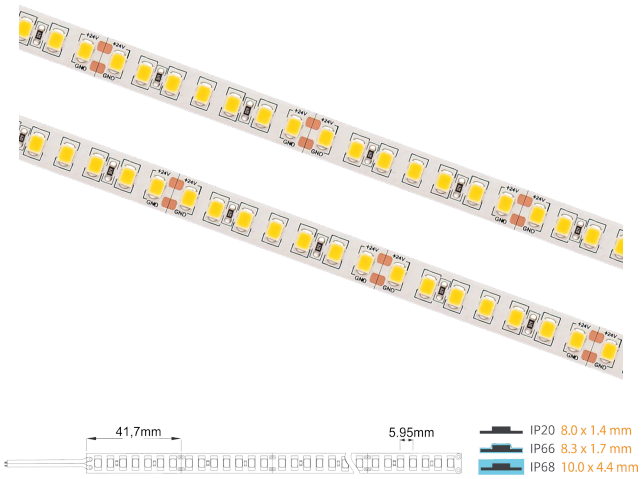

17W /m
24V DC
140 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
Μήκος κοπής 4.17cm
3oz 8mm FPC
Ra>80, διαθέσιμο πάνω από 95
Διάρκεια ζωής 75000h L70
Ρολό 30m για IP20, 10m για IP66 / IP68
Εγγύηση 3 χρόνια

Έλασμα LED υψηλής ποιότητας για επαγγελματική χρήση με επτά τεμάχια LED σε ένα μονάδες για την επίτευξη φωτοβολής έως και 140 lm/W. Δύο επίπεδα PCB με διαδρομές χαλκού 3oz χαρακτηρίζονται από μειωμένη πτώση τάσης και ραβδό μοχλού λειτουργίας.Σε μια βάση χρησιμοποιώντας κολλητική ταινία 3M 300 LSE. Το LED ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του δοκιμής LM-80, εγγυώντας μικρή μείωση του φωτός και χρώμα με συνέπεια στο χρόνο.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
SPE-168-CW-24	17	Λευκό	IP20		6000	84	2400	2400
SPE-168-66-CW-24	17	Λευκό	IP66		6000	84	2400	2400
SPE-168-68-CW-24	17	Λευκό	IP68		6000	84	2400	2400
SPE-168-NW-24	17	Λευκό	IP20		4000	83	2300	2300
SPE-168-66-NW-24	17	Λευκό	IP66		4000	83	2300	2300
SPE-168-68-NW-24	17	Λευκό	IP68		4000	83	2300	2300
SPE-168-WW-24	17	Λευκό	IP20		3000	83	2200	2200
SPE-168-66-WW-24	17	Λευκό	IP66		3000	83	2200	2200
SPE-168-68-WW-24	17	Λευκό	IP68		3000	83	2200	2200
SPE-168-HW-24	17	Λευκό	IP20		2700	83	2050	2050
SPE-168-66-HW-24	17	Λευκό	IP66		2700	83	2050	2050
SPE-168-822-24	17	Λευκό	IP20		2200	84	1900	1900
SPE-168-66-822-24	17	Λευκό	IP66		2200	84	1900	1900
SPE-168-818-24	17	Λευκό	IP20		1800	81	1580	1580

TAINΊA LED 4.8W/M 12V 60LED/M 120LM/W

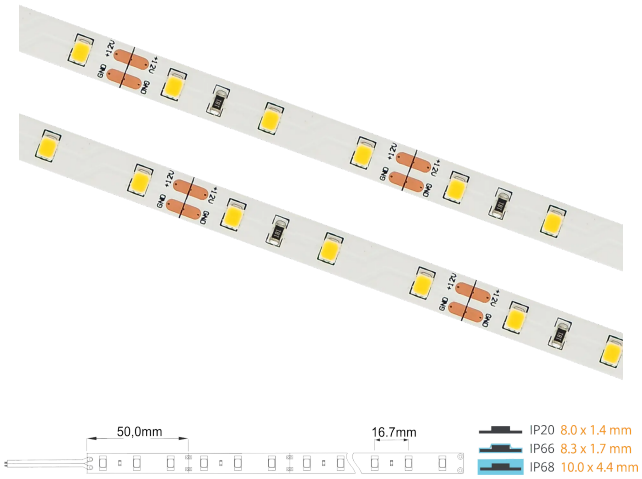

4.8W /m
12V DC
120lm/W LM80 SDCM ≤ 3
5.0cm μήκος κοπής
3oz 8mm FPC
Ra>80, διαθέσιμο πάνω από 95
75000h L70 επιτρεπτή χρόνος ζωής
30m ρολό για IP20, 10m για IP66 / IP68
Εγγύηση 3 έτη

Υψηλής ποιότητας Ταινία LED για επαγγελματική χρήση με φωτεινή αποτελεσματικότητα 120lm/W. Δύο στρώσεις του PCB με μονοπάτια χαλκού 3oz χαρακτηρίζονται από μικρότερη πτώση τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Σε μία βάση χρησιμοποιώντας κολλητική ταινία 3M 300 LSE. LED που πληρούν τις απαιτήσεις του δοκιμασίας LM-80, εγγυώντας μικρή μείωση της φωτεινής ροής και σταθερότητα χρώματος με την πάροδο του χρόνου.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
SCA-60-CW	4.8	Λευκό	IP20		6000	83	580	580
SCA-60-66-CW	4.8	Λευκό	IP66		6000	83	580	580
SCA-60-68-CW	4.8	Λευκό	IP68		6000	83	580	580
SCA-60-NW	4.8	Λευκό	IP20		4000	83	550	550
SCA-60-66-NW	4.8	Λευκό	IP66		4000	83	550	550
SCA-60-68-NW	4.8	Λευκό	IP68		4000	83	550	550
SCA-60-WW	4.8	Λευκό	IP20		3000	83	520	520
SCA-60-66-WW	4.8	Λευκό	IP66		3000	83	520	520
SCA-60-68-WW	4.8	Λευκό	IP68		3000	83	520	520
SCA-60-HW	4.8	Λευκό	IP20		2700	83	480	480
SCA-60-66-HW	4.8	Λευκό	IP66		2700	83	480	480
SCA-60-68-HW	4.8	Λευκό	IP68		2700	83	480	480

TAINΊA LED 9.6W/M 12V 120LED/M 120LM/W

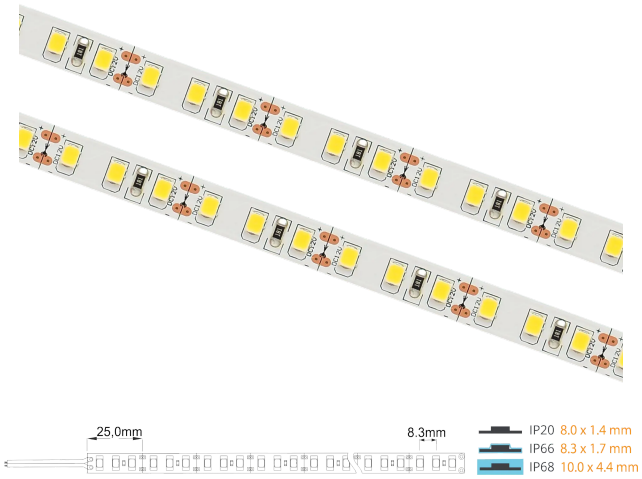

9,6W /m
12V DC
120lm/W LM80 SDCM ≤ 3
2,5cm μήκος κοπής
3oz 8mm FPC
Ra>80, διαθέσιμο πάνω από 95
75000h L70 διάρκεια ζωής
30m ρολό για IP20, 10m για IP66 / IP68
Εγγύηση 3 χρόνια

Υψηλής ποιότητας Ταινία LED για επαγγελματική χρήση με φωτεινή αποτελεσματικότητα 120lm/W. Δύο στρώσεις PCB με μονοπάτια χαλκού 3oz χαρακτηριζόμενες από πιο χαμηλές πτώσεις τάσης και λειτουργική θερμοκρασία. Σε μια βάση που χρησιμοποιήσε ταινία κόλλησης 3M 300 LSE. LEDs που πληρούν τις απαιτήσεις του τεστ LM-80, εγγυώνται μικρή μείωση λούμεν και σταθερότητα χρώματος με την πάροδο του χρόνου.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
SCA-120-SW	9.6	Λευκό	IP20		12000	83	1100	1100
SCA-120-DW	9.6	Λευκό	IP20		8500	83	1100	1100
SCA-120-CW	9.6	Λευκό	IP20		6000	83	1160	1160
SCA-120-66-CW	9.6	Λευκό	IP66		6000	83	1160	1160
SCA-120-68-CW	9.6	Λευκό	IP68		6000	83	1160	1160
SCA-120-NW	9.6	Λευκό	IP20		4000	83	1100	1100
SCA-120-66-NW	9.6	Λευκό	IP66		4000	83	1100	1100
SCA-120-68-NW	9.6	Λευκό	IP68		4000	83	1100	1100
SCA-120-WW	9.6	Λευκό	IP20		3000	84	1040	1040
SCA-120-66-WW	9.6	Λευκό	IP66		3000	84	1040	1040
SCA-120-68-WW	9.6	Λευκό	IP68		3000	84	1040	1040
SCA-120-HW	9.6	Λευκό	IP20		2700	83	960	960
SCA-120-822	9.6	Λευκό	IP20		2200	82	760	760
SCA-120-66-HW	9.6	Λευκό	IP66		2700	83	960	960
SCA-120-68-HW	9.6	Λευκό	IP68		2700	83	960	960

TAINΊA LED 6W / M 12V 120LED / M 130LM / W

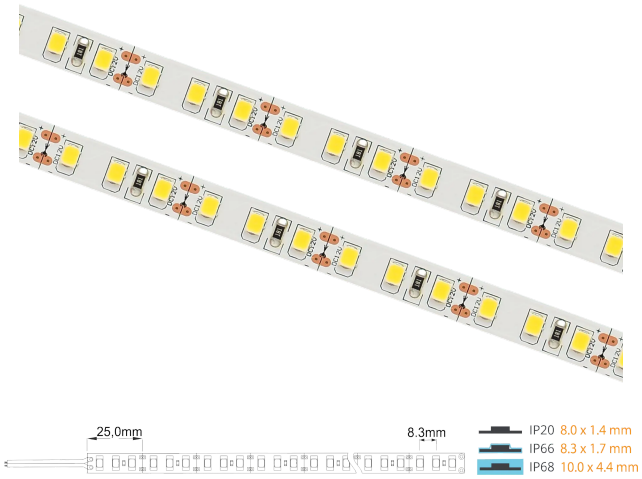

6W /m
12V DC
120lm/W LM80 SDCM ≤ 3
2.5cm μήκος κοπής
3oz 8mm FPC
Ra>80, διαθέσιμο πάνω από 95
75000h L70 διάρκεια ζωής
30m ρολό για IP20, 10m για IP66 / IP68
Εγγύηση 3 χρόνια

Υψηλής ποιότητας Ταινία LED για επαγγελματική χρήση με φωτεινή αποτελεσματικότητα 130lm/W. Δύο στρώσεις PCB με μονοπάτια χαλκού 3oz που χαρακτηρίζονται από μικρότερη πτώση τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Σε βάση χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE. Τα LED που πληρούν τις απαιτήσεις του δοκιμαστικού LM-80, εγγυώνται μικρή μείωση της φωτεινής ροής και συνέπεια χρώματος.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
SCA-120B-CW	6	Λευκό	IP20		6000	82	800	800
SCA-120B-NW	6	Λευκό	IP20		4000	83	780	780
SCA-120B-WW	6	Λευκό	IP20		3000	84	750	750

TAINΊA LED 24W/M 24V 240LED/M 120LM/W

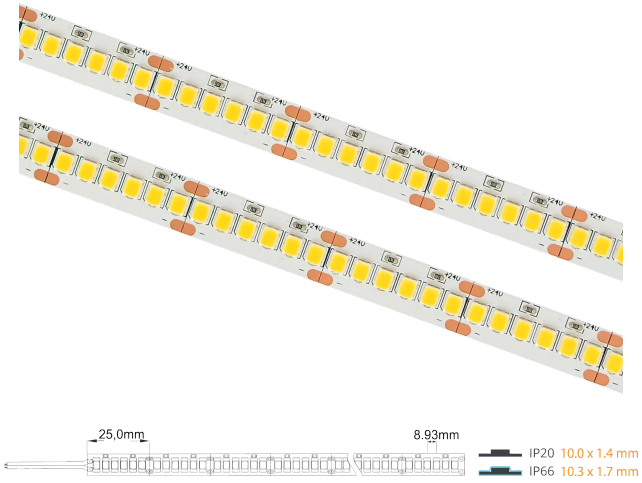

24W /m
24V DC
120lm/W LM80 SDCM ≤ 3
2.5cm μήκος κοπής
3oz 10mm FPC
Ra>80, διαθέσιμο πάνω από 95
75000h L70 διάρκεια ζωής
30m ρολό για IP20, 10m για IP66
Εγγύηση 3 έτη

Υψηλής ποιότητας λωρίδα LED για επαγγελματική χρήση με φωτεινή απόδοση 120lm/W. Δύο στρώσεις PCB με μονοπάτια χαλκού 3oz που χαρακτηρίζονται από μικρότερη πτώση τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Σε μια βάση χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE. Οδηγοί LED που πληρούν τις απαιτήσεις του δοκιμαστικού LM-80, εγγυώντας μικρή μείωση της φωτεινής ροής και χρωματική σταθερότητα στο χρόνο.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
SCA-240-CW-24	24	Λευκό	IP20		6000	84	2700	2700
SCA-240-NW-24	24	Λευκό	IP20		4000	84	2600	2600
SCA-240-WW-24	24	Λευκό	IP20		3000	84	2500	2500
SCA-240-HW-24	24	Λευκό	IP20		2700	83	2350	2350

TAINΊA LED 9,6W/M 24V 120LED/M 120LM/W





9.6W /m
24V DC
110-120lm/W
5.0cm μήκος κοπής
2oz 8mm FPC
Ra>80
50000h L70 διάρκεια ζωής
30m ρολό για IP20, 10m για IP66 / IP68
Εγγύηση 3 χρόνια

Ταινία LED με φωτεινή αποδοτικότητα 110-120lm/W. Δύο στρώσεις PCB με χαλκό 2oz. Σε μια βάση χρησιμοποιώντας κολλητική ταινία 3M 300 LSE.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
SWA-120-CW-24	9.6	Λευκό	IP20		6000	84	1150	1150
SWA-120-NW-24	9.6	Λευκό	IP20		4000	83	1130	1130
SWA-120-WW-24	9.6	Λευκό	IP20		3000	84	1100	1100
SWA-120-HW-24	9.6	Λευκό	IP20		2700	83	980	980

TAINΊA LED 12W/M 12V 60LED/M 100LM/W

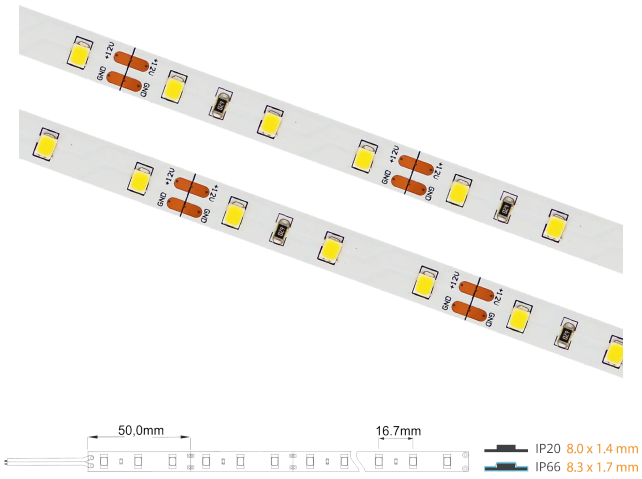

12W /m
12V DC
100lm/W LM80 SDCM ≤ 3
μήκος κοπής 5.0cm
3oz 8mm FPC
Ra>80, διατίθεται πάνω από 95
50000h L70 διάρκεια ζωής
ρολό 30m για IP20, 10m για IP66
Εγγύηση 3 χρόνια

Ένα υψηλής ποιότητας LED-strip για επαγγελματική χρήση με φωτεινή αποτελεσματικότητα 120lm / W. Δύο στρώσεις PCB με 3oz χάλκινα μονοπάτια που χαρακτηρίζονται από χαμηλότερη πτώση τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Σε μια βάση που χρησιμοποιεί αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE. Led's που πληρούν τις απαιτήσεις του τεστ LM-80, εγγυώντας μικρή μείωση λούμεν και σταθερότητα χρώματος στο χρόνο.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
SCE-60-CW	12	Λευκό	IP20		6000	82	1100	1100
SCE-60-NW	12	Λευκό	IP20		4000	82	1075	1075
SCE-60-WW	12	Λευκό	IP20		3000	83	1050	1050

TAINÍA LED 22W/M 12V 120LED/M 100LM/W

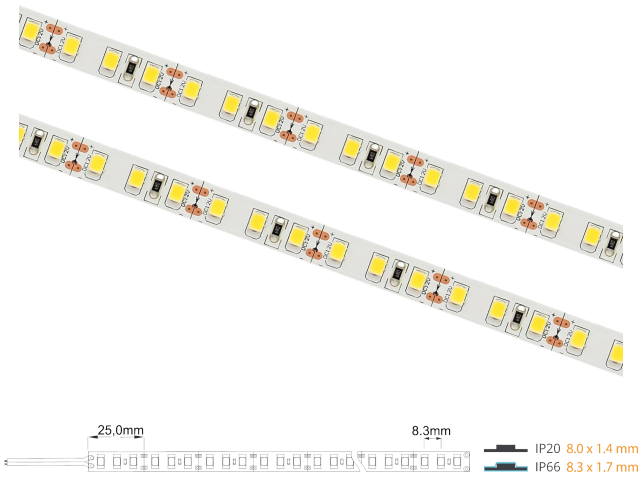

22W /m
12V DC
100lm / W LM80 SDCM ≤ 3
2.5cm τμήμα κοπής
3oz 8mm FPC
Ra> 80, διαθέσιμο πάνω από 95
50000 ώρες L70 διάρκεια ζωής
Διάρκεια βίδας 30μ για IP20, 10μ για IP66
Εγγύηση 3 χρόνια

Υψηλής ποιότητας λωρίδα LED για επαγγελματική χρήση με φωτεινή αποδοτικότητα 100lm/W. Δύο στρώσεις PCB με μονοπάτια από χαλκό 3oz χαρακτηρίζονται από χαμηλότερη πτώση τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Σε μια βάση χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE. ΛΕΔ που πληρούν τις απαιτήσεις του τεστ LM-80, εγγυώνται μικρή μείωση της φωτεινής ροής και χρωματική σταθερότητα στο χρόνο.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
SCE-120-CW	22	Λευκό	IP20		6000	83	2200	2200
SCE-120-NW	22	Λευκό	IP20		4000	83	2150	2150
SCE-120-WW	22	Λευκό	IP20		3000	83	2100	2100

TAINΊA LED 9.6W/M 4MM 12V 120LED/M 120LM/W



9.6W /m
12V DC
120lm/W LM80 SDCM ≤ 3
Μήκος κοπής 2,5 cm
Υπερλεπτή ταινία 4mm 3oz FPC
Ra>80, διαθέσιμο πάνω από 95
Διάρκεια ζωής 75000h L70
Ταινία 30m για IP20, 10m για IP66
Εγγύηση 3 χρόνια

Υψηλής ποιότητας λωρίδα LED για επαγγελματική χρήση με φωτεινή αποτελεσματικότητα 120lm/W. Δύο στρώσεις PCB πλάτους 4mm, με 3oz χάλκινα μονοπάτια που χαρακτηρίζονται από μικρότερη πτώση τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Σε μια βάση χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE. LEDs που πληρούν τις απαιτήσεις του δοκιμαστικού LM-80, εγγυώντας μικρή μείωση της φωτεινής ροής και χρωματική σταθερότητα πάνω στο χρόνο.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
SCS-120-CW	9.6	Λευκό	IP20		6000	82	1150	1150
SCS-120-NW	9.6	Λευκό	IP20		4000	84	1120	1120
SCS-120-WW	9.6	Λευκό	IP20		3000	83	1080	1150

TAINΊA LED 17W/M 5MM 24V 168LED/M 140 LM/W



17W /m
24V DC
140 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
4,17cm μήκος κοπής
Εξαιρετικά λεπτή 5mm 3oz FPC
Ra>80, διαθέσιμο πάνω από 95
75000h L70 διάρκεια ζωής
30m καρούλι για IP20, 10m για IP66
Εγγύηση 3 χρόνια

Υψηλής ποιότητας λωρίδα LED για επαγγελματική χρήση με επτά LED σε ένα μοναδικό μοντέλο για να επιτευχθεί η φωτεινή αποτελεσματικότητα έως και 140 lm / W. Δύο στρώσεις PCB πλάτους 5 χιλιοστών, 3 oz μονοπάτια χαλκού χαρακτηρίζονται από μικρότερη πτώση τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Σε μια βάση χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE. Μονάδες LED που πληρούν τις απαιτήσεις του δοκιμαστικού LM-80, εξασφαλίζοντας μικρή μείωση της φωτεινής ροής και σταθερότητα χρώματος στο χρόνο.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
SCS-168-CW-24	17	Λευκό	IP20		6000	84	2400	2400
SCS-168-NW-24	17	Λευκό	IP20		4000	83	2300	2300
SCS-168-WW-24	17	Λευκό	IP20		3000	83	2200	2200

TAINΊA LED 4.8W/M 12V 60LED/M ΧΡΏΜΑ





4.8W /m
12V DC
5.0cm μήκος κοπής
3oz 8mm FPC
Μονωτήρας 30μ για IP20, 10μ για IP66 / IP68
Εγγύηση 3 χρόνια

Υψηλής ποιότητας χρωματική Ταινία LED για επαγγελματική χρήση. Το διπλό στρώμα της πλακέτας PCB με μονοπάτια χαλκού 3oz χαρακτηρίζεται από χαμηλότερη πτώση τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Στη βάση, χρησιμοποιείται κολλητική ταινία 3M 300 LSE.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Φωτεινή ροή [lm]
SCA-60-R	4.8	Κόκκινος	IP20		110
SCA-60-G	4.8	Πράσινος	IP20		280
SCA-60-B	4.8	Μπλε	IP20		100
SCA-60-68-B	4.8	Μπλε	IP68		100
SCA-60-Y	4.8	Κίτρινος	IP20		55

ΤΑΙΝΊΑ LED 9.6W/M 12V 120LED/M ΧΡΏΜΑ





9.6W /m
12V DC
2,5 εκ. μήκος κοπής
3oz 8mm FPC
30μ. σπορά για IP20, 10μ. για IP66 / IP68
Εγγύηση 3 χρόνια

Υψηλής ποιότητας χρωματιστή Ταινία LED για επαγγελματική χρήση. Δύο στρώσεις PCB με διαδρομές χαλκού 3oz που χαρακτηρίζονται από μικρότερη πτώση τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Σε βάση χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Φωτεινή ροή [lm]
SCA-120-R	9.6	Κόκκινος	IP20		220
SCA-120-G	9.6	Πράσινος	IP20		560
SCA-120-B	9.6	Μπλε	IP20		200
SCA-120-Y	9.6	Κίτρινος	IP20		110

TAINΊA LED 12W/M 12V 60LED/M ΧΡΏΜΑ





12W /m
12V DC
5.0cm μήκος κοπής
3oz 8mm FPC
30m ρολό για IP20, 10m για IP66 / IP68
Εγγύηση 3 χρόνια

Υψηλής ποιότητας LED λωρίδα χρώματος για επαγγελματική χρήση. Δύο στρώσεις PCB με μονοπάτια χαλκού 3oz χαρακτηρίζονται από κατώτερη πτώση τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Σε μία βάση χρησιμοποιώντας κολλητική ταινία 3M 300 LSE.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Φωτεινή ροή [lm]
SCE-60-R	12	Κόκκινος	IP20		230
SCE-60-G	12	Πράσινος	IP20		550
SCE-60-B	12	Μπλε	IP20		220

TAINΊA LED MEAT 17W/M 24V 120LED/M

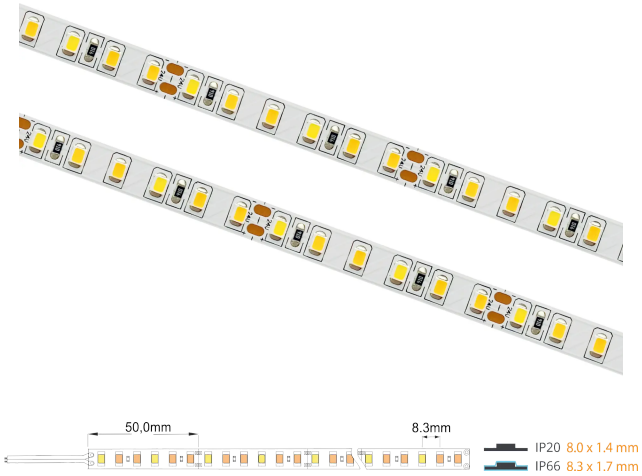

17W /m
24V DC
Μήκος κοπής 5cm
3oz 8mm FPC
Ra>80
Ρόλος 30m για IP20, 10m για IP66
Εγγύηση 3 έτη

Υψηλής ποιότητας LED λωρίδα για επαγγελματική χρήση.
Ένα ειδικό χρώμα φωτός που τονίζει τις αισθητικές και χρωματικές αξίες του κρέατος και των προϊόντων του. Κατασκευασμένο εναλλάξ με δύο LED με ειδικά επιλεγμένο χρώμα για τον φωτισμό του κρέατος με υψηλή ένταση ροζ χρώματος, και ένα λευκό LED 3000K. Δύο στρώσεις PCB πλάτους 10mm, με διαδρομές χαλκού 3oz που χαρακτηρίζονται από μικρότερη πτώση τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Σε μια βάση χρησιμοποιώντας κολλητική ταινία 3M 300 LSE.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
SPA-120-MEAT-24	17	Λευκό	IP20		2100	84	1420	1420

TAINΊA LED CCT 19.2W/M 24V 120LED/M 100LM/W



19,2W /m
24V DC
100lm/W
5cm μήκος κοπής
3oz 8mm FPC
Ra>80
50000h L70 διάρκεια ζωής
30m ρολό για IP20, 10m για IP66
Εγγύηση 3 έτη

Υψηλής ποιότητας Ταινία LED για επαγγελματική χρήση με φωτεινή απόδοση 100lm / W. Οι δίοδοι LED με διπλή τσιπ ζεστό λευκό (2700K) και ψυχρό λευκό (6500K) επιτρέπει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας χρώματος ανάλογα με τις ανάγκες σας. Δύο στρώσεις PCB πλάτους 10 χιλιοστών, με διαδρομές χαλακιού 3oz χαρακτηριζόμενες από χαμηλότερη πτώση τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Σε μια βάση χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
SPA-120-CCT-24	19.2	Λευκό	IP20		2700,6500	87	1930	1930
SPA-120-66-CCT-24	19.2	Λευκό	IP66		2700,6500	87	1930	1930
SPA-120-68-CCT-24	19.2	Λευκό	IP68		2700,6500	87	1930	1930

TAINΊA LED CCT 9.6W/M 12V 60LED/M 100LM/W

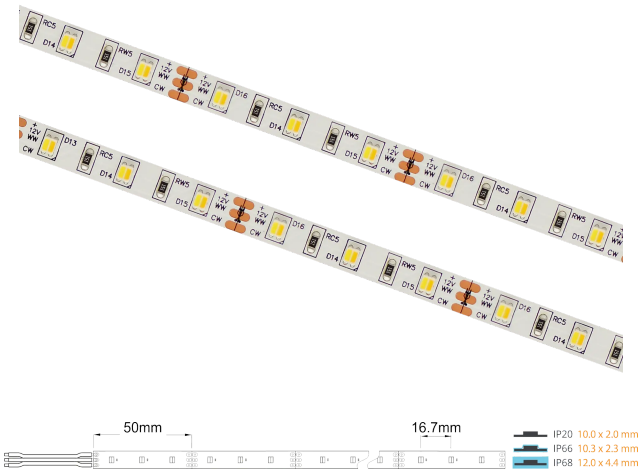

9.6W /m
12V DC
100lm/W
5cm μήκος κοπής
3oz 8mm FPC
Ra>80
50000h L70 διάρκεια ζωής
30m ρολό για IP20, 10m για IP66
Εγγύηση 3 χρόνια

Ποιοτική Ταινία LED για επαγγελματική χρήση με φωτεινή αποτελεσματικότητα 100 lm / W. Οι δίοδοι LED με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία χρώματος ζεστού λευκού (2700K) και κρύου λευκού (6000K) επιτρέπουν την προσαρμογή της θερμοκρασίας χρώματος σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Δύο στρώσεις PCB πλάτους 10 χιλιοστά, με μονοπάτια χαλκού 3oz που χαρακτηρίζονται από μικρότερη πτώση τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Στη βάση χρησιμοποιείται κολλητική ταινία 3M 300 LSE.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
SPA-60-CCT	9.6	Λευκό	IP20		2700,6000	87	960	960

TAINΊA LED RGB 7.2W/M 12V/24V 30LED/M





7.2W /m
12V/24V DC
16.7cm μήκος κοπής για 24V και 10.0cm για 12V
3oz 10mm FPC
50000h L70 διάρκεια ζωής
30m καρούλι για IP20, 10m για IP66 / IP68
Εγγύηση 3 χρόνια

Πολύχρωμη λωρίδα LED για επαγγελματική χρήση στον διακοσμητικό φωτισμό, ένα LED με 3-τσιπ. Δύο στρώσεις PCB με ασημένιες διαδρομές 3oz χαρακτηρίζονται από μικρότερη πτώση τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Σε μια βάση χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Φωτεινή ροή [lm]
SPB-30-RGB	7.2	RGB	IP20		275
SPB-30-66-RGB	7.2	RGB	IP20		275
SPB-30-68-RGB	7.2	RGB	IP68		275
SPB-30-RGB-24	7.2	RGB	IP20		275
SPB-30-66-RGB-24	7.2	RGB	IP66		275
SPB-30-68-RGB-24	7.2	RGB	IP68		275

TAINΊA LED RGB 14.4W/M 12V/24V 60LED/M



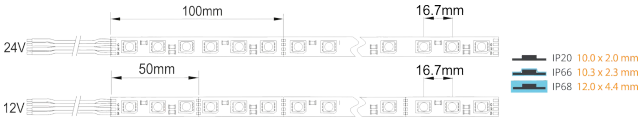

14.4W /m
12V / 24V DC
Μήκος κοπής 10cm για 24V και 5.0cm για 12V
3oz 10mm FPC
50000h L70 διάρκεια ζωής
Ρολό 30m για IP20, 10m για IP66 / IP68
Εγγύηση 3 έτη

Πολύχρωμη Ταινία LED για επαγγελματική χρήση στον διακοσμητικό φωτισμό, ένα LED με 3-σημάδια. Δύο στρώσεις PCB με μονοπάτια χαλκού 3oz χαρακτηρίζονται από μικρότερη πτώση τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Σε μια βάση χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Φωτεινή ροή [lm]
SPB-60-RGB	14.4	RGB	IP20		550
SPB-60-68-RGB	14.4	RGB	IP68		550
SPB-60-RGB-24	14.4	RGB	IP20		550
SPB-60-66-RGB-24	14.4	RGB	IP66		550
SPB-60-68-RGB-24	14.4	RGB	IP68		550

TAINΊA LED RGB 24W/M 24V 120LED/M





24W /m
24V DC
5.0cm μήκος κοπής
3oz 10mm FPC
50000h L70 διάρκεια ζωής
Ρολού 10m
Εγγύηση 3 έτη

Πολύχρωμη Ταινία LED για επαγγελματική χρήση σε διακοσμητικό φωτισμό, ένα LED με 3-τσίπ. Δύο στρώσεις PCB με μονοπάτια χαλκού 3oz χαρακτηρίζονται από μικρότερη πτώση τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Σε μια βάση χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Φωτεινή ροή [lm]
SPG-120-RGB-24	24	RGB	IP20		885
SPG-120-66-RGB-24	24	RGB	IP66		885

TAINΊΑ LED RGB 22W/M 24V 120LED/M





22W /m
24V DC
Μήκος κοπής 5.0cm
3oz 10mm FPC
50000h L70 διάρκεια ζωής
Μήκος ρολού 30μ, 10μ για IP66/IP68
Εγγύηση 3 χρόνια

Πολύχρωμη Ταινία LED για επαγγελματική χρήση στο διακοσμητικό φωτισμό, ένα LED με 3-τσιπ. Δύο στρώσεις PCB με μονοπάτια χαλκού 3oz χαρακτηρίζονται από μικρότερη πτώση τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Σε μια βάση χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Φωτεινή ροή [lm]
SPF-120-RGB-24	22	RGB	IP20		950
SPF-120-66-RGB-24	22	RGB	IP66		950

TAINΊA LED RGBW 9.6W/M 12V/24V 30LED/M





9,6W /μ
12V / 24V DC
Μήκος κοπής 16,7cm για 24V και 10,0cm για 12V
3 oz 10mm FPC
50000h L70 διάρκεια ζωής
Ταινία 30m για IP20, 10m για IP66
Εγγύηση 3 χρόνια

Πολύχρωμη μπάρα LED για επαγγελματική χρήση στον διακοσμητικό φωτισμό, ένα LED με 4-τσίπ RGB και λευκό χρώμα με Ra> 80 και απόδοση 100lm / W. Δύο στρώσεις PCB με μονοπάτια χαλκού 3oz χαρακτηρίζονται από χαμηλότερη πτώση τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Σε βάση χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
SPB-30-RGBWW	9.6	RGBW	IP20		3000	84	470	200
SPB-30-RGBWW-24	9.6	RGBW	IP20		3000	84	470	200

TAINΊA LED RGBW 15W/M 24V 30LED/M





15W /m
24V DC
16,7cm μήκος κοπής
3oz 10mm FPC
50000h L70 διάρκεια ζωής
30m ρολό για IP20, 10m για IP66
Εγγύηση 3 χρόνια

Πολύχρωμη λωρίδα LED για επαγγελματική χρήση στον διακοσμητικό φωτισμό, μία LED με 4-τσίπ RGB και λευκό χρώμα με Ra>80 και απόδοση 80lm/W. Δύο στρώσεις PCB με 3oz χάλκινα μονοπάτια που χαρακτηρίζονται από μικρότερη πτώση τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Σε μια βάση χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
SPB-30H-RGBCW-24	15	RGBW	IP20		6000	84	950	730
SPB-30H-RGBNW-24	15	RGBW	IP20		4000	82	930	710
SPB-30H-RGBWW-24	15	RGBW	IP20		3000	82	890	700

TAINΊA LED RGBW 19.2W/M 12V/24V 60LED/M





19,2W /m
12V/24V DC
10,0cm μήκος κοπής για 24V και 5,0cm για 12V
3oz 12mm FPC
50000h L70 διάρκεια ζωής
Μήκος ρολού 30m για IP20, 10m για IP66
Εγγύηση 3 χρόνια

Πολύχρωμη Ταινία LED για επαγγελματική χρήση σε διακοσμητικό φωτισμό, ένα LED με 4-τσιπ RGB και λευκό χρώμα με Ra> 80 και απόδοση 100lm / W. Δύο στρώσεις PCB με διαδρομές χαλκού 3oz χαρακτηρίζονται από μια μειωμένη πτώση τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Σε μια βάση με χρήση αυτοκόλλητης ταινίας 3M 300 LSE.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
SPB-60-RGBCW	19.2	RGBW	IP20		6000	84	1010	440
SPB-60-RGBWW	19.2	RGBW	IP20		3000	84	970	444
SPB-60-RGBCW-24	19.2	RGBW	IP20		6000	84	1010	440
SPB-60-66-RGBCW-24	19.2	RGBW	IP66		6000	84	1010	440
SPB-60-RGBNW-24	19.2	RGBW	IP20		4000	85	990	427
SPB-60-66-RGBNW-24	19.2	RGBW	IP66		4000	85	990	427
SPB-60-RGBWW-24	19.2	RGBW	IP20		3000	84	970	444
SPB-60-66-RGBWW-24	19.2	RGBW	IP66		3000	84	970	444

TAINΊA LED RGBCCT 19.2W/M 24V 60LED/M





19,2W / m
24V DC
Μήκος κοπής 10cm
3oz 12mm FPC
50000h L70 διάρκεια ζωής
Τροχός 30m για IP20, 10m για IP66
Εγγύηση 3 έτη

Πολύχρωμη λωρίδα LED για επαγγελματική χρήση σε διακοσμητικό φωτισμό, ένα LED με 5-τσιπ RGB, ψυχρό λευκό και ζεστό λευκό με Ra>80 και απόδοση 100lm/W. Δύο στρώσεις PCB με μονοπάτια χαλκού 3oz που χαρακτηρίζονται από χαμηλότερη πτώση τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Σε μια βάση χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητη ταινία 3M 300 LSE.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
SPB-60-RGBCCT-24	19.2	RGB+CCT	IP20		2400,6000	83	1405	860
SPB-60-66-RGBCCT-24	19.2	RGB+CCT	IP66		2400,6000	83	1405	860

LED Neon

Τα LED neon αποτελούν μια ευέλικτη και σύγχρονη λύση φωτισμού που συνδυάζει το εφέ του κλασικού νέον με την ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία LED. Χαρακτηρίζονται από εύκολη εγκατάσταση και μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και θερμοκρασιών χρώματος, επιτρέποντας τη δημιουργία μοναδικών φωτιστικών εφαρμογών. Προσφέρουμε υψηλής ποιότητας σιλικονούχα LED neon ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες και καιρικές συνθήκες. Με διπλής στρώσης PCB και LED σύμφωνα με το πρότυπο LM-80, εξασφαλίζουν σταθερότητα χρώματος, λειτουργία χωρίς τρεμόπαιγμα και χαμηλή μείωση φωτεινής ροής.

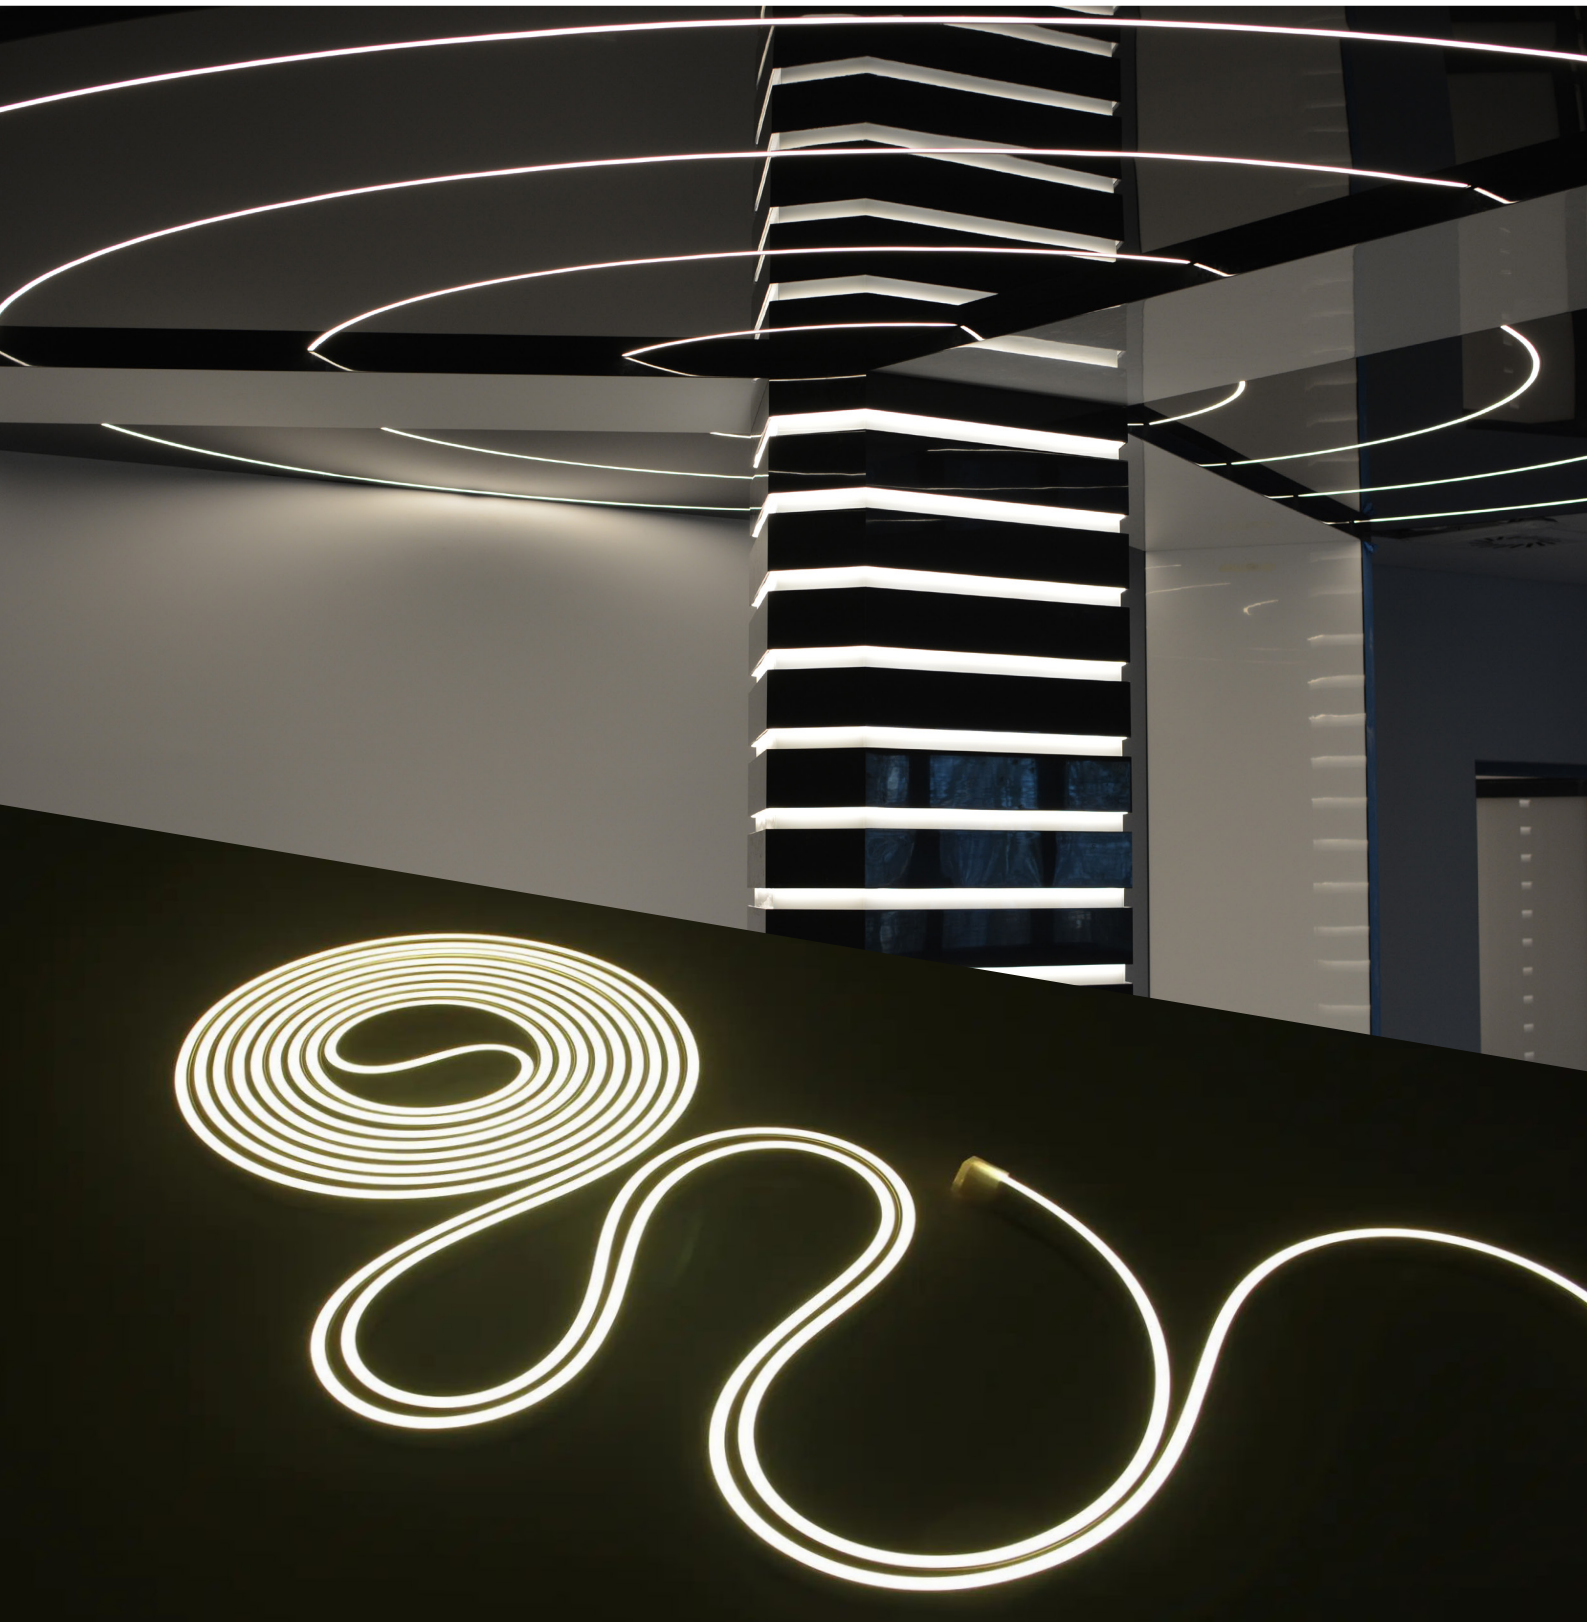

ΦΩΤΙΣΤΙΚΌ ΤΟΊΧΟΥ LED 18X16MM 20W/M 24V DUAL-BEND IP65 RA90 30°/60°



20W/m
24V DC
90lm/W
Κάμψη σε δύο επίπεδα
Τμήμα κοπής 2.38cm (1 LED)
Ra > 90
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση, θερμοκρασία λειτουργίας: -25°C έως 40°C
Μήκος ρολού: 10m
2 χρόνια εγγύηση

Σιλικονούχο φωτιστικό τοίχου LED 18x16mm κατασκευασμένο από Ταινία LED υψηλής ποιότητας. Εξοπλισμένο με φακούς οπτικών γωνίας 30°/60°, 42 LED ανά μέτρο και CRI ≥ 90. Παρέχει κατεύθυνση κάμψης σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο καθώς και δυνατότητα κοπής ανά LED, καθιστώντας το ιδανικό για φωτισμό τοίχων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου σε ξενοδοχεία, γραφεία και άλλες εγκαταστάσεις. Το περίβλημα σιλικόνης είναι ανθεκτικό στο κιτρίνισμα και στις υψηλές θερμοκρασίες, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη φωτεινότητα σε όλο το μήκος.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
WLP-1816-NW-24	20	Λευκό	IP65		4000	91	1930	1930
WLP-1816-WW-24	20	Λευκό	IP65		3000	91	1840	1840

	Symbol	Τύπος αξεσουάρ	Υλικό
	WLP-1816-P	Προφίλ	Αλουμίνιο
	WLP-1816-PB	Προφίλ	Ανοξείδωτο ατσάλι
	WLP-1816-S	Τεμάχιο τέλους	Σιλικόνη
	WLP-1816-SO	Τεμάχιο τέλους	Σιλικόνη

LED NΈON 16X16MM 10W/M 24V ΔΙΠΛΉ-ΛΥΓΊΣΤΕ RA80



5.5W /m
24V DC
100lm/W
6.25cm μήκους κοπής
Ra>80
Κατάλληλο για χρήση εξωτερικού χώρου, επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας: -25°C - 40°C
Ρολό 10μ
Εγγύηση 3 χρόνια

Σιλικόνη NEON LED φτιαγμένη από Ταινία LED με υψηλή φωτεινή αποδοτικότητα, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η φωτεινή αποδοτικότητα πάνω από 100lm / W. Είναι δυνατή η διπλή κατεύθυνση κάμψης του νέον. Σιλικόνη ανθεκτική στο κιτρίνισμα και στη θερμοκρασία. Ομοιόμορφη φωτεινότητα κατά μήκος όλου του μήκους.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
NLP-1616-5-CW-24	5.5	Λευκό	IP65		6000	80	590	590
NLP-1616-5-NW-24	5.5	Λευκό	IP65		4000	80	570	570
NLP-1616-5-WW-24	5.5	Λευκό	IP65		3000	80	550	550

	Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Φωτεινή ροή [lm]
	NLP-1616-15-RGB-24	15	RGB	IP65		310

	Symbol	Τύπος αξεσουάρ	Υλικό
	NLP-1616-P	Προφίλ	Αλουμίνιο
	NLP-1616-PB	Προφίλ	Ανοξείδωτο ατσάλι
	NLP-1616-S	Τεμάχιο τέλους	Σιλικόνη
	NLP-1616-SO-B	Τεμάχιο τέλους	Σιλικόνη
	NLP-1616-U	Μονάδα στήριξης	Αλουμίνιο

NΈON LED 6X12MM 5.5W 24V



5.5W /m
24V DC
Ra>80
30000h L70 διάρκεια ζωής
Μήκος ρολού 10m
Εγγύηση 3 χρόνια

Σιλικόνη NEON LED φτιαγμένη από Ταινία LED με υψηλή φωτεινή απόδοση, η οποία οδήγησε σε φωτεινή αποδοση πάνω από 100lm/W. Σιλικόνη ανθεκτική στην κιτρίνιση και στη θερμοκρασία. Ομοιόμορφη φωτεινότητα κατά μήκος ολόκληρου του μήκους.



Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
NLP-0612-5-CW-24	5.5	Λευκό	IP65		6000	80	480	480
NLP-0612-5-NW-24	5.5	Λευκό	IP65		4000	80	460	460
NLP-0612-5-WW-24	5.5	Λευκό	IP65		3000	80	430	430

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Φωτεινή ροή [lm]
NLP-0612-15-RGB-24	15	RGB	IP65		250

	Symbol	Τύπος αξεσουάρ	Υλικό	Χρώμα
	NL0612-S	Τεμάχιο τέλους	Σιλικόνη	Λευκό
	NL0612-SO-B	Τεμάχιο τέλους	Σιλικόνη	Λευκό
	NL0612-SO-D	Τεμάχιο τέλους	Σιλικόνη	Λευκό
	NL0612-U	Μονάδα στήριξης	Αλουμίνιο	Φυσικό χρώμα

LED NΈON 10X4MM 10W/M 24V COB RA90

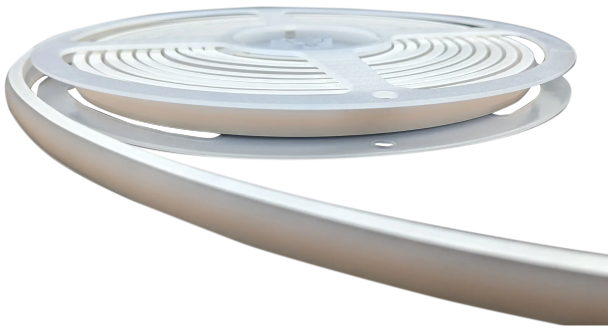

10W /m
24V DC
80lm/W
5.0cm μήκος κοπής
Ra>90
Κατάλληλο για χρήση εξωτερικού χώρου, επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας: -25°C - 40°C
10m ρολό
Εγγύηση 3 χρόνια
Top bending (κάμψη σε κάθετο επίπεδο)
Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης 3M στη βάση

Σιλικόνη NEON LED με λωρίδα LED COB 480Chip. Σιλικόνη ανθεκτική στην κίτρινη και στη θερμοκρασία. Ομοιόμορφη φωτεινότητα κατά μήκος ολόκληρου του μήκους.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
NLC-1004-10-CW-24	10	Λευκό	IP66		6000	90	780	780
NLC-1004-10-NW-24	10	Λευκό	IP66		4000	90	740	740
NLC-1004-10-WW-24	10	Λευκό	IP66		3000	90	710	710

LED NEON 12X5MM 15W 24V COB RGB



15W /m
24V DC
5.0cm μήκος κοπής
Κατάλληλο για χρήση εξωτερικού χώρου, επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας: -25°C - 40°C
10m ρολό
Εγγύηση 3 χρόνια
Top bending (κάμψη σε κάθετο επίπεδο)
Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης 3M στη βάση

Σιλικόνη NEON LED RGB με λωρίδα LED COB 840Chip, ισχύς 15W. Top bending (κάμψη σε κάθετο επίπεδο). Σιλικόνη ανθεκτική στην κιτρίνισμα και στη θερμοκρασία. Ομοιόμορφη φωτεινότητα σε όλο το μήκος. Ενσωματωμένη αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης 3M για εύκολη εγκατάσταση.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Φωτεινή ροή [lm]
NLC-1205-15-RGB-24	15	RGB	IP66		580

NΈON LED 10X23MM 14W 24V





14W /m
24V DC
Ra>80
30000h L70 Χρόνος ζωής
Μήκος ρολού 10μ
Εγγύηση 3 χρόνια
Κατάλληλο για χρήση εξωτερικού χώρου, επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας: -25°C - 40°C

Υψηλής ποιότητας Σιλικόνη NEON LED. Η σιλικόνη είναι ανθεκτική στο κιτρίνισμα και στη θερμοκρασία. Ομοιόμορφη φωτεινότητα σε όλο το μήκος. Ένα δίστρωμα υπόστρωμα PCB με πάχος χάλκινων ίχνων 3oz χαρακτηρίζεται από χαμηλές πτώσεις τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Οι δίοδοι που πληρούν τις απαιτήσεις του δοκιμαστικού LM-80 εγγυώνται χαμηλή απώλεια φωτός και σταθερότητα χρώματος με την πάροδο του χρόνου.

Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
NL1023-14-CW-24	14	Λευκό	IP65		6000	80	720	
NL1023-14-NW-24	14	Λευκό	IP65		4000	80	680	
NL1023-14-WW-24	14	Λευκό	IP65		3000	80	650	

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Φωτεινή ροή [lm]
NL1023-14-RGB-24	14	RGB	IP65		N/A	220

	Symbol	Τύπος αξεσουάρ	Υλικό	Χρώμα
	NL1023-S	Τεμάχιο τέλους	Σιλικόνη	Λευκό
	NL1023-SO-L	Τεμάχιο τέλους	Σιλικόνη	Λευκό
	NL1023-SO-R	Τεμάχιο τέλους	Σιλικόνη	Λευκό
	NL1023-U	Μονάδα στήριξης	Αλουμίνιο	Φυσικό χρώμα

NEON LED 12X20MM



12V / 24V DC
Ra>80
30000h L70 διάρκεια ζωής
Μήκος ρολού 10m
Εγγύηση 3 χρόνια

Υψηλής ποιότητας σιλικόνη NEON LED. Σιλικόνη ανθεκτική στο κιτρίνισμα και τη θερμοκρασία. Ομοιόμορφη φωτεινότητα σε όλο το μήκος. Ένα διστρωμικό υπόστρωμα PCB με πάχος από 3oz χάλκινων διαδρόμων χαρακτηρίζεται από χαμηλές πτώσεις τάσης και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Οι διόδοι που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του δοκιμαστικού LM-80 εγγυώνται χαμηλή απώλεια φωτεινής ροής και σταθερότητα του χρώματος με την πάροδο του χρόνου.



Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Φωτεινή ροή [lm]
NL1220-14-RGB-24	14	RGB	IP65		N/A	220

	Symbol	Τύπος αξεσουάρ	Υλικό	Χρώμα
	NL1220-S	Τεμάχιο τέλους	Σιλικόνη	Λευκό
	NL1220-SO-B	Τεμάχιο τέλους	Σιλικόνη	Λευκό
	NL1220-SO-L	Τεμάχιο τέλους	Σιλικόνη	Λευκό
	NL1220-SO-R	Τεμάχιο τέλους	Σιλικόνη	Λευκό
	NL1220-U	Μονάδα στήριξης	Αλουμίνιο	Φυσικό χρώμα

N'EON LED 4X10MM 12W 24V



12W /m
24V DC
Ra>80
30000h L70 διάρκεια ζωής
Μήκος ρολού 10μ
Εγγύηση 3 χρόνια

Υψηλής ποιότητας σιλικονούχο NEON LED. Σιλικόνη ανθεκτική στην κίτρινη απόχρωση και στη θερμοκρασία. Ομοιόμορφη φωτεινότητα κατά μήκος ολόκληρου του μήκους. Ενα δίστρωμα PCB με πάχος των 3oz χαλκών ιχνηλατείται από χαμηλές τάσεις και χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Δίοδοι που πληρούν τις απαιτήσεις του τεστ LM-80, που εγγυάται χαμηλή απώλεια φωτεινής ροής και χρωματική σταθερότητα με την πάροδο του χρόνου.



Models

Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
NL0410-12-CW-24	12	Λευκό	IP65		6000	80	560	
NL0410-12-NW-24	12	Λευκό	IP65		4000	80	550	
NL0410-12-WW-24	12	Λευκό	IP65		3000	80	530	
NL0410-12-HW-24	12	Λευκό	IP65		2700	80	490	

	Symbol	Τύπος αξεσουάρ	Υλικό	Χρώμα
	NL0410-S	Τεμάχιο τέλους	Σιλικόνη	Λευκό
	NL0410-SO-D	Τεμάχιο τέλους	Σιλικόνη	Λευκό
	NL0410-U	Μονάδα στήριξης	Αλουμίνιο	Φυσικό χρώμα

Λωρίδες/Νέον LED 230V

Οι λωρίδες LED 230V από εύκαμπτη σιλικόνη, ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες και UV ακτινοβολία, είναι ιδανική λύση για εξωτερικές εφαρμογές. Διαθέτουν χαμηλή πτώση τάσης, επιτρέποντας σταθερή σύνδεση σε μήκη έως και 50 μέτρα από ένα σημείο τροφοδοσίας. Χάρη στη συνεχή γραμμή φωτός χωρίς ορατά φωτεινά σημεία, αυτές οι λωρίδες νέον δημιουργούν ομοιόμορφο και ελκυστικό φωτιστικό αποτέλεσμα, ιδανικό για την ανάδειξη αρχιτεκτονικών λεπτομερειών και την δημιουργία ελκυστικών φωτιστικών συνθέσεων.



NΈON LED 230V 286LED/M 12W 10X4.5MM



12W /m
230V AC/DC
Ra>80
30000h L70 όλη η διάρκεια ζωής
Μήκος οργάνωσης 50m
Εγγύηση 3 έτη
2-chip 18V LED
Σύντομο τμήμα κοπής μόλις 4,54cm
Συντελεστής ισχύος 0.9

Τα LED Neons 230V, κατασκευασμένα από εύκαμπτη σιλικόνη ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία, αποτελούν την ιδανική λύση για εξωτερικές εφαρμογές. Με ομοιόμορφη γραμμή φωτός και χωρίς ορατά σημεία, αυτά τα νέον δημιουργούν ένα συνεκτικό και κομψό φωτιστικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, επιτρέπουν τη δημιουργία μακριών γραμμών φωτός χωρίς πρόσθετη εγκατάσταση (τροφοδοσία έως 50 μ. από μία σύνδεση), και διαθέτουν σύντομη μονάδα κοπής για τέλεια προσαρμογή στις απαιτήσεις του έργου.

Models

	Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI	Φωτεινή ροή [lm]	Φωτεινή ροή - λευκό φως [lm]
	HVC-286-CW-230	12	Λευκό	IP65		6000	80	1220	1220
	HVC-286-NW-230	12	Λευκό	IP65		4000	80	1170	1170
	HVC-286-WW-230	12	Λευκό	IP65		3000	80	1100	1100

	Symbol	Δύναμη [W]	Χρώμα του φωτός	Βαθμός προστασίας	Κατάλληλο για χρήση	Φωτεινή ροή [lm]
	HVC-286-R-230	12	Κόκκινος	IP65		200
	HVC-286-G-230	12	Πράσινος	IP65		550
	HVC-286-B-230	12	Μπλε	IP65		200
	HVC-286-P-230	12	Ροζ	IP65		400
	HVC-286-IB-230	12	Παγωμένο μπλε	IP65		800

	Symbol	Τύπος αξεσουάρ	Υλικό	Χρώμα
	HVC-CW	Καλώδιο τροφοδοσίας	PVC	Λευκό
	HVC-L	Σύνδεσμος	PVC	Λευκό
	HVC-I	Σύνδεσμος	PVC	Λευκό
	HVC-S	Τεμάχιο τέλους	Σιλικόνη	Λευκό

	Symbol	Τύπος αξεσουάρ	Υλικό	Χρώμα
	HVC-SO	Τεμάχιο τέλους	Σιλικόνη	Λευκό

Magniti ko systi ma

Ολοκληρωμένο σύστημα μαγνητικών ραγών 20 mm από αλουμίνιο, που περιλαμβάνει ράγες, φωτιστικά (σποτ, γραμμικά φωτιστικά, κρεμαστά) καθώς και αξεσουάρ τοποθέτησης και τροφοδοσίας. Το σύστημα είναι ιδανικό για σύγχρονους εσωτερικούς χώρους, επιτρέποντας εύκολη αναδιαμόρφωση και επέκταση του φωτισμού. Τα διαθέσιμα φωτιστικά MiBoxer επιτρέπουν ασύρματο έλεγχο μέσω τηλεχειριστηρίων MiBoxer, εφαρμογής κινητού και επικοινωνίας Zigbee. Ανάλογα με το μοντέλο, διατίθεται ρύθμιση φωτεινότητας, αλλαγή θερμοκρασίας χρώματος (CCT) ή πλήρης έλεγχος RGB/RGB+CCT.



ΜΑΓΝΗΤΙΚΉ ΡΆΓΑ ΓΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΌ





Διακριτική, χωνευτή εγκατάσταση
Μαγνητική στήριξη φωτιστικών
Ευέλικτη διαμόρφωση φωτισμού
Ασφαλής τάση 48V DC

Το σύστημα μαγνητικών ραγών 20mm για εντοιχισμό είναι μια μοντέρνα και διακριτική λύση φωτισμού, που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε κομψές, χωνευτές εγκαταστάσεις φωτισμού σε οροφές και τοίχους. Το σύστημα αποτελείται από μαγνητικά προφίλ αλουμινίου σχεδιασμένα για τοποθέτηση σε γυψοσανίδες, μαζί με συμβατούς συνδέσμους, ακραία καπάκια και αξεσουάρ τροφοδοσίας. Μετά το σοβάτισμα και το βάψιμο, είναι ορατή μόνο μια στενή σχισμή, στην οποία τοποθετούνται φωτιστικά με μαγνητική στήριξη. Το σύστημα επιτρέπει την εύκολη αλλαγή θέσης των φωτιστικών χωρίς εργαλεία, παρέχοντας μέγιστη ευελιξία στο σχεδιασμό φωτισμού. Διατίθενται ευθύγραμμα προφίλ, γωνιακά προφίλ (σχήματος L) και σύνδεσμοι για τη δημιουργία σύνθετων διαμορφώσεων. Η τροφοδοσία 48V DC εξασφαλίζει ασφαλή λειτουργία.

Models

Symbol	Φωτογραφία	Υλικό	Χρώμα	Ολοκλήρωση επιφάνειας
 TR20P-2M-B		Αλουμίνιο	Μαύρος	Σκόνης βαφή
 TR20P-LH-B		Αλουμίνιο	Μαύρος	Σκόνης βαφή
 TR20P-LV-B		Αλουμίνιο	Μαύρος	Σκόνης βαφή

Symbol	Φωτογραφία	Υλικό	Χρώμα
 TR20PF-SPLICE		Ατσάλι	Ασημί

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΆ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΈΝΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΉ ΡΆΓΑ





Εύκολη επιφανειακή ή κρεμαστή εγκατάσταση
Μαγνητική στήριξη φωτιστικών
Ευέλικτη διαμόρφωση φωτισμού
Ασφαλής τάση 48V DC

Το σύστημα επιφανειακά τοποθετημένων μαγνητικών ραγών (έκδοση 20mm) είναι μια σύγχρονη λύση φωτισμού που επιτρέπει εύκολη εγκατάσταση σε οροφές και τοίχους ή την ανάρτηση κάτω από την οροφή. Το σύστημα αποτελείται από μαγνητικά προφίλ αλουμινίου, μαζί με συμβατούς συνδέσμους, τάπες και αξεσουάρ τροφοδοσίας. Χάρη στη μαγνητική στήριξη των φωτιστικών, είναι δυνατή η γρήγορη και χωρίς εργαλεία αλλαγή της θέσης τους, παρέχοντας ευελιξία στις ρυθμίσεις φωτισμού. Διατίθενται επίσης γωνιακά προφίλ L, σύνδεσμοι T και X, επιτρέποντας τη δημιουργία σύνθετων διαμορφώσεων. Η τροφοδοσία 48V DC εξασφαλίζει ασφαλή λειτουργία.

Models

	Symbol	Φωτογραφία	Υλικό	Χρώμα	Ολοκλήρωση επιφάνειας
	TR20S-2M-B		Αλουμίνιο	Μαύρος	Σκόνης βαφή
	TR20S-LH-B		Αλουμίνιο	Μαύρος	Σκόνης βαφή
	TR20S-LV-B		Αλουμίνιο	Μαύρος	Σκόνης βαφή
	TR20S-TH-B		Αλουμίνιο	Μαύρος	Σκόνης βαφή
	TR20S-XH-B		Αλουμίνιο	Μαύρος	Σκόνης βαφή

	Symbol	Φωτογραφία	Υλικό	Χρώμα
	TR20S-SPLICE		Ατσάλι	Ασημί

ΑΓΏΓΙΜΕΣ ΜΟΝΆΔΕΣ ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΈΣ ΡΆΓΕΣ



Μονάδες για σύνδεση και τροφοδοσία μαγνητικών ραγών 20mm
Διαθέσιμες διάφορες διαμορφώσεις: ευθεία, γωνιακή, σχήμα T, τροφοδοσία
Συμβατό με επίτοιχες, χωνευτές και εντοιχιζόμενες ράγες
Επιτρέπουν τη δημιουργία εκτεταμένων συστημάτων φωτισμού

Αγώγιμες μονάδες για μαγνητικά συστήματα ράγας 20mm. Επιτρέπουν την τροφοδοσία και τη σύνδεση ραγών σε διάφορες διαμορφώσεις. Διαθέσιμες μονάδες: ευθεία (I), γωνιακή (C), τροφοδοσία (F), σχήμα T (T) και επιμήκης γωνιακή (L), επιτρέποντας τη δημιουργία διακλαδώσεων και γωνιών. Συμβατό με επίτοιχες, χωνευτές και εντοιχιζόμενες ράγες. Τάση λειτουργίας: 48V DC.

Models

Symbol	Φωτογραφία	Χρώμα
TR20-CM-PINB		Μαύρος
TR20-CM-C		Μαύρος
TR20-CM-I		Μαύρος
TR20-CM-L		Μαύρος
TR20-CM-T		Μαύρος

ΑΝΑΡΤΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΈΣ ΡΆΓΕΣ



Διαθέσιμες σε εύκαμπτη και άκαμπτη έκδοση
Δυνατότητα ρύθμισης ύψους

Οι αναρτήσεις για μαγνητικές ράγες παρέχουν σταθερή τοποθέτηση και δυνατότητα ρύθμισης ύψους. Διατίθενται σε εύκαμπτη και άκαμπτη έκδοση.

Models

Symbol	Φωτογραφία	Χρώμα
 TR20-HL2		Ασημί
 TR20-HS1		Μαύρος
 TR20-HS2		Μαύρος

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΆ ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΈΣ ΡΆΓΕΣ 48V



Σταθερή και ασφαλής παροχή ενέργειας για συστήματα φωτισμού που βασίζονται σε μαγνητικές ράγες
Διαθέσιμα μοντέλα με διαφορετικές ισχύες, όπως 100W και 200W
Ενσωματωμένες προστασίες από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση
Υψηλή απόδοση >90%
Συμπαγής και ανθεκτικός σχεδιασμός

Τα τροφοδοτικά για μαγνητικές ράγες 48V παρέχουν σταθερή και ασφαλή παροχή ενέργειας για συστήματα φωτισμού. Συμβατά με μαγνητικές ράγες 20mm.

Models

	Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Αποτελεσματικότητα [%]
	TR20-PS-100W	100	48	2	90
	TR20-PS-200W	200	48	4	90

ΜΑΓΝΗΤΙΚΌΣ ΠΡΟΒΟΛΈΑΣ RGB+CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Έλεγχος Zigbee 3.0 και 2.4G
Ρύθμιση χρώματος RGB και θερμοκρασίας χρώματος CCT
Μαγνητική τοποθέτηση
Ρυθμιζόμενη γωνία δέσμης
Συμβατό με Amazon Alexa και Google Assistant

Μαγνητικός προβολέας RGB+CCT με υποστήριξη Zigbee 3.0 και 2.4G. Επιτρέπει τη ρύθμιση του χρώματος του φωτός (παλέτα RGB), της θερμοκρασίας χρώματος (CCT - από ζεστό λευκό έως ψυχρό λευκό) και της φωτεινότητας. Τοποθετείται σε μαγνητική ράγα. Έλεγχος μέσω τηλεχειριστηρίου, εφαρμογής smartphone (απαιτείται πύλη Zigbee 3.0) ή πίνακα αφής. Συμβατό με τους φωνητικούς βοηθούς Amazon Alexa και Google Assistant (απαιτείται πύλη Zigbee 3.0).

Models

	Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
	MS5-06B-ZR	48	420	2700-6500	6	6	Μεσαία δέσμη 21 - 40°	RGB+CCT
	MS5-12B-ZR	48	1000	2700-6500	12	12	Ευρεία δέσμη 41 - 80°	RGB+CCT
	MS5-25B-ZR	48	1800	2700-6500	25	25	Ευρεία δέσμη 41 - 80°	RGB+CCT

ΠΡΟΒΟΛΈΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΉΣ ΡΆΓΑΣ CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Έλεγχος Zigbee 3.0 και 2.4G
Ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος CCT
Μαγνητική τοποθέτηση
Ρυθμιζόμενη γωνία δέσμης
Συμβατό με Amazon Alexa και Google Assistant

Μαγνητικός προβολέας CCT με υποστήριξη Zigbee 3.0 και 2.4G. Επιτρέπει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας χρώματος (CCT - από ζεστό λευκό έως ψυχρό λευκό) και της φωτεινότητας. Τοποθετείται σε μαγνητική ράγα. Έλεγχος μέσω τηλεχειριστηρίου, εφαρμογής smartphone (απαιτείται πύλη Zigbee 3.0) ή πίνακα αφής. Συμβατό με τους φωνητικούς βοηθούς Amazon Alexa και Google Assistant (απαιτείται πύλη Zigbee 3.0).

Models

	Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
	MS2-06B-ZR	48	520	2700-6500	6	6	Μεσαία δέσμη 21 - 40°	Λευκό
	MS2-12B-ZR	48	1100	2700-6500	12	12	Ευρεία δέσμη 41 - 80°	Λευκό
	MS2-25B-ZR	48	2000	2700-6500	25	25	Ευρεία δέσμη 41 - 80°	Λευκό

ΚΡΕΜΑΣΤΌ ΦΩΤΙΣΤΙΚΌ ΜΑΓΝΗΤΙΚΉΣ ΡΆΓΑΣ RGB+CCT 9W (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Έλεγχος Zigbee 3.0 και 2.4G
Ρύθμιση χρώματος RGB και θερμοκρασίας χρώματος
Μαγνητική τοποθέτηση
Μοντέρνος, μινιμαλιστικός σχεδιασμός

Κρεμαστό φωτιστικό μαγνητικής ράγας 9W RGB+CCT (σειρά Zigbee 3.0 + 2.4G).
Μοντέρνα και κομψή λύση φωτισμού. Η μαγνητική τοποθέτηση διευκολύνει την εγκατάσταση και τη ρύθμιση. Το φωτιστικό προσφέρει πλήρη παλέτα χρωμάτων RGB, ρυθμιζόμενη θερμοκρασία χρώματος λευκού (CCT) από ζεστό (2700K) έως ψυχρό (6500K) και δυνατότητα ρύθμισης της έντασης.
Έλεγχος: τηλεχειριστήριο, εφαρμογή για κινητά (απαιτείται πύλη Zigbee 3.0), πίνακας αφής, φωνητικοί βοηθοί Amazon Alexa και Google Assistant (όταν συνδέεται σε πύλη Zigbee 3.0).

Models

	Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
	MC5-09B-ZR	48	400	2700-6500	9	9	Μεσαία δέσμη 21 - 40°	RGB+CCT

ΚΡΕΜΑΣΤΌ ΦΩΤΙΣΤΙΚΌ ΜΑΓΝΗΤΙΚΉΣ ΡΆΓΑΣ CCT 9W (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Έλεγχος Zigbee 3.0 και 2.4G
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία χρώματος
Μαγνητική τοποθέτηση
Μοντέρνος, μινιμαλιστικός σχεδιασμός

Κρεμαστό φωτιστικό μαγνητικής ράγας CCT 9W (Zigbee 3.0 + 2.4G). Επιτρέπει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας χρώματος λευκού (CCT - από 2700K έως 6500K) και της φωτεινότητας. Τοποθετείται σε μαγνητική ράγα. Έλεγχος: τηλεχειριστήριο, εφαρμογή για κινητά (απαιτείται πύλη Zigbee 3.0), πίνακας αφής, φωνητικοί βοηθοί Amazon Alexa και Google Assistant (όταν συνδέεται σε πύλη Zigbee 3.0).

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
MC2-09B-ZR	48	600	2700-6500	9	9	Μεσαία δέσμη 21 - 40°	Λευκό

ΠΡΟΒΟΛΈΑΣ ΡΆΓΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΉΣ RGB+CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Έλεγχος Zigbee 3.0 και 2.4G
Ρύθμιση χρώματος RGB και θερμοκρασίας χρώματος
Μαγνητική τοποθέτηση
Ευρεία γωνία δέσμης

Μαγνητικός προβολέας ράγας RGB+CCT. Προσφέρει πλήρη έλεγχο χρώματος (RGB), ρυθμιζόμενη θερμοκρασία χρώματος λευκού (CCT - από 2700K έως 6500K) και φωτεινότητα. Τοποθετείται σε μαγνητική ράγα. Έλεγχος: τηλεχειριστήριο, εφαρμογή για κινητά (απαιτείται πύλη Zigbee 3.0), πίνακας αφής, φωνητικοί βοηθοί Amazon Alexa και Google Assistant (όταν συνδέεται σε πύλη Zigbee 3.0).
Διαθέσιμα μοντέλα: 12W (30cm) και 24W (60cm).

Models

	Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
	MF5-12A-ZL	48	700	2700-6500	12	12	Άκρως ευρεία δέσμη > 80°	RGB+CCT
	MF5-24A-ZL	48	1350	2700-6500	24	24	Άκρως ευρεία δέσμη > 80°	RGB+CCT

ΠΡΟΒΟΛΈΑΣ ΡΆΓΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΉΣ CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Έλεγχος Zigbee 3.0 και 2.4G
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία χρώματος
Μαγνητική τοποθέτηση
Ευρεία γωνία δέσμης

Προβολέας ράγας μαγνητικής CCT. Επιτρέπει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας χρώματος λευκού (CCT - από 2700K έως 6500K) και της φωτεινότητας. Τοποθετείται σε μαγνητική ράγα. Έλεγχος: τηλεχειριστήριο, εφαρμογή για κινητά (απαιτείται πύλη Zigbee 3.0), πίνακας αφής, φωνητικοί βοηθοί Amazon Alexa και Google Assistant (όταν συνδέεται σε πύλη Zigbee 3.0).
Διαθέσιμα μοντέλα: 12W (30cm) και 24W (60cm).

Models

	Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
	MF2-12A-ZL	48	735	2700-6500	12	12	Άκρως ευρεία δέσμη > 80°	Λευκό
	MF2-24A-ZL	48	1380	2700-6500	24	24	Άκρως ευρεία δέσμη > 80°	Λευκό

ΠΆΝΕΛ РЯΣΤΕΡ ΜΑΓΝΗΤΙΚΉΣ РЯΓΑΣ RGB+CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Έλεγχος Zigbee 3.0 και 2.4G
Ρύθμιση χρώματος RGB και θερμοκρασίας χρώματος
Μαγνητική τοποθέτηση
Μοντέρνος σχεδιασμός πάνελ ράστερ

Πάνελ ράστερ μαγνητικής ράγας RGB+CCT. Προσφέρει πλήρη έλεγχο χρώματος (RGB), ρυθμιζόμενη θερμοκρασία χρώματος λευκού (CCT - από 2700K έως 6500K) και φωτεινότητα. Τοποθετείται σε μαγνητική ράγα. Έλεγχος: τηλεχειριστήριο, εφαρμογή για κινητά (απαιτείται πύλη Zigbee 3.0), πίνακας αφής, φωνητικοί βοηθοί Amazon Alexa και Google Assistant (όταν συνδέεται σε πύλη Zigbee 3.0).
Διαθέσιμα μοντέλα: 6W (22cm) και 12W (43.6cm).

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
MG5-06N-ZL	48	440	2700-6500	6	6	Μεσαία δέσμη 21 - 40°	RGB+CCT
MG5-12N-ZL	48	900	2700-6500	12	12	Μεσαία δέσμη 21 - 40°	RGB+CCT

ΑΝΑΔΙΠΛΟΎΜΕΝΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΌ ΠΆΝΕΛ ΡΆΓΑΣ RGB+CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Έλεγχος Zigbee 3.0 και 2.4G
Ρύθμιση χρώματος RGB και θερμοκρασίας χρώματος
Μαγνητική τοποθέτηση
Αναδιπλούμενη σχεδίαση / Ρυθμιζόμενη γωνία δέσμης

Αναδιπλούμενο μαγνητικό πάνελ ράστερ ράγας RGB+CCT (Zigbee 3.0 + 2.4G). Προσφέρει πλήρη έλεγχο χρώματος (RGB), ρυθμιζόμενη θερμοκρασία χρώματος λευκού (CCT - από 2700K έως 6500K) και φωτεινότητα. Διαθέτει ρυθμιζόμενη γωνία δέσμης έως 180° για ακριβή κατεύθυνση φωτός. Τοποθετείται σε μαγνητική ράγα. Έλεγχος: τηλεχειριστήριο, εφαρμογή για κινητά (απαιτείται πύλη Zigbee 3.0), πίνακας αφής, φωνητικοί βοηθοί Amazon Alexa και Google Assistant (όταν συνδέεται σε πύλη Zigbee 3.0).
Διαθέσιμα μοντέλα: 6W (22.4cm) και 12W (44cm).

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
MG5-06F-ZL	48	440	2700-6500	6	6	Μεσαία δέσμη 21 - 40°	RGB+CCT
MG5-12F-ZL	48	900	2700-6500	12	12	Μεσαία δέσμη 21 - 40°	RGB+CCT

ΠΆΝΕΛ РΆΣΤΕΡ ΜΑΓΝΗΤΙΚΉΣ РΆΓΑΣ CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Έλεγχος Zigbee 3.0 και 2.4G
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία χρώματος
Μαγνητική τοποθέτηση
Μοντέρνος σχεδιασμός πάνελ ράστερ

Πάνελ ράστερ μαγνητικής ράγας CCT. Επιτρέπει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας χρώματος λευκού (CCT - από 2700K έως 6500K) και της φωτεινότητας. Τοποθετείται σε μαγνητική ράγα. Έλεγχος: τηλεχειριστήριο, εφαρμογή για κινητά (απαιτείται πύλη Zigbee 3.0), πίνακας αφής, φωνητικοί βοηθοί Amazon Alexa και Google Assistant (όταν συνδέεται σε πύλη Zigbee 3.0).
Διαθέσιμα μοντέλα: 10W (22cm) και 20W (43.6cm).

Models

	Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
	MG2-10N-ZL	48	800	2700-6500	10	10	Μεσαία δέσμη 21 - 40°	Λευκό
	MG2-20N-ZL	48	1530	2700-6500	20	20	Μεσαία δέσμη 21 - 40°	Λευκό

ΑΝΑΔΙΠΛΟΎΜΕΝΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΌ ΠΆΝΕΛ ΡΆΓΑΣ CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Έλεγχος Zigbee 3.0 και 2.4G
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία χρώματος
Μαγνητική τοποθέτηση
Αναδιπλούμενη σχεδίαση / Ρυθμιζόμενη γωνία δέσμης

Αναδιπλούμενο μαγνητικό πάνελ ράστερ ράγας CCT (Zigbee 3.0 + 2.4G). Επιτρέπει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας χρώματος λευκού (CCT - από 2700K έως 6500K) και της φωτεινότητας. Διαθέτει ρυθμιζόμενη γωνία δέσμης έως 180° για ακριβή κατεύθυνση φωτός. Τοποθετείται σε μαγνητική ράγα. Έλεγχος: τηλεχειριστήριο, εφαρμογή για κινητά (απαιτείται πύλη Zigbee 3.0), πίνακας αφής, φωνητικοί βοηθοί Amazon Alexa και Google Assistant (όταν συνδέεται σε πύλη Zigbee 3.0).
Διαθέσιμα μοντέλα: 10W (22.4cm) και 20W (44cm).

Models

	Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
	MG2-10F-ZL	48	800	2700-6500	10	10	Μεσαία δέσμη 21 - 40°	Λευκό
	MG2-20F-ZL	48	1530	2700-6500	20	20	Μεσαία δέσμη 21 - 40°	Λευκό

Προφίλ αλουμινίου

Τα προφίλ LED αποτελούν αισθητικές και λειτουργικές λύσεις για την τοποθέτηση ταινιών LED, παρέχοντας προστασία και σωστή απαγωγή θερμότητας. Χάρη στη μεγάλη ποικιλία σχημάτων και διαστάσεων, τα προφίλ LED είναι ιδανικά για εγκαταστάσεις οροφής, τοίχου και επίπλων. Διατίθενται σε χωνευτές, επιφανειακές και γωνιακές εκδόσεις.



P01 - ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΌ ΠΡΟΦΊΛ



Διαθέσιμα ανοδιωμένα και επικαλυμμένα με σκόνη
Διαθέσιμα αξεσουάρ στήριξης
Καλύμματα PVC και PMMA
Κατασκευασμένο στην Πολωνία

Πανίσχυρη επιφάνεια προφίλ για τη δημιουργία γραμμικών φωτιστικών.

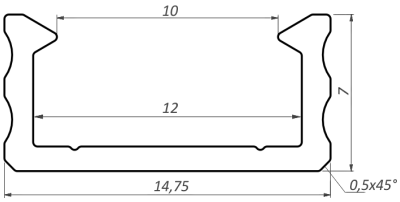

Models

Symbol	Υλικό	Χρώμα	RAL	Ολοκλήρωση επιφάνειας	Φωτογραφία
P01-2M-AL	Αλουμίνιο	Φυσικό χρώμα		Αντιμετωπίζεται	
P01-2M-AN	Αλουμίνιο	Φυσικό χρώμα			
P01-2M-W	Αλουμίνιο	Λευκό	9016	Σκόνης βαφή	
P01-2M-BL	Αλουμίνιο	Μαύρος	9005	Σκόνης βαφή	
P01-2M-BR	Αλουμίνιο	Καφέ	8008	Σκόνης βαφή	
P01-2M-R	Αλουμίνιο	Κόκκινος	3020	Σκόνης βαφή	
P01-2M-G	Αλουμίνιο	Πράσινος	6018	Σκόνης βαφή	
P01-2M-B	Αλουμίνιο	Μπλε	5015	Σκόνης βαφή	

Symbol	Τύπος αξεσουάρ	Υλικό	Χρώμα	Φωτογραφία
PZ01-SZ-GR	Τεμάχιο τέλους	PP	Γκρι	
PZ01-SZ-W	Τεμάχιο τέλους	PP	Λευκό	
PZ01-SZ-BL	Τεμάχιο τέλους	PP	Μαύρος	

	Symbol	Τύπος αξεσουάρ	Υλικό	Χρώμα	Φωτογραφία
	PZ01-SO-W	Τεμάχιο τέλους	PP	Λευκό	
	PZ01-SO-GR	Τεμάχιο τέλους	PP	Γκρι	
	PZ01-SO-BL	Τεμάχιο τέλους	PP	Μαύρος	
	PU01	Μονάδα στήριξης	Αλουμίνιο	Φυσικό χρώμα	

P02 - ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΕ ΦΡΈΖΕΣ



Διαθέσιμο ανοδιωμένο και βαμμένο με σκόνη
Καλύμματα PVC και PMMA
Φτιαγμένο στην Πολωνία

Χρησιμοποιείται για τον φωτισμό ραφιών, πάγκων κουζίνας και για τη διάταξη των μπάνιων. Συναρμολόγηση με επικόλληση στην τρυπανισμένη τρύπα.

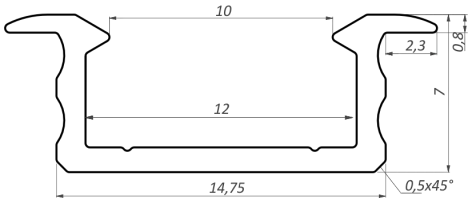

Models

Symbol	Υλικό	Χρώμα	RAL	Ολοκλήρωση επιφάνειας	Φωτογραφία
P02-2M-AL	Αλουμίνιο	Φυσικό χρώμα		Αντιμετωπίζεται	
P02-2M-AN	Αλουμίνιο	Φυσικό χρώμα			
P02-2M-W	Αλουμίνιο	Λευκό	9016	Σκόνης βαφή	
P02-2M-BL	Αλουμίνιο	Μαύρος	9005	Σκόνης βαφή	
P02-2M-BR	Αλουμίνιο	Καφέ	8008	Σκόνης βαφή	
P02-2M-R	Αλουμίνιο	Κόκκινος	3020	Σκόνης βαφή	
P02-2M-G	Αλουμίνιο	Πράσινος	6018	Σκόνης βαφή	
P02-2M-B	Αλουμίνιο	Μπλε	5015	Σκόνης βαφή	

Symbol	Τύπος αξεσουάρ	Υλικό	Χρώμα	Φωτογραφία
PZ02-SO-W	Τεμάχιο τέλους	PP	Λευκό	
PZ02-SO-GR	Τεμάχιο τέλους	PP	Γκρι	
PZ02-SO-BL	Τεμάχιο τέλους	PP	Μαύρος	

P03 - ΓΩΝΙΑΚΌ ΠΡΟΦΊΛ





Διαθέσιμο ανοδιωμένο και με βαφή ηλεκτροστατικά βαμμένη
Καλύμματα PCV και PMMA
Κατασκευασμένο στην Πολωνία

Προφίλ γωνίας, όπου η φωτιζόμενη επιφάνεια είναι σε γωνία 45 μοιρών προς το επίπεδο τοποθέτησης. Λειτουργεί τέλεια στις γωνίες δύο επιφανειών, καθώς και για διακριτό φωτισμό χωρίς ορατή πηγή φωτός. Τοποθετείται σε ράφια καταστημάτων, παράθυρα κ.λπ.

Models

Symbol	Υλικό	Χρώμα	RAL	Ολοκλήρωση επιφάνειας	Φωτογραφία
P03-2M-AL	Αλουμίνιο	Φυσικό χρώμα		Αντιμετωπίζεται	
P03-2M-AN	Αλουμίνιο	Φυσικό χρώμα			
P03-2M-W	Αλουμίνιο	Λευκό	9016	Σκόνης βαφή	
P03-2M-BL	Αλουμίνιο	Μαύρος	9005	Σκόνης βαφή	
P03-2M-BR	Αλουμίνιο	Καφέ	8008	Σκόνης βαφή	
P03-2M-R	Αλουμίνιο	Κόκκινος	3020	Σκόνης βαφή	
P03-2M-G	Αλουμίνιο	Πράσινος	6018	Σκόνης βαφή	
P03-2M-B	Αλουμίνιο	Μπλε	5015	Σκόνης βαφή	

Symbol	Τύπος αξεσουάρ	Υλικό	Χρώμα	Φωτογραφία
PZ03-SZ-W	Τεμάχιο τέλους	PP	Λευκό	
PZ03-SZ-GR	Τεμάχιο τέλους	PP	Γκρι	
PZ03-SZ-BL	Τεμάχιο τέλους	PP	Μαύρος	

	Symbol	Τύπος αξεσουάρ	Υλικό	Χρώμα	Φωτογραφία
	PZ03-SO-W	Τεμάχιο τέλους	PP	Λευκό	
	PZ03-SO-GR	Τεμάχιο τέλους	PP	Γκρι	
	PZ03-SO-BL	Τεμάχιο τέλους	PP	Μαύρος	

ΧΑΜΗΛΉ ΚΆΛΥΨΗ



Καλύμματα PCV και PMMA
Κατασκευασμένο στην Πολωνία

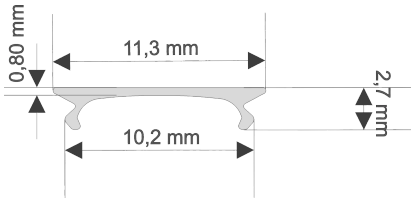

Models

	Symbol	Τύπος αξεσουάρ	Υλικό	Χρώμα	Αποδοτικότητα [%]
	PK01-S-2M-T	Καπέλο φωτιστικού	PVC	Διαφανής	92
	PK01-S-2M-F	Καπέλο φωτιστικού	PVC	Παγωμένο	80
	PK01-S-2M-M	Καπέλο φωτιστικού	PVC	Γάλα	65
	PK01-SPM-2M-T	Καπέλο φωτιστικού	PMMA	Διαφανής	96
	PK01-SPM-2M-F	Καπέλο φωτιστικού	PMMA	Παγωμένο	88
	PK01-SPM-2M-M	Καπέλο φωτιστικού	PMMA	Γάλα	73

	Symbol	Τύπος αξεσουάρ	Υλικό	Χρώμα
	PK01-SPM-2M-B	Καπέλο φωτιστικού	PMMA	Μαύρος

Παροχή ισχύος

Τροφοδοτικά LED σταθερής τάσης 12V / 24V / 48V για την τροφοδοσία ταινιών LED, neon και συστημάτων φωτισμού χαμηλής τάσης. Χαρακτηρίζονται από υψηλή απόδοση, σταθερή τάση εξόδου και συμπαγή, ανθεκτική κατασκευή. Διαθέτουν προστασία από υπερθέρμανση, υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα, εξασφαλίζοντας ασφαλή και μακροχρόνια λειτουργία της εγκατάστασης. Διατίθενται σε εκδόσεις IP20 για εσωτερικούς χώρους και IP67 για εξωτερικές και υγρές εφαρμογές.



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ ΣΤΑΘΕΡΉΣ ΤΆΣΗΣ 12V/24V 15W



IP20 Σχεδιασμένο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη αεροσυναγωγή
100% δοκιμή καύσης με πλήρη φόρτωση
Εγγύηση 5 χρόνια
Διαστάσεις: 103mm - 35.5mm - 16mm
Βάρος: 0,06kg



Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MPV-15-12	15	12	1.25	IP20	82
MPV-15-24	15	24	0.625	IP20	82

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΆΣΗ ΠΑΡΟΧΉΣ ΙΣΧΎΟΣ 12V/24V 20W



IP20 Σχεδιασμένο για χρήση εσωτερικού χώρου
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπερβολική θερμοκρασία
Ψύξη από ελεύθερη αερική διήθηση
100% δοκιμή καύσης με πλήρη φορτίο
Εγγύηση 5 χρόνια
Διαστάσεις: 103mm - 35.5mm - 16mm
Βάρος: 0,06kg



Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MPV-20-12	20	12	1.67	IP20	85
MPV-20-24	20	24	0.833	IP20	85

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ ΤΆΣΗΣ 12V/24V 30W PFC



IP20 Σχεδιασμένο για χρήση εντός χώρου
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη μεταφορά αέρα
100% δοκιμή καύσης με πλήρη φόρτο
Εγγύηση 5 χρόνια
Διαστάσεις: 154mm - 50mm - 14mm
Βάρος: 0,11kg

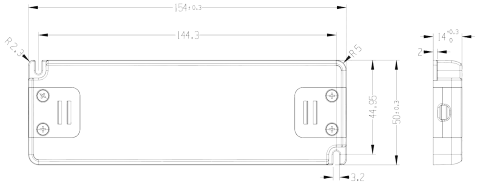

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MPV-30-12	30	12	2.5	IP20	86
MPV-30-24	30	24	1.25	IP20	86

ΣΥΝΕΧΉΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ ΤΆΣΗΣ 12V/24V 60W PFC



IP20 σχεδιασμένο για χρήση εντός βοηθημάτων
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανσης
Ψύξη με ελεύθερη διακίνηση αέρα
100% δοκιμή καύσης πλήρους φορτίου
Εγγύηση 5 χρόνια
Διαστάσεις: 160mm - 58mm - 18mm
Βάρος: 0,2kg

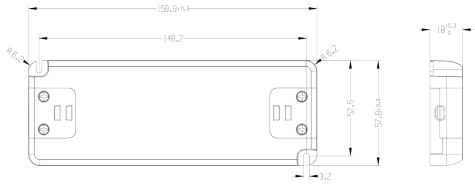

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MPV-60-12	60	12	5	IP20	87
MPV-60-24	60	24	2.5	IP20	87

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΆΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑΣ 12V/24V 15W



IP20 Σχεδιασμένο για εσωτερική χρήση
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανση
Ψύξη από ελεύθερη αεροσυρροή
100% δοκιμή καύσης πλήρους φορτίου
Εγγύηση 5 χρόνια
Διαστάσεις: 101mm - 40mm - 20mm
Βάρος: 0,06kg



Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MVL-15-12	15	12	1.25	IP20	83
MVL-15-24	15	24	0.625	IP20	83

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ ΡΕΎΜΑΤΟΣ 12V/24V 30W PFC



IP20 Σχεδιασμένο για χρήση εντός χώρου
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη αεροσυναγωγή
100% δοκιμή καύσης με πλήρη φόρτωση
Εγγύηση 5 έτη
Διαστάσεις: 123mm - 45mm - 19mm
Βάρος: 0,11kg



Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MVL-30-12	30	12	2.5	IP20	86
MVL-30-24	30	24	1.25	IP20	86

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ ΣΥΝΕΧΟΎΣ ΤΆΣΗΣ 12V/24V 40W PFC



Διαπεραστικότητα IP20 Σχεδιασμένο για χρήση εντός χώρου
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανση
Ψύξη μέσω ελεύθερης συναγωγής αέρα
100% δοκιμή καύσης πλήρους φορτίου
Εγγύηση 5 έτη
Διαστάσεις: 123mm - 45mm - 19mm
Βάρος: 0.09kg



Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MVL-40-12	40	12	3.33	IP20	85
MVL-40-24	40	24	1.67	IP20	85

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ ΣΥΝΕΧΟΎΣ ΤΆΣΗΣ 12V/24V 60W PFC



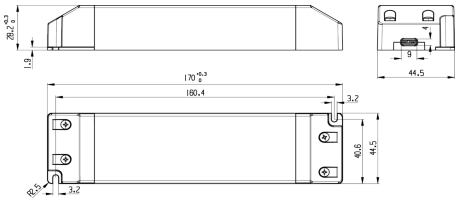

Διαπεραστικότητα IP20 Σχεδιασμένο για χρήση εντός χώρου
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανση
Ψύξη μέσω ελεύθερης συναγωγής αέρα
100% δοκιμή καύσης πλήρους φορτίου
Εγγύηση 5 έτη
Διαστάσεις: 170mm - 45mm - 28mm
Βάρος: 0,22kg

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MVL-60-12	60	12	5	IP20	87
MVL-60-24	60	24	2.5	IP20	87

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΆΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑΣ 12V/24V 75W PFC



IP20 Σχεδιασμένο για εσωτερική χρήση
Προστασίες: Σύντομο κύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη διακίνηση αέρα
Δοκιμή καύσης 100% πλήρους φορτίου
Εγγύηση 5 χρόνια
Διαστάσεις: 170mm - 45mm - 28mm
Βάρος: 0,22kg

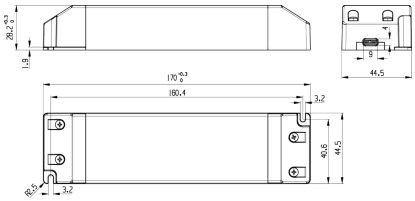

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MVL-75-12	75	12	6.25	IP20	86
MVL-75-24	75	24	3.12	IP20	86

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ ΤΆΣΗΣ 12V/24V 100W PFC



IP20 Σχεδιασμένο για χρήση εντός χώρου
Προστασίες: Κοντό κύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη κυκλοφορία αέρα
100% δοκιμή καύσης με πλήρη φορτίο
Εγγύηση 5 έτη
Διαστάσεις: 170mm - 45mm - 28mm
Βάρος: 0,25kg

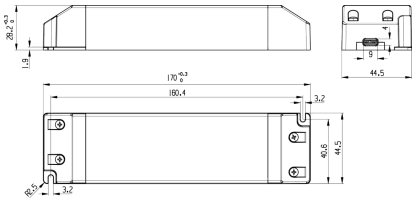

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MVL-100-12	100	12	8.33	IP20	90
MVL-100-24	100	24	4.17	IP20	90

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΆΣΗ ΠΑΡΟΧΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 12V/24V 150W PFC



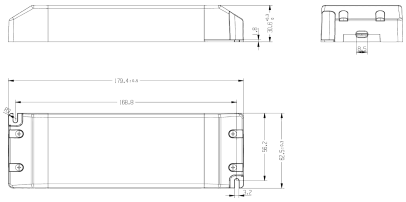

IP20 Σχεδιασμένο για χρήση εντός χώρου
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη κυκλοφορία αέρα
100% δοκιμή καύσης πλήρους φορτίου
Εγγύηση 5 ετών
Διαστάσεις: 180mm - 63mm - 31mm
Βάρος: 0,42kg

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MVL-150-12	132	12	11	IP20	92
MVL-150-24	150	24	6.25	IP20	92

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΆΣΗ ΠΑΡΟΧΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 12V/24V 200W PFC



IP20 Σχεδιασμένο για χρήση εντός χώρου
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη κυκλοφορία αέρα
100% δοκιμή καύσης πλήρους φορτίου
Εγγύηση 5 ετών
Διαστάσεις: 195mm - 67mm - 31mm
Βάρος: 0,44kg



Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MVL-200-12	180	12	15	IP20	92
MVL-200-24	200	24	8.33	IP20	92

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΆΣΗ ΠΑΡΟΧΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 12V/24V 216W/250W PFC



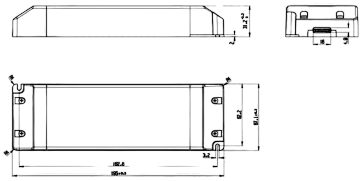

IP20 Σχεδιασμένο για χρήση εντός χώρου
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη κυκλοφορία αέρα
100% δοκιμή καύσης πλήρους φορτίου
Εγγύηση 5 ετών
Διαστάσεις: 195mm - 67mm - 31mm
Βάρος: 0,46kg

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MVL-250-12	216	12	18	IP20	92
MVL-250-24	250	24	10.4	IP20	92

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΆΣΗ ΠΑΡΟΧΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 12V/24V 260W/320W PFC





IP20 Σχεδιασμένο για χρήση εντός χώρου
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη κυκλοφορία αέρα
100% δοκιμή καύσης πλήρους φορτίου
Εγγύηση 5 ετών
Διαστάσεις: 215mm - 77mm - 35mm
Βάρος: 0,72kg

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MVL-320-12	260	12	21.7	IP20	94
MVL-320-24	320	24	13.3	IP20	94

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ 12/24 VDC 60W PFC ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΡΎΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΌΤΗΤΑΣ 3 ΣΤΑΔΊΩΝ



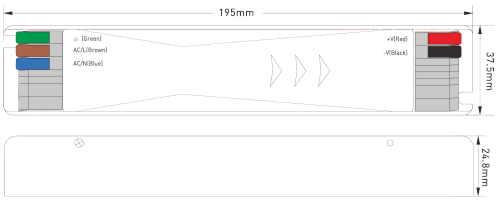

Ρύθμιση φωτεινότητας 3 σταδίων: 15% / 50% / 100%
Μνήμη τελευταίου επιπέδου φωτεινότητας
Συμβατό με τυπικό διακόπτη φωτός
Ρύθμιση μέσω PWM – συμβατό με COB και SMD LED
Υψηλός συντελεστής ισχύος PF > 0.9
Άμεση εκκίνηση – χωρίς καθυστέρηση κατά την ενεργοποίηση
5 χρόνια εγγύηση

Το τροφοδοτικό 12/24 VDC 60W PFC με λειτουργία ρύθμισης φωτεινότητας 3 σταδίων επιτρέπει την προσαρμογή της φωτεινότητας μέσω ενός απλού διακόπτη φωτός. Τα επίπεδα φωτεινότητας αλλάζουν με γρήγορη εναλλαγή του διακόπτη, επιτρέποντας μετάβαση μεταξύ 15%, 50% και 100%. Η συσκευή απομνημονεύει την τελευταία ρύθμιση και την επαναφέρει αυτόματα κατά την επόμενη ενεργοποίηση.

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MSD-60-12	60	12	5	IP20	90
MSD-60-24	60	24	2.5	IP20	90

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ 12/24 VDC 100W PFC ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ Ρ'ΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΌΤΗΤΑΣ 3 ΣΤΑΔΊΩΝ



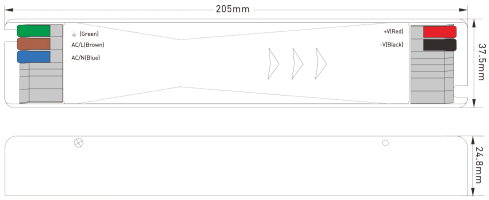

Ρύθμιση φωτεινότητας 3 σταδίων: 15% / 50% / 100%
Μνήμη τελευταίου επιπέδου φωτεινότητας
Συμβατό με τυπικό διακόπτη φωτός
Ρύθμιση μέσω PWM – συμβατό με COB και SMD LED
Υψηλός συντελεστής ισχύος PF > 0.9
Άμεση εκκίνηση – χωρίς καθυστέρηση κατά την ενεργοποίηση
5 χρόνια εγγύηση

Το τροφοδοτικό 12/24 VDC 100W PFC με λειτουργία ρύθμισης φωτεινότητας 3 σταδίων επιτρέπει την προσαρμογή της φωτεινότητας μέσω ενός απλού διακόπτη φωτός. Τα επίπεδα φωτεινότητας αλλάζουν με γρήγορη εναλλαγή του διακόπτη, επιτρέποντας μετάβαση μεταξύ 15%, 50% και 100%. Η συσκευή απομνημονεύει την τελευταία ρύθμιση και την επαναφέρει αυτόματα κατά την επόμενη ενεργοποίηση.

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MSD-100-12	100	12	8.5	IP20	90
MSD-100-24	100	24	4.2	IP20	90

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ 12/24 VDC 150W PFC ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ Ρ'ΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΌΤΗΤΑΣ 3 ΣΤΑΔΊΩΝ



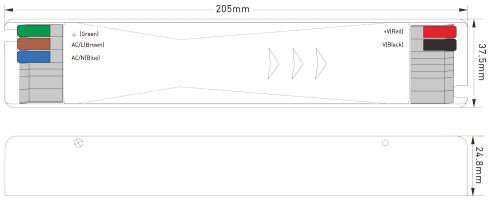

Ρύθμιση φωτεινότητας 3 σταδίων: 15% / 50% / 100%
Μνήμη τελευταίου επιπέδου φωτεινότητας
Συμβατό με τυπικό διακόπτη φωτός
Ρύθμιση μέσω PWM – συμβατό με COB και SMD LED
Υψηλός συντελεστής ισχύος PF > 0.9
Άμεση εκκίνηση – χωρίς καθυστέρηση κατά την ενεργοποίηση
5 χρόνια εγγύηση

Το τροφοδοτικό 12/24 VDC 150W PFC με λειτουργία ρύθμισης φωτεινότητας 3 σταδίων επιτρέπει την προσαρμογή της φωτεινότητας μέσω ενός απλού διακόπτη φωτός. Τα επίπεδα φωτεινότητας αλλάζουν με γρήγορη εναλλαγή του διακόπτη, επιτρέποντας μετάβαση μεταξύ 15%, 50% και 100%. Η συσκευή απομνημονεύει την τελευταία ρύθμιση και την επαναφέρει αυτόματα κατά την επόμενη ενεργοποίηση.

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MSD-150-12	150	12	12.5	IP20	90
MSD-150-24	150	24	6	IP20	90

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ 12/24 VDC 200W PFC ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ Ρ'ΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΌΤΗΤΑΣ 3 ΣΤΑΔΊΩΝ



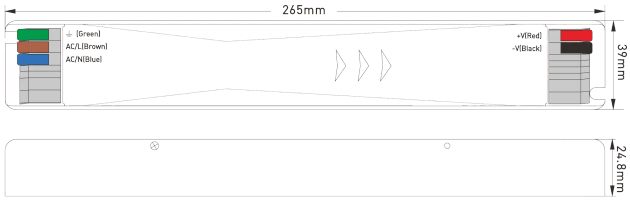

Ρύθμιση φωτεινότητας 3 σταδίων: 15% / 50% / 100%
Μνήμη τελευταίου επιπέδου φωτεινότητας
Συμβατό με τυπικό διακόπτη φωτός
Ρύθμιση μέσω PWM – συμβατό με COB και SMD LED
Υψηλός συντελεστής ισχύος PF > 0.9
Άμεση εκκίνηση – χωρίς καθυστέρηση κατά την ενεργοποίηση
5 χρόνια εγγύηση

Το τροφοδοτικό 12/24 VDC 200W PFC με λειτουργία ρύθμισης φωτεινότητας 3 σταδίων επιτρέπει την προσαρμογή της φωτεινότητας μέσω ενός απλού διακόπτη φωτός. Τα επίπεδα φωτεινότητας αλλάζουν με γρήγορη εναλλαγή του διακόπτη, επιτρέποντας μετάβαση μεταξύ 15%, 50% και 100%. Η συσκευή απομνημονεύει την τελευταία ρύθμιση και την επαναφέρει αυτόματα κατά την επόμενη ενεργοποίηση.

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MSD-200-12	200	12	16.6	IP20	90
MSD-200-24	200	24	8	IP20	90

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ 12/24 VDC 250W PFC ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ Ρ'ΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΌΤΗΤΑΣ 3 ΣΤΑΔΊΩΝ



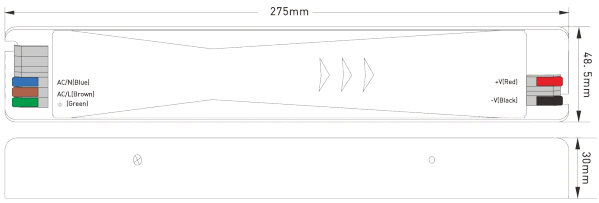

Ρύθμιση φωτεινότητας 3 σταδίων: 15% / 50% / 100%
Μνήμη τελευταίου επιπέδου φωτεινότητας
Συμβατό με τυπικό διακόπτη φωτός
Ρύθμιση μέσω PWM – συμβατό με COB και SMD LED
Υψηλός συντελεστής ισχύος PF > 0.9
Άμεση εκκίνηση – χωρίς καθυστέρηση κατά την ενεργοποίηση
5 χρόνια εγγύηση

Το τροφοδοτικό 12/24 VDC 250W PFC με λειτουργία ρύθμισης φωτεινότητας 3 σταδίων επιτρέπει την προσαρμογή της φωτεινότητας μέσω ενός απλού διακόπτη φωτός. Τα επίπεδα φωτεινότητας αλλάζουν με γρήγορη εναλλαγή του διακόπτη, επιτρέποντας μετάβαση μεταξύ 15%, 50% και 100%. Η συσκευή απομνημονεύει την τελευταία ρύθμιση και την επαναφέρει αυτόματα κατά την επόμενη ενεργοποίηση.

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MSD-250-12	250	12	20.8	IP20	90
MSD-250-24	250	24	10.4	IP20	90

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ 12/24 VDC 300W PFC ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΡΎΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΌΤΗΤΑΣ 3 ΣΤΑΔΊΩΝ



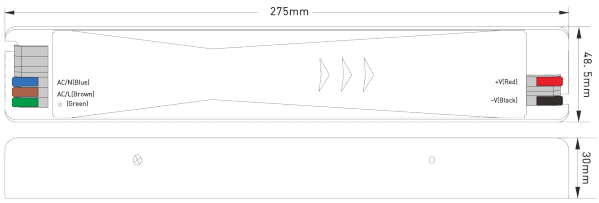

Ρύθμιση φωτεινότητας 3 σταδίων: 15% / 50% / 100%
Μνήμη τελευταίου επιπέδου φωτεινότητας
Συμβατό με τυπικό διακόπτη φωτός
Ρύθμιση μέσω PWM – συμβατό με COB και SMD LED
Υψηλός συντελεστής ισχύος PF > 0.9
Άμεση εκκίνηση – χωρίς καθυστέρηση κατά την ενεργοποίηση
5 χρόνια εγγύηση

Το τροφοδοτικό 12/24 VDC 300W PFC με λειτουργία ρύθμισης φωτεινότητας 3 σταδίων επιτρέπει την προσαρμογή της φωτεινότητας μέσω ενός απλού διακόπτη φωτός. Τα επίπεδα φωτεινότητας αλλάζουν με γρήγορη εναλλαγή του διακόπτη, επιτρέποντας μετάβαση μεταξύ 15%, 50% και 100%. Η συσκευή απομνημονεύει την τελευταία ρύθμιση και την επαναφέρει αυτόματα κατά την επόμενη ενεργοποίηση.

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MSD-300-12	300	12	25	IP20	90
MSD-300-24	300	24	12.5	IP20	90

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ DALI/PUSH DIM 24V 60W IP67 PFC



Υπερ-λεπτός γραμμικός προσαρμογέας, DALI-2 / PUSH DIMMING
Προστασίες: βραχυκύκλωμα, υπερτάση, υπερτάση, υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη συναγωγή αέρα
Ενσωματωμένη ενεργή λειτουργία PFC, PF > 0.96
Αδιάβροχη βαθμολογία IP67, κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση
Εγγύηση 5 χρόνια
Διαστάσεις: 303mm - 35mm - 18mm
Βάρος: 0,430kg



Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MDL-60-24	60	24	2.5	IP67	89

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ DALI/PUSH DIM 24V 100W IP67 PFC



Υπερ-λεπτή τροφοδοσία ισχύος γραμμής, DALI-2 / PUSH DIMMING
Προστασίες: Σύντομο κύκλωμα, υπερχρέωση, υπερτάση, υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη αεροποίηση
Ενσωματωμένη ενεργή λειτουργία PFC, PF> 0.96
Αδιάβροχη βαθμολογία IP67, κατάλληλη για χρήση εντός και εκτός χώρων
Εγγύηση 5 χρόνια
Διαστάσεις: 343mm - 35mm - 18mm
Βάρος: 0.465kg



Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MDL-100-24	100	24	4.17	IP67	93

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ DALI/PUSH DIM 24V 150W IP67 PFC

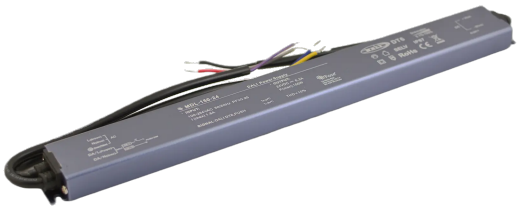

Υπερ-λεπτός γραμμικός μέγεθος, DALI-2 / PUSH DIMMING
Προστασίες: κοντόκλεισμα, υπερτάση, υπέρταση, υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη αερούση
Ενσωματωμένη ενεργή λειτουργία PFC, PF > 0.96
Αδιάβροχη βαθμολογία IP67, κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση
Εγγύηση 5 χρόνια
Διαστάσεις: 343mm - 35mm - 18mm
Βάρος: 0.465kg



Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MDL-150-24	150	24	6.25	IP67	93

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ DALI/PUSH DIM 24V 200W IP67 PFC



Υπερλεπτό μέγεθος γραμμής, DALI-2 / PUSH DIMMING
Προστασίες: σύντομο κύκλο, υπερτάση, υπερτάση, υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη αέρια σύγκλιση
Ενσωματωμένη ενεργή λειτουργία PFC, PF > 0.96
Αδιάβροχη βαθμολογία IP67, κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση
Εγγύηση 5 χρόνια
Διαστάσεις: 363mm - 36mm - 22.7mm
Βάρος: 0.670kg



Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MDL-200-24	200	24	8.34	IP67	93

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ DALI/PUSH DIM 24V 250W IP67 PFC

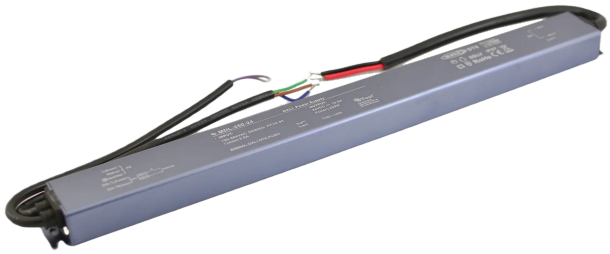

Υπερ-λεπτή γραμμική μέγεθος, DALI-2 / PUSH DIMMING
Προστασίες: σύντομο κύκλωμα, υπερτάση, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη συγκυρία αέρα
Ενσωματωμένη δυνατότητα λειτουργίας ενεργού PFC, PF > 0.96
Δείκτης αδιαβροχοποίησης IP67, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση
Εγγύηση 5 ετών
Διαστάσεις: 363mm - 36mm - 22.7mm
Βάρος: 0.670kg



Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MDL-250-24	250	24	10.42	IP67	93

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ DALI-2 DT8 / PUSH DIM+CCT 24V 60W IP67 PFC





Υπερ-λεπτός γραμμικός τροφοδοτικός DALI-2 DT6/DT8 με έλεγχο φωτεινότητας (DIM) και θερμοκρασίας χρώματος (CCT) σε μία διεύθυνση DALI
Υποστηρίζει DALI-2 και PUSH DIM/CCT – επιτρέπει ρύθμιση φωτεινότητας και θερμοκρασίας χρώματος μέσω διακοπτών στιγμιαίας επαφής
Εύρος ρύθμισης 0,1–100% (χωρίς τρεμόπαιγμα, σύμφωνα με IEEE 1789)
Σταθερή ισχύς εξόδου – διατηρεί την ίδια φωτεινότητα κατά την αλλαγή θερμοκρασίας χρώματος
Δύο ανεξάρτητα κανάλια SELV (CV) για έλεγχο διπλών καναλιών LED CCT
Προστασίες: βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπέρταση, υπερθέρμανση (αυτόματη αποκατάσταση)
Υψηλή απόδοση > 88%, PF > 0,96, THD < 10%
Ψύξη μέσω ελεύθερης ροής αέρα
Βαθμός στεγανότητας IP67 – κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση
Εγγύηση 5 χρόνια
Διαστάσεις: 287mm - 35mm - 18mm
Βάρος: 0.43kg

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MDL2-60-24	60	24	2.5	IP67	89

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ DALI-2 DT8 / PUSH DIM+CCT 24V 100W IP67 PFC

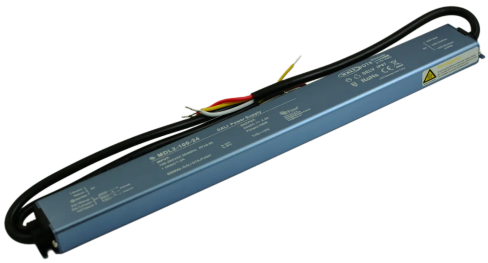



Υπερ-λεπτός γραμμικός τροφοδοτικός DALI-2 DT6/DT8 με έλεγχο φωτεινότητας (DIM) και θερμοκρασίας χρώματος (CCT) σε μία διεύθυνση DALI
Υποστηρίζει DALI-2 και PUSH DIM/CCT – επιτρέπει ρύθμιση φωτεινότητας και θερμοκρασίας χρώματος μέσω διακοπτών στιγμιαίας επαφής
Εύρος ρύθμισης 0,1–100% (χωρίς τρεμόπαιγμα, σύμφωνα με IEEE 1789)
Σταθερή ισχύς εξόδου – διατηρεί την ίδια φωτεινότητα κατά την αλλαγή θερμοκρασίας χρώματος
Δύο ανεξάρτητα κανάλια SELV (CV) για έλεγχο διπλών καναλιών LED CCT
Προστασίες: βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπέρταση, υπερθέρμανση (αυτόματη αποκατάσταση)
Υψηλή απόδοση > 93%, PF > 0,96, THD < 10%
Ψύξη μέσω ελεύθερης ροής αέρα
Βαθμός στεγανότητας IP67 – κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση
Εγγύηση 5 χρόνια
Διαστάσεις: 317mm - 35mm - 18mm
Βάρος: 0.47kg

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MDL2-100-24	100	24	4.17	IP67	93

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ DALI-2 DT8 / PUSH DIM+CCT 24V 150W IP67 PFC





Υπερ-λεπτός γραμμικός τροφοδοτικός DALI-2 DT6/DT8 με έλεγχο φωτεινότητας (DIM) και θερμοκρασίας χρώματος (CCT) σε μία διεύθυνση DALI
Υποστηρίζει DALI-2 και PUSH DIM/CCT – επιτρέπει ρύθμιση φωτεινότητας και θερμοκρασίας χρώματος μέσω διακοπτών στιγμιαίας επαφής
Εύρος ρύθμισης 0,1–100% (χωρίς τρεμόπαιγμα, σύμφωνα με IEEE 1789)
Σταθερή ισχύς εξόδου – διατηρεί την ίδια φωτεινότητα κατά την αλλαγή θερμοκρασίας χρώματος
Δύο ανεξάρτητα κανάλια SELV (CV) για έλεγχο διπλών καναλιών LED CCT
Προστασίες: βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπέρταση, υπερθέρμανση (αυτόματη αποκατάσταση)
Υψηλή απόδοση > 93%, PF > 0,96, THD < 10%
Ψύξη μέσω ελεύθερης ροής αέρα
Βαθμός στεγανότητας IP67 – κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση
Εγγύηση 5 χρόνια
Διαστάσεις: 317mm - 35mm - 18mm
Βάρος: 0.47kg

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MDL2-150-24	150	24	6.25	IP67	93

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ DALI-2 DT8 / PUSH DIM+CCT 24V 200W IP67 PFC





Υπερ-λεπτός γραμμικός τροφοδοτικός DALI-2 DT6/DT8 με έλεγχο φωτεινότητας (DIM) και θερμοκρασίας χρώματος (CCT) σε μία διεύθυνση DALI
Υποστηρίζει DALI-2 και PUSH DIM/CCT – επιτρέπει ρύθμιση φωτεινότητας και θερμοκρασίας χρώματος μέσω διακοπτών στιγμιαίας επαφής
Εύρος ρύθμισης 0,1–100% (χωρίς τρεμόπαιγμα, σύμφωνα με IEEE 1789)
Σταθερή ισχύς εξόδου – διατηρεί την ίδια φωτεινότητα κατά την αλλαγή θερμοκρασίας χρώματος
Δύο ανεξάρτητα κανάλια SELV (CV) για έλεγχο διπλών καναλιών LED CCT
Προστασίες: βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπέρταση, υπερθέρμανση (αυτόματη αποκατάσταση)
Υψηλή απόδοση > 93%, PF > 0,96, THD < 10%
Ψύξη μέσω ελεύθερης ροής αέρα
Βαθμός στεγανότητας IP67 – κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση
Εγγύηση 5 χρόνια
Διαστάσεις: 372mm - 36mm - 22.6mm
Βάρος: 0.68kg

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MDL2-200-24	200	24	8.34	IP67	93

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ DALI-2 DT8 / PUSH DIM+CCT 24V 250W IP67 PFC





Υπερ-λεπτός γραμμικός τροφοδοτικός DALI-2 DT6/DT8 με έλεγχο φωτεινότητας (DIM) και θερμοκρασίας χρώματος (CCT) σε μία διεύθυνση DALI
Υποστηρίζει DALI-2 και PUSH DIM/CCT – επιτρέπει ρύθμιση φωτεινότητας και θερμοκρασίας χρώματος μέσω διακοπτών στιγμιαίας επαφής
Εύρος ρύθμισης 0,1–100% (χωρίς τρεμόπαιγμα, σύμφωνα με IEEE 1789)
Σταθερή ισχύς εξόδου – διατηρεί την ίδια φωτεινότητα κατά την αλλαγή θερμοκρασίας χρώματος
Δύο ανεξάρτητα κανάλια SELV (CV) για έλεγχο διπλών καναλιών LED CCT
Προστασίες: βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπέρταση, υπερθέρμανση (αυτόματη αποκατάσταση)
Υψηλή απόδοση > 93%, PF > 0,96, THD < 10%
Ψύξη μέσω ελεύθερης ροής αέρα
Βαθμός στεγανότητας IP67 – κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση
Εγγύηση 5 χρόνια
Διαστάσεις: 372mm - 36mm - 22.6mm
Βάρος: 0.68kg

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MDL2-250-24	250	24	10.42	IP67	93

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΆΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΉ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ ΡΕΎΜΑΤΟΣ PFC IP20 12V/24V 60W



Υπερλεπτός γραμμικός τροφοδοτικός, πλάτος μόνο 30mm, κατάλληλος για εγκατάσταση σε έναν πολύ μικρό χώρο
Προστασίες: βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερτάση, υπερθέρμανση
Ψύξη από ελεύθερη αέρια σύγχυση
Ενσωματωμένη ενεργή λειτουργία PFC, PF > 0.95
Εγγύηση 5 χρόνια
Διαστάσεις: 300mm - 30mm - 18mm
Βάρος: 0.240kg

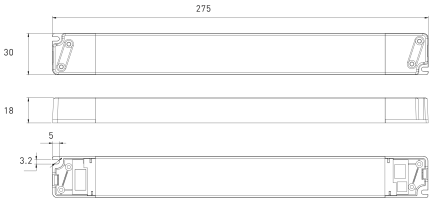

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MLA-60-12	60	12	5	IP20	93
MLA-60-24	60	24	2.5	IP20	93

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΆΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΚΉ ΠΗΓΉ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑΣ PFC IP20 12V/24V 100W



Υπερλεπτός γραμμικός τροφοδοτικός, πλάτος μόνο 30mm, κατάλληλος για εγκατάσταση σε υπερμίκρες χώρος
Προστασίες: σύντομο κύκλου, υπερτάση, υπέρταση, υπερθέρμανση
Ψύξη από ελεύθερη αεροσυνακλαστική δράση
Ενσωματωμένη ενεργή λειτουργία PFC, PF > 0.95
Εγγύηση 5 χρόνια
Διαστάσεις: 314mm - 30mm - 18mm
Βάρος: 0.275kg

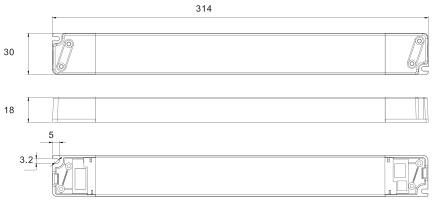

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MLA-100-12	100	12	8.3	IP20	93
MLA-100-24	100	24	4.17	IP20	93

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΆΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΉ ΠΑΡΟΧΉ ΡΕΎΜΑΤΟΣ PFC IP20 12V/24V 150W



Υπερμίνις γραμμικός τροφοδοτικός, πλάτος μόνο 32mm, κατάλληλος για εγκατάσταση σε εξαιρετικά μικρό χώρο
Προστασίες: βραχυκύκλωμα, υπερτάση, υπέρταση, υπέρθερμία
Ψύξη από ελεύθερη αεροδιήθηση
Ενσωματωμένη ενεργή λειτουργία PFC, PF > 0.95
Εγγύηση 5 χρόνια
Διαστάσεις: 356mm - 32mm - 22.5mm
Βάρος: 0.460kg

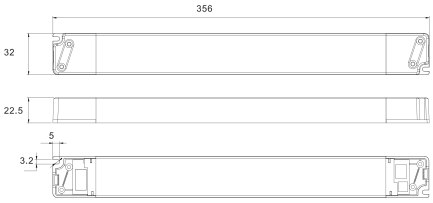

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MLA-150-12	150	12	12.5	IP20	93
MLA-150-24	150	24	6.25	IP20	93

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΆΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ PFC IP20 12V / 24V 200W



Υπερ-λεπτός γραμμικός τροφοδοτικό, πλάτος μόνο 32mm, κατάλληλος για εγκατάσταση σε πολύ μικρό χώρο
Προστασίες: βραχυκύκλωμα, υπερτάση, υπέρταση, υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη αεροδυναμική ροή
Ενσωματωμένη ενεργή λειτουργία PFC, PF > 0.95
Εγγύηση 5 χρόνια
Διαστάσεις: 356mm - 32mm - 22.5mm
Βάρος: 0.460kg

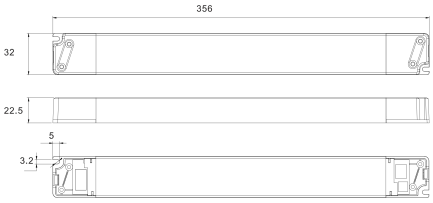

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MLA-200-12	200	12	16.7	IP20	93
MLA-200-24	200	24	8.3	IP20	93

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΆΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ PFC 12V/24V 100W



Προστασίες: κυκλώματος, υπερτάσης, υπερθέρμανσης
Ψύξη με ελεύθερη διακίνηση αέρα
Ενσωματωμένη ενεργή λειτουργία PFC, PF > 0.95
Εγγύηση 5 χρόνια
Διαστάσεις: 185mm - 43mm - 21mm
Βάρος: 0.260kg

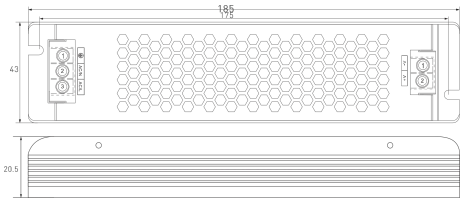

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MPCF-100-12	100	12	8.5	IP20	91
MPCF-100-24	100	24	4.2	IP20	91

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΆΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑΣ PFC 12V/24V 250W



Προστασίες: short κύκλωμα, υπερτάση, υπερένταση, υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη κυκλοφορία αέρα
Ενσωματωμένη ενεργή λειτουργία PFC, PF > 0.95
Εγγύηση 5 χρόνια
Διαστάσεις: 194mm - 55mm - 26mm
Βάρος: 0.530kg

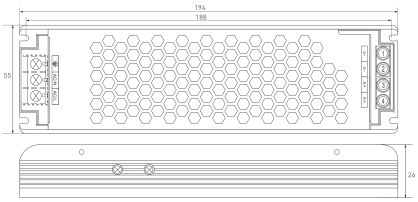

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MPCF-250-12	250	12	20.8	IP20	93
MPCF-250-24	250	24	10.4	IP20	93

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ ΤΆΣΗΣ PFC 12V/24V 350W

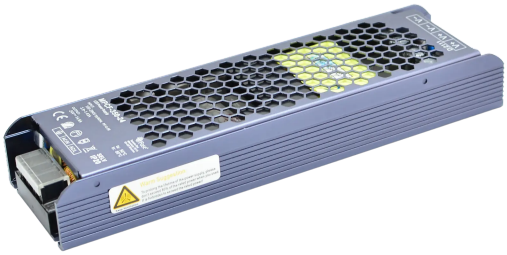

Προστασίες: κύκλωμα βραχυκυκλώματος, υπερτάση, υπερτάση, υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη αεροσυναρμογή
Ενσωματωμένη ενεργή λειτουργία PFC, PF > 0.95
Εγγύηση 5 ετών
Διαστάσεις: 220mm - 62mm - 31mm
Βάρος: 0,635kg

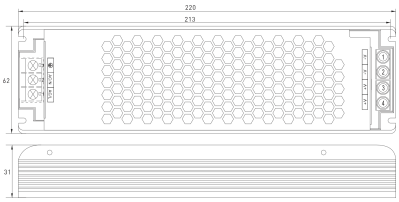

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MPCF-350-12	350	12	29.2	IP20	93
MPCF-350-24	350	24	14.6	IP20	93

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ ΡΕΎΜΑΤΟΣ PFC 12V/24V 500W



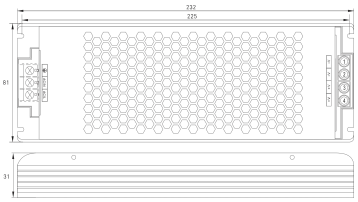

Προστασίες: βραχυκύκλωμα, υπερτάση, υπερισχύς, υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη αεροδιήθηση
Ενσωματωμένη ενεργή λειτουργία PFC, PF > 0.95
Εγγύηση 5 ετών
Διαστάσεις: 232mm - 81mm - 31mm
Βάρος: 0.900kg

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MPCF-500-12	500	12	41.7	IP20	93
MPCF-500-24	500	24	20.8	IP20	93

ΣΤΑΘΕΡΉ ΠΗΓΉ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑΣ ΤΆΣΗΣ 12V/24V 30W



Σχεδιασμένο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους
Προστασίες: Σύντομο κύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανση
Ψύξη από ελεύθερη αεροδιήθηση
100% δοκιμή καύσης πλήρους φορτίου
Εγγύηση 24 μήνες
Διαστάσεις: 94mm - 25mm - 20mm
Βάρος: 0.05kg



Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Αποτελεσματικότητα [%]
MPC-30-12	30	12	2.5	85
MPC-30-24	30	24	1.25	86

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΆΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ 12V/24V 60W



Σχεδιασμένο για χρήση εντός περιβάλλοντος
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη αεροθάλαμο
Δοκιμή καύσης στο 100% πλήρους φορτίου
Εγγύηση 24 μήνες
Διαστάσεις: 222mm - 19.5mm - 18mm
Βάρος: 0.09kg



Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Αποτελεσματικότητα [%]
MPC-60-12	60	12	5	86
MPC-60-24	60	24	2.5	89

ΣΥΝΕΧΈΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ ΤΆΣΗΣ 12V/24V 100W



Σχεδιασμένο για εσωτερική χρήση
Προστασίες: Σύντομο κύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη αεροσυναγωγή
100% δοκιμή καύσης πλήρους φορτίου
Εγγύηση 24 μήνες
Διαστάσεις: 217mm - 27mm - 23mm
Βάρος: 0.2kg



Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Αποτελεσματικότητα [%]
MPC-100-12	100	12	8.3	87
MPC-100-24	100	24	4.2	88

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ ΤΆΣΗΣ 12V/24V 150W



Σχεδιασμένο για εσωτερική χρήση
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη κυκλοφορία αέρα
100% δοκιμή πλήρους φόρτωσης
Εγγύηση 24 μήνες
Διαστάσεις: 217mm - 27mm - 23mm
Βάρος: 0.2kg



Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Αποτελεσματικότητα [%]
MPC-150-12	150	12	12.5	88
MPC-150-24	150	24	6.25	88

ΣΤΑΘΕΡΉΣ ΤΆΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ 12V/24V 200W



Σχεδιασμένο για χρήση εντός χώρου
Προστασίες: Κοντόκυκλο, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη κυκλοφορία αέρα
100% δοκιμή καύσης πλήρους φορτίου
Εγγύηση 24 μήνες
Διαστάσεις: 217mm - 27mm - 23mm
Βάρος: 0.2kg

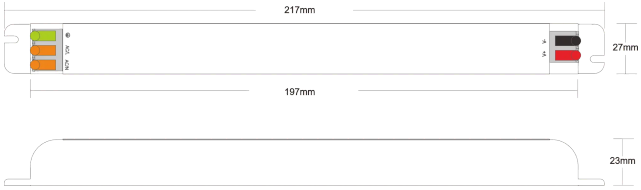

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Αποτελεσματικότητα [%]
MPC-200-12	200	12	16.7	92
MPC-200-24	200	24	8.3	92

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ ΣΤΑΘΕΡΉΣ ΤΆΣΗΣ 12V/24V 250W



Σχεδιασμένο για χρήση εντός χώρου
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπέρβαση θερμοκρασίας
100% δοκιμή καύσης με πλήρη φόρτωση
Εγγύηση 24 μήνες
Διαστάσεις: 292mm - 31.3mm - 22.6mm
Βάρος: 0,33kg



Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Αποτελεσματικότητα [%]
MPC-250-12	250	12	21	92
MPC-250-24	250	24	10.4	92

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ ΣΤΑΘΕΡΉΣ ΤΆΣΗΣ 12V/24V 300W



Σχεδιασμένο για χρήση εντός χώρου
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπέρβαση θερμοκρασίας
100% δοκιμή καύσης με πλήρη φόρτωση
Εγγύηση 24 μήνες
Διαστάσεις: 305mm - 31.3mm - 22.6mm
Βάρος: 0,4kg

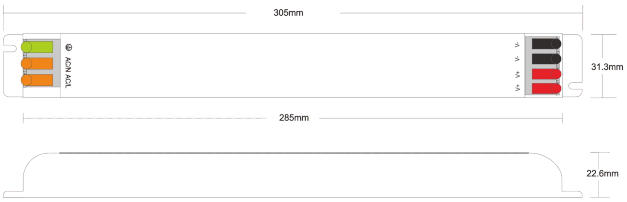

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Αποτελεσματικότητα [%]
MPC-300-12	300	12	25	93
MPC-300-24	300	24	12.5	94

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ ΣΤΑΘΕΡΉΣ ΤΆΣΗΣ 12V/24V 350W



Σχεδιασμένο για χρήση εντός χώρου
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπέρβαση θερμοκρασίας
100% δοκιμή καύσης με πλήρη φόρτωση
Εγγύηση 24 μήνες
Διαστάσεις: 305mm - 31.3mm - 22.6mm
Βάρος: 0,4kg

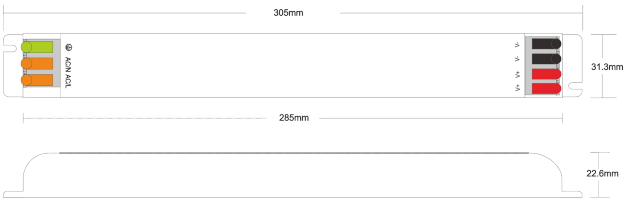

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Αποτελεσματικότητα [%]
MPC-350-24	350	24	14.6	94

ΠΑΡΟΧΉ ΡΕΎΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΉΣ ΤΆΣΗΣ 12V/24V 60W ΔΙΑΜΟΡΦΏΣΙΜΗ



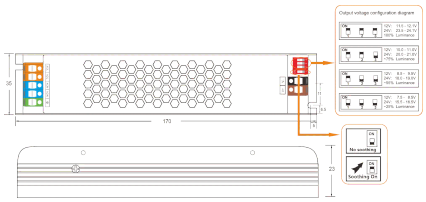

Σχεδιασμένο για εσωτερική χρήση
Λειτουργία μαλακής εκκίνησης, με τέσσερις λειτουργίες ρύθμισης φωτεινότητας
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανση
Ψύξη από ελεύθερη αεροδιήθηση
100% δοκιμή καύσης με πλήρη φόρτωση
Εγγύηση 24 μήνες
Διαστάσεις: 170mm - 35mm - 23mm
Βάρος: 0,13kg

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Αποτελεσματικότητα [%]
MPCS-60-12	60	12	5	87
MPCS-60-24	60	24	2.5	89

ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ ΣΤΑΘΕΡΉΣ ΤΆΣΗΣ 12V/24V 100W



Σχεδιασμένο για χρήση εσωτερικού χώρου
Λειτουργία μαλακής εκκίνησης, με τέσσερα κινητήρια μετριαστές
Προστασίες: Σύντομο κύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανση
Ψύξη από ελεύθερη αναδιπλούνηση αέρος
100% δοκιμή καύσης πλήρους φορτίου
Εγγύηση 24 μήνες
Διαστάσεις: 145mm - 48mm - 24mm
Βάρος: 0,18kg

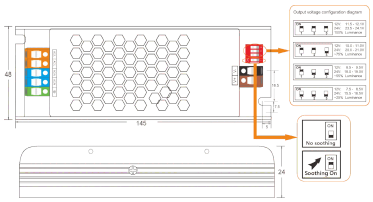

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Αποτελεσματικότητα [%]
MPCS-100-12	100	12	8.5	87
MPCS-100-24	100	24	4.2	89

ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ ΣΤΑΘΕΡΉΣ ΤΆΣΗΣ 12V / 24V 150W



Σχεδιασμένο για χρήση εσωτερικού χώρου
Λειτουργία ήπιας έναρξης, με τέσσερις λειτουργίες ρύθμισης φωτεινότητας
Προστασίες: Σύντομο κύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη αεροσυναγωγή
100% δοκιμή καύσης με πλήρη φορτίο
Εγγύηση 24 μήνες
Διαστάσεις: 195mm - 48mm - 24mm
Βάρος: 0,35kg

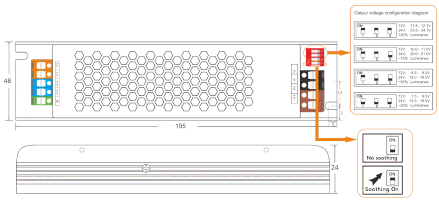

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Αποτελεσματικότητα [%]
MPCS-150-12	150	12	12.5	87
MPCS-150-24	150	24	6.3	89

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ ΣΤΑΘΕΡΉΣ ΤΆΣΗΣ 12V/24V 200W ΠΡΟΣΑΡΜΌΣΙΜΟ



Σχεδιασμένο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους
Λειτουργία μαλακής εκκίνησης, με τέσσερις αρμονικές λειτουργίες
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερβολική θερμοκρασία
Ψύξη απο ελεύθερη αέρια διαπλοκή
Δοκιμή καύσης στο 100% του φορτίου
Εγγύηση 24 μήνες
Διαστάσεις: 215mm - 48mm - 24mm
Βάρος: 0,315kg

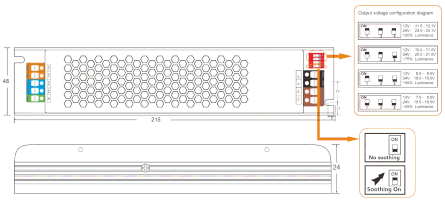

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Αποτελεσματικότητα [%]
MPCS-200-12	200	12	16.7	87
MPCS-200-24	200	24	8.5	89

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ ΤΆΣΗΣ 12V/24V 300W ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΉΣΙΜΗ



Σχεδιασμένο για χρήση εντός χώρου
Λειτουργία μαλακής εκκίνησης, με τέσσερα επίπεδα ρύθμισης φωτεινότητας
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη συναγωγή αέρα
100% δοκιμή πλήρους φορτίου
Εγγύηση 24 μήνες
Διαστάσεις: 236mm - 49mm - 29mm
Βάρος: 0,480kg

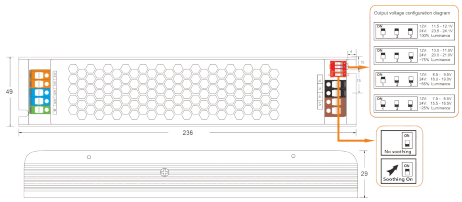

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Αποτελεσματικότητα [%]
MPCS-300-12	300	12	25	88
MPCS-300-24	300	24	12.5	90

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ ΤΆΣΗΣ 12V/24V 400W ΔΙΑΜΟΡΦΏΣΙΜΟ



Σχεδιασμένο για χρήση εντός
Λειτουργία απαλής εκκίνησης, με τέσσερις λειτουργίες ρύθμισης φωτότητας
Προστασίες: Σύντομου κυκλώματος, Υπερφόρτωσης, Υπέρβασης της θερμοκρασίας
Ψύξη μέσω ελεύθερης ανακυκλοφορίας αέρα
Δοκιμή καύσης σε 100% πλήρης φόρτοση
Εγγύηση 24 μήνες
Διαστάσεις: 236mm - 49mm - 29mm
Βάρος: 0,480kg

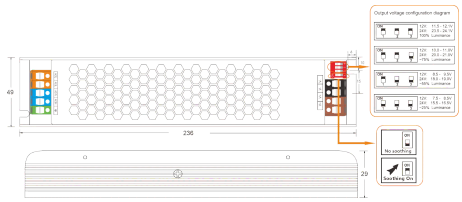

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Αποτελεσματικότητα [%]
MPCS-400-12	400	12	33.4	92
MPCS-400-24	400	24	16.7	93

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ ΣΤΑΘΕΡΉΣ ΤΆΣΗΣ 12V/24V 60W ΠΡΟΣΑΙΡΕΤΙΚΌ TRIAC, 0/1-10V



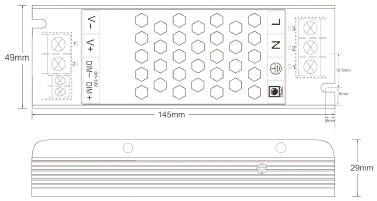

Σχεδιασμένο για χρήση εντός χώρου
Ελεγχόμενο από σήμα 0/1-10V, ή TRIACK διαβαθμιστή
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη κυκλοφορία αέρα
100% δοκιμή καίγοντας με πλήρη φορτίο
Εγγύηση 24 μήνες
Διαστάσεις: 145mm - 49mm - 29mm
Βάρος: 0,19kg

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Αποτελεσματικότητα [%]
MPC-60-12-D	60	12	5	84
MPC-60-24-D	60	24	2.5	86

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΆΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑΣ 12V/24V 100W ΔΙΑΚΟΠΤΌΜΕΝΗ TRIAC, 0/1-10V



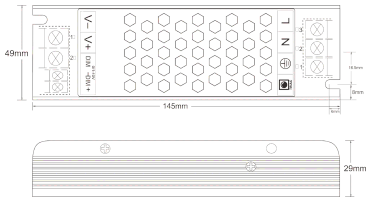

Σχεδιασμένο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους
Έλεγχος με σήμα 0/1-10V, ή ντίμερ TRIACK
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη αεροσυναγωγή
100% δοκιμή κάψιμου με πλήρη φορτίο
Εγγύηση 24 μήνες
Διαστάσεις: 145mm - 49mm - 29mm
Βάρος: 0,25kg

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Αποτελεσματικότητα [%]
MPC-100-12-D	100	12	8.3	84
MPC-100-24-D	100	24	4.2	86

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΆΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑΣ 12V/24V 150W ΔΥΝΑΜΙΚΉ TRIAC, 0/1-10V



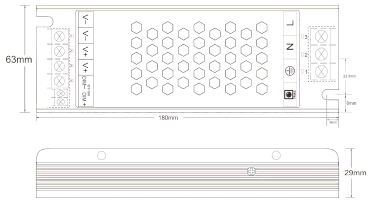

Σχεδιασμένο για εσωτερική χρήση
Ελεγχόμενο από ένα σήμα 0/1-10V ή TRIACK dimmer
Προστασίες: Βραχυκυκλώματος, Υπερφόρτωσης, Υπέρβασης της θερμοκρασίας
Ψύξη με ελεύθερη αεροσυνάραση
100% δοκιμή καύσης πλήρους φορτίου
Εγγύηση 24 μήνες
Διαστάσεις: 180mm - 63mm - 29mm
Βάρος: 0,32kg

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Αποτελεσματικότητα [%]
MPC-150-12-D	150	12	12.5	84
MPC-150-24-D	150	24	6.25	86

ΣΤΑΘΕΡΉ ΠΗΓΉ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΤΆΣΗΣ 12V/24V 200W DIMMABLE TRIAC, 0/1-10V



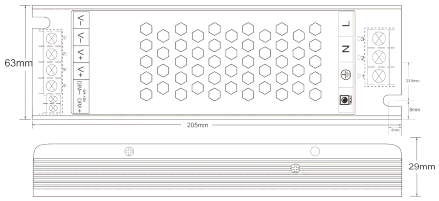

Σχεδιασμένο για χρήση εσωτερικού χώρου
Ελεγχόμενο από σήμα 0/1-10V, ή διαμορφωτή TRIACK
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη αεροσυναγωγή
100% δοκιμή καύσης πλήρους φορτίου
Εγγύηση 24 μήνες
Διαστάσεις: 205mm - 63mm - 29mm
Βάρος: 0,38kg

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Αποτελεσματικότητα [%]
MPC-200-12-D	200	12	16.7	84
MPC-200-24-D	200	24	8.3	86

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ ΤΆΣΗΣ PFC IP67 12V/24V 30W



IP67 σχεδιασμένο για χρήση εσωτερικά και εξωτερικά
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη αεροσυναρμογή
Εγκατεστημένη ενεργή λειτουργία PFC, PF > 0.96
Εγγύηση 5 ετών
Διαστάσεις: 120mm - 26mm - 21mm
Βάρος: 0.12kg

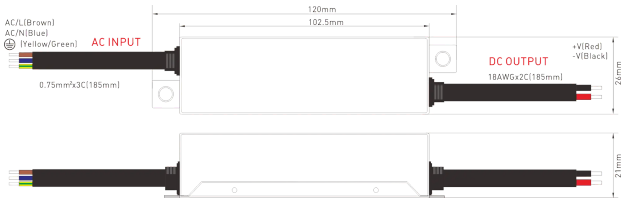

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MPF-30B-12	30	12	2.5	IP67	87
MPF-30B-24	30	24	1.25	IP67	87

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ ΤΆΣΗΣ PFC IP67 12V/24V 40W



IP67 σχεδιασμένο για χρήση εσωτερικά και εξωτερικά
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη αεροσυναρμογή
Εγκατεστημένη ενεργή λειτουργία PFC, PF > 0.96
Εγγύηση 5 ετών
Διαστάσεις: 120mm - 26mm - 21mm
Βάρος: 0.13kg

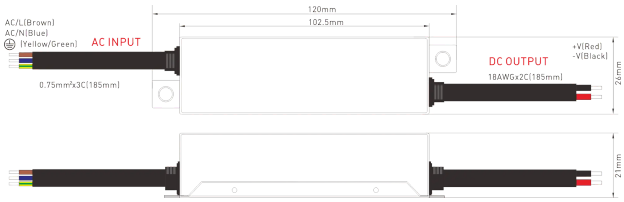

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MPF-40B-12	40	12	3.3	IP67	88
MPF-40B-24	40	24	1.67	IP67	88

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ ΤΆΣΗΣ PFC IP67 12V/24V 60W



IP67 σχεδιασμένο για χρήση εσωτερικά και εξωτερικά
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη αεροσυναρμογή
Εγκατεστημένη ενεργή λειτουργία PFC, PF > 0.96
Εγγύηση 5 ετών
Διαστάσεις: 150mm - 26mm - 20mm
Βάρος: 0,180kg

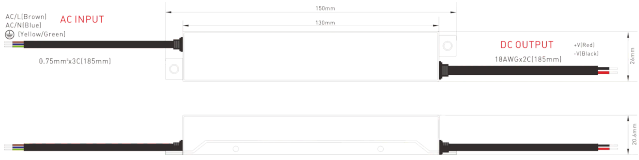

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MPF-60B-12	60	12	5	IP67	93
MPF-60B-24	60	24	2.5	IP67	93

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ ΡΕΎΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΟΝΔΡΙΚΉΣ ΠΗΓΉΣ PFC IP67 12V/24V/48V 100W



IP67 σχεδιασμένο για χρήση εσωτερικά και εξωτερικά
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπέρβαση της θερμοκρασίας
Ψύξη από ελεύθερη αεροσυναγωγή
Ενσωματωμένη ενεργή λειτουργία PFC, PF > 0.96
Εγγύηση 5 χρόνια
Διαστάσεις: 150mm - 26mm - 20mm
Βάρος: 0.180kg

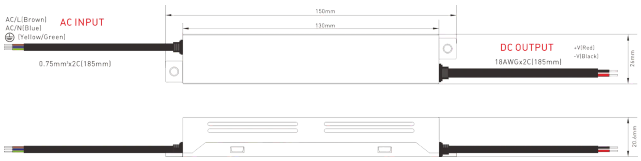

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MPF-100B-12	100	12	8.3	IP67	93
MPF-100B-24	100	24	4.17	IP67	93
MPF-100B-48	100	48	2.08	IP67	93

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΆΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ PFC IP67 12V/24V/48V 150W



Το IP67 σχεδιάστηκε για εσωτερική και εξωτερική χρήση
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη αεραγωγή
Ενσωματωμένη ενεργή λειτουργία PFC, PF > 0.96
Εγγύηση 5 χρόνια
Διαστάσεις: 172mm - 37mm - 20mm
Βάρος: 0.260kg



Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MPF-150B-12	150	12	12.5	IP67	93
MPF-150B-24	150	24	6.25	IP67	93
MPF-150B-48	150	48	3.12	IP67	93

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ ΤΆΣΗΣ PFC IP67 12V/24V/48V 200W



IP67 σχεδιασμένο για χρήση εσωτερικά και εξωτερικά
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπέρβαση της θερμοκρασίας
Ψύξη με ελεύθερη αεροδιήθηση
Ενσωματωμένη ενεργή λειτουργία PFC, PF > 0.96
Εγγύηση 5 ετών
Διαστάσεις: 172mm - 37mm - 20mm
Βάρος: 0.260kg



Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MPF-200B-12	200	12	16.7	IP67	93
MPF-200B-24	200	24	8.3	IP67	93
MPF-200B-48	200	48	4.16	IP67	93

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΆΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ PFC IP67 12V/24V/48V 250W





IP67 σχεδιασμένο για χρήση εσωτερικά και εξωτερικά
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη συνωστισμό αέρα
Ενσωματωμένη ενεργός λειτουργία PFC, PF > 0.96
Εγγύηση 5 χρόνια
Διαστάσεις: 242mm - 67mm - 23mm
Βάρος: 0.780kg

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MPF-250-12	250	12	21	IP67	93
MPF-250-24	250	24	10.5	IP67	93
MPF-250-48	250	48	5.2	IP67	93

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΆΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ PFC IP67 12V/24V/48V 250W



IP67 σχεδιασμένο για χρήση εσωτερικά και εξωτερικά
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη συνωστισμό αέρα
Ενσωματωμένη ενεργός λειτουργία PFC, PF > 0.96
Εγγύηση 5 χρόνια
Διαστάσεις: 250mm - 40mm - 30mm
Βάρος: 0.600kg



Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MPF-250B-12	250	12	21	IP67	93
MPF-250B-24	250	24	10.5	IP67	93
MPF-250B-48	250	48	5.2	IP67	93

ΣΥΝΕΧΈΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ ΤΆΣΗΣ PFC IP67 12V/24V/48V 300W





Σχεδιασμένο για χρήση εσωτερικά και εξωτερικά IP67
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπέρβαση της θερμοκρασίας
Ψύξη από ελεύθερη αέρια σύγχηση
Ενσωματωμένη ενεργή λειτουργία PFC, PF > 0.96
Εγγύηση 5 χρόνια
Διαστάσεις: 282mm - 86mm - 23.5mm
Βάρος: 1.250kg

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MPF-300-12	300	12	25	IP67	93
MPF-300-24	300	24	12.5	IP67	93
MPF-300-48	300	24	6.25	IP67	93

ΣΥΝΕΧΈΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ ΤΆΣΗΣ PFC IP67 12V/24V/48V 300W





Σχεδιασμένο για χρήση εσωτερικά και εξωτερικά IP67
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπέρβαση της θερμοκρασίας
Ψύξη από ελεύθερη αέρια σύγχηση
Ενσωματωμένη ενεργή λειτουργία PFC, PF > 0.96
Εγγύηση 5 χρόνια
Διαστάσεις: 250mm - 40mm - 30mm
Βάρος: 0,600kg

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MPF-300B-12	300	12	25	IP67	93
MPF-300B-24	300	24	12.5	IP67	93
MPF-300B-48	300	24	6.25	IP67	93

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΆΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ PFC IP67 12V/24V/48V 350W





IP67 σχεδιασμένο για χρήση εντός και εκτός χώρου
Προστασίες: Σύντομο κύκλο, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη κυκλοφορία αέρα
Ενσωματωμένη ενεργή λειτουργία PFC, PF > 0.96
Εγγύηση 5 χρόνια
Διαστάσεις: 282mm - 86mm - 23.5mm
Βάρος: 1.250kg

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MPF-350-12	350	12	29	IP67	93
MPF-350-24	350	24	14.5	IP67	93
MPF-350-48	350	48	7.3	IP67	93

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΤΆΣΗΣ PFC IP67 12V/24V/48V 500W



IP67 σχεδιασμένο για χρήση εσωτερικά και εξωτερικά
Προστασίες: Σύντομο κύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανση
Ψύξη από φυσικό ελεύθερης μεταρρύθμισης
Ενσωματωμένη ενεργή λειτουργία PFC, PF > 0.96
5 έτη εγγύηση
Διαστάσεις: 272mm - 92mm - 38mm
Βάρος: 2.180kg



Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MPF-500-12	500	12	41.7	IP67	93
MPF-500-24	500	24	21	IP67	93
MPF-500-48	500	48	10.4	IP67	93

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΆΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΎ IP67 12V / 24V 20W



IP67 σχεδιασμένο για χρήση εντός και εκτός χώρων
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη ανταλλαγή αέρα
100% δοκιμή καύσης πλήρους φορτίου
Εγγύηση 24 μήνες
Διαστάσεις: 187mm - 29mm - 20mm
Βάρος: 0,205kg



Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MPH-20-12	20	12	1.67	IP67	86
MPH-20-24	20	24	0.83	IP67	86

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΆΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΎ IP67 12V / 24V 30W



IP67 σχεδιασμένο για χρήση εντός και εκτός χώρων
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη ανταλλαγή αέρα
100% δοκιμή καύσης πλήρους φορτίου
Εγγύηση 24 μήνες
Διαστάσεις: 100mm - 26mm - 20mm
Βάρος: 0,117kg

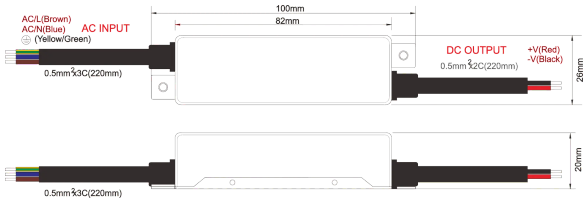

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MPH-30-12	30	12	2.5	IP67	89
MPH-30-24	30	24	1.25	IP67	89

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ ΣΤΑΘΕΡΉΣ ΤΆΣΗΣ IP67 12V/24V 40W



IP67 σχεδιασμένο για χρήση εντός και εκτός χώρου
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, Υπεροχή, Υπερθέρμανση
Ψύξη από ελεύθερη αεραγωγή
100% δοκιμή καύσης με πλήρη φορτίο
Εγγύηση 24 μήνες
Διαστάσεις: 220mm - 29mm - 20mm
Βάρος: 0,250kg

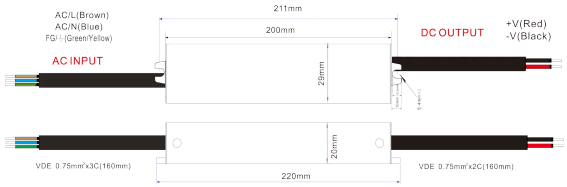

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MPH-40-12	40	12	3.3	IP67	87
MPH-40-24	40	24	1.67	IP67	87

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΆΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΎ IP67 12V / 24V 60W



IP67 σχεδιασμένο για χρήση εντός και εκτός χώρων
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη ανταλλαγή αέρα
100% δοκιμή καύσης πλήρους φορτίου
Εγγύηση 24 μήνες
Διαστάσεις: 120mm - 26mm - 20mm
Βάρος: 0,120kg

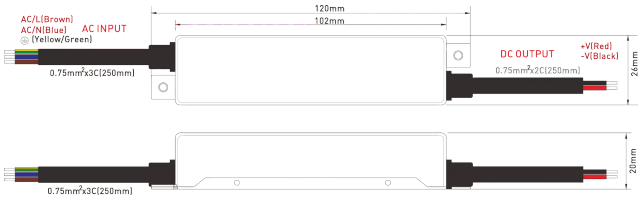

Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MPH-60-12	60	12	5	IP67	89
MPH-60-24	60	24	2.5	IP67	89

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΆΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΎ IP67 12V / 24V 100W



IP67 σχεδιασμένο για χρήση εντός και εκτός χώρων
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη ανταλλαγή αέρα
100% δοκιμή καύσης πλήρους φορτίου
Εγγύηση 24 μήνες
Διαστάσεις: 129mm - 26mm - 20mm
Βάρος: 0,150kg



Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MPH-100-12	100	12	8.5	IP67	93
MPH-100-24	100	24	4.2	IP67	93

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΆΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΎ IP67 12V / 24V 150W



IP67 σχεδιασμένο για χρήση εντός και εκτός χώρων
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη ανταλλαγή αέρα
100% δοκιμή καύσης πλήρους φορτίου
Εγγύηση 24 μήνες
Διαστάσεις: 210mm - 29mm - 20mm
Βάρος: 0,245kg



Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MPH-150-12	150	12	12.5	IP67	92
MPH-150-24	150	24	6.3	IP67	92

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΆΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΎ IP67 12V / 24V 200W



IP67 σχεδιασμένο για χρήση εντός και εκτός χώρων
Προστασίες: Βραχυκύκλωμα, Υπερφόρτωση, Υπερθέρμανση
Ψύξη με ελεύθερη ανταλλαγή αέρα
100% δοκιμή καύσης πλήρους φορτίου
Εγγύηση 24 μήνες
Διαστάσεις: 210mm - 29mm - 20mm
Βάρος: 0,250kg



Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βαθμός προστασίας	Αποτελεσματικότητα [%]
MPH-200-12	200	12	16.7	IP67	92
MPH-200-24	200	24	8.5	IP67	92

Mi-Light / MiBoxer

Προηγμένα συστήματα ελέγχου φωτισμού που περιλαμβάνουν ελεγκτές, δέκτες, τηλεχειριστήρια, gateways και έξυπνα φωτιστικά LED. Λύσεις σχεδιασμένες για επαγγελματικές οικιακές και εμπορικές εγκαταστάσεις. Υποστήριξη τεχνολογιών Wi-Fi, Zigbee 3.0, 2.4 GHz RF καθώς και συστημάτων DALI, DMX και 0–10 V επιτρέπει την ενσωμάτωση σε smart home και συστήματα αυτοματισμού κτιρίων.



MiBOXER®
Mi·Light
Subordinate New Brand

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ MONO 3-ΖΏΝΗ 2XAAA Y1



Το τηλεχειριστήριο Y1 MiBoxer προορίζεται για μείωση φωτεινότητας και ρύθμιση έντασης φωτός σε συστήματα MONO. Υποστηρίζει έως και 3 ζώνες, καθεμία από τις οποίες μπορεί να χειρίζεται απεριόριστο αριθμό δεκτών. Ο απλός και διαισθητικός σχεδιασμός εξασφαλίζει εύκολη και γρήγορη λειτουργία. Τροφοδοτείται από 2 μπαταρίες AAA.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
Y1	3V (2 x AAA)	0.12

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ MONO/CCT 3-ΖΏΝΗ ΜΕ 3 ΣΚΗΝΈΣ 2XAAA Y2



Το τηλεχειριστήριο Y2 Mi-Light επιτρέπει τον έλεγχο φωτισμού MONO και CCT σε 3 ζώνες. Επιπλέον, υποστηρίζει τον προγραμματισμό και τη χρήση 3 σκηνών φωτισμού. Τροφοδοτείται από 2 μπαταρίες AAA και προσφέρει ομαλή ρύθμιση φωτεινότητας και θερμοκρασίας χρώματος.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
Y2	3V (2 x AAA)	0.12

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ RGB+CCT 3-ΖΏΝΗ 2ΧΑΑΑ Y3



Το τηλεχειριστήριο Y3 MiBoxer είναι σχεδιασμένο για τον έλεγχο φωτισμού RGB+CCT. Υποστηρίζει 3 ζώνες, κάθε μία με δυνατότητα ανάθεσης απεριόριστου αριθμού δεκτών. Επιτρέπει ομαλή ρύθμιση χρώματος, θερμοκρασίας χρώματος και έντασης φωτός. Τροφοδοτείται από 2 μπαταρίες AAA και εξασφαλίζει εύκολη και άνετη λειτουργία.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
Y3	3V (2 x AAA)	0.12

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ MONO/CCT 4-ΘΈΣΗΣ 2XAAA C1



Το τηλεχειριστήριο C1 Mi-Light 4-zone είναι σχεδιασμένο για προϊόντα MONO (μονόχρωμα) και CCT (μεταβλητής θερμοκρασίας χρώματος). Μπορεί να ανατεθεί οποιοδήποτε αριθμός δεκτών σε κάθε ζώνη. Το τηλεχειριστήριο σας επιτρέπει να ρυθμίσετε ομαλά τη φωτεινότητα και τη θερμοκρασία χρώματος του λευκού φωτός χρησιμοποιώντας κουμπιά. Το τηλεχειριστήριο τροφοδοτείται από 2 x AAA μπαταρίες.

Models

	Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
	C1	3V (2 x AAA)	0.065
	C1B	3V (2 x AAA)	0.065

ΧΡΩΜΑΤΙΚΉΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ C3



2.4GHz RF ασύρματη τεχνολογία μετάδοσης
Μπορεί να ελέγξει τα προϊόντα της σειράς MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Εμβέλεια ελέγχου έως 30 μέτρα
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία χρώματος και φωτεινότητα
Ισχυρή μαγνητική βάση
Τροφοδοτείται από 2xAAA μπαταρίες

Το τηλεχειριστήριο αλλαγής θερμοκρασίας χρώματος C3 είναι μια προηγμένη συσκευή ελέγχου φωτισμού, η οποία επιτρέπει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας χρώματος και της φωτεινότητας. Χρησιμοποιώντας ασύρματη τεχνολογία 2.4GHz, το τηλεχειριστήριο μπορεί να ελέγχει προϊόντα της σειράς MiBoxer / Mi-Light 2.4G από απόσταση έως 30 μέτρα. Η ισχυρή μαγνητική βάση διασφαλίζει την εύκολη τοποθέτηση. Τροφοδοτείται από 2xAAA μπαταρίες.

Models

	Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
	C3	3V (2 x AAA)	0.065
	C3B	3V (2 x AAA)	0.065

ΧΡΩΜΑΤΙΚΉΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ C3P



2.4GHz RF ασύρματη τεχνολογία μετάδοσης
Μπορεί να ελέγξει τα προϊόντα της σειράς MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Εμβέλεια ελέγχου έως 30 μέτρα
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία χρώματος και φωτεινότητα
Ισχυρή μαγνητική βάση
Τροφοδοτείται από 2xAAA μπαταρίες

Το τηλεχειριστήριο αλλαγής θερμοκρασίας χρώματος C3P είναι μια προηγμένη συσκευή ελέγχου φωτισμού, η οποία επιτρέπει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας χρώματος και της φωτεινότητας. Χρησιμοποιώντας ασύρματη τεχνολογία 2.4GHz, το τηλεχειριστήριο μπορεί να ελέγχει προϊόντα της σειράς MiBoxer / Mi-Light 2.4G από απόσταση έως 30 μέτρα. Η ισχυρή μαγνητική βάση διασφαλίζει την εύκολη τοποθέτηση. Τροφοδοτείται από 2xAAA μπαταρίες.

Models

	Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
	C3P	3V (2 x AAA)	0.065
	C3PB	3V (2 x AAA)	0.065

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ RGB+CCT C4



2.4GHz RF ασύρματη τεχνολογία μετάδοσης
Μπορεί να ελέγξει τα προϊόντα της σειράς MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Εμβέλεια ελέγχου έως 30 μέτρα
Ρυθμιζόμενο χρώμα (RGB), θερμοκρασία χρώματος (CCT) και φωτεινότητα
Δακτύλιος αφής χρώματος
Ισχυρή μαγνητική βάση
Τροφοδοτείται από 2xAAA μπαταρίες

Το τηλεχειριστήριο RGB+CCT C4 είναι μια προηγμένη συσκευή ελέγχου φωτισμού, που επιτρέπει αλλαγή χρωμάτων RGB, ρύθμιση θερμοκρασίας CCT και έλεγχο φωτεινότητας. Με χρήση ασύρματης τεχνολογίας 2.4GHz, μπορεί να ελέγχει προϊόντα MiBoxer/Mi-Light 2.4G έως και 30 μέτρα. Η ισχυρή μαγνητική βάση προσφέρει εύκολη τοποθέτηση. Τροφοδοτείται από 2xAAA μπαταρίες.

Models

	Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
	C4	3V (2 x AAA)	0.076
	C4B	3V (2 x AAA)	0.076

4-ΖΏΝΗ RGB+CCT ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ C5



Τεχνολογία ασύρματης μετάδοσης 2.4GHz RF
Μπορεί να ελέγχει προϊόντα της σειράς MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Εμβέλεια ελέγχου μέχρι 30m
16 εκατομμύρια χρώματα για να επιλέξετε
Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα, θερμοκρασία χρώματος και κορεσμό
Υποστηρίζει τέσσερις ανεξάρτητες ζώνες, ελέγχοντας πολλαπλούς ελεγκτές και λάμπες
Δυνατή μαγνητική βάση
Τροφοδοτείται από 2xAAA μπαταρίες

Το ασύρματο τηλεχειριστήριο C5 4-Zone RGB+CCT είναι μια προηγμένη συσκευή ελέγχου φωτισμού, που επιτρέπει την επιλογή από 16 εκατομμύρια χρώματα και τη ρύθμιση της φωτεινότητας, της θερμοκρασίας χρώματος και του κορεσμού. Χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία 2.4GHz, το τηλεχειριστήριο μπορεί να ελέγχει τα προϊόντα της σειράς MiBoxer/Mi-Light 2.4G σε απόσταση έως 30 μέτρων. Υποστηρίζει τέσσερις ανεξάρτητες ζώνες, επιτρέποντας τον έλεγχο πολλαπλών ελεγκτών και λαμπτήρων. Η ισχυρή μαγνητική βάση εξασφαλίζει εύκολη τοποθέτηση. Τροφοδοτείται από 2xAAA μπαταρίες.

Models

	Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
	C5	3V (2 x AAA)	0.065
	C5B	3V (2 x AAA)	0.065

8-ΖΏΝΗ RGB+CCT ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ C8

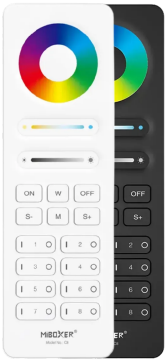

Τεχνολογία ασύρματης μετάδοσης 2.4GHz RF
Μπορεί να ελέγχει προϊόντα της σειράς MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Εμβέλεια ελέγχου μέχρι 30m
16 εκατομμύρια χρώματα για να επιλέξετε
Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα, θερμοκρασία χρώματος και κορεσμός
Υποστηρίζει οκτώ ανεξάρτητες ζώνες, ελέγχοντας πολλαπλούς ελεγκτές και λάμπες
Δυνατή μαγνητική βάση
Τροφοδοτείται από 2xAAA μπαταρίες

Το ασύρματο τηλεχειριστήριο C8 8-Zone RGB+CCT είναι μια προηγμένη συσκευή ελέγχου φωτισμού, που επιτρέπει την επιλογή από 16 εκατομμύρια χρώματα και τη ρύθμιση της φωτεινότητας, της θερμοκρασίας χρώματος και του κορεσμού. Χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία 2.4GHz, το τηλεχειριστήριο μπορεί να ελέγχει τα προϊόντα της σειράς MiBoxer/Mi-Light 2.4G σε απόσταση έως 30 μέτρων. Υποστηρίζει οκτώ ανεξάρτητες ζώνες, επιτρέποντας τον έλεγχο πολλαπλών ελεγκτών και λαμπτήρων. Η ισχυρή μαγνητική βάση εξασφαλίζει εύκολη τοποθέτηση. Τροφοδοτείται από 2xAAA μπαταρίες.

Models

	Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
	C8	3V (2 x AAA)	0.065
	C8B	3V (2 x AAA)	0.065

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΈΣ SPI 2XAAA C6



Ρύθμιση του χρώματος και της φωτεινότητας της SPI λωρίδας
Δημιουργία και αποθήκευση ρυθμίσεων σκηνής
Τεχνολογία ασύρματης μετάδοσης 2.4GHz
Υψηλή αντοχή στην παρεμβολή
Υποστηρίζει τη σειρά MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Εύρος ελέγχου: έως 30m
Εύκολη εγκατάσταση, μαγνητική βάση
Τροφοδοτείται από 2xAAA μπαταρίες

Το τηλεχειριστήριο C6 για τους ελεγκτές SPI είναι μια προηγμένη συσκευή που επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο των λωρίδων LED SPI. Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν το χρώμα και την φωτεινότητα της λωρίδας, να δημιουργήσουν και να αποθηκεύσουν τις ρυθμίσεις σκηνής. Η συσκευή χρησιμοποιεί την ασύρματη τεχνολογία 2.4GHz, εξασφαλίζοντας ένα σταθερό σήμα και υψηλή ικανότητα αντιπαρεμβάσεων. Το τηλεχειριστήριο C6 είναι συμβατό με τη σειρά MiBoxer/Mi-Light 2.4G και προσφέρει ένα εύρος ελέγχου μέχρι 30m. Με εύκολη εγκατάσταση και μαγνητική θήκη, είναι βολικό στη χρήση. Τροφοδοτείται από 2 μπαταρίες AAA.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
C6	3V (2 x AAA)	0.065

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΈΣ SPI ΜΕ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ 8 ΣΚΗΝΏΝ 2XAAA C9



Ρύθμιση χρώματος και φωτεινότητας της ταινίας SPI
Δημιουργία και αποθήκευση ρυθμίσεων σκηνής
Ασύρματη τεχνολογία μετάδοσης 2.4GHz
Υψηλή αντοχή σε παρεμβολές
Συμβατό με τη σειρά MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Εμβέλεια ελέγχου: έως 30m
Εύκολη εγκατάσταση, μαγνητική βάση
Τροφοδοσία: 2xAAA

Το τηλεχειριστήριο C9 για τους ελεγκτές SPI είναι μια προηγμένη συσκευή που επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο των λωρίδων LED SPI. Υποστηρίζει 8 προγραμματιζόμενες σκηνές φωτισμού, οι οποίες μπορούν να επιλεγούν εύκολα μέσω των αποκλειστικών κουμπιών. Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν το χρώμα και τη φωτεινότητα της λωρίδας, να δημιουργήσουν και να αποθηκεύσουν ρυθμίσεις σκηνής. Η συσκευή χρησιμοποιεί ασύρματη τεχνολογία 2,4 GHz, εξασφαλίζοντας σταθερό σήμα και υψηλή αντοχή στις παρεμβολές. Το τηλεχειριστήριο C9 είναι συμβατό με τη σειρά MiBoxer/Mi-Light 2.4G και προσφέρει εμβέλεια ελέγχου έως και 30 m. Με εύκολη εγκατάσταση και μαγνητική βάση, είναι πολύ βολικό στη χρήση. Τροφοδοτείται από 2 μπαταρίες AAA.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
C9	3V (2 x AAA)	0.065

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ 4 ΖΩΝΏΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΈΣ SPI 2XAAA C10



Υποστήριξη 4 ανεξάρτητων ζωνών φωτισμού
Ρύθμιση χρώματος και φωτεινότητας της ταινίας SPI
Δημιουργία και αποθήκευση ρυθμίσεων σκηνής
Ασύρματη τεχνολογία μετάδοσης 2.4GHz
Υψηλή αντοχή σε παρεμβολές
Συμβατό με τη σειρά MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Εμβέλεια ελέγχου: έως 30m
Εύκολη εγκατάσταση, μαγνητική βάση
Τροφοδοσία: 2xAAA

Το τηλεχειριστήριο C10 για τους ελεγκτές SPI είναι μια προηγμένη συσκευή που επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο των λωρίδων LED SPI. Υποστηρίζει 4 ανεξάρτητες ζώνες, επιτρέποντας τον έλεγχο διαφορετικών περιοχών φωτισμού από ένα μόνο τηλεχειριστήριο. Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν το χρώμα και τη φωτεινότητα της λωρίδας, να δημιουργήσουν και να αποθηκεύσουν ρυθμίσεις σκηνής. Η συσκευή χρησιμοποιεί ασύρματη τεχνολογία 2.4GHz, εξασφαλίζοντας σταθερό σήμα και υψηλή αντίσταση στις παρεμβολές. Το τηλεχειριστήριο C10 είναι συμβατό με τη σειρά MiBoxer/Mi-Light 2.4G και προσφέρει εύρος ελέγχου έως 30m. Με εύκολη εγκατάσταση και μαγνητική βάση, είναι εύχρηστο. Τροφοδοτείται από 2 μπαταρίες AAA.

Models

	Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
	C10	3V (2 x AAA)	0.065
	C10B	3V (2 x AAA)	0.065

ΕΠΙΤΟΊΧΙΟΣ ΠΊΝΑΚΑΣ ΕΛΈΓΧΟΥ 8 ΣΚΗΝΏΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΈΣ SPI 2XAAA B9



Αποθήκευση έως 8 σκηνών φωτισμού
Ρύθμιση χρώματος και φωτεινότητας της ταινίας SPI
Ασύρματη τεχνολογία μετάδοσης 2.4GHz
Υψηλή αντοχή σε παρεμβολές
Συμβατό με τη σειρά MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Εμβέλεια ελέγχου: έως 30m
Εύκολη εγκατάσταση, μαγνητική βάση
Τροφοδοσία: 2xAAA

Ο επιτοίχιος πίνακας ελέγχου B9 για ελεγκτές SPI είναι μια προηγμένη συσκευή που επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο των λωρίδων LED SPI. Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίζουν το χρώμα και τη φωτεινότητα, καθώς και να δημιουργούν και να αποθηκεύουν έως 8 σκηνές φωτισμού. Ο πίνακας χρησιμοποιεί ασύρματη τεχνολογία 2.4GHz, εξασφαλίζοντας σταθερό σήμα και υψηλή αντοχή σε παρεμβολές. Είναι συμβατός με τη σειρά MiBoxer/Mi-Light 2.4G και προσφέρει εμβέλεια έως 30μ. Εύκολη εγκατάσταση με μαγνητική βάση. Τροφοδοσία: 2xAAA.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
B9	3V (2 x AAA)	0.33

ΕΛΕΓΚΤΉΣ ΣΚΆΛΑΣ 2-WIRE PLC BS64 (BLE+2.4G)



Τροφοδοσία: DC 24V
Μέγιστο φορτίο: 480W / 20A
Υποστήριξη έως 64 σκαλοπατιών
Έλεγχος μέσω Bluetooth (30m) ή τηλεχειριστηρίου 2.4GHz (30m)
Συμβατότητα με την εφαρμογή Tuya Smart
Υποστήριξη ψηφιακών LED ταινιών (SPI) – έως 1024 pixel
Προγραμματιζόμενα φωτιστικά εφέ – διαδοχική ενεργοποίηση σκαλοπατιών
Ρύθμιση φωτεινότητας και χρόνου φωτισμού
Λειτουργία νυχτερινού φωτισμού με προγραμματισμό 0–24h
Περιλαμβάνει 2 αισθητήρες κίνησης PIR με εμβέλεια έως 3m και γωνία ανίχνευσης 15° ή 30°
Προστασία από βραχυκύκλωμα και ανάστροφη πολικότητα
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως +40°C
Εύκολη εγκατάσταση μέσω τεχνολογίας PLC (διπολικό καλώδιο)

Το MiBoxer BS64 είναι ένας προηγμένος ελεγκτής φωτισμού σκάλας που χρησιμοποιεί τεχνολογία PLC (Power Line Communication), επιτρέποντας την επικοινωνία και την τροφοδοσία μέσω ενός διπολικού καλωδίου. Αυτό απλοποιεί την εγκατάσταση, εξαλείφοντας την ανάγκη για επιπλέον καλώδια σήματος. Ο ελεγκτής υποστηρίζει έως και 64 σκαλοπάτια, προσφέροντας ομαλά φωτεινά εφέ, όπως διαδοχικό άναμμα των σκαλοπατιών. Το σετ περιλαμβάνει δύο αισθητήρες κίνησης PIR που ενεργοποιούν αυτόματα τον φωτισμό κατά την ανίχνευση κίνησης. Επιπλέον, η συσκευή επιτρέπει τη σύνδεση ψηφιακής ταινίας LED (SPI), η οποία μπορεί να φωτίζει ομαλά κατά μήκος της σκάλας ή στο κάγκελο, δημιουργώντας ένα επιπλέον διακοσμητικό εφέ συγχρονισμένο με τον φωτισμό των σκαλοπατιών.

Models

	Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Ισχύς εξόδου [W]	Βάρος [kg]
	BS-64	24V DC	20	480	0.156

	Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
	BS-L2C	24V DC	1	0.002

	Symbol	Βάρος [kg]
	BS-L2	0.11
	BS-TL	0.035

ΕΛΕΓΚΤΉΣ ΦΩΤΙΣΜΟΎ PLC ZIGBEE 3.0 + 2.4GHZ PLCZ1



16 εκατομμύρια χρώματα, πλήρης ρύθμιση RGB, CCT και φωτεινότητας
Υποστηρίζει σύζευξη με έως 12 τηλεχειριστήρια 2.4G RF (εμβέλεια 30 m)
18 ενσωματωμένες δυναμικές λειτουργίες: άλματα, ομαλές μεταβάσεις (για τηλεχειριστήρια 2.4G)
Auto-forwarding – αυτόματη προώθηση του σήματος για απεριόριστη απόσταση ελέγχου
Αυτόματος συγχρονισμός – όλες οι συσκευές λειτουργούν στην ίδια λειτουργία
Λειτουργία DND (Do Not Disturb) – χρήσιμη σε διακοπή ρεύματος, εξοικονομεί ενέργεια
Υποστήριξη εφαρμογής TUYA SMART (απαιτείται Zigbee 3.0 gateway)
Υποστήριξη φωνητικών βοηθών όπως Alexa, Google Assistant, Yandex Alice, Tmall Genie, Baidu, Xiaomi (απαιτείται Zigbee 3.0 gateway)

Ο ελεγκτής PLCZ1 είναι μια προηγμένη συσκευή ελέγχου φωτισμού LED που συνδυάζει την τεχνολογία PLC (Power Line Communication) με σύγχρονη συνδεσιμότητα Zigbee 3.0 και 2.4GHz MiBoxer/Mi-Light. Επιτρέπει εύκολο έλεγχο του φωτισμού μέσω εφαρμογών, τηλεχειριστηρίων, επιτοίχιων πάνελ και ενσωμάτωσης με συστήματα έξυπνου σπιτιού. Η τεχνολογία PLC επιτρέπει στη μονάδα ελέγχου να μεταδίδει το σήμα μέσω του ίδιου καλωδίου που τροφοδοτεί την εγκατάσταση, απλοποιώντας σημαντικά την καλωδίωση — χωρίς ανάγκη για πρόσθετα καλώδια σήματος. Είναι ιδανική λύση για έργα με πολλά φωτιστικά σημεία ή μεγάλες διαδρομές καλωδίωσης. Με την υποστήριξη Zigbee 3.0 (απαιτείται Zigbee gateway), ο ελεγκτής μπορεί να λειτουργεί σε οικοσυστήματα smart-home, επιτρέποντας ενσωμάτωση με εφαρμογές όπως Tuya, φωνητικούς βοηθούς και συστήματα αυτοματισμού. Το 2.4GHz MiBoxer/Mi-Light προσφέρει επιπλέον συμβατότητα με τηλεχειριστήρια 2.4G. Ο PLCZ1 μπορεί να ελέγξει διάφορα είδη LED φωτισμού (RGB, CCT, μονόχρωμο) και να συγχρονίσει πολλαπλές μονάδες σε μία εγκατάσταση. Αποτελεί ιδανική επιλογή για σύγχρονες εγκαταστάσεις φωτισμού που απαιτούν σταθερή επικοινωνία, ευελιξία και ολοκληρωμένη λειτουργία έξυπνου σπιτιού.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Ισχύς εξόδου [W]	Βάρος [kg]
PLCZ1	24V DC	20	480	0.156

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ MONO/CCT 4-ΖΏΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΌΜΕΝΟΣ ΤΡΟΧΌΣ 2XAAA FUT006





Το ασύρματο τηλεχειριστήριο 4 ζωνών FUT006 Mi-Light είναι σχεδιασμένο για προϊόντα MONO (μονόχρωμα) και CCT (μεταβλητή θερμοκρασία χρώματος). Μπορεί να αντιστοιχηθεί οποιοδήποτε αριθμός δέκτων σε κάθε ζώνη. Το τηλεχειριστήριο σας επιτρέπει να ρυθμίσετε ομαλά τη φωτεινότητα και τη θερμοκρασία χρώματος του λευκού φωτός χρησιμοποιώντας έναν περιστροφικό ρυθμιστή. Το τηλεχειριστήριο τροφοδοτείται από 2 μπαταρίες AAA.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
FUT006	3V (2 x AAA)	0.06

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ MONO/CCT 4-ΖΏΝΗ 2XAAA FUT007



Το τηλεχειριστήριο FUT007 Mi-Light 4-ζώνης είναι σχεδιασμένο για προϊόντα MONO (μονόχρωμα) και CCT (μεταβλητή θερμοκρασία χρώματος). Μπορεί να ανατεθεί οποιοδήποτε αριθμός δέκτες σε κάθε ζώνη. Το τηλεχειριστήριο σας επιτρέπει να ρυθμίσετε ομαλά τη φωτεινότητα και τη θερμοκρασία χρώματος του λευκού φωτός χρησιμοποιώντας κουμπιά. Το τηλεχειριστήριο τροφοδοτείται με μπαταρίες 2 x AAA.



Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
FUT007	3V (2 x AAA)	0.056

ΕΠΙΤΟΊΧΙΑ ΒΆΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ MILIGHT/MIBOXER FUT099

Οικουμενική θήκη για τα τηλεχειριστήρια Milight / MiBoxer. Εγκατάσταση σε διπλής όψεως κολλητική ταινία ή με βίδες.





Models

Symbol	Βάρος [kg]
FUT099	0.022

ΕΠΙΤΟΊΧΙΟΣ ΒΆΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ MILIGHT/MIBOXER ΜΑΎΡΟ FUT099B



Γενική βάση για τηλεχειριστήρια Milight/MiBoxer. Στερεώνεται με διπλής όψης κολλητική ταινία ή με βίδες.

Models

Symbol	Βάρος [kg]
FUT099B	0.022

ΕΠΙΤΟΊΧΙΟΣ ΕΛΕΓΚΤΉΣ ΜΟΝΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΌΣ 1-ΖΏΝΗΣ 2ΧΑΑΑ FUT087



Το τηλεχειριστήριο τοίχου FUT087 Mi-Light σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε ομαλά τη φωτεινότητα του λευκού φωτός. Επικοινωνία ασύρματα με τα ελεγκτές. Η συσκευή λειτουργεί με μπαταρίες 2 x AAA, για επιφανειακή εγκατάσταση με τη χρήση της συνημμένης αμφίπλευρης ταινίας ή βιδών



Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Διάμετρος [mm]	Βάρος [kg]
FUT087	3V(2*AAA)	80	0.07

ΕΛΕΓΚΤΉΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΈΝΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΊΧΟ ΜΟΝΟ ΜΑΎΡΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΌΣ 1-ΖΏΝΗ 2XAAA FUT087B



Το τηλεχειριστήριο τοίχου Mi-Light FUT087B σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε ομαλά τη φωτεινότητα του λευκού φωτός. Επικοινωνεί ασύρματα με τους ελεγκτές. Η συσκευή τροφοδοτείται από μπαταρίες 2 x AAA, για επιφανειακή εγκατάσταση με τη χρήση της συνημμένης διπλής όψης ταινίας ή βιδών

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Διάμετρος [mm]	Βάρος [kg]
FUT087B	3V(2*AAA)	80	0.07

ΕΛΕΓΚΤΉΣ ΤΟΊΧΟΥ CCT ΣΤΡΟΓΓΥΛΌΣ 4 ΖΏΝΕΣ 2ΧΑΑΑ S1+



Το τηλεχειριστήριο τοίχου S1+ Mi-Light επιτρέπει την ομαλή ρύθμιση της φωτεινότητας και της θερμοκρασίας χρώματος του λευκού φωτός. Επιτρέπει τον έλεγχο έως 4 ζωνών. Ασύρματη επικοινωνία με τους ελεγκτές. Η συσκευή τροφοδοτείται με μπαταρίες 2 x AAA. Μαγνητική βάση για εύκολη εγκατάσταση. Δυνατός μαγνητικός κράτημα για εύκολη άντληση και επιστροφή.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Διάμετρος [mm]	Βάρος [kg]
S1-W+	3V(2*AAA)	70	0.08

ΕΛΕΓΚΤΉΣ ΤΟΊΧΟΥ CCT ΣΤΡΟΓΓΥΛΌΣ 1-ΖΏΝΗΣ 2XAAA S1



Το τηλεχειριστήριο τοίχου S1 Mi-Light επιτρέπει την ομαλή ρύθμιση της φωτεινότητας και της χρωματικής θερμοκρασίας του λευκού φωτός. Διατίθεται σε χρώματα: μαύρο, λευκό, γκρι. Ασύρματη επικοινωνία με τους ελεγκτές. Η συσκευή τροφοδοτείται από μπαταρία 2 x AAA. Ισχυρή μαγνητική βάση για εύκολη απόσυρση και επανατοποθέτηση.

Models

	Symbol	Είσοδος τάσης	Διάμετρος [mm]	Βάρος [kg]
	S1-B	3V(2*AAA)	70	0.08
	S1-W	3V(2*AAA)	70	0.08
	S1-G	3V(2*AAA)	70	0.08

ΕΠΙΤΟΙΧΙΣΜΈΝΟΣ ΕΛΕΓΚΤΉΣ RGB+CCT ΣΤΡΟΓΓΥΛΌΣ 4-ΖΏΝΗ 2ΧΑΑΑ S2+



Το τηλεχειριστήριο τοίχου S2+ Mi-Light επιτρέπει την ομαλή ρύθμιση της φωτεινότητας, του χρώματος του φωτός και της χρωματικής θερμοκρασίας του λευκού φωτός. Επιτρέπει τον έλεγχο μέχρι 4 ζωνών. Ασύρματη επικοινωνία με τους ελεγκτές. Η συσκευή τροφοδοτείται από μπαταρίες 2 x AAA. Μαγνητική βάση για εύκολη εγκατάσταση. Ισχυρή μαγνητική βάση για εύκολη αφαίρεση και επανατοποθέτηση.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Διάμετρος [mm]	Βάρος [kg]
S2-W+	3V(2*AAA)	70	0.08

ΕΠΙΤΟΊΧΙΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΉΣ RGB+CCT ΠΟΛΎΓΩΝΟ 1-ΖΏΝΗΣ 2ΧΑΑΑ S2







Το τηλεχειριστήριο τοίχου S2 Mi-Light επιτρέπει την ομαλή ρύθμιση της φωτεινότητας, του χρώματος του φωτός και της χρωματικής θερμοκρασίας του λευκού φωτός. Διατίθεται σε χρώματα: μαύρο, λευκό, γκρι. Ασύρματη επικοινωνία με τους ελεγκτές. Η συσκευή λειτουργεί με μπαταρίες 2 x AAA. Βάση μαγνητικής βάσης για εύκολη εγκατάσταση. Δυνατός μαγνητικός κολλητήρας για εύκολη αφαίρεση και επανατοποθέτηση.

Models

	Symbol	Είσοδος τάσης	Διάμετρος [mm]	Βάρος [kg]
	S2-B	3V(2*AAA)	70	0.08
	S2-W	3V(2*AAA)	70	0.08
	S2-G	3V(2*AAA)	70	0.08

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ RGB / RGBW / RGB + CCT 1-ΖΏΝΗ 2XAAA FUT088





Μια προηγμένη τηλεχειριστήριο σχεδιασμένο για πηγές φωτός RGB/RGBW/RGB+CCT, επιτρέπει τον έλεγχο μίας ζώνης, αλλά μπορεί να συνεργαστεί με πολλούς ελεγκτές Milight ταυτόχρονα. Χρησιμοποιώντας το θα μπορέσετε να ρυθμίσετε ομαλά τη φωτεινότητα, το χρώμα του φωτός, και τη θερμοκρασία χρώματος του λευκού φωτός

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
FUT088	3V(2*AAA)	0.08

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ RGB+CCT 100-ΖΏΝΗ 3-ΣΚΗΝΉ 2XAAA FUT100



Ένα προηγμένο τηλεχειριστήριο που έχει σχεδιαστεί για φωτεινές πηγές MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT, σας επιτρέπει να ελέγχετε 100 ζώνες, σε κάθε ζώνη μπορεί να εργαστεί με πολλούς ελεγκτές ταυτόχρονα. Υποστηρίζει την αποθήκευση 3 αγαπημένων χρωμάτων ή δυναμικής λειτουργίας. Χρησιμοποιώντας το, μπορείτε να ρυθμίσετε πλήρως τη φωτεινότητα, το χρώμα του φωτός και την χρωματική θερμοκρασία του λευκού φωτός.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
FUT100	3V(2*AAA)	0.1

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ RGB+CCT 8-ΖΏΝΗ 2ΧΑΑΑ FUT089





Ένα προηγμένο τηλεχειριστήριο σχεδιασμένο για πηγές φωτός MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT, επιτρέπει τον έλεγχο οκτώ ζωνών, σε κάθε ζώνη μπορεί να δουλεύει με πολλούς ελεγκτές ταυτόχρονα. Χρησιμοποιώντας το, θα είστε σε θέση να ρυθμίσετε ομαλά τη φωτεινότητα, το χρώμα του φωτός, και τη θερμοκρασία χρώματος του λευκού φωτός.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
FUT089	3V(2*AAA)	0.09

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ RGB+CCT 6-ΖΩΝΙΚΌ 4-ΣΚΗΝΙΚΌ 2XAAA FUT089S

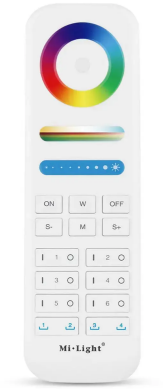

Ένα προηγμένο τηλεχειριστήριο σχεδιασμένο για πηγές φωτός MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT, σας επιτρέπει να ελέγχετε έξι ζώνες, σε κάθε ζώνη μπορεί να εργάζεται με πολλούς ελεγκτές ταυτόχρονα. Υποστήριξη αποθήκευσης 4 αγαπημένων χρωμάτων ή dynamic mode. Χρησιμοποιώντας το θα μπορείτε να ρυθμίζετε ομαλά τη φωτεινότητα, το χρώμα του φωτός και τη θερμοκρασία χρώματος του λευκού φωτός.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
FUT089S	3V(2*AAA)	0.09

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ RGB+CCT 8-ΖΏΝΗ 2XAAA ZIGBEE FUT089Z



Ένας προηγμένος τηλεχειριστήριος σχεδιασμένος για πηγές φωτός MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT Zigbee 3.0, σας επιτρέπει να ελέγχετε οκτώ ζώνες, σε κάθε ζώνη μπορεί να λειτουργήσει με πολλούς ελεγκτές ταυτόχρονα. Χρησιμοποιώντας το θα μπορείτε να ρυθμίσετε ομαλά τη φωτεινότητα, το χρώμα του φωτός, και τη θερμοκρασία χρώματος του λευκού φωτός.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
FUT089Z	3V(2*AAA)	0.09

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ RGB+CCT 8-ΖΏΝΗ, ΜΑΎΡΟ 2XAAA FUT089B



Ένα προηγμένο τηλεχειριστήριο σχεδιασμένο για πηγές φωτός MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT, σας επιτρέπει να ελέγχετε οκτώ ζώνες, σε κάθε ζώνη μπορεί να εργάζεται με πολλούς ελεγκτές ταυτόχρονα. Χρησιμοποιώντας το μπορείτε να ρυθμίζετε ομαλά την φωτεινότητα, το χρώμα του φωτός, και την χρωματική θερμοκρασία του λευκού φωτός.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
FUT089B	3V(2*AAA)	0.09

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ RGB+CCT 99-ΖΏΝΗ 3ΧΑΑΑ FUT090





Τηλεχειριστήριο ραδιοφώνου LED LCD FUT090 - 99 ζώνες - MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT. Το τηλεχειριστήριο είναι εξοπλισμένο με οθόνη LCD ευανάγνωστη, χάρη στην οποία η χειρισμός κάθε μίας από τις 99 διαθέσιμες ζώνες είναι απλή και ενστικτώδης. Χρησιμοποιώντας το θα μπορέσετε να ρυθμίσετε ομαλά την φωτεινότητα, το χρώμα του φωτός, και την χρωματική θερμοκρασία του λευκού φωτός.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
FUT090	4,5V(AAA*3PCS)	0.18

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ RGB+CCT 4-ΖΏΝΗ 2ΧΑΑΑ FUT092





Προηγμένο τηλεχειριστήριο σχεδιασμένο για πηγές φωτός MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT, σας επιτρέπει να ελέγχετε τέσσερις ζώνες, σε κάθε ζώνη μπορεί να λειτουργήσει με πολλούς ελεγκτές ταυτόχρονα. Χρησιμοποιώντας το, θα μπορέσετε να προσαρμόζετε ομαλά τη φωτεινότητα, το χρώμα του φωτός και τη χρωματική θερμοκρασία του άσπρου φωτός.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
FUT092	3V(2*AAA)	0.08

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ RGB+CCT 4-ΖΏΝΗΣ ΜΑΎΡΟ 2XAAA FUT092B



Προηγμένο τηλεχειριστήριο σχεδιασμένο για πηγές φωτός MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT, σας επιτρέπει να ελέγξετε τέσσερις ζώνες, σε κάθε ζώνη μπορεί να συνεργάζεται με πολλούς διακόπτες ταυτόχρονα. Χρησιμοποιώντας αυτό, θα είστε σε θέση να ρυθμίσετε ομαλά τη φωτεινότητα, το χρώμα του φωτός και τη θερμοκρασία χρώματος του λευκού φωτός.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
FUT092B	3V(2*AAA)	0.08

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ RGB/RGBW 4-ΖΏΝΗ 2XAAA FUT095





Το τηλεχειριστήριο 4-ζωνών FUT095 Mi-Light είναι σχεδιασμένο για προϊόντα RGB (πολύχρωμα) και RGBW (πολύχρωμα με λευκό χρώμα). Οποιοδήποτε πλήθος δεκτών μπορεί να αντιστοιχηθεί σε κάθε ζώνη. Το τηλεχειριστήριο σας επιτρέπει να ρυθμίζετε ομαλά τη φωτεινότητα και το χρώμα του φωτός χρησιμοποιώντας κουμπιά. Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με 2 μπαταρίες AAA.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
FUT095	3V(2*AAA)	0.069

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ RGB/RGBW 4-ΖΏΝΗΣ 2ΧΑΑΑ FUT096





Το τηλεχειριστήριο 4-ζώνης FUT096 Mi-Light είναι σχεδιασμένο για προϊόντα RGB (πολύχρωμα) και RGBW (πολύχρωμα με λευκό χρώμα). Οποιοσδήποτε αριθμός δεκτών μπορεί να αντιστοιχιστεί σε κάθε ζώνη. Το τηλεχειριστήριο σας επιτρέπει να προσαρμόσετε ομαλά τη φωτεινότητα και το χρώμα του φωτός χρησιμοποιώντας ένα αφής πίνακα. Το τηλεχειριστήριο τροφοδοτείται από 2 x AAA μπαταρίες.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
FUT096	3V(2*AAA)	0.063

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ RGB/RGBW 4-ΖΏΝΕΣ ΜΑΎΡΟ 2XAAA FUT096B



Το τηλεχειριστήριο FUT096 Mi-Light 4-ζωνικός είναι σχεδιασμένο για προϊόντα RGB (πολύχρωμα) και RGBW (πολύχρωμα με λευκό χρώμα). Οποιοδήποτε αριθμός αποδέκτων μπορεί να αντιστοιχιστεί σε κάθε ζώνη. Το τηλεχειριστήριο σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε ομαλά τη φωτεινότητα και το χρώμα του φωτός χρησιμοποιώντας έναν αφής. Το τηλεχειριστήριο τροφοδοτείται από 2 x AAA μπαταρίες.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
FUT096B	3V(2*AAA)	0.063

ΣΕΤ ΕΛΈΓΧΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΗΣ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ + ΕΛΕΓΚΤΉΣ ΜΟΝΟ 12-24VDC 10A FUT021





Ασύρματος ελεγκτής LED ΜΟΝΟ με τηλεχειριστήριο. Συμπαγές, εύκολο στη συναρμολόγηση, γενικής χρήσης σε οποιαδήποτε εγκατάσταση. Το τηλεχειριστήριο που επικοινωνεί με τον ελεγκτή μέσω ραδιοκυμάτων εξασφαλίζει μεγάλη εμβέλεια μέχρι 30μ. Έλεγχος μέσω τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). Σετ: τηλεχειριστήριο + ελεγκτής.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
FUT021	12-24 V	10	0.12

ΣΕΤ ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ + ΕΛΕΓΚΤΉΣ CCT 12-24VDC 10A FUT022





Ασύρματος διακόπτης LED CCT με τηλεχειριστήριο. Συμπαγής, εύκολος στη συναρμολόγηση, καθολικός στη χρήση σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις. Το τηλεχειριστήριο που επικοινωνεί με τον ελεγκτή μέσω ραδιοκυμάτων εξασφαλίζει μεγάλη εμβέλεια έως 30μ. Έλεγχος μέσω τηλεχειριστήριου ή εφαρμογής smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). Σετ: τηλεχειριστήριο + ελεγκτής.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
FUT022	12-24 V	10	0.12

ΣΕΤ ΕΛΈΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ + ΕΛΕΓΚΤΉΣ RGB 12-24VDC 10A FUT025





Ασύρματος ελεγκτής RGB LED με ασύρματο τηλεχειριστήριο. Συμπαγής, εύκολος στη συναρμολόγηση, καθολικής χρήσης σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις. Το τηλεχειριστήριο που επικοινωνεί με τον ελεγκτή μέσω ραδιοκυμάτων εξασφαλίζει μεγάλη εμβέλεια έως 30μ. Χειρισμός μέσω τηλεχειριστήρια ή εφαρμογή για smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). Σετ: τηλεχειριστήριο + ελεγκτής.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
FUT025	12-24 V	10	0.12

ΣΕΤ ΕΛΈΓΧΟΥ ΜΑΚΡΙΝΌ + ΕΛΕΓΚΤΉΣ RGBW 12-24VDC 10A FUT027



Ασύρματος ελεγκτής LED RGBW με τηλεχειριστήριο. Συμπαγές, εύκολο στη συναρμολόγηση, παντοδύναμο σε κάθε εγκατάσταση. Το τηλεχειριστήριο που επικοινωνεί με τον ελεγκτή μέσω ραδιοκυμάτων εξασφαλίζει μεγάλη εμβέλεια έως 30μ. Έλεγχος μέσω τηλεχειριστήριου ή εφαρμογής smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). Σετ: Τηλεχειριστήριο + ελεγκτής.







Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
FUT027	12-24 V	10	0.12

ΣΕΤ ΕΛΈΓΧΟΥ + ΕΛΕΓΚΤΉΣ RGBW 12-24VDC 10A FUT028



Ασύρματος ελεγκτής RGBW LED με τηλεχειριστήριο. Συμπαγές, εύκολο στην συναρμολόγηση, γενικής χρήσης σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις. Το τηλεχειριστήριο που επικοινωνεί με τον ελεγκτή μέσω ραδιοκυμάτων εξασφαλίζει μεγάλη εμβέλεια έως 30μ. Χειρισμός μέσω τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). Σετ: τηλεχειριστήριο + ελεγκτής.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
FUT028	12-24 V	10	0.12

ΣΕΤ ΕΛΈΓΧΟΥ REMOTE + CONTROLLER MONO 12-24VDC 12A FUT036SA





Ασύρματος ελεγκτής MONO LED με τηλεχειριστήριο. Συμπαγές, εύκολο στη συναρμολόγηση, καθολική χρήση σε οποιαδήποτε εγκατάσταση. Το τηλεχειριστήριο που επικοινωνεί με τον ελεγκτή μέσω ραδιοφωνικών κυμάτων εξασφαλίζει μεγάλη εμβέλεια έως 30μ. Έλεγχος μέσω τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής για smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). Σετ: τηλεχειριστήριο + ελεγκτής.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
FUT036SA	12-24 V	12	0.12

ΣΕΤ ΕΛΈΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ + ΕΛΕΓΚΤΉΣ CCT 12-24VDC 12A FUT035SA





Ασύρματος ελεγκτής LED CCT με τηλεχειριστήριο. Συμπαγής, ευκολοσυναθλητής, γενικής χρήσης σε όλες τις εγκαταστάσεις. Το τηλεχειριστήριο που επικοινωνεί με τον ελεγκτή μέσω ραδιοκυμάτων εξασφαλίζει μεγάλη εμβέλεια έως 30μ. Χειρισμός μέσω τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). Σετ: τηλεχειριστήριο + ελεγκτής.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
FUT035SA	12-24 V	12	0.12

ΣΕΤ ΕΛΈΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ + ΕΛΕΓΚΤΉΣ 2ΣΕ1 MONO/CCT 12-24VDC 12A FUT035SA+



Ασύρματος ελεγκτής MONO ή CCT LED με τηλεχειριστήριο. Συμπαγές, ευκολοσυναρμόστο, γενικής χρήσης σε οποιαδήποτε εγκατάσταση. Το τηλεχειριστήριο που επικοινωνεί με τον ελεγκτή μέσω ραδιοκυμάτων εξασφαλίζει ένα μεγάλο εύρος έως 30μ. Ελέγχεται μέσω τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής για smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). Σετ: τηλεχειριστήριο + ελεγκτής.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
FUT035SA+	12-24 V	12	0.12

ΣΕΤ ΕΛΈΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ + ΕΛΕΓΚΤΉΣ RGB 12-24VDC 12A FUT037SA



Ασύρματος ελεγκτής LED FUT037SA RGB με τηλεχειριστήριο. Συμπαγές, εύκολο στη συναρμολόγηση, γενικής χρήσης σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις. Το τηλεχειριστήριο που επικοινωνεί με τον ελεγκτή μέσω ραδιοκυμάτων εξασφαλίζει μεγάλη εμβέλεια έως 30 μέτρα. Έλεγχος μέσω τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής για smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). Σετ: τηλεχειριστήριο + ελεγκτής.



Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
FUT037SA	12-24 V	12	0.12

ΣΕΤ ΕΛΈΓΧΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΟ + ΡΥΘΜΙΣΤΉΣ 3IN1 RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A FUT037SA+



Ασύρματος ελεγκτής 3σε1 RGB/RGBW/RGBCCT 12A FUT037SA+ LED με τηλεχειριστήριο. Συμπαγής, εύκολος στη συναρμολόγηση, γενικής χρήσης σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις. Το τηλεχειριστήριο που επικοινωνεί με τον δέκτη μέσω ραδιοκυμάτων εξασφαλίζει εμβέλεια έως 30m. Έλεγχος μέσω τηλεχειριστήριο ή εφαρμογή smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). Σετ: τηλεχειριστήριο + ελεγκτής.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
FUT037SA+	12-24 V	12	0.12

ΣΕΤ ΕΛΈΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ + RGBW 12-24VDC 12A FUT038SA ΕΛΕΓΚΤΉΣ



Ασύρματος ελεγκτής LED RGBW με τηλεχειριστήριο. Συμπαγές, εύκολο στη συναρμολόγηση, γενικής χρήσης σε οποιαδήποτε εγκατάσταση. Το τηλεχειριστήριο που επικοινωνεί με τον ελεγκτή μέσω ραδιοκυμάτων εξασφαλίζει μεγάλη εμβέλεια έως 30m. Έλεγχος μέσω τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής για smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). Σετ: τηλεχειριστήριο + ελεγκτής.



Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
FUT038SA	12-24 V	12	0.12

ΣΕΤ ΕΛΈΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ + ΕΛΕΓΚΤΉ RGB+CCT 12-24VDC 12A FUT039SA





Ασύρματος ελεγκτής LED RGB+CCT FUT039SA με έναν κομψό τηλεχειριστήριο με επιφάνεια αφής, ελέγχοντας με τη βοήθεια ραδιοκυμάτων. Συμπαγής, εύκολος στη συναρμολόγηση, παντοπολίτης στα εγκαταστάσεις. Το τηλεχειριστήριο που επικοινωνεί με τον ελεγκτή μέσω ραδιοκυμάτων επιβεβαιώνει μια μεγάλη εμβέλεια έως 30 μέτρα. Έλεγχος μέσω τηλεχειριστήριο ή εφαρμογή για smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). Ορίζεται: τηλεχειριστήριο + ελεγκτής.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
FUT039SA	12-24 V	12	0.12

ΕΛΕΓΚΤΗΣ PX1 RGB+CCT 24V ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ 100W

Ελεγκτής 5in1 PX1 24V με τροφοδοτικό 100W



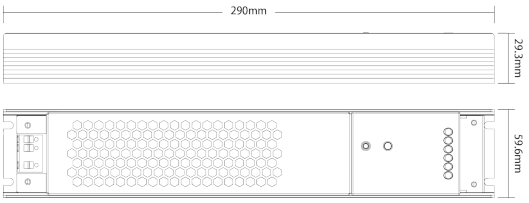

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Ισχύς εξόδου [W]	Βάρος [kg]
PX1	180-240V AC	24	4.5	100	0.38

ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΟΊΧΟΥ RGB+CCT 1-ΖΏΝΗΣ 2ΧΑΑΑ B0



Επιτοίχιος ελεγκτής απομακρυσμένης ζώνης για τη ρύθμιση της φωτεινότητας, του χρώματος φωτός και της θερμοκρασίας χρώματος του λευκού φωτός. Δυνατότητα ελέγχου τεσσάρων ζωνών. Τροφοδοσία 2xAAA.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
B0	3V (2 * AAA)	0.19

ΕΠΙΤΟΊΧΙΟΣ ΕΛΕΓΚΤΉΣ RGB+CCT 1-ΖΏΝΗΣ ΜΑΎΡΟΣ 2XAAA B0B



Τηλεχειριστήριο μονής ζώνης για τον έλεγχο της φωτεινότητας, του χρώματος του φωτός και της θερμοκρασίας χρώματος του λευκού φωτός που τοποθετείται στον τοίχο. Δυνατότητα ελέγχου τεσσάρων ζωνών.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
B0B	3V (2 * AAA)	0.19

ΕΛΕΓΚΤΉΣ ΤΟΊΧΟΥ ΜΟΝΟ 4-ΖΏΝΕΣ 230V T1





Επιτοίχιος τηλεχειριστήριο 4 ζωνών. Συμβατό με τους ελεγκτές ΜΟΝΟ. Τροφοδοσία 230V.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
T1	180 - 240V AC	0.2

ΕΠΙΤΟΊΧΙΟΣ ΕΛΕΓΚΤΉΣ ΜΟΝΟ/CCT ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΌΜΕΝΗ ΡΌΔΑ 4 ΖΏΝΕΣ, 2XAAA K0S

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα και θερμοκρασία χρώματος
Τεχνολογία ασύρματης μετάδοσης 2.4GHz
Υποστηρίζει τη σειρά MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Απόσταση ελέγχου: 30μ
Υποστηρίζει έως και 4 ζώνες φωτισμού
Υποστηρίζει την αντιστοίχιση πολλών συσκευών και μπορεί να ελέγξει πολλές συσκευές ταυτόχρονα
Εύκολη εγκατάσταση, μαγνητική τοποθέτηση

Επιτοίχιος ελεγκτής με περιστρεφόμενη ρόδα για ρύθμιση της έντασης του φωτός LED. Επιτρέπει ομαλή ρύθμιση της φωτεινότητας και της θερμοκρασίας χρώματος του άσπρου φωτός. Υποστηρίζει έως και 4 ζώνες φωτισμού. Τροφοδοτείται με 2xAAA.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
K0S	3V 2xAAA	0.12
K0S-B	3V 2xAAA	0.12

ΕΠΙΤΟΊΧΙΟΣ ΕΛΕΓΚΤΉΣ ΜΟΝΟ/CCT ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΌΜΕΝΗ ΡΌΔΑ 4 ΣΚΗΝΈΣ, 2XAAA K0



Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα και θερμοκρασία χρώματος
Τεχνολογία ασύρματης μετάδοσης 2.4GHz
Υποστηρίζει τη σειρά MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Απόσταση ελέγχου: 30μ
Υποστηρίζει την αποθήκευση των ρυθμίσεων των σκηνών (μπορούν να αποθηκευτούν έως και 4 ρυθμίσεις)
Υποστηρίζει την αντιστοίχιση πολλών συσκευών και μπορεί να ελέγξει πολλές συσκευές ταυτόχρονα
Εύκολη εγκατάσταση, μαγνητική τοποθέτηση

Το επιτοίχιο τηλεχειριστήριο 1 Ζώνης έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει ομαλά τη φωτεινότητα και τη θερμοκρασία χρώματος του άσπρου φωτός. Υποστηρίζει την αποθήκευση προεπιλογών σκηνής (μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι 4 προεπιλογές)

Models

	Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
	K0	3V 2xAAA	0.12
	K0-B	3V 2xAAA	0.12

ΕΞΩΤΕΡΙΚΌΣ ΧΕΙΡΙΣΤΉΣ ΜΟΝΟ/CCT ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΊΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΊΧΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΌΜΕΝΗ ΡΌΔΑ CR2032 K1



Το επιτοίχιο χειριστήριο 1 ζώνης έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει ομαλά τη φωτεινότητα και τη θερμοκρασία χρώματος του λευκού φωτός

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
K1	3V (CR2032)	0.12

ΕΠΙΤΟΊΧΙΟΣ ΔΙΑΚΌΠΤΗΣ ΜΟΝΟ/CCT ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΌΜΕΝΟΣ ΤΡΟΧΌΣ, ΜΑΎΡΟΣ CR2032 K1B



Ο τοίχου ελεγκτής μαύρης περιοχής 1 Ζώνης έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει ομαλά τη φωτεινότητα και τη θερμοκρασία χρώματος του λευκού φωτός

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
K1B	3V (CR2032)	0.12

ΕΠΊΤΟΙΧΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟΣ MONO/CCT CR2032 K2



Το επιτοίχιο τηλεχειριστήριο 1 ζώνης έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει ομαλά την φωτεινότητα και τη θερμοκρασία χρώματος του λευκού φωτός

Models

	Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
	K2	3V (CR2032)	0.12
	K2-B	3V (CR2032)	0.12

ΕΛΕΓΚΤΉΣ ΜΟΝΟ/CCT ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΊΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΊΧΟ, CR2032 K2S



Το τηλεχειριστήριο με στήριγμα στον τοίχο 1 ζώνη έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει ομαλά τη φωτεινότητα και τη θερμοκρασία χρώματος του λευκού φωτός

Models

	Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
	K2S	3V (CR2032)	0.05
	K2S-B	3V (CR2032)	0.05

ΤΟΊΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ MONO/CCT CR2032 K3 ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΉ ΡΌΔΑ



Πάνελ τοίχου για ρύθμιση της έντασης του LED φωτός. Δυνατότητα ομαλής ρύθμισης της φωτεινότητας και της θερμοκρασίας χρώματος του λευκού φωτός. Τροφοδοσία 1xCR2032.

Models

	Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
	K3	3V (CR2032)	0.12
	K3-B	3V (CR2032)	0.12

ΤΟΊΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ MONO/CCT CR2032 K3P ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΉ ΡΌΔΑ



Πάνελ τοίχου για ρύθμιση της έντασης του LED φωτός. Δυνατότητα ομαλής ρύθμισης της φωτεινότητας και της θερμοκρασίας χρώματος του λευκού φωτός. Τροφοδοσία 1xCR2032.

Models

	Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
	K3P	3V (CR2032)	0.12
	K3P-B	3V (CR2032)	0.12

ΤΟΊΧΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΈΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΌΜΕΝΗ ΡΟΔΈΛΑ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗΣ MONO/CCT CR2032 K3S



Επιτοίχιος πίνακας ελέγχου για ρύθμιση της έντασης φωτός LED. Δυνατότητα ομαλής ρύθμισης της φωτεινότητας και της θερμοκρασίας χρώματος του λευκού φωτός. Τροφοδοτείται από 1xCR2032.

Models

	Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
	K3S	3V (CR2032)	0.05
	K3S-B	3V (CR2032)	0.05

ΑΣΎΡΜΑΤΗ 2.4GHZ RGB+CCT 100-230V ΡΕΛΈ PUSH1



Τεχνολογία ασύρματης μετάδοσης 2.4GHz RF
Μπορεί να ελέγξει προϊόντα της σειράς MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Εμβέλεια ελέγχου έως 30m
Ρυθμιζόμενο χρώμα, θερμοκρασία χρώματος και φωτεινότητα
Εύκολη εγκατάσταση, δεν απαιτείται καλωδίωση
Τροφοδοτείται από 100-240V ~ 50/60Hz
Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής: 0.15W
Υποστηρίζει 4096 επίπεδα ρύθμισης φωτεινότητας
Εύρος ρύθμισης φωτεινότητας: 0.1% -100%

Το ρελέ λειτουργεί σε συχνότητα 2,4GHz RF, επιτρέποντας την ασύρματη επικοινωνία με λάμπες LED και ελεγκτές σε απόσταση έως 30 μέτρα. Η συσκευή επιτρέπει την ομαλή ρύθμιση της φωτεινότητας, του χρώματος και της θερμοκρασίας χρώματος του φωτός, συνεργαζόμενη με οποιοδήποτε διακόπτη στιγμαίας 3-θέσης (δεν περιλαμβάνεται στο σετ). Υποστηρίζει 4096 επίπεδα ρύθμισης έντασης φωτισμού, εξασφαλίζοντας εξαιρετική ακρίβεια στην προσαρμογή του φωτισμού. Συμβατό με τα συστήματα MiBoxer/Mi-Light 2.4G.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
PUSH1	100 - 240V AC	0.06

ΑΣΎΡΜΑΤΟΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΌΤΗΣ 2.4GHZ ΜΟΝΟ 3-ΖΏΝΗ 100-230V PUSH1-3



2.4GHz RF ασύρματη τεχνολογία μετάδοσης
Μπορεί να ελέγχει προϊόντα της σειράς MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Εμβέλεια ελέγχου έως 30μ
Υποστηρίζει τρεις ζώνες ανεξάρτητου ελέγχου
Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα
Εύκολη εγκατάσταση, δεν απαιτείται καλωδίωση
Τροφοδοτείται από 100-240V~ 50/60Hz
Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή: 0.15W
Υποστηρίζει 4096 επίπεδα ρύθμισης φωτεινότητας
Εύρος ρύθμισης φωτεινότητας: 0.1%-100%

Το ρελέ λειτουργεί σε συχνότητα 2,4 GHz RF, επιτρέποντας την ασύρματη επικοινωνία με λάμπες LED και ελεγκτές μέχρι απόσταση 30 μέτρων. Η συσκευή επιτρέπει την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση και την ομαλή ρύθμιση της φωτεινότητας του φωτός, δουλεύοντας με οποιοδήποτε διακόπτη προσωρινής σύνδεσης 1, 2 ή 3 πόλων (δεν περιλαμβάνεται στο σετ). Υποστηρίζει μέχρι 3 συσκευές και 4096 επίπεδα ρύθμισης φωτεινότητας, εξασφαλίζοντας εξαιρετική ακρίβεια στην προσαρμογή του φωτισμού. Συμβατό με συστήματα MiBoxer / Mi-Light 2.4G.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
PUSH1-3	100 - 240V AC	0.06

ΑΣΎΡΜΑΤΗ 2.4GHZ RGB+CCT 3V (CR2032) ΡΕΛΈ PUSH2



Τεχνολογία ασύρματης μετάδοσης RF 2,4GHz
Μπορεί να ελέγχει προϊόντα της σειράς MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Εμβέλεια ελέγχου έως 30μ
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία χρώματος και φωτεινότητα
Εύκολη εγκατάσταση, ανεξάρτητη από την ηλεκτρική εγκατάσταση
Τροφοδοτείται από μπαταρία CR2032
Μεγάλη διάρκεια μπαταρίας, έως 3 έτη
Υποστηρίζει 4096 επίπεδα ρύθμισης φωτεινότητας
Εύρος ρύθμισης φωτεινότητας: 0,1%-100%

Η συσκευή λειτουργεί σε συχνότητα 2.4GHz RF, επιτρέποντας την ασύρματη επικοινωνία με λάμπες LED και ελεγκτές σε απόσταση έως 30 μέτρα. Η συσκευή επιτρέπει την ομαλή ρύθμιση της φωτεινότητας, του χρώματος και της θερμοκρασίας χρώματος του φωτός, συνεργαζόμενη με οποιοδήποτε διακόπτη προσωρινής 3-θέσης (δεν περιλαμβάνεται στο σύνολο). Υποστηρίζει 4096 επίπεδα διαμόρφωσης, εξασφαλίζοντας εξαιρετική ακρίβεια στην προσαρμογή του φωτισμού. Συμβατό με τα συστήματα MiBoxer/Mi-Light 2.4G.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
PUSH2	3V (CR2032)	0.03

ΑΣΎΡΜΑΤΟ 2.4GHZ ΜΟΝΟ 3-ΖΏΝΗ 3V (CR2032) ΡΕΛΈ PUSH2-3



Τεχνολογία ασύρματης μετάδοσης 2,4 GHz RF
Μπορεί να ελέγχει τα προϊόντα της σειράς MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Εύρος ελέγχου έως 30m
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία χρώματος και φωτεινότητα
Εύκολη εγκατάσταση, ανεξάρτητη από την ηλεκτρική εγκατάσταση
Τροφοδοτείται από μπαταρία CR2032
Μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, έως 3 χρόνια
Υποστηρίζει 4096 επίπεδα ρύθμισης φωτεινότητας
Εύρος ρύθμισης φωτεινότητας: 0,1%-100%
Υποστηρίζει 3 ζώνες ανεξάρτητου ελέγχου, απεριόριστος αριθμός λαμπτήρων

Το ρελέ λειτουργεί στην συχνότητα 2.4GHz RF, επιτρέποντας την ασύρματη επικοινωνία με λάμπες LED και ελεγκτές εώς απόσταση 30 μέτρων. Η συσκευή επιτρέπει το άνοιγμα / κλείσιμο καθώς και την ομαλή ρύθμιση της φωτεινότητας του φωτός, συνεργάζεται με οποιοδήποτε 1, 2, ή 3-πολικό προσωρινό διακόπτη (δεν περιλαμβάνεται στο σετ). Υποστηρίζει μέχρι 3 συσκευές και 4096 επίπεδα διακίνησης, διασφαλίζοντας εξαιρετική ακρίβεια στην προσαρμογή του φωτισμού. Συμβατό με τα συστήματα MiBoxer/Mi-Light 2.4G.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
PUSH2-3	3V (CR2032)	0.03

ΈΞΥΠΝΟΣ ΔΙΑΚΌΠΤΗΣ 2.4G SWR



Χρησιμοποιείται για το άνοιγμα/κλείσιμο των LED φωτιστικών (χωρίς λειτουργία αύξησης/μείωσης φωτισμού), των παραδοσιακών λαμπτήρων πυρακτώσεως, των αλογόνων λαμπτήρων , των θερμαντήρων, των ηλεκτρικών τζακιών και άλλων παραδοσιακών συσκευών
Ένας ελεγκτής μπορεί να συνδυαστεί με 12 τηλεχειριστήρια (η απόσταση ελέγχου είναι 30m)
Με την λειτουργία δύο-δρόμων επικοινωνίας 2.4G RF, πρέπει να χρησιμοποιηθεί με το τηλεχειριστήριο C2
Αυτόματη προώθηση: Αυτόματη προώθηση του σήματος του τηλεχειριστηρίου σε έναν άλλο διακόπτη, κάνοντας την απόσταση ελέγχου του τηλεχειριστηρίου άπειρη
Υποστηρίζει τον έλεγχο διακόπτη PUSH ή διακόπτη τύπου rocket
Υποστηρίζει τον έλεγχο της εφαρμογής 'Tuya Smart' (απαιτείται πύλη 2.4GHz)
Υποστηρίζει Alexa, Google Assistant, Yandex Alice (απαιτείται πύλη 2.4GHz)

Ο ασύρματος διακόπτης MiBoxer 2.4G SWR επιτρέπει την απομακρυσμένη εναλλαγή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ηλεκτρικών συσκευών με τάση 100-240V. Μπορεί να ελεγχθεί μέσω τηλεχειριστηρίου, εφαρμογής σε κινητό τηλέφωνο (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2) ή διακόπτη πίεσης για λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Ο ελεγκτής λειτουργεί επίσης ως επαναλαμβανόμενος, που, διατηρώντας διάστημα 30μ. μεταξύ των στοιχείων, επιτρέπει απεριόριστο εύρος ελέγχου.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
SWR	100 - 240V AC	1.36	0.06

ОДНГЌОΣ LED 230V ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΉ DC ΈΞΟΔΟ HF1-P400



Σταθερή έξοδος 235VDC – εξαλείφει το τρεμόπαιγμα σε ταινίες LED 230V.
Συμβατό με τηλεχειριστήρια MiBoxer/Mi-Light (έλεγχος φωτεινότητας και on/off).
Έλεγχος μέσω Amazon Alexa, Google Assistant (απαιτείται WiFi bridge WL-BOX1).
Αυτόματη αναμετάδοση σήματος 2.4GHz RF – απεριόριστη εμβέλεια ελέγχου.

Ο οδηγός LED 230V με σταθερή έξοδο DC HF1-P400 είναι ένα module υψηλής ποιότητας, σχεδιασμένο για τον έλεγχο ταινιών LED 230V, ειδικά της σειράς HVC. Λειτουργεί με είσοδο 220–240VAC και παρέχει σταθερή έξοδο 235VDC, εξαλείφοντας το τρεμόπαιγμα και τις παρεμβολές για ομοιόμορφο φωτισμό. Ο οδηγός είναι συμβατός με τηλεχειριστήρια MiBoxer/Mi-Light, προσφέροντας εύκολο έλεγχο φωτεινότητας και ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Υποστηρίζεται επίσης έλεγχος μέσω Amazon Alexa, Google Assistant και άλλων εφαρμογών (απαιτείται WiFi bridge WL-BOX1). Με τεχνολογία 2.4GHz RF, η συσκευή υποστηρίζει αυτόματη αναμετάδοση σήματος — κάθε πρόσθετος οδηγός μπορεί να προωθεί το σήμα, προσφέροντας πρακτικά απεριόριστη εμβέλεια.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
HF1-P400V235	220 - 240V AC	235V DC	1.82	0.575

ΡΥΘΜΙΣΤΉΣ ΦΩΤΕΙΝΌΤΗΤΑΣ TRIAC 100-240V AC 1.36A TRI-C1



Ο TRIAC διακόπτης 100-240V AC 1.36A TRI-C1 - βελτιωμένη έκδοση του FUT036 είναι μια μικρή συσκευή που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του φωτισμού LED. Σάς επιτρέπει να αλλάξετε την ένταση του φωτός. Έλεγχος μέσω τηλεχειριστηρίου, εφαρμογής smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2) ή κουμπί για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το φως και να αλλάξετε την ένταση του φωτός. Οι ελεγκτές λειτουργούν ως επαναλήπτης, διατηρώντας ένα διάστημα 30 μέτρων μεταξύ των διαδοχικών στοιχείων, επιτρέπει απεριόριστη εμβέλεια.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
TRI-C1	100 - 240V AC	1.36	0.06

ΡΟΟΣΤΆΤΗΣ TRIAC 100-240V AC 1.36A ZIGBEE 3.0/2.4G/PUSH TRI-C1ZR



Το TRIAC Dimmer 100-240V AC 1.36A Zigbee 3.0/2.4G/Push TRI-C1ZR - αναβαθμισμένη έκδοση του FUT036 είναι μια μικρή συσκευή που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του φωτισμού LED. Σας επιτρέπει να αλλάξετε την ένταση του φωτός. Χειριστείτε το μέσω ενός τηλεχειριστηρίου, εφαρμογής smartphone ή πλήκτρου πίεσης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το φως και αλλάξετε την ένταση του φωτός.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
TRI-C1ZR	100 - 240V AC	1.36	0.06

ΑΝΑΤΟΛΈΑΣ TRIAC 100-240V AC 1.36A WIFI/2.4G/PUSH TRI-C1WR



Το TRIAC Dimmer 100-240V AC 1.36A WiFi / 2.4G / Push TRI-C1ZR είναι μια μικρή συσκευή που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του φωτισμού LED. Σας επιτρέπει να αλλάξετε την ένταση του φωτός. Χειριστείτε το μέσω τηλεχειριστήριο, εφαρμογή smartphone ή πλήκτρο για να ανάψετε / σβήσετε το φως και να αλλάξετε την ένταση του φωτός.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
TRI-C1WR	100 - 240V AC	1.36	0.06

ΡΥΘΜΙΣΤΉΣ ΦΩΤΕΙΝΌΤΗΤΑΣ TRIAC 100-240V AC 2.27A TRI-PR



Ο TRIAC διακόπτης 100-240V AC 2.27A TRI-PR - βελτιωμένη έκδοση του FUT036 είναι μια μικρή συσκευή που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του φωτισμού LED. Σάς επιτρέπει να αλλάξετε την ένταση του φωτός. Έλεγχος μέσω τηλεχειριστηρίου, εφαρμογής smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2) ή κουμπί για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το φως και να αλλάξετε την ένταση του φωτός. Οι ελεγκτές λειτουργούν ως επαναλήπτης, διατηρώντας ένα διάστημα 30 μέτρων μεταξύ των διαδοχικών στοιχείων, επιτρέπει απεριόριστη εμβέλεια.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
TRI-PR	100 - 240V AC	2.27	0.11

ΈΞΥΠΝΟΣ ΔΙΑΚΌΠΤΗΣ 100-240VAC 10A WIFI/2.4G/ΚΟΥΜΠΊ ΠΊΕΣΗΣ WL-SW1



Υποστήριξη ελέγχου εφαρμογής Tuya Smart
Υποστήριξη ελέγχου φωνής τρίτων (Alexa, Google Assistant)
Υποστήριξη λειτουργίας πολυ-χρονοδιακόπτη
Συμβατό με διάφορες ηλεκτρικές συσκευές

Έξυπνος Διακόπτης 100-240VAC 10A WiFi/2.4G/Πίεση διακόπτη WL-SW1.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
WL-SW1	100 - 240V AC	10	0.06

ΈΞΥΠΝΗ ΠΡΊΖΑ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 100-240VAC 16A WIFI SWE01



Υποστήριξη ελέγχου εφαρμογής Tuya Smart
Υποστήριξη ελέγχου φωνής τρίτων (Alexa, Google Assistant)
Μέτρηση ισχύος
Προστασία από υπερφόρτωση - Όταν η ισχύς είναι λιγότερη από 3W και διαρκεί 40 λεπτά, η ισχύς θα απενεργοποιηθεί

Το MiBoxer SWE01 16A είναι μια έξυπνη πρίζα WiFi που προσφέρει προηγμένο έλεγχο των ηλεκτρικών συσκευών σας στο σπίτι. Συνδέεται μέσω WiFi με τις εφαρμογές Tuya Smart ή Smart Life, επιτρέποντάς σας να διαχειρίζεστε εξ αποστάσεως τις ηλεκτρονικές συσκευές του σπιτιού σας για εύκολο προγραμματισμό άνοιξης / απενεργοποίησης, παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας και προγραμματισμό δραστηριοτήτων. Η πρίζα υποστηρίζει επίσης τον έλεγχο της φωνής μέσω του Alexa και του Google Home για πιο βολική και ενστικτώδη χρήση. Συμβατό με συσκευές που λειτουργούν από 100 έως 240 V και υποστηρίζει μέγιστο ρεύμα εξόδου έως και 16A, είναι κατάλληλο για τις περισσότερες οικιακές συσκευές. Κατασκευασμένο από υλικό ανθεκτικό στη φωτιά, εξασφαλίζει την ασφάλεια. Επιπλέον, η λειτουργία στατιστικών κατανάλωσης ενέργειας επιτρέπει αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας και βοηθά στη μείωση των περιττών δαπανών. Σχεδιασμένο για ευκολία εγκατάστασης και χρήσης, περιλαμβάνει λειτουργίες όπως προστασία από υπερφόρτωση και λειτουργία κλειδώματος για παιδιά, ενισχύοντας και τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια στους οικιακούς χώρους.

Models

	Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
	SWE01-W	100 - 240V AC	16	0.083
	SWE01-B	100 - 240V AC	16	0.083

ΈΞΥΠΝΗ ΠΡΊΖΑ UK ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 100-240VAC 16A WIFI SWK01



Υποστήριξη ελέγχου εφαρμογής Tuya Smart
Υποστήριξη έλεγχου φωνής τρίτων (Alexa, Google Assistant)
Μέτρηση ισχύος
Προστασία από υπερφόρτωση - Όταν η ισχύς είναι λιγότερη από 3W και διαρκεί 40 λεπτά, η ισχύς θα απενεργοποιηθεί

Το MiBoxer SWE01 16A είναι μια έξυπνη πρίζα WiFi που προσφέρει προηγμένο έλεγχο στις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού σας. Συνδέεται μέσω WiFi με τις εφαρμογές Tuya Smart ή Smart Life, επιτρέποντάς σας να διαχειρίζεστε απομακρυσμένα τη σπιτική σας ηλεκτρονική, για εύκολο προγραμματισμό ενεργοποίησης / απενεργοποίησης, παρακολούθηση κατανάλωσης ενέργειας και σχεδιασμό δραστηριοτήτων. Η πρίζα υποστηρίζει επίσης φωνητικό έλεγχο μέσω Alexa και Google Home για πιο βολική και διαισθητική χρήση. Συμβατό με συσκευές που λειτουργούν από 100 έως 240 V και υποστηρίζουν μέγιστο ρεύμα εξόδου έως 16A, ταιριάζει στις περισσότερες οικιακές συσκευές. Κατασκευασμένο από υλικό ανθεκτικό στη φωτιά, εξασφαλίζει την ασφάλεια. Επιπλέον, η λειτουργία του για στατιστικά στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας και βοηθά στη μείωση των περιττών εξόδων. Σχεδιασμένο για ευκολία στην εγκατάσταση και τη χρήση, περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως προστασία από υπερφόρτωση και λειτουργία κλειδώματος για παιδιά, ενισχύοντας τόσο τη λειτουργικότητα όσο και την ασφάλεια στο οικιακό περιβάλλον.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
SWK01-W	100 - 240V AC	16	0.083

ΑΙΣΘΗΤΉΡΑΣ PIR CR123A 3V ZIGBEE 3.0 PIR1-ZB



Πρέπει να συνδεθείτε με την πύλη MiBoxer ή Tuya zigbee 3.0
Η ειδοποίηση προειδοποίησης αποστέλλεται αυτόματα όταν ο αισθητήρας έχει χαμηλή ποσοστό μπαταρίας
Η ανίχνευση κίνησης υποστηρίζει την αυτόματη σκηνοθεσία εξυπνάδων και προειδοποιεί για εισβολή
Ισχυρή μαγνητική μέθοδος τοποθέτησης
Υποστηρίζει τη ρύθμιση της λειτουργίας 'κράτησης χρόνου' όταν ανιχνεύεται κίνηση
360° Ευέλικτη γωνία

Αισθητήρας PIR CR123A 3V Zigbee 3.0 PIR1-ZB

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
PIR1-ZB	3V CR123A	0.056

ΑΙΣΘΗΤΉΡΑΣ PIR CR123A 3V ΓΙΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ MIBOXER PIR1-RF



Μπορεί να συνδεθεί με μία ή περισσότερες λάμπες της σειράς 2.4G RF
Δυνατή μαγνητική μέθοδος τοποθέτησης
Υποστήριξη ρύθμισης χρόνου αναμονής
360° Ευέλικτη γωνία

Αισθητήρας PIR CR123A 3V PIR1-RF

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
PIR1-RF	3V CR123A	0.056

ΕΛΕΓΚΤΉΣ ΤΟΊΧΟΥ ΜΟΝΟ 4-ΖΏΝΗΣ 2ΧΑΑΑ B1





Επιτοίχιο τηλεχειριστήριο 4 ζωνών. Συμβατό με ελεγκτές ΜΟΝΟ. Τροφοδοσία 2xAAA.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
B1	3V (2 * AAA)	0.2
B1B	3V (2 * AAA)	0.2

ΕΠΙΤΟΊΧΙΟΣ ΕΛΕΓΚΤΉΣ ΜΟΝΟ 4-ΖΩΝΙΚΌΣ 2ΧΑΑΑ B5

Επιτοίχιο τηλεχειριστήριο 4 ζωνών. Συμβατό με ελεγκτές ΜΟΝΟ.



Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
B5	3V (2 * AAA)	0.2
B5-B	3V (2 * AAA)	0.2

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ ΤΟΊΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΈΣ SPI 2XAAA B6

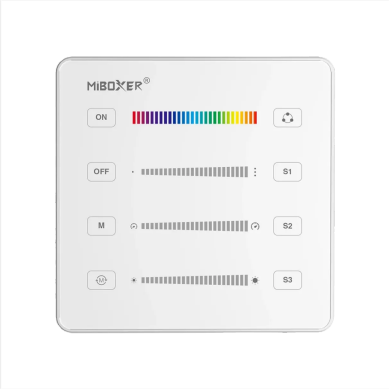

Ρύθμιση χρώματος και μήκους της ταινίας SPI (αριθμός των εικονοστοιχείων)
Επιλογή δυναμικής λειτουργίας και έλεγχος ταχύτητας
Αποθήκευση ρυθμίσεων σκηνής
Τεχνολογία ασύρματης μετάδοσης 2.4GHz
Σταθερό σήμα και ισχυρή αντιπαρεμβατική ικανότητα
Υποστηρίζει τη σειρά MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Απόσταση ελέγχου: 30m
Εύκολη εγκατάσταση, μαγνητική τοποθέτηση

Το B6 SPI Panel Remote είναι μια προηγμένη συσκευή που επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο των λωρίδων LED SPI. Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν το χρώμα και το μήκος της λωρίδας, να επιλέξουν δυναμικές λειτουργίες και να ελέγξουν την ταχύτητα. Το τηλεχειριστήριο υποστηρίζει την τεχνολογία ασύρματης μετάδοσης 2.4GHz, παρέχοντας σταθερό σήμα και ισχυρή ικανότητα αντιστοίχισης. Επιτρέπει την αποθήκευση ρυθμίσεων σκηνών, διευκολύνοντας την γρήγορη πρόσβαση σε προτιμώμενες διαμορφώσεις. Το απομακρυσμένο B6 είναι συμβατό με τη σειρά MiBoxer/Mi-Light 2.4G, παρέχοντας ένα εύρος ελέγχου έως 30 μέτρα. Με εύκολη εγκατάσταση και μαγνητική τοποθέτηση, η συσκευή είναι βολική για χρήση.

Models

	Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
	B6	3V (2 * AAA)	0.2
	B6-B	3V (2 * AAA)	0.2

ΕΠΙΤΟΊΧΙΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ CCT 4-ΖΏΝΗ 230V T2





Το επίτοιχο τηλεχειριστήριο 4 ζωνών σάς επιτρέπει να αλλάξετε τη θερμοκρασία χρώματος και την ένταση φωτός.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
T2	180 - 240V AC	0.2

ΕΛΕΓΚΤΉΣ ΤΟΊΧΟΥ CCT 4-ΖΏΝΗΣ 2XAAA B2





Ο επίτοιχος τηλεχειριστήριο με 4 ζώνες σας επιτρέπει να αλλάξετε τη θερμοκρασία χρώματος και την ένταση του φωτός.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
B2	3V (2 * AAA)	0.2

ΕΠΊΤΟΙΧΟΣ ΕΛΕΓΚΤΉΣ RGB/RGBW 4-ΖΏΝΗΣ 230V T3





Η τοίχου 4 Ζώνης Ελεγκτής με τηλεχειρισμό για τη ρύθμιση της έντασης του φωτός και την αλλαγή του χρώματος. Ρεύμα 230V.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
T3	180 - 240V AC	0.2

ΕΠΊΤΟΙΧΟΣ ΕΛΕΓΚΤΉΣ RGB/RGBW 4-ΖΏΝΗΣ 2XAAA B3





Επιτοίχιος τηλεχειριστήριος 4 ζωνών για τη ρύθμιση της έντασης του φωτός και την αλλαγή του χρώματος.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
B3	3V (2 * AAA)	0.2

ΕΠΊΤΟΙΧΟΣ ΕΛΕΓΚΤΉΣ RGB / RGBW 4 ΖΏΝΗΣ ΜΑΎΡΟ 2XAAA B3B



Τηλεχειριστήριο 4 ζωνών για τη ρύθμιση της έντασης του φωτός και την αλλαγή του χρώματος, που τοποθετείται στον τοίχο.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
B3B	3V (2 * AAA)	0.2

ΕΠΙΤΟΊΧΙΟΣ ΕΛΕΓΚΤΉΣ RGB+CCT 4 ΖΏΝΕΣ 230V T4





Επιτοίχιος τηλεχειριστήριος 4 ζωνών για τη ρύθμιση της φωτεινότητας, του χρώματος του φωτός και της χρωματικής θερμοκρασίας του λευκού φωτός. Δυνατότητα ελέγχου τεσσάρων ζωνών.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
T4	180 - 240V AC	0.2

ΕΠΙΤΟΊΧΙΟΣ ΕΛΕΓΚΤΉΣ RGB+CCT 4-ΖΏΝΗΣ 2ΧΑΑΑ B4





Τοίχου που τοποθετείται 4 ζώνες απομακρυσμένου ελεγκτή για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα, το χρώμα του φωτός, και τη θερμοκρασία χρώματος του λευκού φωτός. Δυνατότητα ελέγχου τεσσάρων ζωνών. Τροφοδοσία 2xAAA.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
B4	3V (2 * AAA)	0.2

ΕΠΙΤΟΊΧΙΟΣ ΕΛΕΓΚΤΉΣ RGB+CCT 4-ΖΏΝΗ, ΜΑΎΡΟΣ 2XAAA B4B



Επιτοίχιος τηλεχειριστήριο με 4 ζώνες για τη ρύθμιση της φωτεινότητας, του χρώματος του φωτός και της θερμοκρασίας χρώματος του λευκού φωτός. Δυνατότητα ελέγχου τεσσάρων ζωνών.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
B4B	3V (2 * AAA)	0.2

ΕΠΙΤΟΊΧΙΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ RGB+CCT 8-ΖΏΝΗΣ 2ΧΑΑΑ B8





Τηλεχειριστήριο επί τοίχου 8 ζωνών για τη ρύθμιση της φωτεινότητας, το χρώμα του φωτός και τη θερμοκρασία του χρώματος του λευκού φωτός. Δυνατότητα ελέγχου οκτώ ζωνών.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
B8	3V (2 * AAA)	0.3

ΕΠΙΤΟΊΧΙΟΣ ΕΛΕΓΚΤΉΣ RGB+CCT 4-ΖΏΝΗ 2ΧΑΑΑ M4

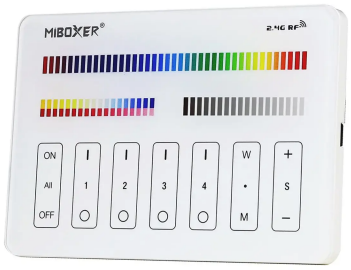

Επιτοίχιος Τηλεχειριστήριο 4 Ζωνών για τη ρύθμιση της φωτεινότητας, του χρώματος του φωτός, και της χρωματικής θερμοκρασίας του λευκού φωτός. Δυνατότητα ελέγχου τεσσάρων ζωνών.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
M4	3V (2 * AAA)	0.3

ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΆΣΗ ΠΑΡΟΧΉ ΡΕΎΜΑΤΟΣ 3.3V 200MA ΓΙΑ B8 PER1



Models

Symbol	Ισχύς εξόδου [W]	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]
PER1	0.66	3.3	0.2

ΕΠΙΤΟΊΧΙΟ ΠΆΝΕΛ ΑΦΉΣ L1 MI-LIGHT





Το αφής τοίχου πάνελ L1 Mi-Light είναι μια συσκευή σχεδιασμένη για να υποστηρίξει τα προϊόντα της σειράς 0/1 ~ 10V. Το πάνελ τοίχου επιτρέπει την ομαλή ρύθμιση της φωτεινότητας του άσπρου φωτός. Η επικοινωνία με τα προϊόντα πραγματοποιείται μέσω ενός καλωδίου 2-κλωνών. Η συσκευή τροφοδοτείται από το δίκτυο AC180 ~ 240V, σχεδιασμένη για εγκατάσταση σε κουτί εντοιχισμένης τοποθέτησης διαμέτρου 60mm.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
L1	100-240V AC	0.2

ΠΆΝΕΛ ΑΦΉΣ L4 MI-LIGHT ΓΙΑ ΤΟΊΧΟ





Το αφής πάνελ τοίχου L4 Mi-Light είναι προορισμένο για τη λειτουργία των προϊόντων της σειράς 0/1 ~ 10V. Το πάνελ τοίχου επιτρέπει την ομαλή ρύθμιση της φωτεινότητας του λευκού φωτός. Η επικοινωνία με κάθε ένα από τα προϊόντα γίνεται ενσύρματη, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο 2 οδηγών. Το πάνελ επιτρέπει έως τέσσερις ανεξάρτητες ζώνες. Η συσκευή τροφοδοτείται από το δίκτυο AC180 ~ 240V.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
L4	100-240V AC	0.2

ΕΛΕΓΚΤΉΣ SPI 5-24V MONO/RGB/RGBW SPIR3



Ελεγκτής 3 σε 1: RGB, RGBW, Μονόχρωμο
Υποστηρίζει έως και 2048 pixel για μονόχρωμο, 1536 για RGB και 1024 για RGBW
Ασύρματη μετάδοση 2,4GHz
Υψηλή ικανότητα αντιστάθμισης παρεμβολών
Εμβέλεια ελέγχου έως 30μ
Εύκολη εγκατάσταση, υποστηρίζει πολλές δυναμικές λειτουργίες
Ρύθμιση χρώματος και μήκους της ταινίας
Εναλλαγή ON/OFF και αλλαγή δυναμικής λειτουργίας
Τροφοδοσία: 5-24V DC

Ο ελεγκτής SPIR3 είναι μια προηγμένη συσκευή που επιτρέπει τον έλεγχο των λωρίδων LED σε καταστάσεις RGB, RGBW και μονόχρωμες. Επιτρέπει τη ρύθμιση του χρώματος και του μήκους της λωρίδας, υποστηρίζοντας έως 2048 εικονοστοιχεία για μονόχρωμες λωρίδες, 1536 για RGB και 1024 για RGBW. Ο ελεγκτής χρησιμοποιεί την ασύρματη τεχνολογία 2,4 GHz, εξασφαλίζοντας ένα σταθερό σήμα και υψηλή αντιδραστικότητα στην παρεμβολή. Το εύρος ελέγχου είναι έως 30 μέτρα. Με εύκολη εγκατάσταση, υποστήριξη για πολλαπλές δυναμικές λειτουργίες και τη λειτουργία Push ON / OFF και αλλαγής της δυναμικής λειτουργίας, είναι μια βολική και ευέλικτη λύση. Δυνατότητα τροφοδοσίας με 5-24V DC.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
SPIR3	5 - 24V DC	12	0.045

ΕΛΕΓΚΤΉΣ SPI 5-24V MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT SPIR5



Ελεγκτής 5 σε 1: μονόχρωμος (DIM), CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT
Έξοδος SPI – υποστηρίζει δημοφιλή chipset (WS2811, WS2812, TM1914, SK6812 κ.ά.)
Έλεγχος μέσω τηλεχειριστηρίων MiBoxer / Mi-Light 2.4GHz
Ενσωματωμένο μικρόφωνο – 8 λειτουργίες μουσικής με απόκριση στον ήχο
Πάνω από 80 δυναμικά εφέ RGB και 28 λειτουργίες λευκού
Ομαλή ρύθμιση χρώματος, φωτεινότητας, ταχύτητας εφέ και αριθμού pixel
Υποστηρίζει έως 1024 pixel (SPI, 800 Kbps)
Ασύρματη εμβέλεια ελέγχου έως 30 μέτρα
Λειτουργίες εκκίνησης και λειτουργία DND
Τροφοδοσία: DC 5–24V

Το SPIR5 είναι ένας προηγμένος ελεγκτής για διευθυνσιοδοτούμενες λωρίδες LED SPI. Υποστηρίζει πέντε λειτουργίες: μονόχρωμο (DIM), CCT, RGB, RGBW και RGB+CCT και είναι συμβατό με δημοφιλή chipsets (WS2811, WS2812, TM1914, SK6812 κ.ά.). Ο έλεγχος γίνεται με τηλεχειριστήρια MiBoxer/Mi-Light 2.4GHz (εμβέλεια έως 30 m). Προσφέρει 80+ δυναμικά εφέ RGB, 28 λειτουργίες λευκού και 8 μουσικές λειτουργίες με ενσωματωμένο μικρόφωνο. Επιτρέπει ομαλή ρύθμιση χρώματος, φωτεινότητας, ταχύτητας εφέ και αριθμού pixel, έως 1024 pixel σε λειτουργία SPI. Λειτουργίες εκκίνησης (boot animation) και DND για μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια. Τροφοδοσία: DC 5–24V.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
SPIR5	5 - 24V DC	12	0.045

ΕΛΕΓΚΤΉΣ SPI+DMX 5-24V MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT WIFI SPIW5



Ελεγκτής 5 σε 1: μονόχρωμος (DIM), CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT
Έξοδος SPI/DMX – υποστήριξη δημοφιλών chipset (WS2811, WS2812, TM1914, SK6812 και άλλα)
Έλεγχος μέσω WiFi (Tuya Smart), τηλεχειριστήρια 2.4GHz MiBoxer/Mi-Light και DMX512
Ασύρματη τεχνολογία WiFi + 2.4GHz RF
Εμβέλεια ελέγχου έως 30 μέτρα (RF)
Υποστηρίζει έως 1024 pixel (SPI, 800 Kbps), έως 256 pixel (DMX 250 Kbps), έως 512 pixel (DMX 500 Kbps) ή έως 768 pixel (DMX 750 Kbps)
Πάνω από 80 δυναμικές λειτουργίες RGB, 28 λειτουργίες λευκού, animation εκκίνησης
8 λειτουργίες μουσικής (ενσωματωμένο μικρόφωνο ή μικρόφωνο smartphone)
Ομαλή ρύθμιση χρώματος, φωτεινότητας, ταχύτητας εφέ και αριθμού pixel

Τροφοδοσία: DC 5–24V

Ο ελεγκτής SPIW5 είναι μια προηγμένη συσκευή για τον έλεγχο λωρίδων LED SPI και συστημάτων DMX512. Υποστηρίζει πέντε τρόπους λειτουργίας: μονόχρωμο (DIM), CCT, RGB, RGBW και RGB+CCT και είναι συμβατός με τα πιο δημοφιλή chipset (WS2811, WS2812, TM1914, SK6812 κ.ά.). Ο έλεγχος γίνεται μέσω WiFi (εφαρμογή Tuya Smart), τηλεχειριστήρια MiBoxer/Mi-Light 2.4GHz ή DMX512. Η συσκευή προσφέρει πάνω από 80 δυναμικά εφέ RGB, 28 λειτουργίες λευκού και 8 λειτουργίες μουσικής, με μικρόφωνο ενσωματωμένο ή στο smartphone. Υποστηρίζει έως 1024 pixels σε λειτουργία SPI και έως 256/512/768 pixels σε λειτουργία DMX (ανάλογα με την ταχύτητα μετάδοσης). Παρέχεται ομαλή ρύθμιση χρώματος, φωτεινότητας, ταχύτητας εφέ και πλήθους pixels, με εμβέλεια ασύρματου ελέγχου έως 30 μέτρα. Διαθέτει animation εκκίνησης και λειτουργία DND για επιπλέον ευκολία και ασφάλεια. Τροφοδοσία: DC 5–24V.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
SPIW5	5 - 24V DC	12	0.045

ΕΛΕΓΚΤΉΣ LED 5-ΣΕ-1 RGB+CCT SPI WIFI+2.4G SPIW5-4



4 ανεξάρτητες έξοδοι – έλεγχος 4 ζωνών SPI ξεχωριστά
Υποστήριξη έως 1024 pixels
Σήμα εξόδου SPI (TTL) 800 Kbps
Συμβατό με MONO / CCT / RGB / RGBW / RGB+CCT SPI LED ταινίες
Ρυθμιζόμενο χρώμα, pixels, ταχύτητα, στατικές/δυναμικές λειτουργίες και μουσική
28 λειτουργίες λευκού και 80 πολύχρωμες λειτουργίες
Ρύθμιση φωτεινότητας, βάθους χρώματος, ταχύτητας και εφέ
4 λειτουργίες μουσικής – ενσωματωμένο μικρόφωνο και μικρόφωνο κινητού
Ελεύθερη εναλλαγή μεταξύ στατικής, δυναμικής και μουσικής λειτουργίας
Ρύθμιση animation εκκίνησης μέσω Tuya Smart
Λειτουργία DND – ιδανική για περιοχές με διακοπές ρεύματος

Ο ελεγκτής SPIW5-4 είναι ένας προηγμένος, τετρακάναλος ελεγκτής LED που υποστηρίζει πέντε λειτουργίες: MONO, CCT, RGB, RGBW και RGB+CCT. Κάθε μία από τις τέσσερις εξόδους μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα ως ζώνη SPI, επιτρέποντας τον έλεγχο έως και τεσσάρων διαφορετικών διευθυνσιοδοτούμενων ταινιών LED ταυτόχρονα. Η συσκευή υποστηρίζει τα πιο δημοφιλή πρωτόκολλα SPI (TTL 800 Kbps) και επιτρέπει έλεγχο έως 1024 pixel. Συνεργάζεται με την εφαρμογή Tuya Smart (WiFi 2.4 GHz) και τηλεχειριστήρια/πάνελ MiBoxer/Mi-Light 2.4G, με εμβέλεια έως 30 μ. Προσφέρει 80 λειτουργίες RGB, 28 λειτουργίες λευκού, ομαλές μεταβάσεις, ρύθμιση ταχύτητας, φωτεινότητας και πλάτους εφέ, καθώς και 8 λειτουργίες μουσικής — μέσω ενσωματωμένου μικροφώνου ή μικροφώνου τηλεφώνου. Επιπλέον λειτουργίες: animation εκκίνησης, DND, αυτόματος συγχρονισμός, auto-forwarding, ρύθμιση pixel, βαθμονόμηση χρωμάτων και ανεξάρτητες ζώνες. Λειτουργεί με 5–24 V DC και προσφέρει έως 10 A ανά κανάλι (10 A συνολικά).

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
SPIW5-4	5 - 24V DC	10	0.072

ΕΛΕΓΚΤΉΣ LED SPI 4 ΚΑΝΑΛΙΏΝ ESP32 WLED WIFI+2.4G SPI-WL4



4 ανεξάρτητα κανάλια SPI – έλεγχος πολλαπλών γραμμών δεδομένων LED
Πλατφόρμα ESP32 με λογισμικό WLED
Σχεδιασμένος για διευθυνσιοδοτούμενες (pixel) ταινίες LED
Υποστήριξη δημοφιλών chipset SPI (WS2811, WS2812, WS2813, SK6812 και άλλα)
Προηγμένα φωτιστικά εφέ, κινούμενα σχέδια και δυναμικές σκηνές
Έλεγχος μέσω WiFi 2.4 GHz και web interface WLED
Συμβατός με τηλεχειριστήρια MiBoxer / Mi-Light 2.4G
Ενσωμάτωση με συστήματα smart-home (HTTP, MQTT, Home Assistant)
Διαμόρφωση τμημάτων, εφέ και χρονοδιαγραμμάτων
Εύρος τάσης τροφοδοσίας: 5–24 V DC

Ο ελεγκτής SPI-WL4 είναι ένας προηγμένος ελεγκτής LED 4 καναλιών, βασισμένος στην πλατφόρμα ESP32 με λογισμικό WLED, σχεδιασμένος για τον έλεγχο διευθυνσιοδοτούμενων ταινιών LED (pixel) μέσω σήματος SPI. Κάθε κανάλι μπορεί να λειτουργεί ως ανεξάρτητη γραμμή δεδομένων SPI, επιτρέποντας τον έλεγχο πολλαπλών τμημάτων ή εγκαταστάσεων ταυτόχρονα. Η συσκευή υποστηρίζει δημοφιλή chipset διευθυνσιοδοτούμενων LED και επιτρέπει τη δημιουργία προηγμένων φωτιστικών εφέ, κινούμενων σχεδίων και δυναμικών σκηνών. Ο έλεγχος πραγματοποιείται μέσω WiFi 2.4 GHz, του web interface WLED, εφαρμογών για κινητά και τηλεχειριστηρίων MiBoxer/Mi-Light 2.4G. Ο ελεγκτής λειτουργεί με τάση 5–24 V DC και αποτελεί ιδανική λύση για εγκαταστάσεις pixel LED, διακοσμητικές και smart-home.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
SPI-WL4	5 - 24V DC	10	0.072

ΕΝΙΣΧΥΤΉΣ ΣΉΜΑΤΟΣ SPI LED 4 ΚΑΝΑΛΙΏΝ MIBOXER SPI-PA4



Ταυτόχρονη μετάδοση σήματος SPI σε 4 κανάλια – τετραπλή επέκταση εγκαταστάσεων LED
Πλήρως συγχρονισμένη μετάδοση σήματος από τον κύριο ελεγκτή
Σχεδιασμένος για εφαρμογές υψηλής ισχύος, μεγάλου εύρους και συγχρονισμού

Ο ενισχυτής SPI-PA4 είναι ένας ενισχυτής σήματος SPI 4 καναλιών, σχεδιασμένος για χρήση με διευθυνσιοδοτούμενες (pixel) ταινίες LED. Η συσκευή αναγεννά και ενισχύει το σήμα δεδομένων SPI, επιτρέποντας την επέκταση των ταινιών LED και τη σταθερή λειτουργία μεγαλύτερων εγκαταστάσεων χωρίς απώλεια συγχρονισμού των φωτιστικών εφέ. Κάθε κανάλι λειτουργεί ανεξάρτητα, επιτρέποντας τη διαχείριση πολλαπλών γραμμών δεδομένων ταυτόχρονα. Ο ενισχυτής είναι συμβατός με δημοφιλή chipset διευθυνσιοδοτούμενων LED και λειτουργεί σε εύρος τάσης 5–24 V DC. Αποτελεί ιδανική λύση για διακοσμητικές, αρχιτεκτονικές και smart-home εγκαταστάσεις pixel LED.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
SPI-PA4	12/24V DC	0.07

ΜΊΝΙ ΈΛΕΓΧΟΣ LED ΜΟΝΌΧΡΩΜΟ 12-24VDC 6A MLR1



Ο ρυθμιστής LED μονού χρώματος Mini 12-24VDC 6A MLR1 είναι μια συμπαγής συσκευή για τον έλεγχο του φωτισμού LED μονού χρώματος. Το μικρό του μέγεθος και η ευκολία εγκατάστασης το καθιστούν ιδανικό για χρήση σε περιορισμένους χώρους. Επιτρέπει το ομαλό ρύθμιση της φωτεινότητας και το φωτεινό φως. Ελέγχεται με τηλεχειριστήριο ή εφαρμογή για smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2).

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
MLR1	12 - 24V DC	6	0.04

MΊNI ΈΛΕΓΧΟΣ LED ΜΟΝΌΧΡΩΜΟ 12-24VDC 6A MLR2

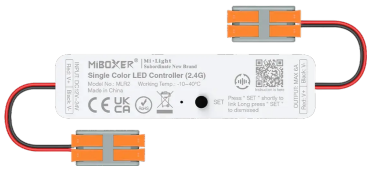

Ο ρυθμιστής LED μονού χρώματος Mini 12-24VDC 6A MLR2 είναι μια συμπαγής συσκευή για τον έλεγχο του φωτισμού LED μονού χρώματος. Το μικρό του μέγεθος και η ευκολία εγκατάστασης το καθιστούν ιδανικό για χρήση σε περιορισμένους χώρους. Επιτρέπει το ομαλό ρύθμιση της φωτεινότητας και το φωτεινό φως. Ελέγχεται με τηλεχειριστήριο ή εφαρμογή για smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2).

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
MLR2	12 - 24V DC	6	0.04

ΕΛΕΓΚΤΉΣ LED 3IN1 RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A FUT037S+



Συμβατό με τηλεχειριστήριο σειράς Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz
Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα και θερμοκρασία χρώματος
Εναλλαγή 3 λειτουργιών εξόδου μέσω ενός πλήκτρου (RGB / RGBW / RGB+CCT)

Ο ελεγκτής LED 3 σε 1 RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A Milight FUT037S+ είναι μια μικρή συσκευή που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του φωτισμού LED RGB, RGBW ή RGBCCT. Επιτρέπει την αλλαγή της έντασης του φωτός, του χρώματος και της θερμοκρασίας χρώματος της συνδεδεμένης λωρίδας LED RGB+CCT, Έλεγχος μέσω τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής σε smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). Μπορεί να λειτουργεί σε δύο συχνότητες, υψηλή (8kHz) ή χαμηλή (500Hz)

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
FUT037S+	12 - 24V DC	12	0.045

LED ΕΛΕΓΚΤΉΣ 2W1 MONO/CCT 12-24VDC 12A SR2 (FUT035S+)



Συμβατό με το τηλεχειριστήριο Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz series
Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα και θερμοκρασία χρώματος
Εναλλαγή 2 τρόπων εξόδου μέσω ενός κουμπιού (Μονόχρωμο / Διπλό λευκό)

Ο ελεγκτής LED 2w1 MONO/CCT 12-24VDC 12A SR2 (FUT035S+) είναι μια μικρή συσκευή που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του φωτισμού MONO ή αυξομειούμενου λευκού. Σας επιτρέπει να αλλάξετε την ένταση του φωτός και τη θερμοκρασία χρώματος της συνδεδεμένης CCT Ταινία LEDς, Έλεγχος μέσω απομακρυσμένου ελέγχου ή εφαρμογής smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). Μπορεί να λειτουργεί σε δύο συχνότητες υψηλές (8kHz) ή χαμηλές (500Hz).

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
SR2	12 - 24V DC	12	0.045

ΕΛΕΓΚΤΉΣ LED 5IN1 RGB+CCT 12-24VDC 12A SR5 (FUT037S+)

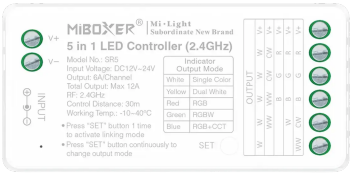

Συμβατό με τηλεχειριστήρια της σειράς Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz
Ρύθμιση φωτεινότητας, χρώματος και θερμοκρασίας φωτός
Υποστηρίζει 5 λειτουργίες εξόδου: MONO / CCT / RGB / RGBW / RGBCCT

Ελεγκτής LED 5in1 MONO / CCT / RGB / RGBW / RGBCCT 12-24VDC 12A SR5 (FUT037S +) είναι μια μικρή συσκευή που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του φωτισμού LED MONO, CCT, RGB, RGBW ή RGBCCT. Σας επιτρέπει να αλλάξετε την ένταση του φωτός, το χρώμα και τη θερμοκρασία χρώματος της συνδεδεμένης ταινίας LED RGB + CCT, Έλεγχος μέσω τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής για smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). Μπορεί να λειτουργήσει σε δύο συχνότητες υψηλές (8kHz) ή χαμηλές (500Hz)

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
SR5	12 - 24V DC	12	0.045

ΕΛΕΓΚΤΉΣ LED 5 ΣΕ 1 IP66 RGB+CCT 12–24VDC 12A SR5-P



Συμβατό με τηλεχειριστήρια της σειράς Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz
Ρύθμιση φωτεινότητας, χρώματος και θερμοκρασίας χρώματος
Εναλλαγή λειτουργιών MONO / CCT / RGB / RGBW / RGBCCT με ένα κουμπί

Ο ελεγκτής 5 σε 1 MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12V-24VDC 12A SR5-P Waterproof είναι ένας ελεγκτής LED με βαθμό προστασίας IP66, σχεδιασμένος για απαιτητικές εξωτερικές συνθήκες. Επιτρέπει τον έλεγχο φωτισμού LED σε λειτουργίες MONO, CCT, RGB, RGBW ή RGBCCT, προσφέροντας ρύθμιση φωτεινότητας, χρώματος και θερμοκρασίας χρώματος. Η ασύρματη επικοινωνία λειτουργεί στα 2.4 GHz μέσω τηλεχειριστηρίου MiBoxer ή εφαρμογής κινητού (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). Ο ελεγκτής μπορεί να λειτουργήσει με υψηλή (8 kHz) ή χαμηλή (500 Hz) συχνότητα PWM ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
SR5-P	12 - 24V DC	12	0.14

ΕΛΕΓΚΤΉΣ 2 ΣΕ 1 MONO/CCT, ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΌ 12-48V 20A PR2 (FUT035P+)



LED Controller 2w1 MONO/CCT 12-48VDC 20A PR2 (FUT035P+) - έκδοση με μεγαλύτερη ισχύ από το SR2 (FUT035S+) είναι μια μικρή συσκευή που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του φωτισμού LED. Μπορεί να λειτουργήσει σε λειτουργία MONO (ένα κανάλι) - αλλαγή της έντασης του φωτός, ή CCT (δύο κανάλια) αλλαγή της έντασης του φωτός και της θερμοκρασίας χρώματος. Ελέγχεται μέσω τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής για smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). Μπορεί να λειτουργήσει σε δύο συχνότητες, υψηλή (8kHz) ή χαμηλή (500Hz).

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
PR2	12 - 48V DC	20	0.085

ΕΛΕΓΚΤΉΣ 5 ΣΕ 1 RGB+CCT 12-48V 20A 2.4G PR5 (FUT037P+)



Ο ελεγκτής LED 5in1 MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12-48VDC 20A Milight είναι μια μικρή συσκευή που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του φωτισμού LED MONO, CCT, RGB, RGBW, ή RGBCCT. Επιτρέπει την αλλαγή της έντασης του φωτός, του χρώματος και της θερμοκρασίας χρώματος της συνδεδεμένης ταινίας LED RGB+CCT, Έλεγχος μέσω τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής για smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). Μπορεί να λειτουργεί σε δύο συχνότητες υψηλής (8kHz) ή χαμηλής (500Hz)

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
PR5	12 - 48V DC	20	0.085

ΕΛΕΓΚΤΉΣ 5 ΣΕ 1 RGB+CCT 12-48V 30A 2.4G HR5



Συμπαγές μέγεθος – εύκολη εγκατάσταση
Υψηλή ισχύς 30A – υποστηρίζει μεγάλα φορτία LED
Έλεγχος MONO, CCT, RGB, RGBW, RGBCCT μέσω 2.4G

Ο ελεγκτής LED MiBoxer 5-σε-1 MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12–48VDC 30A είναι συμπαγής αλλά υψηλής ισχύος για έλεγχο φωτισμού LED (MONO, CCT, RGB, RGBW, RGBCCT). Επιτρέπει ρύθμιση φωτεινότητας, χρώματος και θερμοκρασίας χρώματος (π.χ. RGB+CCT). Έλεγχος με τηλεχειριστήριο 2.4G ή εφαρμογή (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). Λειτουργεί με δύο συχνότητες PWM: υψηλή (8 kHz) και χαμηλή (500 Hz).

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
HR5	12 - 48V DC	30	0.085

ΕΛΕΓΚΤΗΣ LED 2-ΣΕ-1 MONO/CCT MIBOXER SM2 MATTER OVER WI-FI



Υποστήριξη ελέγχου εφαρμογής Tuya Smart
Υποστήριξη ρυθμού μουσικής
Υποστήριξη ελέγχου φωνής από τρίτους (Alexa, Google Assistant)
Ρυθμιζόμενο χρώμα και φωτεινότητα
Εναλλαγή 5 λειτουργιών εξόδου με ένα κουμπί (RGB / RGBW / RGB+CCT / CCT / DIM)

Ο ελεγκτής LED 2-σε-1 MiBoxer SM2 (MONO / CCT) είναι μια συμπαγής και ευέλικτη συσκευή για τον έλεγχο ταινιών LED με τάση τροφοδοσίας 12–24 V DC. Υποστηρίζει μονόχρωμο φωτισμό (DIM) και CCT, επιτρέποντας τη ρύθμιση της φωτεινότητας και της θερμοκρασίας χρώματος. Η συσκευή υποστηρίζει Matter over Wi-Fi (2.4 GHz) και επικοινωνία RF 2.4 GHz, επιτρέποντας τον έλεγχο μέσω εφαρμογής κινητού και τηλεχειριστηρίων MiBoxer/Mi-Light χωρίς πρόσθετες γέφυρες, καθώς και έλεγχο φωτεινότητας μέσω διακόπτη Push DIM.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
SM2	12 - 24V DC	12	0.045

ΕΛΕΓΚΤΉΣ LED 5-ΣΕ-1 RGB+CCT MIBOXER SM5 MATTER OVER WI-FI



Υποστήριξη ελέγχου εφαρμογής Tuya Smart
Υποστήριξη ρυθμού μουσικής
Υποστήριξη ελέγχου φωνής από τρίτους (Alexa, Google Assistant)
Ρυθμιζόμενο χρώμα και φωτεινότητα
Εναλλαγή 5 λειτουργιών εξόδου με ένα κουμπί (RGB / RGBW / RGB+CCT / CCT / DIM)

Ο ελεγκτής LED 5-σε-1 MiBoxer SM5 (MONO / CCT / RGB / RGBW / RGB+CCT) είναι μια συμπαγής και ευέλικτη συσκευή για τον έλεγχο ταινιών LED με τάση τροφοδοσίας 12–24 V DC. Υποστηρίζει διάφορους τύπους φωτισμού LED όπως μονόχρωμο (DIM), CCT, RGB, RGBW και RGB+CCT, επιτρέποντας τη ρύθμιση της φωτεινότητας, του χρώματος και της θερμοκρασίας χρώματος. Ο ελεγκτής υποστηρίζει το πρότυπο Matter over Wi-Fi (2.4 GHz) και επικοινωνία RF 2.4 GHz, επιτρέποντας τον έλεγχο μέσω εφαρμογής κινητού και τηλεχειριστηρίων MiBoxer/Mi-Light χωρίς την ανάγκη πρόσθετων γεφυρών.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
SM5	12 - 24V DC	12	0.045

ΕΛΕΓΚΤΉΣ 5 ΣΕ 1 RGB+CCT MATTER 12-48V 20A 2.4G ML5



Ελεγκτής LED 5-σε-1: MONO (DIM), CCT, RGB, RGBW και RGB+CCT
Υποστήριξη ταινιών LED με τάση τροφοδοσίας 12–48 V DC
Έλεγχος μέσω Matter over Wi-Fi (2.4 GHz) και τηλεχειριστηρίων MiBoxer/Mi-Light 2.4 GHz
Ρύθμιση φωτεινότητας, χρώματος και θερμοκρασίας χρώματος
Χειροκίνητη εναλλαγή συχνότητας λειτουργίας: 0.25 kHz / 1 kHz / 4 kHz / 8 kHz / 16 kHz

Ο ελεγκτής LED 5-σε-1 MiBoxer ML5 (MONO / CCT / RGB / RGBW / RGB+CCT) είναι μια συμπαγής και ευέλικτη συσκευή για τον έλεγχο ταινιών LED με τάση τροφοδοσίας 12–48 V DC. Υποστηρίζει διάφορους τύπους φωτισμού LED: μονόχρωμο (DIM), CCT, RGB, RGBW και RGB+CCT, επιτρέποντας τη ρύθμιση της φωτεινότητας, του χρώματος και της θερμοκρασίας χρώματος. Ο ελεγκτής υποστηρίζει το πρότυπο Matter over Wi-Fi (2.4 GHz) καθώς και επικοινωνία RF 2.4 GHz, επιτρέποντας τον έλεγχο μέσω εφαρμογής για κινητά και τηλεχειριστηρίων MiBoxer/Mi-Light – χωρίς την ανάγκη πρόσθετων γεφυρών. Η συσκευή επιτρέπει τη χειροκίνητη εναλλαγή της συχνότητας λειτουργίας (0.25 kHz / 1 kHz / 4 kHz / 8 kHz / 16 kHz).

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
ML5	12 - 48V DC	15	0.078

ΕΛΕΓΚΤΗΣ LED RGB 12-24VDC 12A WIFI FUT037W



Ο RGB ελεγκτής LED MiLight FUT037W WiFi 12V-24VDC 12A είναι μικρός συσκευής που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του φωτισμού LED RGB. Σας επιτρέπει να αλλάζετε την ένταση του φωτός και το χρώμα της συνδεδεμένης λωρίδας LED RGB, Ελέγχος μέσω ενός τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής smartphone. Υποστηρίζει κουμπί για να ανάψει / σβήσει το φως, και να αλλάξει την ένταση του φωτός. Οι ελεγκτές λειτουργούν ως επαναλήπτες, διατηρώντας μια απόσταση 30m μεταξύ των διαδοχικών στοιχείων, επιτρέπει απεριόριστη εμβέλεια.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
FUT037W	12 - 24V DC	12	0.045

ΕΛΕΓΚΤΉΣ LED RGBW 12-24VDC 12A WIFI FUT038W



Ο ελεγκτής LED RGBW 12-24VDC 12A Milight FUT038W WiFi είναι μια μικρή συσκευή που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του φωτισμού LED RGBW. Σας επιτρέπει να αλλάξετε την ένταση του φωτός και το χρώμα της συνδεδεμένης ταινίας LED RGBW, Έλεγχο μέσω τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής για smartphone. Οι ελεγκτές λειτουργούν ως επαναληπτής, ενώ διατηρούνται σε απόσταση 30μ. ανάμεσα σε διαδοχικά στοιχεία, επιτρέπουν απεριόριστη εμβέλεια.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
FUT038W	12 - 24V DC	12	0.045

ΕΛΕΓΚΤΉΣ LED 2 ΣΕ 1 MONO/CCT 12-24VDC 12A WIFI SW2 (FUT035W+)

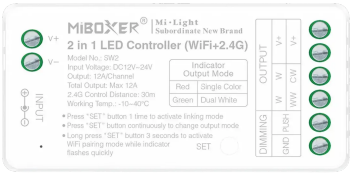

Υποστήριξη ελέγχου εφαρμογής Tuya Smart
Υποστήριξη ρυθμού της μουσικής
Υποστήριξη ελέγχου φωνής από τρίτους (Alexa, Google Assistant)
Προσαρμόσιμη χρωματική θερμοκρασία και φωτεινότητα
Εναλλαγή 2 αρχιτεκτονικών κατάστασης μέσω ενός κουμπιού (Μόνοχρωμο / Διπλό Λευκό)

Ο LED Controller 2in1 MONO/CCT 12-24VDC 12A WiFi SW2 (FUT035W+) είναι μια μικρή συσκευή που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του φωτισμού MONO ή του κλιμακούμενου λευκού φωτισμού. Διαθέτει τη δυνατότητα αλλαγής της έντασης του φωτός και της θερμοκρασίας χρώματος της συνδεδεμένης CCT Ταινία LEDς, ελέγχου μέσω τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής smartphone. Υποστηρίζει το πλήκτρο πίεσης για το άνοιγμα/κλείσιμο του φωτός και αλλαγής της έντασης του φωτός. Οι ελεγκτές λειτουργούν ως επαναληπτικές συσκευές, ενώ διατηρούνται αποστάσεις 30m μεταξύ διαδοχικών στοιχείων, επιτρέπουν απεριόριστη εμβέλεια.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
SW2	12 - 24V DC	12	0.045

ΕΛΕΓΚΤΉΣ LED 5ΣΕ1 RGB+CCT 12-24VDC 12A WIFI SW5 (FUT037W+)

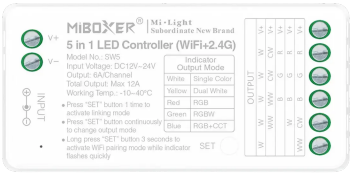

Υποστήριξη ελέγχου εφαρμογής Tuya Smart
Υποστήριξη ρυθμού μουσικής
Υποστήριξη ελέγχου φωνής από τρίτους (Alexa, Google Assistant)
Ρυθμιζόμενο χρώμα και φωτεινότητα
Εναλλαγή 5 λειτουργιών εξόδου με ένα κουμπί (RGB / RGBW / RGB+CCT / CCT / DIM)

Το RGB+CCT 5in1 LED Controller 12-24VDC 12A WiFi SW5 (FUT037W+) είναι μια μικρή συσκευή που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του φωτισμού LED MONO, CCT, RGB, RGBW, ή RGBCCT. Σας επιτρέπει να αλλάξετε την ένταση του φωτός, το χρώμα και τη θερμοκρασία χρώματος της συνδεδεμένης λωρίδας LED, Έλεγχος μέσω ενός τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής για κινητά. Οι ελεγκτές λειτουργούν ως επαναληπτικα, διατηρώντας 30m διαστηματικότης μεταξύ των διαδοχικών στοιχείων, επιτρέπει απεριόριστη εμβέλεια.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
SW5	12 - 24V DC	12	0.045

ΕΛΕΓΚΤΉΣ 2ΣΕ1 MONO/CCT 12–48V 20A WIFI+2,4GHZ PW2



Ο ελεγκτής WiFi + 2.4G PW2 MiLight / MiBoxer είναι μια универсική συσκευή σχεδιασμένη για τον έλεγχο ταινιών LED MONO και CCT. Επιτρέπει ομαλή ρύθμιση της φωτεινότητας και της θερμοκρασίας χρώματος του λευκού φωτός. Η συσκευή λειτουργεί σε εύρος τάσης 12–48V DC με μέγιστο ρεύμα εξόδου 20A. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει μέσω τηλεχειριστηρίου 2.4G ή εφαρμογής σε smartphone, χωρίς να απαιτείται η χρήση της γέφυρας WiFi WL-BOX2. Επιπλέον, λειτουργεί ως αναμεταδότης, γεγονός που—με αποστάσεις έως 30 m μεταξύ των ελεγκτών—επιτρέπει πρακτικά απεριόριστη εμβέλεια του συστήματος.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
PW2	12 - 48V DC	20	0.085

ΕΛΕΓΚΤΗΣ 5ΣΕ1 RGB+CCT 12-48V 20A WIFI+2,4GHZ PW5



Ο ελεγκτής PW5 MiLight/MiBoxer WiFi+2.4G είναι μια γενική συσκευή που έχει σχεδιαστεί για εργασία με λωρίδες LED. Ο ελεγκτής LED PW5 επιτρέπει την ομαλή ρύθμιση της φωτεινότητας, του χρώματος του φωτός και της χρωματικής θερμοκρασίας του λευκού φωτός. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει στην εμβέλεια 12-48V DC και η μέγιστη έξοδος ρεύματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20A. Μπορεί να ελεγχθεί από μια τηλεχειριστήριο ή μια εφαρμογή smartphone (η γέφυρα WiFi WL-BOX2 δεν απαιτείται). Επιπλέον, ο ελεγκτής λειτουργεί ως επαναλήπτης, διατηρώντας μια απόσταση 30μ. μεταξύ διαδοχικών στοιχείων, επιτρέπει απεριόριστη εμβέλεια.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
PW5	12 - 48V DC	20	0.085

ΕΛΕΓΚΤΉΣ 5ΣΕ1 RGB+CCT 12-48V 30A WIFI+BLUETOOTH+2,4GHZ HW5



Ο ελεγκτής HW5 MiLight/MiBoxer WiFi+Bluetooth+2.4G είναι μια γενική συσκευή που έχει σχεδιαστεί για εργασία με λωρίδες LED. Ο ελεγκτής LED HW5 επιτρέπει την ομαλή ρύθμιση της φωτεινότητας, του χρώματος του φωτός και της χρωματικής θερμοκρασίας του λευκού φωτός. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει στην εμβέλεια 12-48V DC και η μέγιστη έξοδος ρεύματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30A. Μπορεί να ελεγχθεί από μια τηλεχειριστήριο ή μια εφαρμογή smartphone (η γέφυρα WiFi WL-BOX2 δεν απαιτείται). Επιπλέον, ο ελεγκτής λειτουργεί ως επαναλήπτης, διατηρώντας μια απόσταση 30μ. μεταξύ διαδοχικών στοιχείων, επιτρέπει απεριόριστη εμβέλεια.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
HW5	12 - 48V DC	30	0.17

ΕΛΕΓΚΤΗΣ LED RGB 12-24VDC 12A ZIGBEE 3.0 FUT037Z



Ο ελεγκτής LED RGB 12-24VDC 12A Milight FUT037Z Zigbee 3.0 είναι μια μικρή συσκευή που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του φωτισμού LED RGB. Σας επιτρέπει να αλλάξετε την ένταση του φωτός και το χρώμα της συνδεδεμένης ταινίας LED RGB, Έλεγχο μέσω τηλεχειριστήριου ή εφαρμογής smartphone (απαιτείται πύλη Zigbee 3.0).

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
FUT037Z	12 - 24V DC	12	0.045

ΕΛΕΓΚΤΉΣ LED 3IN1 RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A ZIGBEE 3.0 FUT037Z+



Το προϊόν ακολουθεί το πρότυπο πρωτόκολλο zigbee 3.0
Απόσταση ελέγχου Zigbee: 100m (ανοιχτή περιοχή)
Συμβατό με το τηλεχειριστήριο της σειράς Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz
Απόσταση τηλεχειρισμού 2.4G RF: 30m
Αλλαγή 3 καταστάσεων εξόδου μέσω ενός κουμπιού (RGB / RGBW / RGB+CCT)

Ο ελεγκτής LED RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A Milight FUT037Z+ Zigbee 3.0 σας επιτρέπει να αλλάξετε την ένταση του φωτός, το χρώμα και τη θερμοκρασία χρώματος της συνδεδεμένης λωρίδας LED RGB, RGBW, ή RGBCCT LED, Έλεγχος μέσω τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής για smartphone (απαιτείται πύλη Zigbee 3.0).

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
FUT037Z+	12 - 24V DC	12	0.045

ΕΛΕΓΚΤΉΣ LED 2ΣΕ1 MONO/CCT 12-24VDC 12A ZIGBEE 3.0 SZ2 (FUT035Z+)



Το προϊόν ακολουθεί το πρότυπο πρωτόκολλο zigbee 3.0
Απόσταση ελέγχου Zigbee: 100m (ανοιχτή περιοχή)
Συμβατό με το τηλεχειριστήριο της σειράς Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz
Απόσταση τηλεχειρισμού 2.4G RF: 30m
Εναλλαγή 2 τρόπων εξόδου μέσω ενός κουμπιού (Μονόχρωμο / Διπλό λευκό)

Ο ελεγκτής LED 2in1 MONO/CCT 12-24VDC 12A Milight SZ2 (FUT035Z+) Zigbee 3.0 σας επιτρέπει να αλλάξετε την ένταση του φωτός και τη θερμοκρασία χρώματος της συνδεδεμένης μονόχρωμης ή CCT λωρίδας LED, Έλεγχος μέσω τηλεχειριστήριο ή εφαρμογής smartphone (απαιτείται πύλη Zigbee 3.0).

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
SZ2	12 - 24V DC	12	0.045

ΕΛΕΓΚΤΗΣ LED 5IN1 RGB+CCT 12-24VDC 12A ZIGBEE 3.0 SZ5 (FUT037Z+)

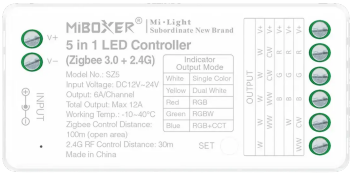

Το προϊόν ακολουθεί το πρότυπο πρωτόκολλο Zigbee 3.0
Απόσταση ελέγχου Zigbee: 100μ (ανοιχτός χώρος)
Συμβατό με τηλεχειριστήριο σειράς Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz
Απόσταση τηλεχειρισμού RF 2.4G: 30μ
Εναλλαγή 5 λειτουργιών εξόδου με ένα κουμπί (RGB / RGBW / RGB+CCT / CCT / DIM)

Ο ελεγκτής LED MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A Milight SZ5 (FUT037Z+) Zigbee 3.0 σας επιτρέπει να αλλάξετε την ένταση του φωτός, το χρώμα και την θερμοκρασία χρώματος της συνδεδεμένης λωρίδας LED MONO, CCT, RGB, RGBW, ή RGBCCT, Ελέγχεται μέσω τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής για κινητό (απαιτείται πύλη Zigbee 3.0).

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
SZ5	12 - 24V DC	12	0.045

ΕΛΕΓΚΤΉΣ CCT 2ΣΕ1 12–48V 20A ZIGBEE 3.0 + 2.4G PZ2



Ο ελεγκτής MiLight PZ2 CCT 2-σε-1 12–48V DC 20A είναι μια συμπαγής συσκευή σχεδιασμένη για τον έλεγχο φωτισμού LED MONO/CCT. Επιτρέπει ομαλή ρύθμιση της φωτεινότητας και της θερμοκρασίας χρώματος των συνδεδεμένων ταινιών LED. Ο έλεγχος πραγματοποιείται μέσω τηλεχειριστηρίου 2.4G ή εφαρμογής για κινητά (απαιτείται πύλη Zigbee). Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί σε λειτουργία υψηλής συχνότητας PWM (8 kHz) ή χαμηλής (500 Hz), επιτρέποντας προσαρμογή σε διαφορετικές εφαρμογές.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
PZ2	12 - 48V DC	20	0.17

ΕΛΕΓΚΤΉΣ 5ΣΕ1 RGB+CCT 12-48V 20A ZIGBEE 3.0 + 2.4G PZ5



Ο ελεγκτής LED 5in1 MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12-48VDC 20A Milight είναι μια μικρή συσκευή που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του φωτισμού LED MONO, CCT, RGB, RGBW, ή RGBCCT. Σας επιτρέπει να αλλάξετε την ένταση του φωτός, το χρώμα και τη θερμοκρασία χρώματος της συνδεδεμένης RGB+CCT Ταινία LEDς, έλεγχος μέσω τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής smartphone (απαιτείται γέφυρα Zigbee). Μπορεί να λειτουργεί σε δύο συχνότητες υψηλές (8kHz) ή χαμηλές (500Hz)

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
PZ5	12 - 48V DC	20	0.17

ΕΛΕΓΚΤΉΣ 5ΣΕ1 RGB+CCT 12-48V 30A ZIGBEE 3.0 + 2.4G HZ5



Ο ελεγκτής LED MiLight 5-σε-1 MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12-48VDC 30A είναι μια συμπαγής αλλά ισχυρή συσκευή για έλεγχο φωτισμού LED (MONO, CCT, RGB, RGBW, RGBCCT). Επιτρέπει ρύθμιση φωτεινότητας, χρώματος και θερμοκρασίας χρώματος (π.χ. RGB+CCT). Έλεγχος μέσω τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής smartphone (απαιτείται γέφυρα Zigbee). Μπορεί να λειτουργεί σε δύο συχνότητες: υψηλή (8kHz) και χαμηλή (500Hz).

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
HZ5	12 - 48V DC	30	0.17

ΕΛΕΓΚΤΉΣ LED RGB+CCT 12-24VDC 5ΣΕ1 LS2

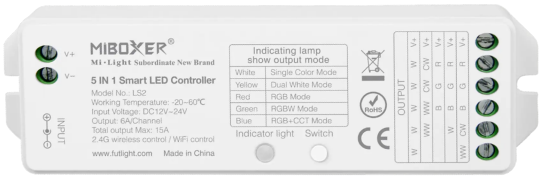

Ο ελεγκτής LS2 MiLight/MiBoxer είναι μια καθολική συσκευή σχεδιασμένη για να δουλεύει με ταινίες LED. Ο τύπος της συνδεδεμένης ταινίας LED μπορεί να οριστεί στον ελεγκτή (RGB + CCT, RGB + W, RGB, CCT, MONO). Ο ελεγκτής LED LS2 επιτρέπει την ομαλή ρύθμιση της φωτεινότητας, του χρώματος του φωτός και της χρωματικής θερμοκρασίας του λευκού φωτός. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει στο εύρος των 12-24V DC και το μέγιστο ρεύμα εξόδου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15A (ισχύς 180W με εγκατάσταση 12V και 360W με εγκατάσταση 24V). Μπορεί να ελεγχθεί από ένα τηλεχειριστήριο ή μια εφαρμογή για smartphone (απαιτείται η γέφυρα WiFi WL-BOX2). Επιπλέον, ο ελεγκτής λειτουργεί ως επαναληπτής, διατηρώντας μια απόσταση 30μ μεταξύ διαδοχικών στοιχείων, επιτρέπει απεριόριστη εμβέλεια.

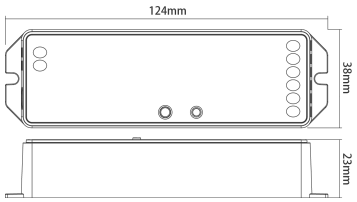

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
LS2	12 - 24V DC	15	0.075

ΑΔΙΆΒΡΟΧΟΣ ΕΛΕΓΚΤΉΣ LED RGB+CCT 12-48VDC 5ΣΕ1 LS2-WP



Ο αδιάβροχος ελεγκτής LS2-WP MiLight/MiBoxer IP67 είναι μια καθολική συσκευή σχεδιασμένη για να λειτουργεί με ταινίες LED. Ο τύπος της συνδεδεμένης ταινίας LED μπορεί να ρυθμιστεί στον ελεγκτή (RGB+CCT, RGB+W, RGB, CCT, MONO). Ο ελεγκτής LED LS2-WP επιτρέπει την ομαλή ρύθμιση της φωτεινότητας, του χρώματος του φωτός και της θερμοκρασίας χρώματος του λευκού φωτός. Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί στην περιοχή από 12-36V DC και η μέγιστη έξοδος ρεύματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20A. Τον ελεγκτή μπορεί να χειρίζεται ένα τηλεχειριστήριο ή μια εφαρμογή smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). Επιπλέον, ο ελεγκτής λειτουργεί ως επαναληπτής, ενώ διατηρεί απόσταση 30m ανάμεσα σε διαδοχικά στοιχεία, επιτρέπει απεριόριστη εμβέλεια.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
LS2-WP	12 - 48V DC	20	0.318

ΡΥΘΜΙΣΤΉΣ ΦΩΤΌΣ MILIGHT 0/1 - 10V / PWM / ΠΛΉΚΤΡΟ ΠΊΕΣΗΣ

Διακόπτης 0/1 - 10V / PWM / κουμπί. Συμβατό με το τηλεχειριστήριο Milight.





Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
LS4	12 - 24V DC	12	0.07

ΑΣΎΡΜΑΤΗ ΠΎΛΗ ZIGBEE 3.0 ZB-BOX1



Το ZB-Box1 ακολουθεί το στάνταρ πρωτόκολλο Zigbee 3.0 και ενσωματώνει τη μέθοδο επικοινωνίας WiFi και Zigbee. Μέσω της εφαρμογής MiBoxer Smart APP, θα μπορέσετε να προσθέσετε συσκευή Zigbee (υποστηρίζονται όχι μόνο οι συσκευές MiBoxer Zigbee αλλά όλες οι συσκευές Zigbee 3.0), έλεγχο ομάδας, απομακρυσμένο έλεγχο και φωνητικό έλεγχο μέσω Amazon Alexa ή Google Assistant. Υποστηρίζει έως και 50 συνδεδεμένες συσκευές και έχει μεγάλη εμβέλεια επικοινωνίας έως και 100μ σε ανοιχτή περιοχή. Δεν απαιτείται καλώδιο δικτύου.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
ZB-BOX1	5V (micro USB)	0.087

ZIGBEE 3.0 ΕΝΣΎΡΜΑΤΗ ΠΎΛΗ RJ45 ZB-BOX2



Το ZB-Box2 ακολουθεί το πρότυπο πρωτόκολλο Zigbee 3.0 και ενσωματώνει τη μέθοδο επικοινωνίας WiFi και Zigbee. Μέσω της εφαρμογής MiBoxer Smart APP, θα μπορείτε να προσθέσετε συσκευές Zigbee (υποστηρίζονται όχι μόνο συσκευές MiBoxer Zigbee, αλλά και όλες οι συσκευές Zigbee 3.0), έλεγχο ομάδων, απομακρυσμένο έλεγχο και φωνητικό έλεγχο μέσω Amazon Alexa ή Google Assistant. Υποστηρίζει έως 128 συνδεδεμένες συσκευές και έχει μεγάλο εύρος επικοινωνίας έως και 100m σε ανοιχτό χώρο. Απαιτείται καλώδιο δικτύου RJ45.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
ZB-BOX2	5V (micro USB)	0.16

ΖΙΓΚΜΠΊ 3.0/BLUETOOTH MESH GATEWAY WIFI/RJ45



Η MiBoxer ZB-BOX3 είναι μία ευέλικτη πολυμορφική πύλη που υποστηρίζει τα δίκτυα Zigbee 3.0 και Bluetooth mesh, σχεδιασμένη για να λειτουργεί ως το κεντρικό σημείο δικτύωσης στο οικοσύστημα του έξυπνου σπίτι σας. Αυτή η συσκευή επιτρέπει τον έλεγχο ευρύτατα συμβατών με τον Zigbee και το Bluetooth. Επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση μέσω εφαρμογών κι ενσωματώνεται με δημοφιλείς συστήματα ελέγχου φωνής όπως ο Amazon Alexa και ο Γκούκλ Βοηθός. Η Τύλη 3.0 μπορεί να συνδεθεί με έως και 128 υποδεέστερες συσκευές, προσφέροντας ευρεία συμβατότητα και ευελιξία για την επέκταση του έξυπνου συστήματος οικίας σας. Διαθέτει αποτελεσματική λειτουργία εντός ένα διάστημα έως και 30 μέτρα εντός κτηρίων και περαιτέρω εξωτερικής θέασης, με την υποστήριξη ενημερώσεων online για να διασφαλίσει την ενημερότητα των υπολογιστών της. η Έντευξη με την εφαρμογή Tuya Smart ενισχύει την χρήσιμότητά της, επιτρέποντάς σας να διαχειρίζεστε εύκολα και να αυτοματοποιήσετε τις συσκευές από οπουδήποτε.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
ZB-BOX3	5V USB-C	0.16

ΡΟΎΤΕΡ WIFI MILIGHT/MIBOXER WL-BOX2



Έλεγχος 100 ζωνών
Ομαδικός χρονοδιακόπτης
Λειτουργία μην ενοχλείτε
Υποστήριξη φωνητικού ελέγχου τρίτων (Alexa, Google Assistant)

Πρόκειται για μια μονάδα LED που σας επιτρέπει να ελέγχετε μέσω WiFi. Μια αναβαθμισμένη έκδοση του WL-Box2. Χειριστείτε χρησιμοποιώντας τη δωρεάν εφαρμογή για το smartphoa. Συμβατό με ασύρματα προϊόντα RF 2,4 GHz. Συμβατό με Android/iOS. Η δυνατότητα ελέγχου με φωνητικές εντολές σε συνεργασία με την Amazon Alexa ή το Google Home. Δεν περιλαμβάνεται προσαρμογέας τροφοδοσίας DC 5V.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
WL-BOX2	5V (micro USB)	0.085

ΕΛΕΓΚΤΉΣ LED WIFI RGB+CCT 12-24VDC 5ΣΕ1 WL5



Ο ελεγκτής WiFi WL5 MiLight/MiBoxer είναι μια παντοδύναμη συσκευή σχεδιασμένη για να δουλεύει με λωρίδες LED. Τον τύπο της συνδεδεμένης λωρίδας LED μπορεί να οριστεί στον ελεγκτή συνδέοντας τον νωρίτερα μέσω ενός smartphone (RGB+CCT, RGB+W, RGB, CCT, MONO). Ο ελεγκτής LED WL5 επιτρέπει την ομαλή ρύθμιση της φωτεινότητας, του χρώματος του φωτός και της θερμοκρασίας του λευκού φωτός. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει στο εύρος των 12-24V DC και η μέγιστη έξοδος ρεύματος δεν πρέπει να υπερβεί τα 15A (ισχύς 180W με μια εγκατάσταση 12V και 360W με μια εγκατάσταση 24V). Μπορεί να ελεγχθεί με τηλεχειριστήριο ή με εφαρμογή smartphone (η γέφυρα WiFi WL-BOX2 δεν είναι απαραίτητη). Επιπλέον, ο ελεγκτής λειτουργεί ως επαναληπτής, διατηρώντας μια απόσταση 30m μεταξύ συνεχών στοιχείων, επιτρέπει την απεριόριστη εμβέλεια.



Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
WL5	12 - 24V DC	15	0.065

ΑΔΙΆΒΡΟΧΟΣ ΕΛΕΓΚΤΉΣ LED WIFI RGB+CCT 12-48VDC 5ΣΕ1 WL5-WP



Το αδιάβροχο χειριστήριο WiFi WL5-WP MiLight/MiBoxer IP67 είναι μια συμβατή συσκευή που έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με λωρίδες LED. Ο τύπος της συνδεδεμένης λωρίδας LED μπορεί να ρυθμιστεί στο χειριστήριο μέσω σύνδεσης με αυτό μέσω ενός smartphone (RGB+CCT, RGB+W, RGB, CCT, MONO). Το χειριστήριο LED WL5-WP επιτρέπει την ομαλή ρύθμιση της φωτεινότητας, του χρώματος του φωτός και της θερμοκρασίας χρώματος του λευκού φωτός. Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί στο εύρος των 12-36V DC και η μέγιστη ροή εξόδου δεν πρέπει να υπερβεί τα 20A. Το χειριστήριο LED μπορεί να χειριστεί είτε μέσω ενός τηλεχειριστήριο ή μιας εφαρμογής για smartphone (δεν απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). Επιπλέον, το χειριστήριο λειτουργεί ως επαναληπτής, επιτρέποντας απεριόριστη εμβέλεια διατηρώντας κατά τα άλλα μια απόσταση 30 μέτρων μεταξύ των διαδοχικών στοιχείων.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
WL5-WP	12 - 48V DC	20	0.318

5IN1 DALI 12 / 24V 20A MILIGHT DL-X ΕΛΕΓΚΤΉΣ (DT8)



Ελεγκτής συστήματος Milight DL-X για εξωτερικούς φακούς. Υποστηρίζει DT8.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
DL-X	12-24V DC	20	0.1

ΕΝΙΣΧΥΤΉΣ ΥΨΗΛΉΣ ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ 4 ΚΑΝΑΛΙΏΝ MILIGHT PA4

Τετρακάναλος ενισχυτής σήματος Milight PA4. Λειτουργεί σε τάση 12 και 24 V.





Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
PA4	12/24V DC	15	0.08

5-ΚΑΝΑΛΙΚΌΣ ΕΝΙΣΧΥΤΉΣ ΥΨΗΛΉΣ ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ MILIGHT PA5

Πεντακάναλος ενισχυτής σήματος Milight PA5. Δουλεύει σε 12 και 24 V.





Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
PA5	12/24V DC	15	0.1

2.4G RF ΕΠΑΝΑΛΉΠΤΗΣ MILIGHT/MIBOXER RP1



Λήψη σήματος RF 2.4G και αυτόματη μετάδοση
Επέκταση της απόστασης του τηλεχειριστηρίου
Μπορεί να συζευχθεί με το πολύ 12 τηλεχειριστήρια
Αδιάβροχο IP67

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
RP1	230V AC	0.05

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ DALI MI-LIGHT DL-POW1

Τροφοδοτικό DALI Mi-Light DL-POW1. Δουλεύει σε τάση 100-240V AC.



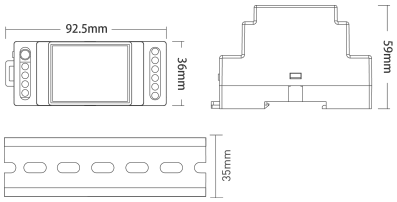

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Τάση εξόδου	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Ισχύς εξόδου [W]	Βάρος [kg]
DL-POW1	100/240V AC	16	0.25	4	0.09

ΣΕΤ ΕΛΈΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ + ΕΛΕΓΚΤΉΣ 3IN1 RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 15A FUT043A+



FUT043A+ 3in1 RGB/RGBW/RGBCCT LED ασύρματος ελεγκτής με κομφό τηλεχειριστήριο με αφής πάνελ, ελέγχοντας μέσω ραδιοκυμάτων. Συμπαγής, ευκολοσυνασφάλιστος, αποθέτης σε οποιαδήποτε εγκατάσταση. Το τηλεχειριστήριο που επικοινωνεί με τον ελεγκτή μέσω ραδιοκυμάτων εξασφαλίζει μεγάλη εμβέλεια μέχρι 30μ. Έλεγχο μέσω τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). Σύνολο: τηλεχειριστήριο + ελεγκτής.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
FUT043A+	12-24 V	15	0.16

ΠΟΜΠΌΣ DMX 512 LED FUTD01

Πομπός DMX 512 LED FUTD01 DC5V-500mA



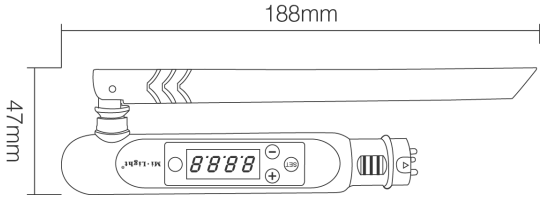

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Βάρος [kg]
FUTD01	5V	6	0.1

LED SPOTLIGHT GU10 4W RGB+CCT 230V FUT103



Το φωτιστικό LED GU10 4W RGB+CCT 230V MiLight/MiBoxer είναι μια πολύχρωμη πηγή φωτός με τη δυνατότητα απαλής ρύθμισης της φωτεινότητας, του χρώματος του φωτός, και της θερμοκρασίας χρώματος του λευκού φωτός στο εύρος των 2700-6500K. Το φωτιστικό LED λειτουργεί ως επαναληπτής, διατηρώντας μια απόσταση 30m μεταξύ των διαδοχικών στοιχείων, επιτρέπει απεριόριστη εμβέλεια.



Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα
FUT103	100 - 240	250-280	2700-6500	4	4	Μεσαία δέσμη 21 - 40°	RGB+CCT

ΠΡΟΒΟΛΈΑΣ LED GU10 4W RGB+CCT 230V ZIGBEE FUT103Z



To LED Spotlight GU10 4W RGB+CCT 230V Zigbee FUT103Z MiLight/MiBoxer είναι μια πηγή φωτός πολλαπλών χρωμάτων με τη δυνατότητα ομαλής ρύθμισης της φωτεινότητας, του χρώματος του φωτός και της θερμοκρασίας χρώματος του λευκού φωτός στο εύρος των 2700-6500K.

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα
FUT103Z	100 - 240	250-280	2700-6500	4	4	Μεσαία δέσμη 21 - 40°	RGB+CCT

LED ΠΡΟΒΟΛΈΑΣ MR16 4W RGB+CCT 12V FUT104



Ο προβολέας LED MR16 4W RGB+CCT 12V MiLight/MiBoxer είναι ένας πολύχρωμος πηγή φωτός με τη δυνατότητα να προσαρμόζει ομαλά την φωτεινότητα, το χρώμα του φωτός και τη θερμοκρασία χρώματος του λευκού φωτός στην κλίμακα των 2700-6500K. Ο προβολέας LED λειτουργεί ως επαναληπτής, διατηρώντας ένα απόσταση 30μ μεταξύ διαδοχικών στοιχείων, επιτρέπει απεριόριστη εμβέλεια.



Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα
FUT104	12	250-280	2700-6500	4	4	Μεσαία δέσμη 21 - 40°	RGB+CCT

LED SPOTLIGHT GU10 6W RGB+CCT 230V FUT106





To Spotlight LED GU10 6W RGB+CCT 230V MiLight/MiBoxer είναι μια πολύχρωμη πηγή φωτός με τη δυνατότητα ομαλής ρύθμισης της φωτεινότητας, του χρώματος του φωτός και της χρωματικής θερμοκρασίας του λευκού φωτός στο εύρος των 2700-6500K. Το LED φωτιστικό λειτουργεί ως επαναληπτής, διατηρώντας ένα διάστημα 30m μεταξύ των διαδοχικών στοιχείων, επιτρέπει απεριόριστη εμβέλεια.

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα
FUT106	100-240	550	2700-6500	6	6	Μεσαία δέσμη 21 - 40°	RGB+CCT

LED SPOTLIGHT GU10 6W RGB+CCT 230V ZIGBEE + 2.4G FUT106ZR



Η λυχνία LED GU10 6W RGB+CCT 230V FUT106ZR με υποστήριξη Zigbee 3.0 και 2.4G επιτρέπει τον έλεγχο μέσω εφαρμογής κινητού ή τηλεχειριστηρίων MiBoxer. Προσφέρει ρύθμιση φωτεινότητας, χρώματος και θερμοκρασίας χρώματος στο εύρος 2700-6500K.

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα
FUT106ZR	100-240	550	2700-6500	6	6	Μεσαία δέσμη 21 - 40°	RGB+CCT

LED SPOTLIGHT GU10 6W RGB+CCT 230V ZIGBEE FUT106Z



To LED Spotlight GU10 6W RGB+CCT 230V Zigbee FUT106Z MiLight/MiBoxer είναι μια πολυχρωματική πηγή φωτισμού με τη δυνατότητα να ρυθμίσει ομαλά τη φωτεινότητα, το χρώμα του φωτός, και τη θερμοκρασία χρώματος του άσπρου φωτός στο εύρος των 2700-6500K.

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα
FUT106Z	100-240	550	2700-6500	6	6	Μεσαία δέσμη 21 - 40°	RGB+CCT

ΠΡΟΒΟΛΈΑΣ LED GU10 6W CCT 230V FUT107



To Spotlight LED GU10 6W CCT 230V MiLight/MiBoxer είναι μια πηγή φωτός με τη δυνατότητα ομαλής ρύθμισης της φωτεινότητας, και της χρωματικής θερμοκρασίας του λευκού φωτός στην εμβέλεια των 2700-6500K. Το φωτιστικό LED λειτουργεί ως επαναλήπτης, διατηρώντας ένα διάστημα 30μ. μεταξύ διαδοχικών στοιχείων, επιτρέπει απεριόριστη εμβέλεια.

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα
FUT107	100-240	580	2700-6500	6	6	Μεσαία δέσμη 21 - 40°	Λευκό

ΛΆΜΠΑ LED FUT014 RGB+CCT



Λάμπα LED FUT014 RGBW+CCT 6W AC100-240 V.



Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα
FUT014	100 - 240	550	6	6	Άκρως ευρεία δέσμη > 80°	RGB+CCT

ΛΆΜΠΑ LED E27 4W RGB+CCT 230V 46MM



Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα
FUT110	100 - 240	340	4	4	Άκρως ευρεία δέσμη > 80°	RGB+CCT

ΛΆΜΠΑ LED E27 FUT111 4W CCT 230V 46MM



Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα
FUT111	100 - 240	340	2700,6000	4	4	Άκρως ευρεία δέσμη > 80°	Λευκό

ΛΑΜΠΤΉΡΑΣ LED E14 4W RGB+CCT 230V ΚΕΡΊ FUT108



Ο λαμπτήρας LED E14 4W MiLight/MiBoxer RGB+CCT λειτουργεί στα 110-240V AC και έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει επαλάθευση τη φωτεινότητα, το χρώμα του φωτός και η θερμοκρασία χρώματος του λευκού φωτός σε εμβέλεια 2700-6500K. Τη δυνατότητα να ελέγχεται με τηλεχειριστήριο ή εφαρμογή smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2)

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα
FUT108	100 - 240	300	4	4	Ανοιχτή δέσμη / διάχυτη	RGB+CCT

ΛΆΜΠΑ LED E27 12W RGB+CCT 230V FUT105





Ο λαμπτήρας LED E27 RGB+CCT 12W 110-240V AC MiLight/MiBoxer έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει ομαλά τη φωτεινότητα, το χρώμα του φωτός και τη θερμοκρασία χρώματος του λευκού φωτός στο εύρος των 2700-6500K. Δυνατότητα ελέγχου με τηλεχειριστήριο ή εφαρμογή για smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2)

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Χρώμα
FUT105	110 - 240	1100	12	12	RGB+CCT

ΛΑΜΠΤΉΡΑΣ LED E27 12W RGB+CCT 230V ZIGBEE 3.0 FUT105Z



Η λάμπα LED E27 RGB+CCT 12W 110-240V AC MiLight/MiBoxer Zigbee 3.0 έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει ομαλά τη φωτεινότητα, το χρώμα του φωτός και την χρωματική θερμοκρασία του λευκού φωτός στο εύρος των 2700-6500K. Δυνατότητα ελέγχου με τηλεχειριστήριο ή εφαρμογή smartphone (απαιτείται πύλη Zigbee 3.0).

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Χρώμα
FUT105Z	110 - 240	1100	12	12	RGB+CCT

LED ΛΆΜΠΑ RGB+CCT 9W E27





Λάμπα LED RGB+CCT 9W E27 230V.

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Χρώμα
FUT012	100 - 240	850	9	9	RGB+CCT

SPOTLIGHT LED MONO 36° 3W 12VDC SL1-12



To LED spotlight MONO 36° 3W 12VDC MiLight/MiBoxer SL1-12 έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει απαλά τη φωτεινότητα και την χρωματική θερμοκρασία του λευκού φωτός στην κλίμακα των 2000-4000 K. Έχει στενή γωνία δέσμης φωτός 36°. Έλεγχος μέσω ασύρματου ελεγκτή ή εφαρμογής smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). Το φωτιστικό απαιτεί έναν ελεγκτή MONO και τροφοδοσία 12VDC



Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
SL1-12	12	270	2000	3	3	Μεσαία δέσμη 21 - 40°	Λευκό

	Symbol
	SL1-CW
	SL1-EW

ΦΩΤΙΣΤΙΚΌ LED CCT 36° 3W 12VDC SL2-12



To Spotlight LED CCT 36° 3W 12VDC MiLight/MiBoxer SL2-12 έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει ομαλά τη φωτεινότητα και τη θερμοκρασία χρώματος του λευκού φωτός στο εύρος των 1800-6500K. Διαθέτει στενή γωνία δέσμης φωτός 36°. Έλεγχος μέσω τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). Το φωτιστικό απαιτεί ελεγκτή CCT και τροφοδοσία 12VDC



Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
SL2-12	12	270	1800-6500	3	3	Μεσαία δέσμη 21 - 40°	Λευκό

	Symbol
	SL2-CW
	SL2-EW

SPOTLIGHT LED RGB 36° 3W 12VDC SL3-12



Ο προβολέας LED RGB 36° 3W 12VDC MiLight/MiBoxer SL3-12 έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει ομαλά τη φωτεινότητα, το χρώμα του φωτός. Διαθέτει στενή γωνία δέσμης φωτός 36°. Έλεγχος μέσω τηλεχειριστήριο ή εφαρμογής για smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). Το φωτιστικό απαιτεί έναν ελεγκτή RGB, και τροφοδοσία 12VDC



Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
SL3-12	12	120	3	3	Μεσαία δέσμη 21 - 40°	RGB

	Symbol
	SL3-CW
	SL3-EW

ΠΡΟΒΟΛΈΑΣ LED RGBW 36° 3W 12VDC SL4-12



Το προβολέας LED RGBW 36° 3W 12VDC MiLight/MiBoxer SL4-12 προσφέρει τη δυνατότητα ομαλής ρύθμισης της ευαισθησίας, του χρώματος του φωτός, της επιπλέον θερμής λευκής απόχρωσης με ένα χρώμα θερμοκρασίας 1800-2200K. Έχει ένα στενό γωνία δέσμης φωτός 36°. Έλεγχος μέσω τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). Το φωτιστικό απαιτεί έναν ελεγκτή RGBW, και έναν προμηθευτή ρεύματος 12VDC



Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
SL4-12	12	270	2000	3	3	Μεσαία δέσμη 21 - 40°	RGBW

	Symbol
	SL4-CW
	SL4-EW

DOWNLIGHT LED 90MM 6W CCT ZIGBEE DW2-06A-ZB



To Downlight LED 90mm 6W CCT Zigbee MiLight/MiBoxer είναι ένας πολύχρωμος φωτιστικός για αναστελλόμενες οροφές. Διαθέτει στενή γωνία δέσμης φωτός 30°. Η δυνατότητα απρόσκοπτης ρύθμισης της φωτεινότητας, και της θερμοκρασίας χρώματος του λευκού φωτός στο εύρος των 2700-6500K. Ελέγχεται μέσω ενός τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής για smartphones (απαιτείται γέφυρα Zigbee ZB-BOX1, ZB-BOX2).

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
DW2-06A-ZB	100 - 240	500	2700,6500	6	6	Μεσαία δέσμη 21 - 40°	Λευκό

DOWNLIGHT LED 90MM 12W CCT ZIGBEE DW2-12A-ZB



Ο φωτισμός LED Downlight 90mm 12W CCT Zigbee MiLight/MiBoxer είναι ένας πολύχρωμος ενθυλακωμένος φωτιστικός για αναστέλλοντα ταβάνια. Διαθέτει στενή γωνία δέσμης φωτός 30°. Η δυνατότητα να ρυθμίζετε ομαλά τη φωτεινότητα, και τη θερμοκρασία χρώματος του λευκού φωτός στο εύρος των 2700-6500K. Έλεγχος μέσω τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής smartphone (απαιτείται γέφυρα Zigbee ZB-BOX).

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
DW2-12A-ZB	100 - 240	1000	2700,6500	12	12	Μεσαία δέσμη 21 - 40°	Λευκό

DOWNLIGHT LED 9W 15° RGB+CCT 230V FUT062



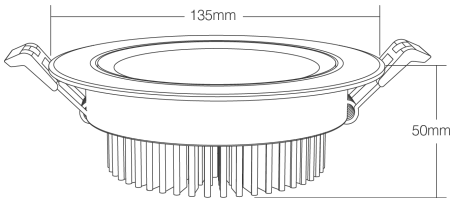

To LED Downlight FUT062 RGB+CCT 9W AC100-240V MiLight/MiBoxer είναι ένα πολύχρωμο εντοιχιζόμενο φωτιστικό για επενδυμένα ταβάνια. Διαθέτει μία στενή γωνία δέσμης φωτός 15° με ένα ρυθμιζόμενο περιστρεφόμενο δαχτυλίδι που σας επιτρέπει να αλλάξετε την κατεύθυνση. Η δυνατότητα να προσαρμόσετε ομαλά την φωτεινότητα, το χρώμα του φωτός και την θερμοκρασία χρώματος του άσπρου φωτός στο εύρος των 2700 - 6500K. Ελέγχεται μέσω τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής για smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2).

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
FUT062	100 - 240	700	2700 - 6500	9	9	Στενή δέσμη 11 - 20°	RGB+CCT

DOWNLIGHT LED 6W ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΌ RGB+CCT FUT070



To LED Downlight FUT070 RGB+CCT 6W AC100-240V MiLight/MiBoxer είναι μια πολύχρωμη ενσωματωμένη λάμπα για κρεμαστές οροφές. Ένα ειδικό περίβλημα σχεδιασμένο για την εξάλειψη του φαινομένου της θόλωσης, έχει γωνία δέσμης φωτός 60°. Η δυνατότητα ομαλής ρύθμισης της φωτεινότητας, του χρώματος του φωτός, και της θερμοκρασίας χρώματος του λευκού φωτός στο εύρος των 2700-6500K. Ελέγχεται μέσω ενός τηλεχειριστηρίου ή μιας εφαρμογής για κινητά (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). Η λάμπα LED λειτουργεί ως επαναληπτής, ενώ διατηρείται μια απόσταση 30m μεταξύ των διαδοχικών στοιχείων, επιτρέπει απεριόριστη εμβέλεια.

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
FUT070	100 - 240	550	2700 - 6500	6	6	Ευρεία δέσμη 41 - 80°	RGB+CCT

DOWNLIGHT LED 12W ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΌ RGB+CCT FUT071



To LED Downlight FUT071 RGB+CCT 12W AC100-240V MiLight/MiBoxer είναι ένας πολύχρωμος φωτιστικός βυθισμένος στον αναρτημένο ουρανό. Μια ειδική κατασκευή σχεδιασμένη για να εξαλείψει την επίπτωση της υπερβολικής έκθεσης, έχει γωνία δέσμης φωτός 60 °. Η δυνατότητα ομαλής ρύθμισης της φωτεινότητας, του χρώματος του φωτός, και της χρωματικής θερμοκρασίας του λευκού φωτός στο εύρος των 2700-6500K. Έλεγχος μέσω ενός τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής για smartphones (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). Ο φωτιστικός LED λειτουργεί ως επαναληπτική φωτιστική εφαρμογή, ενώ διατηρεί απόσταση 30m μεταξύ των διαδοχικών στοιχείων, επιτρέποντας απεριόριστη εμβέλεια.

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
FUT071	100 - 240	1000	2700 - 6500	12	12	Ευρεία δέσμη 41 - 80°	RGB+CCT

DOWNLIGHT LED 18W ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΌ RGB+CCT FUT072



Η LED επίτοιχη λυχνία FUT072 RGB+CCT 18W AC100-240V MiLight/MiBoxer είναι ένα πολύχρωμο φωτιστικό εντοιχισμένο για αιωρούμενες οροφές. Ένα ειδικά σχεδιασμένο κέλυφος για να εξαλείψει το αποτέλεσμα θάμβους, έχει μια γωνία δέσμης φωτός 60°. Η δυνατότητα ομαλής ρύθμισης της φωτεινότητας, του χρώματος του φωτός, και της θερμοκρασίας χρώματος του άσπρου φωτός στο εύρος των 2700-6500K. Χειρισμός μέσω ενός τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). Η λυχνία LED λειτουργεί ως επαναλήπτης, ενώ διατηρείται μια απόσταση 30μ μεταξύ των διαδοχικών στοιχείων, επιτρέπει απεριόριστη εμβέλεια.

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
FUT072	100 - 240	1200	2700 - 6500	18	18	Ευρεία δέσμη 41 - 80°	RGB+CCT

ΦΩΤΙΣΤΙΚΌ LED DOWNLIGHT 9W ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΌ CCT FUT075ZR (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Βαθύς σχεδιασμός κατά της αντανάκλασης, ξεκούραστο φως
Ρύθμιση φωτεινότητας και θερμοκρασίας χρώματος (2700K-6500K)
Υποστήριξη Zigbee 3.0 και RF 2.4 GHz (εφαρμογή Tuya Smart)

Το FUT075ZR 9W Deep Anti-glare LED CCT Downlight (Zigbee 3.0 + 2.4G) είναι ένα φωτιστικό οροφής LED 9W με βαθύ σχεδιασμό κατά της αντανάκλασης, που υποστηρίζει τα πρωτόκολλα Zigbee 3.0 και 2,4 GHz RF. Διαθέτει υψηλό δείκτη απόδοσης χρωμάτων (CRI > 90) και επιτρέπει ομαλή ρύθμιση της φωτεινότητας και της θερμοκρασίας χρώματος στην περιοχή 2700K-6500K. Η γωνία διάχυσης φωτός είναι 24°. Το προϊόν υποστηρίζει έλεγχο μέσω της εφαρμογής Tuya Smart (απαιτείται πύλη Zigbee 3.0) και ενσωμάτωση με φωνητικούς βοηθούς όπως η Alexa και το Google Assistant.

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
FUT075ZR	100 - 240	700	2700 - 6500	9	9	Μεσαία δέσμη 21 - 40°	Λευκό

ΦΩΤΙΣΤΙΚΌ LED DOWNLIGHT 9W ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΌ RGB+CCT FUT077ZR (2.4GHZ)



Βαθύς σχεδιασμός κατά της αντανάκλασης, ξεκούραστο φως
Ρύθμιση φωτεινότητας, θερμοκρασίας χρώματος (2700K-6500K) και χρωμάτων RGB
Υποστήριξη Zigbee 3.0 και RF 2.4 GHz (εφαρμογή Tuya Smart)

To FUT077ZR 9W Deep Anti-glare LED RGBCCT Downlight (Zigbee 3.0 + 2.4G) είναι ένα φωτιστικό οροφής LED 9W με βαθύ σχεδιασμό κατά της αντανάκλασης, που υποστηρίζει τα πρωτόκολλα Zigbee 3.0 και 2,4 GHz RF. Διαθέτει υψηλό δείκτη απόδοσης χρωμάτων (CRI > 90) και επιτρέπει ομαλή ρύθμιση της φωτεινότητας, της θερμοκρασίας χρώματος (2700K-6500K) και των χρωμάτων RGB. Η γωνία διάχυσης φωτός είναι 24°. Το προϊόν υποστηρίζει έλεγχο μέσω της εφαρμογής Tuya Smart (απαιτείται πύλη Zigbee 3.0) και ενσωμάτωση με φωνητικούς βοηθούς όπως η Alexa και το Google Assistant.

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
FUT077ZR	100 - 240	550	2700 - 6500	9	9	Μεσαία δέσμη 21 - 40°	RGB+CCT

ΛΆΜΠΑ LED E14 5W RGB+CCT 230V FUT013





Το προβολέας LED GU10 5W RGB+CCT 230V MiLight/MiBoxer είναι μια πολύχρωμη πηγή φωτός με τη δυνατότητα ομαλής ρύθμισης της φωτεινότητας, του χρώματος του φωτός, και της χρωματικής θερμοκρασίας του λευκού φωτός στο εύρος των 2700-6500K. Το LED φωτιστικό λειτουργεί ως επαναλήπτης, διατηρώντας ένα διάστημα 30m μεταξύ των διαδοχικών στοιχείων, επιτρέπει απεριόριστη εμβέλεια.

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Χρώμα
FUT013	100 - 240	450	5	5	RGB+CCT

12W RGB+CCT ΛΆΜΠΑ ΔΑΠΈΔΟΥ WIFI + 2.4G WL-FL5B



Τεχνολογία ασύρματης μετάδοσης WiFi + 2.4GHz
Περιλαμβάνεται τροφοδοτικό 24V DC
Μπορεί να ελέγχει προϊόντα της σειράς MiBoxer/Mi-Light 2.4G
Εμβέλεια ελέγχου έως 30μ
Ρυθμιζόμενο χρώμα, θερμοκρασία χρώματος και φωτεινότητα
Υποστηρίζει την εφαρμογή Tuya Smart και τον έλεγχο φωνής μέσω Alexa, Google Assistant
16 εκατομμύρια χρώματα για επιλογή
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία χρώματος από 2700K έως 6500K
Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και ισχυρή αντιπαρεμβατική ικανότητα
Λάμπα με λειτουργία ρυθμού μουσικής

Ο λαμπτήρας δαπέδου WL-FL5B 12W RGB+CCT είναι ένα προηγμένο σύστημα φωτισμού που επιτρέπει τη ρύθμιση του χρώματος, της θερμοκρασίας χρώματος και της φωτεινότητας. Χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία WiFi + 2.4GHz, η λάμπα μπορεί να ελεγχθεί εως και 30 μετρα μακριά. Υποστηρίζει την εφαρμογή Tuya Smart και τον φωνητικό έλεγχο μέσω Alexa και Google Assistant. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 16 εκατομμύρια χρώματα και να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία χρώματος από 2700K εως 6500K. Η λάμπα διαθέτει επίσης λειτουργία μουσικού ρυθμού, καθιστώντας την ιδανική για τη δημιουργία φωτισμού περιβάλλοντος.

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
WL-FL5B	24	400	2700-6500	9	Άκρως ευρεία δέσμη > 80°	

ΦΩΤΙΣΜΌΣ ΚΉΠΟΥ LED RGB+CCT 9W 24V FUTC01



Το αδιάβροχο φωτιστικό Κήπο LED RGB+CCT 9W 24V FUTC01 Milight/MiBoxer έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει ομαλά τη φωτεινότητα, το χρώμα του φωτός και τη θερμοκρασία χρώματος του λευκού φωτός στο εύρος των 2700-6500K. Διαθέτει ένα στενό γωνία δέσμης φωτός 15° με ρυθμιζόμενο περιστρεφόμενο δαχτυλίδι που σας επιτρέπει να αλλάζετε κατεύθυνση. Έλεγχος μέσω τηλεχειριστήριο ή εφαρμογής για smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). Ο προβολέας LED λειτουργεί ως επαναληπτής, διατηρώντας διάστημα 30m ανάμεσα στα διαδοχικά στοιχεία, επιτρέπει απεριόριστο εύρος.

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
FUTC01	24	700	2700-6500	9	9	Στενή δέσμη 11 - 20°	RGB+CCT

ΦΩΣ ΚΉΠΟΥ LED RGB+CCT 9W 230VAC FUTC02





Η αδιάβροχη κήπου Φως LED RGB+CCT 9W 100-230VAC FUTC02 Milight/MiBoxer έχει τη δυνατότητα εξομάλυνσης προσαρμογής της φωτεινότητας, του χρώματος του φωτός, και της χρωματικής θερμοκρασίας του άσπρου φωτός στο εύρος των 2700-6500K. Έχει ένα στενό γωνία δέσμης φωτός 15° με ένα ρυθμιζόμενο περιστροφικό δαχτυλίδι που σας επιτρέπει να αλλάξετε την κατεύθυνση. Ελέγχει μέσω ενός τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). Το φωτιστικό LED λειτουργεί ως επαναληπτική συσκευή, ενώ διατηρεί μια απόσταση 30μ ανάμεσα στα διαδοχικά στοιχεία, επιτρέπει απεριόριστη εμβέλεια.

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
FUTC02	100 - 240	700	2700-6500	9	9	Στενή δέσμη 11 - 20°	RGB+CCT

ΦΩΣ ΚΉΠΟΥ LED RGB+CCT 9W 230VAC ZIGBEE FUTC02Z



Το αδιάβροχο κήπο LED RGB+CCT 9W 230VAC Zigbee FUTC02Z Milight/MiBoxer έχει την ικανότητα να ρυθμίζει ομαλά τη φωτεινότητα, το χρώμα του φωτός και την θερμοκρασία χρώματος του λευκού φωτός στο εύρος των 2700-6500K. Διαθέτει στενή γωνία δέσμης φωτός 15° με ρυθμιζόμενο περιστρεφόμενο δακτύλιο που σας επιτρέπει να αλλάξετε κατεύθυνση. Έλεγχος μέσω τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής κινητού τηλεφώνου (απαιτείται Zigbee Gateway).

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
FUTC02Z	100 - 240	900	2700-6500	9	9	Στενή δέσμη 11 - 20°	RGB+CCT

ΦΩΤΙΣΜΌΣ ΚΉΠΟΥ LED RGB+CCT 15W 230VAC FUTC03





Το εξωτερικό φωτιστικό LED RGB+CCT 15W 230VAC MiLight/MiBoxer FUTC03 έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει ομαλά τη φωτεινότητα, το χρώμα του φωτός και τη θερμοκρασία χρώματος του λευκού φωτός στο εύρος των 2700-6500K. Διαθέτει στενό γωνία δέσμης φωτός 15° με προσαρμόσιμο περιστρεφόμενο δακτύλιο που σας επιτρέπει να αλλάξετε κατεύθυνση. Έλεγχος μέσω τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής για smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). Το φωτιστικό LED λειτουργεί ως επαναλήπτης, διατηρώντας απόσταση 30m ανάμεσα σε διαδοχικά στοιχεία, επιτρέπει απεριόριστη εμβέλεια.

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
FUTC03	100 - 240	1500	2700-6500	15	15	Μεσαία δέσμη 21 - 40°	RGB+CCT

ΦΩΣ ΚΉΠΟΥ LED RGB+CCT 6W 230VAC FUTC04



Το Εξωτερικό Φωτιστικό LED RGB+CCT 6W 230VAC MiLight/MiBoxer FUTC04 έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει ομαλά τη φωτεινότητα, το χρώμα του φωτός, και τη θερμοκρασία χρώματος του λευκού φωτός στην κλίμακα των 2700-6500K. Διαθέτει στενή γωνία δέσμης φωτός 25° με εναλλάξιμο περιστρεφόμενο δαχτυλίδι που σας επιτρέπει να αλλάξετε την κατεύθυνση. Έλεγχος μέσω τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής για smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). Το φωτιστικό LED λειτουργεί ως επαναληπτής, ενώ διατηρεί την απόσταση των 30μ μεταξύ διαδοχικών στοιχείων, επιτρέποντας απεριόριστη εμβέλεια.

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
FUTC04	100 - 240	550	2700-6500	6	6	Μεσαία δέσμη 21 - 40°	RGB+CCT

ΚΗΠΟΥΡΙΚΌ ΦΩΤΙΣΤΙΚΌ LED RGB+CCT 6W 230VAC ZIGBEE FUTC04Z



Ο κήπος Φως LED RGB+CCT 6W 230VAC Zigbee FUTC04Z έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει τη φωτεινότητα, το χρώμα του φωτός, και τη θερμοκρασία χρώματος του λευκού φωτός στο εύρος των 2700-6500K. Έχει γωνία δέσμης φωτός 25° με ένα ρυθμιζόμενο περιστρεφόμενο δαχτυλίδι που σας επιτρέπει να αλλάξετε την κατεύθυνση. Έλεγχος μέσω τηλεχειριστήριο ή εφαρμογή smartphone (απαιτείται Zigbee Gateway).

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
FUTC04Z	100 - 240	550	2700-6500	6	6	Μεσαία δέσμη 21 - 40°	RGB+CCT

ΦΩΤΙΣΜΌΣ ΚΉΠΟΥ LED RGB+CCT 25W 230VAC FUTC05





Το φωτιστικό κήπου LED RGB+CCT 25W 230VAC MiLight/MiBoxer FUTC05 έχει την ικανότητα να προσαρμόζει ομαλά τη φωτεινότητα, το χρώμα του φωτός και τη θερμοκρασία χρώματος του λευκού φωτός στο εύρος των 2700-6500K. Διαθέτει στενή γωνία δέσμης φωτός 15° με ρυθμιζόμενο περιστρεφόμενο δακτύλιο που σας επιτρέπει να αλλάξετε την κατεύθυνση. Έλεγχος μέσω τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής κινητού τηλεφώνου (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). Το LED φωτιστικό λειτουργεί ως επαναληπτής, διατηρώντας την απόσταση 30μ μεταξύ των διαδοχικών στοιχείων, επιτρέποντας άπειρη εμβέλεια.

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
FUTC05	100 - 240	2100	2700-6500	25	25	Στενή δέσμη 11 - 20°	RGB+CCT

ΦΩΤΙΣΤΙΚΌ ΚΉΠΟΥ LED RGB+CCT 50W 230VAC FUTC06





Το εξωτερικό φωτιστικό LED RGB+CCT 50W 230VAC MiLight/MiBoxer FUTC06 έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει ομαλά τη φωτεινότητα, το χρώμα του φωτός, και τον χρωματικό τόνο του λευκού φωτός στο εύρος των 2700-6500K. Έχει μια στενή γωνία δέσμης φωτός 25° με έναν ρυθμιζόμενο περιστρεφόμενο κύκλο που επιτρέπει την αλλαγή της κατεύθυνσης. Χειρισμός μέσω τηλεχειριστήριου ή εφαρμογής για smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). Το LED φωτιστικό λειτουργεί ως επαναλήπτης, διατηρώντας διάστημα 30μ μεταξύ των διαδοχικών στοιχείων, επιτρέπει απεριόριστη εμβέλεια.

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
FUTC06	100 - 240	4000	2700-6500	50	50	Μεσαία δέσμη 21 - 40°	RGB+CCT

ΦΩΤΙΣΜΌΣ ΚΉΠΟΥ LED RGB+CCT 100W 230VAC FUTC07





Το φωτιστικό κήπου LED RGB+CCT 100W 230VAC MiLight/MiBoxer FUTC07 έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει ομαλά τη φωτεινότητα, το χρώμα του φωτός και τη θερμοκρασία χρώματος του λευκού φωτός στο εύρος των 2700-6500K. Διαθέτει στενή γωνία δέσμης φωτός 25° με ρυθμιζόμενο περιστρεφόμενο δαχτυλίδι που σας επιτρέπει να αλλάξετε κατεύθυνση. Χειρισμός μέσω τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). Ο προβολέας LED λειτουργεί ως επαναληπτής, ενώ διατηρεί απόσταση 30μ. ανάμεσα στα διαδοχικά στοιχεία, επιτρέπει απεριόριστη εμβέλεια.

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
FUTC07	100 - 240	7500	2700-6500	100	100	Μεσαία δέσμη 21 - 40°	RGB+CCT

3 X ΦΩΤΙΣΤΙΚΌ ΚΉΠΟΥ LED RGB+CCT 6W ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ KIT FUTC08A



Σετ των τριών εξωτερικών φωτιστικών LED RGB + CCT 6W Milight/MiBoxer με τροφοδοτικό, τηλεχειριστήριο και καλώδια σύνδεσης. Τα φωτιστικά έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν εύκολα τη φωτεινότητα, το χρώμα του φωτός και τη θερμοκρασία του λευκού φωτός στο εύρος των 2700-6500K. Έχει μια στενή γωνία δέσμης φωτός 25° με ρυθμιζόμενο περιστρεφόμενο δαχτυλίδι που σας επιτρέπει να αλλάξετε την κατεύθυνση. Χειρισμός μέσω τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής για smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). το Φωτιστικό LED λειτουργεί ως επαναλήπτης, ενώ διατηρεί ελάχιστη απόσταση 30μ μεταξύ διαδοχικών στοιχείων, επιτρέπει απεριόριστη εμβέλεια.

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
FUTC08A	24	550	2700-6500	6	6	Μεσαία δέσμη 21 - 40°	RGB+CCT

LED 15W RGB+CCT 12V IP68 ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΤΟ ΝΕΡΌ ΔΆΔΑ UW01

Υποβρύχια λάμπα LED 15W RGB+CCT 12V IP68 UW01 AC12 /12-24DC





Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
UW01	12	1100	2700-6500	15	15	Άκρως ευρεία δέσμη > 80°	RGB+CCT

LED ΥΠΟΒΡΎΧΙΟΣ ΛΑΜΠΤΉΡΑΣ 27W RGB+CCT 12V IP68 MI-LIGHT UW02

LED υποβρύχιο φως 27W RGB+CCT 12V IP68 UW02 AC12 /12-24DC





Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
UW02	12	2000	2700-6500	27	27	Άκρως ευρεία δέσμη > 80°	RGB+CCT

ΥΠΟΒΡΎΧΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΌ LED 9W RGB+CCT 12V IP68 MI-LIGHT UW03

9W RGB+CCT 12V IP68 UW02 AC12 /12-24DC υποβρύχια λάμπα LED





Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
UW03	12	600	2700-6500	9	9	Στενή δέσμη 11 - 20°	RGB+CCT

ΦΩΣ LED PAR56 27W RGB+CCT 12V IP68 MILIGHT PW01

Λάμπα LED PAR56 27W RGB+CCT 12V IP68 Milight PW01 PAR56 AC12 /12-24DC





Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
PW01	12	2000	2700-6500	27	27	Άκρως ευρεία δέσμη > 80°	RGB+CCT

LED PAR56 ΛΆΜΠΑ 18W RGB+CCT 12V IP68 MILIGHT PW02

Λάμπα LED PAR56 18W RGB+CCT 12V IP68 Milight PW02 PAR56 AC12 /12-24DC





Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
PW02	12	1800	2700-6500	18	18	Άκρως ευρεία δέσμη > 80°	RGB+CCT

433MHZ LORA GATEWAY





Η πύλη 433MHz επιτρέπει τον έλεγχο του φωτιστικού συστήματος της σειράς LoRa χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή smartphone ή ένα σήμα DMX.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
WL-433	5V (micro USB)	0.156

MILIGHT ΠΙΛΌΤΟΣ RGB CCT 8-ΖΏΝΗΣ LORA FUT086



Τηλεχειριστήριο Milight RGB CCT 8-περιοχής FUT086. Ελέγξτε το σύστημα LoRa 8-περιοχών.

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Βάρος [kg]
FUT086	3V(2*AAA)	0.1

ΦΩΣ LED ΠΛΥΣΤΉΡΑ ΤΟΊΧΟΥ RL1-24



Milight Φως Πλυντήριο Τοίχου LED RL1-24 24W

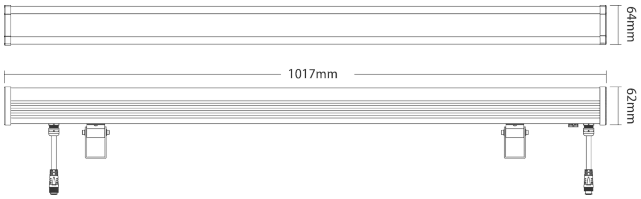

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
RL1-24	100-240	1800	2700-6500	24	24	Στενή δέσμη 11 - 20°	RGB+CCT

ΕΠΙΤΟΊΧΙΟ ΠΛΥΣΤΙΚΌ ΦΩΣ LED RL2-48



Φωτιστικό τοίχου Milight LED RL2-48 48W

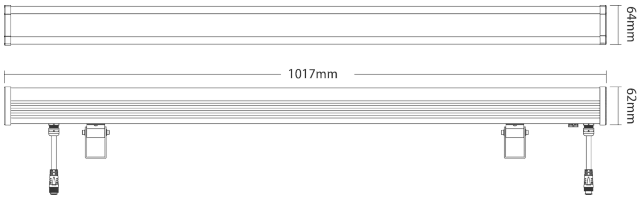

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
RL2-48	100-240	2800	2700-6500	48	48	Στενή δέσμη 11 - 20°	RGB+CCT

ΦΩΣ LED ΠΛΥΣΤΉΡΑ ΤΟΊΧΟΥ RL3-24



Πλήρης έλεγχος χρωμάτων RGB και ομαλή ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος (2700K-6500K).
Ασύρματος έλεγχος μέσω τεχνολογίας 2.4GHz (εφαρμογή ή τηλεχειριστήριο).
Σχεδίαση IP65 ανθεκτική στο νερό – ιδανική για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Το 24W RGB+CCT LED Wall Washer Light 0.5M είναι ένα διακοσμητικό φωτιστικό για φωτισμό τοίχων και προσόψεων, προσφέροντας πλήρη έλεγχο χρωμάτων RGB και ομαλή ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος (2700K-6500K). Με την τεχνολογία 2.4GHz, το φωτιστικό επιτρέπει ασύρματο έλεγχο μέσω εφαρμογής ή τηλεχειριστηρίου. Η σχεδίαση IP65 το καθιστά ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
RL3-24	100-240	1600	2700-6500	24	24	Στενή δέσμη 11 - 20°	RGB+CCT

LED DOWNLIGHT FUT068 RGB+CCT

Φως LED FUT068 RGB+CCT 6W AC100-240 V.



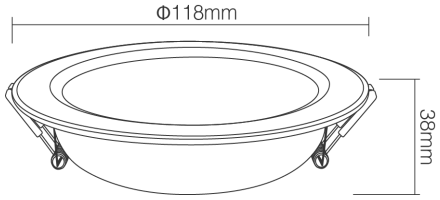

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
FUT068	100 - 240	600	2700 - 6500	6	6	Άκρως ευρεία δέσμη > 80°	RGB+CCT
FUT068-B	100 - 240	600	2700 - 6500	6	6	Άκρως ευρεία δέσμη > 80°	RGB+CCT

LED DOWNLIGHT FUT064 RGB+CCT

LED Φωτιστικό Εντοιχισμού FUT064 RGB+CCT 9W AC100-240 V.



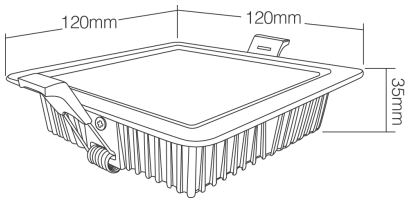

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
FUT064	100 - 240	720	2700 - 6500	9	9	Άκρως ευρεία δέσμη > 80°	RGB+CCT

LED DOWNLIGHT FUT061 RGB+CCT

LED Προβολέας FUT061 RGB+CCT 9W AC100-240 V



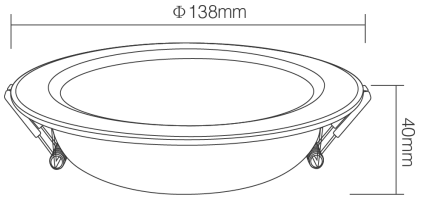

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
FUT061	100 - 240	720	2700 - 6500	9	9	Άκρως ευρεία δέσμη > 80°	RGB+CCT
FUT061-B	100 - 240	720	2700 - 6500	9	9	Άκρως ευρεία δέσμη > 80°	RGB+CCT

ΦΩΤΙΣΜΌΣ LED DOWNLIGHT FUT066 RGB+CCT

LED Φωτιστικό Εντοιχισμού FUT066 RGB+CCT 12W AC100-240 V



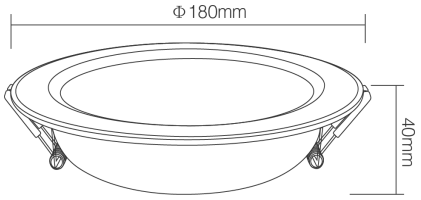

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
FUT066	100 - 240	1100	2700 - 6500	12	12	Άκρως ευρεία δέσμη > 80°	RGB+CCT
FUT066-B	100 - 240	1100	2700 - 6500	12	12	Άκρως ευρεία δέσμη > 80°	RGB+CCT

LED DOWNLIGHT FUT060 RGB+CCT

Φωτιστικό LED FUT060 RGB+CCT 25W AC100-240 V



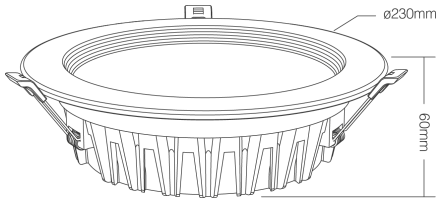

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
FUT060	100 - 240	2000	2700 - 6500	25	25	Άκρως ευρεία δέσμη > 80°	RGB+CCT

LED DOWNLIGHT FUT065 RGB+CCT

Φως LED FUT065 RGB+CCT 18W AC100-240 V



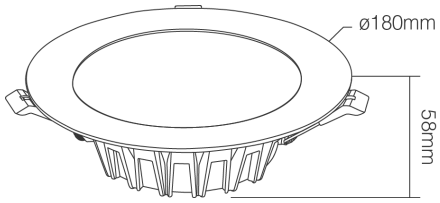

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
FUT065	100 - 240	1500	2700 - 6500	18	18	Άκρως ευρεία δέσμη > 80°	RGB+CCT

ΦΩΤΙΣΤΙΚΌ DOWNLIGHT LED FUT063 RGB+CCT

LED Downlight FUT063 RGB+CCT 6W AC100-240 V





Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
FUT063	100 - 240	500	2700 - 6500	6	6	Άκρως ευρεία δέσμη > 80°	RGB+CCT

LED DOWNLIGHT FUT069 RGB+CCT

Φωτιστικό LED FUT069 RGB+CCT 15W AC100-240 V



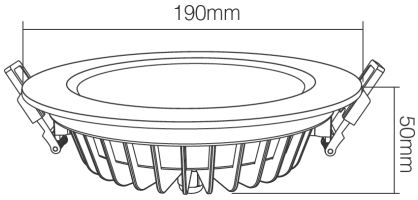

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
FUT069	100 - 240	1200	2700 - 6500	15	15	Άκρως ευρεία δέσμη > 80°	RGB+CCT

ΦΩΤΙΣΤΙΚΌ DOWNLIGHT LED RGB+CCT IP54 FUT079



Έλεγχος 2.4GHz MiBoxer/Mi-Light
Πλήρης ρύθμιση RGB + CCT (2700–6500K)
Απόσταση ελέγχου έως 30 μέτρα
IP54 – αντοχή στην υγρασία, ιδανικό για μπάνια
Γωνία φωτισμού 60° UGR≤19
Δυνατότητα ομαδοποίησης και συγχρονισμού πολλών φωτιστικών

Το φωτιστικό LED Downlight RGB+CCT IP54 FUT079 είναι μια σύγχρονη λύση φωτισμού που συνδυάζει την ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία LED με προηγμένες δυνατότητες ασύρματου ελέγχου. Προσφέρει πλήρη έλεγχο RGB χρώματος, θερμοκρασίας χρώματος (2700–6500K) και φωτεινότητας, επιτρέποντας τόσο ατμοσφαιρικό φωτισμό όσο και έντονο λειτουργικό φως. Χάρη στην ασύρματη επικοινωνία 2.4GHz MiBoxer/Mi-Light, το φωτιστικό μπορεί να ελεγχθεί με τηλεχειριστήρια, επιτοίχια πάνελ, ελεγκτές και εφαρμογές (απαιτείται WL-BOX). Η εμβέλεια φτάνει τα 30 μέτρα και η τεχνολογία συγχρονισμού εξασφαλίζει ομοιόμορφη λειτουργία πολλών φωτιστικών. Με βαθμό στεγανότητας IP54, το FUT079 είναι κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους αλλά και για περιοχές με υγρασία — όπως μπάνια, κουζίνες και ημι-υπαίθριους χώρους.

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
FUT079	100 - 240	770	2700 - 6500	9	9	Άκρως ευρεία δέσμη > 80°	RGB+CCT

LED ΓΡΑΜΜΙΚΌ ΦΩΣ RGB+CCT 18W 230VAC LL1-18



Γραμμικός φωτισμός LED 18W RGB+CCT 110-240V AC. Υψηλή φωτεινή απόδοση 105lm/W, ευρύς γωνία δέσμης 140°. Σας επιτρέπει την ομαλή ρύθμιση της φωτεινότητας, του χρώματος του φωτός και της θερμοκρασίας χρώματος του λευκού φωτός στο εύρος των 2700-6500K. Η δυνατότητα ελέγχου με τηλεχειριστήριο ή εφαρμογή smartphone (απαιτείται γέφυρα WiFi WL-BOX2). Ο φωτισμός LED λειτουργεί ως επαναληπτικό, ενώ διατηρείται ένα διάστημα 30μ μεταξύ των διαδοχικών στοιχείων, επιτρέπει απεριόριστη εμβέλεια.

Models

Symbol	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Ονομαστική τάση [V]	Χρώμα του φωτός
LL1-18	1900	2700 - 6500	18	18	Άκρως ευρεία δέσμη > 80°	180 - 240	RGB+CCT

ΠΡΟΒΟΛΈΑΣ RGB+CCT 200W 230VAC FUTT08



Ο προβολέας LED MiLight / MiBoxer RGB+CCT λειτουργεί με τάση 86-265V AC. Σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε ομαλά τη φωτεινότητα, το χρώμα του φωτός και τη θερμοκρασία χρώματος του λευκού φωτός στο εύρος των 2700-6500K. Ο προβολέας λειτουργεί ως επαναληπτής, διατηρώντας διάστημα 30m ανάμεσα στα διαδοχικά στοιχεία, επιτρέποντας απεριόριστη εμβέλεια.

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
FUTT08	100 - 240	17000	2700-6500	200	200	Άκρως ευρεία δέσμη > 80°	RGB+CCT

ΠΡΟΒΟΛΈΑΣ RGB+CCT 100W 230VAC FUTT07





Ο προβολέας LED MiLight / MiBoxer RGB + CCT με τάση τροφοδοσίας 86-265V AC. Επιτρέπει την ομαλή ρύθμιση της φωτεινότητας, του χρώματος του φωτός και της θερμοκρασίας χρώματος του λευκού φωτός στην κλίμακα των 2700-6500K. Ο προβολέας λειτουργεί ως επαναληπτής, διατηρώντας μια απόσταση 30μ μεταξύ διαδοχικών στοιχείων, επιτρέπει απεριόριστη εμβέλεια.

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
FUTT07	100 - 240	8500	2700-6500	100	100	Άκρως ευρεία δέσμη > 80°	RGB+CCT

ΠΡΟΒΟΛΈΑΣ RGB+CCT 50W 230VAC FUTT02





Ο προβολέας LED MiLight / MiBoxer RGB+CCT 86-265V AC. Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε ομαλά τη φωτεινότητα, το χρώμα του φωτός και τη θερμοκρασία χρώματος του λευκού φωτός στο εύρος των 2700-6500K. Ο προβολέας λειτουργεί ως επαναληπτής, ενώ διατηρείται ένα διάστημα 30μ ανάμεσα στα διαδοχικά στοιχεία, επιτρέπει απεριόριστη εμβέλεια.

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
FUTT02	100 - 240	4200	2700-6500	50	50	Άκρως ευρεία δέσμη > 80°	RGB+CCT

ΠΡΟΒΟΛΈΑΣ RGB+CCT 30W 230VAC FUTT03





Ο LED προβολέας MiLight / MiBoxer RGB+CCT λειτουργεί με τάση 86-265V AC. Σας επιτρέπει να ρυθμίζετε ομαλά τη φωτεινότητα, το χρώμα του φωτός, και τη θερμοκρασία χρώματος του λευκού φωτός στο εύρος των 2700-6500K. Ο προβολέας λειτουργεί ως επαναληπτής, διατηρώντας ένα διάστημα 30m μεταξύ των διαδοχικών στοιχείων, επιτρέπει απεριόριστη εμβέλεια ελέγχου.

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
FUTT03	100 - 240	2800	2700-6500	30	30	Άκρως ευρεία δέσμη > 80°	RGB+CCT

ΠΡΟΒΟΛΈΑΣ RGB+CCT 20W 230VAC FUTT04





Ο προβολέας LED MiLight / MiBoxer RGB + CCT 86-265V AC. Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε ομαλά τη φωτεινότητα, το χρώμα του φωτός και τη θερμοκρασία χρώματος του λευκού φωτός στο εύρος των 2700-6500K. Ο προβολέας λειτουργεί ως επαναλήπτης, διατηρώντας απόσταση 30m ανάμεσα σε διαδοχικά στοιχεία, επιτρέπει απεριόριστη εμβέλεια.

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
FUTT04	100 - 240	1800	2700-6500	20	20	Άκρως ευρεία δέσμη > 80°	RGB+CCT

ΠΡΟΒΟΛΈΑΣ RGB+CCT 10W 230VAC FUTT05



Ο προβολέας LED MiLight / MiBoxer RGB+CCT τροφοδοτείται με τάση 86-265V AC. Επιτρέπει την ομαλή ρύθμιση της φωτεινότητας, του χρώματος του φωτός και της χρωματικής θερμοκρασίας του λευκού φωτός στο εύρος των 2700-6500K. Ο προβολέας λειτουργεί ως επαναλήπτης, διατηρώντας 30m απόσταση μεταξύ των διαδοχικών στοιχείων, επιτρέπει απεριόριστη εμβέλεια.



Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
FUTT05	100 - 240	900	2700-6500	10	10	Άκρως ευρεία δέσμη > 80°	RGB+CCT

ΠΡΟΒΟΛΈΑΣ RGB+CCT 10W 24VDC FUTT06





Ο προβολέας LED MiLight / MiBoxer RGB+CCT τροφοδοτείται με τάση 24V DC. Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε ομαλά τη φωτεινότητα, το χρώμα του φωτός και τη θερμοκρασία χρώματος του λευκού φωτός στο εύρος των 2700-6500K. Ο προβολέας λειτουργεί ως επαναληπτής, διατηρώντας διάστημα 30μ ανάμεσα στα διαδοχικά στοιχεία, επιτρέπει απεριόριστη εμβέλεια.

Models

Symbol	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
FUTT06	24	900	2700-6500	10	10	Άκρως ευρεία δέσμη > 80°	RGB+CCT

Αξεσουάρ

Ευρεία γκάμα εξαρτημάτων εγκατάστασης και στήριξης που διευκολύνουν την υλοποίηση της εγκατάστασης. Περιλαμβάνει συνδέσμους και καλώδια για ταινίες LED και neon, ευθείες και γωνιακές ενώσεις, καλώδια και συνδέσμους καλωδίων, αυτοκόλλητες ταινίες και προστατευτικά στοιχεία (θερμοσυστελλόμενους σωλήνες, σιλικόνες).

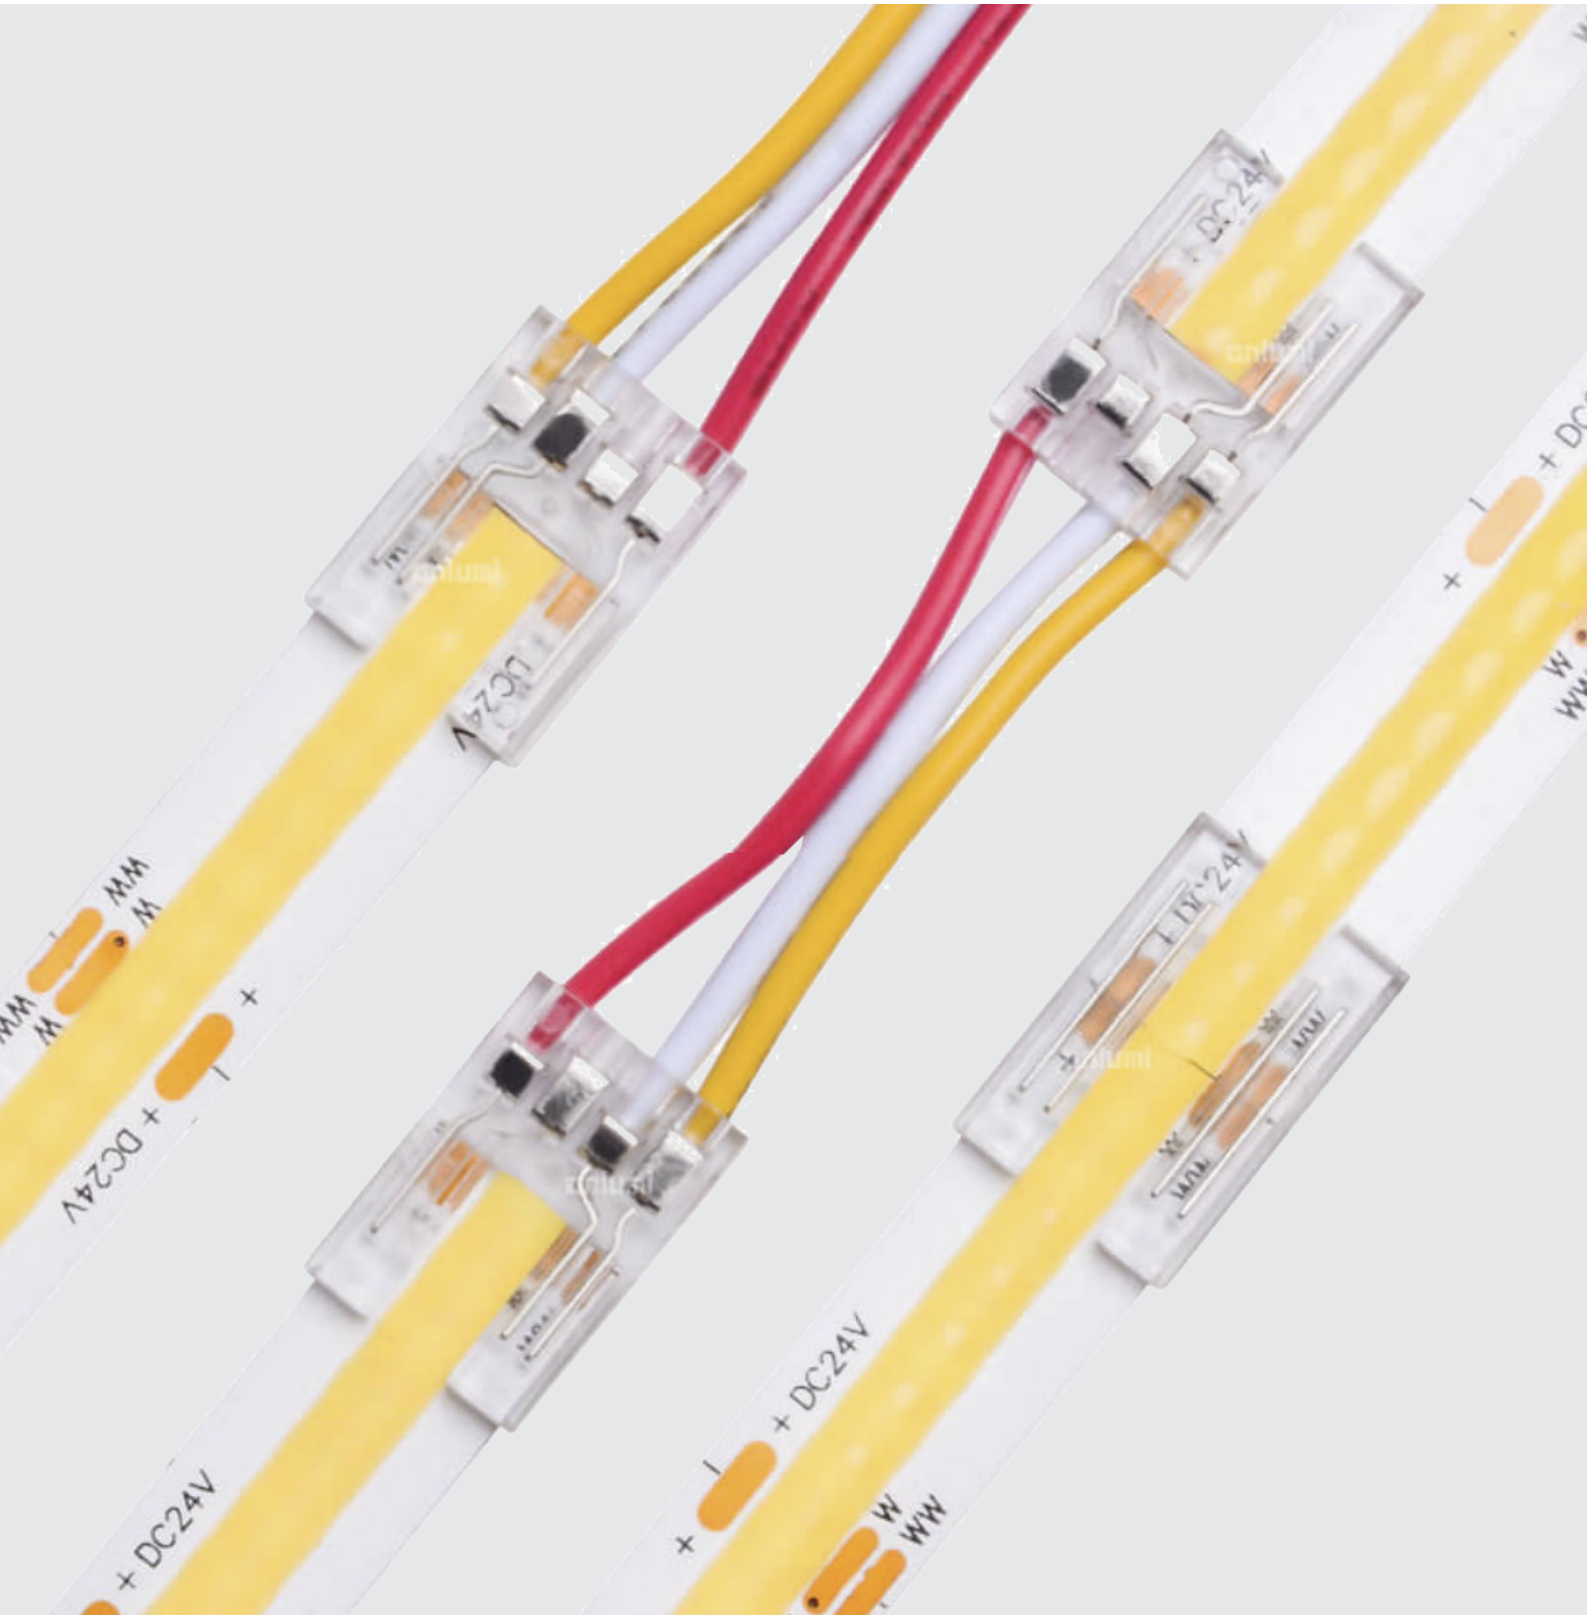

ΔΙΑΚΌΠΤΗΣ ΡΎΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΊΛ 12-24V DC 3.5A

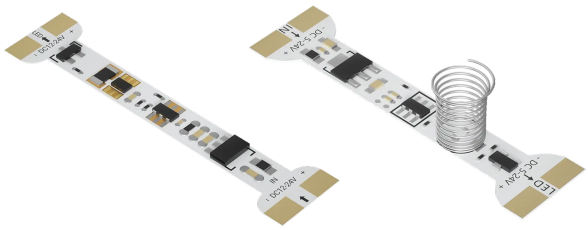

Για μονόχρωμη λωρίδα LED
Ευέλικτη PCB
Προσαρμόσιμο, ο χρήστης μπορεί να κόψει το πλάτος όπως χρειάζεται 10mm - 5mm
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, Σκοτείνιασμα

Models

	Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Ισχύς εξόδου [W]	Βάρος [kg]	Φωτογραφία
	SN-PROFILE-FL1	5 - 24V DC	3.5	17.5W (5V), 42W (12V), 84W (24V)	0.03	
	SN-PROFILE-FL2	5 - 24V DC	3.5	17.5W (5V), 42W (12V), 84W (24V)	0.03	

ΔΙΠΛΌΣ ΔΙΑΚΌΠΤΗΣ DIMMABLE ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ ΠΛΕΥΡΆΣ ΜΕ ΔΕΊΚΤΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΌΠΤΗ ΚΟΥΜΠΙΟΎ 12-24V DC 5A



Διπλός αισθητήρας για έλεγχο από 2 κατευθύνσεις, με κουμπί για απενεργοποίηση του καθορισμένου αισθητήρα
Υψηλά ευαίσθητος για κινήσεις υψηλής ταχύτητας
Κυκλική ρύθμιση φωτεινότητας κρατώντας το χέρι (100%~10%~100%)

Models

Symbol	Είσοδος τάσης	Μέγιστο ρεύμα εξόδου [A]	Ισχύς εξόδου [W]	Βάρος [kg]	Φωτογραφία
SN-DUAL-SENSOR	5 - 24V DC	6	30W (5V), 72W (12V), 144W (24V)	0.03	

ΡΆΓΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΉΣ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ 12V - 24V



Ράγα τροφοδοσίας για σύνδεση πολλαπλών τμημάτων ταινιών LED 12-24V, διαθέσιμη σε μαύρο και άσπρο. Επιτρέπει την τροφοδοσία και τη γρήγορη σύνδεση πολλαπλών τμημάτων ταινιών LED. Διατίθενται δύο επιλογές τοποθέτησης: μαγνητική και ταινία διπλής όψης, παρέχοντας ευελιξία στην εγκατάσταση. Ιδανική για χρήση σε έπιπλα, ντουλάπια, βιτρίνες καταστημάτων και άλλα μέρη όπου απαιτείται διακριτικός και εύκολος στην εγκατάσταση φωτισμός LED.

Models

Symbol	Φωτογραφία	Υλικό	Χρώμα
TR-A100M-B-A		PVC	Μαύρος
TR-A100M-B-M		PVC	Μαύρος
TR-A100M-W-A		PVC	Μαύρος
TR-A100M-W-M		PVC	Λευκό
TR-ASQ-B		PVC	Μαύρος
TR-ASQ-W		PVC	Λευκό

ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΙΝΊΑΣ LED 9W1 5A 2-PIN SMD/COB

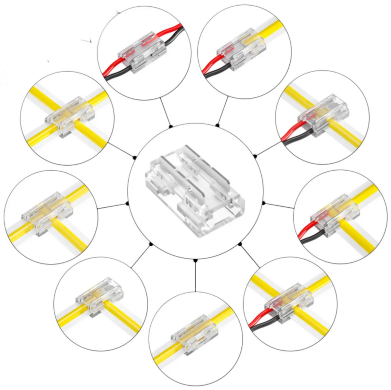

Καθολικός σύνδεσμος 9-in-1 για ταινίες LED COB και SMD με πλάτος 5-10 mm.
Μπορεί να συνδεθεί με καλώδιο διατομής 20–22 AWG (περίπου 0,3–0,5 mm²).
Υποστηρίζει ταινίες LED 2-pin με ρεύμα έως 5A.
Εύκολη εγκατάσταση χωρίς εργαλεία – σύστημα με κλιπ.
Συμβατό με τις περισσότερες ταινίες LED της αγοράς.
Υψηλή ποιότητα κατασκευής – ανθεκτική και ασφαλής σύνδεση.

Καθολικός συνδετήρας LED τύπου 'X' που επιτρέπει έως και 9 διαφορετικούς τύπους συνδέσεων μεταξύ καλωδίων και ταινιών LED. Επιτρέπει τη γρήγορη, χωρίς εργαλεία σύνδεση καλωδίων με ταινίες LED, σύνδεση νέον σε ευθεία γραμμή, σε γωνία (L), σε σχήμα 'T' ή 'X'. Μια καθολική και βολική λύση για τη δημιουργία πολύπλοκων συστημάτων φωτισμού.

Models

	Symbol	Φωτογραφία	Τύπος αξεσουάρ	Για το πλάτος του PCB [mm]	Τύπος σύνδεσης	Αριθμός του PIN	Τύπος λωρίδας LED
	ZBCX-5-2		Σύνδεσμος	5	Ταινία με καλώδιο, ταινία με ταινία, καλώδιο με καλώδιο	2	SMD/COB
	ZBCX-8-2		Σύνδεσμος	8	Ταινία με καλώδιο, ταινία με ταινία, καλώδιο με καλώδιο	2	SMD/COB

ΣΥΝΔΕΤΉΡΑΣ ΓΙΑ ΛΩΡΊΔΑ LED 8MM



Για μονόχρωμη Ταινία LED 8mm
Διαφανής σύνδεσμος LED, χωρίς περιορισμό της εκπομπής φωτός
Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
Μικρό μέγεθος, χωράει στα περισσότερα προφίλ για ταινίες LED

Models

	Symbol	Φωτογραφία	Τύπος αξεσουάρ	Για το πλάτος του PCB [mm]	Τύπος σύνδεσης	Αριθμός του PIN	Τύπος λωρίδας LED	Δεδομένα Καλωδίου
	ZBCI-8BB-2		Σύνδεσμος	8	Λουρί για την Ένωση Λουριών	2	SMD/COB	
	ZBCI-8XB-2		Σύνδεσμος	8	Ταινία LED με καλώδιο	2	SMD/COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-8BXB-2		Σύνδεσμος	8		2	SMD/COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-8L-2		Σύνδεσμος	8	Στρίψιμο σε Γωνία Σύνδεσης Ταινίας	2	COB	

ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ 10MM LED-STRIP COB

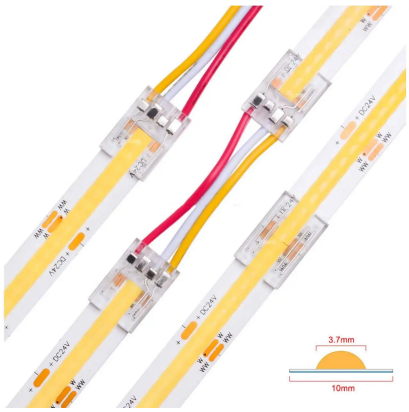

Για 10mm LED-strip 2-4pin MONO, CCT, RGB
Διαφανής συνδετήρας LED, χωρίς περιορισμό της εκπομπής φωτός
Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
Μικρό μέγεθος, χωράει στα περισσότερα προφίλ για ταινίες LED

Models

	Symbol	Φωτογραφία	Τύπος αξεσουάρ	Για το πλάτος του PCB [mm]	Τύπος σύνδεσης	Αριθμός του PIN	Τύπος λωρίδας LED	Δεδομένα Καλωδίου
	ZBCI-10BB-4		Σύνδεσμος	10	Λουρί για την Ένωση Λουριών	4	COB	
	ZBCI-10XB-3		Σύνδεσμος	10	Ταινία LED με καλώδιο	3	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-10XB-4		Σύνδεσμος	10	Ταινία LED με καλώδιο	4	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-10BXB-3		Σύνδεσμος	10	Ταινία σε γέφυρα ταινίας	3	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-10BXB-4		Σύνδεσμος	10	Ταινία σε γέφυρα ταινίας	4	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-10L-2		Σύνδεσμος	10	Στρίψιμο σε Γωνία Σύνδεσης Ταινίας	2	COB	
	ZBCI-10L-3		Σύνδεσμος	10	Στρίψιμο σε Γωνία Σύνδεσης Ταινίας	3	COB	
	ZBCI-10L-4		Σύνδεσμος	10	Στρίψιμο σε Γωνία Σύνδεσης Ταινίας	4	COB	

ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ 12MM LED-STRIP COB



Για Ταινία LED 12mm 3-4pin CCT, RGB, DIGITAL
Διαφανής σύνδεσμος LED, χωρίς περιορισμό της εκπομπής φωτός
Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
Μικρό μέγεθος, ταιριάζει στα περισσότερα προφίλ για ταινίες LED

Models

	Symbol	Φωτογραφία	Τύπος αξεσουάρ	Για το πλάτος του PCB [mm]	Τύπος σύνδεσης	Αριθμός του PIN	Τύπος λωρίδας LED	Δεδομένα Καλωδίου
	ZBCI-12BXB-3		Σύνδεσμος	12	Ταινία σε γέφυρα ταινίας	3	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-12XB-3		Σύνδεσμος	12	Ταινία LED με καλώδιο	3	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-12BB-4		Σύνδεσμος	12	Λουρί για την Ένωση Λουριών	4	COB	
	ZBCI-12XB-4		Σύνδεσμος	12	Ταινία LED με καλώδιο	4	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-12BXB-4		Σύνδεσμος	12	Ταινία σε γέφυρα ταινίας	4	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-12L-4		Σύνδεσμος	12	Στρίψιμο σε Γωνία Σύνδεσης Ταινίας	4	COB	

ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ 8MM LED-STRIP

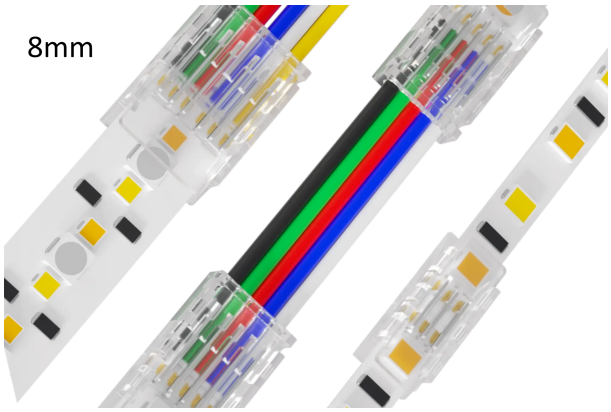

Για λωρίδα LED 8 χιλιοστών
Διαφανής σύνδεσμος LED, χωρίς περιορισμό της εκπομπής φωτός
Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
Μικρό μέγεθος, χωράει στα περισσότερα προφίλ για λωρίδες LED
Για λωρίδα LED SMD/COB

Models

	Symbol	Φωτογραφία	Τύπος αξεσουάρ	Για το πλάτος του PCB [mm]	Τύπος σύνδεσης	Αριθμός του PIN	Τύπος λωρίδας LED	Για μέγεθος καλωδίου
	ZMM-8BB-2-SC		Σύνδεσμος	8	Λουρί για την Ένωση Λουριών	2	SMD/COB	-
	ZMM-8XB-2-SC		Σύνδεσμος	8	Ταινία LED με καλώδιο	2	SMD/COB	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-8BB-3-S		Σύνδεσμος	8	Λουρί για την Ένωση Λουριών	3	SMD	-
	ZMM-8XB-3-S		Σύνδεσμος	8	Ταινία LED με καλώδιο	3	SMD	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG

ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΊΑ LED 10MM

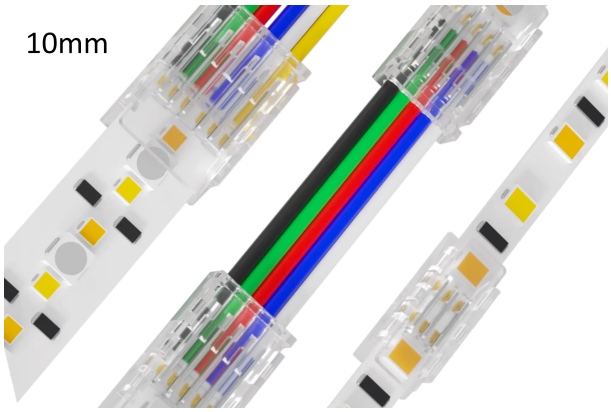

Για Ταινία LED 10 χιλιοστών
Διαφανής σύνδεσμος LED, χωρίς περιορισμό της εκπομπής φωτός
Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
Μικρό μέγεθος, χωράει στα περισσότερα προφίλ για ταινίες LED
Για Ταινία LED SMD/COB

Models

	Symbol	Φωτογραφία	Τύπος αξεσουάρ	Για το πλάτος του PCB [mm]	Τύπος σύνδεσης	Αριθμός του PIN	Τύπος λωρίδας LED	Για μέγεθος καλωδίου
	ZMM-10BB-3-C		Σύνδεσμος	10	Λουρί για την Ένωση Λουριών	3	COB	-
	ZMM-10XB-3-C		Σύνδεσμος	10	Ταινία LED με καλώδιο	3	COB	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-10BB-4-C		Σύνδεσμος	10	Λουρί για την Ένωση Λουριών	4	COB	-
	ZMM-10XB-4-C		Σύνδεσμος	10	Ταινία LED με καλώδιο	4	COB	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-10BB-4-S		Σύνδεσμος	10	Λουρί για την Ένωση Λουριών	4	SMD	-
	ZMM-10XB-4-S		Σύνδεσμος	10	Ταινία LED με καλώδιο	4	SMD	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-10BB-5-S		Σύνδεσμος	10	Λουρί για την Ένωση Λουριών	5	SMD	-
	ZMM-10XB-5-S		Σύνδεσμος	10	Ταινία LED με καλώδιο	5	SMD	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG

ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ 12MM LED-STRIP

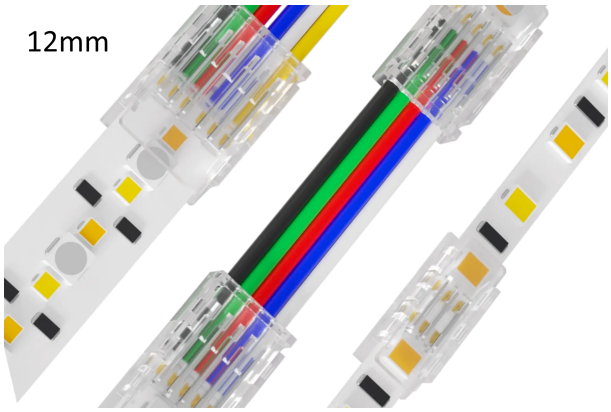

Για Ταινία LED 12 χιλιοστών
Διάφανος σύνδεσμος LED, χωρίς περιορισμό της εκπομπής φωτός
Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
Μικρό μέγεθος, χωράει στα περισσότερα προφίλ για ταινίες LED
Για ταινίες LED SMD / COB

Models

	Symbol	Φωτογραφία	Τύπος αξεσουάρ	Για το πλάτος του PCB [mm]	Τύπος σύνδεσης	Αριθμός του PIN	Τύπος λωρίδας LED	Για μέγεθος καλωδίου
	ZMM-12BB-5-C		Σύνδεσμος	12	Λουρί για την Ένωση Λουριών	5	COB	-
	ZMM-12XB-5-C		Σύνδεσμος	12	Ταινία LED με καλώδιο	5	COB	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-12BB-5-S		Σύνδεσμος	12	Λουρί για την Ένωση Λουριών	5	SMD	-
	ZMM-12XB-5-S		Σύνδεσμος	12	Ταινία LED με καλώδιο	5	SMD	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-12BB-6-C		Σύνδεσμος	12	Λουρί για την Ένωση Λουριών	6	COB	-
	ZMM-12XB-6-C		Σύνδεσμος	12	Ταινία LED με καλώδιο	6	COB	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-12BB-6-S		Σύνδεσμος	12	Λουρί για την Ένωση Λουριών	6	SMD	-
	ZMM-12XB-6-S		Σύνδεσμος	12	Ταινία LED με καλώδιο	6	SMD	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG

ΒΙΔΩΤΌΣ ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΛΩΡΊΔΑ LED 8MM

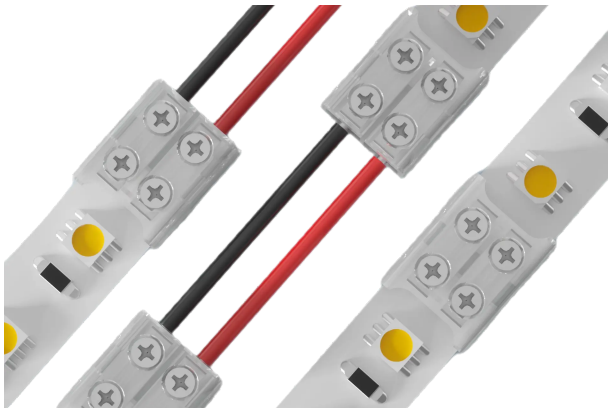

Για μονόχρωμη Ταινία LED 8mm
Διάφανος σύνδεσμος LED, χωρίς περιορισμό της εκπομπής φωτός
Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
Μικρό μέγεθος, ταιριάζει στα περισσότερα προφίλ για ταινίες LED
Για Ταινία LED SMD/COB

Models

	Symbol	Φωτογραφία	Τύπος αξεσουάρ	Για το πλάτος του PCB [mm]	Τύπος σύνδεσης	Αριθμός του PIN	Τύπος λωρίδας LED	Για μέγεθος καλωδίου
	ZSF-8BB-2		Σύνδεσμος	8	Λουρί για την Ένωση Λουριών	2	SMD/COB	-
	ZSF-8XB-2		Σύνδεσμος	8	Ταινία LED με καλώδιο	2	SMD/COB	0.2 - 0.8 mm2 / 18-24 AWG
	ZSF-8TL-2		Σύνδεσμος	8	Ταινία LED προς ταινία LED Γωνία με Γωνία / T-κομμάτι	2	SMD/COB	-

ΒΙΔΩΤΌΣ ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ 10ΧΙΛ. ΤΑΙΝΊΑ LED

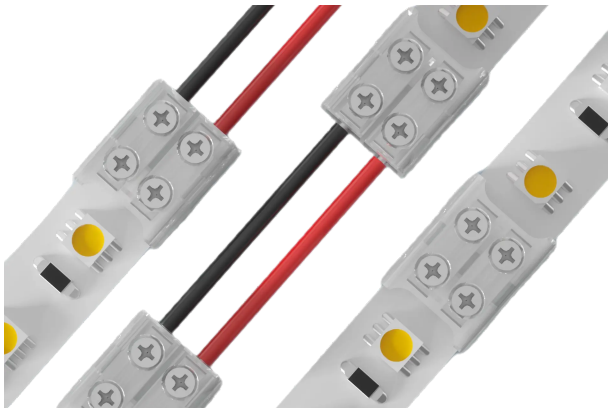

Για μονοχρωματική Ταινία LED 10 mm
Διαφανής σύνδεσμος LED, χωρίς περιορισμό της εκπομπής φωτός
Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
Μικρό μέγεθος, χωράει στα περισσότερα προφίλ για ταινίες LED
Για ταινίες LED SMD/COB

Models

	Symbol	Φωτογραφία	Τύπος αξεσουάρ	Για το πλάτος του PCB [mm]	Τύπος σύνδεσης	Αριθμός του PIN	Τύπος λωρίδας LED	Για μέγεθος καλωδίου
	ZSF-10BB-2		Σύνδεσμος	10	Λουρί για την Ένωση Λουριών	2	SMD/COB	-
	ZSF-10XB-2		Σύνδεσμος	10	Ταινία LED με καλώδιο	2	SMD/COB	0.2 - 0.8 mm2 / 18-24 AWG
	ZSF-10TL-2		Σύνδεσμος	10	Ταινία LED προς ταινία LED Γωνία με Γωνία / T-κομμάτι	2	SMD/COB	-

ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΊΟΥ - ΣΧΉΜΑ I



Για καλώδιο 0.35mm2 - 0.54mm2 22-20 AWG
Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση, χωρίς να αφαιρέσετε τη μόνωση

Models

	Symbol	Φωτογραφία	Τύπος σύνδεσης	Αριθμός του PIN	Για μέγεθος καλωδίου	Βαθμός προστασίας
	ZWJ-I-1C		Σύρμα σε Σύρμα	1	0.34 - 0.54 mm2 / 22-20 AWG	IP40
	ZWJ-I-2C		Σύρμα σε Σύρμα	2	0.34 - 0.54 mm2 / 22-20 AWG	IP40

ΣΥΝΔΕΤΉΡΑΣ ΚΑΛΩΔΊΟΥ - ΣΧΉΜΑ T



Για καλώδιο 0.35mm2 - 0.54mm2 22-20 AWG
Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση, χωρίς να αποσκελίζετε την μόνωση

Models

	Symbol	Φωτογραφία	Τύπος σύνδεσης	Αριθμός του PIN	Για μέγεθος καλωδίου	Βαθμός προστασίας
	ZWJ-T-1C		Σύρμα σε Σύρμα	1	0.34 - 0.54 mm2 / 22-20 AWG	IP40
	ZWJ-T-2C		Σύρμα σε Σύρμα	2	0.34 - 0.54 mm2 / 22-20 AWG	IP40

ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΊΟΥ - ΣΧΉΜΑ Y



Για καλώδιο 0.35mm2 - 0.54mm2 22-20 AWG
Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση, χωρίς να αφαιρέσεις τη μόνωση

Models

Symbol	Φωτογραφία	Τύπος σύνδεσης	Αριθμός του PIN	Για μέγεθος καλωδίου	Βαθμός προστασίας
ZWJ-Y-1C		Σύρμα σε Σύρμα	1	0.34 - 0.54 mm2 / 22-20 AWG	IP40

ΚΑΛΏΔΙΑ ΓΙΑ ΛΩΡΊΔΕΣ LED RGB+CCT 6 ΠΥΡΉΝΑΣ



Ρολό 100m
Κάθε σύρμα περιέχει έναν αριθμό συσταδωμένων λεπτών συρμάτων από αγνό χαλκό υψηλής ποιότητας.

Models

Symbol	Μέγεθος AWG	Ονομαστική διατομή αγωγού [mm2]	Αριθμός πυρήνων
WIRE-6PX0.2MM	24	0.2	6
WIRE-6PX0.35MM	22	0.35	6
WIRE-6PX0.5MM	20	0.52	6

ΚΑΛΏΔΙΑ ΓΙΑ ΛΩΡΊΔΕΣ LED RGBW 5 ΠΥΡΉΝΕΣ ΕΠΊΠΕΔΟ

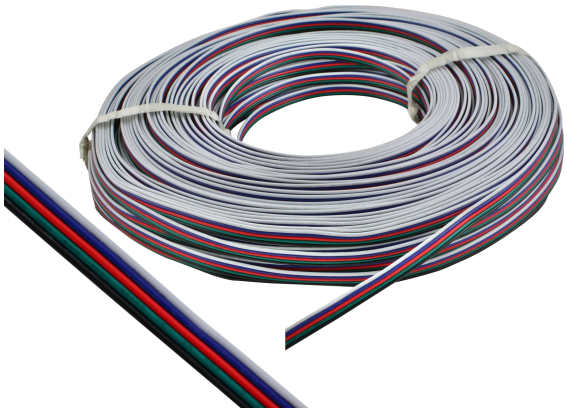

Ρολό 100μ
Κάθε σύρμα περιέχει πολλά λεπτά σύρματα υψηλής ποιότητας από καθαρό χαλκό.

Models

Symbol	Μέγεθος AWG	Ονομαστική διατομή αγωγού [mm2]	Αριθμός πυρήνων
WIRE-5PX0.2MM	24	0.2	5
WIRE-5PX0.35MM	22	0.35	5
WIRE-5PX0.5MM	20	0.52	5

ΚΑΛΏΔΙΑ ΓΙΑ RGB LED ΚΟΜΜΆΤΙΑ 4 ΠΥΡΉΝΑΣ

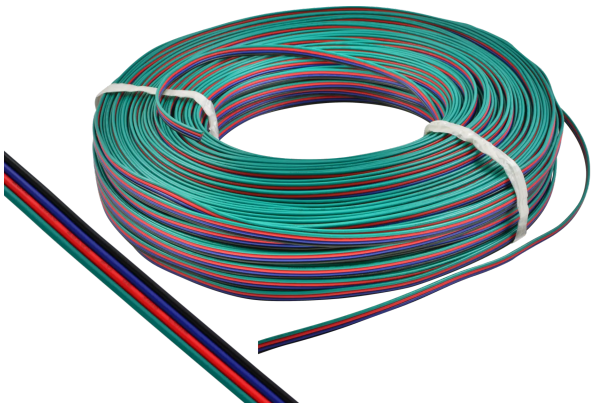

Ρολό 100μ
Κάθε σύρμα περιέχει πολλά υψηλής ποιότητας λεπτά συσσωματωμένα σύρματα από καθαρό χαλκό.

Models

Symbol	Μέγεθος AWG	Ονομαστική διατομή αγωγού [mm2]	Αριθμός πυρήνων
WIRE-4PX0.2MM	24	0.2	4
WIRE-4PX0.35MM	22	0.35	4
WIRE-4PX0.5MM	20	0.52	4

ΚΑΛΏΔΙΑ ΓΙΑ LED ΤΑΙΝΊΕΣ CCT 3 ΠΥΡΉΝΑ

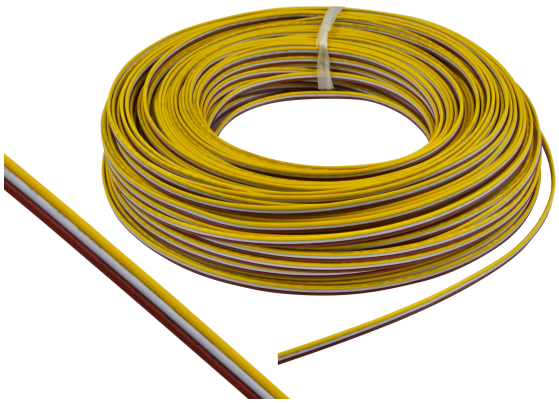

Ρολό 100m
Κάθε σύρμα περιέχει έναν αριθμό από υψηλής ποιότητας λεπτά σύρματα από αγνό χαλκό που είναι επιμηκυσμένα.

Models

Symbol	Μέγεθος AWG	Ονομαστική διατομή αγωγού [mm2]	Αριθμός πυρήνων
WIRE-3PX0.2MM	24	0.2	3
WIRE-3PX0.35MM	22	0.35	3
WIRE-3PX0.5MM	20	0.52	3

ΚΑΛΏΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΊΕΣ LED 2 ΠΥΡΉΝΕΣ



Ρολό 100μ
Κάθε καλώδιο περιέχει έναν αριθμό υψηλής ποιότητας λεπτών συρμάτων καθαρού χαλκού που είναι πλεγμένοι.

Models

Symbol	Μέγεθος AWG	Ονομαστική διατομή αγωγού [mm2]	Αριθμός πυρήνων
 WIRE-2PX0.5MM	20	0.52	2
 WIRE-2PX0.5MM-B	20	0.52	2
 WIRE-2PX0.75MM	18	0.75	2
 WIRE-2PX0.75MM-B	18	0.75	2

ΚΟΛΛΗΤΙΚΉ ΤΑΙΝΊΑ 3M 300LSE



Ρολό 50μ
Υψηλή πρόσφυση
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και χημικά.

Models

Symbol	Πλάτος [mm]	Μήκος [mm]	Διπλής όψης	Υλικό
3M-300LSE-04	4	50000	ναι	Ακρυλικό
3M-300LSE-06	6	50000	ναι	Ακρυλικό
3M-300LSE-08	8	50000	ναι	Ακρυλικό
3M-300LSE-10	10	50000	ναι	Ακρυλικό
3M-300LSE-12	12	50000	ναι	Ακρυλικό

ΔΙΠΛΆΗΣ ΌΨΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΉ ΤΑΙΝΊΑ 14ΜΜ ΑΚΡΥΛΙΚΌ -40 - 160C



Ρολό 50m
Κατάλληλο για την τοποθέτηση προφίλ led
Υψηλή πρόσφυση
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και χημικά -40 - 160 °C
Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία

Models

Symbol	Πλάτος [mm]	Μήκος [mm]	Διπλής όψης	Υλικό
TD-14MM	14	50000	ναι	Ακρυλικό

ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΌΜΕΝΟΣ ΣΩΛΉΝΑΣ ΔΙΆΦΑΝΟΣ



Εύρη θερμοκρασιών: -55°C ~ 125°C
Χρήση υπό οξυό και αλκαλικό περιβάλλον.
Εύκολο στη χρήση, με τη χρήση φούρνου ή θερμαντήρα, η θερμοκρασία συστολής ξεκινά από τους 70°C και συρρικνώνεται πλήρως στους 125°C, προτείνεται ο χρόνος συστολής να είναι 3 λεπτά.

Models

Symbol	Λειτουργική θερμοκρασία [°C]	Εσωτερική διάμετρος πριν τη θερμική συρρίκνωση [mm]	Εσωτερική διάμετρος μετά τη θερμική συρρίκνωση [mm]	Υλικό	Διάφανο
HST-05	-50 ~ 125	5	2.5	Πολυολεφίνη	ναι
HST-07	-50 ~ 125	7	3.5	Πολυολεφίνη	ναι
HST-08	-50 ~ 125	8	4	Πολυολεφίνη	ναι
HST-10	-50 ~ 125	10	5	Πολυολεφίνη	ναι

ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΌΜΕΝΗ ΣΩΛΉΝΑ ΔΙΑΦΑΝΉΣ ΜΕ ΚΌΛΛΑ



ιδανική για τον τερματισμό των λωρίδων LED IP66 σε σωλήνα θερμικής συρρίκνωσης
Εύρη θερμοκρασιών: -55 °C ~ 125 °C
Χρησιμοποιήστε κάτω από οξύ και αλκαλί.
Εύκολη στη χρήση, με τη χρήση φούρνου ή πιστολιού θέρμανσης, η θερμοκρασία συρρίκνωσης ξεκινάει από 70 °C και συρρικνώνεται πλήρως στους 125 °C

Models

Symbol	Λειτουργική θερμοκρασία [°C]	Εσωτερική διάμετρος πριν τη θερμική συρρίκνωση [mm]	Εσωτερική διάμετρος μετά τη θερμική συρρίκνωση [mm]	Υλικό	Διάφανο
HSTG-06	-50 ~ 125	6.4	3.2	Πολυολεφίνη	ναι
HSTG-08	-50 ~ 125	8	4	Πολυολεφίνη	ναι
HSTG-10	-50 ~ 125	10	5	Πολυολεφίνη	ναι

ΣΙΛΙΚΟΝΟΎΧΑ ΚΌΛΛΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ



Εξαιρετική πρόσφυση σε νεον σιλικόνης και ταινίες LED με μόνωση σιλικόνης
Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου, διατηρεί διαύγεια και ελαστικότητα
Λειτουργεί ως ηλεκτρικός μονωτής – ασφαλές για ηλεκτρονικά και πηγές LED

Σιλικονούχα κόλλα για ηλεκτρονικά, σχεδιασμένη για ελαστική συγκόλληση υλικών σιλικόνης. Ιδανική για χρήση με νεον σιλικόνης, ταινίες LED με μόνωση σιλικόνης και άλλα εξαρτήματα εκτεθειμένα σε υγρασία και μεταβολές θερμοκρασίας. Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου, διατηρώντας διαύγεια και ελαστικότητα. Λειτουργεί επίσης ως ηλεκτρικός μονωτής, ασφαλής για ηλεκτρονικά κυκλώματα και πηγές LED χωρίς να προκαλεί ζημιές.

Models

Symbol	Τύπος αξεσουάρ	Υλικό	Χρώμα
SIL-10ML			

ΡΟΛΌ ΓΙΑ ΛΩΡΊΔΑ LED



Κενή καρούλα για Ταινία LED μέχρι 12 χιλιοστά
Ανάλογα με το μοντέλο της ταινίας LED, είναι δυνατόν να τυλίξετε 5-12 μέτρα ταινίες

Models

Symbol	Για το πλάτος του PCB [mm]	Διάμετρος [mm]	Φωτογραφία
REEL-5x8MM	8	130	
REEL-5x12MM	12	130	
REEL-7x8MM	8	180	
REEL-7x12MM	12	180	

	Symbol	Πλάτος [mm]	Ύψος/βάθος [mm]	Φωτογραφία
	REEL-AB-5	160	190	
	REEL-AB-7	215	240	

Fose®

www.fose.eu



info@fose.eu • www.fose.eu
Braniborska 69, 53-680 Wrocław, Poland
+48 733 478 002 • +48 883 176 064 • +48 508 357 336