产品目录

03.2026

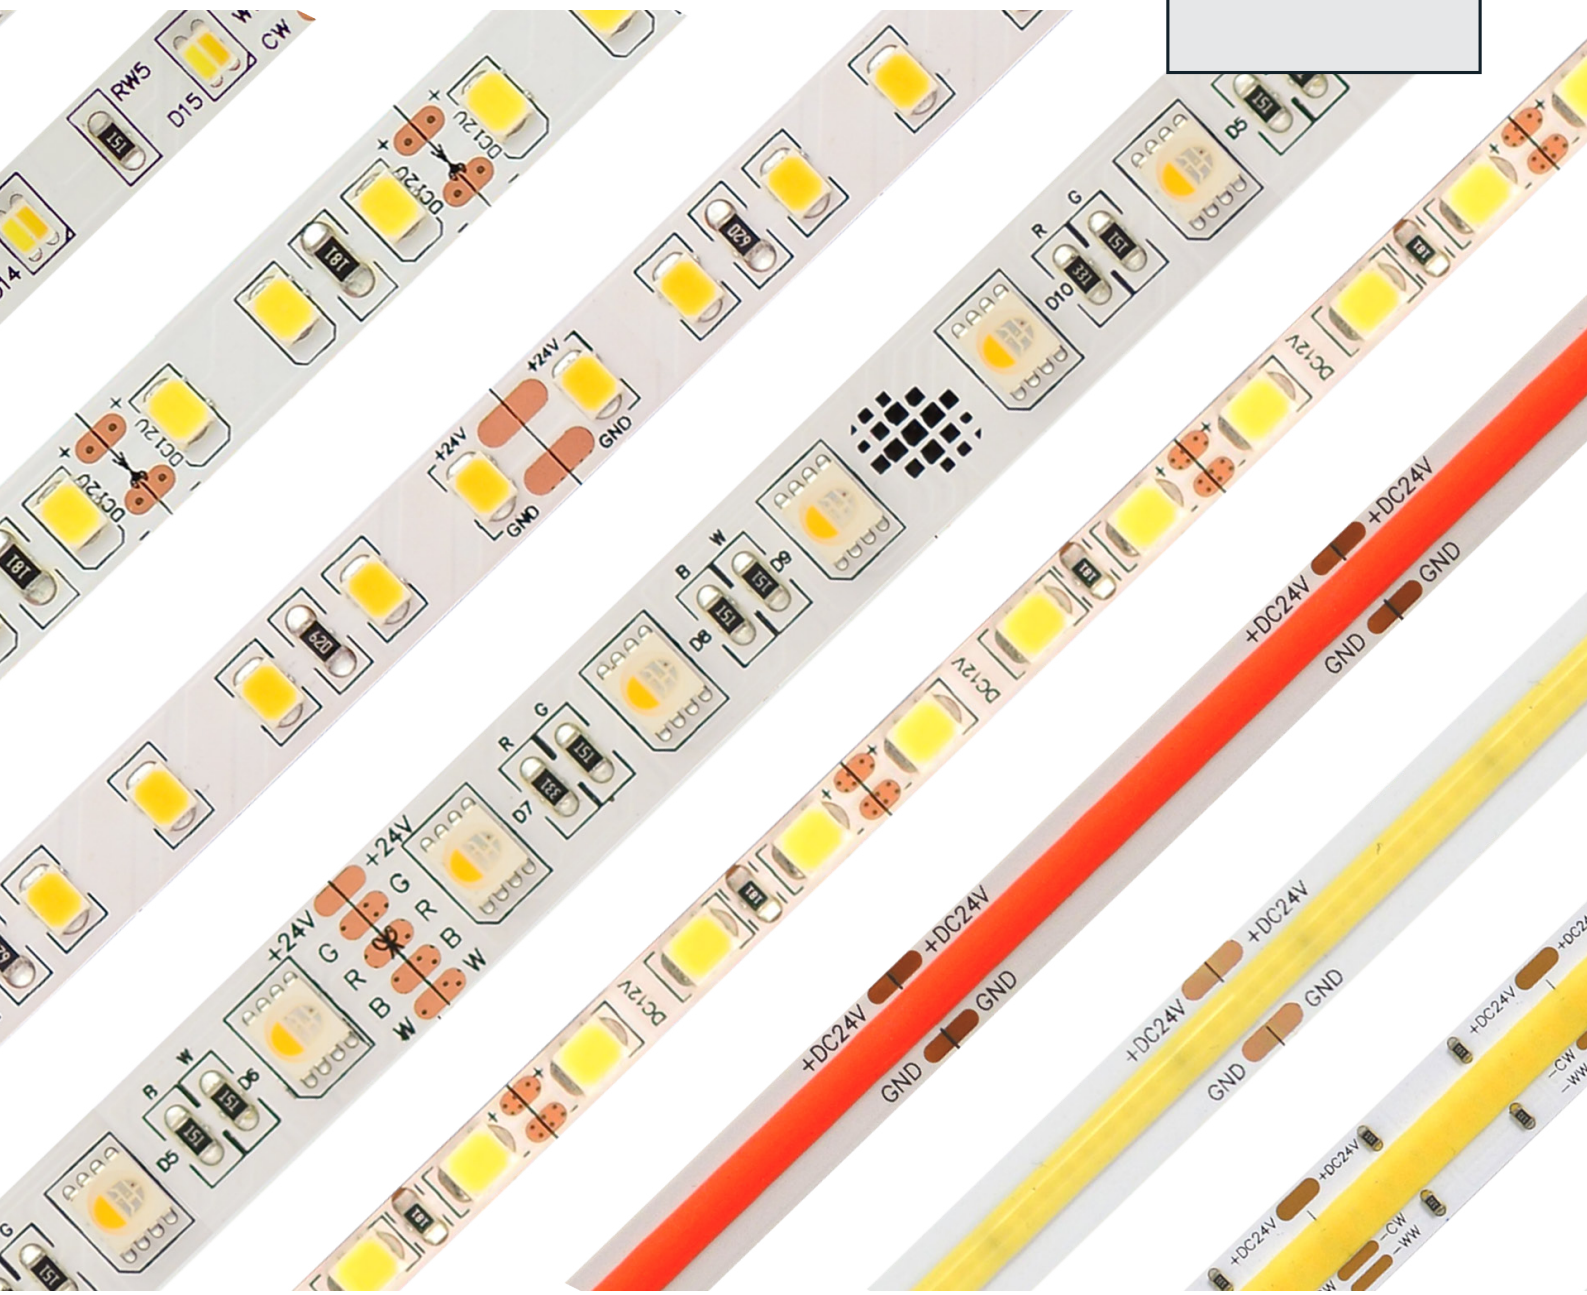

www.fose.eu

Table of Contents

LED灯带 4

SOB-5 - LED灯条SOB 5W/m 12V 320LED/m Ra... 5
SOB-10 - LED灯条SOB 10W/m 12V 320LED/m ... 6
SOB-10-COLOR - LED灯带 SOB 颜色 10W/m 24... 7
SOB-18-CCT - LED灯带 SOB 9+9W/m 24V 280L... 8
SOB-8-24 - LED灯条SOB 8W/m 24V 320LED/m ... 9
SOB-12-24 - LED灯条SOB 12W/m 24V 320LED/... 10
SOB-15-24 - LED灯条SOB 15W/m 24V 320LED/... 11
SOB-8-48 - LED灯条SOB 8W/m 48V 320LED/m ... 12
SOB-12-48 - LED灯条SOB 12W/m 48V 320LED/... 13
CSP-320 - LED灯条CSP 15W/m 24V 320LED/m ... 14
SHF-72 - LED条 2.8W/m 24V 72LED/m 220 lm/W 15
SHF-144 - LED条纹5.5W/m 24V 144LED/m 220 ... 16
SHF-234 - LED灯带12W/m 24V 234LED/m 220 l... 17
SHR-120 - LED灯带11W/m Ra98 全光谱光 24V ... 18
SHR-140 - LED灯带11W/m Ra98 全光谱光 24V ... 19
COB-528-COLOR - LED条 10W/m 24V 528Chip/... 20
COBH-4 - LED条 4W/m 24V 640Chip/m Ra90 10... 21
COBH-8 - LED条 8W/m 24V 640Chip/m Ra90 10... 22
COBH-10 - LED条 10W/m 24V 640Chip/m Ra90 ... 23
COBH-12 - LED条 12W/m 24V 640Chip/m Ra90 ... 24
COB-320 - LED灯带 8W/m 24V 320Chip/m Ra90... 25
COB-480 - LED条 10W/m 24V 480Chip/m Ra90 ... 26
COB-480FC - LED条 10W/m 24V 480Chip/m Ra... 27
COBS-320 - LED 灯带 8W/m 薄 24V 320Chip/m ... 28
COB-608 - LED灯带 16W/m 24V 608Chip/m CC... 29
COB-576-RGB - RGB LED带 14W/m 24V 576Chi... 30
COB-576S-RGB - RGB LED带 8mm 12W/m 24V ... 31
COB-840-RGB - RGB LED灯带15W/m 24V 840C... 32
COB-896-RGBW - RGBW 16W/m 24V 896Chip/... 33
COB-840-RGBCCT - RGBCCT 16W/m 24V 840C... 34
COBD-420 - LED数字SPI 11W/m 24V 420Chip/... 35
COBD-560 - SPI 9W/m 24V 560Chip/m CCT 270... 36
COBD-630-RGB - LED条带数字SPI RGB 13W/m ... 37
COBD-576-RGB - LED条带数字SPI RGB 17W/m ... 38
COBD-840-RGBW - LED灯条 数字SPI RGBW 16... 39
SPE-28 - LED灯带3W/m 24V 28LED/m 140 lm/W 40
SPE-56 - LED条 6W/米 24V 56LED/米 140流明/... 41
SPE-112 - LED条带12W/m 24V 112LED/m 140 l... 42
SPE-112-95 - LED条 12W/m 24V 112LED/m Ra>... 43
SPE-168 - LED条 17W/m 24V 168LED/m 140 lm... 44
SCA-60 - LED条 4.8W/m 12V 60LED/m 120lm/W 45
SCA-120 - LED条 9.6W/m 12V 120LED/m 120lm... 46
SCA-120B - LED灯带6W/米12V 120LED/米 130l... 47
SCA-240 - LED条 24W/m 24V 240LED/m 120lm... 48
SWA-120 - LED条 9.6W/m 24V 120LED/m 120l... 49
SCE-60 - LED条 12W/米 12V 60LED/米 100lm/米 50
SCE-120 - LED条 22W/m 12V 120LED/m 100lm... 51
SCS-120 - LED灯带9.6W/m 4mm 12V 120LED/... 52
SCS-168 - LED灯带 17W/m 5mm 24V 168LED/... 53
SCA-60-COLOR - LED灯带4.8W/m 12V 60LED/... 54
SCA-120-COLOR - LED条 9.6W/米 12V 120LED/... 55
SCE-60-COLOR - LED灯带12W/m 12V 60LED/m... 56
SPA-120-MEAT - LED条 MEAT 17W/m 24V 120L... 57
SPA-120-CCT - CCT LED条 19.2W/m 24V 120LE... 58
SPA-60-CCT - CCT 9.6W/m 12V 60LED/m 100l... 59
SPB-30-RGB - RGB LED条 7.2W/m 12V/24V 30L... 60
SPB-60-RGB - RGB LED 灯带 14.4W/m 12V/24V... 61
SPG-120-RGB - RGB LED灯带 24W/m 24V 120L... 62
SPF-120-RGB - RGB LED带 22W/m 24V 120LED... 63
SPB-30-RGBW - RGBW LED灯带 9.6W/m 12V/2... 64
SPB-30H-RGBW - RGBW 15W/m 24V 30LED/m ... 65
SPB-60-RGBW - RGBW LED灯带19.2W/m 12V/2... 66
SPB-60-RGBCCT - LED灯带RGBCCT 19.2W/m 2... 67

LED霓虹灯 68

WLP-1816 - LED墙面洗墙灯18x16mm 20W/m 2... 69
NLP-1616 - LED霓虹灯16x16mm 10W/m 24V双... 70
NLP-0612 - 霓虹LED 6x12mm 5.5W 24V 71
NLC-1004 - LED霓虹灯10x4mm 10W/m 24V CO... 72
NLC-1205 - LED霓虹灯12x5mm 15W 24V COB R... 73
NL1023 - 霓虹灯 LED 10x23mm 14W 24V 74
NL1220 - LED霓虹灯12x20mm 75
NL0410 - 霓虹LED 4x10mm 12W 24V 76

LED灯带/霓虹灯230V 77

HVC - 霓虹灯LED 230V 286LED/m 12W 10x4.5... 78

磁性系统 80

TR26W - 低型表面安装磁性轨道 TR26 白色 81
LZ5 - TR26 RGB+CCT 磁吸射灯 (Zigbee 3.0 + 2.... 82
LZ2 - TR26 CCT 磁吸轨道射灯 (Zigbee 3.0 + 2.4... 83
FZ5 - TR26 RGB+CCT 磁吸轨道泛光灯 (Zigbee ... 84
FZ2 - TR26 CCT 磁吸轨道用泛光灯 (Zigbee 3.0 ... 85
GZ5 - TR26 RGB+CCT 磁吸轨道格栅面板灯 (Zig... 86
GZ2 - TR26 CCT 磁吸轨道格栅面板灯 (Zigbee 3.... 87
AZ5 - RGB+CCT 折叠式磁吸轨道格栅灯 TR26 (Z... 88
AZ2 - CCT 折叠式磁吸轨道格栅灯 TR26 (Zigbee... 89
TR20P - 嵌入式磁吸轨道 90
TR20S - 表面安装磁性轨道 91
TR20-CM - 磁吸轨道导电模块 92
TR20-H - 磁性轨道悬挂装置 93
TR20-PS - 磁性轨道电源 48V 94
MS5 - RGB+CCT 磁吸射灯 (Zigbee 3.0 + 2.4G) 95
MS2 - CCT 磁吸轨道射灯 (Zigbee 3.0 + 2.4G) 96
MC5 - RGB+CCT 磁吸轨道吊灯 9W (Zigbee 3.0 ... 97
MC2 - CCT 磁吸轨道吊灯 9W (Zigbee 3.0 + 2.4G) 98
MF5 - RGB+CCT 磁吸轨道泛光灯 (Zigbee 3.0 + ... 99
MF2 - CCT 磁吸轨道泛光灯 (Zigbee 3.0 + 2.4G) 100
MG5-N - RGB+CCT 磁吸轨道格栅面板灯 (Zigb... 101
MG5-F - RGB+CCT 折叠式磁吸轨道格栅灯 (Zig... 102
MG2-N - CCT 磁吸轨道格栅面板灯 (Zigbee 3.0 ... 103
MG2-F - CCT 折叠式磁吸轨道格栅灯 (Zigbee 3.... 104

铝型材 105

P01 - P01 - 表面安装的轮廓 106
P02 - P02 - 用于安装在铣刀中 108
P03 - P03 - 角落轮廓 109
PK01-S - 低覆盖 111

电源 112

MPV-15 - 恒压电源 12V/24V 15W 113
MPV-20 - 恒压电源12V/24V 20W 114
MPV-30 - 恒压电源12V/24V 30W PFC 115
MPV-60 - 常压电源12V/24V 60W PFC 116
MVL-15 - 恒压电源12V / 24V 15W 117
MVL-30 - 恒压电源12V/24V 30W PFC 118
MVL-40 - 12V/24V 40W PFC稳压电源 119
MVL-60 - 12V/24V 60W PFC稳压电源 120
MVL-75 - 恒压电源12V/24V 75W PFC 121
MVL-100 - 恒压电源12V/24V 100W PFC 122
MVL-150 - 恒压电源 12V/24V 150W PFC 123
MVL-200 - 恒压电源 12V/24V 200W PFC 124
MVL-250 - 恒压电源 12V/24V 216W/250W PFC 125
MVL-320 - 恒压电源 12V/24V 260W/320W PFC 126
MSD-60 - 12/24 VDC 60W PFC电源，带3级调... 127
MSD-100 - 12/24 VDC 100W PFC电源，带3级... 128
MSD-150 - 12/24 VDC 150W PFC电源，带3级... 129
MSD-200 - 12/24 VDC 200W PFC电源，带3级... 130
MSD-250 - 12/24 VDC 250W PFC电源，带3级... 131
MSD-300 - 12/24 VDC 300W PFC电源，带3级... 132
MDL-60 - DALI/PUSH DIM 24V 60W IP67 PFC... 133
MDL-100 - DALI/PUSH DIM 24V 100W IP67 PF... 134
MDL-150 - DALI/PUSH DIM 24V 150W IP67 PF... 135
MDL-200 - DALI/PUSH DIM 24V 200W IP67 PF... 136
MDL-250 - DALI/PUSH DIM 24V 250W IP67 PF... 137
MDL2-60 - DALI-2 DT8 / PUSH DIM+CCT 24V 6... 138
MDL2-100 - DALI-2 DT8 / PUSH DIM+CCT 24V ... 139
MDL2-150 - DALI-2 DT8 / PUSH DIM+CCT 24V ... 140
MDL2-200 - DALI-2 DT8 / PUSH DIM+CCT 24V ... 141
MDL2-250 - DALI-2 DT8 / PUSH DIM+CCT 24V ... 142
MLA-60 - 恒压线性电源 PFC IP20 12V/24V 60W 143
MLA-100 - 恒压线性电源PFC IP20 12V/24V 10... 144
MLA-150 - 恒压线性电源PFC IP20 12V/24V 15... 145
MLA-200 - 恒压直流电源PFC IP20 12V/24V 20... 146
MPCF-100 - 恒压电源PFC 12V/24V 100W 147
MPCF-250 - 恒压电源 PFC 12V/24V 250W 148
MPCF-350 - 恒压电源 PFC 12V/24V 350W 149
MPCF-500 - 恒压电源PFC 12V/24V 500W 150
MPC-30 - 恒压电源12V/24V 30W 151
MPC-60 - 恒压电源12V/24V 60W 152
MPC-100 - 恒压电源12V/24V 100W 153
MPC-150 - 常压电源12V/ 24V 150W 154
MPC-200 - 恒压电源 12V/24V 200W 155
MPC-250 - 恒压电源12V/24V 250W 156
MPC-300 - 恒压电源12V/24V 300W 157
MPC-350 - 恒压电源12V/24V 350W 158
MPCS-60 - 可配置的12V/24V 60W恒压电源 159
MPCS-100 - 可配置的恒压电源12V/24V 100W 160
MPCS-150 - 可配置的12V/24V 150W恒压电源 161
MPCS-200 - 12V/24V 200W可配置的恒压电源 162
MPCS-300 - 12V/24V 300W 可配置的恒压电源 163
MPCS-400 - 可配置12V/24V 400W恒压电源 164
MPC-60-D - 恒压电源 12V/24V 60W 可调 TRIA... 165
MPC-100-D - 恒压电源12V/24V 100W 可调 TRI... 166
MPC-150-D - 恒压电源12V/24V 150W 可调节 T... 167
MPC-200-D - 恒压电源12V/24V 200W 可调TRI... 168
MPF-30B - 恒压电源PFC IP67 12V/24V 30W 169
MPF-40B - 恒压电源PFC IP67 12V/24V 40W 170
MPF-60B - 恒压电源PFC IP67 12V/24V 60W 171
MPF-100B - 恒压电源PFC IP67 12V/24V/48V 1... 172
MPF-150B - 恒压电源PFC IP67 12V/24V/48V 1... 173
MPF-200B - 恒压电源PFC IP67 12V/24V/48V 2... 174
MPF-250 - 恒压电源PFC IP67 12V/24V/48V 25... 175
MPF-250B - 恒压电源PFC IP67 12V/24V/48V 2... 176
MPF-300 - 恒压电源PFC IP67 12V/24V/48V 30... 177
MPF-300B - 恒压电源PFC IP67 12V/24V/48V 3... 178
MPF-350 - 恒压电源PFC IP67 12V/24V/48V 35... 179
MPF-500 - 恒压电源PFC IP67 12V/24V/48V 50... 180
MPH-20 - 常压电源IP67 12V / 24V 20W 181
MPH-30 - 常压电源IP67 12V / 24V 30W 182
MPH-40 - 恒压电源IP67 12V/24V 40W 183
MPH-60 - 常压电源IP67 12V / 24V 60W 184
MPH-100 - 常压电源IP67 12V / 24V 100W 185
MPH-150 - 常压电源IP67 12V / 24V 150W 186
MPH-200 - 常压电源IP67 12V / 24V 200W 187

Mi-Light / MiBoxer 188

Y1 - 遥控器 MONO 3区 2xAAA Y1 189
Y2 - 遥控器 MONO/CCT 3区与3场景 2xAAA Y2 190
Y3 - 遥控器 RGB+CCT 3区 2xAAA Y3 191
C1 - 遥控器 MONO/CCT 4区 2xAAA C1 192
C3 - C3色温遥控器 193
C3P - C3P色温遥控器 194
C4 - RGB+CCT遥控器 C4 195
C5 - 4区RGB+CCT远程控制C5 196
C8 - 8区RGB+CCT远程控制C8 197
C6 - 用于SPI控制器2xAAA C6的遥控器 198
C9 - 适用于SPI控制器的遥控器，支持8种场景 ... 199
C10 - 4区SPI控制器遥控器 2xAAA C10 200
B9 - 壁挂式8场景SPI控制面板 2xAAA B9 201
BS - 2线PLC楼梯灯控制器 BS64 (BLE+2.4G) 202
PLCZ - PLC Zigbee 3.0 + 2.4GHz 灯光控制器 P... 203
FUT006 - 遥控器 MONO/CCT 4区旋转轮 2xAA... 204
FUT007 - 遥控器 MONO/CCT 4-区域 2xAAA FU... 205
FUT099 - MiLight/MiBoxer FUT099 遥控器壁挂 206
FUT099B - MiLight/MiBoxer遥控器壁架 黑色 F... 207
FUT087 - 墙壁安装控制器 MONO 圆形 1区 2xA... 208
FUT087B - 墙壁安装控制器 MONO 圆形黑色 1... 209
S1+ - 墙壁控制器CCT圆形4区2xAAA S1+ 210
S1 - 壁挂式控制器CCT圆形1区2xAAA S1 211
S2+ - 墙壁安装控制器 RGB+CCT 圆形 4区 2xA... 212
S2 - 墙壁安装的RGB+CCT控制器 圆形 一区 2x... 213
FUT088 - 触摸遥控器RGB/RGBW/RGB+CCT 1... 214
FUT100 - 触摸遥控器RGB+CCT 100区域3场景2... 215
FUT089 - RGB+CCT 8区2xAAA遥控器FUT089 216
FUT089S - RGB+CCT触摸远程控制器6区4场景... 217
FUT089Z - RGB+CCT触摸遥控器8区2xAAA Zig... 218
FUT089B - RGB+CCT 8区遥控器，黑色 2xAAA ... 219
FUT090 - 触摸遥控器RGB+CCT 99区3xAAA FU... 220
FUT092 - 触摸遥控器 RGB+CCT 4-zone 2xAAA ... 221
FUT092B - RGB+CCT 4区黑色遥控器 2xAAA FU... 222
FUT095 - 遥控器 RGB/RGBW 4区 2xAAA FUT0... 223
FUT096 - 触摸遥控器 RGB/RGBW 4区 2xAAA F... 224
FUT096B - 触摸遥控器RGB/RGBW 4区 黑色 2x... 225
FUT021 - 遥控器+控制器MONO 12-24VDC 10A ... 226
FUT022 - 遥控器 + 控制器CCT 12-24VDC 10A F... 227
FUT025 - 遥控设定 + RGB控制器 12-24VDC 10... 228
FUT027 - 控制套装 遥控器 + 控制器 RGBW 12-... 229
FUT028 - 控制设备组遥控器+控制器 RGBW 12-... 230
FUT036SA - 遥控器+控制器MONO 12-24VDC 1... 231
FUT035SA - 控制套件遥控器+控制器CCT 12-24... 232
FUT035SA+ - 遥控器+控制器2合1套装 MONO/... 233
FUT037SA - 遥控 设置 + RGB 控制器 12-24VDC... 234
FUT037SA+ - 遥控套装+控制器3合1 RGB/RGB... 235
FUT038SA - 遥控器+控制器RGBW 12-24VDC 1... 236
FUT039SA - 遥控器 + 控制器 RGB+CCT 12-24V... 237
PX1 - PX1 RGB+CCT控制器24V配100W电源 238
B0 - 墙壁安装控制器 RGB+CCT 1区 2xAAA B0 239
B0B - 墙壁安装的RGB+CCT 1区黑色控制器 2xA... 240
T1 - 墙面安装控制器 MONO 4区 230V T1 241
K0 - 墙壁控制器 MONO/CCT 旋转轮 4 区域，2... 242
K0 - 墙壁控制器 MONO/CCT 旋转轮 4 场景，2... 243
K1 - 墙壁安装的MONO/CCT控制器 旋转轮CR2... 244
K1B - 墙壁安装控制器 MONO/CCT 旋转轮，黑... 245
K2 - 壁挂式控制器 MONO/CCT CR2032 K2 246
K2S - 墙壁安装的控制器MONO/CCT CR2032 K... 247
K3 - 墙壁安装的旋转轮遥控器 MONO/CCT CR2... 248
K3P - 墙壁安装的旋转轮遥控器 MONO/CCT C... 249
K3S - 壁挂式旋转轮遥控器 MONO/CCT CR203... 250
PUSH1 - 无线 2.4GHz RGB+CCT 100-230V 继... 251
PUSH1-3 - 无线2.4GHz MONO 3区100-230V继... 252
PUSH2 - 无线2.4GHz RGB+CCT 3V (CR2032) ... 253
PUSH2-3 - 无线2.4GHz MONO 3区3V (CR203... 254
SWR - 智能开关2.4G SWR 255
HF-P400 - LED电源 230V 恒定DC输出 HF1-P400 256
TRI-C1 - TRIAC调光器100-240V AC 1.36A TRI-C1... 257
TRI-C1ZR - TRIAC调光器100-240V AC 1.36A Zi... 258
TRI-C1WR - TRIAC调光器100-240V AC 1.36A ... 259

Table of Contents

TRI-PR - TRIAC调光器100-240V AC 2.27A TRI-... 260
WL-SW1 - 智能开关100-240VAC 10A WiFi/2.4... 261
SWE01 - 带有电量消耗统计的智能插座 100-240... 262
SWK01 - 带有电量消耗统计功能的智能英式插... 263
PIR1-ZB - PIR运动传感器CR123A 3V Zigbee 3.... 264
PIR1-RF - 用于MiBoxer产品PIR1-RF的PIR感应... 265
B1 - 墙壁装置控制器 MONO 4区 2xAAA B1 266
B5 - 墙壁安装控制器 MONO 4区 2xAAA B5 267
B6 - 用于SPI控制器的壁挂式遥控器2xAAA B6 268
T2 - 壁挂式控制器CCT 4区230V T2 269
B2 - 墙壁安装的控制器CCT 4-区 2xAAA B2 270
T3 - 壁挂式控制器 RGB/RGBW 4区 230V T3 271
B3 - 墙壁安装控制器RGB/RGBW 4区2xAAA B3 272
B3B - 壁挂式控制器RGB/RGBW 4区 黑色 2xAA... 273
T4 - 墙壁安装控制器RGB+CCT 4区230V T4 274
B4 - 墙壁安装的 RGB+CCT 4-区控制器 2xAAA B4... 275
B4B - 墙壁控制器 RGB+CCT 四区，黑色 2xAAA... 276
B8 - 墙壁挂载控制器RGB+CCT 8区2xAAA B8 277
M4 - 壁挂式控制器RGB+CCT 4区2xAAA M4 278
PER1 - B8 PER1 3.3V 200mA恒压电源 279
L1 - L1 Mi-Light触摸墙面板 280
L4 - L4 Mi-Light 触摸墙面面板 281
SPIR3 - SPI控制器 5-24V 单色/RGB/RGBW SPI... 282
SPIR5 - SPI控制器 5-24V 单色/CCT/RGB/RGB... 283
SPIW5 - SPI+DMX控制器 5-24V 单色/CCT/RG... 284
SPIW5-4 - 5合1 RGB+CCT SPI LED控制器 WiFi... 285
SPI-WL4 - 4通道 SPI LED 控制器 ESP32 WLED ... 286
SPI-PA4 - 4通道 SPI LED 信号放大器 MiBoxer ... 287
MLR1 - 迷你单色LED控制器 12-24VDC 6A MLR1 288
MLR2 - 迷你单色LED控制器 12-24VDC 6A MLR2 289
FUT037S+ - RGB / RGBW / RGBCCT三合一LE... 290
SR2 - LED 控制器 2w1 MONO/CCT 12-24VDC ... 291
SR5 - LED控制器5in1 RGB+CCT 12-24VDC 12A... 292
SR5-P - LED控制器 5合1 IP66 RGB+CCT 12–24... 293
PR2 - 2合1 MONO/CCT控制器，12-48V 20A调... 294
PR5 - 5合1 RGB+CCT 12-48V 20A控制器2.4G P... 295
HR5 - 5合1 RGB+CCT 12-48V 30A控制器2.4G ... 296
SM2 - 2合1 LED 控制器 MONO/CCT MiBoxer ... 297
SM5 - 5合1 LED 控制器 RGB+CCT MiBoxer SM... 298
ML5 - 5合1 RGB+CCT Matter 12-48V 20A控制... 299
FUT037W - LED控制器RGB 12-24VDC 12A WiFi... 300
FUT038W - LED控制器RGBW 12V-24VDC 12A ... 301
SW2 - LED控制器2合1 MONO/CCT 12-24VDC ... 302
SW5 - LED控制器5合1 RGB+CCT 12-24VDC 12... 303
PW2 - 2合1 MONO/CCT 12–48V 20A WiFi+2.4... 304
PW5 - 5合1 RGB+CCT 12-48V 20A WiFi+蓝牙+... 305
HW5 - 5合1 RGB+CCT 12-48V 30A WiFi+蓝牙+... 306
FUT037Z - LED控制器 RGB 12-24VDC 12A Zigb... 307
FUT037Z+ - LED控制器3合1 RGB/RGBW/RGB... 308
SZ2 - LED控制器2合1 MONO/CCT 12-24VDC 1... 309
SZ5 - LED控制器5合1 RGB+CCT 12-24VDC 12A... 310
PZ2 - 2合1 CCT 控制器 12–48V 20A Zigbee 3.... 311
PZ5 - 控制器5合1 RGB+CCT 12-48V 20A Zigbe... 312
HZ5 - 控制器5合1 RGB+CCT 12-48V 30A Zigbe... 313
LS2 - LED控制器 RGB+CCT 12-24VDC 5合1 LS2 314
LS2-WP - 防水LED控制器RGB+CCT 12-48VDC ... 315
LS4 - Milight 0/1 - 10V / PWM / 按钮式调光器 316
ZB-BOX1 - Zigbee 3.0无线网关ZB-BOX1 317
ZB-BOX2 - 有线Zigbee 3.0 网关 RJ45 ZB-BOX2 318
ZB-BOX3 - Zigbee 3.0/蓝牙网状网关WiFi/RJ45 319
WL-BOX2 - MiLight/MiBoxer WL-Box2无线路... 320
WL5 - LED 控制器 WiFi RGB+CCT 12-24VDC 5 ... 321
WL5-WP - 防水LED控制器WiFi RGB+CCT 12-48... 322
DL-X - 5合1 DALI 12 / 24V 20A Milight DL-X控... 323
PA4 - Milight PA4 4通道高速放大器 324
PA5 - 5通道高速放大器 Milight PA5 325
RP1 - 2.4G RF 重复器 MiLight/MiBoxer RP1 326
DL-POW1 - DALI Mi-Light DL-POW1电源 327
FUT043A+ - 遥控套装 + 控制器3合1 RGB/RGB... 328
FUTD01 - DMX 512 LED 发射器 FUTD01 329
FUT103 - LED聚光灯GU10 4W RGB+CCT 230V ... 330
FUT103Z - LED聚光灯GU10 4W RGB+CCT 230... 331
FUT104 - LED聚光灯MR16 4W RGB+CCT 12V ... 332
FUT106 - LED射灯 GU10 6W RGB+CCT 230V F... 333
FUT106ZR - LED照明 GU10 6W RGB+CCT 230... 334
FUT106Z - LED照明 GU10 6W RGB+CCT 230V ... 335
FUT107 - LED Spotlight GU10 6W CCT 230V F... 336
FUT014 - LED灯FUT014 RGB+CCT 337
FUT110 - LED灯泡E27 4W RGB+CCT 230V 46... 338
FUT111 - LED灯泡E27 FUT111 4W CCT 230V 4... 339
FUT108 - LED灯泡 E14 4W RGB+CCT 230V 蜡... 340
FUT105 - LED灯泡E27 12W RGB+CCT 230V FU... 341
FUT105Z - Led灯泡E27 12W RGB+CCT 230V Z... 342
FUT012 - LED灯泡RGB+CCT 9W E27 343
SL1-12 - 聚光灯 LED MONO 36° 3W 12VDC SL... 344
SL2-12 - LED聚光灯 CCT 36° 3W 12VDC SL2-12 345
SL3-12 - LED RGB 36° 3W 12VDC SL3-12聚光灯 346
SL4-12 - LED聚光灯 RGBW 36° 3W 12VDC SL4-... 347
DW2-06A - Downlight LED 90mm 6W CCT Zigb... 348
DW2-12A - Zigbee DW2-12A-ZB 90mm 12W C... 349
FUT062 - Downlight LED 9W 15° RGB+CCT 230... 350
FUT070 - Downlight LED 6W 抗眩光 RGB+CCT ... 351
FUT071 - 防眩光LED落地灯12W RGB+CCT FUT... 352
FUT072 - Downlight LED 18W 防眩 RGB+CCT F... 353
FUT075ZR - 9W 深防眩光 LED CCT 筒灯 FUT0... 354
FUT077ZR - 9W 深防眩光 LED RGB+CCT 筒灯 ... 355
FUT013 - LED灯泡E14 5W RGB+CCT 230V FUT... 356
WL-FL5B - 12W RGB+CCT WiFi地灯WL-FL5B 357
FUTC01 - 花园灯LED RGB+CCT 9W 24V FUTC01 358
FUTC02 - 花园灯 LED RGB+CCT 9W 230VAC F... 359
FUTC02Z - 花园灯 LED RGB+CCT 9W 230VAC ... 360
FUTC03 - 花园灯LED RGB+CCT 15W 230VAC F... 361
FUTC04 - Garden Light LED RGB+CCT 6W 230... 362
FUTC04Z - 花园灯 LED RGB+CCT 6W 230VAC ... 363
FUTC05 - 花园灯LED RGB+CCT 25W 230VAC F... 364
FUTC06 - 花园灯 LED RGB+CCT 50W 230VAC ... 365
FUTC07 - 花园灯 LED RGB+CCT 100W 230VAC... 366
FUTC08A - 3 x 花园灯 LED RGB+CCT 6W 配电... 367
UW01 - LED 15W RGB+CCT 12V IP68 潜水灯 U... 368
UW02 - LED水下灯 27W RGB+CCT 12V IP68 M... 369
UW03 - LED水下灯9W RGB+CCT 12V IP68 Mi-... 370
PW01 - LED PAR56灯 27W RGB+CCT 12V IP68... 371
PW02 - LED PAR56灯18W RGB+CCT 12V IP68 ... 372
WL-433 - 433MHz的LoRa网关 373
FUT086 - Milight RGB CCT 8区LoRa FUT086遥... 374
RL1-24 - RL1-24 LED墙洗灯 375
RL2-48 - LED壁灯RL2-48 376
RL3-24 - RL3-24 LED墙洗灯 377
FUT068 - LED嵌入式下灯FUT068 RGB+CCT 378
FUT064 - LED筒灯FUT064 RGB+CCT 379
FUT061 - LED筒灯 FUT061 RGB+CCT 380
FUT066 - FUT066 RGB+CCT LED筒灯 381
FUT060 - LED筒灯 FUT060 RGB+CCT 382
FUT065 - LED顶灯 FUT065 RGB+CCT 383
FUT063 - LED筒灯 FUT063 RGB+CCT 384
FUT069 - LED嵌照灯FUT069 RGB+CCT 385
FUT079 - LED筒灯 RGB+CCT IP54 FUT079 386
LL1-18 - LED 线性灯 RGB+CCT 18W 230VAC L... 387
FUTT08 - RGB+CCT 200瓦230伏交流电FUTT0... 388
FUTT07 - RGB+CCT 100W 230VAC洪福灯FUT... 389
FUTT02 - RGB+CCT 50W 230VAC FUTT02泛光... 390
FUTT03 - RGB+CCT 30W 230VAC FUTT03 LED... 391
FUTT04 - RGB+CCT 20W 230VAC投影灯FUTT04 392
FUTT05 - RGB+CCT 10W 230VAC 泛光灯 FUT... 393
FUTT06 - RGB+CCT 10W 24VDC 泛光灯 FUTT06 394

配件 395

SN-PROFILE - 用于12-24V DC 3.5A轮廓的调光... 396
SN-DUAL - 双面传感器可调光开关，并带有状... 397
TR-A - 明装轨道带电源 12V - 24V 398
ZBCX - LED灯带连接器 9w1 5A 2针 SMD/COB 399
ZBCI-8 - 8mm LED条带连接器 400
ZBCI-10 - 适用于10mm LED-strip COB的连接器 401
ZBCI-12 - 12毫米LED带COB连接器 402
ZMM-8 - 8毫米LED带连接器 403
ZMM-10 - 10mm LED灯条连接器 404
ZMM-12 - 12毫米LED条带连接器 405
ZSF-8 - 8毫米LED灯带螺丝连接器 406
ZSF-10 - 适用于10mm LED灯带的螺纹连接器 407
ZWJ-I - 线缆连接器 - I 形 408
ZWJ-T - 线连接器 - T型 409
ZWJ-Y - 线缆连接器 - Y形 410
WIRE-6 - 用于RGB+CCT 6核LED灯带的线缆 411
WIRE-5 - 用于RGBW 5核LED灯带的电线 412
WIRE-4 - 四核RGB LED灯带线 413
WIRE-3 - 用于LED灯带CCT 3芯扁平的电线 414
WIRE-2 - LED条纹电缆 2芯平面 415
3M-300LSE - 3M 300LSE胶带 416
TD-14 - 双面胶带14mm亚克力 -40 - 160C 417
HST - 透明热缩管 418
HSTG - 带胶的透明热缩管 419
SIL - 升电子用硅胶粘合剂 420
REEL - LED条灯卷 421

LED??

LED??????????????????????????????????????MONO?CCT???????RGB?RGBW?RGB+CCT?COB??DIGITAL SPI??——?????????12V?24V?48V?230V??IP???????????????????????????LED????????????????????

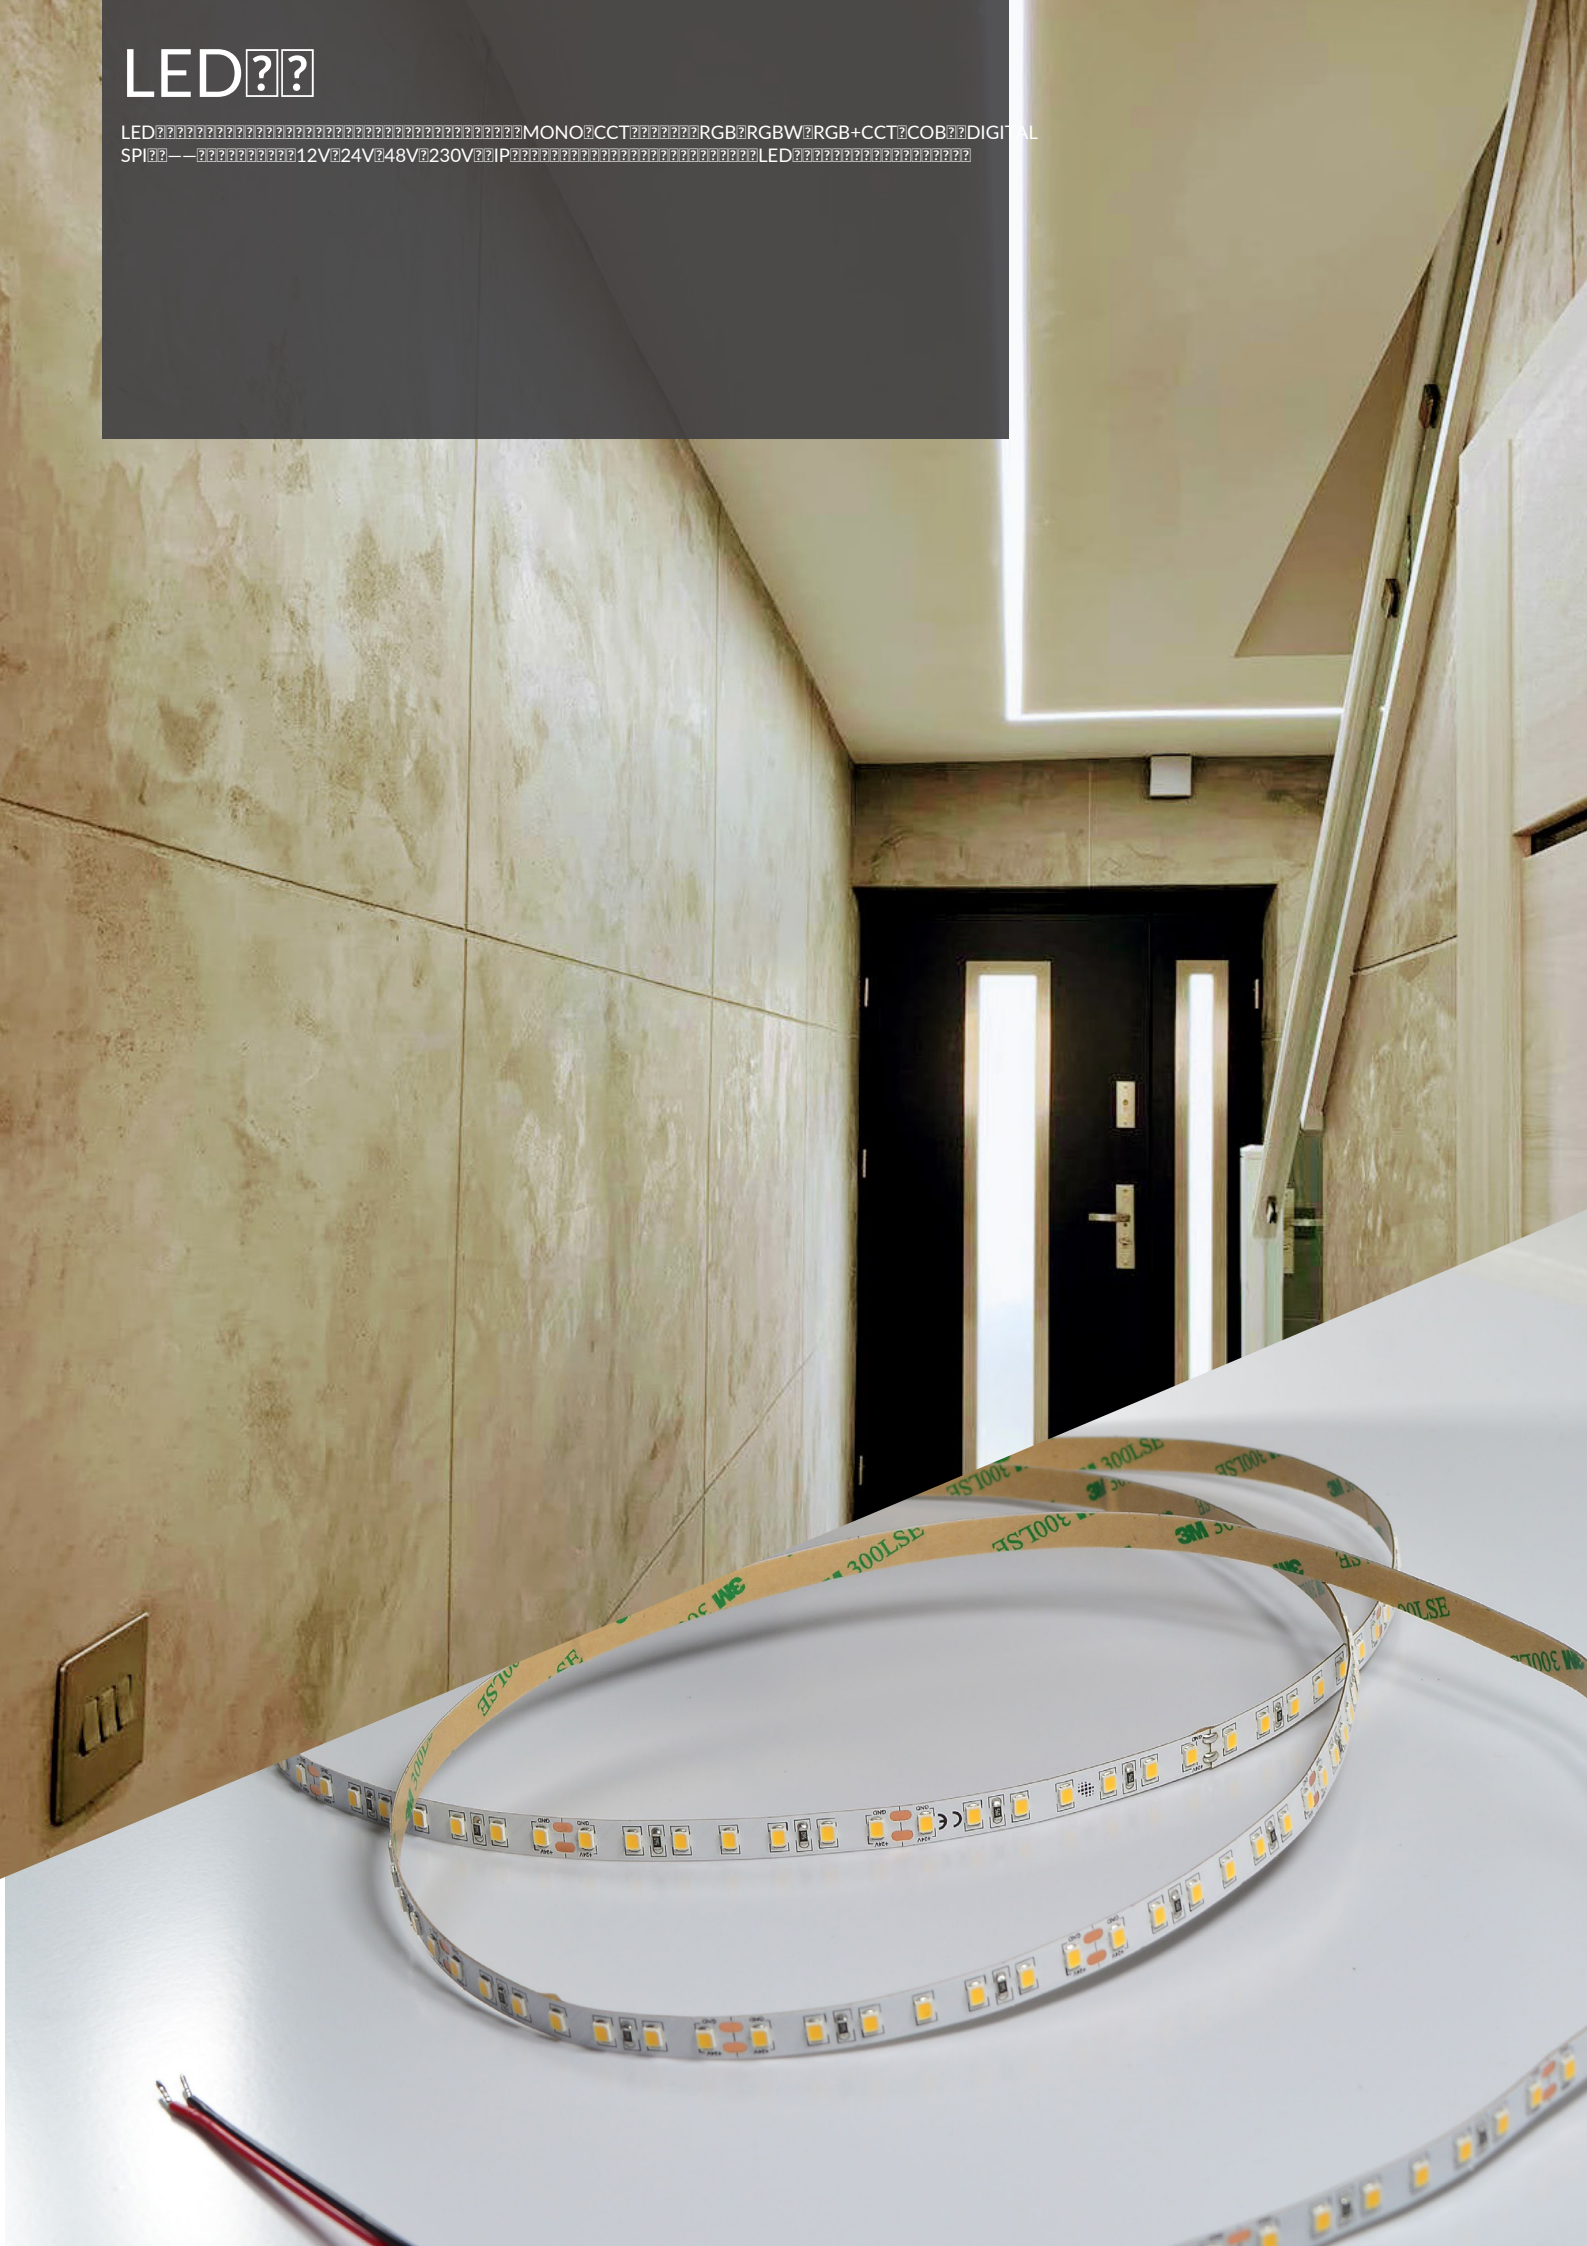

LED灯条SOB 5W/M 12V 320LED/M RA90 125LM/W



5W/m
SOB/SMD 技术——均匀连续光线
最高可达 125 lm/W
8mm PCB 2oz R2R
12V DC
1,25 cm 剪切间距
Ra > 90
75000h L70 寿命
3M 300 LSE 胶带
5 年质保

新一代专业LED灯带，适用于长时间连续运行，光效高达125 lm/W。SOB/SMD技术是传统COB灯带的升级替代方案——既保持COB特有的均匀连续发光效果，又具备SMD光源更高的耐用性与效率。特殊硅胶涂层进一步柔化光线并增强机械强度，有效克服COB灯带常见的弱点。320颗精确排列的LED确保出色的均匀度、高显指以及极低的SDCM色容差，实现整条灯带一致的发光颜色。灯带具备超过160°的广角发光、1,25 cm超短切割间距以及强力3M 300 LSE背胶，安装牢固可靠，是高端照明应用的理想选择。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
SOB-5-CW	5	白色	IP20		6500	92	650	650
SOB-5-CW-66	5	白色	IP66		6500	92	650	650
SOB-5-50	5	白色	IP20		5000	92	620	620
SOB-5-50-66	5	白色	IP66		5000	92	620	620
SOB-5-NW	5	白色	IP20		4000	95	590	590
SOB-5-NW-66	5	白色	IP66		4000	92	590	590
SOB-5-35	5	白色	IP20		3500	92	575	575
SOB-5-35-66	5	白色	IP66		3500	92	575	575
SOB-5-WW	5	白色	IP20		3000	92	565	565
SOB-5-WW-66	5	白色	IP66		3000	92	565	565
SOB-5-HW	5	白色	IP20		2700	92	540	540
SOB-5-HW-66	5	白色	IP66		2700	92	540	540

LED灯条SOB 10W/M 12V 320LED/M RA90 125LM/W



10W/m
SOB/SMD 技术——均匀连续光线
最高可达 125 lm/W
8mm PCB 2oz R2R
12V DC
1,25 cm 剪切间距
Ra > 90
75000h L70 寿命
3M 300 LSE 胶带
5 年质保

新一代专业LED灯带，适用于长时间连续运行，光效高达125 lm/W。SOB/SMD技术是传统COB灯带的升级替代方案——既保持COB特有的均匀连续发光效果，又具备SMD光源更高的耐用性与效率。特殊硅胶涂层进一步柔化光线并增强机械强度，有效克服COB灯带常见的弱点。320颗精确排列的LED确保出色的均匀度、高显指以及极低的SDCM色容差，实现整条灯带一致的发光颜色。灯带具备超过160°的广角发光、1,25 cm超短切割间距以及强力3M 300 LSE背胶，安装牢固可靠，是高端照明应用的理想选择。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
SOB-10-CW	10	白色	IP20		6500	92	1240	1240
SOB-10-CW-66	10	白色	IP66		6500	92	1240	1240
SOB-10-CW-68	10	白色	IP68		6500	92	1240	1240
SOB-10-50	10	白色	IP20		5000	92	1200	1200
SOB-10-50-66	10	白色	IP66		5000	92	1200	1200
SOB-10-NW	10	白色	IP20		4000	95	1180	1180
SOB-10-NW-66	10	白色	IP66		4000	92	1180	1180
SOB-10-NW-68	10	白色	IP68		4000	92	1180	1180
SOB-10-35	10	白色	IP20		3500	92	1150	1150
SOB-10-35-66	10	白色	IP66		3500	92	1150	1150
SOB-10-WW	10	白色	IP20		3000	92	1130	1130
SOB-10-WW-66	10	白色	IP66		3000	92	1130	1130
SOB-10-WW-68	10	白色	IP68		3000	92	1130	1130
SOB-10-HW	10	白色	IP20		2700	92	1080	1080
SOB-10-HW-66	10	白色	IP66		2700	92	1080	1080
SOB-10-HW-68	10	白色	IP68		2700	92	1080	1080

LED灯带 SOB 颜色 10W/M 24V 320LED/M



10W/m
SOB/SMD 技术——均匀连续光线
可选颜色：红色、绿色、蓝色、黄色、冰蓝、粉色
8mm PCB 2oz R2R
24V DC
2.5 cm 剪切间距
50000h L70 寿命
3M 300 LSE 胶带
5 年质保

专业级新一代彩色 LED 灯带，适用于长时间稳定运行及高要求的装饰类应用。SOB/SMD 技术相比传统 COB 灯带具有更高的耐用性和可靠性，同时依然保持干净、均匀的发光线效果。320 颗精确排布的 LED 可提供高强度、饱和的色彩效果，无闪烁，并在整条灯带上保持出色的一致性。超宽 160° 以上发光角度及 2.5 cm 精准裁剪间距使其适用于各种安装场景。底部配备高强度 3M 300 LSE 双面胶带，即使在困难表面也能实现牢固持久的安装。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	光通量 [lm]
SOB-10-R-24	10	红色	IP20		260
SOB-10-R-66-24	10	红色	IP66		260
SOB-10-G-24	10	绿色	IP20		900
SOB-10-G-66-24	10	绿色	IP66		900
SOB-10-B-24	10	蓝色	IP20		260
SOB-10-B-66-24	10	蓝色	IP66		260
SOB-10-Y-24	10	黄色	IP20		1050
SOB-10-Y-66-24	10	黄色	IP66		1050
SOB-10-IB-24	10	冰蓝色	IP20		1050
SOB-10-IB-66-24	10	冰蓝色	IP66		1050
SOB-10-P-24	10	粉红色	IP20		500
SOB-10-P-66-24	10	粉红色	IP66		500

LED灯带 SOB 9+9W/M 24V 280LED/M RA90 CCT 2700-6500K

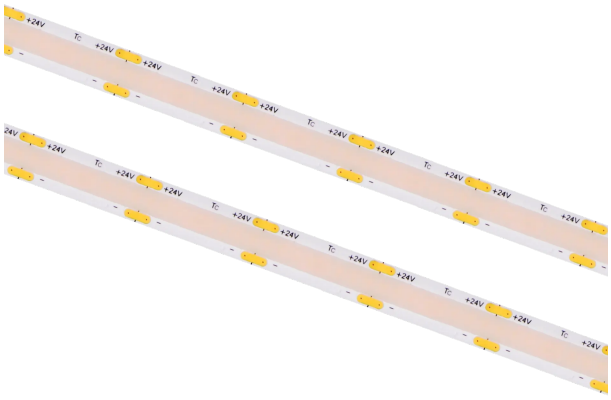

9+9W/m (9W 用于 2700K + 9W 用于 6500K)
24V 直流
Ra > 90
2.5 cm 剪切间距
2oz 10mm FPC
卷长：IP20 为 30m，IP66/IP68 为 10m
5 年质保

专业级新一代 CCT 可调 LED 灯带，支持 2700K–6500K 色温调节，适用于长时间稳定运行。采用 SOB/SMD 技术，相比传统 COB 灯带具备更高的耐用性与效率，同时保持 COB 特有的均匀连续发光效果。特殊硅胶涂层进一步柔化光线，提高机械强度，消除 COB 灯带常见弱点。280 颗双芯片 SMD LED 提供卓越的发光均匀性、高显指以及极低的 SDCM 色容差，实现整条灯带一致的色调。灯带拥有超过 160° 的广角照射、2.5 cm 的短切割间距，并配备强力 3M 300 LSE 背胶，确保牢固安装。是高端应用中注重品质、美观与可靠性的理想选择。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
SOB-18-CCT-24	18	白色	IP20		2700,6500	94	1740	1740
SOB-18-CCT-66-24	18	白色	IP66		2700,6500	94	1740	1740
SOB-18-CCT-68-24	18	白色	IP68		2700,6500	94	1740	1740

LED灯条SOB 8W/M 24V 320LED/M RA90 135LM/W



8W/m
SOB/SMD 技术——均匀连续光线
最高可达 135 lm/W
8mm PCB 2oz R2R
24V DC
2.5 cm 剪切间距
Ra > 90
75000h L70 寿命
3M 300 LSE 胶带
5 年质保

新一代专业LED灯带，适用于长时间连续运行，光效高达135 lm/W。SOB/SMD技术是传统COB灯带的升级替代方案——既保持COB特有的均匀连续发光效果，又具备SMD光源更高的耐用性与效率。特殊硅胶涂层进一步柔化光线并增强机械强度，有效克服COB灯带常见的弱点。320颗精确排列的LED确保出色的均匀度、高显指以及极低的SDCM色容差，实现整条灯带一致的发光颜色。灯带具备超过160°的广角发光、2.5 cm超短切割间距以及强力3M 300 LSE背胶，安装牢固可靠，是高端照明应用的理想选择。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
SOB-8-CW-24	8	白色	IP20		6500	92	1160	1160
SOB-8-CW-66-24	8	白色	IP66		6500	92	1160	1160
SOB-8-CW-68-24	8	白色	IP68		6500	92	1160	1160
SOB-8-NW-24	8	白色	IP20		4000	92	1120	1120
SOB-8-NW-66-24	8	白色	IP66		4000	92	1120	1120
SOB-8-NW-68-24	8	白色	IP68		4000	92	1120	1120
SOB-8-WW-24	8	白色	IP20		3000	92	1080	1080
SOB-8-WW-66-24	8	白色	IP66		3000	92	1080	1080
SOB-8-WW-68-24	8	白色	IP68		3000	92	1080	1080
SOB-8-HW-24	8	白色	IP20		2700	92	1010	1010
SOB-8-HW-66-24	8	白色	IP66		2700	92	1010	1010
SOB-8-HW-68-24	8	白色	IP68		2700	92	1010	1010

LED灯条SOB 12W/M 24V 320LED/M RA90 135LM/W



12W/m
SOB/SMD 技术——均匀连续光线
最高可达 135 lm/W
8mm PCB 2oz R2R
24V DC
2.5 cm 剪切间距
Ra > 90
75000h L70 寿命
3M 300 LSE 胶带
5 年质保

新一代专业LED灯带，适用于长时间连续运行，光效高达135 lm/W。SOB/SMD技术是传统COB灯带的升级替代方案——既保持COB特有的均匀连续发光效果，又具备SMD光源更高的耐用性与效率。特殊硅胶涂层进一步柔化光线并增强机械强度，有效克服COB灯带常见的弱点。320颗精确排列的LED确保出色的均匀度、高显指以及极低的SDCM色容差，实现整条灯带一致的发光颜色。灯带具备超过160°的广角发光、2.5 cm超短切割间距以及强力3M 300 LSE背胶，安装牢固可靠，是高端照明应用的理想选择。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
SOB-12-CW-24	12	白色	IP20		6500	92	1680	1680
SOB-12-CW-66-24	12	白色	IP66		6500	92	1680	1680
SOB-12-CW-68-24	12	白色	IP68		6500	92	1680	1680
SOB-12-NW-24	12	白色	IP20		4000	92	1620	1620
SOB-12-NW-66-24	12	白色	IP66		4000	92	1620	1620
SOB-12-NW-68-24	12	白色	IP68		4000	92	1620	1620
SOB-12-WW-24	12	白色	IP20		3000	92	1560	1560
SOB-12-WW-66-24	12	白色	IP66		3000	92	1560	1560
SOB-12-WW-68-24	12	白色	IP68		3000	92	1560	1560
SOB-12-HW-24	12	白色	IP20		2700	92	1460	1460
SOB-12-HW-66-24	12	白色	IP66		2700	92	1460	1460
SOB-12-HW-68-24	12	白色	IP68		2700	92	1460	1460

LED灯条SOB 15W/M 24V 320LED/M RA90 135LM/W

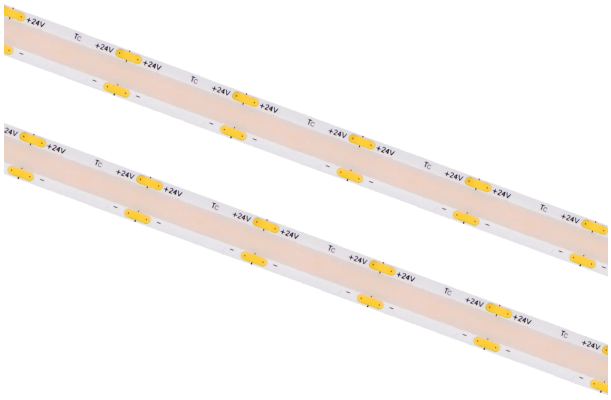

15W/m
SOB/SMD 技术——均匀连续光线
最高可达 135 lm/W
10mm PCB 3oz R2R
24V DC
2.5 cm 剪切间距
Ra > 90
75000h L70 寿命
3M 300 LSE 胶带
5 年质保

新一代专业LED灯带，适用于长时间连续运行，光效高达135 lm/W。SOB/SMD技术是传统COB灯带的升级替代方案——既保持COB特有的均匀连续发光效果，又具备SMD光源更高的耐用性与效率。特殊硅胶涂层进一步柔化光线并增强机械强度，有效克服COB灯带常见的弱点。320颗精确排列的LED确保出色的均匀度、高显指以及极低的SDCM色容差，实现整条灯带一致的发光颜色。灯带具备超过160°的广角发光、2.5 cm超短切割间距以及强力3M 300 LSE背胶，安装牢固可靠，是高端照明应用的理想选择。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
SOB-15-SW-24-10M	15	白色	IP20		10000	92	1750	1750
SOB-15-SW-24	15	白色	IP20		10000	92	1750	1750
SOB-15-CW-24-10M	15	白色	IP20		6500	92	1950	1950
SOB-15-CW-24	15	白色	IP20		6500	92	1950	1950
SOB-15-CW-66-24	15	白色	IP66		6500	92	1950	1950
SOB-15-50-24-10M	15	白色	IP20		5000	92	1950	1950
SOB-15-50-24	15	白色	IP20		5000	92	1950	1950
SOB-15-50-66-24	15	白色	IP66		5000	92	1950	1950
SOB-15-NW-24-10M	15	白色	IP20		4000	92	1940	1940
SOB-15-NW-24	15	白色	IP20		4000	92	1940	1940
SOB-15-NW-66-24	15	白色	IP66		4000	92	1940	1940
SOB-15-WW-24-10M	15	白色	IP20		3000	92	1890	1890
SOB-15-WW-24	15	白色	IP20		3000	92	1890	1890
SOB-15-WW-66-24	15	白色	IP66		3000	92	1890	1890
SOB-15-HW-24-10M	15	白色	IP20		2700	92	1710	1710
SOB-15-HW-24	15	白色	IP20		2700	92	1710	1710
SOB-15-HW-66-24	15	白色	IP66		2700	92	1710	1710
SOB-15-22-24-10M	15	白色	IP20		2200	92	1480	1480
SOB-15-22-24	15	白色	IP20		2200	92	1480	1480
SOB-15-18-24-10M	15	白色	IP20		1800	92	1350	1350
SOB-15-18-24	15	白色	IP20		1800	92	1350	1350

LED灯条SOB 8W/M 48V 320LED/M RA90 135LM/W

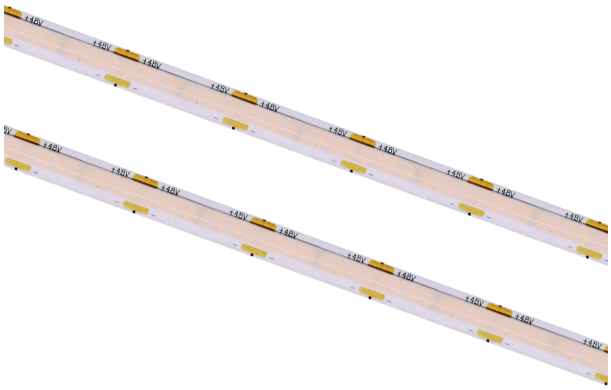

8W/m
SOB/SMD 技术——均匀连续光线
最高可达 135 lm/W
8mm PCB 2oz R2R
48V DC
2.5 cm 剪切间距
Ra > 90
75000h L70 寿命
3M 300 LSE 胶带
5 年质保

新一代专业LED灯带，适用于长时间连续运行，光效高达135 lm/W。SOB/SMD技术是传统COB灯带的升级替代方案——既保持COB特有的均匀连续发光效果，又具备SMD光源更高的耐用性与效率。特殊硅胶涂层进一步柔化光线并增强机械强度，有效克服COB灯带常见的弱点。320颗精确排列的LED确保出色的均匀度、高显指以及极低的SDCM色容差，实现整条灯带一致的发光颜色。灯带具备超过160°的广角发光、2.5 cm超短切割间距以及强力3M 300 LSE背胶，安装牢固可靠，是高端照明应用的理想选择。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
SOB-8-CW-48	8	白色	IP20		6500	92	1160	1160
SOB-8-CW-66-48	8	白色	IP66		6500	92	1160	1160
SOB-8-CW-68-48	8	白色	IP68		6500	92	1160	1160
SOB-8-NW-48	8	白色	IP20		4000	92	1120	1120
SOB-8-NW-66-48	8	白色	IP66		4000	92	1120	1120
SOB-8-NW-68-48	8	白色	IP68		4000	92	1120	1120
SOB-8-WW-48	8	白色	IP20		3000	92	1080	1080
SOB-8-WW-66-48	8	白色	IP66		3000	92	1080	1080
SOB-8-WW-68-48	8	白色	IP68		3000	92	1080	1080
SOB-8-HW-48	8	白色	IP20		2700	92	1010	1010
SOB-8-HW-66-48	8	白色	IP66		2700	92	1010	1010
SOB-8-HW-68-48	8	白色	IP68		2700	92	1010	1010

LED灯条SOB 12W/M 48V 320LED/M RA90 135LM/W

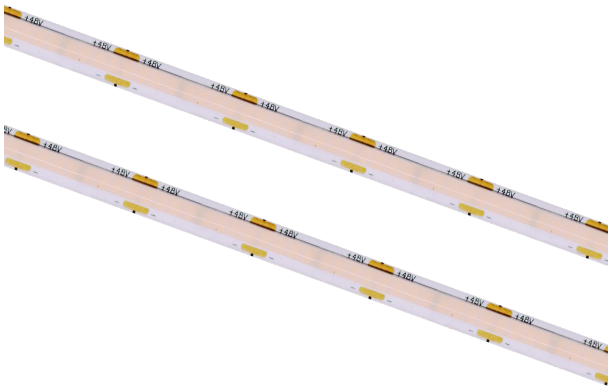

12W/m
SOB/SMD 技术——均匀连续光线
最高可达 135 lm/W
8mm PCB 2oz R2R
48V DC
2.5 cm 剪切间距
Ra > 90
75000h L70 寿命
3M 300 LSE 胶带
5 年质保

新一代专业LED灯带，适用于长时间连续运行，光效高达135 lm/W。SOB/SMD技术是传统COB灯带的升级替代方案——既保持COB特有的均匀连续发光效果，又具备SMD光源更高的耐用性与效率。特殊硅胶涂层进一步柔化光线并增强机械强度，有效克服COB灯带常见的弱点。320颗精确排列的LED确保出色的均匀度、高显指以及极低的SDCM色容差，实现整条灯带一致的发光颜色。灯带具备超过160°的广角发光、2.5 cm超短切割间距以及强力3M 300 LSE背胶，安装牢固可靠，是高端照明应用的理想选择。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
SOB-12-CW-48	12	白色	IP20		6500	92	1680	1680
SOB-12-CW-66-48	12	白色	IP66		6500	92	1680	1680
SOB-12-CW-68-48	12	白色	IP68		6500	92	1680	1680
SOB-12-NW-48	12	白色	IP20		4000	92	1620	1620
SOB-12-NW-66-48	12	白色	IP66		4000	92	1620	1620
SOB-12-NW-68-48	12	白色	IP68		4000	92	1620	1620
SOB-12-WW-48	12	白色	IP20		3000	92	1560	1560
SOB-12-WW-66-48	12	白色	IP66		3000	92	1560	1560
SOB-12-WW-68-48	12	白色	IP68		3000	92	1560	1560
SOB-12-HW-48	12	白色	IP20		2700	92	1460	1460
SOB-12-HW-66-48	12	白色	IP66		2700	92	1460	1460
SOB-12-HW-68-48	12	白色	IP68		2700	92	1460	1460

LED灯条CSP 15W/M 24V 320LED/M RA90 130LM/W

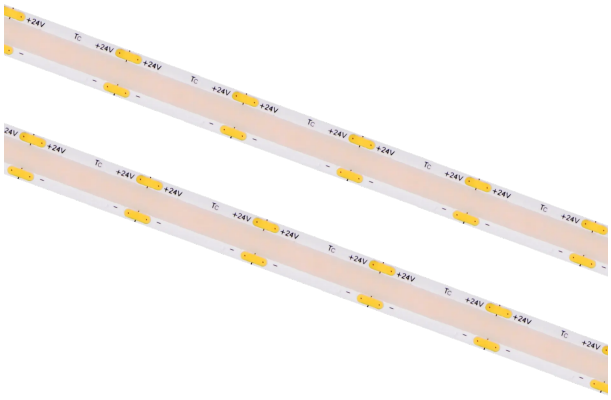

15W /m
10mm 3oz PCB
24V DC
130lm/W
剪裁长度2.5厘米
Ra>90
50000h L70 寿命
10米卷
保修5年

适用于连续工作的专业级LED灯带，光效高达130 lm/W。采用CSP（芯片级封装）技术的320颗LED芯片。CSP技术通过更小的封装尺寸和芯片直接连接基板的方式，显著提升散热效率和机械可靠性。灯带表面覆有白色涂层，可增强保护并提升外观质感。整条灯带提供均匀的光线输出，并具有超过160°的广角光束。底部配有3M 300 LSE背胶，确保安装方便牢固。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
CSP-320-CW-24	15	白色	IP20		6000	93	1950	1950
CSP-320-NW-24	15	白色	IP20		4000	93	1940	1940
CSP-320-WW-24	15	白色	IP20		3000	92	1890	1890
CSP-320-HW-24	15	白色	IP20		2700	92	1710	1710

LED条 2.8W/M 24V 72LED/M 220 LM/W



2.8W /m
24V DC
高达220 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
12.5cm切割长度
3oz 8mm FPC
Ra>80，可达到95以上
100000h L70 寿命
IP20规格卷30m，IP66 / IP68规格卷10m
保修5年

高质量的LED灯带，专为专业使用设计，一个模块中有九个高效能LED，以实现最高220 lm/W的光效。两层PCB上的3oz铜路径特征是电压降低和操作温度降低。在使用3M 300 LSE粘性胶带的基座上。满足LM-80测试要求的LED，保证了小光流减少和颜色恒定性。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
SHF-72-CW-24	2.8	白色	IP20		6000	84	620	620
SHF-72-66-CW-24	2.8	白色	IP66		6000	84	620	620
SHF-72-NW-24	2.8	白色	IP20		4000	83	590	590
SHF-72-66-NW-24	2.8	白色	IP66		4000	83	590	590
SHF-72-WW-24	2.8	白色	IP20		3000	83	565	565
SHF-72-66-WW-24	2.8	白色	IP66		3000	83	565	565
SHF-72-HW-24	2.8	白色	IP20		2700	82	535	535
SHF-72-66-HW-24	2.8	白色	IP66		2700	82	535	535

LED条纹5.5W/M 24V 144LED/M 220 LM/W



5.5W/米
24V直流
220流明/瓦特 LM80 SDCM ≤ 3
6.25厘米切割长度
3oz 8mm FPC
Ra>80，可达到95以上
100000小时L70 寿命
IP20型30米卷，IP66 / IP68型10米卷
保修5年

高质量的LED灯带，适用于专业使用，一个模块中有九个高效率的发光二极管，可达到最高220 lm/W的光效。两层的PCB使用3盎司的铜通道，特点是电压降低和工作温度降低。在基底上使用3M 300 LSE粘性胶带。满足LM-80测试要求的发光二极管，保证光通量小幅下降和颜色的稳定性。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
SHF-144-CW-24	5.5	白色	IP20		6000	84	1230	1230
SHF-144-66-CW-24	5.5	白色	IP66		6000	84	1230	1230
SHF-144-NW-24	5.5	白色	IP20		4000	83	1180	1180
SHF-144-66-NW-24	5.5	白色	IP66		4000	83	1180	1180
SHF-144-WW-24	5.5	白色	IP20		3000	83	1130	1130
SHF-144-66-WW-24	5.5	白色	IP66		3000	83	1130	1130
SHF-144-HW-24	5.5	白色	IP20		2700	82	1070	1070
SHF-144-66-HW-24	5.5	白色	IP66		2700	82	1070	1070

LED灯带12W/M 24V 234LED/M 220 LM/W

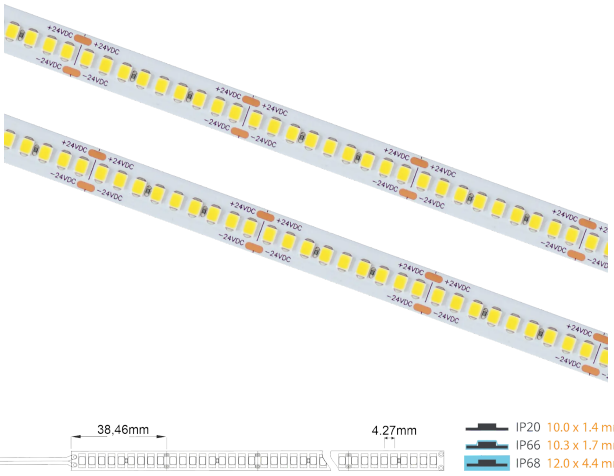

12W /m
24V DC
220 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
3.846厘米切割长度
3oz 8mm FPC
Ra>80, 可提供95以上
100000h L70 使用寿命
IP20用30m卷，IP66 / IP68用10m卷
保修5年

专业使用的高质量LED灯条，一个模块内有九个高效LED，可达到最高220 lm/W的光效。两层PCB上有3oz铜路径，特点是电压下降低，运行温度低。在底座上使用3M 300 LSE胶带。符合LM-80测试要求的LED，保证光通量小幅下降和颜色长时间保持一致。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
SHF-234-CW-24	12	白色	IP20		6000	82	2450	2450
SHF-234-50-24	12	白色	IP20		5000	81	2400	2400
SHF-234-NW-24	12	白色	IP20		4000	82	2400	2400
SHF-234-WW-24	12	白色	IP20		3000	83	2400	2320
SHF-234-HW-24	12	白色	IP20		2700	83	2250	2250

LED灯带11W/M RA98 全光谱光 24V 120LED/M, FREE CUT



11瓦/米
直流 24V
90流明/瓦
FREE-CUT: 可每0.83厘米切割
2盎司 8毫米 FPC
Ra>96
50000小时 L70 寿命
30米长卷
保修3年

专业LED灯带，具备全光谱光和'free cut'功能，可在每个二极管后切割，自然呈现高显色指数Ra>96。光效达100 lm/W。双层PCB带2oz铜线确保可靠性和高效能。配备3M 300 LSE胶带，安装牢固。非常适合家具、架子、镜子及其他精确应用。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
SHR-120-CW-24	11	白色	IP20		6500	96	1020	1020
SHR-120-NW-24	11	白色	IP20		4000	97	990	990
SHR-120-WW-24	11	白色	IP20		3000	97	940	940
SHR-120-HW-24	11	白色	IP20		2700	98	820	820

LED灯带11W/M RA98 全光谱光 24V 140LED/M



11瓦/米
直流 24V
100流明/瓦
可切割长度为5厘米
2盎司 8毫米 FPC
Ra>96
50000小时 L70 寿命
30米长卷
保修3年

专业的全光谱LED灯带，提供非常自然的颜色还原，得益于高显色指数Ra>96。卓越的光效100 lm/W，非常适合连续工作。双层PCB，具有2盎司铜线，确保可靠性和效率。配备3M 300 LSE胶带，确保牢固安装。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
SHR-140-CW-24	11	白色	IP20		6500	98	1190	1190
SHR-140-NW-24	11	白色	IP20		4000	98	1170	1170
SHR-140-WW-24	11	白色	IP20		3000	98	1070	1070
SHR-140-HW-24	11	白色	IP20		2700	98	1040	1040

LED条 10W/M 24V 528CHIP/M 颜色





10W /m
24V直流
4.55cm切割长度
2oz 8mm FPC
10m卷
3年保修

配备528颗芯片的专业用高品质LED灯带。均匀柔和的亮度，没有光斑。发光角度超过160度。两层PCB板，铜线宽度为2oz，特点是压降低，工作温度低。

Models

	Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	光通量 [lm]
	COB-528-R-24	10	红色	IP20		230
	COB-528-66-R-24	10	红色	IP66		230
	COB-528-G-24	10	绿色	IP20		530
	COB-528-66-G-24	10	绿色	IP66		530
	COB-528-B-24	10	蓝色	IP20		220
	COB-528-66-B-24	10	蓝色	IP66		220

LED条 4W/M 24V 640CHIP/M RA90 100-110LM/W



4W/m 640芯片
24V 直流
110lm/W
2.5 cm 剪切间距
Ra > 90
70000h L70 寿命
卷长：IP20 为 30m 或 10m，IP66 为 10m
3 年质保

专业级新一代 LED 灯带，适用于长时间连续运行，采用高达每米 640 颗芯片，确保极高的发光均匀性。更多的芯片意味着每颗芯片的电流更低，从而显著延长使用寿命，提升稳定性并提高光效。先进的结构设计实现了完全连续的发光效果——即使在深度调光时也无可见亮点。2.5 cm 的短切割间距便于实现极高精度的安装调整。灯带拥有超过 160° 的广角照射，并配备强力 3M 300 LSE 胶带，确保牢固可靠的安装。是追求品质、性能和可靠性的高端应用的理想选择。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
COBH-4-CW-24-10M	4	白色	IP20		6000	91	460	460
COBH-4-CW-24-30M	4	白色	IP20		6000	91	460	460
COBH-4-CW-66-24-10M	4	白色	IP66		6000	91	460	460
COBH-4-NW-24-10M	4	白色	IP20		4000	92	440	440
COBH-4-NW-24-30M	4	白色	IP20		4000	92	440	440
COBH-4-NW-66-24-10M	4	白色	IP66		4000	92	440	440
COBH-4-WW-24-10M	4	白色	IP20		3000	93	410	410
COBH-4-WW-24-30M	4	白色	IP20		3000	93	410	410
COBH-4-WW-66-24-10M	4	白色	IP66		3000	93	410	410
COBH-4-HW-24-10M	4	白色	IP20		2700	93	380	380
COBH-4-HW-24-30M	4	白色	IP20		2700	93	380	380
COBH-4-HW-66-24-10M	4	白色	IP66		2700	93	380	380
COBH-4-22-24-10M	4	白色	IP20		2200	91	320	320
COBH-4-22-24-30M	4	白色	IP20		2200	91	320	320
COBH-4-22-66-24-10M	4	白色	IP66		2200	91	320	320

LED条 8W/M 24V 640CHIP/M RA90 100-110LM/W



8W/m 640芯片
24V 直流
110lm/W
2.5 cm 剪切间距
Ra > 90
70000h L70 寿命
卷长：IP20 为 30m 或 10m，IP66 为 10m
3 年质保

专业级新一代 LED 灯带，适用于长时间连续运行，采用高达每米 640 颗芯片，确保极高的发光均匀性。更多的芯片意味着每颗芯片的电流更低，从而显著延长使用寿命，提升稳定性并提高光效。先进的结构设计实现了完全连续的发光效果——即使在深度调光时也无可见亮点。2.5 cm 的短切割间距便于实现极高精度的安装调整。灯带拥有超过 160° 的广角照射，并配备强力 3M 300 LSE 胶带，确保牢固可靠的安装。是追求品质、性能和可靠性的高端应用的理想选择。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
COBH-8-CW-24-10M	8	白色	IP20		6000	91	900	900
COBH-8-CW-24-30M	8	白色	IP20		6000	91	900	900
COBH-8-CW-66-24-10M	8	白色	IP66		6000	91	900	900
COBH-8-NW-24-10M	8	白色	IP20		4000	92	880	880
COBH-8-NW-24-30M	8	白色	IP20		4000	92	880	880
COBH-8-NW-66-24-10M	8	白色	IP66		4000	92	880	880
COBH-8-WW-24-10M	8	白色	IP20		3000	93	830	830
COBH-8-WW-24-30M	8	白色	IP20		3000	93	830	830
COBH-8-WW-66-24-10M	8	白色	IP66		3000	93	830	830
COBH-8-HW-24-10M	8	白色	IP20		2700	93	800	800
COBH-8-HW-24-30M	8	白色	IP20		2700	93	800	800
COBH-8-HW-66-24-10M	8	白色	IP66		2700	93	800	800
COBH-8-22-24-10M	8	白色	IP20		2200	91	700	700
COBH-8-22-24-30M	8	白色	IP20		2200	91	700	700
COBH-8-22-66-24-10M	8	白色	IP66		2200	91	700	700

LED条 10W/M 24V 640CHIP/M RA90 100-110LM/W



10W/m 640芯片
24V 直流
110lm/W
2.5 cm 剪切间距
Ra > 90
70000h L70 寿命
卷长：IP20 为 30m 或 10m，IP66 为 10m
3 年质保

专业级新一代 LED 灯带，适用于长时间连续运行，采用高达每米 640 颗芯片，确保极高的发光均匀性。更多的芯片意味着每颗芯片的电流更低，从而显著延长使用寿命，提升稳定性并提高光效。先进的结构设计实现了完全连续的发光效果——即使在深度调光时也无可见亮点。2.5 cm 的短切割间距便于实现极高精度的安装调整。灯带拥有超过 160° 的广角照射，并配备强力 3M 300 LSE 胶带，确保牢固可靠的安装。是追求品质、性能和可靠性的高端应用的理想选择。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
COBH-10-CW-24-10M	10	白色	IP20		6000	91	1110	1110
COBH-10-CW-24-30M	10	白色	IP20		6000	91	1110	1110
COBH-10-CW-66-24-10M	10	白色	IP66		6000	91	1110	1110
COBH-10-NW-24-10M	10	白色	IP20		4000	92	1070	1070
COBH-10-NW-24-30M	10	白色	IP20		4000	92	1070	1070
COBH-10-NW-66-24-10M	10	白色	IP66		4000	92	1070	1070
COBH-10-WW-24-10M	10	白色	IP20		3000	93	1030	1030
COBH-10-WW-24-30M	10	白色	IP20		3000	93	1030	1030
COBH-10-WW-66-24-10M	10	白色	IP66		3000	93	1030	1030
COBH-10-HW-24-10M	10	白色	IP20		2700	93	940	940
COBH-10-HW-24-30M	10	白色	IP20		2700	93	940	940
COBH-10-HW-66-24-10M	10	白色	IP66		2700	93	940	940
COBH-10-22-24-10M	10	白色	IP20		2200	91	820	820
COBH-10-22-24-30M	10	白色	IP20		2200	91	820	820
COBH-10-22-66-24-10M	10	白色	IP66		2200	91	820	820

LED条 12W/M 24V 640CHIP/M RA90 100-110LM/W



12W/m 640芯片
24V 直流
110lm/W
2.5 cm 剪切间距
Ra > 90
70000h L70 寿命
卷长：IP20 为 30m 或 10m，IP66 为 10m
3 年质保

专业级新一代 LED 灯带，适用于长时间连续运行，采用高达每米 640 颗芯片，确保极高的发光均匀性。更多的芯片意味着每颗芯片的电流更低，从而显著延长使用寿命，提升稳定性并提高光效。先进的结构设计实现了完全连续的发光效果——即使在深度调光时也无可见亮点。2.5 cm 的短切割间距便于实现极高精度的安装调整。灯带拥有超过 160° 的广角照射，并配备强力 3M 300 LSE 胶带，确保牢固可靠的安装。是追求品质、性能和可靠性的高端应用的理想选择。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
COBH-12-CW-24-10M	12	白色	IP20		6000	91	1320	1320
COBH-12-CW-24-30M	12	白色	IP20		6000	91	1320	1320
COBH-12-CW-66-24-10M	12	白色	IP66		6000	91	1320	1320
COBH-12-NW-24-10M	12	白色	IP20		4000	92	1280	1280
COBH-12-NW-24-30M	12	白色	IP20		4000	92	1280	1280
COBH-12-NW-66-24-10M	12	白色	IP66		4000	92	1280	1280
COBH-12-WW-24-10M	12	白色	IP20		3000	93	1200	1200
COBH-12-WW-24-30M	12	白色	IP20		3000	93	1200	1200
COBH-12-WW-66-24-10M	12	白色	IP66		3000	93	1200	1200
COBH-12-HW-24-10M	12	白色	IP20		2700	93	1100	1100
COBH-12-HW-24-30M	12	白色	IP20		2700	93	1100	1100
COBH-12-HW-66-24-10M	12	白色	IP66		2700	93	1100	1100
COBH-12-22-24-10M	12	白色	IP20		2200	91	970	970
COBH-12-22-24-30M	12	白色	IP20		2200	91	970	970
COBH-12-22-66-24-10M	12	白色	IP66		2200	91	970	970

LED灯带 8W/M 24V 320CHIP/M RA90 90-100LM/W





8W /m
24V直流
100lm/瓦特
切割长度5.0cm
Ra>90
50000小时L70寿命
10米卷轴
3年保修

适用于专业用途的高品质LED灯带，其光效可达到100lm/W。均匀柔和的亮度，无光斑。光束角度广大于160度。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
COB-320-CW-24	8	白色	IP20		6000	90	800	800
COB-320-66-CW-24	8	白色	IP66		6000	90	800	800
COB-320-NW-24	8	白色	IP20		4000	92	780	780
COB-320-66-NW-24	8	白色	IP66		4000	92	780	780
COB-320-WW-24	8	白色	IP20		3000	92	770	770
COB-320-66-WW-24	8	白色	IP66		3000	92	770	770
COB-320-HW-24	8	白色	IP20		2700	91	740	740
COB-320-66-HW-24	8	白色	IP66		2700	91	740	740
COB-320-22-24	8	白色	IP20		2200	91	650	650
COB-320-66-22-24	8	白色	IP66		2200	91	650	650
COB-320-18-24	8	白色	IP20		1800	91	500	500
COB-320-66-18-24	8	白色	IP66		1800	91	500	520

LED条 10W/M 24V 480CHIP/M RA90 90-100LM/W





10W / m
24V DC
100lm/W
5.0cm切割长度
Ra>90
50000h L70 寿命
10m卷
3年保修

专业使用的高质量LED灯带，光效高达100lm/W。均匀柔和的亮度，无光斑。光束角度超过160度。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
COB-480-CW-24	10	白色	IP20		6000	90	1000	1000
COB-480-66-CW-24	10	白色	IP66		6000	90	1000	1000
COB-480-NW-24	10	白色	IP20		4000	92	970	970
COB-480-66-NW-24	10	白色	IP66		4000	92	970	970
COB-480-WW-24	10	白色	IP20		3000	92	940	940
COB-480-66-WW-24	10	白色	IP66		3000	92	940	940
COB-480-HW-24	10	白色	IP20		2700	91	900	900
COB-480-66-HW-24	10	白色	IP66		2700	91	900	900
COB-480-22-24	10	白色	IP20		2200	91	810	810
COB-480-66-22-24	10	白色	IP66		2200	91	810	810
COB-480-18-24	10	白色	IP20		1800	91	650	650
COB-480-66-18-24	10	白色	IP66		1800	91	650	650

LED条 10W/M 24V 480CHIP/M RA90 FREE CUT



10瓦/米
直流 24V
free cut - 可在任意位置切割
Ra>90
50000小时 L70 寿命
10米长卷
3年保修

专业LED灯带，适用于连续操作。配备480个涂有磷光体的芯片，可在灯带全长提供均匀光线。支持任意位置切割（'free cut'），非常适合家具、架子、镜子及其他精密项目。光线分布角度超过160度。配备3M 300 LSE胶带，确保牢固安装。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
COB-480FC-CW-24	10	白色	IP20		6000	90	650	650
COB-480FC-66-CW-24	10	白色	IP66		6000	90	650	650
COB-480FC-NW-24	10	白色	IP20		4000	92	600	600
COB-480FC-66-NW-24	10	白色	IP66		4000	92	600	600
COB-480FC-WW-24	10	白色	IP20		3000	92	570	570
COB-480FC-66-WW-24	10	白色	IP66		3000	92	570	570
COB-480FC-HW-24	10	白色	IP20		2700	91	480	480
COB-480FC-66-HW-24	10	白色	IP66		2700	91	480	480

LED 灯带 8W/M 薄 24V 320CHIP/M RA90 90-100LM/W 5MM



8W /m
24V直流电
100lm/W
窄PCB 5mm和短切割模块25mm
Ra>90
50000h L70 寿命
10m卷
3年保修

适用于专业使用的高质量LED灯带，其光效率高达100lm/W。窄PCB 5mm和短切割模块25mm。均匀且柔和的亮度，没有光点。光束角度宽大于160度。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
COBS-320-CW-24	8	白色	IP20		6000	92	880	880
COBS-320-66-CW-24	8	白色	IP66		6000	92	880	880
COBS-320-NW-24	8	白色	IP20		4000	94	840	840
COBS-320-66-NW-24	8	白色	IP66		4000	94	840	840
COBS-320-WW-24	8	白色	IP20		3000	94	800	800
COBS-320-66-WW-24	8	白色	IP66		3000	94	800	800
COBS-320-HW-24	8	白色	IP20		2700	93	760	760
COBS-320-66-HW-24	8	白色	IP66		2700	93	760	760

LED灯带 16W/M 24V 608CHIP/M CCT 2700-6500K



16W /m
24V DC
Ra>90
2.63cm切割长度
2oz 10mm FPC
10m卷
3年保修

高质量LED条专业使用，608芯片。均匀柔和的亮度，无光斑，可在2700-6500K的范围内改变色温。宽束角超过160度。两层PCB，2oz铜路径，特点是电压降低和工作温度较低。基材上的3M 300 LSE胶带。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
COB-608-CCT-24	16	白色	IP20		2700,6500	94	1480	1480
COB-608-66-CCT-24	16	白色	IP66		2700,6500	94	1480	1480

RGB LED带 14W/M 24V 576CHIP/M



14瓦/米
24V DC
切割长度6.25厘米
2盘司 10毫米 FPC
10米卷
保修3年

专业连续工作LED灯带，每米576个芯片，可变色。灯带全长均匀柔和的发光，无亮点。光束宽角度超过160度。双层PCB底板，2盘司铜路径，特点是电压降低和工作温度低。底板带3M 300 LSE胶带。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	光通量 [lm]
COB-576-RGB-24	14	RGB	IP20		430
COB-576-66-RGB-24	14	RGB	IP66		430

RGB LED带 8MM 12W/M 24V 576CHIP/M

12W/m
24V 直流
6.25 cm 裁剪间距
2oz 8mm FPC
卷长：IP20 为 30m，IP66 为 10m
3 年质保

专业级 RGB LED 灯带，宽度仅 8mm，每米配备 576 颗芯片，可实现平滑的颜色切换。整条灯带光线均匀，光束角超过 160°。双层 2oz 铜 PCB 将电压降与工作温度降至更低，提高整体可靠性。四个 RGB+ 焊盘分为上下两组布置——上方两个、下方两个——使焊接更方便，同时降低意外短路风险。背面配有强力 3M 300 LSE 胶带，确保稳固可靠的安装。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	光通量 [lm]
COB-576S-RGB-24	12	RGB	IP20		370
COB-576S-66-RGB-24	12	RGB	IP66		370

RGB LED灯带15W/M 24V 840CHIP/M





15W /m
24V 直流
5.0cm 切割长度
2oz 10mm 弯曲印刷线路板
10m 卷
3 年保修

专业LED带，可持续工作，每米840个芯片，可改变颜色。整个带子的均匀光线。发散角度超过160度的宽光束。两层PCB基材的2oz铜线特征是电压降低和工作温度较低。在基底上的3M 300 LSE胶带。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	光通量 [lm]
COB-840-RGB-24	15	RGB	IP20		620
COB-840-66-RGB-24	15	RGB	IP66		620

RGBW 16W/M 24V 896CHIP/M LED灯条



16W / 米
24V DC
24V截割长度6.25cm
2盎司 12毫米 FPC
50000h L70 寿命
IP20，IP66的10米卷
保修3年

用于专业装饰照明的多色LED灯带，1米内有896颗芯片，同色LED之间的距离只有4.46mm。两层涂有2盎司铜路径的PCB板，特点是电压降低和运行温度低。在一个基座上，使用3M 300 LSE粘性磁带。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
COB-896-RGBCW-24	16	RGBW	IP20		6000	92	700	320
COB-896-RGBNW-24	16	RGBW	IP20		4000	92	690	310
COB-896-66-RGBNW-24	16	RGBW	IP66		4000	92	690	310
COB-896-RGBWW-24	16	RGBW	IP20		3000	92	680	300
COB-896-66-RGBWW-24	16	RGBW	IP66		3000	92	680	300

RGBCCT 16W/M 24V 840CHIP/M LED 带

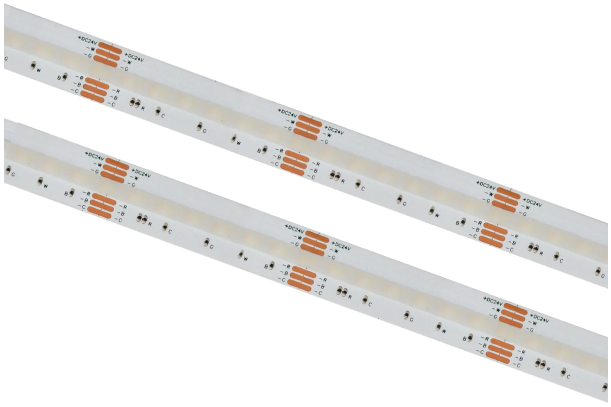

16W /m
24V直流电
24V的4.16cm切割长度
2oz 12mm FPC
50000h L70 寿命
10m卷带适用于IP20，IP66
3年保修

用于装饰照明的多色LED灯带，适合专业使用。 LED灯带具有红、绿、蓝、暖白和冷白五种芯片，每米840个芯片，同色LED之间仅有5.95毫米间距。双层PCB配有2oz铜线路，具有较低的电压降和较低的工作温度。底部使用3M 300 LSE胶带。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
COB-840-RGBCCT-24	16	RGBW	IP20		2700,6500	90	800	465
COB-840-66-RGBCCT-24	16	RGBW	IP66		2700,6500	90	800	465

LED数字SPI 11W/M 24V 420CHIP/M RA90 80-95LM/W带



每米11W
24V DC
最高95lm/瓦
切割长度10.0厘米
使用SPI协议单独控制每个模块的能力。IC型号'M16703A'
Ra>90
寿命50000h L70
卷筒长度10米
保修3年

高质量的专业用途数字LED灯带，光效达到95lm/W。420颗荧光粉覆盖芯片。整个灯带长度的光均匀柔和，无光斑。广泛的光束角度超过160度。背面有一块3M 300 LSE胶带，方便安装。SPI数字LED灯带是一种先进的照明解决方案，将LED技术与串行外围接口（SPI）通讯协议的灵活性相结合。它们适合需要单独控制每个LED模块的项目，可以创造复杂的照明效果和动画。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
COBD-420-CW-24	11	白色	IP20		6000	90	1045	1045
COBD-420-66-CW-24	11	白色	IP66		6000	90	1045	1045
COBD-420-NW-24	11	白色	IP20		4000	92	950	950
COBD-420-66-NW-24	11	白色	IP66		4000	92	950	950
COBD-420-WW-24	11	白色	IP20		3000	92	910	910
COBD-420-66-WW-24	11	白色	IP66		3000	92	910	910
COBD-420-HW-24	11	白色	IP20		2700	91	840	840
COBD-420-66-HW-24	11	白色	IP66		2700	91	840	840

SPI 9W/M 24V 560CHIP/M CCT 2700-6500K数字LED灯带



9W /m
24V直流电
Ra>90
切割长度10cm
使用SPI协议单独控制每个模块的能力。集成电路类型'M1824'
2oz 10mm FPC
10m卷筒
保修3年

高质量的专业使用数字LED灯带，配有560个芯片。均匀和柔和的亮度，无光斑，可以在2700-6500K的范围内改变颜色温度。广义光束角度大于160度。两层PCB，带2盎司铜路径，其特点是电压降低和操作温度较低。它们非常适合需要单独控制每个LED模块的项目，从而使复杂的照明效果和动画成为可能。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
COBD-560-CCT-24	9	白色	IP20		2700,6500	93	660	660
COBD-560-66-CCT-24	9	白色	IP66		2700,6500	93	660	660

LED条带数字SPI RGB 13W/M 24V 630CHIP/M



13W /m
24V DC
切割长度10.0厘米
使用SPI协议单独控制每个模块的能力。IC型号 'M16703A'
2盎司 12毫米 FPC
10米卷筒
保修3年

专业使用的数字SPI LED灯带，每米630颗芯片，可变更颜色。整个灯带长度均匀柔软的光亮，无亮点。超过160度的宽光束角。两层PCB的2盎司铜路径特色是更低的电压下降和更低的工作温度。底材上有3M 300 LSE胶带。SPI数字灯带是一种先进的照明解决方案，结合了LED技术和串行外设接口(SPI)协议的灵活性。它们非常适合需要对每个LED模块进行个别控制的项目，使创建复杂的照明效果和动画成为可能。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	光通量 [lm]
COBD-630-RGB-24	13	RGB	IP20		585
COBD-630-66-RGB-24	13	RGB	IP20		585

LED条带数字SPI RGB 17W/M 24V 576CHIP/M



17W /m
24V DC
切割长度10.0厘米
使用SPI协议单独控制每个模块的能力。IC型号 'M16703A'
2盎司 10毫米 FPC
10米卷筒
保修3年

专业使用的数字SPI LED灯带，每米576颗芯片，可变更颜色。整个灯带长度均匀柔软的光亮，无亮点。超过160度的宽光束角。两层PCB的2盎司铜路径特色是更低的电压下降和更低的工作温度。底材上有3M 300 LSE胶带。SPI数字灯带是一种先进的照明解决方案，结合了LED技术和串行外设接口(SPI)协议的灵活性。它们非常适合需要对每个LED模块进行个别控制的项目，使创建复杂的照明效果和动画成为可能。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	光通量 [lm]
COBD-576-RGB-24	17	RGB	IP20		590
COBD-576-66-RGB-24	17	RGB	IP20		590

LED灯条 数字SPI RGBW 16W/M 24V 840芯片/M



16W /m
24V DC
10厘米切割长度
使用SPI协议单独控制每个模块的能力。 IC类型'M2814F'
2盎司12mm FPC
50000h L70 使用寿命
10米卷轴适用于IP20，IP66
保修3年

多色LED灯带，适用于装饰照明的专业用途。由2盎司的铜路径组成的两层PCB，其特点是电压降低和运行温度更低。在使用3M 300 LSE胶带的基础上。它们非常适合需要单独控制每个LED模块的项目，从而实现复杂的照明效果和动画的创建。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
COBD-840-RGBNW-24	16	RGBW	IP20		4000	92	750	270
COBD-840-66-RGBNW-24	16	RGBW	IP66		4000	92	750	270
COBD-840-RGBWW-24	16	RGBW	IP20		3000	92	730	250
COBD-840-66-RGBWW-24	16	RGBW	IP66		3000	92	730	250

LED灯带3W/M 24V 28LED/M 140 LM/W

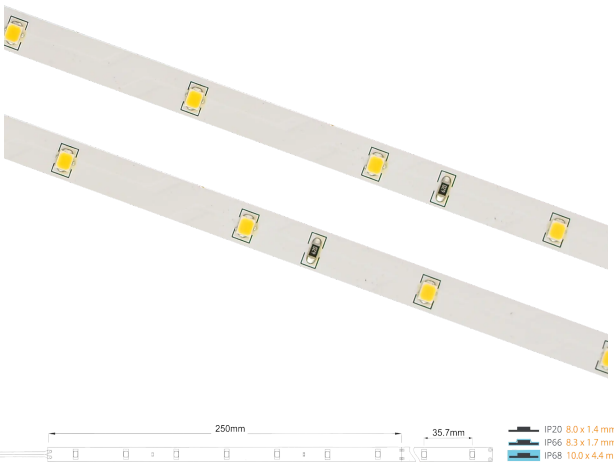

3W /m
24V DC
140 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
25.0cm 切割长度
3oz 8mm FPC
Ra>80, 可用超过95
75000h L70 寿命
IP20用的30m卷，IP66 / IP68用的10m卷
3年保修

高质量的专业用途LED灯带，一个模块中有七个LED，能够达到高达140 lm/W的发光效率。两层PCB，3oz铜路径，其特点是电压降低和操作温度较低。在一块基座上使用3M 300 LSE粘胶带。满足LM-80测试要求的LED，保证小流明降低和颜色随时间的恒定性。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
SPE-28-CW-24	3	白色	IP20		6000	82	420	420
SPE-28-66-CW-24	3	白色	IP66		6000	82	420	420
SPE-28-NW-24	3	白色	IP20		4000	83	400	400
SPE-28-66-NW-24	3	白色	IP66		4000	83	400	400
SPE-28-WW-24	3	白色	IP20		3000	83	380	380
SPE-28-66-WW-24	3	白色	IP66		3000	83	380	380

LED条 6W/米 24V 56LED/米 140流明/瓦特





6W/米
24V 直流
140 lm/瓦 LM80 SDCM ≤ 3
12.5公分切割长度
3盎司 8毫米 FPC
Ra>80，可以上到95
75000小时 L70 使用寿命
30米卷筒用于IP20，10米用于IP66 / IP68
3年保修期

用于专业使用的高品质LED条，一个模块内有七个LED，可达到最高140 lm/W的光照效率。两层3盎司铜路径的PCB，特点是电压降低和工作温度降低。基材采用3M 300 LSE粘贴带。满足LM-80测试要求的LED，保证照度下降小和颜色随时间保持稳定。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
SPE-56-CW-24	6	白色	IP20		6000	83	820	820
SPE-56-66-CW-24	6	白色	IP66		6000	83	820	820
SPE-56-68-CW-24	6	白色	IP68		6000	83	820	820
SPE-56-NW-24	6	白色	IP20		4000	83	800	800
SPE-56-66-NW-24	6	白色	IP66		4000	83	800	800
SPE-56-68-NW-24	6	白色	IP68		4000	83	800	800
SPE-56-WW-24	6	白色	IP20		3000	83	780	780
SPE-56-66-WW-24	6	白色	IP66		3000	83	780	780
SPE-56-68-WW-24	6	白色	IP68		3000	83	780	780
SPE-56-HW-24	6	白色	IP20		2700	85	740	740

LED条带12W/M 24V 112LED/M 140 LM/W





12W /m
24V 直流
140 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
6.25cm 切割长度
3oz 8mm FPC
Ra>80, 可用超过 95
75000小时 L70 寿命
IP20 为 30 米卷，IP66 / IP68 为 10 米
保修 3 年

高质量的LED灯带，适用于专业用途，每个模块有七个LED，可实现高达140 lm/W的光效。两层PCB带有3oz铜路径，具有较低的电压降和较低的工作温度。基底使用3M 300 LSE胶带。符合LM-80测试要求的LED，确保了小光通量下降和色彩恒定。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
SPE-112-CW-24	12	白色	IP20		6000	83	1600	1600
SPE-112-66-CW-24	12	白色	IP66		6000	83	1600	1600
SPE-112-68-CW-24	12	白色	IP68		6000	83	1600	1600
SPE-112-NW-24	12	白色	IP20		4000	83	1560	1560
SPE-112-66-NW-24	12	白色	IP66		4000	83	1560	1560
SPE-112-68-NW-24	12	白色	IP68		4000	83	1560	1560
SPE-112-WW-24	12	白色	IP20		3000	83	1520	1520
SPE-112-66-WW-24	12	白色	IP66		3000	83	1520	1520
SPE-112-68-WW-24	12	白色	IP68		3000	83	1520	1520
SPE-112-HW-24	12	白色	IP20		2700	85	1450	1450
SPE-112-66-HW-24	12	白色	IP66		2700	85	1450	1450
SPE-112-822-24	12	白色	IP20		2200	84	1300	1300

LED条 12W/M 24V 112LED/M RA>95



12W /m
24V DC
100 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
6.25厘米切割长度
3盎司8毫米FPC
Ra>95
75000小时L70 使用寿命
30米卷对于IP20，10米对于IP66 / IP68
3年保修

我们的**LED RA90**和**RA95**灯带是为持续运行设计的专业照明解决方案，具有高达95%的显色指数。每个模块配有七个LED，相比传统解决方案提供更高的光效。安装便捷，采用3M 300 LSE胶带。

高效的LED RA90和RA95灯带

这些灯带由现代化的双层PCB和3oz铜路径构建，确保极低的电压降和显著降低的工作温度。这些特性带来低功耗、高可靠性和低维护成本。此外，产品符合LM-80测试标准，确保色彩稳定性并将光通量衰减降到最低。

LED RA90和RA95专业灯带，IP20产品提供30米卷装，IP66和IP68密封灯带提供10米卷装。

我们的产品系列适用于从单户住宅到工业设施、仓库和大型零售店的各种应用。若您正在寻找高效节能的照明解决方案，请查看我们的现代LED灯带产品。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
SPE-112-95CW-24	12	白色	IP20		6000	95	1300	1300
SPE-112-95NW-24	12	白色	IP20		4000	98	1250	1250
SPE-112-95WW-24	12	白色	IP20		3000	97	1200	1200

LED条 17W/M 24V 168LED/M 140 LM/W





17W /米
24V 直流
140 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
4.17厘米切割长度
3盎司 8毫米 FPC
Ra>80，可提供超过95
75000h L70 使用寿命
适用于 IP20的30米卷，适用于IP66 / IP68的10米卷
保修3年

专业使用的高品质LED灯带，一个模块中有七个LED，以实现最高140 lm/W的光效。两层PCB，带3盎司铜路径，特点是电压降低和操作温度低。在一个基底上使用3M 300 LSE粘胶带。符合LM-80测试要求的LED，保证了小光通量下降和色彩的一致性。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
SPE-168-CW-24	17	白色	IP20		6000	84	2400	2400
SPE-168-66-CW-24	17	白色	IP66		6000	84	2400	2400
SPE-168-68-CW-24	17	白色	IP68		6000	84	2400	2400
SPE-168-NW-24	17	白色	IP20		4000	83	2300	2300
SPE-168-66-NW-24	17	白色	IP66		4000	83	2300	2300
SPE-168-68-NW-24	17	白色	IP68		4000	83	2300	2300
SPE-168-WW-24	17	白色	IP20		3000	83	2200	2200
SPE-168-66-WW-24	17	白色	IP66		3000	83	2200	2200
SPE-168-68-WW-24	17	白色	IP68		3000	83	2200	2200
SPE-168-HW-24	17	白色	IP20		2700	83	2050	2050
SPE-168-66-HW-24	17	白色	IP66		2700	83	2050	2050
SPE-168-822-24	17	白色	IP20		2200	84	1900	1900
SPE-168-66-822-24	17	白色	IP66		2200	84	1900	1900
SPE-168-818-24	17	白色	IP20		1800	81	1580	1580

LED条 4.8W/M 12V 60LED/M 120LM/W





4.8瓦/米
直流12伏
120流明/瓦特 LM80 SDCM ≤ 3
剪切长度5.0厘米
3盎司 8毫米 FPC
Ra>80，可获95以上
75000小时L70寿命
IP20用卷30米，IP66 / IP68用卷10米
保修3年

高质量的LED灯带，适用于专业使用，光效为120lm/W。两层PCB板带有3oz的铜路径，其特点是电压降低和工作温度较低。在一块基座上使用3M 300 LSE胶带。符合LM-80测试要求的LED，保证照明强度的小幅度减少和色彩的恒定性。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
SCA-60-CW	4.8	白色	IP20		6000	83	580	580
SCA-60-66-CW	4.8	白色	IP66		6000	83	580	580
SCA-60-68-CW	4.8	白色	IP68		6000	83	580	580
SCA-60-NW	4.8	白色	IP20		4000	83	550	550
SCA-60-66-NW	4.8	白色	IP66		4000	83	550	550
SCA-60-68-NW	4.8	白色	IP68		4000	83	550	550
SCA-60-WW	4.8	白色	IP20		3000	83	520	520
SCA-60-66-WW	4.8	白色	IP66		3000	83	520	520
SCA-60-68-WW	4.8	白色	IP68		3000	83	520	520
SCA-60-HW	4.8	白色	IP20		2700	83	480	480
SCA-60-66-HW	4.8	白色	IP66		2700	83	480	480
SCA-60-68-HW	4.8	白色	IP68		2700	83	480	480

LED条 9.6W/M 12V 120LED/M 120LM/W

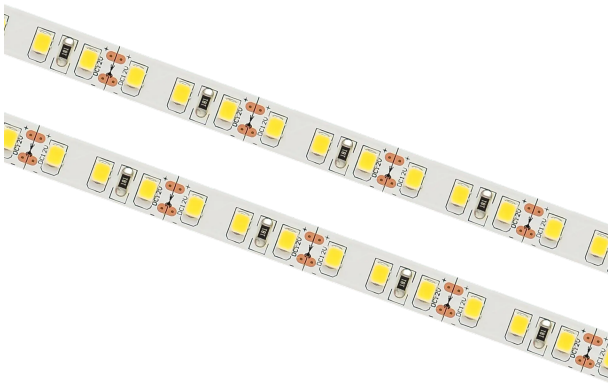



9.6W/米
12伏直流
每瓦特120流明，LM80超低漂移系数≤ 3
切割段长度2.5厘米
3盎司8毫米柔性印刷电路板
色温可达80，可提供超过95
75000小时L70寿命
IP20级产品卷轴长度30米，IP66/IP68级产品卷轴长度10米
3年保修

高品质LED灯带，专为专业使用设计，发光效率为120lm/W。两层3oz铜路板，其特点是电压降低和运行温度低。在基底上使用胶带3M 300 LSE。满足LM-80测试要求的LED，保证了流明的微小下降和时间内的色彩恒定性。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
SCA-120-SW	9.6	白色	IP20		12000	83	1100	1100
SCA-120-DW	9.6	白色	IP20		8500	83	1100	1100
SCA-120-CW	9.6	白色	IP20		6000	83	1160	1160
SCA-120-66-CW	9.6	白色	IP66		6000	83	1160	1160
SCA-120-68-CW	9.6	白色	IP68		6000	83	1160	1160
SCA-120-NW	9.6	白色	IP20		4000	83	1100	1100
SCA-120-66-NW	9.6	白色	IP66		4000	83	1100	1100
SCA-120-68-NW	9.6	白色	IP68		4000	83	1100	1100
SCA-120-WW	9.6	白色	IP20		3000	84	1040	1040
SCA-120-66-WW	9.6	白色	IP66		3000	84	1040	1040
SCA-120-68-WW	9.6	白色	IP68		3000	84	1040	1040
SCA-120-HW	9.6	白色	IP20		2700	83	960	960
SCA-120-822	9.6	白色	IP20		2200	82	760	760
SCA-120-66-HW	9.6	白色	IP66		2700	83	960	960
SCA-120-68-HW	9.6	白色	IP68		2700	83	960	960

LED灯带6W/米12V 120LED/米 130LM/瓦

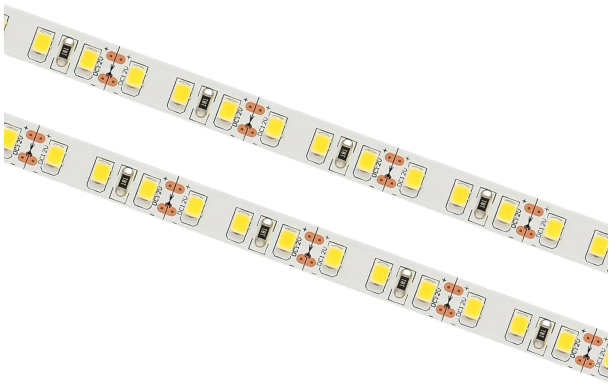



6W /m
12V 直流
130lm/W LM80 SDCM ≤ 3
切割长度2.5cm
3oz 8mm FPC
Ra>80, 可用95以上
L70寿命75000小时
IP20的线轴长度为30m，IP66 / IP68的为10m
三年保修

高品质LED专业用途灯带，光效为130lm/W。具有3oz铜径路的双层PCB，具有较低的电压降和较低的运行温度。基底上使用3M 300 LSE胶带。满足LM-80测试要求的LED，保证了小光通量降低和颜色稳定性。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
SCA-120B-CW	6	白色	IP20		6000	82	800	800
SCA-120B-NW	6	白色	IP20		4000	83	780	780
SCA-120B-WW	6	白色	IP20		3000	84	750	750

LED条 24W/M 24V 240LED/M 120LM/W





24W /m
24V DC
120lm/W LM80 SDCM ≤ 3
2.5cm切割长度
3oz 10mm FPC
Ra>80，可达95以上
75000h L70 寿命
IP20用30m卷轴，IP66用10m
3年保修

高品质LED灯条，专业使用，光效120lm/W。两层PCB，铜路径3oz，电压降低，工作温度较低。基底上使用3M 300 LSE胶带。 符合LM-80测试要求的LED，保证小流明减少和颜色持久。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
SCA-240-CW-24	24	白色	IP20		6000	84	2700	2700
SCA-240-NW-24	24	白色	IP20		4000	84	2600	2600
SCA-240-WW-24	24	白色	IP20		3000	84	2500	2500
SCA-240-HW-24	24	白色	IP20		2700	83	2350	2350

LED条 9.6W/M 24V 120LED/M 120LM/W





9.6瓦特/米
24V 直流
110-120流明/瓦
5.0cm 切割长度
2盎司 8毫米 FPC
Ra>80
50000小时 L70 寿命
30米卷轴适用于 IP20，10米适用于 IP66 / IP68
保修3年

LED条，连续工作，光效110-120lm/W。两层PCB，铜2盎司。在底座上使用3M 300 LSE胶带。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
SWA-120-CW-24	9.6	白色	IP20		6000	84	1150	1150
SWA-120-NW-24	9.6	白色	IP20		4000	83	1130	1130
SWA-120-WW-24	9.6	白色	IP20		3000	84	1100	1100
SWA-120-HW-24	9.6	白色	IP20		2700	83	980	980

LED条 12W/米 12V 60LED/米 100LM/米

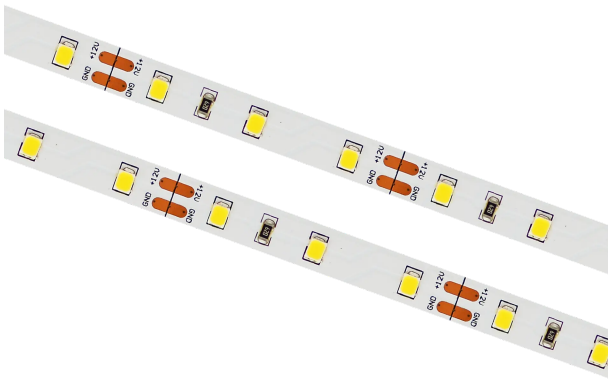



12W /m
12V DC
100lm/W LM80 SDCM ≤ 3
5.0cm切割长度
3oz 8mm FPC
Ra>80, 可提供95以上
50000h L70 使用寿命
IP20用30m卷，IP66用10m卷
保修3年

专业使用的高品质LED灯带，光效120lm/W。二层PCB板，3oz铜径路，呈现低电压下降和低工作温度特征。底部使用3M 300 LSE胶带。LEDs满足LM-80测试要求，保证小流光减少和颜色稳定性。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
SCE-60-CW	12	白色	IP20		6000	82	1100	1100
SCE-60-NW	12	白色	IP20		4000	82	1075	1075
SCE-60-WW	12	白色	IP20		3000	83	1050	1050

LED条 22W/M 12V 120LED/M 100LM/W

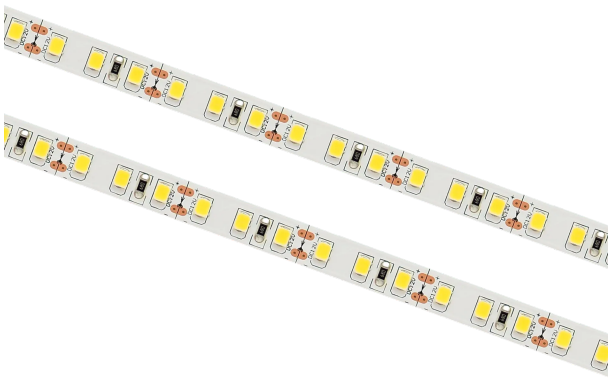



22W /m
12V直流
100lm/W LM80 SDCM ≤ 3
2.5厘米切割部分
3盎司8毫米FPC
Ra>80，可提供高于95
50000h L70 寿命
IP20适用30米卷轴，IP66适用10米卷轴
3 年质保

具有高光效100lm/W的高质量LED灯带，专为专业使用设计。采用3oz铜路两层PCB，具有较低电压降和较低工作温度的特点。在采用3M 300 LSE胶带基底上。LED符合LM-80测试要求，保证光通量减小和颜色持久稳定。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
SCE-120-CW	22	白色	IP20		6000	83	2200	2200
SCE-120-NW	22	白色	IP20		4000	83	2150	2150
SCE-120-WW	22	白色	IP20		3000	83	2100	2100

LED灯带9.6W/M 4MM 12V 120LED/M 120LM/W





9.6瓦/米
12伏特直流电
120流明/瓦 LM80 SDCM ≤ 3
2.5厘米切割长度
超薄4毫米3盎司FPC
Ra>80，可高于95
75000小时L70寿命
IP20的30米卷，IP66的10米卷
保修3年

高质量的LED灯带，适合专业使用，光照效率120lm/W。两层PCB宽度4mm，配有3oz铜导轨，特点是电压降低和运行温度较低。在一个基底上使用胶带3M 300 LSE。符合LM-80测试要求的LED，保证小光通量降低和颜色恒定性。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
SCS-120-CW	9.6	白色	IP20		6000	82	1150	1150
SCS-120-NW	9.6	白色	IP20		4000	84	1120	1120
SCS-120-WW	9.6	白色	IP20		3000	83	1080	1150

LED灯带 17W/M 5MM 24V 168LED/M 140 LM/W





每米17瓦
24V 直流
140 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
切割长度为4.17公分
超薄的5毫米3盎司FPC
Ra>80，可达到95以上
L70寿命75000小时
IP20使用的卷筒长度为30米，IP66使用的为10米
保修3年

高品质LED灯带，专业用途，一个模块中含有七个LED，能实现高达140 lm/W的光照效能。两层PCB宽度5毫米，3oz铜线路径，特点是电压下降较低，运行温度较低。基底上使用3M 300 LSE胶带。满足LM-80测试要求的LED，保障光通量小降和时间内的颜色恒定。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
SCS-168-CW-24	17	白色	IP20		6000	84	2400	2400
SCS-168-NW-24	17	白色	IP20		4000	83	2300	2300
SCS-168-WW-24	17	白色	IP20		3000	83	2200	2200

LED灯带4.8W/M 12V 60LED/M 颜色

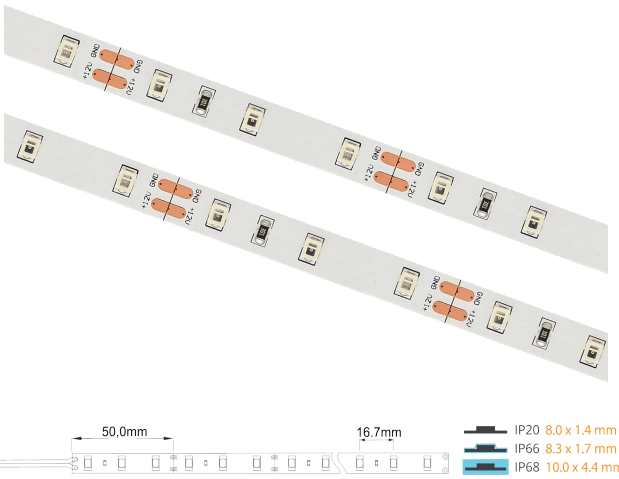

4.8W /米
12V 直流
截取长度 5.0厘米
3盎司 8毫米 FPC
IP20 使用30米卷，IP66 / IP68 使用10米卷
保修 3 年

用于专业应用的高品质彩色LED灯带。两层使用3盎司铜路径的PCB，其特点是电压降低和工作温度较低。基底上使用3M 300 LSE胶带。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	光通量 [lm]
SCA-60-R	4.8	红色	IP20		110
SCA-60-G	4.8	绿色	IP20		280
SCA-60-B	4.8	蓝色	IP20		100
SCA-60-68-B	4.8	蓝色	IP68		100
SCA-60-Y	4.8	黄色	IP20		55

LED条 9.6W/米 12V 120LED/米 颜色

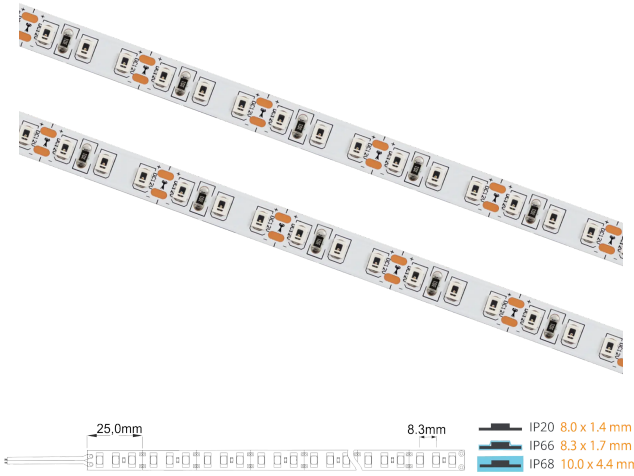

9.6瓦/米
12伏直流电
剪切长度2.5厘米
3oz 8毫米FPC
30米卷轴适用于IP20，10米适用于IP66 / IP68
3年保修

专业使用的高品质彩色LED灯带。具有3oz铜路径的双层PCB，其特点是电压降低和运行温度降低。在使用3M 300 LSE粘贴带的基础上。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	光通量 [lm]
SCA-120-R	9.6	红色	IP20		220
SCA-120-G	9.6	绿色	IP20		560
SCA-120-B	9.6	蓝色	IP20		200
SCA-120-Y	9.6	黄色	IP20		110

LED灯带12W/M 12V 60LED/M颜色

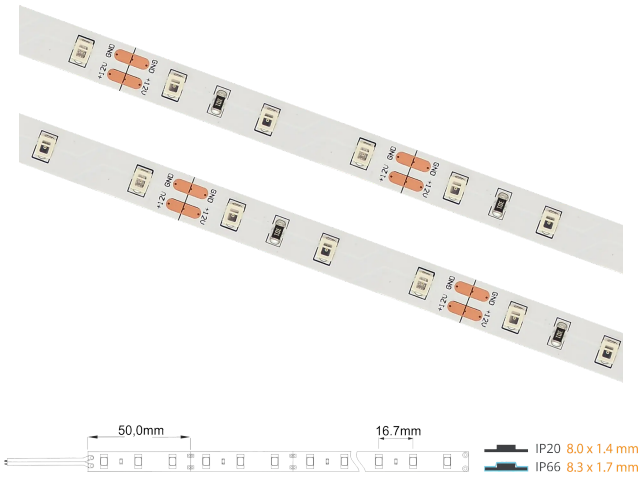

12W /m
12V DC
5.0cm 切割长度
3盎司 8毫米 FPC
对于IP20的30米卷，对于IP66 / IP68的10米卷
保修3年

高质量的彩色LED灯带，专为专业使用而设计。有两层PCB，含3oz铜路径，特点是电压下降低，运行温度低。基底上使用3M 300 LSE胶带。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	光通量 [lm]
SCE-60-R	12	红色	IP20		230
SCE-60-G	12	绿色	IP20		550
SCE-60-B	12	蓝色	IP20		220

LED条 MEAT 17W/M 24V 120LED/M

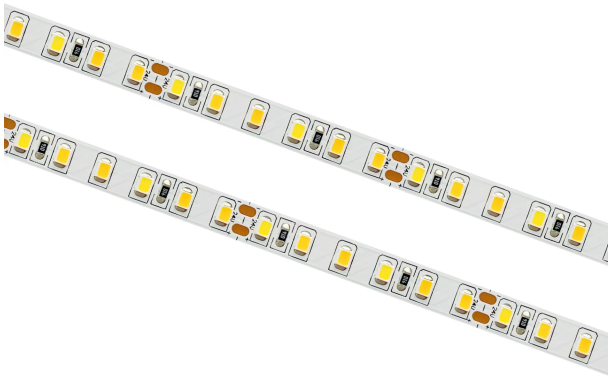



17W /m
24V DC
5cm切割长度
3oz 8mm FPC
Ra>80
IP20的30m卷轴，IP66的10m
保修3年

高质量LED带，适用于专业使用。
一种特殊的光色，强调肉和其产品的美学和颜色价值。由两个LED交替构造，这两个LED的颜色特别选定用于以高强度的粉红色照亮肉，还有一个3000K的白色LED。宽10mm的两层PCB，具有3oz的铜路径，其特点是电压降低和工作温度较低。在一个使用3M 300 LSE胶带的基底上。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
SPA-120-MEAT-24	17	白色	IP20		2100	84	1420	1420

CCT LED条 19.2W/M 24V 120LED/M 100LM/W





每米19.2瓦特
24V DC
100lm/W
切割长度5厘米
3盎司8毫米FPC
Ra>80
50000h L70 寿命
IP20用30m卷轴，IP66用10m
保修3年

高品质LED灯带，专为专业使用设计，发光效率为100lm/W。LED灯带采用双芯片设计，暖白色（2700K）和冷白色（6500K），可以根据您的需要调整色温。双层宽10mm的PCB，采用3盎司的铜路径，其特点是电压降低和运行温度低。在底座上使用3M 300 LSE胶带。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
SPA-120-CCT-24	19.2	白色	IP20		2700,6500	87	1930	1930
SPA-120-66-CCT-24	19.2	白色	IP66		2700,6500	87	1930	1930
SPA-120-68-CCT-24	19.2	白色	IP68		2700,6500	87	1930	1930

CCT 9.6W/M 12V 60LED/M 100LM/W LED灯条





9.6瓦/米
12伏DC
100流明/瓦
5厘米切割长度
3盎司8毫米FPC
Ra>80
50000小时L70寿命
IP20是30米卷，IP66是10米卷
保修3年

高品质LED灯带，适用于专业使用，发光效率为100lm/W。带有双芯片暖白色（2700K）和冷白色（6000K）的LED灯可以根据您的需要调节色温。宽度10mm的PCB双层，配有3oz铜路，特点是电压降得低，运行温度低。在基底上采用3M 300 LSE胶带。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
SPA-60-CCT	9.6	白色	IP20		2700,6000	87	960	960

RGB LED条 7.2W/M 12V/24V 30LED/M





7.2W /m
12V/24V DC
24V的切割长度为16.7cm，12V的为10.0cm
3盎司10毫米FPC
50000h L70 使用寿命
IP20使用30米卷，IP66 / IP68使用10米卷
保修3年

多色LED带，适用于专业装饰照明，一个LED带3个芯片。两层的PCB，带3oz的铜线路，特点是压降低，工作温度低。在基底上，使用3M 300 LSE胶带。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	光通量 [lm]
SPB-30-RGB	7.2	RGB	IP20		275
SPB-30-66-RGB	7.2	RGB	IP20		275
SPB-30-68-RGB	7.2	RGB	IP68		275
SPB-30-RGB-24	7.2	RGB	IP20		275
SPB-30-66-RGB-24	7.2	RGB	IP66		275
SPB-30-68-RGB-24	7.2	RGB	IP68		275

RGB LED 灯带 14.4W/M 12V/24V 60LED/M



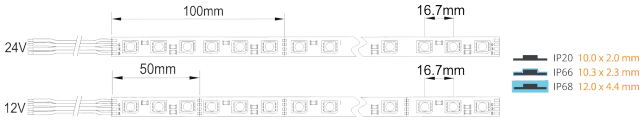

14.4W /m
12V/24V DC
24V切割长度10cm，12V切割长度5.0cm
3盎司10毫米FPC
50000小时L70使用寿命
IP20用30米卷，IP66 / IP68用10米卷
保修3年

多色LED灯带，专业用于装饰照明，一个LED带有3个芯片。两层3盎司铜线路的PCB，特点是电压降低和运行温度较低。在一个使用3M 300 LSE胶带的基础上。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	光通量 [lm]
SPB-60-RGB	14.4	RGB	IP20		550
SPB-60-68-RGB	14.4	RGB	IP68		550
SPB-60-RGB-24	14.4	RGB	IP20		550
SPB-60-66-RGB-24	14.4	RGB	IP66		550
SPB-60-68-RGB-24	14.4	RGB	IP68		550

RGB LED灯带 24W/M 24V 120LED/M





24W/米
24V直流电
切割长度5.0厘米
3盎司10毫米FPC
50000h L70 寿命
10米卷筒
保修3年

用于专业装饰照明的多色LED带，一颗LED带3颗芯片。两层3oz铜路径的PCB，特性是电压降低并且操作温度较低。基底使用3M 300 LSE胶带。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	光通量 [lm]
SPG-120-RGB-24	24	RGB	IP20		885
SPG-120-66-RGB-24	24	RGB	IP66		885

RGB LED带 22W/M 24V 120LED/M





22W /m
24V直流
切割长度5.0厘米
3盎司10毫米FPC
50000小时L70寿命
卷轴长度30米，IP66/IP68为10米
3年保修

多色LED灯带，用于专业装饰照明，一个LED与3个芯片。两层PCB与3oz铜路径，其特点是电压降低和操作温度更低。在使用3M 300 LSE胶带的基底上。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	光通量 [lm]
SPF-120-RGB-24	22	RGB	IP20		950
SPF-120-66-RGB-24	22	RGB	IP66		950

RGBW LED灯带 9.6W/M 12V/24V 30LED/M





9.6W /m
12V/24V直流电
24V的切割长度为16.7cm，12V为10.0cm
3oz 10mm FPC
50000h L70 寿命
IP20用30m卷，IP66用10m卷
保修3年

多色LED灯带，用于专业装饰照明，一颗LED灯有4颗RGB和白色的芯片，Ra>80，效率100lm/W。两层PCB用3oz铜路径，特点是电压降低和操作温度降低。在底座上使用3M 300 LSE胶带。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
SPB-30-RGBWW	9.6	RGBW	IP20		3000	84	470	200
SPB-30-RGBWW-24	9.6	RGBW	IP20		3000	84	470	200

RGBW 15W/M 24V 30LED/M LED灯带





15W /m
24V DC
切割长度16.7cm
3oz 10mm FPC
50000h L70 使用寿命
IP20使用30m卷，IP66使用10m卷
3年保修

多色LED灯带，适用于装饰照明的专业用途。一个LED，带有4种颜色的RGB和白色芯片，Ra>80，效率为80lm/W。两层PCB，有3oz的铜路径，特点是电压降低和工作温度降低。在基座上使用3M 300 LSE胶带。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
SPB-30H-RGBCW-24	15	RGBW	IP20		6000	84	950	730
SPB-30H-RGBNW-24	15	RGBW	IP20		4000	82	930	710
SPB-30H-RGBWW-24	15	RGBW	IP20		3000	82	890	700

RGBW LED灯带19.2W/M 12V/24V 60LED/M





19.2W /米
12V/24V DC
24V的切割长度为10.0cm，12V的为5.0cm
3oz 12mm FPC
50000小时L70寿命
IP20的卷长为30米，IP66的为10米
保修3年

用于专业装饰照明的多色LED灯带，一个LED有4颗RGB和白色的芯片，Ra>80，效率为100lm/W。两层PCB上有3oz铜路，其特点是电压降低和工作温度降低。在基底上使用3M 300 LSE胶带。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
SPB-60-RGBCW	19.2	RGBW	IP20		6000	84	1010	440
SPB-60-RGBWW	19.2	RGBW	IP20		3000	84	970	444
SPB-60-RGBCW-24	19.2	RGBW	IP20		6000	84	1010	440
SPB-60-66-RGBCW-24	19.2	RGBW	IP66		6000	84	1010	440
SPB-60-RGBNW-24	19.2	RGBW	IP20		4000	85	990	427
SPB-60-66-RGBNW-24	19.2	RGBW	IP66		4000	85	990	427
SPB-60-RGBWW-24	19.2	RGBW	IP20		3000	84	970	444
SPB-60-66-RGBWW-24	19.2	RGBW	IP66		3000	84	970	444

LED灯带RGBCCT 19.2W/M 24V 60LED/M





每米19.2瓦特
24伏特直流电
切割长度10厘米
3盎司12毫米FPC
50000小时L70寿命
IP20使用30米卷轴，IP66使用10米卷轴
保修3年

多彩LED条，专为装饰照明的专业用途设计，一颗LED内含5颗RGB芯片、冷白和暖白，Ra>80且效率为100lm/W。两层PCB，带有3oz铜路径，特点是电压降低和运行温度降低。基底使用3M 300LSE胶带。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
SPB-60-RGBCCT-24	19.2	RGB+CCT	IP20		2400,6000	83	1405	860
SPB-60-66-RGBCCT-24	19.2	RGB+CCT	IP66		2400,6000	83	1405	860

LED???

LED???????????????????????????????????LED???LED

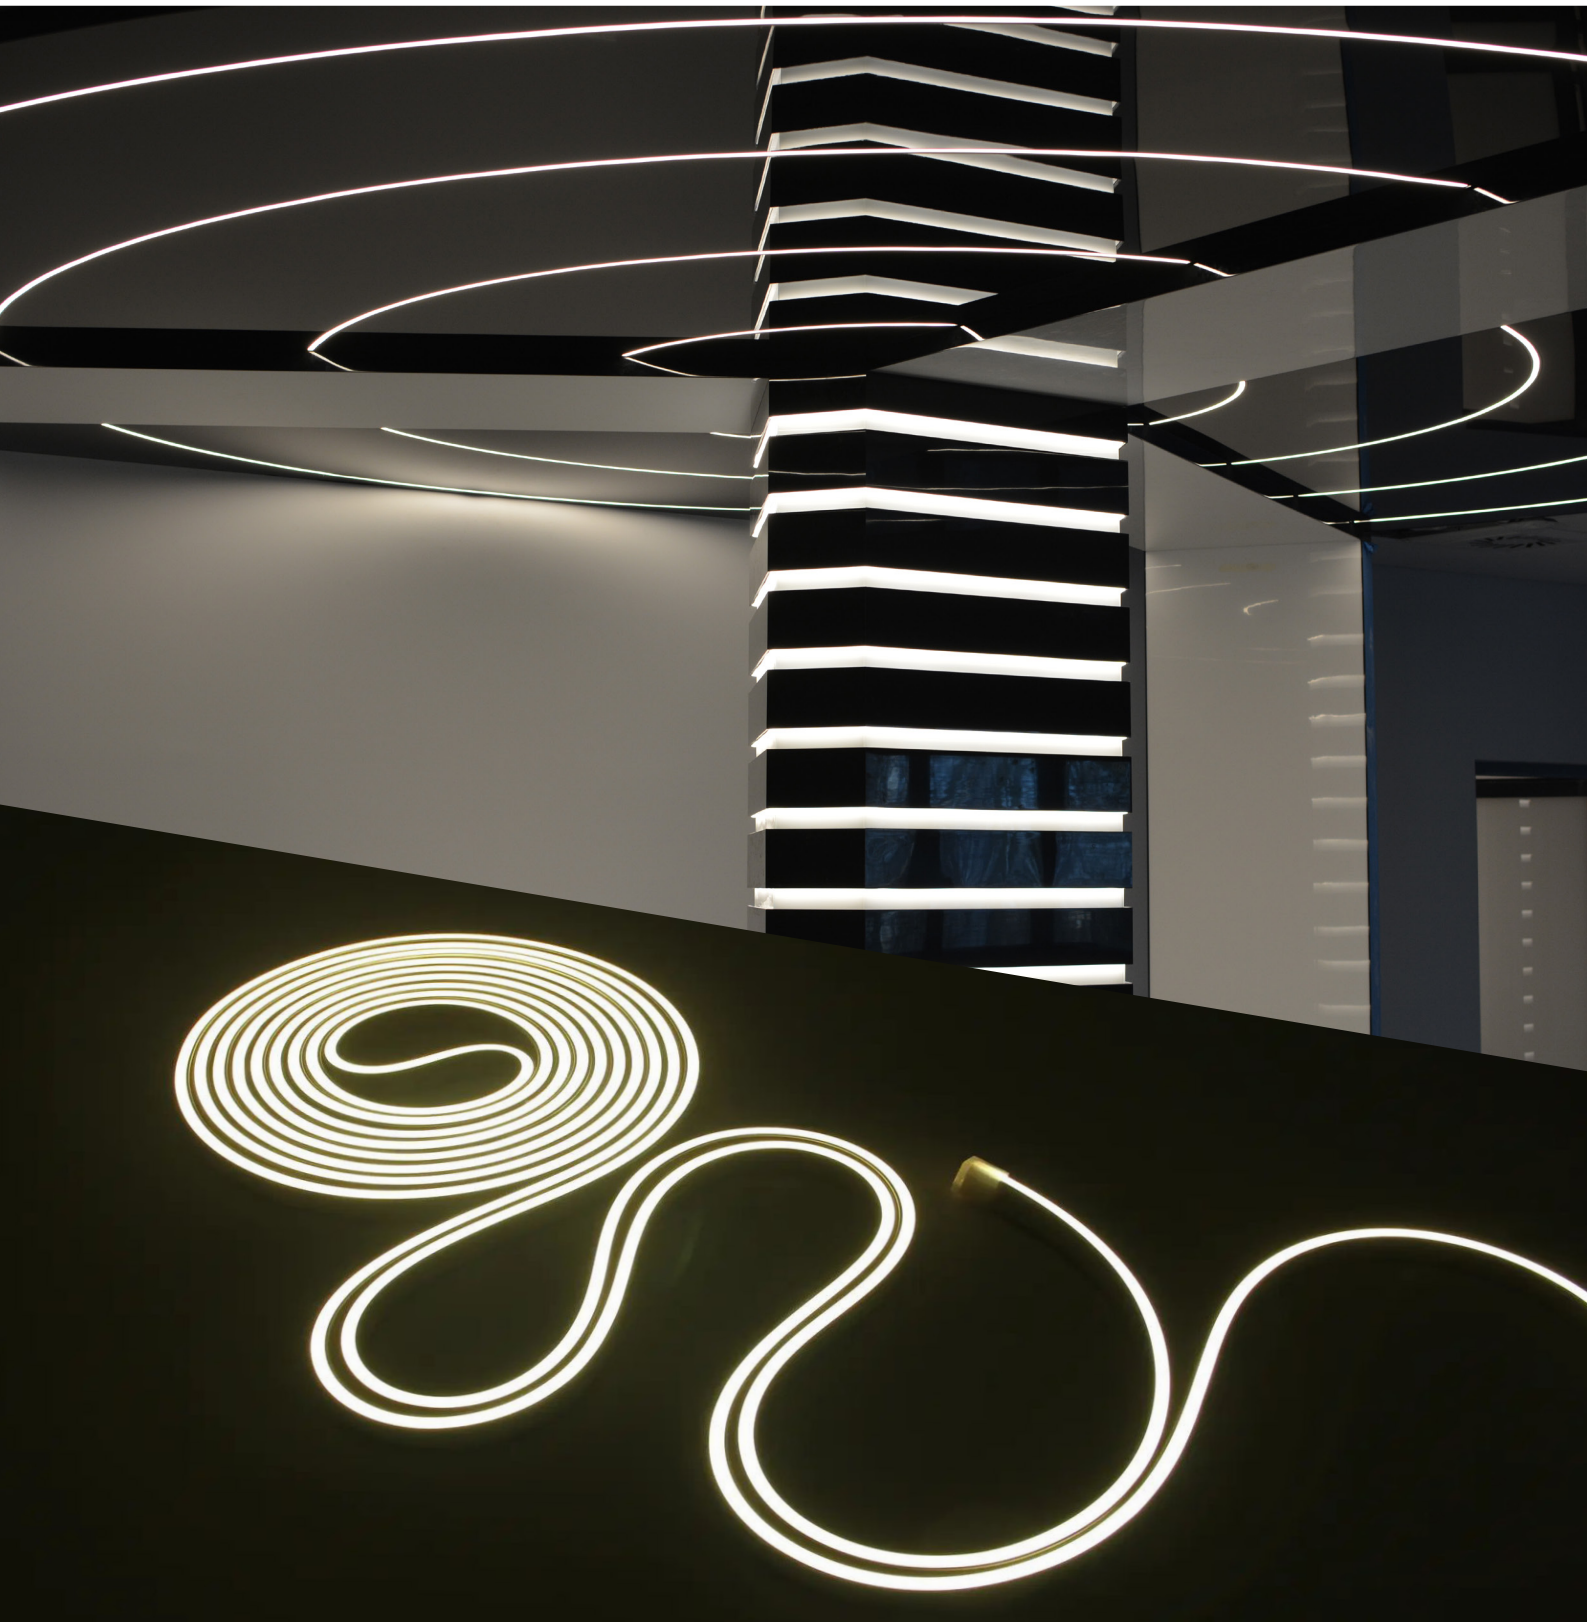

LED墙面洗墙灯18X16MM 20W/M 24V DUAL-BEND IP65 RA90 30°/60°



20W/m
24V DC
90lm/W
可在两个平面上弯曲
2.38cm切割部分（1个LED）
Ra > 90
适用于户外使用，工作温度：-25°C至40°C
卷长度：10m
2年保修

硅胶LED墙面洗墙灯，尺寸为18x16mm，由高质量LED灯带制成。配备30°/60°角光学镜片，每米42个LED，显色指数CRI ≥ 90。支持水平和垂直平面方向的弯曲以及每颗LED切割，非常适合酒店、办公室等场所的室内外墙面照明。硅胶外壳耐黄变和高温，确保整段光均匀明亮。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
WLP-1816-NW-24	20	白色	IP65		4000	91	1930	1930
WLP-1816-WW-24	20	白色	IP65		3000	91	1840	1840

	Symbol	配件类型	材料
	WLP-1816-P	轮廓	铝
	WLP-1816-PB	轮廓	不锈钢
	WLP-1816-S	终端件	硅胶
	WLP-1816-SO	终端件	硅胶

LED霓虹灯16X16MM 10W/M 24V双弯RA80



5.5W /m
24V DC
100lm/W
切割长度6.25cm
Ra>80
适合室外使用，允许的工作温度：-25°C - 40°C
10米卷
保修3年

由高光效LED灯带制作的硅胶霓虹LED，其光效能超过100lm/W。霓虹灯能够双向弯曲。防黄变和耐温硅胶。在整个长度上均匀的亮度。

Models

	Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
	NLP-1616-5-CW-24	5.5	白色	IP65		6000	80	590	590
	NLP-1616-5-NW-24	5.5	白色	IP65		4000	80	570	570
	NLP-1616-5-WW-24	5.5	白色	IP65		3000	80	550	550

	Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	光通量 [lm]
	NLP-1616-15-RGB-24	15	RGB	IP65		310

	Symbol	配件类型	材料
	NLP-1616-P	轮廓	铝
	NLP-1616-PB	轮廓	不锈钢
	NLP-1616-S	终端件	硅胶
	NLP-1616-SO-B	终端件	硅胶
	NLP-1616-U	安装夹	铝

霓虹LED 6X12MM 5.5W 24V



每米5.5W
24V 直流
Ra>80
30000小时 L70 寿命
卷筒长度10米
保修3年

硅胶NEON LED由高光效LED带制成，其光效超过100lm/W。抗黄变和耐温硅胶。整个长度上的均匀亮度。



Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
NLP-0612-5-CW-24	5.5	白色	IP65		6000	80	480	480
NLP-0612-5-NW-24	5.5	白色	IP65		4000	80	460	460
NLP-0612-5-WW-24	5.5	白色	IP65		3000	80	430	430

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	光通量 [lm]
NLP-0612-15-RGB-24	15	RGB	IP65		250

	Symbol	配件类型	材料	颜色
	NL0612-S	终端件	硅胶	白色
	NL0612-SO-B	终端件	硅胶	白色
	NL0612-SO-D	终端件	硅胶	白色
	NL0612-U	安装夹	铝	自然色

LED霓虹灯10X4MM 10W/M 24V COB RA90

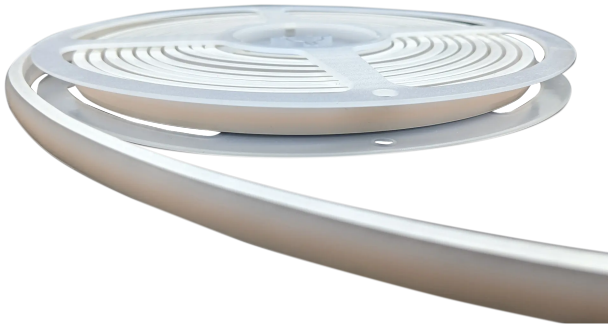

10W /m
24V DC
80lm/W
5.0cm切割长度
Ra>90
适合室外使用，允许的操作温度：-25°C - 40°C
10m卷
保修3年
顶部弯曲设计（垂直平面弯曲）
底部配有3M双面胶带

带有COB 480Chip led灯带的硅胶NEON LED。抗黄变和耐温的硅胶。整个长度上的均匀亮度。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
NLC-1004-10-CW-24	10	白色	IP66		6000	90	780	780
NLC-1004-10-NW-24	10	白色	IP66		4000	90	740	740
NLC-1004-10-WW-24	10	白色	IP66		3000	90	710	710

LED霓虹灯12X5MM 15W 24V COB RGB



15W /m
24V DC
5.0cm切割长度
适合室外使用，允许的操作温度：-25°C - 40°C
10m卷
保修3年
顶部弯曲设计（垂直平面弯曲）
底部配有3M双面胶带

带有COB 840Chip LED灯带的硅胶RGB NEON LED，功率15W。顶部弯曲设计（垂直平面弯曲）。耐黄变和耐高温的硅胶。全长均匀亮度。内置3M双面胶带，方便安装。

Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	光通量 [lm]
NLC-1205-15-RGB-24	15	RGB	IP66		580

霓虹灯 LED 10X23MM 14W 24V



14W /m
24V DC
Ra>80
30000小时 L70 寿命
管卷长度10m
保证3年
适合室外使用，允许的工作温度：-25°C - 40°C

高质量的硅胶NEON LED。黄化和温度的硅胶。整个长度的均匀亮度。一个双层PCB垫，厚度为3oz铜迹，其特点是小的电压下降和较低的工作温度。满足LM-80测试要求的二极管保证了低光通量下降和颜色稳定性随时间的变化。



Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
NL1023-14-CW-24	14	白色	IP65		6000	80	720	
NL1023-14-NW-24	14	白色	IP65		4000	80	680	
NL1023-14-WW-24	14	白色	IP65		3000	80	650	

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	光通量 [lm]
NL1023-14-RGB-24	14	RGB	IP65		N/A	220

	Symbol	配件类型	材料	颜色
	NL1023-S	终端件	硅胶	白色
	NL1023-SO-L	终端件	硅胶	白色
	NL1023-SO-R	终端件	硅胶	白色
	NL1023-U	安装夹	铝	自然色

LED霓虹灯12X20MM



12V / 24V直流
Ra>80
30000h L70使用寿命
线轴长度10米
保修3年

高质量的硅胶NEON LED。耐黄变和耐温的硅胶。整个长度上的均匀亮度。两层的PCB基板，其3oz铜线宽度特点是电压降低和较低的工作温度。满足LM-80测试要求的二极管保证了低光通量下降和随着时间推移颜色不变。



Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	光通量 [lm]
NL1220-14-RGB-24	14	RGB	IP65		N/A	220

	Symbol	配件类型	材料	颜色
	NL1220-S	终端件	硅胶	白色
	NL1220-SO-B	终端件	硅胶	白色
	NL1220-SO-L	终端件	硅胶	白色
	NL1220-SO-R	终端件	硅胶	白色
	NL1220-U	安装夹	铝	自然色

霓虹LED 4X10MM 12W 24V



12W /m
24V DC
Ra>80
30000h L70 生命周期
卷长度10m
保修3年

高品质硅胶NEON LED。硅胶抗黄变和温度。整个长度的均匀亮度。双层PCB基底的厚度为3盎司铜轨，其特点是电压降低和工作温度低。符合LM-80测试要求的二极管，保证光流下降小和颜色稳定性随时间推移。



Models

Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
NL0410-12-CW-24	12	白色	IP65		6000	80	560	
NL0410-12-NW-24	12	白色	IP65		4000	80	550	
NL0410-12-WW-24	12	白色	IP65		3000	80	530	
NL0410-12-HW-24	12	白色	IP65		2700	80	490	

	Symbol	配件类型	材料	颜色
	NL0410-S	终端件	硅胶	白色
	NL0410-SO-D	终端件	硅胶	白色
	NL0410-U	安装夹	铝	自然色

LED□□/□□□230V

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□230V
LED□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

霓虹灯LED 230V 286LED/M 12W 10X4.5MM



12W /m
230V AC/DC
Ra>80
30000h L70 使用寿命
卷长度50米
保修3年
2芯片18V LED
仅有4.54厘米的短切割段
功率因数 0.9

LED霓虹灯230V，由耐候性和抗紫外线辐射的柔性硅胶制成，是户外应用的理想解决方案。凭借均匀的光线和无可见光点，这些霓虹灯营造出一致而优雅的照明效果。此外，它们允许在无需额外安装的情况下创建长达50米的灯光线（单端供电），并具有短切割模块，可完美适应项目要求。

Models

	Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	色温 [K]	色彩渲染指数CRI	光通量 [lm]	光通量 - 白光 [lm]
	HVC-286-CW-230	12	白色	IP65		6000	80	1220	1220
	HVC-286-NW-230	12	白色	IP65		4000	80	1170	1170
	HVC-286-WW-230	12	白色	IP65		3000	80	1100	1100

	Symbol	功率 [W]	光的颜色	保护等级	适合使用	光通量 [lm]
	HVC-286-R-230	12	红色	IP65		200
	HVC-286-G-230	12	绿色	IP65		550
	HVC-286-B-230	12	蓝色	IP65		200
	HVC-286-P-230	12	粉红色	IP65		400
	HVC-286-IB-230	12	冰蓝色	IP65		800

	Symbol	配件类型	材料	颜色
	HVC-CW	电源线	PVC	白色
	HVC-L	连接器	PVC	白色
	HVC-I	连接器	PVC	白色
	HVC-S	终端件	硅胶	白色
	HVC-SO	终端件	硅胶	白色

????

???20??MiBoxer??????Mi



低型表面安装磁性轨道 TR26 白色



易于表面安装
低型设计 – 美观且低调
灵活的照明配置
安全的48V直流电压

低型表面安装磁性轨道系统（TR26版本）是一种现代且美观的照明解决方案，适用于天花板和墙面安装。由于其紧凑设计，系统更加隐蔽，非常适合现代室内空间。该系统由铝制轨道型材（带遮盖）以及完整的配套附件组成，如连接件、端盖和供电组件。灯具安装快速简便，配置灵活可变。TR26版本提供完整的白色灯具和配件，确保整体外观统一且极简。48V直流供电保证安全使用。

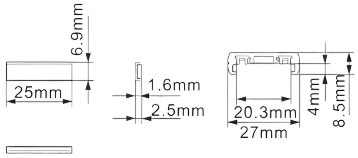

Models

Symbol	照片	材料	颜色	表面整理
TR26W-2M		铝	白色	粉末涂层
TR26W-HI		铝	白色	粉末涂层
TR26W-HL		铝	白色	粉末涂层
TR26W-HV		铝	白色	粉末涂层
TR26W-HT		铝	白色	粉末涂层
TR26W-HX		铝	白色	粉末涂层
TR26W-IE		铝	白色	粉末涂层
TR26W-RP		铝	白色	粉末涂层

Symbol	照片	颜色
TR26W-CM-PINB		白色
TR26W-CM-I		白色
TR26W-CM-L		白色

TR26 RGB+CCT 磁吸射灯 (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Zigbee 3.0 和 2.4G 控制
RGB 颜色和 CCT 色温调节
适用于 TR26 磁吸轨道系统
可调光束角
兼容 Amazon Alexa 和 Google Assistant

TR26 RGB+CCT 磁吸射灯，支持 Zigbee 3.0 和 2.4G。允许调节灯光颜色（RGB 调色板）、色温（CCT - 从暖白到冷白）和亮度。适用于 TR26 磁吸轨道系统。可通过遥控器、智能手机应用程序（需要 Zigbee 3.0 网关）或触摸面板进行控制。兼容 Amazon Alexa 和 Google Assistant 语音助手（需要 Zigbee 3.0 网关）。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
LZ5-06W	48	420	2700-6500	6	6	中等光束 21 - 40°	RGB+CCT
LZ5-12W	48	1000	2700-6500	12	12	宽光束 41 - 80°	RGB+CCT
LZ5-25W	48	1800	2700-6500	25	25	宽光束 41 - 80°	RGB+CCT

TR26 CCT 磁吸轨道射灯 (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Zigbee 3.0 和 2.4G 控制
CCT 色温调节
适用于 TR26 磁吸轨道系统
可调光束角
兼容 Amazon Alexa 和 Google Assistant

TR26 CCT 磁吸轨道射灯，支持 Zigbee 3.0 和 2.4G。允许调节色温（CCT - 从暖白到冷白）和亮度。适用于 TR26 磁吸轨道系统。可通过遥控器、智能手机应用程序（需要 Zigbee 3.0 网关）或触摸面板进行控制。兼容 Amazon Alexa 和 Google Assistant 语音助手（需要 Zigbee 3.0 网关）。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
LZ2-06W	48	520	2700-6500	6	6	中等光束 21 - 40°	白色
LZ2-12W	48	1100	2700-6500	12	12	宽光束 41 - 80°	白色
LZ2-25W	48	2000	2700-6500	25	25	宽光束 41 - 80°	白色

TR26 RGB+CCT 磁吸轨道泛光灯 (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)

Zigbee 3.0 和 2.4G 控制
RGB 颜色和色温调节
适用于 TR26 磁吸轨道系统
宽光束角

TR26 RGB+CCT 磁吸轨道泛光灯。提供全彩控制 (RGB)、可调节的白色色温（CCT - 从 2700K 到 6500K）和亮度。适用于 TR26 磁吸轨道系统。控制：遥控器、移动应用程序（需要 Zigbee 3.0 网关）、触摸面板、Amazon Alexa 和 Google Assistant 语音助手（连接到 Zigbee 3.0 网关时）。
可用型号：12W (26cm) 和 24W (51cm)。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
FZ5-12W	48	800	2700-6500	12	12	极宽光束 > 80°	RGB+CCT
FZ5-24W	48	1650	2700-6500	24	24	极宽光束 > 80°	RGB+CCT

TR26 CCT 磁吸轨道用泛光灯 (ZIGBEE 3.0 + 2.4GHZ)

可调色温：2700–6500K (CCT)
亮度平滑调节
控制方式：Zigbee 3.0 和 2.4GHz RF
兼容遥控器、墙面面板和移动应用
支持 Amazon Alexa 和 Google Assistant
适用于48V磁吸轨道系统
长度：26cm (12W) 和51cm (24W)
宽光束角

TR26 CCT 磁吸轨道泛光灯支持白光色温 (2700K–6500K) 和亮度的平滑调节。适用于48V磁吸轨道系统，非常适合现代住宅和商业空间。 支持2.4GHz遥控器、墙面面板、移动应用 (需Zigbee 3.0网关) 以及 Amazon Alexa 和 Google Assistant 语音控制。 可选长度：26cm (12W) 和51cm (24W)。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
FZ2-12W	48	800	2700-6500	12	12	极宽光束 > 80°	白色
FZ2-24W	48	1650	2700-6500	24	24	极宽光束 > 80°	白色

TR26 RGB+CCT 磁吸轨道格栅面板灯 (ZIGBEE 3.0 + 2.4GHZ)



控制方式：Zigbee 3.0 和 2.4GHz RF
支持RGB全彩及CCT色温调节（2700–6500K）
亮度平滑调节
适用于48V磁吸轨道系统（TR26）
兼容遥控器、墙面面板和移动应用
支持 Amazon Alexa 和 Google Assistant
现代格栅面板设计
可选长度：26cm（6W）和51cm（12W）

TR26 RGB+CCT 磁吸轨道格栅面板灯支持全彩控制（RGB）、白光色温调节（2700K–6500K）和亮度调节。适用于48V磁吸轨道系统，非常适合现代住宅和商业空间。 支持2.4GHz遥控器、墙面面板、移动应用（需Zigbee 3.0网关）以及Amazon Alexa和Google Assistant语音控制。 可选长度：26cm（6W）和51cm（12W）。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
GZ5-06W	48	440	2700-6500	6	6	中等光束 21 - 40°	RGB+CCT
GZ5-12W	48	900	2700-6500	12	12	中等光束 21 - 40°	RGB+CCT

TR26 CCT 磁吸轨道格栅面板灯 (ZIGBEE 3.0 + 2.4GHZ)



控制方式：Zigbee 3.0 和 2.4GHz RF
可调节CCT色温（2700–6500K）
亮度平滑调节
适用于48V磁吸轨道系统（TR26）
兼容遥控器、面板和移动应用
支持 Amazon Alexa 和 Google Assistant
现代格栅面板设计
可选长度：26cm（10W）和51cm（20W）

TR26 CCT 磁吸轨道格栅面板灯支持白光色温（2700K–6500K）和亮度调节，适用于48V磁吸轨道系统。 支持遥控器、面板、移动应用及语音控制。 可选长度：26cm（10W）和51cm（20W）。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
GZ2-10W	48	800	2700-6500	10	10	中等光束 21 - 40°	白色
MG2-20N-ZL	48	1530	2700-6500	20	20	中等光束 21 - 40°	白色

RGB+CCT 折叠式磁吸轨道格栅灯 TR26 (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Zigbee 3.0 和 2.4G 控制
RGB 颜色和色温调节
磁吸安装
折叠式设计 / 可调光束角

RGB+CCT 折叠式磁吸轨道格栅面板灯 TR26 (Zigbee 3.0 + 2.4G)。提供全彩控制 (RGB)、可调节的白色色温（CCT - 从 2700K 到 6500K）和亮度。具有高达 180° 的可调光束角，可实现精确的光线方向。安装在 TR26 磁轨上。控制：遥控器、移动应用程序（需要 Zigbee 3.0 网关）、触摸面板、Amazon Alexa 和 Google Assistant 语音助手（连接到 Zigbee 3.0 网关时）。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
AZ5-06W	48	440	2700-6500	6	6	中等光束 21 - 40°	RGB+CCT

CCT 折疊式磁吸轨道格栅灯 TR26 (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Zigbee 3.0 和 2.4G 控制
可调节色温
磁吸安装
折疊式设计 / 可调光束角

CCT 折疊式磁吸轨道格栅面板灯 TR26 (Zigbee 3.0 + 2.4G)。允许调节白色色温（CCT - 从 2700K 到 6500K）和亮度。具有高达 180° 的可调光束角，可实现精确的光线方向。安装在 TR26 磁轨上。控制：遥控器、移动应用程序（需要 Zigbee 3.0 网关）、触摸面板、Amazon Alexa 和 Google Assistant 语音助手（连接到 Zigbee 3.0 网关时）。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
AZ2-12W	48	800	2700-6500	12	12	中等光束 21 - 40°	白色

嵌入式磁吸轨道



隐蔽式嵌入安装
磁吸式灯具安装
灵活的照明配置
安全 48V 直流电压

20 型嵌入式磁吸轨道系统是一种现代而隐蔽的照明解决方案，可让您在天花板和墙壁上创建优雅的嵌入式照明装置。该系统由设计用于安装在石膏板（干墙）中的铝制磁性型材，以及兼容的连接器、端盖和电源配件组成。抹灰和油漆后，只有一个狭窄的槽可见，其中放置了带有磁性附件的灯具。该系统无需工具即可轻松重新定位灯具，从而在照明设计方面提供最大的灵活性。提供直型材、角型材（L 形）和连接器以创建复杂的配置。48V 直流电源确保安全运行。



Models

Symbol	照片	材料	颜色	表面整理
 TR20P-2M-B		铝	黑色	粉末涂层
 TR20P-LH-B		铝	黑色	粉末涂层
 TR20P-LV-B		铝	黑色	粉末涂层

Symbol	照片	材料	颜色
 TR20PF-SPLICE		钢	银色

表面安装磁性轨道



易于表面或悬挂安装
磁吸式灯具安装
灵活的照明配置
安全 48V 直流电压

20mm表面安装磁吸轨道系统是一种现代照明解决方案，可轻松安装在天花板和墙壁上，或悬挂在天花板下。该系统由铝制磁吸轨道组成，并配有兼容的连接器、端盖和电源配件。由于灯具采用磁性安装方式，可快速调整位置，无需工具，提供极大的照明设计灵活性。此外，还提供L型转角轨道、T型和X型连接件，以创建复杂的配置。48V DC电源确保安全运行。



Models

Symbol	照片	材料	颜色	表面整理
TR20S-2M-B		铝	黑色	粉末涂层
TR20S-LH-B		铝	黑色	粉末涂层
TR20S-LV-B		铝	黑色	粉末涂层
TR20S-TH-B		铝	黑色	粉末涂层
TR20S-XH-B		铝	黑色	粉末涂层

Symbol	照片	材料	颜色
TR20S-SPLICE		钢	银色

磁吸轨道导电模块



用于连接和供电 20mm 磁吸轨道的模块
提供各种配置：直型、角型、T 型、电源型
兼容明装、嵌入式和嵌入式轨道
可创建广泛的照明系统

20mm 磁吸轨道导电模块。可在各种配置中为轨道供电和连接轨道。可用模块：直型 (I)、角型 (C)、电源型 (F)、T 型 (T) 和加长角型 (L)，允许创建分支和角。兼容明装、嵌入式和嵌入式轨道。工作电压：48V DC。

Models

Symbol	照片	颜色
TR20-CM-PINB		黑色
TR20-CM-C		黑色
TR20-CM-I		黑色
TR20-CM-L		黑色
TR20-CM-T		黑色

磁性轨道悬挂装置



提供柔性和刚性版本
可调节高度

磁性轨道悬挂装置提供稳定的安装和高度调节选项。提供柔性和刚性版本。

Models

Symbol	照片	颜色
TR20-HL2		银色
TR20-HS1		黑色
TR20-HS2		黑色

磁性轨道电源 48V



磁性轨道照明系统的稳定安全电源
提供不同功率型号，如100W和200W
内置短路和过载保护
高效能 >90%
紧凑耐用的设计

磁性轨道电源 48V 提供稳定安全的电源。兼容 20mm 磁性轨道。

Models

	Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	效率 [%]
	TR20-PS-100W	100	48	2	90
	TR20-PS-200W	200	48	4	90

RGB+CCT 磁吸射灯 (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Zigbee 3.0 和 2.4G 控制
RGB 颜色和 CCT 色温调节
磁吸安装
可调光束角
兼容 Amazon Alexa 和 Google Assistant

RGB+CCT 磁吸射灯，支持 Zigbee 3.0 和 2.4G。允许调节灯光颜色（RGB 调色板）、色温（CCT - 从暖白到冷白）和亮度。安装在磁轨上。通过遥控器、智能手机应用程序（需要 Zigbee 3.0 网关）或触摸面板进行控制。兼容 Amazon Alexa 和 Google Assistant 语音助手（需要 Zigbee 3.0 网关）。

Models

	Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
	MS5-06B-ZR	48	420	2700-6500	6	6	中等光束 21 - 40°	RGB+CCT
	MS5-12B-ZR	48	1000	2700-6500	12	12	宽光束 41 - 80°	RGB+CCT
	MS5-25B-ZR	48	1800	2700-6500	25	25	宽光束 41 - 80°	RGB+CCT

CCT 磁吸轨道射灯 (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Zigbee 3.0 和 2.4G 控制
CCT 色温调节
磁吸安装
可调光束角
兼容 Amazon Alexa 和 Google Assistant

CCT 磁吸射灯，支持 Zigbee 3.0 和 2.4G。允许调节色温（CCT - 从暖白到冷白）和亮度。安装在磁轨上。通过遥控器、智能手机应用程序（需要 Zigbee 3.0 网关）或触摸面板进行控制。兼容 Amazon Alexa 和 Google Assistant 语音助手（需要 Zigbee 3.0 网关）。

Models

	Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
	MS2-06B-ZR	48	520	2700-6500	6	6	中等光束 21 - 40°	白色
	MS2-12B-ZR	48	1100	2700-6500	12	12	宽光束 41 - 80°	白色
	MS2-25B-ZR	48	2000	2700-6500	25	25	宽光束 41 - 80°	白色

RGB+CCT 磁吸轨道吊灯 9W (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Zigbee 3.0 和 2.4G 控制
RGB 颜色和色温调节
磁吸安装
现代简约设计

9W RGB+CCT 磁吸轨道吊灯（Zigbee 3.0 + 2.4G 系列）。
一种现代而时尚的照明解决方案。磁吸安装使安装和调整变得容易。该灯提供完整的 RGB 调色板、可调节的白色色温（CCT，从暖色 (2700K) 到冷色 (6500K)）和调光功能。
控制：遥控器、移动应用程序（需要 Zigbee 3.0 网关）、触摸面板、Amazon Alexa 和 Google Assistant 语音助手（连接到 Zigbee 3.0 网关时）。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
MC5-09B-ZR	48	400	2700-6500	9	9	中等光束 21 - 40°	RGB+CCT

CCT 磁吸轨道吊灯 9W (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Zigbee 3.0 和 2.4G 控制
可调节色温
磁吸安装
现代简约设计

CCT 磁吸轨道吊灯 9W (Zigbee 3.0 + 2.4G)。允许调节白色色温（CCT - 从 2700K 到 6500K）和亮度。安装在磁轨上。控制：遥控器、移动应用程序（需要 Zigbee 3.0 网关）、触摸面板、Amazon Alexa 和 Google Assistant 语音助手（连接到 Zigbee 3.0 网关时）。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
MC2-09B-ZR	48	600	2700-6500	9	9	中等光束 21 - 40°	白色

RGB+CCT 磁吸轨道泛光灯 (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Zigbee 3.0 和 2.4G 控制
RGB 颜色和色温调节
磁吸安装
宽光束角

RGB+CCT 磁吸轨道泛光灯。提供全彩控制 (RGB)、可调节的白色色温（CCT - 从 2700K 到 6500K）和亮度。安装在磁轨上。控制：遥控器、移动应用程序（需要 Zigbee 3.0 网关）、触摸面板、Amazon Alexa 和 Google Assistant 语音助手（连接到 Zigbee 3.0 网关时）。
可用型号：12W (30cm) 和 24W (60cm)。

Models

	Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
	MF5-12A-ZL	48	700	2700-6500	12	12	极宽光束 > 80°	RGB+CCT
	MF5-24A-ZL	48	1350	2700-6500	24	24	极宽光束 > 80°	RGB+CCT

CCT 磁吸轨道泛光灯 (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Zigbee 3.0 和 2.4G 控制
可调节色温
磁吸安装
宽光束角

CCT 磁吸轨道泛光灯。允许调节白色色温（CCT - 从 2700K 到 6500K）和亮度。安装在磁轨上。控制：遥控器、移动应用程序（需要 Zigbee 3.0 网关）、触摸面板、Amazon Alexa 和 Google Assistant 语音助手（连接到 Zigbee 3.0 网关时）。
可用型号：12W (30cm) 和 24W (60cm)。

Models

	Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
	MF2-12A-ZL	48	735	2700-6500	12	12	极宽光束 > 80°	白色
	MF2-24A-ZL	48	1530	2700-6500	24	24	极宽光束 > 80°	白色

RGB+CCT 磁吸轨道格栅面板灯 (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Zigbee 3.0 和 2.4G 控制
RGB 颜色和色温调节
磁吸安装
现代格栅面板设计

RGB+CCT 磁吸轨道格栅面板灯。提供全彩控制 (RGB)、可调节的白色色温（CCT - 从 2700K 到 6500K）和亮度。安装在磁轨上。控制：遥控器、移动应用程序（需要 Zigbee 3.0 网关）、触摸面板、Amazon Alexa 和 Google Assistant 语音助手（连接到 Zigbee 3.0 网关时）。
可用型号：6W (22cm) 和 12W (43.6cm)。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
MG5-06N-ZL	48	440	2700-6500	6	6	中等光束 21 - 40°	RGB+CCT
MG5-12N-ZL	48	900	2700-6500	12	12	中等光束 21 - 40°	RGB+CCT

RGB+CCT 折叠式磁吸轨道格栅灯 (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Zigbee 3.0 和 2.4G 控制
RGB 颜色和色温调节
磁吸安装
折叠式设计 / 可调光束角

RGB+CCT 折叠式磁吸轨道格栅面板灯 (Zigbee 3.0 + 2.4G)。提供全彩控制 (RGB)、可调节的白色色温（CCT - 从 2700K 到 6500K）和亮度。具有高达 180° 的可调光束角，可实现精确的光线方向。安装在磁轨上。控制：遥控器、移动应用程序（需要 Zigbee 3.0 网关）、触摸面板、Amazon Alexa 和 Google Assistant 语音助手（连接到 Zigbee 3.0 网关时）。
可用型号：6W (22.4cm) 和 12W (44cm)。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
MG5-06F-ZL	48	440	2700-6500	6	6	中等光束 21 - 40°	RGB+CCT
MG5-12F-ZL	48	900	2700-6500	12	12	中等光束 21 - 40°	RGB+CCT

CCT 磁吸轨道格栅面板灯 (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Zigbee 3.0 和 2.4G 控制
可调节色温
磁吸安装
现代格栅面板设计

CCT 磁吸轨道格栅面板灯。提供可调节的白色色温（CCT - 从 2700K 到 6500K）和亮度。安装在磁轨上。控制：遥控器、移动应用程序（需要 Zigbee 3.0 网关）、触摸面板、Amazon Alexa 和 Google Assistant 语音助手（连接到 Zigbee 3.0 网关时）。
可用型号：10W (22cm) 和 20W (43.6cm)。

Models

	Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
	MG2-10N-ZL	48	800	2700-6500	10	10	中等光束 21 - 40°	白色
	MG2-20N-ZL	48	1530	2700-6500	20	20	中等光束 21 - 40°	白色

CCT 折疊式磁吸轨道格栅灯 (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



Zigbee 3.0 和 2.4G 控制
可调节色温
磁吸安装
折疊式设计 / 可调光束角

CCT 折疊式磁吸轨道格栅面板灯 (Zigbee 3.0 + 2.4G)。允许调节白色色温（CCT - 从 2700K 到 6500K）和亮度。具有高达 180° 的可调光束角，可实现精确的光线方向。安装在磁轨上。控制：遥控器、移动应用程序（需要 Zigbee 3.0 网关）、触摸面板、Amazon Alexa 和 Google Assistant 语音助手（连接到 Zigbee 3.0 网关时）。
可用型号：10W (22.4cm) 和 20W (44cm)。

Models

	Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
	MG2-10F-ZL	48	800	2700-6500	10	10	中等光束 21 - 40°	白色
	MG2-20F-ZL	48	1530	2700-6500	20	20	中等光束 21 - 40°	白色

LED???????LED???LED?????????????????????????????????



P01 - 表面安装的轮廓



可提供阳极氧化和粉末涂装
可提供安装配件
PVC 和 PMMA 的覆盖
波兰制造

通用表面安装型创建线型照明灯具的简介。

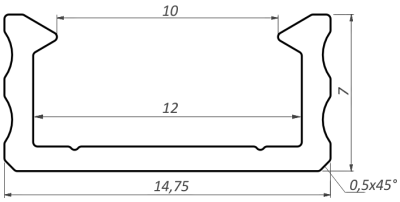

Models

Symbol	材料	颜色	RAL	表面整理	照片
P01-2M-AL	铝	自然色		未处理	
P01-2M-AN	铝	自然色			
P01-2M-W	铝	白色	9016	粉末涂层	
P01-2M-BL	铝	黑色	9005	粉末涂层	
P01-2M-BR	铝	棕色	8008	粉末涂层	
P01-2M-R	铝	红色	3020	粉末涂层	
P01-2M-G	铝	绿色	6018	粉末涂层	
P01-2M-B	铝	蓝色	5015	粉末涂层	

Symbol	配件类型	材料	颜色	照片
PZ01-SZ-GR	终端件	PP	灰色	
PZ01-SZ-W	终端件	PP	白色	
PZ01-SZ-BL	终端件	PP	黑色	

	Symbol	配件类型	材料	颜色	照片
	PZ01-SO-W	终端件	PP	白色	
	PZ01-SO-GR	终端件	PP	灰色	
	PZ01-SO-BL	终端件	PP	黑色	
	PU01	安装夹	铝	自然色	

P02 - 用于安装在铣刀中



可提供阳极氧化和粉末涂层
PVC和PMMA覆盖
波兰制造

用于照亮货架，厨房台面以及浴室的布置。通过粘贴到铣削孔中进行装配。

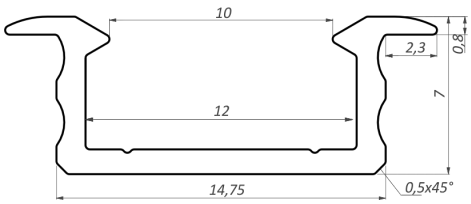

Models

Symbol	材料	颜色	RAL	表面整理	照片
P02-2M-AL	铝	自然色		未处理	
P02-2M-AN	铝	自然色			
P02-2M-W	铝	白色	9016	粉末涂层	
P02-2M-BL	铝	黑色	9005	粉末涂层	
P02-2M-BR	铝	棕色	8008	粉末涂层	
P02-2M-R	铝	红色	3020	粉末涂层	
P02-2M-G	铝	绿色	6018	粉末涂层	
P02-2M-B	铝	蓝色	5015	粉末涂层	

Symbol	配件类型	材料	颜色	照片
PZ02-SO-W	终端件	PP	白色	
PZ02-SO-GR	终端件	PP	灰色	
PZ02-SO-BL	终端件	PP	黑色	

P03 - 角落轮廓





提供阳极氧化和粉末涂层
PCV和PMMA罩
在波兰制造

角落型材，其照明表面与安装平面相对45度。它在两个表面的角落中工作得很好，也适用于没有可见光源的谨慎照明。安装在商店货架、窗户等上。

Models

Symbol	材料	颜色	RAL	表面整理	照片
P03-2M-AL	铝	自然色		未处理	
P03-2M-AN	铝	自然色			
P03-2M-W	铝	白色	9016	粉末涂层	
P03-2M-BL	铝	黑色	9005	粉末涂层	
P03-2M-BR	铝	棕色	8008	粉末涂层	
P03-2M-R	铝	红色	3020	粉末涂层	
P03-2M-G	铝	绿色	6018	粉末涂层	
P03-2M-B	铝	蓝色	5015	粉末涂层	

Symbol	配件类型	材料	颜色	照片
PZ03-SZ-W	终端件	PP	白色	
PZ03-SZ-GR	终端件	PP	灰色	
PZ03-SZ-BL	终端件	PP	黑色	

	Symbol	配件类型	材料	颜色	照片
	PZ03-SO-W	终端件	PP	白色	
	PZ03-SO-GR	终端件	PP	灰色	
	PZ03-SO-BL	终端件	PP	黑色	

低覆盖



PVC和PMMA覆盖
在波兰制造

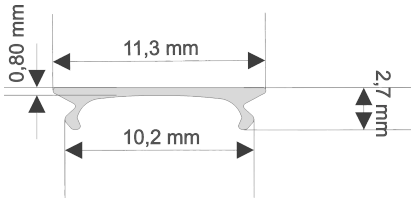

Models

Symbol	配件类型	材料	颜色	效率 [%]
PK01-S-2M-T	灯罩	PVC	透明	92
PK01-S-2M-F	灯罩	PVC	霜冻	80
PK01-S-2M-M	灯罩	PVC	牛奶	65
PK01-SPM-2M-T	灯罩	PMMA	透明	96
PK01-SPM-2M-F	灯罩	PMMA	霜冻	88
PK01-SPM-2M-M	灯罩	PMMA	牛奶	73

Symbol	配件类型	材料	颜色
PK01-SPM-2M-B	灯罩	PMMA	黑色

??LED?? 12V / 24V / 48V????LED??IP20??????IP67



恒压电源 12V/24V 15W



IP20 设计用于室内使用
保护：短路，过载，过热
自由空气对流冷却
100%全负载烧入测试
保修5年
尺寸：103mm - 35.5mm - 16mm
重量：0,06公斤



Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MPV-15-12	15	12	1.25	IP20	82
MPV-15-24	15	24	0.625	IP20	82

恒压电源12V/24V 20W



IP20设计用于室内使用
保护：短路，过载，过温
通过自由对流空气冷却
100%满载烧机测试
保修5年
尺寸：103毫米 - 35.5毫米 - 16毫米
重量：0.06千克



Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MPV-20-12	20	12	1.67	IP20	85
MPV-20-24	20	24	0.833	IP20	85

恒压电源12V/24V 30W PFC



IP20设计用于室内使用
防护：短路，过载，过温
通过自由空气对流冷却
100%全负荷老化测试
保修5年
尺寸：154毫米 - 50毫米 - 14毫米
质量：0.11千克

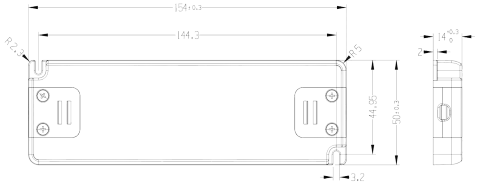

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MPV-30-12	30	12	2.5	IP20	86
MPV-30-24	30	24	1.25	IP20	86

常压电源12V/24V 60W PFC



IP20 专为室内使用设计
保护：短路，过载，过温
通过自由空气对流冷却
100%满载燃烧测试
保修5年
尺寸：160mm - 58mm - 18mm
重量：0,2kg

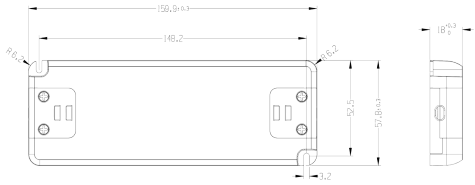

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MPV-60-12	60	12	5	IP20	87
MPV-60-24	60	24	2.5	IP20	87

恒压电源12V / 24V 15W



IP20 设计用于室内使用
保护：短路，过载，过温
通过自由空气对流冷却
全负荷烧入测试100%
保修5年
尺寸：101mm - 40mm - 20mm
重量：0.06 公斤



Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MVL-15-12	15	12	1.25	IP20	83
MVL-15-24	15	24	0.625	IP20	83

恒压电源12V/24V 30W PFC



IP20专为室内使用设计
保护措施：短路，过载，过热
通过自由空气对流冷却
100%全负荷老化测试
保修5年
尺寸：123mm - 45mm - 19mm
重量：0.11公斤



Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MVL-30-12	30	12	2.5	IP20	86
MVL-30-24	30	24	1.25	IP20	86

12V/24V 40W PFC稳压电源



IP20 设计用于室内使用
防护：短路，过载，过温
自由空气对流冷却
100%满负荷老化测试
保修5年
尺寸：123mm - 45mm - 19mm
重量：0.09kg



Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MVL-40-12	40	12	3.33	IP20	85
MVL-40-24	40	24	1.67	IP20	85

12V/24V 60W PFC稳压电源



IP20 设计用于室内使用
防护：短路，过载，过温
自由空气对流冷却
100%满负荷老化测试
保修5年
尺寸：170mm - 45mm - 28mm
重量：0.22kg

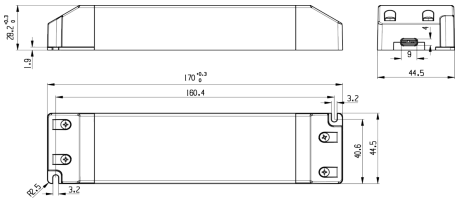

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MVL-60-12	60	12	5	IP20	87
MVL-60-24	60	24	2.5	IP20	87

恒压电源12V/24V 75W PFC



IP20 设计用于室内使用
保护措施：短路、过载、过热
通过自由空气对流冷却
100%满载老化测试
保修5年
尺寸：170mm - 45mm - 28mm
重量：0.22kg

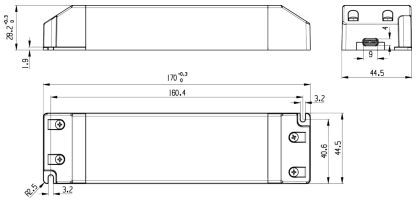

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MVL-75-12	75	12	6.25	IP20	86
MVL-75-24	75	24	3.12	IP20	86

恒压电源12V/24V 100W PFC



IP20 设计用于室内使用
保护：短路，过载，过热
空气自由对流冷却
100%全负荷烧入测试
保修5年
尺寸：170mm - 45mm - 28mm
重量：0.25公斤

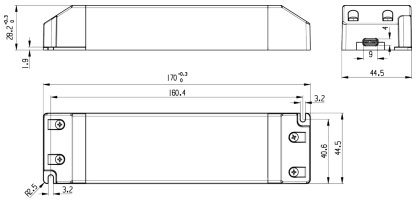

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MVL-100-12	100	12	8.33	IP20	90
MVL-100-24	100	24	4.17	IP20	90

恒压电源 12V/24V 150W PFC



IP20设计用于室内使用
防护措施：短路，过载，过热
通过自由空气对流冷却
100%满载烧入测试
保修5年
尺寸：180mm - 63mm - 31mm
重量：0,42公斤

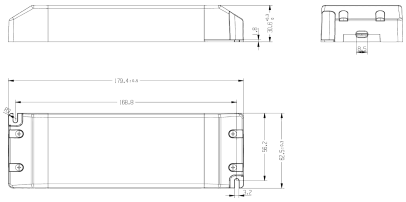

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MVL-150-12	132	12	11	IP20	92
MVL-150-24	150	24	6.25	IP20	92

恒压电源 12V/24V 200W PFC



IP20设计用于室内使用
防护措施：短路，过载，过热
通过自由空气对流冷却
100%满载烧入测试
保修5年
尺寸：195mm - 67mm - 31mm
重量：0,44公斤



Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MVL-200-12	180	12	15	IP20	92
MVL-200-24	200	24	8.33	IP20	92

恒压电源 12V/24V 216W/250W PFC



IP20设计用于室内使用
防护措施：短路，过载，过热
通过自由空气对流冷却
100%满载烧入测试
保修5年
尺寸：195mm - 67mm - 31mm
重量：0,46公斤

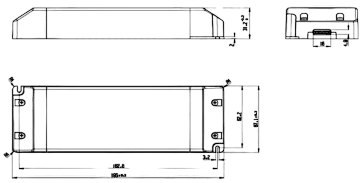

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MVL-250-12	216	12	18	IP20	92
MVL-250-24	250	24	10.4	IP20	92

恒压电源 12V/24V 260W/320W PFC



IP20设计用于室内使用
防护措施：短路，过载，过热
通过自由空气对流冷却
100%满载烧入测试
保修5年
尺寸：215mm - 77mm - 35mm
重量：0,72公斤



Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MVL-320-12	260	12	21.7	IP20	94
MVL-320-24	320	24	13.3	IP20	94

12/24 VDC 60W PFC电源，带3级调光功能



三段式调光：15% / 50% / 100%
记忆上次亮度设置
兼容标准墙壁开关
PWM调光 – 兼容COB和SMD LED
高功率因数 PF > 0.9
快速启动 – 无延迟
5年保修

这款12/24 VDC 60W PFC电源具备3级调光功能，可通过普通的墙壁开关调节亮度。通过快速开关操作，可在15%、50%和100%亮度之间切换。设备会记住最后设置的亮度等级，并在下次开启时自动恢复。

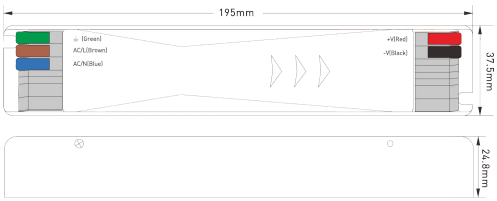

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MSD-60-12	60	12	5	IP20	90
MSD-60-24	60	24	2.5	IP20	90

12/24 VDC 100W PFC电源，带3级调光功能



三段式调光：15% / 50% / 100%
记忆上次亮度设置
兼容标准墙壁开关
PWM调光 – 兼容COB和SMD LED
高功率因数 PF > 0.9
快速启动 – 无延迟
5年保修

这款12/24 VDC 100W PFC电源具备3级调光功能，可通过普通的墙壁开关调节亮度。通过快速开关操作，可在15%、50%和100%亮度之间切换。设备会记住最后设置的亮度等级，并在下次开启时自动恢复。

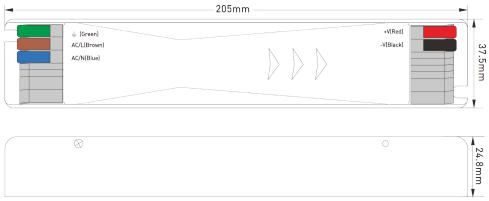

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MSD-100-12	100	12	8.5	IP20	90
MSD-100-24	100	24	4.2	IP20	90

12/24 VDC 150W PFC电源，带3级调光功能



三段式调光：15% / 50% / 100%
记忆上次亮度设置
兼容标准墙壁开关
PWM调光 – 兼容COB和SMD LED
高功率因数 PF > 0.9
快速启动 – 无延迟
5年保修

这款12/24 VDC 150W PFC电源具备3级调光功能，可通过普通的墙壁开关调节亮度。通过快速开关操作，可在15%、50%和100%亮度之间切换。设备会记住最后设置的亮度等级，并在下次开启时自动恢复。

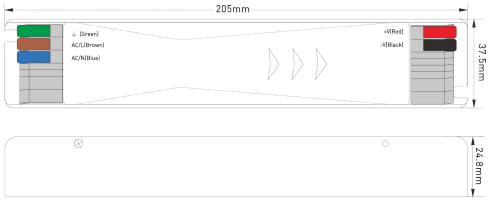

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MSD-150-12	150	12	12.5	IP20	90
MSD-150-24	150	24	6	IP20	90

12/24 VDC 200W PFC电源，带3级调光功能



三段式调光：15% / 50% / 100%
记忆上次亮度设置
兼容标准墙壁开关
PWM调光 – 兼容COB和SMD LED
高功率因数 PF > 0.9
快速启动 – 无延迟
5年保修

这款12/24 VDC 200W PFC电源具备3级调光功能，可通过普通的墙壁开关调节亮度。通过快速开关操作，可在15%、50%和100%亮度之间切换。设备会记住最后设置的亮度等级，并在下次开启时自动恢复。

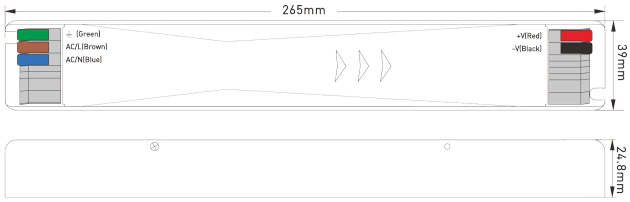

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MSD-200-12	200	12	16.6	IP20	90
MSD-200-24	200	24	8	IP20	90

12/24 VDC 250W PFC电源，带3级调光功能



三段式调光：15% / 50% / 100%
记忆上次亮度设置
兼容标准墙壁开关
PWM调光 – 兼容COB和SMD LED
高功率因数 PF > 0.9
快速启动 – 无延迟
5年保修

这款12/24 VDC 250W PFC电源具备3级调光功能，可通过普通的墙壁开关调节亮度。通过快速开关操作，可在15%、50%和100%亮度之间切换。设备会记住最后设置的亮度等级，并在下次开启时自动恢复。

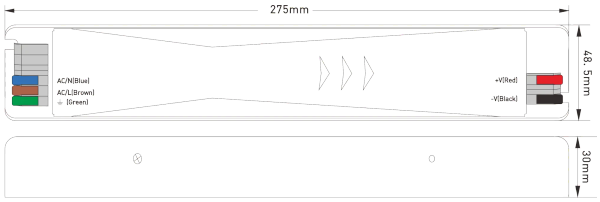

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MSD-250-12	250	12	20.8	IP20	90
MSD-250-24	250	24	10.4	IP20	90

12/24 VDC 300W PFC电源，带3级调光功能



三段式调光：15% / 50% / 100%
记忆上次亮度设置
兼容标准墙壁开关
PWM调光 – 兼容COB和SMD LED
高功率因数 PF > 0.9
快速启动 – 无延迟
5年保修

这款12/24 VDC 300W PFC电源具备3级调光功能，可通过普通的墙壁开关调节亮度。通过快速开关操作，可在15%、50%和100%亮度之间切换。设备会记住最后设置的亮度等级，并在下次开启时自动恢复。

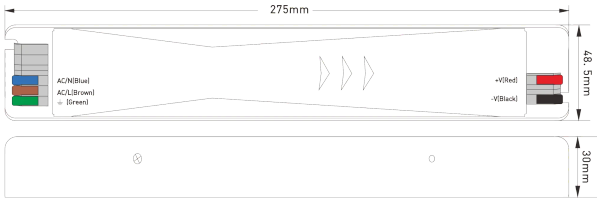

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MSD-300-12	300	12	25	IP20	90
MSD-300-24	300	24	12.5	IP20	90

DALI/PUSH DIM 24V 60W IP67 PFC电源



超薄线性电源,DALI-2 / PUSH DIMMING
保护：短路，过流，过压，过温
通过自由空气对流冷却
内置活性PFC功能，PF > 0.96
IP67防水等级，适合室内和室外使用
保修5年
尺寸：303mm - 35mm - 18mm
重量：0.430kg



Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MDL-60-24	60	24	2.5	IP67	89

DALI/PUSH DIM 24V 100W IP67 PFC电源



超薄直线电源，DALI-2 / PUSH DIMMING
保护措施: 短路，过流，过压，过热
通过自由对流空气冷却
集成有源PFC功能，PF > 0.96
IP67防水级别，适合室内和室外使用
保修5年
尺寸: 343mm - 35mm - 18mm
重量: 0.465kg



Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MDL-100-24	100	24	4.17	IP67	93

DALI/PUSH DIM 24V 150W IP67 PFC电源

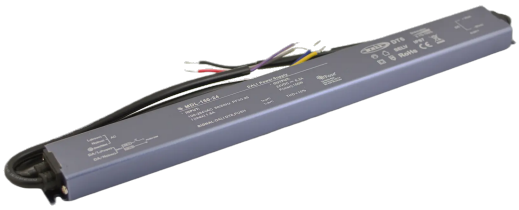

超薄直线尺寸，DALI-2 / PUSH DIMMING
保护：短路，过载，过压，过温
自由空气对流冷却
内置有源PFC功能，PF > 0.96
IP67防水等级，适合室内和室外使用
保修5年
尺寸：343mm - 35mm - 18mm
重量：0.465公斤



Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MDL-150-24	150	24	6.25	IP67	93

DALI/PUSH DIM 24V 200W IP67 PFC 电源



超薄线性尺寸，DALI-2 / PUSH DIMMING
防护：短路，过载，过压，过温
自由对流空气冷却
内置主动PFC功能，PF > 0.96
IP67防水等级，适用于室内和室外使用
保修5年
尺寸：363mm - 36mm - 22.7mm
重量：0.670kg



Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MDL-200-24	200	24	8.34	IP67	93

DALI/PUSH DIM 24V 250W IP67 PFC电源

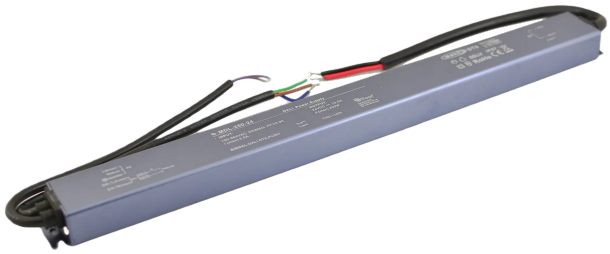

超薄直线型电源适配器，DALI-2 / PUSH DIMMING
保护功能：短路，过电流，过电压，过温
自由空气对流冷却
内置主动功率因数校正功能，PF > 0.96
IP67防水等级，适合室内和室外使用
5年质保
尺寸：363mm - 36mm - 22.7mm
重量：0.670kg



Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MDL-250-24	250	24	10.42	IP67	93

DALI-2 DT8 / PUSH DIM+CCT 24V 60W IP67 PFC电源



超薄线性电源 DALI-2 DT6/DT8，单个 DALI 地址控制亮度 (DIM) 和色温 (CCT)
支持 DALI-2 和 PUSH DIM/CCT – 可通过按钮调光和调整色温
调光范围 0.1–100%（无频闪，符合 IEEE 1789）
恒功率输出 – 改变色温时保持相同亮度
两个独立的 SELV (CV) 通道，用于控制双通道 CCT LED 灯带
保护功能：短路、过载、过压、过温（自动恢复）
高效率 > 88%，PF > 0.96，THD < 10%
自由空气对流冷却
IP67 防护等级 – 适用于室内和室外使用
保修 5 年
尺寸: 287mm - 35mm - 18mm
重量: 0.43kg



Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MDL2-60-24	60	24	2.5	IP67	89

DALI-2 DT8 / PUSH DIM+CCT 24V 100W IP67 PFC电源

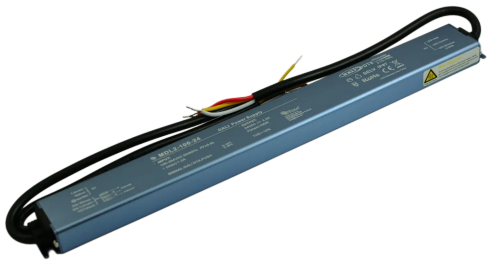

超薄线性电源 DALI-2 DT6/DT8，单个 DALI 地址控制亮度 (DIM) 和色温 (CCT)
支持 DALI-2 和 PUSH DIM/CCT – 可通过按钮调光和调整色温
调光范围 0.1–100%（无频闪，符合 IEEE 1789）
恒功率输出 – 改变色温时保持相同亮度
两个独立的 SELV (CV) 通道，用于控制双通道 CCT LED 灯带
保护功能：短路、过载、过压、过温（自动恢复）
高效率 > 93%，PF > 0.96，THD < 10%
自由空气对流冷却
IP67 防护等级 – 适用于室内和室外使用
保修 5 年
尺寸: 317mm - 35mm - 18mm
重量: 0.47kg



Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MDL2-100-24	100	24	4.17	IP67	93

DALI-2 DT8 / PUSH DIM+CCT 24V 150W IP67 PFC电源



超薄线性电源 DALI-2 DT6/DT8，单个 DALI 地址控制亮度 (DIM) 和色温 (CCT)
支持 DALI-2 和 PUSH DIM/CCT – 可通过按钮调光和调整色温
调光范围 0.1–100%（无频闪，符合 IEEE 1789）
恒功率输出 – 改变色温时保持相同亮度
两个独立的 SELV (CV) 通道，用于控制双通道 CCT LED 灯带
保护功能：短路、过载、过压、过温（自动恢复）
高效率 > 93%，PF > 0.96，THD < 10%
自由空气对流冷却
IP67 防护等级 – 适用于室内和室外使用
保修 5 年
尺寸: 317mm - 35mm - 18mm
重量: 0.47kg



Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MDL2-150-24	150	24	6.25	IP67	93

DALI-2 DT8 / PUSH DIM+CCT 24V 200W IP67 PFC电源



超薄线性电源 DALI-2 DT6/DT8，单个 DALI 地址控制亮度 (DIM) 和色温 (CCT)
支持 DALI-2 和 PUSH DIM/CCT – 可通过按钮调光和调整色温
调光范围 0.1–100%（无频闪，符合 IEEE 1789）
恒功率输出 – 改变色温时保持相同亮度
两个独立的 SELV (CV) 通道，用于控制双通道 CCT LED 灯带
保护功能：短路、过载、过压、过温（自动恢复）
高效率 > 93%，PF > 0.96，THD < 10%
自由空气对流冷却
IP67 防护等级 – 适用于室内和室外使用
保修 5 年
尺寸: 372mm - 36mm - 22.6mm
重量: 0.68kg



Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MDL2-200-24	200	24	8.34	IP67	93

DALI-2 DT8 / PUSH DIM+CCT 24V 250W IP67 PFC电源



超薄线性电源 DALI-2 DT6/DT8，单个 DALI 地址控制亮度 (DIM) 和色温 (CCT)
支持 DALI-2 和 PUSH DIM/CCT – 可通过按钮调光和调整色温
调光范围 0.1–100%（无频闪，符合 IEEE 1789）
恒功率输出 – 改变色温时保持相同亮度
两个独立的 SELV (CV) 通道，用于控制双通道 CCT LED 灯带
保护功能：短路、过载、过压、过温（自动恢复）
高效率 > 93%，PF > 0.96，THD < 10%
自由空气对流冷却
IP67 防护等级 – 适用于室内和室外使用
保修 5 年
尺寸: 372mm - 36mm - 22.6mm
重量: 0.68kg



Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MDL2-250-24	250	24	10.42	IP67	93

恒压线性电源 PFC IP20 12V/24V 60W



超薄线性电源，宽度仅30毫米，适合在非常小的空间内安装
保护：短路，过载，过压，过热
通过自由空气对流冷却
内置主动PFC功能，PF > 0.95
5年保修
尺寸：300mm - 30mm - 18mm
重量：0.240kg

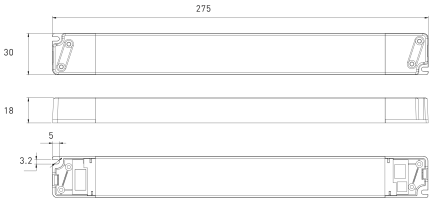

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MLA-60-12	60	12	5	IP20	93
MLA-60-24	60	24	2.5	IP20	93

恒压线性电源PFC IP20 12V/24V 100W



超薄线性尺寸，宽度仅30mm，适合在超小空间内安装
防护：短路，过电流，过电压，过温
自由空气对流冷却
内置有源PFC功能，PF > 0.95
保修5年
尺寸: 314mm - 30mm - 18mm
重量: 0.275kg

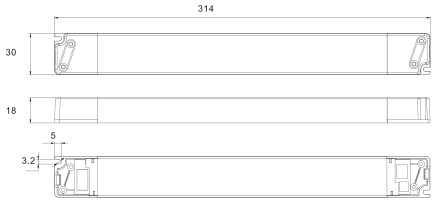

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MLA-100-12	100	12	8.3	IP20	93
MLA-100-24	100	24	4.17	IP20	93

恒压线性电源PFC IP20 12V/24V 150W



超薄线性尺寸，宽度仅32毫米，适合超小空间安装
防护：短路，过电流，过电压，过温
通过自由空气对流冷却
内置有源PFC功能，PF > 0.95
保修5年
尺寸：356毫米 - 32毫米 - 22.5毫米
重量：0.460公斤

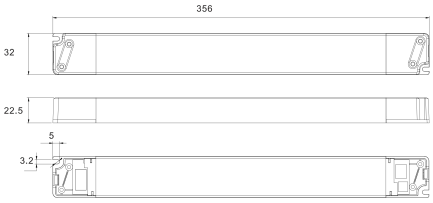

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MLA-150-12	150	12	12.5	IP20	93
MLA-150-24	150	24	6.25	IP20	93

恒压直流电源PFC IP20 12V/24V 200W



超薄直线电源，宽度只有32mm，适用于非常小的空间安装
保护：短路，过流，过压，过热
自由空气对流冷却
内置主动PFC功能，PF > 0.95
5年质保
尺寸：356mm - 32mm - 22.5mm
重量：0.460kg

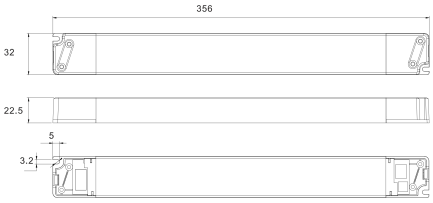

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MLA-200-12	200	12	16.7	IP20	93
MLA-200-24	200	24	8.3	IP20	93

恒压电源PFC 12V/24V 100W



保护：短路，过流，过压，过温
通过自由空气对流冷却
内置活性PFC功能，PF > 0.95
5年保修
尺寸：185mm - 43mm - 21mm
重量：0.260kg

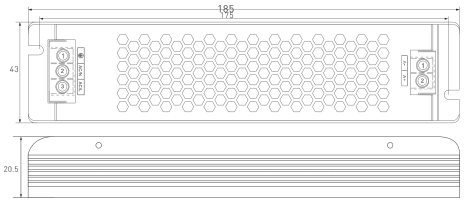

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MPCF-100-12	100	12	8.5	IP20	91
MPCF-100-24	100	24	4.2	IP20	91

恒压电源 PFC 12V/24V 250W



保护：短路，过载，过压，过温
自由空气对流冷却
内置主动PFC功能，PF > 0.95
保修5年
尺寸：194mm - 55mm - 26mm
重量：0.530公斤

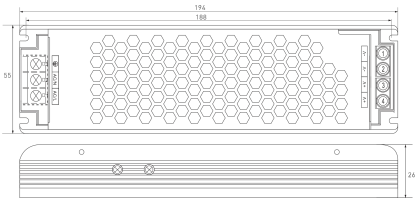

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MPCF-250-12	250	12	20.8	IP20	93
MPCF-250-24	250	24	10.4	IP20	93

恒压电源 PFC 12V/24V 350W

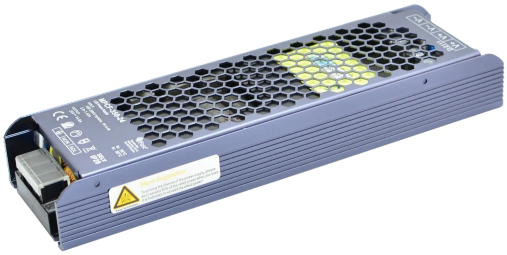

保护功能：短路，过流，过压，过温
通过自由空气对流冷却
内置PFC功能, PF > 0.95
保修五年
尺寸：220毫米 - 62毫米 - 31毫米
重量：0.635千克

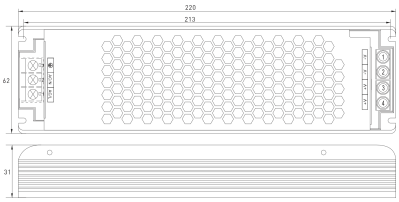

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MPCF-350-12	350	12	29.2	IP20	93
MPCF-350-24	350	24	14.6	IP20	93

恒压电源PFC 12V/24V 500W



保护：短路，过载，过压，过温
通过自由空气对流冷却
内置主动PFC功能，PF > 0.95
保修5年
尺寸：232mm - 81mm - 31mm
重量：0.900kg

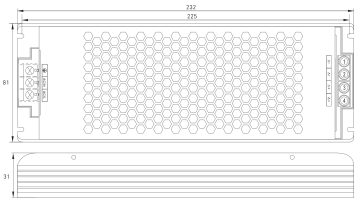

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MPCF-500-12	500	12	41.7	IP20	93
MPCF-500-24	500	24	20.8	IP20	93

恒压电源12V/24V 30W



设计用于室内
保护：短路，过载，过温
通过自然空气对流冷却
100%全负载烧入测试
保修24个月
尺寸：94mm - 25mm - 20mm
重量：0.05kg



Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	效率 [%]
MPC-30-12	30	12	2.5	85
MPC-30-24	30	24	1.25	86

恒压电源12V/24V 60W



设计用于室内使用
保护：短路，过载，过热
自由气流对流冷却
100%满载烧机测试
保修24个月
尺寸：222mm - 19.5mm - 18mm
重量：0.09kg



Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	效率 [%]
MPC-60-12	60	12	5	86
MPC-60-24	60	24	2.5	89

恒压电源12V/24V 100W



设计用于室内使用
保护：短路，过载，过温
通过自由空气对流冷却
100%满载老化测试
保修24个月
尺寸：217mm - 27mm - 23mm
重量：0.2kg



Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	效率 [%]
MPC-100-12	100	12	8.3	87
MPC-100-24	100	24	4.2	88

常压电源12V/ 24V 150W



设计用于室内使用
保护：短路，过载，过温
通过自由空气对流冷却
100%满载老化测试
保修24个月
尺寸：217mm - 27mm - 23mm
重量：0.2kg



Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	效率 [%]
MPC-150-12	150	12	12.5	88
MPC-150-24	150	24	6.25	88

恒压电源 12V/24V 200W



设计用于室内使用
保护：短路，过载，过温
通过自由空气对流冷却
100%全负荷烧入测试
保修24个月
尺寸：217mm - 27mm - 23mm
重量：0.2

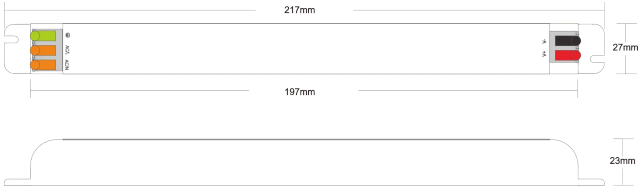

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	效率 [%]
MPC-200-12	200	12	16.7	92
MPC-200-24	200	24	8.3	92

恒压电源12V/24V 250W



设计用于室内使用
保护：短路，过载，过热
100%满载烧入测试
保修24个月
尺寸：292mm - 31.3mm - 22.6mm
重量：0.33kg



Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	效率 [%]
MPC-250-12	250	12	21	92
MPC-250-24	250	24	10.4	92

恒压电源12V/24V 300W



设计用于室内使用
保护：短路，过载，过热
100%满载烧入测试
保修24个月
尺寸：305mm - 31.3mm - 22.6mm
重量：0,4kg

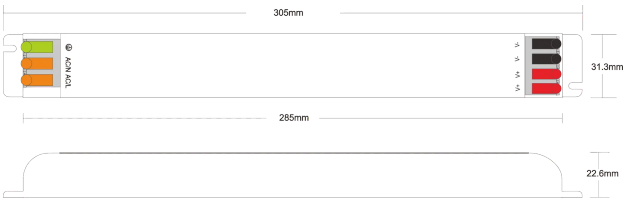

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	效率 [%]
MPC-300-12	300	12	25	93
MPC-300-24	300	24	12.5	94

恒压电源12V/24V 350W



设计用于室内使用
保护：短路，过载，过热
100%满载烧入测试
保修24个月
尺寸：305mm - 31.3mm - 22.6mm
重量：0,4kg

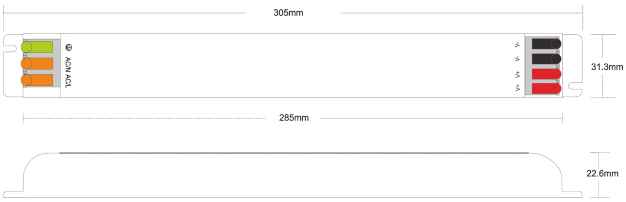

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	效率 [%]
MPC-350-24	350	24	14.6	94

可配置的12V/24V 60W恒压电源



设计用于室内使用
柔和启动模式，具有四个调光设定
保护：短路，过载，过热
自然对流冷却
100%满载热试验
保修24个月
尺寸：170毫米 - 35毫米 - 23毫米
重量：0.13公斤

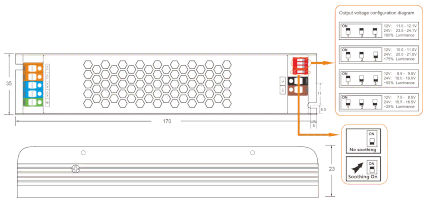

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	效率 [%]
MPCS-60-12	60	12	5	87
MPCS-60-24	60	24	2.5	89

可配置的恒压电源12V/24V 100W



设计用于室内使用
软启动模式，有四档调光模式
保护措施：短路，过载，过温
通过自由空气对流冷却
100%满载测试
保修24个月
尺寸：145mm - 48mm - 24mm
重量：0.18kg

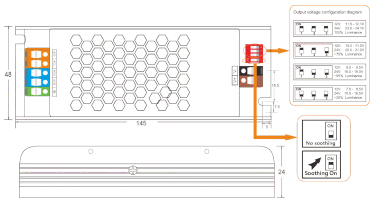

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	效率 [%]
MPCS-100-12	100	12	8.5	87
MPCS-100-24	100	24	4.2	89

可配置的12V/24V 150W恒压电源



设计用于室内使用
软启动模式，有四种调光模式
保护措施：短路，过载，过温
通过自由空气对流冷却
100%全负荷老化测试
保修24个月
尺寸：195mm - 48mm - 24mm
重量：0,35kg

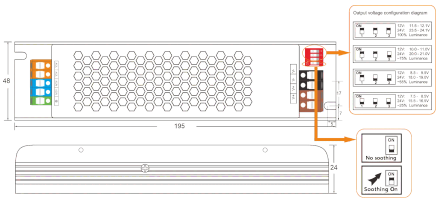

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	效率 [%]
MPCS-150-12	150	12	12.5	87
MPCS-150-24	150	24	6.3	89

12V/24V 200W可配置的恒压电源



设计用于室内使用
柔和启动模式，具有四个调光模式
防护：短路，过载，过热
通过自然对流冷却
100%满载老化测试
保修24个月
尺寸：215毫米 - 48毫米 - 24毫米
重量：0.315千克

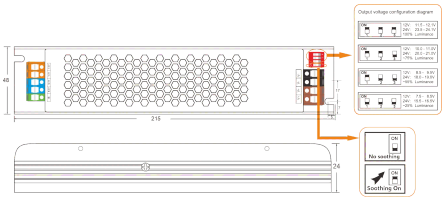

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	效率 [%]
MPCS-200-12	200	12	16.7	87
MPCS-200-24	200	24	8.5	89

12V/24V 300W 可配置的恒压电源



设计用于室内使用
软启动模式，有四个调光档位
保护：短路、过载、过温
通过自由空气对流冷却
100%全载烧机测试
保修24个月
尺寸：236毫米 - 49毫米 - 29毫米
重量：0.480公斤

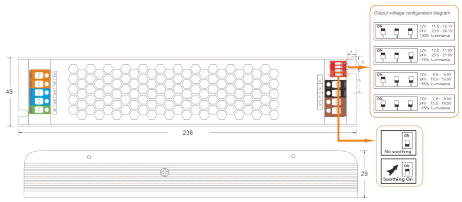

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	效率 [%]
MPCS-300-12	300	12	25	88
MPCS-300-24	300	24	12.5	90

可配置12V/24V 400W恒压电源



设计用于室内使用
软启动模式，有四种调光设置
防护：短路、过载、过热
自由空气对流冷却
100%满负荷老化测试
24个月保修
尺寸：236mm - 49mm - 29mm
重量：0.480kg

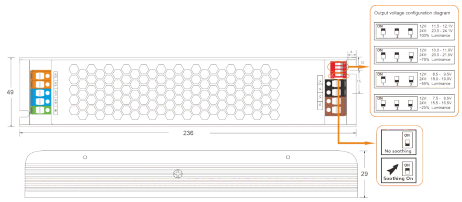

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	效率 [%]
MPCS-400-12	400	12	33.4	92
MPCS-400-24	400	24	16.7	93

恒压电源 12V/24V 60W 可调 TRIAC，0/1-10V



设计用于室内使用
由0/1-10V信号或TRIACK调光器控制
保护：短路，过载，过热
通过自由空气对流冷却
100%满载烧机测试
保修24个月
尺寸：145毫米 - 49毫米 - 29毫米
重量：0.19千克

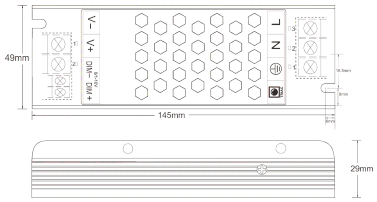

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	效率 [%]
MPC-60-12-D	60	12	5	84
MPC-60-24-D	60	24	2.5	86

恒压电源12V/24V 100W 可调 TRIAC, 0/1-10V



设计用于室内使用
由0/1-10V信号或TRIACK调光器控制
保护：短路，过载，过热
通过自由空气对流冷却
100%满载烧入测试
保修24个月
尺寸：145毫米 - 49毫米 - 29毫米
重量：0,25公斤

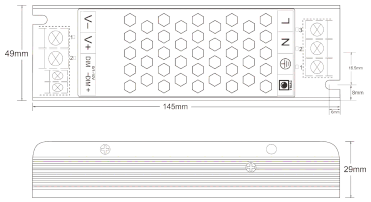

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	效率 [%]
MPC-100-12-D	100	12	8.3	84
MPC-100-24-D	100	24	4.2	86

恒压电源12V/24V 150W 可调节 TRIAC，0/1-10V



设计用于室内
由0/1-10V信号或TRIACK调光器控制
保护措施：短路，过载，过温
通过自由气对流冷却
100%满载烧机测试
保修24个月
尺寸：180mm - 63mm - 29mm
重量：0,32kg

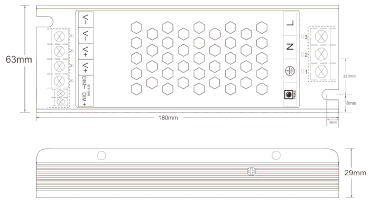

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	效率 [%]
MPC-150-12-D	150	12	12.5	84
MPC-150-24-D	150	24	6.25	86

恒压电源12V/24V 200W 可调TRIAC, 0/1-10V



设计用于室内使用
由0/1-10V信号控制，或TRIACK调光器
保护：短路、过载、过温
通过自然对流冷却
100%满载热老化测试
保修24个月
尺寸：205mm - 63mm - 29mm
重量：0.38千克

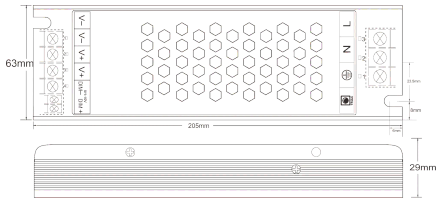

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	效率 [%]
MPC-200-12-D	200	12	16.7	84
MPC-200-24-D	200	24	8.3	86

恒压电源PFC IP67 12V/24V 30W



IP67设计用于室内和室外使用
保护：短路，过载，过温
自由空气对流冷却
内置主动PFC功能，PF > 0.96
保修5年
尺寸: 120mm - 26mm - 21mm
重量: 0.12kg

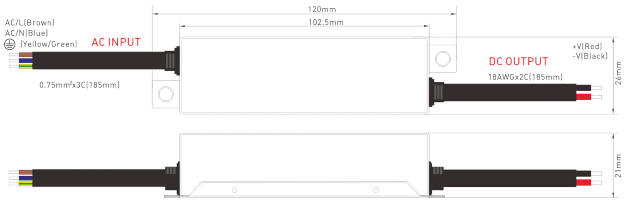

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MPF-30B-12	30	12	2.5	IP67	87
MPF-30B-24	30	24	1.25	IP67	87

恒压电源PFC IP67 12V/24V 40W



IP67设计用于室内和室外使用
保护：短路，过载，过温
自由空气对流冷却
内置主动PFC功能，PF > 0.96
保修5年
尺寸: 120mm - 26mm - 21mm
重量: 0.13kg

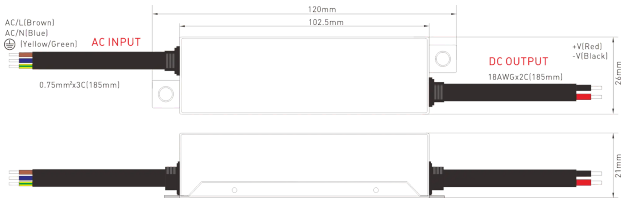

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MPF-40B-12	40	12	3.3	IP67	88
MPF-40B-24	40	24	1.67	IP67	88

恒压电源PFC IP67 12V/24V 60W



IP67设计用于室内和室外使用
保护：短路，过载，过温
自由空气对流冷却
内置主动PFC功能，PF > 0.96
保修5年
尺寸: 150mm - 26mm - 20mm
重量: 0.180kg

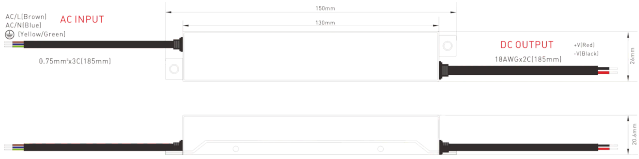

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MPF-60B-12	60	12	5	IP67	93
MPF-60B-24	60	24	2.5	IP67	93

恒压电源PFC IP67 12V/24V/48V 100W



IP67设计用于室内和室外使用
保护：短路，过载，过温
自由空气对流冷却
内置主动PFC功能，PF > 0.96
保修5年
尺寸：150毫米 - 26毫米 - 20毫米
重量：0.180公斤

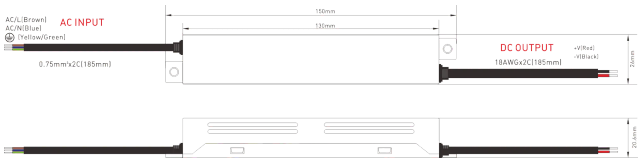

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MPF-100B-12	100	12	8.3	IP67	93
MPF-100B-24	100	24	4.17	IP67	93
MPF-100B-48	100	48	2.08	IP67	93

恒压电源PFC IP67 12V/24V/48V 150W



IP67用于室内和室外的设计
保护：短路,过载,过热
通过自由空气对流冷却
内置有源PFC功能,PF > 0.96
保修5年
尺寸：172mm - 37mm - 20mm
重量：0.260公斤



Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MPF-150B-12	150	12	12.5	IP67	93
MPF-150B-24	150	24	6.25	IP67	93
MPF-150B-48	150	48	3.12	IP67	93

恒压电源PFC IP67 12V/24V/48V 200W



IP67专为室内和室外使用而设计
保护：短路，过载，过温
通过自由空气对流冷却
内置有源PFC功能，PF > 0.96
保修5年
尺寸：172mm - 37mm - 20mm
重量：0.260kg



Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MPF-200B-12	200	12	16.7	IP67	93
MPF-200B-24	200	24	8.3	IP67	93
MPF-200B-48	200	48	4.16	IP67	93

恒压电源PFC IP67 12V/24V/48V 250W



IP67设计用于室内和室外使用
保护：短路，过载，过温
通过自由空气对流冷却
内置主动PFC功能，PF> 0.96
保修5年
尺寸：242mm - 67mm - 23mm
重量：0.780kg



Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MPF-250-12	250	12	21	IP67	93
MPF-250-24	250	24	10.5	IP67	93
MPF-250-48	250	48	5.2	IP67	93

恒压电源PFC IP67 12V/24V/48V 250W



IP67设计用于室内和室外使用
保护：短路，过载，过温
通过自由空气对流冷却
内置主动PFC功能，PF> 0.96
保修5年
尺寸：250mm - 40mm - 30mm
重量：0.600kg



Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MPF-250B-12	250	12	21	IP67	93
MPF-250B-24	250	24	10.5	IP67	93
MPF-250B-48	250	48	5.2	IP67	93

恒压电源PFC IP67 12V/24V/48V 300W



IP67 专为室内外使用而设计
保护：短路，过载，过温
通过自由空气对流冷却
内置主动 PFC 功能，PF > 0.96
保修 5 年
尺寸: 282毫米 - 86毫米 - 23.5毫米
重量：1.250公斤



Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MPF-300-12	300	12	25	IP67	93
MPF-300-24	300	24	12.5	IP67	93
MPF-300-48	300	24	6.25	IP67	93

恒压电源PFC IP67 12V/24V/48V 300W



IP67 专为室内外使用而设计
保护：短路，过载，过温
通过自由空气对流冷却
内置主动 PFC 功能，PF > 0.96
保修 5 年
尺寸: 250mm - 40mm - 30mm
重量：0,600kg



Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MPF-300B-12	300	12	25	IP67	93
MPF-300B-24	300	24	12.5	IP67	93
MPF-300B-48	300	24	6.25	IP67	93

恒压电源PFC IP67 12V/24V/48V 350W



IP67设计用于室内和室外使用
保护：短路，过载，过热
通过自由对流空气冷却
内置活跃的PFC功能，PF > 0.96
保修5年
尺寸：282毫米 - 86毫米 - 23.5毫米
重量：1.250公斤



Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MPF-350-12	350	12	29	IP67	93
MPF-350-24	350	24	14.5	IP67	93
MPF-350-48	350	48	7.3	IP67	93

恒压电源PFC IP67 12V/24V/48V 500W



IP67设计用于室内和室外使用
保护：短路，过载，过温
通过自由空气对流进行冷却
内置主动PFC功能，PF > 0.96
5年保修
尺寸：272mm - 92mm - 38mm
重量：2.180kg

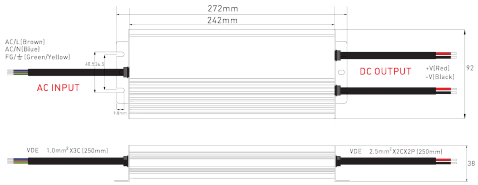

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MPF-500-12	500	12	41.7	IP67	93
MPF-500-24	500	24	21	IP67	93
MPF-500-48	500	48	10.4	IP67	93

常压电源IP67 12V / 24V 20W



IP67设计用于室内和室外使用
保护：短路、过载、过温
自然对流冷却
100%全负荷老化测试
保修24个月
尺寸: 187mm - 29mm - 20mm
重量: 0,205kg

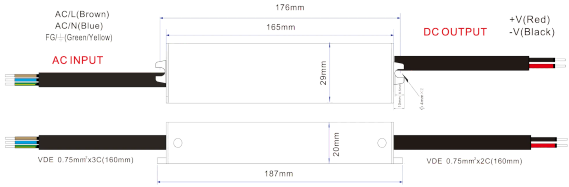

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MPH-20-12	20	12	1.67	IP67	86
MPH-20-24	20	24	0.83	IP67	86

常压电源IP67 12V / 24V 30W



IP67设计用于室内和室外使用
保护：短路、过载、过温
自然对流冷却
100%全负荷老化测试
保修24个月
尺寸: 100mm - 26mm - 20mm
重量: 0,117kg

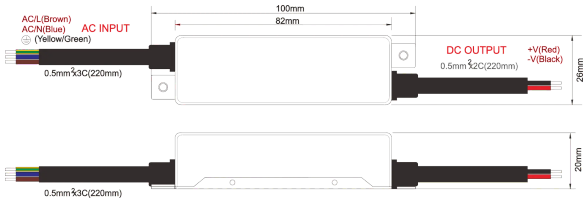

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MPH-30-12	30	12	2.5	IP67	89
MPH-30-24	30	24	1.25	IP67	89

恒压电源IP67 12V/24V 40W



IP67设计用于室内和室外使用
保护：短路，过载，过温
自然对流冷却
100%满载烧入测试
保修24个月
尺寸：220mm - 29mm - 20mm
重量：0,250kg



Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MPH-40-12	40	12	3.3	IP67	87
MPH-40-24	40	24	1.67	IP67	87

常压电源IP67 12V / 24V 60W



IP67设计用于室内和室外使用
保护：短路、过载、过温
自然对流冷却
100%全负荷老化测试
保修24个月
尺寸: 120mm - 26mm - 20mm
重量: 0,120kg

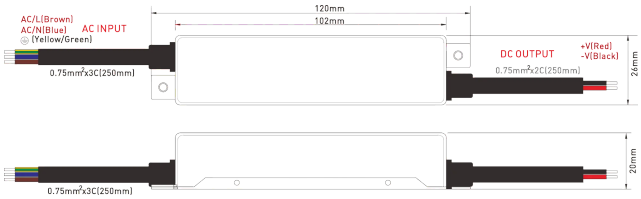

Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MPH-60-12	60	12	5	IP67	89
MPH-60-24	60	24	2.5	IP67	89

常压电源IP67 12V / 24V 100W



IP67设计用于室内和室外使用
保护：短路、过载、过温
自然对流冷却
100%全负荷老化测试
保修24个月
尺寸: 129mm - 26mm - 20mm
重量: 0,150kg



Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MPH-100-12	100	12	8.5	IP67	93
MPH-100-24	100	24	4.2	IP67	93

常压电源IP67 12V / 24V 150W



IP67设计用于室内和室外使用
保护：短路、过载、过温
自然对流冷却
100%全负荷老化测试
保修24个月
尺寸: 210mm - 29mm - 20mm
重量: 0,245kg



Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MPH-150-12	150	12	12.5	IP67	92
MPH-150-24	150	24	6.3	IP67	92

常压电源IP67 12V / 24V 200W



IP67设计用于室内和室外使用
保护：短路、过载、过温
自然对流冷却
100%全负荷老化测试
保修24个月
尺寸: 210mm - 29mm - 20mm
重量: 0,250kg



Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]	保护等级	效率 [%]
MPH-200-12	200	12	16.7	IP67	92
MPH-200-24	200	24	8.5	IP67	92

Mi-Light / MiBoxer

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□LED□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Wi-Fi□Zigbee 3.0□2.4 GHz RF □□ DALI□DMX □ 0–10 V □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



MiBOXER®

Mi·Light
Subordinate New Brand

遥控器 MONO 3区 2XAAA Y1



Y1 MiBoxer 遥控器专为 MONO 系统中的调光和光强调节而设计。它支持多达 3 个区域，每个区域可以处理无限数量的接收器。简单直观的设计确保了操作的便捷和快速。由 2 节 AAA 电池供电。

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
Y1	3V (2 x AAA)	0.12

遥控器 MONO/CCT 3区与3场景 2XAAA Y2



Y2 Mi-Light 遥控器可以控制 3 个区域的 MONO 和 CCT 照明。此外，支持编程和使用 3 个照明场景。由 2 节 AAA 电池供电，提供亮度和色温的平滑调节。

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
Y2	3V (2 x AAA)	0.12

遥控器 RGB+CCT 3区 2XAAA Y3



Y3 MiBoxer 遥控器适用于 RGB+CCT 照明控制。支持 3 个区域，每个区域可以分配任意数量的接收器。支持平滑调整颜色、色温和光强度。由 2 节 AAA 电池供电，操作简单方便。

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
Y3	3V (2 x AAA)	0.12

遥控器 MONO/CCT 4区 2XAAA C1



C1 Mi-Light 4区遥控器专为MONO（单色）和CCT（可变色温）产品设计。可以将任意数量的接收器分配给每个区域。遥控器允许您使用按钮平滑地调整白色光的亮度和色温。遥控器由2节AAA电池供电。

Models

	Symbol	输入电压	重量 [kg]
	C1	3V (2 x AAA)	0.065
	C1B	3V (2 x AAA)	0.065

C3色温遥控器



2.4GHz射频无线传输技术
可以控制MiBoxer/Mi-Light 2.4G系列产品
控制范围可达30米
可调节色温和亮度
强磁性基座
由2节AAA电池供电

C3颜色温度遥控器是一个先进的照明控制设备，允许调整颜色温度和亮度。利用2.4Ghz无线技术，遥控器可以控制MiBoxer/Mi-Light 2.4G系列产品，距离可达30米。强大的磁性基座确保简单的安装。由2节AAA电池供电。

Models

	Symbol	输入电压	重量 [kg]
	C3	3V (2 x AAA)	0.065
	C3B	3V (2 x AAA)	0.065

C3P色温遥控器



2.4GHz射频无线传输技术
可以控制MiBoxer/Mi-Light 2.4G系列产品
控制范围可达30米
可调节色温和亮度
强磁性基座
由2节AAA电池供电

C3P颜色温度遥控器是一个先进的照明控制设备，允许调整颜色温度和亮度。利用2.4Ghz无线技术，遥控器可以控制MiBoxer/Mi-Light 2.4G系列产品，距离可达30米。强大的磁性基座确保简单的安装。由2节AAA电池供电。

Models

	Symbol	输入电压	重量 [kg]
	C3P	3V (2 x AAA)	0.065
	C3PB	3V (2 x AAA)	0.065

RGB+CCT遥控器 C4



2.4GHz射频无线传输技术
可以控制MiBoxer/Mi-Light 2.4G系列产品
控制范围可达30米
可调节颜色（RGB）、色温（CCT）和亮度
颜色触摸环
强磁性基座
由2节AAA电池供电

C4 RGB+CCT遥控器是一款先进的照明控制设备，可调节RGB颜色、CCT色温和亮度。采用2.4GHz无线技术，可控制MiBoxer/Mi-Light 2.4G系列产品，最远达30米。强力磁吸底座便于安装在金属表面。供电方式：2节AAA电池。

Models

	Symbol	输入电压	重量 [kg]
	C4	3V (2 x AAA)	0.076
	C4B	3V (2 x AAA)	0.076

4区RGB+CCT远程控制C5



2.4GHz RF无线传输技术
可以控制MiBoxer/Mi-Light 2.4G系列产品
控制范围可达30m
可选择1600万种颜色
可调整亮度、色温和饱和度
支持四个独立区域，可控制多个控制器和灯
强磁力基座
由2xAAA电池供电

C5 4区域RGB+CCT遥控器是一种先进的照明控制设备，允许从1600万种色彩中选择，并调整亮度、色温和饱和度。使用2.4GHz无线技术，遥控器可以控制MiBoxer/Mi-Light 2.4G系列产品，距离可达30米。它支持四个独立的区域，可以控制多个控制器和灯具。强大的磁性底座确保了易于安装。由2节AAA电池供电。

Models

	Symbol	输入电压	重量 [kg]
	C5	3V (2 x AAA)	0.065
	C5B	3V (2 x AAA)	0.065

8区RGB+CCT远程控制C8

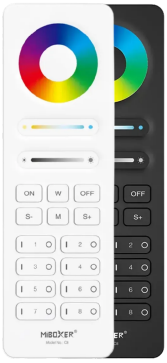

2.4GHz RF无线传输技术
可以控制MiBoxer/Mi-Light 2.4G系列产品
控制范围可达30m
可选择1600万种颜色
可调整亮度、色温和饱和度
支持八个独立区域，可控制多个控制器和灯
强磁力基座
由2xAAA电池供电

C8 8区域RGB+CCT遥控器是一种先进的照明控制设备，允许从1600万种色彩中选择，并调整亮度、色温和饱和度。使用2.4GHz无线技术，遥控器可以控制MiBoxer/Mi-Light 2.4G系列产品，距离可达30米。它支持八个独立的区域，可以控制多个控制器和灯具。强大的磁性底座确保了易于安装。由2节AAA电池供电。

Models

	Symbol	输入电压	重量 [kg]
	C8	3V (2 x AAA)	0.065
	C8B	3V (2 x AAA)	0.065

用于SPI控制器2XAAA C6的遥控器



调整SPI条纹的颜色和亮度
创建并保存场景设置
2.4GHz无线传输技术
高抗干扰能力
支持MiBoxer/Mi-Light 2.4G系列
控制范围：最大30m
安装简便，磁性支架
电源：2xAAA电池

C6适用于SPI控制器的遥控器是一种先进的设备，可以精确地控制SPI LED灯带。用户可以调节灯带的颜色和亮度，创建并保存场景设置。该设备使用2.4GHz无线技术，确保稳定的信号和高度的抗干扰能力。C6遥控器与MiBoxer/Mi-Light 2.4G系列兼容，提供最多30米的控制范围。轻松安装和磁性支架，使用方便。由2节AAA电池供电。

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
C6	3V (2 x AAA)	0.065

适用于SPI控制器的遥控器，支持8种场景 2XAAA C9



调节SPI灯带的颜色和亮度
创建和保存场景设置
2.4GHz无线传输技术
高抗干扰能力
兼容MiBoxer/Mi-Light 2.4G系列
控制距离：最长30米
易于安装，磁性支架
2节AAA电池供电

适用于 SPI 控制器的 C9 遥控器是一款高级设备，可精确控制 SPI LED 灯带。它支持 8 个可编程照明场景，可通过专用按钮轻松选择。用户可以调节灯带的颜色和亮度，创建并保存场景设置。该设备使用 2.4 GHz 无线技术，确保信号稳定并具有高抗干扰能力。C9 遥控器兼容 MiBoxer/Mi-Light 2.4G 系列，控制范围可达 30 m。安装简便且配有磁性支架，非常实用。使用 2 节 AAA 电池供电。

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
C9	3V (2 x AAA)	0.065

4区SPI控制器遥控器 2XAAA C10



支持4个独立照明区域
调节SPI灯带的颜色和亮度
创建和保存场景设置
2.4GHz无线传输技术
高抗干扰能力
兼容MiBoxer/Mi-Light 2.4G系列
控制距离：最长30米
易于安装，磁性支架
2节AAA电池供电

C10遥控器适用于SPI控制器，是一款先进的设备，可精确控制SPI LED灯带。它支持4个独立区域，可通过一个遥控器控制不同的照明区域。用户可以调节灯带的颜色和亮度，创建并保存场景设置。该设备采用2.4GHz无线技术，确保信号稳定并具备高抗干扰能力。C10遥控器兼容MiBoxer/Mi-Light 2.4G系列，控制范围可达30米。安装方便，配有磁性支架，使用便捷。使用2节AAA电池供电。

Models

	Symbol	输入电压	重量 [kg]
	C10	3V (2 x AAA)	0.065
	C10B	3V (2 x AAA)	0.065

壁挂式8场景SPI控制面板 2XAAA B9



最多可保存8个照明场景
调节SPI灯带的颜色和亮度
2.4GHz无线技术
高抗干扰能力
兼容MiBoxer/Mi-Light 2.4G系列
控制距离：最长30米
磁性支架，安装简便
2节AAA电池供电

B9壁挂式面板适用于SPI控制器，可对SPI LED灯带进行精确控制。用户可调节颜色和亮度，并创建和保存最多8个照明场景。采用2.4GHz无线技术，信号稳定，抗干扰能力强。兼容MiBoxer/Mi-Light 2.4G系列，控制距离可达30米。磁吸安装，安装便捷。供电方式：2xAAA电池。

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
B9	3V (2 x AAA)	0.33

2线PLC楼梯灯控制器 BS64 (BLE+2.4G)



电源：DC 24V
最大负载：480W / 20A
支持最多64级台阶
通过蓝牙（30m）或2.4GHz遥控器（30m）控制
兼容Tuya Smart应用程序
支持数字LED灯带（SPI）– 最多1024像素
可编程灯光效果 – 阶梯依次点亮
亮度和照明时间可调
夜间模式，支持0–24小时定时设置
包含2个PIR运动传感器，探测范围3m，探测角度15°或30°
短路和反极性保护
工作温度范围：-10°C至+40°C
采用PLC技术轻松安装（两芯电缆）

MiBoxer BS64 是一款先进的楼梯照明控制器，采用 PLC（电力线通信）技术，通过一根双线电缆实现通信和供电。这大大简化了安装过程，无需额外的信号电缆。 该控制器支持多达 64 级台阶，提供流畅的照明效果，例如台阶逐个依次点亮。套件包括两个 PIR 运动传感器，可在检测到运动时自动激活照明。 此外，设备还支持连接数字 LED 灯带（SPI），该灯带可以沿楼梯或扶手平滑点亮，营造与台阶照明同步的额外装饰效果。

Models

	Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	功率输出 [W]	重量 [kg]
	BS-64	24V DC	20	480	0.156

	Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
	BS-L2C	24V DC	1	0.002

	Symbol	重量 [kg]
	BS-L2	0.11
	BS-TL	0.035

PLC ZIGBEE 3.0 + 2.4GHZ 灯光控制器 PLCZ1



支持 1600 万种颜色，可调节 RGB、CCT 和亮度
最多可配对 12 个 2.4G RF 遥控器（控制距离 30 米）
内置 18 种动态模式：跳变、渐变（适用于 2.4G 遥控）
Auto-forwarding —— 自动转发信号，实现无限控制距离
自动同步 —— 所有控制器保持相同模式
DND 免打扰功能 —— 在断电区域尤为实用，可节省能耗
支持 TUYA SMART 应用控制（需 Zigbee 3.0 网关）
支持 Alexa、Google Assistant、Yandex Alice、天猫精灵、百度、小米等语音控制（需 Zigbee 3.0 网关）

PLCZ1 控制器是一款先进的 LED 照明控制设备，将 PLC（电力线通信）技术与现代 Zigbee 3.0 和 2.4GHz MiBoxer/Mi-Light 无线连接相结合。可通过应用程序、遥控器、墙面控制面板以及智能家居系统方便地控制照明。 PLC 技术允许控制信号通过与电力同一根线缆传输，大幅简化布线 —— 无需额外的信号线。非常适合用于拥有多个灯光点或较长布线的项目。 通过 Zigbee 3.0（需要 Zigbee 网关）的支持，控制器可以与智能家居生态系统集成，如 Tuya 应用、语音助手和自动化系统。2.4GHz MiBoxer/Mi-Light 通讯提供与 2.4G 遥控器的额外兼容性。 PLCZ1 支持多种 LED 照明类型（RGB、CCT、单色）并可在同一安装中同步多个模块。 是现代照明系统的理想选择，适用于需要稳定通信、灵活性和智能家居集成的场景。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	功率输出 [W]	重量 [kg]
PLCZ1	24V DC	20	480	0.156

遥控器 MONO/CCT 4区旋转轮 2XAAA FUT006



FUT006 Mi-Light 4区遥控器设计用于MONO(单色)和CCT(变色温)产品。任意数量的接收器都可以分配给每个区域。遥控器允许您使用旋钮顺畅地调整白光的亮度和色温。遥控器由2节AAA电池供电。



Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
FUT006	3V (2 x AAA)	0.06

遥控器 MONO/CCT 4-区域 2XAAA FUT007



FUT007 Mi-Light 4区遥控器适用于MONO（单色）和CCT（变色温）产品。每个区域都可以分配任意数量的接收器。遥控器允许您使用按钮流畅地调节白光的亮度和颜色温度。遥控器由2节AAA电池驱动。



Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
FUT007	3V (2 x AAA)	0.056

MILIGHT/MIBOXER FUT099 遥控器壁挂

适用于Milight/MiBoxer遥控器的通用支架。可以用双面胶带或螺钉固定。





Models

Symbol	重量 [kg]
FUT099	0.022

MILIGHT/MIBOXER遥控器壁架 黑色 FUT099B

适用于Milight/MiBoxer遥控器的通用支架。可以使用双面胶带或螺丝安装。



Models

Symbol	重量 [kg]
FUT099B	0.022

墙壁安装控制器 MONO 圆形 1区 2XAAA FUT087

FUT087 Mi-Light墙壁遥控器可让您平稳地调整白光的亮度。与控制器无线通信。该设备由2节AAA电池供电，可使用附带的双面胶带或螺丝进行表面安装。





Models

Symbol	输入电压	直径 [mm]	重量 [kg]
FUT087	3V(2*AAA)	80	0.07

墙壁安装控制器 MONO 圆形黑色 1区 2XAAA FUT087B



FUT087B Mi-Light壁面遥控器允许您平滑调整白光亮度。与控制器的无线通信。该设备由2节AAA电池供电，可使用附带的双面胶带或螺钉进行表面安装

Models

Symbol	输入电压	直径 [mm]	重量 [kg]
FUT087B	3V(2*AAA)	80	0.07

墙壁控制器CCT圆形4区2XAAA S1+



S1+ Mi-Light墙挂式遥控器可以顺畅地调整亮度和白光色温。可控制最多4个区域。与控制器无线通信。设备由2节AAA电池供电。磁底座便于安装。强磁座便于取出和放回。

Models

Symbol	输入电压	直径 [mm]	重量 [kg]
S1-W+	3V(2*AAA)	70	0.08

壁挂式控制器CCT圆形1区2XAAA S1



S1 Mi-Light 墙壁遥控器可平滑调节白光的亮度和色温。提供黑色、白色、灰色三种颜色。与控制器无线通信。设备由 2 节 AAA 电池供电。强大的磁性底座，方便取出和放回。

Models

	Symbol	输入电压	直径 [mm]	重量 [kg]
	S1-B	3V(2*AAA)	70	0.08
	S1-W	3V(2*AAA)	70	0.08
	S1-G	3V(2*AAA)	70	0.08

墙壁安装控制器 RGB+CCT 圆形 4区 2XAAA S2+



S2+ Mi-Light墙壁遥控器能够平滑地调整亮度、颜色的光和白光的色温。允许控制多达4个区域。与产品无线通信。设备由2 x AAA电池供电。便于安装的磁性底座。强磁座便于取出和放回。

Models

Symbol	输入电压	直径 [mm]	重量 [kg]
S2-W+	3V(2*AAA)	70	0.08

墙壁安装的RGB+CCT控制器 圆形 一区 2XAAA S2



S2 Mi-Light墙壁遥控器可以顺畅地调整亮度，光线颜色和白光颜色温度。可选颜色：黑色，白色，灰色。与控制器的无线通信。设备由2 x AAA电池供电。易安装的磁性底座。强磁性支架便于取出和放回。

Models

	Symbol	输入电压	直径 [mm]	重量 [kg]
	S2-B	3V(2*AAA)	70	0.08
	S2-W	3V(2*AAA)	70	0.08
	S2-G	3V(2*AAA)	70	0.08

触摸遥控器RGB/RGBW/RGB+CCT 1区2XAAA FUT088





一种先进的遥控器，专为 RGB/RGBW/RGB+CCT 光源设计，允许控制一个区域，但可以与多个 Milight 控制器同时工作。使用它，您可以平滑地调整亮度、光的颜色和白光的色温。

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
FUT088	3V(2*AAA)	0.08

触摸遥控器RGB+CCT 100区域3场景2XAAA FUT100



一款高级遥控器，专为 MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT 灯源设计，使您可以控制 100 个区域，在每个区域内可以与多个控制器同时工作。支持保存 3 种最喜欢的颜色或动态模式。 使用它，您可以平滑地调整亮度、光的颜色，以及白光的色温。

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
FUT100	3V(2*AAA)	0.1

RGB+CCT 8区2XAAA遥控器FUT089





一款为MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT光源设计的高级遥控器，可以控制八个区域，在每个区域可以同时与多个控制器一起工作。使用它，你可以平滑地调整亮度，光的颜色，以及白光的色温。

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
FUT089	3V(2*AAA)	0.09

RGB+CCT触摸远程控制器6区4场景2XAAA FUT089S



这是一款设计用于控制MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT光源的先进遥控器，它能够控制六个区域，在每个区域中都能与多个控制器同时工作。支持保存4种喜欢的颜色或动态模式。使用它，您可以平稳地调整亮度，光色，和白光的颜色温度。

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
FUT089S	3V(2*AAA)	0.09

RGB+CCT触摸遥控器8区2XAAA ZIGBEE FUT089Z



一种针对MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT Zigbee 3.0光源设计的先进遥控器，可让您控制八个区域，每个区域可以同时与许多控制器一起工作。您可以使用它平滑地调整亮度、光色和白光的色温。

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
FUT089Z	3V(2*AAA)	0.09

RGB+CCT 8区遥控器，黑色 2XAAA FUT089B



一种先进的远程控制器，专为MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT光源设计，允许你控制八个区域，在每个区域都可以与多个控制器一起工作。使用它，你能够平稳调整灯光的亮度、颜色和白光的色温。

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
FUT089B	3V(2*AAA)	0.09

触摸遥控器RGB+CCT 99区3XAAA FUT090





LCD FUT090 LED 无线遥控器 - 99区 - 单色/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT。遥控器配备了一个易读的LCD显示屏，使得每个可用的99个区域的操作都简单直观。使用它，你能够平滑地调整亮度、光颜色和白光的色温。

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
FUT090	4,5V(AAA*3PCS)	0.18

触摸遥控器 RGB+CCT 4-ZONE 2XAAA FUT092





一款为MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT光源设计的高级遥控器，可控制四个区域，在每个区域内可以同时与多个控制器一起工作。使用它，您能够平滑地调整亮度、灯光颜色和白光的色温。

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
FUT092	3V(2*AAA)	0.08

RGB+CCT 4区黑色遥控器 2XAAA FUT092B



针对MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT光源设计的高级遥控器，允许您控制四个区域，在每个区域可以同时和许多控制器一起工作。使用它您可以顺畅地调整亮度，光的颜色，以及白光的色温。

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
FUT092B	3V(2*AAA)	0.08

遥控器 RGB/RGBW 4区 2XAAA FUT095



FUT095 Mi-Light 4区遥控器设计用于RGB（多色）和RGBW（多色加白色）产品。每个区域可以分配任意数量的接收器。遥控器允许您使用按键平滑调整灯光的亮度和颜色。遥控器由2节AAA电池供电。



Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
FUT095	3V(2*AAA)	0.069

触摸遥控器 RGB/RGBW 4区 2XAAA FUT096



FUT096米光4区遥控器专为RGB（多色）和RGBW（多色带白光）产品设计。每个区域可以分配任意数量的接收器。遥控器允许您通过触摸面板平滑地调整光的亮度和颜色。遥控器由2节AAA电池供电。



Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
FUT096	3V(2*AAA)	0.063

触摸遥控器RGB/RGBW 4区 黑色 2XAAA FUT096B



FUT096 Mi-Light 4区遥控器专为RGB(多色)和RGBW(多色带白色)产品设计。可将任意数量的接收器分配给每个区域。遥控器允许您使用触摸面板平滑地调整灯光的亮度和颜色。遥控器由2节AAA电池供电。

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
FUT096B	3V(2*AAA)	0.063

遥控器+控制器MONO 12-24VDC 10A FUT021控制套装





带有遥控器的无线MONO LED控制器。紧凑、易于组装、在任何安装中都通用。通过无线电波与控制器通信的遥控器确保了最大30米的大范围。通过遥控器或智能手机应用程序控制（需要WiFi桥WL-BOX2）。套装：遥控器+控制器。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
FUT021	12-24 V	10	0.12

遥控器 + 控制器CCT 12-24VDC 10A FUT022





带遥控器的无线CCT LED控制器。紧凑，易于组装，适用于任何安装。通过无线电波与控制器通信的遥控器确保最大范围达30米。通过遥控器或智能手机应用程序控制（需要WiFi桥接器WL-BOX2）。套装：遥控器+控制器。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
FUT022	12-24 V	10	0.12

遥控设定 + RGB控制器 12-24VDC 10A FUT025





无线RGB LED控制器FUT025，配有遥控器。紧凑，易于组装，可在任何安装中通用。通过无线电波与控制器通信的遥控器确保最大范围可达30米。通过遥控器或智能手机应用程序进行控制（需要WiFi桥接器WL-BOX2）。套装：遥控器 + 控制器。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
FUT025	12-24 V	10	0.12

控制套装 遥控器 + 控制器 RGBW 12-24VDC 10A FUT027



带有遥控器的无线RGBW LED控制器FUT027。紧凑，易于组装，适用于任何安装。通过无线电波与控制器通信的遥控器确保了最大30m的远程控制。通过遥控器或智能手机应用程序进行控制（需要WiFi桥WL-BOX2）。套装：遥控器+控制器。







Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
FUT027	12-24 V	10	0.12

控制设备组遥控器+控制器 RGBW 12-24VDC 10A FUT028



带遥控器的无线RGBW LED控制器FUT028。紧凑，易于组装，在任何安装中都通用。通过无线电波与控制器通信的遥控器确保了最大30米的大范围。通过遥控器或智能手机应用程序控制（需要WiFi桥接器WL-BOX2）。套装：遥控器+控制器。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
FUT028	12-24 V	10	0.12

遥控器+控制器MONO 12-24VDC 12A FUT036SA控制套装





带遥控器的无线MONO LED控制器。设计紧凑，易于安装，在任何安装中都具有通用性。通过无线电波与控制器通信的遥控器可确保高达30米的大范围。通过遥控器或智能手机应用程序进行控制（需要WiFi桥接器WL-BOX2）。设置：遥控器+控制器。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
FUT036SA	12-24 V	12	0.12

控制套件遥控器+控制器CCT 12-24VDC 12A FUT035SA



带有遥控器的无线CCT FUT035SA LED控制器。紧凑，易于组装，在任何安装中都通用。通过无线电波与控制器通信的遥控器确保最大范围可达30米。通过遥控器或智能手机应用程序进行控制（需要WiFi桥接器WL-BOX2）。套装：遥控器+控制器。



Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
FUT035SA	12-24 V	12	0.12

遥控器+控制器2合1套装 MONO/CCT 12-24VDC 12A FUT035SA+



带有遥控器的无线MONO或CCT LED控制器。紧凑，易于组装，在任何安装中通用。通过无线波与控制器通信的遥控器确保了最大30米的大范围。通过遥控器或智能手机应用程序进行控制（需要WiFi桥WL-BOX2）。设置：遥控器+控制器。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
FUT035SA+	12-24 V	12	0.12

遥控 设置 + RGB 控制器 12-24VDC 12A FUT037SA



带有遥控器的无线RGB LED控制器FUT037SA。紧凑，易于组装，可在任何安装中通用。通过无线电波与控制器通讯的遥控器可确保高达30m的大范围。通过遥控器或智能手机应用程序控制（需要 WiFi桥接器WL-BOX2）。套装：遥控器+控制器。



Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
FUT037SA	12-24 V	12	0.12

遥控套装+控制器3合1 RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A FUT037SA+



无线3合1 RGB/RGBW/RGBCCT 12A FUT037SA+ LED 控制器配备遥控器。结构紧凑，易于安装，可应用于任何设备。利用无线电波与控制器通信的遥控器，可确保高达30米的控制范围。通过遥控器或智能手机应用程序进行控制(需要WL-BOX2 WiFi 桥). 套餐包括:遥控器+控制器.

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
FUT037SA+	12-24 V	12	0.12

遥控器+控制器RGBW 12-24VDC 12A FUT038SA控制套装



带有遥控器的无线RGBW LED控制器FUT038SA。紧凑，易于组装，在任何安装中通用。通过无线电波与控制器通信的遥控器可确保最大30米的范围。通过遥控器或智能手机应用程序进行控制（需要WiFi桥WL-BOX2）。设置：遥控器 + 控制器。



Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
FUT038SA	12-24 V	12	0.12

遥控器 + 控制器 RGB+CCT 12-24VDC 12A FUT039SA 控制套装



带有典雅触摸面板遥控器的FUT039SA RGB+CCT LED无线控制器，通过无线电波控制。小巧，易于安装，在任何安装中都通用。通过无线电波与控制器通讯的轻量级遥控器保证了最大30米的范围。通过遥控器或智能手机应用程序控制（需要WiFi桥接器WL-BOX2）。套装：遥控器+控制器。



Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
FUT039SA	12-24 V	12	0.12

PX1 RGB+CCT控制器24V配100W电源

5合1 PX1控制器24V，带100W电源



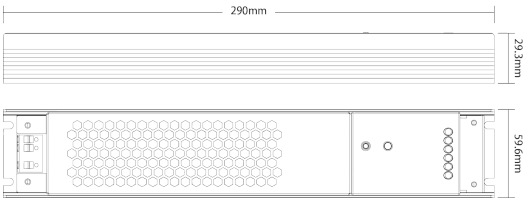

Models

Symbol	输入电压	输出电压	最大输出电流 [A]	功率输出 [W]	重量 [kg]
PX1	180-240V AC	24	4.5	100	0.38

墙壁安装控制器 RGB+CCT 1区 2XAAA B0



墙壁上的遥控器用于调整亮度，灯光颜色和白光的色温。可以控制四个区域的可能性。供电2xAAA。

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
B0	3V (2 * AAA)	0.19

墙壁安装的RGB+CCT 1区黑色控制器 2XAAA B0B



墙壁安装的1区遥控器，可以调整亮度，光色，和白光的色温。可以控制四个区域. 使用2节AAA电池供电。

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
B0B	3V (2 * AAA)	0.19

墙面安装控制器 MONO 4区 230V T1



墙壁安装的4区遥控器。与MONO控制器兼容。 供电230V。



Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
T1	180 - 240V AC	0.2

墙壁控制器 MONO/CCT 旋转轮 4 区域，2XAAA K0S

亮度和色温可调
2.4GHz无线传输技术
支持MiBoxer/Mi-Light 2.4G系列
控制距离：30米
支持多达4个照明区域
支持匹配多个设备并可以同时控制多个设备
安装简单，磁贴安装

壁挂式控制器，带旋转轮，用于调节LED灯光强度。可平滑调节白光的亮度和色温。支持多达4个照明区域。供电2xAAA。

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
K0S	3V 2xAAA	0.12
K0S-B	3V 2xAAA	0.12

墙壁控制器 MONO/CCT 旋转轮 4 场景，2XAAA K0



亮度和色温可调
2.4GHz无线传输技术
支持MiBoxer/Mi-Light 2.4G系列
控制距离：30米
支持保存场景预设（可保存最多4个预设）
支持匹配多个设备并可以同时控制多个设备
安装简单，磁贴安装

壁挂式1区遥控器可以平滑地调整白光的亮度和色温。支持保存场景预设（最多可以保存4个预设）。供电2xAAA。

Models

	Symbol	输入电压	重量 [kg]
	K0	3V 2xAAA	0.12
	K0-B	3V 2xAAA	0.12

墙壁安装的MONO/CCT控制器 旋转轮CR2032 K1



墙壁安装的单区域遥控器能够平滑地调节白光的亮度和色温

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
K1	3V (CR2032)	0.12

墙壁安装控制器 MONO/CCT 旋转轮，黑色 CR2032 K1B



壁挂1区黑色遥控器能够顺畅地调整白光的亮度和色温

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
K1B	3V (CR2032)	0.12

壁挂式控制器 MONO/CCT CR2032 K2

壁挂1区遥控器可以平滑调整白光的亮度和颜色温度。电源1xCR2032.



Models

	Symbol	输入电压	重量 [kg]
	K2	3V (CR2032)	0.12
	K2-B	3V (CR2032)	0.12

墙壁安装的控制器MONO/CCT CR2032 K2S

壁挂式1区遥控器具有平滑调节白光亮度和色温的能力



Models

	Symbol	输入电压	重量 [kg]
	K2S	3V (CR2032)	0.05
	K2S-B	3V (CR2032)	0.05

墙壁安装的旋转轮遥控器 MONO/CCT CR2032 K3



壁挂式LED灯光强度调节面板，可平滑调整白光亮度和色温。 供电1xCR2032。

Models

	Symbol	输入电压	重量 [kg]
	K3	3V (CR2032)	0.12
	K3-B	3V (CR2032)	0.12

墙壁安装的旋转轮遥控器 MONO/CCT CR2032 K3P



壁挂式LED灯光强度调节面板，可平滑调整白光亮度和色温。 供电1xCR2032。

Models

	Symbol	输入电压	重量 [kg]
	K3P	3V (CR2032)	0.12
	K3P-B	3V (CR2032)	0.12

壁挂式旋转轮遥控器 MONO/CCT CR2032 K3S

壁挂式1区遥控器具有平稳调节白光亮度和色温的能力。由1xCR2032供电。



Models

	Symbol	输入电压	重量 [kg]
	K3S	3V (CR2032)	0.05
	K3S-B	3V (CR2032)	0.05

无线 2.4GHZ RGB+CCT 100-230V 继电器 PUSH1



2.4GHz RF无线传输技术
可以控制MiBoxer/Mi-Light 2.4G系列产品
控制范围高达30m
可调色彩，色温和亮度
安装简单，无需布线
由100-240V ~ 50/60Hz供电
待机功耗低：0.15W
支持4096个调光级别
调光范围：0.1%-100%

继电器在2.4GHz RF频率下工作，允许与LED灯和控制器进行无线通信，最远可达30米。该设备能够顺畅地调整光线的亮度、颜色和色温，与任何3位瞬间开关（套装中不包含）进行协作。支持4096级调光，确保在照明定制方面有出色的精确性。兼容MiBoxer/Mi-Light 2.4G系统。

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
PUSH1	100 - 240V AC	0.06

无线2.4GHZ MONO 3区100-230V继电器PUSH1-3



2.4GHz RF无线传输技术
可以控制MiBoxer/Mi-Light 2.4G系列产品
控制范围高达30m
支持三个独立控制区域
可调亮度
安装简单，无需布线
电源:100-240V~ 50/60Hz
待机功耗低：0.15W
支持4096级调光
调光范围：0.1%-100%

继电器在2.4GHz射频下运行，允许与LED灯和控制器进行无线通信，最远可达30米。该设备可开启/关闭和平滑调整光亮度，可配合任何1、2或3极瞬间开关（套件中未包含）。支持最多3台设备和4096级调光，确保灯光调整具有出色的精度。兼容MiBoxer/Mi-Light 2.4G系统。

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
PUSH1-3	100 - 240V AC	0.06

无线2.4GHZ RGB+CCT 3V (CR2032) 继电器 PUSH2



2.4GHz RF无线传输技术
可以控制MiBoxer/Mi-Light 2.4G系列产品
控制范围达30米
可调颜色温度和亮度
安装方便，独立于电气安装
由CR2032电池供电
电池寿命长，可达3年
支持4096级调光
调光范围：0.1%-100%

继电器工作在2.4GHz RF频率上，允许与LED灯和控制器进行无线通信，最远距离可达30米。该设备允许平滑调整亮度、颜色和光色温度，与任何三位瞬间开关配合使用（套装中不包含）。它支持4096级调光，确保在灯光定制中的异常精度。兼容MiBoxer/Mi-Light 2.4G系统。

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
PUSH2	3V (CR2032)	0.03

无线2.4GHZ MONO 3区3V（CR2032）继电器PUSH2-3



2.4GHz射频无线传输技术
可以控制MiBoxer/Mi-Light 2.4G系列产品
控制范围高达30米
可调整颜色温度和亮度
安装简单，独立于电气安装
由CR2032电池供电
电池寿命长，可达3年
支持4096级调光
调光范围：0.1%-100%
支持3个独立控制区域，无限数量的灯泡

该继电器工作在2.4GHz RF频率下，允许与LED灯和控制器进行距离最远可达30米的无线通信。该设备可以开启/关闭和平滑调节光照的亮度，配合任何一个1,2或3极的瞬间开关(套装中不含)。支持最多3个设备和4096个调光级别，确保在照明定制中具有出色的精度。兼容MiBoxer/Mi-Light 2.4G系统。

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
PUSH2-3	3V (CR2032)	0.03

智能开关2.4G SWR



用于打开/关闭 LED 灯（无调光功能）、传统白炽灯、卤素灯、加热器、电壁炉和其他传统设备
一个控制器可以配对 12 个遥控器（控制距离 30 米）
具有 2.4G RF 双向通信功能，需与 C2 遥控器一起使用
自动转发：自动将遥控信号转发至其他开关，使控制距离无限
支持 PUSH 开关或火箭开关控制
支持 'Tuya Smart' 应用控制（需要 2.4GHz 网关）
支持 Alexa、Google Assistant、Yandex Alice（需要 2.4GHz 网关）

MiBoxer 2.4G SWR无线开关允许远程开/关电压为100-240V的电气设备。您可以通过遥控器，手机应用程序（需要WiFi桥接器WL-BOX2），或者推按式开关来开/关操作。控制器还可以作为中继器，当保持元素间30米的间隔时，可以实现无限制的控制范围。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
SWR	100 - 240V AC	1.36	0.06

LED电源 230V 恒定DC输出 HF1-P400



稳定的235VDC输出——消除230V LED灯带的闪烁和脉动。
兼容MiBoxer/Mi-Light遥控器（亮度调节、开关控制）。
支持通过Amazon Alexa、Google Assistant等应用控制（需WL-BOX1 WiFi桥）。
自动2.4GHz RF信号转发——实现几乎无限的控制范围。

LED电源230V恒定DC输出HF1-P400是一款高品质模块，专为230V LED灯带设计，特别适用于我们的HVC系列。设备输入电压为220–240VAC，输出稳定的235VDC，有效消除闪烁、脉动和干扰，确保均匀稳定的照明。该电源兼容MiBoxer/Mi-Light遥控器，可方便地调节亮度和开关。也支持通过Amazon Alexa、Google Assistant等应用控制（需配套WiFi桥WL-BOX1）。凭借2.4GHz RF技术，设备支持自动信号转发——每个额外的驱动器都可以中继遥控信号，实现几乎无限的控制范围。

Models

Symbol	输入电压	输出电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
HF1-P400V235	220 - 240V AC	235V DC	1.82	0.575

TRIAC调光器100-240V AC 1.36A TRI-C1



TRIAC调光器100-240V AC 1.36A TRI-C1 - FUT036的升级版本是一个用于控制LED照明的小型设备。它允许你改变光的强度。通过遥控器、智能手机应用程序（需要WiFi桥接器WL-BOX2）或开关按钮来控制灯的开关和改变光的强度。控制器充当中继器，在保持连续元素之间的30米间距的同时，允许无限的范围。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
TRI-C1	100 - 240V AC	1.36	0.06

TRIAC调光器100-240V AC 1.36A ZIGBEE 3.0/2.4G/PUSH TRI-C1ZR



TRIAC 调 光 器 100-240V AC 1.36A Zigbee 3.0/2.4G/Push TRI-C1ZR - FUT036的升级版是一个用于控制LED照明的小设备。 它允许您改变光的强度。 通过遥控器、智能手机应用程序或按下按钮来开/关灯，以及改变光的强度。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
TRI-C1ZR	100 - 240V AC	1.36	0.06

TRIAC调光器100-240V AC 1.36A WIFI/2.4G/PUSH TRI-C1WR



TRIAC Dimmer 100-240V AC 1.36A WiFi / 2.4G / Push TRI-C1ZR是一个小型设备，用于控制LED照明。它允许您改变光强。通过遥控器，智能手机应用或推动按钮来打开/关闭灯光，并改变光强。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
TRI-C1WR	100 - 240V AC	1.36	0.06

TRIAC调光器100-240V AC 2.27A TRI-PR



TRIAC调光器100-240V AC 2.27A TRI-PR - FUT036的升级版本是一个用于控制LED照明的小型设备。它允许你改变光的强度。通过遥控器、智能手机应用程序（需要WiFi桥接器WL-BOX2）或开关按钮来控制灯的开关和改变光的强度。控制器充当中继器，在保持连续元素之间的30米间距的同时，允许无限的范围。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
TRI-PR	100 - 240V AC	2.27	0.11

智能开关100-240VAC 10A WIFI/2.4G/按压按钮WL-SW1



支持Tuya Smart应用程序控制
支持第三方语音控制（Alexa，Google Assistant）
支持多重计时器功能
与各种电器设备兼容

智能开关100-240VAC 10A WiFi/2.4G/按压开关WL-SW1。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
WL-SW1	100 - 240V AC	10	0.06

带有电量消耗统计的智能插座 100-240VAC 16A WIFI SWE01



支持Tuya Smart应用程序控制
支持第三方语音控制（Alexa，Google Assistant）
电力测量
过充保护 - 当电力小于3W并持续40分钟时，电源将被切断

MiBoxer SWE01 16A是一款智能WiFi插座，为您在家中的电气设备提供高级控制。通过WiFi连接到Tuya Smart或Smart Life应用程序，让您可以远程管理自家的电子设备，轻松进行开/关调度、能耗监控和活动计划。插座还支持通过Alexa和Google Home进行语音控制，使得使用更加方便和直观。与工作在100至240V之间并支持最大输出电流高达16A的设备兼容，适合大多数家用电器。由防火材料制成，确保安全使用。此外，其能耗统计功能使得能量管理高效，有助于减少不必要的成本。为方便安装和使用而设计，包括过载保护和儿童锁功能等特性，增强在家庭环境下的功能性和安全性。

Models

	Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
	SWE01-W	100 - 240V AC	16	0.083
	SWE01-B	100 - 240V AC	16	0.083

带有电量消耗统计功能的智能英式插头100-240VAC 16A WIFI SWK01



支持Tuya Smart应用程序控制
支持第三方语音控制（Alexa，Google助手）
电力计量
过充电保护-当功率小于3W且持续40分钟时，电源将被切断

MiBoxer SWE01 16A是一种智能WiFi插座，提供对家中电器设备的高级控制。 通过与Tuya Smart或Smart Life应用程序的WiFi连接，可使您远程管理家电，从而轻松进行设备的开/关调度、能源消耗监控和活动规划。 该插座还支持通过Alexa和Google Home进行语音控制，以更方便和直观地使用。 支持100至240伏特的设备操作，并支持最大输出电流高达16安培，适合大多数家用电器。 由防火材料制成，保证安全。 此外，其能源消耗统计功能可实现有效的能源管理，并帮助减少不必要的费用。 设计易于安装和使用，包括过充电保护和儿童锁功能，从而提高了家庭环境中的功能性和安全性。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
SWK01-W	100 - 240V AC	16	0.083

PIR运动传感器CR123A 3V ZIGBEE 3.0 PIR1-ZB



需要与MiBoxer或Tuya zigbee 3.0网关配对
当传感器电池电量低时，将自动发送警告通知
动态检测支持智能场景自动化和入侵警告
强力磁性安装方法
在检测到运动时支持设置保留时间功能
360°灵活角度

PIR传感器CR123A 3V Zigbee 3.0 PIR1-ZB

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
PIR1-ZB	3V CR123A	0.056

用于MIBOXER产品PIR1-RF的PIR感应器CR123A 3V



可以与一个或多个2.4G RF系列灯具配对
强磁安装方法
支持保持时间设定
360°灵活角度

人体红外传感器 CR123A 3V PIR1-RF

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
PIR1-RF	3V CR123A	0.056

墙壁装置控制器 MONO 4区 2XAAA B1

墙壁安装的4区遥控器。兼容MONO控制器。电源2xAAA。





Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
B1	3V (2 * AAA)	0.2
B1B	3V (2 * AAA)	0.2

墙壁安装控制器 MONO 4区 2XAAA B5

墙壁安装的4区遥控器。兼容MONO控制器。



Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
B5	3V (2 * AAA)	0.2
B5-B	3V (2 * AAA)	0.2

用于SPI控制器的壁挂式遥控器2XAAA B6

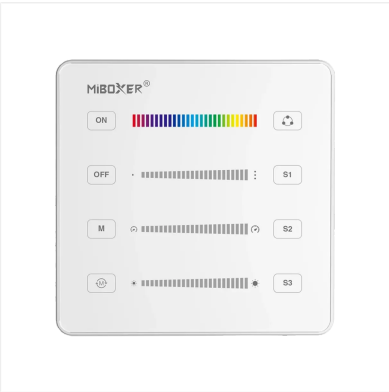

调整SPI条纹的颜色和长度（像素数量）
选择动态模式并控制速度
保存场景设置
2.4GHz无线传输技术
稳定的信号和强抗干扰能力
支持MiBoxer/Mi-Light 2.4G系列
控制距离：30m
便于安装，磁力安装

B6 SPI面板遥控器是一种先进的设备，允许对SPI LED条精确地控制。用户可以调整条带的颜色和长度，选择动态模式，并控制速度。遥控器支持2.4GHz无线传输技术，提供稳定的信号和强大的抗干扰能力。它允许保存场景设置，便于快速访问首选配置。B6遥控器与MiBoxer/Mi-Light 2.4G系列兼容，提供最大30米的控制范围。配有简易安装和磁性安装，该设备使用起来方便。

Models

	Symbol	输入电压	重量 [kg]
	B6	3V (2 * AAA)	0.2
	B6-B	3V (2 * AAA)	0.2

壁挂式控制器CCT 4区230V T2

墙壁上的4区遥控器使您能改变色温和光强度。





Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
T2	180 - 240V AC	0.2

墙壁安装的控制器CCT 4-区 2XAAA B2

墙壁安装的4区遥控器可以改变颜色温度和光强度。





Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
B2	3V (2 * AAA)	0.2

壁挂式控制器 RGB/RGBW 4区 230V T3



墙壁安装的4区遥控器，用于调整灯光强度和改变颜色。电源230V。



Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
T3	180 - 240V AC	0.2

墙壁安装控制器RGB/RGBW 4区2XAAA B3

壁挂式4区遥控器，用于调整光强和更改颜色。





Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
B3	3V (2 * AAA)	0.2

壁挂式控制器RGB/RGBW 4区 黑色 2XAAA B3B

壁挂式4区遥控器，用于调整光强和改变颜色。电源为2xAAA。



Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
B3B	3V (2 * AAA)	0.2

墙壁安装控制器RGB+CCT 4区230V T4



墙壁安装的4区遥控器，可调节亮度、灯光颜色和白光的色温。有可能控制四个区域。电源230V。



Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
T4	180 - 240V AC	0.2

墙壁安装的 RGB+CCT 4-区控制器 2XAAA B4



墙壁安装的4区遥控器，用于调整亮度、光色和白光的色温。可能控制四个区域。2xAAA供电。



Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
B4	3V (2 * AAA)	0.2

墙壁控制器 RGB+CCT 四区，黑色 2XAAA B4B



墙壁安装的4区遥控器，可调节亮度、灯光颜色和白光色温。可以控制四个区域。电源2xAAA。

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
B4B	3V (2 * AAA)	0.2

墙壁挂载控制器RGB+CCT 8区2XAAA B8





墙壁安装的8区遥控器，用于调整明亮度、灯光颜色和白光颜色温度。可能控制八个区域。

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
B8	3V (2 * AAA)	0.3

壁挂式控制器RGB+CCT 4区2XAAA M4

壁挂式四区遥控器，可调节亮度、光色和白光色温。有可能控制四个区域。

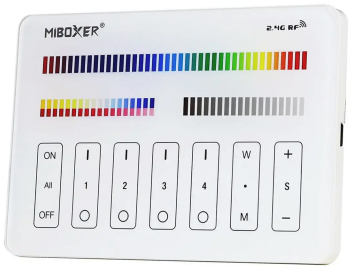

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
M4	3V (2 * AAA)	0.3

B8 PER1 3.3V 200MA恒压电源



Models

Symbol	功率输出 [W]	输出电压	最大输出电流 [A]
PER1	0.66	3.3	0.2

L1 MI-LIGHT触摸墙面板





L1 Mi-Light触摸墙面面板是一个设计用来支持0/1~10V系列产品的设备。墙面面板允许顺畅地调节白光亮度。产品的通讯通过2芯电缆进行。设备通过AC180~240V电源供电，设计用于安装在直径为60mm的隐藏式盒中。

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
L1	100-240V AC	0.2

L4 MI-LIGHT 触摸墙面面板





L4 Mi-Light触摸墙面面板是用来操作0/1 ~ 10V系列产品的。墙面面板可以平滑地调节白光的亮度。每个产品的通信都是有线的，使用2线电缆。面板最多可以支持四个独立的区域。该设备由AC180 ~ 240V mains供电。

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
L4	100-240V AC	0.2

SPI控制器 5-24V 单色/RGB/RGBW SPIR3



三合一控制器：RGB，RGBW，单色
单色支持高达2048像素，RGB为1536，RGBW为1024
2.4GHz无线传输
高抗干扰能力
控制范围达30m
安装简易，支持多种动态模式
调节灯带的颜色和长度
用于打开/关闭以及更改动态模式的按钮
电源：5-24V直流电

SPIR3 控制器是一款先进的设备，可以控制 RGB、RGBW 和单色模式的 LED 带。它可以调整带的颜色和长度，支持单色带的 2048 像素、RGB 的 1536 像素，以及 RGBW 的 1024 像素。控制器使用 2.4GHz 无线技术，保证了稳定的信号和高抗干扰能力。控制范围可达 30 米。通过轻松的安装，且支持多种动态模式和推送 ON/OFF 及动态模式切换功能，使其成为一个方便和多功能的解决方案。电源：5-24V DC。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
SPIR3	5 - 24V DC	12	0.045

SPI控制器 5-24V 单色/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT SPIR5



5合1控制器：单色（DIM）、CCT、RGB、RGBW、RGB+CCT
SPI输出 – 支持常见的可寻址芯片（WS2811、WS2812、TM1914、SK6812 等）
通过 MiBoxer / Mi-Light 2.4GHz 遥控器控制
内置麦克风 – 提供 8 种音乐反应模式
80+ 种动态 RGB 效果和 28 种白光模式
可平滑调节颜色、亮度、效果速度和像素数量
支持最多 1024 像素（SPI, 800 Kbps）
无线控制距离可达 30 米
启动动画与 DND 模式
供电：DC 5–24V

SPIR5 控制器用于可寻址 SPI LED 灯带控制。支持 5 种模式：单色（DIM）、CCT、RGB、RGBW 和 RGB+CCT，兼容主流芯片（WS2811、WS2812、TM1914、SK6812 等）。通过 MiBoxer/Mi-Light 2.4GHz 遥控器控制（最远约 30 米）。内置麦克风，提供 80+ 种动态 RGB 效果、28 种白光模式和 8 种音乐模式。可平滑调节颜色、亮度、效果速度与像素数量；SPI 模式下最多支持 1024 像素。开机动画与 DND 模式提升便捷与安全。供电：DC 5–24V。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
SPIR5	5 - 24V DC	12	0.045

SPI+DMX控制器 5-24V 单色/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT WIFI SPIW5



5合1控制器：单色（DIM）、CCT、RGB、RGBW、RGB+CCT
SPI/DMX输出 – 支持主流芯片组（WS2811、WS2812、TM1914、SK6812等）
可通过WiFi（Tuya Smart）、2.4GHz MiBoxer/Mi-Light遥控器及DMX512进行控制
无线技术：WiFi + 2.4GHz RF
RF控制距离可达30米
支持高达1024个像素（SPI, 800 Kbps）、256个像素（DMX 250 Kbps）、512个像素（DMX 500 Kbps）或768个像素（DMX 750 Kbps）
80多种动态RGB模式、28种白光模式、开机动画
8种音乐模式（内置或手机麦克风）
色彩、亮度、效果速度和像素数量可平滑调节
电源：DC 5–24V

SPIW5控制器是一款先进设备，可控制SPI LED灯带和DMX512系统。支持五种工作模式：单色（DIM）、CCT、RGB、RGBW和RGB+CCT，兼容主流地址芯片（如WS2811、WS2812、TM1914、SK6812等）。可通过WiFi（Tuya Smart APP）、MiBoxer/Mi-Light 2.4GHz遥控器及DMX512进行控制。设备具备80多种动态RGB效果、28种白光模式及8种音乐模式（内置或手机麦克风）。SPI模式下支持最多1024个像素，DMX模式下支持256/512/768个像素（取决于传输速率）。可流畅调节颜色、亮度、效果速度和像素数量，无线控制距离达30米。具备开机动画和DND模式，使用更便捷安全。电源：DC 5–24V。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
SPIW5	5 - 24V DC	12	0.045

5合1 RGB+CCT SPI LED控制器 WIFI+2.4G SPIW5-4



4 个独立输出，可分别控制 4 个 SPI 区域
最多支持 1024 像素
SPI 输出信号 (TTL) 800 Kbps
兼容 MONO / CCT / RGB / RGBW / RGB+CCT SPI LED 灯带
可调节颜色、像素数量、速度、静态/动态模式及音乐模式
28 种白光模式 + 80 种彩色动态模式
可调亮度、颜色深度、速度及效果
4 种音乐模式 – 内置麦克风或手机麦克风
可自由切换静态、动态、音乐模式
支持 Tuya Smart 应用设置开机动画
DND 模式 – 适用于经常断电区域，可节能

SPIW5-4控制器是一款高级的四通道LED控制器，支持五种工作模式：单色（MONO）、色温（CCT）、RGB、RGBW和RGB+CCT。四个输出可独立作为SPI区域运行，可同时控制多达四条可寻址LED灯带。设备支持常见SPI协议（TTL 800 Kbps），可控制多达1024个像素。兼容Tuya Smart应用程序（2.4GHz WiFi）以及MiBoxer/Mi-Light 2.4G遥控器和面板，控制距离可达30米。提供80种RGB模式、28种白光模式、平滑过渡、速度、亮度和效果宽度调节，以及8种音乐模式（内置或手机麦克风）。附加功能包括：启动动画、DND模式、控制器自动同步、信号自动转发、像素数量设置、颜色校准和独立区域分配。适用于5–24 V直流供电，每通道最大10A（总计10A）。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
SPIW5-4	5 - 24V DC	10	0.072

4通道 SPI LED 控制器 ESP32 WLED WIFI+2.4G SPI-WL4



4 路独立 SPI 通道——可控制多条 LED 数据线
基于 ESP32 平台，搭载 WLED 固件
适用于可寻址（像素）LED 灯带
支持多种主流 SPI 芯片（WS2811、WS2812、WS2813、SK6812 等）
支持高级灯光效果、动画和动态场景
通过 2.4GHz WiFi 和 WLED 网页界面进行控制
兼容 MiBoxer / Mi-Light 2.4G 遥控器
支持智能家居集成（HTTP、MQTT、Home Assistant）
可配置分段、效果和定时计划
供电电压范围：5–24V DC

SPI-WL4 是一款先进的 4 通道 LED 控制器，基于 ESP32 平台并搭载 WLED 固件，专为通过 SPI 信号控制可寻址（像素）LED 灯带而设计。每个通道都可作为独立的 SPI 数据线运行，可同时控制多个分段或安装系统。该设备支持多种主流可寻址 LED 芯片，并可实现高级灯光效果、动画及动态场景。可通过 2.4 GHz WiFi、WLED 网页界面、移动应用程序以及 MiBoxer/Mi-Light 2.4G 遥控器进行控制。控制器工作电压范围为 5–24 V DC，是像素 LED、装饰照明及智能家居应用的理想解决方案。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
SPI-WL4	5 - 24V DC	10	0.072

4通道 SPI LED 信号放大器 MIBOXER SPI-PA4



SPI 信号可同时传输至 4 个通道，实现 LED 灯带连接的四倍扩展
与主控制器保持完全同步的信号传输
适用于高功率、大范围及高同步要求的应用场景

SPI-PA4 是一款 4 通道 SPI 信号放大器，适用于可寻址（像素）LED 灯带。该设备可对 SPI 数据信号进行再生和放大，从而延长 LED 灯带长度，并确保大型安装系统在不丢失灯光效果同步的情况下稳定运行。每个通道均可独立工作，支持同时处理多条数据线。该放大器兼容多种主流可寻址 LED 芯片，工作电压范围为 5–24 V DC，是装饰照明、建筑照明及智能家居像素 LED 安装的理想解决方案。

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
SPI-PA4	12/24V DC	0.07

迷你单色LED控制器 12-24VDC 6A MLR1

迷你单色LED控制器12-24VDC 6A MLR1是一种紧凑型设备，可管理单色LED照明。其小巧的体积和简便的安装方式使其理想的适用于空间有限的地方。它能平滑的调节光线的明暗。通过遥控器或智能手机应用进行控制（需要WL-BOX2 WiFi桥接器）。



Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
MLR1	12 - 24V DC	6	0.04

迷你单色LED控制器 12-24VDC 6A MLR2

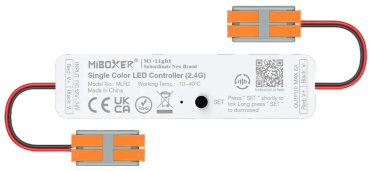

迷你单色LED控制器12-24VDC 6A MLR2是一种紧凑型设备，可管理单色LED照明。其小巧的体积和简便的安装方式使其理想的适用于空间有限的地方。它能平滑的调节光线的明暗。通过遥控器或智能手机应用进行控制（需要WL-BOX2 WiFi桥接器）。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
MLR2	12 - 24V DC	6	0.04

RGB / RGBW / RGBCCT三合一LED控制器 12-24VDC 12A FUT037S +



兼容Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz系列遥控器
可调节亮度和色温
通过一个按钮切换3种输出模式（RGB / RGBW / RGB+CCT）

LED 控 制 器 3 合 1 RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A MiLight FUT037S+是一个用于控制RGB, RGBW或RGBCCT LED灯光的小设备. 它可以改变所连接的RGB+CCT LED灯带的光强、颜色和色温，通过遥控器或智能手机应用程序控制(需要WiFi桥WL-BOX2). 可以以高(8kHz)或低(500Hz)的两种频率工作

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
FUT037S+	12 - 24V DC	12	0.045

LED 控制器 2W1 MONO/CCT 12-24VDC 12A SR2 (FUT035S+)



兼容Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz系列遥控器
可调节亮度和色温
通过一个按钮切换2种输出模式（单色/双白）

LED控制器2w1 MONO/CCT 12-24VDC 12A SR2 (FUT035S+)是一个小设备，用于控制MONO或可调节白光照明。它允许你改变连接的CCT LED条的光强和颜色温度。通过遥控器或智能手机应用进行控制（需要WiFi桥 WL-BOX2）。可以在两种频率下工作，高（8kHz）或低（500Hz）。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
SR2	12 - 24V DC	12	0.045

LED控制器5IN1 RGB+CCT 12-24VDC 12A SR5 (FUT037S+)

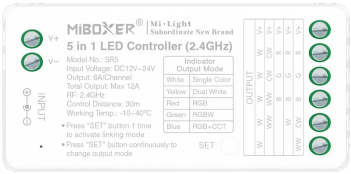

兼容 Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz 系列遥控器
可调节亮度、颜色和光色温
支持 5 种输出模式：MONO / CCT / RGB / RGBW / RGBCCT

LED控制器5合1 MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A SR5 (FUT037S+)是一款微型设备，用于控制MONO、CCT、RGB、RGBW或RGBCCT的LED照明。您可以通过遥控或智能手机应用程序（需要WiFi桥接器WL-BOX2）来调整已连接的RGB+CCT LED灯带的光强、颜色和色温。它可以在高（8kHz）或低（500Hz）的两种频率下工作

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
SR5	12 - 24V DC	12	0.045

LED控制器 5合1 IP66 RGB+CCT 12–24VDC 12A SR5-P



兼容 Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz 系列遥控器
可调节亮度、颜色和色温
通过一个按钮切换 MONO / CCT / RGB / RGBW / RGBCCT 模式

5合1控制器 MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12V-24VDC 12A SR5-P Waterproof 是一款具有 IP66 防护等级的 LED 控制器，适用于要求较高的户外环境。可在 MONO、CCT、RGB、RGBW 或 RGBCCT 模式下控制 LED 照明，支持亮度、颜色和色温调节。通过 2.4 GHz 无线通信，可使用 MiBoxer 遥控器或移动应用程序进行控制（需配合 WiFi 网桥 WL-BOX2）。控制器可根据安装需求选择高频（8 kHz）或低频（500 Hz）PWM 工作模式。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
SR5-P	12 - 24V DC	12	0.14

2合1 MONO/CCT控制器，12-48V 20A调光器 PR2 (FUT035P+)



LED调光器2w1 MONO/CCT 12-48VDC 20A PR2 (FUT035P+) - 功率比SR2 (FUT035S+)高的版本，是一个用于控制LED灯光的小型设备。它可以在MONO模式(一个通道) - 改变光强，或CCT(两个通道) 改变光强和色温。通过遥控器或智能手机应用程序控制(WiFi桥 WL-BOX2需要). 能以高(8kHz)或低(500Hz)两种频率工作。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
PR2	12 - 48V DC	20	0.085

5合1 RGB+CCT 12-48V 20A控制器2.4G PR5 (FUT037P+)



5in1 MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12-48VDC 20A Milight LED控制器是一款用于控制LED灯光的小设备。可以更改连接的RGB+CCT LED灯带的光线强度、颜色和色温，通过遥控器或者智能手机应用程序进行控制（需要WiFi桥接器WL-BOX2）。可以工作在两个频率，高（8kHz）或低（500Hz）。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
PR5	12 - 48V DC	20	0.085

5合1 RGB+CCT 12-48V 30A控制器2.4G HR5



紧凑尺寸 – 安装方便
高功率30A – 支持大功率LED负载
通过2.4G控制 MONO, CCT, RGB, RGBW, RGBCCT

MiBoxer 5合1 MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12–48VDC 30A LED控制器体积紧凑但功率强大，可控制LED照明（单色、CCT、RGB、RGBW、RGBCCT）。支持调光、调色和色温调节（如RGB+CCT）。可通过2.4G遥控器或手机应用控制（需WiFi桥WL-BOX2）。支持两种PWM频率：高(8 kHz)与低(500 Hz)。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
HR5	12 - 48V DC	30	0.085

2合1 LED 控制器 MONO/CCT MIBOXER SM2 MATTER OVER WI-FI



支持Tuya Smart应用程序控制
支持音乐节奏
支持第三方语音控制（Alexa、Google Assistant）
可调颜色和亮度
通过一个按钮切换5种输出模式（RGB / RGBW / RGB+CCT / CCT / DIM）

MiBoxer SM2 二合一 LED 控制器（MONO / CCT）是一款紧凑且多功能的设备，适用于 12–24 V DC 供电的 LED 灯带控制，支持单色（DIM）和 CCT 照明，可实现亮度和色温调节。该设备支持 Matter over Wi-Fi（2.4 GHz）和 2.4 GHz RF 通信，可通过手机应用和 MiBoxer/Mi-Light 遥控器进行控制，无需额外网关，同时还支持通过 Push DIM 按钮进行亮度控制。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
SM2	12 - 24V DC	12	0.045

5合1 LED 控制器 RGB+CCT MIBOXER SM5 MATTER OVER WI-FI



支持Tuya Smart应用程序控制
支持音乐节奏
支持第三方语音控制（Alexa、Google Assistant）
可调颜色和亮度
通过一个按钮切换5种输出模式（RGB / RGBW / RGB+CCT / CCT / DIM）

MiBoxer SM5 五合一 LED 控制器（MONO / CCT / RGB / RGBW / RGB+CCT）是一款紧凑且多功能的设备，适用于 12–24 V DC 供电的 LED 灯带控制，支持单色（DIM）、CCT、RGB、RGBW 和 RGB+CCT 等多种 LED 照明类型，可实现亮度、颜色和色温调节。该控制器支持 Matter over Wi-Fi（2.4 GHz）标准以及 2.4 GHz RF 通信，可通过手机应用和 MiBoxer/Mi-Light 遥控器进行控制，无需额外网关。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
SM5	12 - 24V DC	12	0.045

5合1 RGB+CCT MATTER 12-48V 20A控制器2.4G ML5



五合一 LED 控制器：MONO（DIM）、CCT、RGB、RGBW 和 RGB+CCT
支持 12–48 V DC 供电的 LED 灯带
通过 Matter over Wi-Fi（2.4 GHz）及 MiBoxer/Mi-Light 2.4 GHz 遥控器控制
亮度、颜色及色温调节
支持手动切换工作频率：0.25 kHz / 1 kHz / 4 kHz / 8 kHz / 16 kHz

MiBoxer ML5 五合一 LED 控制器（MONO / CCT / RGB / RGBW / RGB+CCT）是一款紧凑且多功能的设备，适用于 12–48 V DC 供电的 LED 灯带控制。支持单色（DIM）、CCT、RGB、RGBW 以及 RGB+CCT 等多种 LED 照明类型，可实现亮度、颜色和色温调节。该控制器支持 Matter over Wi-Fi（2.4 GHz）标准以及 2.4 GHz RF 通信，可通过手机应用和 MiBoxer/Mi-Light 遥控器进行控制，无需额外网关。设备支持手动切换工作频率（0.25 kHz / 1 kHz / 4 kHz / 8 kHz / 16 kHz）。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
ML5	12 - 48V DC	15	0.078

LED控制器RGB 12-24VDC 12A WIFI FUT037W



LED 控制器 RGB 12-24VDC 12A MiLight FUT037W WiFi 是一个用于控制 RGB LED 照明的小设备。它允许更改连接的 RGB LED 带的光线强度和颜色，通过遥控器或智能手机应用程序进行控制。支持按键打开/关闭灯光，并更改灯光强度。控制器还充当中继器，同时保持相继元素间的 30 米间隔，实现无限范围。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
FUT037W	12 - 24V DC	12	0.045

LED控制器RGBW 12V-24VDC 12A WIFI FUT038W



LED控制器RGBW 12-24VDC 12A Milight FUT038W WiFi是一个小设备，用于控制LED RGBW照明。 它允许您更改连接的RGBW LED灯带的光强和颜色，通过遥控器或智能手机应用程序进行控制。 控制器充当中继器，在保持每30m间隔一次的情况下，允许无限范围的控制。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
FUT038W	12 - 24V DC	12	0.045

LED控制器2合1 MONO/CCT 12-24VDC 12A WIFI SW2 (FUT035W+)

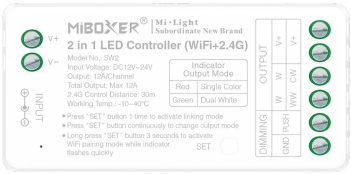

支持Tuya Smart应用程序控制
支持音乐节奏
支持第三方语音控制(Alexa，Google助手)
可调节色温和亮度
通过一个按钮切换2种输出模式(单色/双白)

LED控制器2合1 MONO/CCT 12-24VDC 12A WiFi SW2 (FUT035W+)是一个小型设备，用于控制MONO或可调节的白色照明。它允许您改变连接的CCT LED灯条的光强和色温，通过遥控器或智能手机应用程序控制。支持按键开/关灯光和改变光强。在保持连续元素之间30m的间距的同时，控制器作为中继器，允许无限的范围。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
SW2	12 - 24V DC	12	0.045

LED控制器5合1 RGB+CCT 12-24VDC 12A WIFI SW5 (FUT037W+)

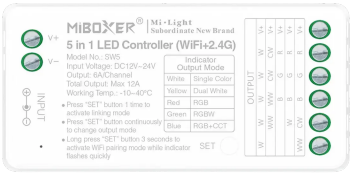

支持Tuya Smart应用程序控制
支持音乐节奏
支持第三方语音控制（Alexa、Google Assistant）
可调颜色和亮度
通过一个按钮切换5种输出模式（RGB / RGBW / RGB+CCT / CCT / DIM）

LED控制器5合1 RGB+CCT 12-24VDC 12A WiFi SW5 (FUT037W+)是一个小设备，用于控制LED照明MONO、CCT、RGB、RGBW或RGBCCT。它允许您改变连接的LED条的光强度、颜色和色温，通过遥控器或智能手机应用程序进行控制。这些控制器充当中继器，同时保持每个连续元素之间30m的间距，允许无限的范围。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
SW5	12 - 24V DC	12	0.045

2合1 MONO/CCT 12–48V 20A WIFI+2.4G PW2 控制器



WiFi + 2.4G PW2 MiLight / MiBoxer 控制器是一款通用设备，适用于 MONO 和 CCT LED 灯带的控制。它可实现亮度和白光色温的平滑调节。设备工作电压范围为 12–48V DC，最大输出电流为 20A。控制方式可通过 2.4G 遥控器或手机应用实现，无需使用 WL-BOX2 WiFi 网关。此外，该控制器还具有中继功能，在控制器之间保持最多 30 米的间距时，可实现几乎无限的系统覆盖范围。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
PW2	12 - 48V DC	20	0.085

5合1 RGB+CCT 12-48V 20A WIFI+蓝牙+2.4G PW5 控制器



PW5 MiLight/MiBoxer WiFi+2.4G控制器是一款通用设备，可与LED灯带配合使用。PW5 LED控制器可以平滑地调整亮度、灯光颜色和白光色温。设备可以在12-48V DC范围内工作，最大输出电流不能超过20A。可以通过遥控器或智能手机应用程序进行控制(WL-BOX2 WiFi桥接不需要)。此外，控制器作为中继器，保持连续元素之间30米的间隔，可实现无限范围。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
PW5	12 - 48V DC	20	0.085

5合1 RGB+CCT 12-48V 30A WIFI+蓝牙+2.4G HW5 控制器



HW5 MiLight/MiBoxer WiFi+Bluetooth+2.4G控制器是一款通用设备，可与LED灯带配合使用。HW5 LED控制器可以平滑地调整亮度、灯光颜色和白光色温。设备可以在12-48V DC范围内工作，最大输出电流不能超过30A。可以通过遥控器或智能手机应用程序进行控制(WL-BOX2 WiFi桥接不需要)。此外，控制器作为中继器，保持连续元素之间30米的间隔，可实现无限范围。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
HW5	12 - 48V DC	30	0.17

LED控制器 RGB 12-24VDC 12A ZIGBEE 3.0 FUT037Z



LED 控制器 RGB 12-24VDC 12A Milight FUT037Z Zigbee 3.0 是一个用于控制 LED RGB 照明的小设备。允许您改变连接的 RGB LED 条的光强和颜色，通过遥控器或智能手机应用程序控制（需要 Zigbee 3.0 网关）。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
FUT037Z	12 - 24V DC	12	0.045

LED控制器3合1 RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A ZIGBEE 3.0 FUT037Z+



产品遵循Zigbee 3.0标准协议
Zigbee 控制距离：100米（开放区域）
与Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz系列遥控器兼容
2.4G RF遥控距离：30米
通过一个按钮切换3种输出模式（RGB / RGBW / RGB+CCT）

RGB/RGBW/RGBCCT LED 控制器 12-24VDC 12A Milight FUT037Z+ Zigbee 3.0 允许您更改连接的 LED RGB、RGBW 或 RGBCCT LED 条的光线强度、颜色和颜色温度，通过遥控器或智能手机应用程序控制 (需要 Zigbee 3.0 网关)。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
FUT037Z+	12 - 24V DC	12	0.045

LED控制器2合1 MONO/CCT 12-24VDC 12A ZIGBEE 3.0 SZ2 (FUT035Z+)



产品符合zigbee 3.0标准协议
Zigbee控制距离：100米（开阔区域）
兼容Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz系列遥控器
2.4G RF遥控距离：30米
通过一个按钮切换2种输出模式（单色/双白）

2合1 MONO/CCT 12-24VDC 12A MiLight SZ2 (FUT035Z+) Zigbee 3.0 LED控制器允许您更改已连接的MONO或CCT LED灯带的光强和色温，通过遥控器或智能手机应用进行控制（需要Zigbee 3.0网关）。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
SZ2	12 - 24V DC	12	0.045

LED控制器5合1 RGB+CCT 12-24VDC 12A ZIGBEE 3.0 SZ5 (FUT037Z+)

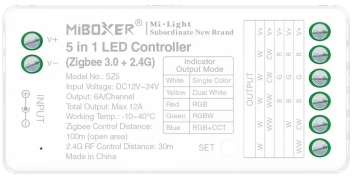

该产品遵循Zigbee 3.0标准协议
Zigbee控制距离：100米（开放区域）
与Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz系列遥控器兼容
2.4G射频遥控距离：30米
通过一个按钮切换5种输出模式（RGB / RGBW / RGB+CCT / CCT / DIM）

MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 12A Milight SZ5 (FUT037Z+) Zigbee 3.0 LED控制器，允许您更改连接的LED MONO, CCT, RGB, RGBW, 或RGBCCT LED灯带的光强、颜色和颜色温度，通过遥控器或智能手机应用程序进行控制（需要Zigbee 3.0网关）。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
SZ5	12 - 24V DC	12	0.045

2合1 CCT 控制器 12–48V 20A ZIGBEE 3.0 + 2.4G PZ2



MiLight PZ2 二合一 CCT 12–48V DC 20A 控制器是一款用于控制 MONO/CCT LED 照明的紧凑型设备。它可对连接的 LED 灯带的亮度和色温进行平滑调节。可通过 2.4G 遥控器或手机应用进行控制（需 Zigbee 网关）。设备支持高频 PWM 模式（8 kHz）或低频模式（500 Hz），可适配不同的应用场景。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
PZ2	12 - 48V DC	20	0.17

控制器5合1 RGB+CCT 12-48V 20A ZIGBEE 3.0 + 2.4G PZ5



LED 控 制 器 5 合 1 MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12-48VDC 20A MiLight是一个小型设备，用于控制LED灯MONO、CCT、RGB、RGBW或RGBCCT。可以改变连接的RGB+CCT LED灯带的光强度、颜色和色温，通过遥控器或智能手机应用程序进行控制（需要Zigbee网关）。可以在两个频率高（8kHz）或低（500Hz）工作

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
PZ5	12 - 48V DC	20	0.17

控制器5合1 RGB+CCT 12-48V 30A ZIGBEE 3.0 + 2.4G HZ5



MiLight 5合1 MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT 12-48VDC 30A LED控制器体积小巧但功率强大，可控制LED照明（单色、CCT、RGB、RGBW、RGBCCT）。支持调光、调色和色温调节（如RGB+CCT）。可通过遥控器或智能手机应用控制（需要Zigbee网关）。支持两种PWM频率：高(8kHz)与低(500Hz)。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
HZ5	12 - 48V DC	30	0.17

LED控制器 RGB+CCT 12-24VDC 5合1 LS2

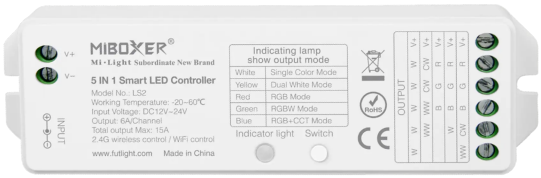

LS2 MiLight/MiBoxer控制器是一个通用设备，设计用于与LED灯带配合使用。连接的LED带类型可以在控制器上设置（RGB+CCT，RGB+W，RGB，CCT，MONO）。LS2 LED控制器允许平滑地调整亮度，光色和白光颜色温度。该设备可以在12-24V DC范围内工作，最大输出电流不得超过15A（12V安装时为180W，24V安装时为360W）。它可以通过遥控器或智能手机应用程序来控制（需要WL-BOX2 WiFi桥接器）。此外，控制器充当中继器，同时保持连续元素之间的30米间距，可以实现无限范围。

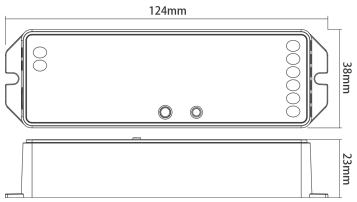

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
LS2	12 - 24V DC	15	0.075

防水LED控制器RGB+CCT 12-48VDC 5合1 LS2-WP



LS2-WP MiLight/MiBoxer 防水 IP67 控制器是一种通用设备，设计用于与 LED 灯带配合使用。连接的 LED 灯带类型可以在控制器上设定（RGB+CCT、RGB+W、RGB、CCT、MONO）。LS2-WP LED 控制器允许平滑调整亮度、光色和白光色温。设备可以在 12-36V DC 范围内工作，最大输出电流不得超过 20A。它可以被遥控器或智能手机应用程序控制（需要 WL-BOX2 WiFi 桥）。此外，控制器也充当中继器，在保持连续元素之间 30m 的距离舒适下，允许无限范围的传输。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
LS2-WP	12 - 48V DC	20	0.318

MILIGHT 0/1 - 10V / PWM / 按钮式调光器

0/1 - 10V / PWM / 推按钮。与Milight遥控器兼容。





Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
LS4	12 - 24V DC	12	0.07

ZIGBEE 3.0无线网关ZB-BOX1



ZB-Box1遵循Zigbee 3.0的标准协议，并集成了WiFi和Zigbee通信方法。通过MiBoxer Smart APP，您将能够添加Zigbee设备（不仅支持MiBoxer Zigbee设备，而且支持所有Zigbee 3.0设备），群组控制，远程控制和通过Amazon Alexa或Google Assistant进行语音控制。支持多达50个连接设备，并在开放区域内拥有长达100米的通信范围。无需网络线。

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
ZB-BOX1	5V (micro USB)	0.087

有线ZIGBEE 3.0 网关 RJ45 ZB-BOX2



ZB-Box2遵循Zigbee 3.0的标准协议，并集成了WiFi和Zigbee通信方法。通过MiBoxer智能APP，您将能够添加Zigbee设备（不仅支持MiBoxer Zigbee设备，还支持所有Zigbee 3.0设备），进行群控制、远程控制和通过Amazon Alexa或Google Assistant进行语音控制。支持多达128个连接设备，且在开放区域内的通信范围长达100米。需要网络电缆。

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
ZB-BOX2	5V (micro USB)	0.16

ZIGBEE 3.0/蓝牙网状网关WIFI/RJ45



MiBoxer ZB-BOX3 是一款通用多模网关，支持 Zigbee 3.0 和 Bluetooth mesh 网络，专为您的智能家居生态系统的中心节点而设计。此设备通过 Zigbee 和 Bluetooth 协议，可以控制大量兼容的智能设备，如照明、传感器和控制器。它允许通过应用程序进行远程控制，并与诸如 Amazon Alexa 和 Google Assistant 等流行的语音控制系统集成。网关可以连接到多达 128 个下级设备，为扩展您的智能家居系统提供了广泛的兼容性和灵活性。在保证直线视野的情况下，它在室内最多可有效操作 30 米，室外更远。此外，ZB-BOX3 用户友好，支持易于设置和维护，以及在线更新选项，以保持系统的更新。与 Tuya Smart 应用的集成提高了其实用性，允许您随时随地方便地管理和自动化设备。

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
ZB-BOX3	5V USB-C	0.16

MILIGHT/MIBOXER WL-BOX2无线路由器



100个区域的控制
组时间开关
请勿打扰功能
支持第三方语音控制（Alexa，Google助手）

LED模块，可以通过WiFi控制。 WL-Box2的升级版本。 使用支持智能手机的免费应用程序进行控制。 兼容RF 2.4 GHz产品。 兼容Android / iOS。 与Amazon Alexa或Google Home合作，可以通过语音命令进行控制。 不包括5V DC电源适配器。

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
WL-BOX2	5V (micro USB)	0.085

LED 控制器 WIFI RGB+CCT 12-24VDC 5 合 1 WL5



WL5 MiLight/MiBoxer WiFi控制器是一种万能设备，设计用于与LED灯带一起工作。连接的LED灯带的类型可以通过智能手机（RGB+CCT, RGB+W, RGB, CCT, MONO）提前与控制器连接来设定。WL5 LED控制器允许平滑调整亮度、光颜色与白光色温。该设备能在12-24V DC范围内工作，最大输出电流不能超过15A（12V安装功率180W，24V安装功率360W）。它可以通过遥控器或智能手机应用程序进行控制（不需要WL-BOX2 WiFi桥接器）。此外，控制器还充当中继器，保持连续元件间30m的间隔，允许无限范围。



Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
WL5	12 - 24V DC	15	0.065

防水LED控制器WIFI RGB+CCT 12-48VDC 5合1 WL5-WP



WL5-WP MiLight/MiBoxer防水WiFi控制器IP67是一种通用设备，设计用于与LED条纹合作。可以通过预先使用智能手机与其连接来在控制器上设置连接的LED条纹的类型（RGB+CCT, RGB+W, RGB, CCT, MONO）。WL5-WP LED控制器允许平滑地调整亮度、光色和白光色温。该设备可以在范围12-36V DC工作，并且最大输出电流不能超过20A。它可以由遥控器或智能手机应用程序控制（WL-BOX2 WiFi网桥不是必需的）。此外，控制器充当中继器，在连续元素之间保持30m的间隔，能够实现无限距离。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
WL5-WP	12 - 48V DC	20	0.318

5合1 DALI 12 / 24V 20A MILIGHT DL-X控制器 (DT8)



Milight DL-X系统控制器，适用于外部灯具。支持DT8。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
DL-X	12-24V DC	20	0.1

MILIGHT PA4 4通道高速放大器

四通道Milight PA4信号放大器。工作在12和24 V。





Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
PA4	12/24V DC	15	0.08

5通道高速放大器 MILIGHT PA5

五通道Milight PA5信号放大器。工作在12和24V。





Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
PA5	12/24V DC	15	0.1

2.4G RF 重复器 MILIGHT/MIBOXER RP1



2.4G RF信号接收和自动传输
扩大遥控器的距离
可以配对最多12个遥控器
IP67防水

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
RP1	230V AC	0.05

DALI MI-LIGHT DL-POW1电源

DALI Mi-Light DL-POW1电源。工作在100-240V AC电压下。



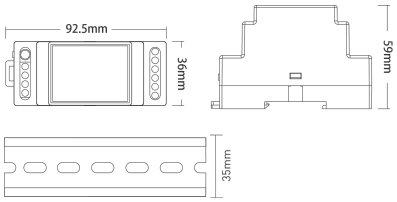

Models

Symbol	输入电压	输出电压	最大输出电流 [A]	功率输出 [W]	重量 [kg]
DL-POW1	100/240V AC	16	0.25	4	0.09

遥控套装 + 控制器3合1 RGB/RGBW/RGBCCT 12-24VDC 15A FUT043A+



FUT043A+ 3合1 RGB/RGBW/RGBCCT LED无线控制器，配有优雅的触摸面板遥控器，通过无线电波控制。体积小巧，易于组装，在任何安装中都具有通用性。遥控器通过无线电波与控制器通信，确保大范围覆盖，最多可达30米。可以通过遥控器或智能手机应用程序进行控制（需要有WiFi桥接设备WL-BOX2）。套装：遥控器+控制器。

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
FUT043A+	12-24 V	15	0.16

DMX 512 LED 发射器 FUTD01



FUTDO1 DMX 512 LED发送器 DC5V-500mA.

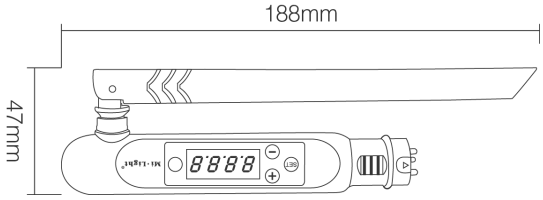

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	重量 [kg]
FUTD01	5V	6	0.1

LED聚光灯GU10 4W RGB+CCT 230V FUT103



LED GU10 4W RGB+CCT 230V MiLight/MiBoxer 是一种多色光源，可以平滑地调整亮度、光色和白光色温范围在 2700-6500K。使用遥控器或智能手机上的应用程序进行控制（需要 WiFi 桥接器 WL-BOX2）。照明灯具充当中继器，保持各元素之间 30m 的间距，可以实现无限距离。



Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	颜色
FUT103	100 - 240	250-280	2700-6500	4	4	中等光束 21 - 40°	RGB+CCT

LED聚光灯GU10 4W RGB+CCT 230V ZIGBEE FUT103Z



LED Spotlight GU10 4W RGB+CCT 230V Zigbee FUT103Z MiLight/MiBoxer是一款多色光源，可以顺利调整亮度，光的颜色，以及2700-6500K范围内白光的色温。可以使用遥控器或智能手机应用进行控制(需要 ZB-BOX)。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	颜色
FUT103Z	100 - 240	250-280	2700-6500	4	4	中等光束 21 - 40°	RGB+CCT

LED聚光灯MR16 4W RGB+CCT 12V FUT104



MiLight/MiBoxer的MR16 4W RGB+CCT 12V LED灯是一种多色光源，可以平滑调整亮度，光颜色和白色光的色温范围为2700-6500K。通过遥控器或智能手机应用程序进行控制（需要WiFi桥WL-BOX2）。灯具作为中继器使用，保持连续元素之间的30m间距，允许无限的控制范围。



Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	颜色
FUT104	12	250-280	2700-6500	4	4	中等光束 21 - 40°	RGB+CCT

LED射灯 GU10 6W RGB+CCT 230V FUT106





LED 灯 GU10 6W RGB+CCT 230V MiLight/MiBoxer 是一个多色光源，可以平滑地调整亮度、光的颜色和白光的色温在 2700-6500K 的范围内。LED 灯具充当中继器，在保持各个元素之间 30m 的间距的同时，可以实现无限范围。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	颜色
FUT106	100-240	550	2700-6500	6	6	中等光束 21 - 40°	RGB+CCT

LED照明 GU10 6W RGB+CCT 230V ZIGBEE + 2.4G FUT106ZR



GU10 6W RGB+CCT 230V FUT106ZR LED灯具支持Zigbee 3.0和2.4G，可以通过移动应用或MiBoxer遥控器进行控制。提供亮度、颜色和色温（2700-6500K范围）调节。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	颜色
FUT106ZR	100-240	550	2700-6500	6	6	中等光束 21 - 40°	RGB+CCT

LED照明 GU10 6W RGB+CCT 230V ZIGBEE FUT106Z



LED射灯 GU10 6W RGB+CCT 230V Zigbee FUT106Z MiLight/MiBoxer是一种多彩的光源，可以平滑地调整亮度、光色以及白光的色温（2700-6500K范围内）。可以通过遥控器或者手机应用进行操作（需要ZB-BOX1或ZB-BOX2网关）。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	颜色
FUT106Z	100-240	550	2700-6500	6	6	中等光束 21 - 40°	RGB+CCT

LED SPOTLIGHT GU10 6W CCT 230V FUT107



Spotlight LED GU10 6W CCT 230V MiLight/MiBoxer是一种光源，可以平稳调整亮度和2700-6500K范围内白光的颜色温度。LED灯具充当中继器，保持连续元素之间30米的间距，可以实现无限范围。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	颜色
FUT107	100-240	580	2700-6500	6	6	中等光束 21 - 40°	白色

LED灯FUT014 RGB+CCT

LED灯 FUT014 RGBW+CCT 6W AC100-240 V.





Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	颜色
FUT014	100 - 240	550	6	6	极宽光束 > 80°	RGB+CCT

LED灯泡E27 4W RGB+CCT 230V 46MM



Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	颜色
FUT110	100 - 240	340	4	4	极宽光束 > 80°	RGB+CCT

LED灯泡E27 FUT111 4W CCT 230V 46MM



Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	颜色
FUT111	100 - 240	340	2700,6000	4	4	极宽光束 > 80°	白色

LED灯泡 E14 4W RGB+CCT 230V 蜡烛 FUT108



这款E14 4W MiLight/MiBoxer LED灯，可以使用110-240V的交流电源。它可以平滑地调整亮度，光的颜色，以及白光的色温，范围在2700-6500K。可以用遥控器或者智能手机应用程序来控制（需要WiFi桥接器WL-BOX2）

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	颜色
FUT108	100 - 240	300	4	4	开放的光束 / 扩散	RGB+CCT

LED灯泡E27 12W RGB+CCT 230V FUT105





这款用110-240V 交流电供电的 MiLight / MiBoxer E27 12W LED 灯泡可以平滑地调节亮度、光的颜色以及在 2700-6500K 范围内的白光颜色温度。可以通过遥控器或智能手机应用程序控制（需要 WiFi 桥接器 WL-BOX2）

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	功率 [W]	白光功率 [W]	颜色
FUT105	110 - 240	1100	12	12	RGB+CCT

LED灯泡E27 12W RGB+CCT 230V ZIGBEE 3.0 FUT105Z



LED灯泡E27 RGB+CCT 12W 110-240V AC MiLight/MiBoxer Zigbee 3.0
可以顺畅地调整亮度，光色，和白光颜色温度在2700-6500K范围内。
可以通过遥控器或智能手机应用程序控制（需要Zigbee 3.0网关）。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	功率 [W]	白光功率 [W]	颜色
FUT105Z	110 - 240	1100	12	12	RGB+CCT

LED灯泡RGB+CCT 9W E27



LED灯泡RGB+CCT 9W E27 230V。



Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	功率 [W]	白光功率 [W]	颜色
FUT012	100 - 240	850	9	9	RGB+CCT

聚光灯 LED MONO 36° 3W 12VDC SL1-12

LED灯MONO 36° 3W 12VDC MiLight/MiBoxer SL1-12具有平稳调整亮度和2000-4000K范围内白光色温的能力。它有一个狭窄的36°光束角。通过遥控器或智能手机应用程序进行控制（需要WiFi桥WL-BOX2）。灯具需要一个MONO控制器和12VDC电源供应.





Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
SL1-12	12	270	2000	3	3	中等光束 21 - 40°	白色

Symbol	
SL1-CW	
SL1-EW	

LED聚光灯 CCT 36° 3W 12VDC SL2-12



MiLight/MiBoxer SL2-12的LED射灯CCT 36° 3W 12VDC可以平滑地调节白光的亮度和色温，范围在1800-6500K。它具有狭窄的36°光束角度。通过遥控器或智能手机应用程序控制（需要WiFi桥接器WL-BOX2）。灯具需要CCT控制器，以及12VDC电源



Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
SL2-12	12	270	1800-6500	3	3	中等光束 21 - 40°	白色

	Symbol
	SL2-CW
	SL2-EW

LED RGB 36° 3W 12VDC SL3-12聚光灯



Spotlight LED RGB 36° 3W 12VDC MiLight/MiBoxer SL3-12能够平滑地调整亮度，光的颜色。它的照明角度狭窄，为36°。通过遥控器或智能手机应用程序进行控制（需要WiFi桥WL-BOX2）。灯具需要一个RGB控制器，以及一个12VDC电源。



Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
SL3-12	12	120	3	3	中等光束 21 - 40°	RGB

	Symbol
	SL3-CW
	SL3-EW

LED聚光灯 RGBW 36° 3W 12VDC SL4-12



LED聚光灯RGBW 36° 3W 12VDC MiLight/MiBoxer SL4-12具有平稳调整亮度，灯光颜色，额外温暖白色的能力，颜色温度为1800-2200K.它有一个36°狭窄的光束角度.通过遥控器或智能手机应用程序进行控制（需要WiFi桥WL-BOX2).灯具需要一个RGBW控制器和一个12VDC电源



Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
SL4-12	12	270	2000	3	3	中等光束 21 - 40°	RGBW

	Symbol
	SL4-CW
	SL4-EW

DOWNLIGHT LED 90MM 6W CCT ZIGBEE DW2-06A-ZB



Downlight LED 90mm 6W CCT Zigbee MiLight/MiBoxer是一款适用于悬吊天花板的多色埋藏式灯具。它具有狭窄的30°光束角度。能够顺畅地调整亮度和2700-6500K范围内白光的色温。通过遥控器或智能手机应用程序进行控制（需要Zigbee桥接器ZB-BOX1，ZB-BOX2）。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
DW2-06A-ZB	100 - 240	500	2700,6500	6	6	**中等光束** 21 - 40°	**白色**

ZIGBEE DW2-12A-ZB 90MM 12W CCT LED SPOT



90mm 12W CCT Zigbee MiLight/MiBoxer LED筒灯是一款适用于吊顶的多色嵌入式照明灯。它具有30°的狭窄光束角。能够顺畅地调整亮度和白光的色温范围在2700-6500K。通过遥控器或智能手机应用程序进行控制（需要Zigbee桥ZB-BOX1，ZB-BOX2）。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
DW2-12A-ZB	100 - 240	1000	2700,6500	12	12	**中等光束** 21 - 40°	**白色**

DOWNLIGHT LED 9W 15° RGB+CCT 230V FUT062



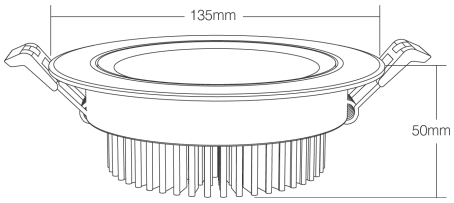

LED Downlight FUT062 RGB+CCT 9W AC100-240V MiLight/MiBoxer是一款多色可调节的吊顶灯。其具有15°的狭窄光束角度，带有一个可旋转的环，可调节方向。可平滑调整亮度、光色和白光色温（2700-6500K范围内）。可通过遥控器或智能手机应用程序控制（需要WiFi桥接器WL-BOX2）。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
FUT062	100 - 240	700	2700 - 6500	9	9	窄束11 - 20°	RGB+CCT

DOWNLIGHT LED 6W 抗眩光 RGB+CCT FUT070



LED Downlight FUT070 RGB+CCT 6W AC100-240V MiLight/MiBoxer是一款多色吸顶灯，适用于吊顶。一个特殊的外壳设计用于消除眩光效果，其光束角度为60°。能够平滑地调整亮度、光的颜色以及2700-6500K范围内的白光色温。通过遥控器或智能手机应用程序控制（需要WiFi桥接器WL-BOX2）。LED灯充当中继器，保持连续元件之间的30m间距，允许无限的范围。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
FUT070	100 - 240	550	2700 - 6500	6	6	**宽光束** 41 - 80°	RGB+CCT

防眩光LED落地灯12W RGB+CCT FUT071



LED 照明灯 FUT071 RGB+CCT 12W AC100-240V MiLight/MiBoxer 是一款多彩的用于悬挂天花板的嵌入式照明设备。一个特殊的外壳设计用来消除眩光效果，具有60°的光束角度。可以平滑调节亮度、光线颜色以及2700-6500K范围内的白光颜色温度。通过遥控器或智能手机应用（需要WiFi 桥接器 WL-BOX2）进行控制。 LED 照明灯充当中继器，在保持连续元件之间30米的间距的同时，允许无限的范围。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
FUT071	100 - 240	1000	2700 - 6500	12	12	**宽光束** 41 - 80°	RGB+CCT

DOWNLIGHT LED 18W 防眩 RGB+CCT FUT072



LED下灯FUT072 RGB+CCT 18W AC100-240V MiLight/MiBoxer是一个多色的用于悬吊天花板的嵌入式照明设备。一个特别设计的外壳以消除炫光效果，光束角度为60°。可以平滑地调整亮度、光颜色和白光的色温范围在2700-6500K。通过遥控器或智能手机应用程序控制（需要WiFi桥接器WL-BOX2）。LED照明器件作为中继器，保持连续元素之间的30米间距，可以实现无限范围。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
FUT072	100 - 240	1200	2700 - 6500	18	18	**宽光束** 41 - 80°	RGB+CCT

9W 深防眩光 LED CCT 筒灯 FUT075ZR (ZIGBEE 3.0 + 2.4G)



深防眩设计，有效保护视力
亮度和色温（2700K-6500K）可调
支持Zigbee 3.0与2.4 GHz RF（Tuya Smart应用）

FUT075ZR 9W 深防眩 LED CCT 吸顶灯 (Zigbee 3.0 + 2.4G) 是一款 9W LED 吸顶灯，采用深防眩设计，支持 Zigbee 3.0 和 2.4 GHz RF 协议。它具有高显色指数 (CRI > 90)，并允许在 2700K-6500K 范围内平滑调节亮度和色温。 光束角为 24°。 该产品支持通过 Tuya Smart 应用程序进行控制（需要 Zigbee 3.0 网关）并与 Alexa 和 Google Assistant 等语音助手集成。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
FUT075ZR	100 - 240	700	2700 - 6500	9	9	中等光束 21 - 40°	白色

9W 深防眩光 LED RGB+CCT 筒灯 FUT077ZR (2.4GHZ)



深防眩设计，有效保护视力
亮度、色温（2700K-6500K）和 RGB 颜色可调
支持Zigbee 3.0与2.4 GHz RF（Tuya Smart应用）

FUT077ZR 9W 深防眩 LED RGBCCT 吸顶灯 (Zigbee 3.0 + 2.4G) 是一款 9W LED 吸顶灯，采用深防眩设计，支持 Zigbee 3.0 和 2.4 GHz RF 协议。 它具有高显色指数 (CRI > 90)，并允许在 2700K-6500K 范围内平滑调节亮度、色温和 RGB 颜色。 光束角为 24°。 该产品支持通过 Tuya Smart 应用程序进行控制（需要 Zigbee 3.0 网关）并与 Alexa 和 Google Assistant 等语音助手集成。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
FUT077ZR	100 - 240	550	2700 - 6500	9	9	中等光束 21 - 40°	RGB+CCT

LED灯泡E14 5W RGB+CCT 230V FUT013



LED 5W RGB+CCT 230V MiLight/MiBoxer GU10 灯泡是一种多色灯光源，可以顺畅地调整亮度、光色和白色光光色温度在 2700-6500K 范围内。LED 灯具充当中继器，在保持每个连续元件之间 30m 的间距的同时，可以实现无限范围。



Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	功率 [W]	白光功率 [W]	颜色
FUT013	100 - 240	450	5	5	RGB+CCT

12W RGB+CCT WIFI地灯WL-FL5B



WiFi + 2.4GHz无线传输技术
包括24V DC电源
可以控制MiBoxer/Mi-Light 2.4G系列产品
控制范围高达30米
可调整颜色，色温和亮度
支持Tuya Smart应用程序和通过Alexa，Google Assistant进行语音控制
可选16百万种颜色
色温可调节从2700K到6500K
低功耗和强抗干扰能力
带有音乐节奏功能的灯

WL-FL5B 12W RGB+CCT落地灯是一种先进的照明设备，允许调整颜色、色温和亮度。使用WiFi + 2.4GHz无线技术，灯可以在30米之内进行控制。支持Tuya Smart应用程序以及通过Alexa和Google Assistant进行语音控制。用户们可以在1600万种颜色中进行选择，并可将色温从2700K调整至6500K。灯还具有音乐节奏功能，非常适合创造氛围照明。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	光束角	光的颜色
WL-FL5B	24	400	2700-6500	9	**极宽光束** > 80°	

花园灯LED RGB+CCT 9W 24V FUTC01



防水花园灯 LED RGB+CCT 9W 24V FUTC01 Milight/MiBoxer 具有平滑调节亮度、光色和白光色温的能力，范围在 2700-6500K。 它具有 15° 的窄光束角和可调节的旋转环，可更改方向。通过遥控器或智能手机应用程序控制（需要 WiFi 桥 WL-BOX2）。 LED 灯具作为中继器工作，在连续元件之间保持 30m 的间距，可以实现无限范围。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
FUTC01	24	700	2700-6500	9	9	窄束11 - 20°	RGB+CCT

花园灯 LED RGB+CCT 9W 230VAC FUTC02





防水花园灯LED RGB+CCT 9W 100-230VAC FUTC02 Milight/MiBoxer具有平稳调整亮度、光色和白光色温范围2700-6500K的能力。它具有一个狭窄的15°光束角度，可调旋转环，可改变方向。通过遥控器或智能手机应用进行控制（需要WiFi桥接设备WL-BOX2）。LED照明器件充当中继器，保持30m的间隔，实现无限范围的控制。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
FUTC02	100 - 240	700	2700-6500	9	9	窄束11 - 20°	RGB+CCT

花园灯 LED RGB+CCT 9W 230VAC ZIGBEE FUTC02Z



防水花园灯LED RGB+CCT 9W 230VAC Zigbee FUTC02Z Milight/MiBoxer具有流畅调节亮度、光色和白光色温2700-6500K范围的能力。该产品具有一个狭窄的15°光束角度，配有一个可调节的旋转环，可以改变方向。通过遥控器或智能手机应用程序进行控制（需要Zigbee Gateway）。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
FUTC02Z	100 - 240	900	2700-6500	9	9	窄束11 - 20°	RGB+CCT

花园灯LED RGB+CCT 15W 230VAC FUTC03





花园灯LED RGB+CCT 15W 230VAC MiLight/MiBoxer FUTC03具有平稳调整亮度、光的颜色以及2700-6500K范围内白光的色温的能力。它具有一个狭窄的15°光束角度，配有可调节的旋转环，可改变方向。通过遥控器或智能手机应用程序（需要WiFi桥接器WL-BOX2）进行控制。LED灯具充当中继器，在连续元素之间保持30米的间距，可以实现无限范围。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
FUTC03	100 - 240	1500	2700-6500	15	15	中等光束 21 - 40°	RGB+CCT

GARDEN LIGHT LED RGB+CCT 6W 230VAC FUTC04



这款LED RGB+CCT 6W 230VAC MiLight/MiBoxer FUTC04园林灯具可以在2700-6500K的范围内平滑地调整亮度、光的颜色以及白光的色温。它有一个狭窄的25°光束角度和一个可调的旋转环，可以改变方向。通过遥控器或智能手机应用程序进行控制（需要WiFi桥WL-BOX2）。LED灯具作为一个中继器，保持每个元素之间的30米间隔，从而实现无限范围。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
FUTC04	100 - 240	550	2700-6500	6	6	**中等光束** 21 - 40°	RGB+CCT

花园灯 LED RGB+CCT 6W 230VAC ZIGBEE FUTC04Z



花园灯LED RGB+CCT 6W 230VAC Zigbee FUTC04Z 能够平稳调整亮度，光的颜色，以及白光的色温在2700-6500K范围内。它有一个狭窄的25°光束角度，带有一个可调节的旋转环，允许您改变方向。通过遥控器或智能手机应用程序进行控制（需要Zigbee网关）。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
FUTC04Z	100 - 240	550	2700-6500	6	6	**中等光束** 21 - 40°	RGB+CCT

花园灯LED RGB+CCT 25W 230VAC FUTC05





此花园灯LED RGB+CCT 25W 230VAC MiLight/MiBoxer FUTC05能够平滑调整亮度、光色和白光的色温(范围为2700-6500K)。它有一个窄的15°光束角，配有一个可调的旋转环，可以改变方向。通过遥控器或智能手机应用程序控制（需要WiFi桥接器WL-BOX2）。LED灯具充当了中继器，保持了连续元素之间的30m间距，可以实现无限的范围。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
FUTC05	100 - 240	2100	2700-6500	25	25	窄束11 - 20°	RGB+CCT

花园灯 LED RGB+CCT 50W 230VAC FUTC06





LED RGB+CCT 50W 230VAC MiLight/MiBoxer FUTC06花园灯具具有平滑调整亮度、光线颜色以及白光颜色温度（范围2700-6500K）的能力。它具有狭窄的25°光束角度和一个可调的旋转环，可以改变方向。通过遥控器或智能手机应用程序进行控制（需要WiFi桥WL-BOX2）。LED灯具充当中继器，同时在连续元素之间保持30米的间距，允许无限范围。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
FUTC06	100 - 240	4000	2700-6500	50	50	中等光束 21 - 40°	RGB+CCT

花园灯 LED RGB+CCT 100W 230VAC FUTC07





花园灯 LED RGB+CCT 100W 230VAC MiLight/MiBoxer FUTC07 具有调节亮度、光色和白光色温的能力，范围为 2700-6500K。 它具有 25° 的窄光束角和一个可调节的旋转环，可更改方向。 通过遥控器或智能手机应用程序控制（需要 WiFi 桥 WL-BOX2）。 LED 灯具作为中继器，在连续元素之间保持 30m 的间距，可实现无限范围。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
FUTC07	100 - 240	7500	2700-6500	100	100	中等光束 21 - 40°	RGB+CCT

3 X 花园灯 LED RGB+CCT 6W 配电源套件 FUTC08A



一套包含三盏带有电源适配器、远程控制器和连接线的LED RGB+CCT 6W Milight/MiBoxer园林灯具。灯具能够逐渐调节亮度、灯光的颜色，以及在2700-6500K范围内的白光颜色温度。它有一个25°的窄光束角，配备一个可调节的旋转环，可以改变方向。通过远程控制器或智能手机应用进行控制（需要WiFi桥接器WL-BOX2）。灯具可以作为信号中继器，保持30m的距离，使控制范围无限。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
FUTC08A	24	550	2700-6500	6	6	中等光束 21 - 40°	RGB+CCT

LED 15W RGB+CCT 12V IP68 潜水灯 UW01

LED水下灯15W RGB+CCT 12V IP68 UW01 AC12/12-24DC





Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
UW01	12	1100	2700-6500	15	15	极宽光束 > 80°	RGB+CCT

LED水下灯 27W RGB+CCT 12V IP68 MI-LIGHT UW02

LED水下灯27瓦RGB+CCT 12伏IP68 UW02 AC12 /12-24直流





Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
UW02	12	2000	2700-6500	27	27	极宽光束 > 80°	RGB+CCT

LED水下灯9W RGB+CCT 12V IP68 MI-LIGHT UW03

LED水下灯9W RGB+CCT 12V IP68 UW02 AC12 /12-24DC





Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
UW03	12	600	2700-6500	9	9	窄束11 - 20°	RGB+CCT

LED PAR56灯 27W RGB+CCT 12V IP68 MILIGHT PW01

LED PAR56 灯 27W RGB+CCT 12V IP68 Milight PW01 PAR56 AC12 /12-24DC





Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
PW01	12	2000	2700-6500	27	27	极宽光束 > 80°	RGB+CCT

LED PAR56灯18W RGB+CCT 12V IP68 MILIGHT PW02

LED PAR56灯 18W RGB+CCT 12V IP68 Milight PW02 PAR56 AC12 /12-24DC





Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
PW02	12	1800	2700-6500	18	18	极宽光束 > 80°	RGB+CCT

433MHZ的LORA网关



433MHz网关允许使用智能手机应用程序或DMX信号控制LoRa系列照明系统。

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
WL-433	5V (micro USB)	0.156

MILIGHT RGB CCT 8区LORA FUT086遥控器



Milight远程控制器RGB CCT 8区FUT086。控制8区域LoRa系统。

Models

Symbol	输入电压	重量 [kg]
FUT086	3V(2*AAA)	0.1

RL1-24 LED墙洗灯



米光LED墙洗灯RL1-24 24W

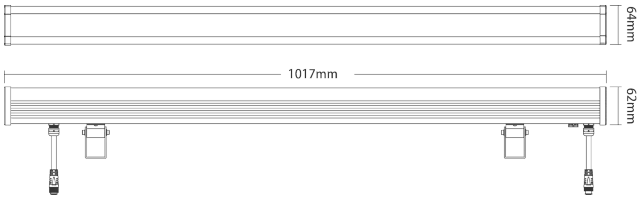

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
RL1-24	100-240	1800	2700-6500	24	24	窄束11 - 20°	RGB+CCT

LED壁灯RL2-48

Milight 墙壁洗灯 LED 灯 RL2-48 48W



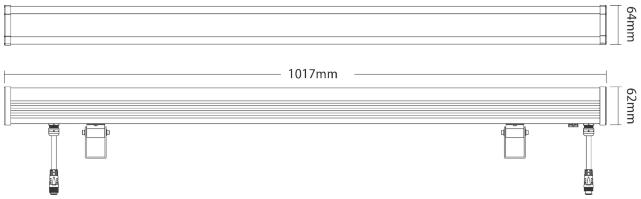

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
RL2-48	100-240	2800	2700-6500	48	48	窄束11 - 20°	RGB+CCT

RL3-24 LED墙洗灯



完整的RGB颜色控制和流畅的色温调节（2700K-6500K）。
通过2.4GHz技术进行无线控制（应用程序或遥控器）。
IP65防水设计 – 非常适合室内和室外使用。

24W RGB+CCT LED Wall Washer Light 0.5M 是一款用于墙壁和立面照明的装饰灯，提供完整的RGB颜色控制和流畅的色温调节（2700K-6500K）。借助2.4GHz技术，该灯具可通过应用程序或遥控器进行无线控制。其IP65防水设计使其非常适合室内和室外使用。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
RL3-24	100-240	1600	2700-6500	24	24	窄束11 - 20°	RGB+CCT

LED嵌入式下灯FUT068 RGB+CCT

LED嵌入式筒灯FUT068 RGB+CCT 6W AC100-240 V.



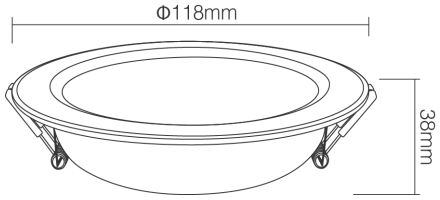

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
FUT068	100 - 240	600	2700 - 6500	6	6	**极宽光束** > 80°	RGB+CCT
FUT068-B	100 - 240	600	2700 - 6500	6	6	**极宽光束** > 80°	RGB+CCT

LED筒灯FUT064 RGB+CCT

LED嵌入式筒灯FUT064 RGB+CCT 9W AC100-240 V.



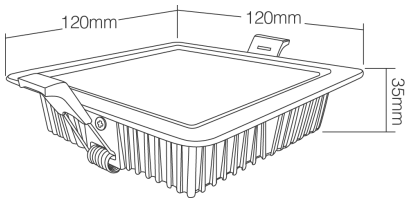

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
FUT064	100 - 240	720	2700 - 6500	9	9	极宽光束 > 80°	RGB+CCT

LED筒灯 FUT061 RGB+CCT

FUT061 RGB+CCT 9W AC100-240 V LED筒灯



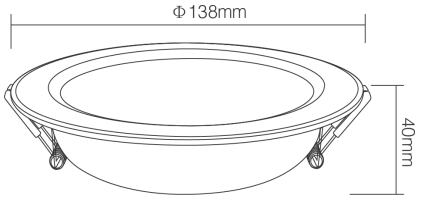

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
FUT061	100 - 240	720	2700 - 6500	9	9	极宽光束 > 80°	RGB+CCT
FUT061-B	100 - 240	720	2700 - 6500	9	9	极宽光束 > 80°	RGB+CCT

FUT066 RGB+CCT LED筒灯

LED嵌入式灯 FUT066 RGB+CCT 12W AC100-240 V



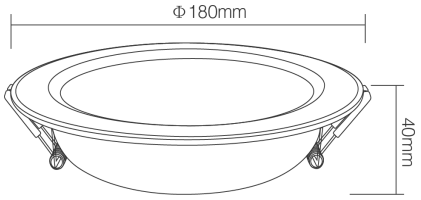

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
FUT066	100 - 240	1100	2700 - 6500	12	12	**极宽光束** > 80°	RGB+CCT
FUT066-B	100 - 240	1100	2700 - 6500	12	12	**极宽光束** > 80°	RGB+CCT

LED筒灯 FUT060 RGB+CCT

LED筒灯 FUT060 RGB+CCT 25W AC100-240 V



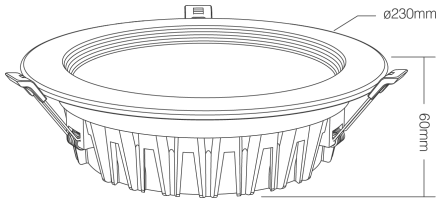

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
FUT060	100 - 240	2000	2700 - 6500	25	25	极宽光束 > 80°	RGB+CCT

LED顶灯 FUT065 RGB+CCT

LED筒灯FUT065 RGB+CCT 18W AC100-240 V



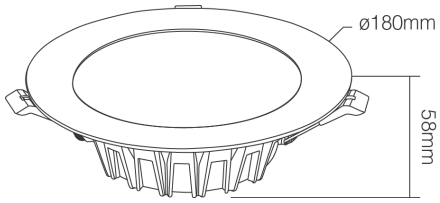

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
FUT065	100 - 240	1500	2700 - 6500	18	18	极宽光束 > 80°	RGB+CCT

LED筒灯 FUT063 RGB+CCT

FUT063 RGB+CCT 6W AC100-240 V LED筒灯





Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
FUT063	100 - 240	500	2700 - 6500	6	6	极宽光束 > 80°	RGB+CCT

LED嵌照灯FUT069 RGB+CCT

LED筒灯 FUT069 RGB+CCT 15W AC100-240 V



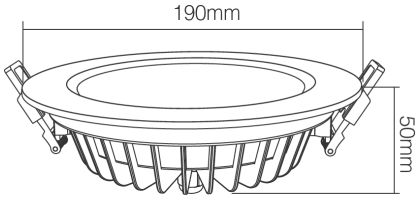

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
FUT069	100 - 240	1200	2700 - 6500	15	15	极宽光束 > 80°	RGB+CCT

LED筒灯 RGB+CCT IP54 FUT079



2.4GHz MiBoxer/Mi-Light 控制
全面 RGB + CCT 调节 (2700–6500K)
控制距离可达 30 米
IP54 – 防潮设计，适用于浴室
60° 光束角 UGR≤19
支持多灯分组与同步控制

FUT079 RGB+CCT IP54 LED筒灯是一款现代化照明设备，将节能LED技术与先进的无线控制功能相结合。可全面调节RGB颜色、色温（2700–6500K）和亮度，实现氛围照明与功能照明的切换。通过2.4GHz MiBoxer/Mi-Light无线通信，可使用遥控器、墙控面板、控制器及手机应用（需WL-BOX）进行控制。控制距离可达30米，同步技术可确保多个灯具一致工作。IP54防护等级使其适用于室内及潮湿区域，如浴室、厨房和半户外空间。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
FUT079	100 - 240	770	2700 - 6500	9	9	**极宽光束** > 80°	RGB+CCT

LED 线性灯 RGB+CCT 18W 230VAC LL1-18



MiLight/MiBoxer 18W RGB+CCT 110-240V AC LED线性灯。高光效105lm/W，广泛的光束角度140°。它允许您平滑地调整亮度，灯光颜色，以及2700-6500K范围内白色灯光的色温。能够通过遥控器或智能手机应用程序控制（需要WiFi桥WL-BOX2）。LED灯具作为中继器，同时保持连续元素之间的30m间隔，允许无限范围的控制。

Models

Symbol	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	名义电压 [V]	光的颜色
LL1-18	1900	2700 - 6500	18	18	**极宽光束** > 80°	180 - 240	RGB+CCT

RGB+CCT 200瓦230伏交流电FUTT08泛光灯



MiLight/MiBoxer RGB+CCT LED灯具工作电压为86-265V AC。它允许您平滑地调节亮度，光线颜色，以及白光颜色温度在2700-6500K范围内。灯具作为一个中继器，同时保持连续元件之间的30米间距，允许无限的范围。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
FUTT08	100 - 240	17000	2700-6500	200	200	**极宽光束** > 80°	RGB+CCT

RGB+CCT 100W 230VAC洪福灯FUTT07





MiLight / MiBoxer RGB+CCT LED洪光灯86-265V AC。它可让你平滑地调整亮度，光的颜色，和范围在2700-6500K的白色灯光的色温。在保持连续元件间距离30米的同时，洪光灯可以作为中继器，实现无限的控制范围。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
FUTT07	100 - 240	8500	2700-6500	100	100	极宽光束 > 80°	RGB+CCT

RGB+CCT 50W 230VAC FUTT02泛光灯





MiLight / MiBoxer RGB+CCT LED泛光灯 86-265V AC。可平滑调节亮度、光色和白光色温，范围为2700-6500K。泛光灯作为中继器工作，在连续元件之间保持30m的间距，实现无限范围。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
FUTT02	100 - 240	4200	2700-6500	50	50	极宽光束 > 80°	RGB+CCT

RGB+CCT 30W 230VAC FUTT03 LED灯





米光/米盒 RGB+CCT LED泛光灯由86-265V AC供电。 它允许您平滑地调整亮度、灯光的颜色，以及2700-6500K范围内的白光的色温。 该泛光灯充当中继器，在连续元素之间保持30m的距离，使得控制范围无限。

Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
FUTT03	100 - 240	2800	2700-6500	30	30	极宽光束 > 80°	RGB+CCT

RGB+CCT 20W 230VAC投影灯FUTT04



MiLight / MiBoxer RGB+CCT LED泛光灯 86-265V AC。可平滑调节亮度、光色和白光色温，范围为2700-6500K。泛光灯作为中继器，在连续元件之间保持30m的间距，实现无限范围。



Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
FUTT04	100 - 240	1800	2700-6500	20	20	极宽光束 > 80°	RGB+CCT

RGB+CCT 10W 230VAC 泛光灯 FUTT05



这是一款MiLight/MiBoxer RGB+CCT LED投光灯，电压86-265V AC。它可以平滑地调整亮度、光线颜色和白光的色温，范围为2700-6500K。该投光灯充当中继器，使得在保持30米间隔的连续元件之间，可以获得无限范围。



Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
FUTT05	100 - 240	900	2700-6500	10	10	极宽光束 > 80°	RGB+CCT

RGB+CCT 10W 24VDC 泛光灯 FUTT06



MiLight / MiBoxer RGB+CCT LED投光灯24V DC。它允许您平滑地调整亮度、灯光颜色、以及在2700-6500K范围内的白光色温。投光灯作为中继器，保持连续元件间的30m间距，允许无限制的范围。



Models

Symbol	名义电压 [V]	光通量 [lm]	色温 [K]	功率 [W]	白光功率 [W]	光束角	光的颜色
FUTT06	24	900	2700-6500	10	10	极宽光束 > 80°	RGB+CCT

??????????????????????LED??

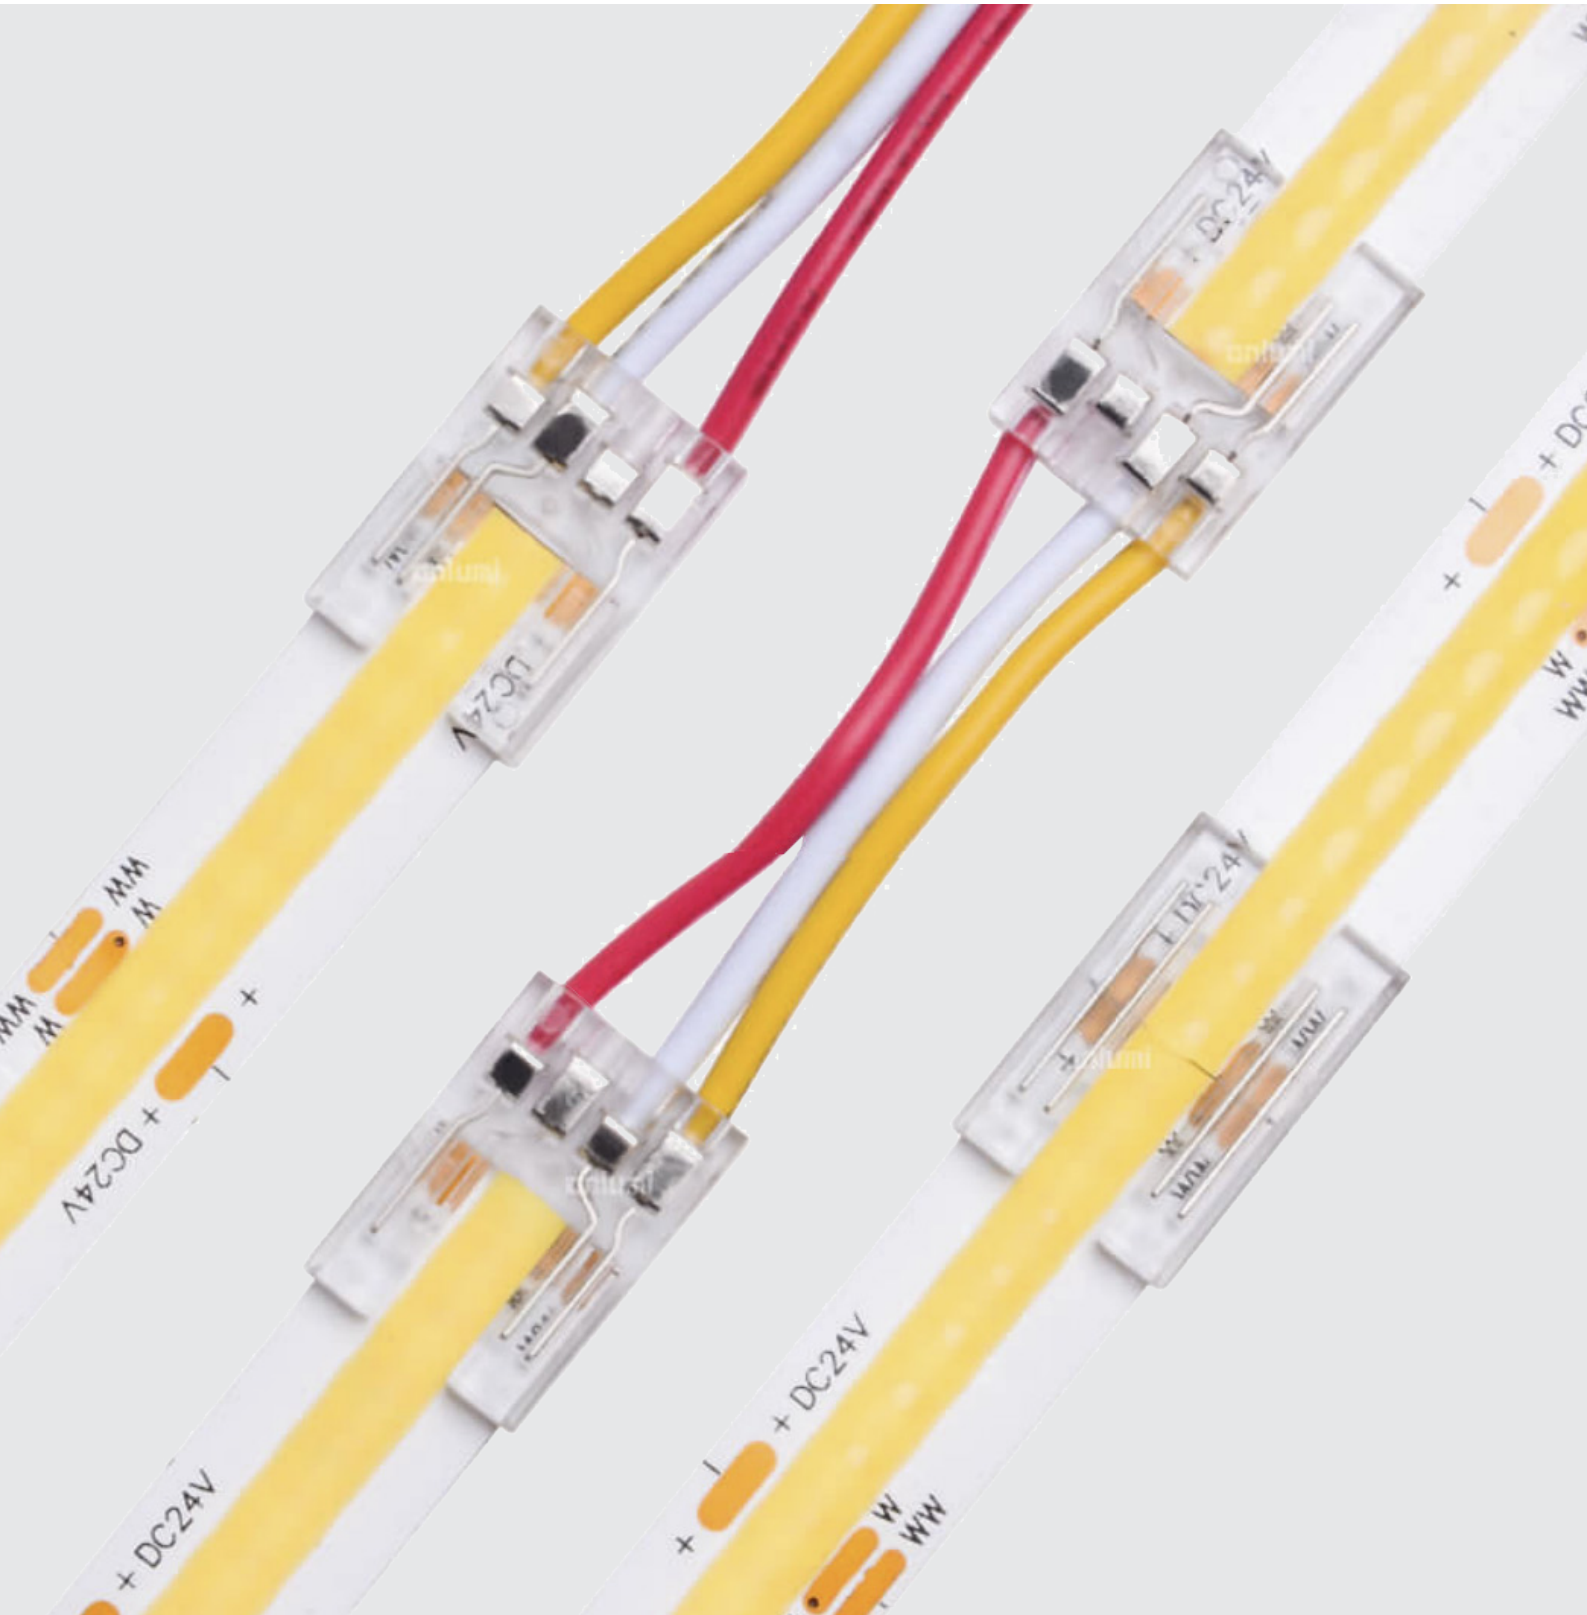

用于12-24V DC 3.5A轮廓的调光开关

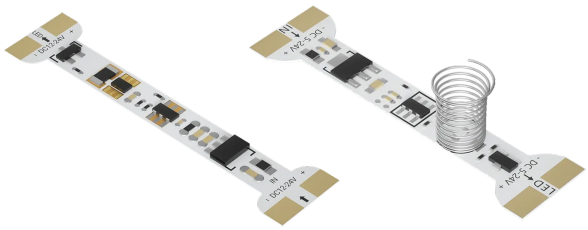

适用于单色LED灯带
柔性PCB
可修剪，用户可以根据需要修剪10mm - 5mm的宽度
开/关，调光

Models

	Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	功率输出 [W]	重量 [kg]	照片
	SN-PROFILE-FL1	5 - 24V DC	3.5	17.5W (5V), 42W (12V), 84W (24V)	0.03	
	SN-PROFILE-FL2	5 - 24V DC	3.5	17.5W (5V), 42W (12V), 84W (24V)	0.03	

双面传感器可调光开关，并带有状态指示灯和按钮开关 12-24V DC 5A



双侧传感器用于从两个方向进行控制，带有一键禁用指定传感器的按钮
对高速运动高度敏感
用手握住时循环调光（100%~10%~100%）

Models

Symbol	输入电压	最大输出电流 [A]	功率输出 [W]	重量 [kg]	照片
SN-DUAL-SENSOR	5 - 24V DC	6	30W (5V), 72W (12V), 144W (24V)	0.03	

明装轨道带电源 12V - 24V



12-24V LED 灯带电源轨道，有黑色和白色可供选择。可为多个 LED 灯带段供电并快速连接。有两种安装选项：磁吸式和双面胶带，提供安装灵活性。非常适合用于家具、橱柜、陈列柜和其他需要隐蔽且易于安装的 LED 照明的地方。

Models

Symbol	照片	材料	颜色
TR-A100M-B-A		PVC	黑色
TR-A100M-B-M		PVC	黑色
TR-A100M-W-A		PVC	黑色
TR-A100M-W-M		PVC	白色
TR-ASQ-B		PVC	黑色
TR-ASQ-W		PVC	白色

LED灯带连接器 9W1 5A 2针 SMD/COB

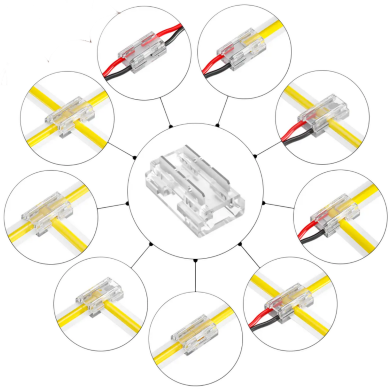

适用于宽度为5-10毫米的COB和SMD LED灯带的通用9合1连接器。
可连接20–22 AWG（约0.3–0.5 mm²）的导线。
支持电流高达5A的2针LED灯带。
无需工具的简易安装 – 卡扣系统。
与市场上大多数LED灯带兼容。
高质量结构 – 持久且安全的连接。

通用LED连接器类型'X'，可实现多达9种不同的电线与LED灯带之间的连接。允许快速、无需工具地将电线连接到LED灯带，将霓虹灯直线、角度（L）、'T'形或'X'形连接。一种通用且方便的解决方案，用于创建复杂的照明系统。

Models

	Symbol	照片	配件类型	适用于PCB宽度 [mm]	连接类型	PIN 的数量	LED条类型
	ZBCX-5-2		连接器	5	灯带与电线, 灯带与灯带, 电线与电线	2	SMD/COB
	ZBCX-8-2		连接器	8	灯带与电线, 灯带与灯带, 电线与电线	2	SMD/COB

8MM LED条带连接器



适用于8毫米单色LED灯带
透明LED连接器，无光发射限制
安装方便快捷
小巧玲珑，适合大多数LED灯带轮廓

Models

	Symbol	照片	配件类型	适用于PCB宽度 [mm]	连接类型	PIN 的数量	LED条类型	电缆数据
	ZBCI-8BB-2		连接器	8	条对条连接	2	SMD/COB	
	ZBCI-8XB-2		连接器	8	带线LED灯带	2	SMD/COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-8BXB-2		连接器	8		2	SMD/COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-8L-2		连接器	8	条到条角连接	2	COB	

适用于10MM LED-STRIP COB的连接器

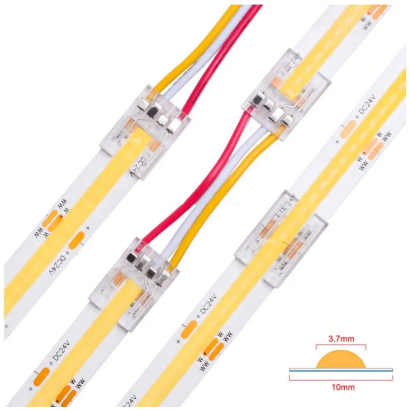

适用于10mm LED灯带 2-4pin MONO, CCT, RGB
透明LED连接器，无光发射限制
安装简便快捷
体积小，适用于大多数用于LED灯带的型材

Models

Symbol	照片	配件类型	适用于PCB宽度 [mm]	连接类型	PIN 的数量	LED条类型	电缆数据
ZBCI-10BB-4		连接器	10	条对条连接	4	COB	
ZBCI-10XB-3		连接器	10	带线LED灯带	3	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
ZBCI-10XB-4		连接器	10	带线LED灯带	4	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
ZBCI-10BXB-3		连接器	10	条带到条带桥	3	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
ZBCI-10BXB-4		连接器	10	条带到条带桥	4	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
ZBCI-10L-2		连接器	10	条到条角连接	2	COB	
ZBCI-10L-3		连接器	10	条到条角连接	3	COB	
ZBCI-10L-4		连接器	10	条到条角连接	4	COB	

12毫米LED带COB连接器



适用于12mm LED灯带 3-4pin CCT, RGB, DIGITAL
透明LED连接器，无光发射限制
安装简便快捷
小巧尺寸，适合大多数LED灯带的型材

Models

	Symbol	照片	配件类型	适用于PCB宽度 [mm]	连接类型	PIN 的数量	LED条类型	电缆数据
	ZBCI-12BXB-3		连接器	12	条带到条带桥	3	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-12XB-3		连接器	12	带线LED灯带	3	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-12BB-4		连接器	12	条对条连接	4	COB	
	ZBCI-12XB-4		连接器	12	带线LED灯带	4	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-12BXB-4		连接器	12	条带到条带桥	4	COB	15cm 0.5mm2 20AWG
	ZBCI-12L-4		连接器	12	条到条角连接	4	COB	

8毫米LED带连接器

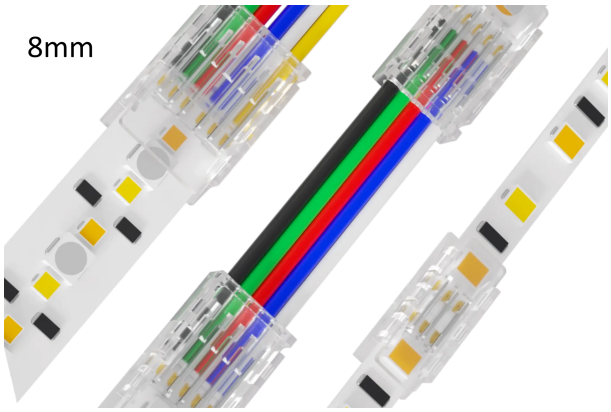

适用于8mm LED灯带
透明LED连接器，无光输出限制
安装简便快捷
小巧尺寸，适用于大多数LED灯带型材
适用于SMD/COB LED灯带

Models

	Symbol	照片	配件类型	适用于PCB宽度 [mm]	连接类型	PIN 的数量	LED条类型	对于线尺寸
	ZMM-8BB-2-SC		连接器	8	条对条连接	2	SMD/COB	-
	ZMM-8XB-2-SC		连接器	8	带线LED灯带	2	SMD/COB	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-8BB-3-S		连接器	8	条对条连接	3	SMD	-
	ZMM-8XB-3-S		连接器	8	带线LED灯带	3	SMD	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG

10MM LED灯条连接器

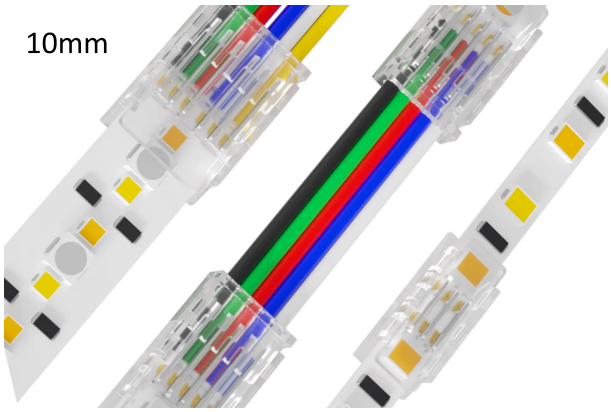

适用于10mm LED灯带
透明LED连接器，无光输出限制
安装简便快捷
小巧尺寸，适用于大多数LED灯带型材
适用于SMD/COB LED灯带

Models

	Symbol	照片	配件类型	适用于PCB宽度 [mm]	连接类型	PIN 的数量	LED条类型	对于线尺寸
	ZMM-10BB-3-C		连接器	10	条对条连接	3	COB	-
	ZMM-10XB-3-C		连接器	10	带线LED灯带	3	COB	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-10BB-4-C		连接器	10	条对条连接	4	COB	-
	ZMM-10XB-4-C		连接器	10	带线LED灯带	4	COB	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-10BB-4-S		连接器	10	条对条连接	4	SMD	-
	ZMM-10XB-4-S		连接器	10	带线LED灯带	4	SMD	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
	ZMM-10BB-5-S		连接器	10	条对条连接	5	SMD	-
	ZMM-10XB-5-S		连接器	10	带线LED灯带	5	SMD	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG

12毫米LED条带连接器

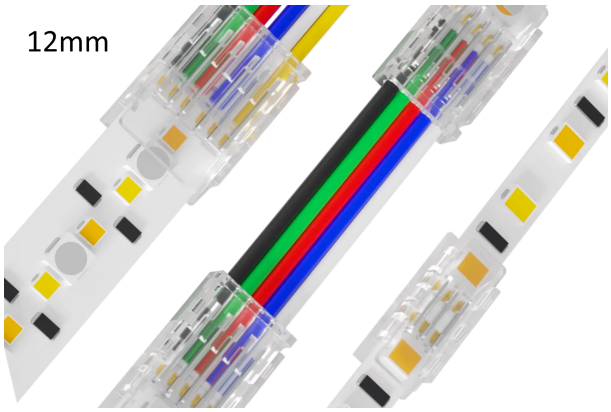

适用于12毫米LED灯带
透明LED连接器，无光发射限制
安装简单快速
体积小，适合大多数LED条型材
适用于SMD / COB LED灯带

Models

Symbol	照片	配件类型	适用于PCB宽度 [mm]	连接类型	PIN 的数量	LED条类型	对于线尺寸
ZMM-12BB-5-C		连接器	12	条对条连接	5	COB	-
ZMM-12XB-5-C		连接器	12	带线LED灯带	5	COB	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
ZMM-12BB-5-S		连接器	12	条对条连接	5	SMD	-
ZMM-12XB-5-S		连接器	12	带线LED灯带	5	SMD	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
ZMM-12BB-6-C		连接器	12	条对条连接	6	COB	-
ZMM-12XB-6-C		连接器	12	带线LED灯带	6	COB	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG
ZMM-12BB-6-S		连接器	12	条对条连接	6	SMD	-
ZMM-12XB-6-S		连接器	12	带线LED灯带	6	SMD	0.25 - 0.35 mm2 / 24-22 AWG

8毫米LED灯带螺丝连接器

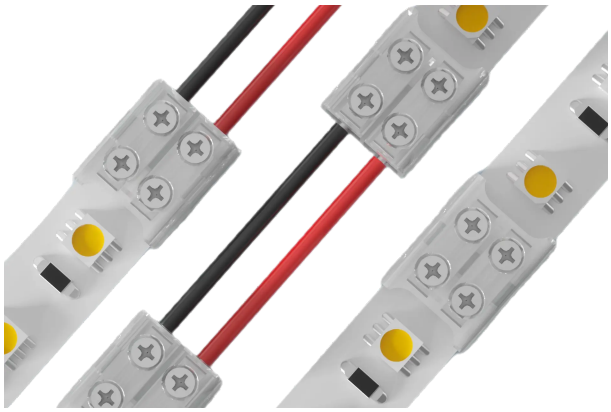

适用于8mm单色LED灯带
透明LED连接器，无光限制
安装简单快捷
体积小巧，适应大部分LED灯带型材
适用于SMD/COB LED灯带

Models

	Symbol	照片	配件类型	适用于PCB宽度 [mm]	连接类型	PIN 的数量	LED条类型	对于线尺寸
	ZSF-8BB-2		连接器	8	条对条连接	2	SMD/COB	-
	ZSF-8XB-2		连接器	8	带线LED灯带	2	SMD/COB	0.2 - 0.8 mm2 / 18-24 AWG
	ZSF-8TL-2		连接器	8	LED带到LED带角连接 / T片连接	2	SMD/COB	-

适用于10MM LED灯带的螺纹连接器

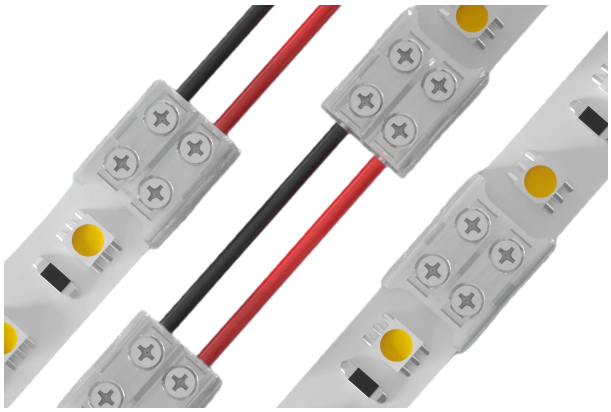

适用于10毫米单色LED灯带
透明LED连接器，无光发射限制
安装简单快速
小尺寸，适合大多数LED灯带
适用于SMD/COB LED 灯带

Models

	Symbol	照片	配件类型	适用于PCB宽度 [mm]	连接类型	PIN 的数量	LED条类型	对于线尺寸
	ZSF-10BB-2		连接器	10	条对条连接	2	SMD/COB	-
	ZSF-10XB-2		连接器	10	带线LED灯带	2	SMD/COB	0.2 - 0.8 mm2 / 18-24 AWG
	ZSF-10TL-2		连接器	10	LED带到LED带角连接 / T片连接	2	SMD/COB	-

线缆连接器 - I 形



适用于 0.35mm2 - 0.54mm2 22-20 AWG电线
安装简单快速，无需剥离绝缘材料

Models

	Symbol	照片	连接类型	PIN 的数量	对于线尺寸	保护等级
	ZWJ-I-1C		线对线	1	0.34 - 0.54 mm2 / 22-20 AWG	IP40
	ZWJ-I-2C		线对线	2	0.34 - 0.54 mm2 / 22-20 AWG	IP40

线连接器 - T型



适用于 0.35mm2 - 0.54mm2 22-20 AWG 的线
安装简单快速，无需剥离绝缘层

Models

	Symbol	照片	连接类型	PIN 的数量	对于线尺寸	保护等级
	ZWJ-T-1C		线对线	1	0.34 - 0.54 mm2 / 22-20 AWG	IP40
	ZWJ-T-2C		线对线	2	0.34 - 0.54 mm2 / 22-20 AWG	IP40

线缆连接器 - Y形



适用于0.35mm2 - 0.54mm2的线 22-20 AWG
安装简便快捷，无需剥离绝缘体

Models

Symbol	照片	连接类型	PIN 的数量	对于线尺寸	保护等级
ZWJ-Y-1C		线对线	1	0.34 - 0.54 mm2 / 22-20 AWG	IP40

用于RGB+CCT 6核LED灯带的线缆



100米卷
每根线都包含一些高质量的纯铜细线绞在一起。

Models

Symbol	AWG大小	导体名义横截面 [mm2]	核心数量
WIRE-6PX0.2MM	24	0.2	6
WIRE-6PX0.35MM	22	0.35	6
WIRE-6PX0.5MM	20	0.52	6

用于RGBW 5核LED灯带的电线

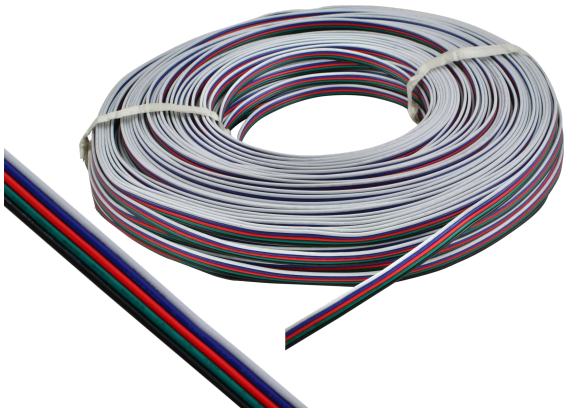

100m卷
每根线都包含若干根高品质的纯铜细线捻在一起。

Models

Symbol	AWG大小	导体名义横截面 [mm2]	核心数量
WIRE-5PX0.2MM	24	0.2	5
WIRE-5PX0.35MM	22	0.35	5
WIRE-5PX0.5MM	20	0.52	5

四核RGB LED灯带线

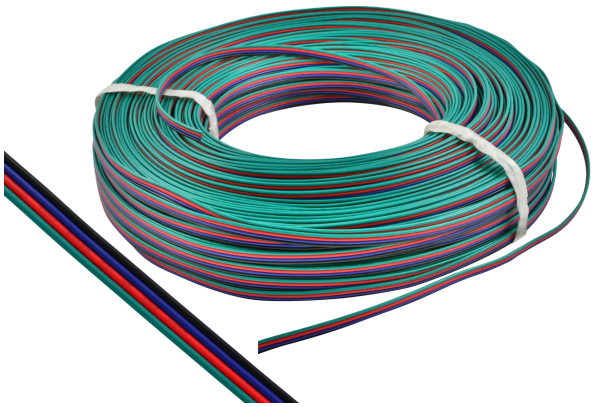

100米卷
每根线都包含多根高品质的纯铜细线编绕在一起。

Models

Symbol	AWG大小	导体名义横截面 [mm2]	核心数量
WIRE-4PX0.2MM	24	0.2	4
WIRE-4PX0.35MM	22	0.35	4
WIRE-4PX0.5MM	20	0.52	4

用于LED灯带CCT 3芯扁平的电线

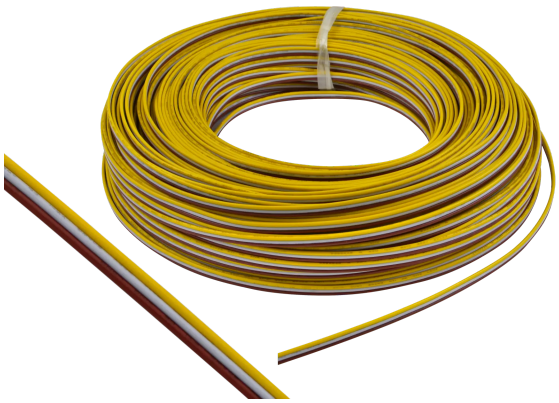

100米卷
每根线都包含多根高质量的纯铜细线。

Models

Symbol	AWG大小	导体名义横截面 [mm2]	核心数量
WIRE-3PX0.2MM	24	0.2	3
WIRE-3PX0.35MM	22	0.35	3
WIRE-3PX0.5MM	20	0.52	3

LED条纹电缆 2芯平面



100米卷
每根导线都包含了一些高品质的纯铜细导线编织在一起。

Models

	Symbol	AWG大小	导体名义横截面 [mm2]	核心数量
	WIRE-2PX0.5MM	20	0.52	2
	WIRE-2PX0.5MM-B	20	0.52	2
	WIRE-2PX0.75MM	18	0.75	2
	WIRE-2PX0.75MM-B	18	0.75	2

3M 300LSE胶带



50米卷
高粘附性
耐高温及化学品。

Models

Symbol	宽度 [mm]	长度 [mm]	双面的	材料
3M-300LSE-04	4	50000	是	丙烯酸
3M-300LSE-06	6	50000	是	丙烯酸
3M-300LSE-08	8	50000	是	丙烯酸
3M-300LSE-10	10	50000	是	丙烯酸
3M-300LSE-12	12	50000	是	丙烯酸

双面胶带14MM亚克力 -40 - 160C



50米卷
适用于安装LED轮廓
高附着力
高温和化学品抗性 -40 - 160 °C
紫外线抗性

Models

Symbol	宽度 [mm]	长度 [mm]	双面的	材料
TD-14MM	14	50000	是	丙烯酸

透明热缩管



温度范围：-55℃ ~ 125℃
在酸和碱的环境下使用。
易于使用，使用烤箱或加热枪，收缩温度从70°C开始，并在125°C完全收缩，建议收缩时间为3分钟。

Models

Symbol	工作温度 [°C]	热缩前的内径 [mm]	热缩后的内径 [mm]	材料	透明
HST-05	-50 ~ 125	5	2.5	聚烯烃	是
HST-07	-50 ~ 125	7	3.5	聚烯烃	是
HST-08	-50 ~ 125	8	4	聚烯烃	是
HST-10	-50 ~ 125	10	5	聚烯烃	是

带胶的透明热缩管

理想的选择是用热缩管结束IP66 LED带
温度范围：-55℃ ~ 125℃
在酸和碱下使用。
使用方便，使用烤箱或热风枪，收缩温度从70℃开始，完全收缩到125℃



Models

Symbol	工作温度 [°C]	热缩前的内径 [mm]	热缩后的内径 [mm]	材料	透明
HSTG-06	-50 ~ 125	6.4	3.2	聚烯烃	是
HSTG-08	-50 ~ 125	8	4	聚烯烃	是
HSTG-10	-50 ~ 125	10	5	聚烯烃	是

升电子用硅胶粘合剂



对硅胶霓虹灯和带硅胶绝缘的LED灯带具有出色的粘附性
长时间不发黄，保持透明性和柔韧性
作为电气绝缘体 – 对电子产品和LED光源安全

电子用硅胶粘合剂，专为硅胶材料的柔性粘合而设计。非常适用于硅胶霓虹灯、带硅胶绝缘的LED灯带以及其他暴露在潮湿和温度变化中的部件。长时间不会发黄，保持透明性和柔韧性。同时充当电气绝缘体，对电子电路和LED光源安全，不会造成损坏。

Models

Symbol	配件类型	材料	颜色
SIL-10ML			

LED条灯卷



适用于最大12mm LED灯带的空卷轴
根据LED灯带的型号，可以卷起5-12米的灯带

Models

Symbol	适用于PCB宽度 [mm]	直径 [mm]	照片
REEL-5x8MM	8	130	
REEL-5x12MM	12	130	
REEL-7x8MM	8	180	
REEL-7x12MM	12	180	

	Symbol	宽度 [mm]	高度/深度 [mm]	照片
	REEL-AB-5	160	190	
	REEL-AB-7	215	240	

Fose®

www.fose.eu



info@fose.eu • www.fose.eu
Braniborska 69, 53-680 Wrocław, Poland
+48 733 478 002 • +48 883 176 064 • +48 508 357 336