


## ZASILACZ 24 VDC 60W PFC Z FUNKCJĄ 3-STOPNIOWEGO ŚCIEMNIANIA

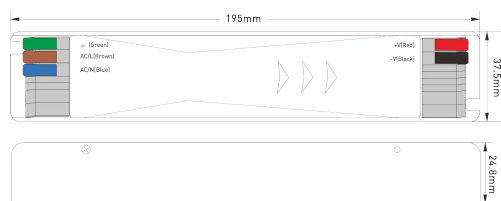

3-stopniowe ściemnianie: 15% / 50% / 100%

Pamięć ostatniego poziomu jasności

Współpracuje ze standardowym włącznikiem światła

Ściemnianie realizowane przez PWM – kompatybilne z LED COB i SMD

Wysoki współczynnik mocy PF > 0.9

Błyskawiczny start – brak opóźnienia po włączeniu

5 lat gwarancji

Zasilacz 12/24 VDC 60W PFC z funkcją 3-stopniowego ściemniania pozwala na regulację jasności oświetlenia za pomocą zwykłego włącznika światła. Zmiana poziomu jasności odbywa się poprzez szybkie włączanie i wyłączanie włącznika, umożliwiając przełączanie między wartościami: 15%, 50% i 100%. Urządzenie zapamiętuje ostatnio ustawiony poziom jasności i automatycznie go przywraca po ponownym włączeniu.

### Specyfikacja

| Parametr                      | Wartość             |
|-------------------------------|---------------------|
| Symbol                        | MSD-60-24           |
| EAN13                         | 5901289759090       |
| Kategoria ETIM                | Zasilacz DC         |
| Napięcie zasilania [V]        | 100-264V AC 50/60Hz |
| Moc wyjściowa [W]             | 60                  |
| Napięcie wyjściowe            | 24                  |
| Maksymalny prąd wyjściowy [A] | 2.5                 |
| Klasa szczelności             | IP20                |
| Sprawność [%]                 | 90                  |
| Obudowa                       | Metalowa obudowa    |
| Klasa ochronności             | I                   |
| Do użytku na zewnątrz         | nie                 |
| Długość [mm]                  | 195                 |
| Szerokość [mm]                | 37.5                |
| Wysokość [mm]                 | 24.8                |
| Waga [kg]                     | 0.24                |

